



Перекрытие на отм. +3,500 (верх плиты)
Схема демонтажных работ

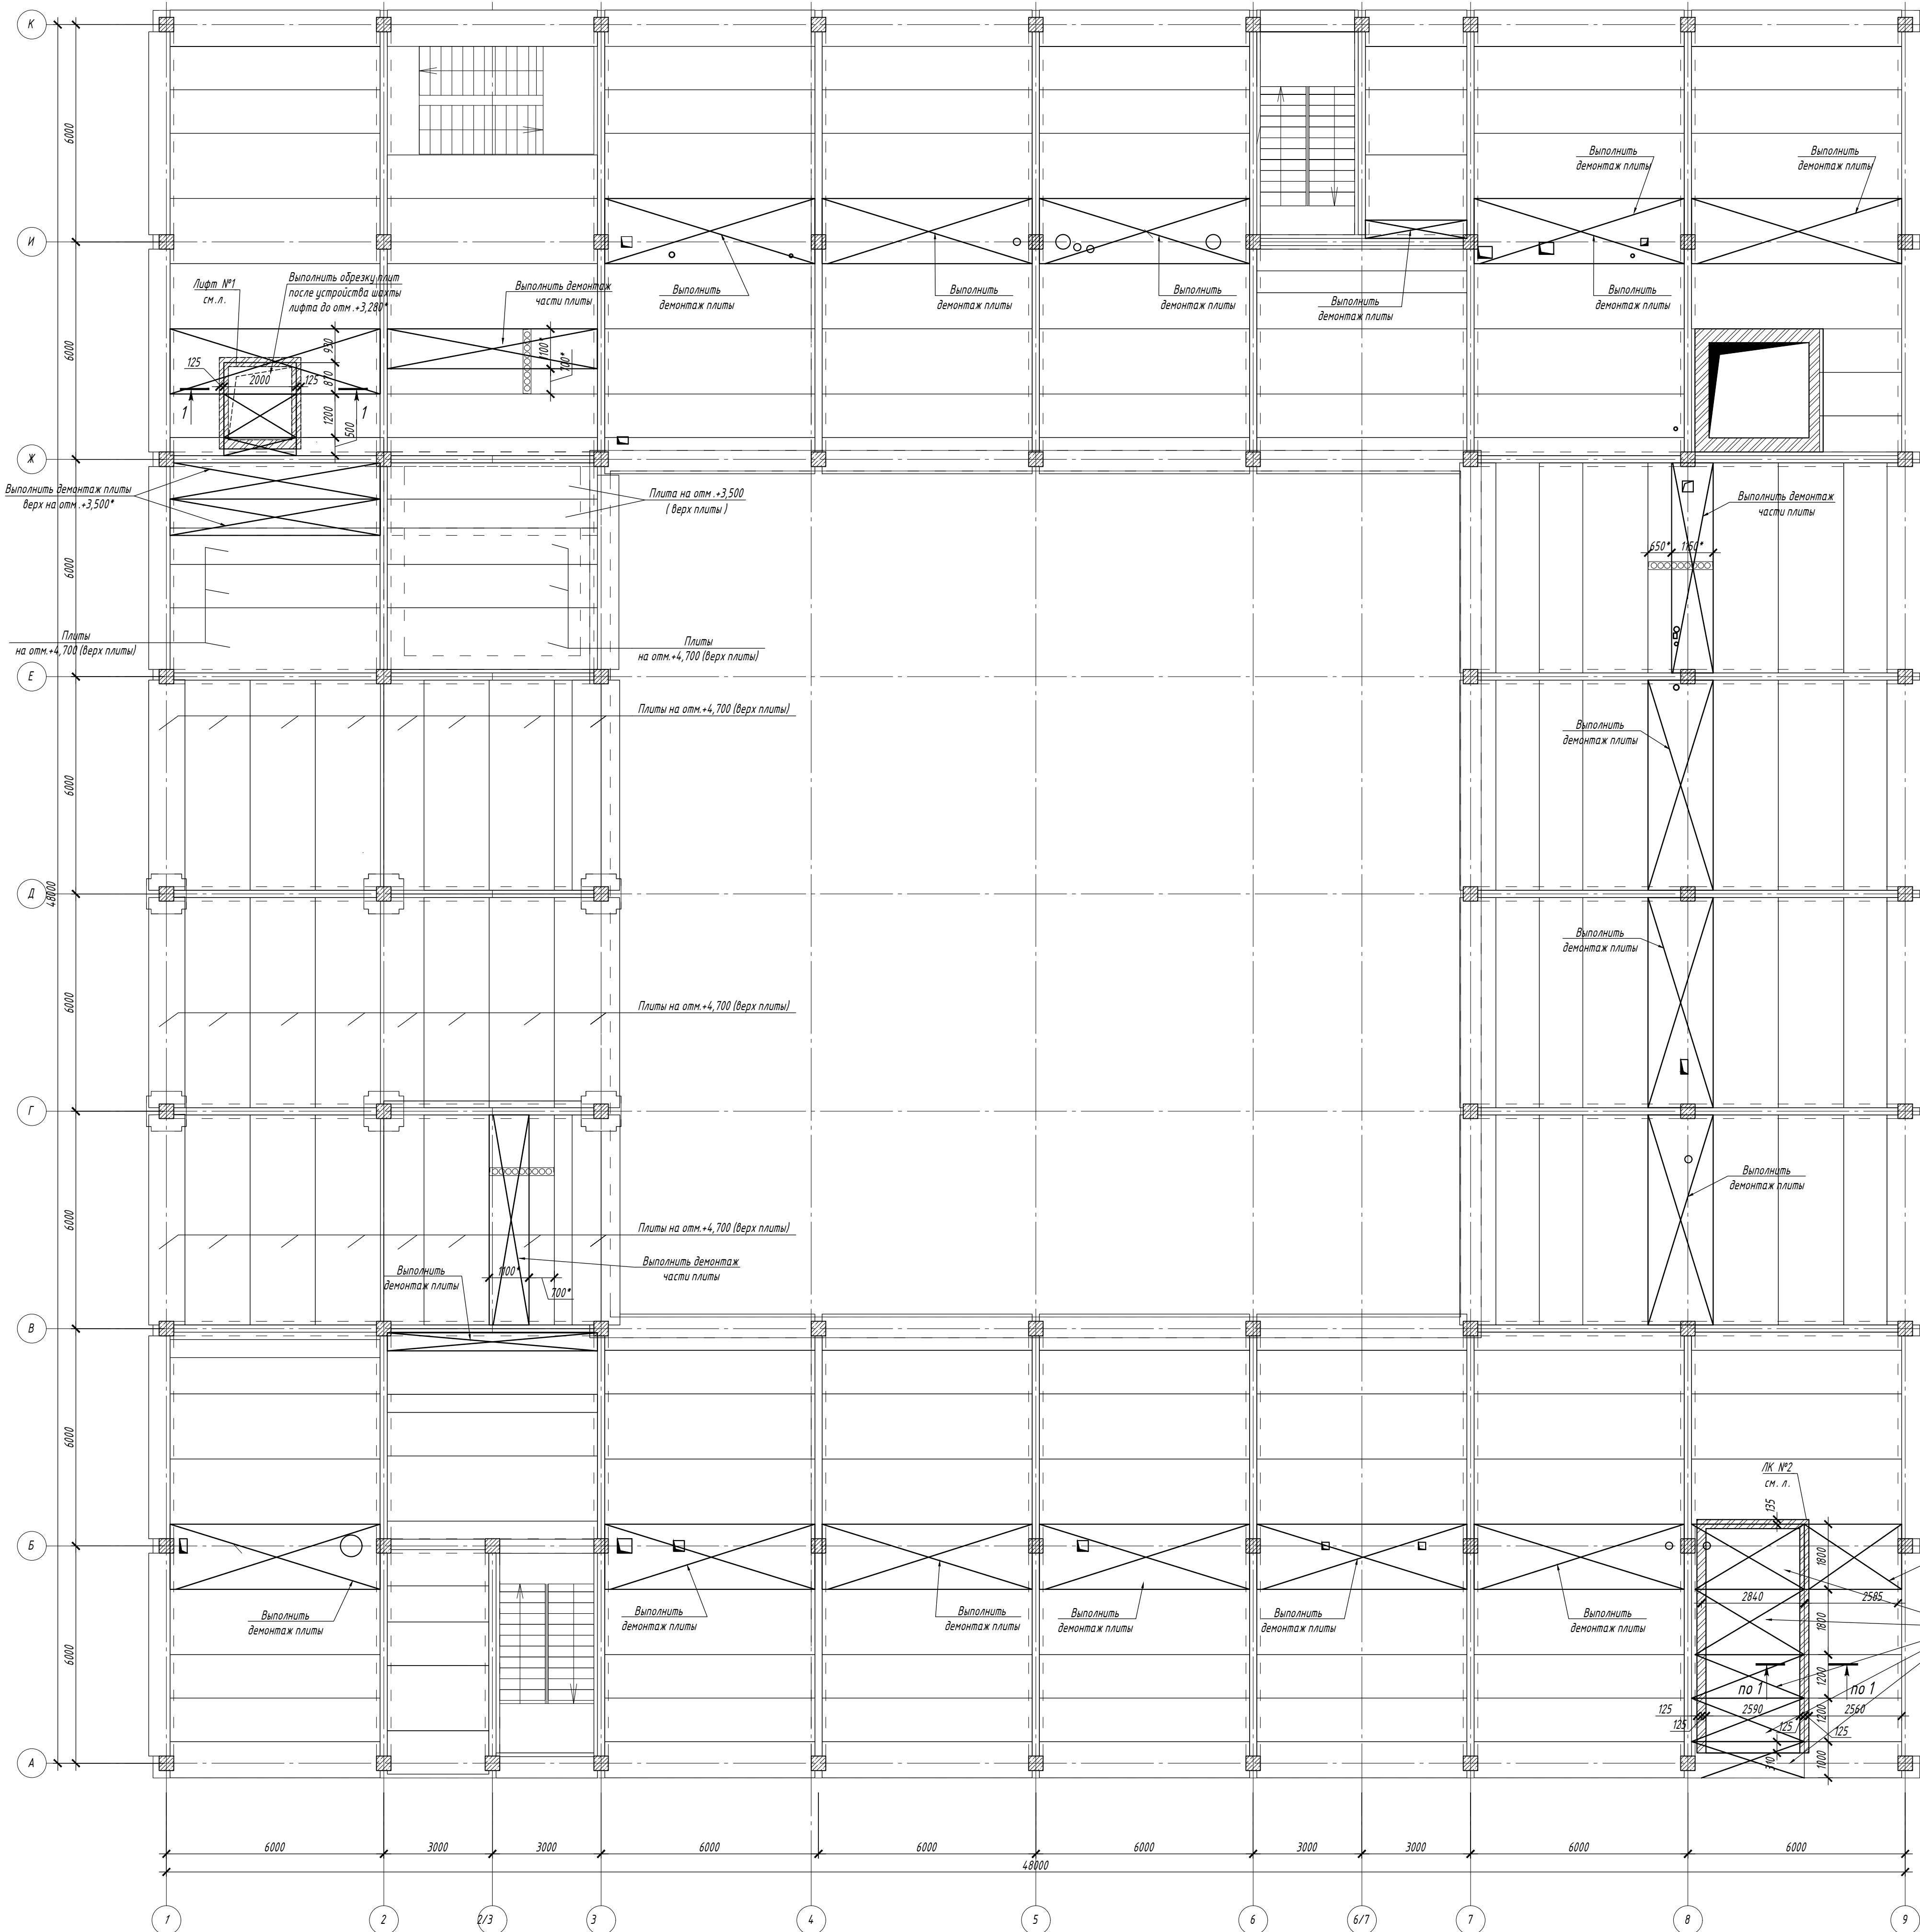


Спецификация элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Ведомость демонтажных работ			
1		Демонтаж плит перекрытия, м.кв	217,2		
2		Распил плит перекрытия, м.п.	27,8		

1 - 1
Схема обрезки плит

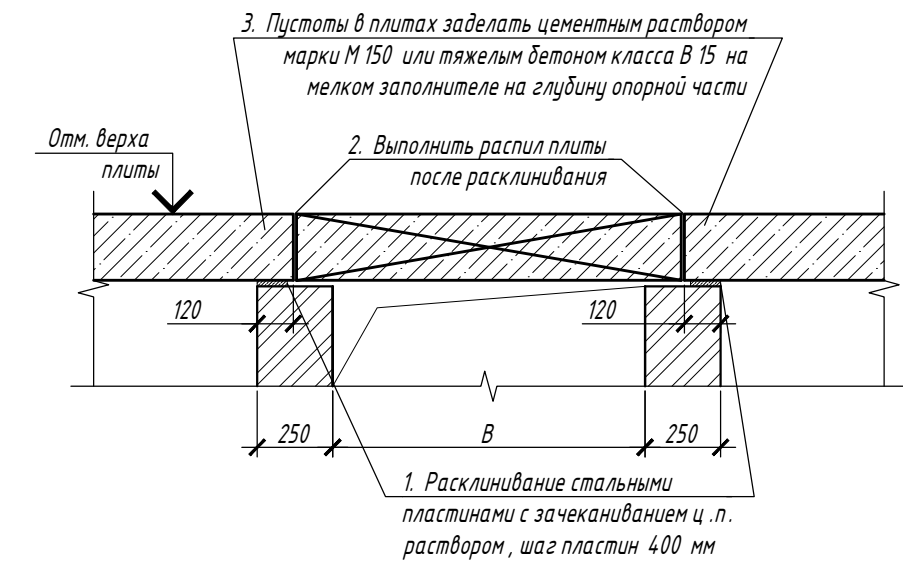

1 - 1
После обрезки плит

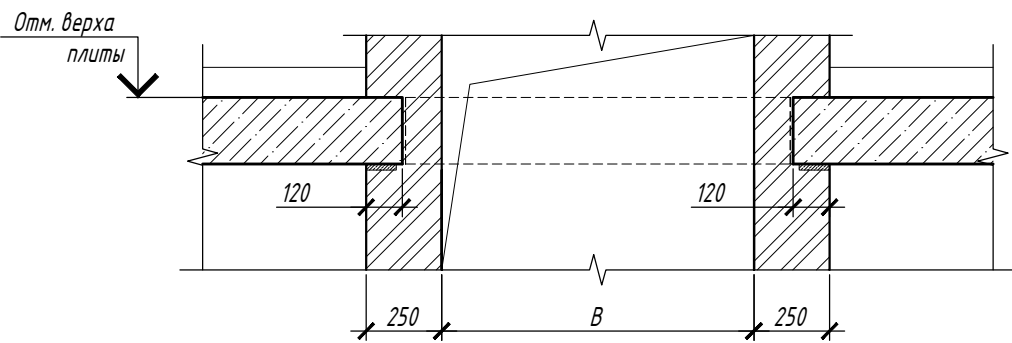

Условные обозначения:

- монолитный участок существующий;
- кирпичные конструкции;
- технологическое отверстия существующие;

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Мод.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стация	Лист
Разработал	Паномарева	Лист	Лист	Лист	Лист		р	4
Проверил	Паномарева	Лист	Лист	Лист	Лист			
И.н.к.н.т.р.о.л.						Перекрытие на отм. +3,500 (верх плиты). Схема демонтажных работ	000 "ЕСК"	

Перекрытие на отм. +7,100 (верх плиты)
 Схема демонтажных работ

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме - чение
		<i>Ведомость демонтажных работ</i>			
1		Демонтаж плит перекрытия, м. кв	201,82		
2		Распил плит перекрытия, м. п.	27,8		





Условные обозначения:

-  - демонтаж плит перекрытия;
 - монолитный участок существующий;
 - кирпичные конструкции;
 - технологические отверстия существующие

1. Сечение 1-1 см. лист 4

						01-2024/ ИЯИ - АС.2		
						« Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московской негосударственной фабрики (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27)»		
Изм.	Колуч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата			
Разработал	Помомарева			<i>Handwritten signature</i>		Архитектурно-строительные решения	Станд.	Лист
Проверил	Помомарева			<i>Handwritten signature</i>			Р	5
И.Н.Контроль						Перекрытые на отп. «7,100 (Варх. плиты) . Схема демонтажных работ	ООО "ЕСК"	

Виды дефектов

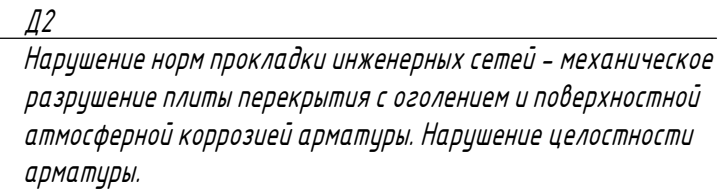


1. Расположение дефектов и порядок производства работ по устранению см. листы 8-10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ивок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стadia	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>Handwritten signature</i>			Р	7	
Проверил	Пономарева			<i>Handwritten signature</i>					
Н.контроль						Плита перекрытия/покрытия. Виды дефектов	ООО "ЕСК"		

Перекрытие на отметке +3,500 (верх плиты)
Схема восстановления дефектов плит

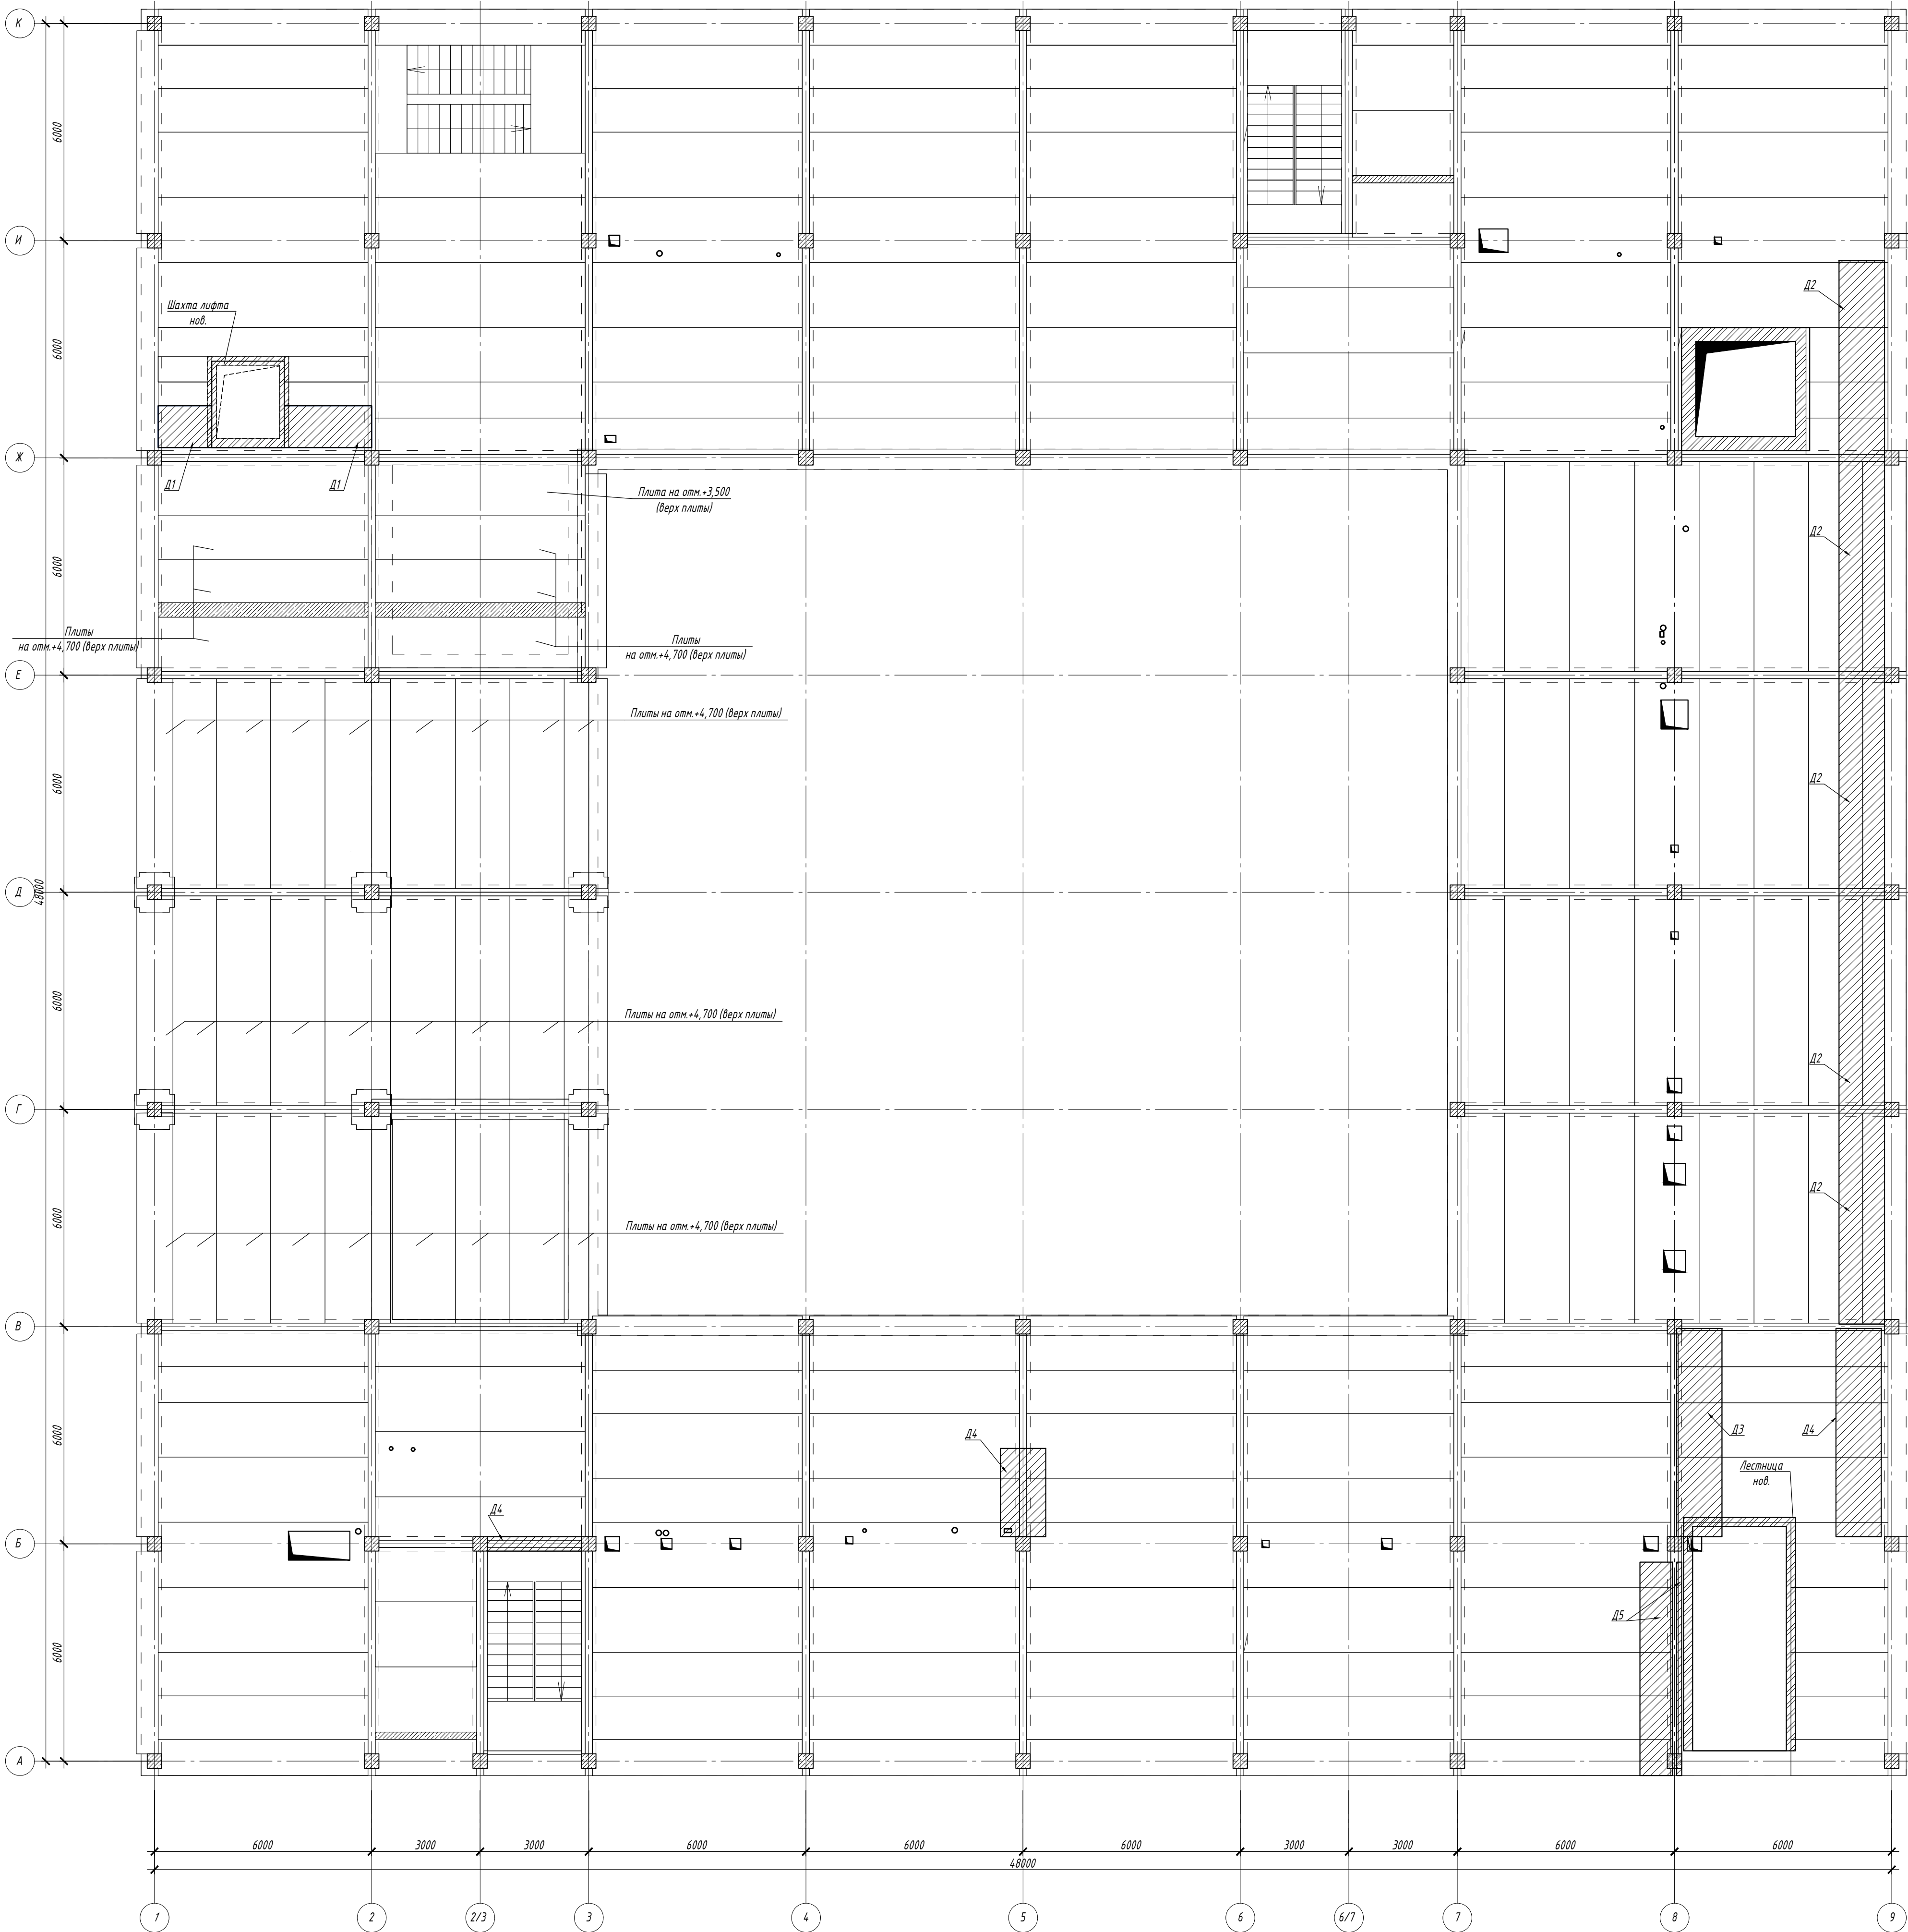

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
Ведомость дефектов					
1		Очистка плит перекрытия от отделочного слоя, м.кв	32,1		
2		Очистка оголенной арматуры плит перекрытия от прожогов коррозии, м.кв	73,9		
3		Очистка плит перекрытий от биопоражения, м.кв	93,7		
Ведомость работ при устранении дефектов					
		Просушка плиты перекрытия, м.кв	98,3		
		Защита оголенной арматуры плит перекрытия антикоррозионной грунтовкой, м.кв	81,1		
		Обработка плит перекрытий биоцидным составом, типа ПЕТРОМИКС BS-01 или аналог, м.кв	99,7		
		Обработка плит перекрытий гидрофобным составом, типа Гидрофобизатор CERESIT CT-13 или аналог, м.кв	98,1		
		Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия, 1 слой не более 30 мм, м.кв	40		

Порядок производства работ при устранении дефектов

- D1**
1. Устранить протечки инженерных коммуникаций и кровли.
2. Очистить перекрытия от отделочного слоя.
3. Просушить плиты.
4. Восстановить отделочный слой перекрытия.
- D2**
1. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
2. Восстановить проектные длины армирования посредством наращивания арматуры.
При нарушении целостности рабочего стержня, Ø14 A500, приварить усиливающий стержень Ø14 A500 с двух сторон, Lнах = 115мм. При нарушении целостности стержней арматурной сетки, Ø4-3 Вр-I, установить в нахлест сетку из Ø4-3 Вр-I вместе отсутствия.
3. На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
4. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 мм.
5. Предусмотреть гильзы для прокладки инженерных систем.
6. Восстановить отделочный слой перекрытия.
7. Устранение дефектов плит вести захватками 1,5х1,5 м.
- D3**
1. Устранить протечки инженерных коммуникаций и кровли.
2. Очистить перекрытия от отделочного слоя.
3. Удалить слабый и отслаивающийся слой бетона.
4. Просушить плиты.
5. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
6. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 мм.
7. Восстановить отделочный слой перекрытия.
9. Устранение дефектов плит вести захватками 1,5х1,5 м.
- D4**
1. Очистить балку/ плиту от отделочного слоя.
2. Удалить слабый и отслаивающийся слой бетона.
3. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
5. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 мм.
6. Восстановить отделочный слой.
- D5**
1. Устранить протечки кровли.
2. Удалить слабый и отслаивающийся отделочный слой.
3. Просушить плиты.
4. Выполнить обработку биоцидным составом, типа ПЕТРОМИКС BS-01 или аналог.
5. Восстановить отделочный слой.
6. Выполнить обработку гидрофобным составом, типа Гидрофобизатор CERESIT CT-13 или аналог.


Условные обозначения:

- - монолитный участок существующий;
■ - кирпичные конструкции;
□ - технологическое отверстия существующие;
■ - зоны выявленных дефектов.

1. Виды дефектов см. лист 7
2. Работы по восстановлению плит перекрытия вести в соответствии со стандартом организации торговой марки "Церезит" СТО 89589540-001-2020

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская неэкономная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Колуч.	Лист	Мок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стация	Лист
Разработал	Паномарева	Теря					Р	8
Проверил	Паномарева	Теря						
						Перекрытие на отметке +3,500 (верх плиты). Схема восстановления дефектов плит.		
						ООО "ЕСК"		

Перекрытие на отметке +7,100 (верх плиты)
Схема восстановления дефектов плит

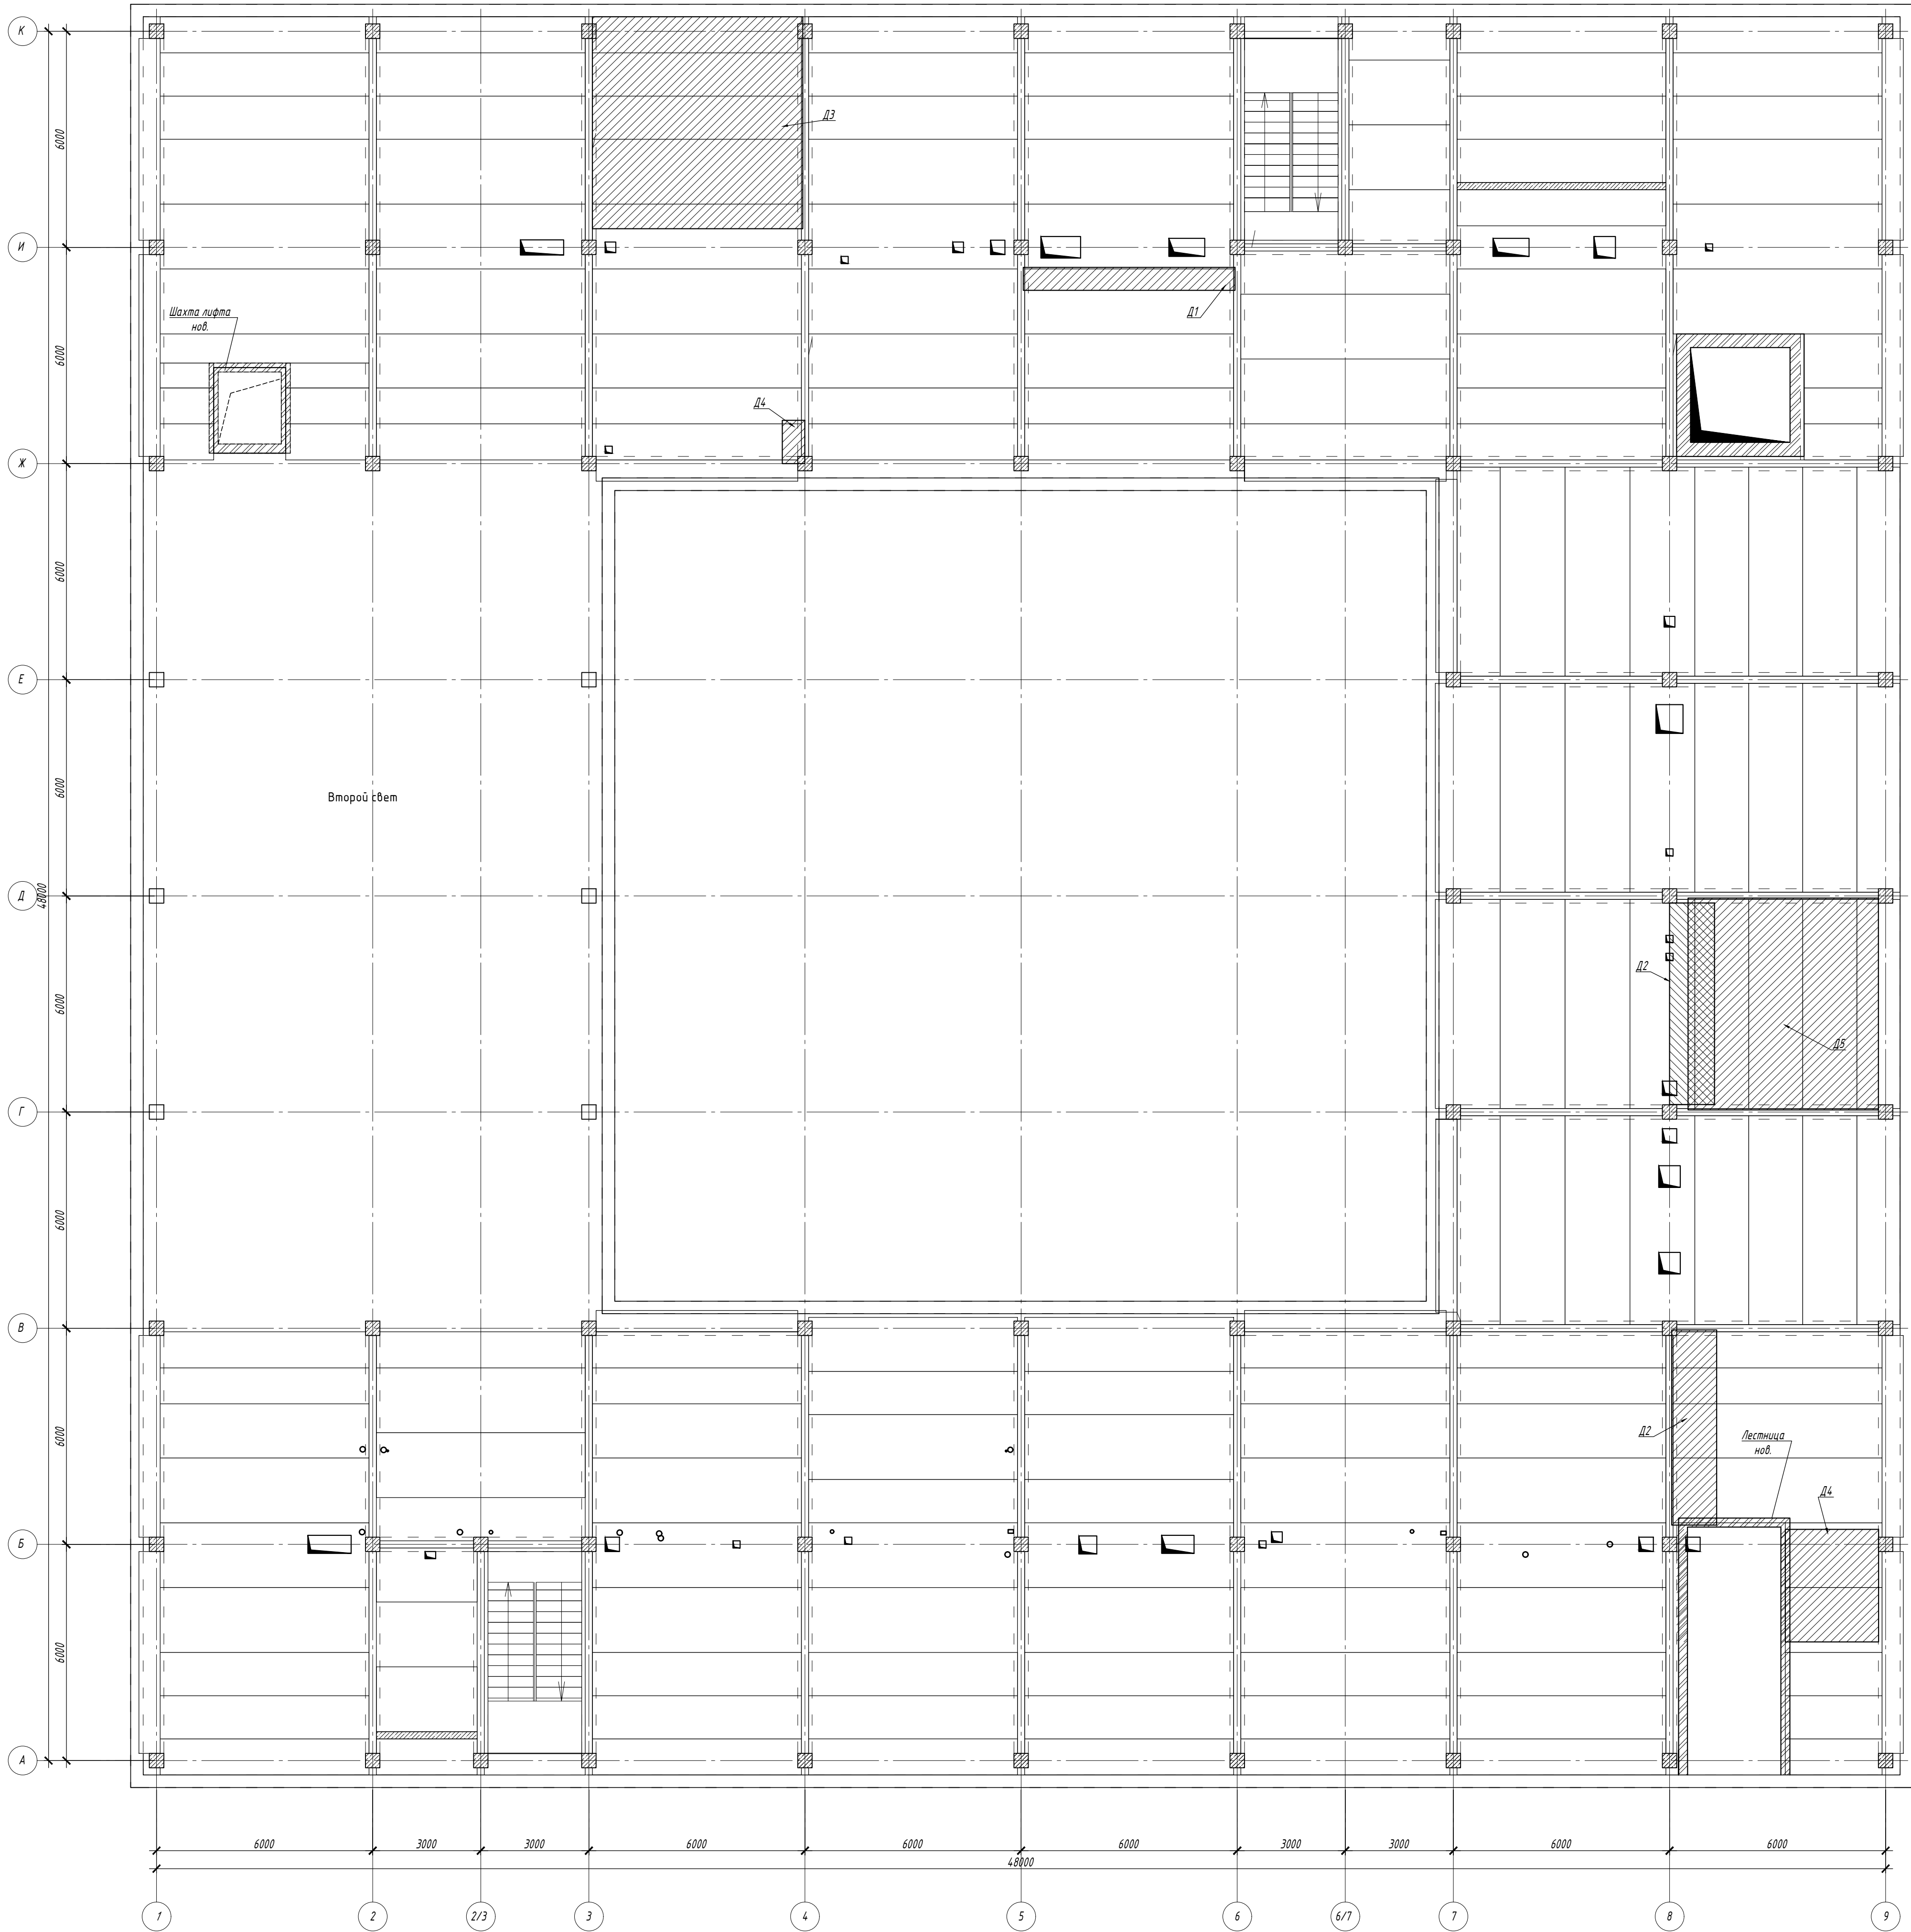

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
Ведомость дефектов					
1		Очистка плит перекрытия от отделочного слоя, м.кв	51,2		
2		Очистка оголенной арматуры плит перекрытия от прожогов коррозии, м.кв	56,1		
3		Очистка плит перекрытий от биопоражения, м.кв	146,2		
Ведомость работ при устранении дефектов					
		Просушка плиты перекрытия, м.кв	147,8		
		Защита оголенной арматуры плит перекрытия антикоррозионной грунтовкой, м.кв	51,3		
		Обработка плит перекрытий биацидным составом, типа ПЕТРОМИКС BS-01 или аналог, м.кв	152,3		
		Обработка плит перекрытий гидрофобным составом, типа Гидрофобизатор CERESIT CT-13 или аналог, м.кв	137,9		
		Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия, 1 слой не более 30 мм, м.кв	45,35		

Порядок производства работ при устранении дефектов

- D1**
1. Устранить протечки инженерных коммуникаций и кровли
2. Очистить перекрытия от отделочного слоя.
3. Просушить плиты.
4. Восстановить отделочный слой перекрытия.
- D2**
1. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
2. Восстановить проектные длины армирования посредством наращивания арматуры.
При нарушении целостности рабочего стержня, Ø14 A500, приварить усиливающий стержень Ø14 A500 с двух сторон, Lнах = 115мм. При нарушении целостности стержней арматурной сетки, Ø4-3 Вр-I, установить в нахлест сетку из Ø4-3 Вр-I вместе отсутствия.
3. На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
4. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 м.
5. Предусмотреть гильзы для прокладки инженерных систем.
6. Восстановить отделочный слой перекрытия
7. Устранение дефектов плит вести захватками 1,5х1,5 м.
- D3**
1. Устранить протечки инженерных коммуникаций и кровли
2. Очистить перекрытия от отделочного слоя.
3. Удалить слабый и отслаивающийся слой бетона.
4. Просушить плиты.
5. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
6. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 м
7. Восстановить отделочный слой перекрытия.
9. Устранение дефектов плит вести захватками 1,5х1,5 м.
- D4**
1. Очистить балку/плиту от отделочного слоя.
2. Удалить слабый и отслаивающийся слой бетона.
3. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
5. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 м
6. Восстановить отделочный слой.
- D5**
1. Устранить протечки кровли
2. Удалить слабый и отслаивающийся отделочный слой.
3. Просушить плиты.
4. Выполнить обработку биацидным составом, типа ПЕТРОМИКС BS-01 или аналог.
5. Восстановить отделочный слой.
6. Выполнить обработку гидрофобным составом, типа Гидрофобизатор CERESIT CT-13 или аналог.






Условные обозначения:

- монолитный участок существующий;
 - кирпичные конструкции;
 - технологические отверстия существующие;
 - зоны выявленных дефектов.

1. Виды дефектов см. лист 7
2. Работы по восстановлению плит перекрытия вести в соответствии со стандартом организации торговой марки "Церезит" СТО 89589540-001-2020

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Забережение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская неэкологичная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Колуч.	Лист	Мок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стация	Лист
Разработал	Паномарева	Теря					Р	9
Проверил	Паномарева	Теря						
						Перекрытие на отметке +7,100 (верх плиты). Схема восстановления дефектов плит.		000 "ЕСК"
И.контр.								

План ж/б плит Пм1 - Пм 8.2 1-го этажа
(низ на отм.-0,300)

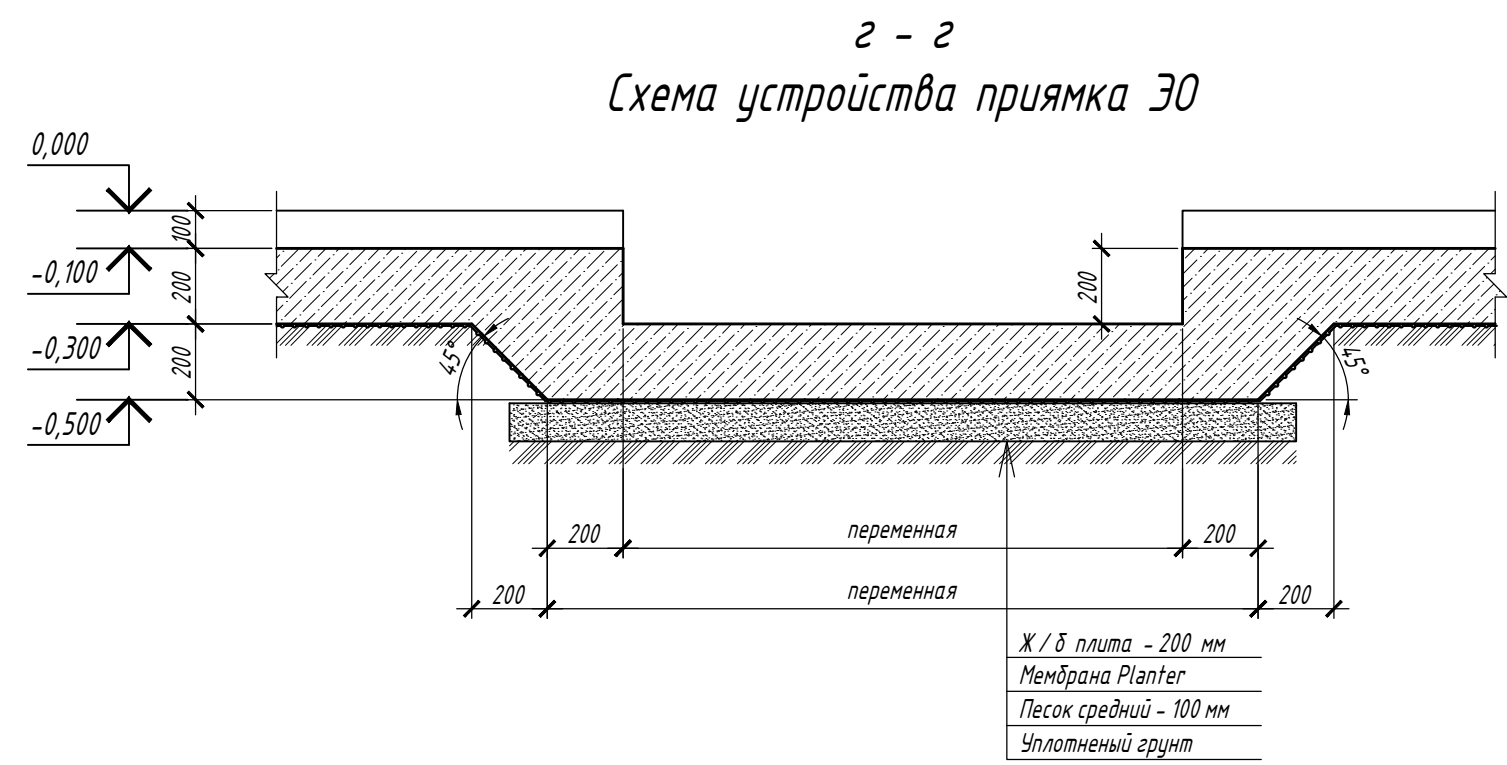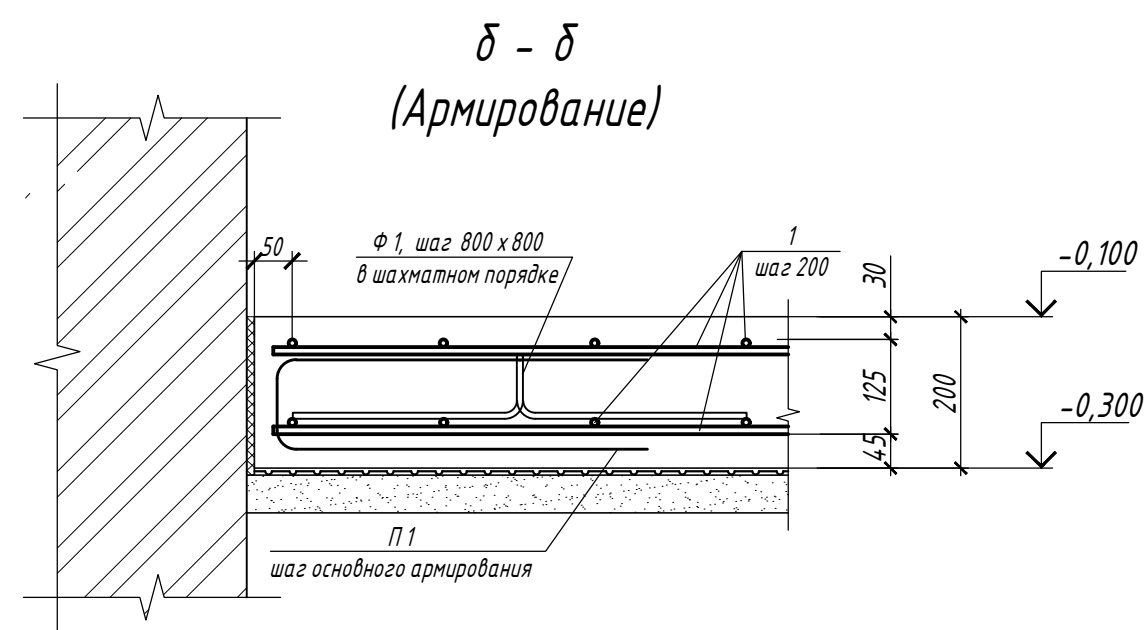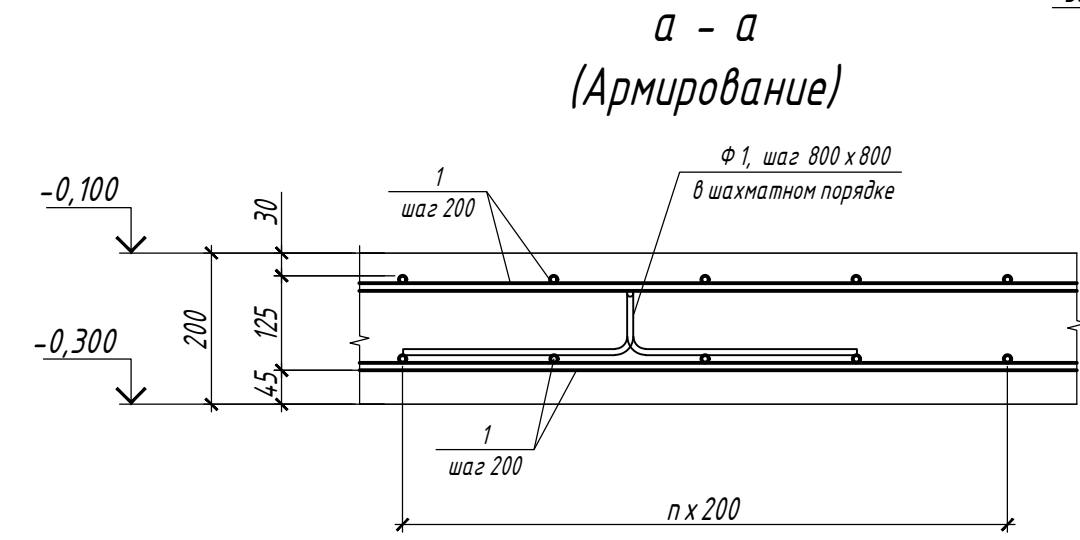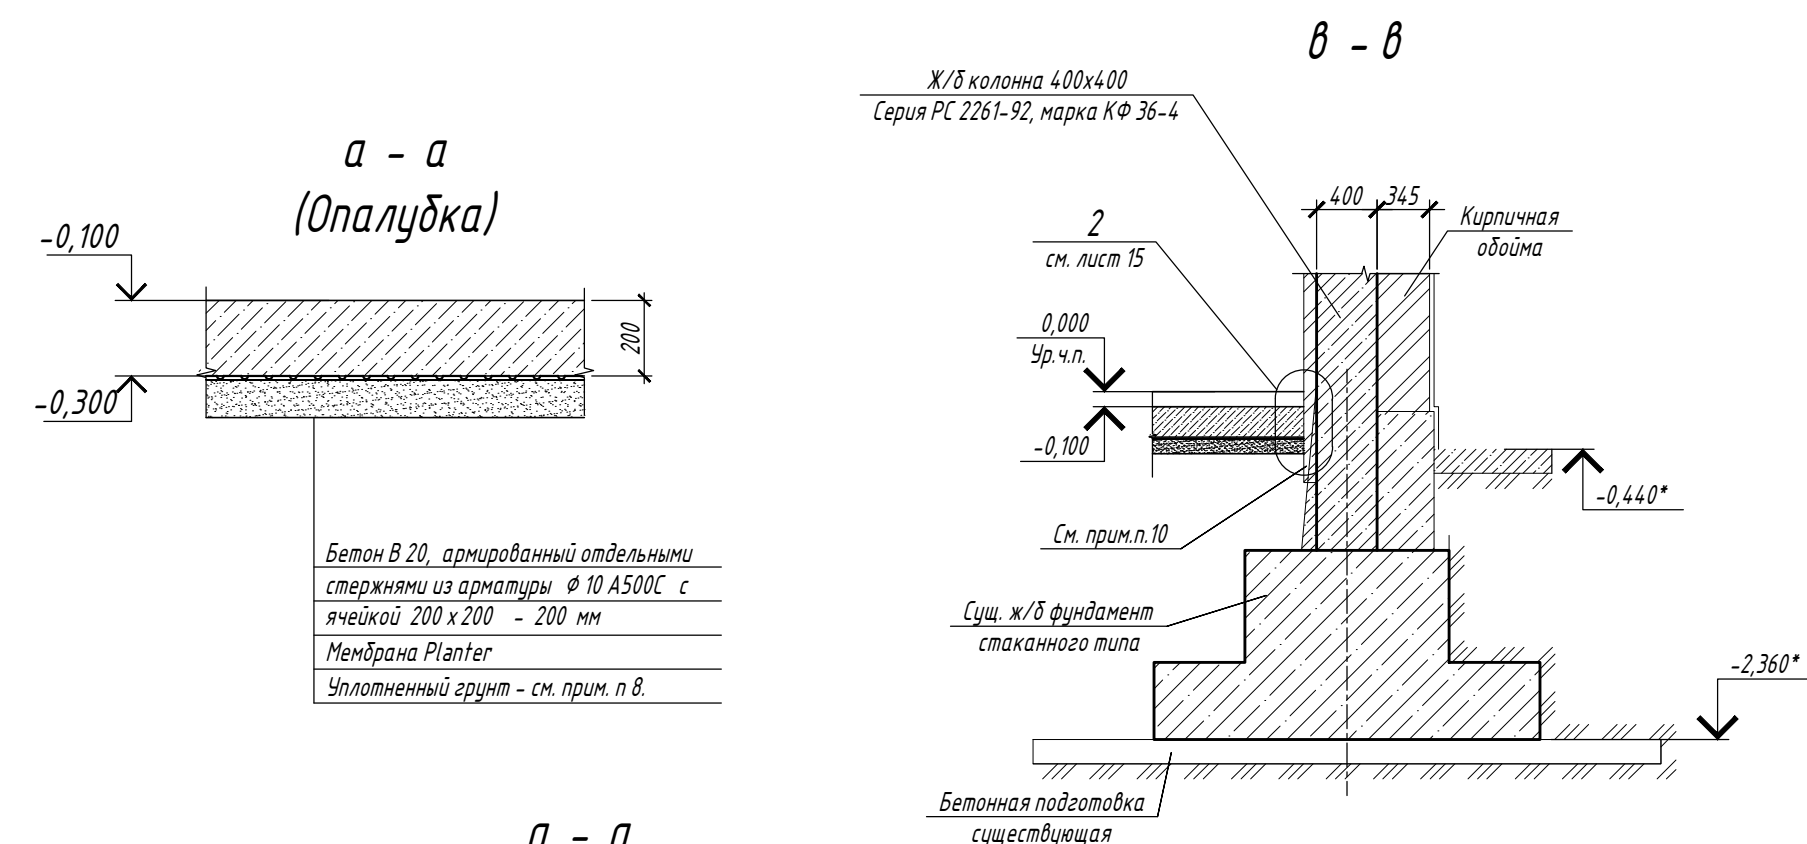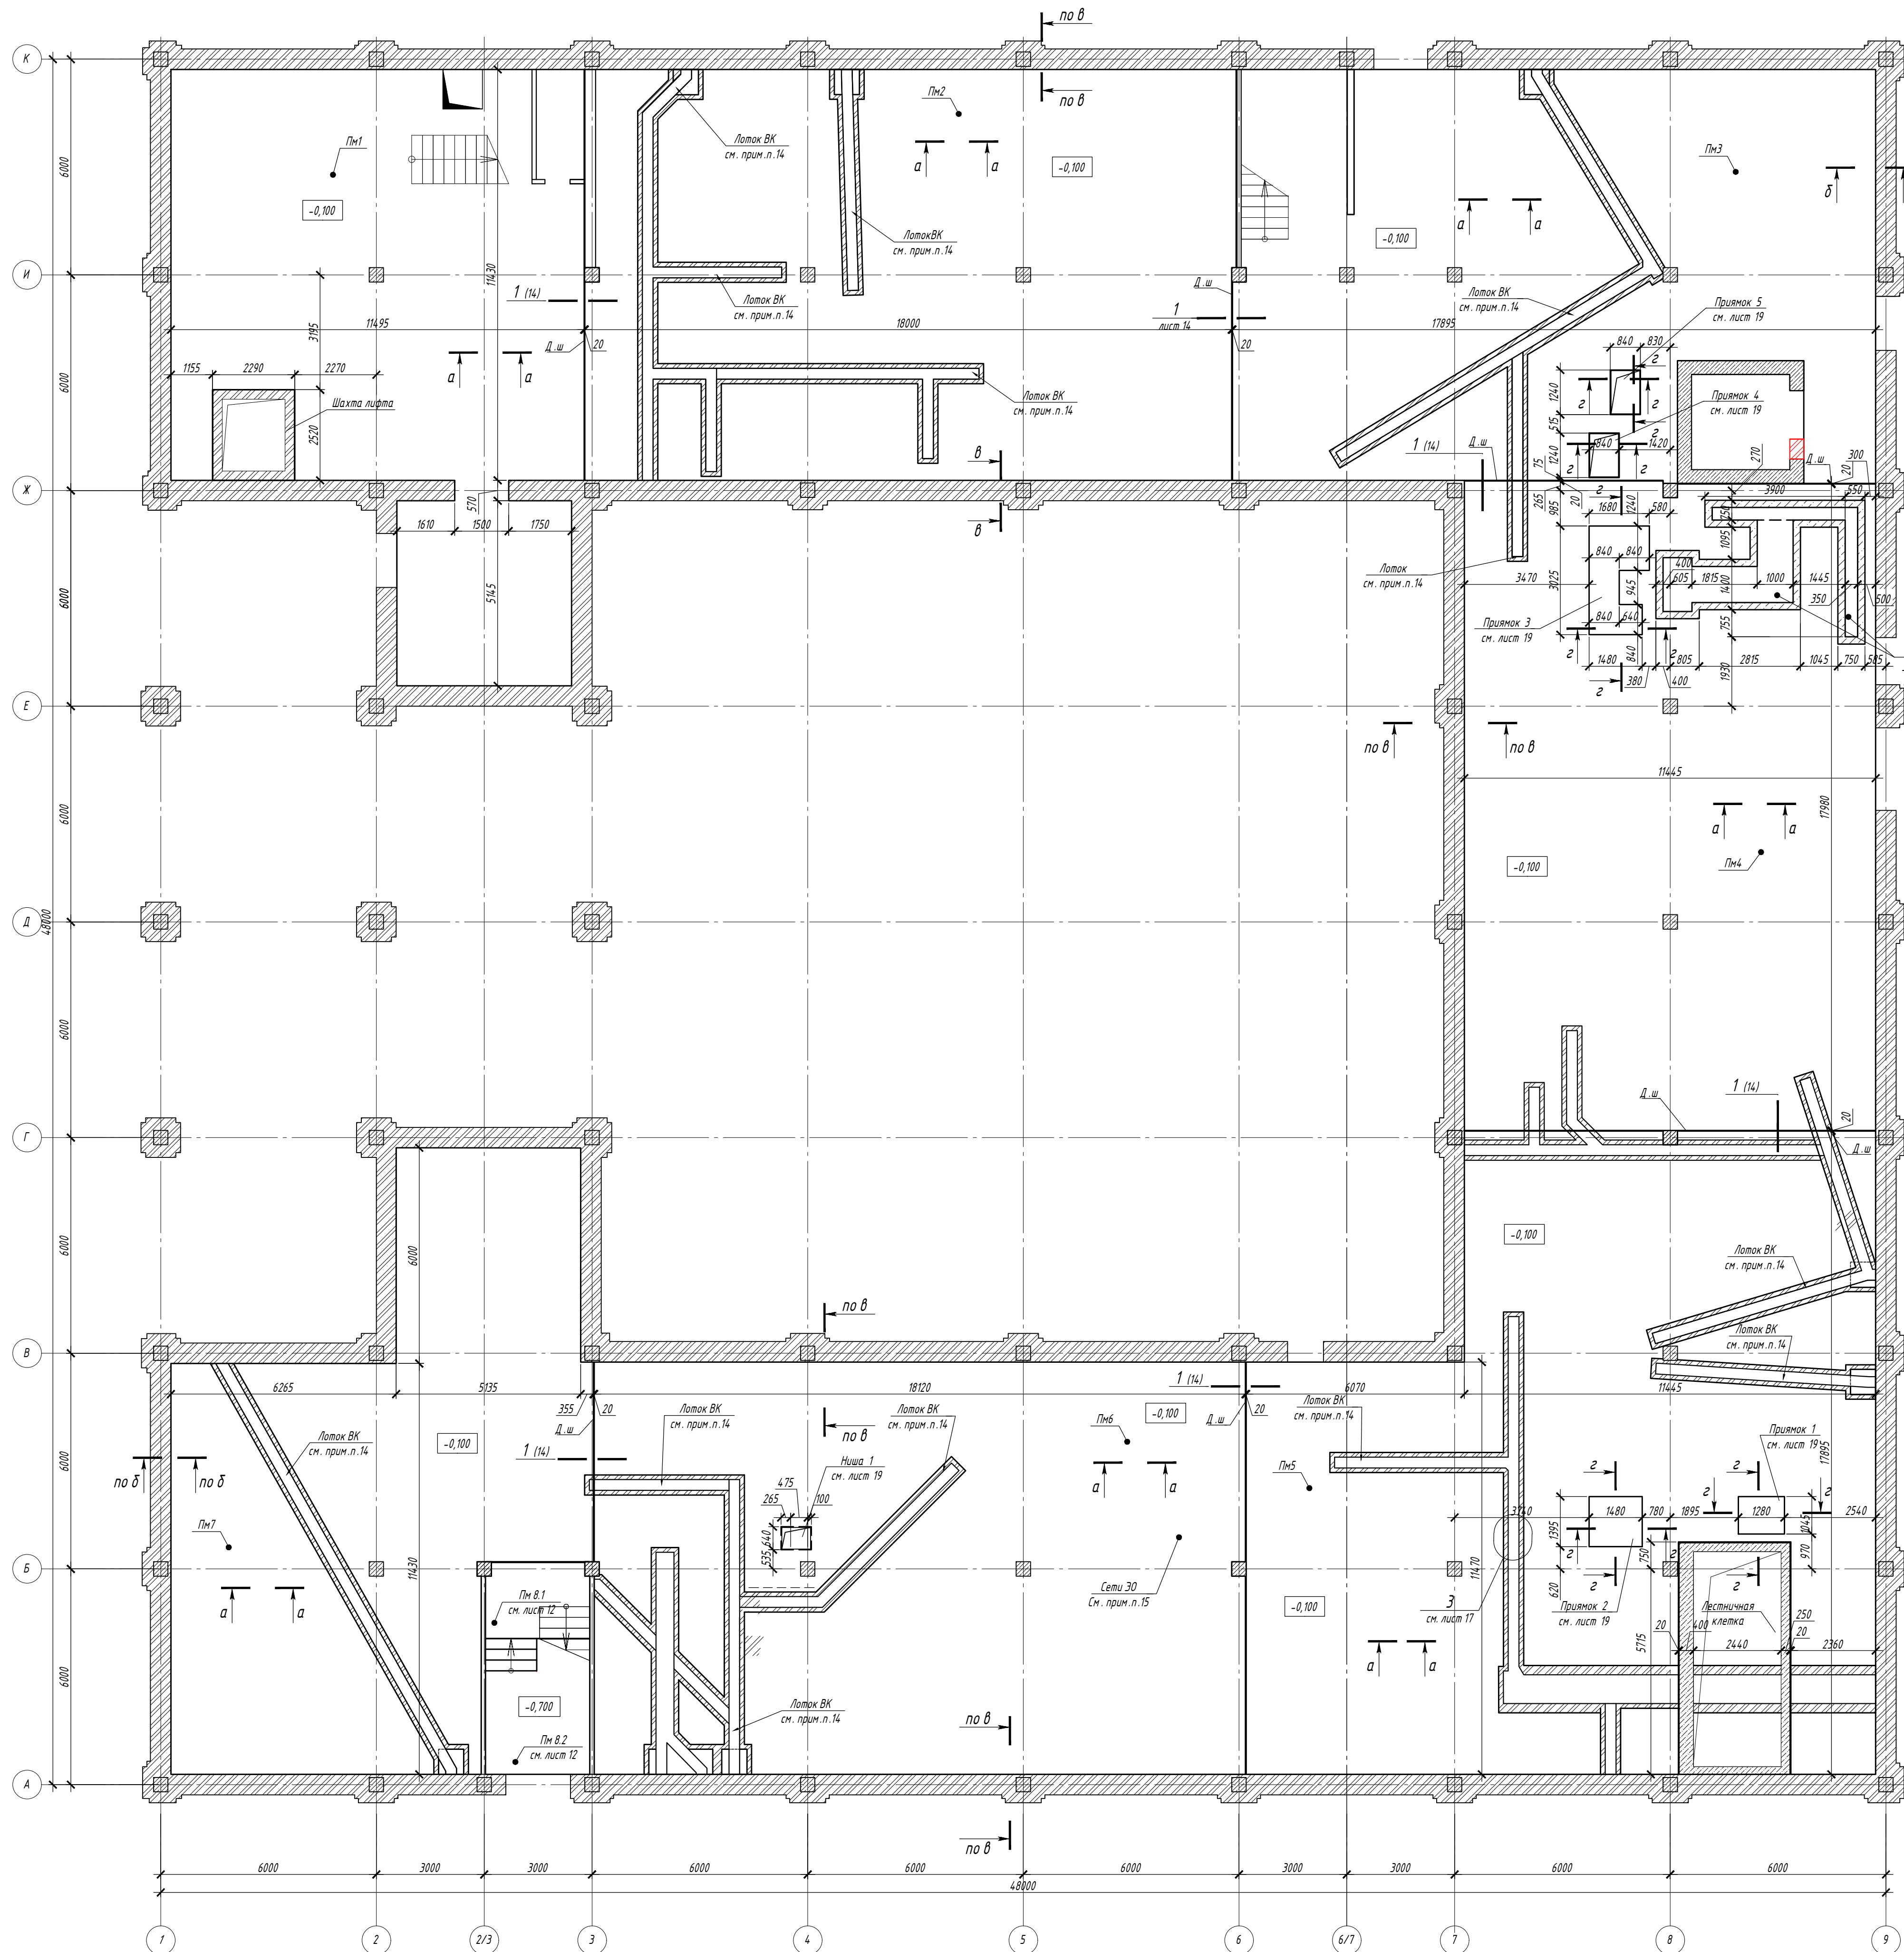

- Общие указания см. лист
- За относительную отметку ± 0.000 принята отметка пола 1-го этажа.
- Основное армирование нижней и верхней зоны плиты предусмотрено отдельными стержнями из арматуры $\Phi 10$ А 500 С шагом 200×200 мм, за исключением мест, указанных на чертеже.
- Арматурные стержни с тьюковать нахлест, с фиксированием вязальной проволокой. Стыковку стержней выполнять с разбежкой, со смещением не менее $1/3 L_n$ и не более 50% в одном сечении.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Грунтовым основанием будет служить грунтовая подушка из местного грунта, уложенного равномерно слоями толщиной $100 - 150$ мм с послойным трамбованием до коэффициента уплотнения $K_u = 0.95$.
- Ж/б плитку устроить по профилированной мембране PLANTER standard.
- Перед устройством грунтового основания под ж/б плитку выполнить гидроизоляцию фундамента по периметру здания. Гидроизоляцию выполнить обмазочной мастикой по битумному праймеру.
- Спецификация элементов см. лист 13
- Устройство деформационных швов см. лист 14
- Примыкания плиты к вертикальным конструкциям см. лист 15
- Устройство лотков ВК см. лист 16-18
- Перед бетонированием плиты выполнить прокладку сетей 30, см. лист 19. Трубы и ящики учтены в разделе 01-2024/ИЯИ - 30
- Ниша 1.3 см. лист 19
- Армирование приямок 30 Приямки 1... Приямки 5 см. лист 19

01-2024/ИЯИ - АС.2					
«Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троцк, ул. Физическая, 27»					
Изм.	Колуч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова	Архитектор			
Проверил	Арифулина	Архитектор			
Архитектурно-строительные решения				Стадия	Лист
План ж/б плит Пм1 - Пм 8.2 1-го этажа (низ на отм.-0,300)				Р	11
				ООО "ЕСК"	

Перекрытие на отметке +3.500
Схема расположения монолитных участков




Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, вд, кг	Примечание
МУ 1	см. лист 23	Монолитный участок МУ 1	1		
МУ 2	см. лист 23	Монолитный участок МУ 2	1		
МУ 3	см. лист 23	Монолитный участок МУ 3	1		
МУ 4	см. лист 24	Монолитный участок МУ 4	1		
МУ 5	см. лист 24	Монолитный участок МУ 5	1		
МУ 6	см. лист 25	Монолитный участок МУ 6	1		
МУ 7	см. лист 25	Монолитный участок МУ 7	1		
МУ 8	см. лист 26	Монолитный участок МУ 8	1		
МУ 9	см. лист 26	Монолитный участок МУ 9	1		
МУ 10	см. лист 26	Монолитный участок МУ 10	1		
МУ 11	см. лист 27	Монолитный участок МУ 11	1		
МУ 12	см. лист 27	Монолитный участок МУ 12	1		
МУ 13	см. лист 28	Монолитный участок МУ 13	1		
МУ 14	см. лист 28	Монолитный участок МУ 14	1		
МУ 15	см. лист 23	Монолитный участок МУ 15	1		
МУ 16	см. лист 29	Монолитный участок МУ 16	1		
МУ 17	см. лист 29	Монолитный участок МУ 17	1		
МУ 18	см. лист 28	Монолитный участок МУ 18	1		
МУ 19	см. лист 30	Монолитный участок МУ 18	1		
МУ 20	см. лист 30	Монолитный участок МУ 18	1		
МУ 21	см. лист 31	Монолитный участок МУ 18	1		
МУ 22	см. лист 31	Монолитный участок МУ 18	1		
МУ 23	см. лист 32	Монолитный участок МУ 18	1		
МП 1	см. лист 87	Монолитная плита МП1	1		
МП 2	см. лист 87	Монолитная плита МП2	1		

1. Схему устройства монолитных участков МУ см. лист 22
2. Отверстия в плитах перекрытия сверлить по месту, методом алмазного бурения, не нарушая целостности рабочих стержней арматуры и бетона межпустотных ребер. После пропуска коммуникаций, отверстия заделывать тяжелым бетоном класса В15 на мелком заполнителе.
3. Размеры со * уточнить по месту.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова			Арифуллина			Р	20
Проверил	Арифуллина			Арифуллина		Перекрытие на отметке +3.500 Схема расположения монолитных участков		
И.контр.						000 "ЕСК"		


Перекрытие на отметке +7,100
Схема расположения монолитных участков

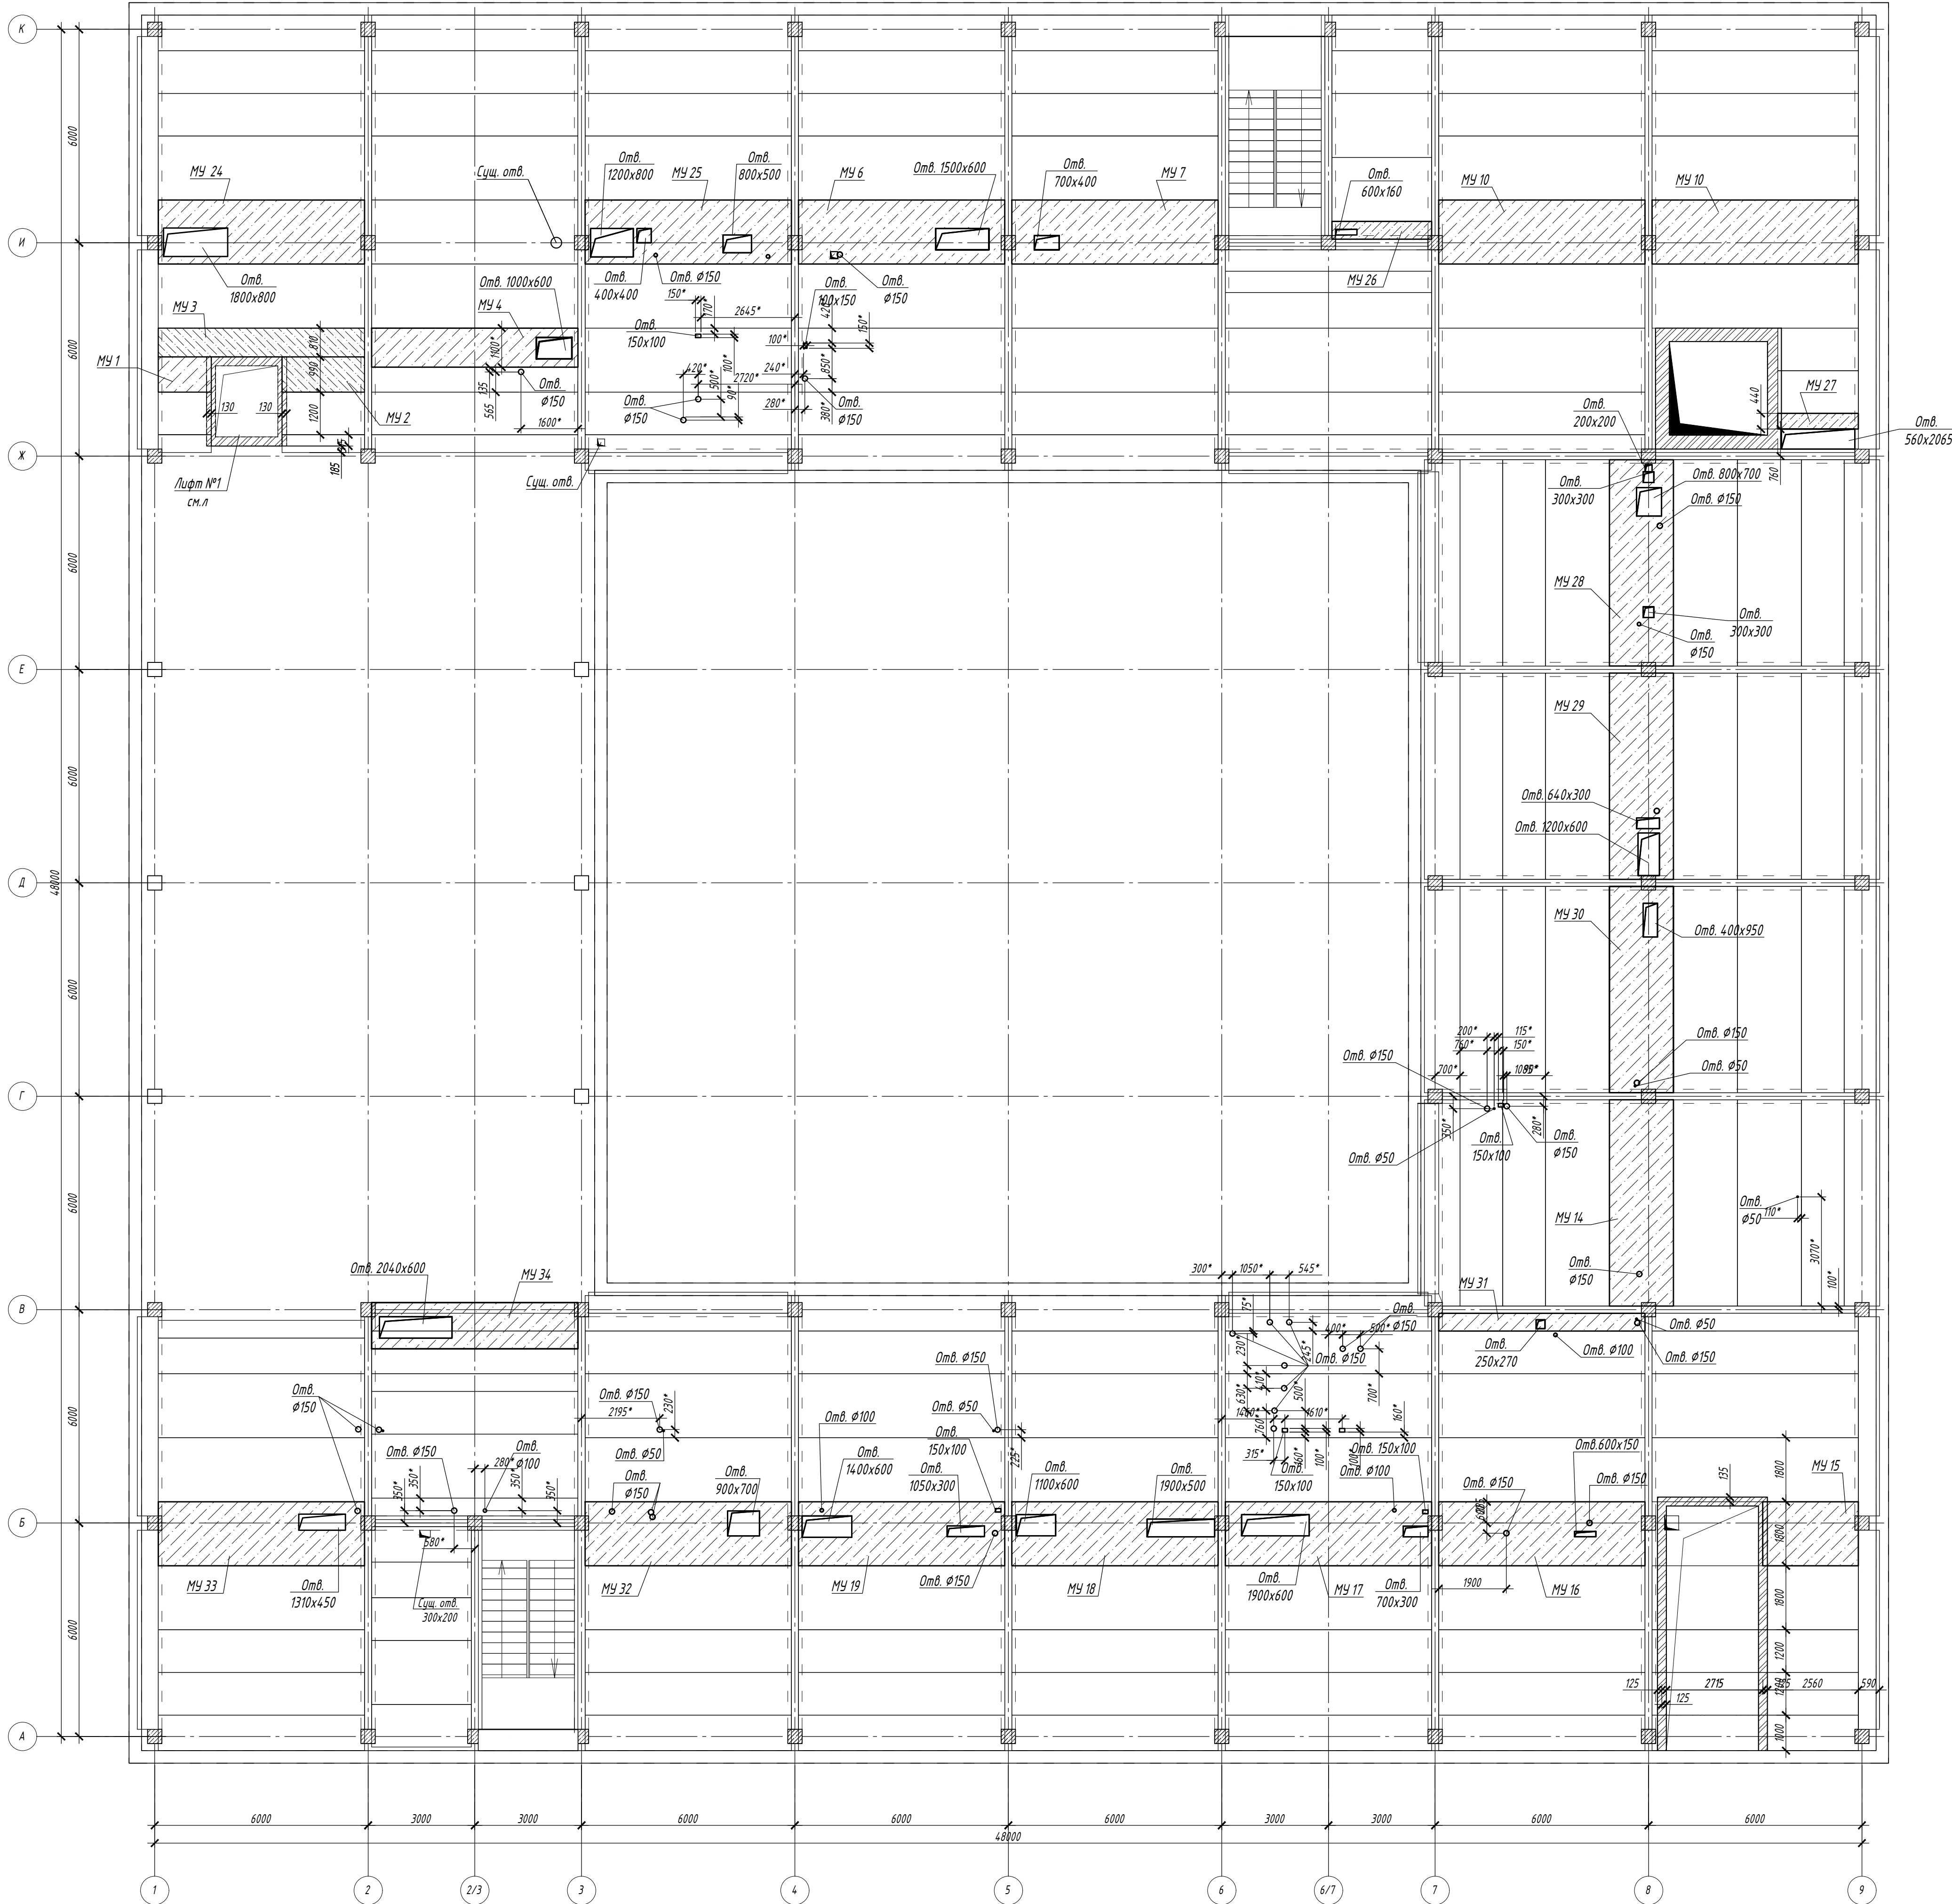

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, вв., кг	Примечание
МУ 1	см. лист 23	Монолитный участок МУ 1	1		
МУ 2	см. лист 23	Монолитный участок МУ 2	1		
МУ 3	см. лист 23	Монолитный участок МУ 3	1		
МУ 4	см. лист 24	Монолитный участок МУ 4	1		
МУ 6	см. лист 25	Монолитный участок МУ 6	1		
МУ 7	см. лист 25	Монолитный участок МУ 7	1		
МУ 10	см. лист 26	Монолитный участок МУ 10	2		
МУ 14	см. лист 28	Монолитный участок МУ 14	1		
МУ 15	см. лист 23	Монолитный участок МУ 15	1		
МУ 16	см. лист 29	Монолитный участок МУ 16	1		
МУ 17	см. лист 29	Монолитный участок МУ 17	1		
МУ 18	см. лист 28	Монолитный участок МУ 18	1		
МУ 19	см. лист 30	Монолитный участок МУ 19	1		
МУ 24	см. лист 32	Монолитный участок МУ 24	1		
МУ 25	см. лист 33	Монолитный участок МУ 25	1		
МУ 26	см. лист 26	Монолитный участок МУ 26	1		
МУ 27	см. лист 33	Монолитный участок МУ 27	1		
МУ 28	см. лист 34	Монолитный участок МУ 28	1		
МУ 29	см. лист 34	Монолитный участок МУ 29	1		
МУ 30	см. лист 35	Монолитный участок МУ 30	1		
МУ 31	см. лист 35	Монолитный участок МУ 31	1		
МУ 32	см. лист 36	Монолитный участок МУ 32	1		
МУ 33	см. лист 36	Монолитный участок МУ 33	1		
МУ 34	см. лист 37	Монолитный участок МУ 34	1		
МП 1	см. лист 87	Монолитная плита МП1	1		
МП 2	см. лист 87	Монолитная плита МП2	1		
ПМ 2	см. лист 81	Монолитная плита ПМ2	1		
ПМ 3	см. лист 82	Монолитная плита ПМ3	1		

План перекрытия в осях И-Е/1-2
(низ на отм. +8,400)

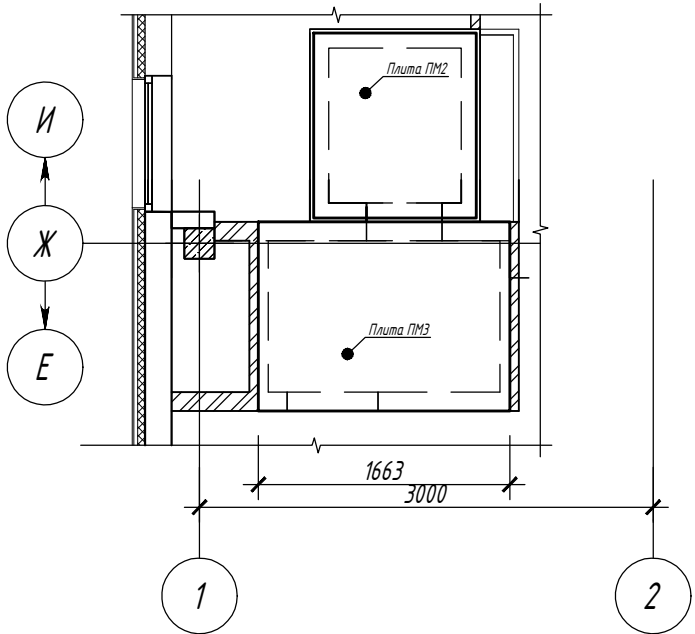

- Схему устройства монолитных участков МУ см. лист 22
- Отверстия в плитах перекрытия сверлить по месту, методом алмазного бурения, не нарушая целостности рабочих стержней арматуры и бетона межпустотных ребер. После пропуска коммуникаций, отверстия заделывать тяжелым бетоном класса В15 на мелкозернистом заполнителе.
- Размеры со * уточнить по месту.

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Лист	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Арифуллина	Р	21		
Н.контр.		Перекрытие на отметке +7,100 Схема расположения монолитных участков	000 "ЕСК"		

Technical drawing of a rectangular plate. The overall width is 1490 and the overall height is 1800. A rectangular hole is located in the upper left corner, with a width of 100 and a height of 990. The remaining area of the plate is shaded with diagonal lines. A circle with a cross symbol is located at the bottom left, and a circle with the number 1 is located at the bottom center.

[illegible]

Technical drawing of a rectangular structure. The overall width is 6000 and the overall height is 2790. A hatched rectangular section is shown with a width of 5800 and a height of 810. The hatched section is offset from the top and bottom edges by 100 units each. The drawing includes dimension lines and circles labeled 1 and 2 at the bottom corners.

Technical drawing of a rectangular building footprint. The overall dimensions are 1800 (width) by 990 (depth). The drawing includes structural details such as columns (labeled П1 and П2), beams (labeled 1, L=1440), and various dimensions (e.g., 50, 100, 190, 6 x 200=1200, 4 x 200=800). A circular feature is labeled 'Ж' (Жилое) and a rectangular feature is labeled '1'.

[illegible]

Technical drawing of a reinforced concrete slab (П1) showing dimensions and reinforcement details. The slab is labeled П1 and has a width of 28 x 200 = 5600. The reinforcement consists of 1, L = 760 (top) and 1, L = 5750 (bottom). The spacing between reinforcement bars is 200. The slab is supported by walls (шаг осн. арм.) and has a thickness of 110. The drawing also shows a cross-section of the slab with dimensions 50, 110, 3 x 200, and 50.

[illegible]

Technical drawing of a metal structure, showing a side view and an end view.

Side View Dimensions:

- Top flange width: $\Pi 1$ was 200
- Top flange thickness: $\phi 1$ was 600
- Top flange height: 220
- Distance between flanges: 140
- Bottom flange height: 45
- Bottom flange width: 50
- Bottom flange thickness: 1 was 200
- Bottom flange height: 1 was 200
- Total length: 5800

End View Dimensions:

- Top flange width: $\Pi 1$ was 200
- Top flange thickness: $\phi 1$ was 600
- Top flange height: 220
- Distance between flanges: 140
- Bottom flange height: 45
- Bottom flange width: 50
- Bottom flange thickness: 1 was 200
- Bottom flange height: 1 was 200
- Total length: 5800

Technical drawing of a rectangular area. The vertical dimension is 1200, with a 600 segment at the top. The horizontal dimension is 2680, with a 100 segment at the bottom right. A hatched pattern covers the main rectangular area. Circled numbers 5 and 9 are present.




Technical drawing of a reinforced concrete slab (Figure 10). The drawing shows a rectangular slab with dimensions 8 x 200 = 1600 mm in the vertical direction and 12 x 200 = 2400 mm in the horizontal direction. The slab is supported by a wall on the left and a column on the right. The top reinforcement is labeled "1, L = 2630 шаг 200" and the bottom reinforcement is labeled "1, L = 1750 шаг 200". The drawing also shows the placement of the main reinforcement bars (осн. арм.) and the distribution bars (распределительная арматура). The slab is labeled "П1" and "Б".

Марка	Схема сечения
П1	
П2	
Ф1	

Поз .	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса , ед ., кг	Приме - чение
МУ 1		<u>Монолитный участок МУ 1</u>	2		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	16 - А 500 С , м.п	17,28	1,578	
П 1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С , L =1315	12	1,17	
П 2	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С , L =1820	16	1,62	
Ф 1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С , L =1030	3	0,64	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,32		м. куб
МУ 2		<u>Монолитный участок МУ 2</u>	2		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	16 - А 500 С , м.п	27,24	1,578	
П 1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С , L =1315	12	1,17	
П 2	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С , L =1820	26	1,62	
Ф 1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С , L =1030	5	0,64	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,51		м. куб
МУ 3		<u>Монолитный участок МУ 3</u>	2		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	16 - А 500 С , м.п	103,1	1,578	
П 1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С , L =1315	40	1,17	
Ф 1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С , L =1030	10	0,64	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,03		м. куб
МУ 15		<u>Монолитный участок МУ 15</u>	2		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	16 - А 500 С , м.п	101,6	1,578	
П 1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С , L =1315	69	1,17	
Ф 1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С , L =1030	10	0,64	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,1		м. куб

- | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|-------------------|------|--|--|--|-----------|------|--------|
| | | | | | | | 01-2024/ ИЯИ - АС.2 | | | | |
| | | | | | | | « Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Ивок. | Подп. | Дата | | Архитектурно - строительные решения | | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Тулупова | | | <i>Тулупова</i> | | | | | Р | 23 | |
| Проверил | Арифиллина | | | <i>Арифиллина</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Н.контроль | | | | | | | Монолитные участки МУ 1... МУ 3, МУ 15. | | ООО "ЕСК" | | |

Монолитный участок МУ 6
Опалубка

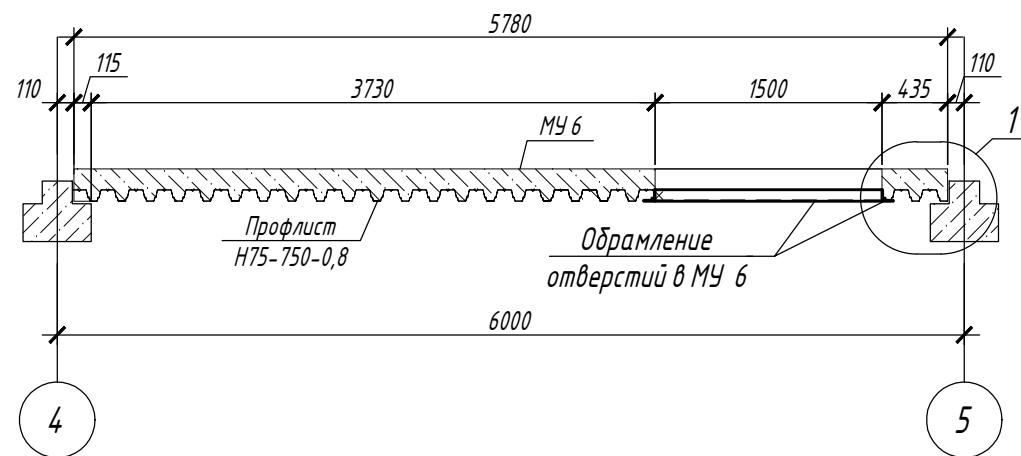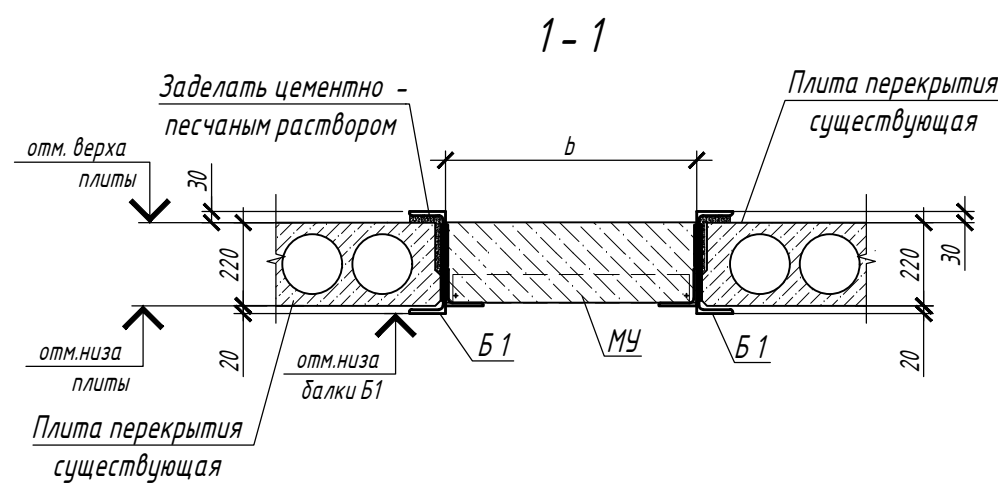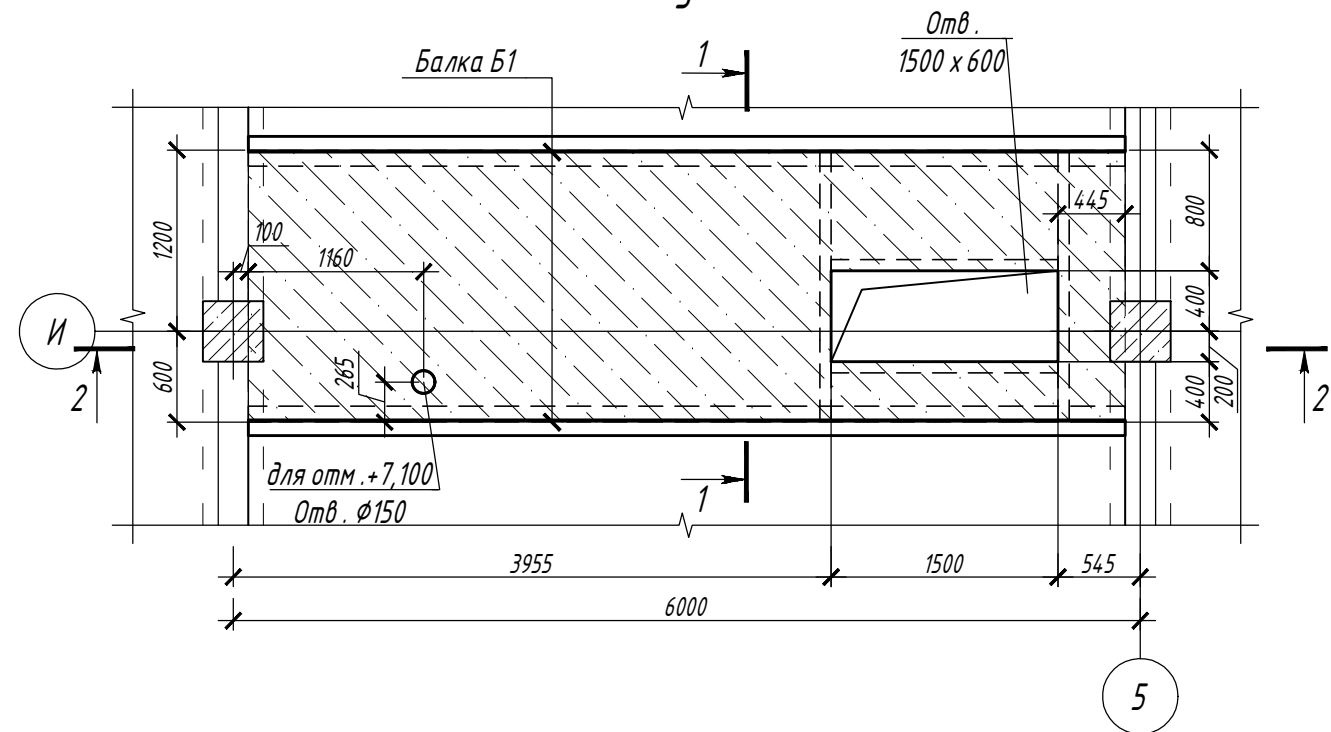

Монолитный участок МУ 6 (МУ 7)
Армирование 2


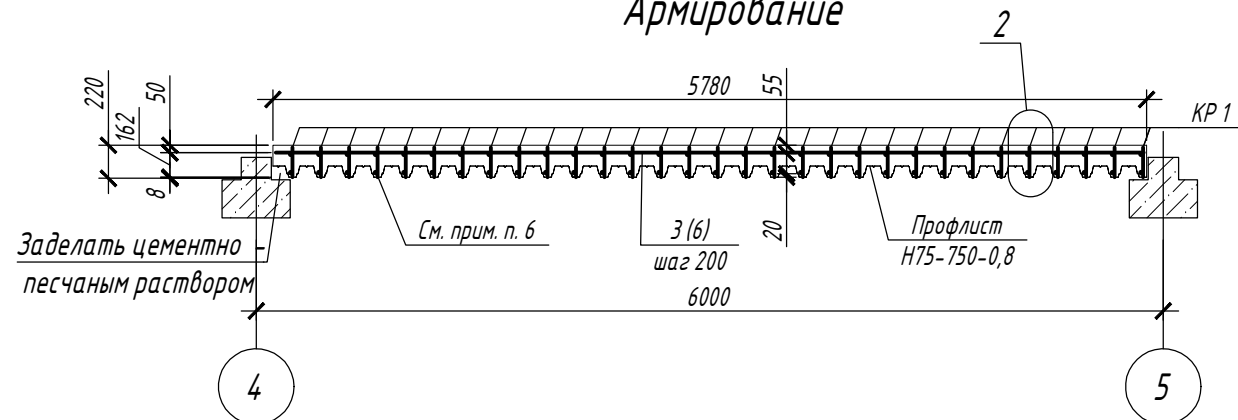


Схема обрамления отверстий в МУ 6

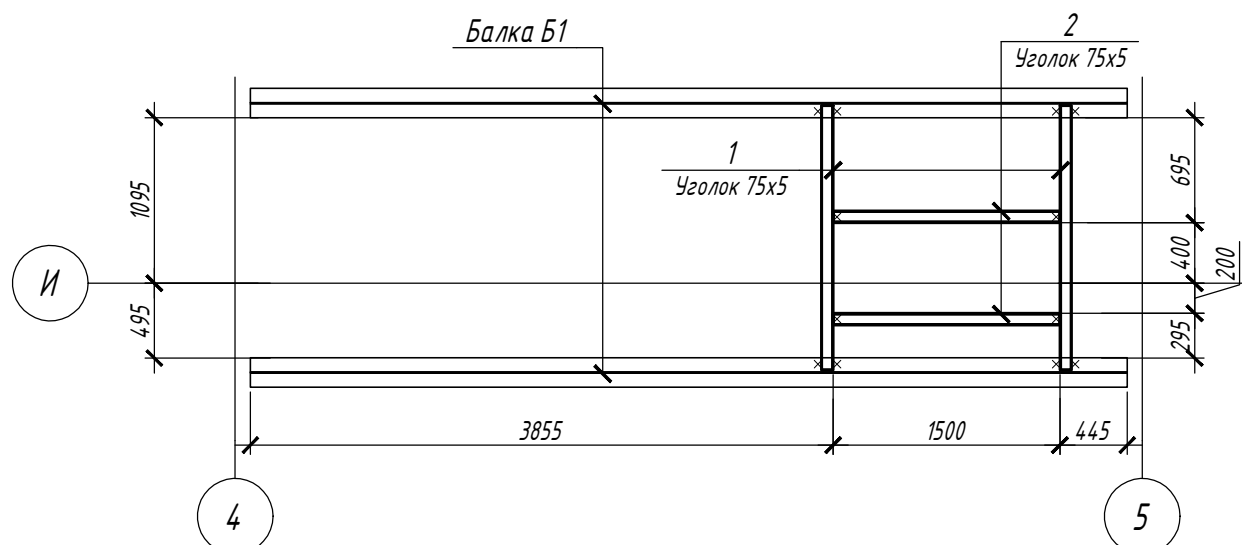

Монолитный участок МУ 7
Опалудка








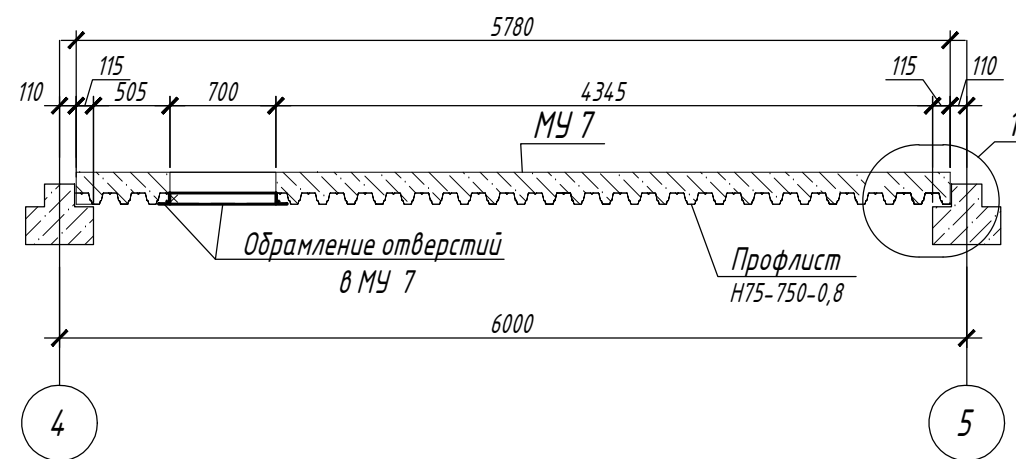


Схема обрамления отверстий в МЧ 7

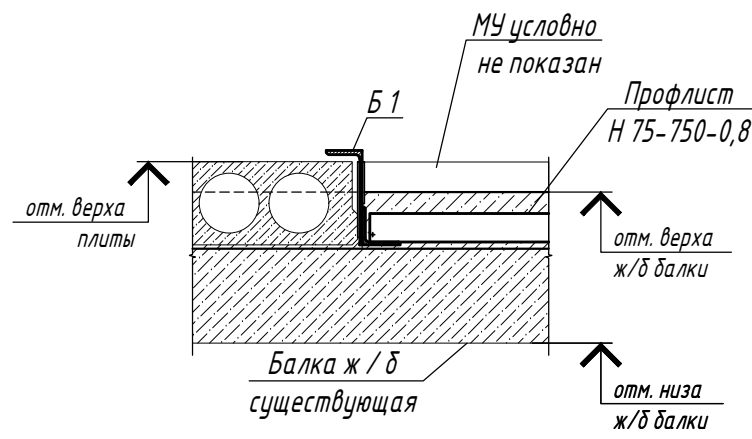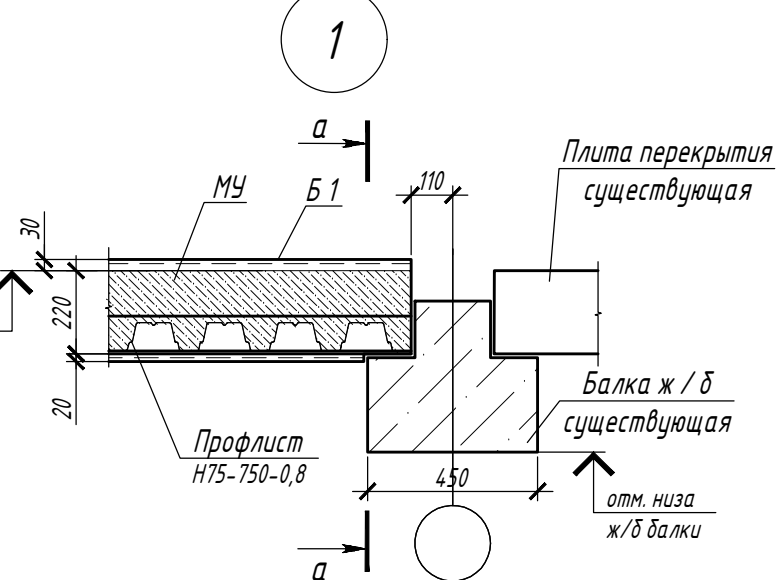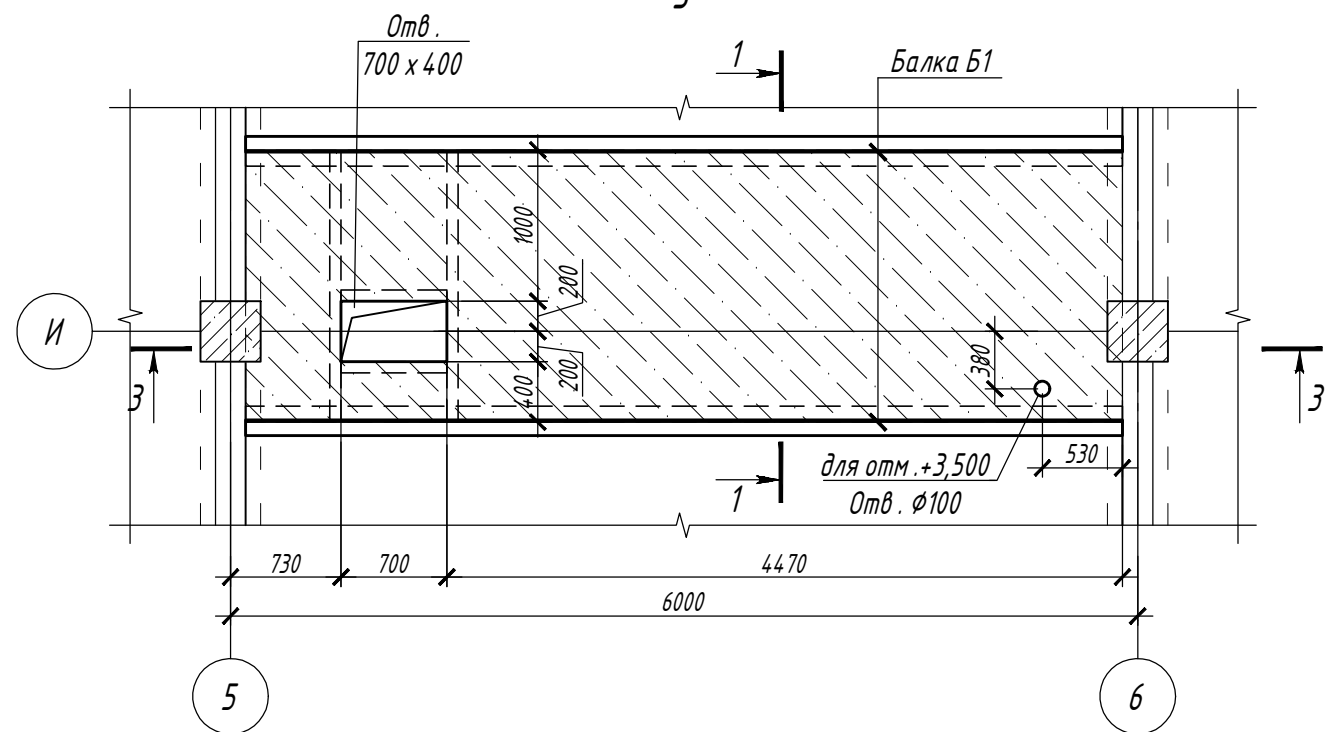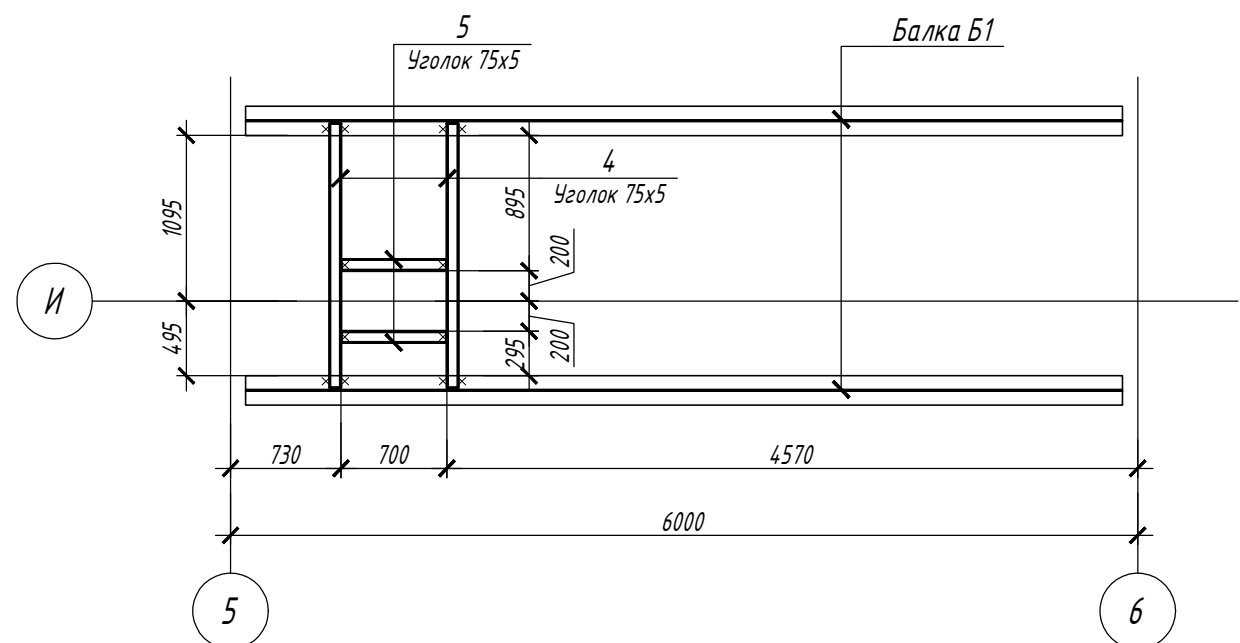

Спецификация элементов монолитных участков


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
МУ 6		<u>Монолитный участок МУ 6</u>	3		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Обрамление отверстий в МУ 6</u>			
1		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=1750	2	10,15	
2		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=1500	2	8,7	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	2,01		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	9,54		м. кв
МУ 7		<u>Монолитный участок МУ 7</u>	2		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
6	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Обрамление отверстий в МУ 7</u>			
4		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=1750	2	10,15	
5		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=700	2	4,06	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	2,14		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,16		м. кв

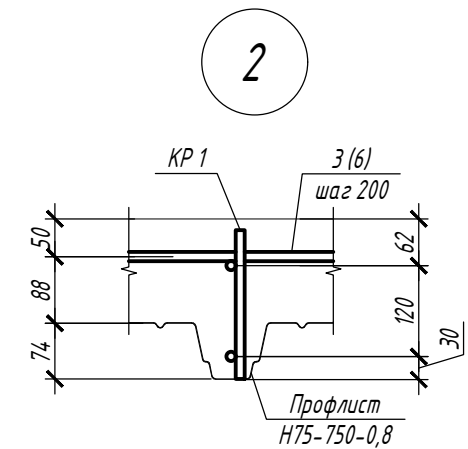


1. Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
2. Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
5. За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
7. Данный лист см. с листами 20-22

							01-2024 / ИЯИ - АС.2			
							« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27»			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова			Анну				Р	25	
Проверил	Ариффулина			Арифу						
Н.контроль							Монолитные участки МУ 6, МУ 7	ООО "ЕСК"		

Монолитный участок МУ 8
Опалубка

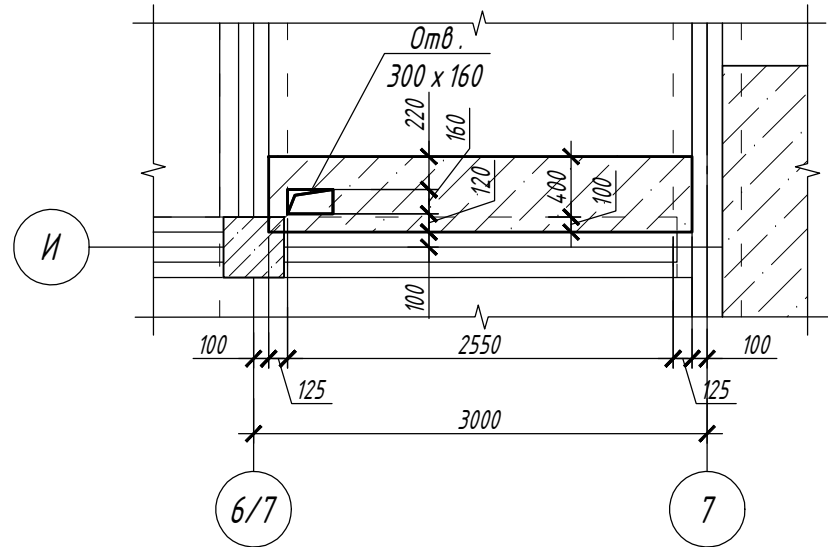

Монолитный участок МУ 26
Опалубка

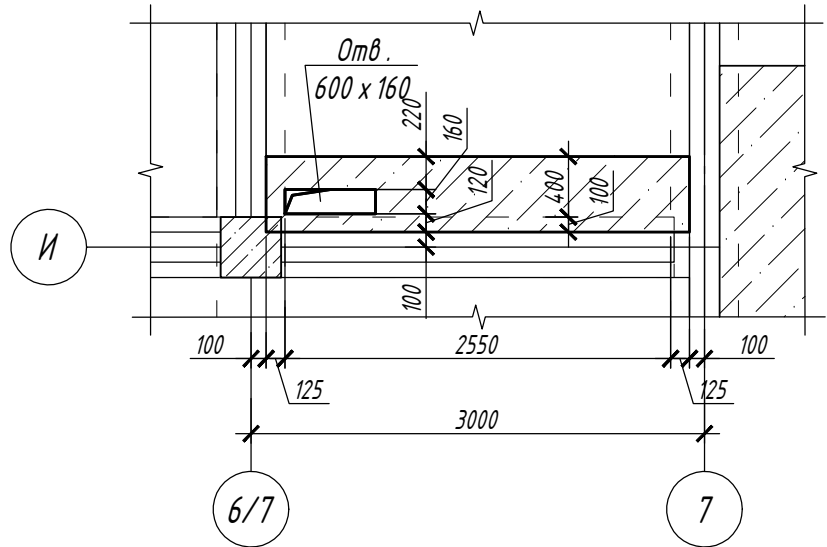


Ведомость деталей

Марка	Схема сечения
2	
П1	
Ф1	


Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 8		Монолитный участок МУ 8, МУ 26	2		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	16 - А 500 С, м.п	27,5	1,578	
2	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, L = 1050	30	0,932	
П1	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, L = 1315	10	1,17	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10 - А 500 С, L = 1030	3	0,64	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,31		м. куб
МУ 9		Монолитный участок МУ 9	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, L = 5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,44		м. кв
МУ 10		Монолитный участок МУ 10	3		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, L = 5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,44		м. кв


Монолитный участок МУ 8 (МУ 26)
Схема верхнего и нижнего армирования

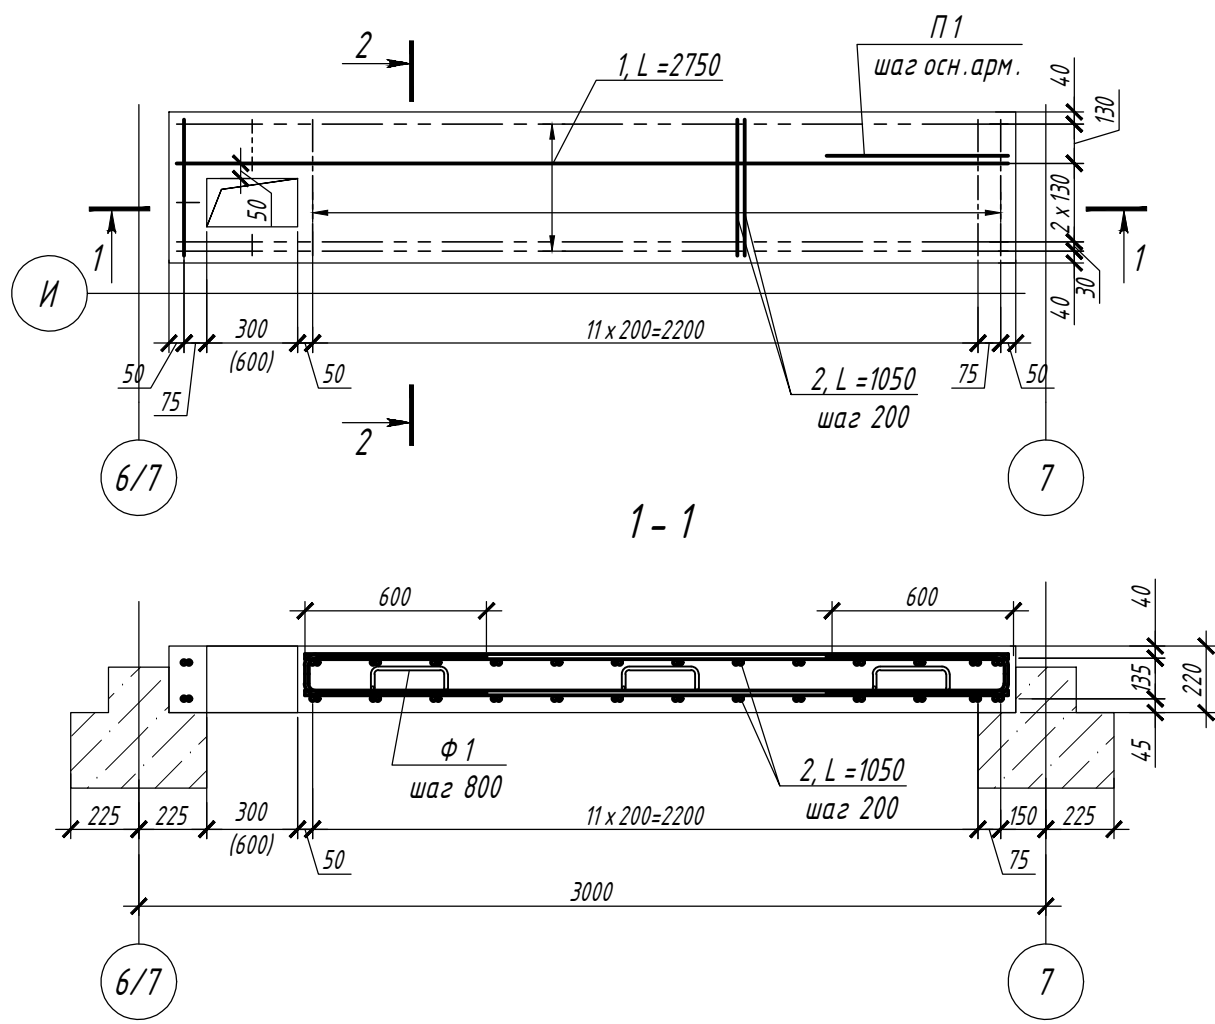




2 - 2

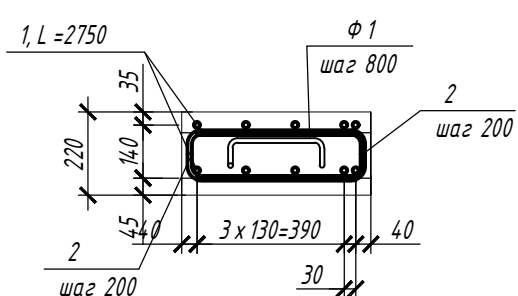

1 - 1

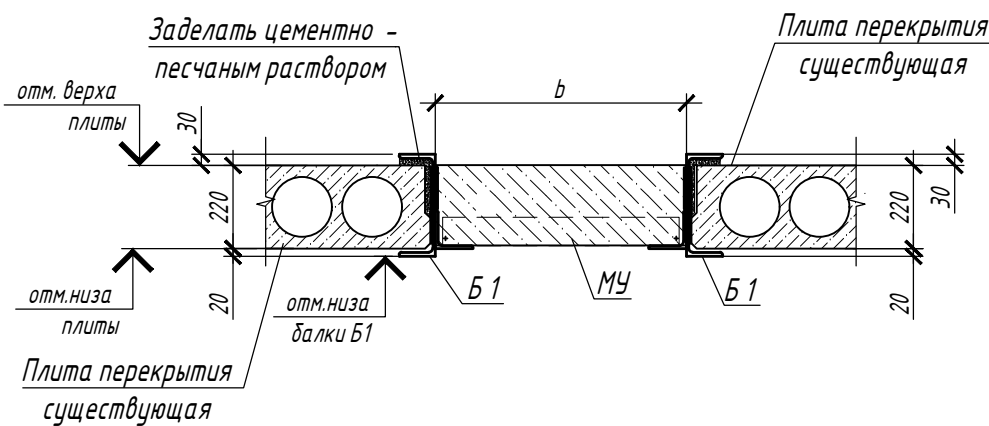

Монолитный участок МУ 14
Опалубка

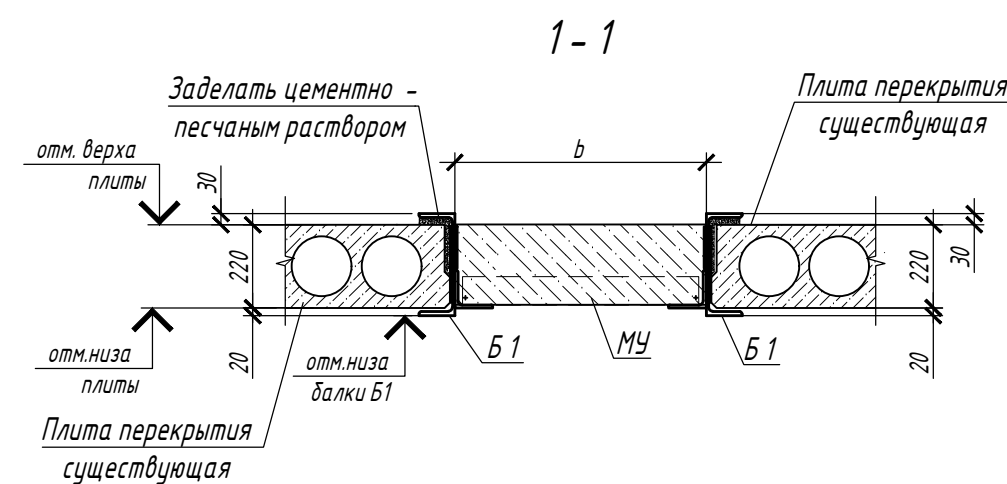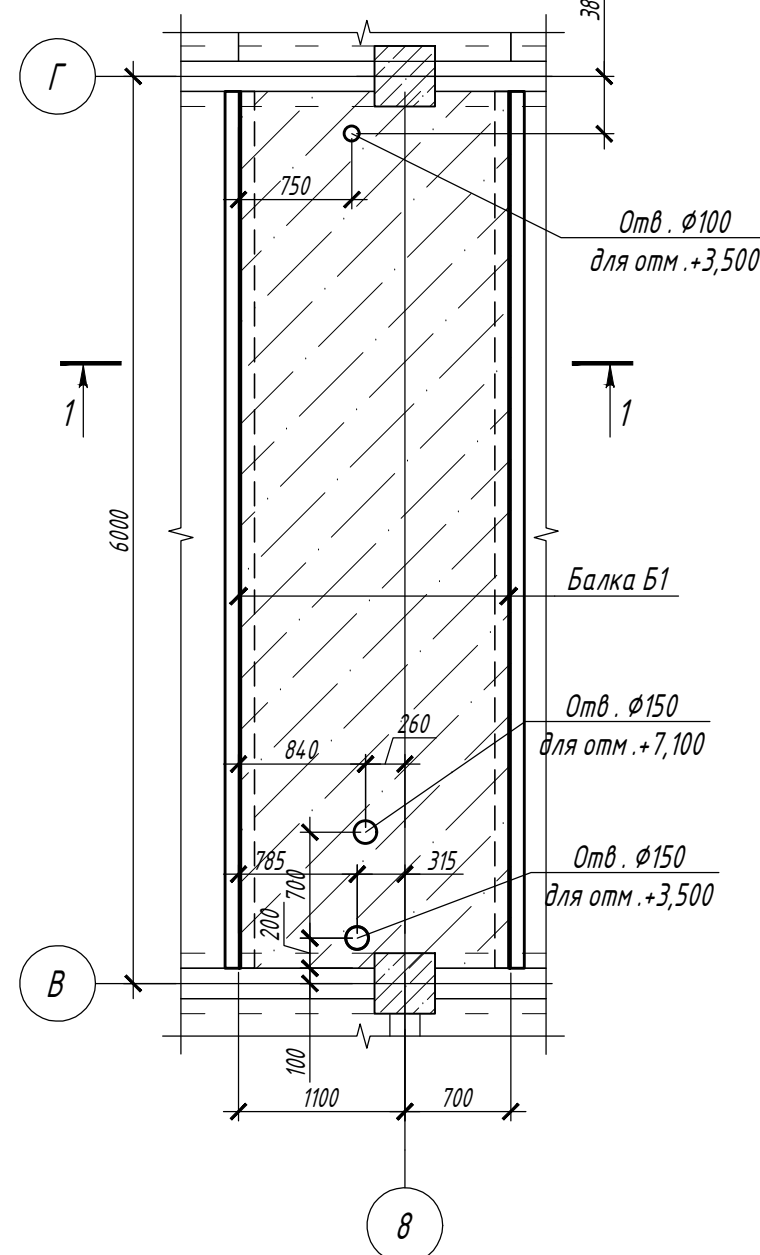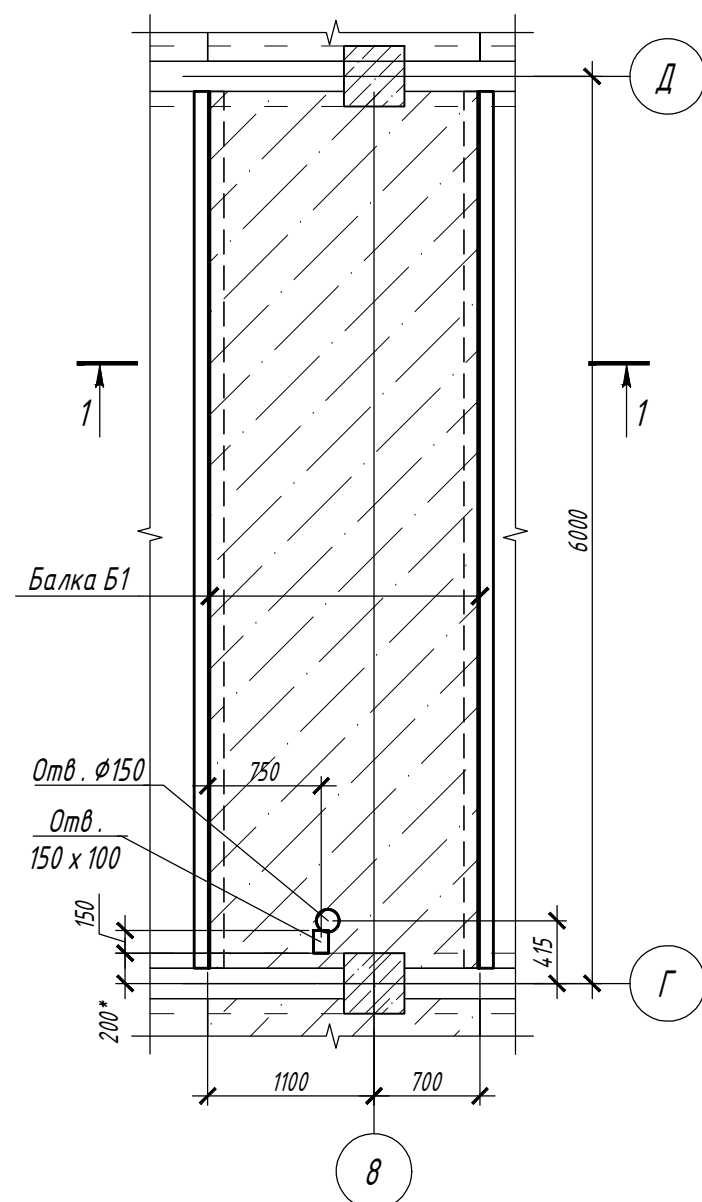



220
16.2
50
8

5780
55
20
1(2) 6 шаг 200
6000

Профлист Н75-750-0,8
См. прим. п. 6

Заделать цементно-песчаным раствором

Д Г
Г В

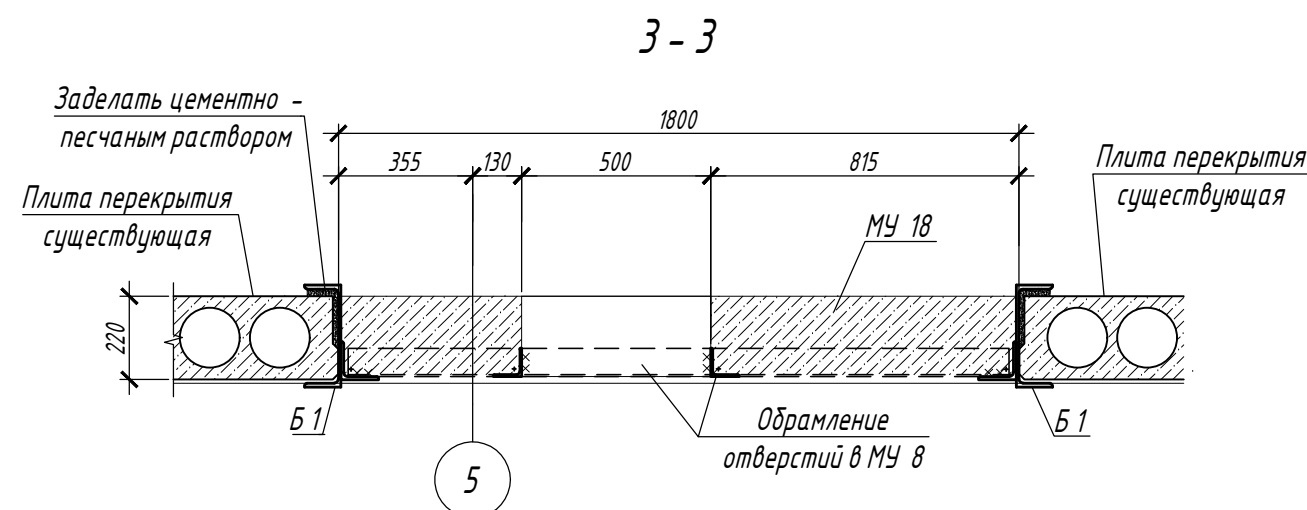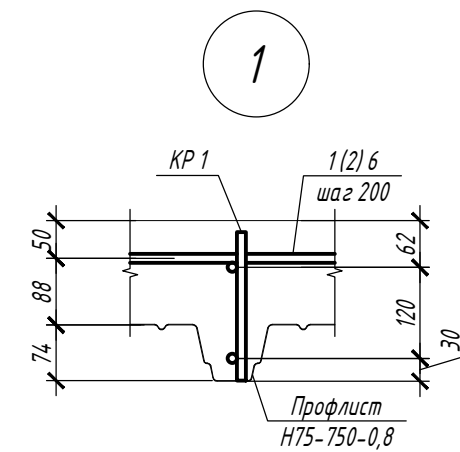

Technical drawing of a rectangular frame structure, labeled "Балка Б1" (Beam B1). The drawing shows a plan view of the structure with dimensions in millimeters (mm).

Dimensions:

- Overall width: 6000 mm
- Overall height: 1900 mm
- Top horizontal dimensions: 230 mm, 1100 mm, 2570 mm, 1900 mm, 200 mm
- Bottom horizontal dimensions: 3 mm, 4 mm, 5 mm
- Left vertical dimensions: 740 mm, 360 mm, 240 mm
- Right vertical dimensions: 710 mm, 390 mm, 360 mm, 110 mm


Labels and Notes:

- "Балка Б1" (Beam B1) is written above the structure.
- "Узелок 75x5" (Node 75x5) is written below the structure, indicating the size of the nodes.
- Dimensions 3, 4, and 5 are labeled below the structure, corresponding to the bottom horizontal dimensions.
- Dimensions 110, 360, 390, and 710 are labeled on the right side of the structure.
- Dimensions 230, 1100, 2570, and 1900 are labeled on the top side of the structure.
- Dimensions 740, 360, and 240 are labeled on the left side of the structure.

Поз .	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса , ед ., кг	Приме - чание
МУ 13		<u>Монолитный участок МУ 13</u>	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,44		м. кв
МУ 14		<u>Монолитный участок МУ 14</u>	2		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
2	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,44		м. кв
МУ 18		<u>Монолитный участок МУ 18</u>	2		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
6	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Обрамление отверстий в МУ 18</u>			
3		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L=1750	4	10,15	
4		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L=1100	2	6,38	
5		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L=1900	2	11,02	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	8,83		м. кв

- | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------|------|-------------------|------|--|-----------|------|--------|
| | | | | | | 01-2024/ ИЯИ - АС.2 | | | |
| | | | | | | « Завершение строительства административно – лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва, 2. Гроцк., ул. Физическая, 27» | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Ндк. | Подп. | Дата | Архитектурно -строительные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Тулупова | | | <i>Тулупова</i> | | | Р | 28 | |
| Проверил | Арифуллина | | | <i>Арифуллина</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Н.контроль | | | | | | Монолитные участки МУ 13, МУ 14, МУ 18 | 000 "ЕСК" | | |

Монолитный участок МЧ 19
Опалубка

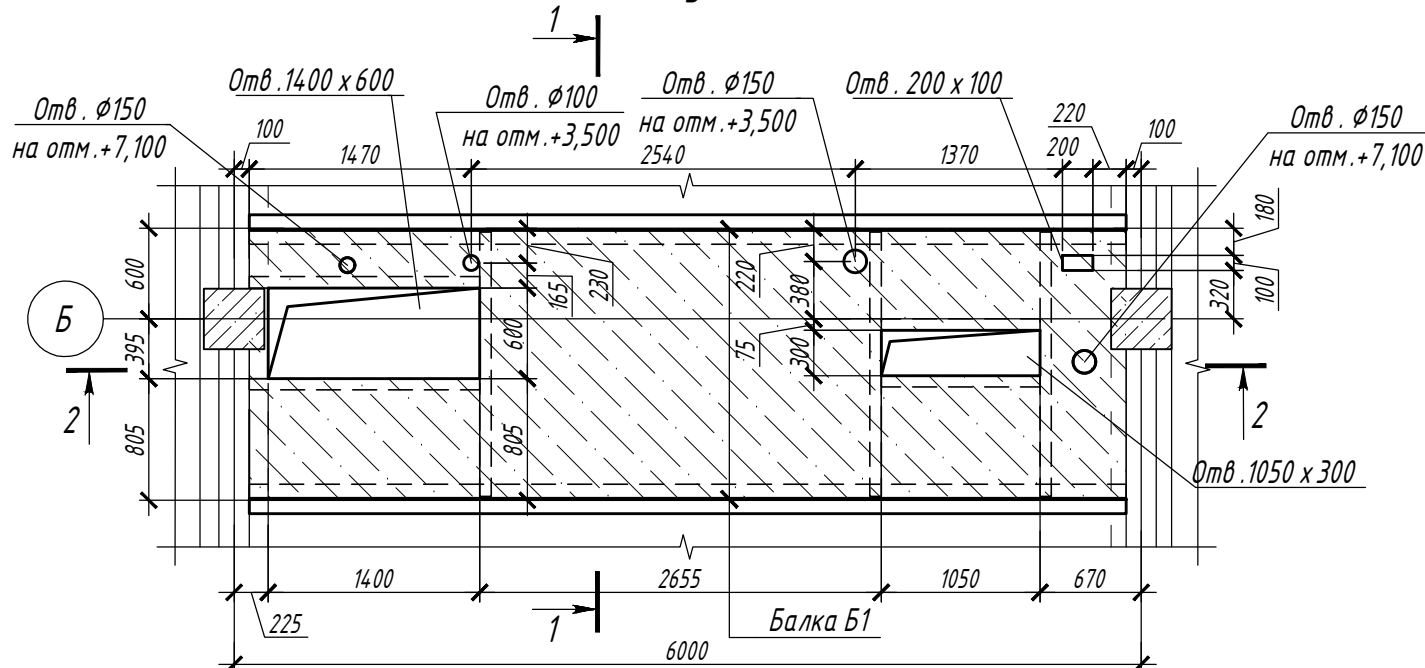

2 - 2


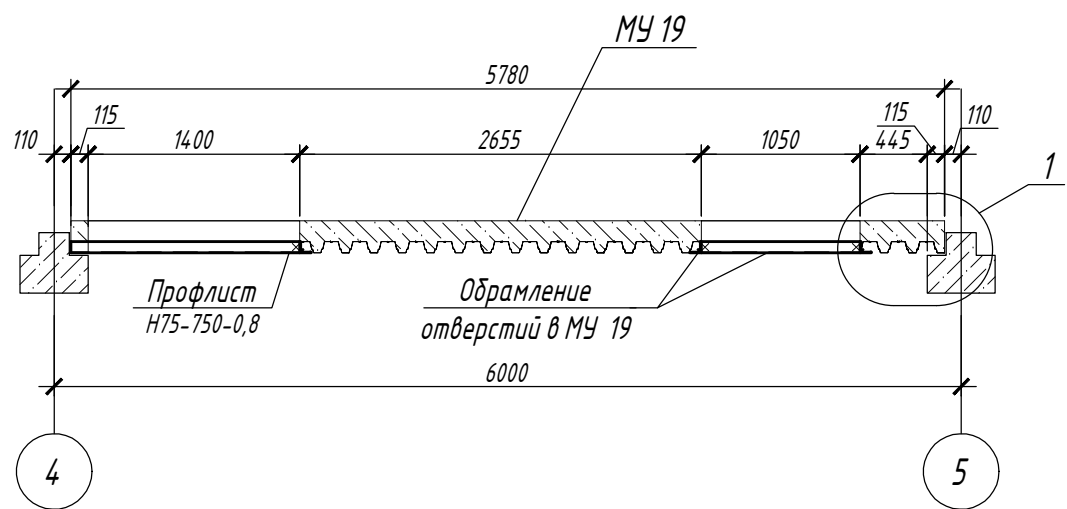


Схема обрамления отверстий в МЧ 19

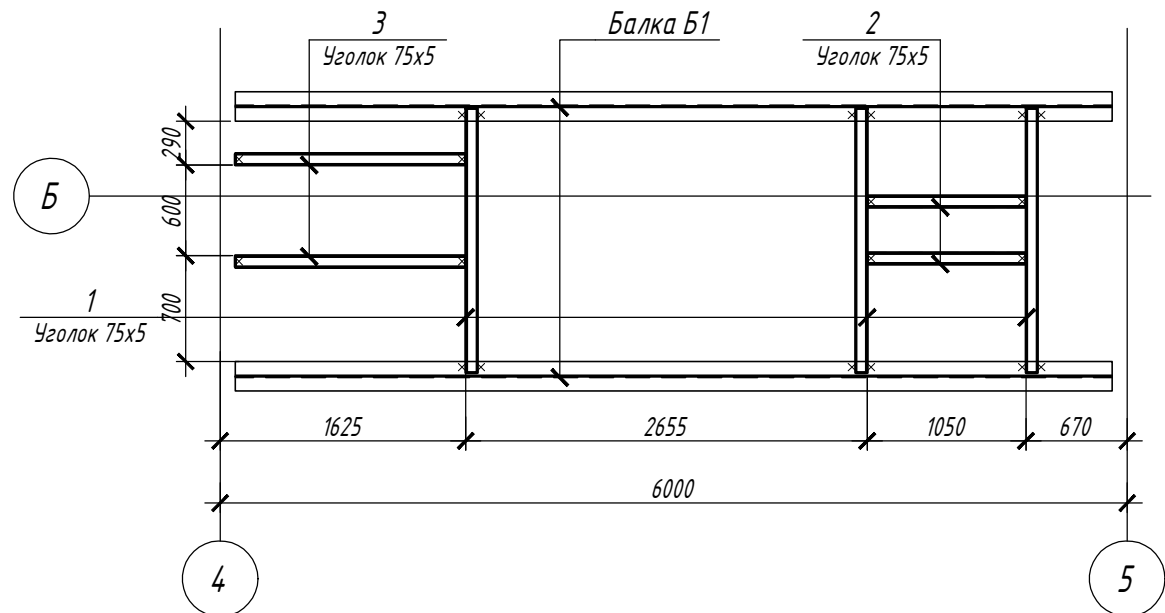

Монолитный участок МЧ 20
Опалубка



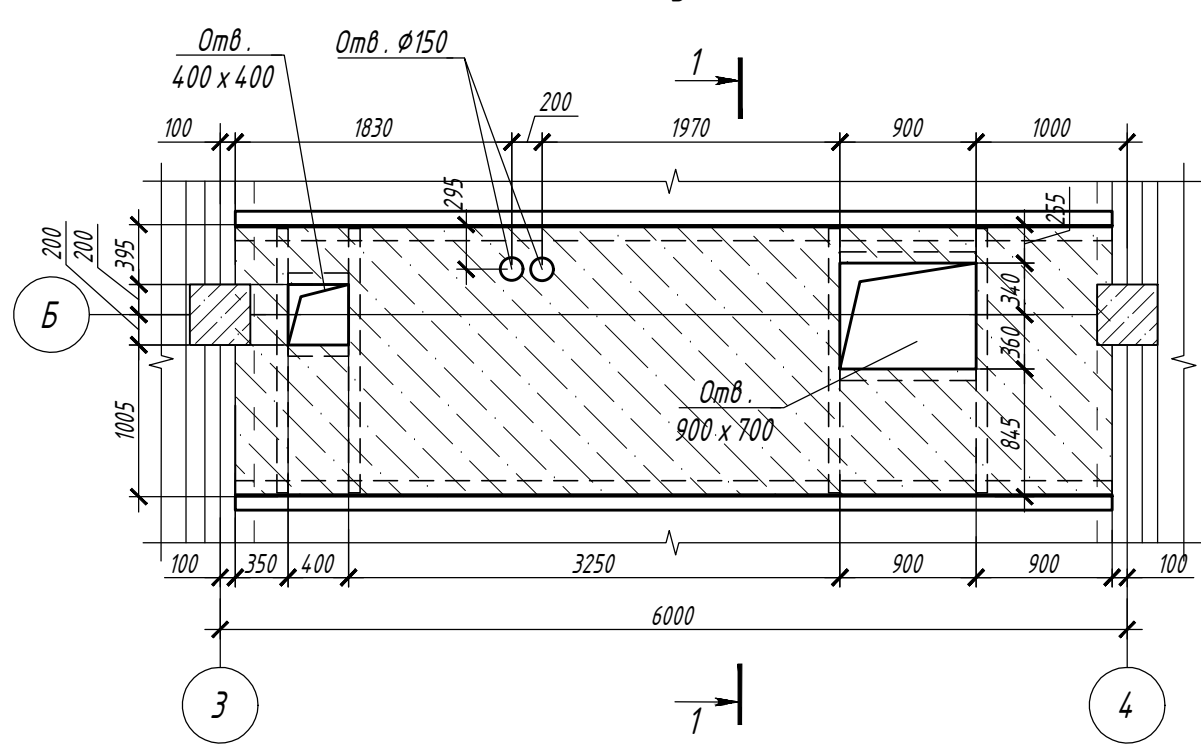



Схема обрамления отверстий в МЧ 20

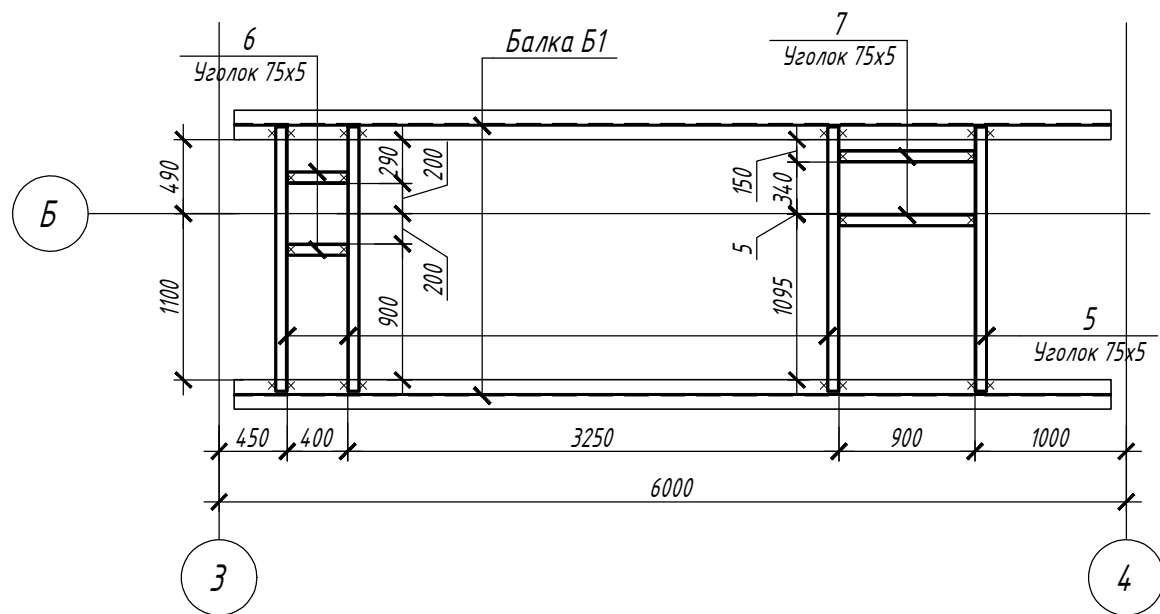

1 - 1

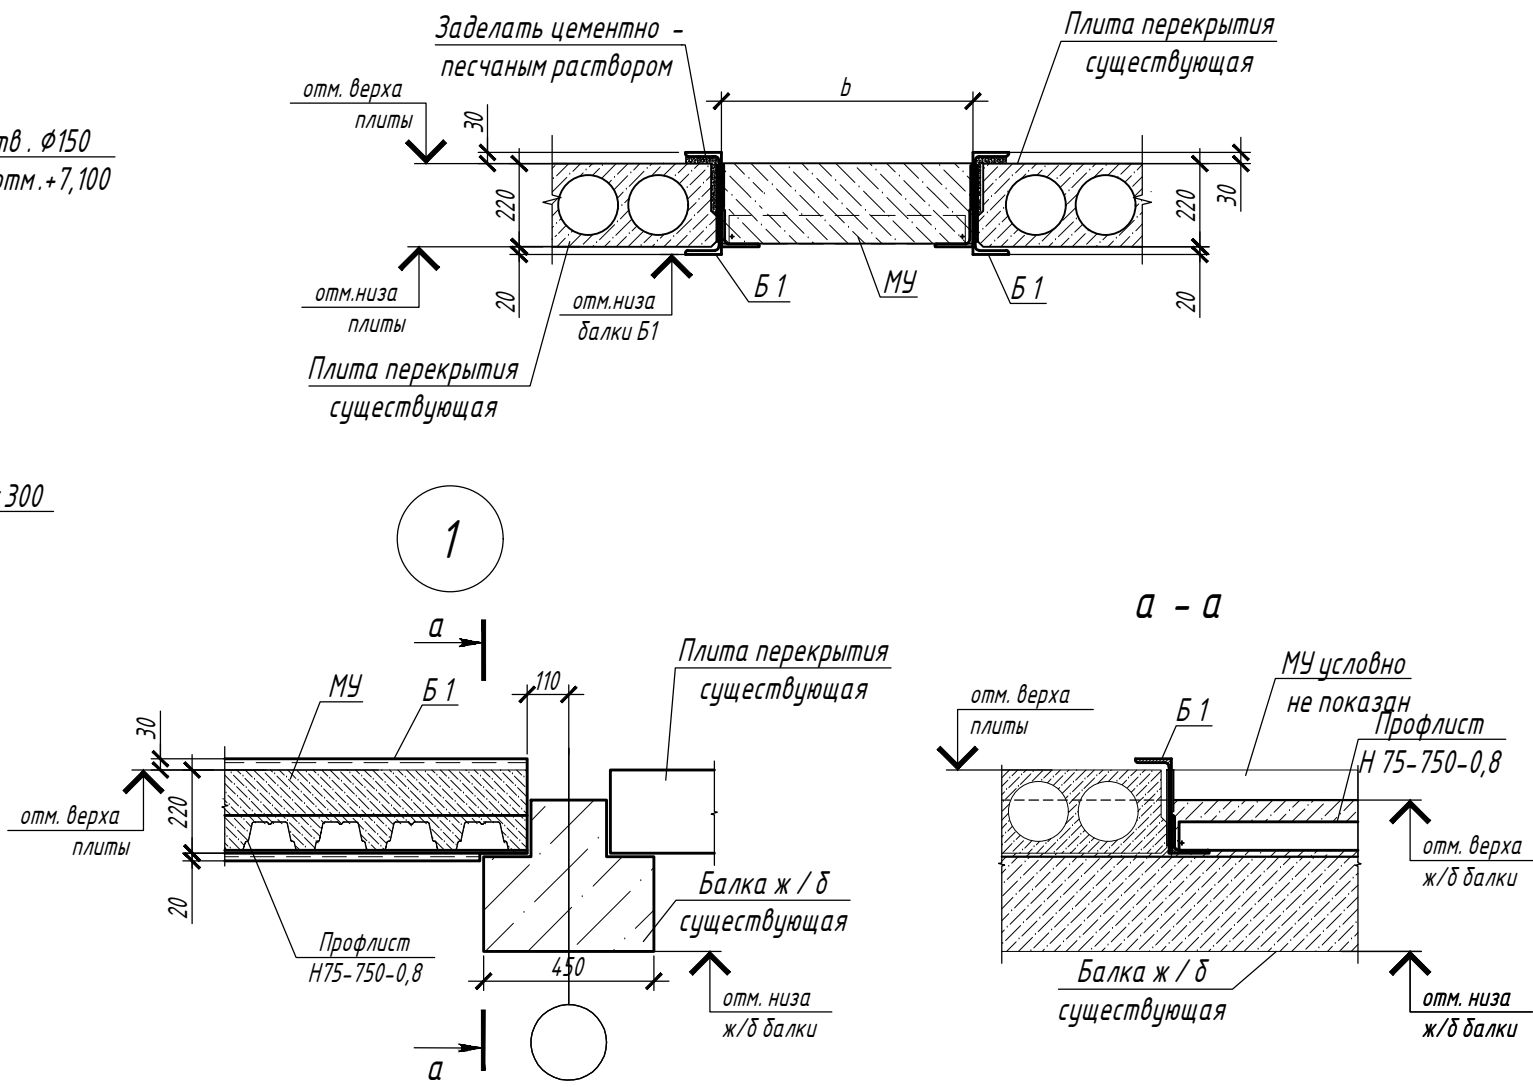

Монолитный участок МЧ 19 (МЧ 20)
Армирование

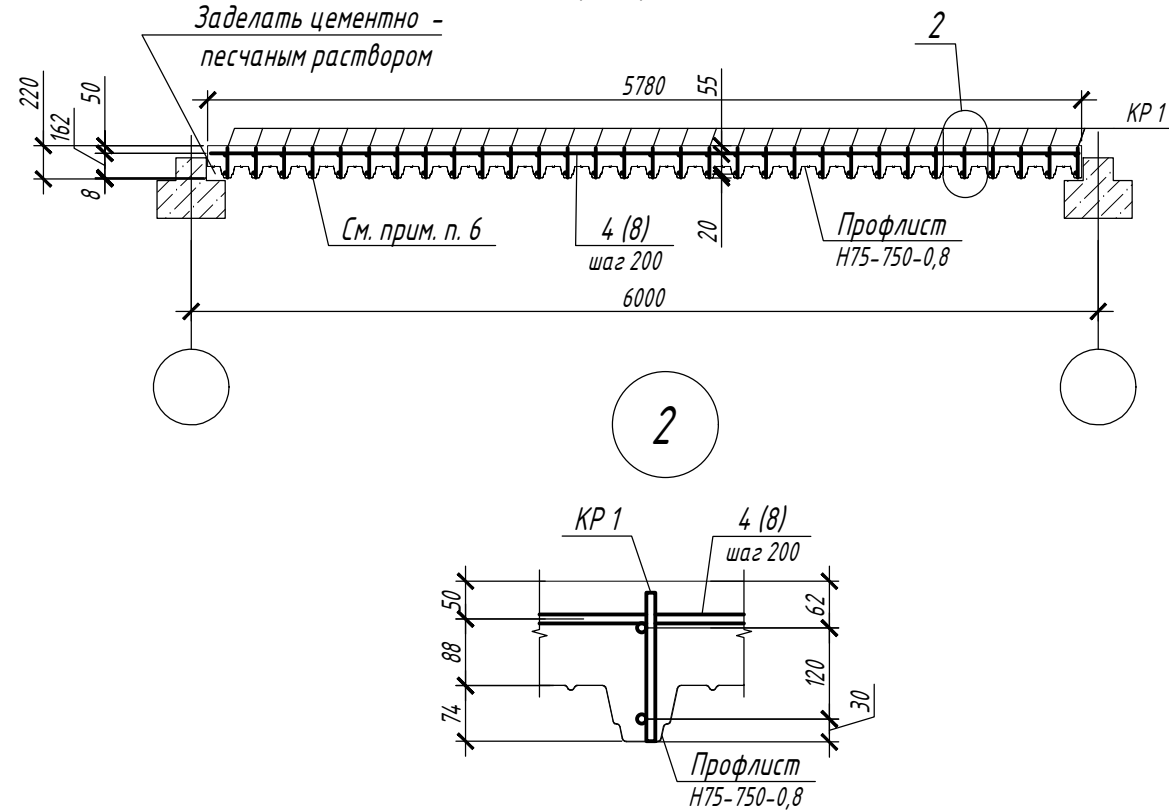





Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МЧ 19		Монолитный участок МЧ 19	2		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
Обрамление отверстий в МЧ 19					
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 21772-2015 L=1750	2	10,15	
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 21772-2015 L=1050	2	6,09	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 21772-2015 L=1525	2	8,85	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	9,29		м. кв
МЧ 20		Монолитный участок МЧ 20	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
8	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
Обрамление отверстий в МЧ 20					
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 21772-2015 L=1750	4	10,15	
6		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 21772-2015 L=400	2	2,32	
7		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 21772-2015 L=900	2	5,22	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	9,65		м. кв


- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ ИЯИ -АС.2					
« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Разработал	Тулюпова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	
Проверил					
Архитектурно -строительные решения				Стадия	Лист
				Р	30
Лист				Листов	
И.контр.				Монолитные участки МЧ 19, МЧ 20	
				ООО "ЕСК"	

Монолитный участок МУ 21
Опалубка

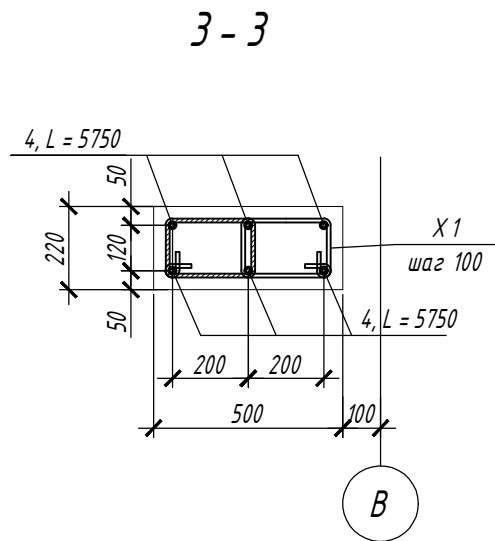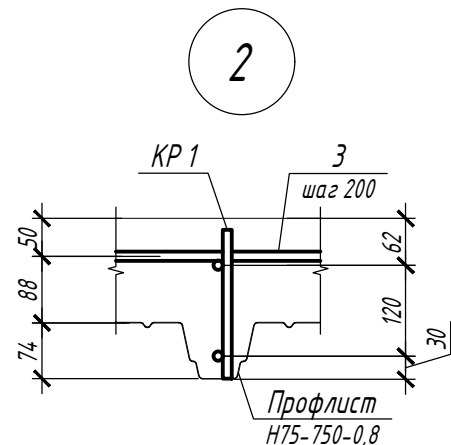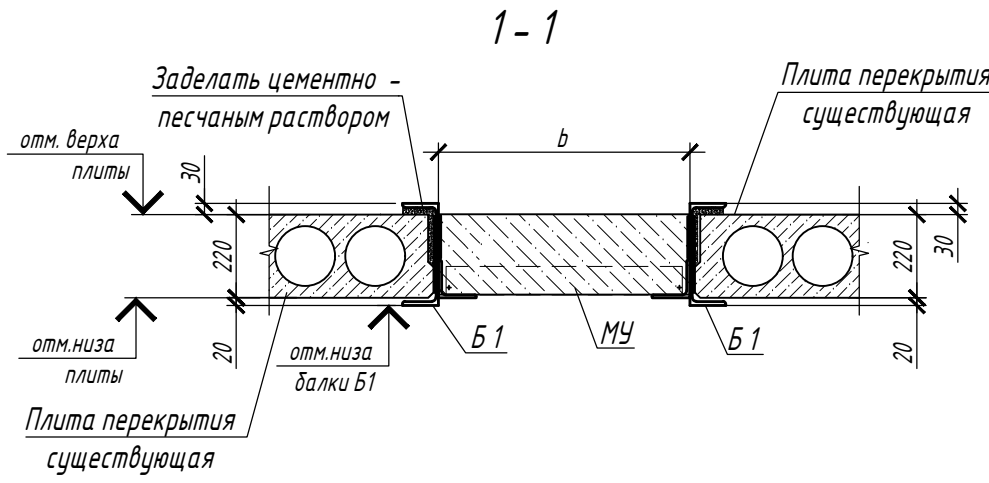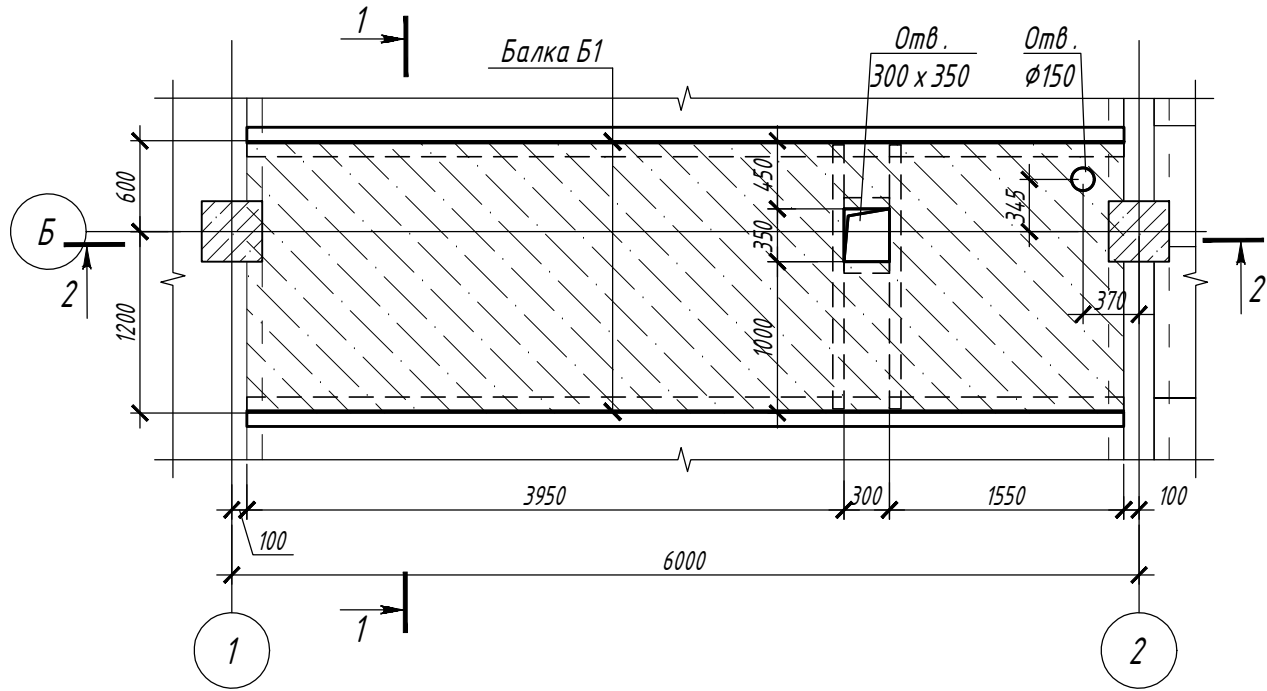

Монолитный участок МУ 22
Опалубка

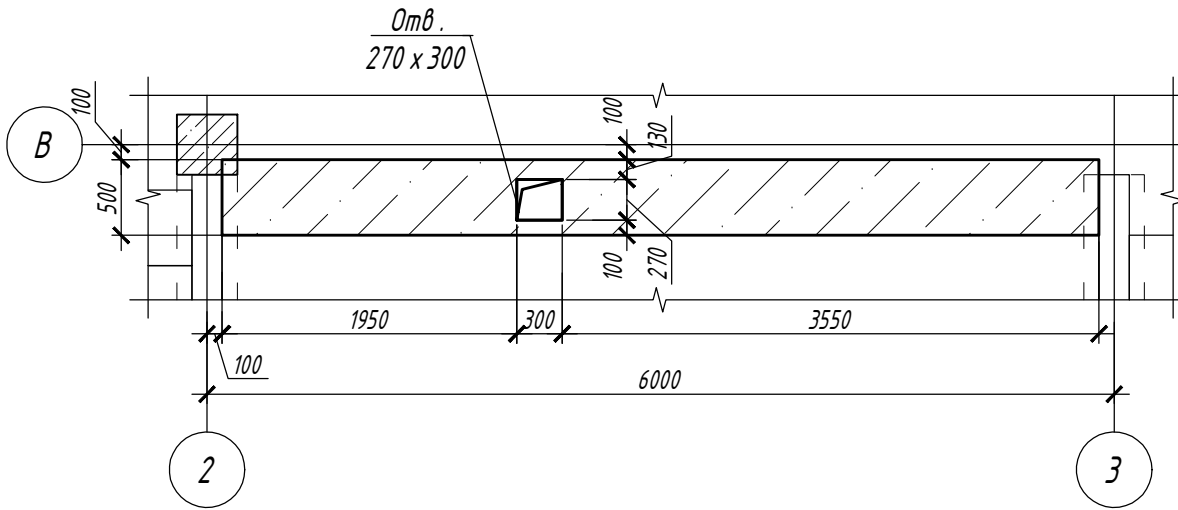

Монолитный участок МУ 22
Схема верхнего и нижнего армирования



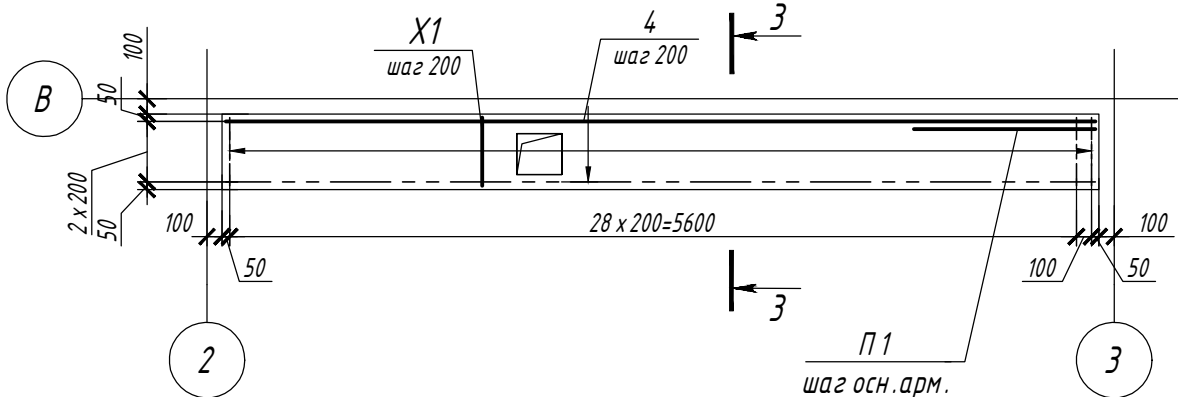


Схема обрамления отверстий в МУ 21

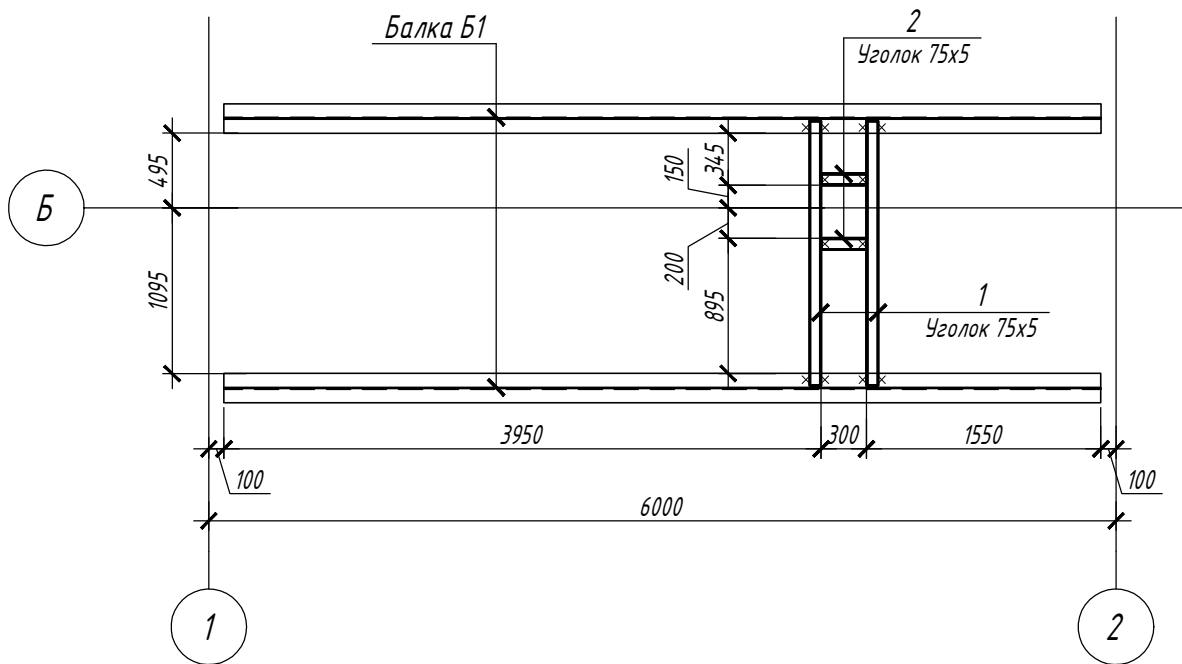

Монолитный участок МУ 21
Армирование

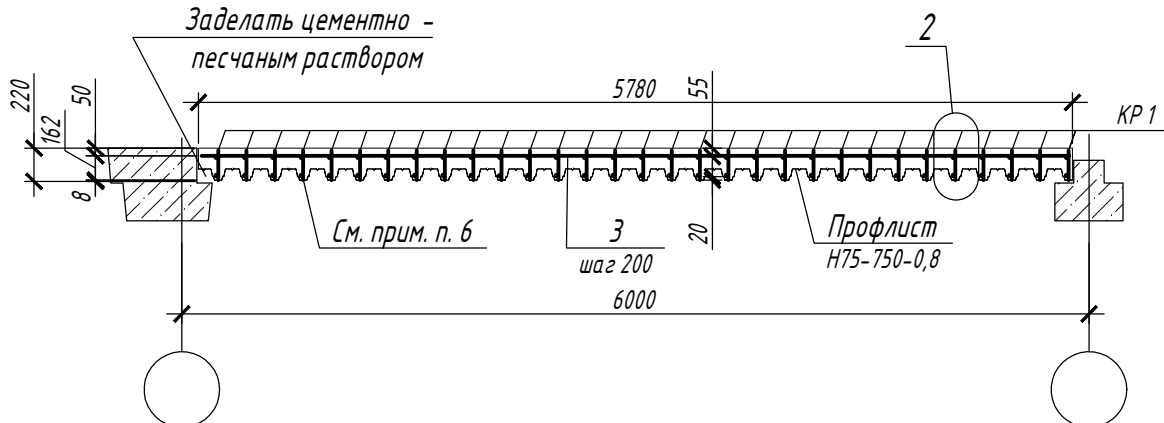

Ведомость деталей

Марка	Схема сечения
П1	
X1	

Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 21		Монолитный участок МУ 21	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
Обрамление отверстий в МУ 21					
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	2	10,15	
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=300	2	1,74	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,34		м. кв
МУ 22		Монолитный участок МУ 22	1		расход на 1 ед.
4	ГОСТ 34028-2016	16- А 500 С, м.п	34,5	1,578	
П1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=1315	6	1,17	
X1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С, L=860	112	0,51	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,64		м. куб

- Все элементы оштукатурить грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Основное армирование нижней и верхней зоны монолитного участка (МУ 8) предусмотрено отдельными стержнями из арматуры А 500 С.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ ИЯИ -АС.2					
« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	
Проверил					
Архитектурно -строительные решения				Стадия	Лист
				Р	31
Л.контр.оль				Монолитные участки МУ 21, МУ 22	
				000 "ЕСК"	

Монолитный участок МУ 23
Опалубка




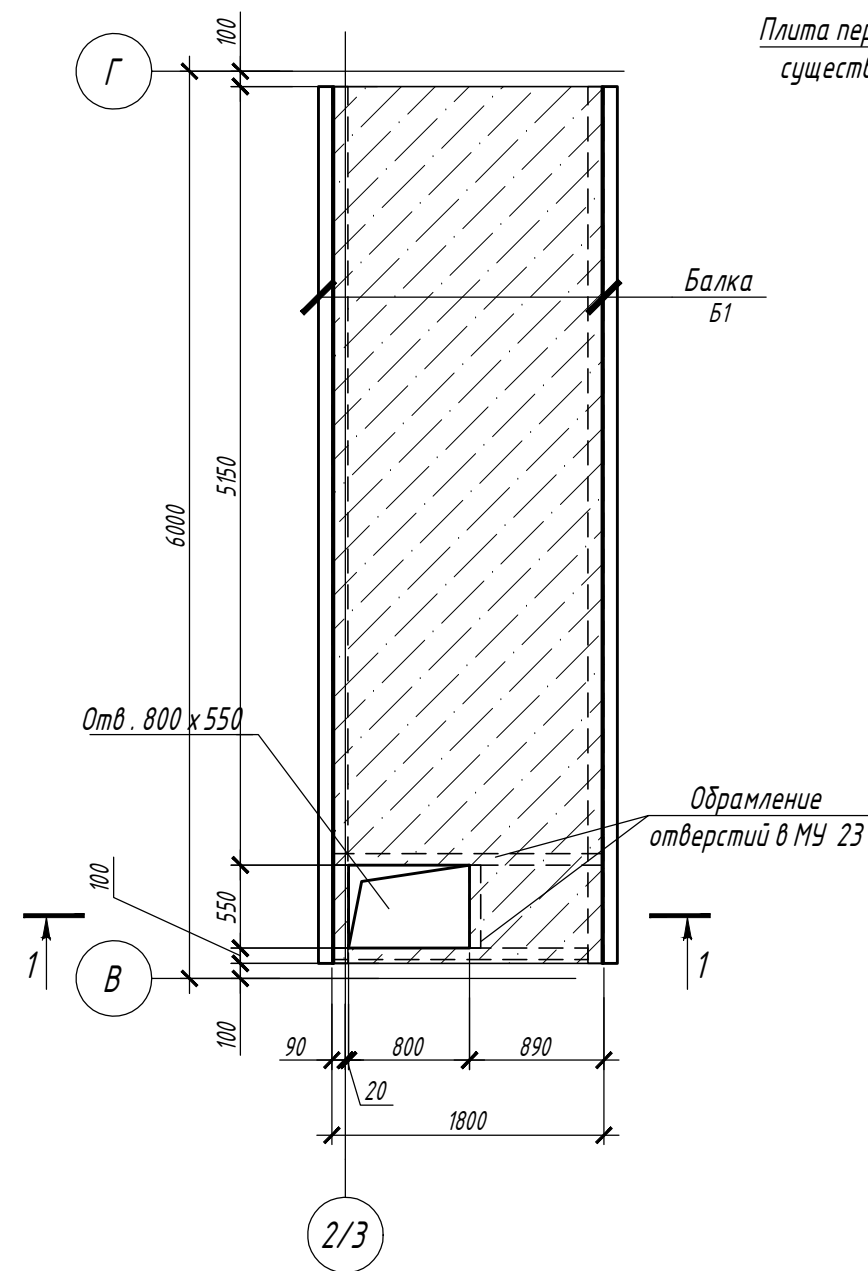


Схема обрамления отверстий в МЧ 23

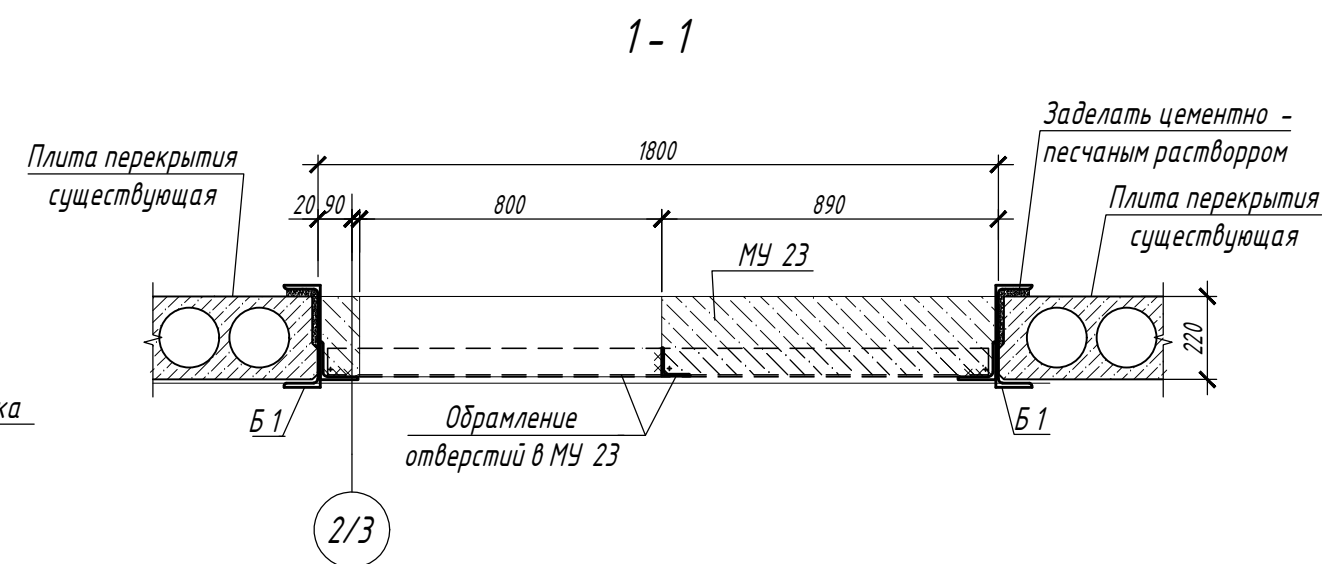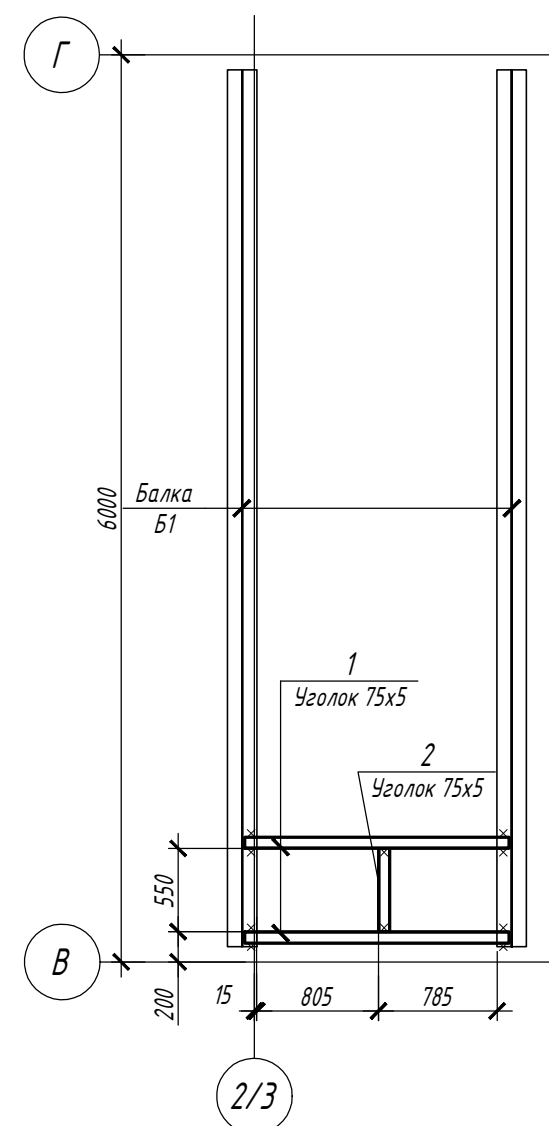

Монолитный участок МУ 23 (МУ 24)
Армирование

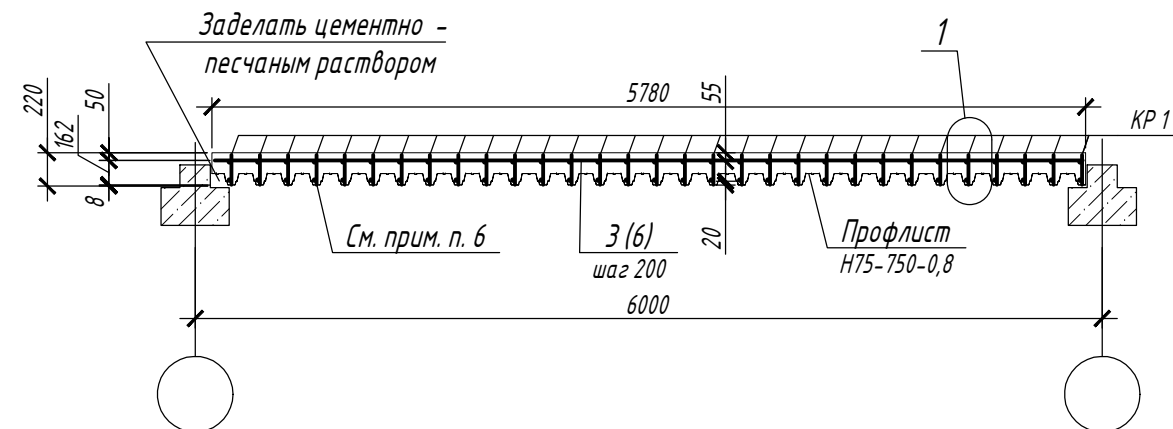

Монолитный участок МУ 24
Опалубка




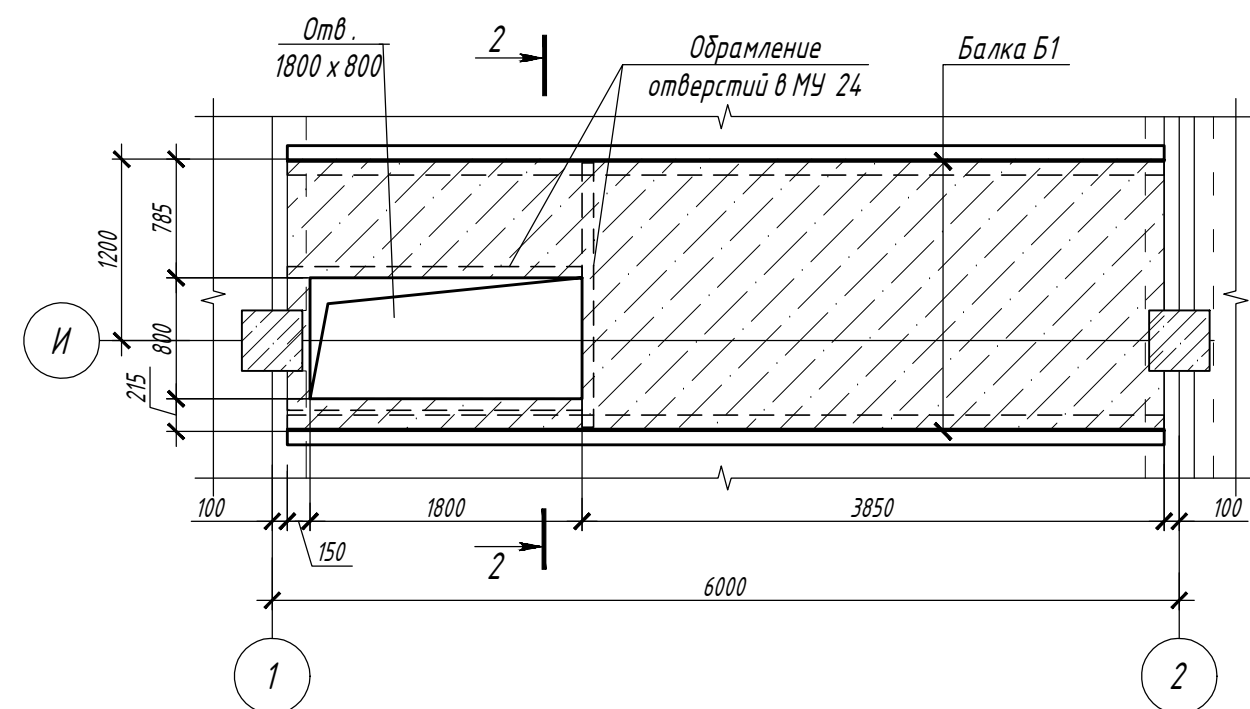


Схема обрамления отверстий в МЧ 24

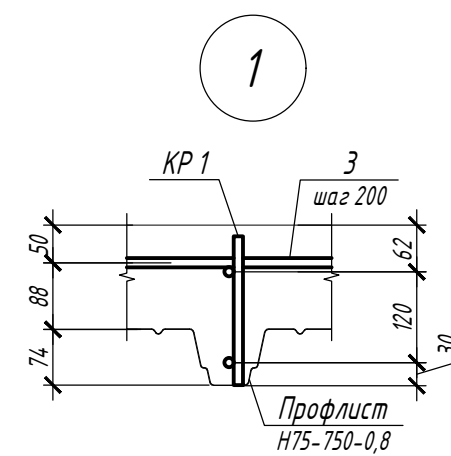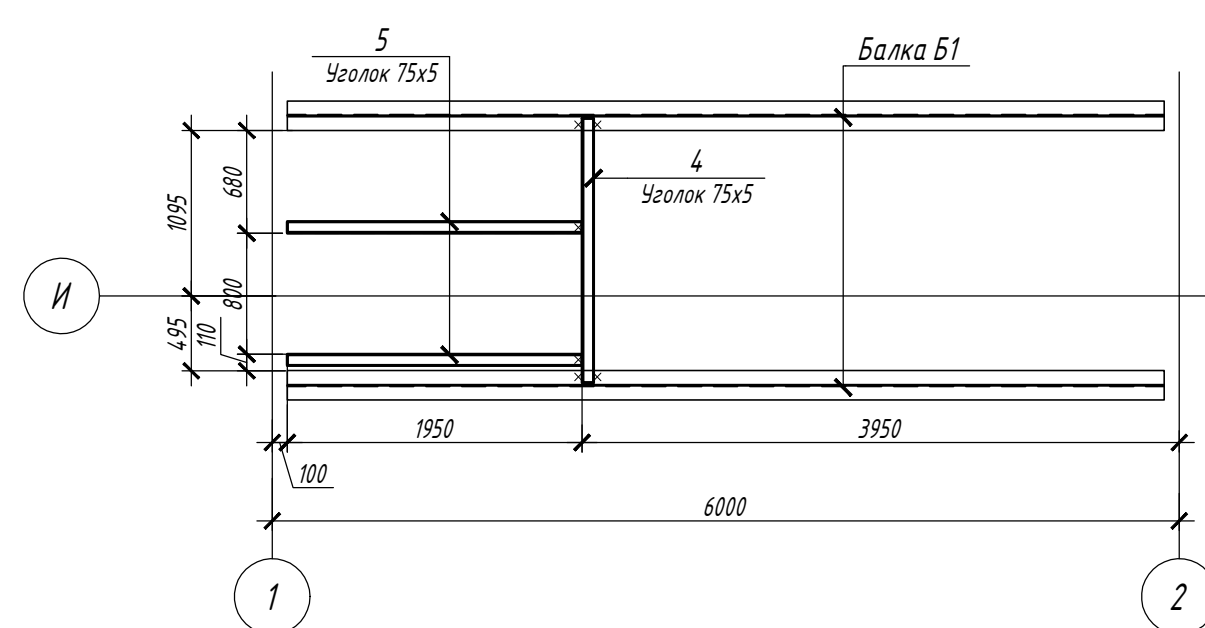

Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
МУ 23		<u>Монолитный участок МУ 23</u>	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10		
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Обрамление отверстий в МУ 23</u>			
1		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=1750	2	10,15	
2		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=550	1	3,19	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,0		м. кв
МУ 24		<u>Монолитный участок МУ 24</u>	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
6	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Обрамление отверстий в МУ 24</u>			
4		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=1750	1	10,15	
5		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L= 1950	2	11,31	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	9,0		м. кв

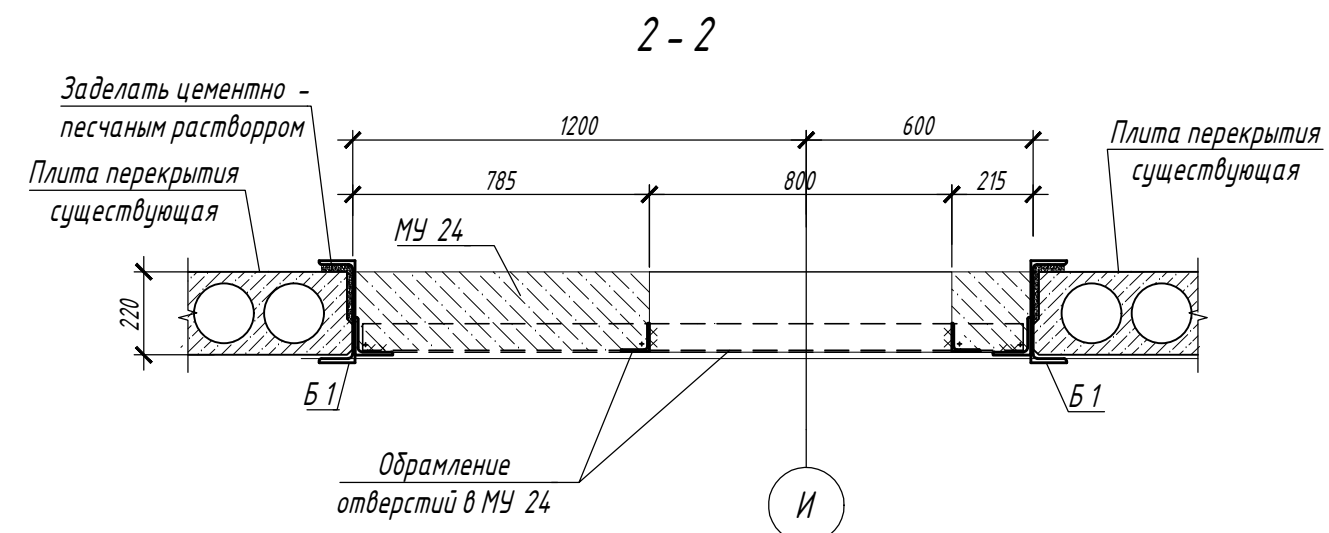


1. Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
2. Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
5. За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
7. Данный лист см. с листами 20-22


						01-2024/ ИЯИ - АС.2			
						« Завершение строительства административно – лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издк.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стadia	Лист	Листов
Разработал	Тулупова			<i>Тулупова</i>			Р	32	
Проверил	Арифуллина			<i>Арифуллина</i>					
Н.контроль						Монолитные участки МУ 23, МУ 24	000 "ЕСК"		

Монолитный участок МУ 25

Опалубка

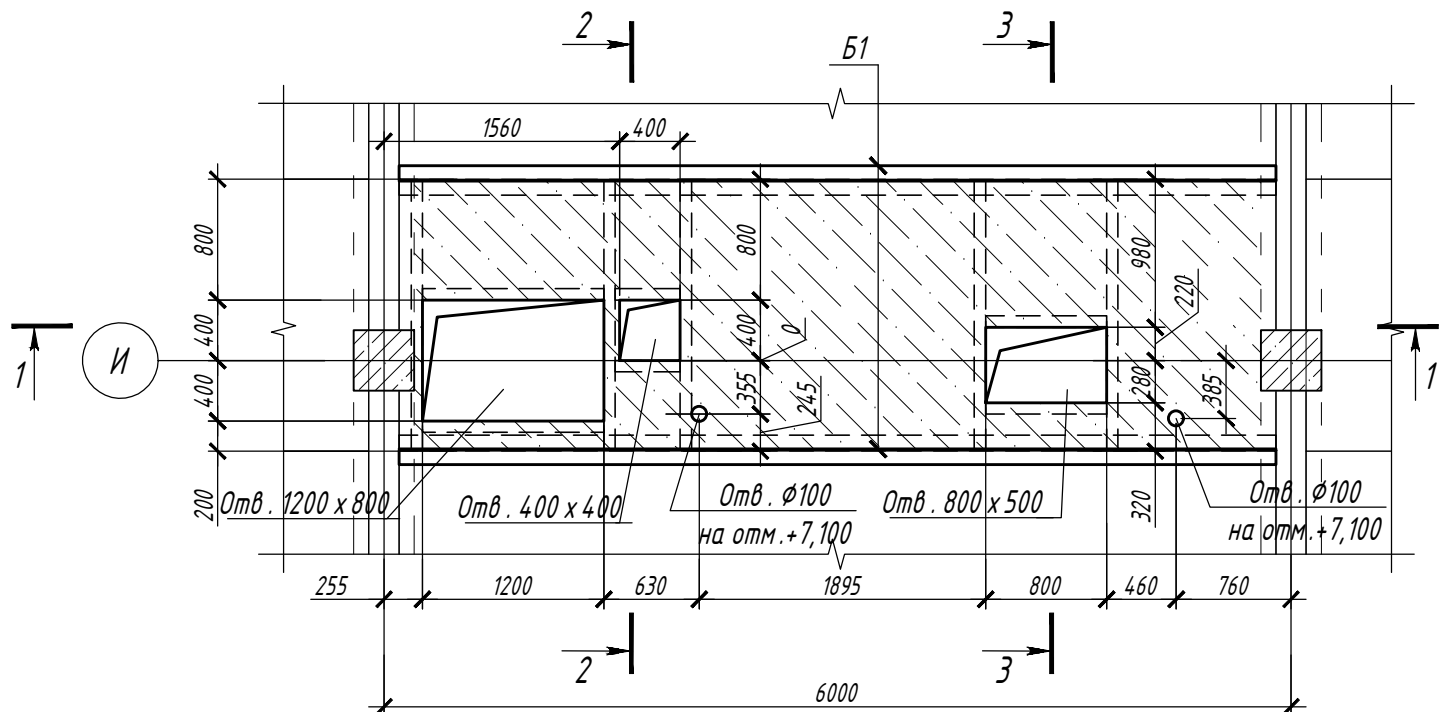

1 - 1

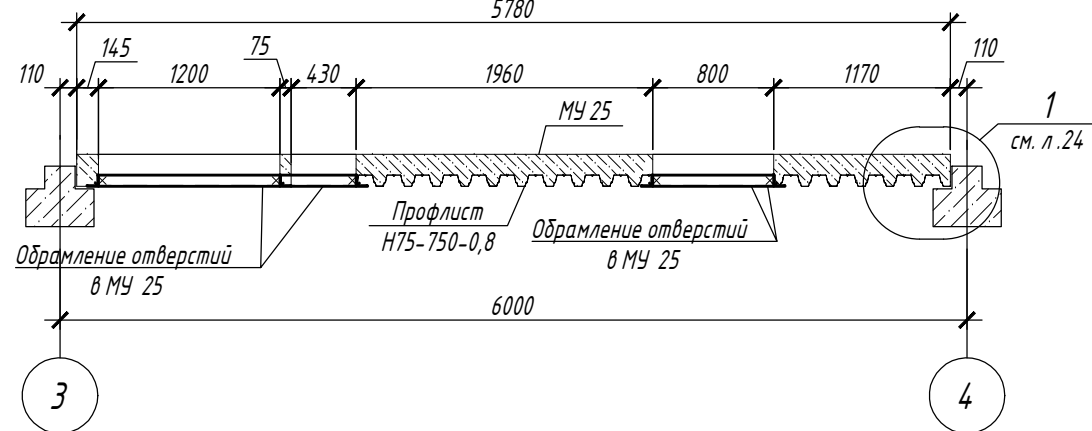

3 - 3



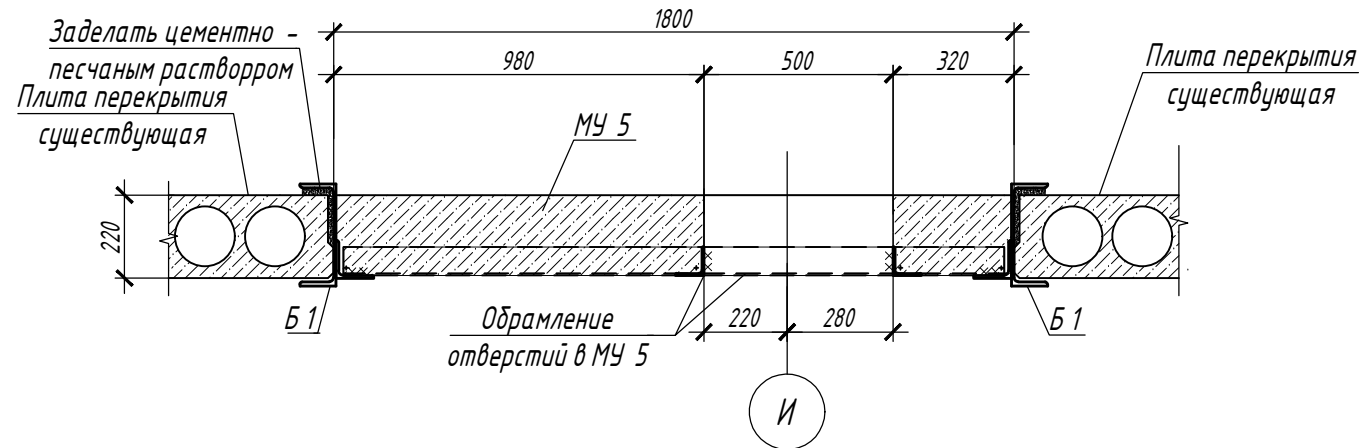


Схема обрешетки отверстий в МУ 25

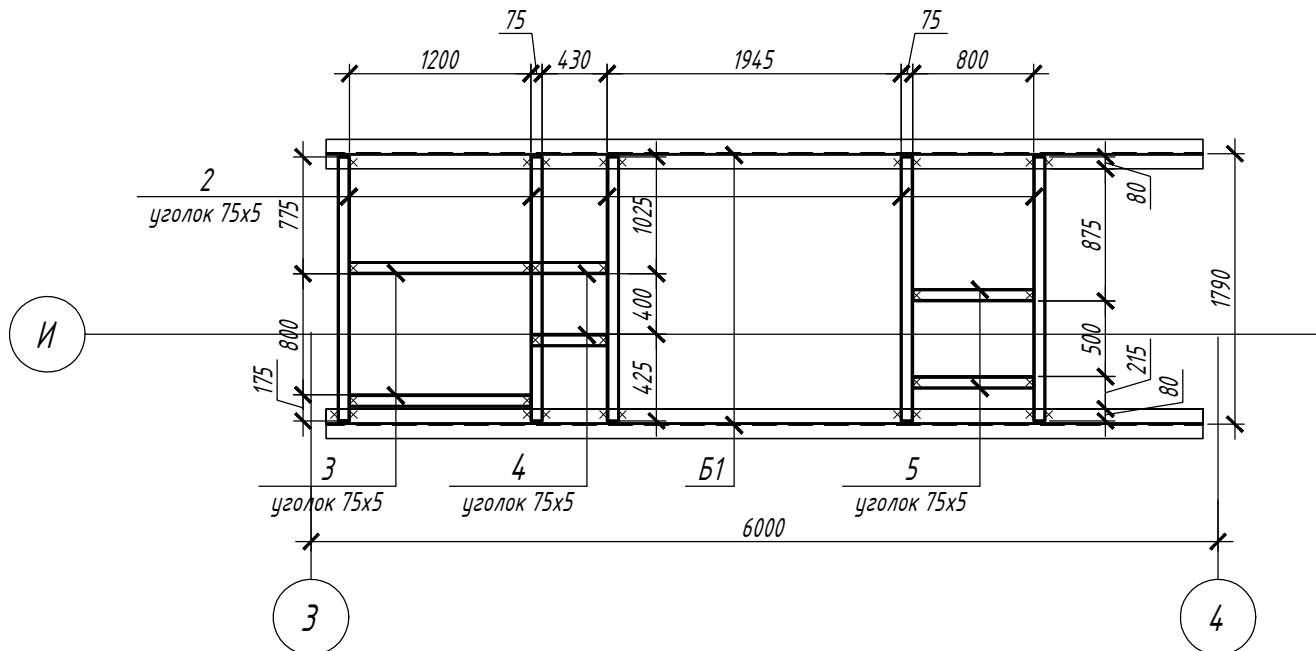


2 - 2

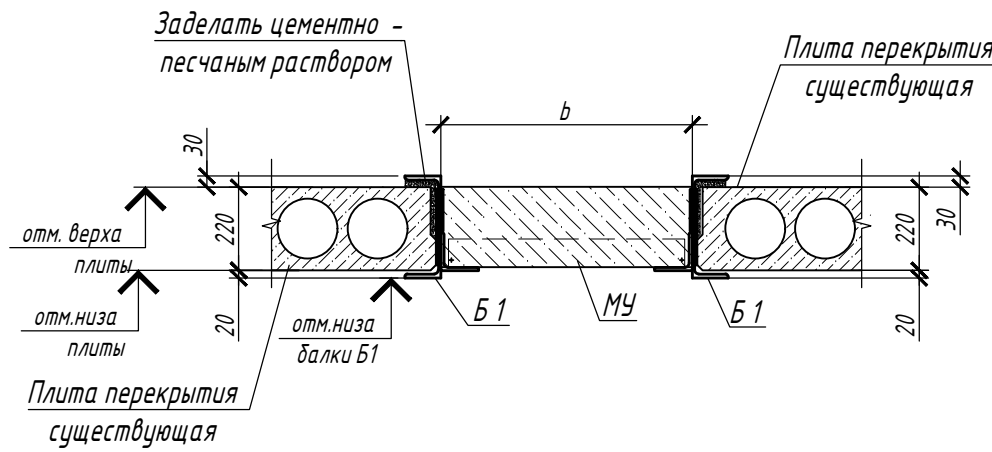


Монолитный участок МУ 25

Армирование

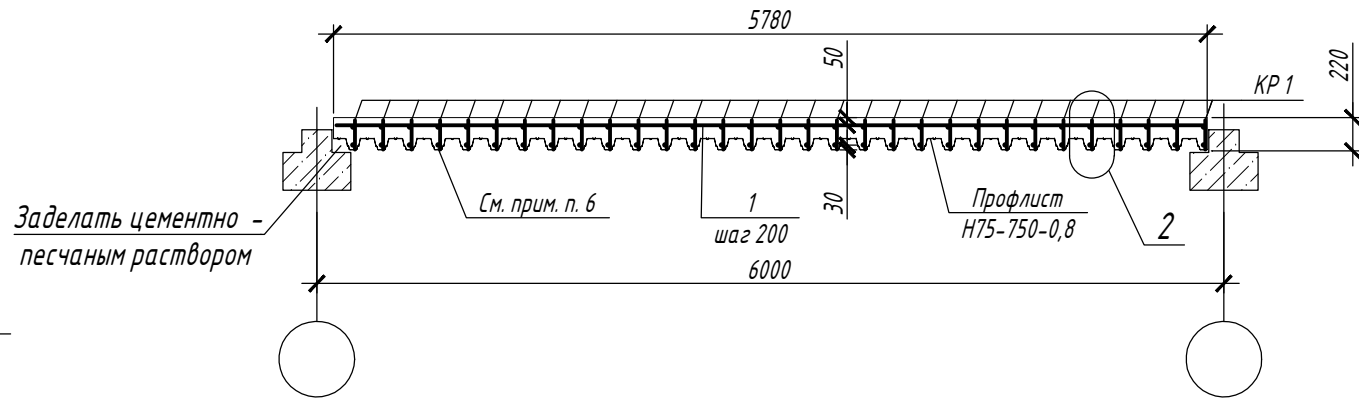


2

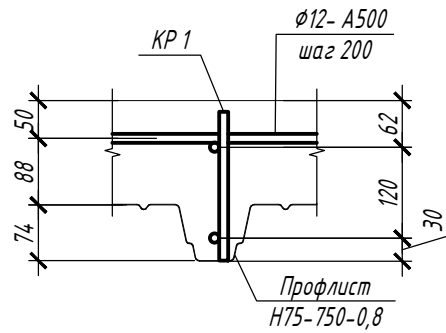


Монолитный участок МУ 27

Опалубка

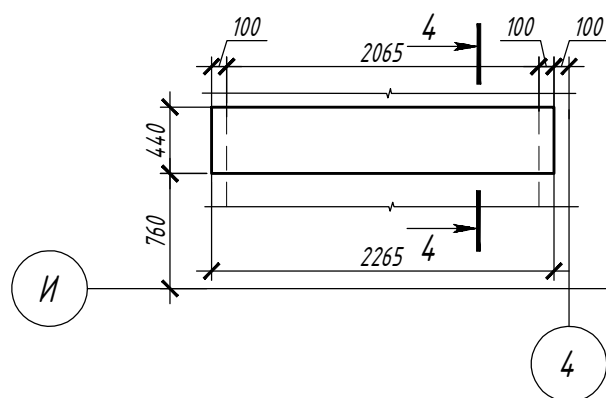

4 - 4

(Армирование)






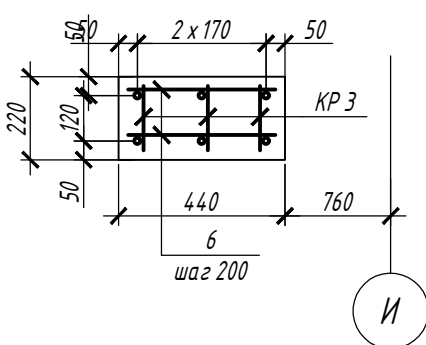


Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 25		Монолитный участок МУ 25	2		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 25					
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	5	10,15	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1200	2	6,96	
4		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 500	2	2,9	
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=300	2	1,74	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	8,92		м. кв
МУ 27		Монолитный участок МУ 27	1		расход на 1 ед.
КР 3	см. лист 39	Каркас КР 3	3		
6	ГОСТ 34028-2016	16- А 500 С, L =290	24	3,5	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,17		

- Все элементы оштукатурить грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22




						01-2024/ ИЯИ –АС.2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Колуч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата			
Разработал	Тулупова					Стадия	Лист	Листов
Проверил	Арифиллина					Р	33	
						Архитектурно - строительные решения		
						Монолитные участки МУ 25, МУ 27		
						ООО "ЕСК"		
Н.контроль								

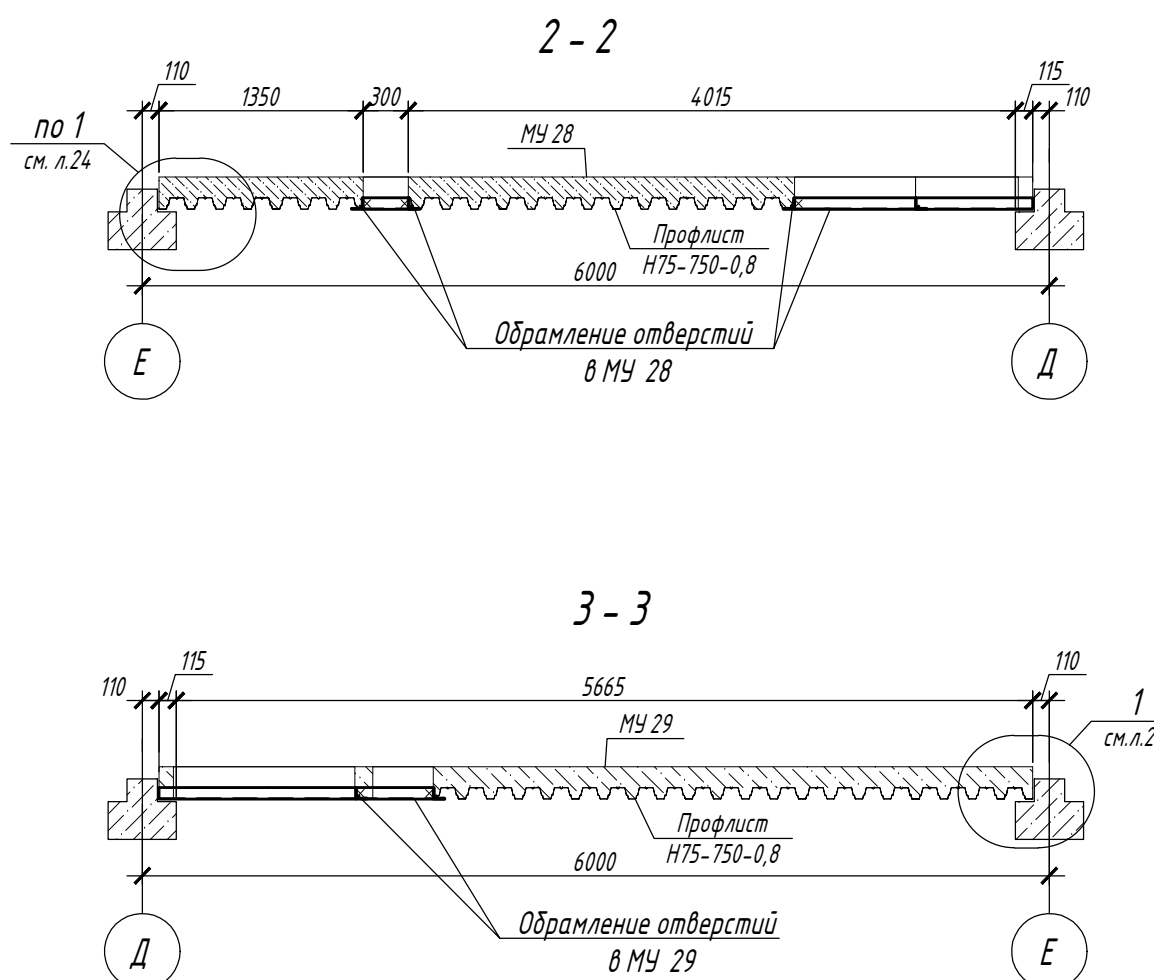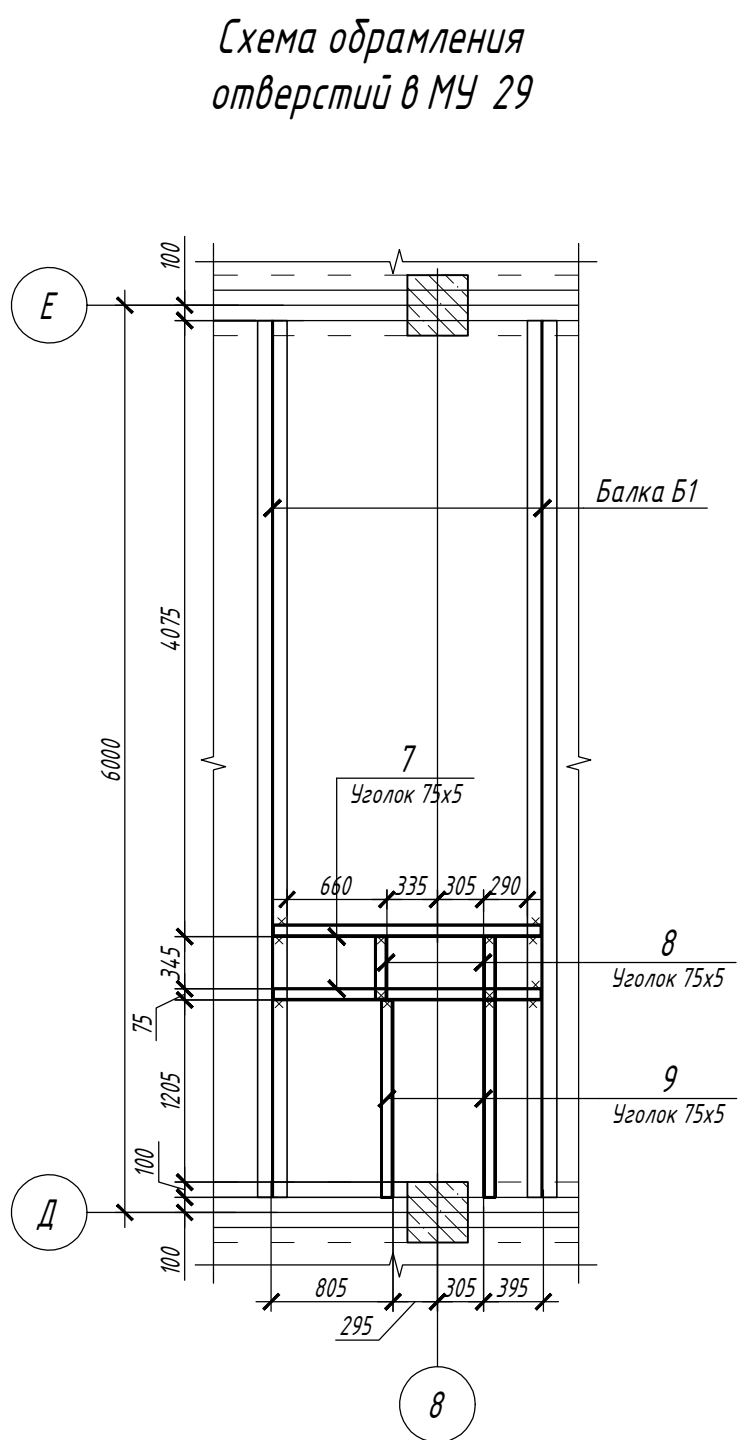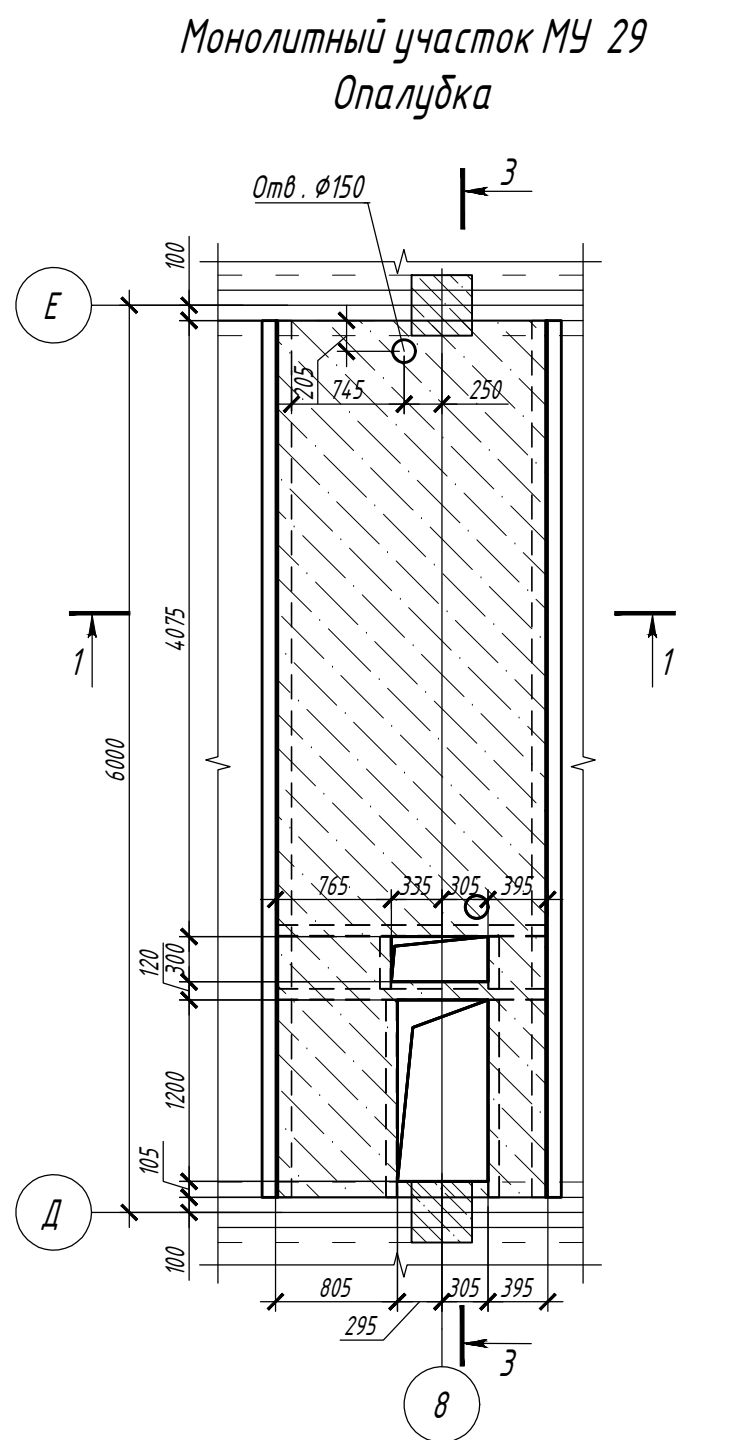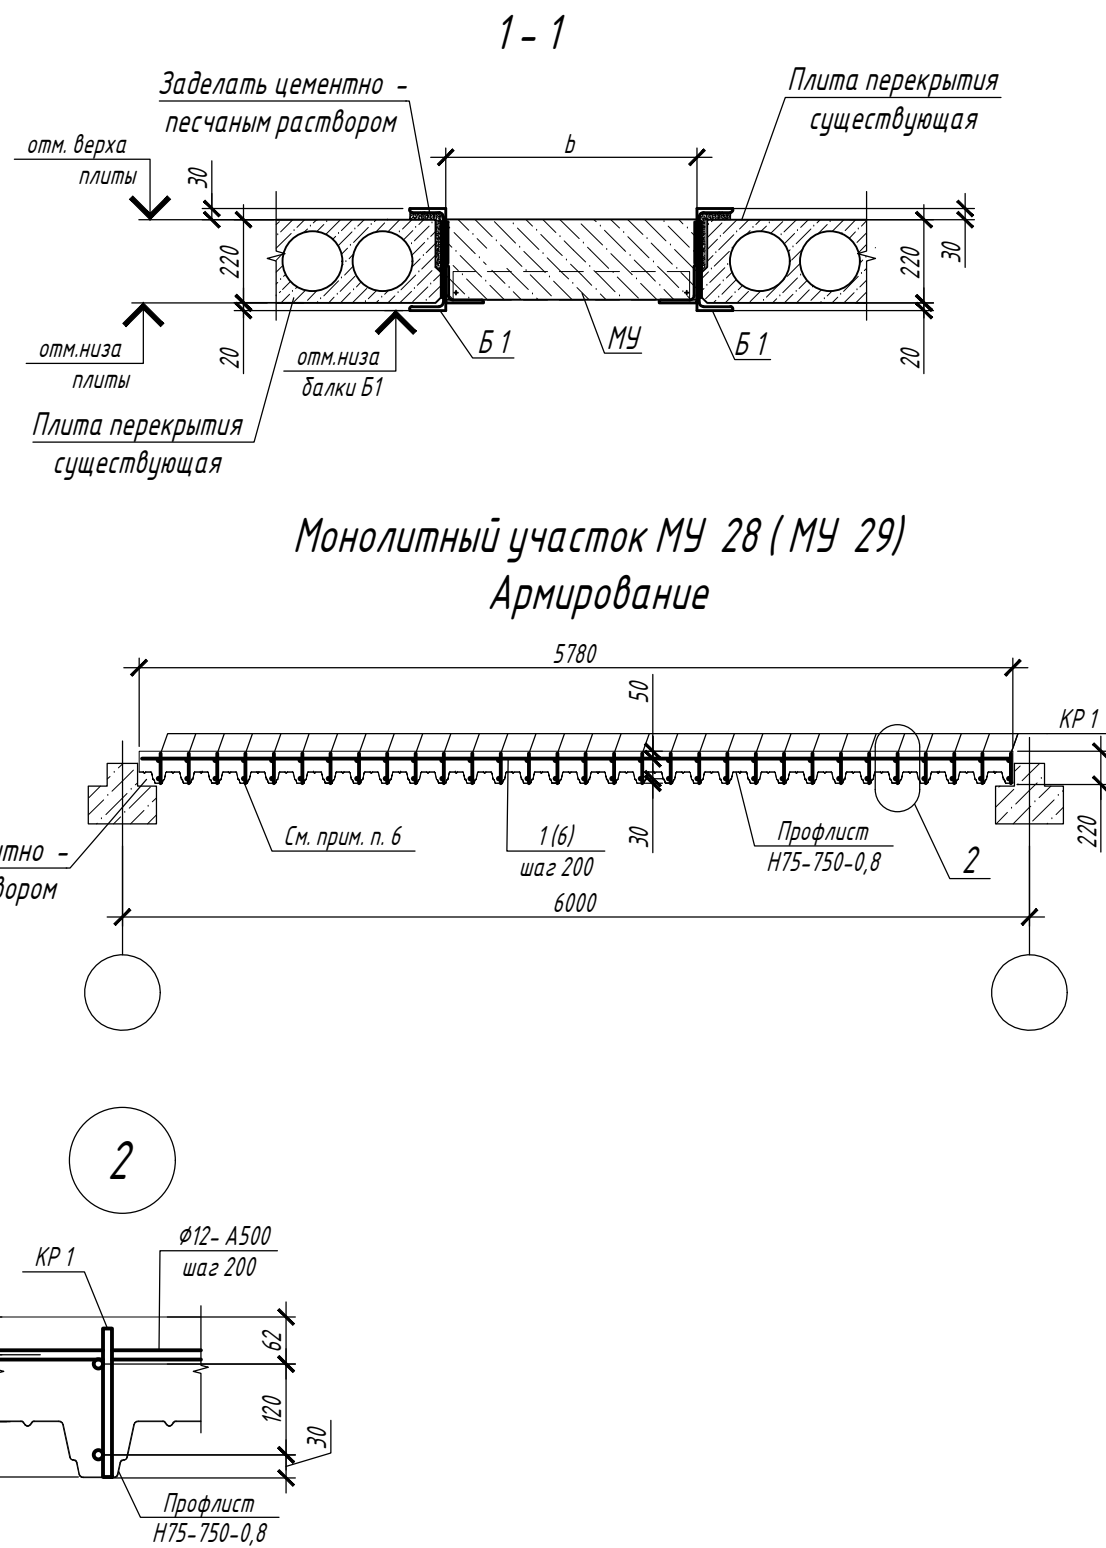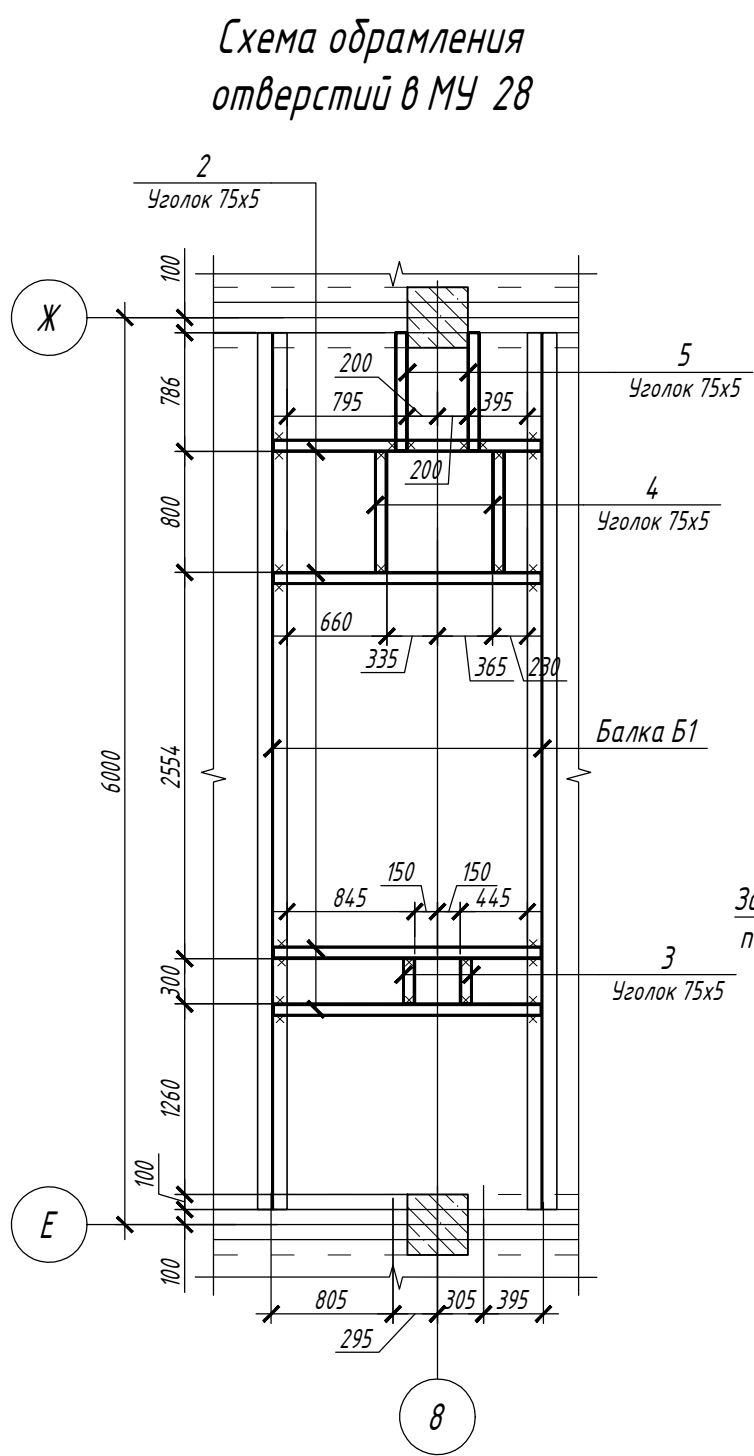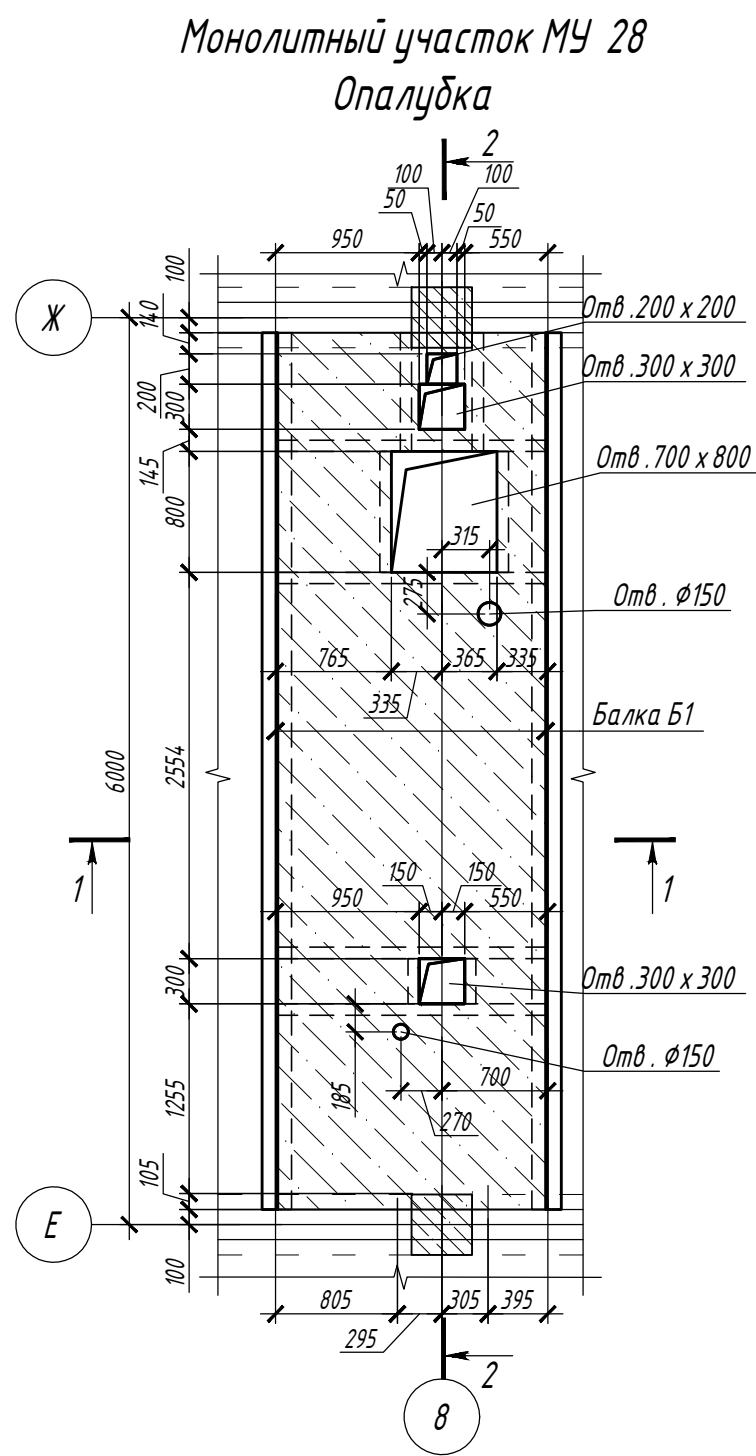




Спецификация элементов монолитных участков					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 28		Монолитный участок МУ 28	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 28					
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	4	10,15	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 300	2	1,74	
4		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 800	2	4,64	
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 780	2	4,52	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	9,66		м. кв
МУ 29		Монолитный участок МУ 29	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
6	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 29					
7		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	2	10,15	
8		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 415	2	2,41	
9		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 1305	2	7,57	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	8,92		м. кв

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова			Тулу			Р	34	
Проверил	Арифуллина			Арифу					
						Монолитные участки МУ 28, МУ 29	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

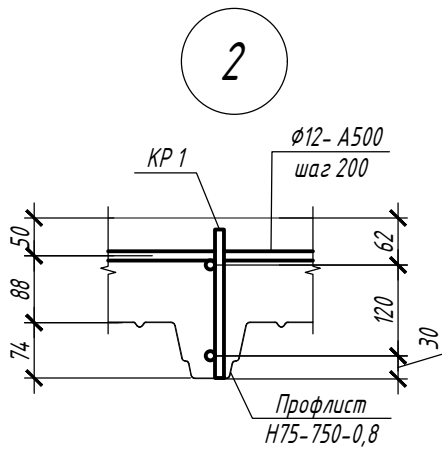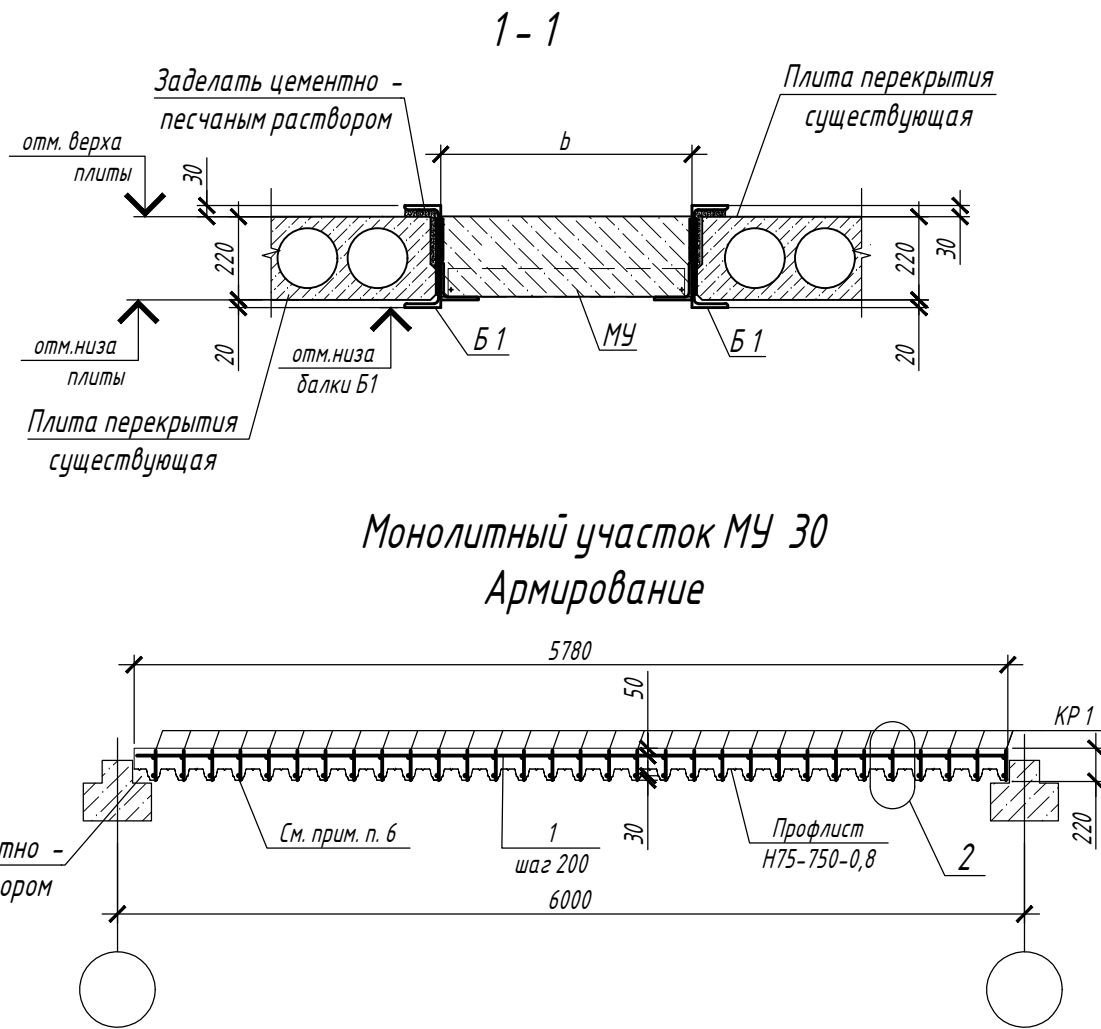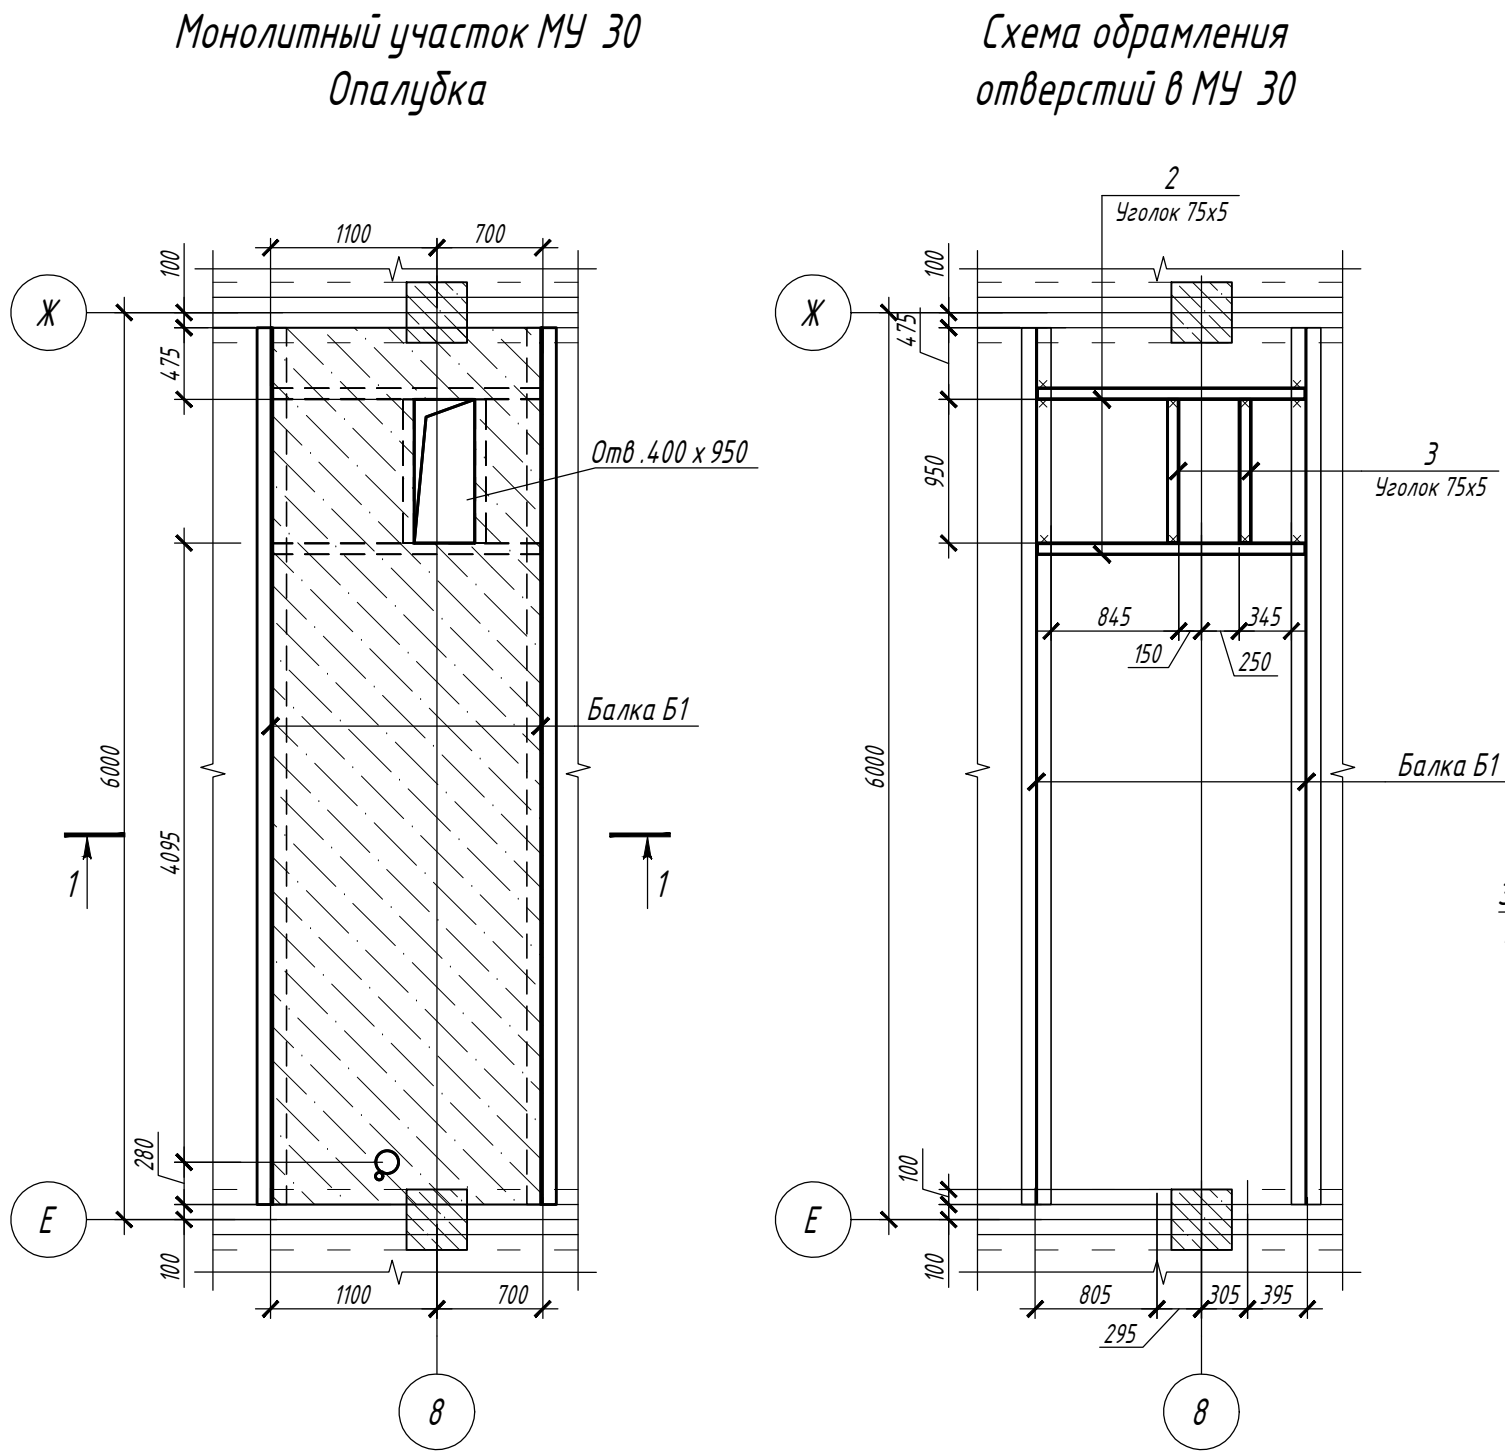

3 - 3

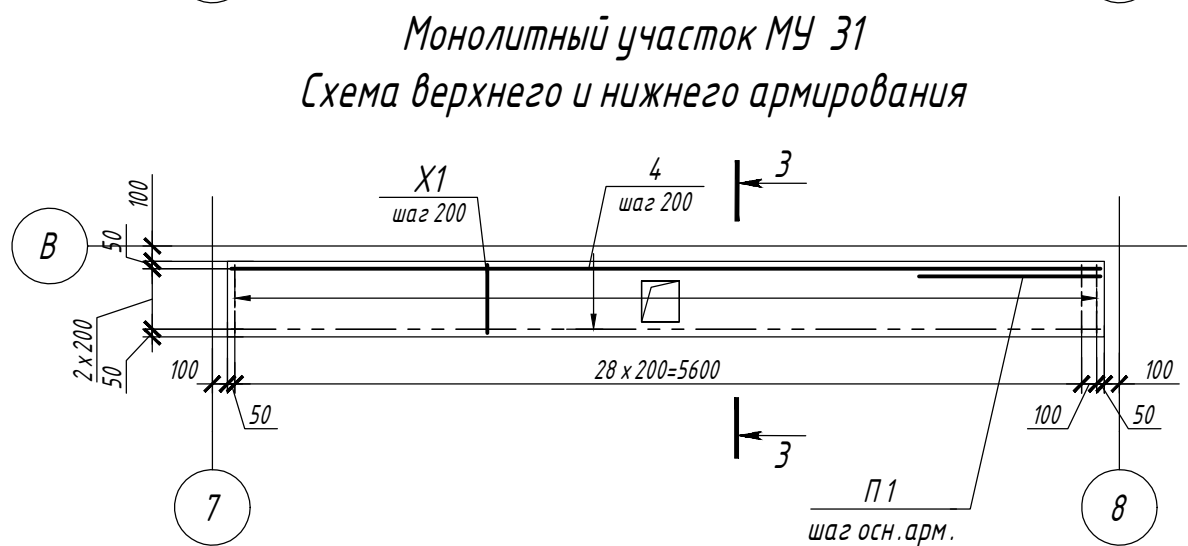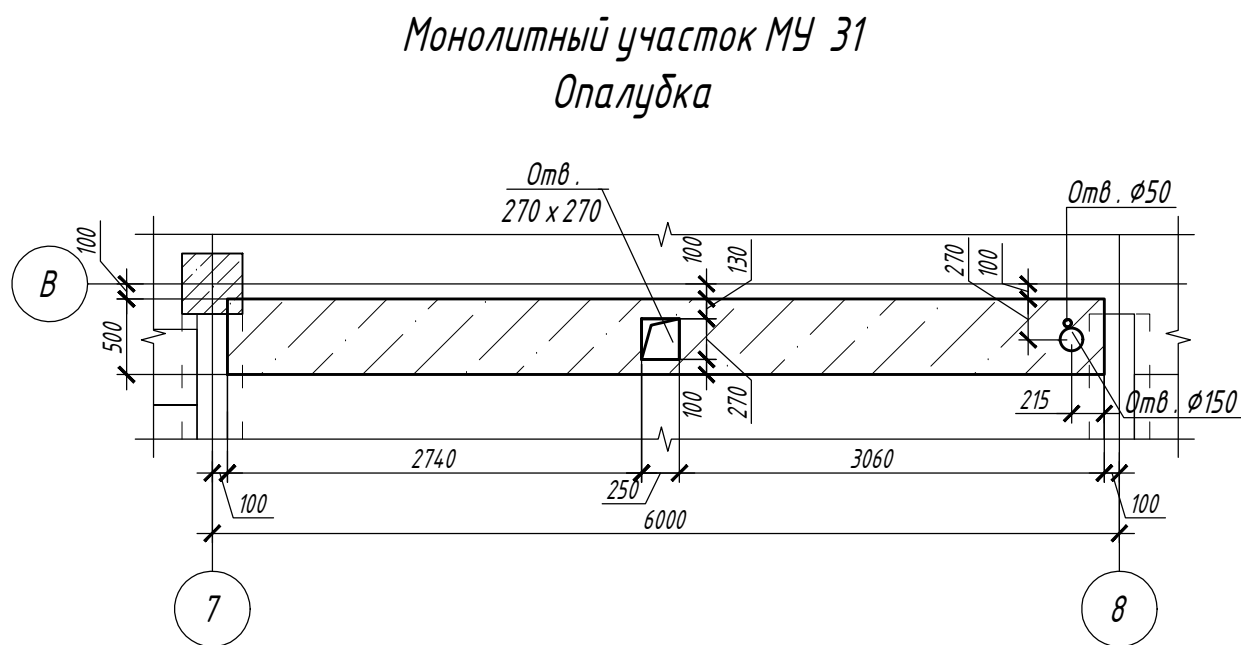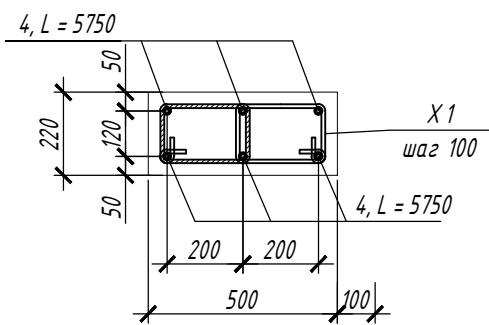

Ведомость деталей









Марка	Схема сечения
П1	
Х1	

Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 30		Монолитный участок МУ 30	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 30					
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	2	10,15	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 950	2	5,51	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,1		м. кв
МУ 31		Монолитный участок МУ 31	1		расход на 1 ед.
4	ГОСТ 34028-2016	16- А 500 С, м.п	34,5	1,578	
П1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =1315	6	1,17	
Х1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С, L =860	112	0,51	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,64		м. куб

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Основное армирование нижней и верхней зоны монолитного участка (МУ 8) предусмотрено отдельными стержнями из арматуры А 500 С.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ ИЯИ -АС.2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издк.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина			Р	35
Проверил						Монолитные участки МУ 30, МУ 31	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

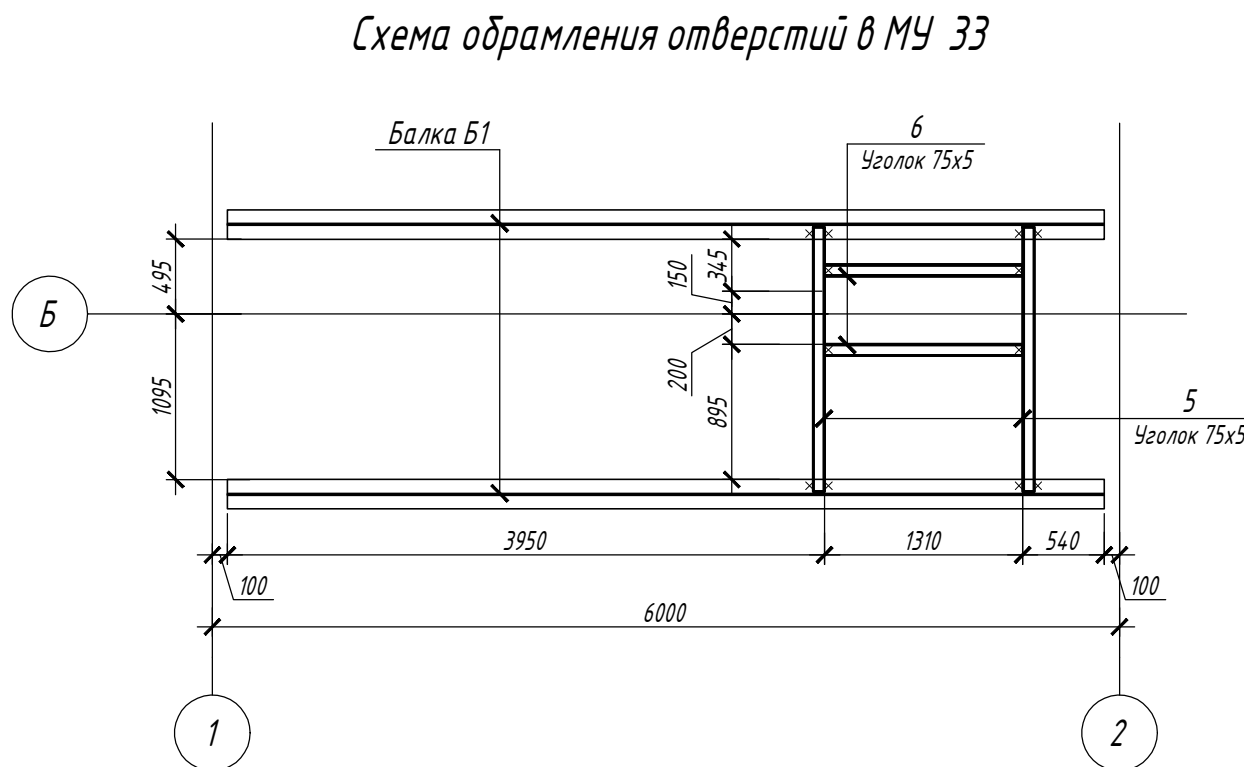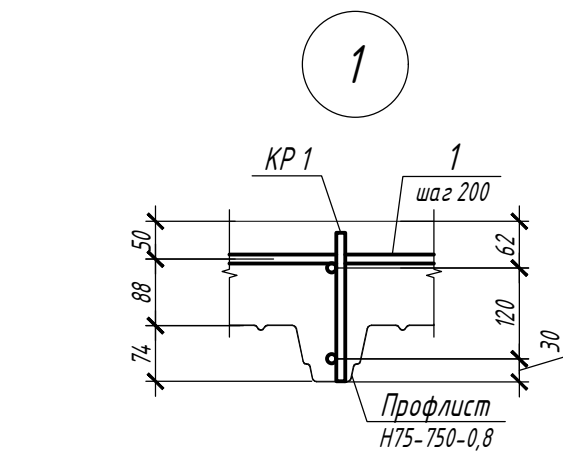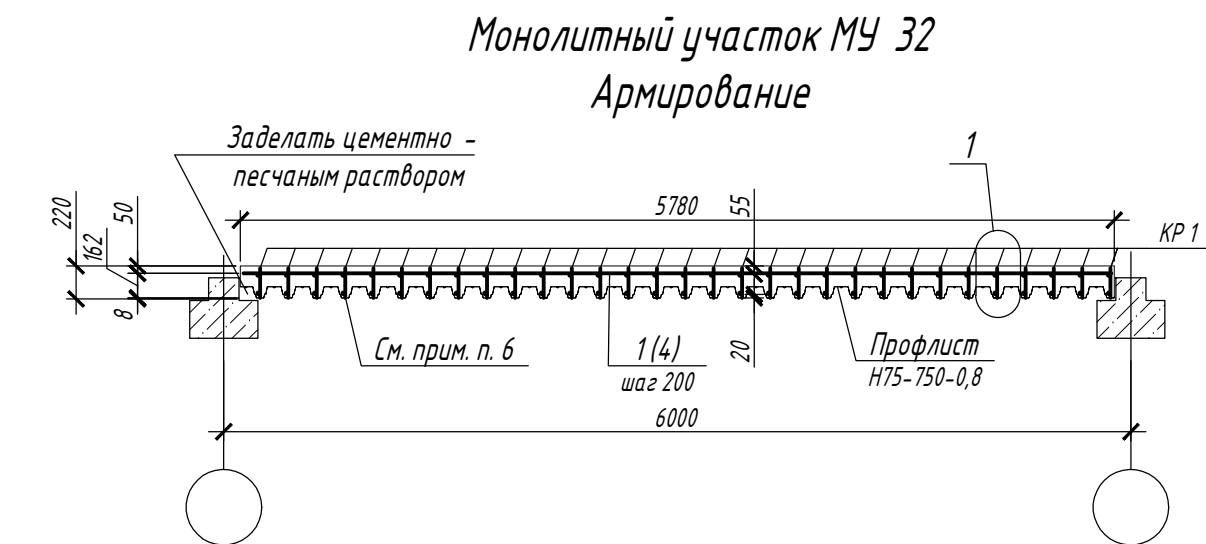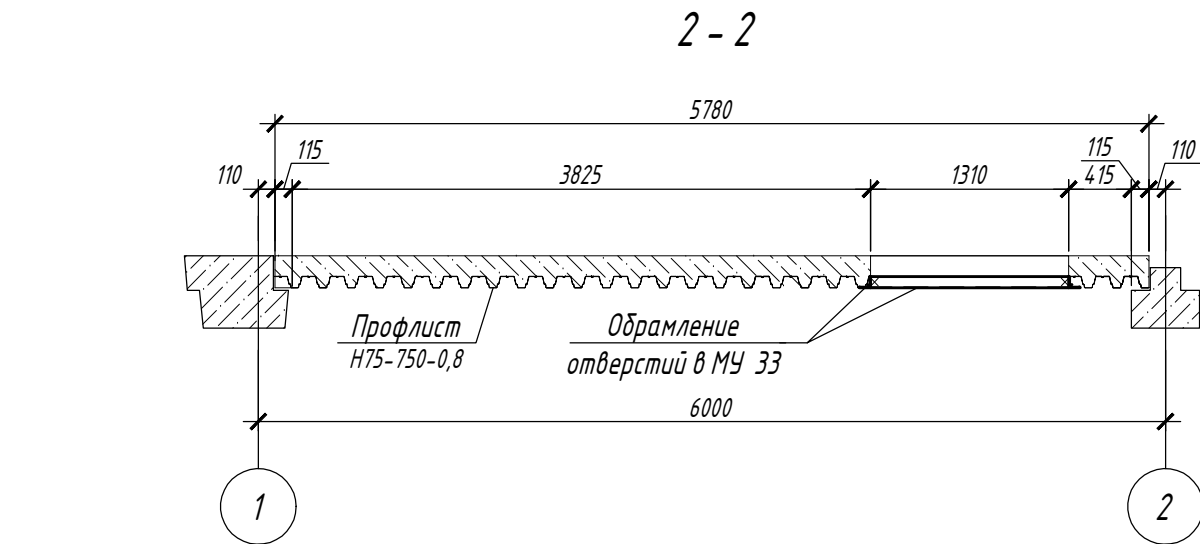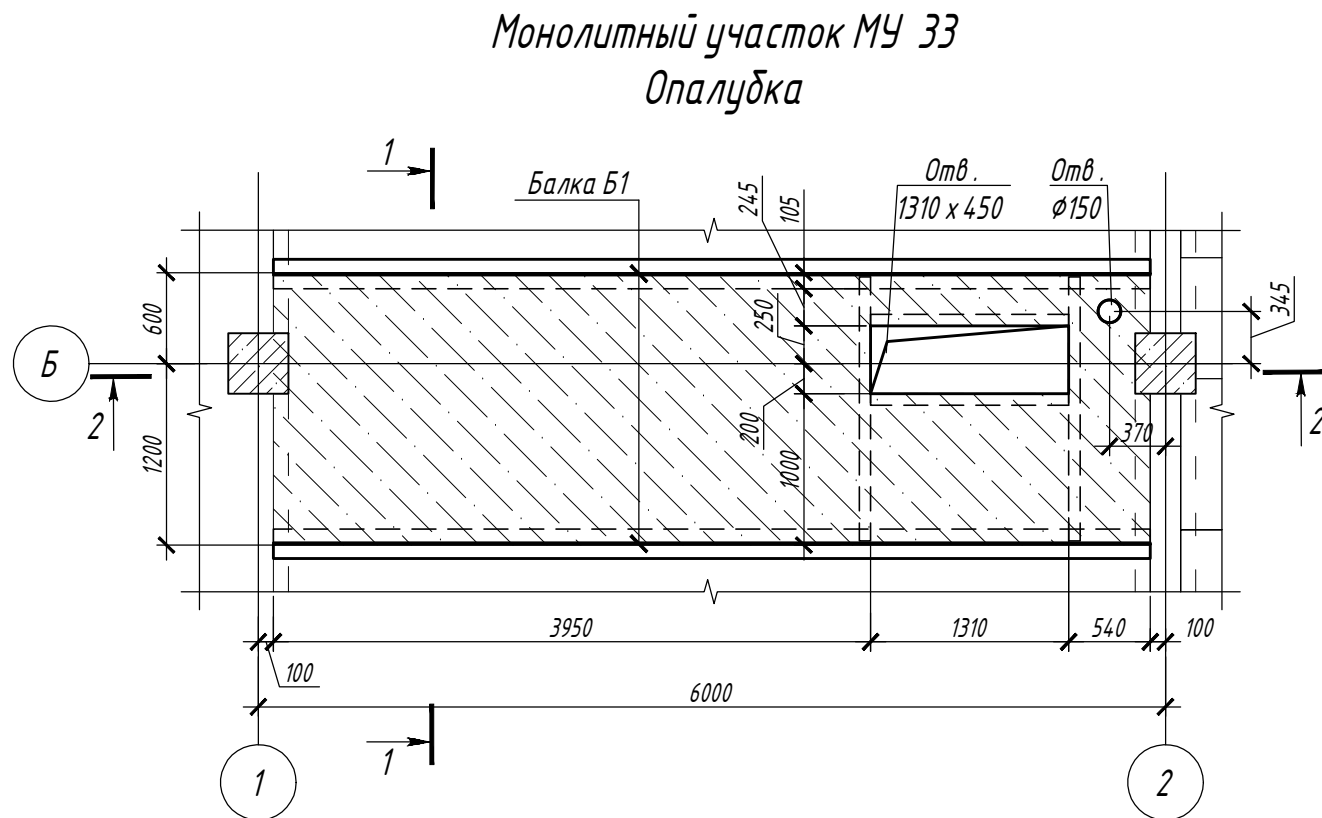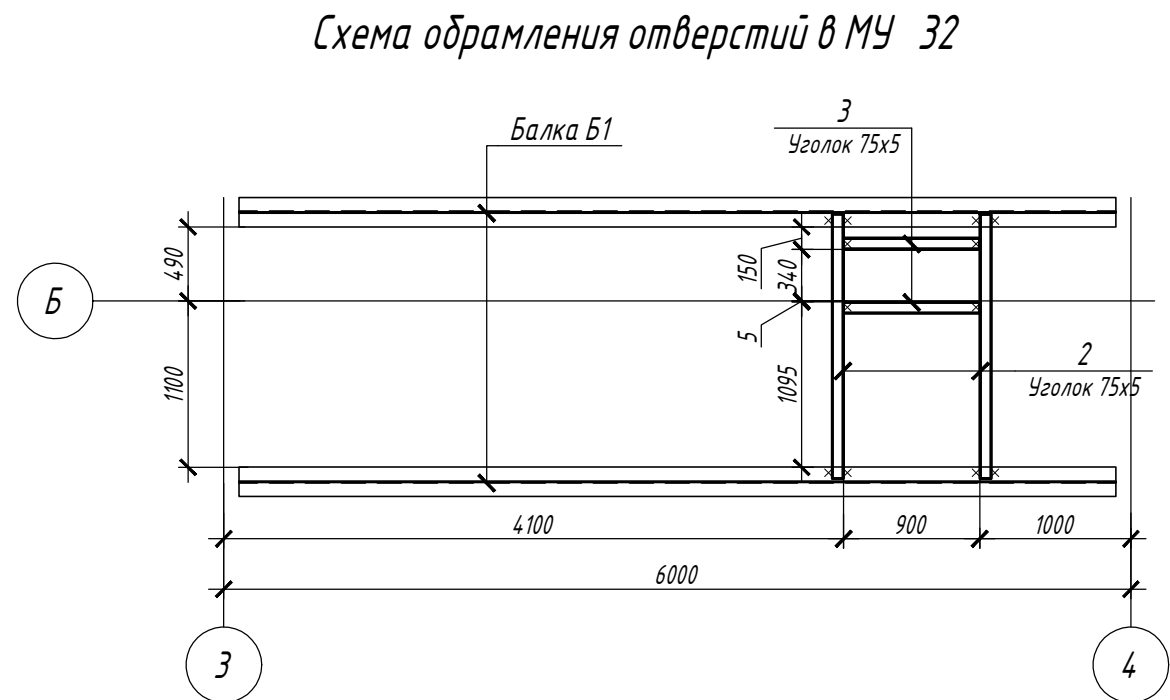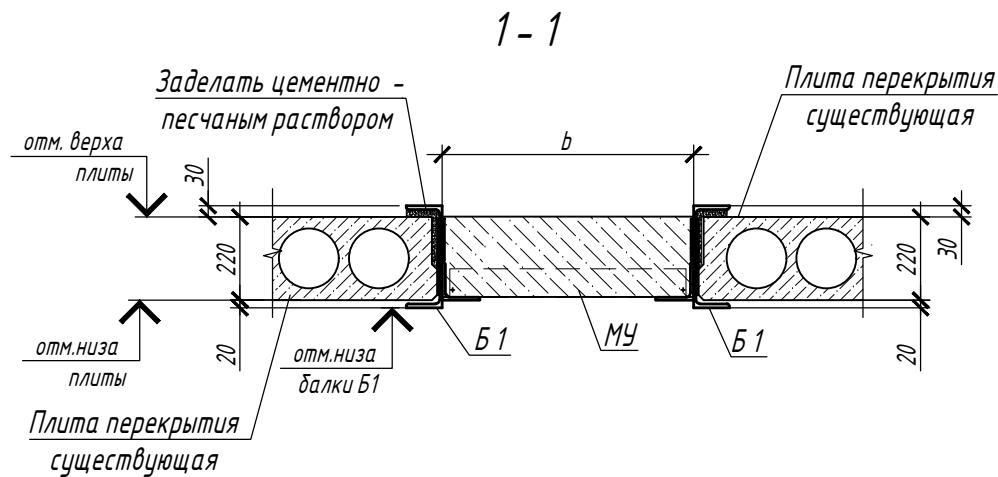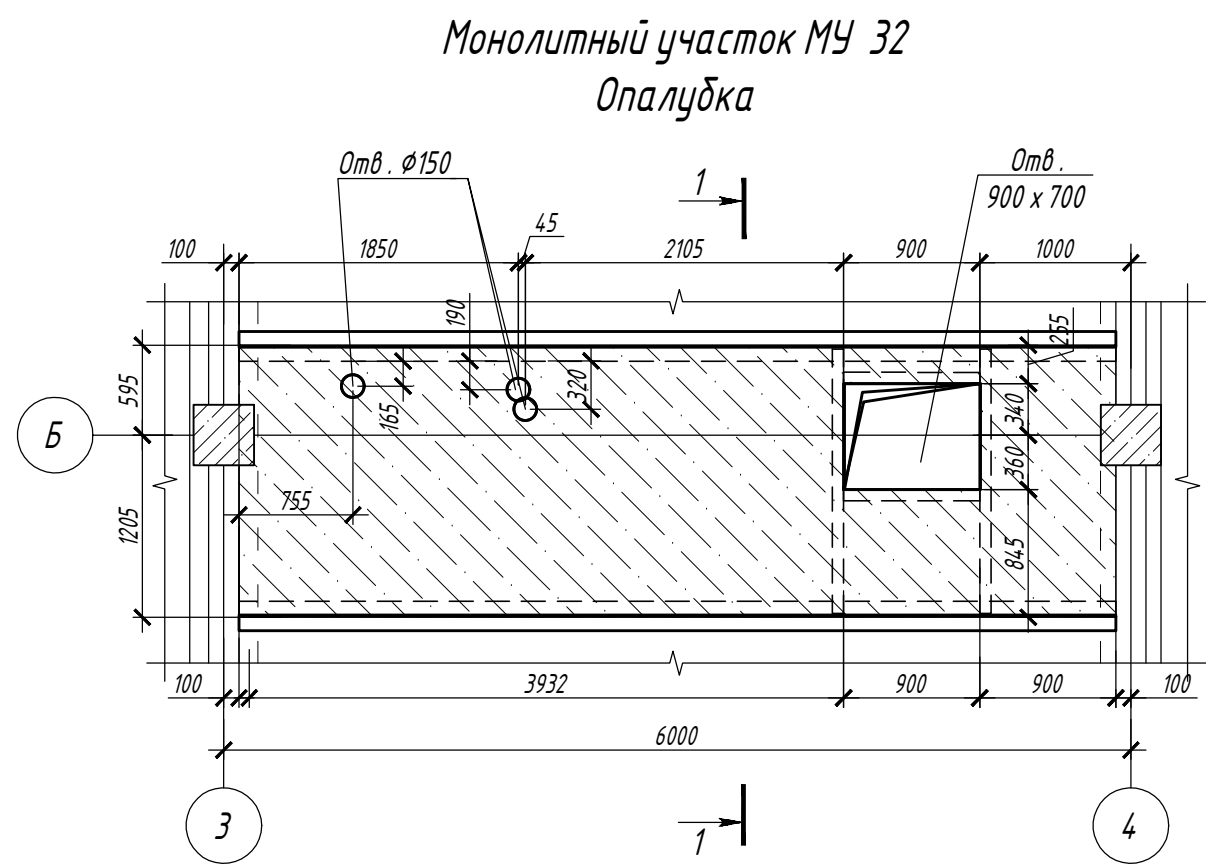


Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 32		Монолитный участок МУ 32	1		
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		Обрамление отверстий в МУ 32			
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	2	10,15	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 900	3	5,22	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	9,81		м. кв
МУ 33		Монолитный участок МУ 33	1		
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		Обрамление отверстий в МУ 33			
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	2	10,15	
6		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 1310	2	7,6	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	9,81		м. кв


- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ ИЯИ -АС.2					
« Завершение строительства административно -лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва , г. Троицк, ул. Физическая, 27»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	
Проверил					
И.контр.				Монолитные участки МУ 32, МУ 33	
				000 "ЕСК"	


Монолитный участок МУ 34
Опалубка

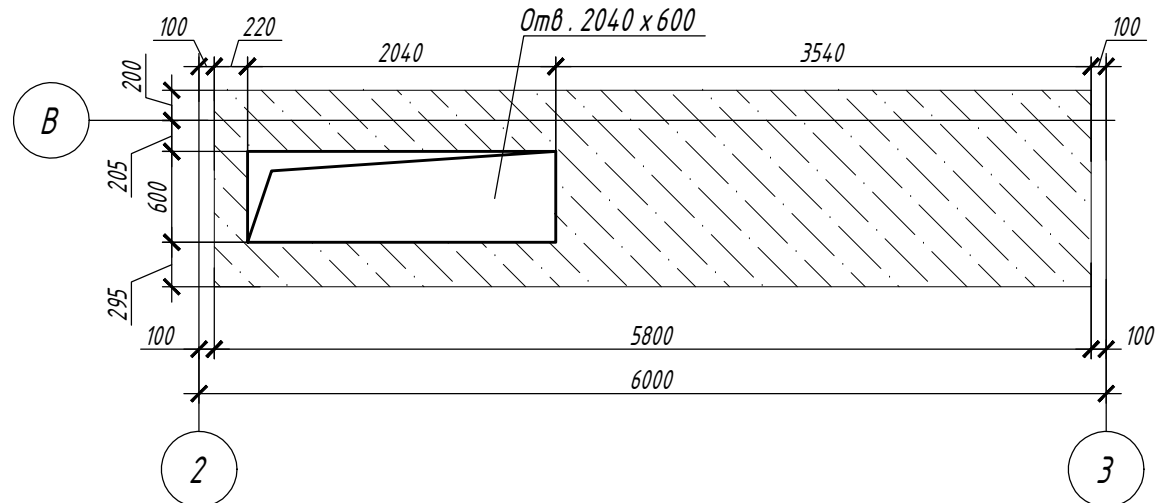


Монолитный участок МУ 34
Схема верхнего и нижнего армирования

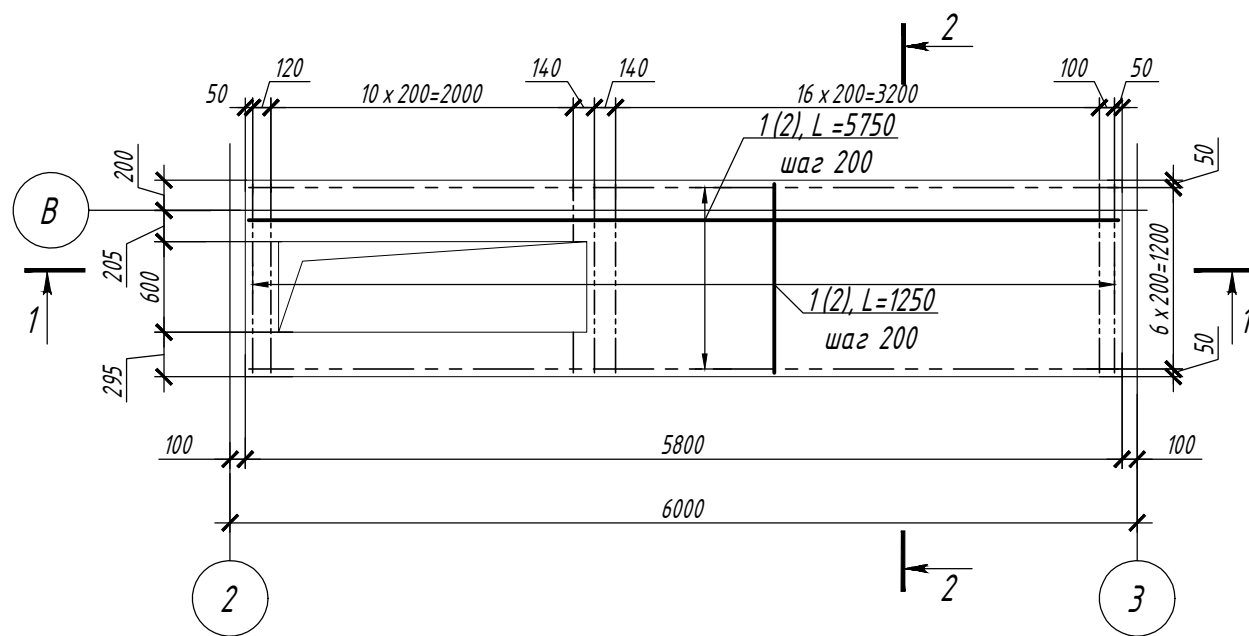


1-1

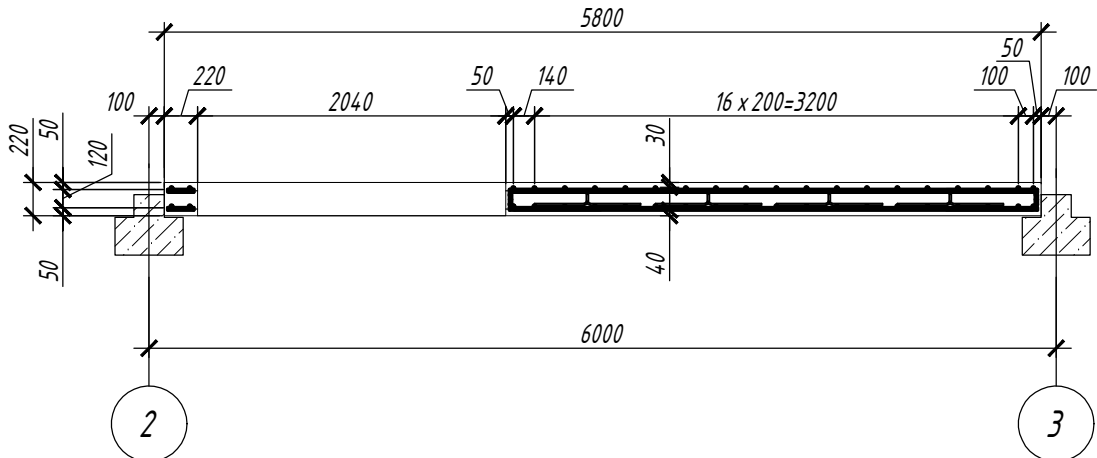


2-2

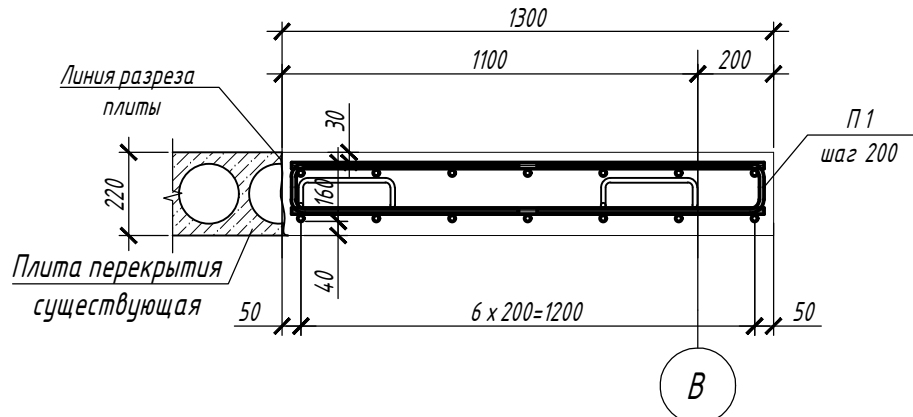

Доп. обрамление отверстий

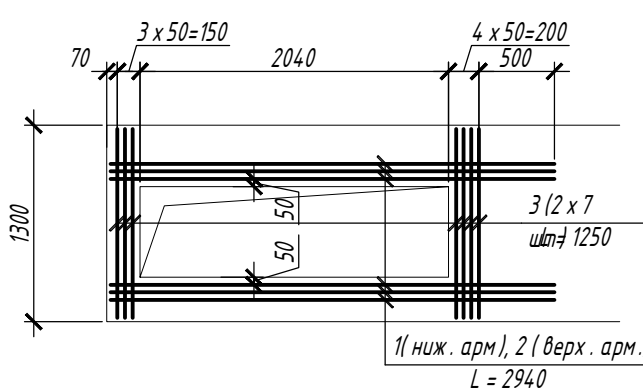

Монолитный участок МУ 35
Опалубка

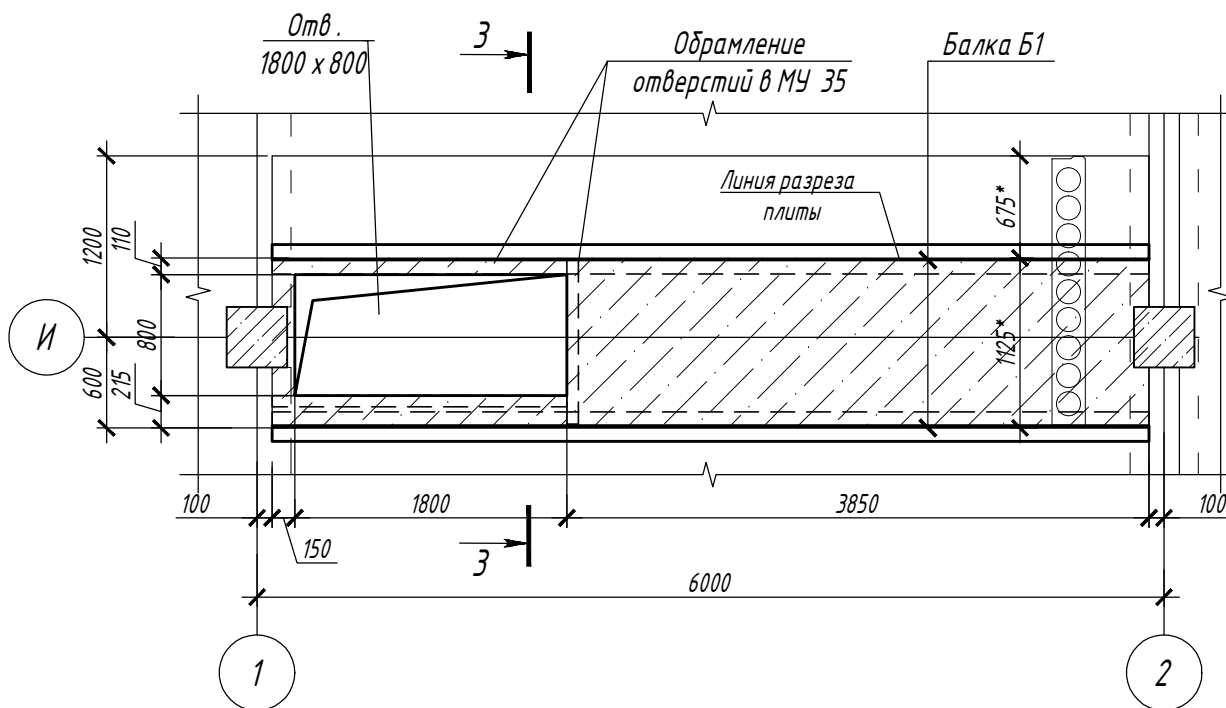

3-3



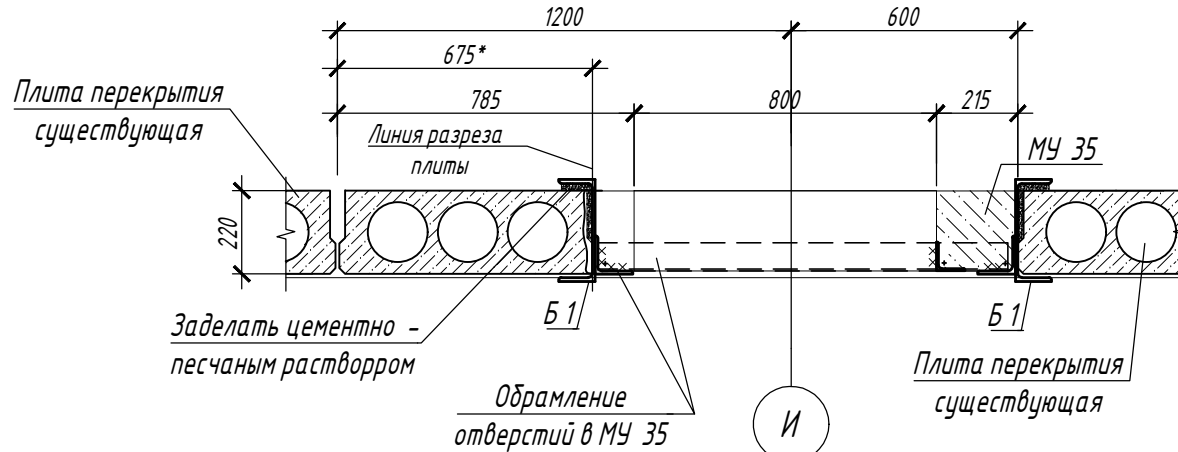



Схема обрамления отверстий в МУ 35

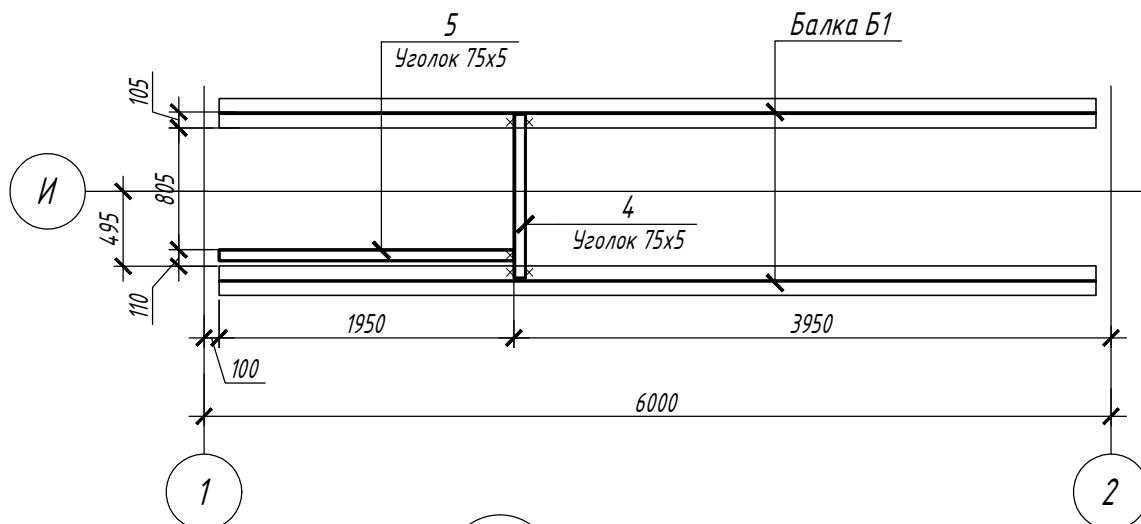

1

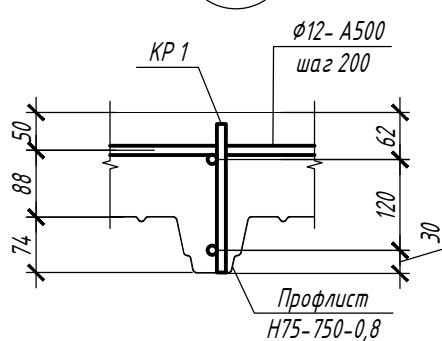

Монолитный участок МУ 35
Армирование

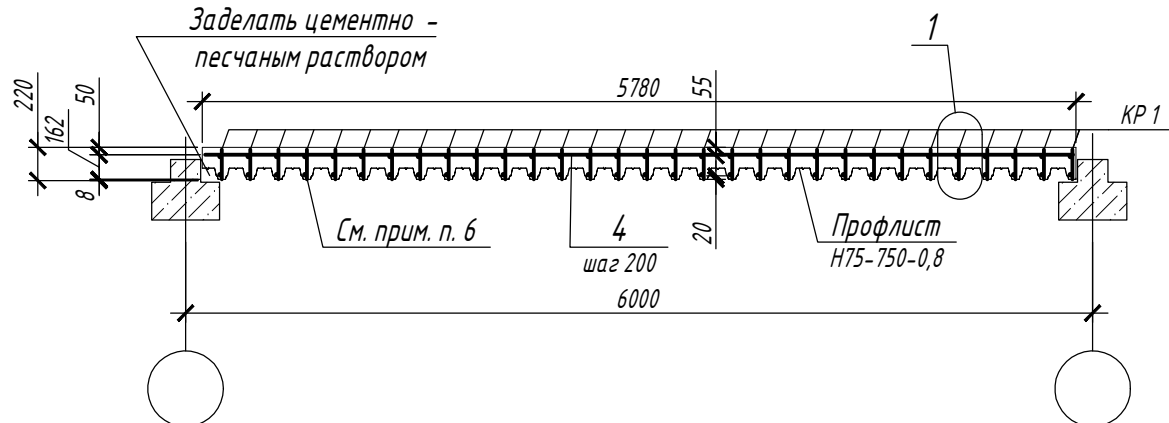

Ведомость деталей

Марка	Схема сечения
П1	
Ф1	

Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 34		Монолитный участок МУ 34	2		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	16 - А 500 С, м.п	96,64	1,578	
2	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, м.п	96,64	0,888	
3	ГОСТ 34028-2016	20 - А 500 С, L=1250	14	3,08	
П1	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, L=1330	76	1,18	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10 - А 500 С, L=1030	10	0,64	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,4		м. куб
МУ 35		Монолитный участок МУ 35	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, L=5740	6	5,1	
КР 6	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		Обрамление отверстий в МУ 35			
5		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 L=1950	1	11,31	
6		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 L=1080	1	6,3	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	5,1		м. кв

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Основное армирование нижней и верхней зоны монолитного участка (МУ 8) предусмотрено отдельными стержнями из арматуры А 500 С.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ ИЯИ -АС.2

« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»

Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова						Р	37	
Проверил	Арифуллина								
Н.контроль						Монолитные участки МУ 34, МУ 35			





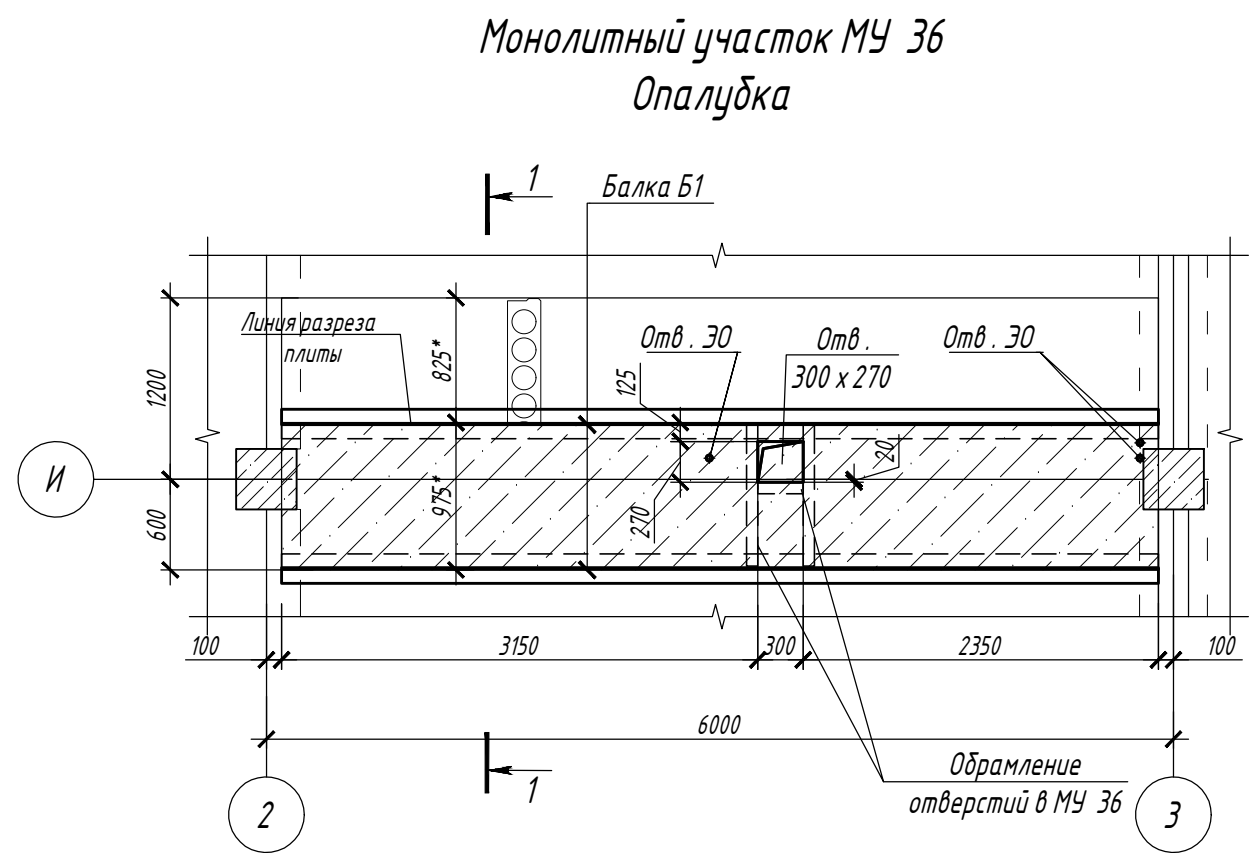


Схема обрамления отверстий в МУ 36

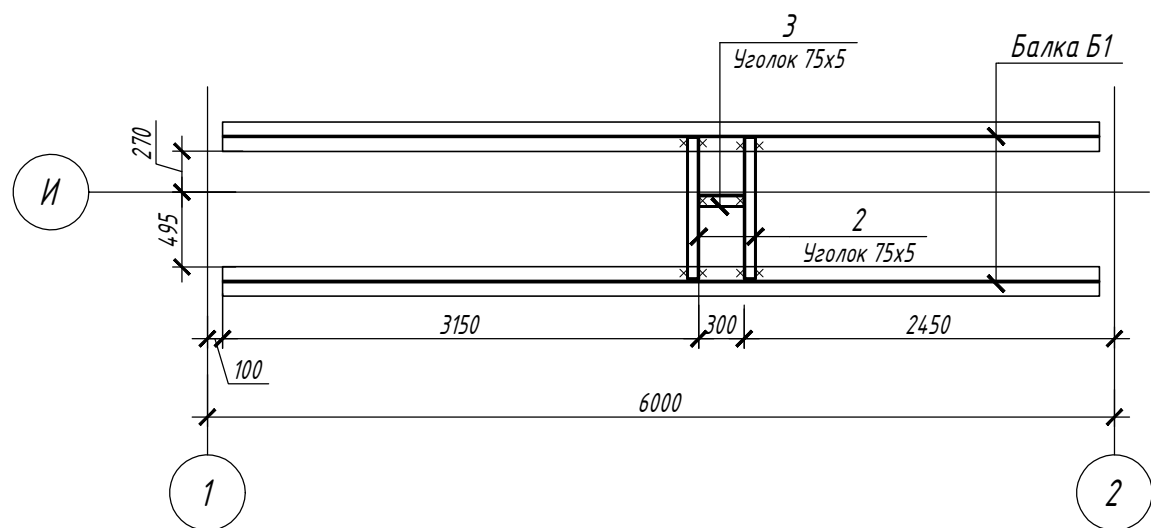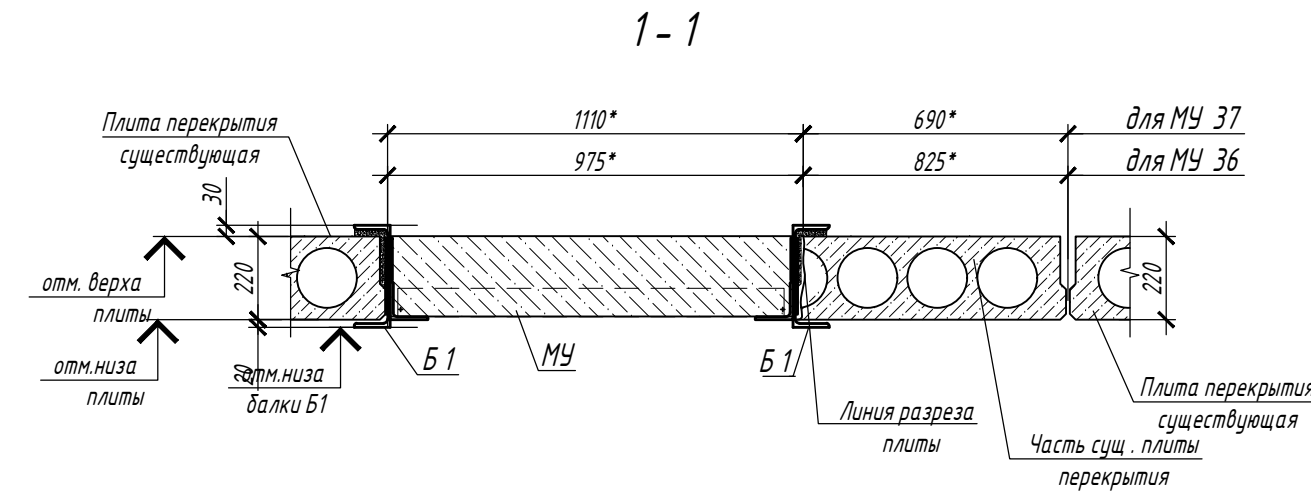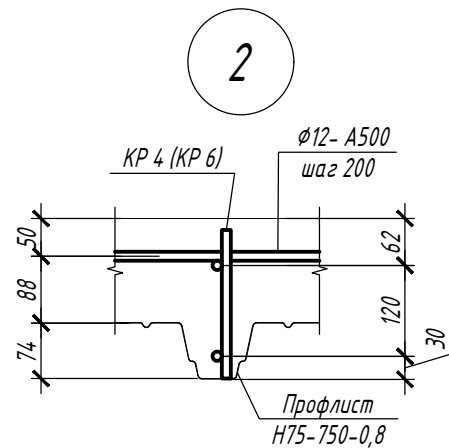

Монолитный участок МУ 36 (МУ 37)
Армирование

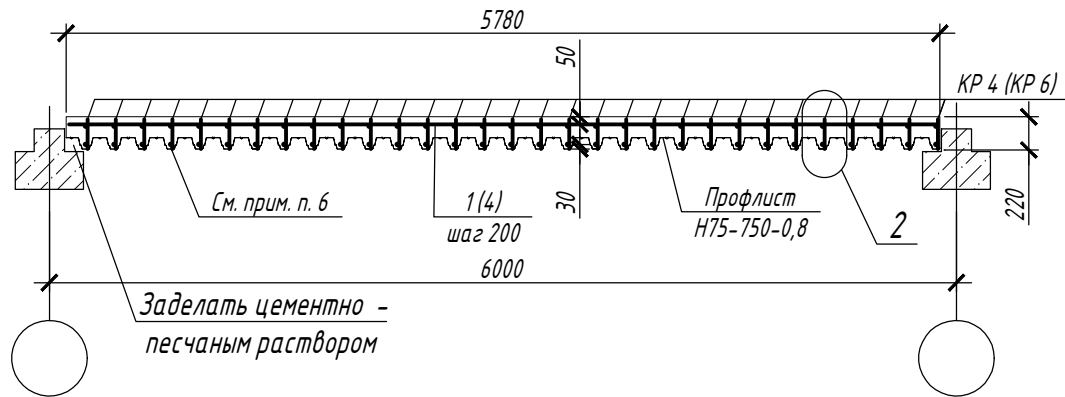

Монолитный участок МУ 37
Опалубка



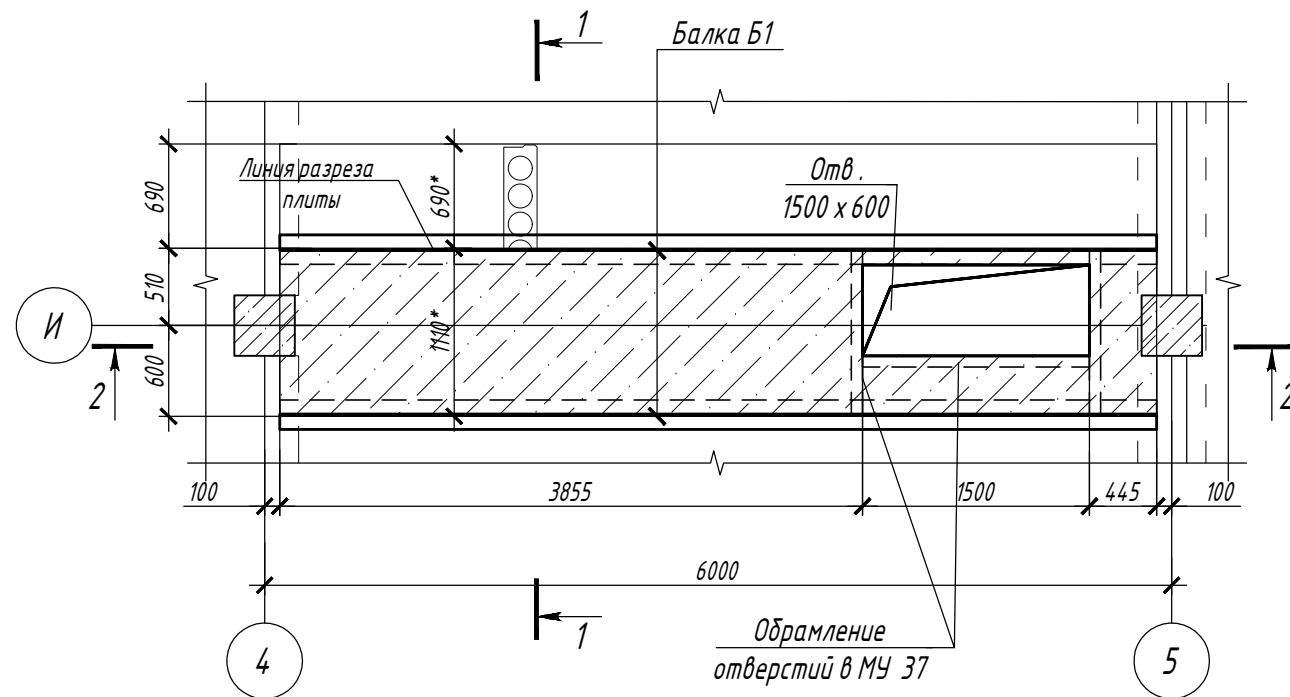


Схема обрамления отверстий в МУ 37

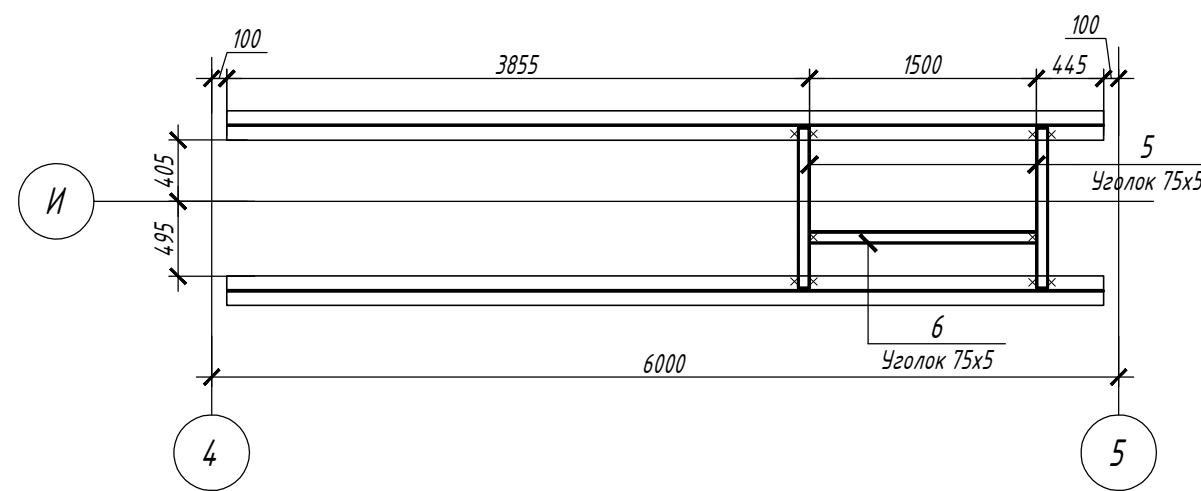

2 - 2

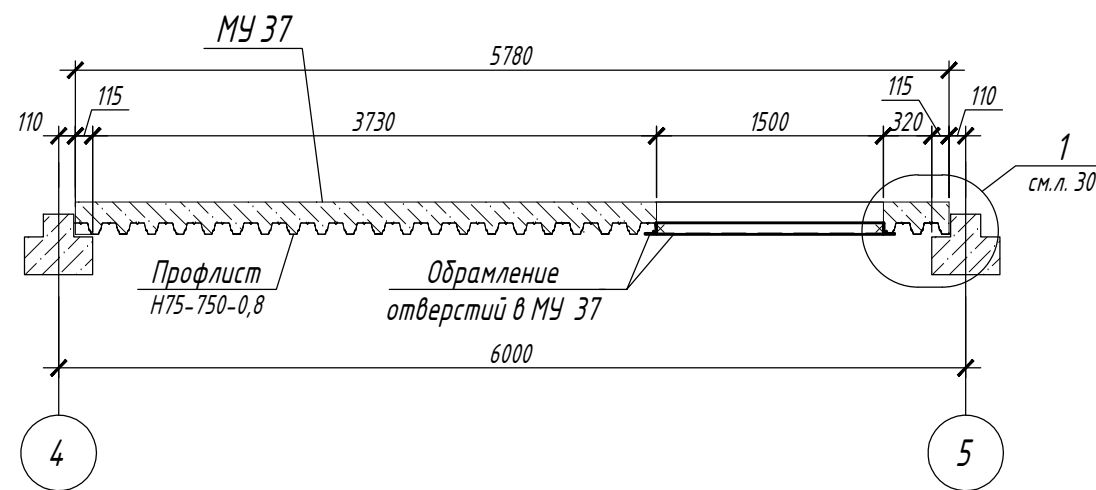

Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 36		Монолитный участок МУ 36	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 4	см. лист 39	Каркас КР 4	31		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L = 5740	6	5,1	
		Обрамление отверстий в МУ 36			
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L = 930	2	5,4	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L = 300	1	1,74	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,94		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	5,7		м. кв
МУ 37		Монолитный участок МУ 37	1		
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 6	см. лист 39	Каркас КР 6	31		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L = 5740	7	5,1	
		Обрамление отверстий в МУ 37			
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L = 1060	2	6,2	
6		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L = 1500	1	8,7	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	5,48		м. кв

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова	Арифуллина		Арифуллина			Р	38	
Проверил									
						Монолитные участки МУ 36, МУ 37	000 "ЕСК"		
Н.контроль									

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Опалубочный чертеж фундаментной плиты Фп -1
на отм. -2.050



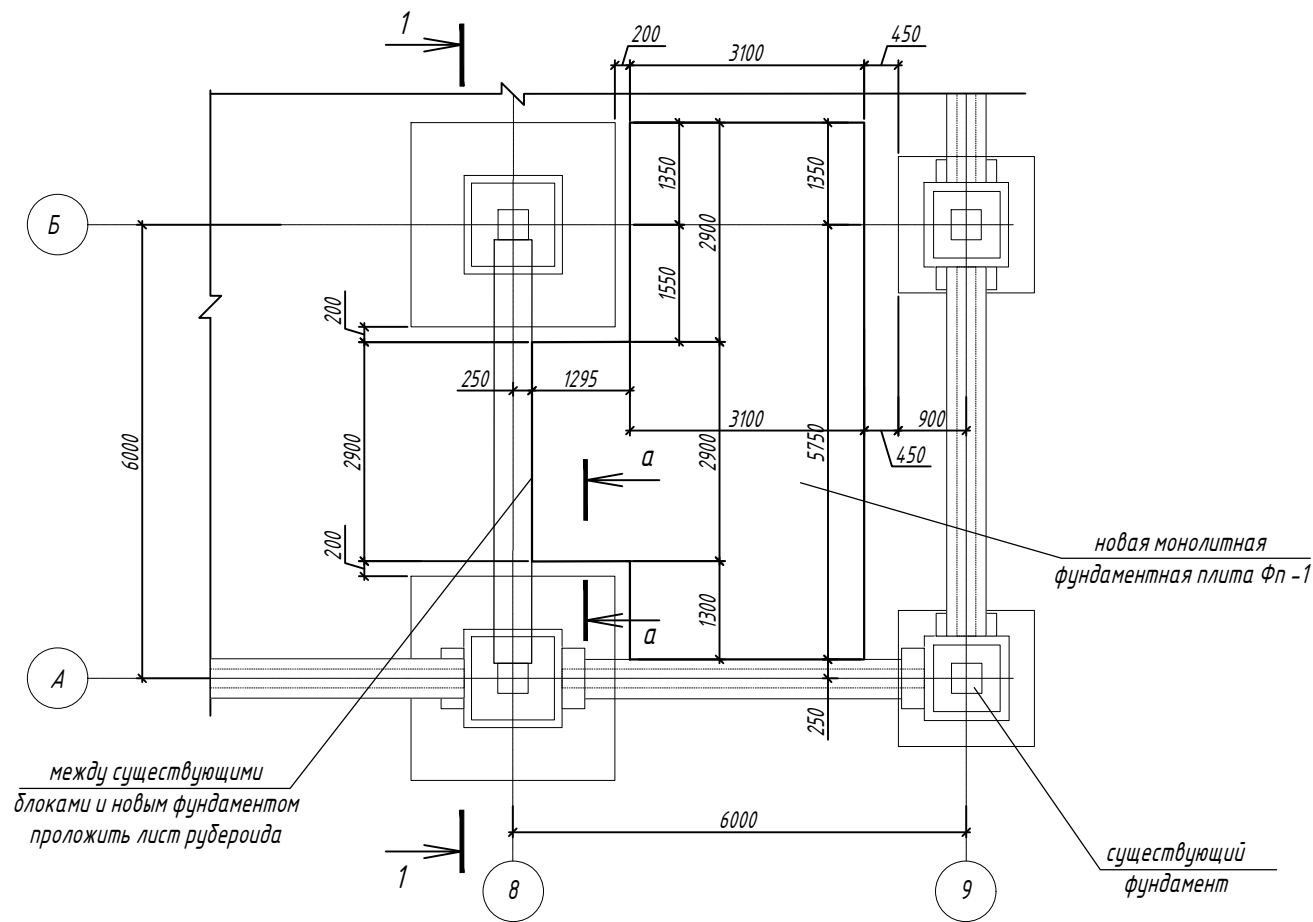



Схема конструкций на отм. -2,050

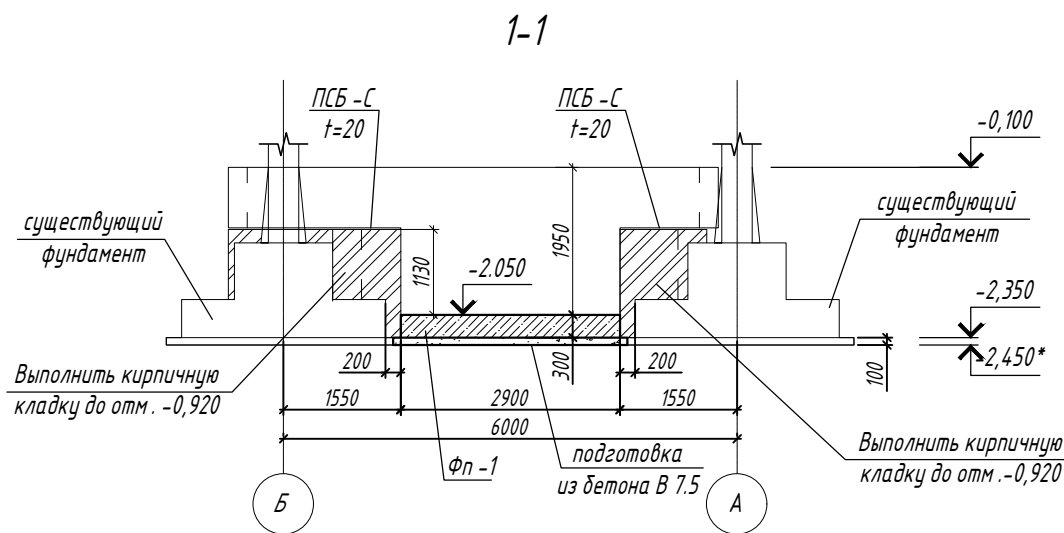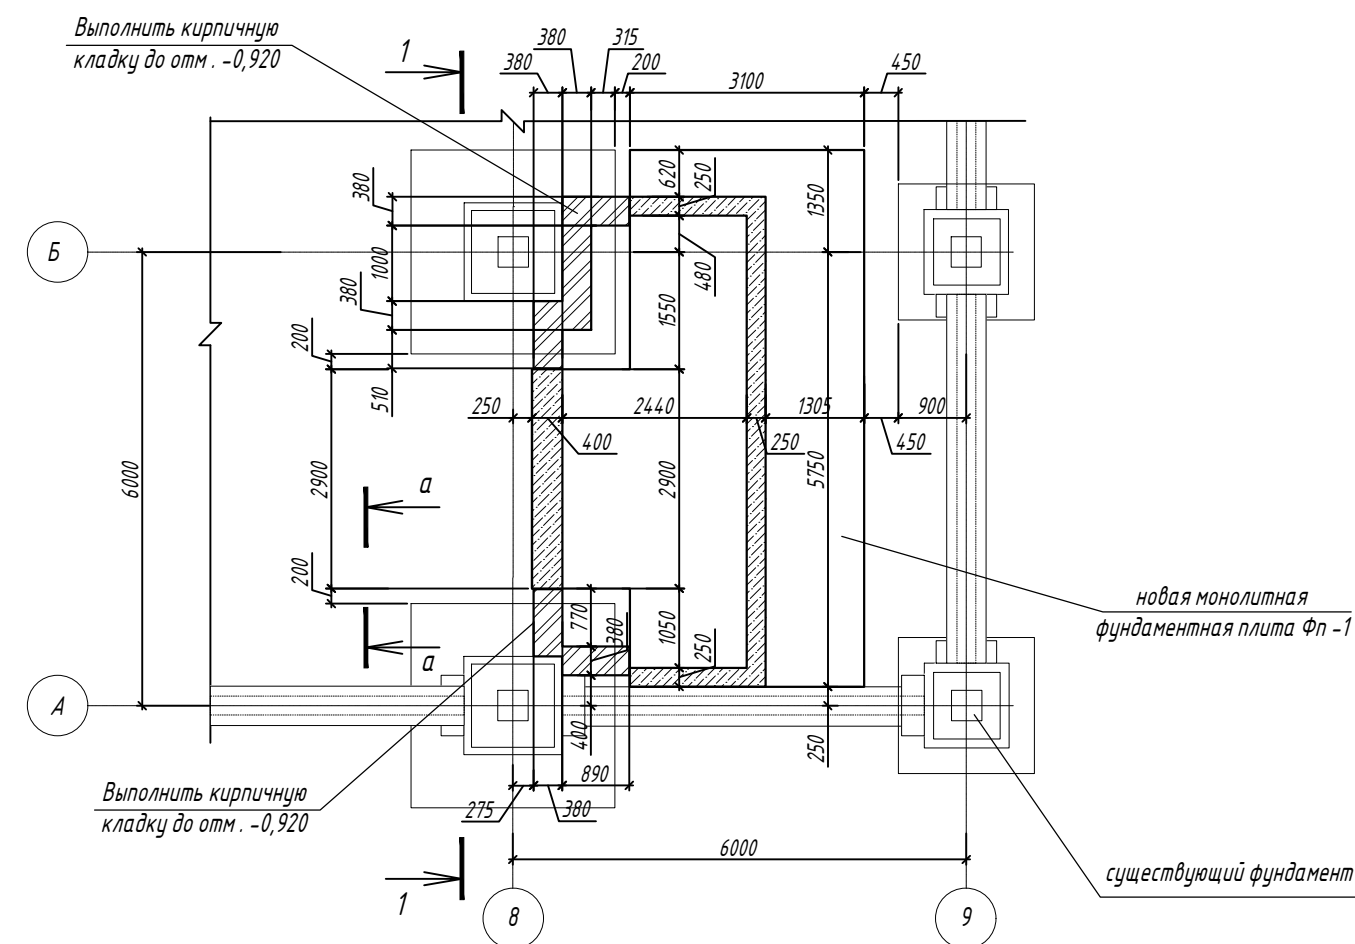


- Общие указания см. лист 1.
- Спецификацию расхода материалов на фундаментную плиту Фп -1 см. л. 48
- Отметка (*) должна соответствовать низу существующих фундаментов. В случае отклонения сообщить в проектную организацию.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			Игорь			Р	47	
Проверил	Пономарева			Игорь					
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Опалубочный чертёж фундаментной плиты Фп -1 на отм. -2.050	ООО "ЕСК"		

Основное нижнее армирование
фундаментной плиты Фп -1

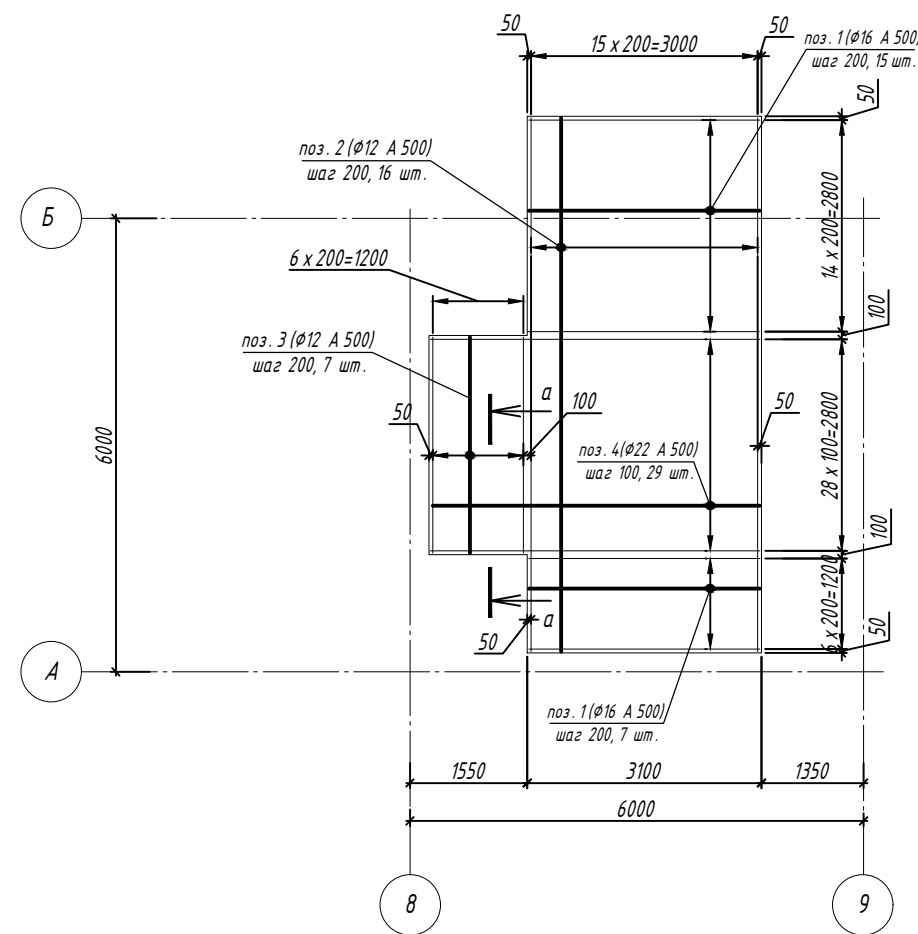

Основное верхнее армирование
фундаментной плиты Фп -1

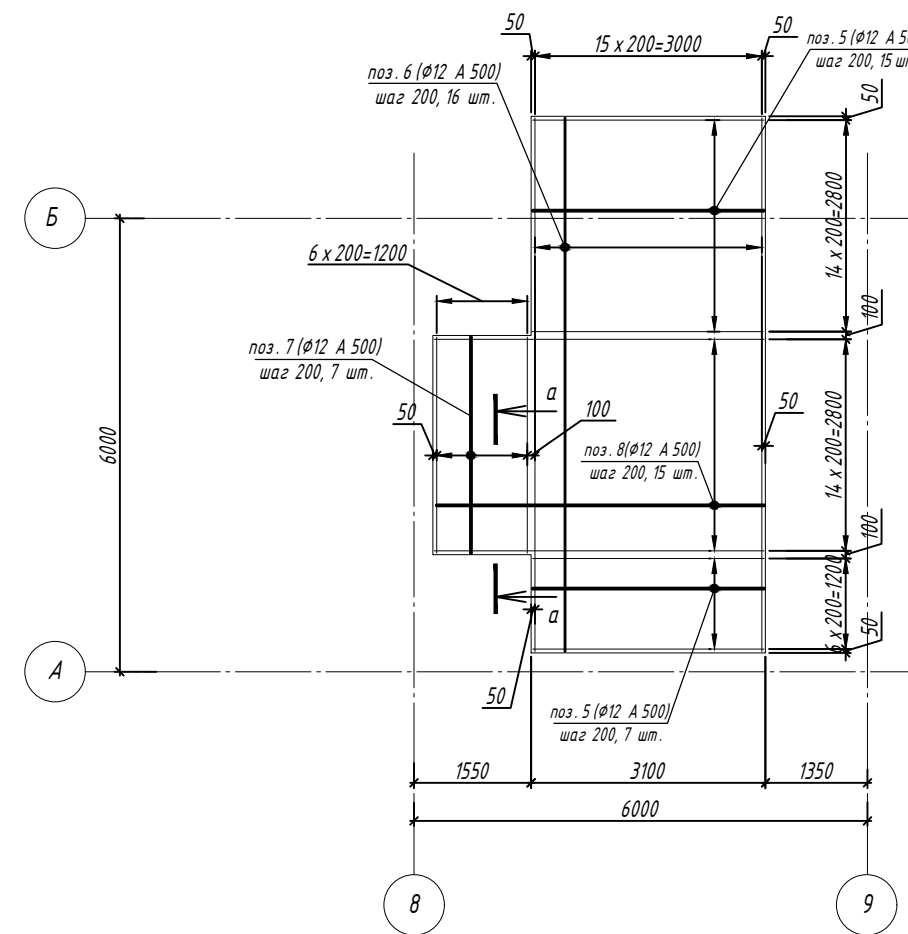

Спецификация элементов Фп -1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чение
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А 500 С L=3060	22	4,83	125,58
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7060	16	6,27	119,13
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 2860	20	2,54	60,96
4	ГОСТ 34028-2016	Ø22 А 500 С L=6960	29	20,74	725,9
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3060	22	2,72	70,72
6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7060	16	6,27	119,3
7	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 2860	20	2,54	60,96
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=6960	15	6,18	92,7
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1400	141	1,24	111,24
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А 240 L=1130	52	0,7	43,4
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2430	134	2,16	345,6
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Тяж . бетон В 25, F150, W6, м ³	12		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5	4,3		

a-a

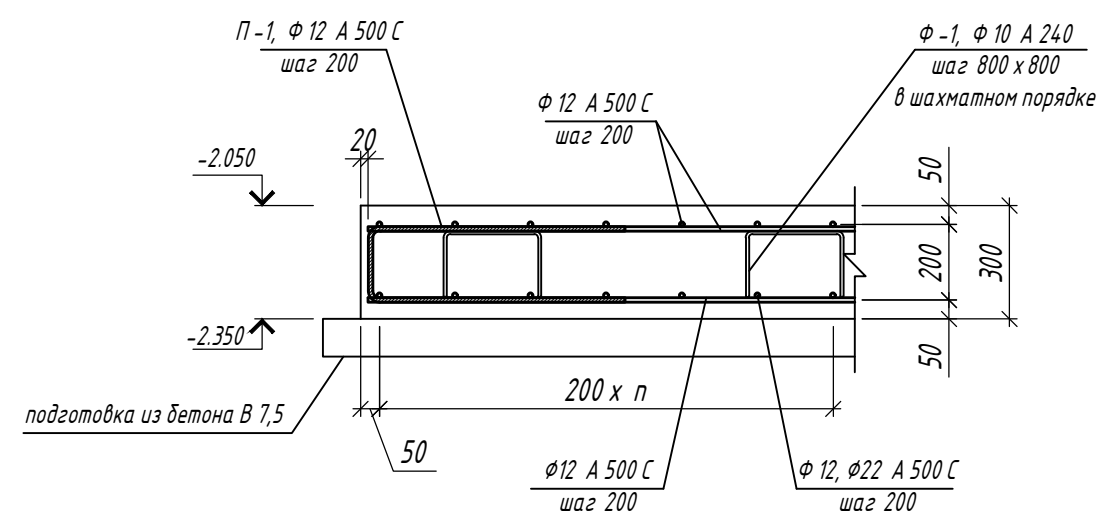


Схема расположения арматурных выпусков из фундаментной плиты Фп-1 на отм. -2,050


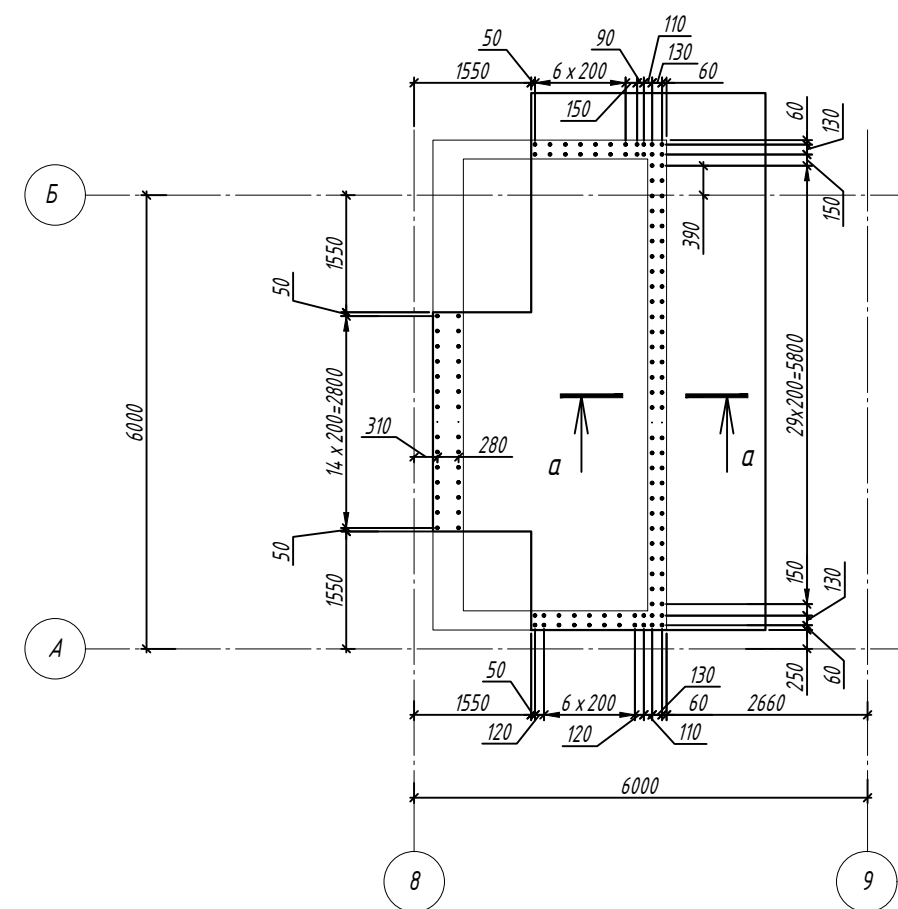


Схема установки выпусков
в фундаментную плиту

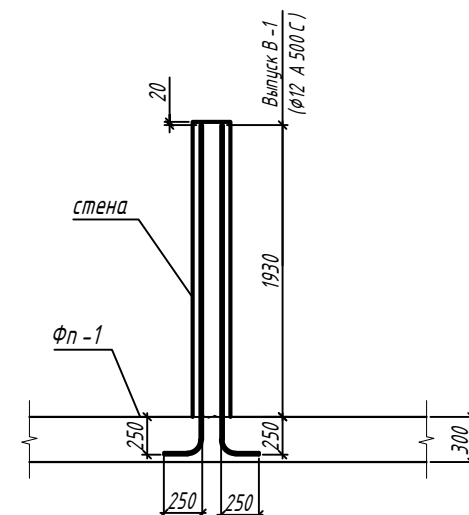



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-1	
Ф-1	
В-1	

1. Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой $\phi 1-1.5$ мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
2. Стыки продольной рабочей арматуры должны иметь длину перепуска не менее 50 ϕ арматуры. Стыки арматуры выполнять вразбежку. В одном сечении выполнять не более 50% соединений стержней. Расстояние между центрами стыков не менее 65 ϕ арматуры.
3. Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня :
 - диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм ;
 - диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или равном 20 мм .
4. Защитный слой бетона для верхней арматуры – 50 мм, для нижней арматуры – 50 мм до центра тяжести арматуры .
5. Проектное положение арматуры 1, 2- го ряда обеспечить при помощи пластиковых фиксаторов ; 3-4 ряда укладывать на фиксаторы ϕ 1.
6. Производство работ вести в соответствии с указанием СП 70.13330.2012.
7. Все проектируемые подземные конструкции здания , соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной гидроизоляцией в 2 слоя по дутумному праймеру .
8. Бетонирование конструкции вести непрерывным методом с постоянным вибрированием на всю толщину электровибраторами .

						01-2024/ ИЯИ - АС.2			
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Статья	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>Горб</i>			Р	48	
Проверил	Пономарева			<i>Горб</i>					
						Лестничная клетка Л-1. Основное верхнее и нижнее армирование Фп -1. Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты Фп -1 на отм. -2,050.	000 "ЕСК"		
Н.контроль									




Опалубочный чертеж фундаментной плиты Фп-2
на отм. -2.050

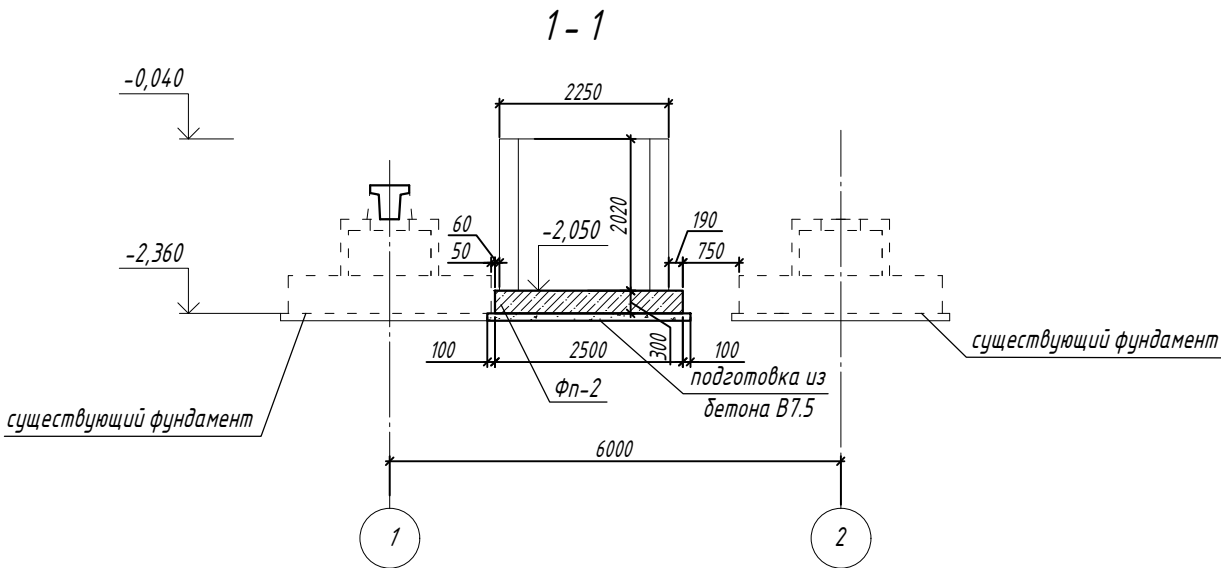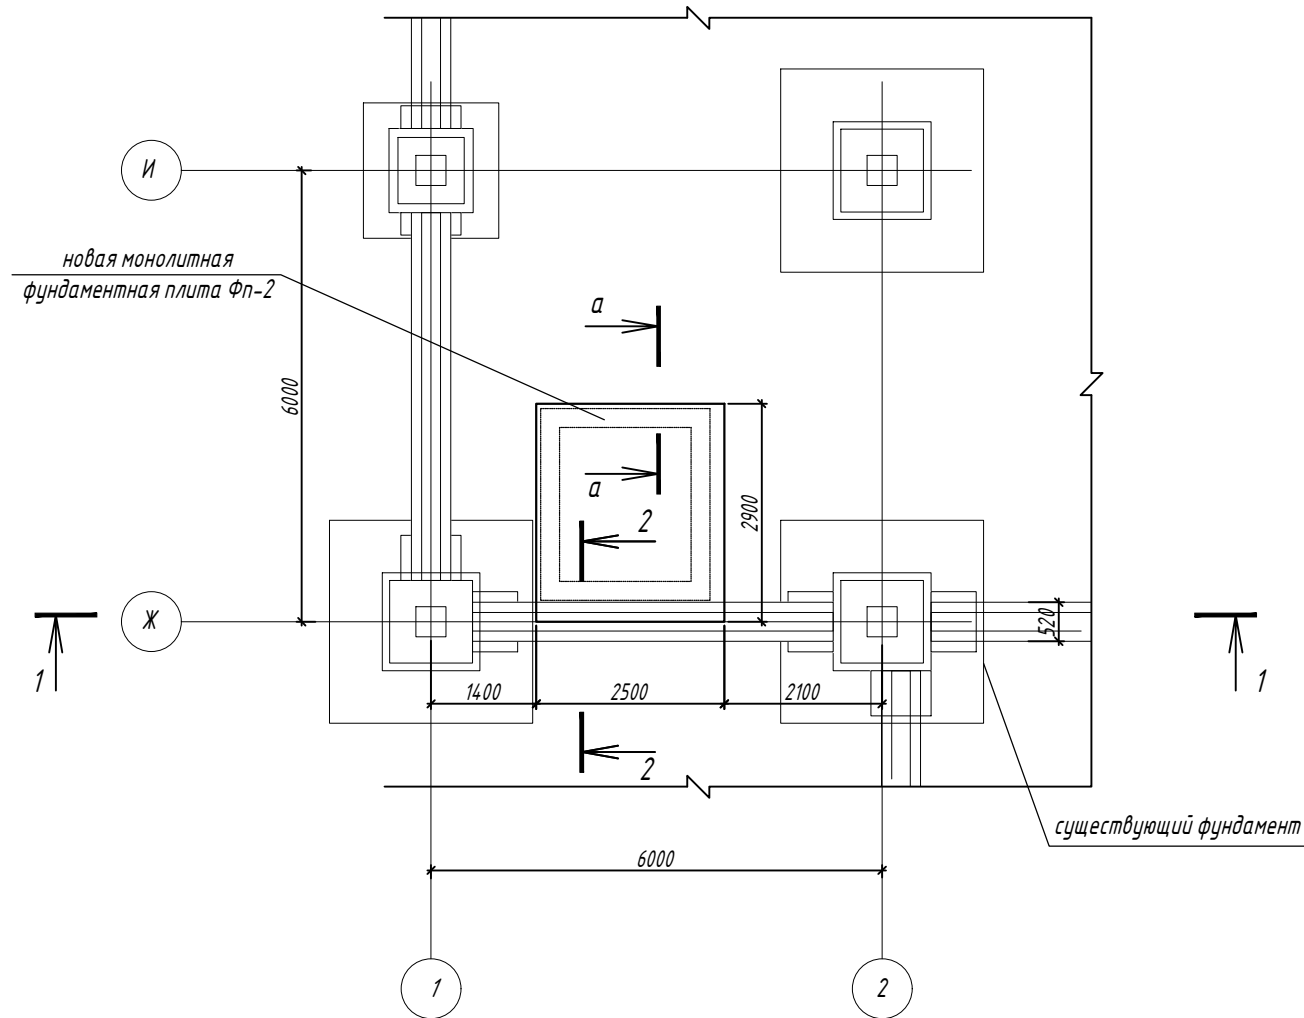

1. Общие указания см. лист 1.
2. Спецификацию расхода материалов на фундаментную плиту Фп-2 см. л.11, 44, 79

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева						Р	71
Проверил	Пономарева							
Нач.отдела								
Н.контроль						Опалубочный чертеж фундаментной плиты Фп-2 на отм. -2.050		ООО "ЕСК"
						Формат А3		

Схема расположения арматурных выпусков
фундаментной плиты Фп-2 на отм. -2.050

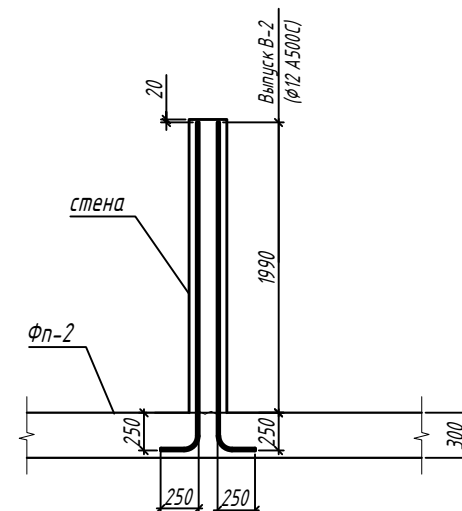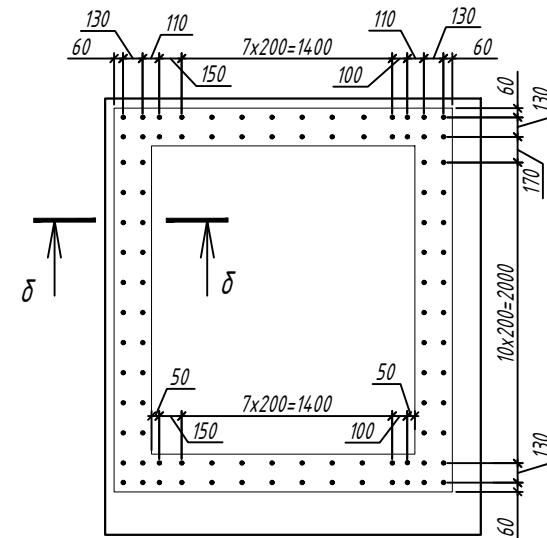

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=2460	36	2,18	78,48
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2860	31	2,54	78,74
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=1400	64	1,24	79,36
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А240 L=1130	13	0,7	9,1
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=2500	115	2,22	255,3
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Тяж. бетон В25, F150, W6, м ³	2.64		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7,5	0.96		

1. Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отоженной стальной проволокой $\Phi 1-1.5$ мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
2. Стыки продольной рабочей арматуры должны иметь длину перепуска не менее 50Φ арматуры. Стыки арматуры выполнять вразбежку. В одном сечении выполнять не более 50% соединений стержней. Расстояние между центрами стыков не менее 65Φ арматуры.
3. Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня:
 - диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм;
 - диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или равном 20 мм.
4. Защитный слой бетона для верхней арматуры – 50 мм, для нижней арматуры – 50 мм до центра тяжести арматуры.
5. Проектное положение арматуры 1, 2-го ряда обеспечить при помощи пластиковых фиксаторов; 3–4 ряда укладывать на фиксаторы $\Phi 1$.
6. Производство работ вести в соответствии с указанием СП 70.13330.2012.
7. Все проектируемые подземные конструкции здания, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной гидроизоляцией в 2 слоя по битумному праймеру.
8. Бетонирование конструкции вести непрерывным методом с постоянным вибрированием на всю толщину электровибраторами.
9. Отметка (*) должна соответствовать низу существующих фундаментов. В случае отклонения сообщить в проектную организацию.
10. Ведомость деталей см. л. 73

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата				
Разработал		Пономарева		<i>Иван</i>		Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист
Проверил		Пономарева		<i>Иван</i>				Р	72
Нач.отдела									
						Основное верхнее и нижнее армирование Фп-2. Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты Фп-2 на отм. -2.050		ООО "ЕСК"	
Н.контроль									


Согласовано:

Взам. ИЧВ. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Схема расположения стен ниже 0,000

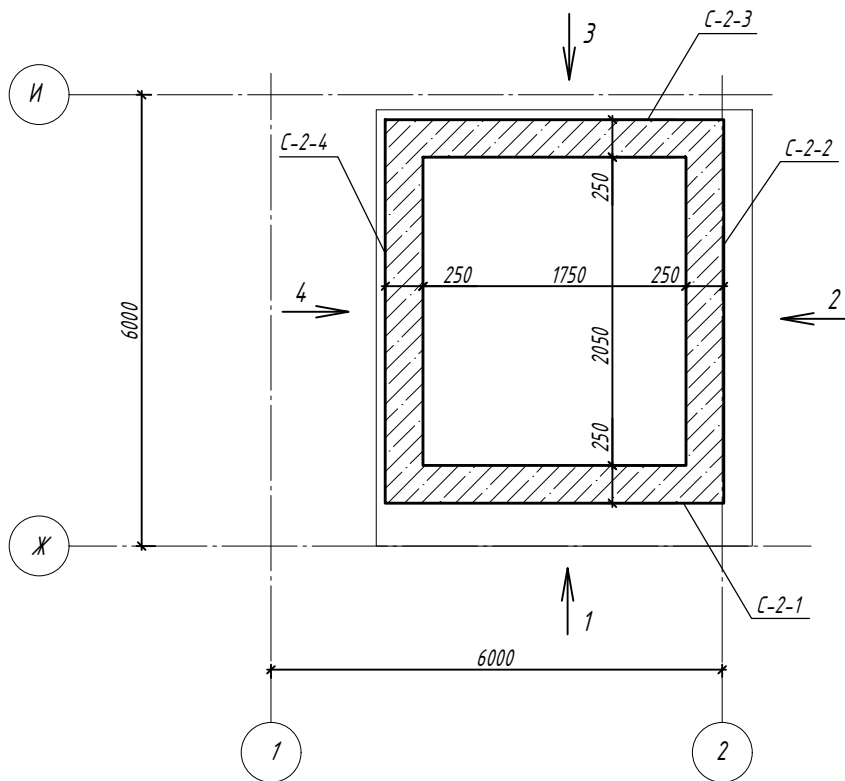


Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-1	
Ф-1	
В-2	

Спецификация вертикальных несущих конструкций


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
С-2-1	см. лист 74	Стена монолитная С-2-1	1		
С-2-2	см. лист 75	Стена монолитная С-2-2	1		
С-2-3	см. лист 76	Стена монолитная С-2-3	1		
С-2-4	см. лист 77	Стена монолитная С-2-4	1		

2 - 2 (1)

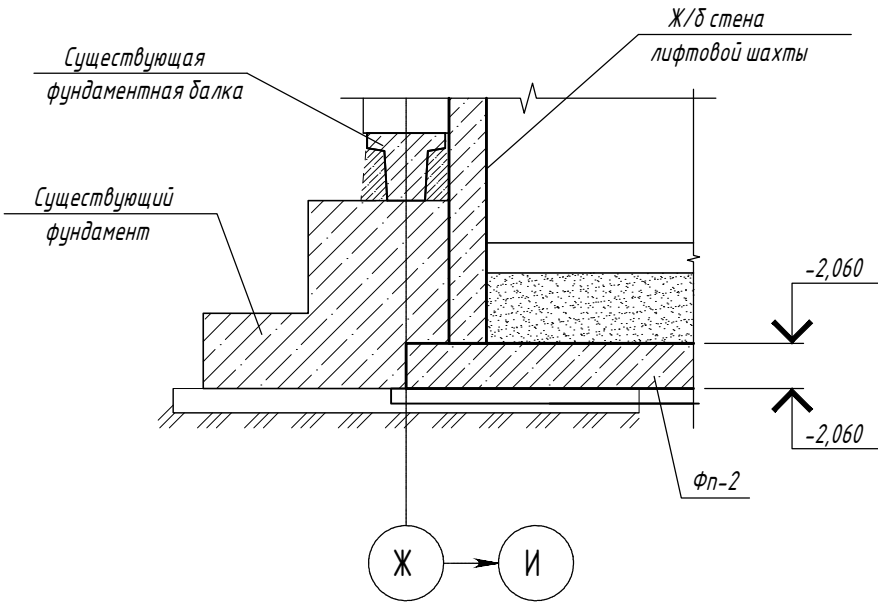


						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			Игорь			Р	73	
Проверил	Пономарева			Игорь					
Нач.отдела						Схема расположения стен ниже 0,000 в осях 1-2/Ж-И	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Вид 1.
Опалубочный чертеж стены С-2-1

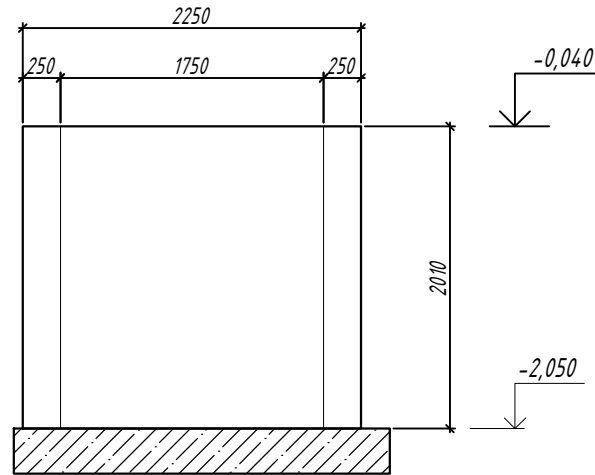


Вертикальное армирование стены С-2-1

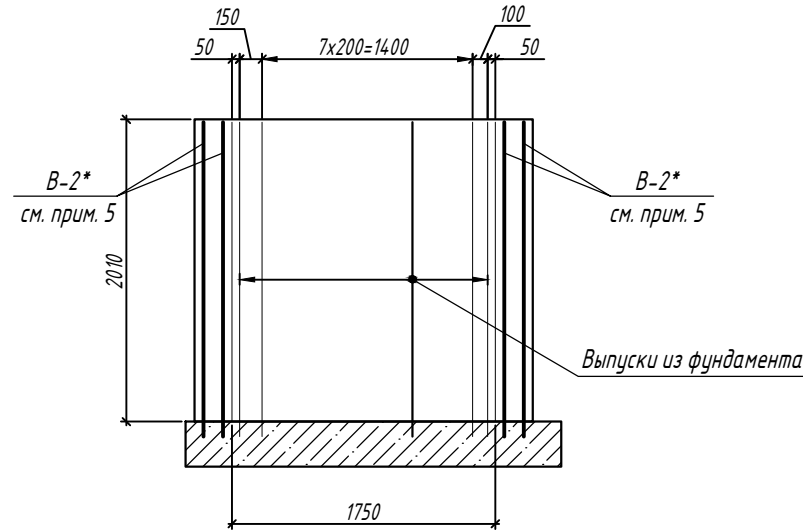

Горизонтальное армирование стены С-2-1

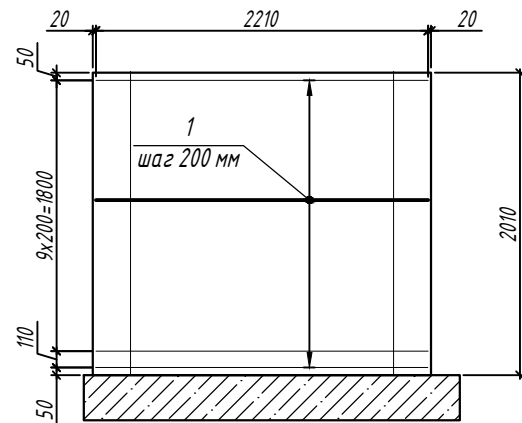

Дополнительное армирование стены С-2-1

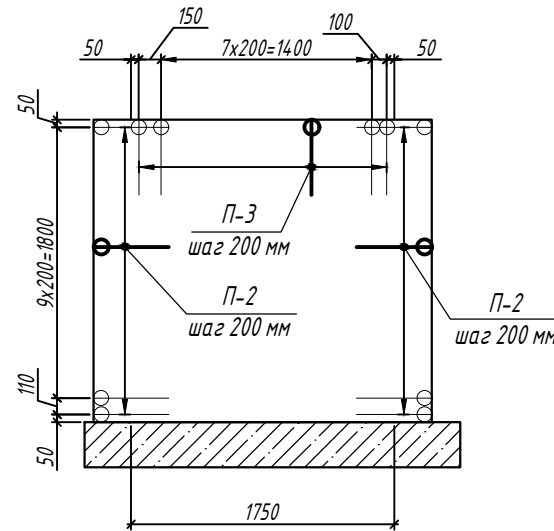

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C L= 2210	26	1,96	50,96
П-2	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C L= 1160	26	1,03	26,78
П-3	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C L= 1140	12	1,01	12,12
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	φ10 A240 L= 290	34	0,18	6,12
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , куд. м.	1,3		


- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 71
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой φ1-1,5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 78
- В-2* учтены в стене С-2-2 см. лист 75
- Размер Ш-1 дан по внутренним граням детали, размер П-образных деталей дан по внешним граням изделия.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева						Р	74	
Проверил	Пономарева								
Нач.отдела									
						Опалубочный чертеж стены С-2-1	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Вид 2.
Опалубочный чертеж стены С-2-2

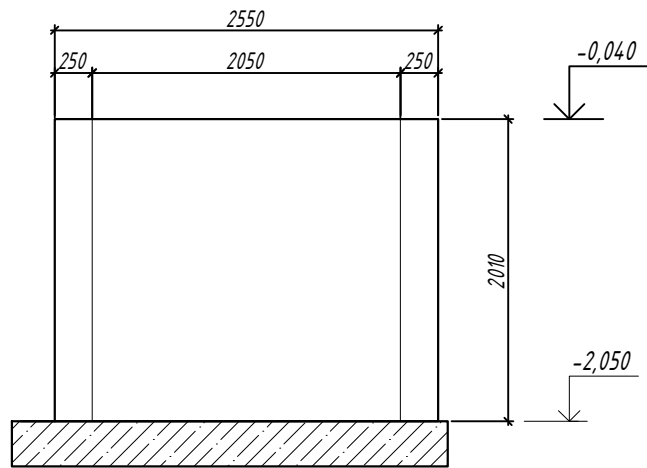


Вертикальное армирование стены С-2-2

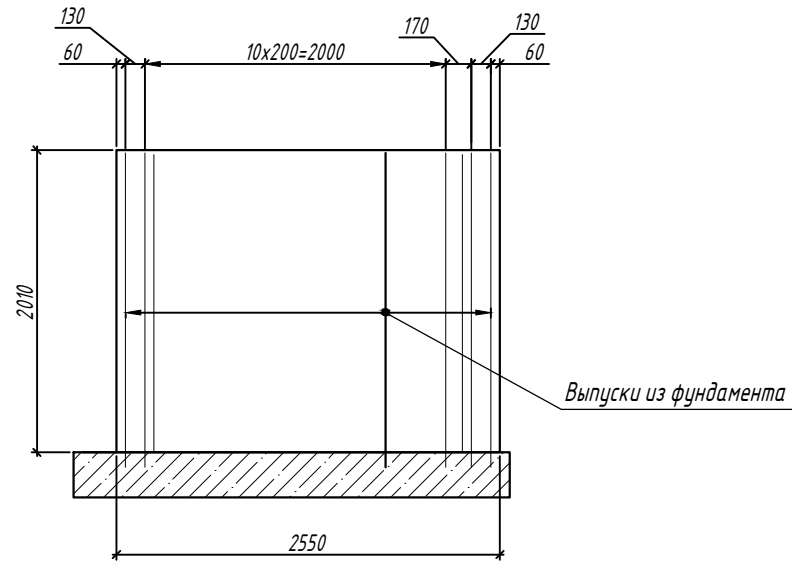

Горизонтальное армирование стены С-2-2

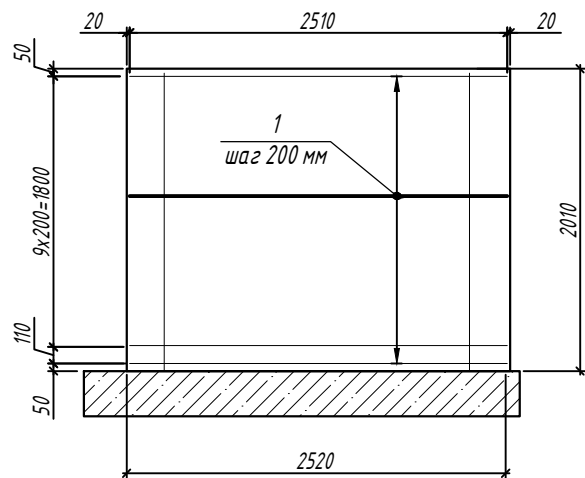

Дополнительное армирование стены С-2-2

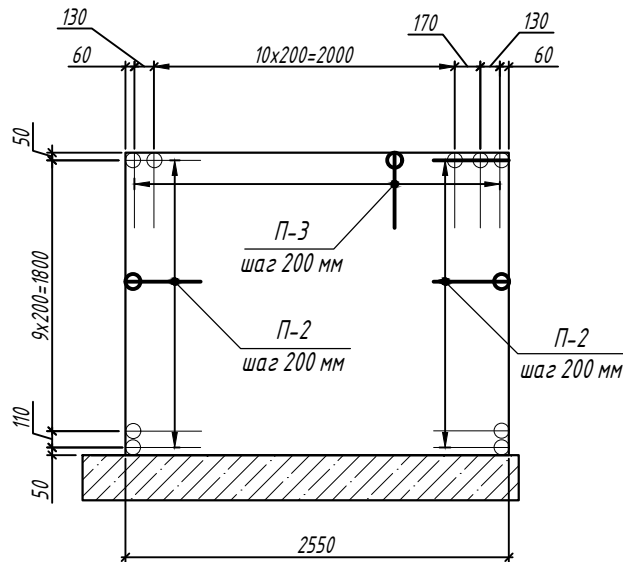

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 2510	26	2,23	57,98
П-2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 1160	26	1,03	26,78
П-3	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 1140	17	1,01	17,17
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	φ10 А240 L= 290	38	0,18	6,84
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , куб. м.	1,6		


- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 71
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой φ1-1.5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 78
- Размер Ш-1 дан по внутренним граням детали, размер П-образных деталей дан по внешним граням изделия.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева						Р	75	
Проверил	Пономарева								
Нач.отдела						Опалубочный чертеж стены С-2-2	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Вид 3.
Опалубочный чертеж стены С-2-3

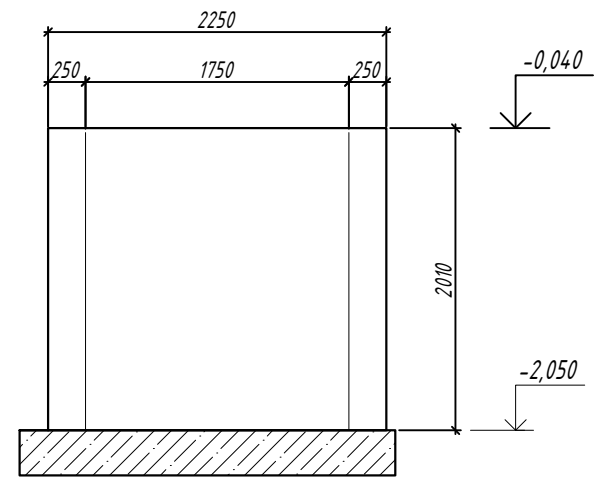


Вертикальное армирование стены С-2-3

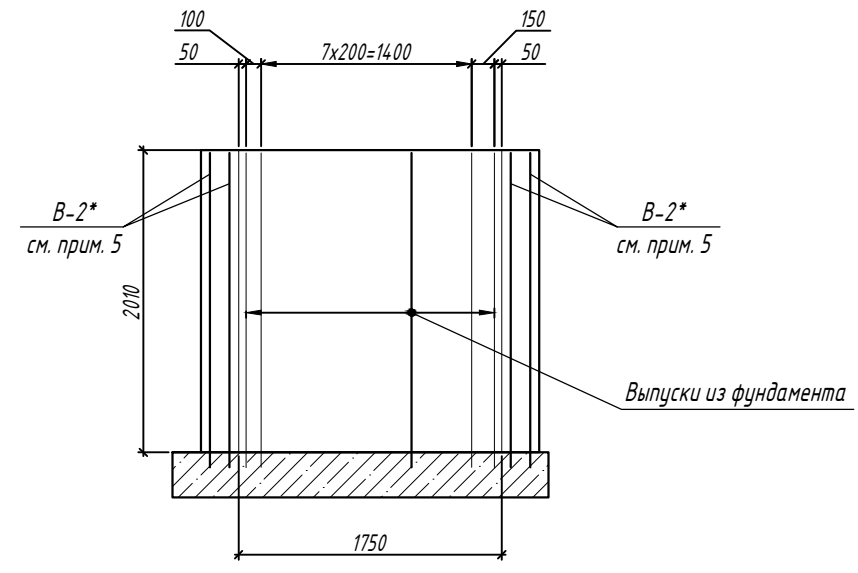

Горизонтальное армирование стены С-2-3

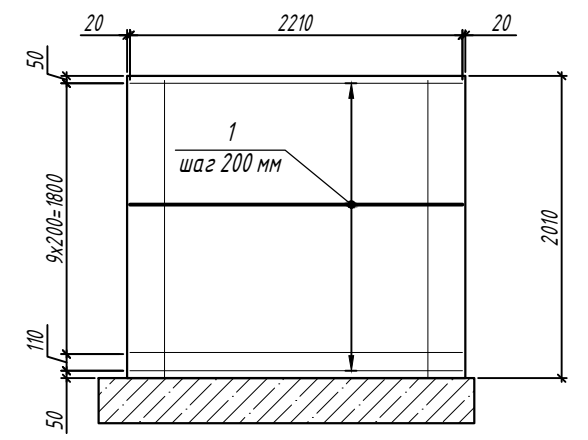

Дополнительное армирование стены С-2-3

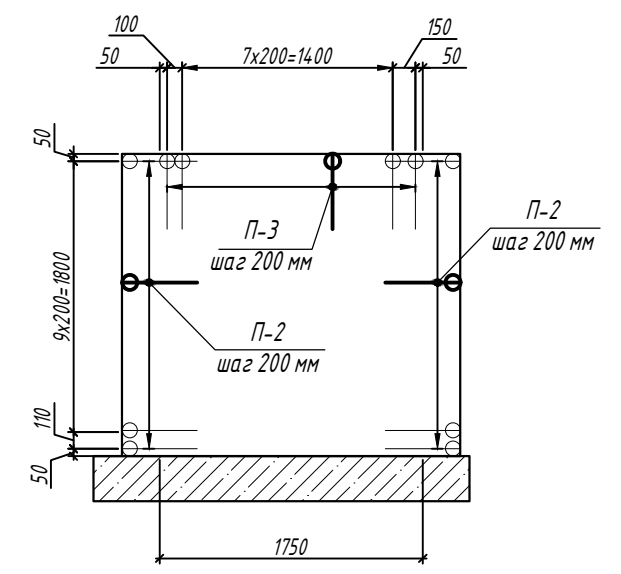

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 2210	26	1,96	50,96
П-2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 1160	26	1,03	26,78
П-3	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 1140	12	1,01	12,12
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	φ10 А240 L= 290	34	0,18	6,12
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , куб. м.	1,33		


- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 71
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой φ1-1,5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 78
- В-2* учтены в стене С-2-4 см. лист 77
- Размер Ш-1 дан по внутренним граням детали, размер П-образных деталей дан по внешним граням изделия.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева						Р	76	
Проверил	Пономарева								
Нач.отдела						Опалубочный чертеж стены С-2-3	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Вид 4.
Опалубочный чертеж стены С-2-4

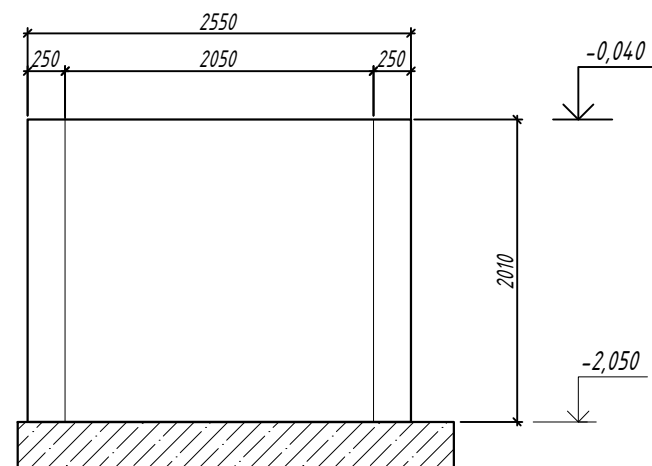


Вертикальное армирование стены С-2-4

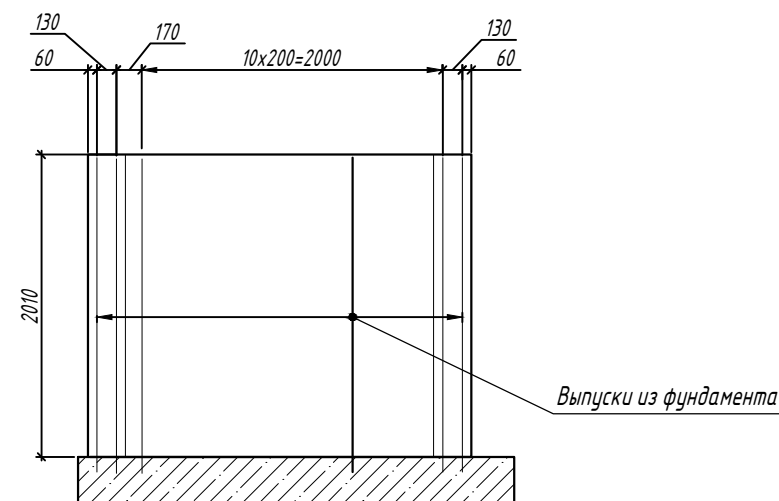

Горизонтальное армирование стены С-2-4

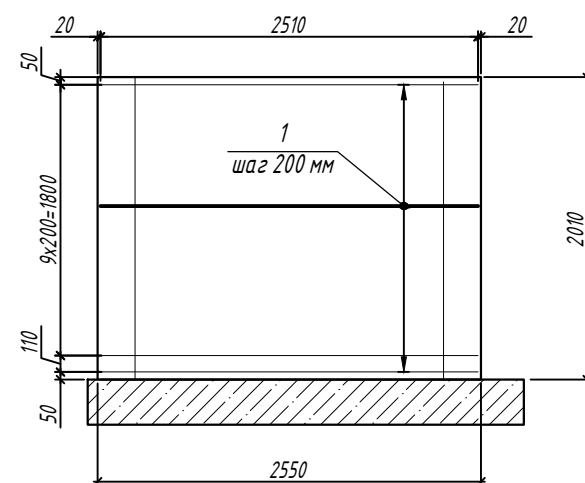

Дополнительное армирование стены С-2-4

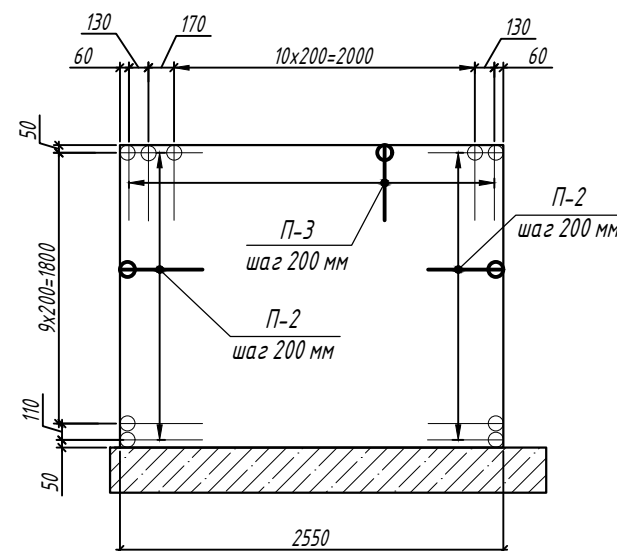

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 2510	26	2,23	57,98
П-2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 1160	26	1,03	26,78
П-3	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 1140	17	1,01	17,17
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	φ10 А240 L= 290	38	0,18	6,84
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6, куб. м.	1,6		


- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 71
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой φ1-1,5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 78
- Размер Ш-1 дан по внутренним граням детали, размер П-образных деталей дан по внешним граням изделия.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева						Р	77	
Проверил	Пономарева								
Нач.отдела									
						Опалубочный чертеж стены С-2-4	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Армирование стены

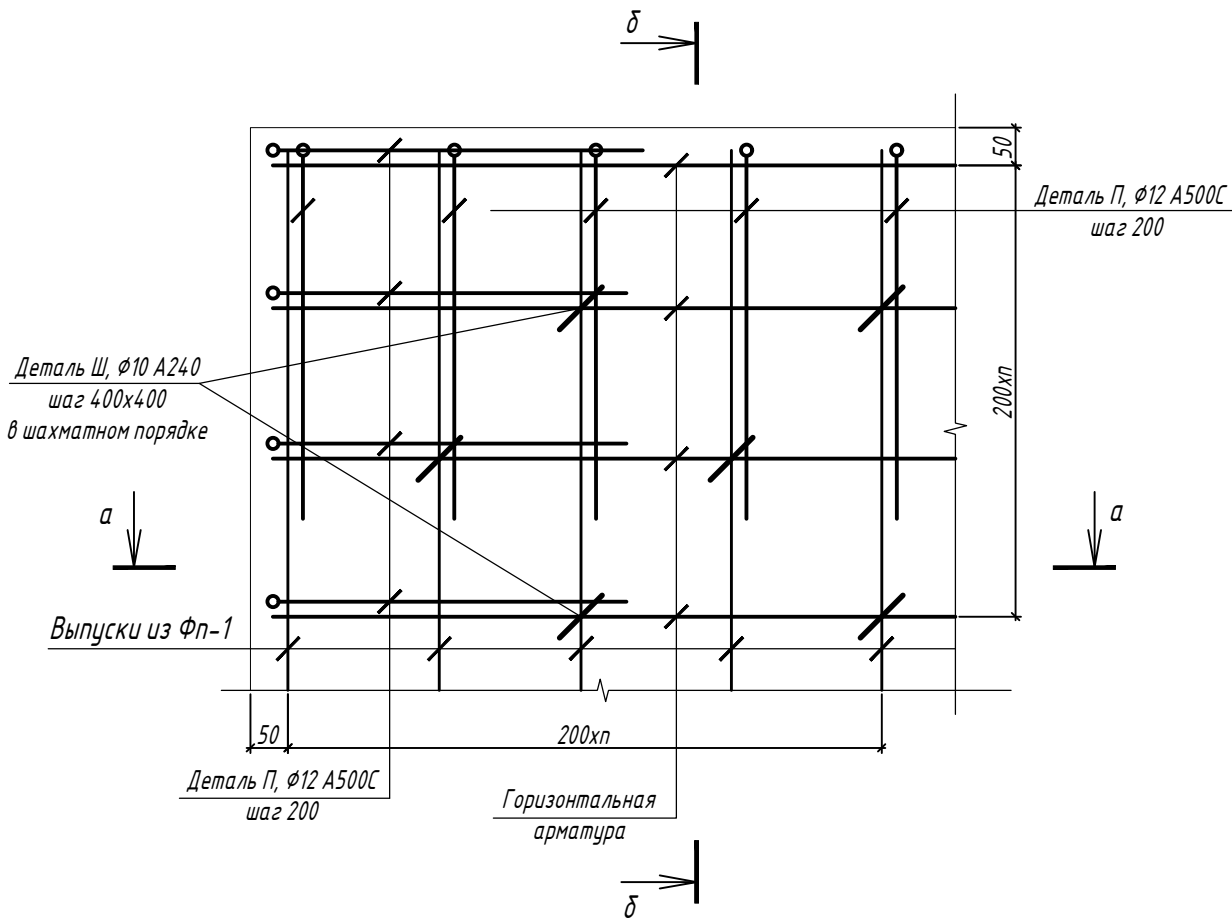

Г-образный стык стен

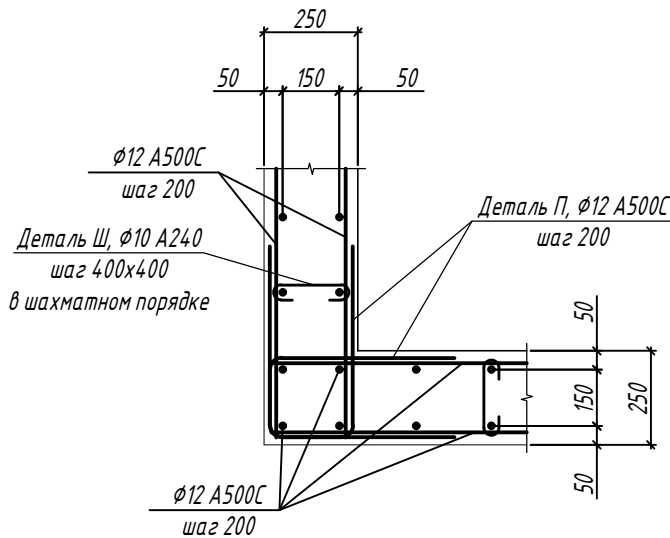


б - б

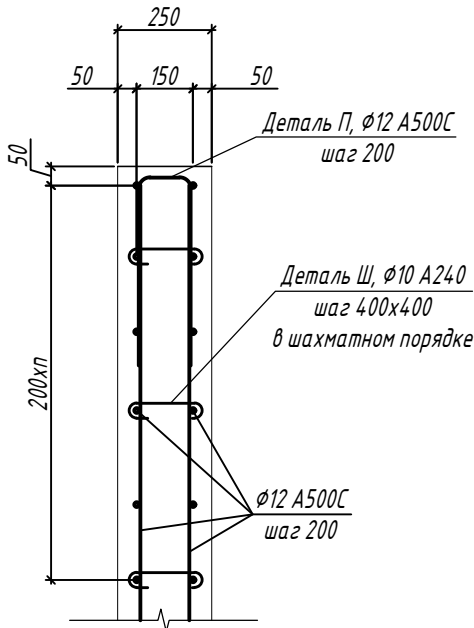

Ведомость расхода стали, кг


Марка элемента	Изделия арматурные				
	Арматура класса				Всего
	ГОСТ 34028-2016				
	A240		A500 C		
	Ø10	Итого	Ø12	Итого	
Фп-2	9,1	9,1	236,58	236,58	245,68
Выпуски из фунда. плиты В-2			255,3	255,3	255,3
Стена С-2-1	6,12	6,12	89,86	89,86	95,98
Стена С-2-2	6,84	6,84	101,93	101,93	108,77
Стена С-2-3	6,12	6,12	89,86	89,86	95,98
Стена С-2-4	6,84	6,84	101,93	101,93	108,77
Итого:	25,92	25,92	875,46	875,46	90,38

а - а

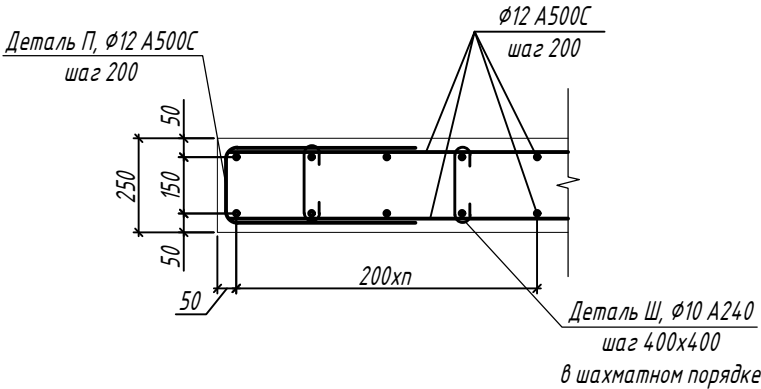


						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева	ИЯИ					Р	78
Проверил	Пономарева	ИЯИ						
Нач.отдела						Узлы армирования стен. Ведомость расхода стали	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Вход N1. План

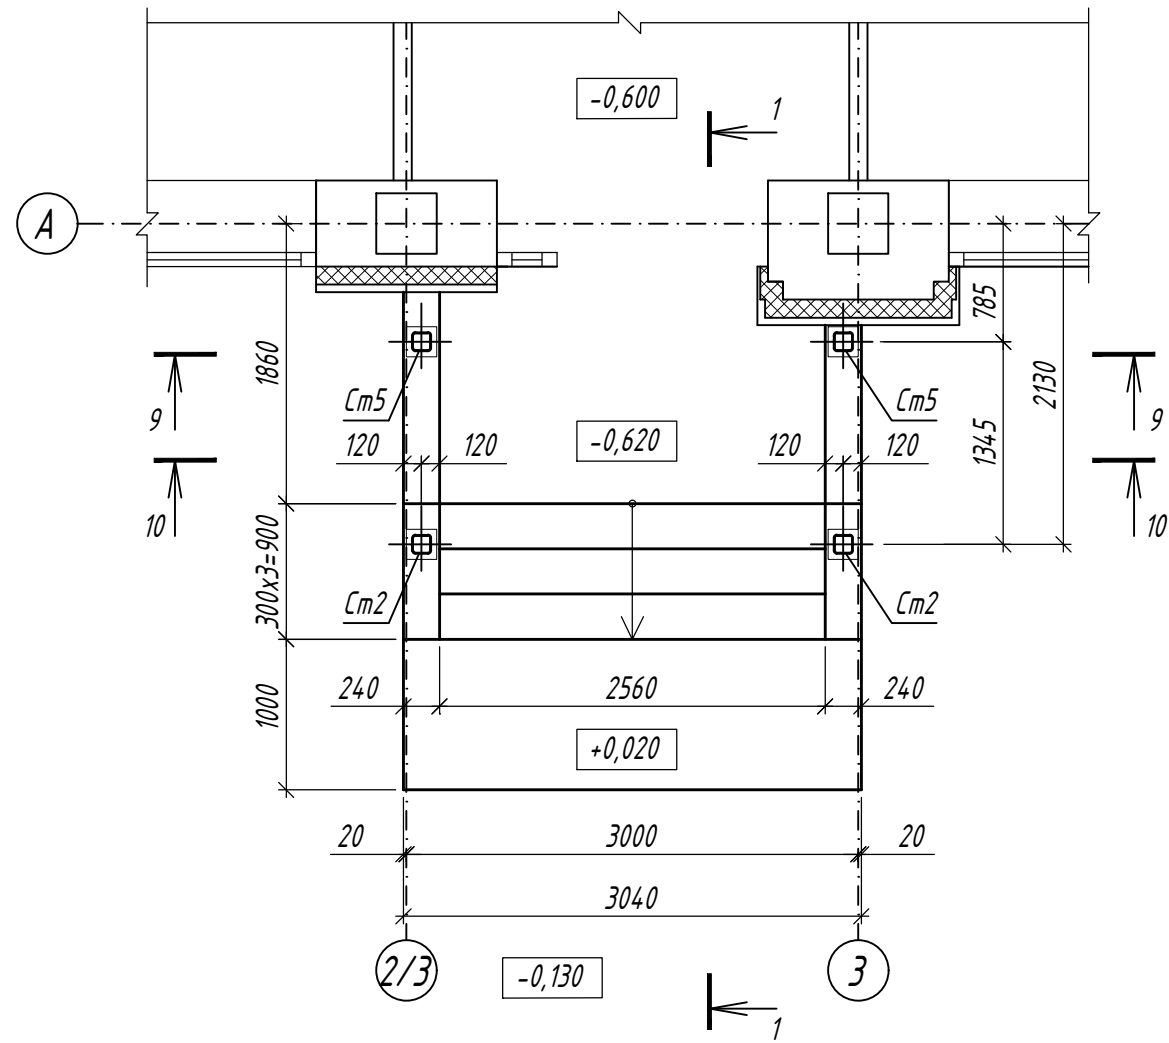


Вход N1. Опалубка.

Схема расположения закладных деталей под стойки

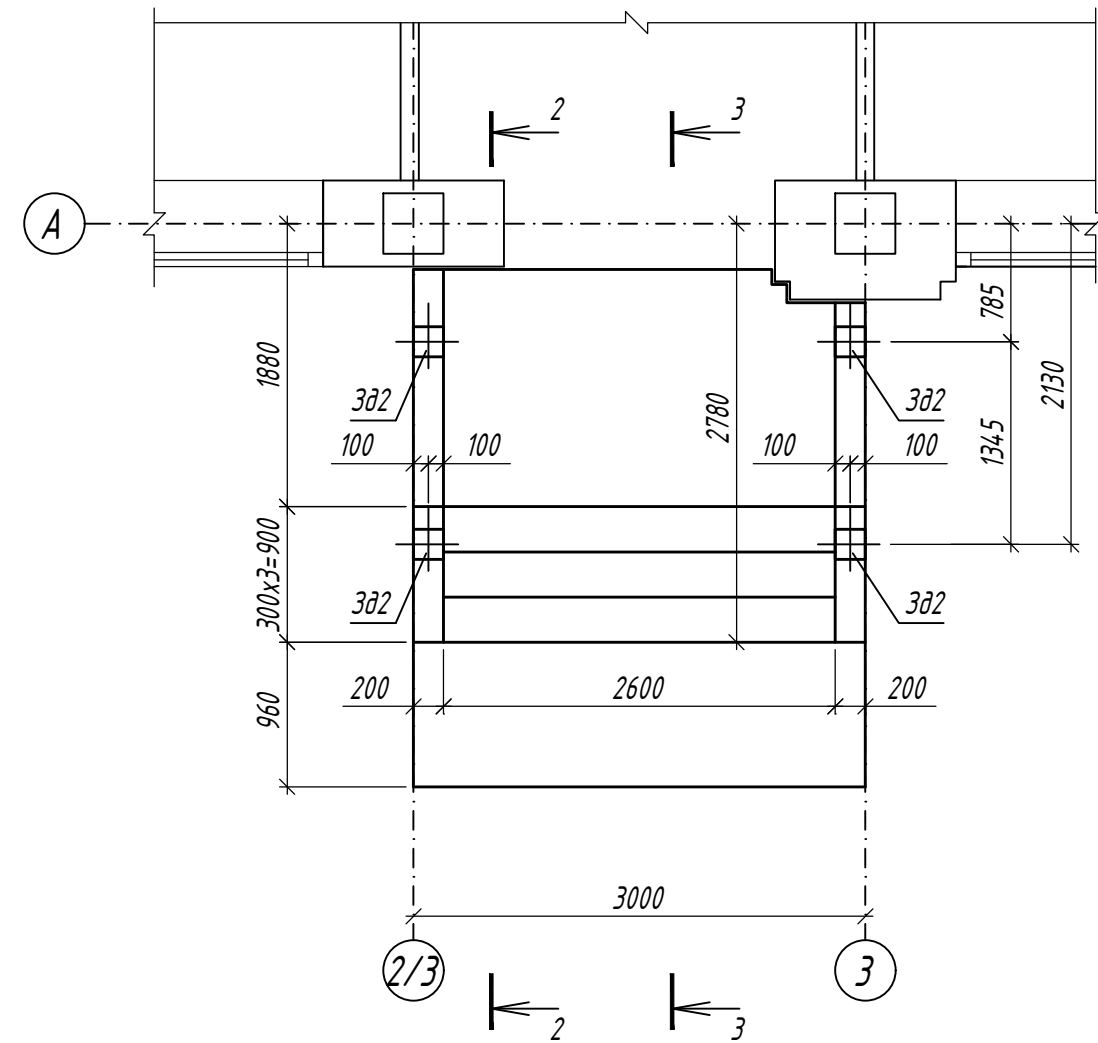


Вход N1


Схема расположения Cв-1 под стены входа

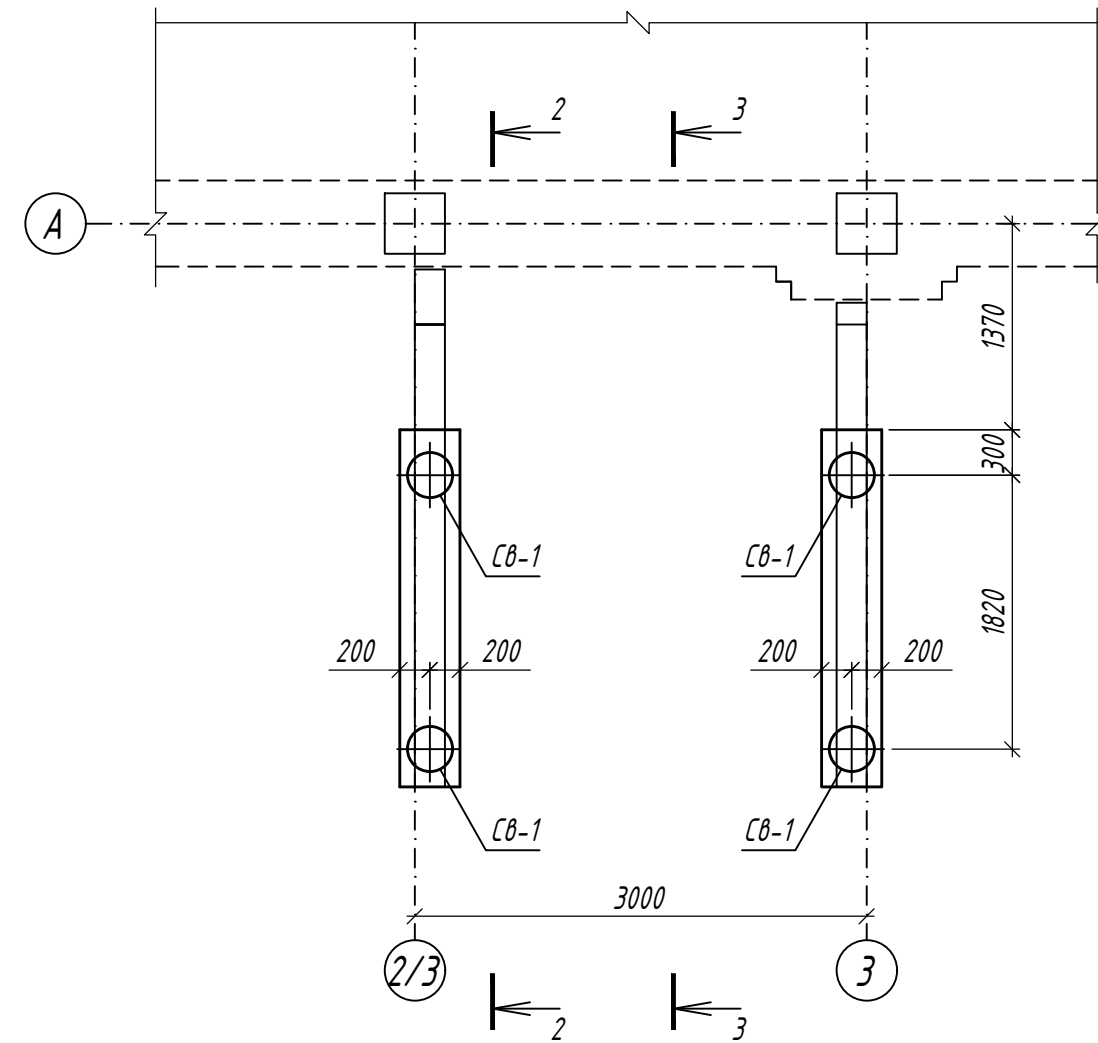


1-1

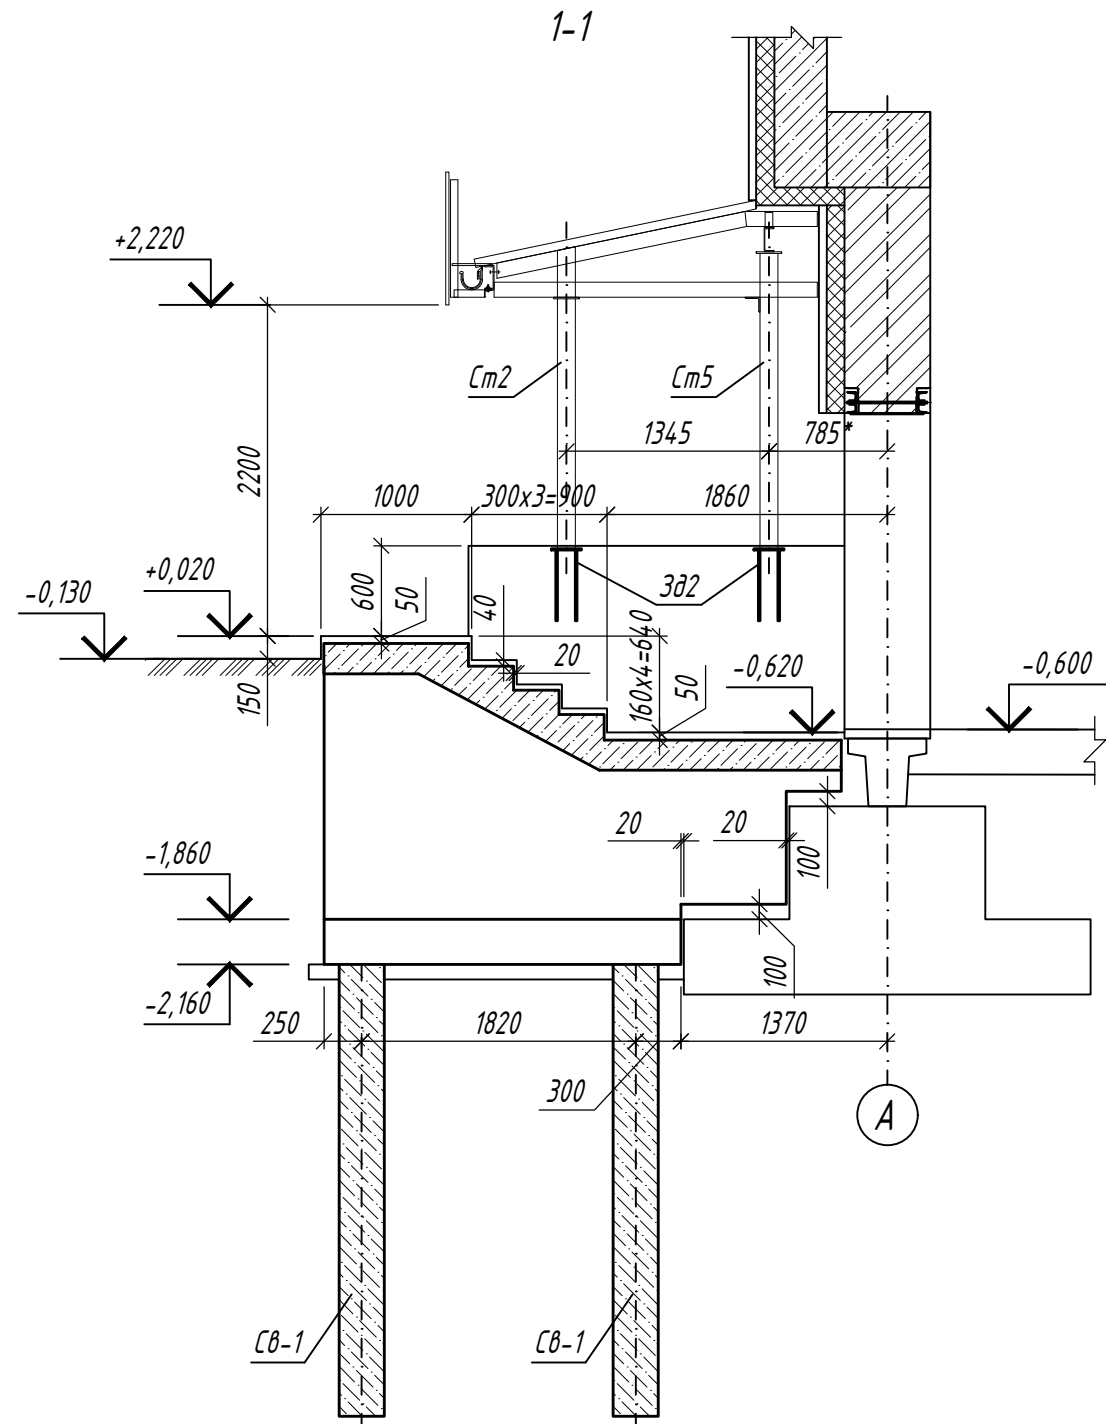

9-9

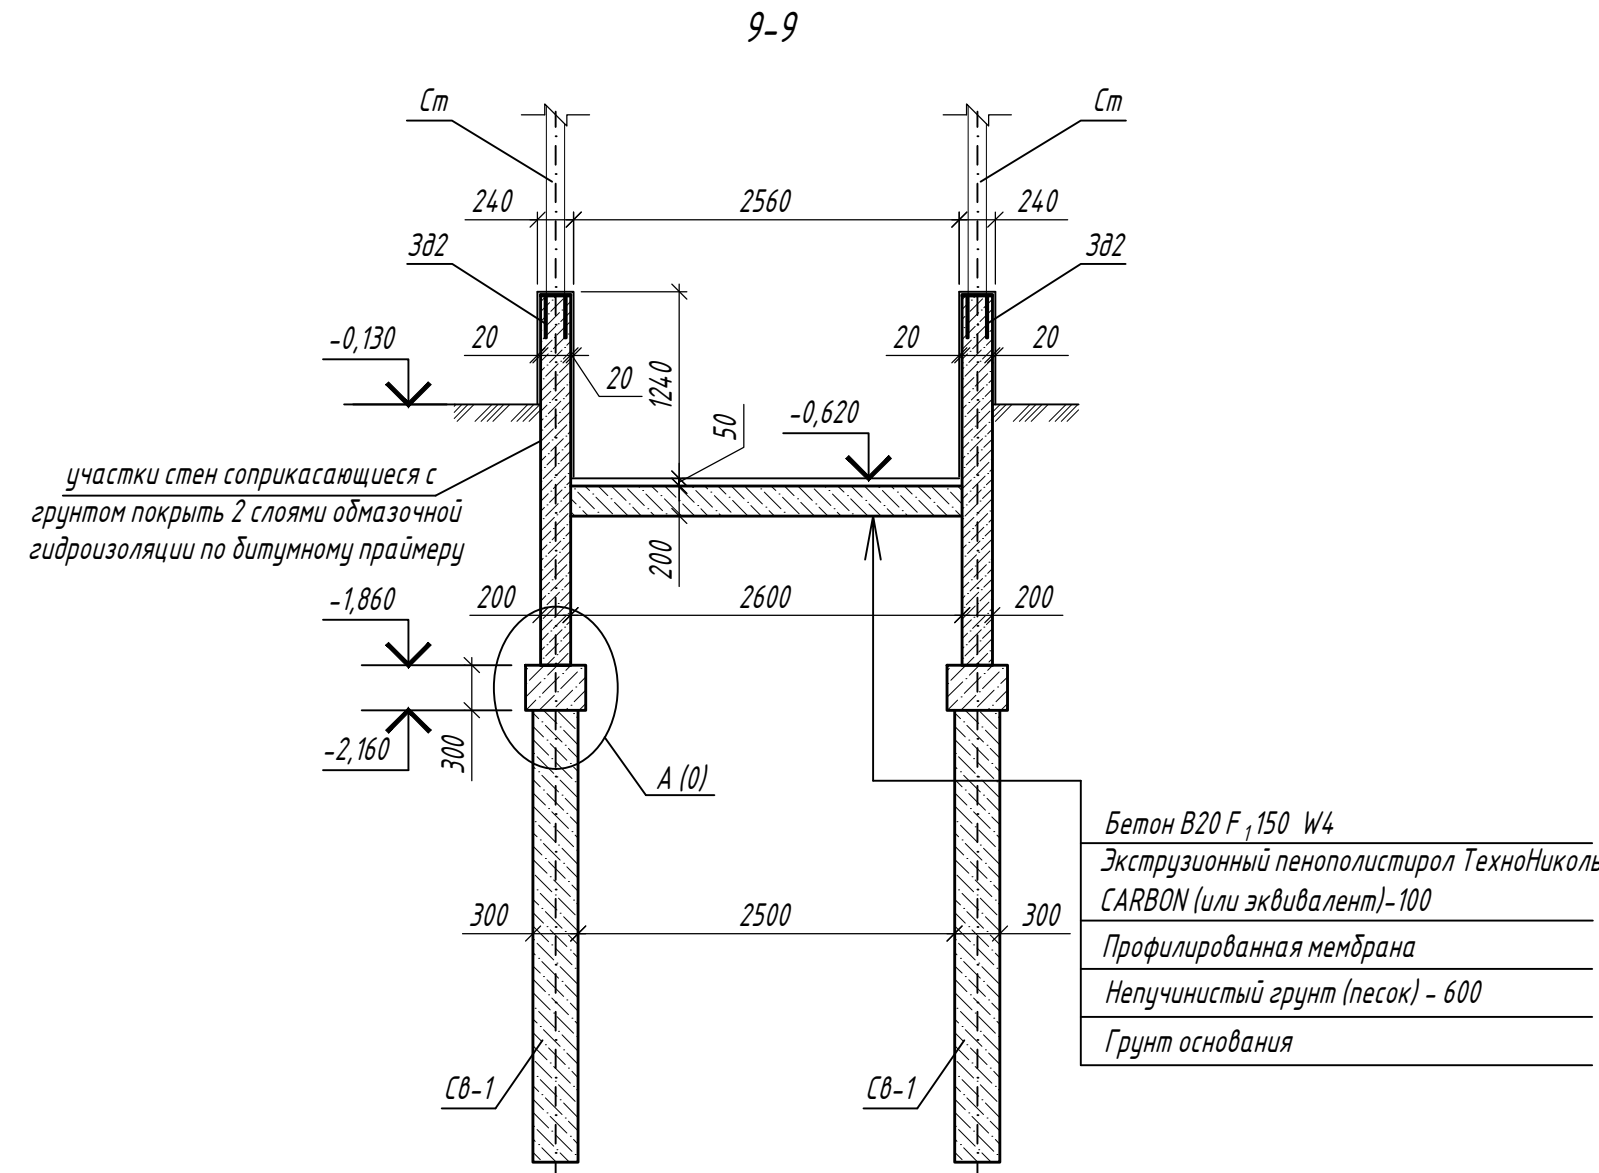

10-10

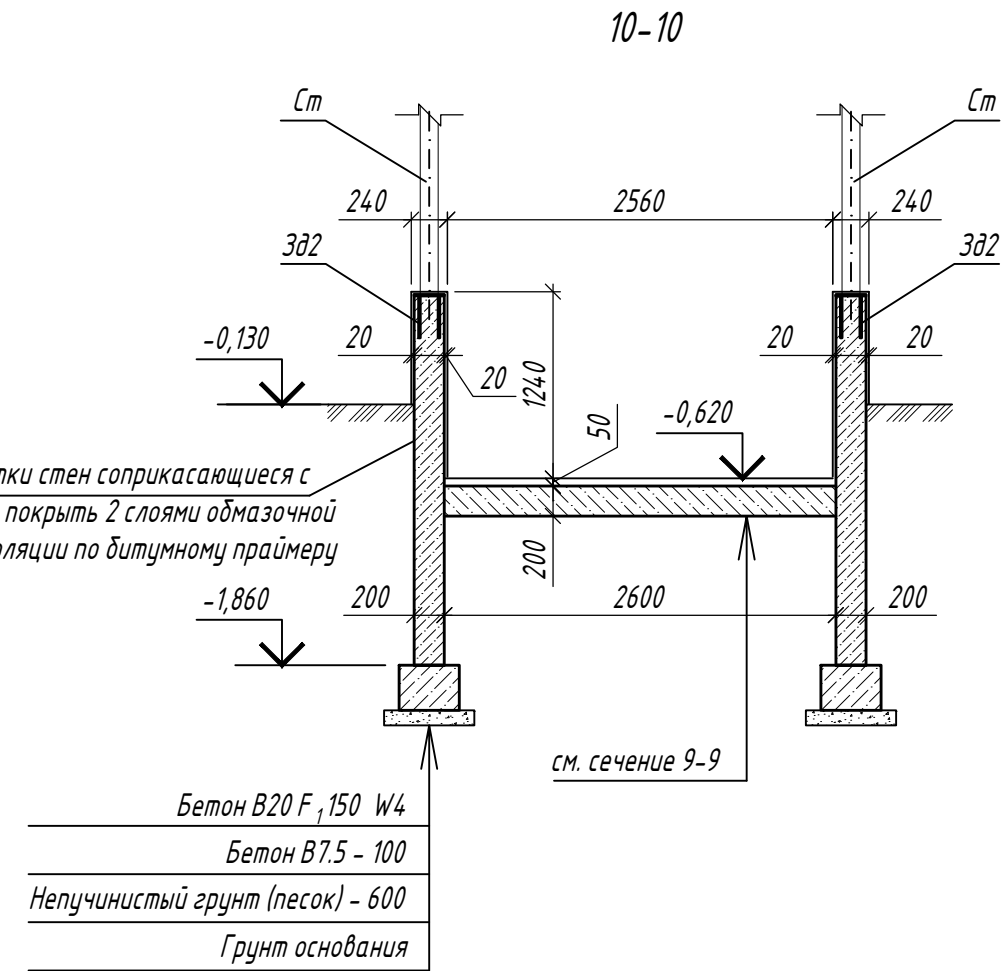


- Размеры отмеченные * (поз. 1, 2) уточнить по месту.
- Ведомость деталей см. лист 120
- Разрезы 4-4 ... 8-8 см. лист 120
- Конструкции входа соприкасающиеся с грунтом покрыть 2 слоями обмазочной гидроизоляции по битумному праймеру. Площадь одного слоя $S=28,0 \text{ м}^2$.


						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			Игорь			Р	119	
Проверил	Пономарева			Игорь					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вход N1 План. Разрез		ООО "ЕСК"	

Согласовано					
Взам. инд. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					


4-4
Армирование

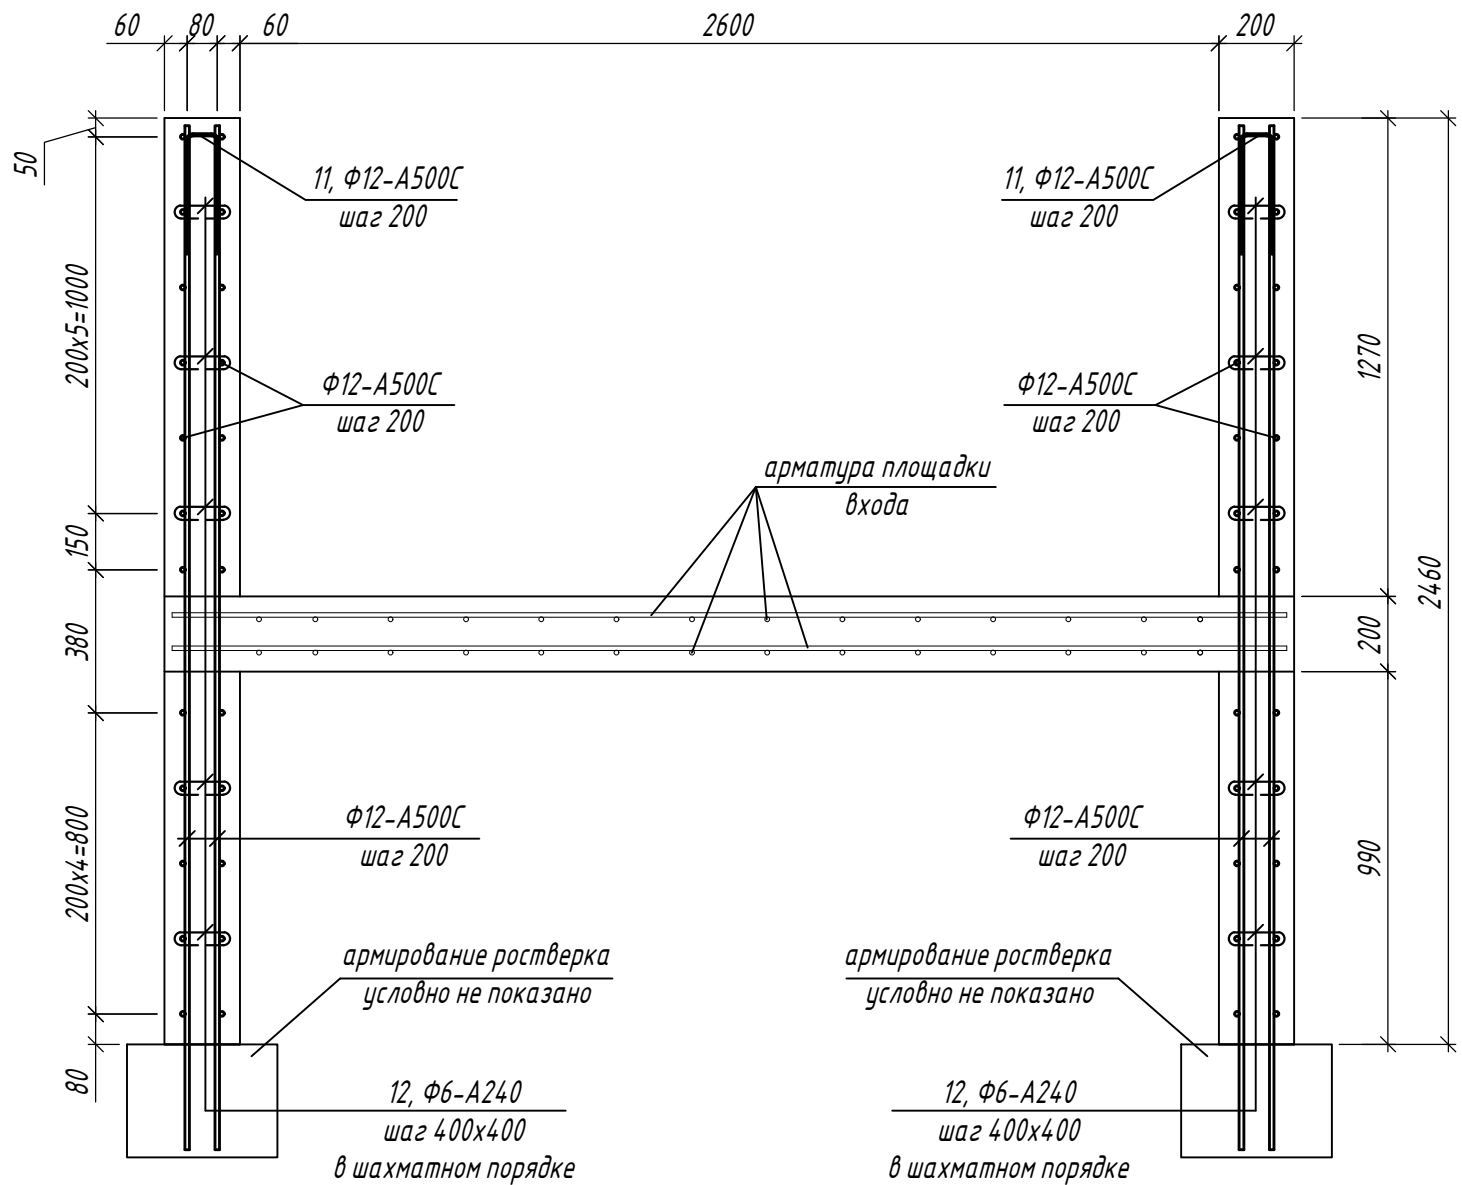


5-5
Армирование

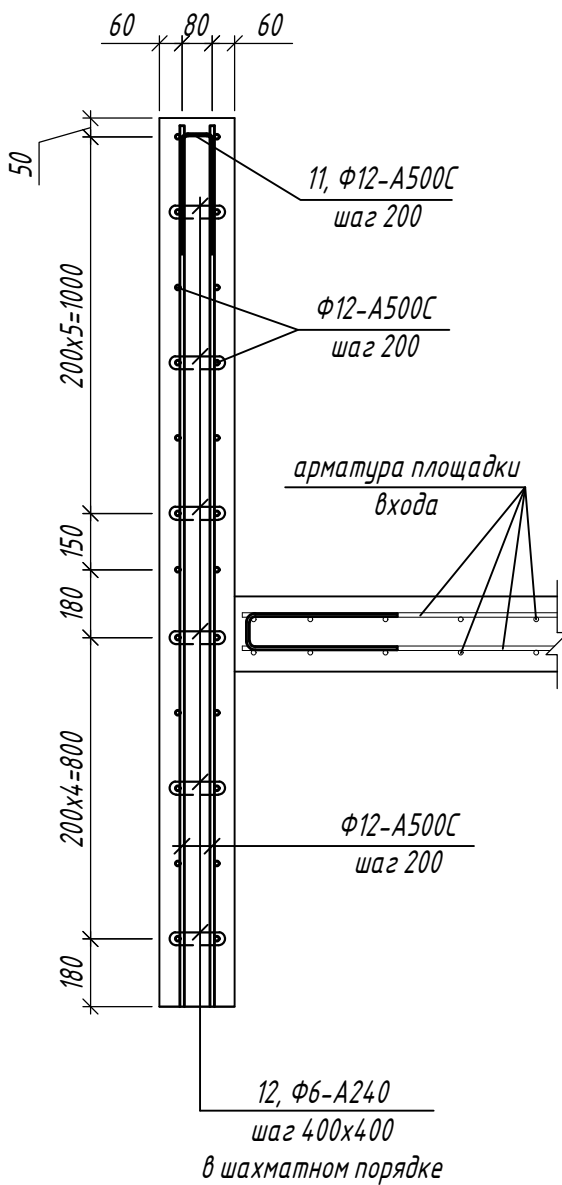


6-6
Армирование

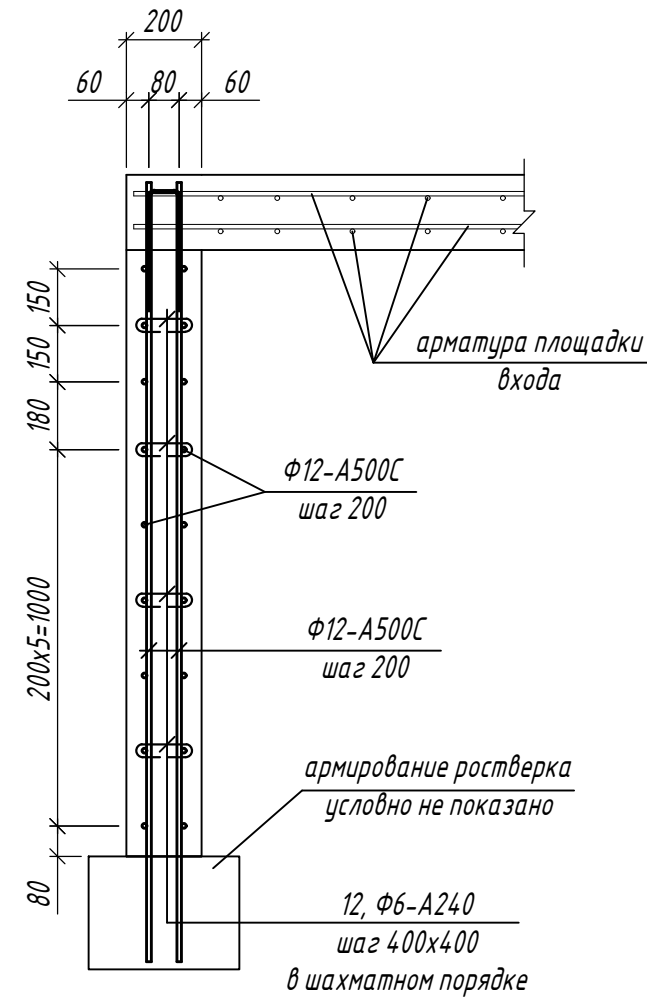

7-7
Армирование

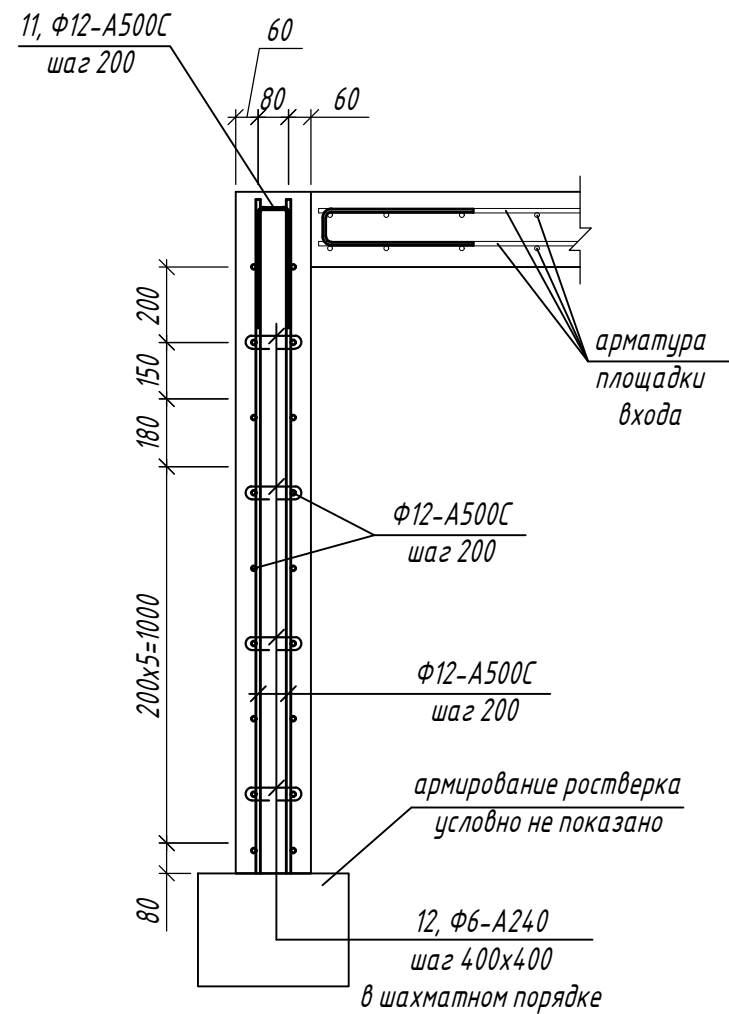

8-8
Площадка входа №1. Армирование

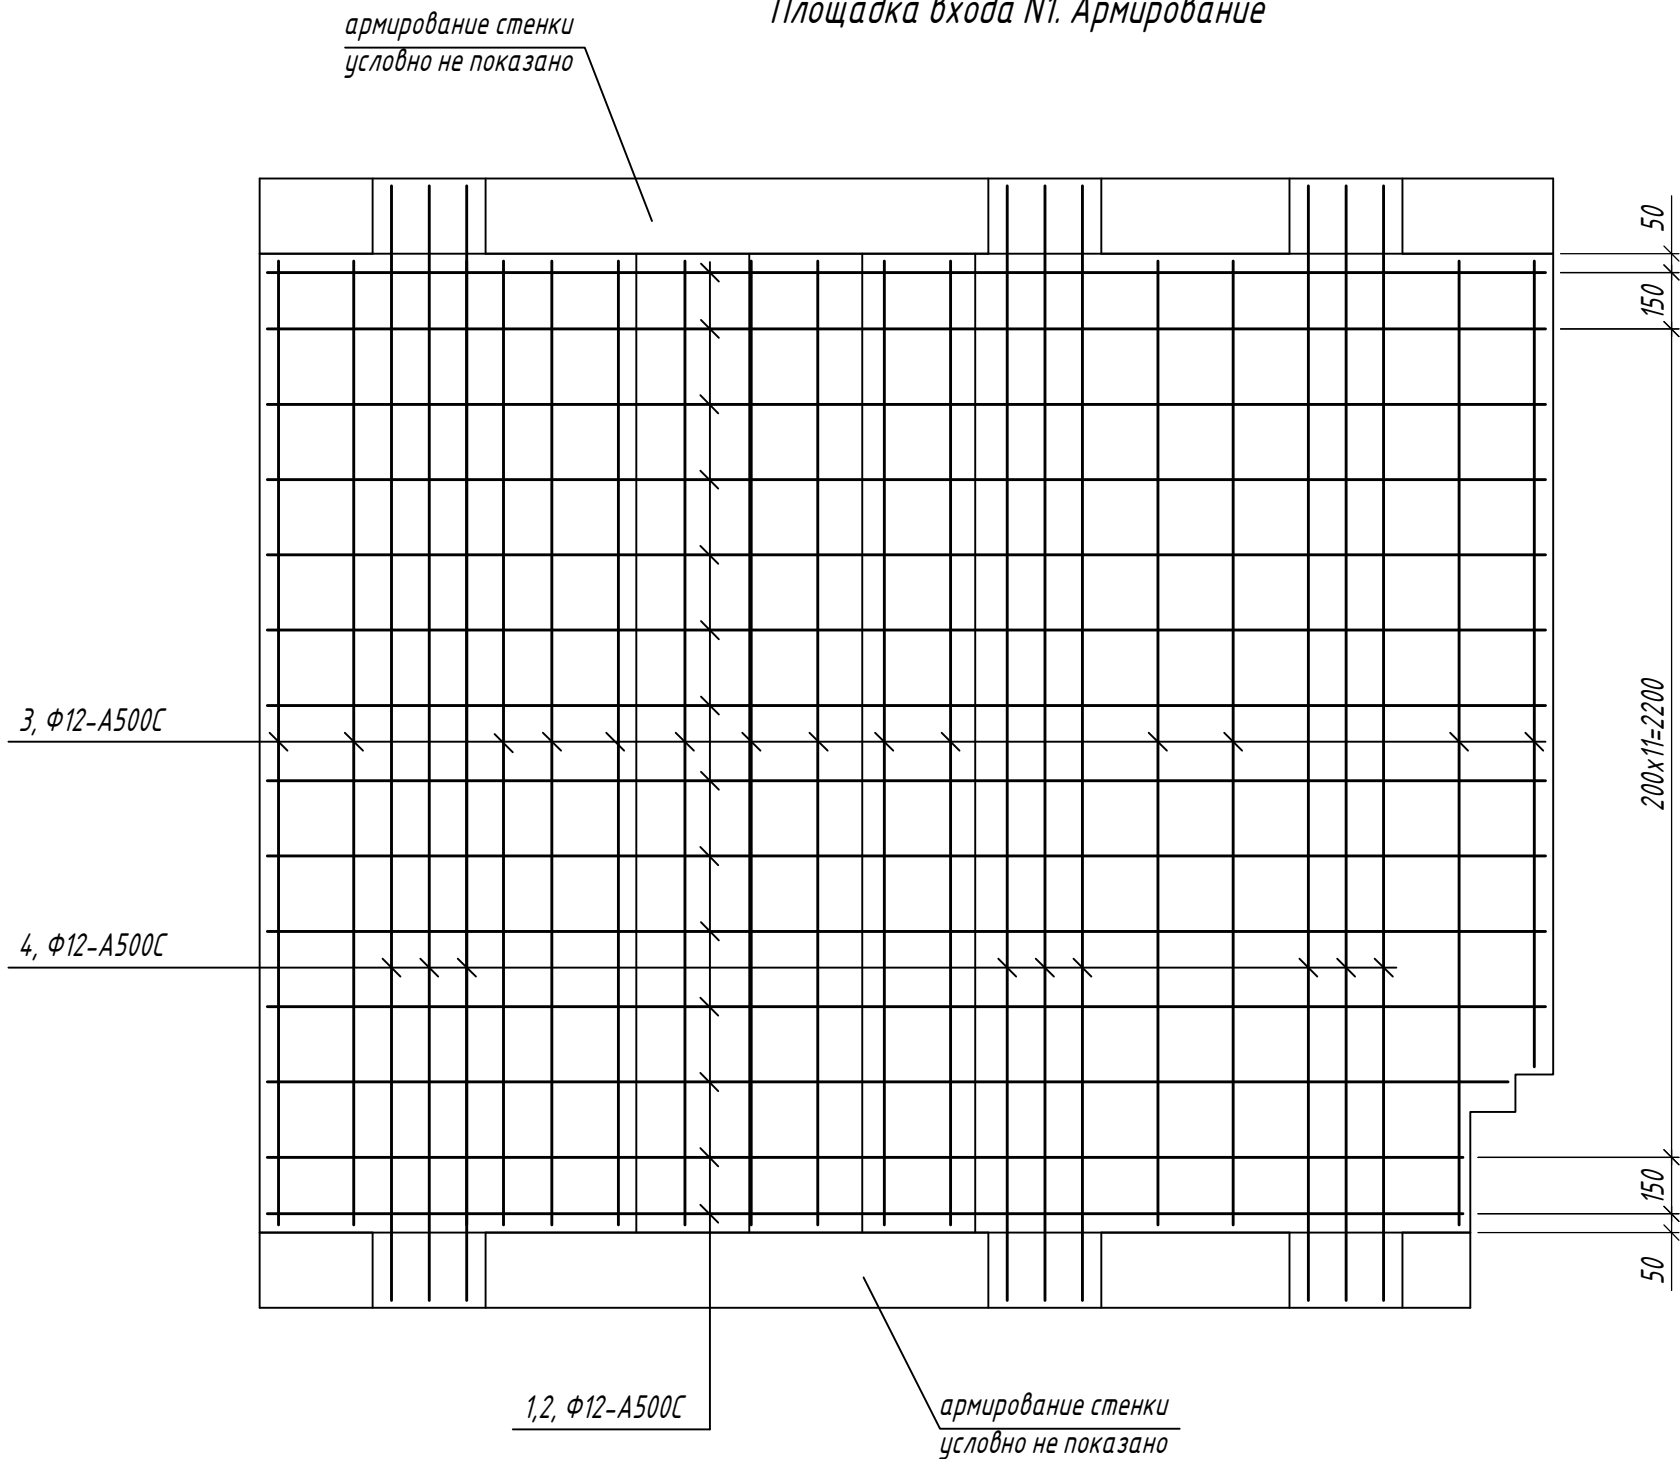

Ведомость деталей (начало)

Поз.	Эскиз
1	
2	
5	
6	
7	

Ведомость деталей (продолжение)

Поз.	Эскиз
9	
10	
11	



Ведомость деталей (окончание)

Поз.	Эскиз
12	
13	
15	



1. Размеры отмеченные * (поз. 1, 2) уточнить по месту.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нд.ок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			И.И.			Р	120	
Проверил	Пономарева			И.И.					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вход №1 Армирование элементов	000 "ЕСК"		




Козырек входа №1
Схема расположения балок

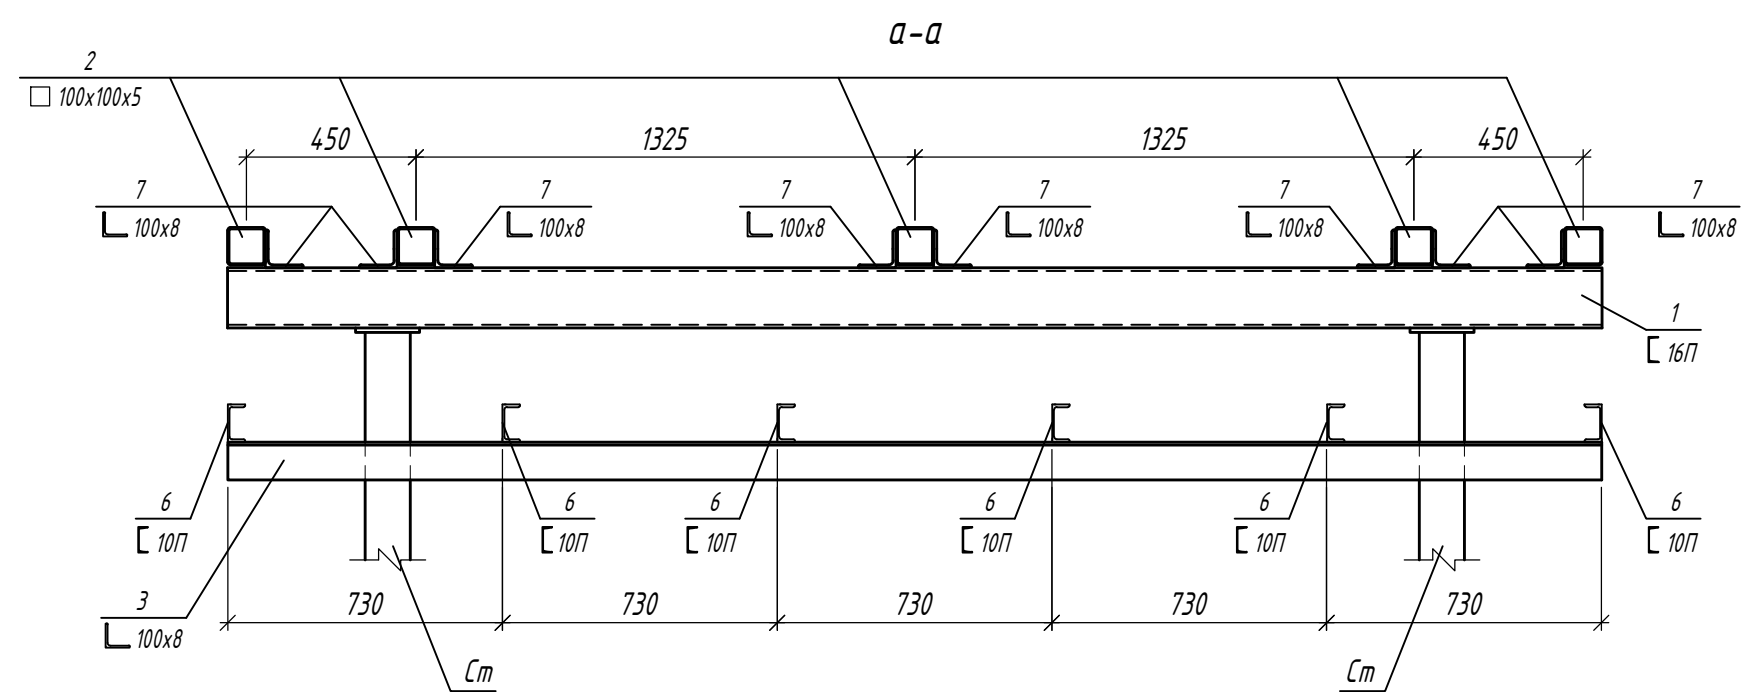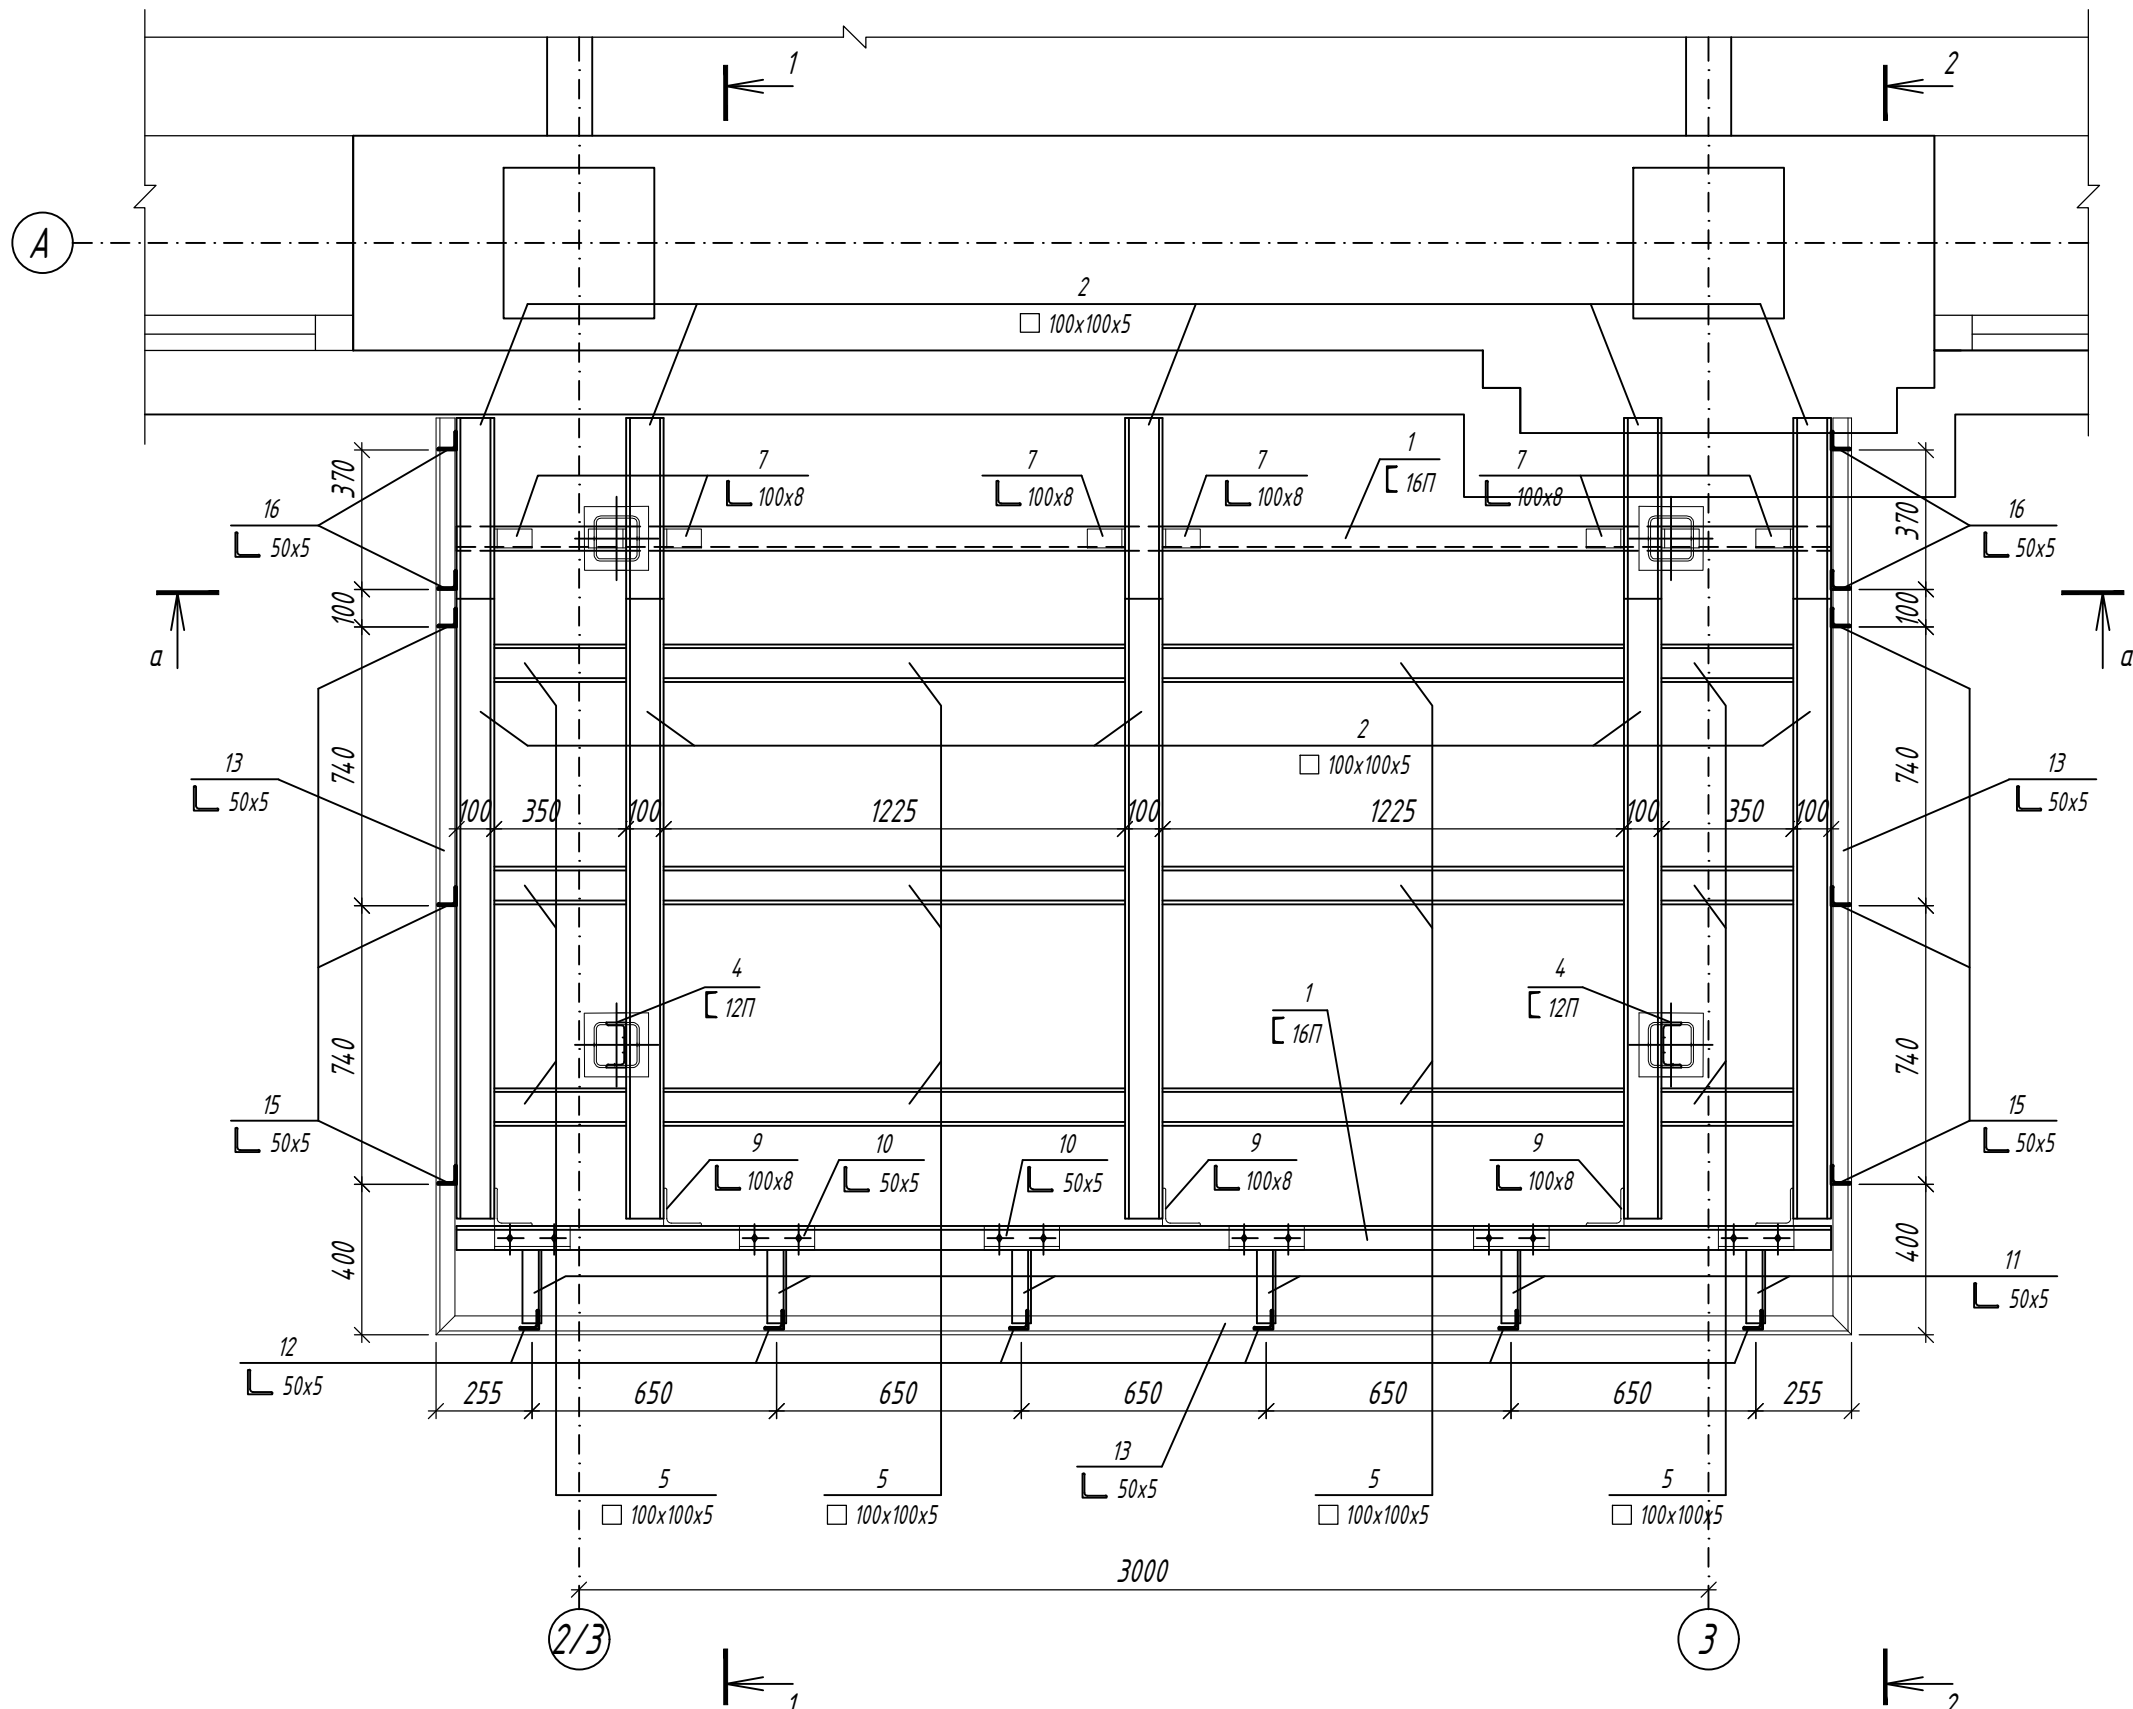

- Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, окрасить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Профнастил крепить к балкам самонарезающими винтами В6х25 ТУ 36-25-12-13-88. В каждой волне, между собой листы профнастила соединять комбинированными заклепками ЗК-10 ТУ 36-2088-85 с шагом 300мм. Крепление осуществлять с использованием уплотнительной шайбы из неопреновой резины толщиной 1мм. Листы профнастила уложить с нахлестом на одну волну. Самонарезающие винты должны быть оцинкованы.
- Сечения 3-3 ... 6-6 см. лист 124

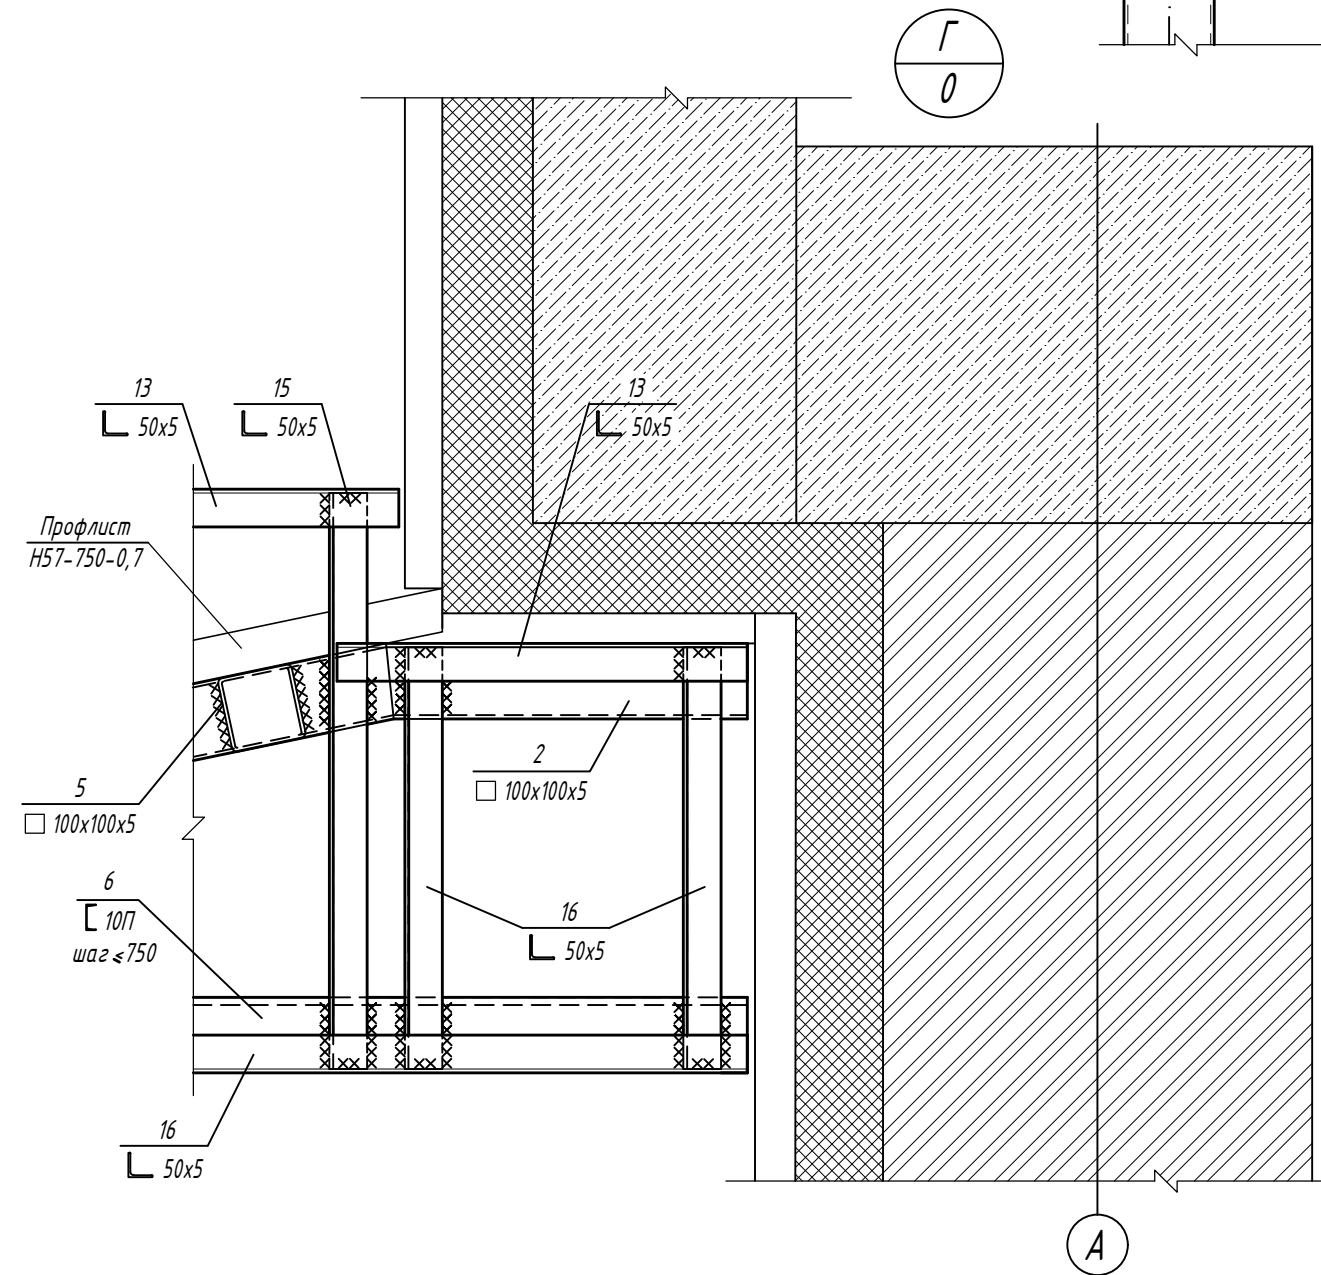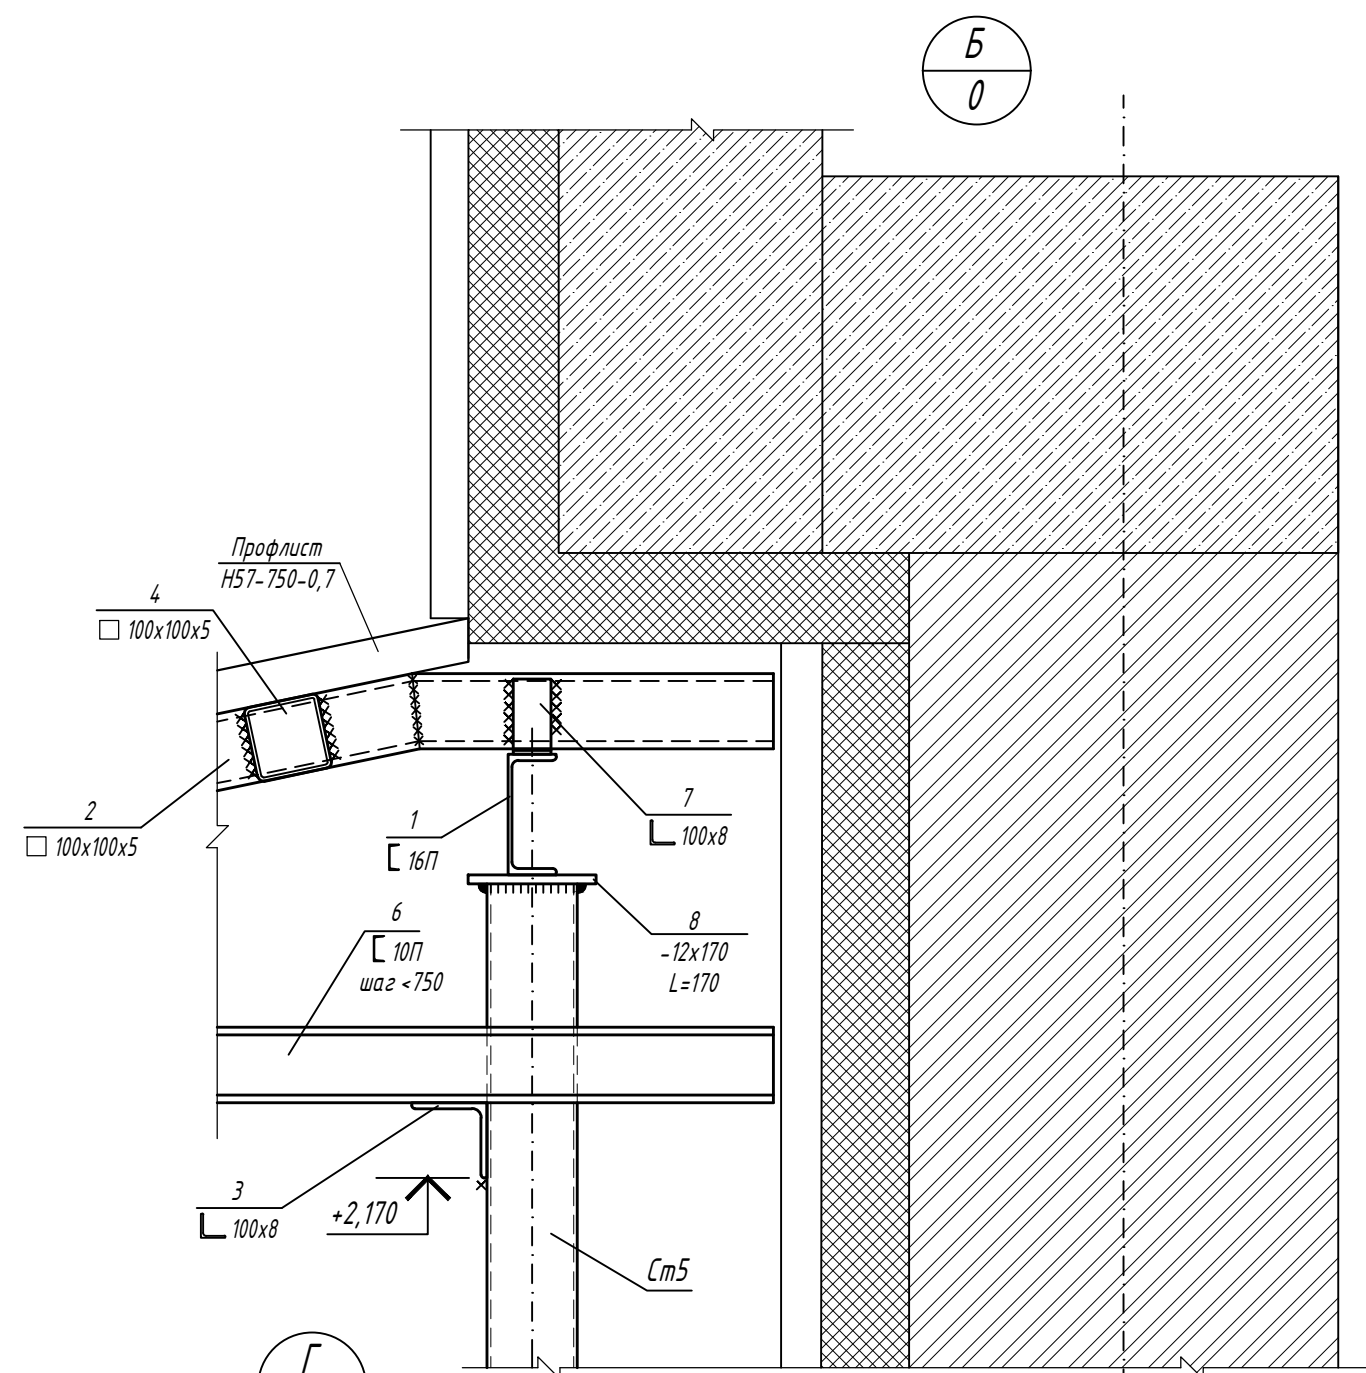

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троцк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Пономарева	Лист	Лист	Лист	Лист		Р	122
Проверил	Пономарева	Лист	Лист	Лист	Лист	Вход №1. Козырек входа Схема расположения балок		
Нач.отдела								
Н.контроль						ООО "ЕСК"		

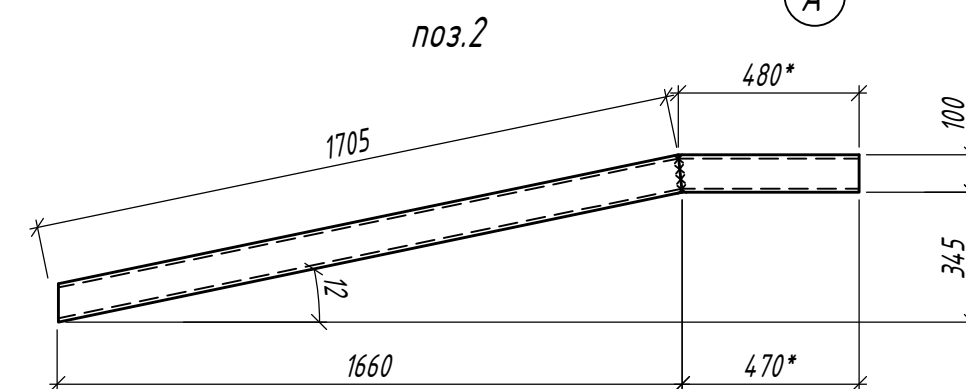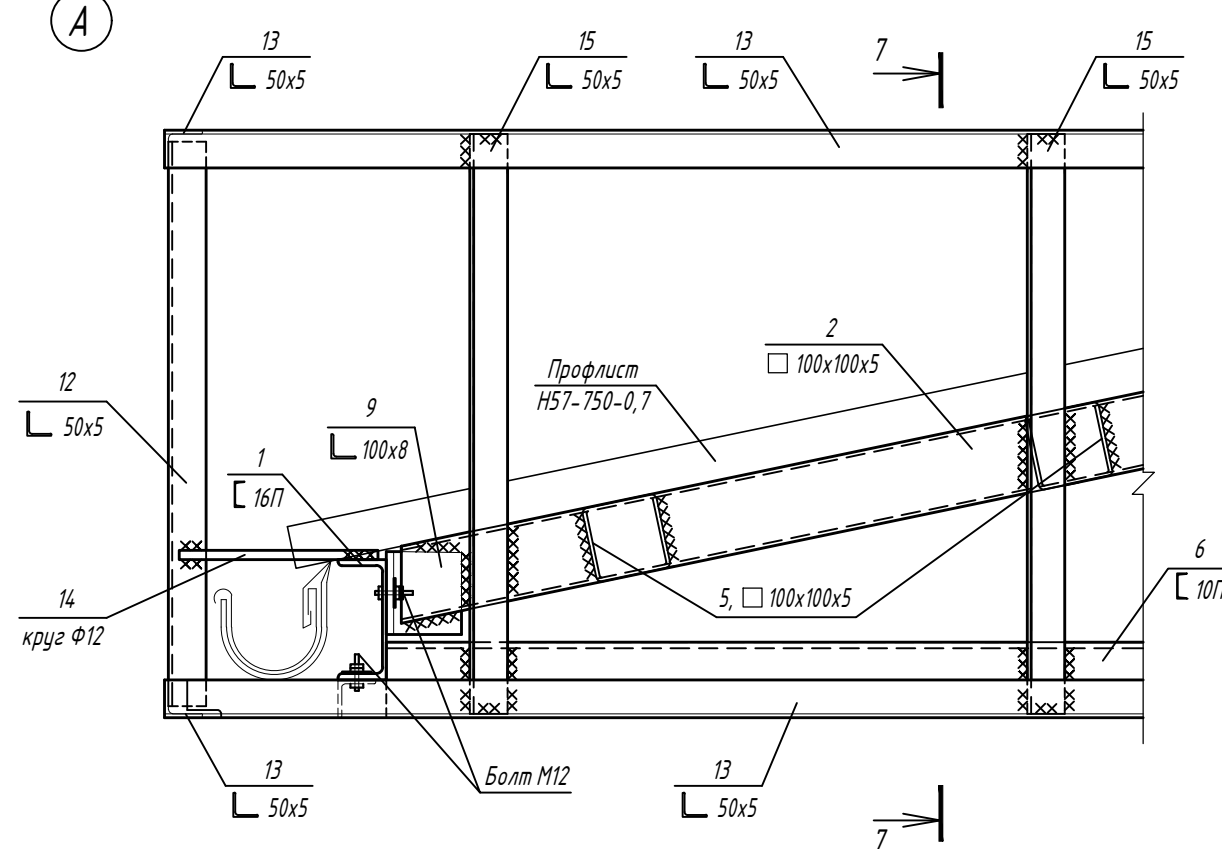





- [illegible]

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

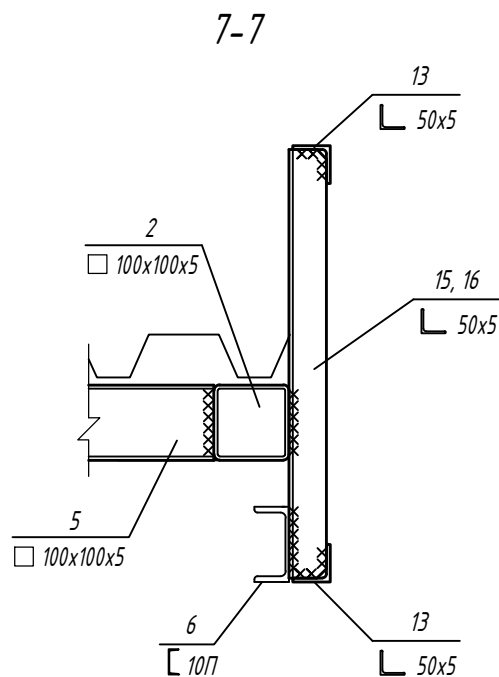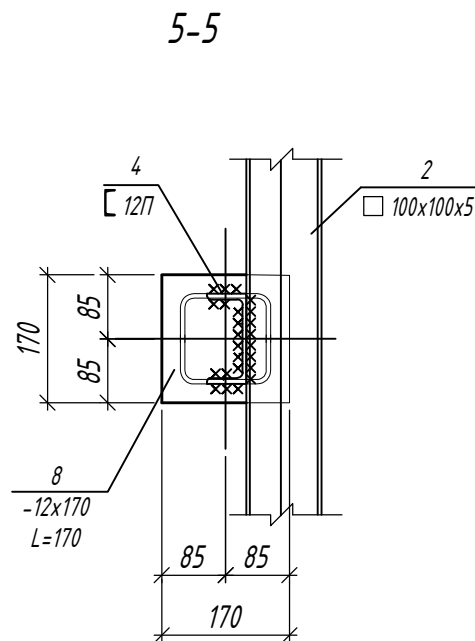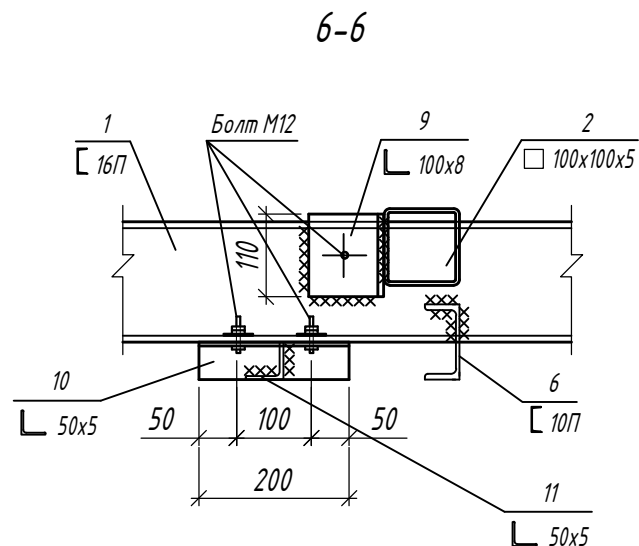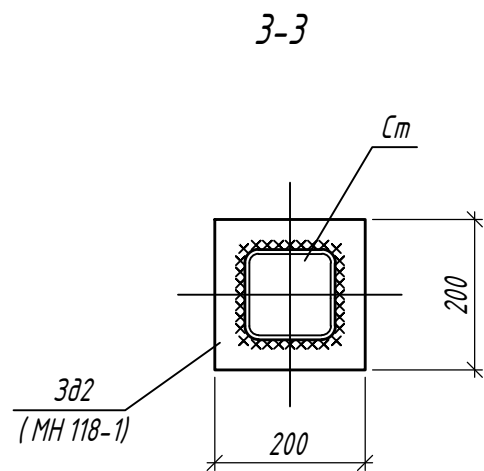

Спецификация элементов козырька входа N1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		швеллер 16П ГОСТ 8240-97, L=3650	2	51,83	
2*		профиль 100x5 ГОСТ 30245-2003, L=2185	5	31,49	
3		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93, L=3650	1	44,71	
4		швеллер 12П ГОСТ 8240-97, L=335	2	3,48	
5		профиль 100x5 ГОСТ 30245-2003, L=2185	9,45	14,41	м.п.
6*		швеллер 10П ГОСТ 8240-97, L=2145	6	18,43	
7		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93, L=50	8	0,61	
9		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93, L=110	5	1,35	
10		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, L=200	6	0,75	
11		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, L=210	6	0,79	
12		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, L=750	6	2,83	
13		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, L=750	17,3	3,77	м.п.
14		Круг Ф12, L=255	6	0,23	
15		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, L=770	6	2,90	
16		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, L=570	4	2,15	
8		лист 12x170 ГОСТ 19903-2015, L=170	4	2,72	
Ст2		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003, L=1658	2	29,10	
Ст5		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003, L=1960	2	34,4	
		Н57-750-0,7 (1,92 м x 3,66 м)	7,1	8,21	м ²
	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	17		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12.4.019	34		
	ГОСТ 6958-78	Шайба 12.01.05	17		




01-2024/ИЯИ-АС.2

"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева		ИЯИ		Р	124		
Проверил		Пономарева		ИЯИ					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вход N1 Козырек входа. Спецификация			



- Длину позиций помеченных * уточнить по месту.
- Сечения замаркированы на листе

Согласовано					
Взам. инд. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

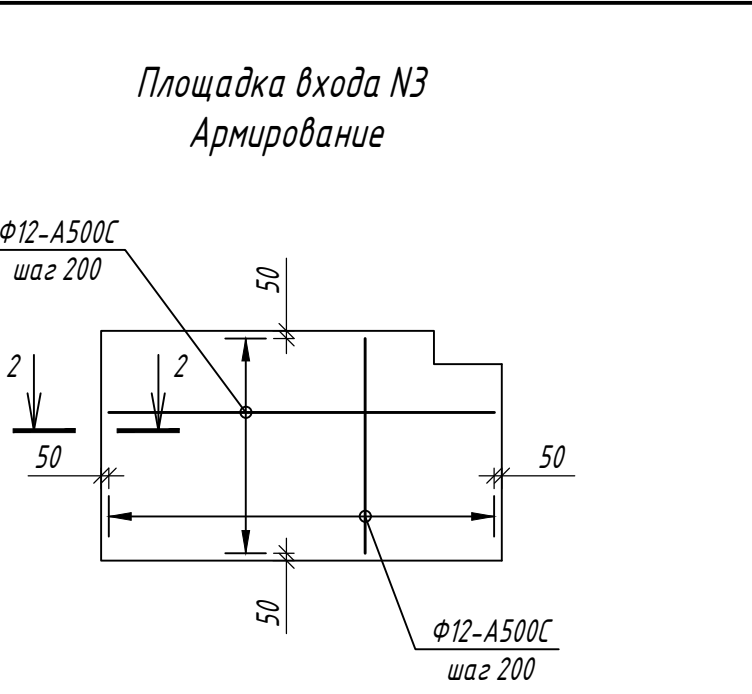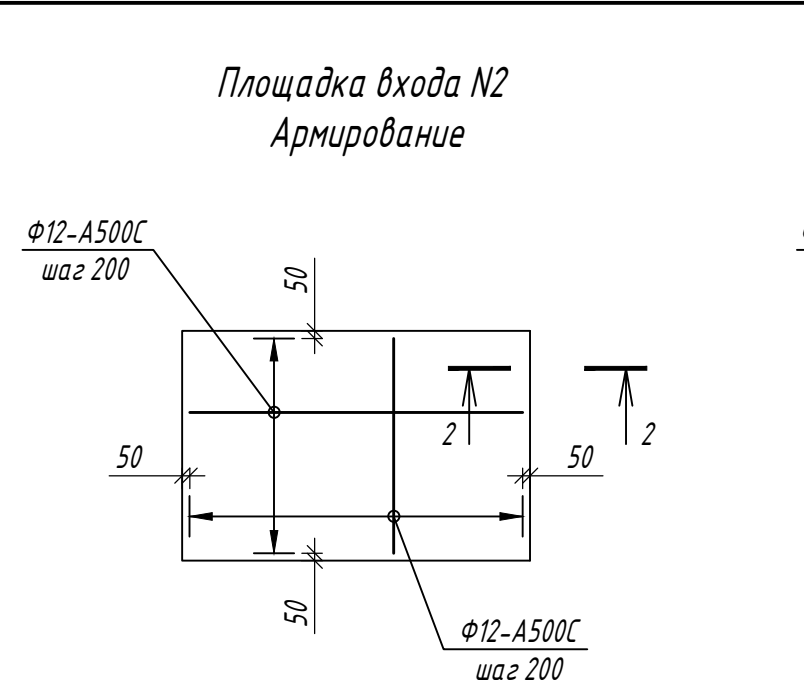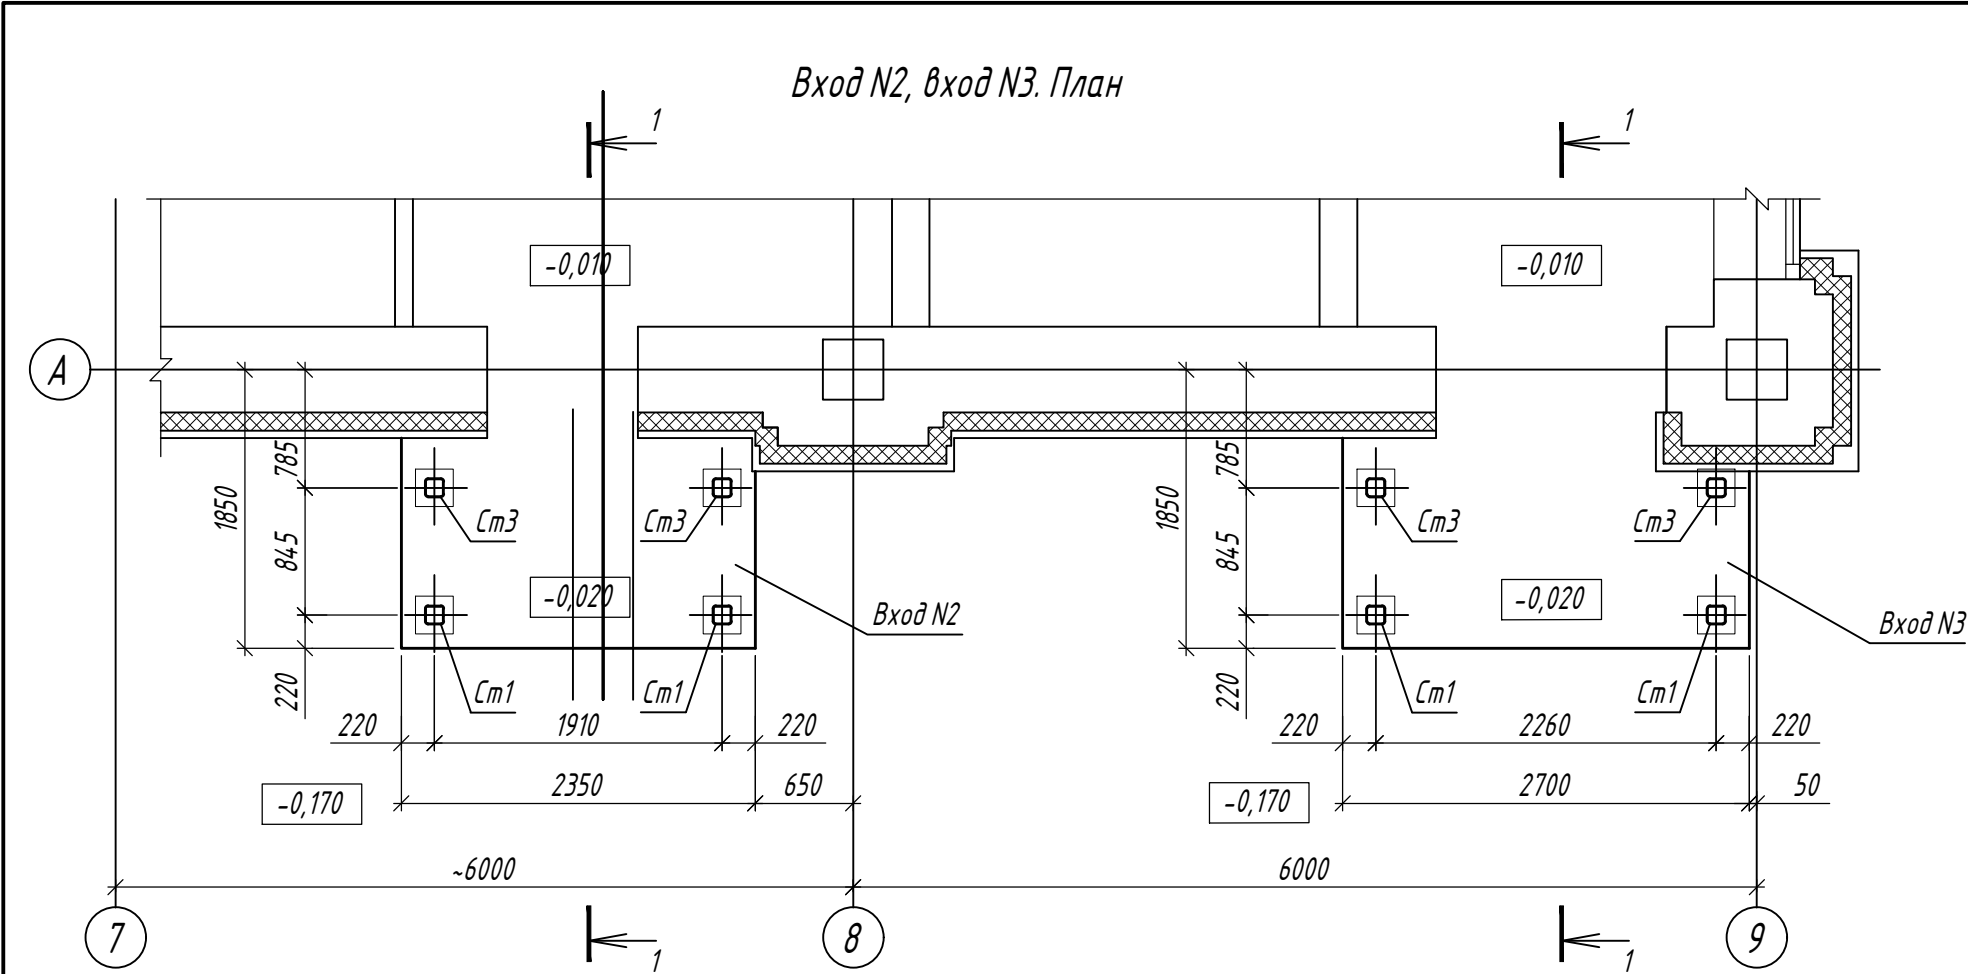



Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
1	
2	

Вход N2, вход N3. Опалубка.
Схема расположения закладных деталей под стойки

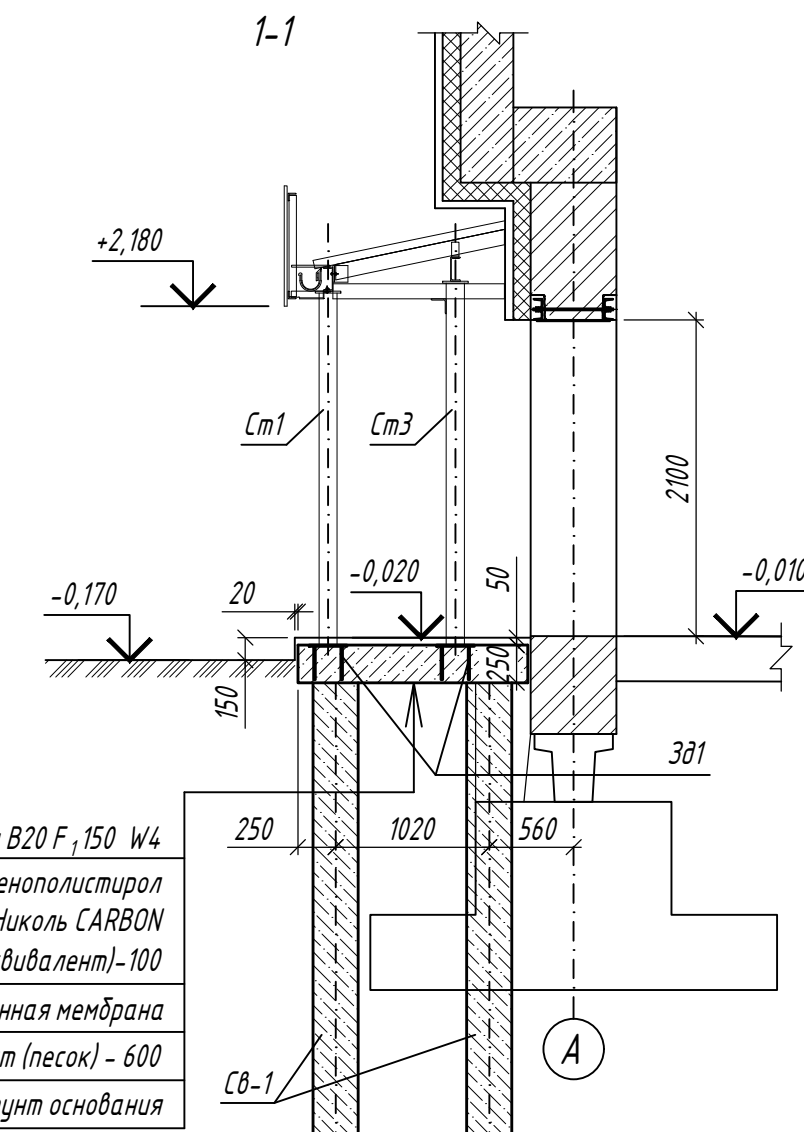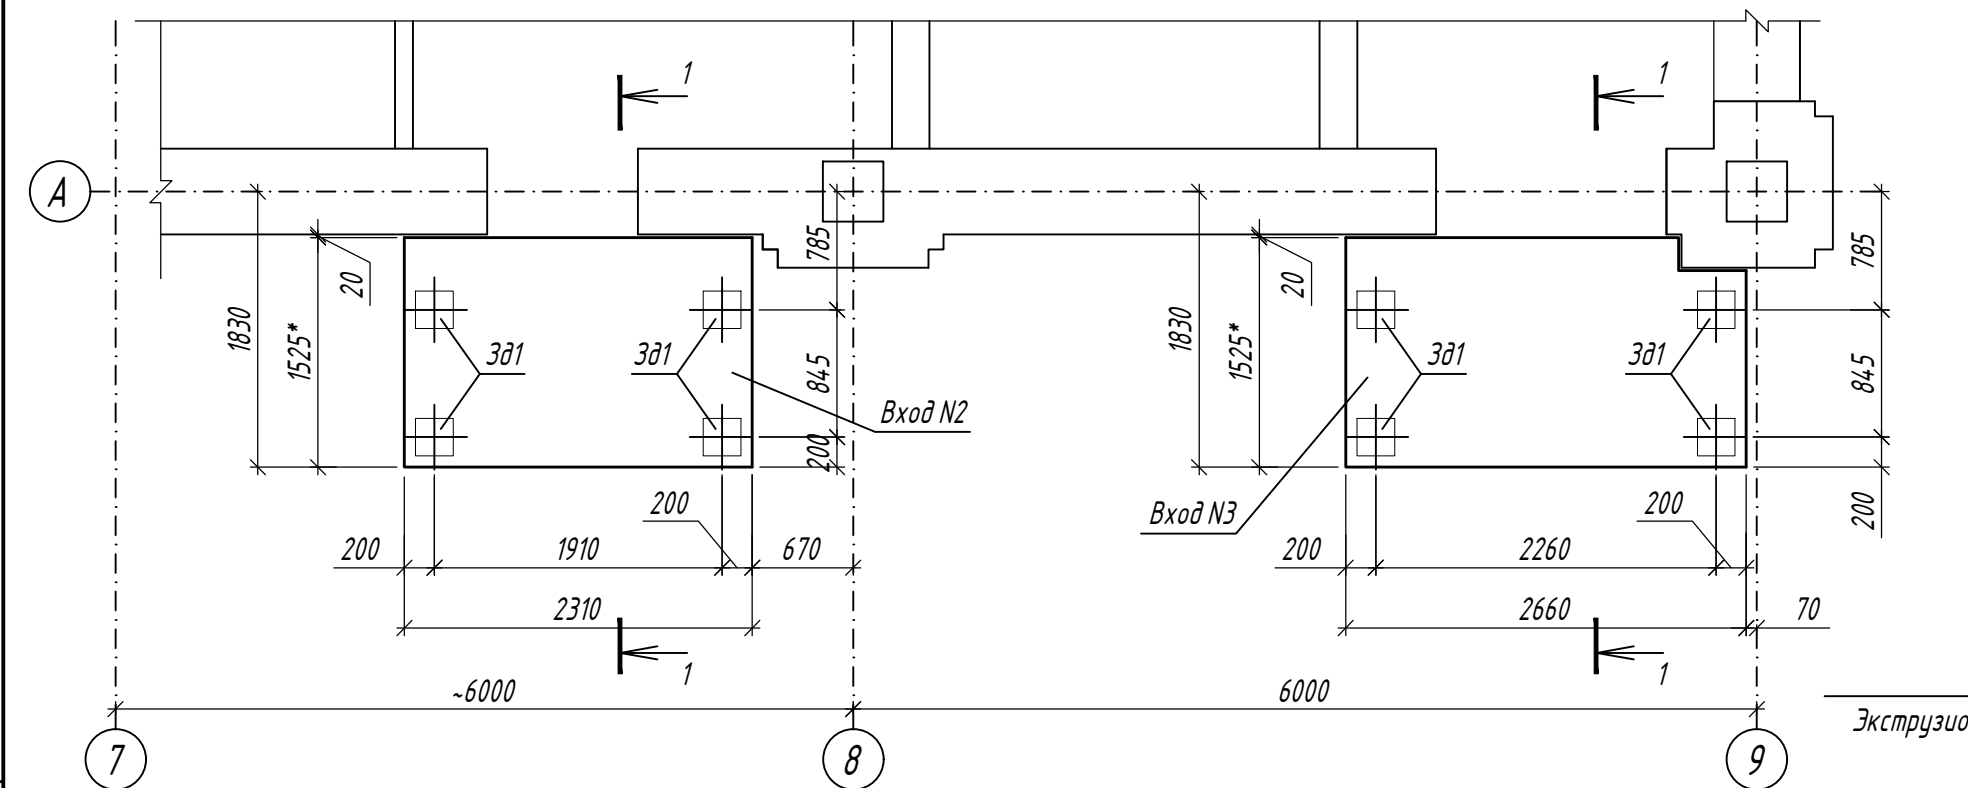

Бетон В20 F₁₅₀ W4
Экструзионный пенополистирол
ТехноНиколь CARBON
(или эквивалент) - 100
Профилированная мембрана
Непучинистый грунт (песок) - 600
Грунт основания

Вход N2, вход N3
Схема расположения свай Св-1 под площадку входа

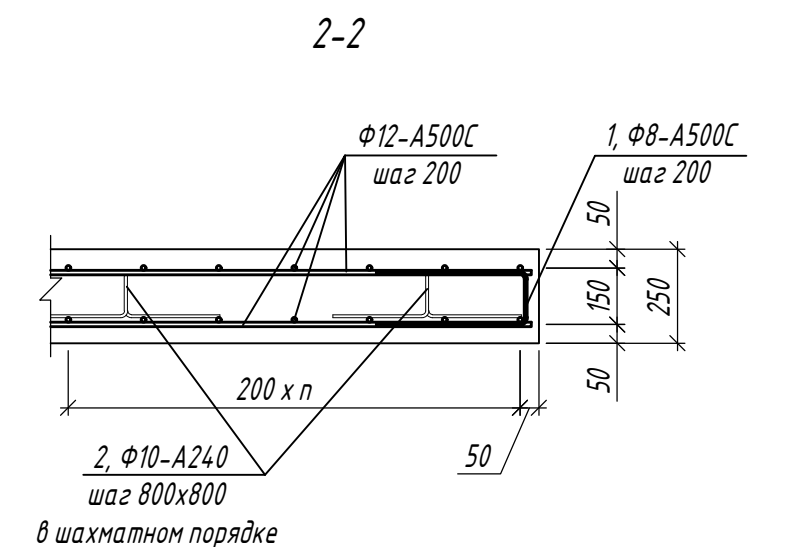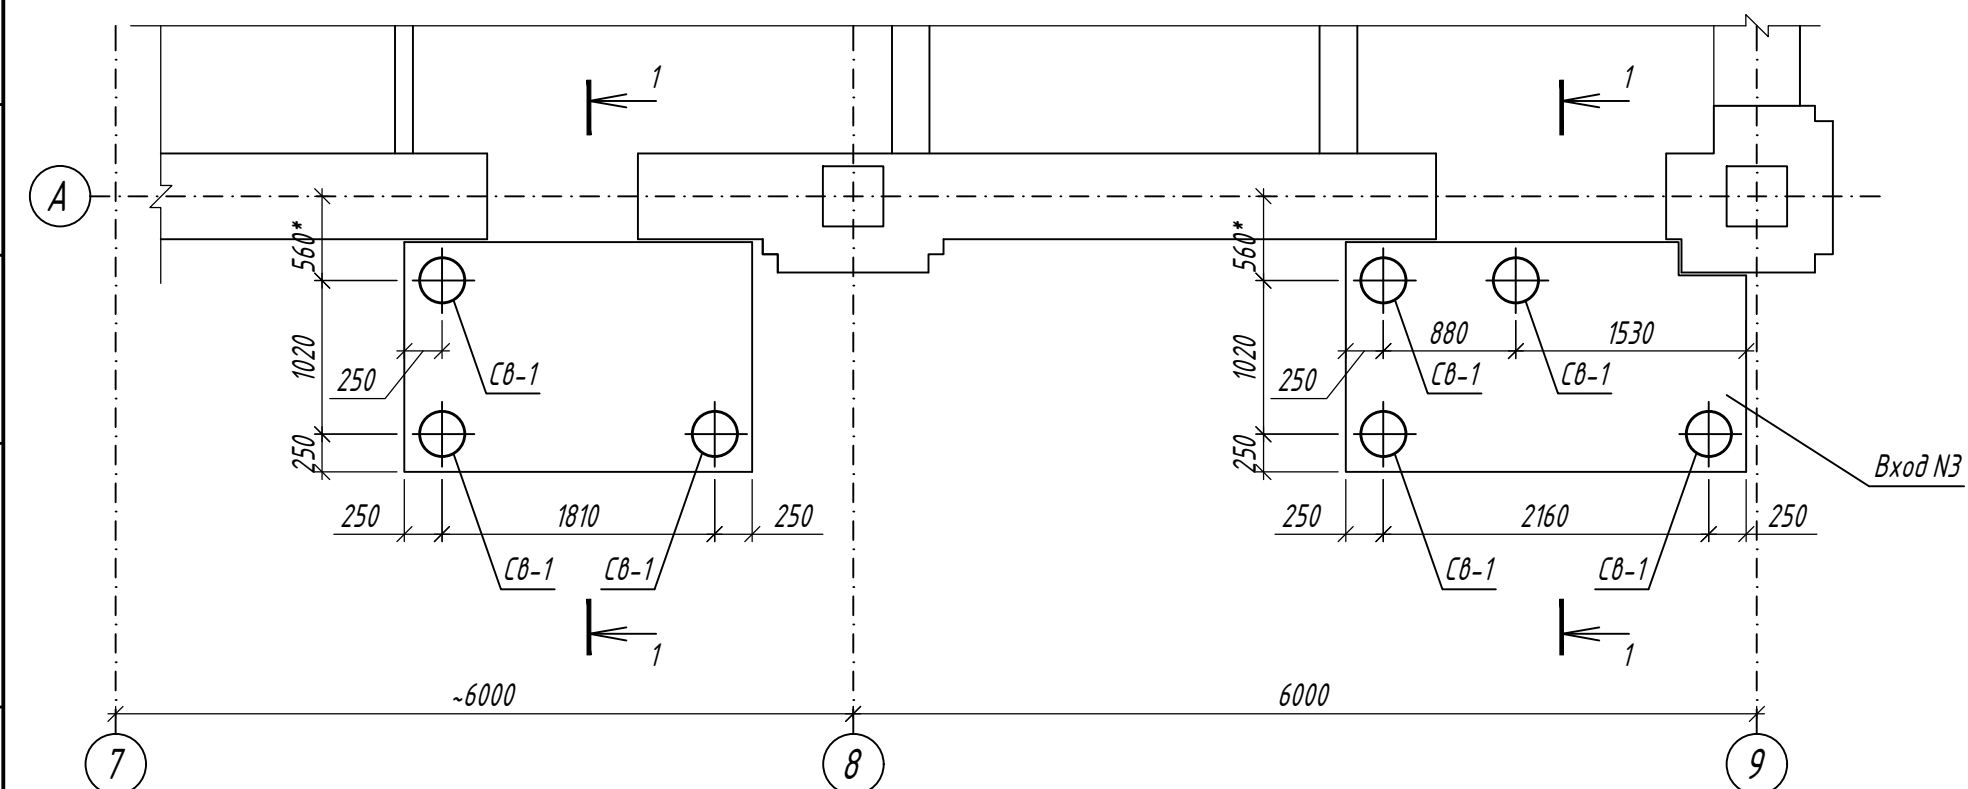

Спецификация элементов площадки входа N2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
Св-1	лист	Свая Св-1	3		
Площадка входа					
	ГОСТ 34028-2016	12-A500C, м.п.	99,45	0,888	
1	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=1150	42	0,45	
2	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1010	15	0,62	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F ₁₅₀ W4	1,17		м ³
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,5	
		Экструзионный пенополистирол	0,46		м ³
		Профилированная мембрана	4,59		м ²
		Песок	2,76		м ³

Спецификация элементов площадки входа N3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
Св-1	лист	Свая Св-1	4		
Площадка входа					
	ГОСТ 34028-2016	12-A500C, м.п.	114,14	0,888	
1	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=1150	46	0,45	
2	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1010	18	0,62	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F ₁₅₀ W4	1,33		м ³
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,5	
		Экструзионный пенополистирол	0,53		м ³
		Профилированная мембрана	5,33		м ²
		Песок	3,17		м ³

- Размеры отмеченные * уточнить по месту.
- Конструкции входа соприкасающиеся с грунтом покрыть 2 слоями обмазочной гидроизоляции по битумному праймеру.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Пономарева		Р	125
Проверил	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Вход N2, вход N3. План. Разрез		
Н.контроль						ООО "ЕСК"		

Схема расположения балок




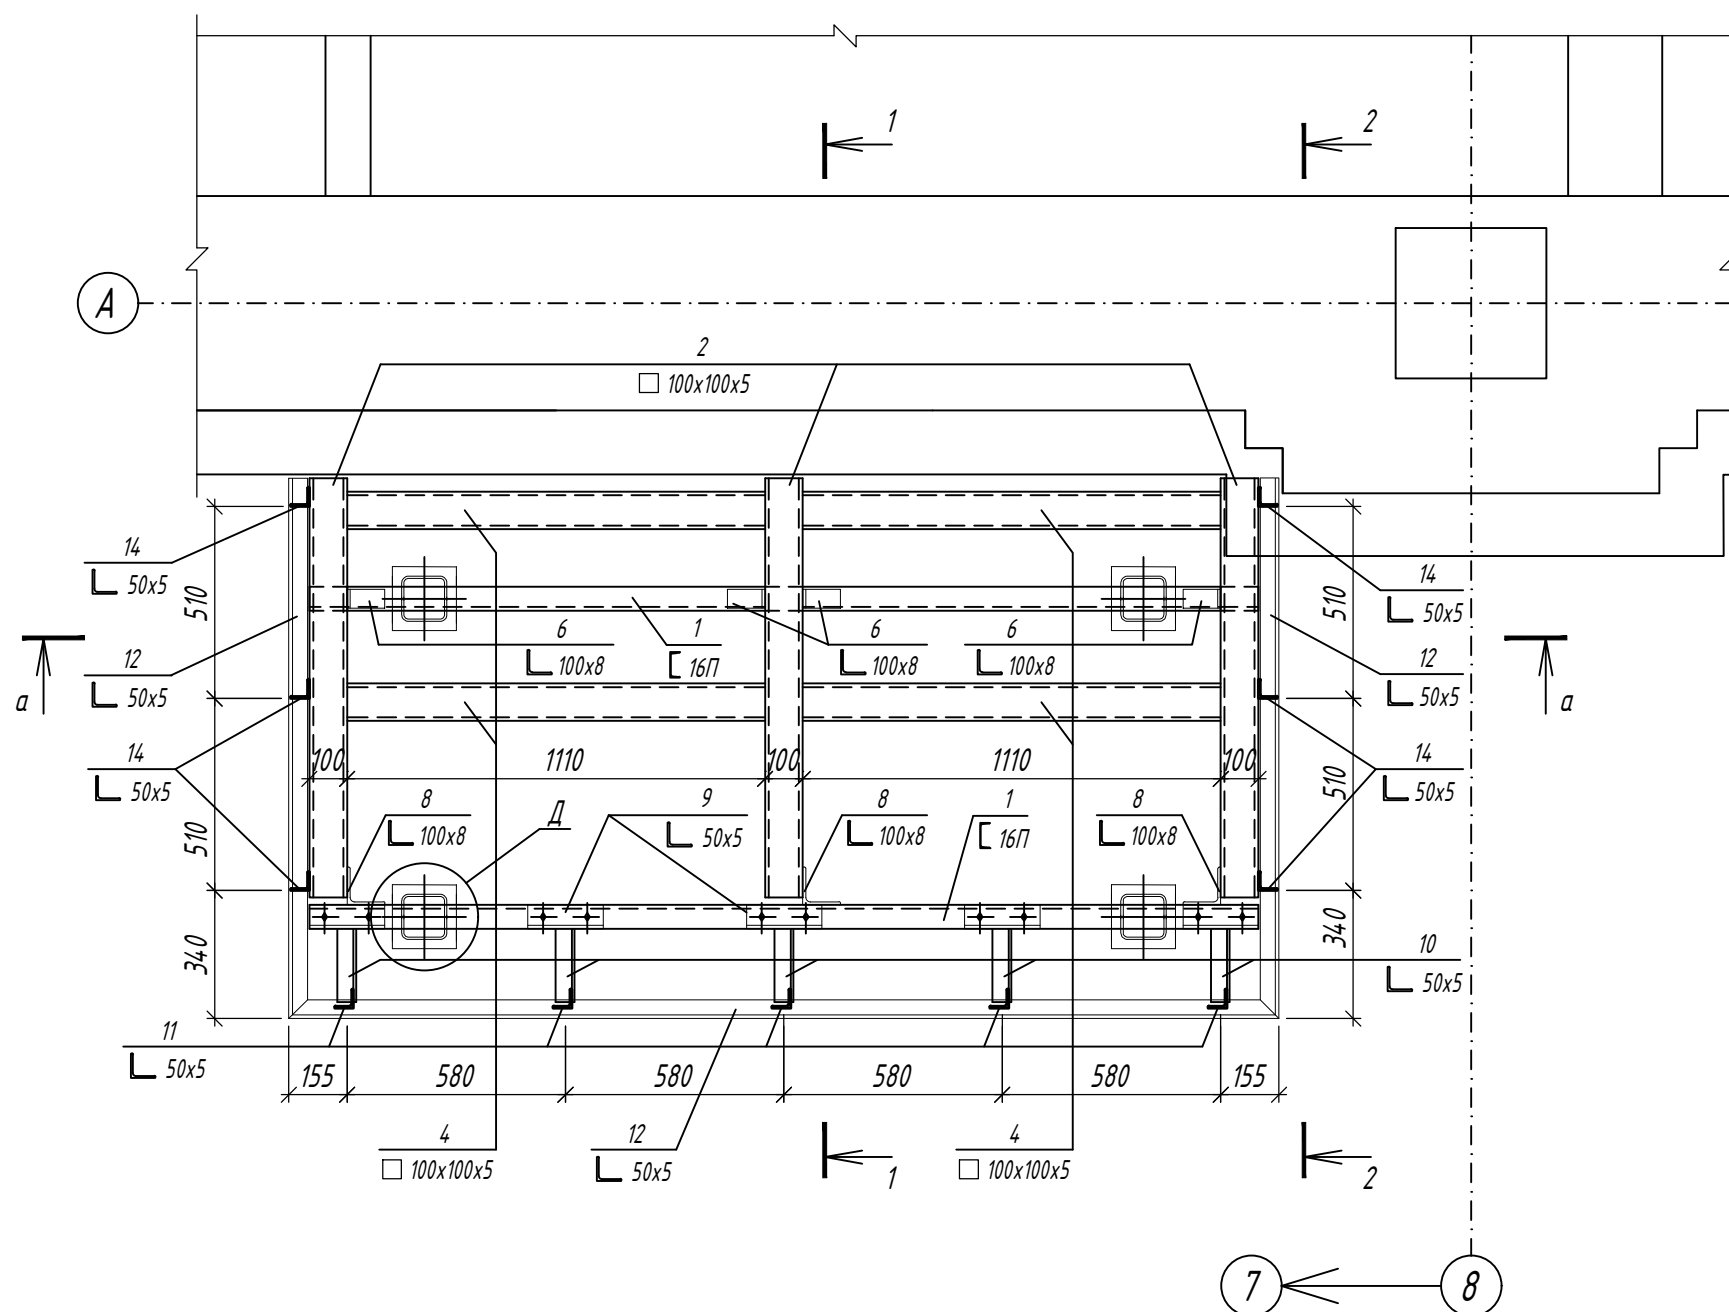



Схема расположения балок

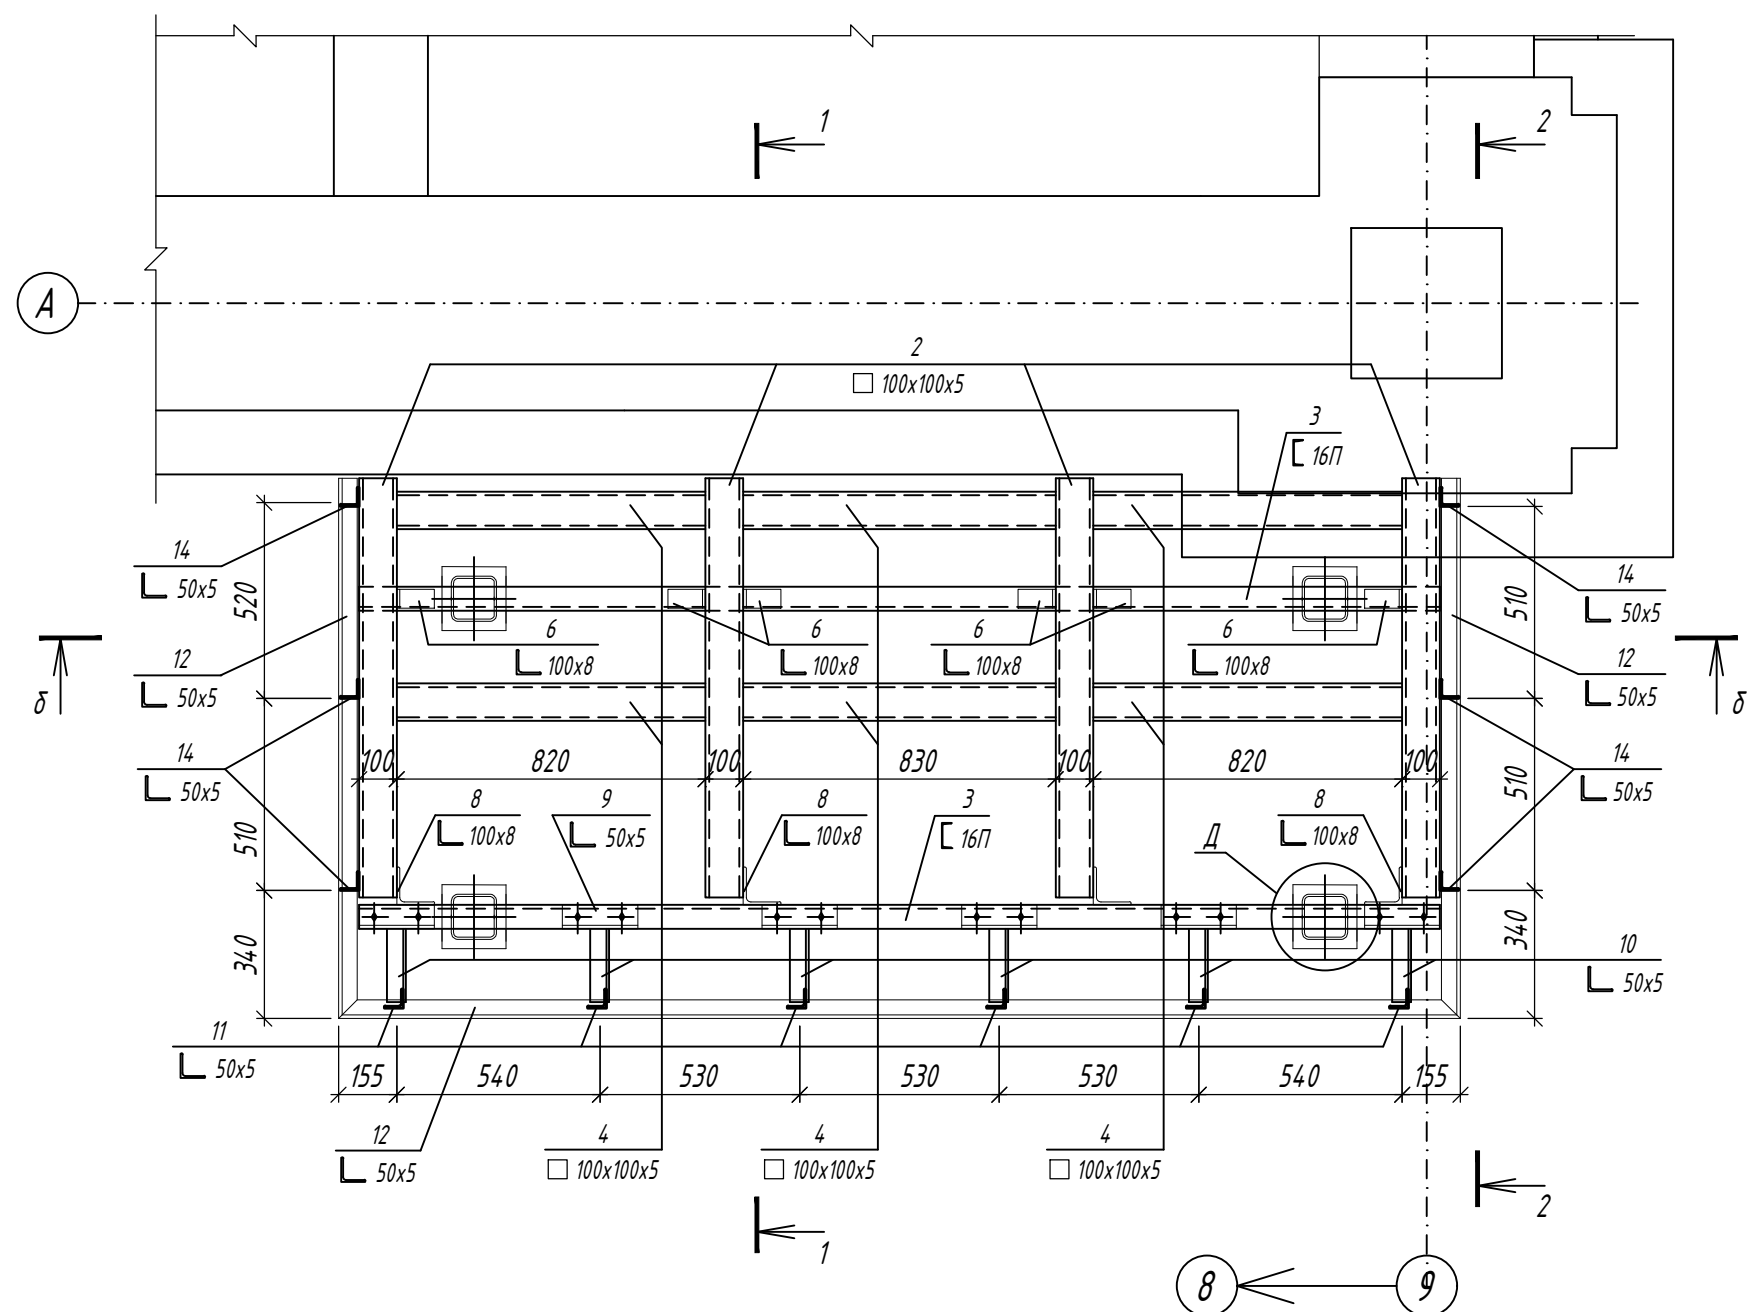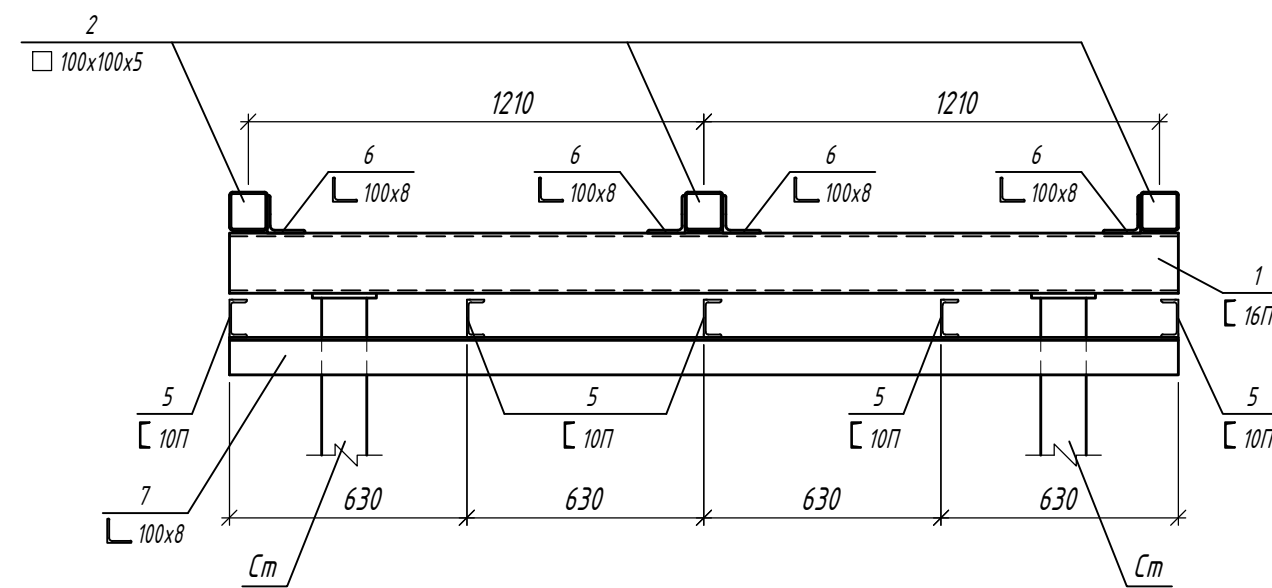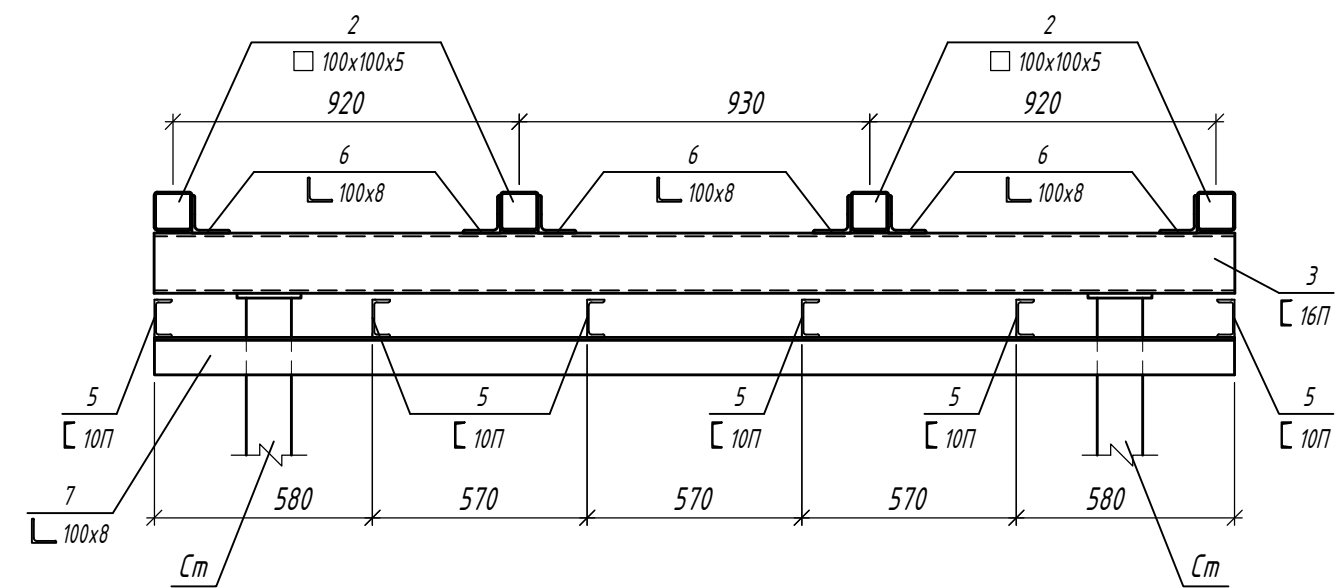


$a-a$

 $\delta-\delta$ 


3-3

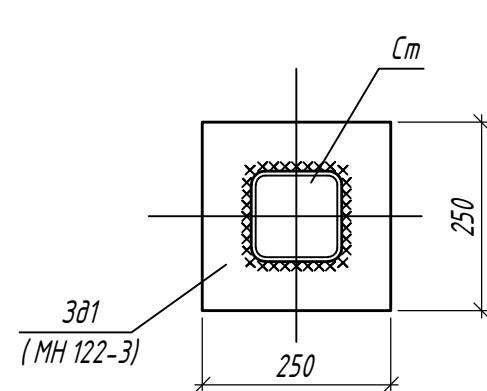


1

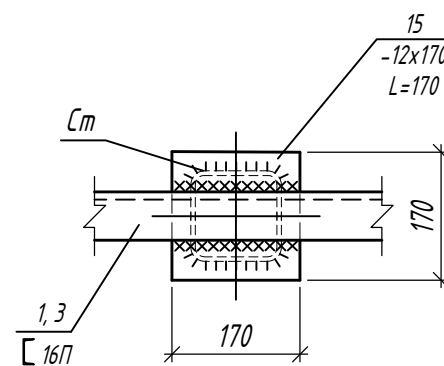

5-5

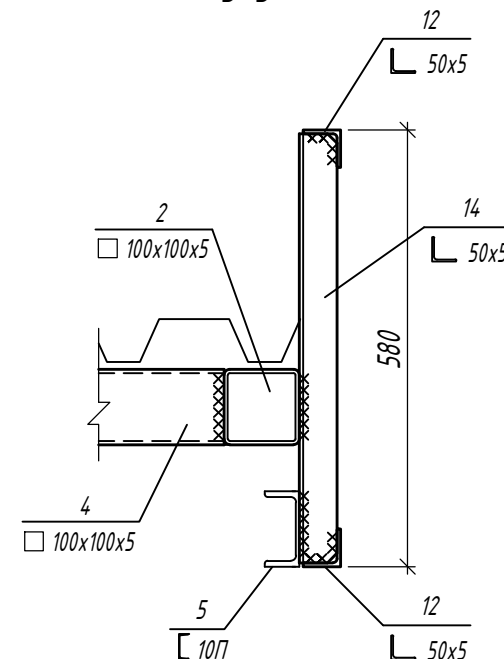




6-6

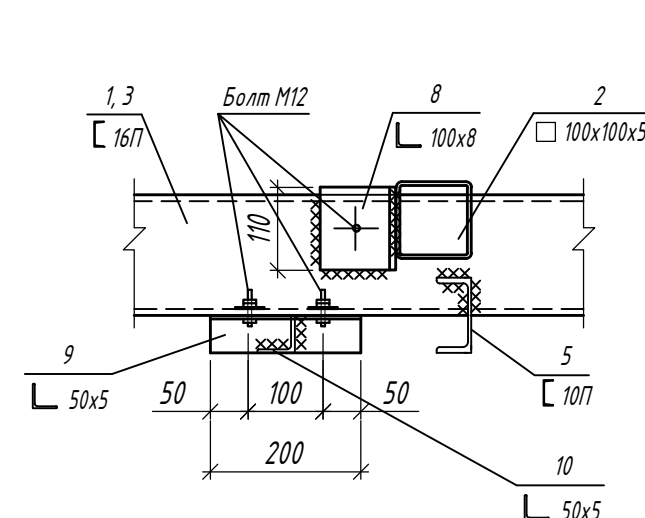

1. Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окислы и ржавчины, окрасить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
3. Профнастил крепить к балкам самонарезающими винтами В6х25 ТУ 36-25-12-13-88. В каждой волне, между собой листы профнастила соединять комбинированными заклепками ЗК-10 ТУ 36-2088-85 с шагом 300мм. Крепление осуществлять с использованием уплотнительной шайбы из неопреновой резины толщиной 1мм. Листы профнастила уложить с нахлестом на одну волну. Самонарезающие винты должны быть оцинкованы.
4. Разрезы 1-1, 2-2 см. лист 127
5. Сечение 3-3 замаркировано на листе 127

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Колуч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева		ИЯИ			Р	126	
Проверил		Пономарева		ИЯИ					
Нач.отдела									
						Вход N2, вход N3. Козырьки входов Схема расположения балок	000 "ЕСК"		
Н.контроль									

Согласовано
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

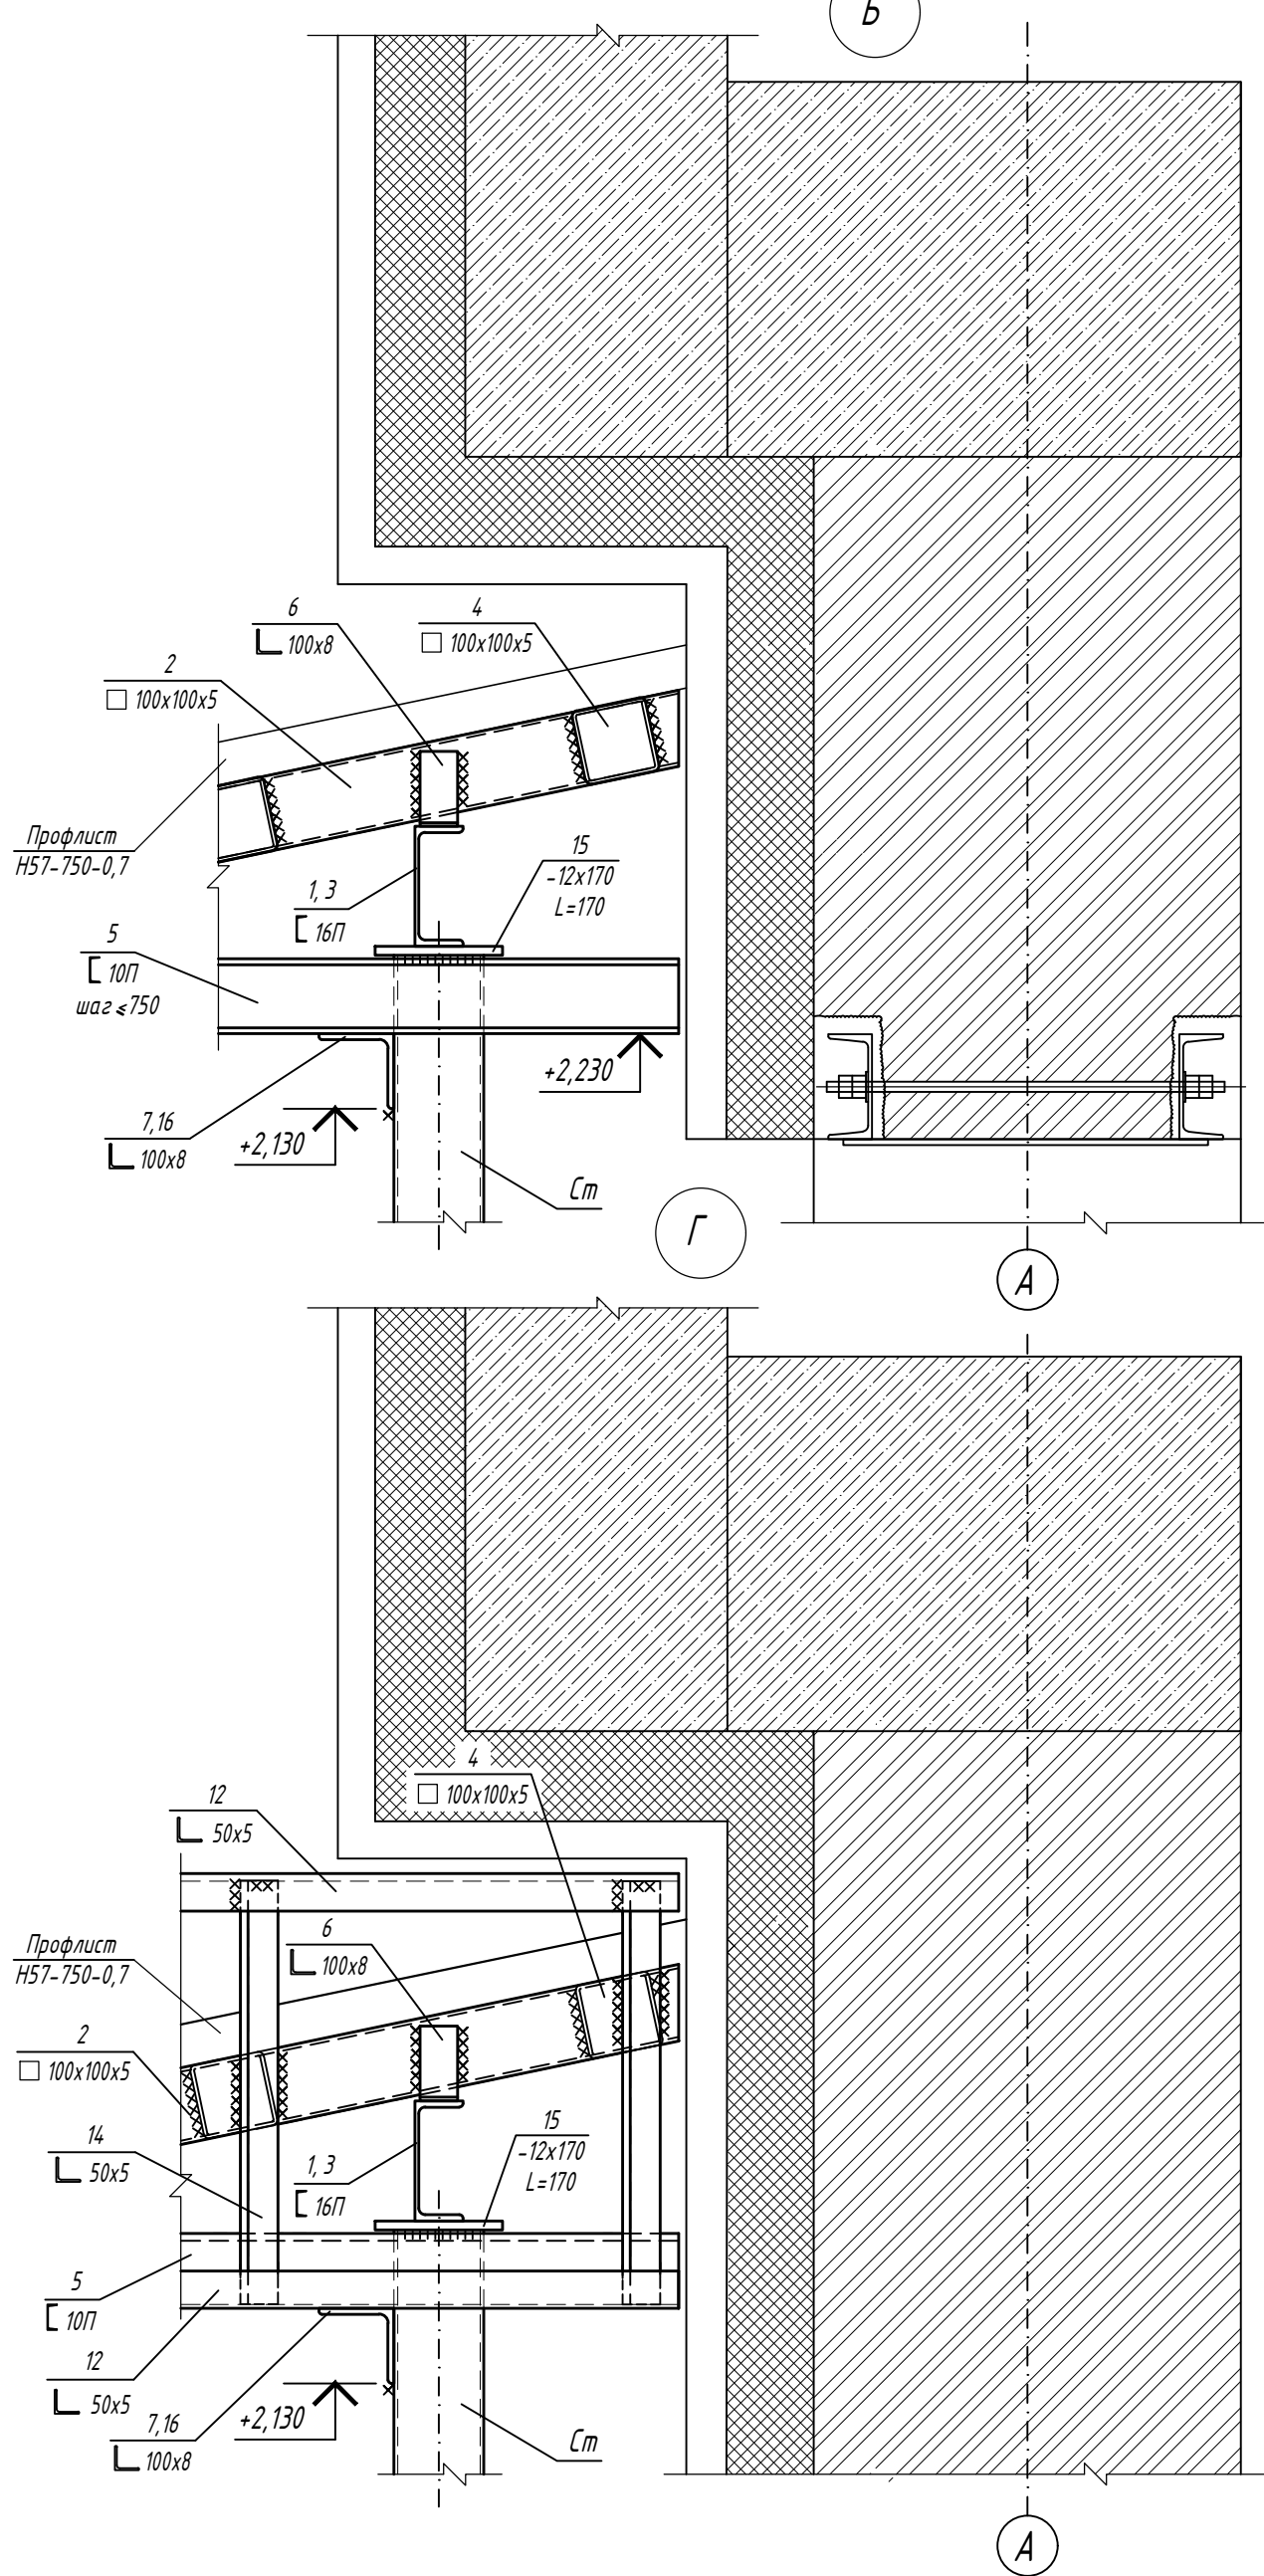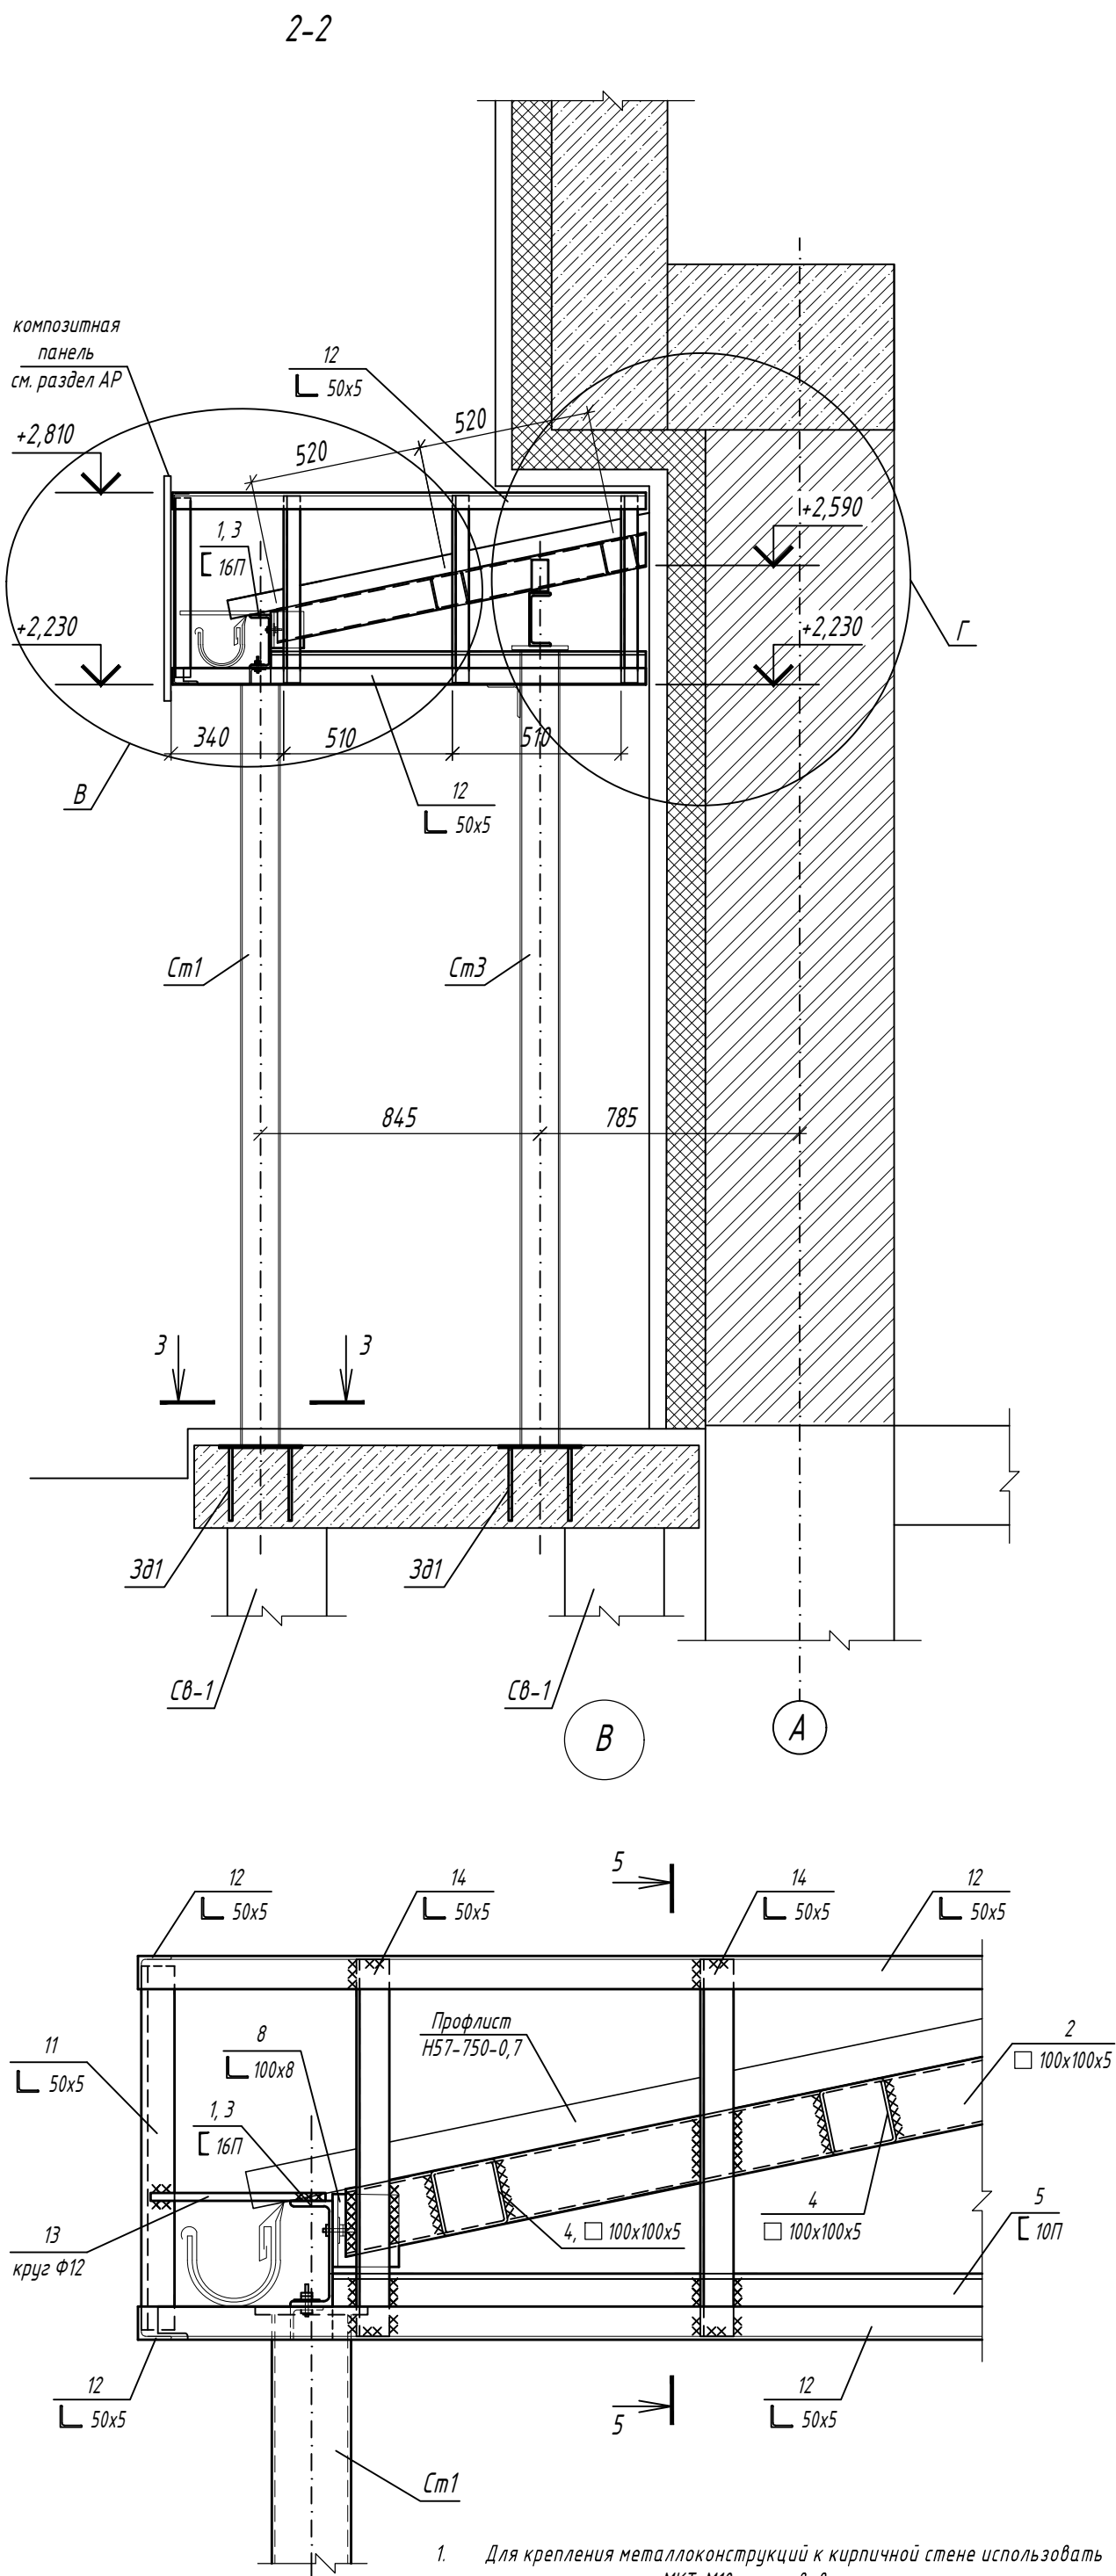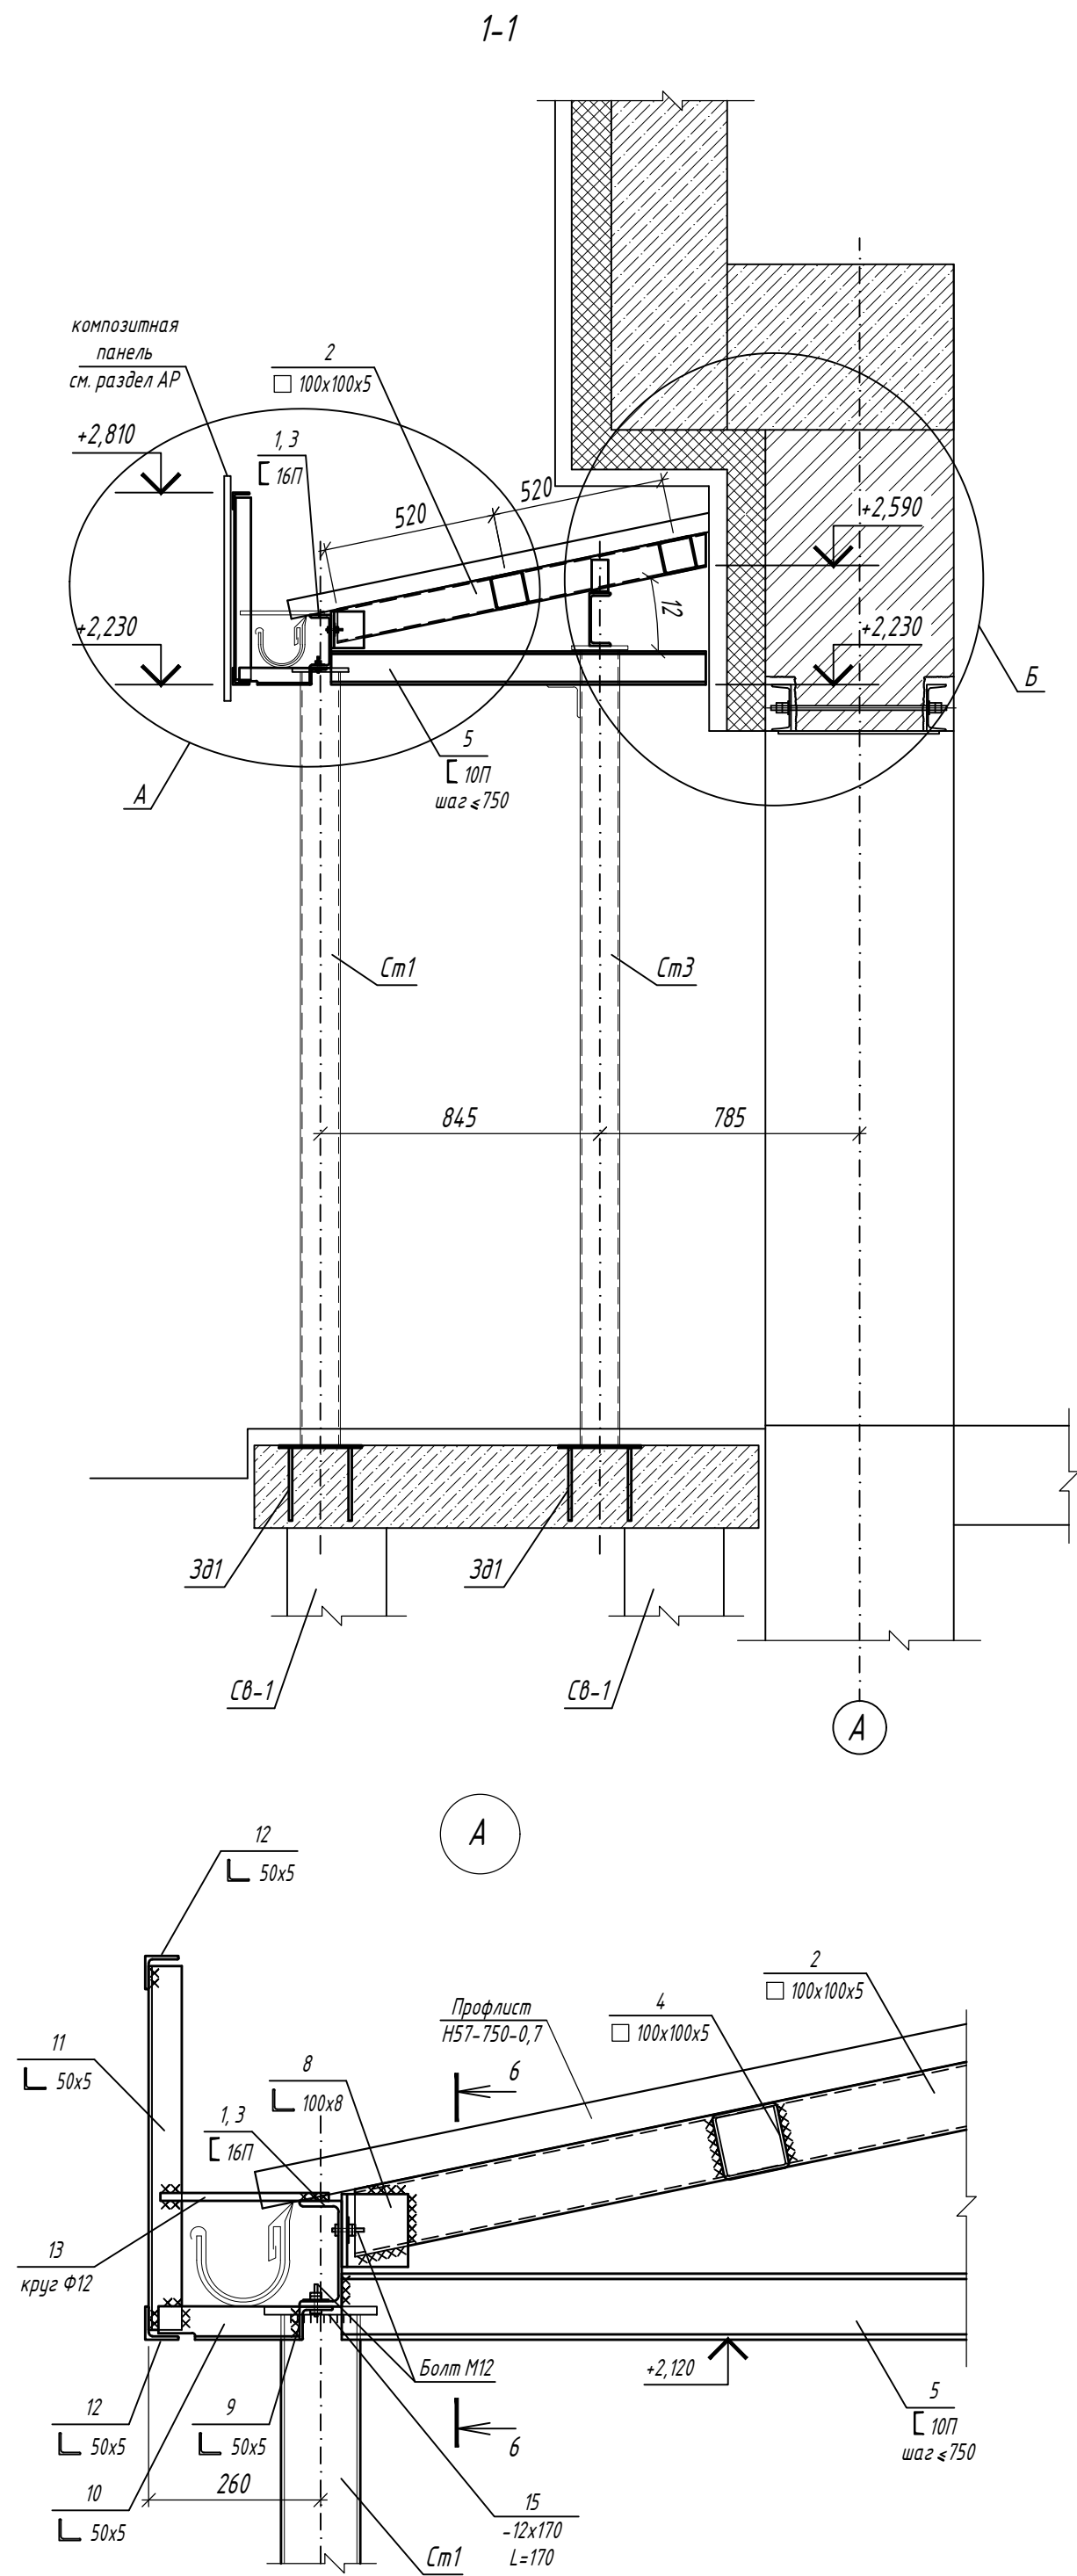

- Для крепления металлоконструкций к кирпичной стене использовать химические анкера МКТ М10 или эквивалент.
- Разрезы 1-1, 2-2 замаркированы на листе 126
- Сечения 3-3... 6-6 см. лист 126

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троцк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			Игорь			Р	127	
Проверил	Пономарева			Игорь					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вход N2, вход N3. Козырьки входов Разрезы, узлы.	ООО "ЕСК"		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Спецификация элементов козырька входа N2					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
1		швеллер $\frac{16П\text{ ГОСТ }8240-97}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2520	2	35,78	
2*		профиль $\frac{100x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=1160	3	16,72	
4		профиль $\frac{100x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$ м.п.	4,44	14,41	
5*		швеллер $\frac{10П\text{ ГОСТ }8240-97}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=1135	5	9,75	
6		уголок $\frac{100x100x8-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=50	4	0,61	
7		уголок $\frac{100x100x8-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2520	1	30,87	
8		уголок $\frac{100x100x8-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=110	3	1,35	
9		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=200	5	0,75	
10		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=210	5	0,79	
11		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=550	5	2,07	
12		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$ м.п.	11,0	3,77	
13	ГОСТ 2590-2006	Круг $\Phi 12$, L=255	5	0,23	
14		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=570	6	2,15	
15		лист $\frac{12x170\text{ ГОСТ }19903-2015}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=170	4	2,72	
Ст1		профиль $\frac{120x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2338	2	41,03	
Ст3		профиль $\frac{120x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2405	2	42,21	
		H57-750-0,7 (1,30 м x 2,53 м) м ²	3,3	8,21	
	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	13		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12.4.019	26		
	ГОСТ 6958-78	Шайба 12.01.05	13		

1, Длину позиций помеченных * уточнить по месту.

Спецификация элементов козырька входа N3					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
2*		профиль $\frac{100x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=1160	4	16,72	
3		швеллер $\frac{16П\text{ ГОСТ }8240-97}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2870	2	40,75	
4		профиль $\frac{100x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$ м.п.	4,96	14,41	
5*		швеллер $\frac{10П\text{ ГОСТ }8240-97}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=1135	6	9,75	
6		уголок $\frac{100x100x8-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=50	6	0,61	
16		уголок $\frac{100x100x8-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2870	1	35,16	
8		уголок $\frac{100x100x8-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=110	4	1,35	
9		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=200	6	0,75	
10		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=210	6	0,79	
11		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=550	6	2,07	
12		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$ м.п.	11,7	3,77	
13	ГОСТ 2590-2006	Круг $\Phi 12$, L=255	6	0,23	
14		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=570	6	2,15	
15		лист $\frac{12x170\text{ ГОСТ }19903-2015}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=170	4	2,72	
Ст1		профиль $\frac{120x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2338	2	41,03	
Ст3		профиль $\frac{120x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2405	2	42,21	
		H57-750-0,7 (1,30 м x 2,88 м) м ²	3,75	8,21	
	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	16		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12.4.019	32		
	ГОСТ 6958-78	Шайба 12.01.05	16		

01-2024/ИЯИ-АС.2

“Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27”

Изм. Кол.уч. Лист Ндок. Подп. Дата

Разраб. Пономарева *for*

Проверил Пономарева *for*

Нач.отдела

Н.контроль

Архитектурно - строитбельные решения

Вход N2, вход N3. Козырьки входов
Спецификация

Стадия Р

Лист 128


Листов

000 “ЕСК”


A3

Согласовано					
Взам. инд. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					


Крыльцо N4, крыльцо N5.
План

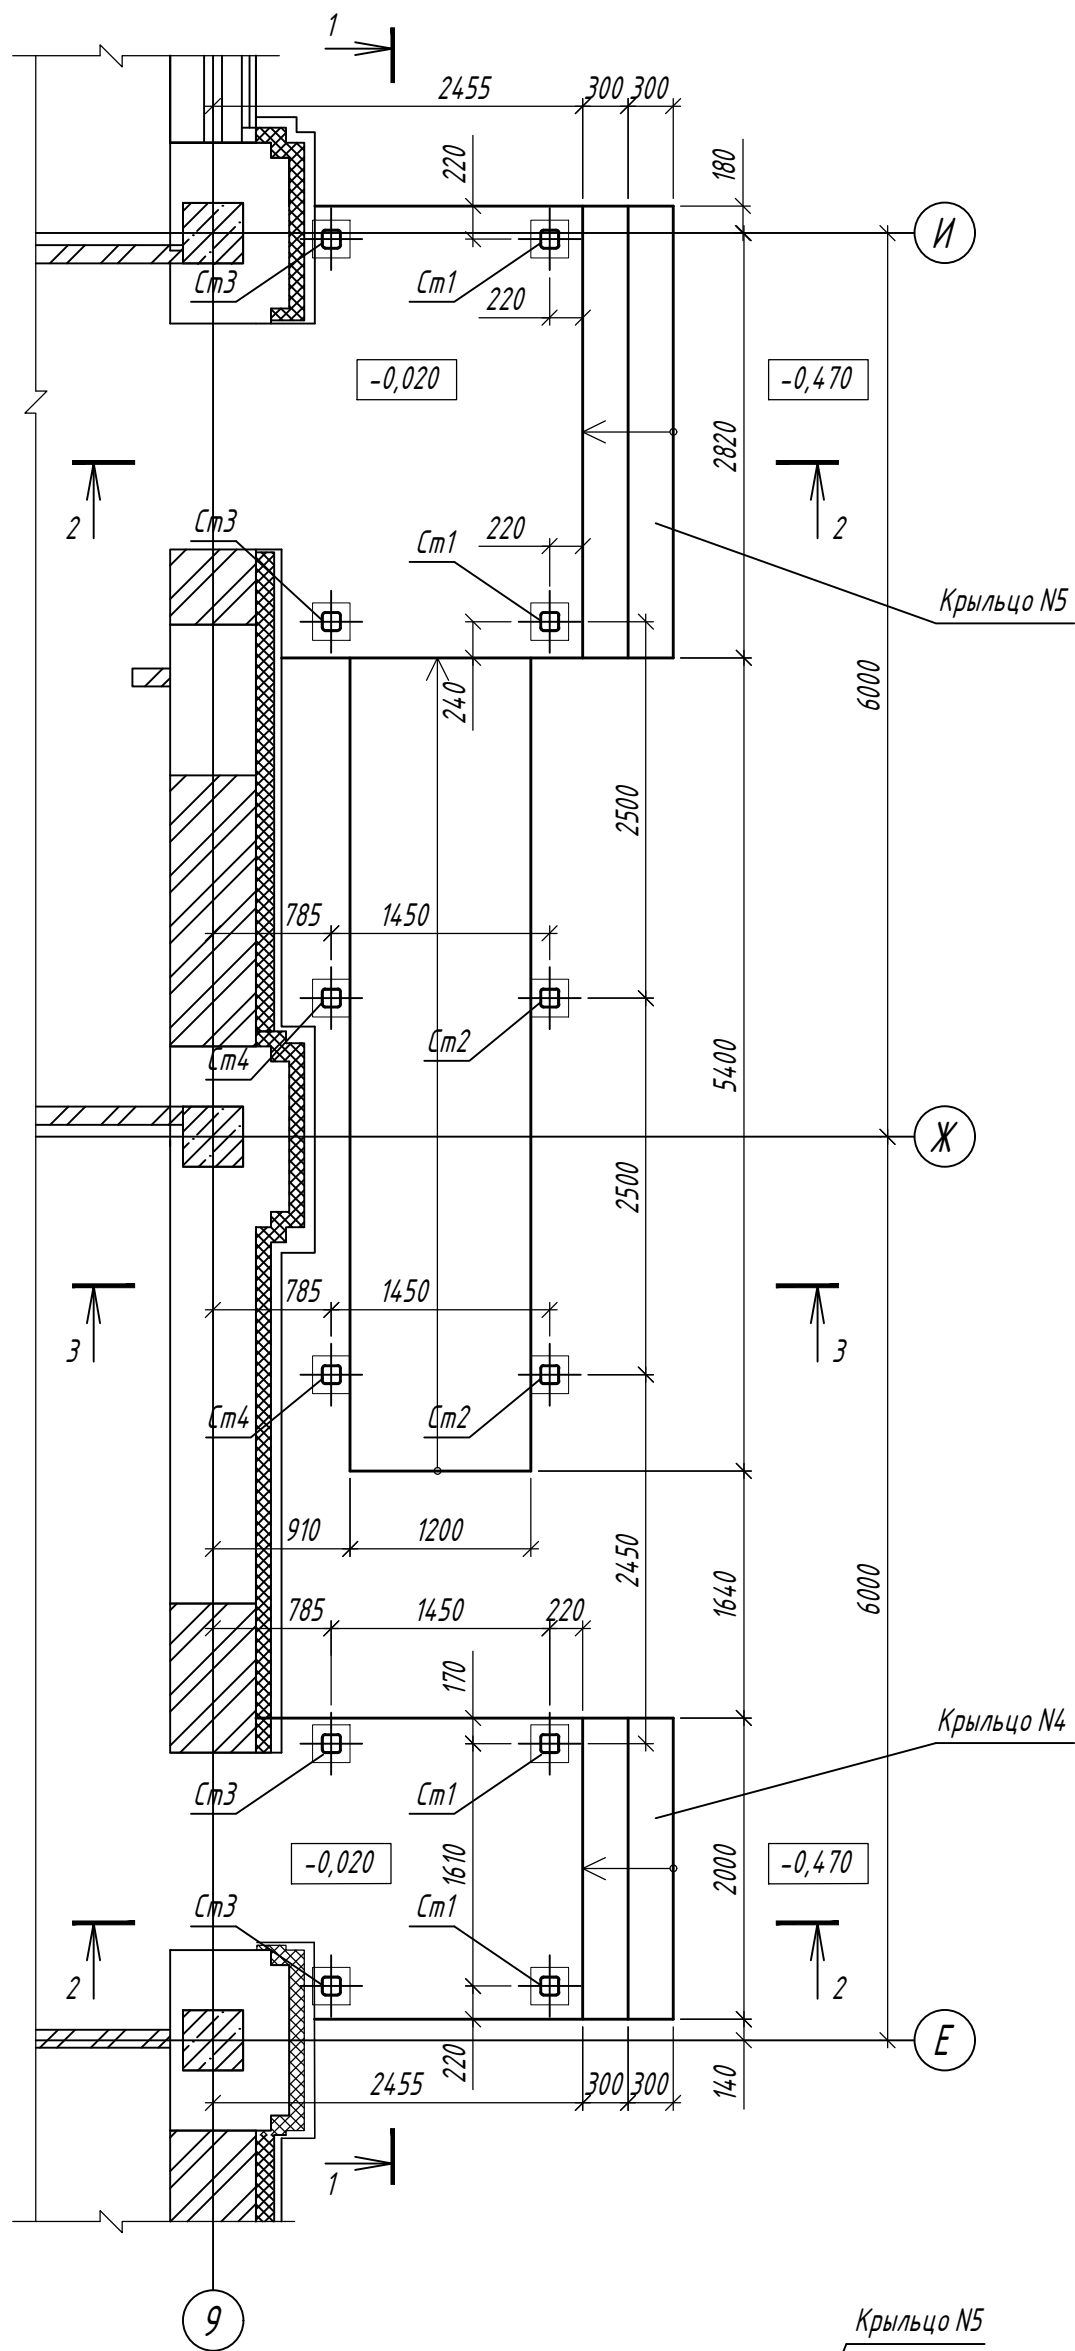

Крыльцо N4, крыльцо N5. Фундаментная плита Пл-1 под крыльца.
Опалубка. Схема расположения закладных деталей под стойки

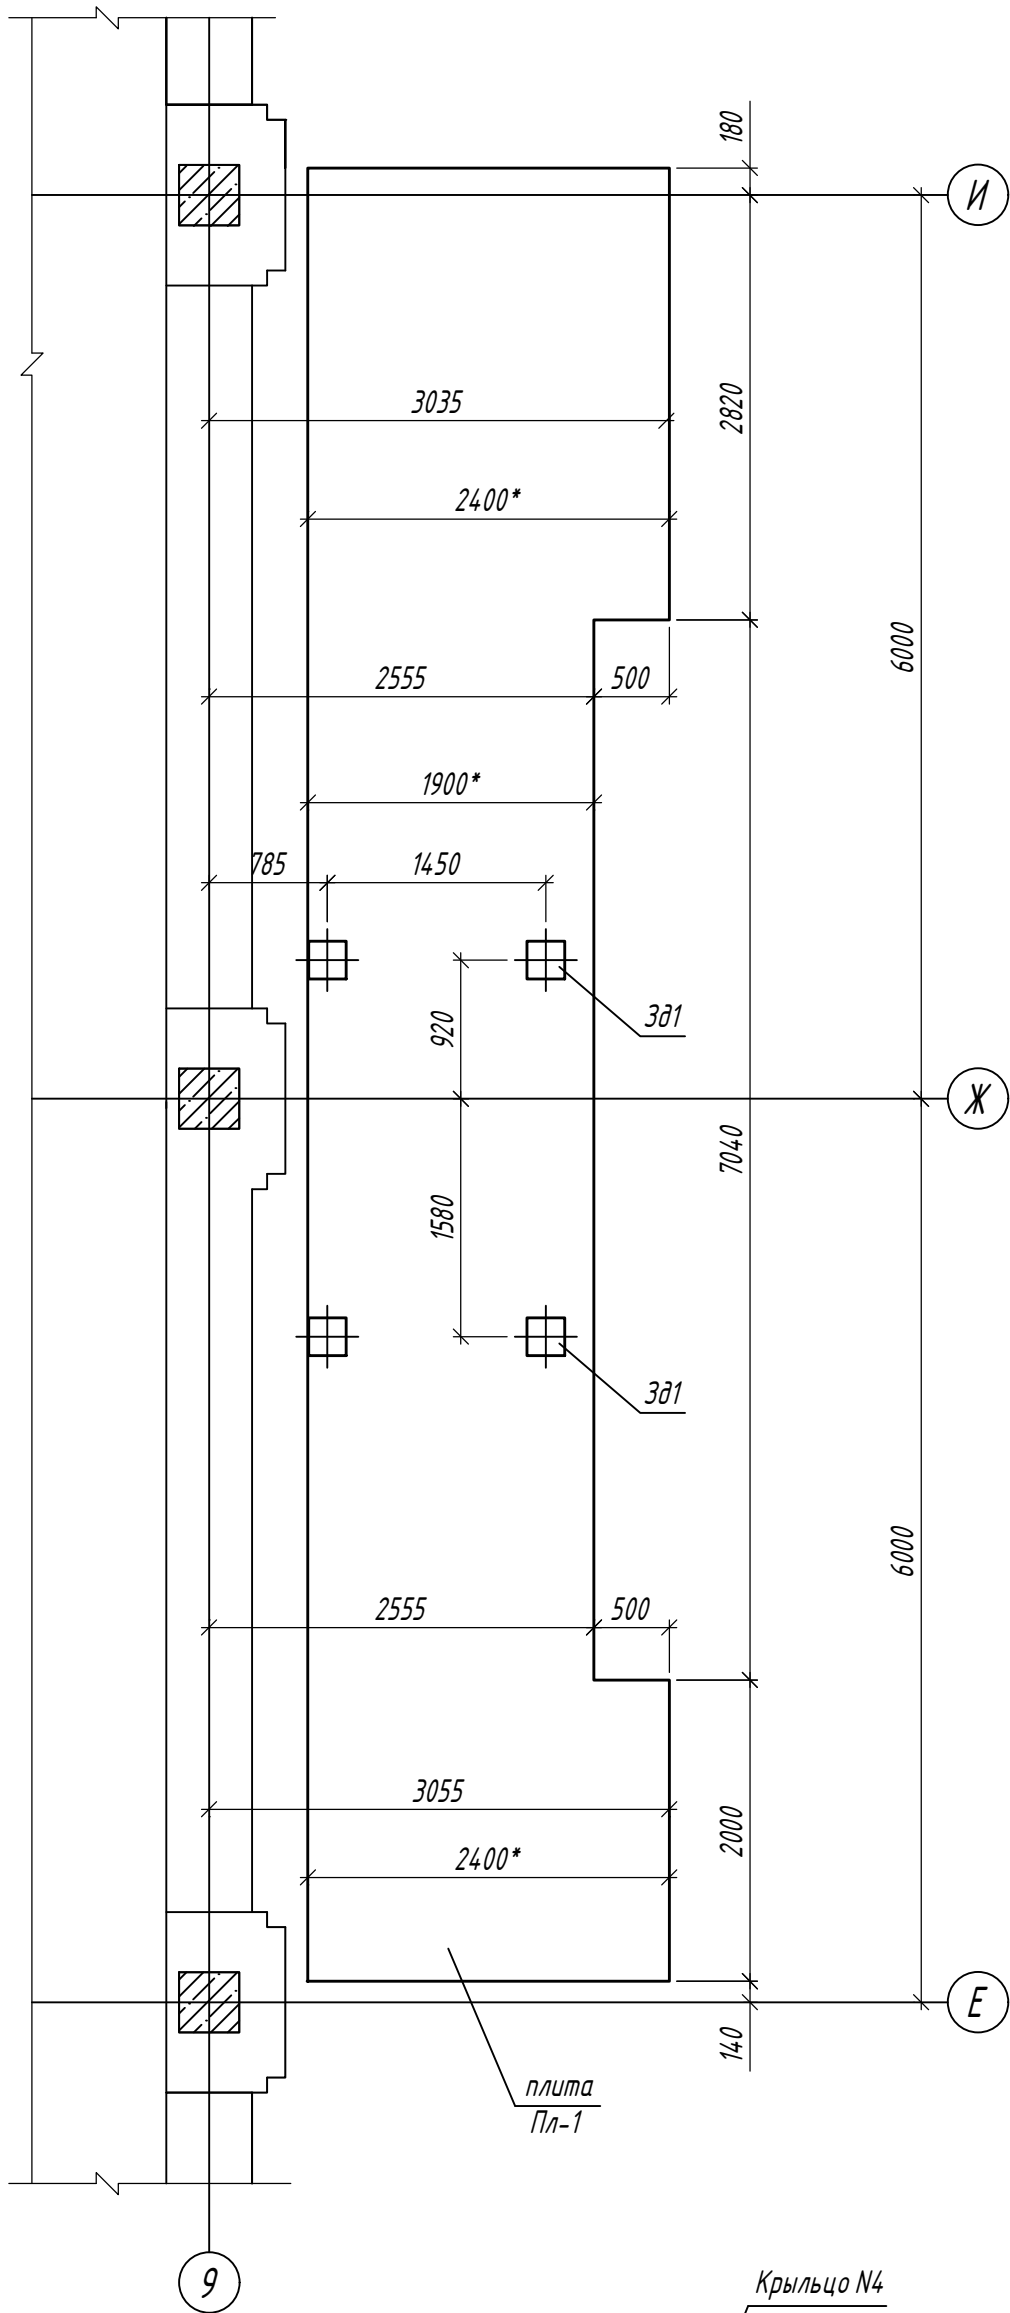







Крыльцо N4, крыльцо N5. Опалубка
Схема расположения закладных деталей под стойки

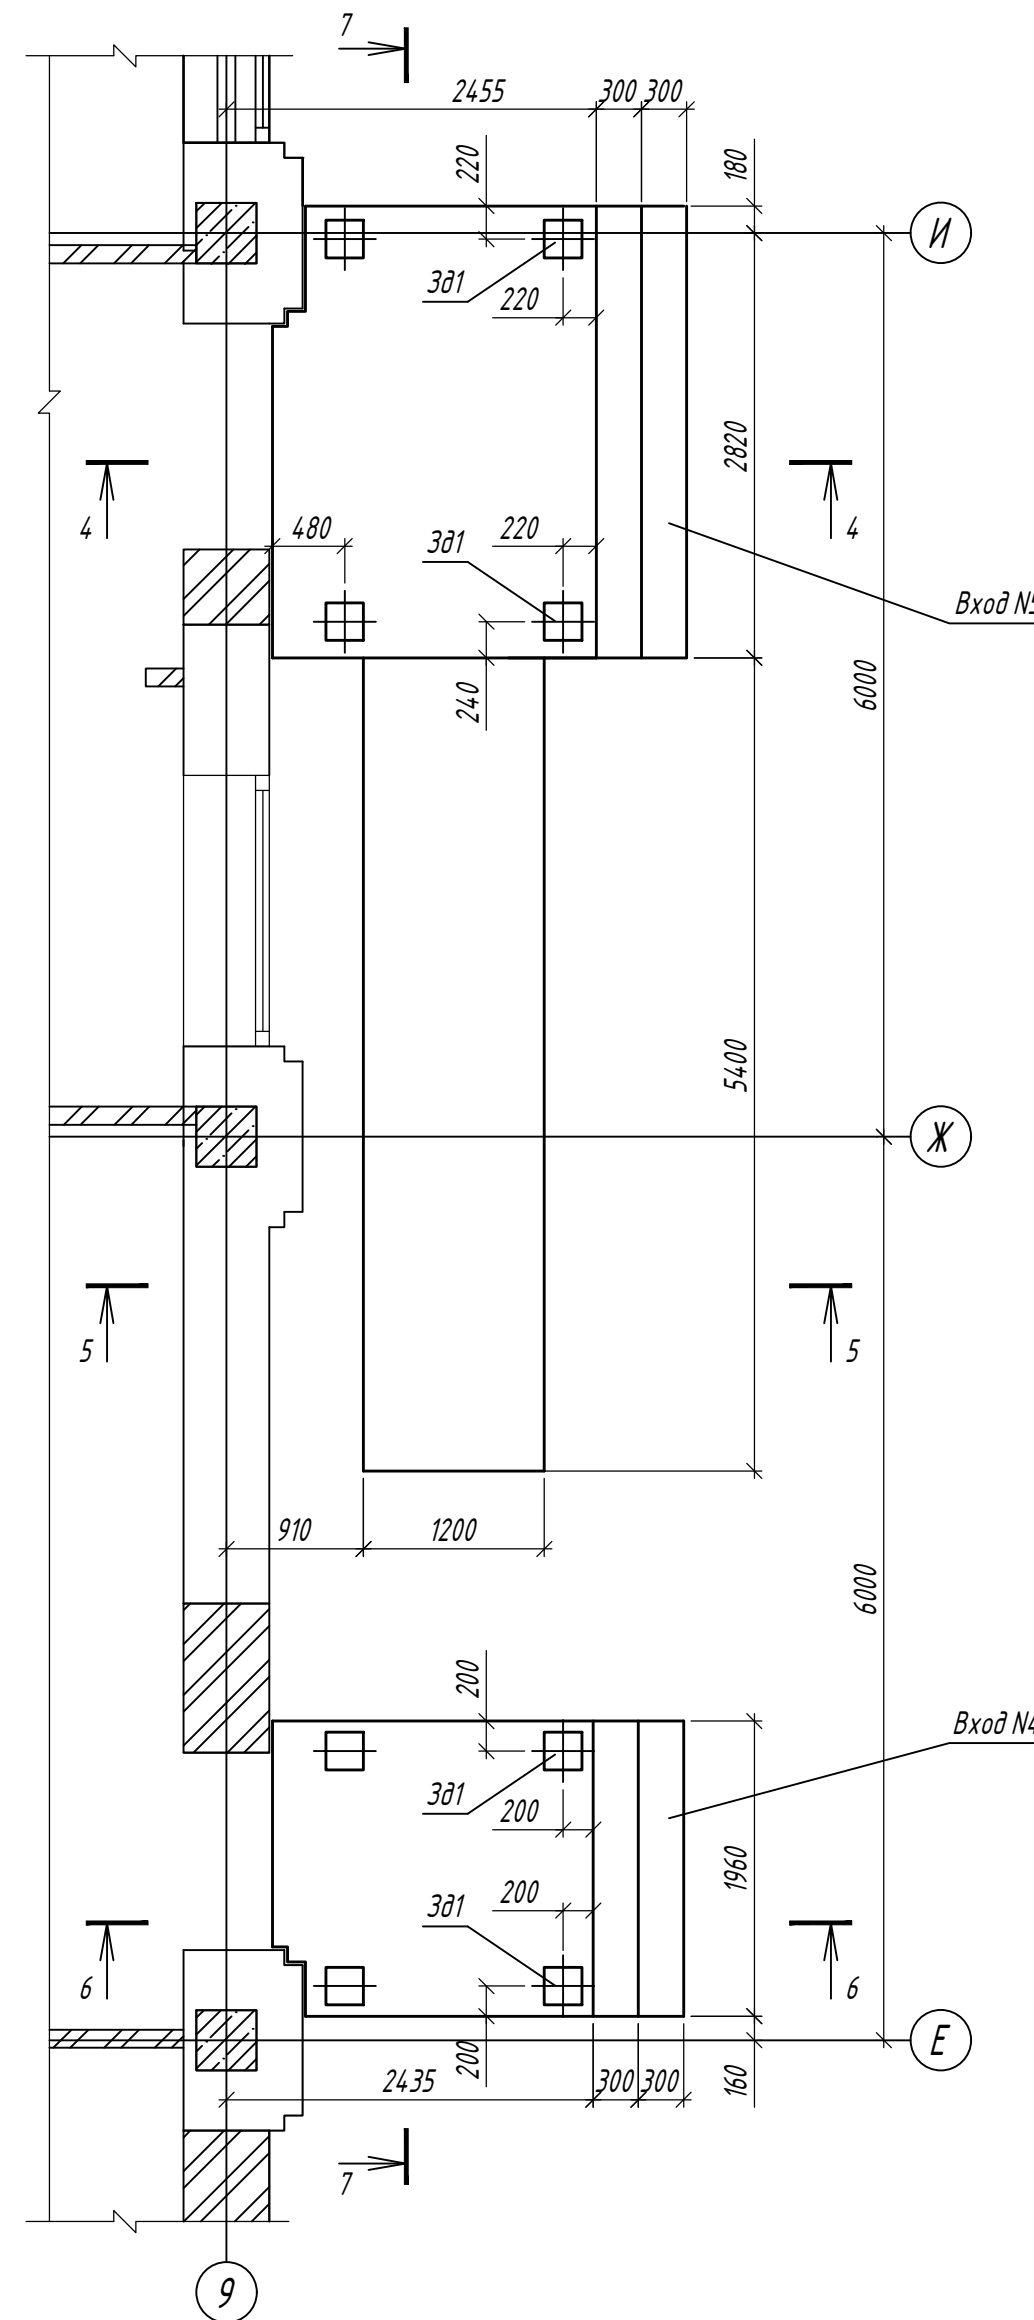


- Сечения см. лист
- Размеры отмеченные * уточнить по месту.
- Конструкции входа соприкасающиеся с грунтом покрыть 2 слоями обмазочной гидроизоляции по битумному праймеру.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			Игорь			Р	129	
Проверил	Пономарева			Игорь					
Нач.отдела									
Н.контроль						Крыльцо №4, крыльцо №5. План. Разрез	ООО "ЕСК"		


4-4, 6-6
Площадка входов N4, N5. Опалубка

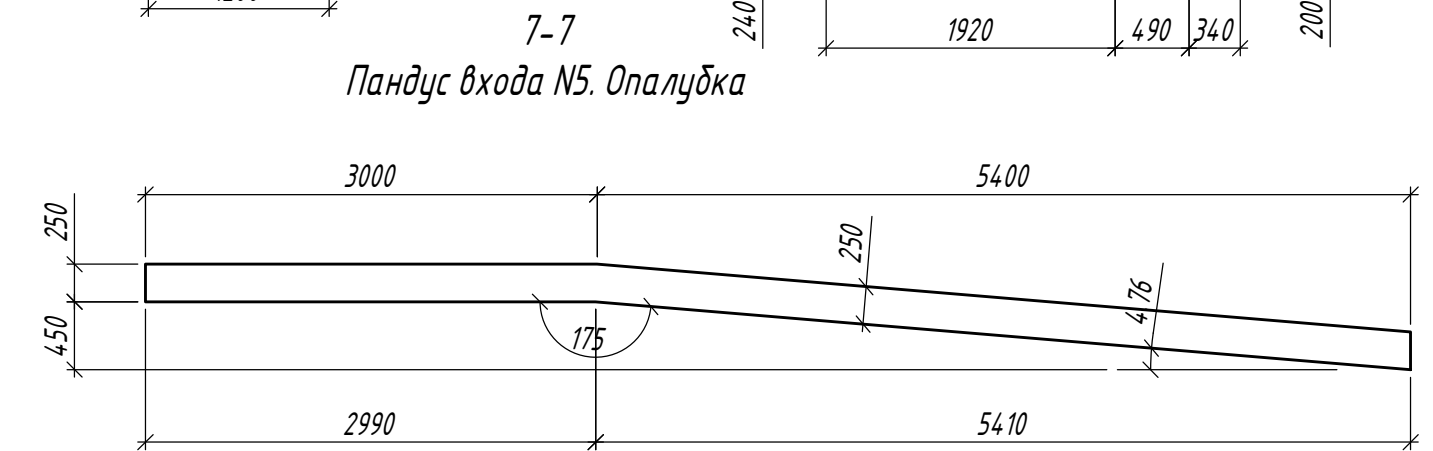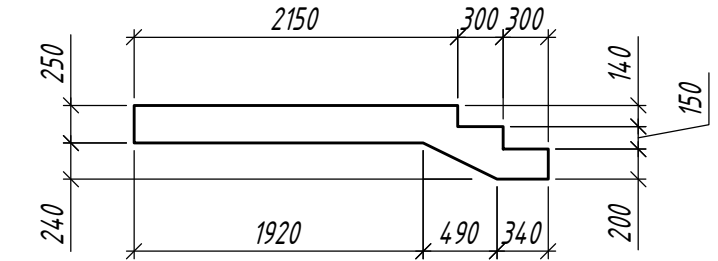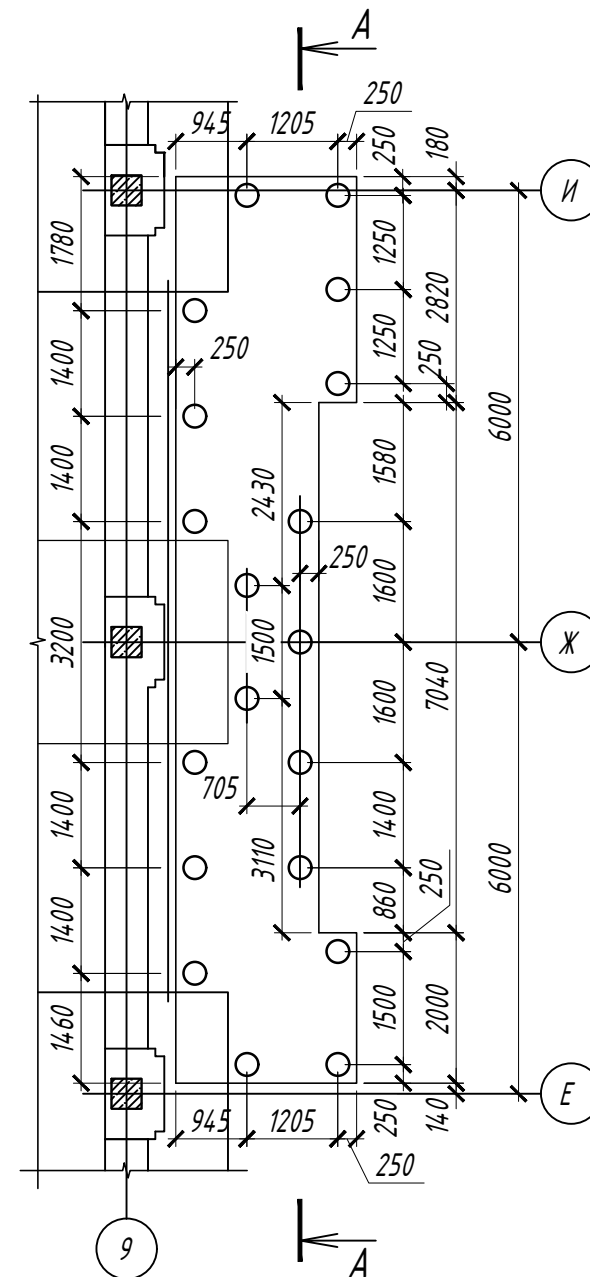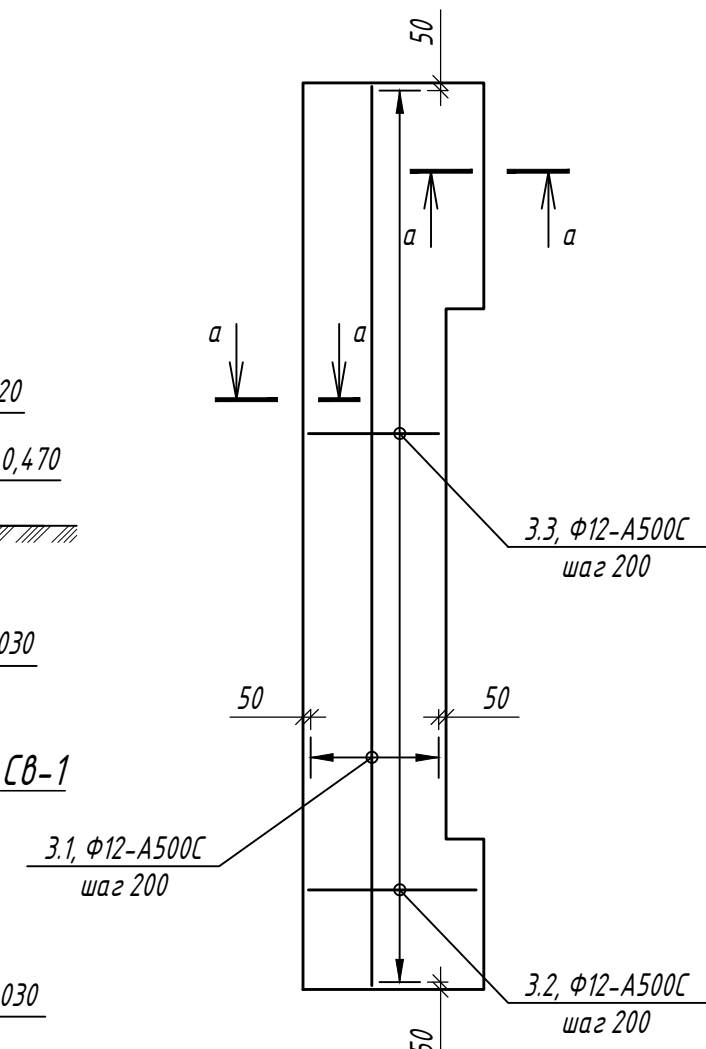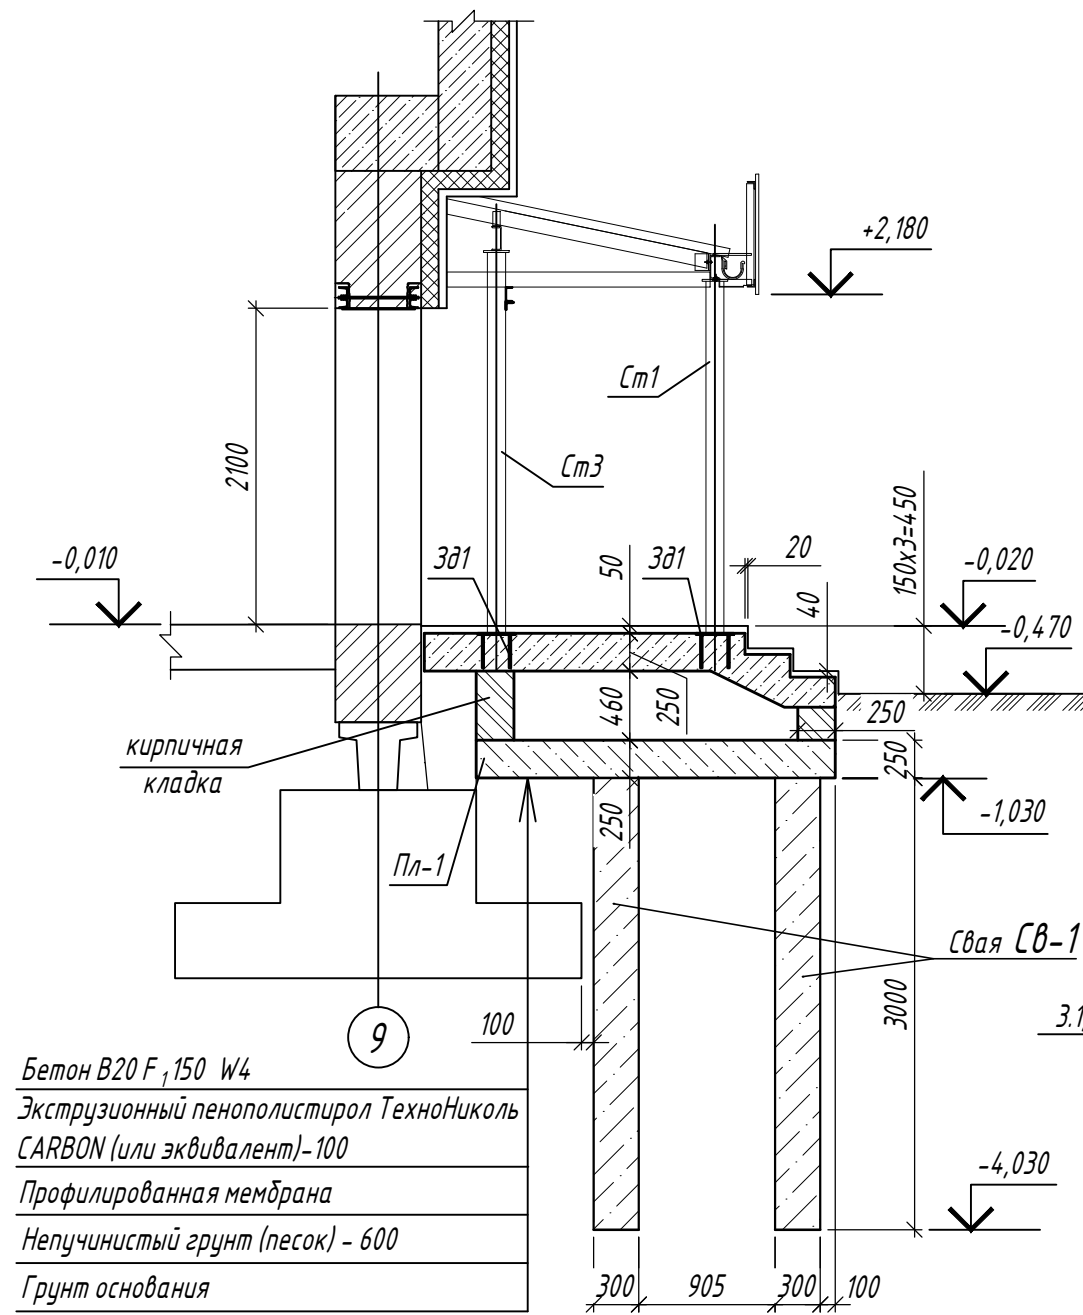


4-4
Площадка входа №5. Армирование

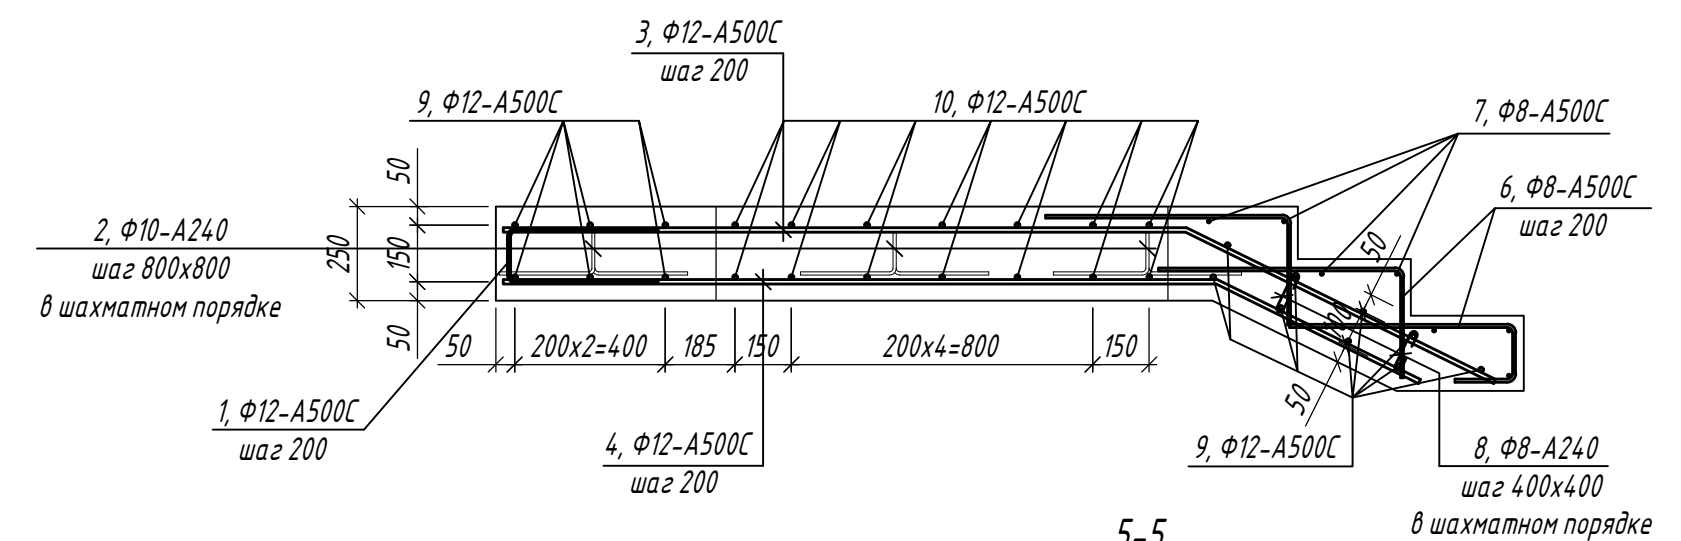



5-5
Пандус входа №5. Армирование

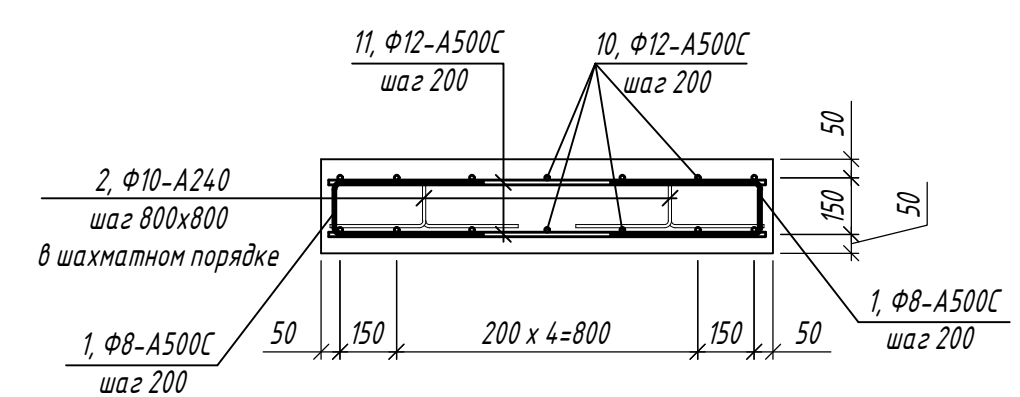

7-7
Пандус входа №5. Армирование

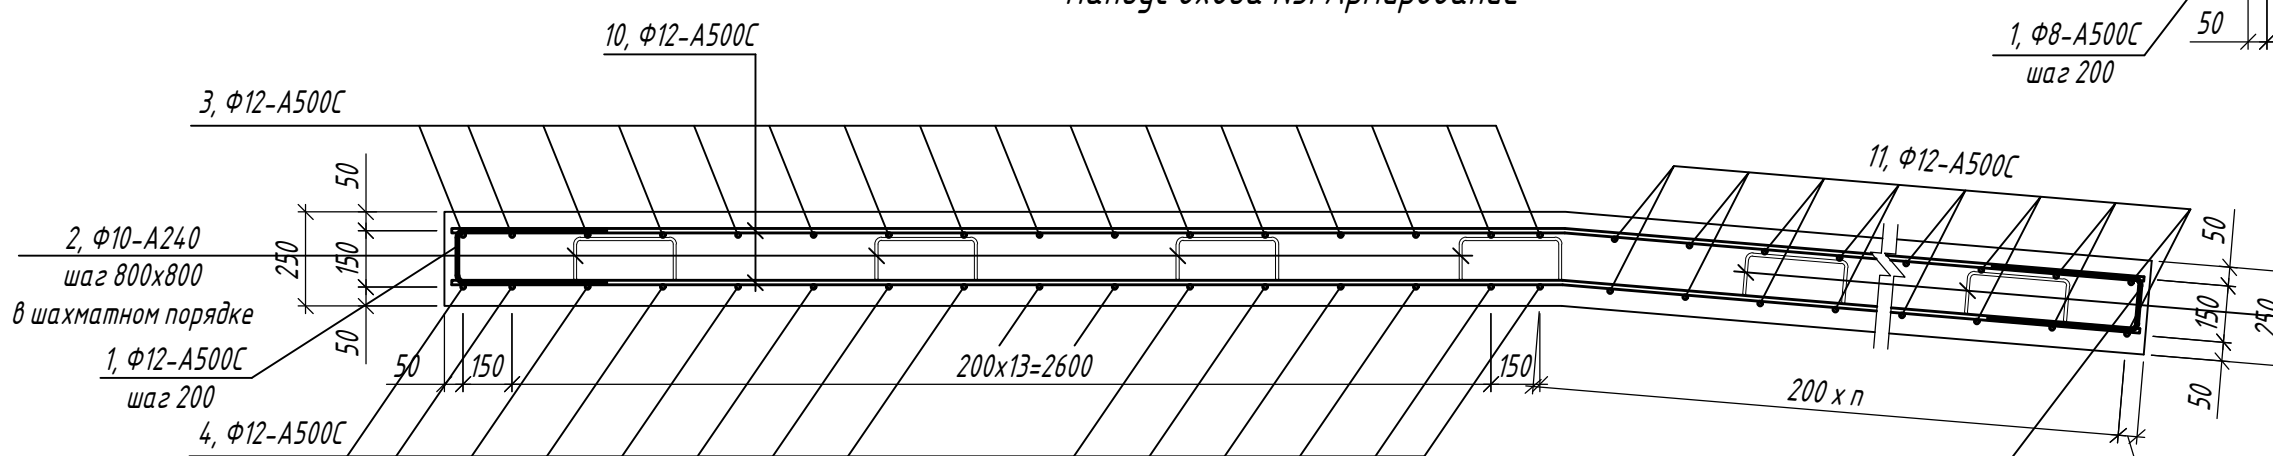

Площадка входа №4. Армирование

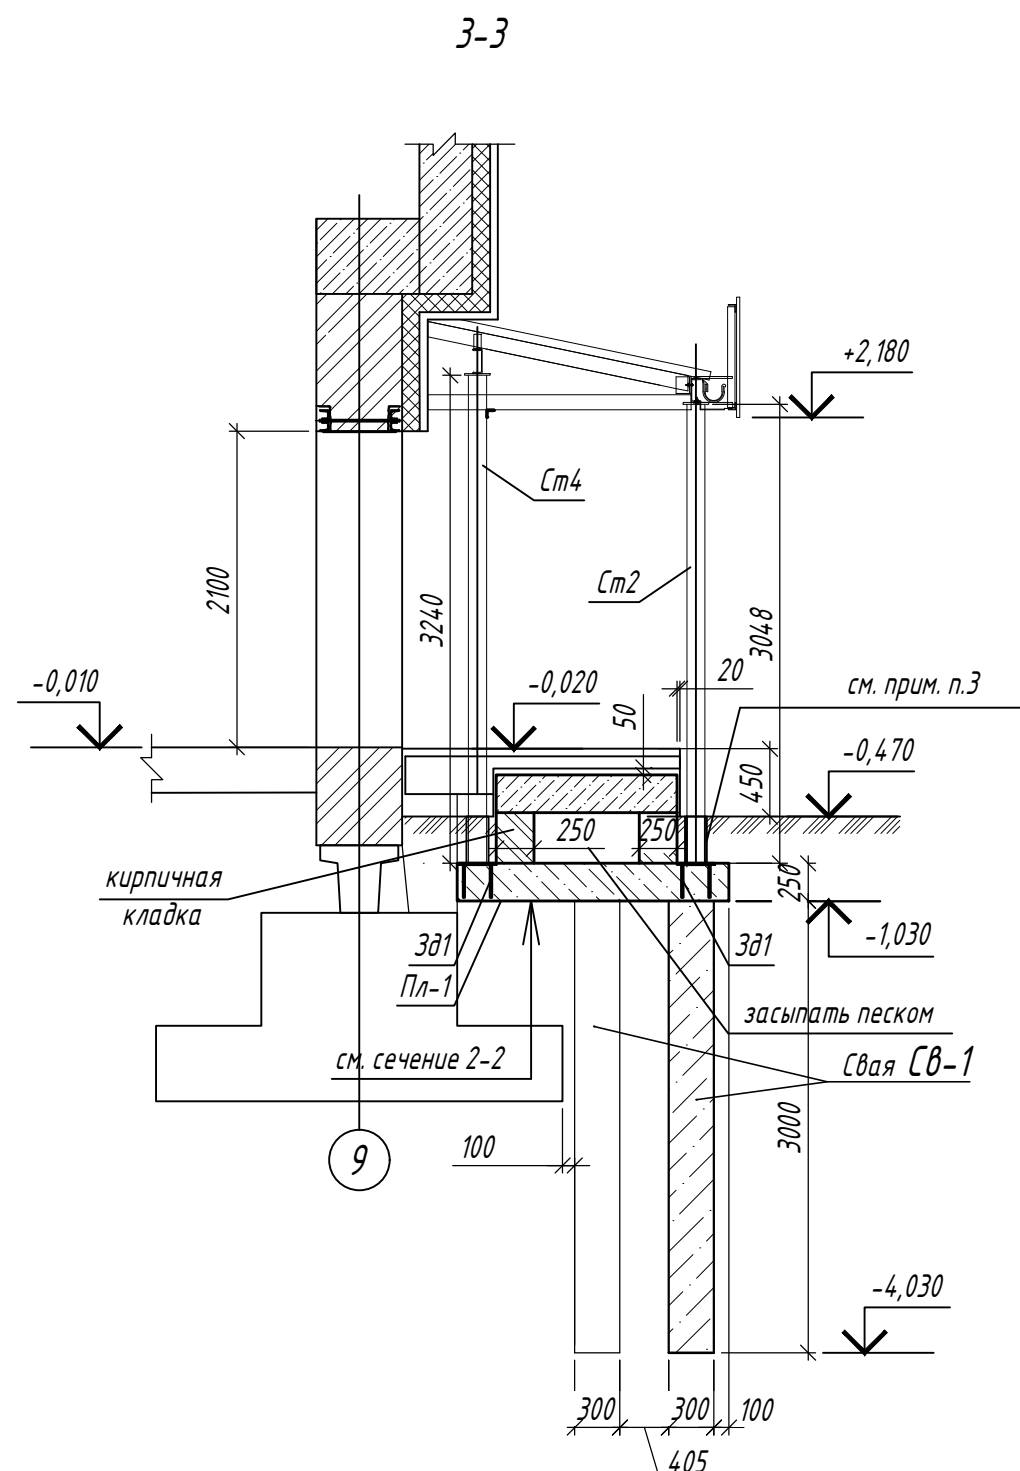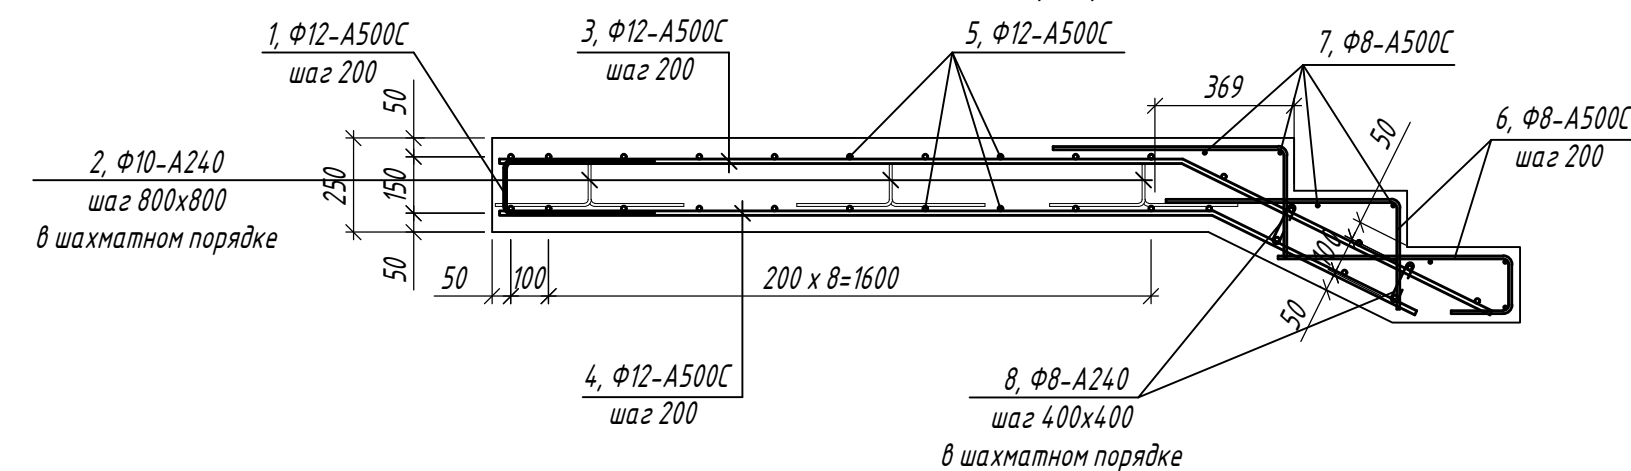

1. Сечения 1-1... 4-4 замаркированы на листе
2. Размеры отмеченные * уточнить по месту.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндо.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			for			Р	130	
Проверил	Пономарева			for					
Нач.отдела									
						Вход №4, вход №5. Разрезы Схемы армирования	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Спецификация элементов входа №4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Приме-чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 1150	31	0,45	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L= 1010	15	0,62	
3*	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2730	11	2,42	
4*	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2500	11	2,22	
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 1920	29	1,70	
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 920	33	0,36	
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 1920	7	0,76	
8	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 220	22	0,09	
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,50	
		М а т е р и а л			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20, F ₁₅₀ , W4	1.8		м ³
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1.2		м ³
		Песок	4.8		м ³
		Гидроизоляция обмазочная, м ²	6.5		(1 слой)

Спецификация элементов входа №5

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Приме-чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 1150	90	0,45	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L= 1010	51	0,62	
3*	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2730	16	2,42	
4*	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2500	16	2,22	
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 920	48	0,36	
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 1920	7	0,76	
8	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 220	32	0,09	
9	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2920	15	2,59	
10	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 8370	14	7,43	
11	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 1160	54	1,03	
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,50	
		М а т е р и а л			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20, F ₁₅₀ , W4	4.8		м ³
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2.13		м ³
		Песок	2.5		м ³
		Гидроизоляция обмазочная, м ²	12.1		(1 слой)

Спецификация элементов фундаментной плиты Пл-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Приме-чание
СВ-1	лист	Свая СВ-1	19		
1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 1150	156	0,45	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L= 1010	40	0,62	
3.1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С поз.м.	352.0	0,89	
3.2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 1860	74	1,65	
3.3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2360	54	2,10	
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,50	
		М а т е р и а л			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20, F ₁₅₀ , W4	8.5		м ³
		Экструзионный пенополистирол	3.4		м ³
		Профилированная мембрана	30.0		м ²
		Песок	22.8		м ³
	ГОСТ 26633-2015	Гидроизоляция обмазочная, м ²	8.45		(1 слой)

Ведомость деталей (начало)




Поз.	Эскиз
1	
2	
3	
4	

Ведомость деталей (окончание)

Поз.	Эскиз
6	
8	
10	

						01-2024/ИЯИ-ДБ-2			
						1. Для подшивки использовать точный по месту. 2. Кирпичную кладку выполнить на растворе М100.			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строитбельные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева					Р	131	
Проверил		Пономарева							
Нач.отдела									
						Вход N4, вход N5 Спецификация	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Козырек крылец №4, №5
Схема расположения балок

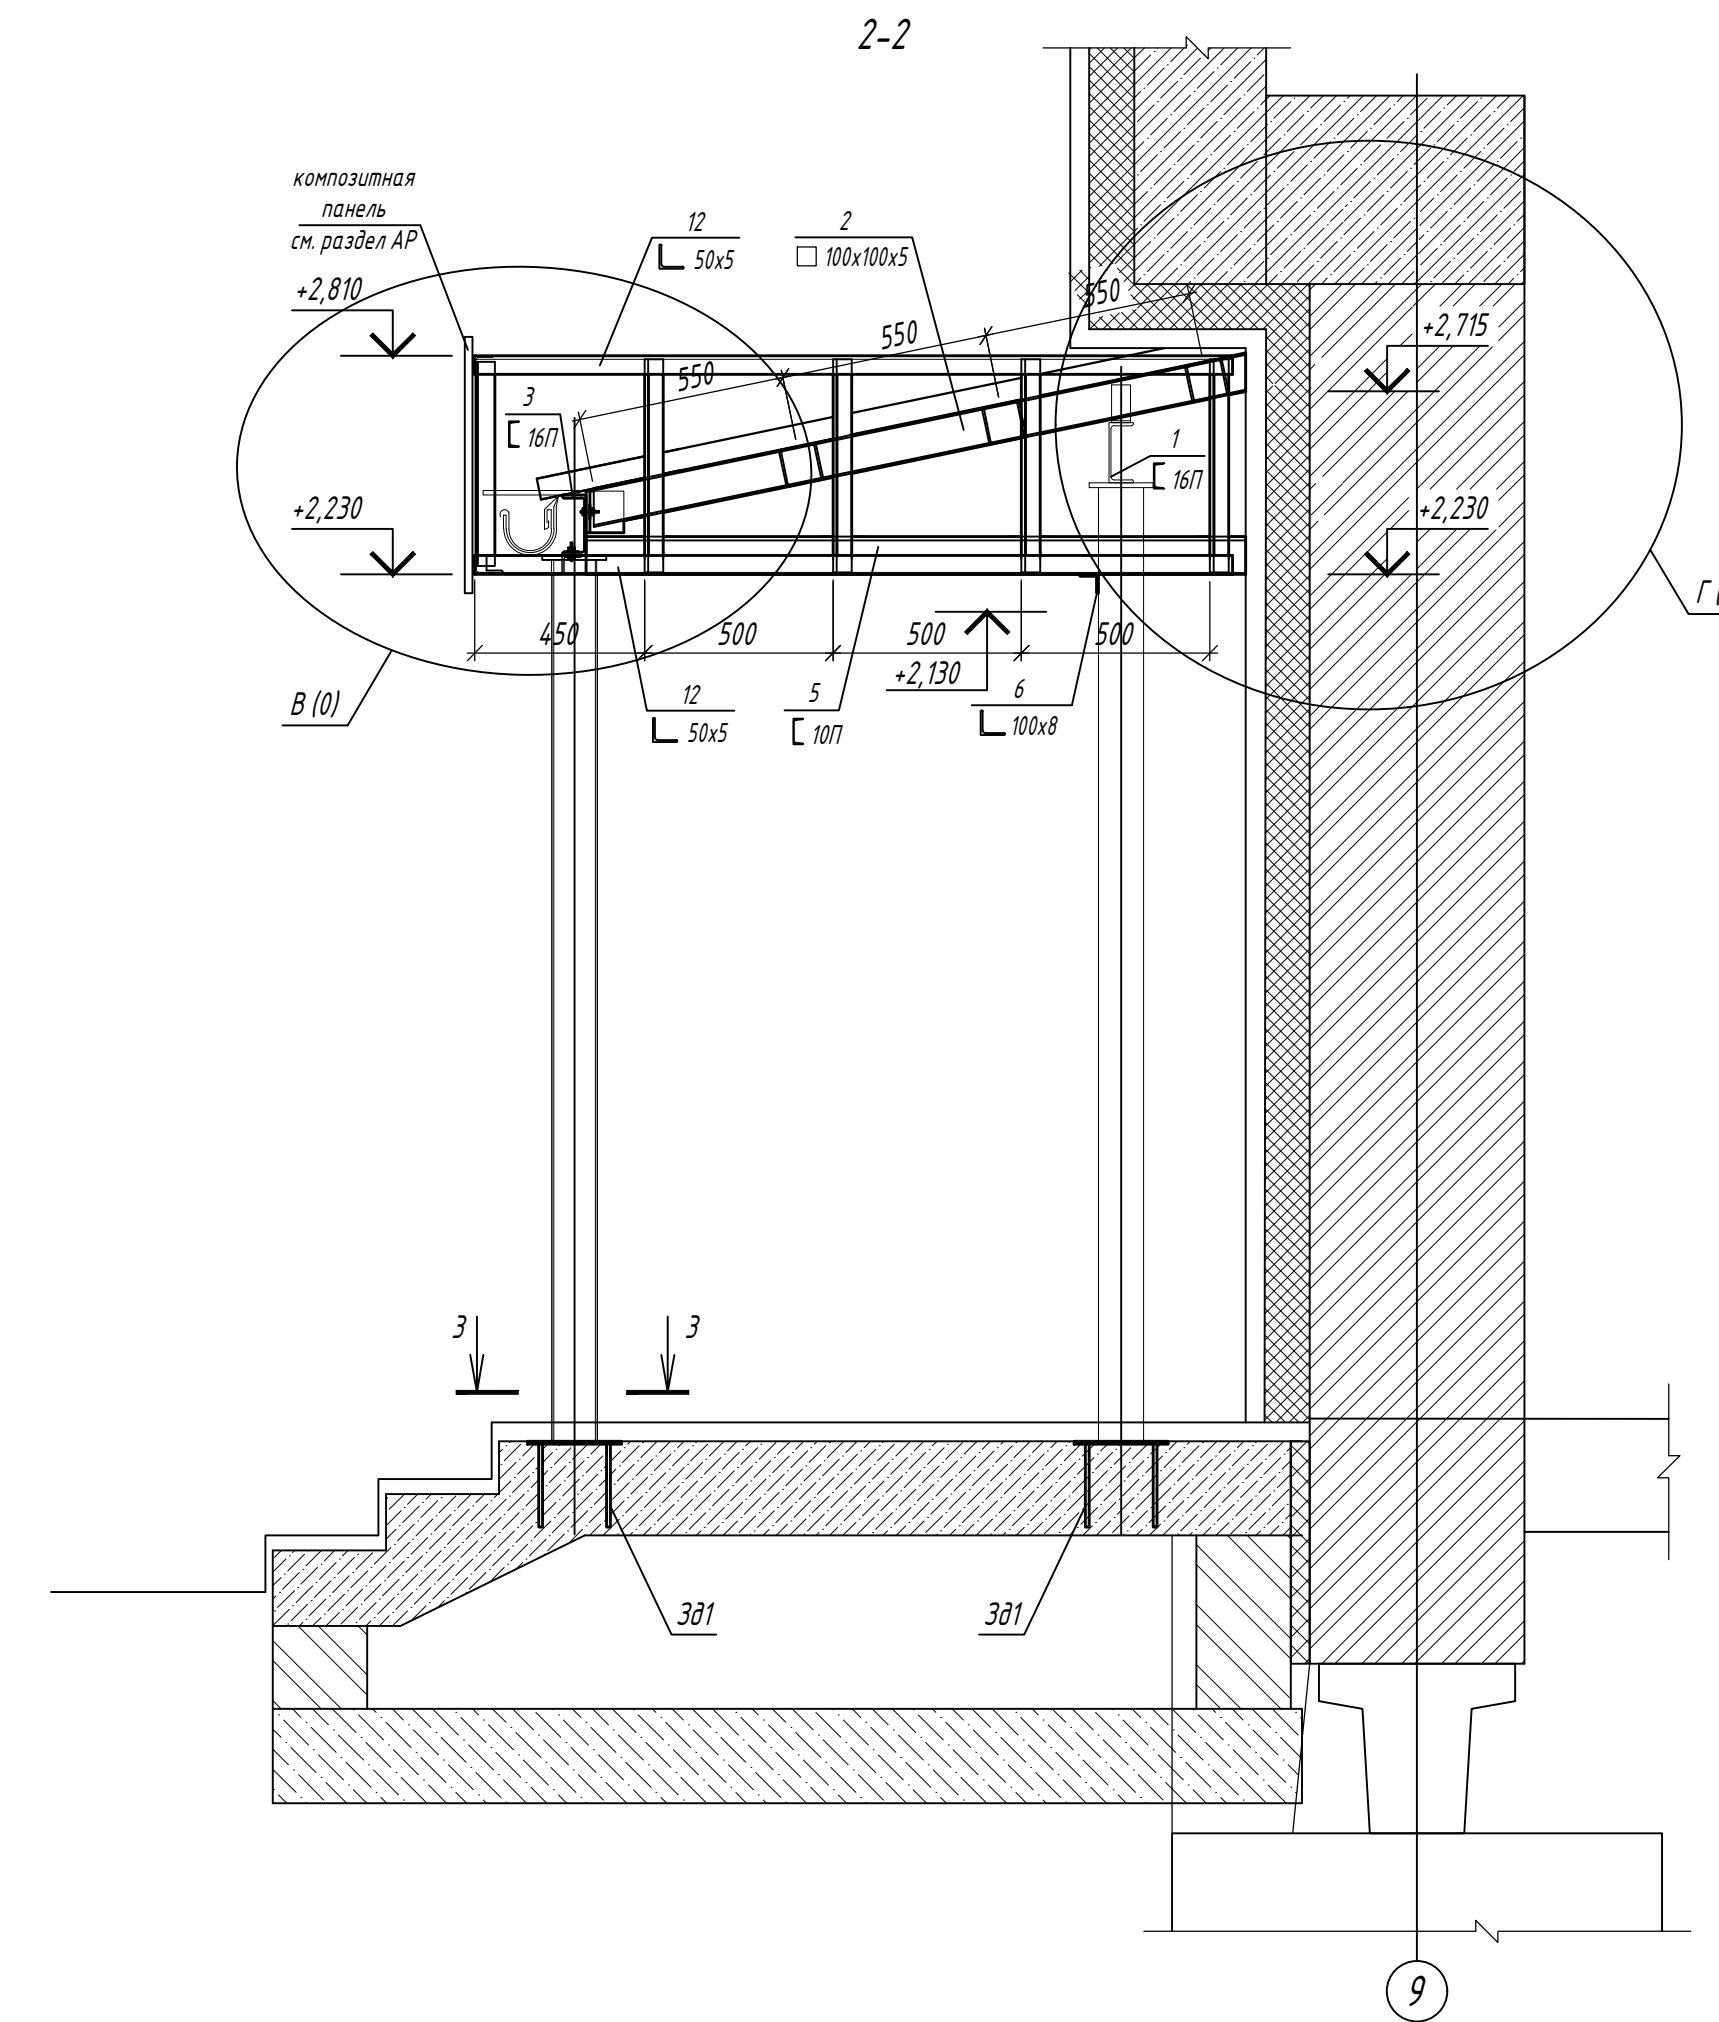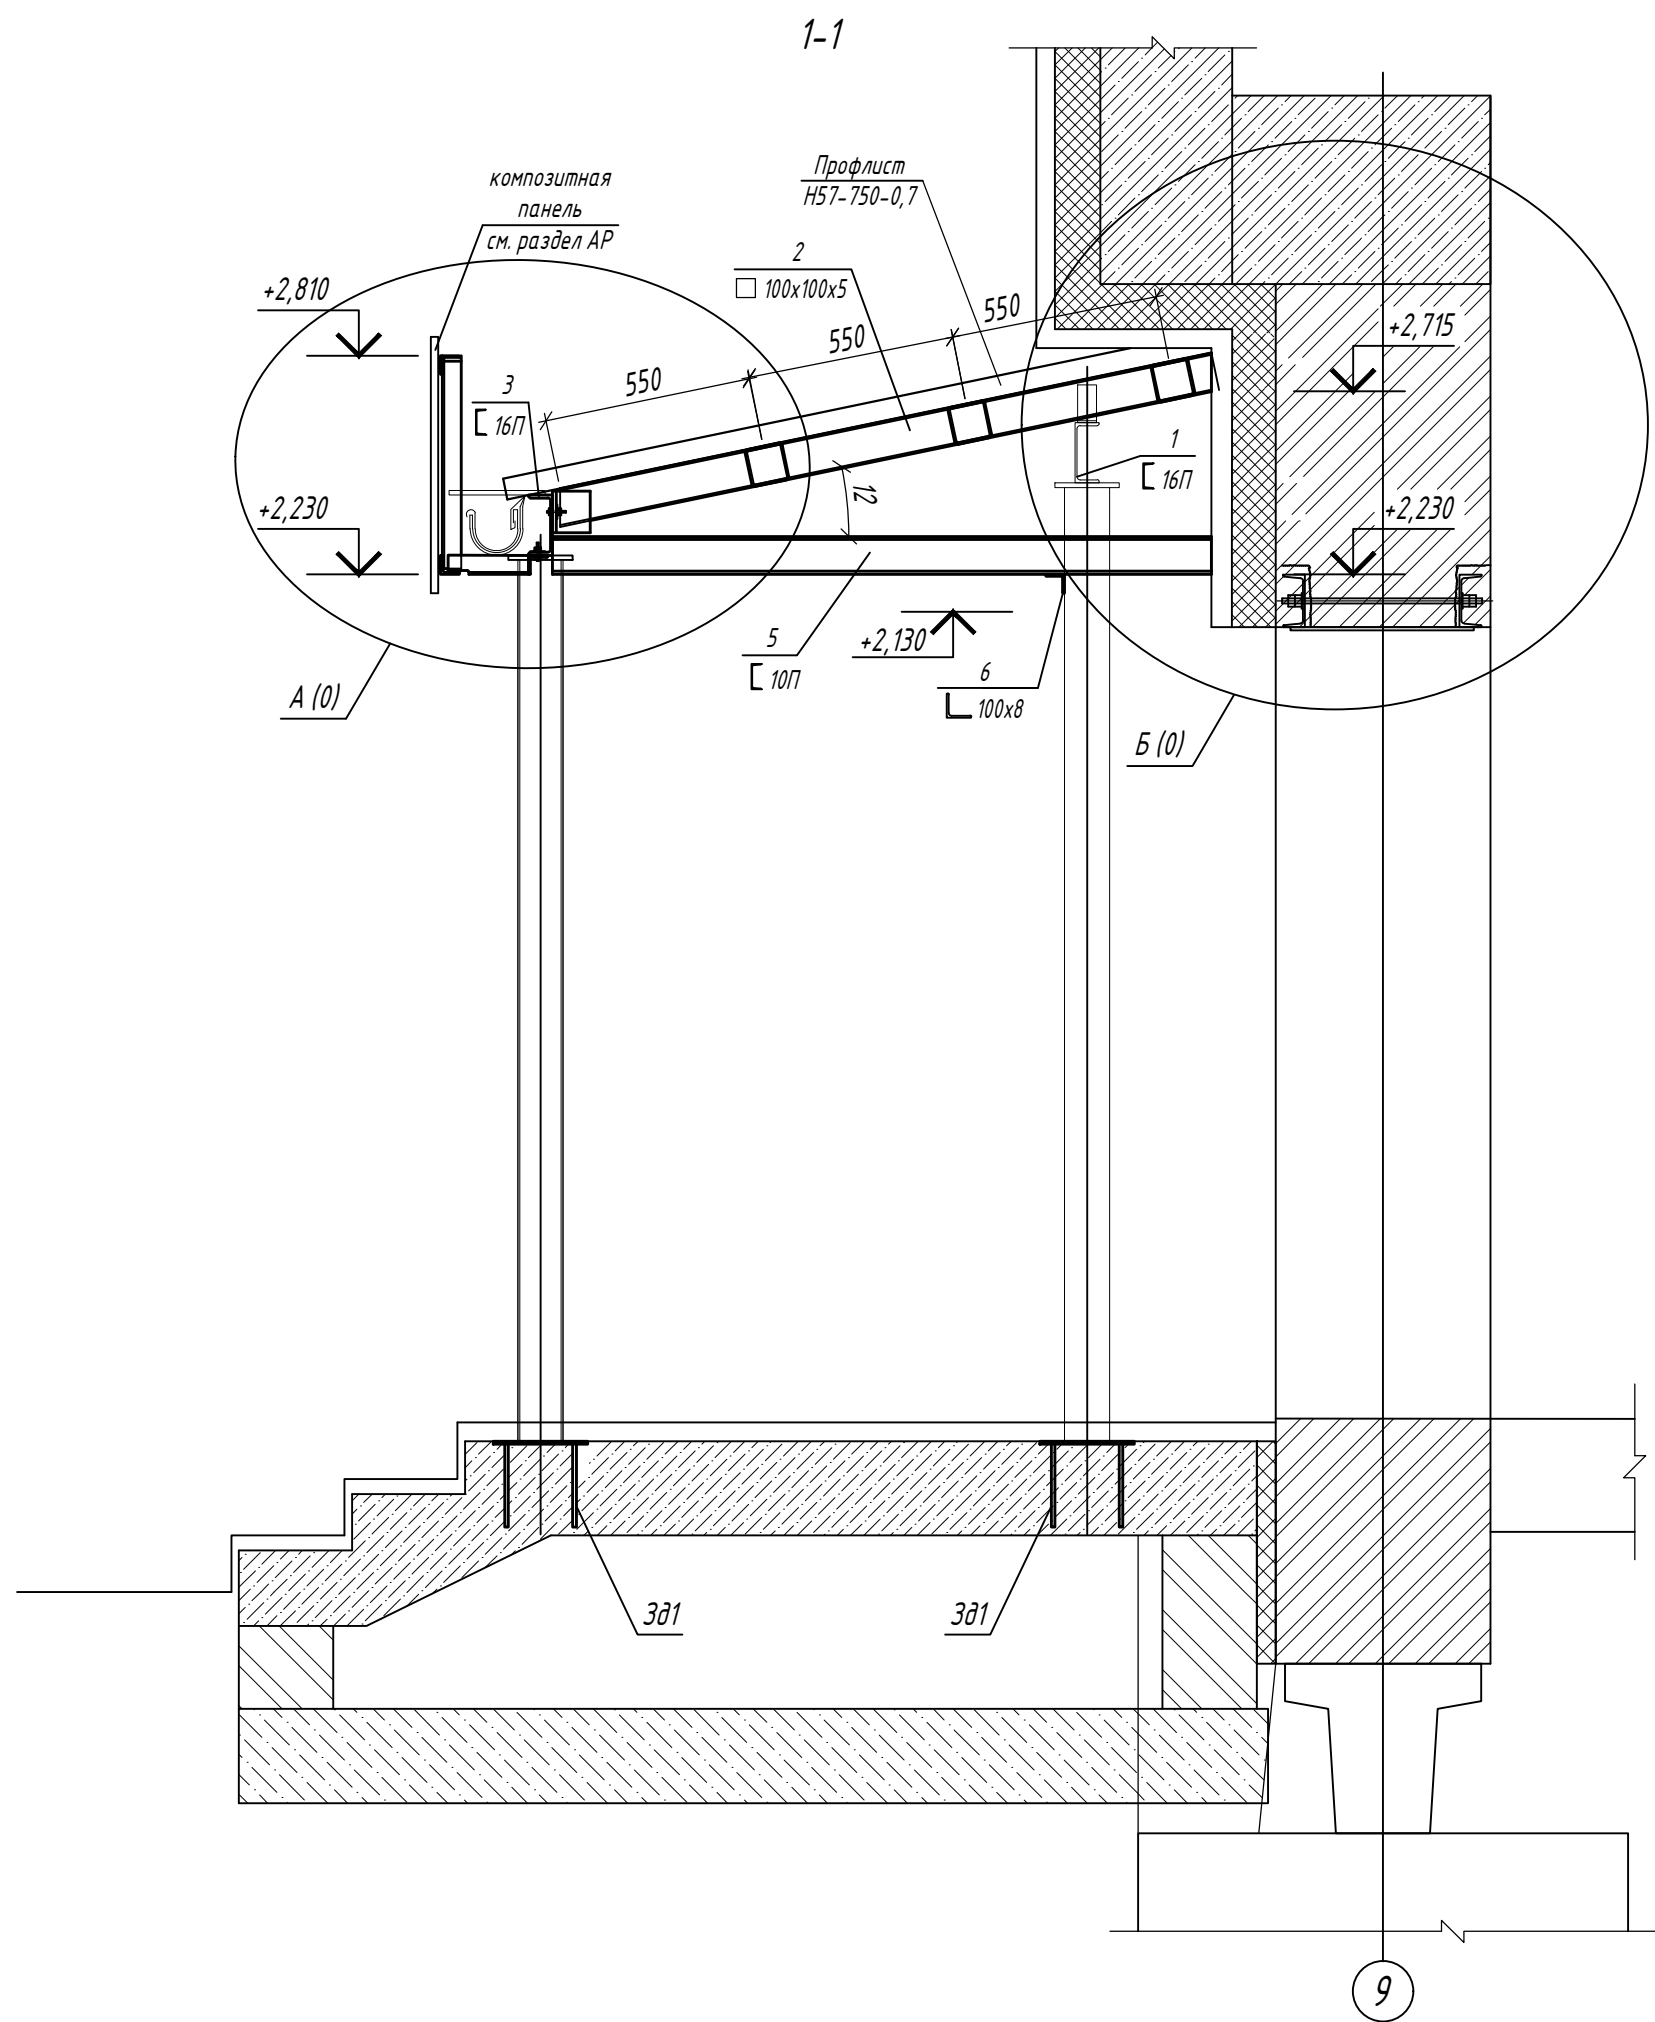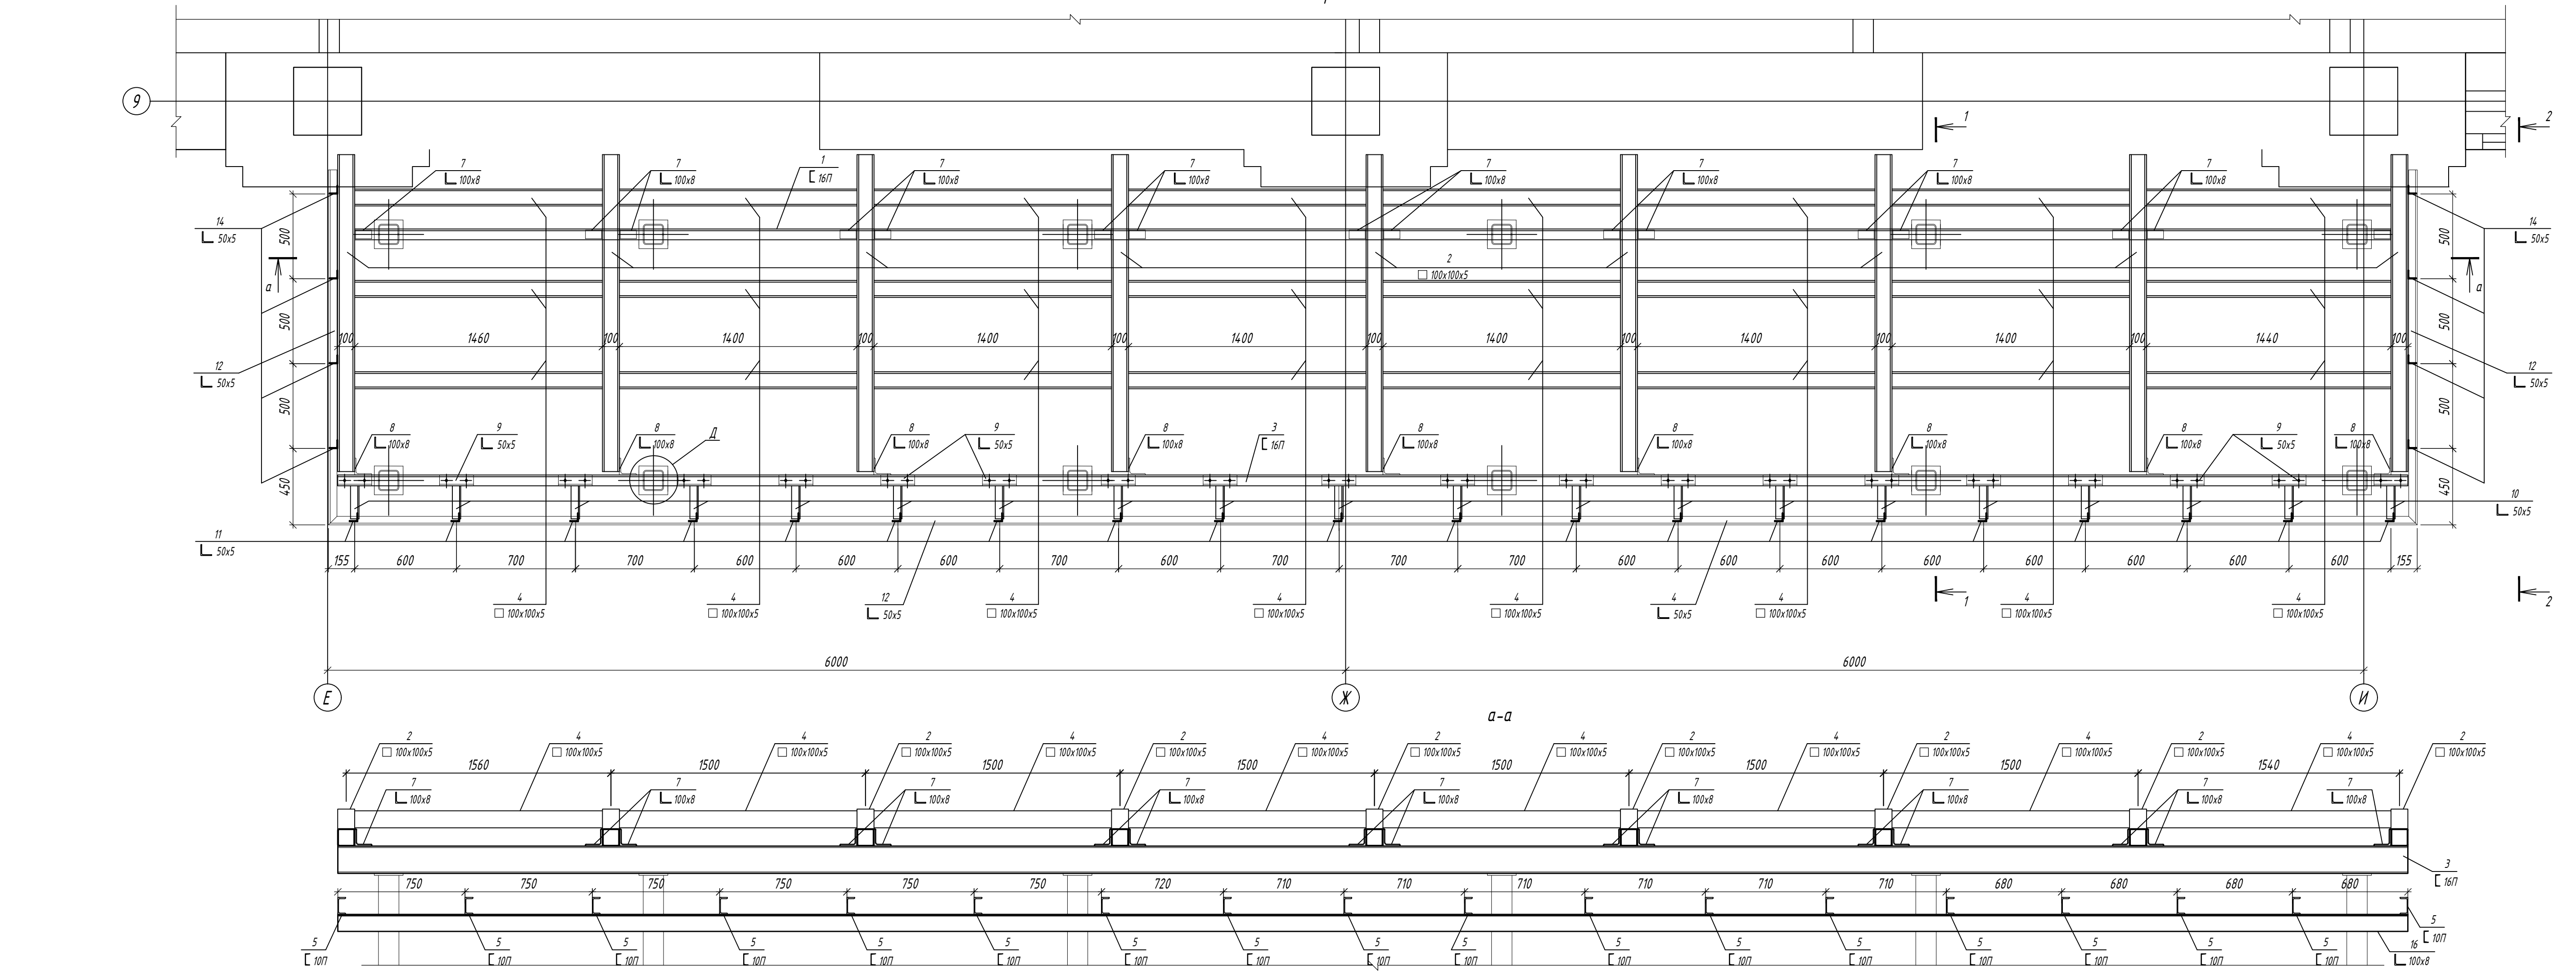





Спецификация элементов козырька входов №4, №5

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
1		швеллер 16П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-2015, L=12200	1	173,24	
2*		профиль 100х5 ГОСТ 30245-2003 C245 ГОСТ 27772-2015, L=1790	9	25,79	
3		швеллер 16П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-2015, L=12200	1	173,24	
4		профиль 100х5 ГОСТ 30245-2003 C245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	44,1	14,41	
5*		швеллер 10П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-2015, L=1750	18	15,03	
6		уголок 100х100х8-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	12,2	12,25	
7		уголок 100х100х8-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, L=100	16	1,23	
8		уголок 100х100х8-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, L=110	9	1,35	
9		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, L=200	20	0,75	
10		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, L=210	20	0,79	
11		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, L=550	20	2,07	
12		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	42,9	3,77	
13	ГОСТ 2590-2006	Круге Ø12, L=255	20	0,23	
14		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, L=570	8	2,15	
15		лист 12х170 ГОСТ 19903-2015 C245 ГОСТ 27772-2015, L=170	12	2,72	
Ст1		профиль 120х5 ГОСТ 30245-2003 C245 ГОСТ 27772-2015, L=2340	4	41,07	
Ст2		профиль 120х5 ГОСТ 30245-2003 C245 ГОСТ 27772-2015, L=3050	2	53,53	
Ст3		профиль 120х5 ГОСТ 30245-2003 C245 ГОСТ 27772-2015, L=2530	4	44,40	
Ст4		профиль 120х5 ГОСТ 30245-2003 C245 ГОСТ 27772-2015, L=3240	2	56,86	
		Н57-750-0,7 (1,97 м x 12,21 м)	м²	8,21	
	ГОСТ 1798-70	Болт М12х40	49		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12 4.019	98		
	ГОСТ 6958-78	Шайба 12,0105	49		

1. Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окислы и ржавчины, окрасить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 23129-2020.
3. Профилисты крепить к балкам самонарезающими винтами В6х25 19 36-25-12-13-88. В каждой волне, между собой листы профилисты соединить комбинированными заклепками ЗК-10 19 36-2088-85 с шагом 300мм. Крепление осуществлять с использованием уплотнительной шайбы из непрерывной резины толщиной 1мм. Листы профилисты уложить с нахлестом на одну волну. Самонарезающие винты должны быть оцинкованы.
4. Узлы А, Б, В, Г, Д, разрез 3-3 см. лист

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московской межотраслевой фабрики (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Колуч	Лист	Мок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стация	Лист
Разраб.	Паномарева						Р	132
Проектировщик	Паномарева							
Нач.отдела								
Н.Контроль						Крыльцо №4, крыльцо №5 Козырек входов		
						000 "ЕСК"		

Согласовано					
Взам. инж. И.					
Подпись и дата					
Инж. И. подл.					

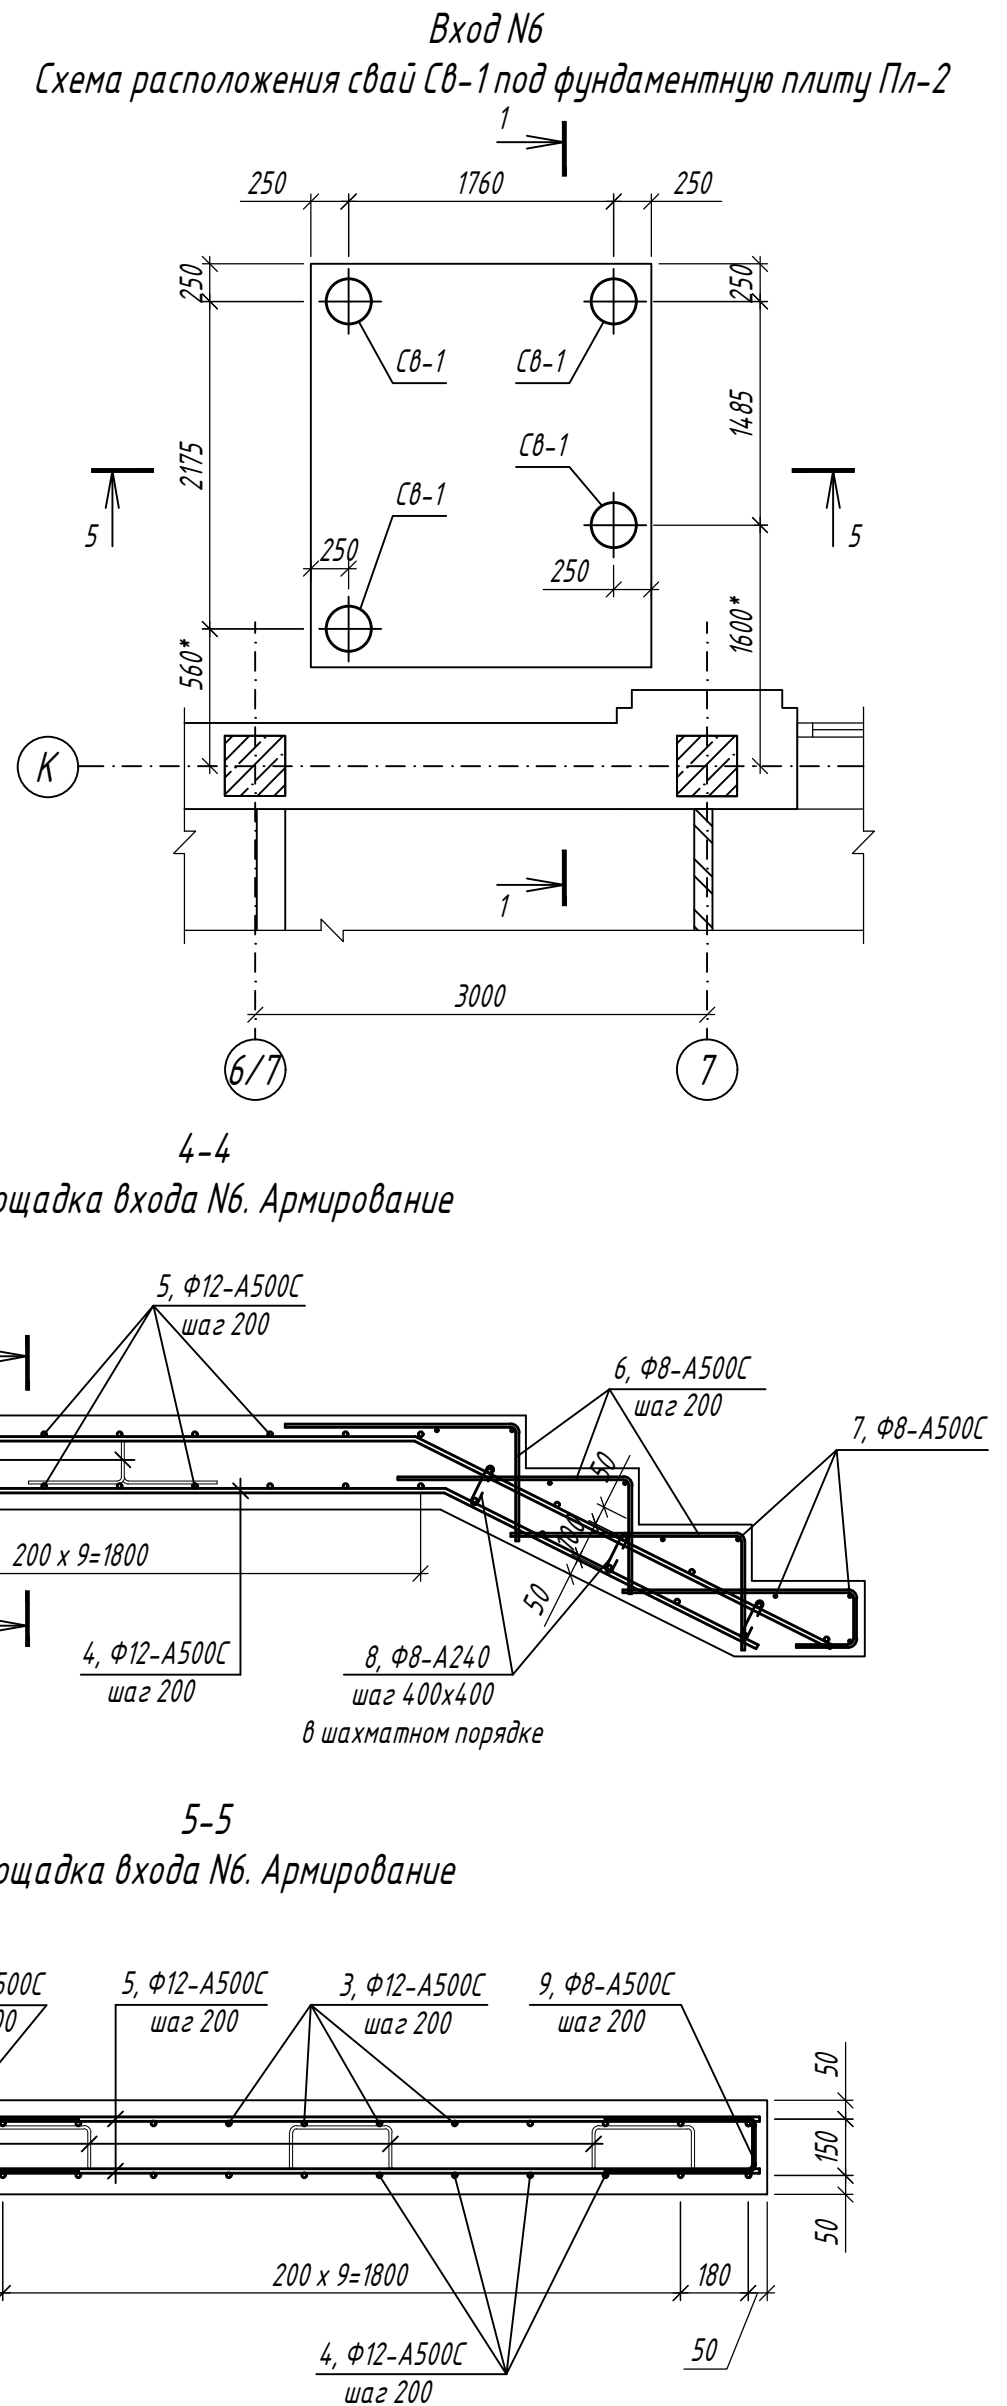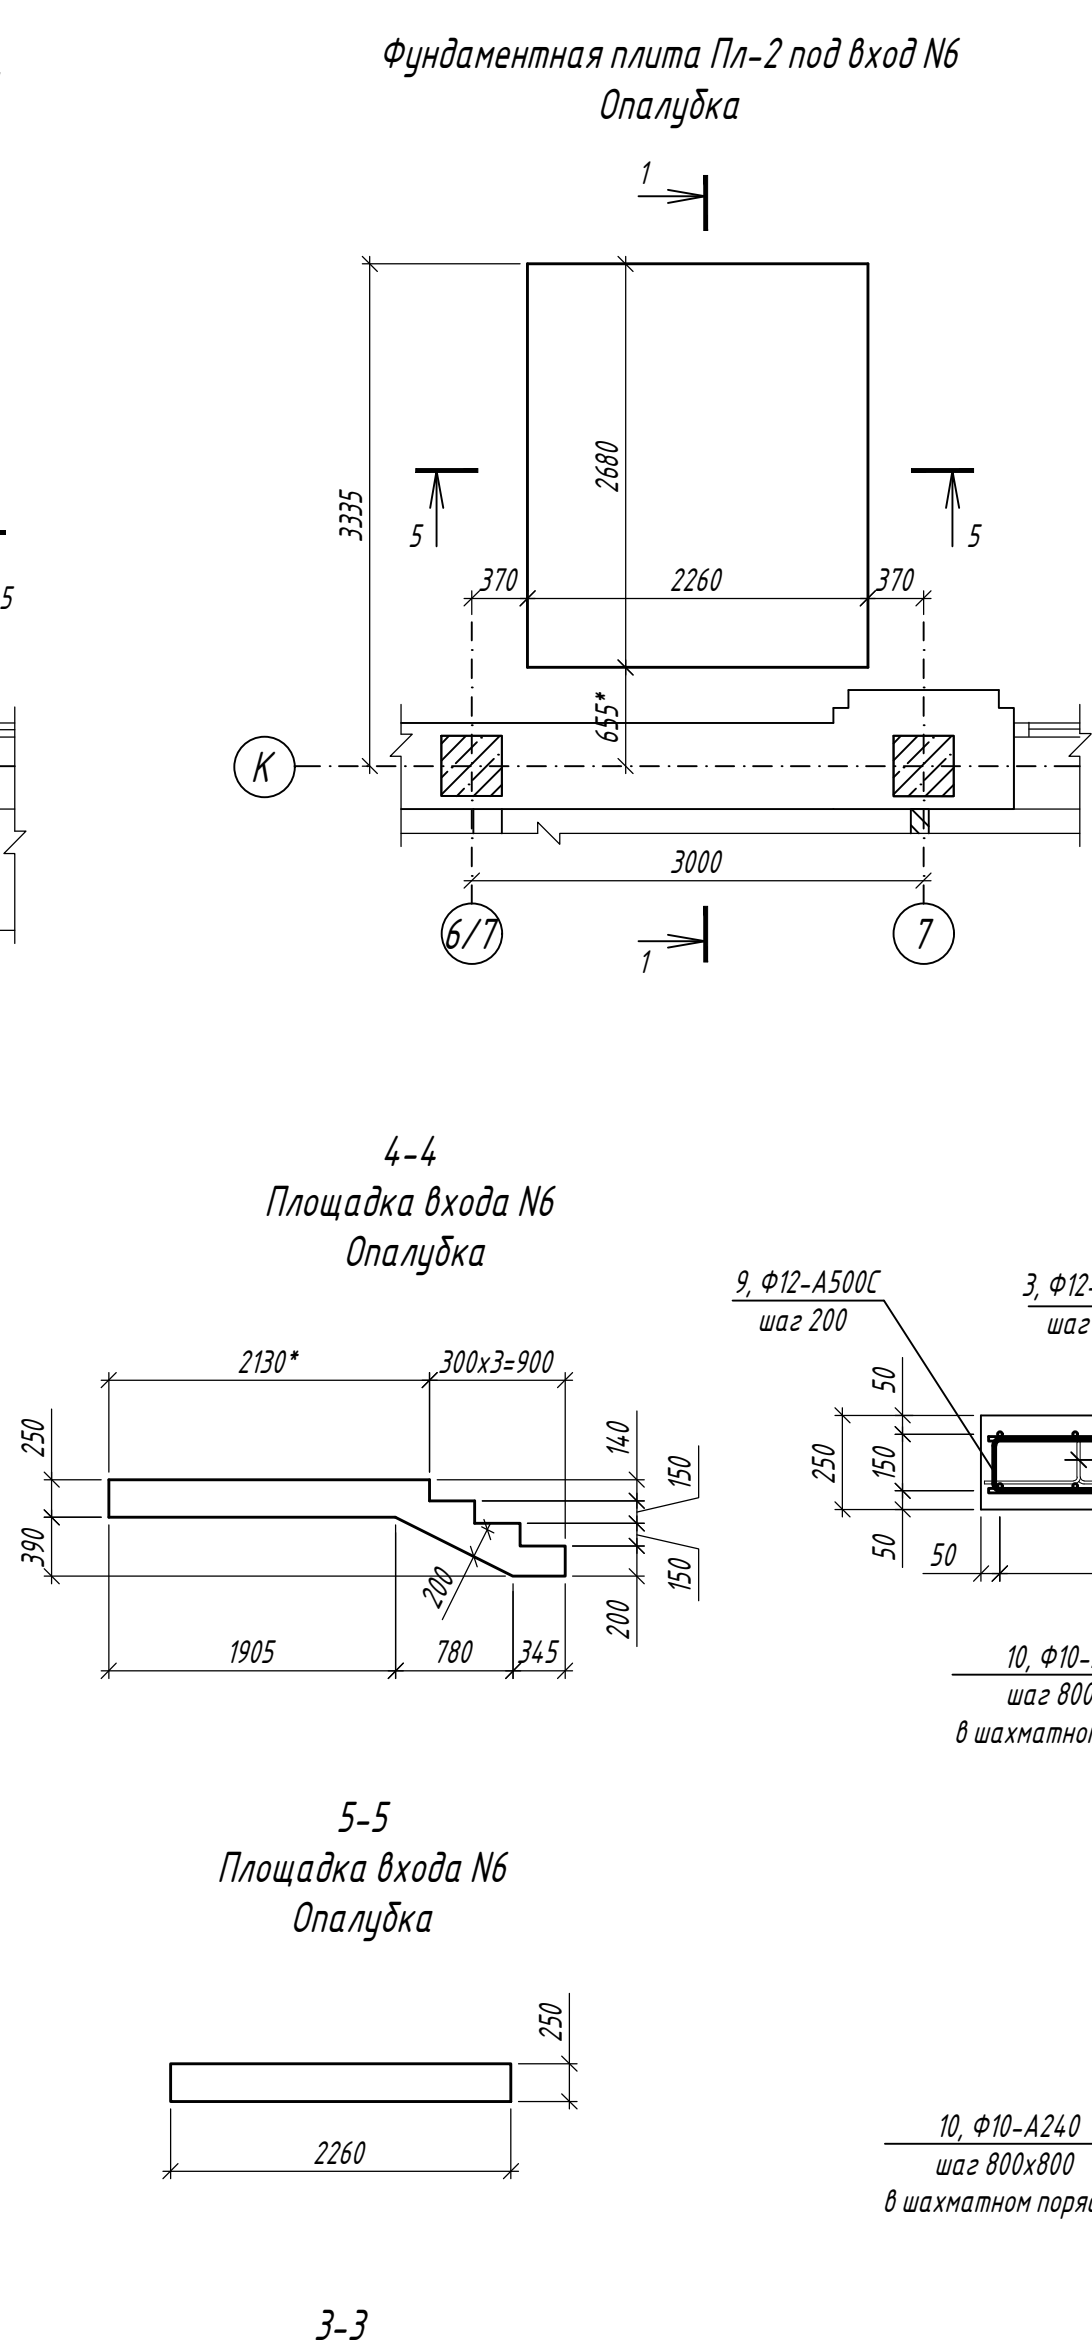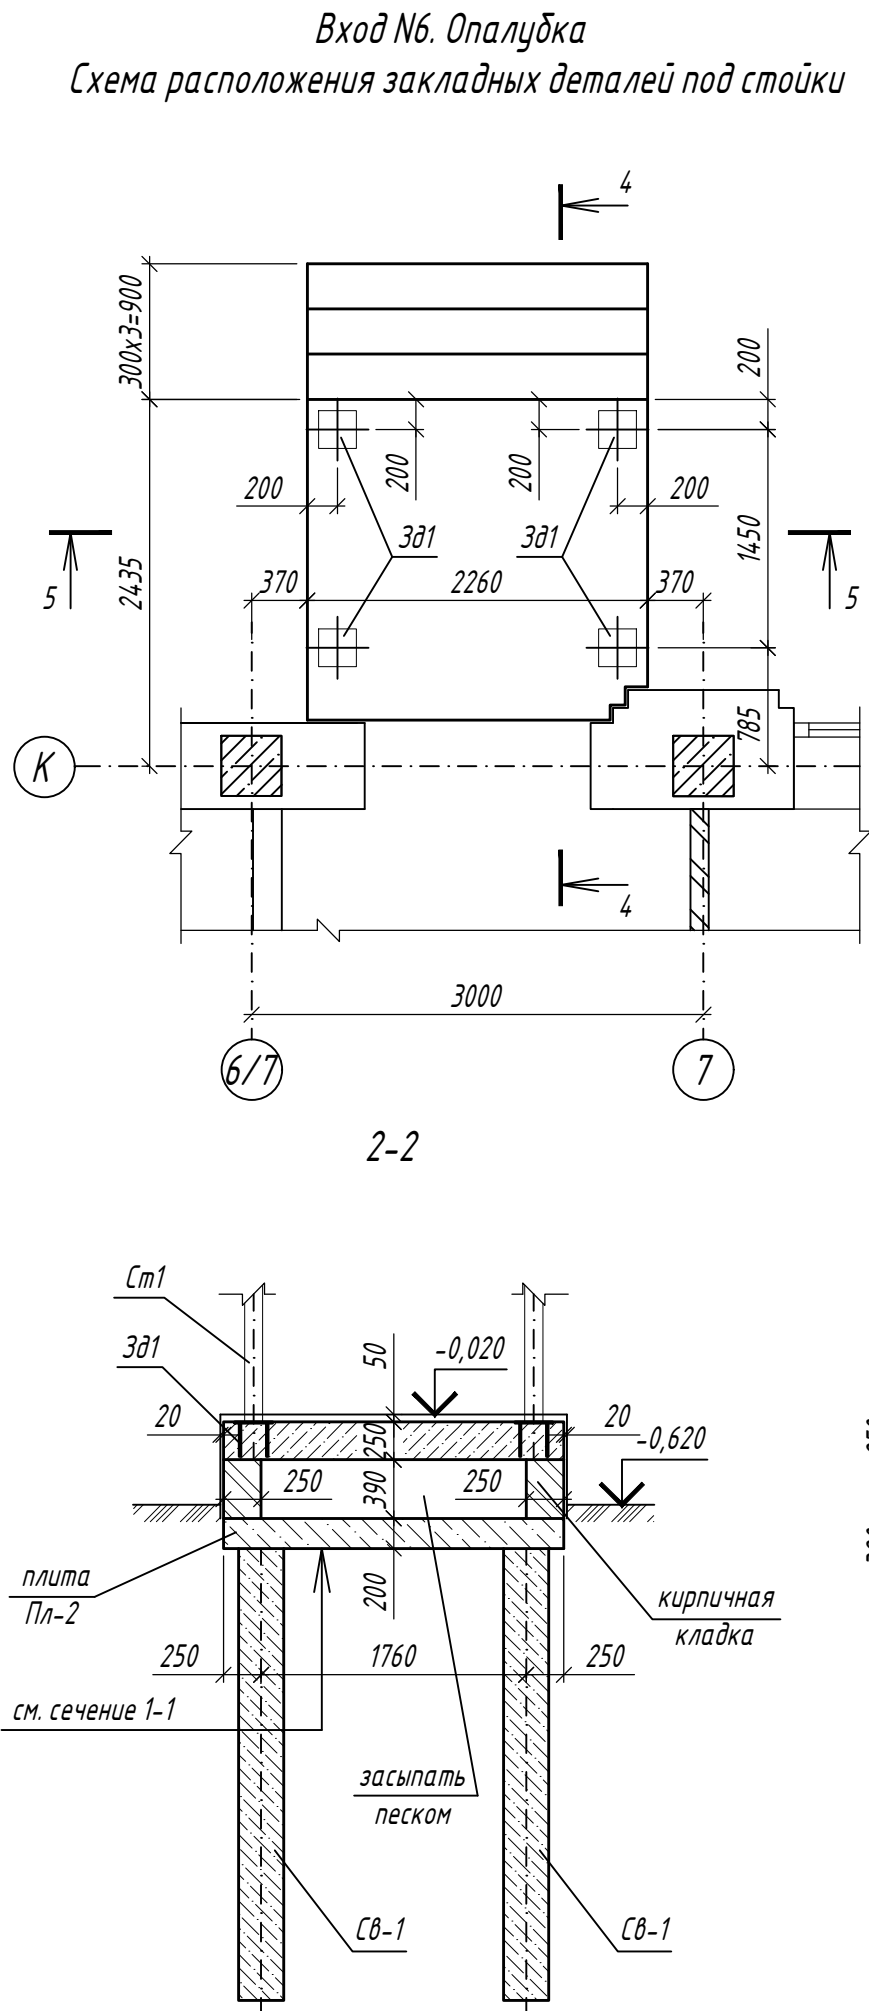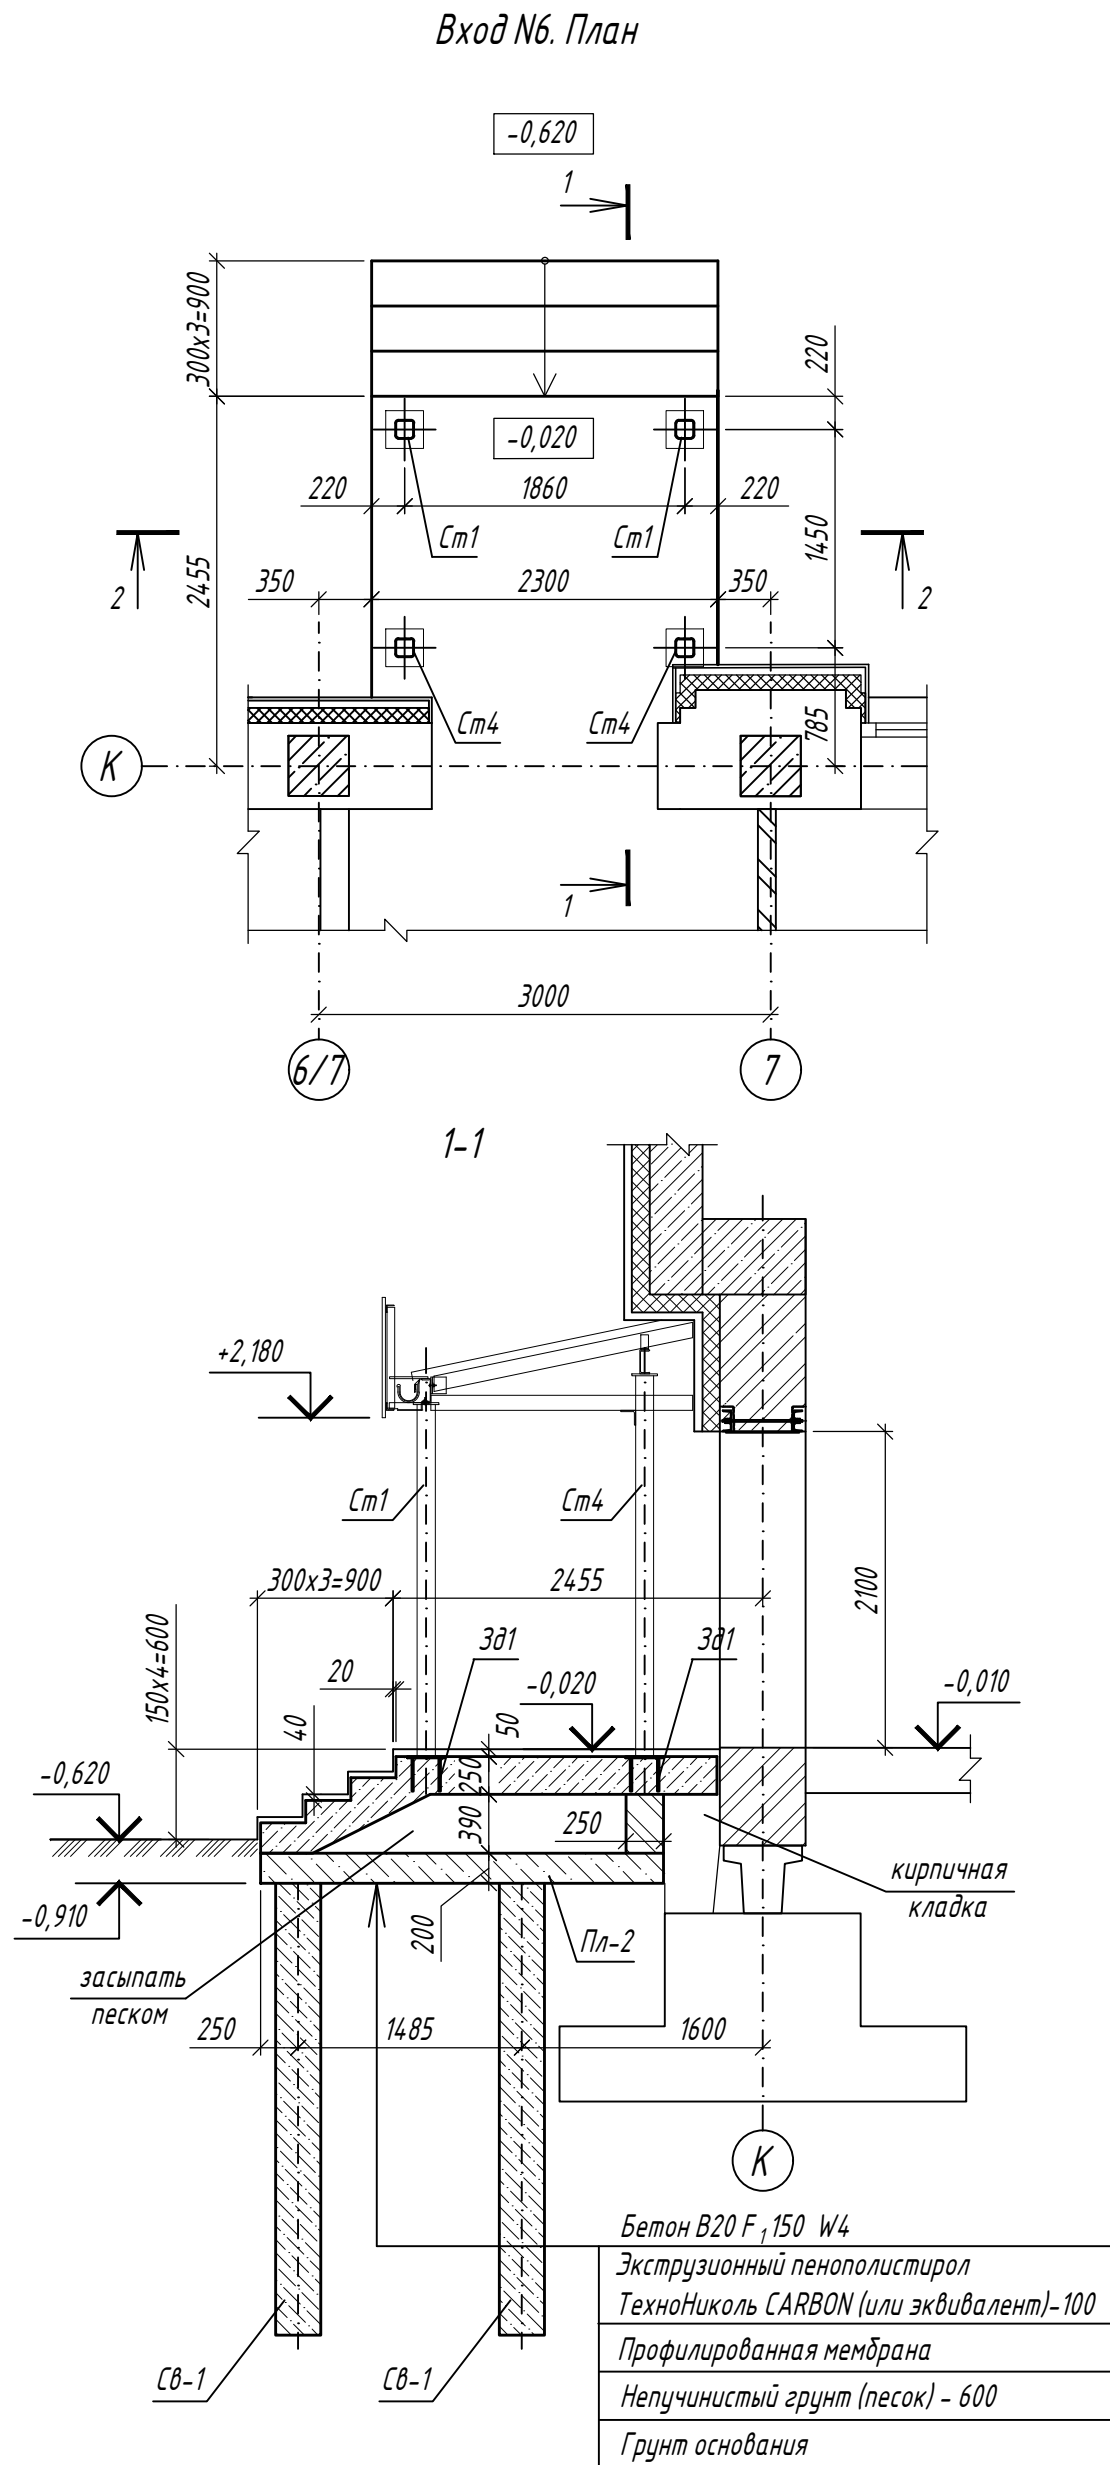

- Размеры отмеченные * (поз. 2, 3) уточнить по месту.
- Конструкции входа соприкасающиеся с грунтом покрыть 2 слоями обмазочной гидроизоляции по битумному праймеру. Площадь одного слоя S=9,8 м².
- Кирпичную кладку выполнить на растворе М100.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Колуч.	Лист	Ндож.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Пономарева			Игорь			Р	133
Проверил	Пономарева			Игорь				
Нач. отдела								
Н.контр.								
						Вход №6 План. Разрез		
						ООО "ЕСК"		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Спецификация элементов фундаментной плиты Пл-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
Св-1	лист	Свая Св-1	4		
		Фундаментная плита Пл-2			
	ГОСТ 34028-2016	12-A500С, м.п.	166	0,888	
1	ГОСТ 34028-2016	8-A500С L=900	52	0,36	
2	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=910	18	0,56	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F ₁₅₀ W4	1,57		м ³
		Экструзионный пенополистирол	0,9		м ³
		Профилированная мембрана	8,84		м ²
		Песок	5,3		м ³

Спецификация элементов входа №6

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
3*	ГОСТ 34028-2016	12-A500С L=3055	12	2,71	
4*	ГОСТ 34028-2016	12-A500С L=2825	12	2,51	
5	ГОСТ 34028-2016	12-A500С L=2240	31	1,99	
6	ГОСТ 34028-2016	8-A500С L=920	48	0,36	
7	ГОСТ 34028-2016	8-A500С L=2240	9	0,88	
8	ГОСТ 34028-2016	8-A240 L=220	30	0,09	
9	ГОСТ 34028-2016	8-A500С L=1150	32	0,45	
10	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1010	15	0,62	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F ₁₅₀ W4	2,34		м ³
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	0,81		м ³
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,5	
		Песок	2,3		м ³



Ведомость деталей (начало)

Поз.	Эскиз
1 (9)	
2	
3	
4	

Ведомость деталей (окончание)



Поз.	Эскиз
6	
6	
7	
10	

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строитбельные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева					Р	134	
Проверил		Пономарева							
Нач.отдела									
						Вход №6 Спецификации. Ведомость деталей	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

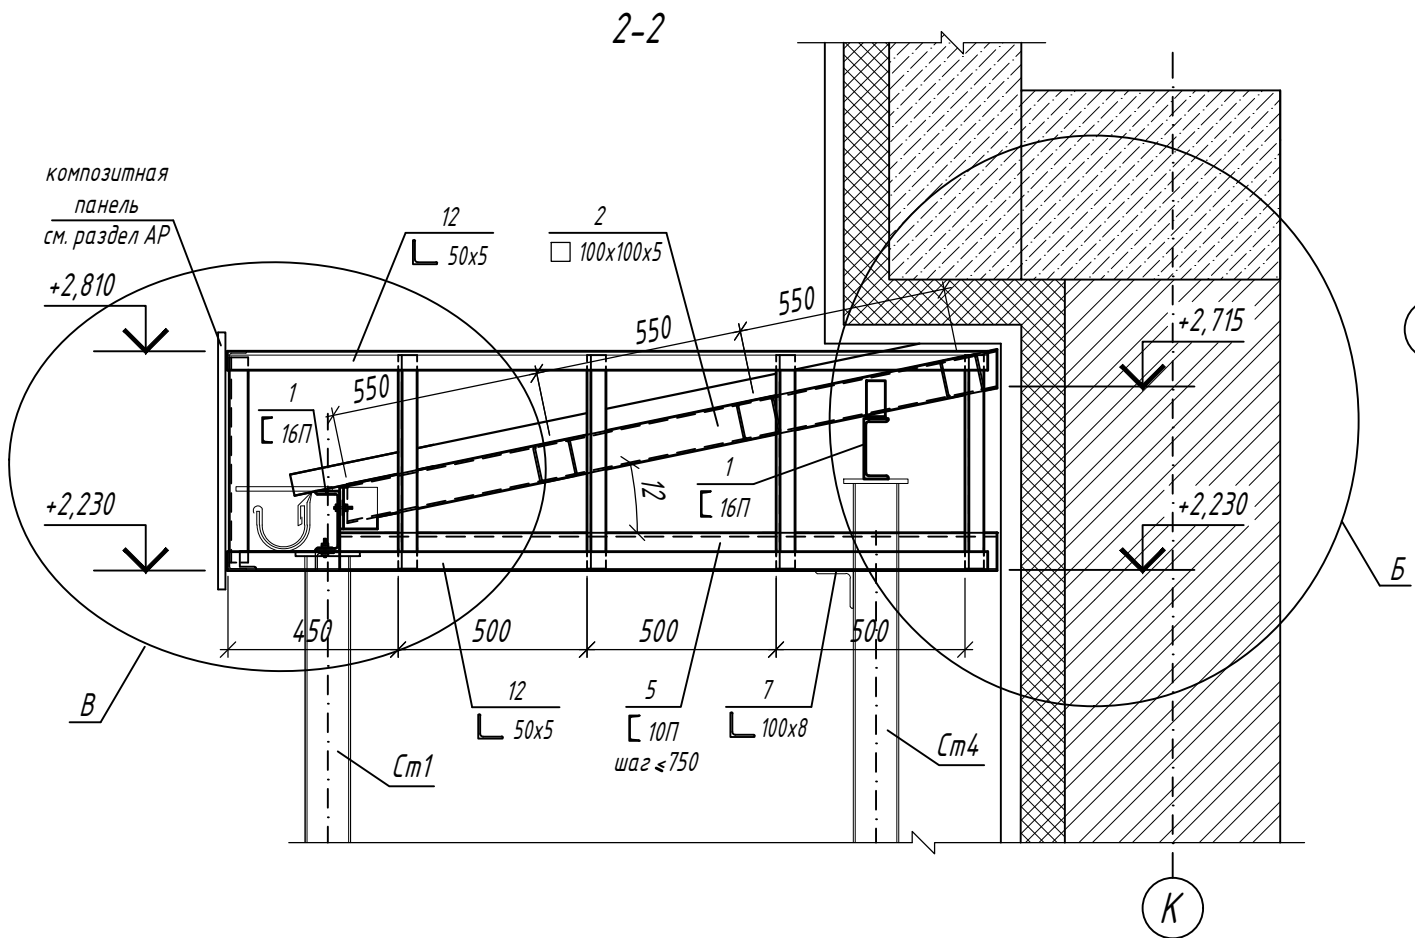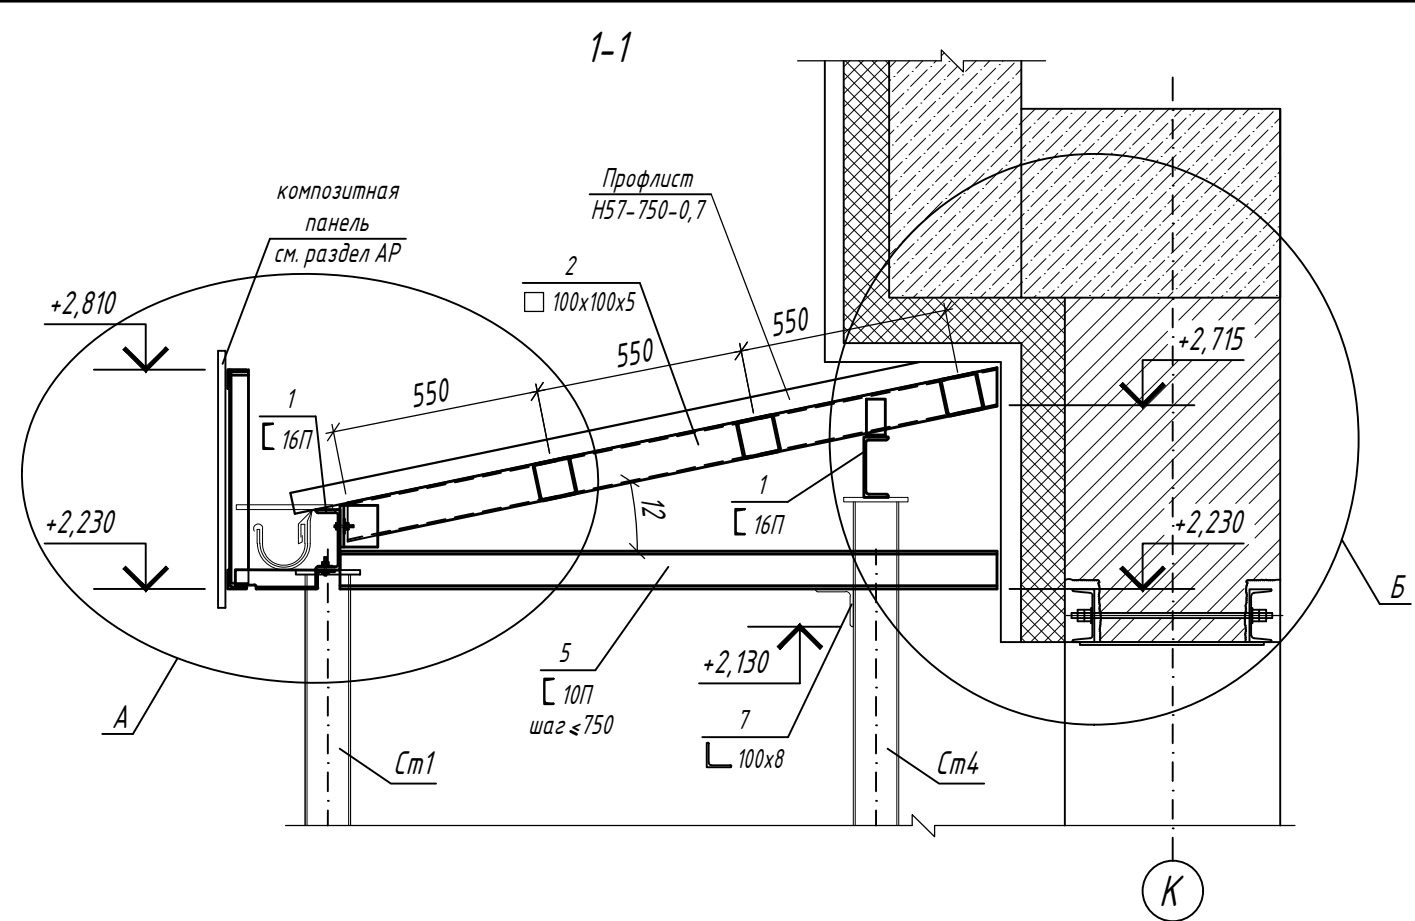

- Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, окрасить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Профнастил крепить к балкам самонарезающими винтами В6х25 ТУ 36-25-12-13-88. В каждой волне, между собой листы профнастила соединять комбинированными заклепками ЗК-10 ТУ 36-2088-85 с шагом 300мм. Крепление осуществлять с использованием уплотнительной шайбы из неопреновой резины толщиной 1мм. Листы профнастила уложить с нахлестом на одну волну. Самонарезающие винты должны быть оцинкованы.
- Узлы А, Б, В, Г, Д см. лист

Козырек входа №6
Схема расположения балок

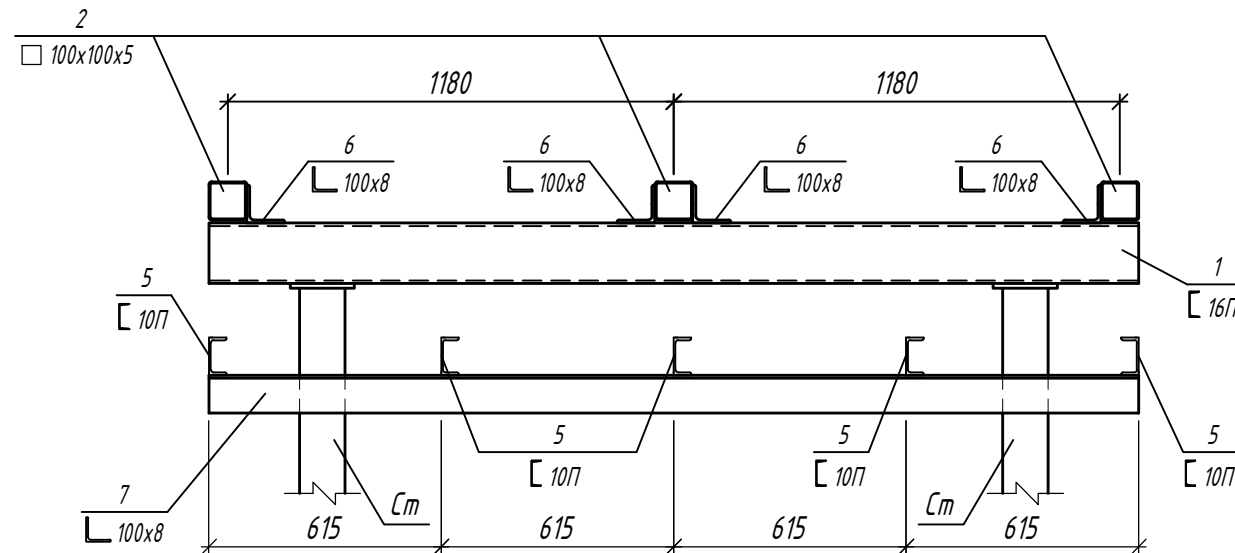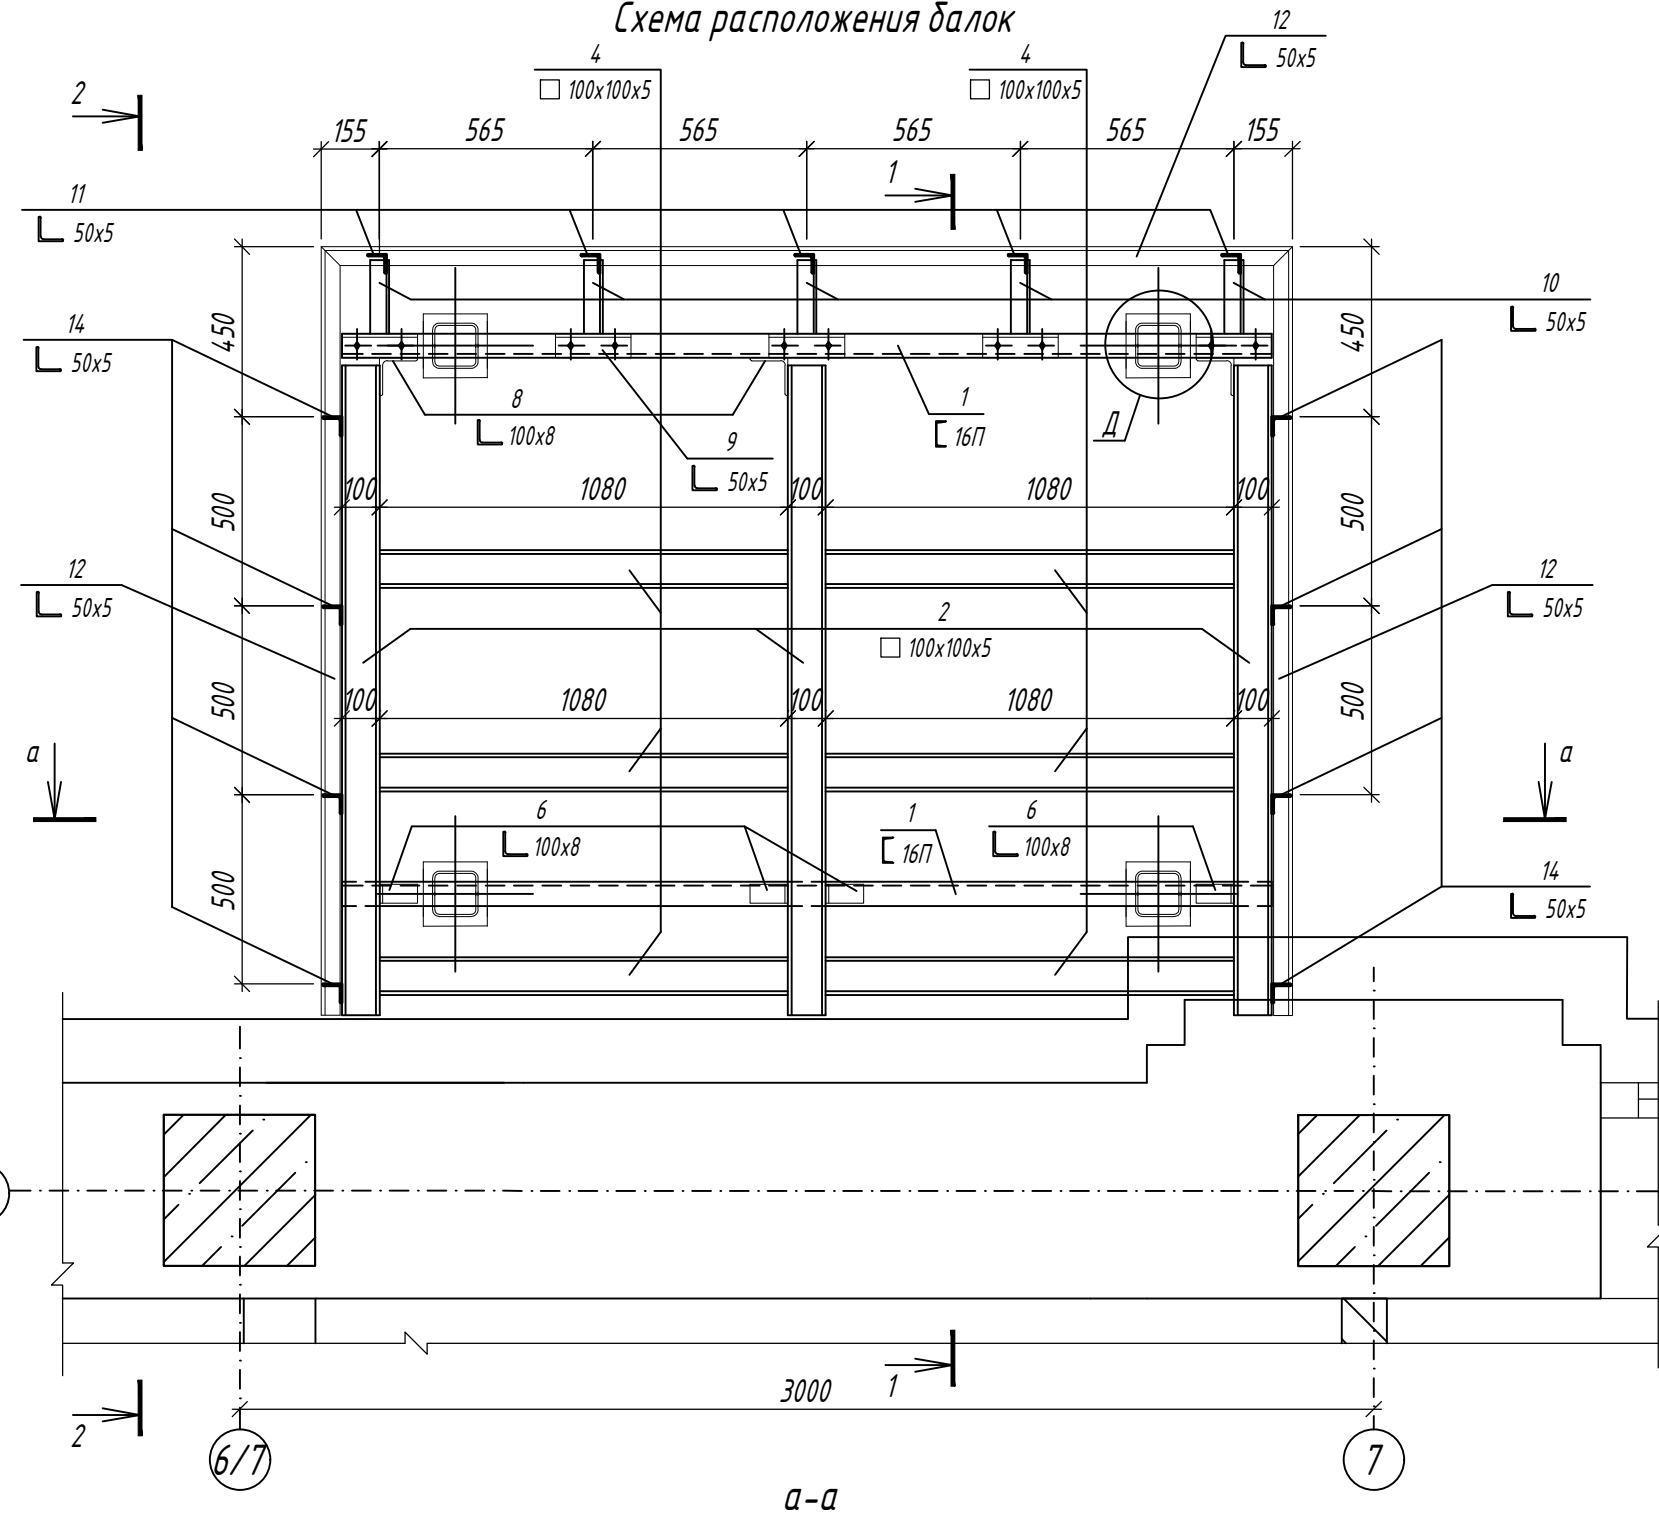

Спецификация элементов козырька входа №6

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
1		швеллер 16П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015, L=2460	2	34,93	
2*		профиль 100х5 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 27772-2015, L=1775	3	25,58	
4		профиль 100х5 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 27772-2015 м.п.	6,48	14,41	
5*		швеллер 10П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015, L=1740	5	14,95	
6		уголок 100х100х8-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=50	4	0,61	
7		уголок 100х100х8-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=2460	1	30,14	
8		уголок 100х100х8-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=110	3	1,35	
9		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=200	5	0,75	
10		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=210	5	0,79	
11		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=550	5	2,07	
12		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015 м.п.	13,3	3,77	
13	ГОСТ 2590-2006	Круг Ф12, L=255	5	0,23	
14		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=570	8	2,15	
15		лист 12х170 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015, L=170	4	2,72	
См1		профиль 120х5 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 27772-2015, L=2338	2	41,03	
См4		профиль 120х5 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 27772-2015, L=2530	2	44,40	
		Н57-750-0,7 (1,97 м x 2,47 м) м²	4,5	8,21	
	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	13		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12.4.019	26		
	ГОСТ 6958-78	Шайба 12.01.05	13		

						01-2024/ИЯИ-АС.2
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения
Разраб.	Пономарева	ИЯИ				Стадия
Проверил	Пономарева	ИЯИ				Лист
Нач.отдела						Листов
Н.контроль						Вход №6 Козырек
						000 "ЕСК"

This architectural floor plan shows a section of a building with a total width of 6000 and a total height of 6000. The plan is divided into two main vertical sections by a central vertical wall. The left section has a width of 4200, and the right section has a width of 2500. The central vertical wall has a thickness of 300. The plan includes various structural elements such as walls, columns, and beams. Dimensions are provided for various sections and overall totals. Levels are indicated by numbers in boxes: -0,370, -0,020, and -0,320. The plan is oriented with North (N) at the top. The grid lines are labeled 1 and 2 at the bottom, and E and X at the left. The plan also shows a staircase on the right side and a small square structure at the bottom left.

[illegible]

3-3

Площадка входа N7. Армирование

9, Ф10-A240
шаг 800x800
в шахматном порядке

1, Ф12-A500C
шаг 200

4, Ф12-A500C
шаг 200

5, Ф8-A500C
шаг 200

50 150 200 x 4 = 800 150 50

50 150 50

Площадка входа №1. Армирование

6, 8-A500C шаг 200

7, 8-A500C шаг 200

2, 12-A500C шаг 200

1, 12-A500C шаг 200

5, 8-A500C шаг 200

8, 8-A240 шаг 400x400

9, 10-A240 шаг 800x800

3, 12-A500C шаг 200

200 x n

50

50

150

250

в шахматном порядке







в шахматном порядке

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	12-A500C, м.п.	280	0,888	
2*	ГОСТ 34028-2016	12-A500C L=2755	21	2,45	
3*	ГОСТ 34028-2016	12-A500C L=2495	21	2,22	
4*	ГОСТ 34028-2016	12-A500C L=6660	14	5,91	
5	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=1150	105	0,45	
6	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=900	42	0,36	
7	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=4000	5	1,58	
8	ГОСТ 34028-2016	8-A240 L=220	21	0,09	
9	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1010	69	0,62	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F ₁₅₀ W4	6,6		м ³
		Экструзионный пенополистирол	2,7		м ³
		Профилированная мембрана	26,1		м ²
		Песок	15,7		м ³

- | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|-------|------------------|------|--|-----------|------|--------|
| | | | | | | 01-2024/ИЯИ-АС.2 | | | |
| | | | | | | "Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27" | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Идок. | Подп. | Дата | Архитектурно - строительные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | | Пономарева | | <i>Григорьев</i> | | | Р | 136 | |
| Проверил | | Пономарева | | <i>Григорьев</i> | | | | | |
| Нач.отдела | | | | | | | | | |
| Н.контроль | | | | | | Вход N7 | 000 "ЕСК" | | |

Поз.	Эскиз
2	
3	
4	
5	
6	
8	
9	

Инв. N подл.

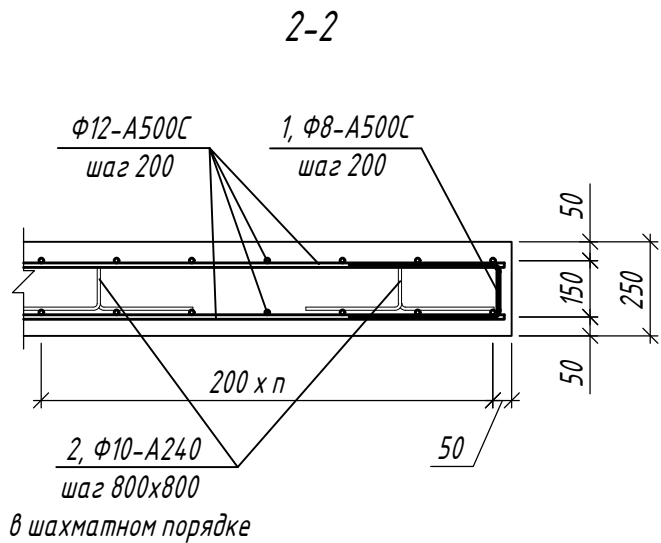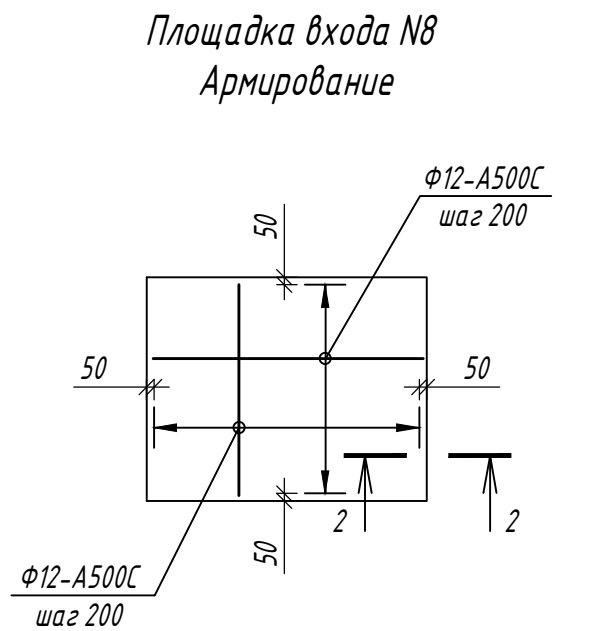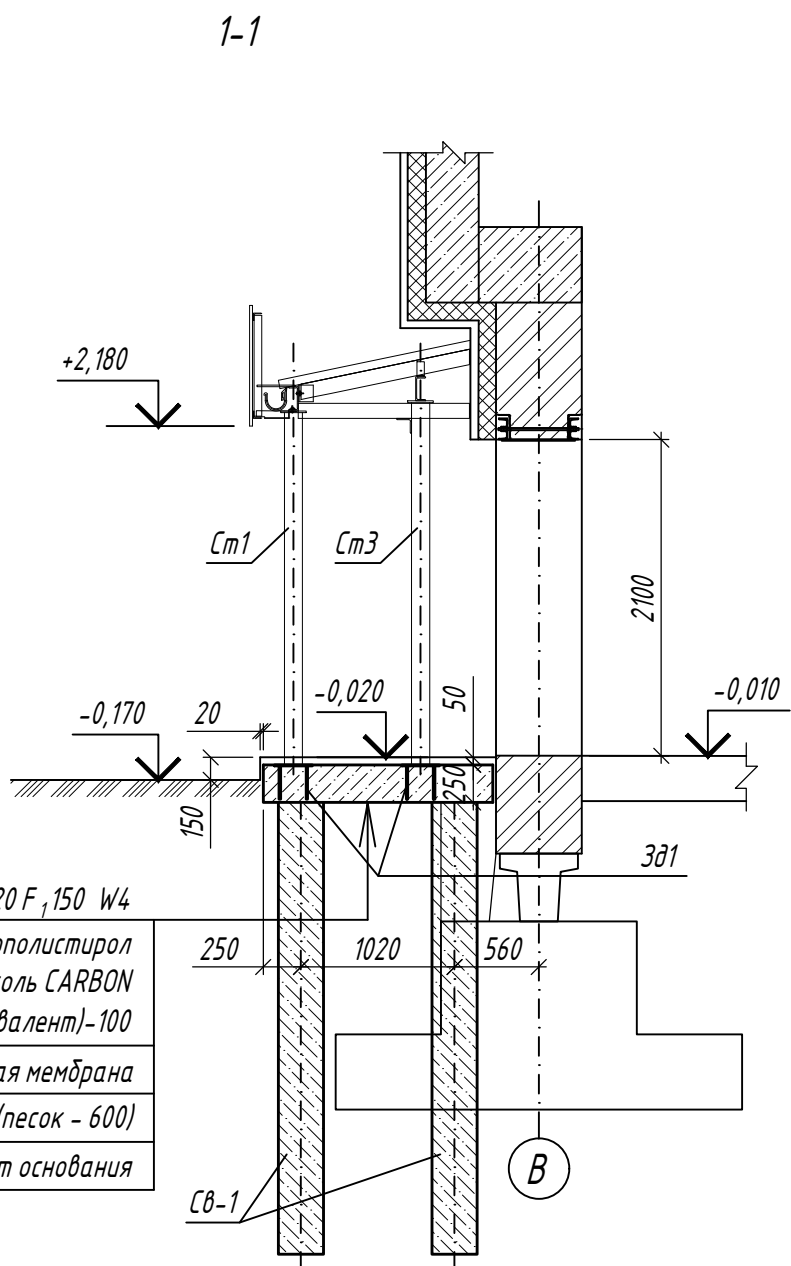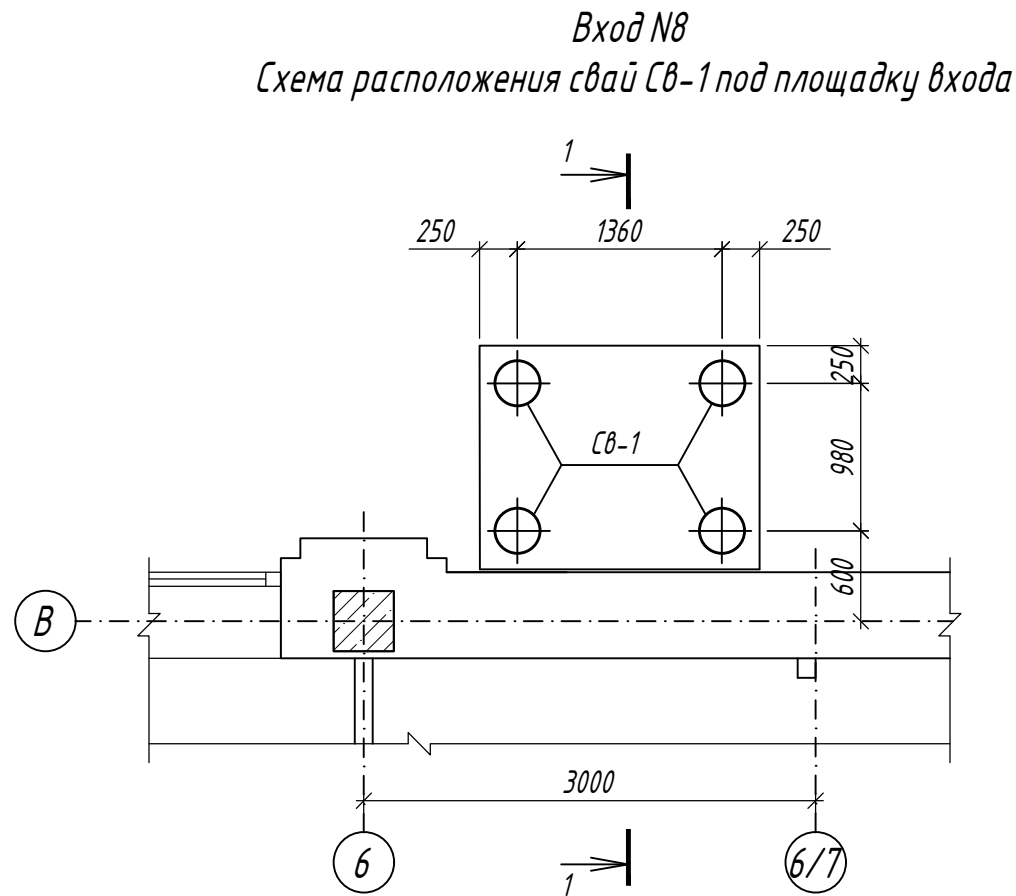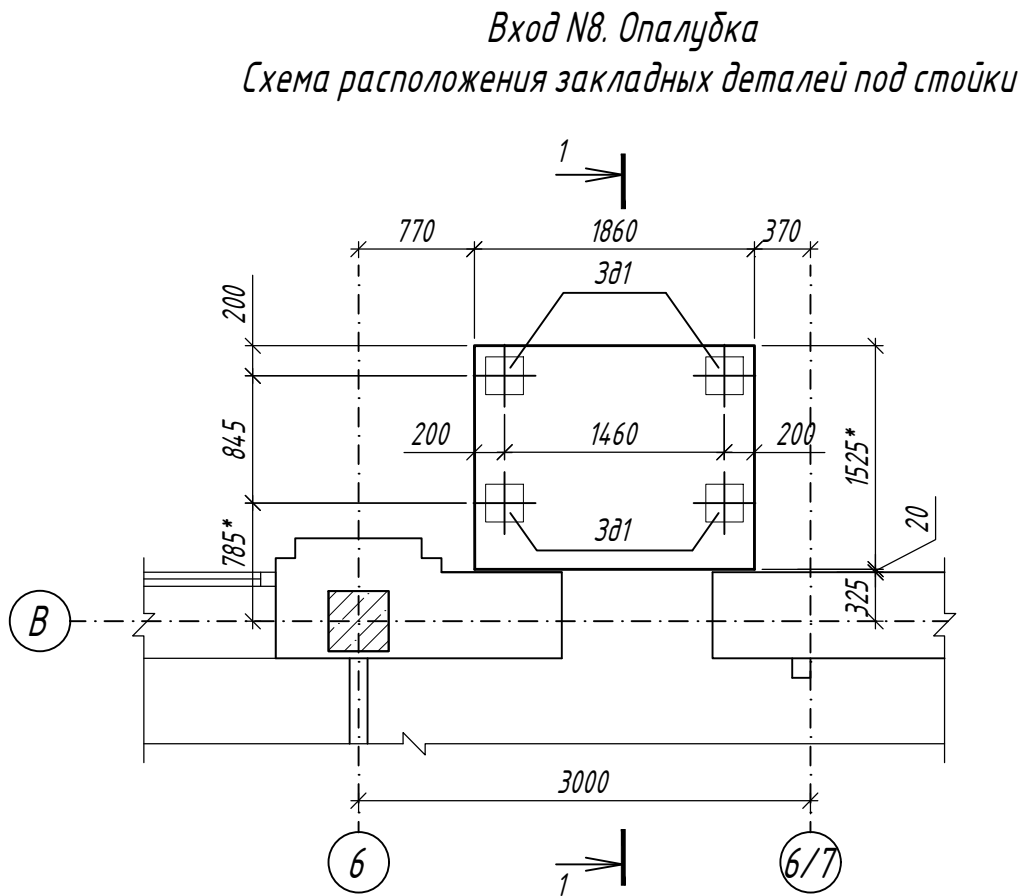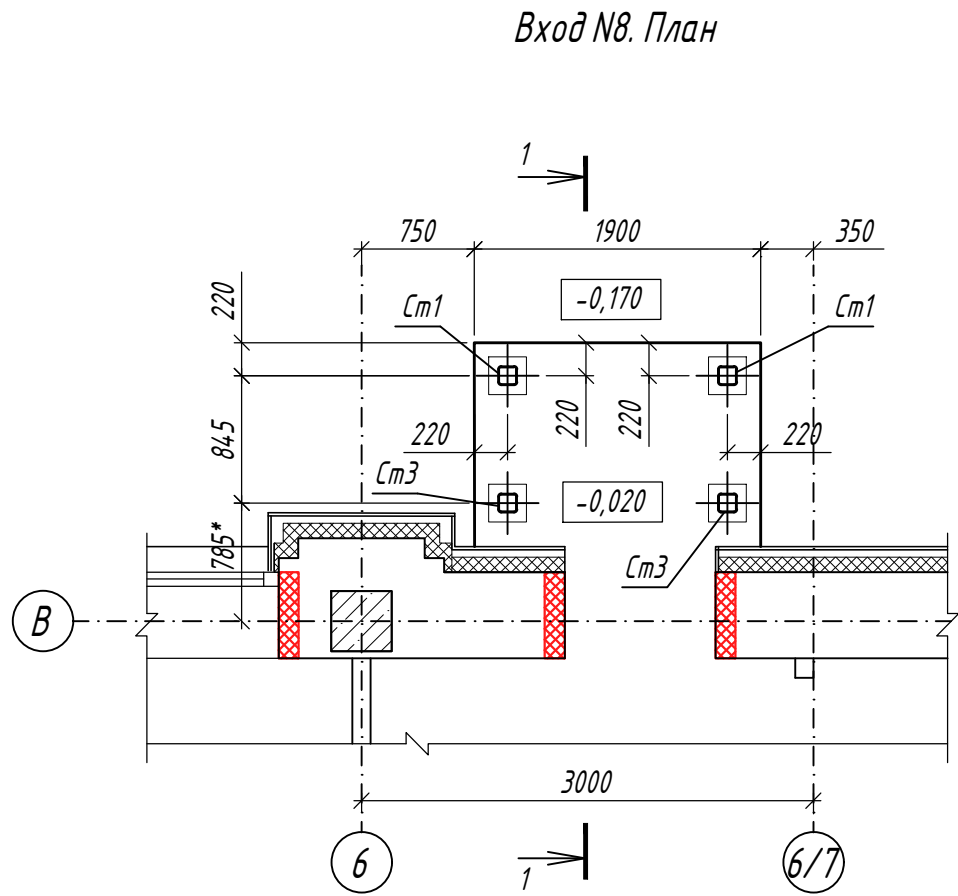

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
1	
2	




Спецификация элементов площадки входа N8

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
СВ-1	лист	Свая СВ-1	4		
		Площадка входа			
	ГОСТ 34028-2016	12-A500C, м.п.	81,3	0,888	
1	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=1150	38	0,45	
2	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1010	13	0,62	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F ₁₅₀ W4	0,92		м ³
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,5	
		Экструзионный пенополистирол	0,4		м ³
		Профилированная мембрана	3,8		м ²
		Песок	2,21		м ³

- Размеры отмеченные * уточнить по месту.
- Конструкции входа соприкасающиеся с грунтом покрыть 2 слоями обмазочной гидроизоляции по битумному праймеру.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троцк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			<i>Handwritten</i>			Р	137	
Проверил	Пономарева			<i>Handwritten</i>					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вход №8 План. Разрез	ООО "ЕСК"		

Согласовано					
Взам. инд. М					
Подпись и дата					
Инв. М. подл.					

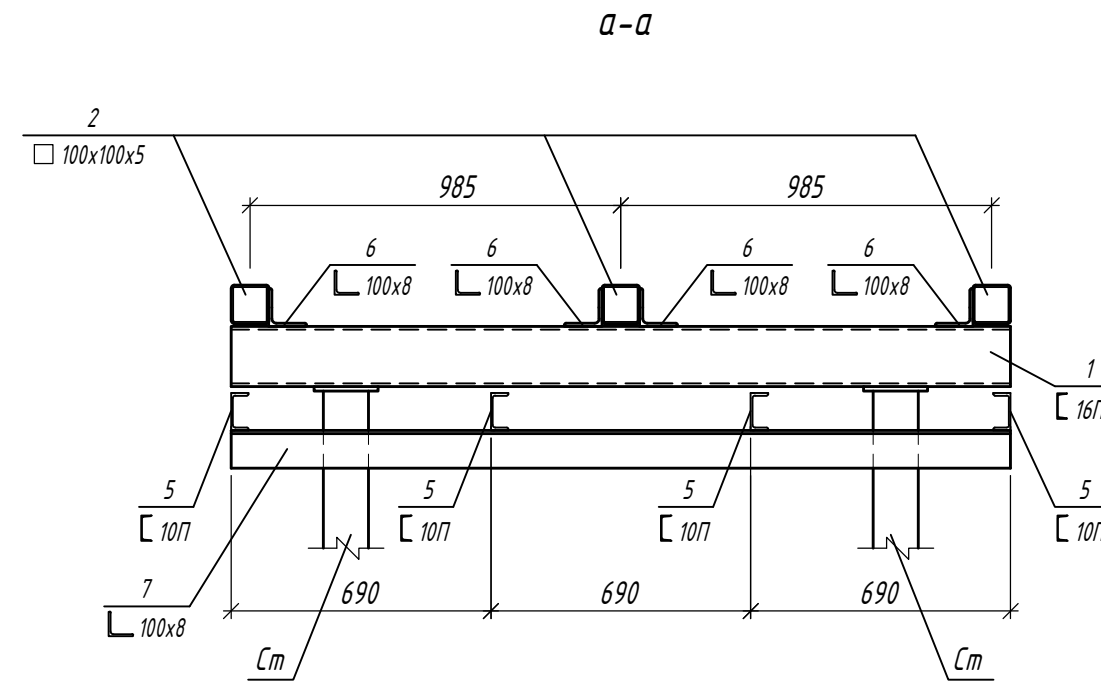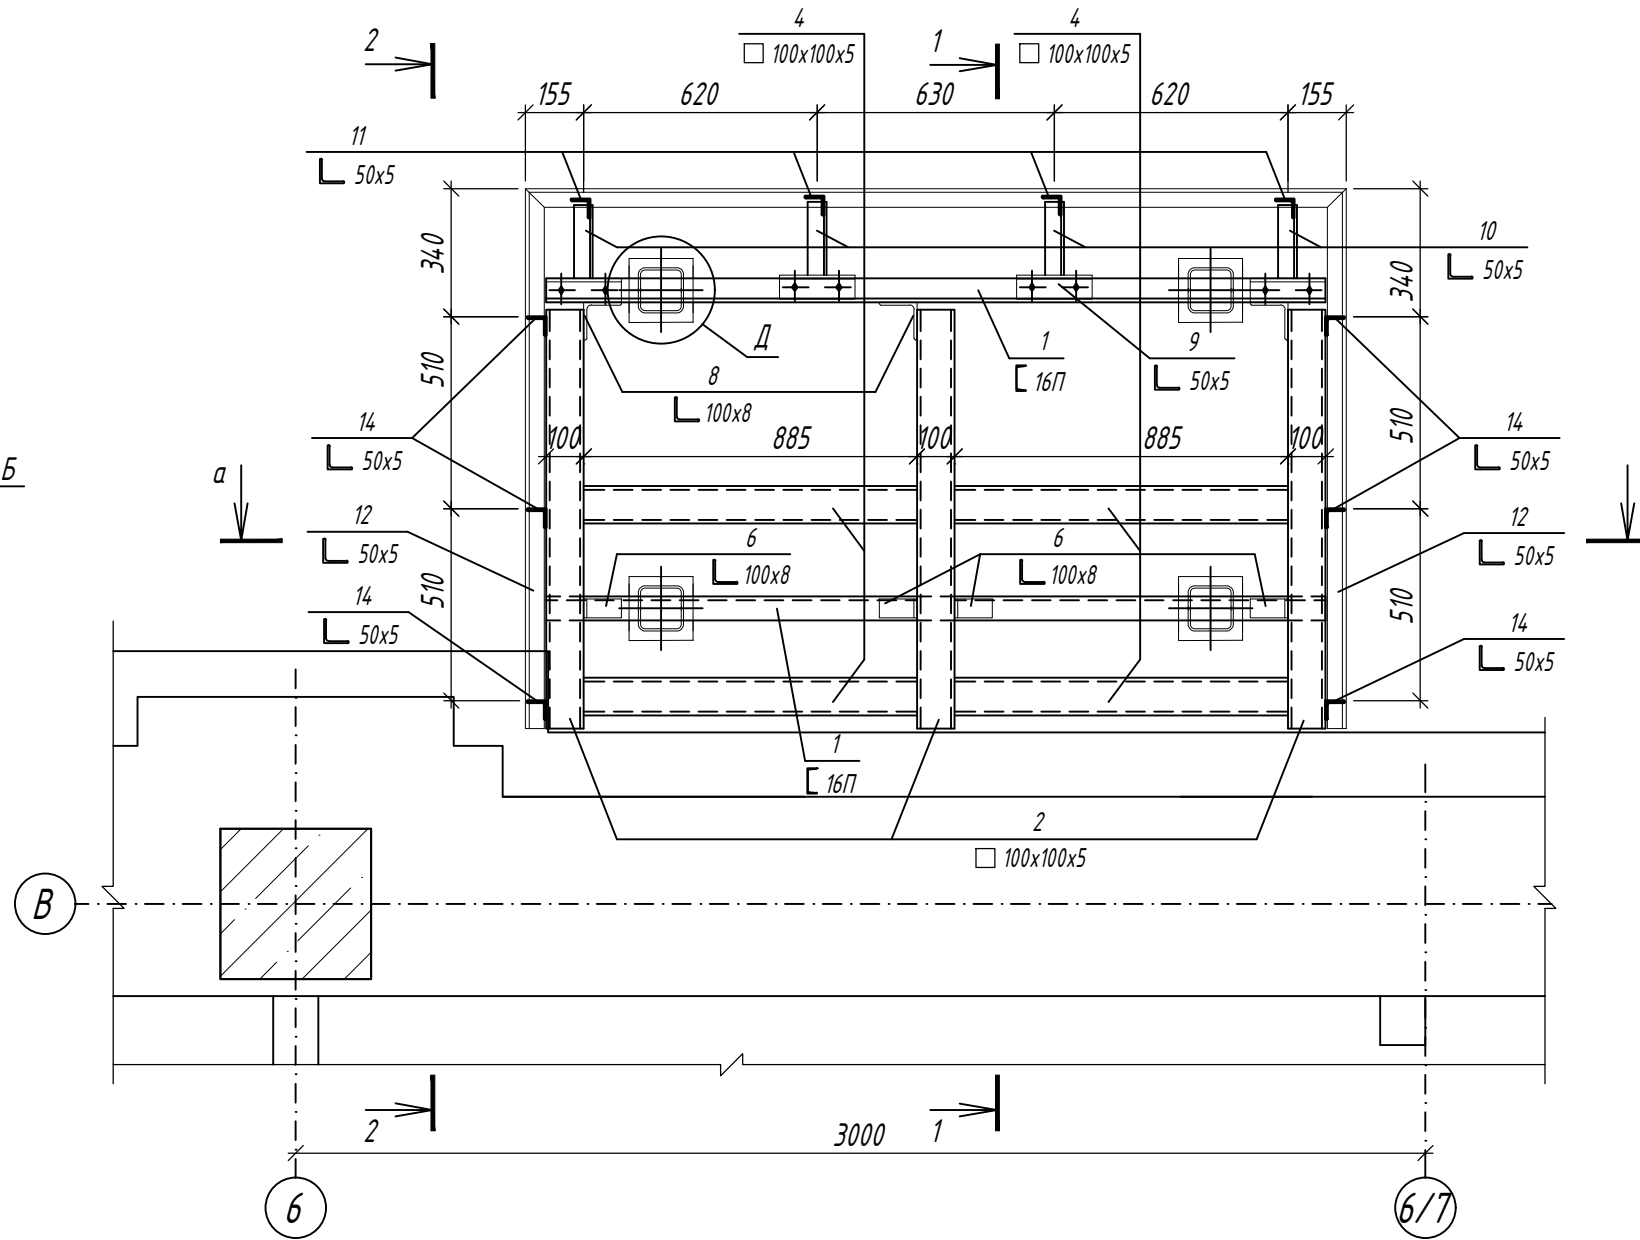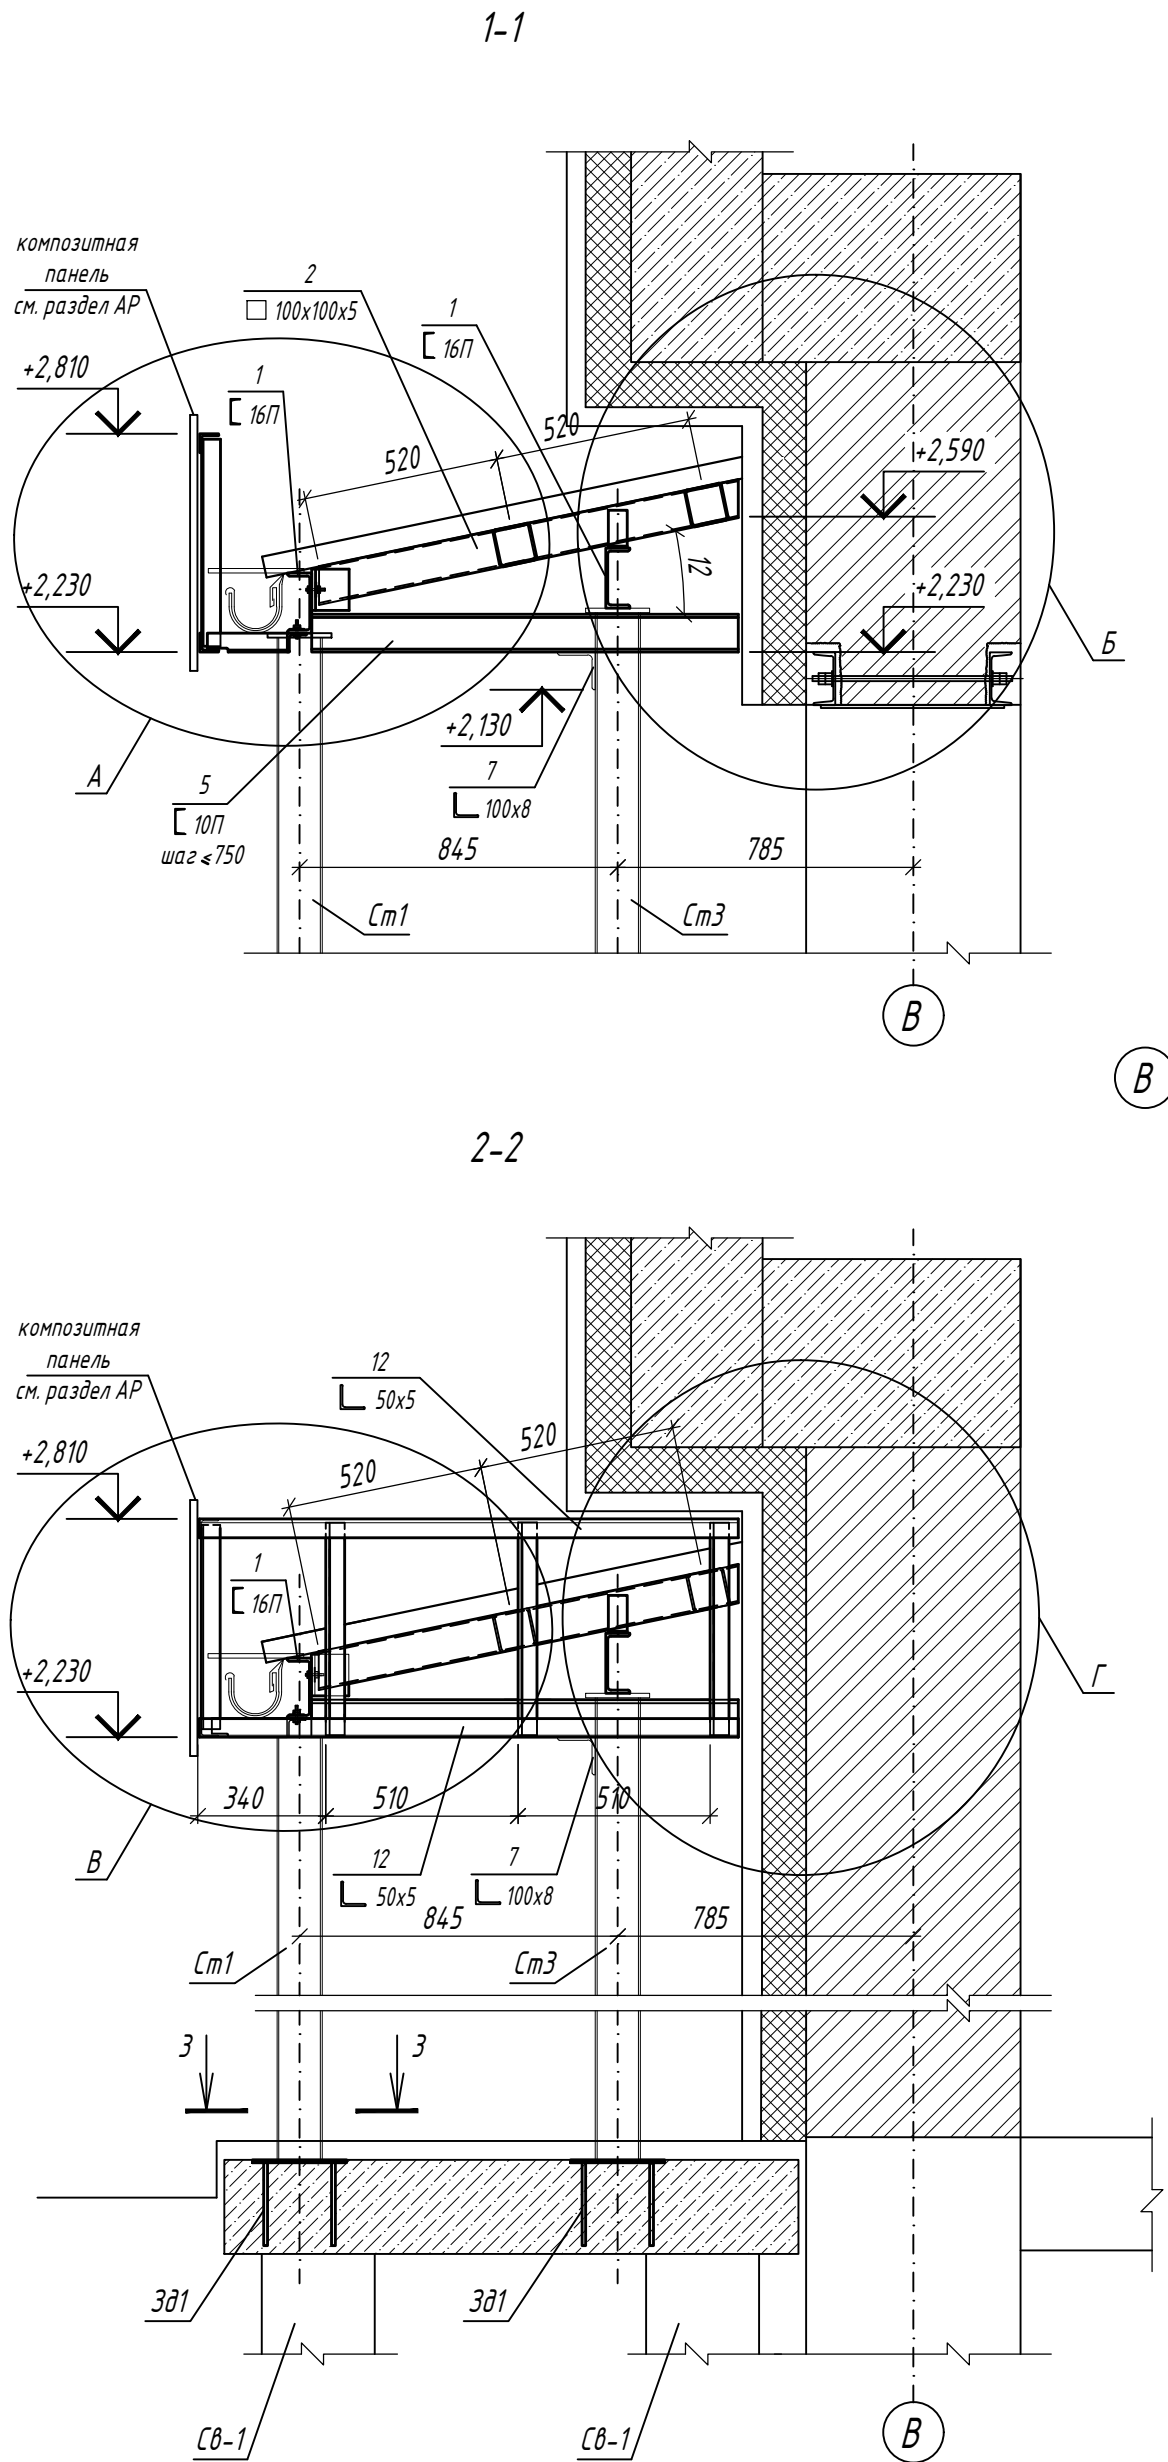

Спецификация элементов козырька входа №8

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		швеллер 16П ГОСТ 8240-97, C245 ГОСТ 27772-2015, L=2070	2	29,39	
2*		профиль 100x5 ГОСТ 30245-2003, C245 ГОСТ 27772-2015, L=1160	3	16,72	
4		профиль 100x5 ГОСТ 30245-2003, C245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	3,54	14,41	
5*		швеллер 10П ГОСТ 8240-97, C245 ГОСТ 27772-2015, L=1135	4	9,75	
6		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=50	4	0,61	
7		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=2070	1	25,36	
8		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=110	3	1,35	
9		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=200	4	0,75	
10		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=210	4	0,79	
11		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=550	4	2,07	
12		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	10,10	3,77	
13	ГОСТ 2590-2006	Круг Ф12, L=255	4	0,23	
14		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=570	6	2,15	
15		лист 12x170 ГОСТ19903-2015, C245 ГОСТ 27772-2015, L=170	4	2,72	
См1		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003, C245 ГОСТ 27772-2015, L=2338	2	41,03	
См3		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003, C245 ГОСТ 27772-2015, L=2405	2	42,21	
		H57-750-0,7 (1,3 м x 2,08 м)	м²	2,71	8,21
	ГОСТ 7798-70	Болт М12x40	11		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12 4.019	22		
	ГОСТ 6958-78	Шайба 12.01.05	11		

- Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, окрасить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Профнастил крепить к балкам самонарезающими винтами В6х25 ТУ 36-25-12-13-88. В каждой волне, между собой листы профнастила соединять комбинированными заклепками ЗК-10 ТУ 36-2088-85 с шагом 300мм. Крепление осуществлять с использованием уплотнительной шайбы из неопреновой резины толщиной 1мм. Листы профнастила уложить с нахлестом на одну волну. Самонарезающие винты должны быть оцинкованы.
- Узлы А, Б, В, Г, Д, разрез 3-3 см. лист

						01-2024/ИЯИ-АС.2
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения
Разраб.	Пономарева					Стадия
Проверил	Пономарева					Лист
Нач.отдела						Листов
						Р
						138
Н.контроль						Вход №8 Козырек
						ООО "ЕСК"

