


−0,100 и ±0,000 — не одна отметка

Принципиальное пояснение: ноль принят по чистому полу. Фундамент Фп-1 находится значительно ниже.

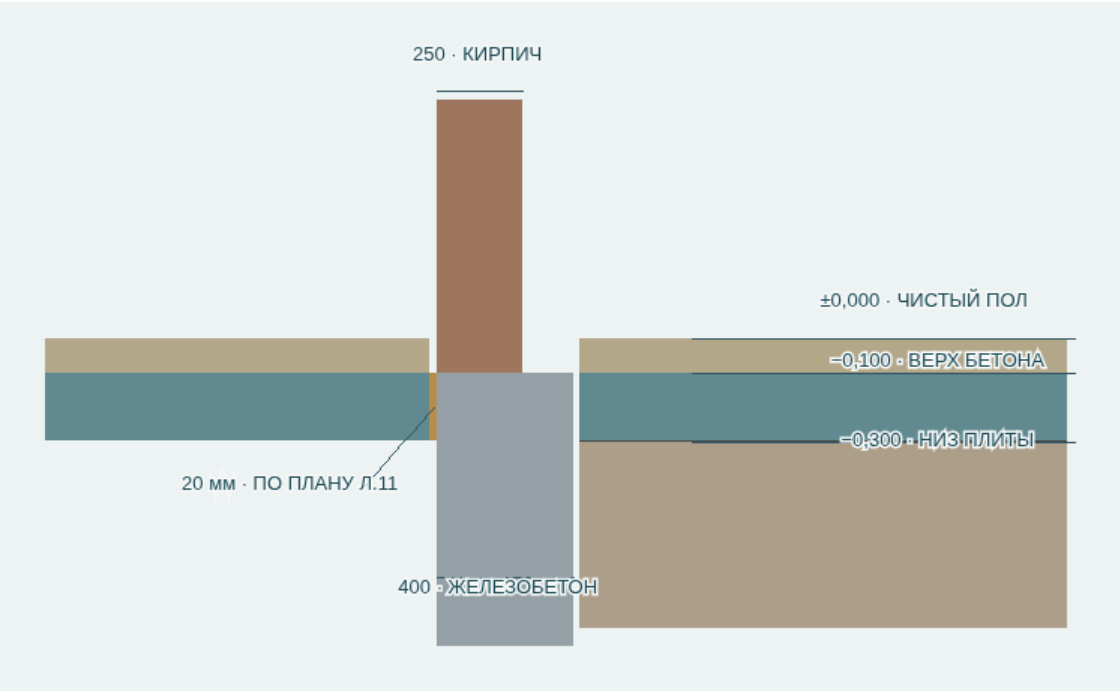

Локальный разрез R04. Бетон пола — сине-зелёный, габарит покрытия — бежевый. Показан уступ стены 400 мм и кладки 250 мм; его отделка не назначена.


100 мм — габарит конструкции пола. Это разница между верхом бетона −0,100 и чистым полом ±0,000. Это не пустота, не полная толщина плиты и не фундамент.

Отметка	Что именно обозначает
±0,000	Чистый пол 1 этажа; абсолютная отметка 190,08.
−0,100	Верх бетона пола и подземных стен; начало кирпичной кладки.
−0,300	Низ бетонной плиты пола; её толщина 200 мм.
−2,050	Верх фундаментной плиты Фп-1.
−2,350	Низ Фп-1; толщина 300 мм.
−2,450*	Низ подготовки 100 мм; уточнить по существующим фундаментам.

В R03 бетон пола в зоне Л-1 отсутствовал. В R04 добавлены местные фрагменты: не вся плита Пм и не полная ведомость полов. Основание: АС.2, л.3 п.1.5 и 3.1; л.11; л.47; л.56, узел А.

Подземная часть / Фп-1, стены, пол

Разделены самостоятельные конструкции. Пустое место на разрезе нельзя автоматически считать подвалом или объёмом засыпки.

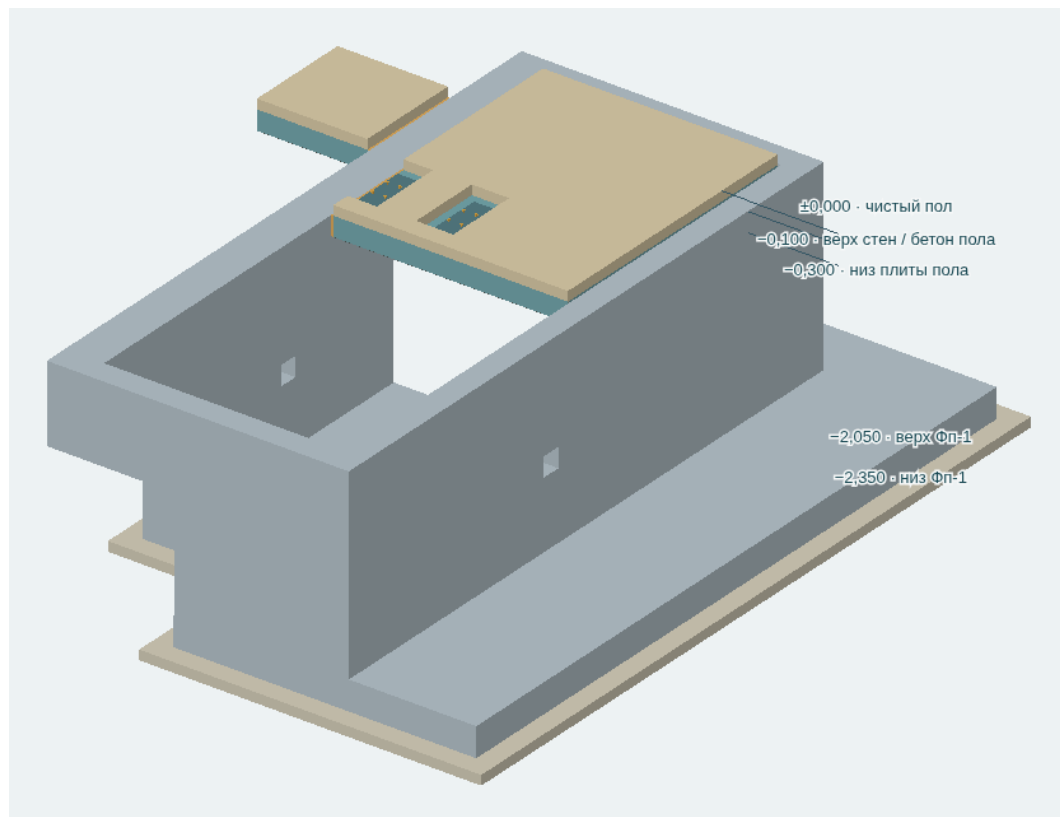

Как читать этот вид

Фп-1 показана на отметках $-2,350...-2,050$. Монолитные стены поднимаются до $-0,100$. Пол первого этажа расположен на отметках $-0,300...-0,100$, над ним показан общий габарит покрытия до нуля.

Устройство пола не связывает его автоматически жёстко со стенами и фундаментом. Материал и конструкция примыкания должны соответствовать согласованному узлу.


На л.11 у Л-1 подписан зазор **20 мм**, а общий узел л.15 показывает демпферную ленту **8 мм**. Наружные 20 мм сохранены, заполнение не назначено. Внутреннее примыкание обозначено как гипотеза.

Канал ВК 800 × 2050 мм. Он проходит через подземную часть по л.16–18, сечению 12–12. Поэтому в модели добавлен только северный фрагмент пола у нижних опор КС1, а не сплошное заполнение всей лестничной клетки. Весь канал, его покрытие и объём засыпки в R04 не восстановлены.

Источник: АС.2, л.11 и 15; л.16–18; л.47, 49–54, 56. Геометрия показанного грунтового образца не является расчётом объёма обратной засыпки.


Узел А / Нижнее опирание КС1

Опорный стальной лист располагается на бетоне пола, а не на чистовом покрытии и не на фундаментной плите Фп-1.

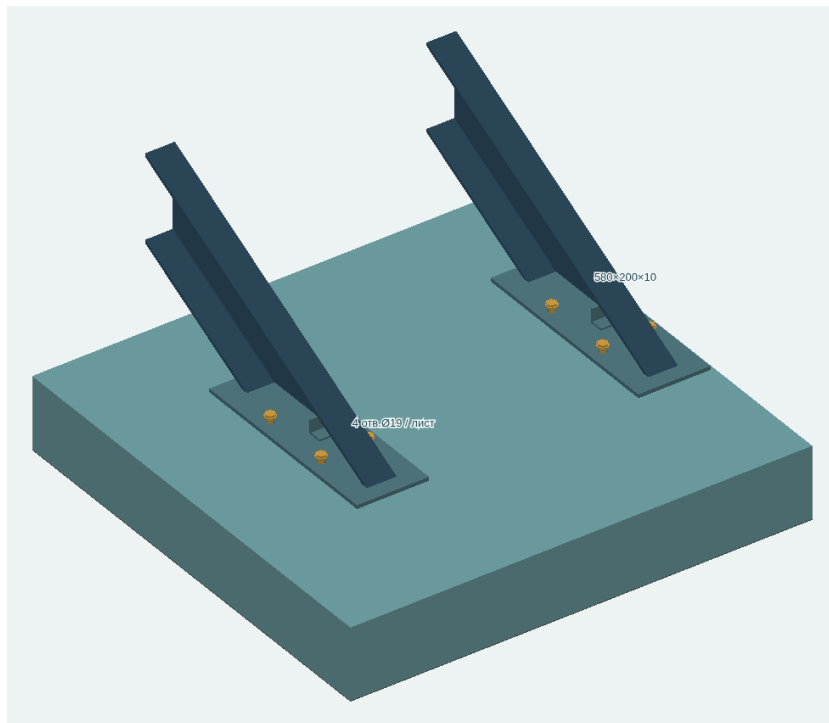

R04: ступени скрыты и выполнен местный срез показа. Жёлтым — условные возможные места БСР, не согласованная схема монтажа.

Лист 580 × 200 × 10 мм. Низ −0,100; верх −0,090. Четыре отверстия Ø19 на лист; цепочки 190 + 200 + 190 и 35 + 130 + 35 мм. Подрезан только нижний торец двух КС1, оси и верхние торцы R03 сохранены.

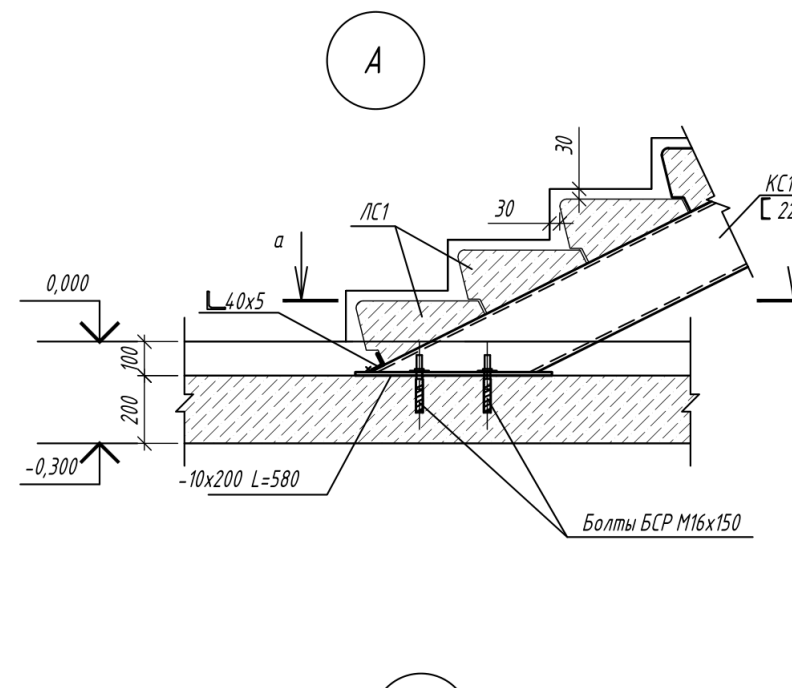


Подлинный фрагмент АС.2, л.56, узел А. Сечения а-а и б-б доступны в HTML и в выписке исходных листов.

Расхождение 8 мест / 4 БСР. Два листа дают восемь отверстий, но общая ведомость л.56 указывает четыре БСР М16×150. Восемь мест показаны только условно; в основных GLB здания и лестницы анкеры исключены.

Источник: АС.2, л.56, А и а-а; л.59, КС1. Глубина заделки и краевые расстояния не проверены. Схема анкеровки для монтажа не утверждается этим выпуском.


Крепления / Узлы Б, В, Г и 8-8

Размеры деталей раскрыты по РД. Совмещение всех ответных частей с прежней координационной раскладкой маршей не подтверждено.

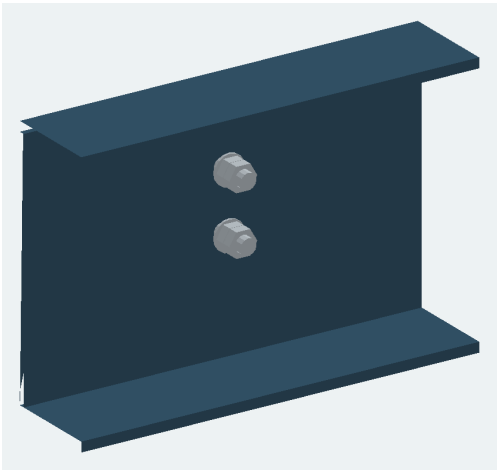


M16 × 50, класс 8.8

52 винта; 104 шайбы; 104 гайки по л.56. Резьба не моделировалась, наружная форма головок и гаек упрощена.

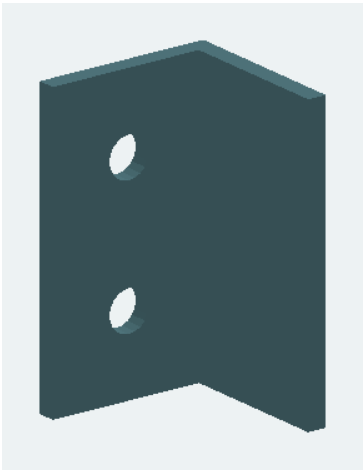

75 × 75 × 8; L = 130

2 отв. Ø18; цепочка 35–60–35 мм. Всего 22 уголка по л.59. Привязка к концам косоуров координационная.

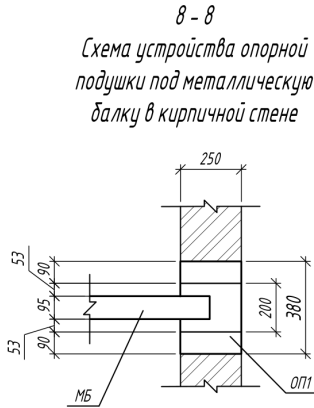

8-8 — план опорной подушки

250 × 380 мм — размеры **в плане**. Это не высота 380 мм. Высота 120 мм сохранена только как условный габарит R03; требуется чертёж изделия по серии. Опорные уголки: 100 × 100 × 7, L = 200 мм.

Узел	Показано / привязка в модели	Основание
Б	КС1 / КС2 → уголки → МБ1 / ОП1; промежуточная площадка ЛП1.	Л.56–60
В	МБ1 / ОП1, примыкание МУ; +3,500 — бетон, +3,600 — чистый пол.	Л.56, 66–67
Г	КС4 → МБ3 / ОП1; ЛП4 +11,350, габарит покрытия +11,400.	Л.56–57, 63

Сварка: по указаниям л.55/57 — Э42, катет по наименьшей толщине элементов; новые длины и катеты швов не назначены. Представление метизов раскрывает прежний расход, не добавляет его повторно.

Состав выпуска / Проверка и ограничения

База R03 сохранена. Локальная детализация не заменяет увязку проектировщиком противоречивых узлов и исполнительную съёмку.

Проверка / состав	Результат
Сохранение базовой геометрии	1939 исходных объектов; 1907 сеток без изменения. Изменены только 2 КС1, 10 МБ, 20 ОП1. Вне Л-1 изменений нет.
Новая детализация	166 добавленных объектов. Всего 2105 в источнике; 2045 в основном GLB. Новые сетки замкнуты.
Что исключено из основного GLB	Условные БСР, поясняющие разрезы, грунтовый образец и старые контрольные объекты.
Пол и армирование	Показаны местные фрагменты пола и сетки С-1-2 Ø12 шаг 200; не вся плита Пм и не полный арматурный каркас.
Открытые вопросы	Количество БСР; примыкание 20/8 мм; h опорной подушки; совмещение ответных креплений; прежние несостыковки маршей, Фп-1 и Пп-1.
ВОР и спецификация	Excel R03 не изменён. Крепёж и детали не добавлять повторно; объёмы поясняющих фрагментов не переносить в закупку.

Для уточнения следующего выпуска: нужен согласованный локальный узел А с количеством и схемой БСР, примыканием плиты пола к стене и паспортом/чертежом ОП1. Отдельно требуется увязка всей продольной раскладки Л-1.

Исходник: «01-2024-ИЯИ-АС.2 изм от 03.07.26.pdf», переданный пользователем. Нумерация в тексте — по штампу. Для л.47-59 физические страницы исходного PDF — 57-69. Л.3, 11, 15, 18 соответствуют физическим страницам 4, 12, 16, 19. Выписка этих 17 листов приложена без перерисовки.