



Покрытие на отм. +10,700 (верх плиты)
Схема демонтажных работ

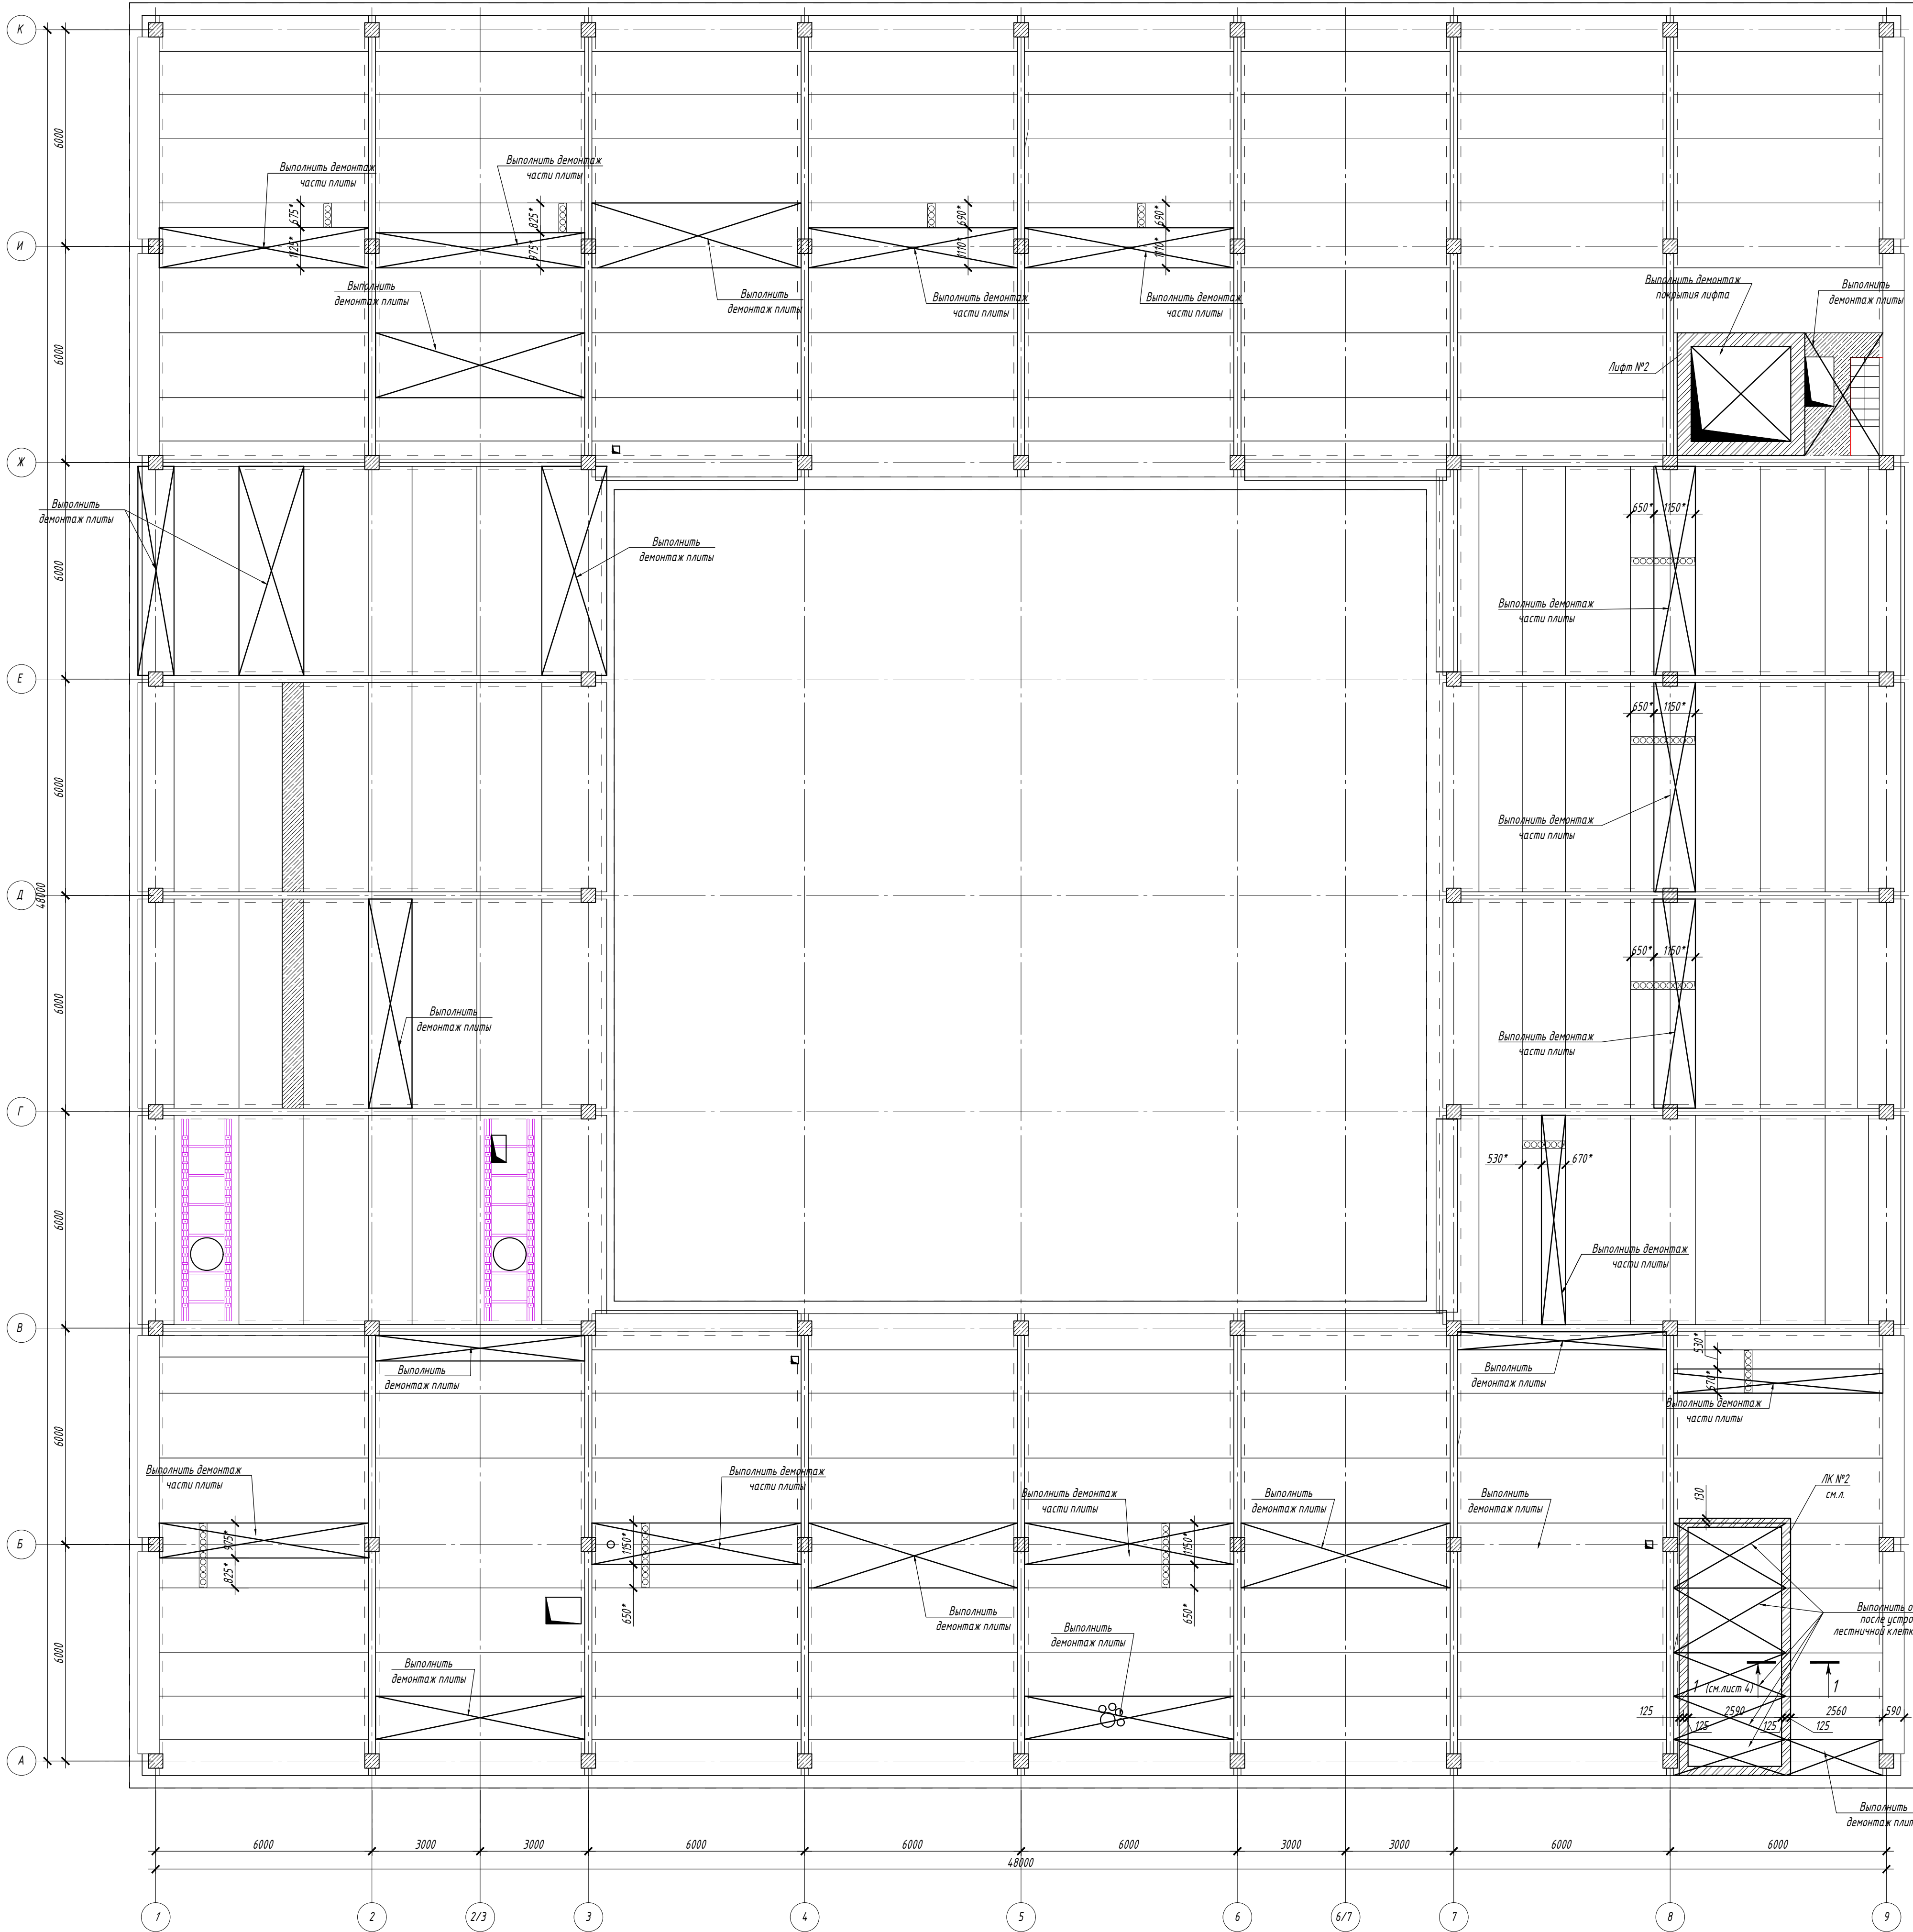


Спецификация элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Ведомость демонтажных работ			
1		Демонтаж плит перекрытия, м.кв	208,15		
2		Распил плит перекрытия, м.п.	75,6		

Покрытие на отм. +13,160* (верх плиты)
в осях "А-Б/2"-3"

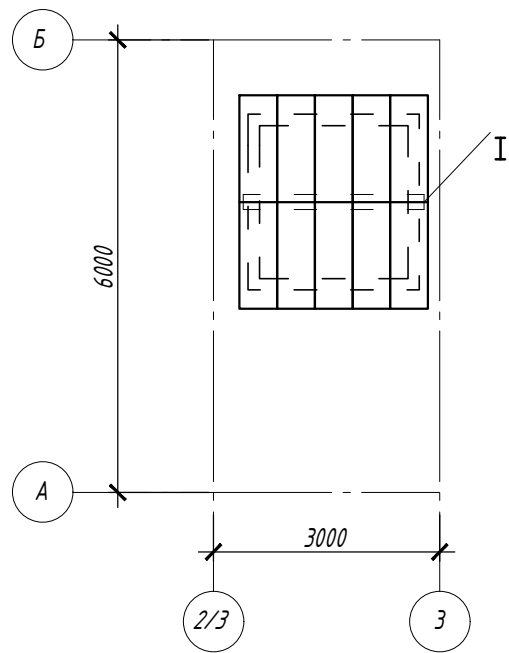

Покрытие на отм. +14,300* (верх плиты)
в осях "Ж-И/8-9"

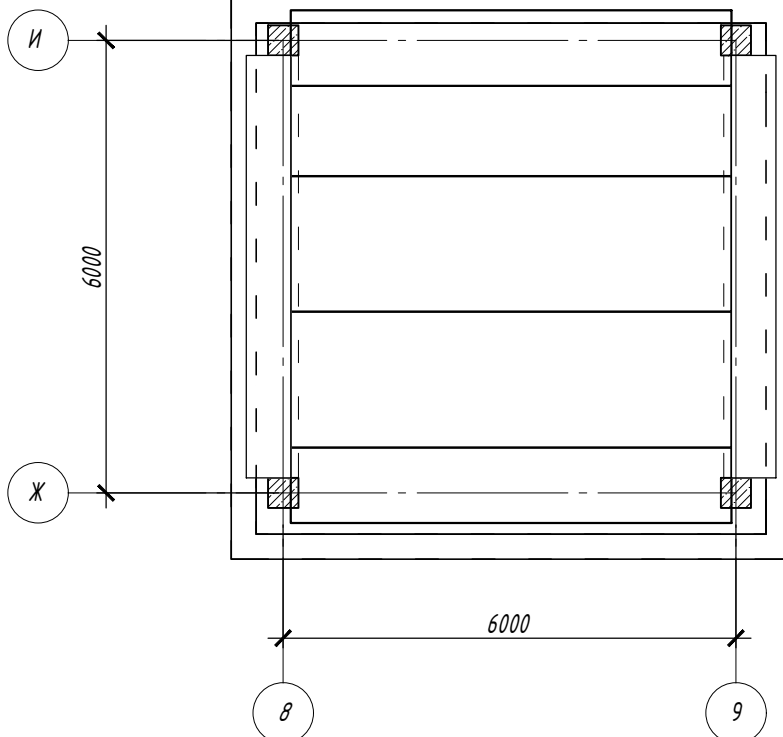

Условные обозначения:


- ✕ - демонтаж плит перекрытия;
- ▨ - монолитный участок существующий;
- ▤ - кирпичные конструкции;
- - технологические отверстия существующие;

1. Сечение 1-1 см. лист 4

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троцки, ул. Физическая, 27		
Изм.	Колуч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Станд.	Лист
Разработал	Паномарева	Паномарева	Паномарева	Паномарева	Паномарева		Р	6
Проверил	Паномарева	Паномарева	Паномарева	Паномарева	Паномарева			
И.контр.						000 "ЕСК"		

Плита перекрытия/покрытия


Виды дефектов

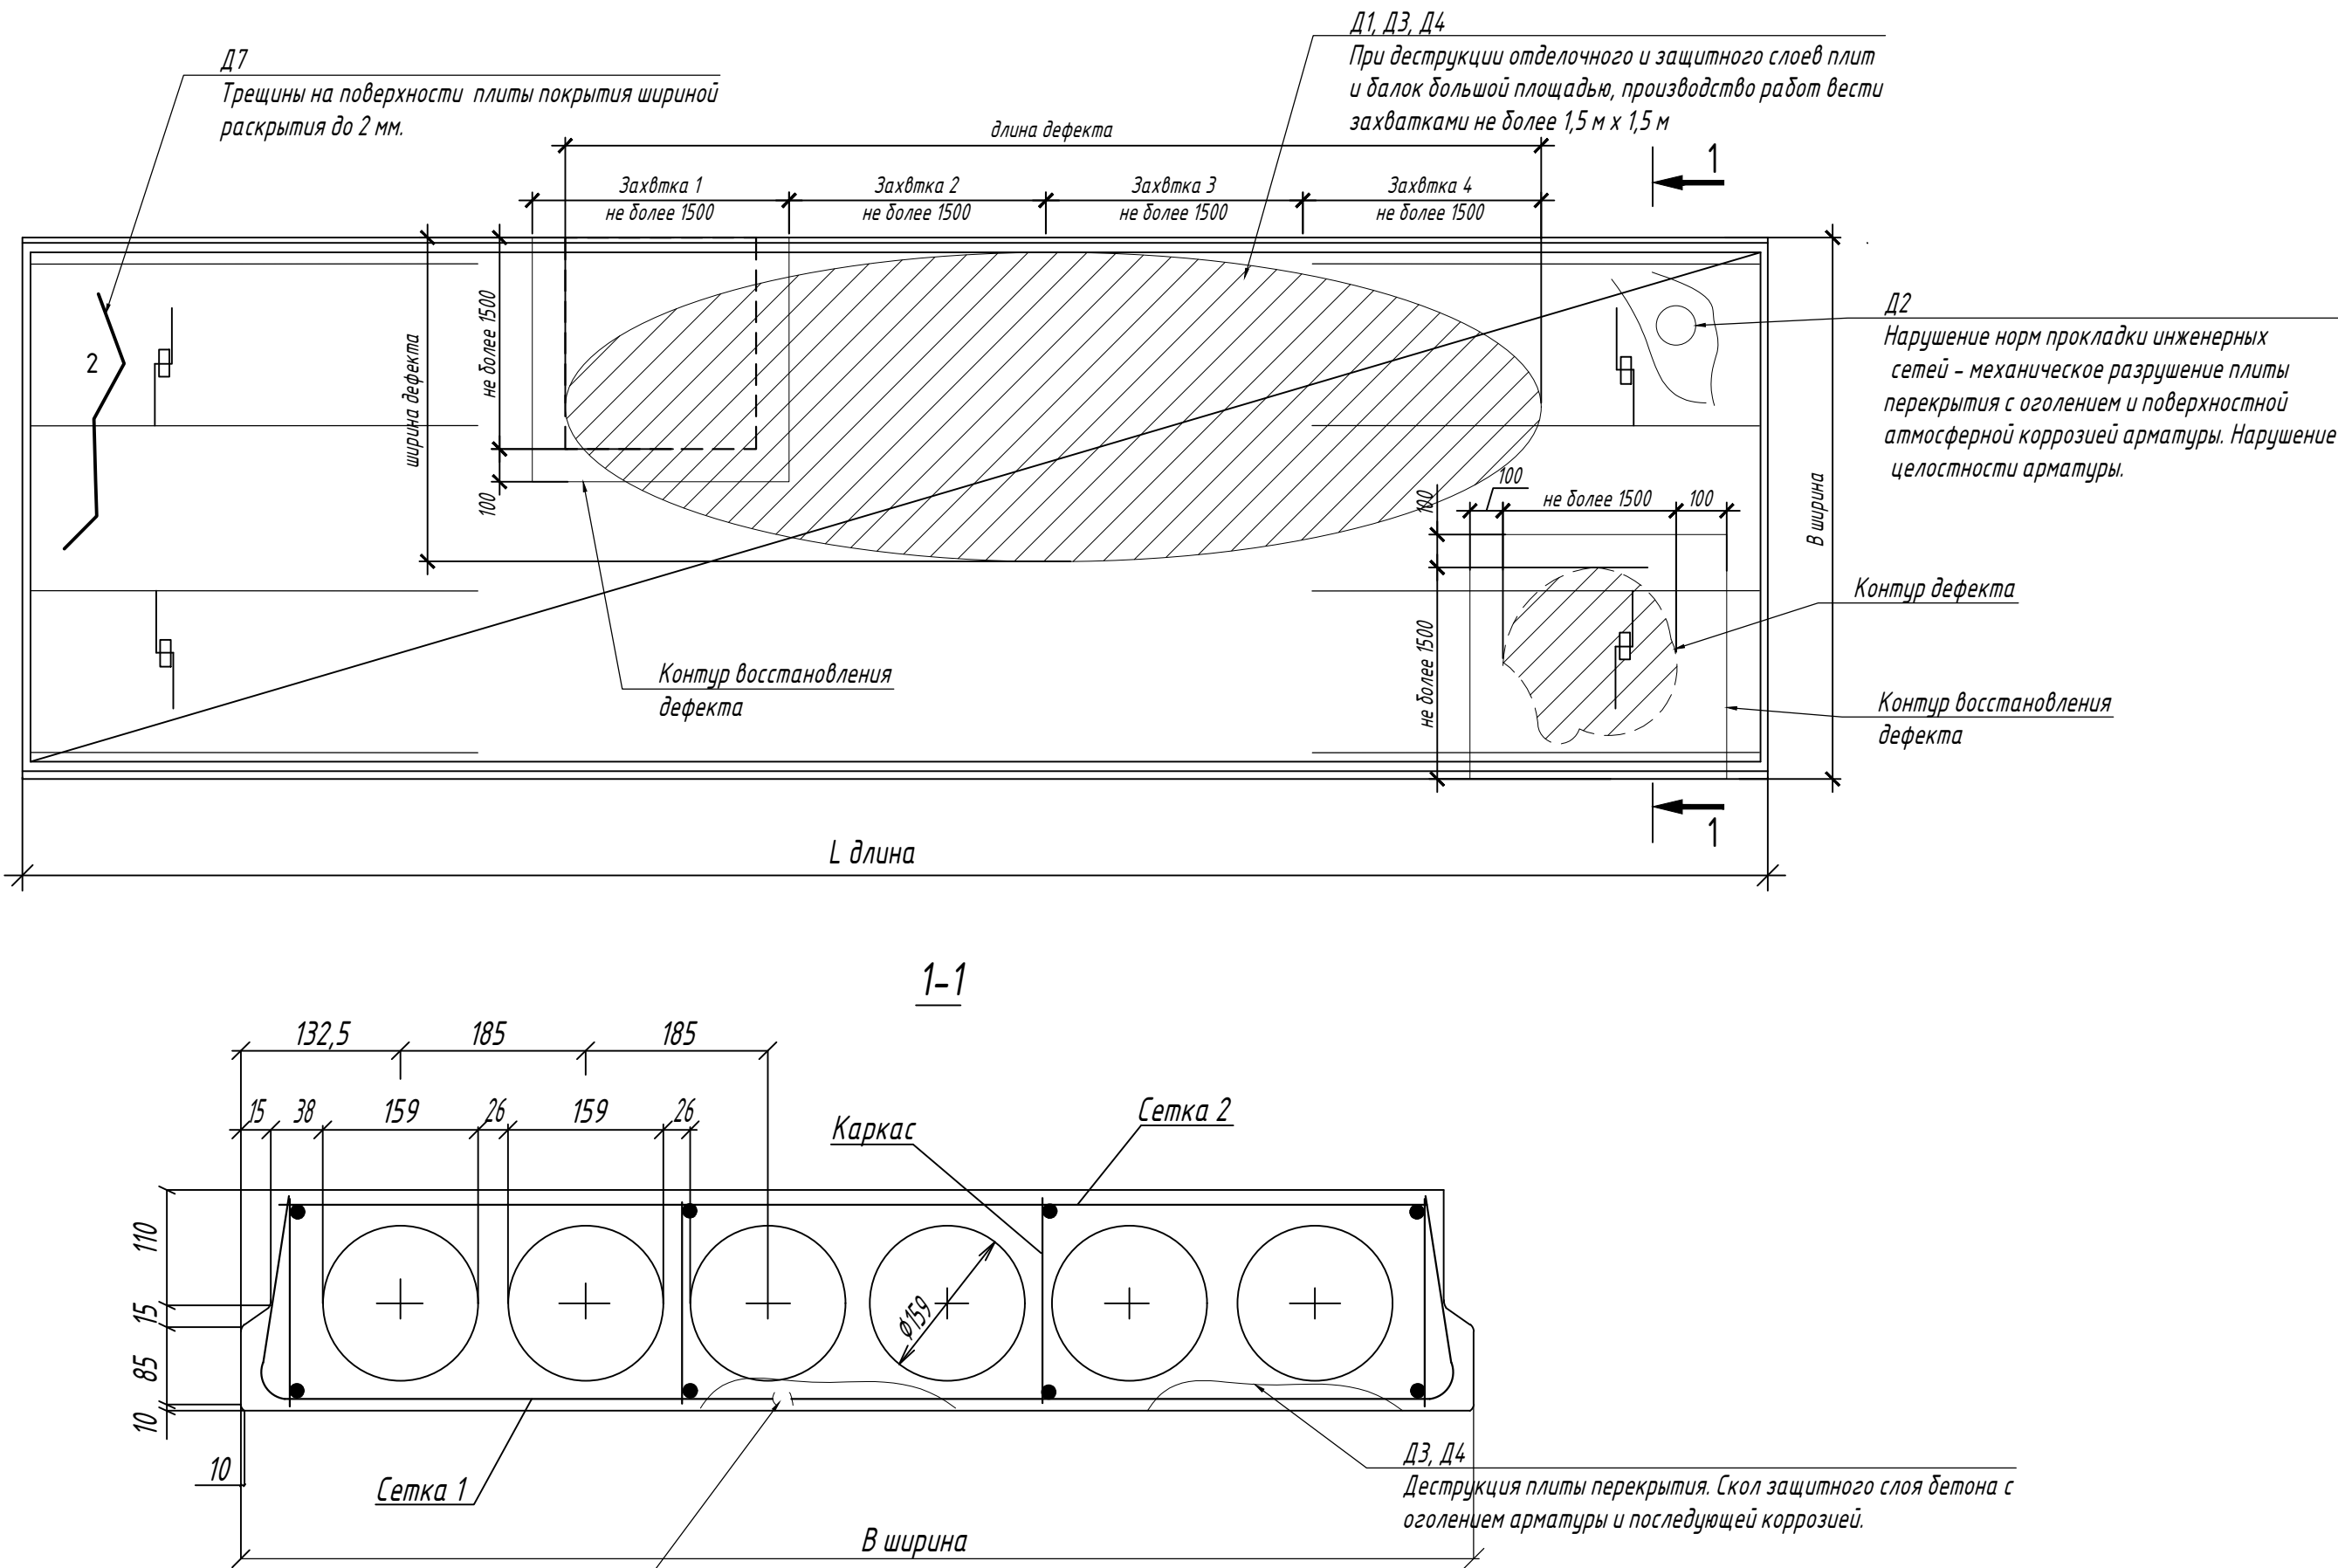


Порядок производства работ при устранений дефектов

- Д1
- Устранить протечки инженерных коммуникаций и кровли.
 - Очистить перекрытия от отделочного слоя.
 - Просушить плиты.
 - Восстановить отделочный слой перекрытия.
- Д2
- Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
 - Восстановить проектные длины армирования посредством наращивания арматуры.
 - При нарушении целостности рабочего стержня, $\phi 14$ A500, приварить усиливающий стержень $\phi 14$ A500 с двух сторон, $L_{нах} = 115$ мм. При нарушении целостности стержней арматурной сетки, $\phi 4-3$ Вр-I, установить в нахлест сетку из $\phi 4-3$ Вр-I вместе отсутствия.
 - На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
 - Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 мм.
 - Предусмотреть гильзы для прокладки инженерных систем.
 - Восстановить отделочный слой перекрытия
 - Устранение дефектов плит вести захватками 1,5х1,5 м.
- Д3
- Устранить протечки инженерных коммуникаций и кровли
 - Очистить перекрытия от отделочного слоя.
 - Удалить слабый и отслаивающийся слой бетона.
 - Просушить плиты.
 - Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
 - На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
 - Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 мм.
 - Восстановить отделочный слой перекрытия.
 - Устранение дефектов плит вести захватками 1,5х1,5 м.
- Д4
- Очистить балку/ плиту от отделочного слоя.
 - Удалить слабый и отслаивающийся слой бетона.
 - Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
 - На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
 - Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 мм.
 - Восстановить отделочный слой.
- Д5
- Устранить протечки кровли
 - Удалить слабый и отслаивающийся отделочный слой.
 - Просушить плиты.
 - Выполнить обработку биоцидным составом, типа ПЕТРОМИКС BS-01 или аналог.
 - Восстановить отделочный слой.
 - Выполнить обработку гидрофобным составом, типа Гидрофобизатор CERESIT CT-13 или аналог.
- Д6
- Устранить протечки кровли
 - Очистить плиты перекрытия, балки от отделочного слоя и продуктов биокоррозии
 - Просушить конструкции.
 - Выполнить обработку биоцидным составом, типа ПЕТРОМИКС BS-01 или аналог.
 - Восстановить отделочный слой.
 - Выполнить обработку гидрофобным составом, типа Гидрофобизатор CERESIT CT-13 или аналог.
- Д7
- Расчеканить трещину. Удалить слабый и отслаивающийся отделочный слой и слой бетона.
 - Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 мм.
 - Восстановить отделочный слой.


Восстановление проектной длины арматуры при нарушении целостности рабочего стержня (см.Д2)

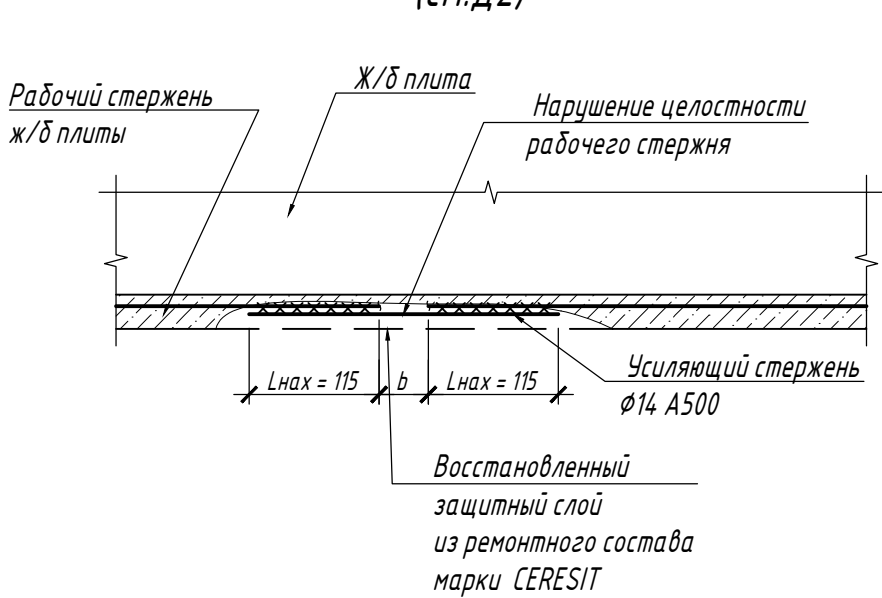

Восстановление проектной длины арматуры при нарушении целостности стержней арматурной сетки (см.Д2)

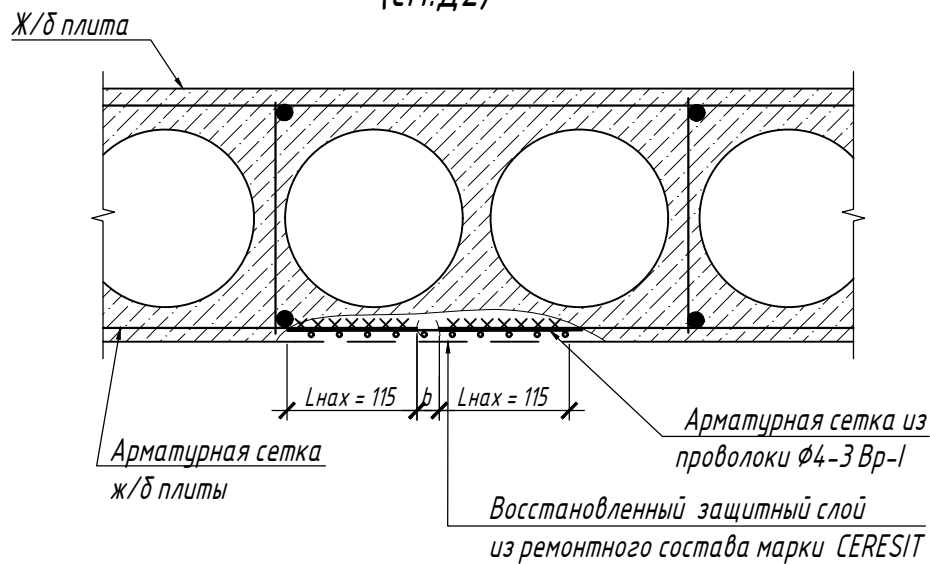


Восстановление защитного слоя и отделочного слоя бетона (см.Д3; Д4)

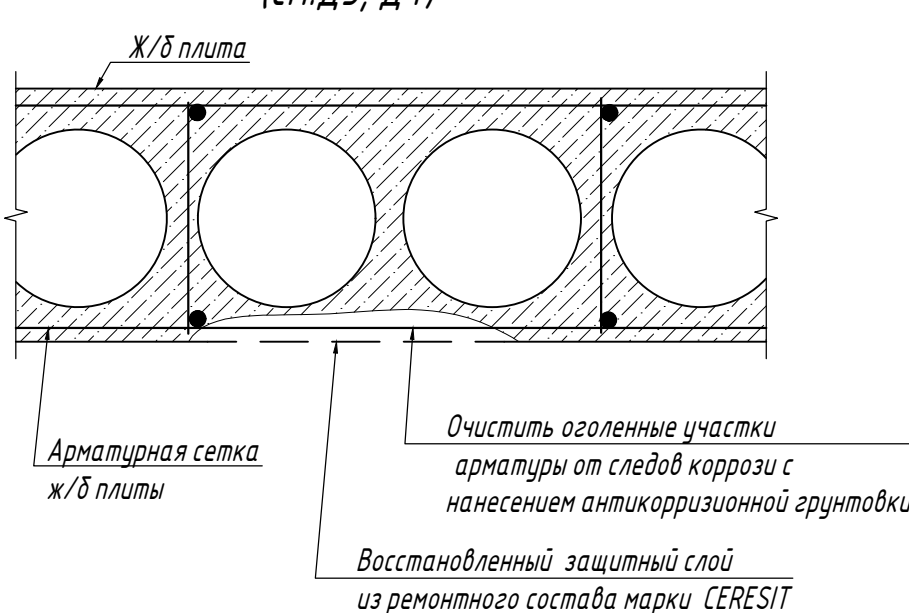

1. Расположение дефектов см. листы 8-10

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Колуч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева			Тор			Р	7
Проверил	Пономарева			Тор				
Н.контроль						Плита перекрытия/покрытия. Виды дефектов. Порядок производства работ при устранений дефектов.		000 "ЕСК"

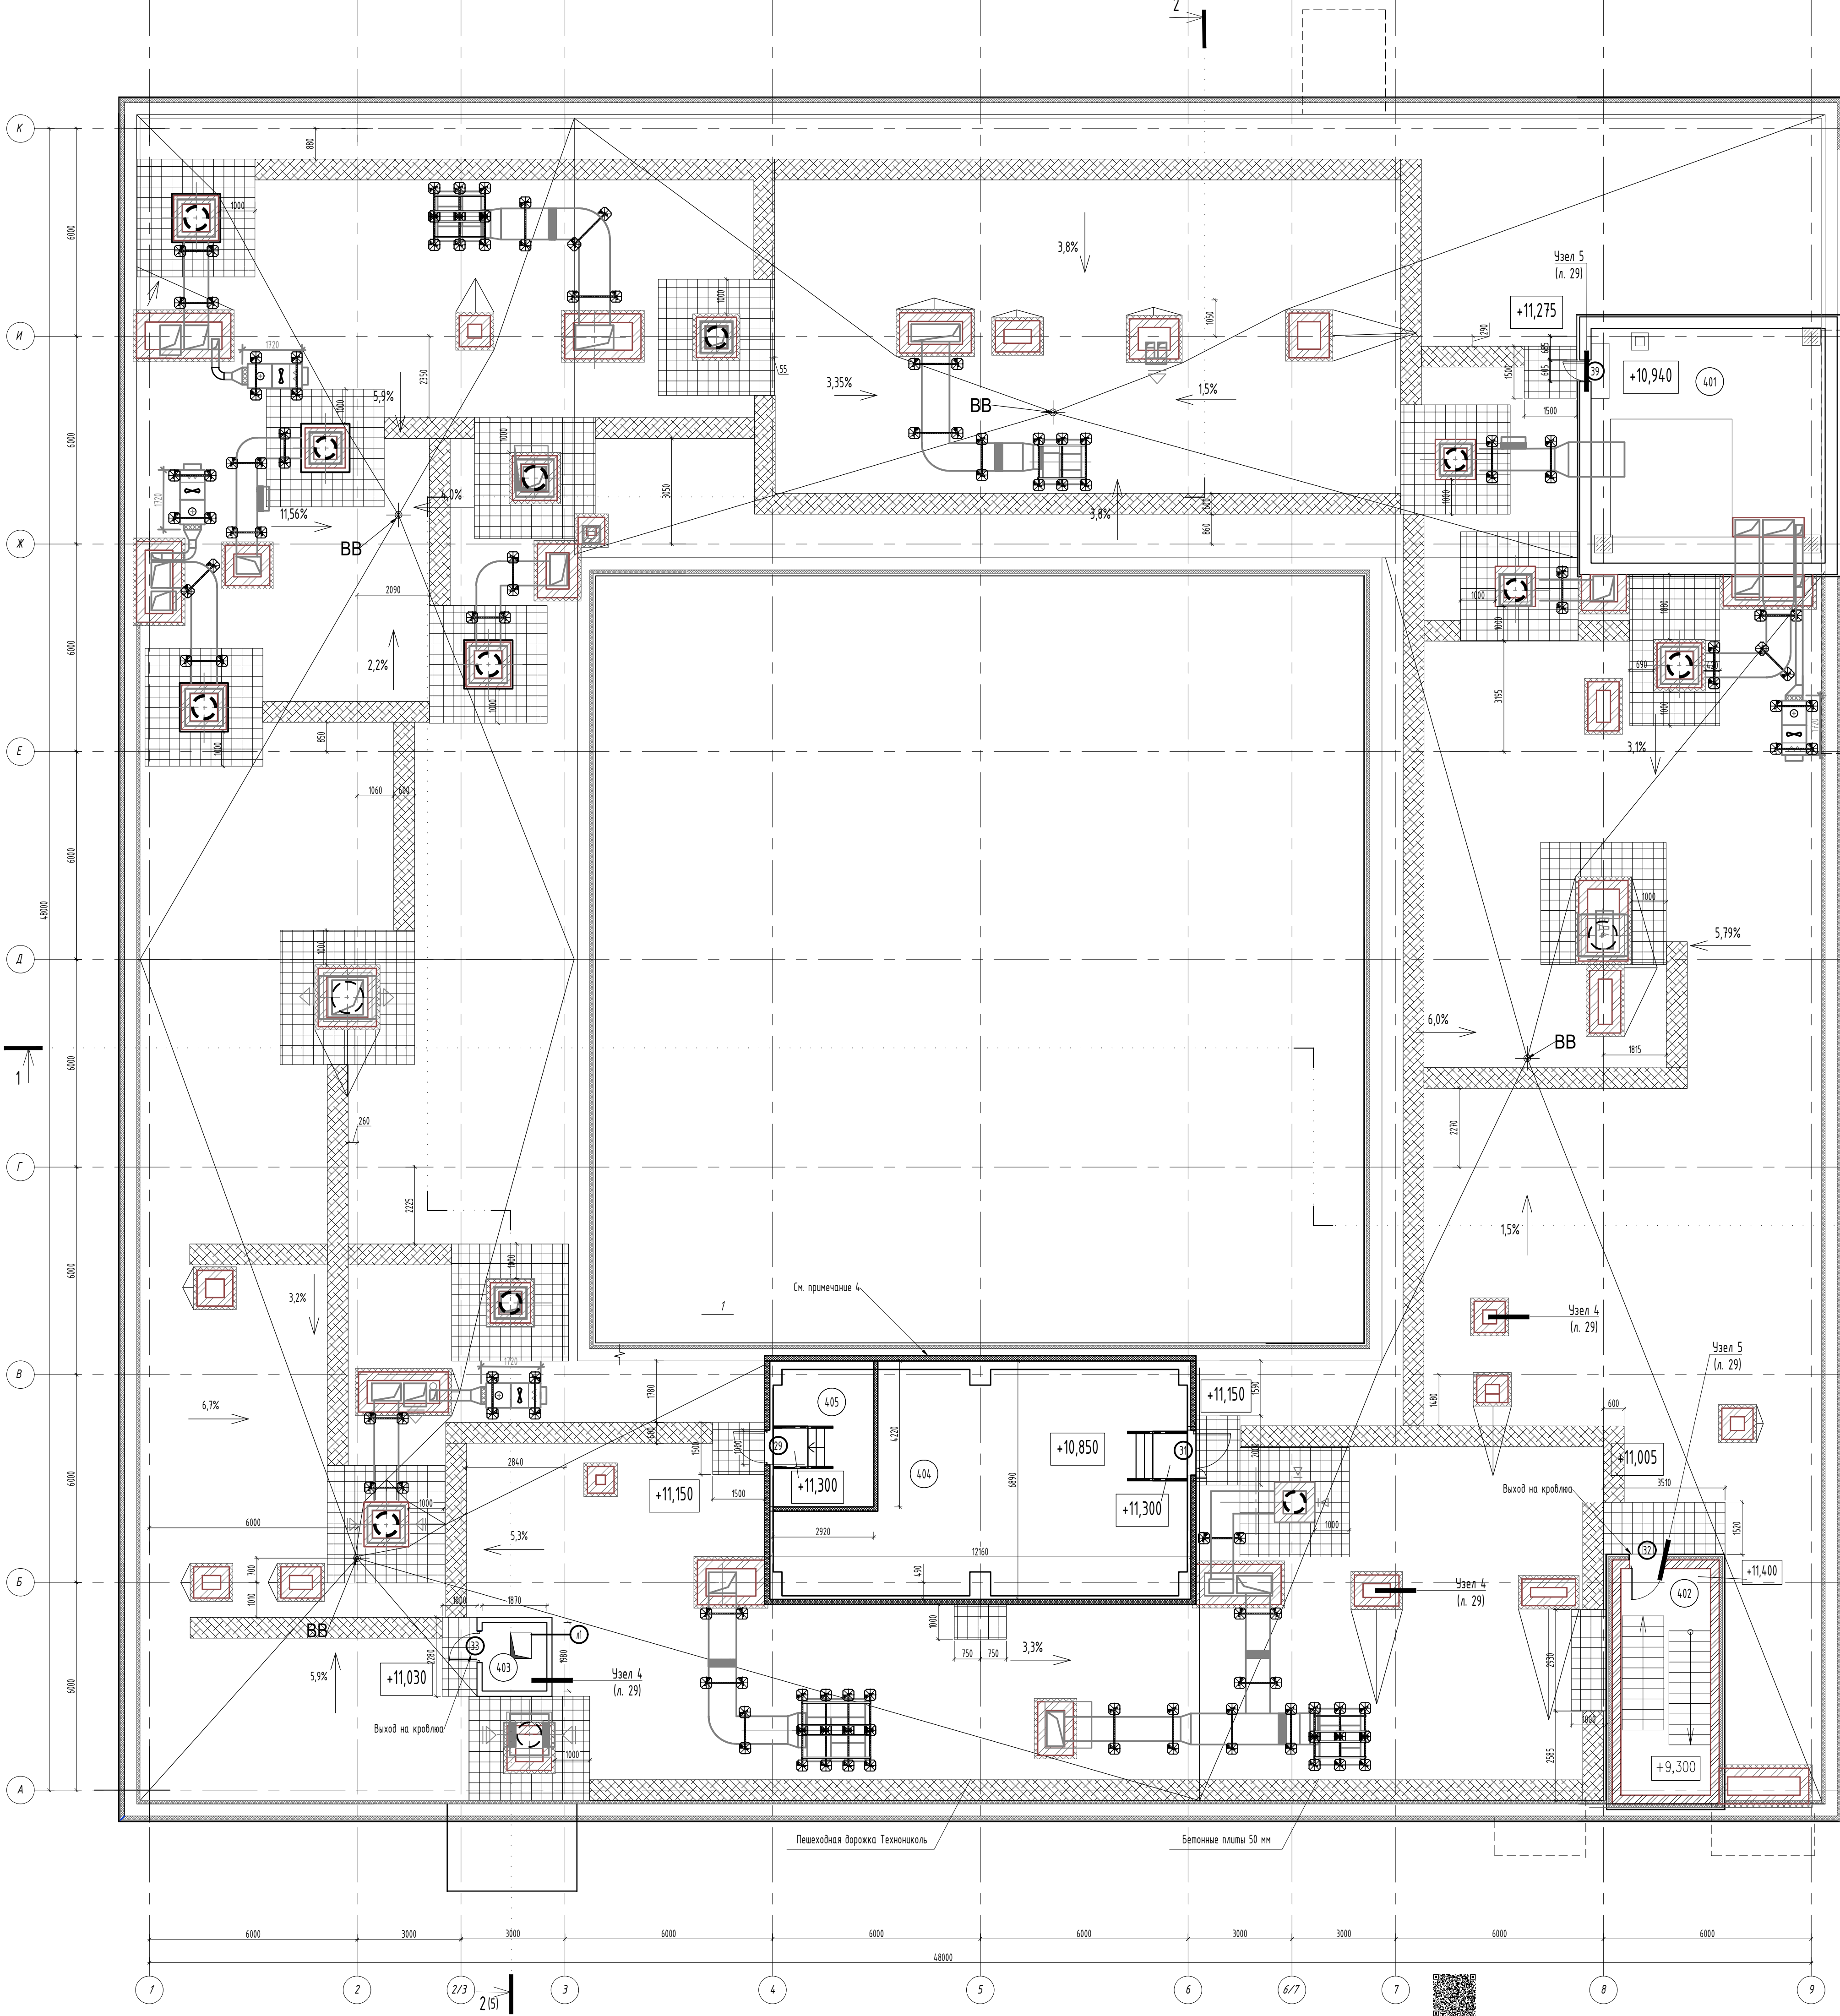

Экспликация помещений			
Номер пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кол. пом.
401	Техническое помещение	44,46	
402	Выход на крыло 1	16,87	
403	Выход на крыло 2	3,70	
404	Венткамера	65,44	
405	Техническое помещение	11,76	
Итого		142,23	

Условные обозначения:

- протекторная плитка толщиной не менее 40мм на скрытых несущих опорах
- Пешеходная дорожка для битумных кровель ТехноНИКОЛЬ шириной 600мм


Условные обозначения:

- Существующие стены - кирпич, толщиной 510 мм
- Монтаж перегородок из кирпича, толщиной 120 мм
- Монтаж перегородок из ГКЛ, толщиной 125 мм
- Номер помещения
- Лопат в полу для инженерных коммуникаций
- Марка двери


1. Конструкция шахт на крыше см. в разделе АС2 и совместно с разделом ОБ
2. Узлы кровли см. на листе 29
3. Спецификация водостока см. на листе 30
4. Раскладку знаков-панелей для устройства венткамеры см. на листе 17, конструкция помещения венткамеры см. в разделе АС2

						01-2024/ИМН-АР			
						«Задание строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Масковская мебельная фабрика (комплекс научных сооружений) ИМН, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Административно-лабораторный корпус здание 24	Стация	Лист	Листов
Разработ.		Свечникова					Р	8	
Проверил									
ГИП		Фидорко							
						План на отм. +0,050	000 "ЕСК"		


Покрытие на отметке +10,700 (верх плиты)
Схема восстановления дефектов плит

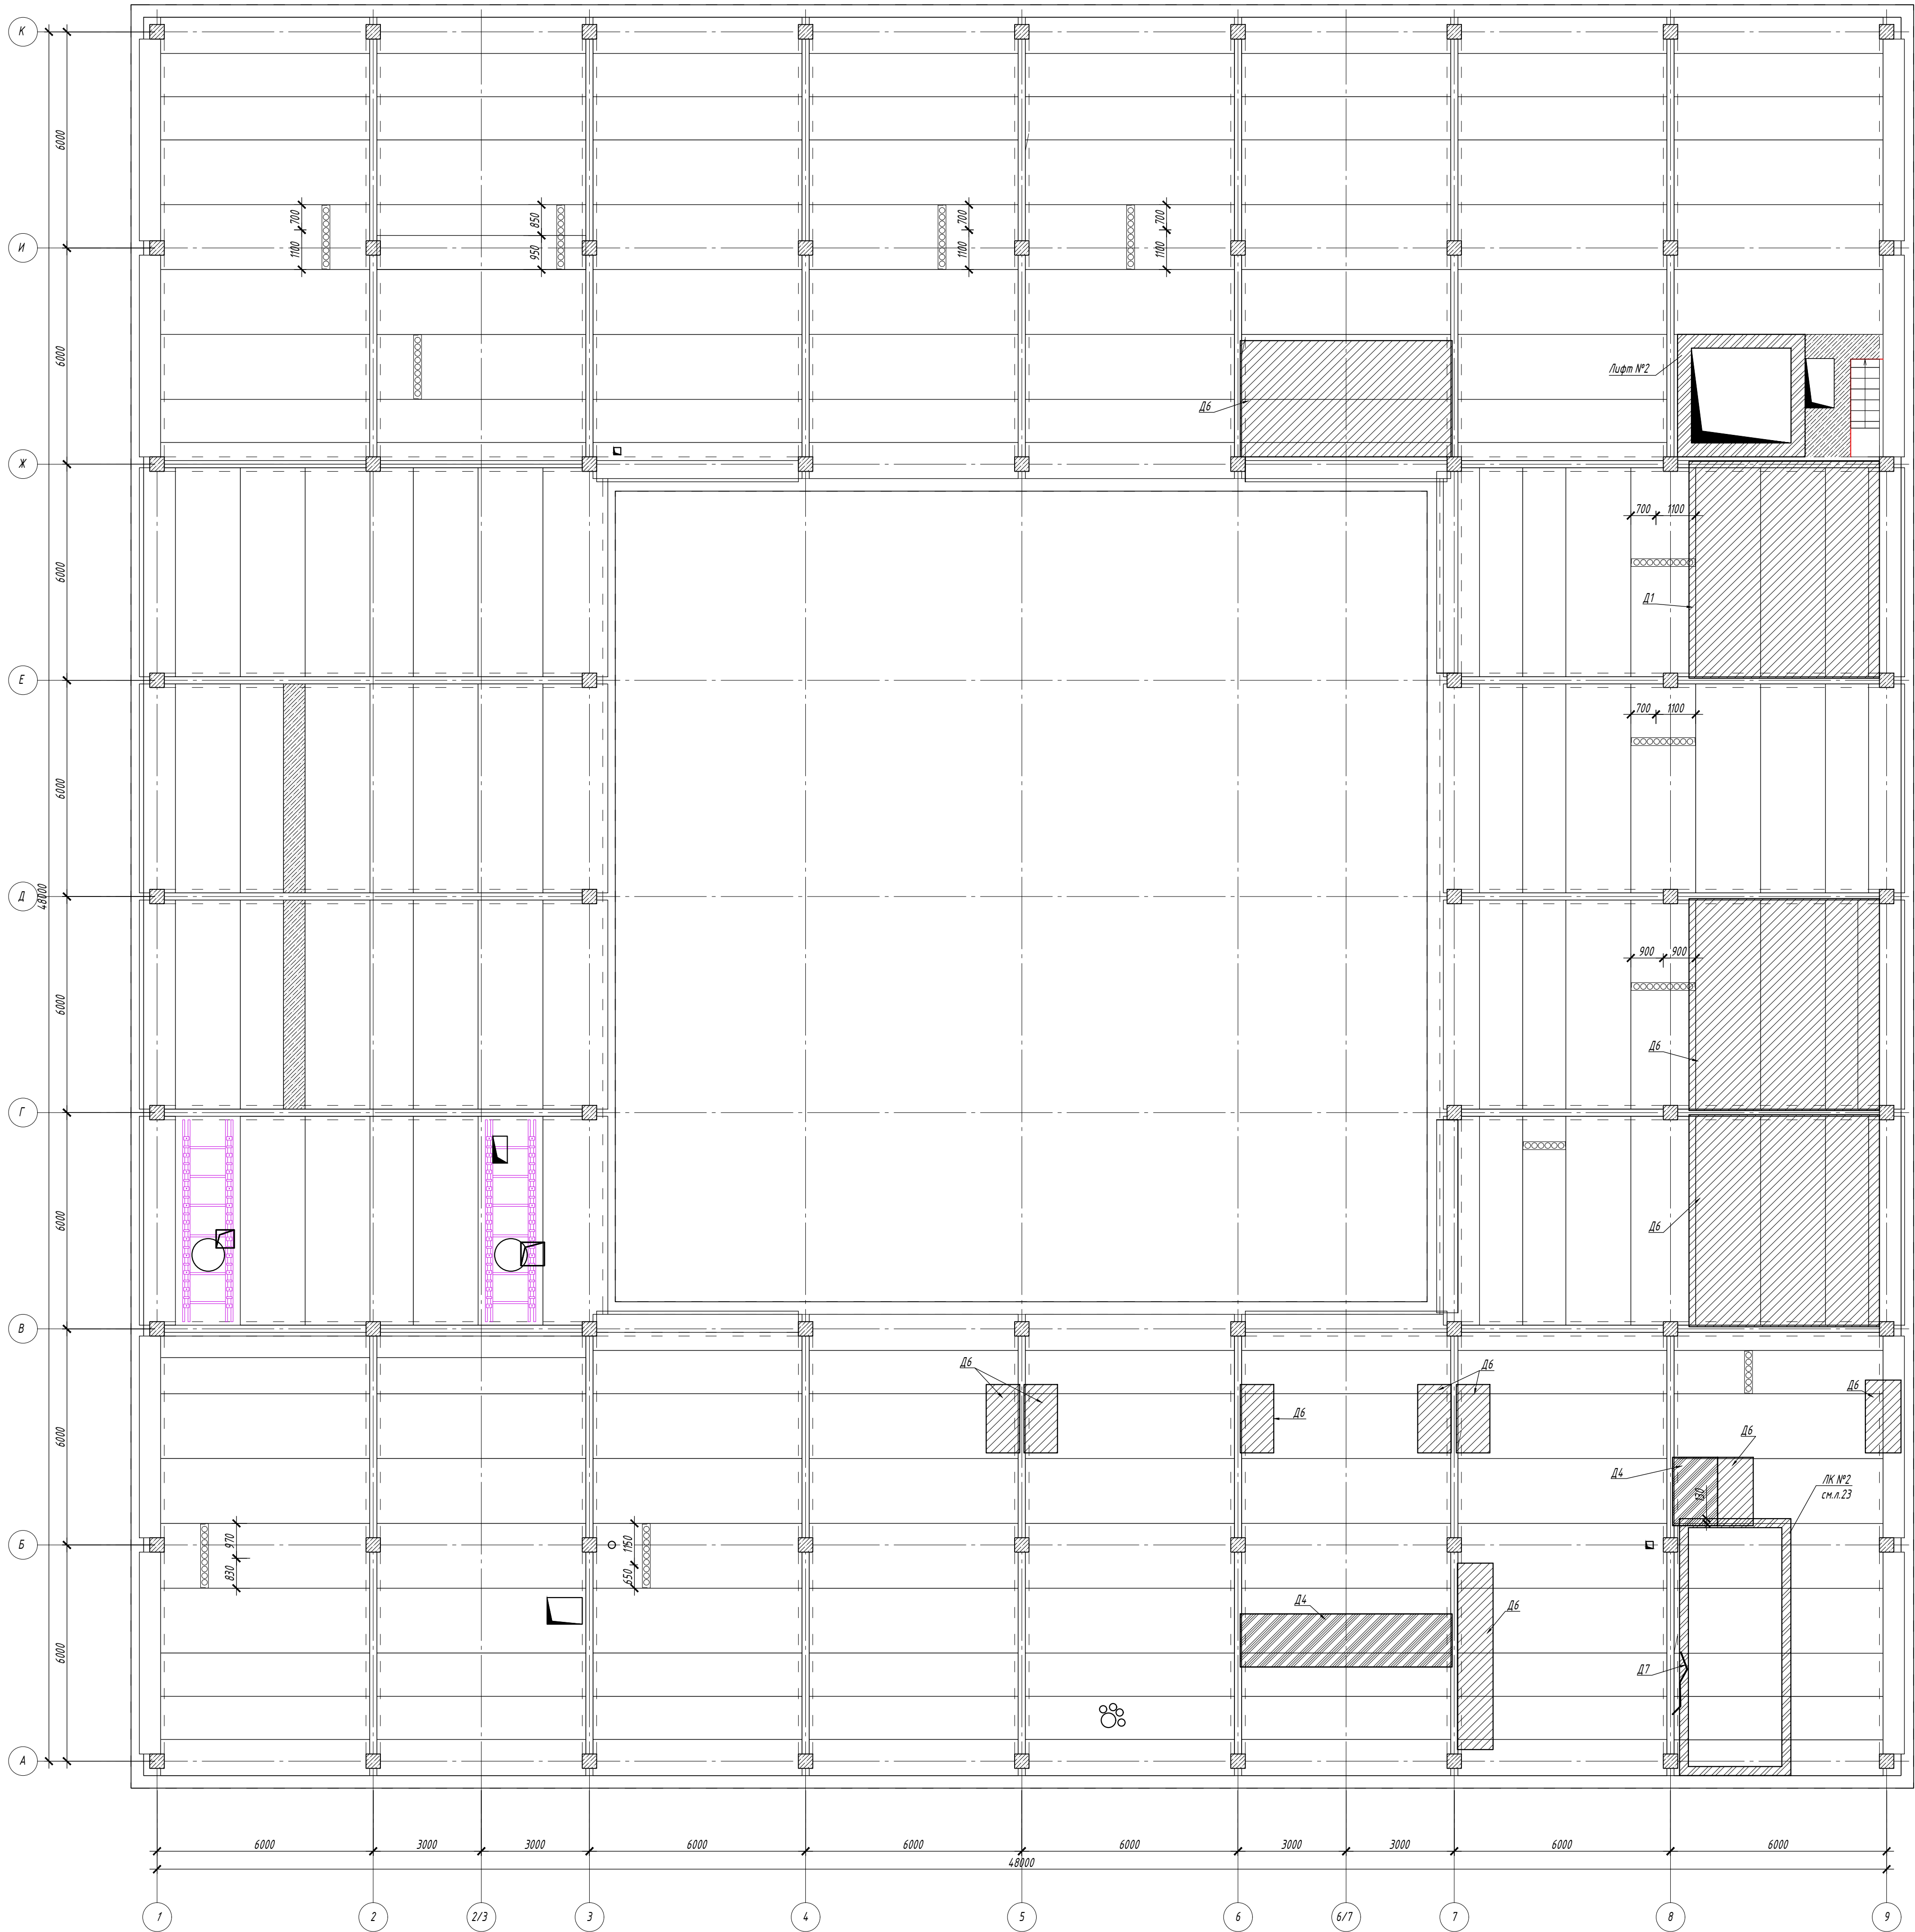

Покрытие на отм.+14,300* (верх плиты)
в осях "Ж-И/8-9"

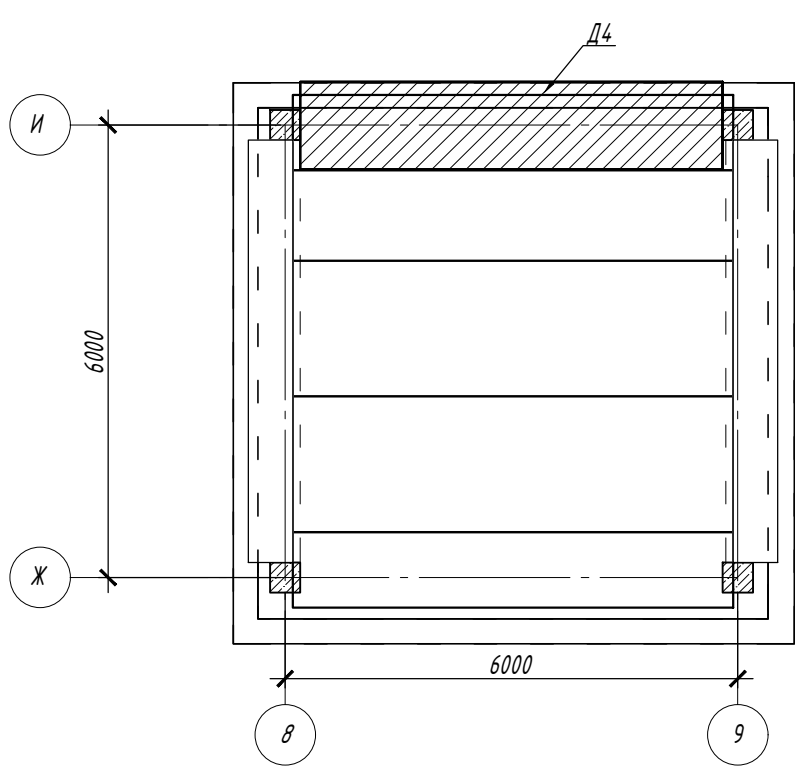

Покрытие на отм. +13,160* (верх плиты)
в осях "А-Б/2'-3"

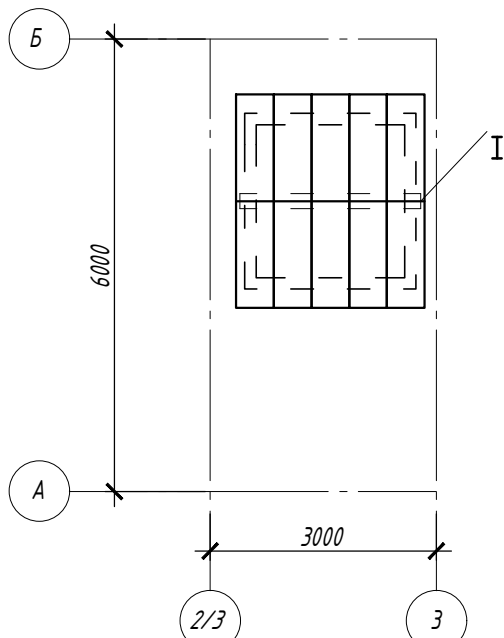

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
D1		Дефект D1			
1		Очистка плит перекрытия от отделочного слоя, м.кв	31,82		
		Ведомость работ при устранении дефектов			
		Просушка плит перекрытия, м.кв	31,82		
		Восстановление отделочного слоя перекрытия, м.кв	31,82		
D4		Дефект D4			
1		Очистка плит перекрытия/балки от отделочного слоя, м.кв	11,03		
2		Очистка плит перекрытия/балки от слабого и отслаивающегося слоя бетона, м.кв	11,03		
3		Очистка оголенной арматуры плит перекрытия от продуктов коррозии на указанной площади, м.кв	11,03		
		Ведомость работ при устранении дефектов			
		Просушка плит перекрытия, м.кв	11,03		
		Защита оголенной арматуры плит перекрытия антикоррозийной грунтовкой на площади, м.кв	11,03		
		Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия, t слоя не более 30 мм, м.кв	11,03		
		Восстановление отделочного слоя перекрытия, м.кв	11,03		
D6		Дефект D6			
1		Очистка плит перекрытия/балки от отделочного слоя и продуктов коррозии, м.кв	99,03		
		Ведомость работ при устранении дефектов			
		Просушка плит перекрытия, м.кв	99,03		
		Обработка плит перекрытия биодисим составом, типа ГЕОРИМИКС BS-01 или аналог, м.кв	99,03		
		Восстановление отделочного слоя перекрытия, м.кв	99,03		
		Обработка плит перекрытия гидрофобным составом типа ГИДРОФОБИТОР СЕНСИТИВ или аналог, м.кв	99,03		
D7		Дефект D7			
		Расшивка трещины в плите, м.кв	1,5		
		Очистка от слабого и отслаивающегося отделочного слоя и слоя бетона, м.кв	1,5		
		Ведомость работ при устранении дефектов			
		Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия, t слоя не более 30 мм, м.кв	1,5		
		Восстановление отделочного слоя перекрытия, м.кв	1,5		
		Ведомость работ при устранении дефектов покрытия надстройки в осях 2/3-3/А-Б			
		Очистка металлической балки покрытия надстройки от продуктов коррозии, м.кв	2,0		
		Защита металлической балки антикоррозийной грунтовкой, м.кв	2,0		
		Расшивка межплитных швов покрытия надстройки	11		
		Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия, t слоя не более 30 мм, м.п	2,3		
		Ведомость работ при устранении дефектов покрытия надстройки в осях 8-9/Ж-И			
D4		Дефект D4			
1		Очистка плит перекрытия/балки от отделочного слоя, м.кв	6,5		
2		Очистка плит перекрытия/балки от слабого и отслаивающегося слоя бетона, м.кв	6,5		
3		Очистка оголенной арматуры плит перекрытия от продуктов коррозии на указанной площади, м.кв	6,5		
		Ведомость работ при устранении дефектов			
		Просушка плит перекрытия, м.кв	6,5		
		Защита оголенной арматуры плит перекрытия антикоррозийной грунтовкой на площади, м.кв	6,5		
		Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия, t слоя не более 30 мм, м.кв	6,5		
		Восстановление отделочного слоя перекрытия, м.кв	6,5		
		Очистка металлической балки покрытия надстройки от продуктов коррозии, м.кв	6,6		
		Защита металлической балки антикоррозийной грунтовкой, м.кв	6,6		

01-2024/ИИИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИИИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Колуч.	Лист	Мок.	Подп.	Дата
Разработал	Паномарева	1	1	1	1
Проверил	Паномарева	1	1	1	1
И.контр.					
Архитектурно-строительные решения			Стация	Лист	Листов
Покрытие на отметке +10,700 Схема восстановления дефектов плит Покрытие на отметке +15,200 в осях "Ж-И/8-9" Покрытие на отметке +13,160 в осях "А-Б/2'-3"			Р	10	
000 "ЕСК"					

Условные обозначения:

- монолитный участок существующий;
- кирпичные конструкции;
- технологические отверстия существующие;
- зоны выявленных дефектов.















1. Виды дефектов см. лист 7
2. Работы по восстановлению плит перекрытия вести в соответствии со стандартом организации торговой марки "Церезит" СТО 89589540-001-2020

8



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
МУ 25	см. лист 33	Монолитный участок МУ 25	1		
МУ 35	см. лист 37	Монолитный участок МУ 35	1		
МУ 36	см. лист 38	Монолитный участок МУ 36	1		
МУ 37	см. лист 38	Монолитный участок МУ 37	1		
МУ 38	см. лист 38.1	Монолитный участок МУ 38	1		
МУ 39	см. лист 38.1	Монолитный участок МУ 39	1		
МУ 40	см. лист 39.1	Монолитный участок МУ 40	1		
МУ 41	см. лист 39.1	Монолитный участок МУ 41	1		
МУ 42	см. лист 39.2	Монолитный участок МУ 42	1		
МУ 43	см. лист 39.2	Монолитный участок МУ 43	1		
МУ 44	см. лист 39.3	Монолитный участок МУ 44	1		
МУ 45	см. лист 39.3	Монолитный участок МУ 45	1		
МУ 46	см. лист 39.4	Монолитный участок МУ 46	1		
МУ 47	см. лист 39.5	Монолитный участок МУ 47	1		
МУ 48	см. лист 39.6	Монолитный участок МУ 48	1		
МУ 49	см. лист 39.4	Монолитный участок МУ 49	1		
МУ 50	см. лист 39.5	Монолитный участок МУ 50	1		
МУ 51	см. лист 39.6	Монолитный участок МУ 51	1		
МУ 52	см. лист 39.7	Монолитный участок МУ 52	1		
МУ 53	см. лист 39.7	Монолитный участок МУ 53	1		
МУ 54	см. лист 40	Монолитный участок МУ 54	1		
МУ 55	см. лист 41	Монолитный участок МУ 55	1		
МУ 56	см. лист 41	Монолитный участок МУ 56	1		
МУ 57	см. лист 41	Монолитный участок МУ 57	1		

							01-2024/ИЯИ-АС.2							
							Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24 входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27							
Изм.	Колучч.	Лист	Мзак.	Подп.	Дата							Архитектурно-строительные решения		
Разработал	Тулупова			<i>Арифуллина</i>								Стадия	Лист	Листов
Проверил	Арифуллина			<i>Арифуллина</i>								Р	22	
Н.Контроль												Перекрытие на отметке + 00, 700 Схема расположения монолитных участков.		
												ООО "ЕСК"		

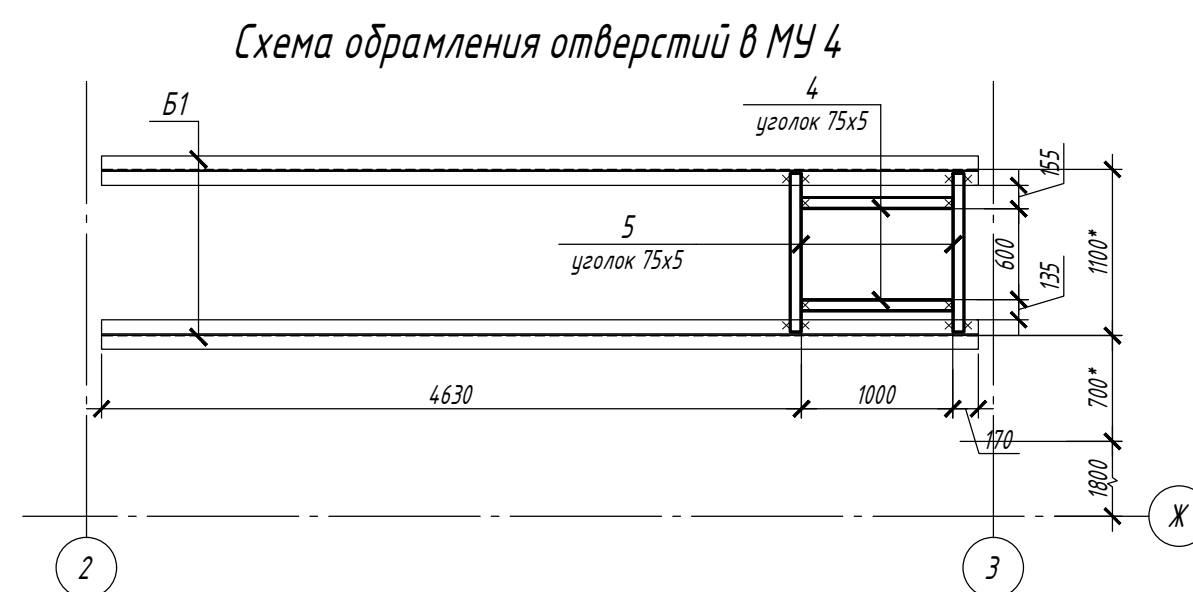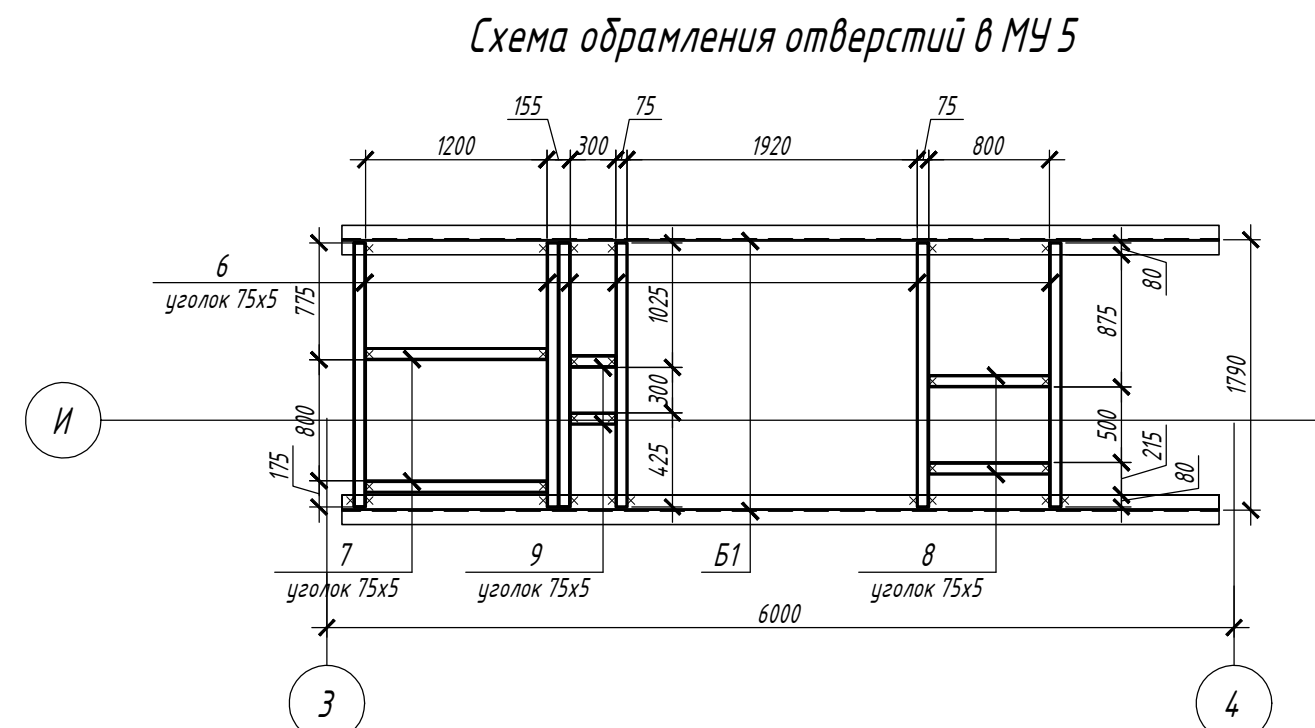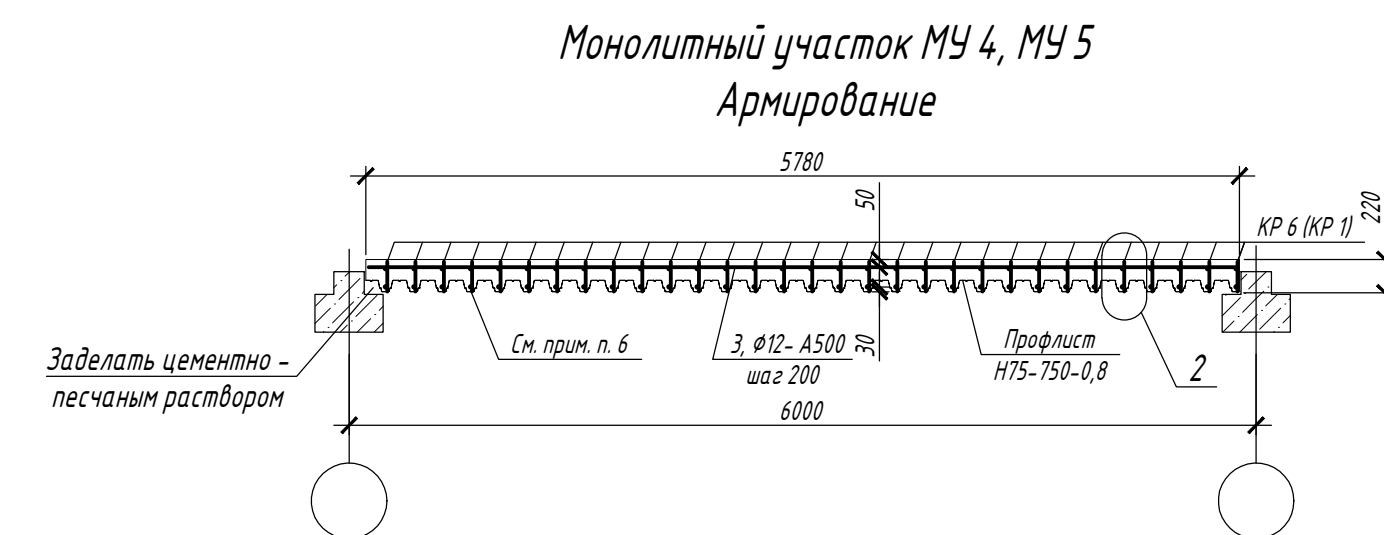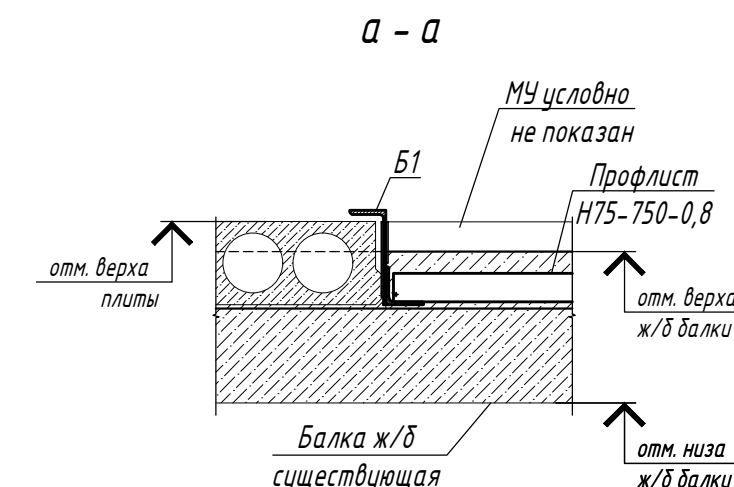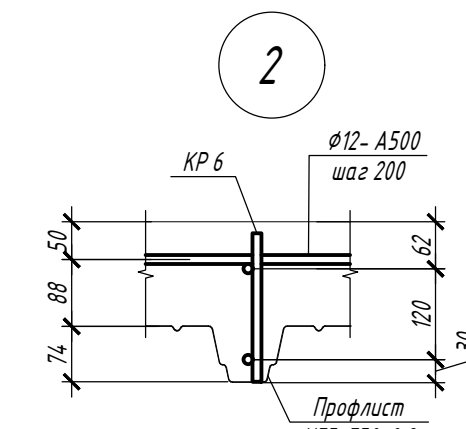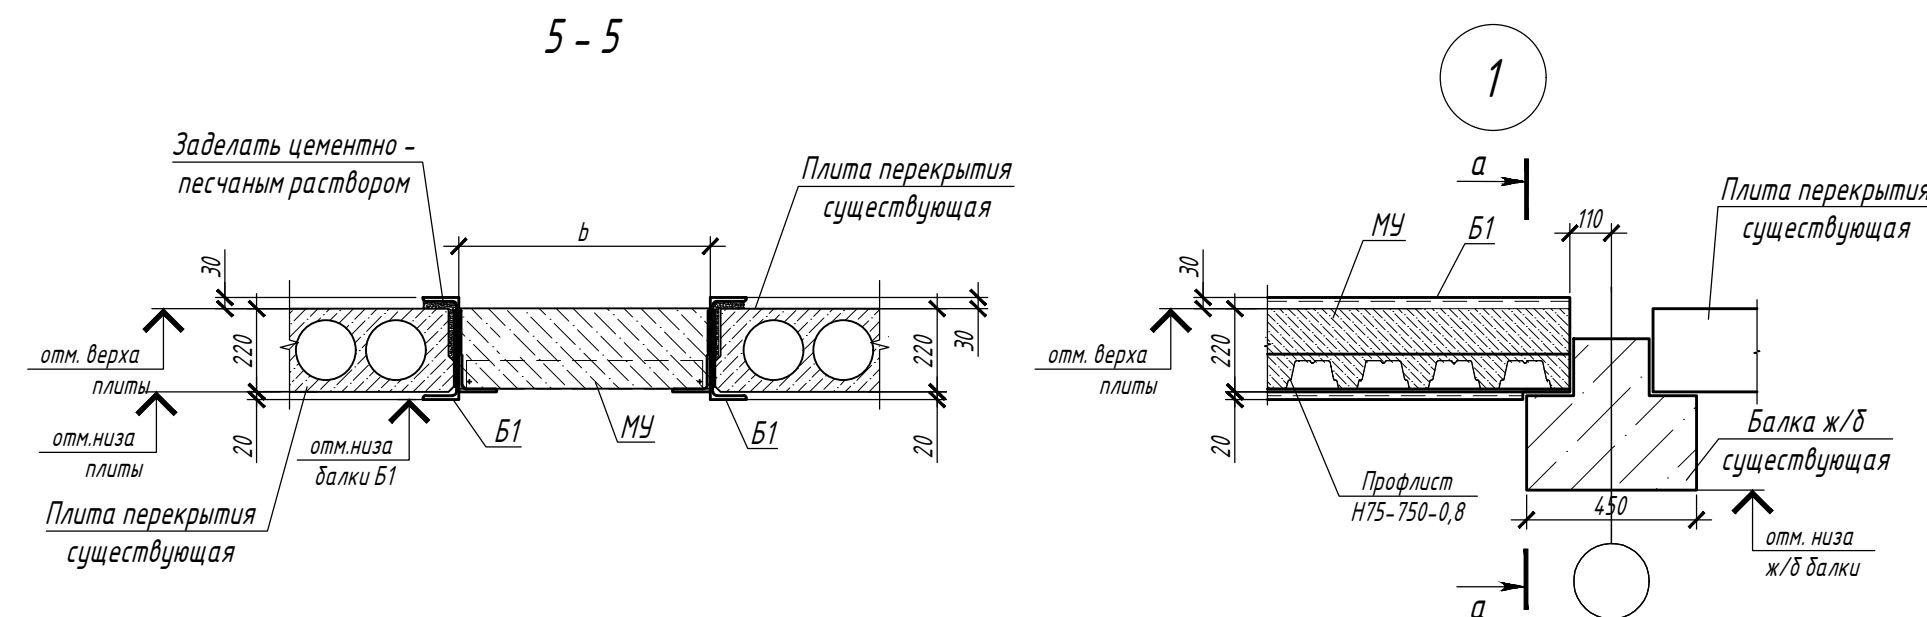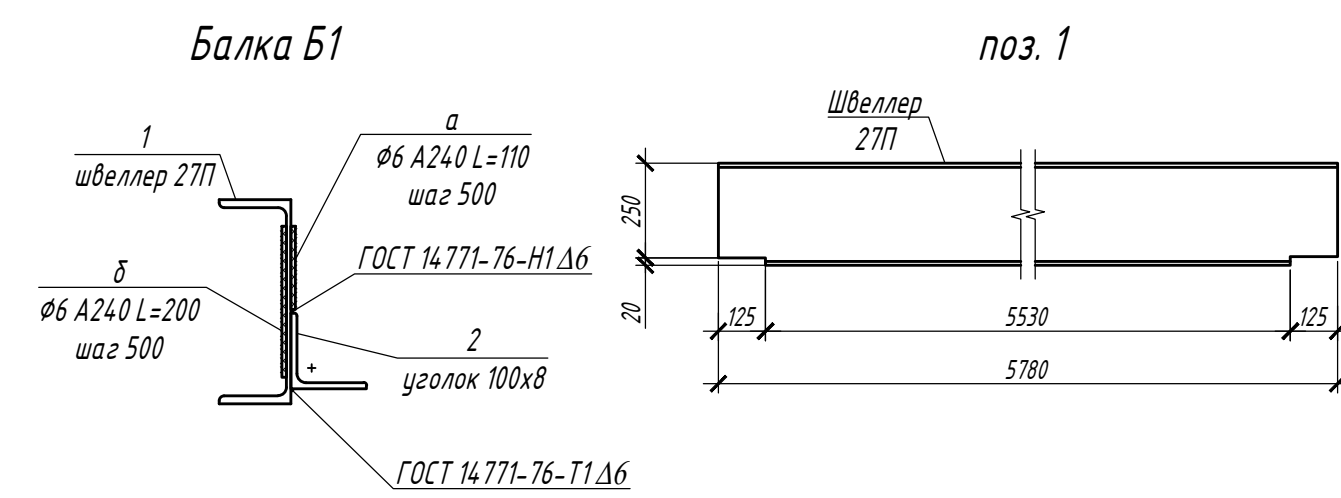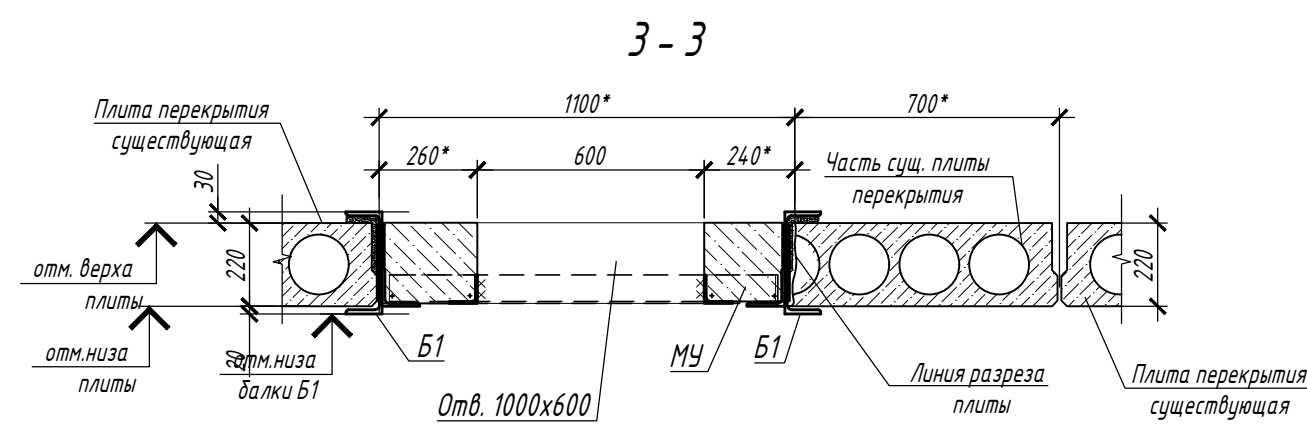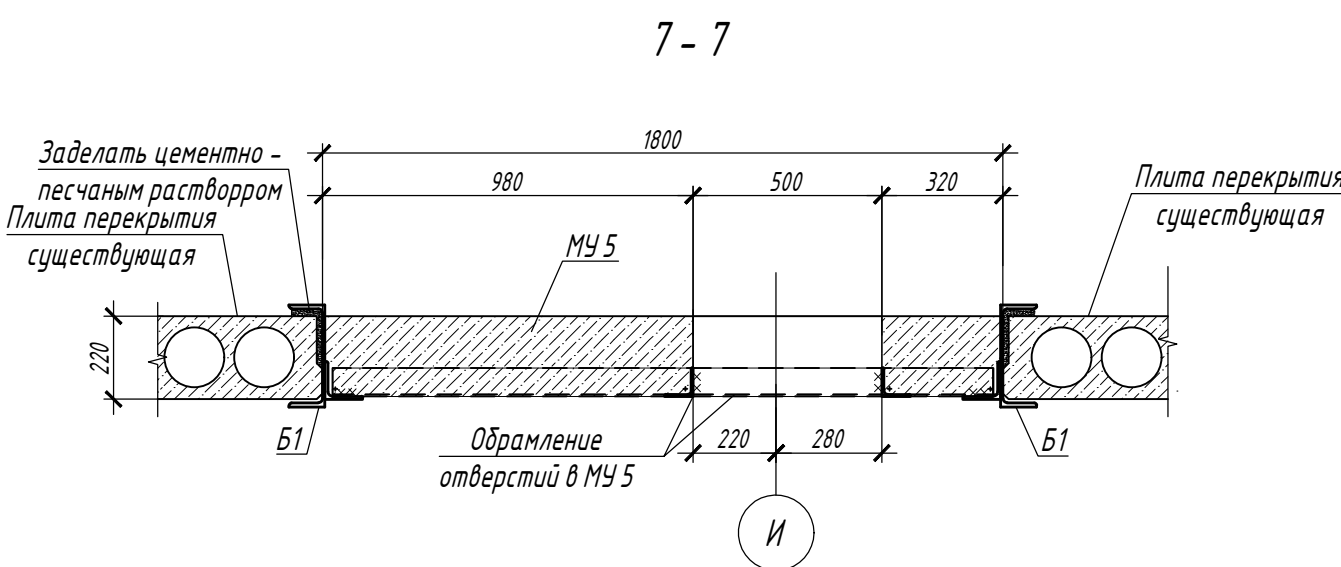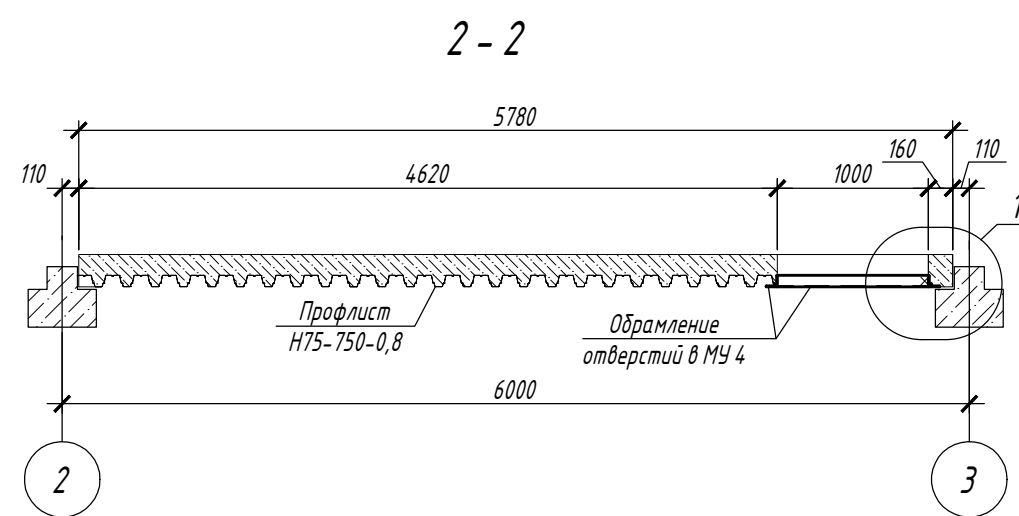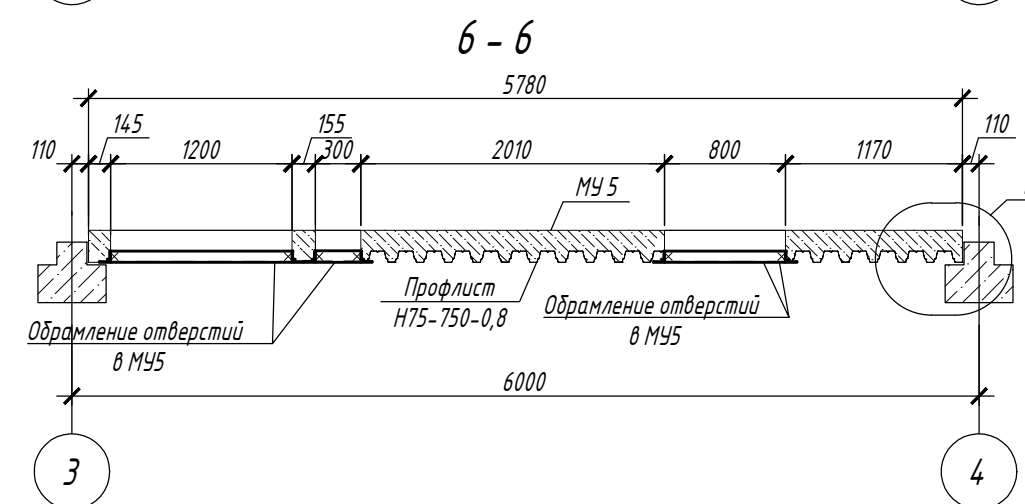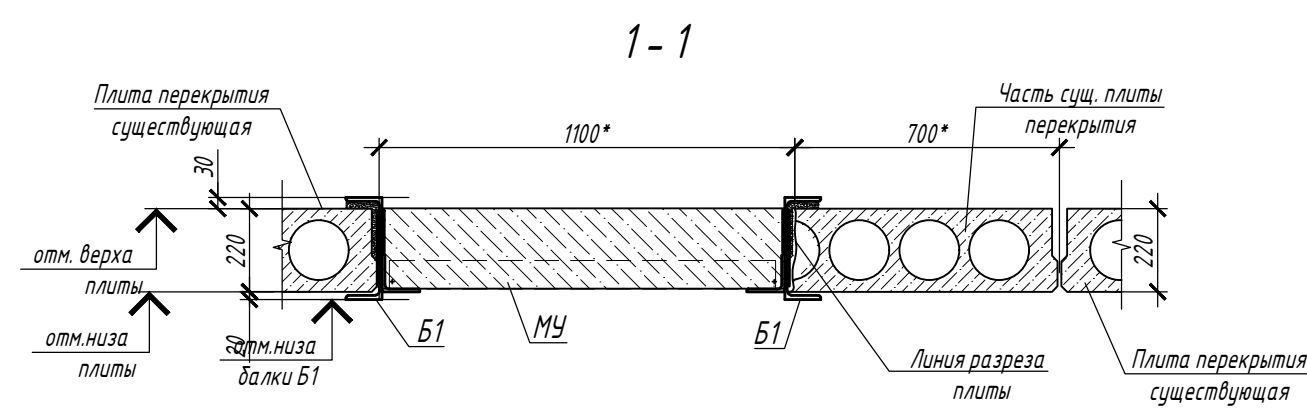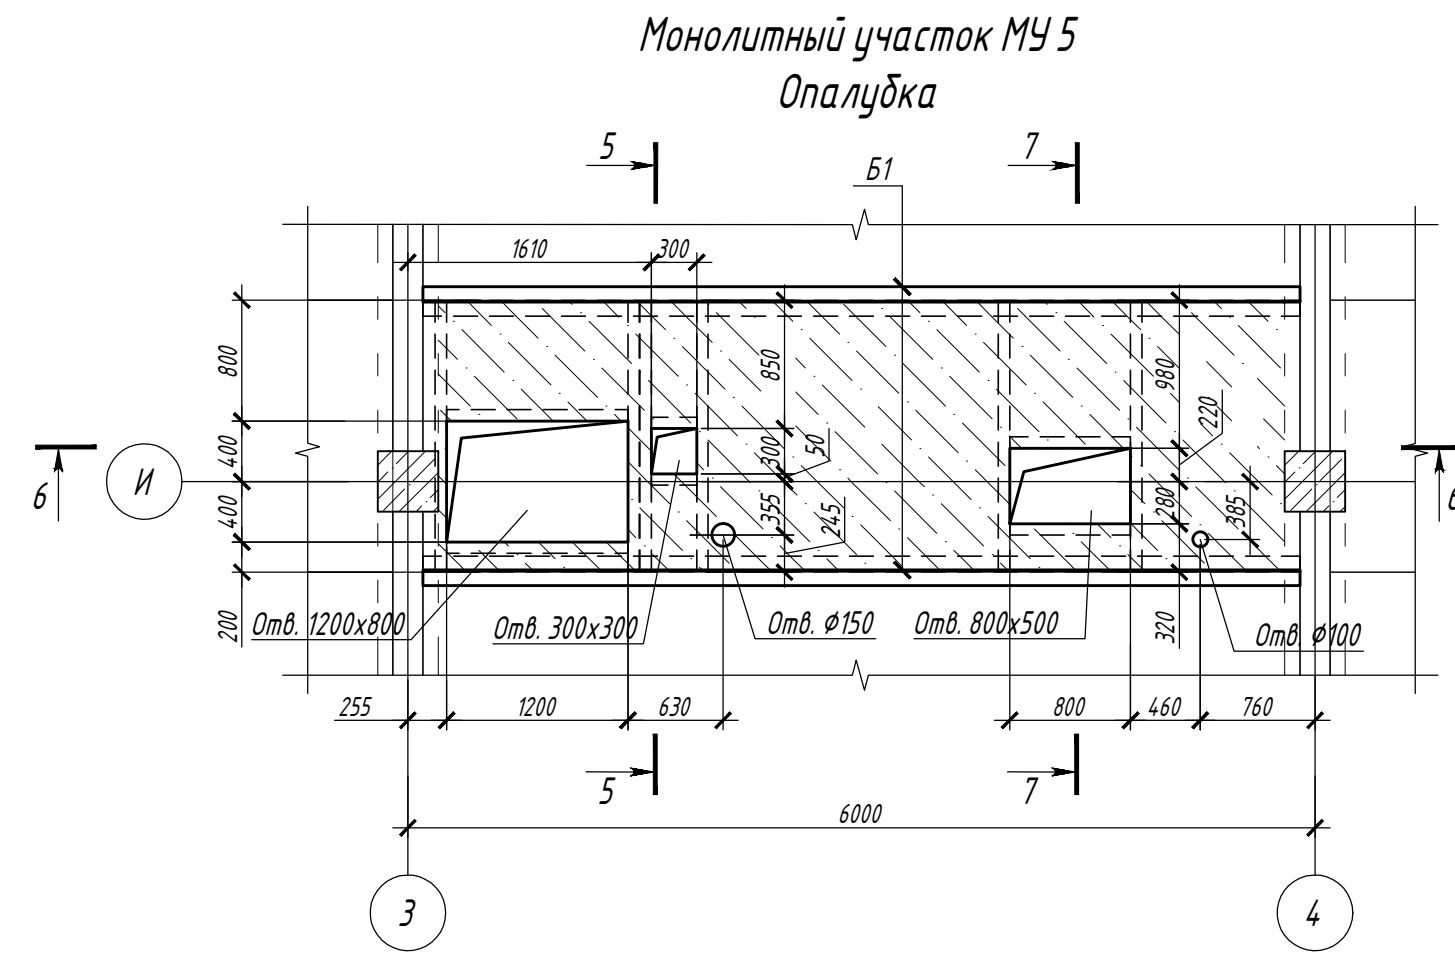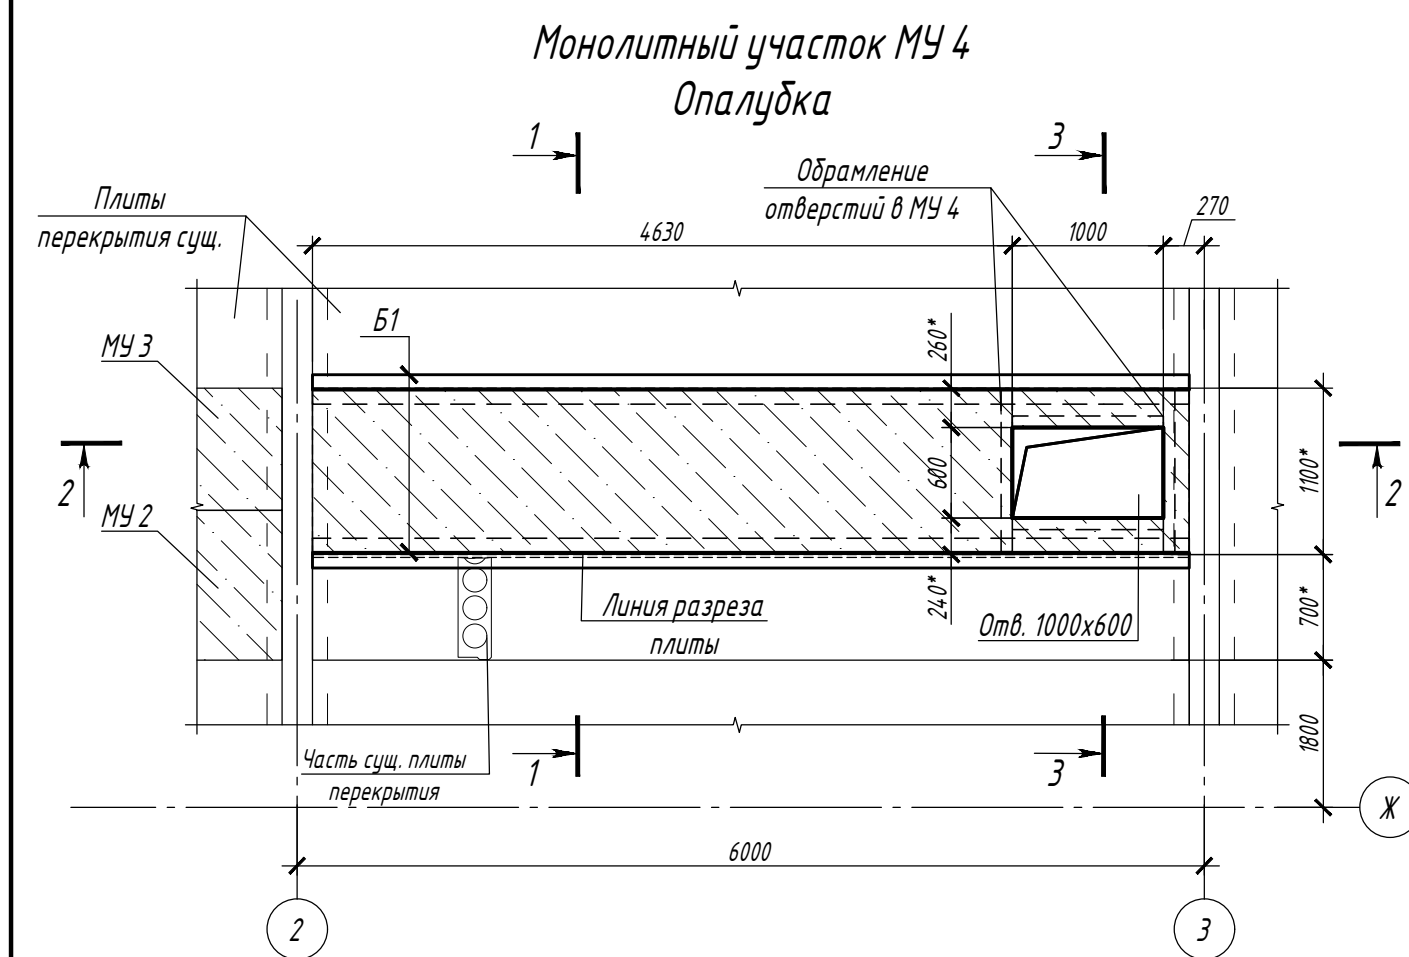

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
Б1		<u>Балка металлическая Б1</u>			
1		Швеллер ^{270 ГОСТ 8240-97} 245 ГОСТ 27772-2015 L=5780	1	160	
2		Уголок ^{100х8 ГОСТ 8509-93} 245 ГОСТ 27772-2015 L=5780	1	69	
а	ГОСТ 34028-2016	6- А2400 С, L =110	12	0,02	
б	ГОСТ 34028-2016	6- А240 С, L =200	12	0,04	
МУ 4		<u>Монолитный участок МУ 4</u>	2		расход на 1 ед.
Б1		Балка металлическая Б1	2		
КР 6	см. лист 39	Каркас КР 6	31		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	6	5,1	
		<u>Обрамление отверстий в МУ4</u>			
4		Уголок ^{75х5 ГОСТ 8509-93} 245 ГОСТ 27772-2015 L= 1000	2	5,8	
5		Уголок ^{75х5 ГОСТ 8509-93} 245 ГОСТ 27772-2015 L= 1050	2	6,09	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,1		
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	6,4		
МУ 5		<u>Монолитный участок МУ 5</u>	1		расход на 1 ед.
Б1		Балка металлическая Б1	2		
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	10	5,1	
		<u>Обрамление отверстий в МУ 5</u>			
6		Уголок ^{75х5 ГОСТ 8509-93} 245 ГОСТ 27772-2015 L=1750	6	10,15	
7		Уголок ^{75х5 ГОСТ 8509-93} 245 ГОСТ 27772-2015 L=1200	2	6,96	
8		Уголок ^{75х5 ГОСТ 8509-93} 245 ГОСТ 27772-2015 L=800	2	4,64	
9		Уголок ^{75х5 ГОСТ 8509-93} 245 ГОСТ 27772-2015 L=300	2	1,74	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	10,44		м. кв

1. Все элементы огрунтовать грунтовой ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20мм).
2. Балка Б1 заводского изготовления. Забодскую сварку выполнять полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку с18-08/2С по ГОСТ 22624-70 диаметром не менее 1,6мм. При монтажной сварке применять электроды типа З42А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С345-З применять электроды З-50А по ГОСТ 9467-75.
Контроль качества сварных швов выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019.
До выполнения ультразвукового контроля (УЗК) шва провести визуальный инструментальный контроль (ВИК) шва.
При проведении контроля качества шва руководствоваться ГОСТ 55724-2013 и СП 70.13330.2012.
УЗК провести для 50 % сварных швов.
3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
5. За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
7. Заполнение зазора между торцом перекрытия и балкой Б1 выполняется одним из способов:
 - заполнить бетоном на мелком заполнителе с подвижностью П1-П2 или ц.п. раствором пространство балки Б1 между полками и установить балку в проектное положение с помощью распорного устройства;
 - установить балку Б1 в проектное положение возле торца перекрытия и заполнить пространство ц.п. раствором подвижностью П4-П2 с помощью растворостаноса.
8. Данный лист см. с листами 20-22

							01-2024/ИЯИ-АС.2		
							Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Колуч.	Лист	№дек.	Подп.	Дата				
Разработал		Тулупова		Арифуллина			Стадия	Лист	Листов
Проверил		Арифуллина		Арифуллина		Архитектурно-строительные решения	Р	24	
Н контроль						Монолитные участки МУ 4,МУ 5	ООО "ЕСК"		

Наименование
АМЯ СТОП
П
из ц/п р-ра М150 по сетке 5Вр-1 100х100мм
ный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
ТРА
ГАЛТЕЛЬ
кованной стали
НИКОЛЬ №71
конечный ТЕРМОCLIP Ø4,8х50 мм
ент ТЕРМОCLIP 8х45 мм
еж ТЕРМОCLIP
ный ТехноНИКОЛЬ №01
П

1. Рекомендуется предусматривать заглубление воронки на 20-30мм относительно уровня кровли.
2. Стык надставного элемента с нижней воронкой выполнить герметично.

Фасадная система

Тип кровли 1

600

150

100

17"

9

6/7

1

3

4

12

13/14/15

60

≥5%

100

1

2

11

150

1

150

min 50

150

10

5

16

12

300

600.1200

Формировать желоб из ч.п. расфасовки

LT-1471)

ониколь

тена


[illegible][illegible]

1. Вместо оштукатуривания вертикальной поверхности примыкания для наплавления гидроизоляционного слоя допускается применение ЦСП с механической фиксацией к основанию, а также применение сэндвич панелей Ц-ХПС ТЕХНОНИКОЛЬ с фиксацией на вертикаль на клей-пену ТЕХНОНИКОЛЬ.
2. Гаттель, для организации плавного перехода на вертикаль, допускается изготавливать из минераловатных плит ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, толщиной 100 мм.


Поз.	Наименование
1	Техноласт ПЛАМЯ СТОП
2	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71
3	Аэрактор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ 160х460мм
4	Керамзитовый гравий (на 1/3 высоты аэрактора)

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инф. № подл.					

Монолитный участок МУ 25
Опалубка

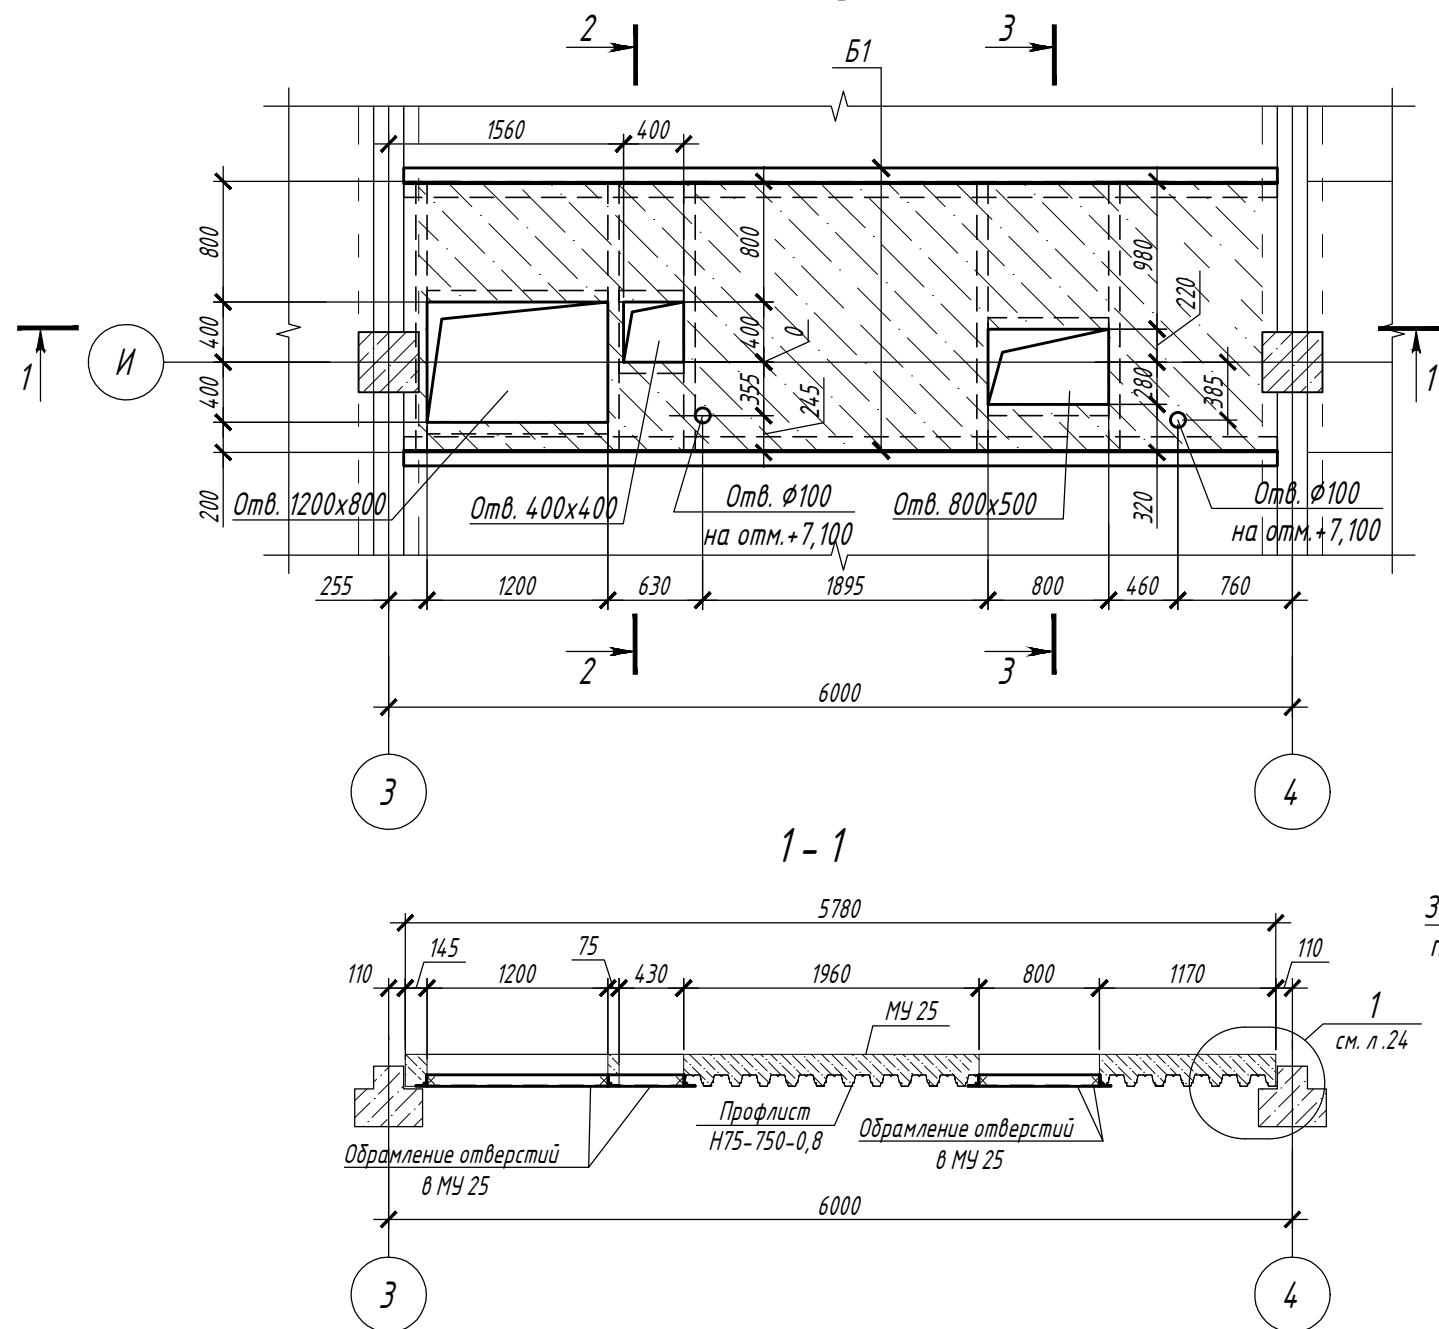

1 - 1

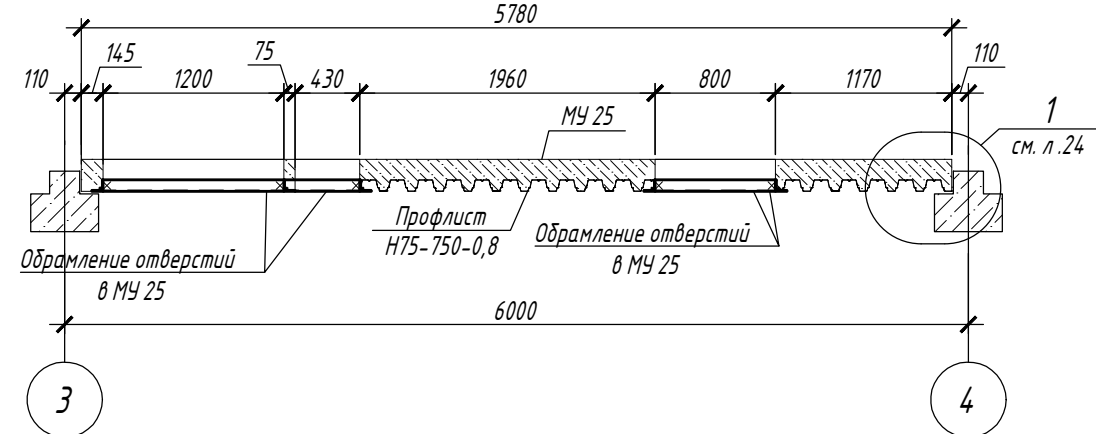

3 - 3



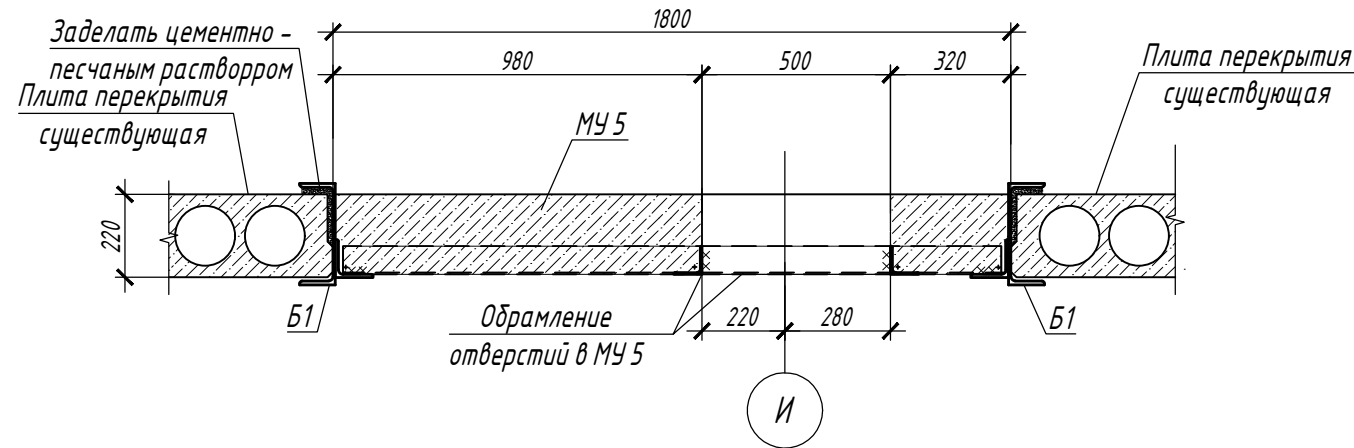



Схема обрамления отверстий в МУ 25

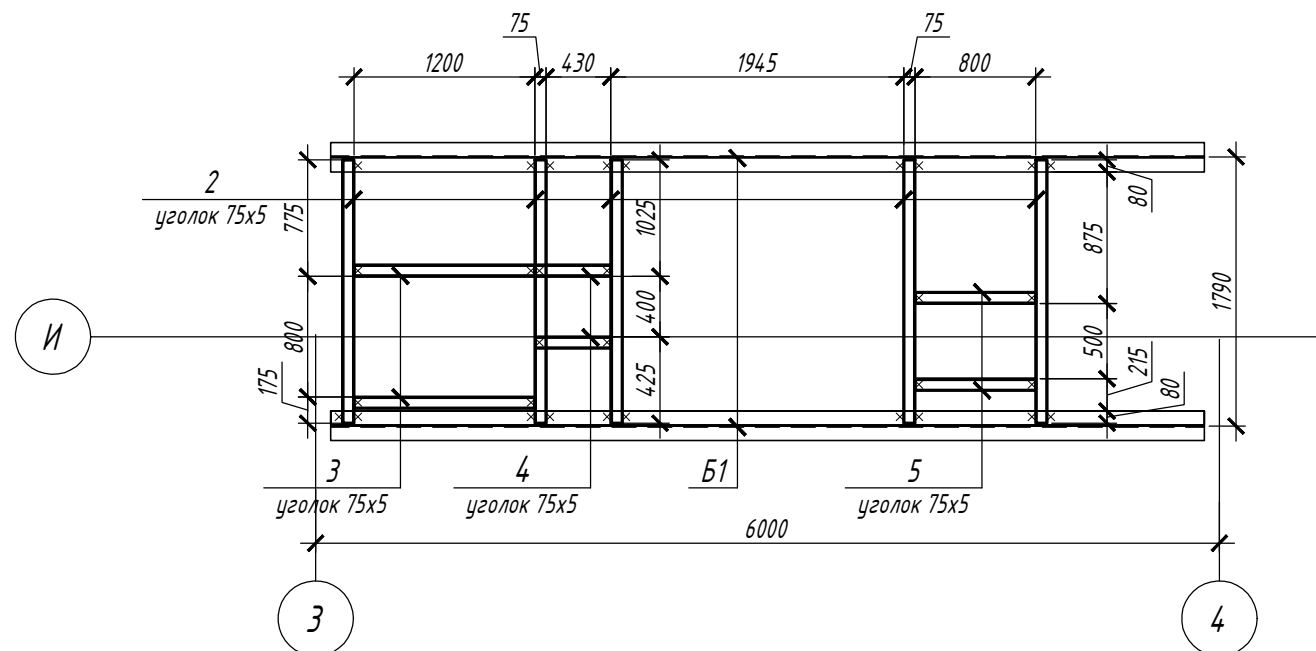


2 - 2

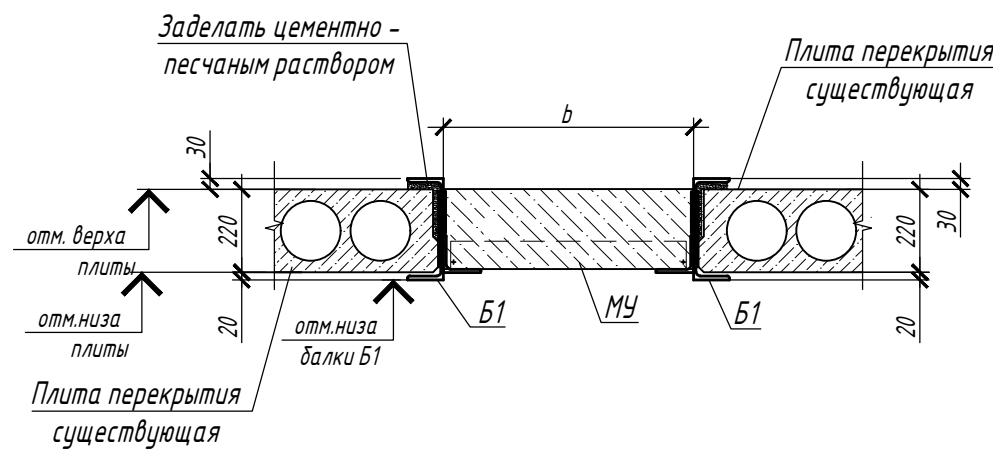


Монолитный участок МУ 25
Армирование

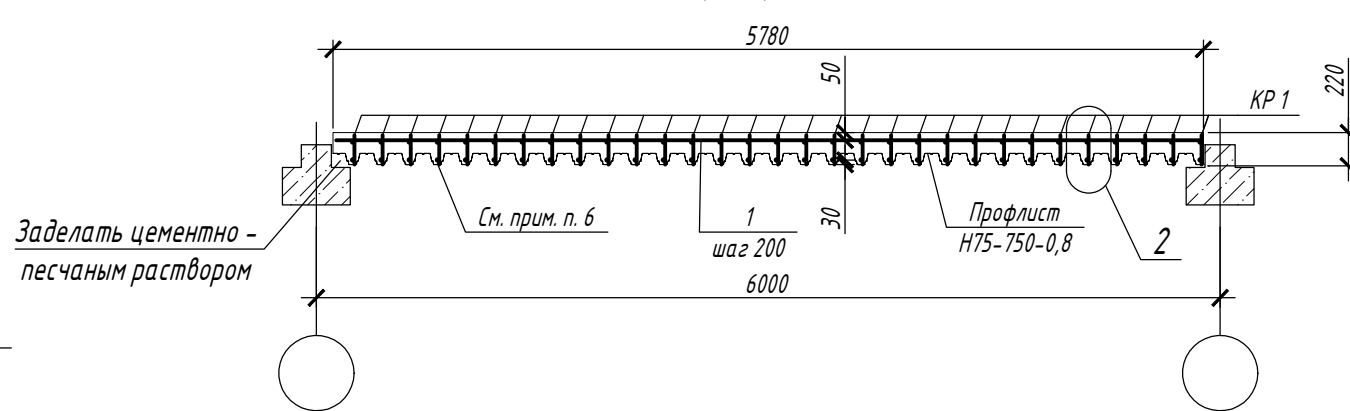

2

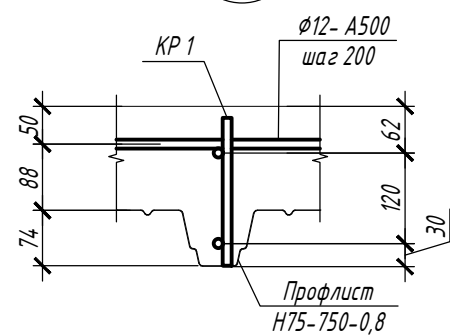


Монолитный участок МУ 27
Опалубка

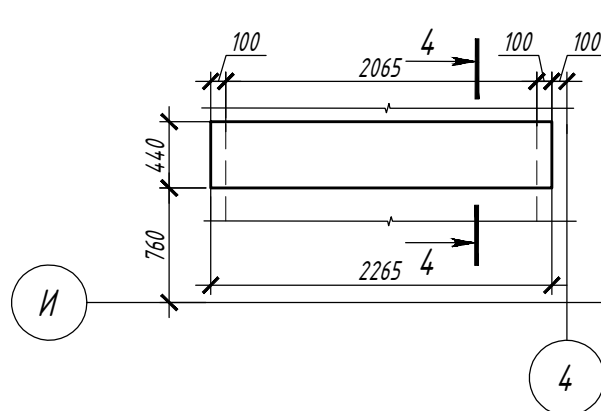

4 - 4

(Армирование)

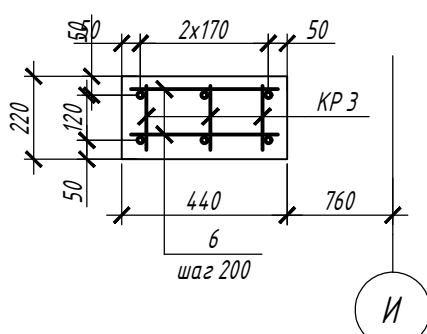

Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 25		Монолитный участок МУ 25	2		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	10	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 25					
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=1750	5	10,15	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=1200	2	6,96	
4		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L= 500	2	2,9	
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=300	2	1,74	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	8,92		м. кв
МУ 27		Монолитный участок МУ 27	1		расход на 1 ед.
КР 3	см. лист 39	Каркас КР 3	3		
6	ГОСТ 34028-2016	16- А500 С, L =290	24	3,5	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,17		

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С345-3 применять электроды Э-50А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова				
Проверил	Арифуллина				
Архитектурно-строительные решения				Стадия	Лист
				Р	33
Н.контроль				Монолитные участки МУ 25, МУ 27	
				000 "ЕСК"	

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инф. № подл.					

Монолитный участок МУ 36
Опалубка




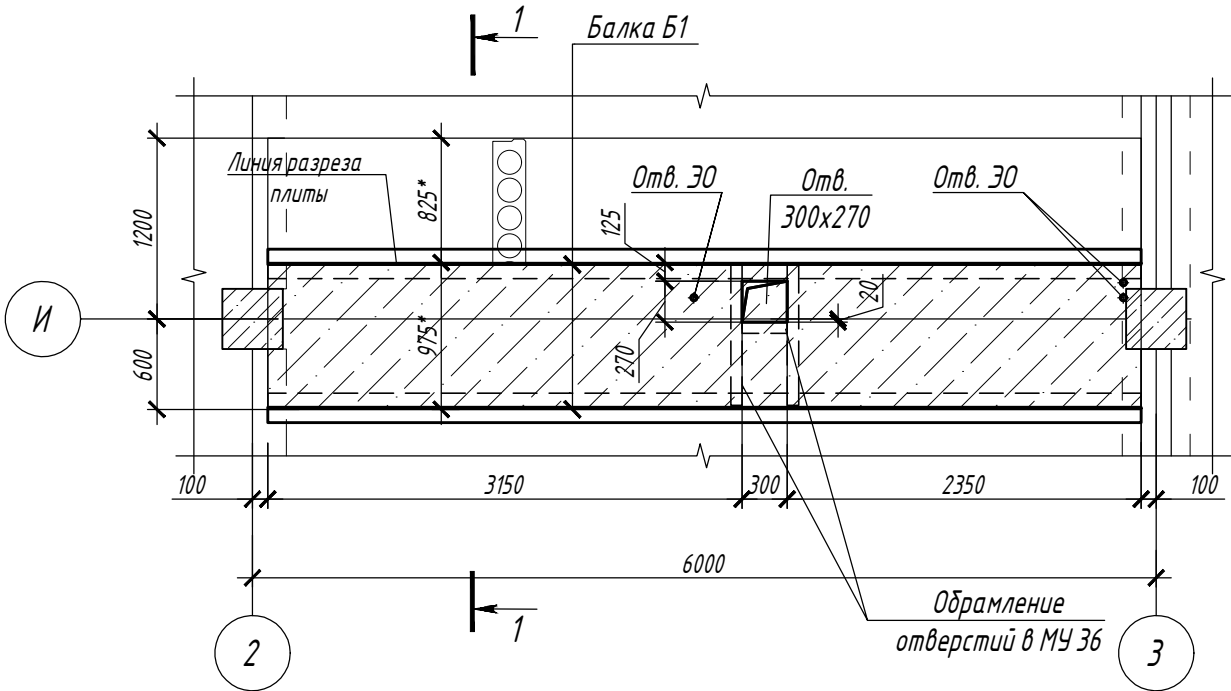



Схема обрамления отверстий в МУ 36

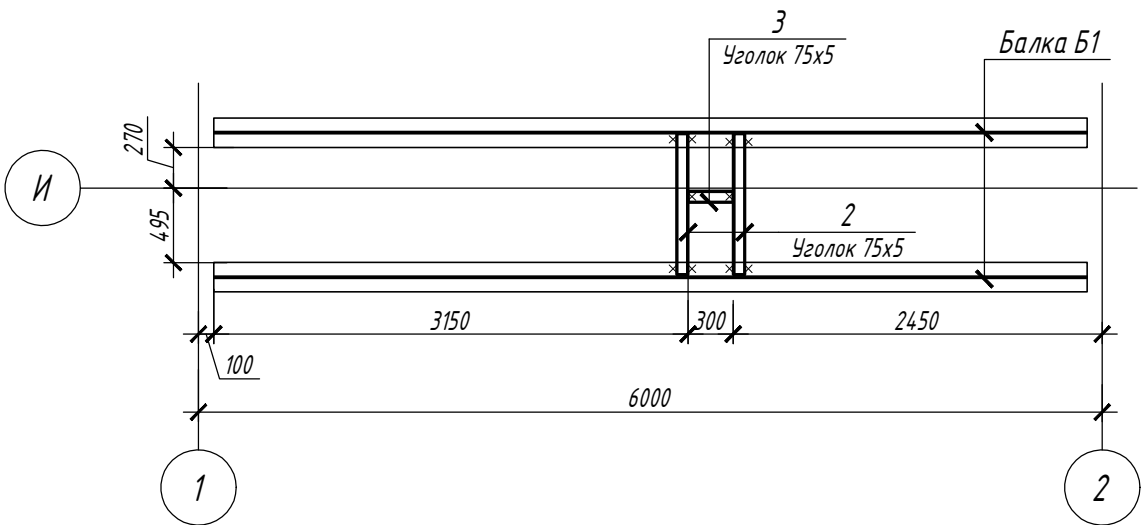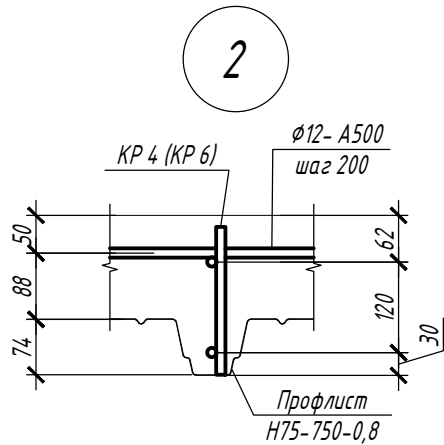

Монолитный участок МУ 36 (МУ 37)
Армирование

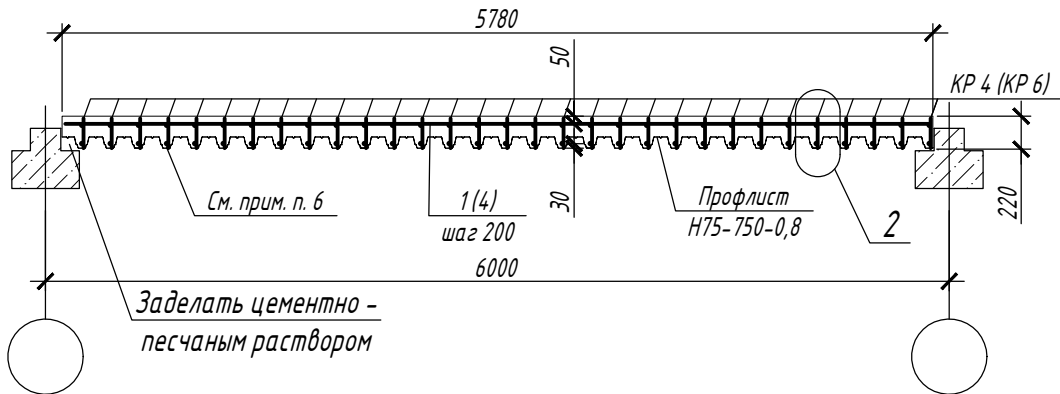

1 - 1

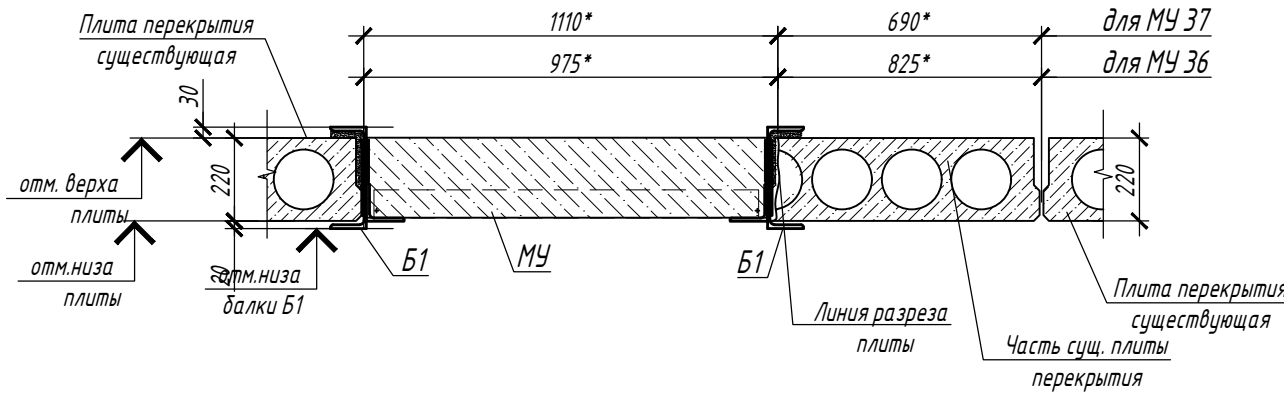

Монолитный участок МУ 37
Опалубка



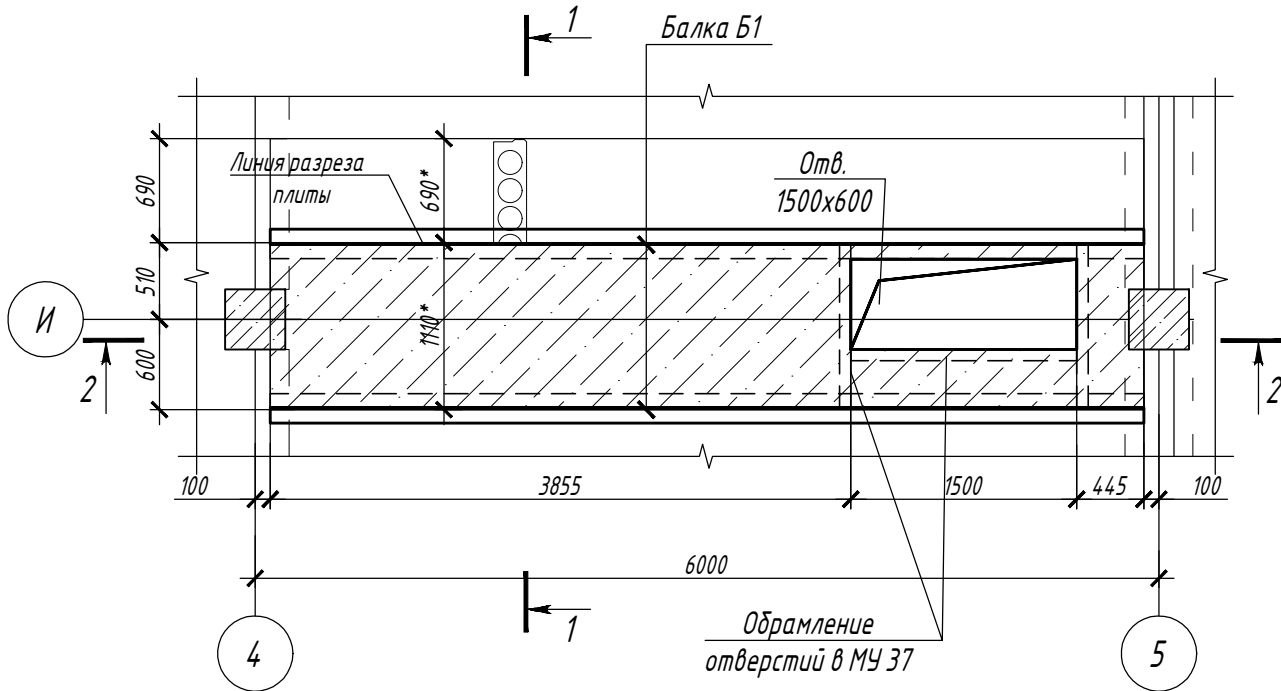


Схема обрамления отверстий в МУ 37

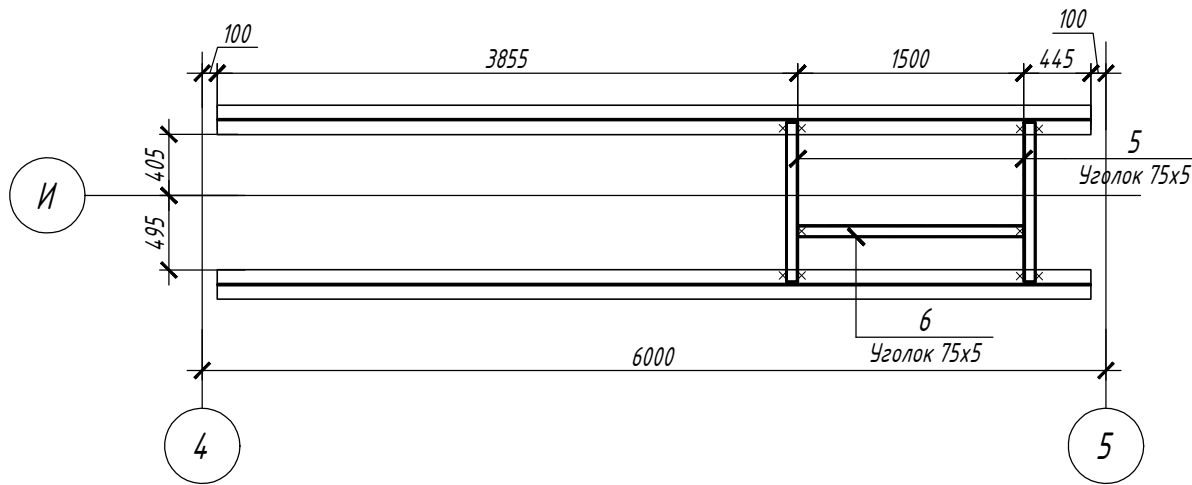

2 - 2

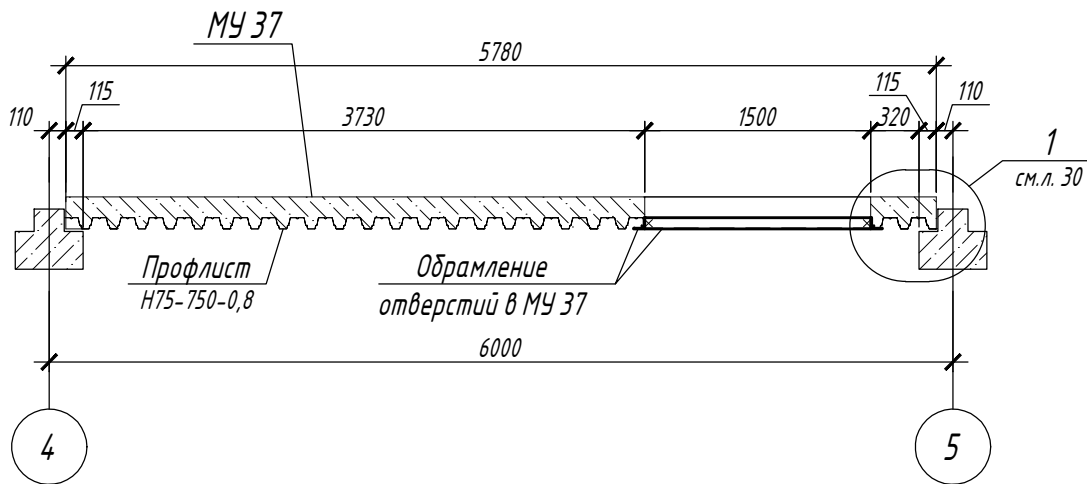


Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 36		Монолитный участок МУ 36	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
КР 4	см. лист 39	Каркас КР 4	31		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	6	5,1	
		Обрамление отверстий в МУ 36			
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L245ГОСТ 27772-2015 L= 930	2	5,4	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L245ГОСТ 27772-2015 L= 300	1	1,74	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,94		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	5,7		м. кв
МУ 37		Монолитный участок МУ 37	1		
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
КР 6	см. лист 39	Каркас КР 6	31		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	7	5,1	
		Обрамление отверстий в МУ 37			
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L245ГОСТ 27772-2015 L= 1060	2	6,2	
6		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L245ГОСТ 27772-2015 L= 1500	1	8,7	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	5,48		м. кв


- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С345-3 применять электроды Э-50А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троцк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова				
Проверил	Арифуллина				
Архитектурно-строительные решения			Стадия	Лист	Листов
			Р	38	
Н.контроль			Монолитные участки МУ 36, МУ 37		
			000 "ЕСК"		

Монолитный участок МУ 38
Опалубка

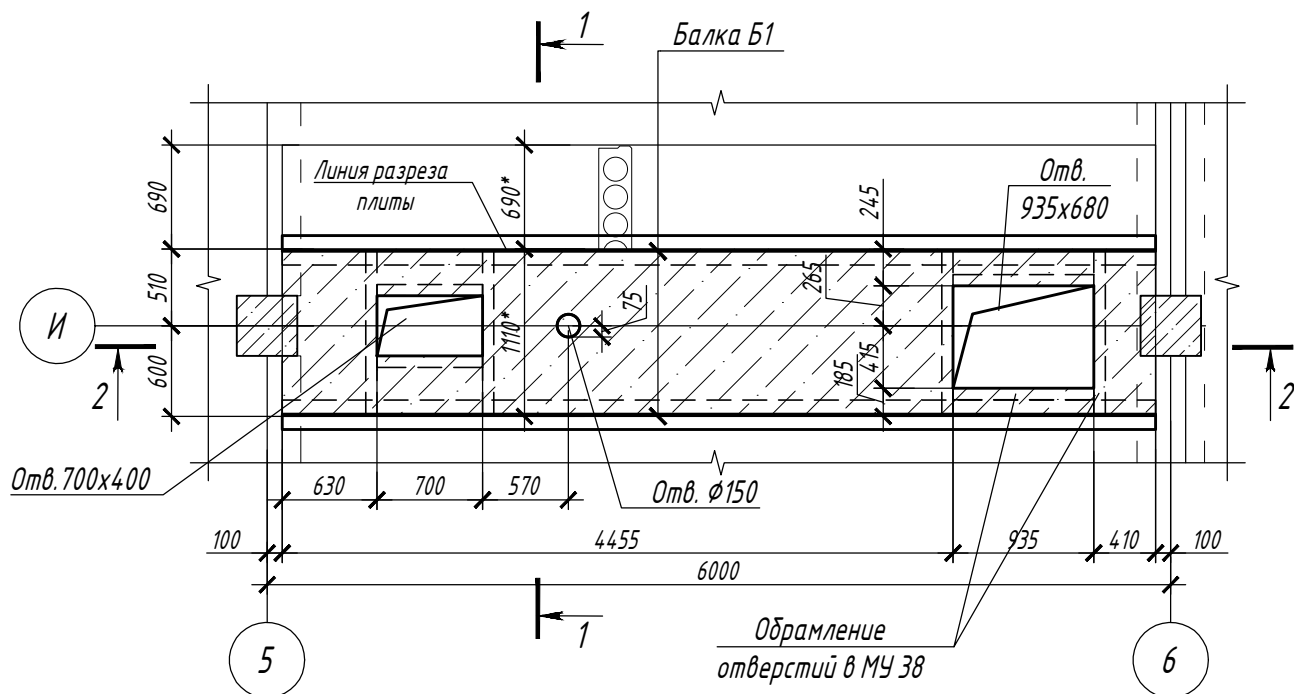

2 - 2

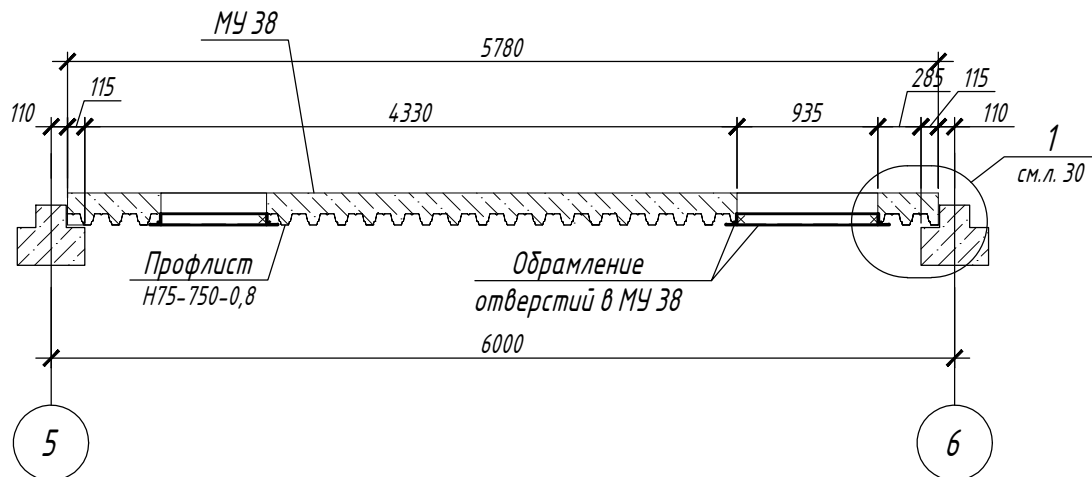

Монолитный участок МУ 38
Армирование



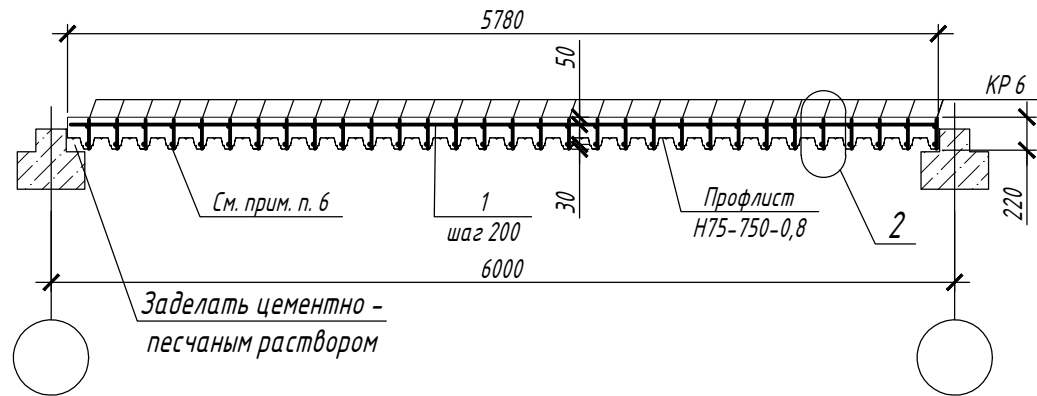



Схема обрешетки отверстий в МУ 38

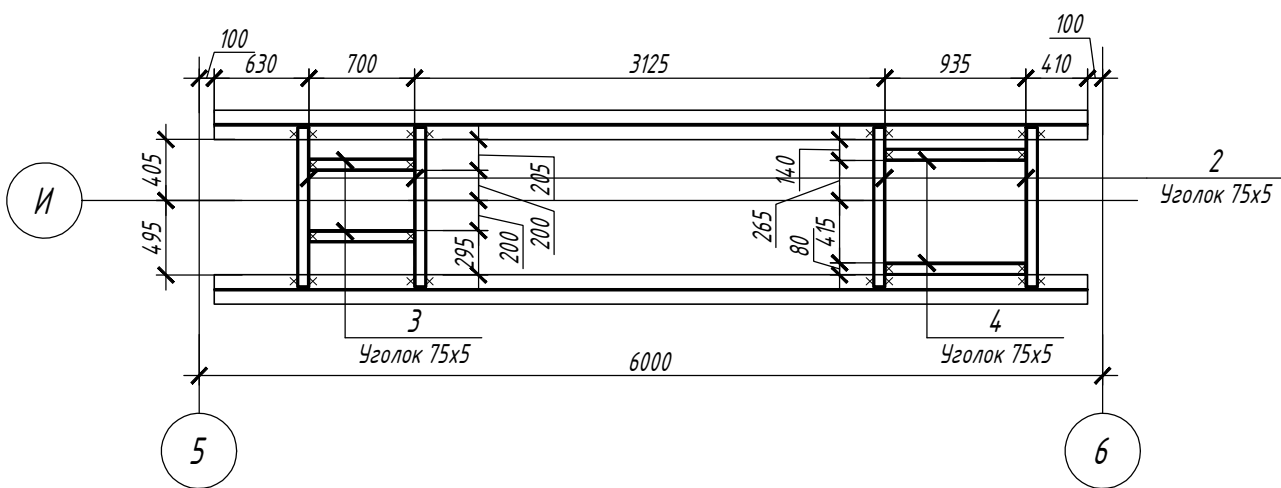


1 - 1

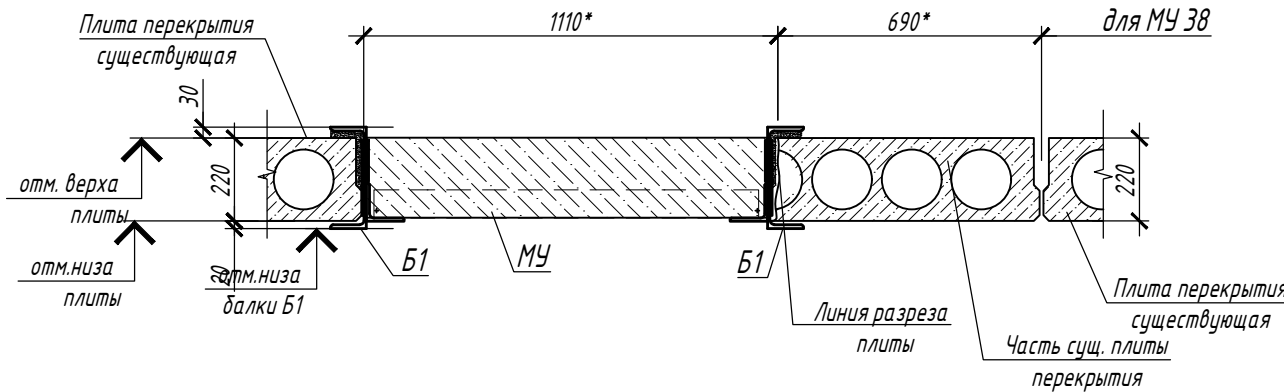


2

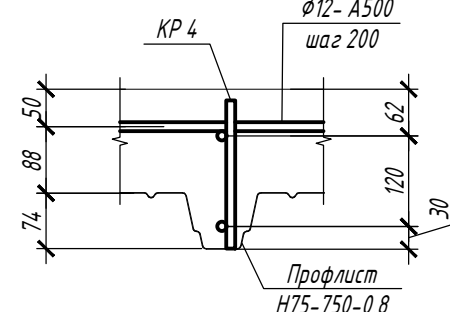


Монолитный участок МУ 39
Опалубка

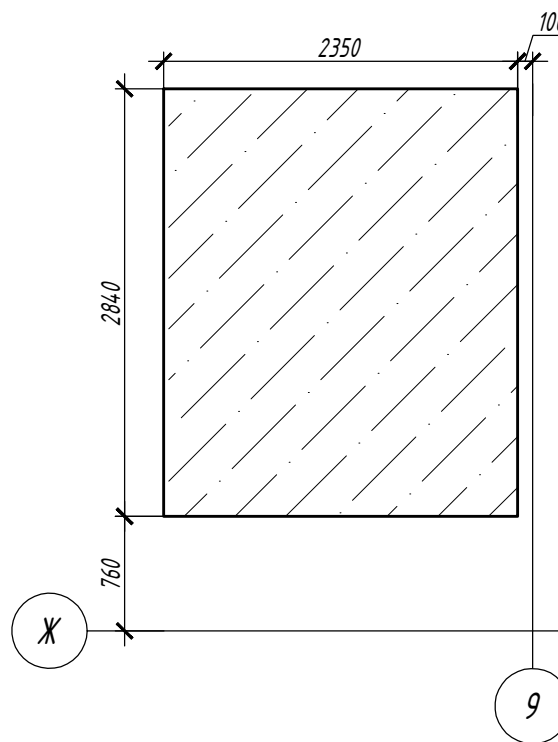

Монолитный участок МУ 39
Схема верхнего и нижнего армирования

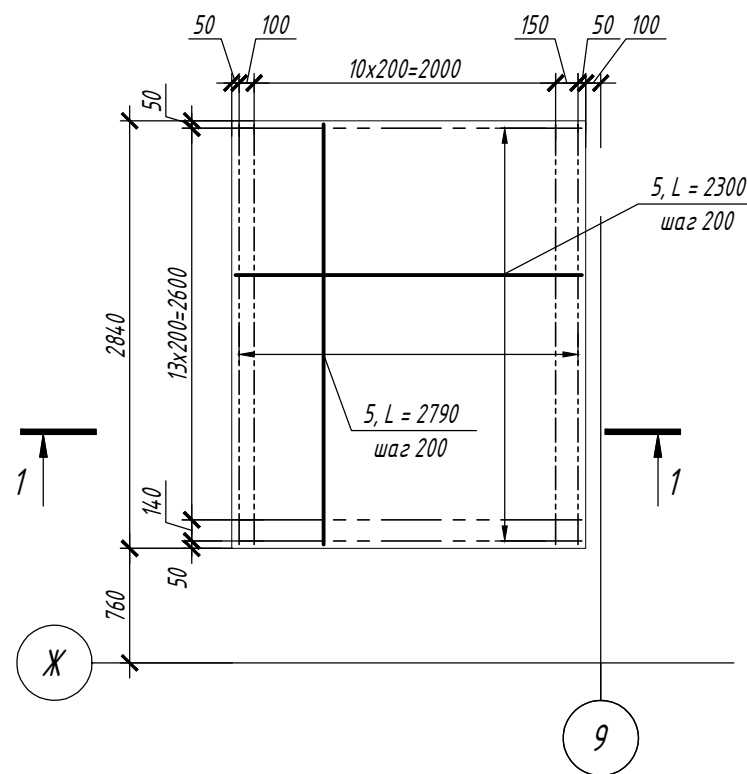

1 - 1

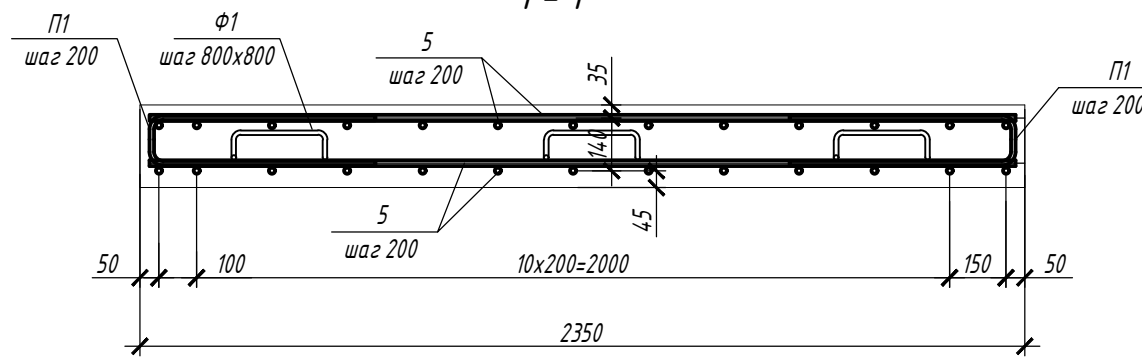

Ведомость деталей












Марка	Схема сечения
П1	
Ф1	

Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
МУ 38		Монолитный участок МУ 38	1		
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
КР 6	см. лист 39	Каркас КР 6	31		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	7	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 37					
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L245ГОСТ 27772-2015 L= 1060	4	6,2	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L245ГОСТ 27772-2015 L= 700	2	4,1	
4		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L245ГОСТ 27772-2015 L= 935	2	5,42	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	5,48		м. кв
МУ 39		Монолитный участок МУ 39	1		расход на 1 ед.
5	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, м.п	14,4	0,888	
П1	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =1315	104	1,17	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10- А500 С, L =1030	15	0,64	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,5		м. куб

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С345-3 применять электроды Э-50А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Основное армирование нижней и верхней зоны монолитного участка(МУ 8) предусмотрено отдельными стержнями из арматуры А500С.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нод.	Подп.	Дата
Разработал	Тулюпова				
Проверил	Арифуллина				
Архитектурно-строительные решения				Р	Листов 38.1
Монолитные участки МУ 38; МУ39				ООО "ЕСК"	

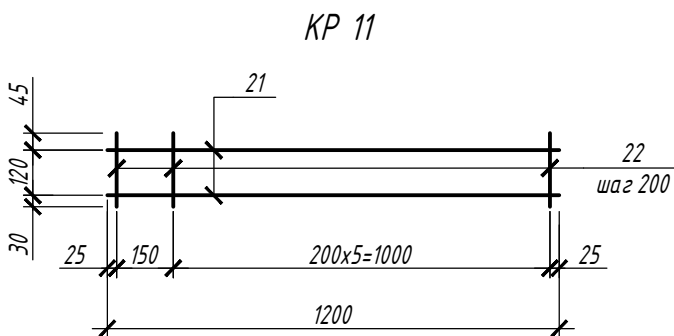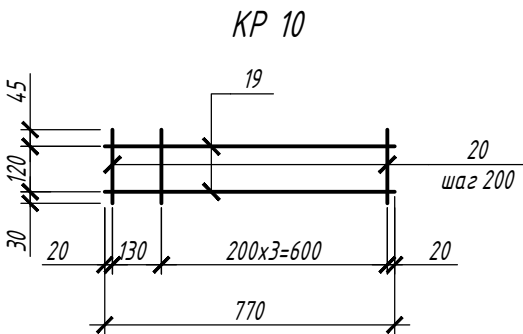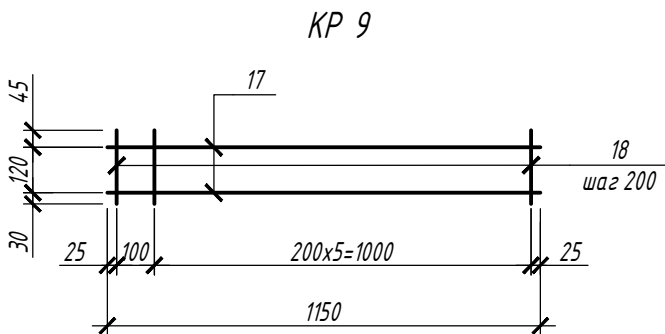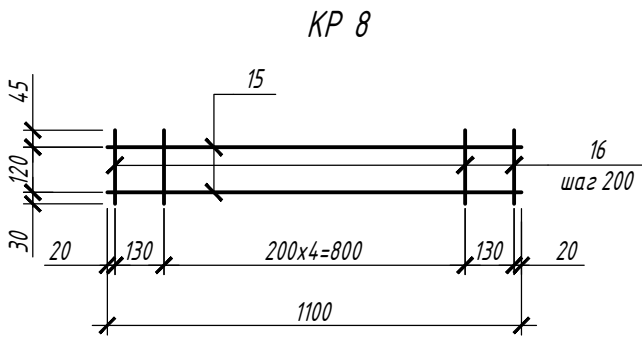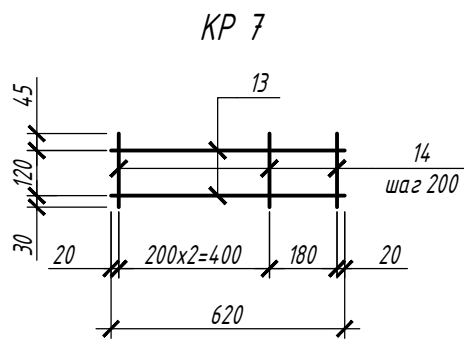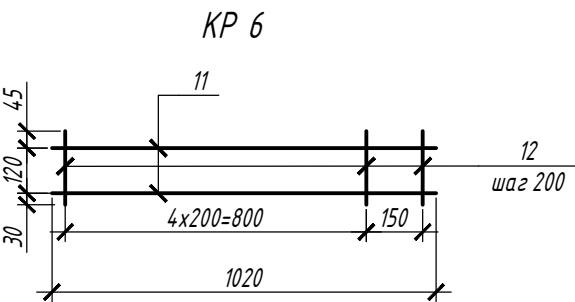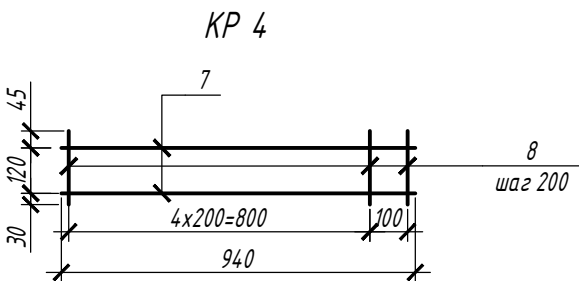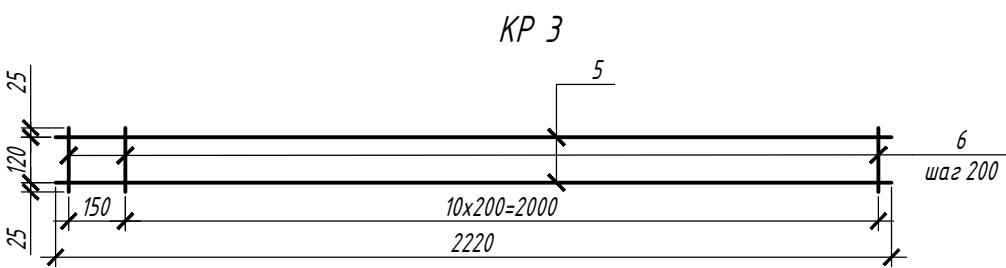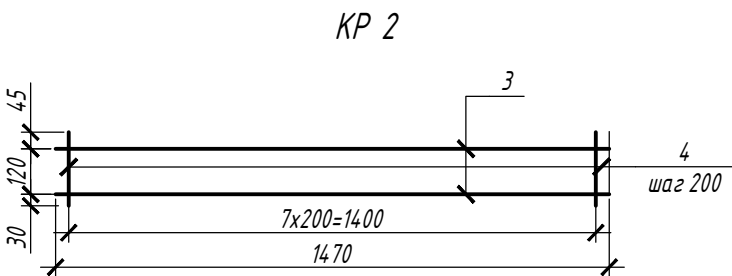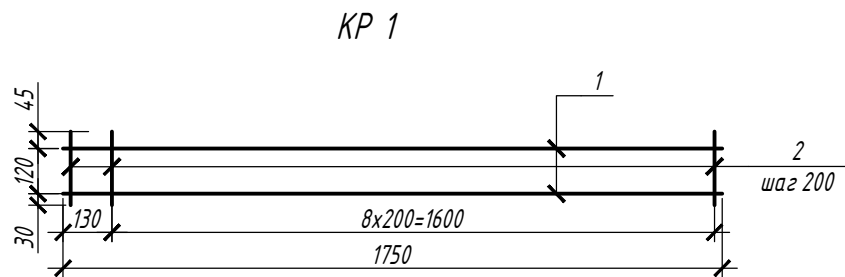

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
КР 1		КР 1	1		
1	ГОСТ 34.028-2016	12 - А500 С, L=1750	2	1,55	3,1
2	ГОСТ 34.028-2016	12 - А500 С, L=195	10	0,173	1,73
КР 2		КР 2	1		
3	ГОСТ 34.028-2016	12 - А500 С, L=1470	2	1,31	3,14
4	ГОСТ 34.028-2016	12 - А500 С, L=195	8	0,173	1,384
КР 3		КР 3	1		
5	ГОСТ 34.028-2016	16 - А500 С, L=2220	2	3,5	7,0
6	ГОСТ 34.028-2016	16 - А500 С, L=170	12	0,27	3,24
КР 4		КР 4	1		
7	ГОСТ 34.028-2016	12- А500 С, L=940	2	0,83	1,66
8	ГОСТ 34.028-2016	12 - А500 С, L=195	6	0,17	1,62
КР 5		КР 5	1		
9	ГОСТ 34.028-2016	12- А500 С, L=740	2	0,66	1,32
10	ГОСТ 34.028-2016	12 - А500 С, L=195	5	0,17	1,35
КР 6		КР 6	1		
11	ГОСТ 34.028-2016	12- А500 С, L=1020	2	0,91	1,82
12	ГОСТ 34.028-2016	12 - А500 С, L=195	6	0,17	1,02
КР 7		КР 7	1		
13	ГОСТ 34.028-2016	12- А500 С, L=620	2	0,55	1,10
14	ГОСТ 34.028-2016	12 - А500 С, L=195	4	0,17	0,693
КР 8		КР 8	1		
15	ГОСТ 34.028-2016	12- А500 С, L=1100	2	0,98	1,95
16	ГОСТ 34.028-2016	12 - А500 С, L=195	7	0,17	1,21
КР 7		КР 9	1		
17	ГОСТ 34.028-2016	12- А500 С, L=1150	2	1,02	2,04
18	ГОСТ 34.028-2016	12 - А500 С, L=195	7	0,17	1,21
КР 10		КР 10	1		
19	ГОСТ 34.028-2016	12- А500 С, L=770	2	0,68	1,37
20	ГОСТ 34.028-2016	8 - А500 С, L=195	5	0,17	0,87
КР 11		КР 11	1		
21	ГОСТ 34.028-2016	12- А500 С, L=1200	2	1,07	2,14
22	ГОСТ 34.028-2016	12- А500 С, L=195	7	0,17	1,19

1. Общие указания см. лист общих данных

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова			Арифуллина			Р	39	
Проверил	Арифуллина					Каркас КР 1... КР 10	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Монолитный участок МУ 40

Опалубка



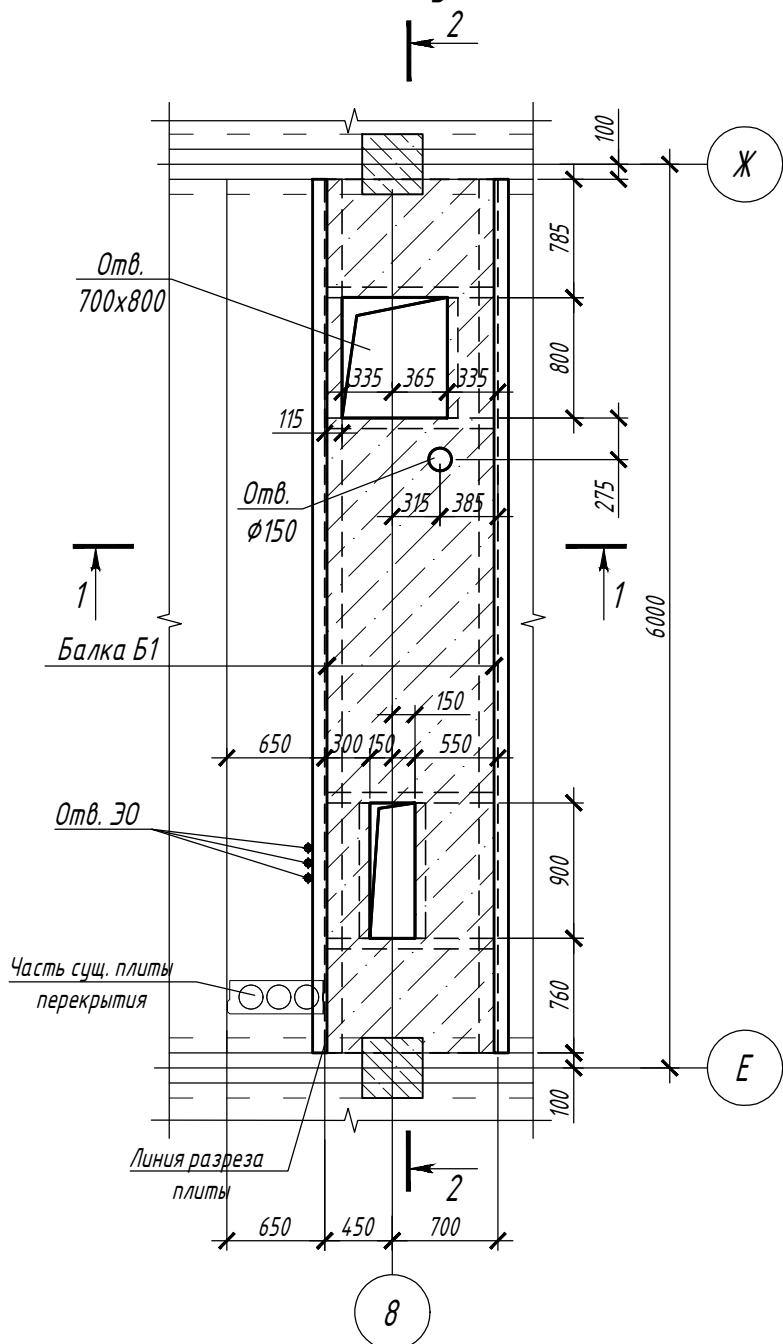


Схема обрешетки

отверстий в МУ 40

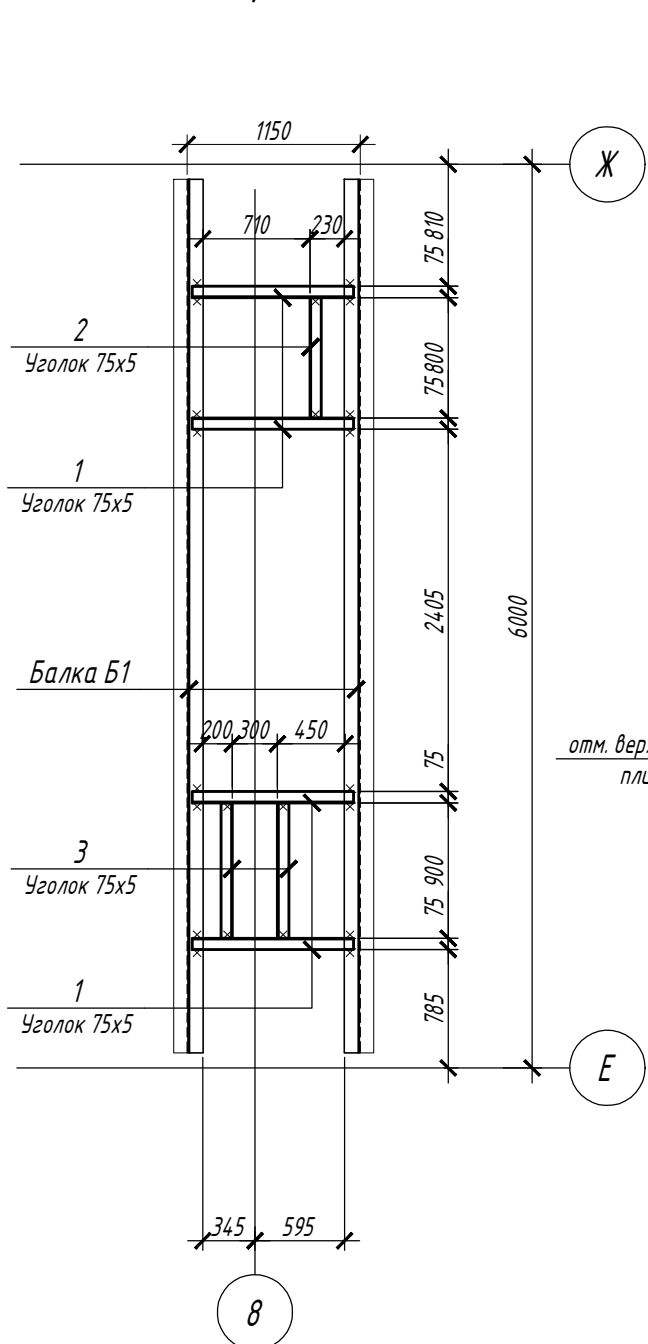

1-1

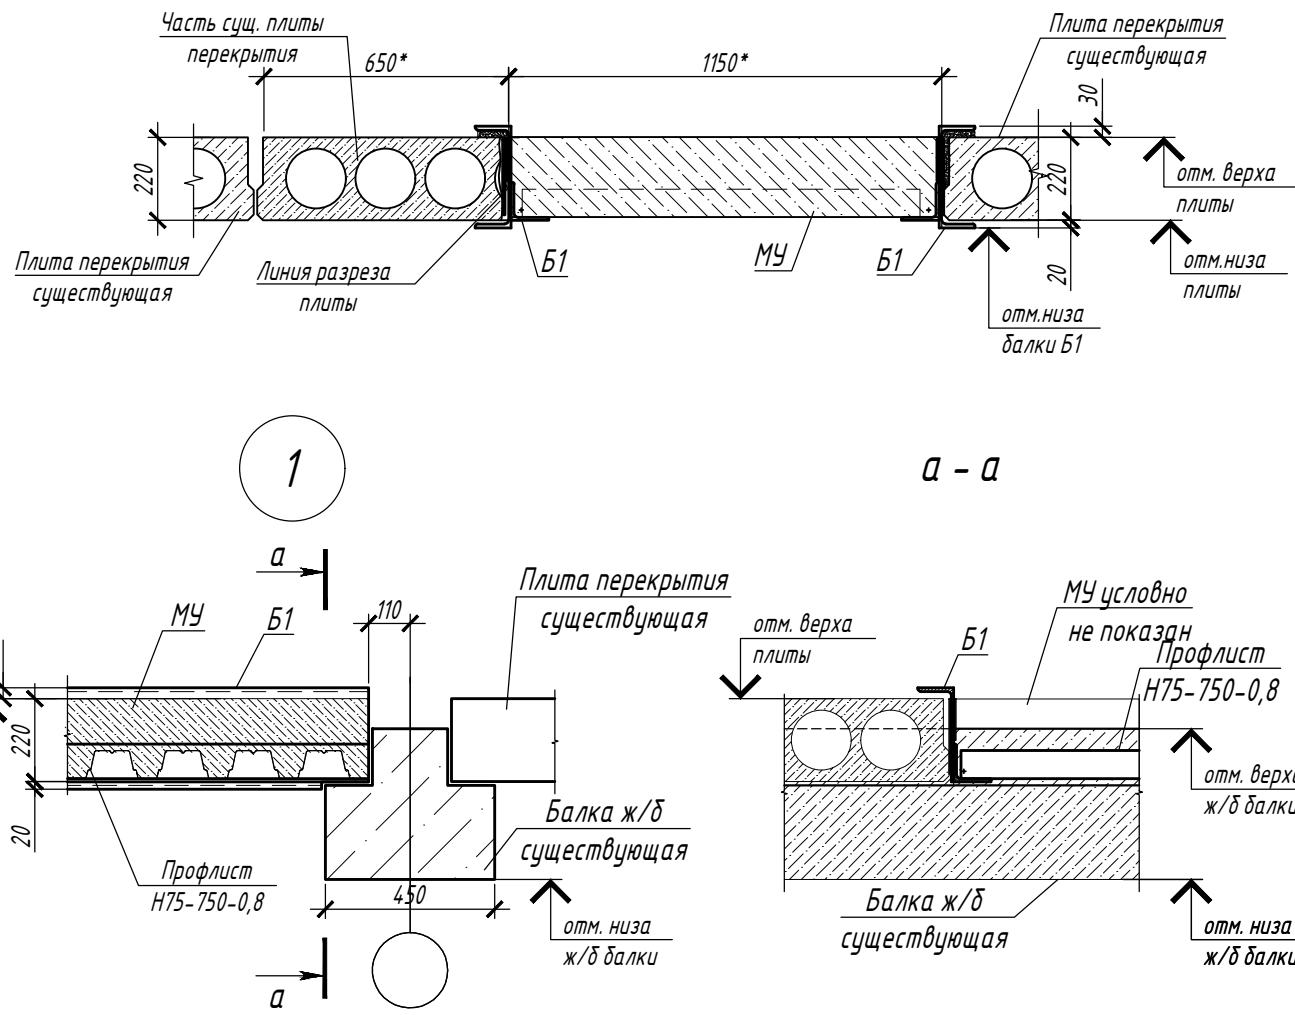

Монолитный участок МУ 41

Опалубка


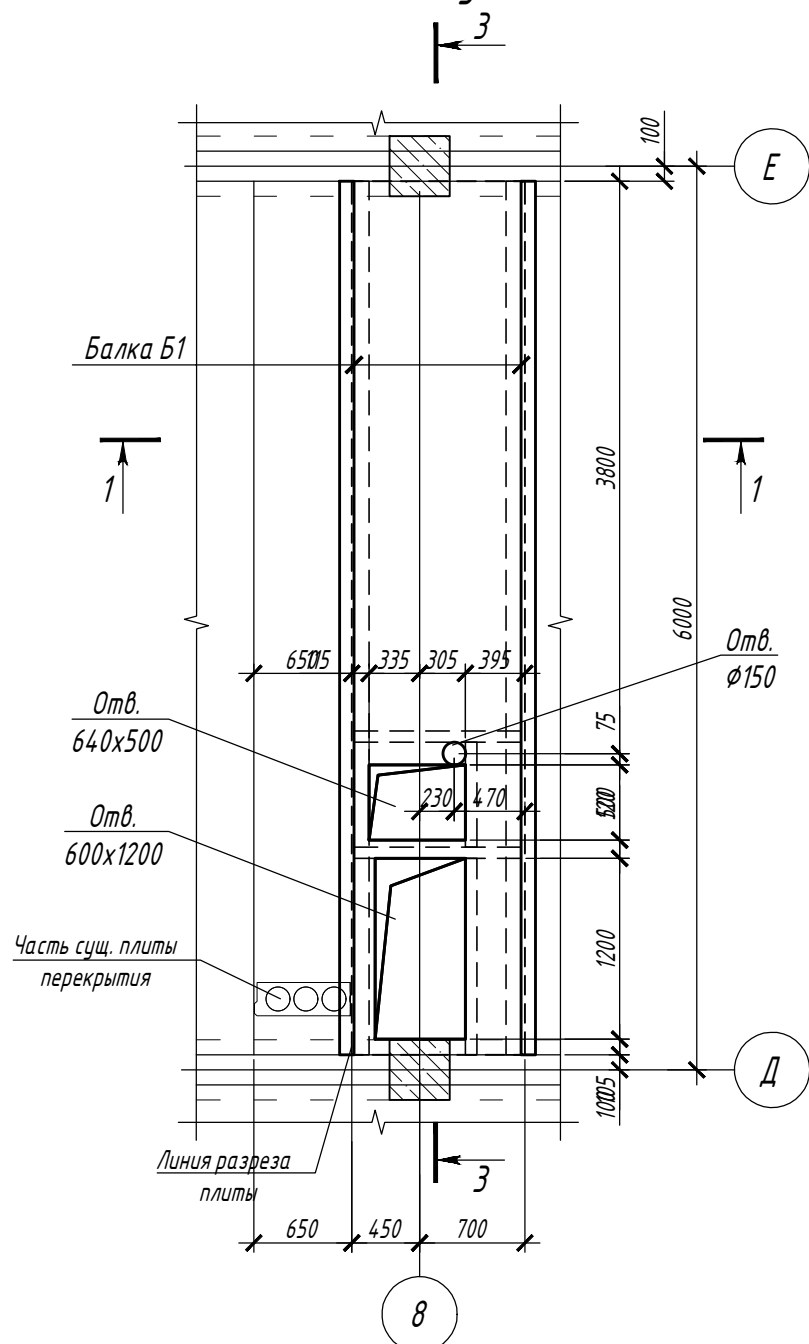


Схема обрешетки

отверстий в МУ 41

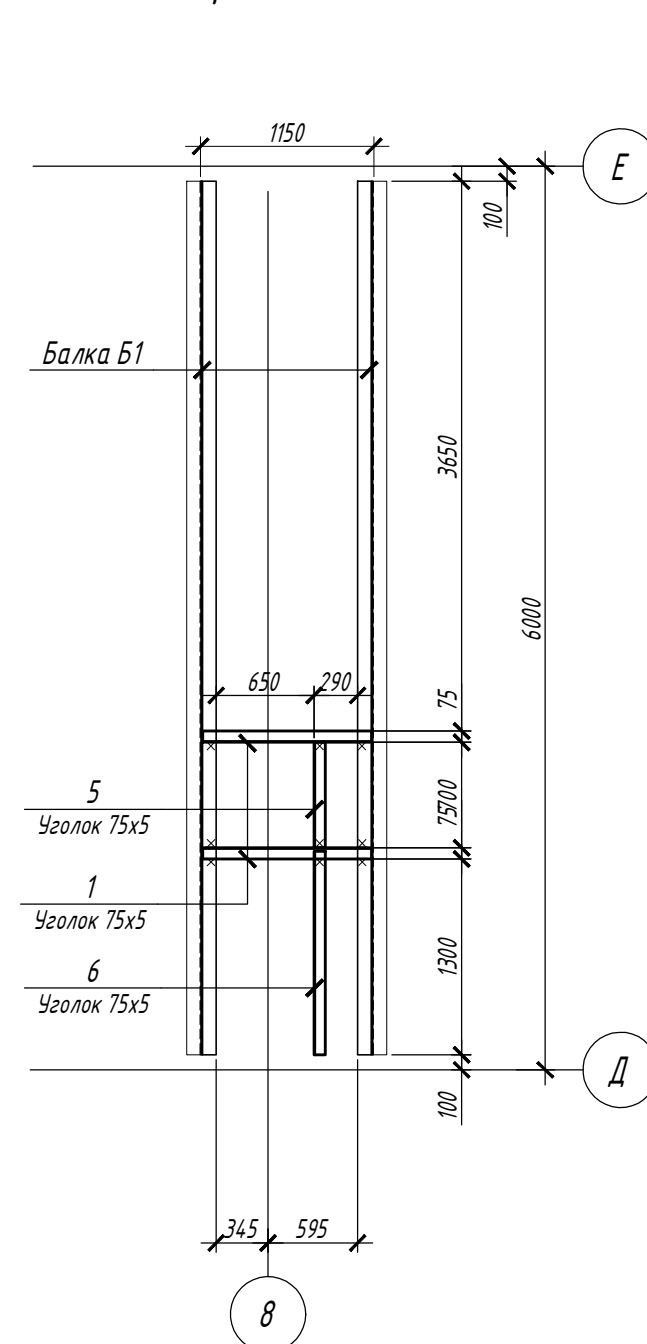


Спецификация элементов монолитных участков


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
МУ 40		Монолитный участок МУ 40	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	6	5,1	
КР 8	см. лист 39	Каркас КР 8	31	3,16	
Обрамление отверстий в МУ40					
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=1100	4	6,38	
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=800	1	4,64	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=900	2	5,22	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	6,65		м. кв
МУ 41		Монолитный участок МУ41	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	6	5,1	
КР 8	см. лист 39	Каркас КР 8	31	3,16	
Обрамление отверстий в МУ 41					
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=1100	2	6,38	
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=700	1	4,06	
6		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=1350	1	7,83	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	6,65		м. кв

Монолитный участок МУ 40 (МУ 41)


Армирование

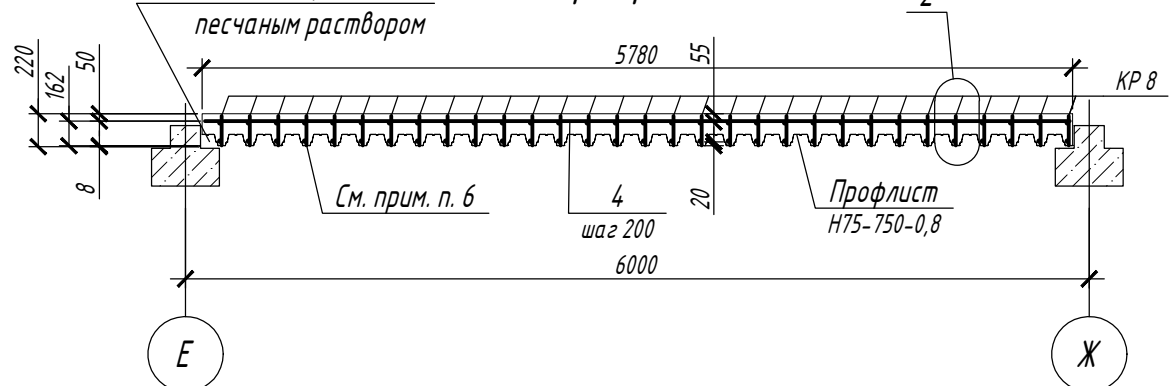

2

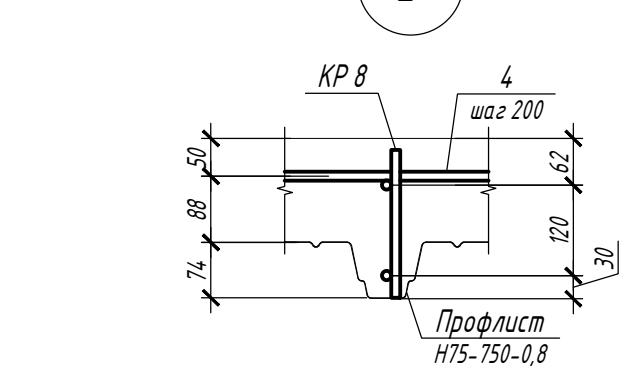


3-3

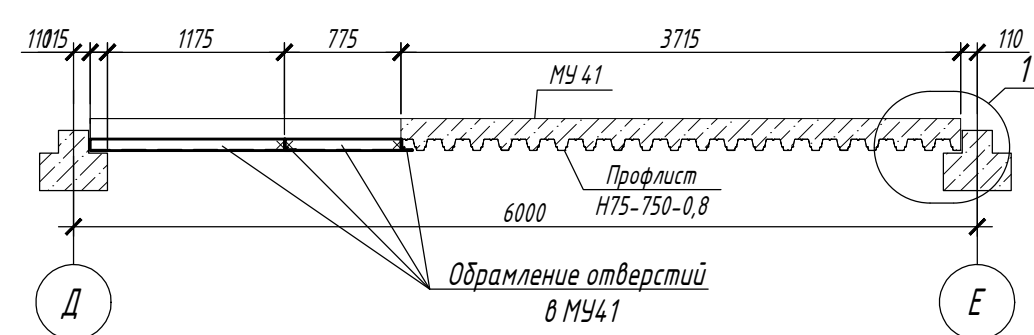

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С345-3 применять электроды Э-50А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ИЯИ-АС.2

Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нод.	Подп.
Разработал	Тулюпова	Лист	Листов	
Проверил	Арифуллина	Р	39.1	
Архитектурно-строительные решения				
Монолитные участки МУ 40, МУ 41				
000 "ЕСК"				

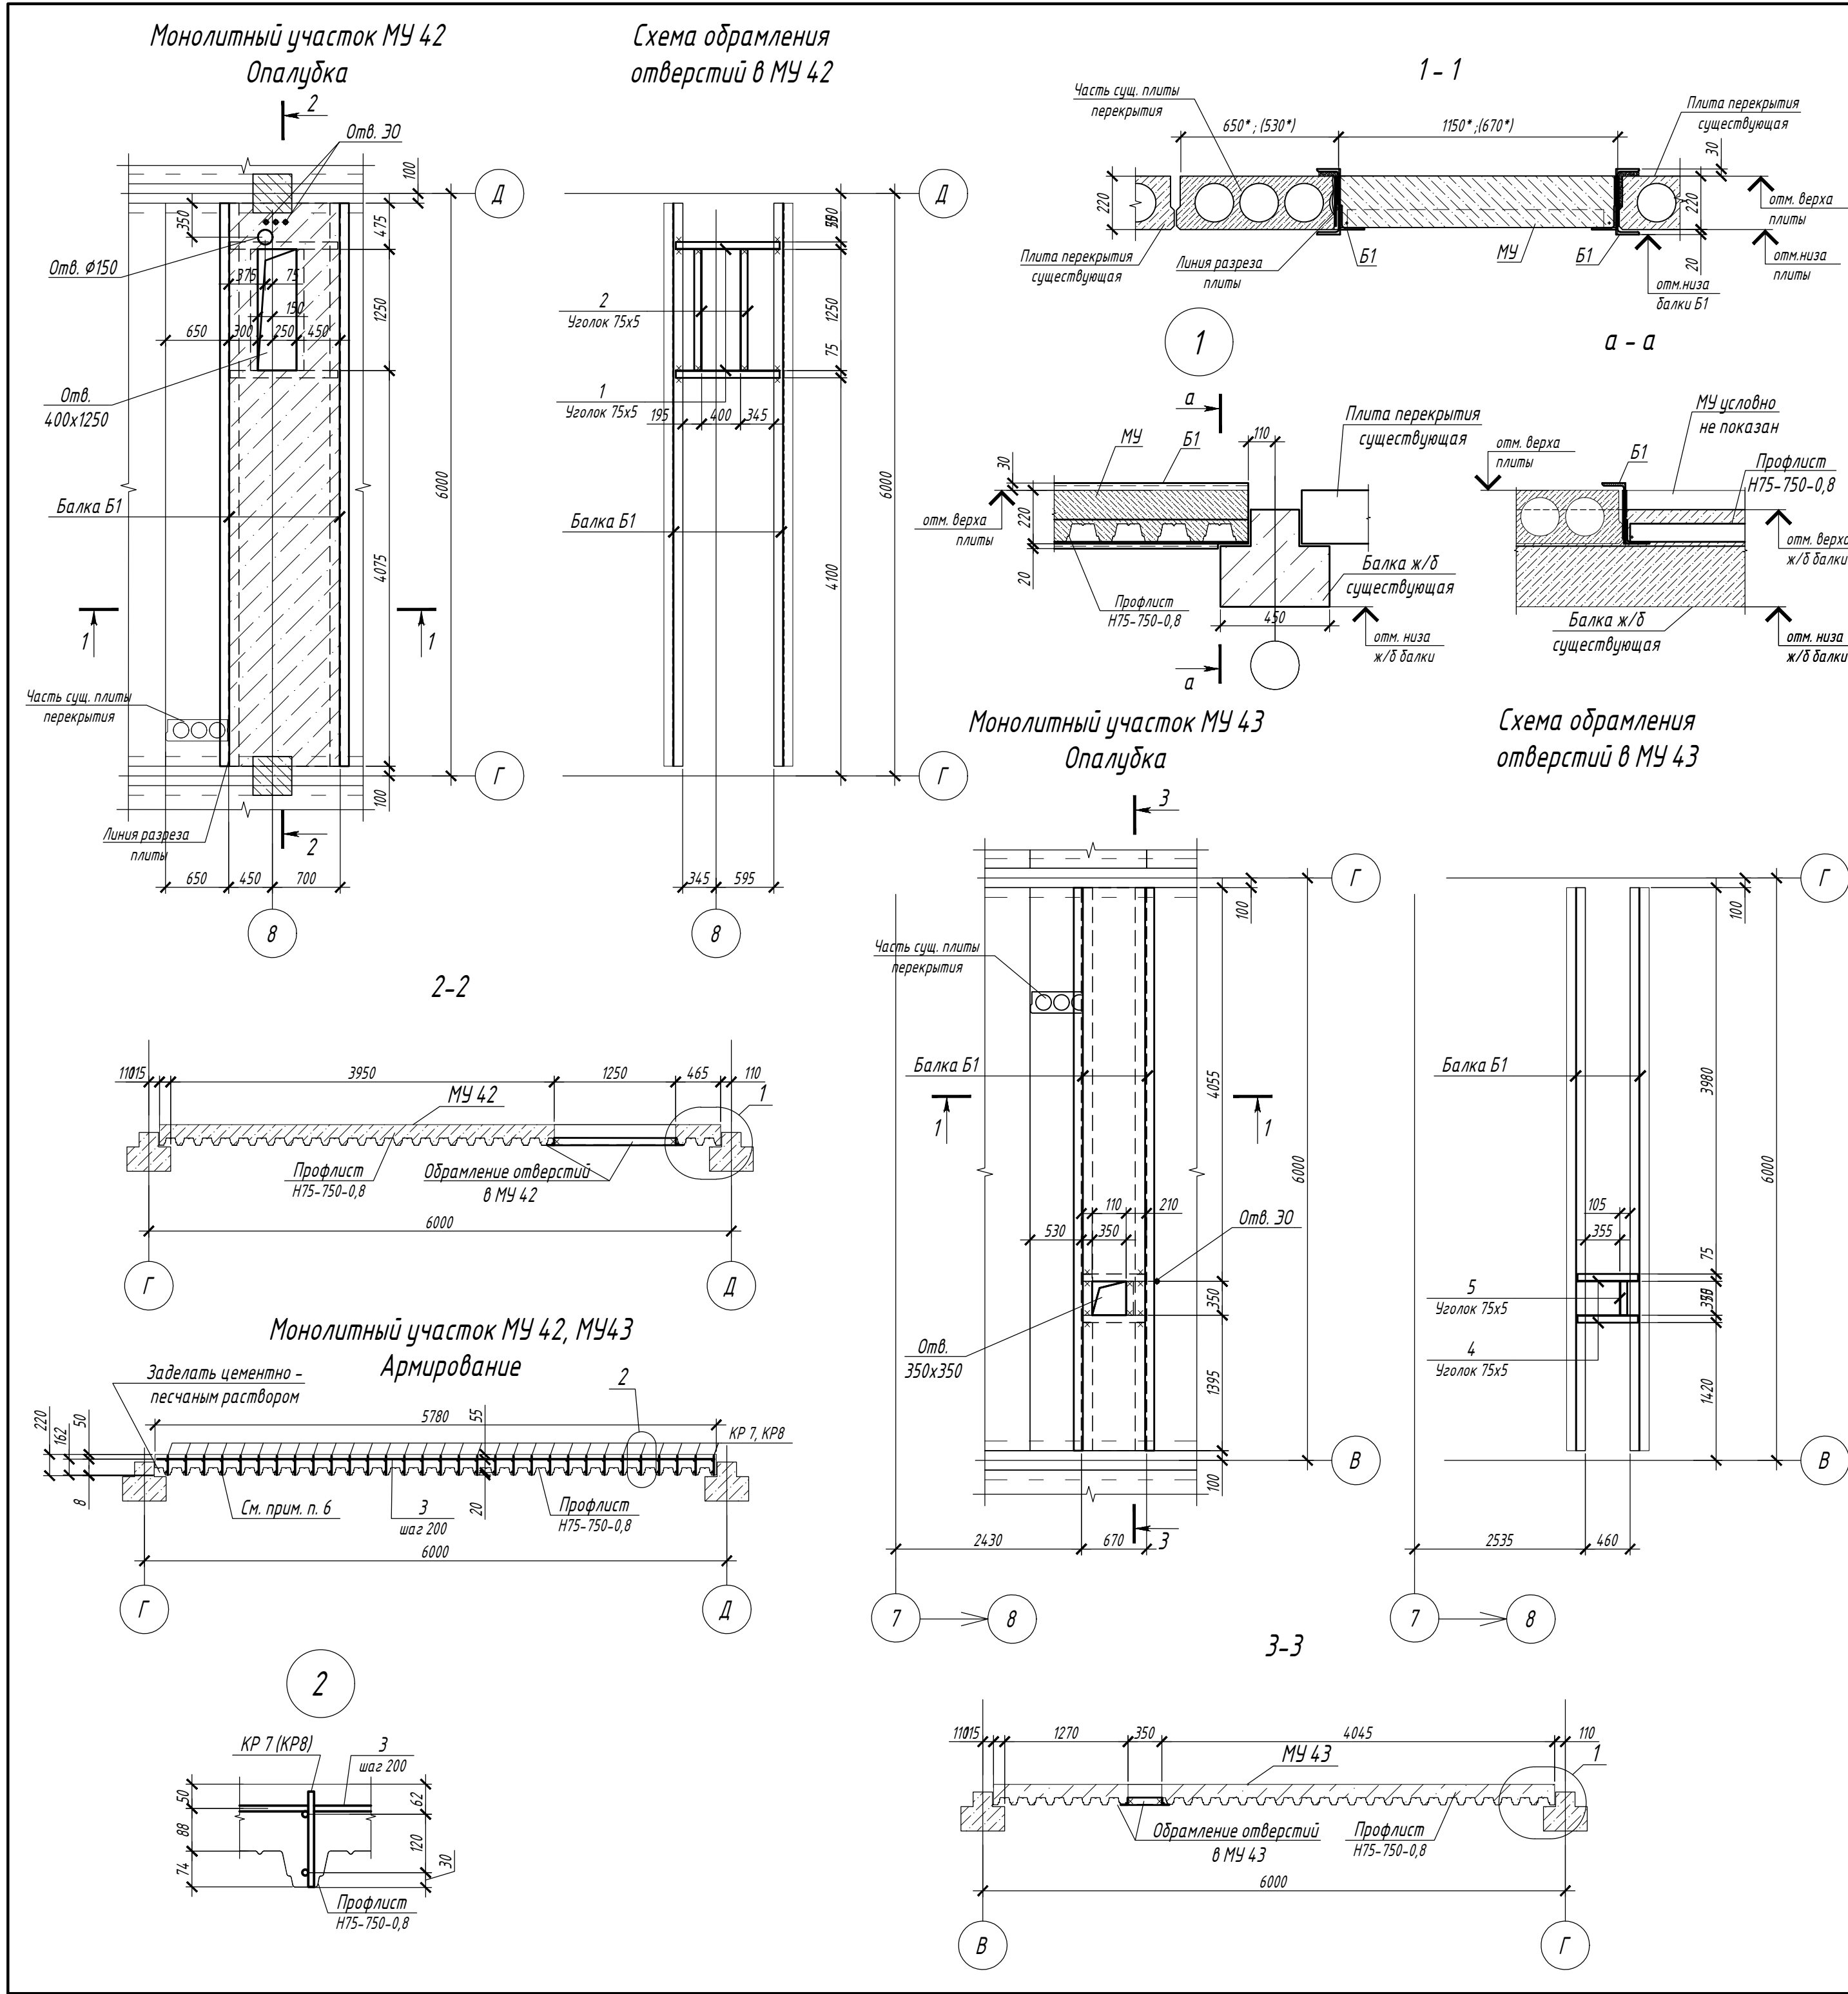








Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 42		Монолитный участок МУ 42	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	6	5,1	
КР 8	см. лист 39	Каркас КР8	31	3,16	
Обрамление отверстий в МУ40					
1		Уголок 75х5ГОСТ 8509-93 L=1100	2	6,38	
2		Уголок 75х5ГОСТ 8509-93 L=1250	2	7,25	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	6,65		м. кв
Монолитный участок МУ43					
МУ 43		Монолитный участок МУ43	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	4	5,1	
КР 7	см. лист 39	Каркас КР 7	31	1,79	
Обрамление отверстий в МУ 43					
4		Уголок 75х5ГОСТ 8509-93 L=620	2	3,6	
4		Уголок 75х5ГОСТ 8509-93 L=620	2	3,60	
5		Уголок 75х5ГОСТ 8509-93 L=350	1	2,03	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,65		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	3,87		м. кв

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С345-3 применять электроды Э-50А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нод.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова				
Проверил	Арифуллина				
Архитектурно-строительные решения				Стация	Лист
				Р	39.2
Н.контроль				Монолитные участки МУ 42, МУ 43	
				000 "ЕСК"	

Опалубка

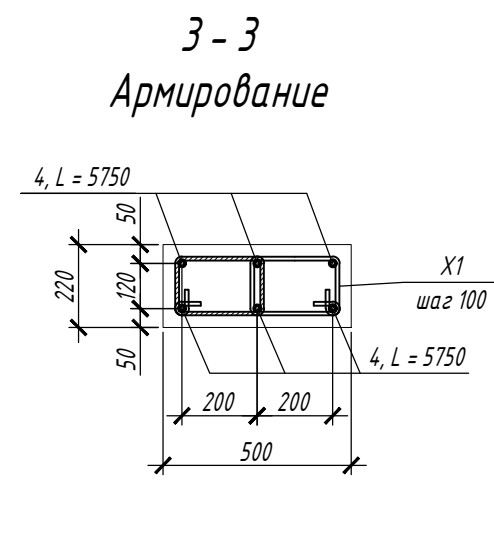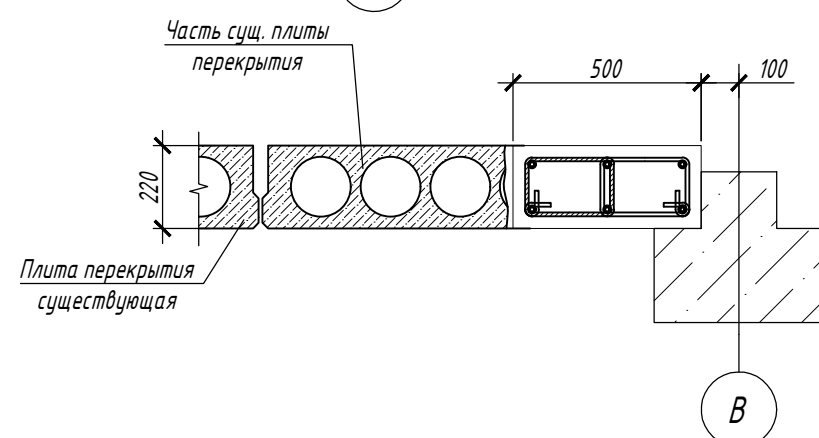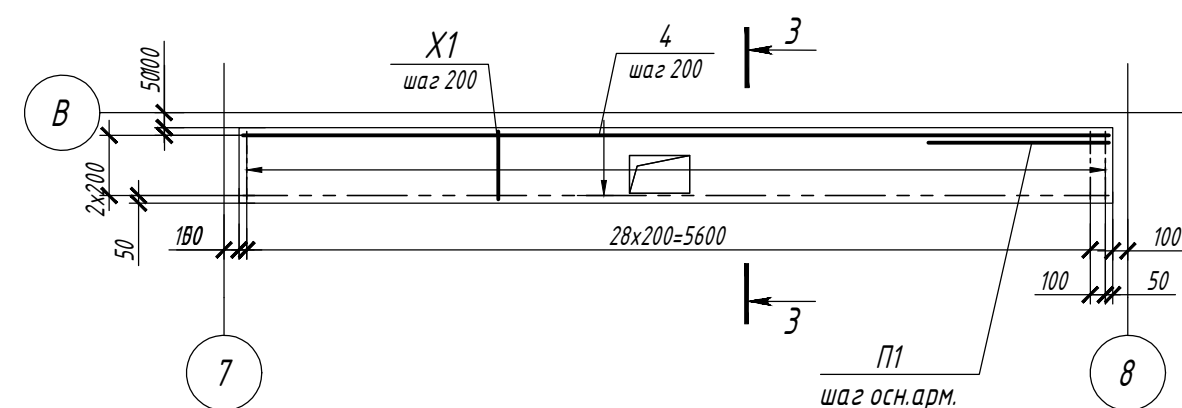 $a - a$ 


3 - 3
Армирование

Спецификация элементов монолитных участков

1. Все элементы огрунтовать грунтовойкой ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20мм)
2. Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14 771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С345-3 применять электроды Э-50А по ГОСТ 9467-75.
3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
5. За +0,000 принять уровень чистого пола первого этажа.
6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
7. Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
8. Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- 9 Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- 10 Размеры со * уточнить по месту.
11. Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ИЯИ-АС.2					
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троцк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Колуч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата						
Разработал	Тулупова			Джигун				Стандия	Лист	ЛистоВ	
Проверил	Ариффулина			Рязи		Архитектурно-строительные решения			Р	39.3	
Н.контроль						Монолитные участки МУ 44, МУ 45			000 "ЕСК"		

Монолитный участок МУ 46
Опалубка

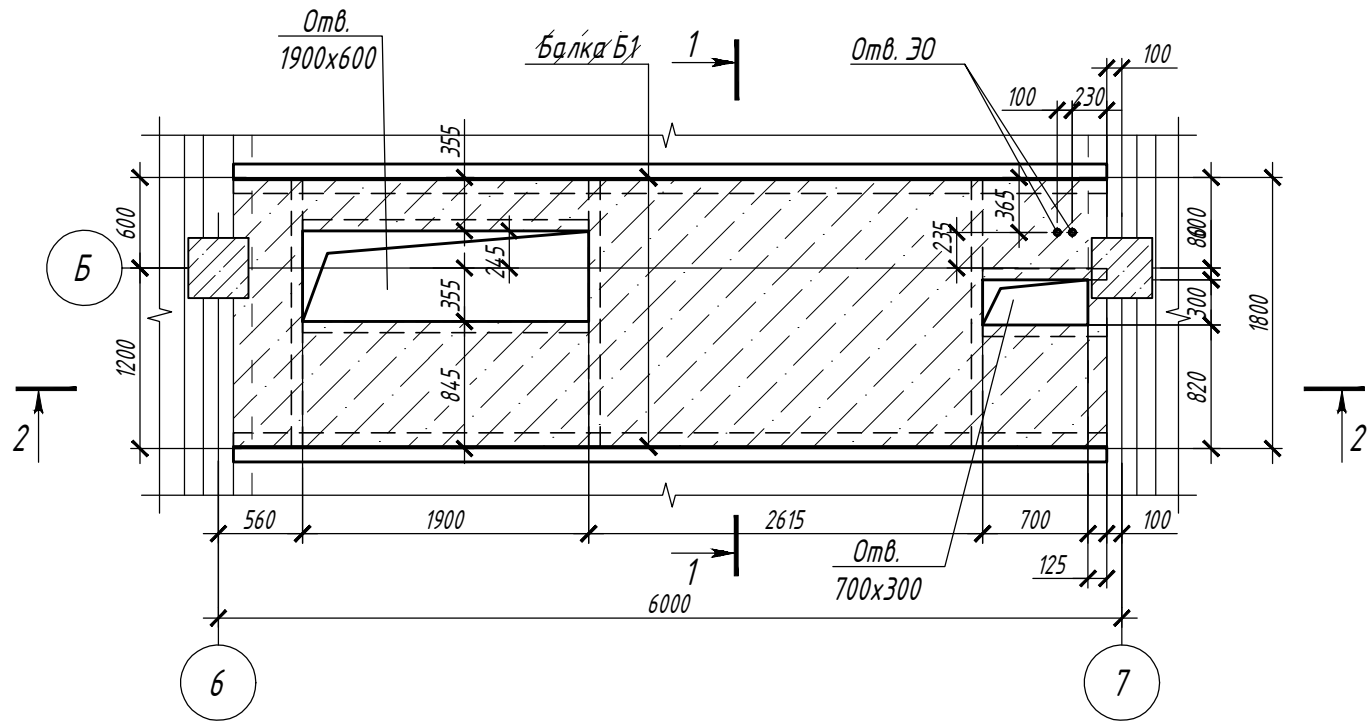

2-2



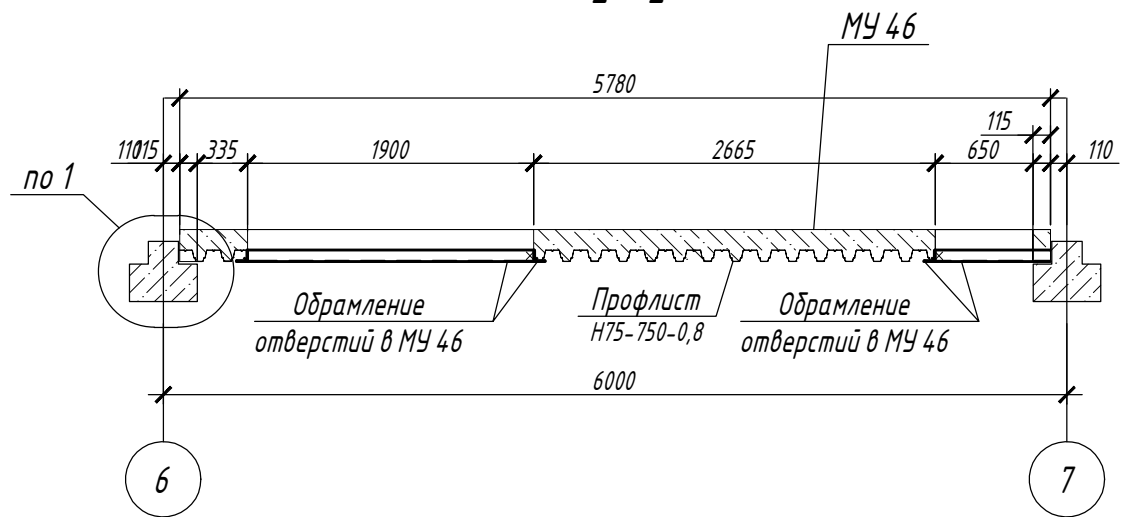



Схема обрамления отверстий в МУ 46

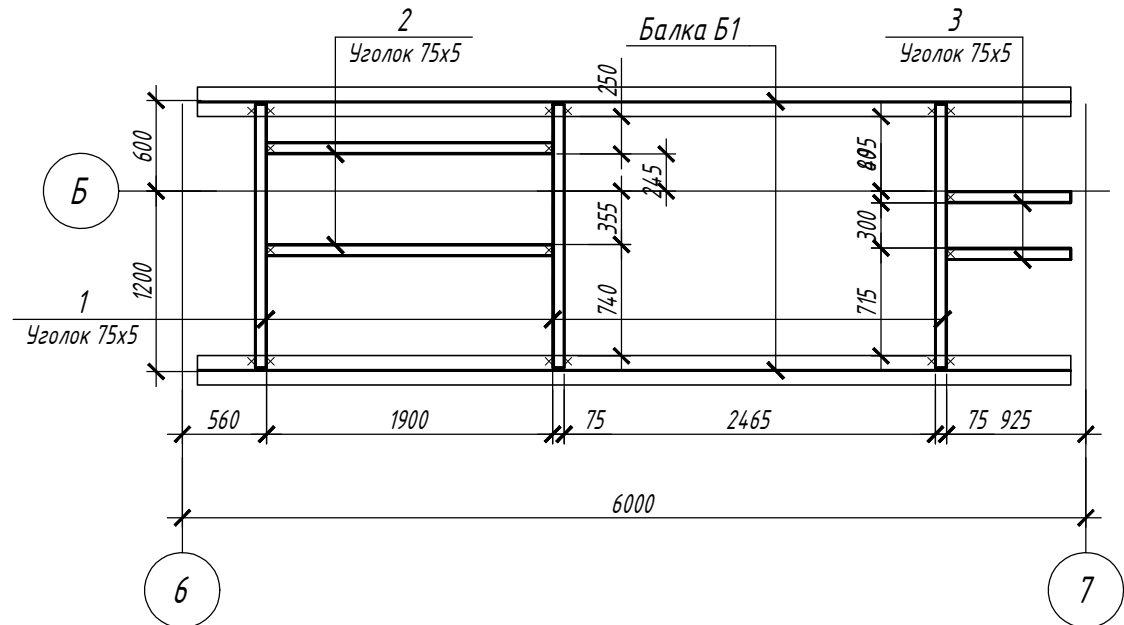

Монолитный участок МУ 46 (МУ 49)
Армирование

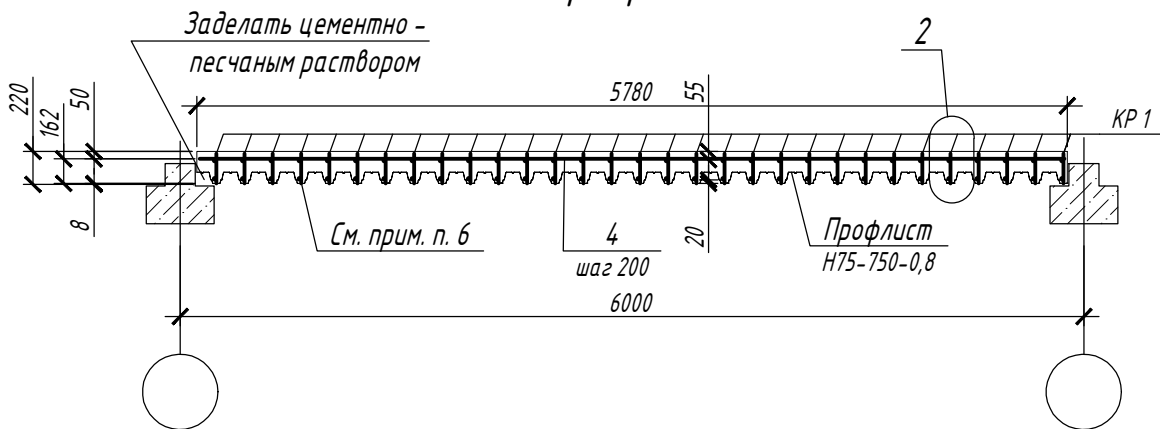

Монолитный участок МУ 49
Опалубка

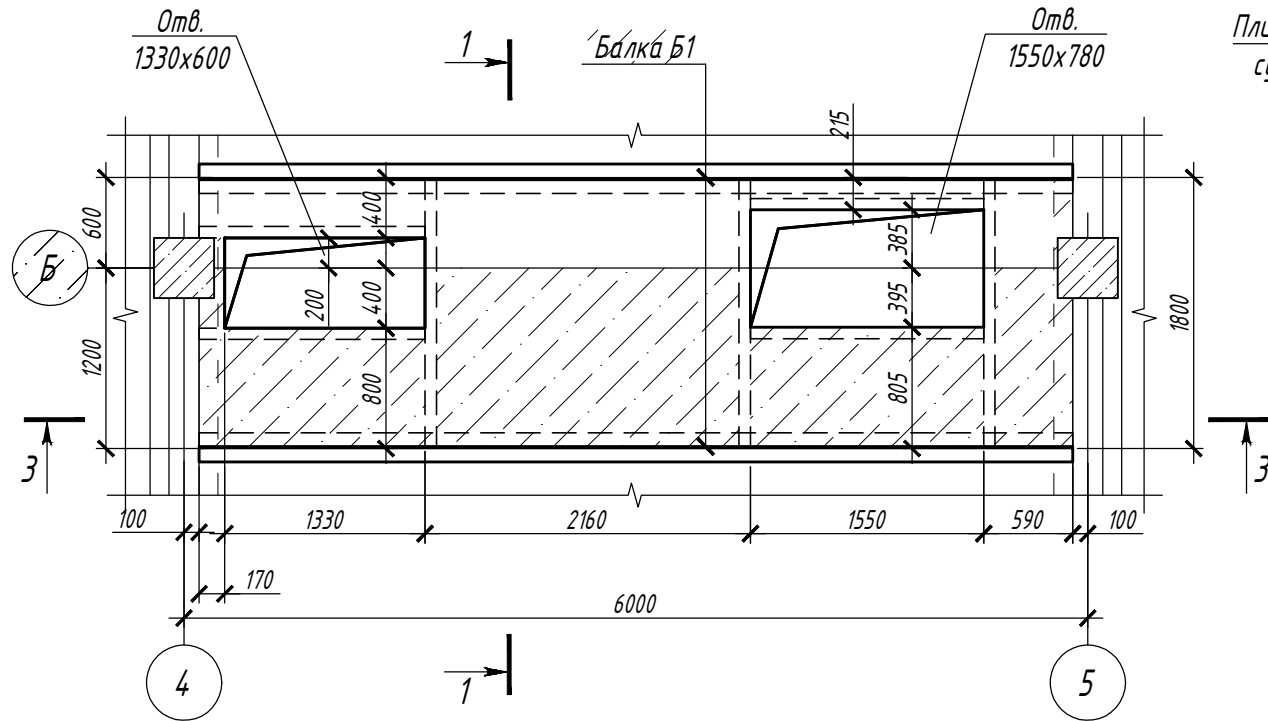

3-3



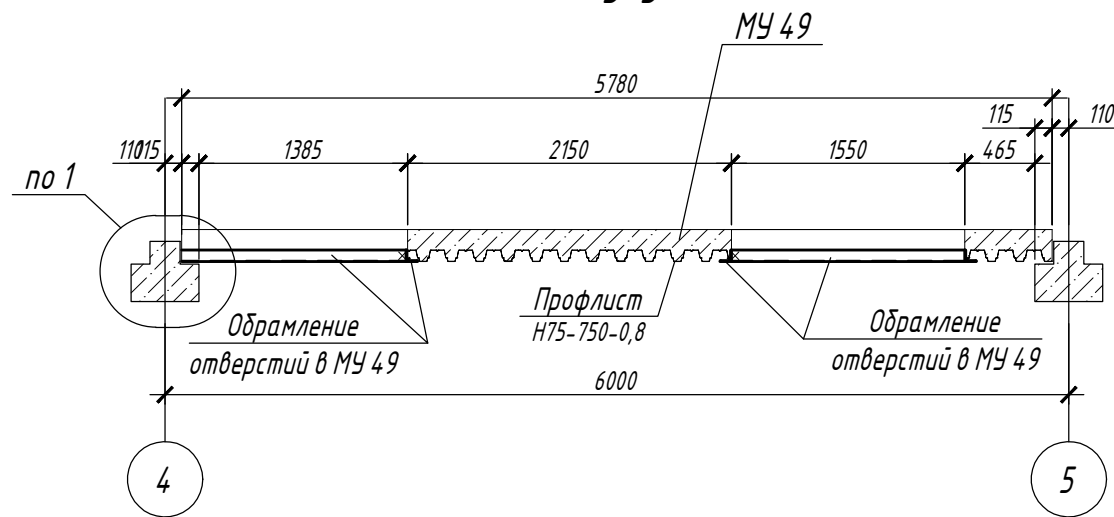




Схема обрамления отверстий в МУ 49

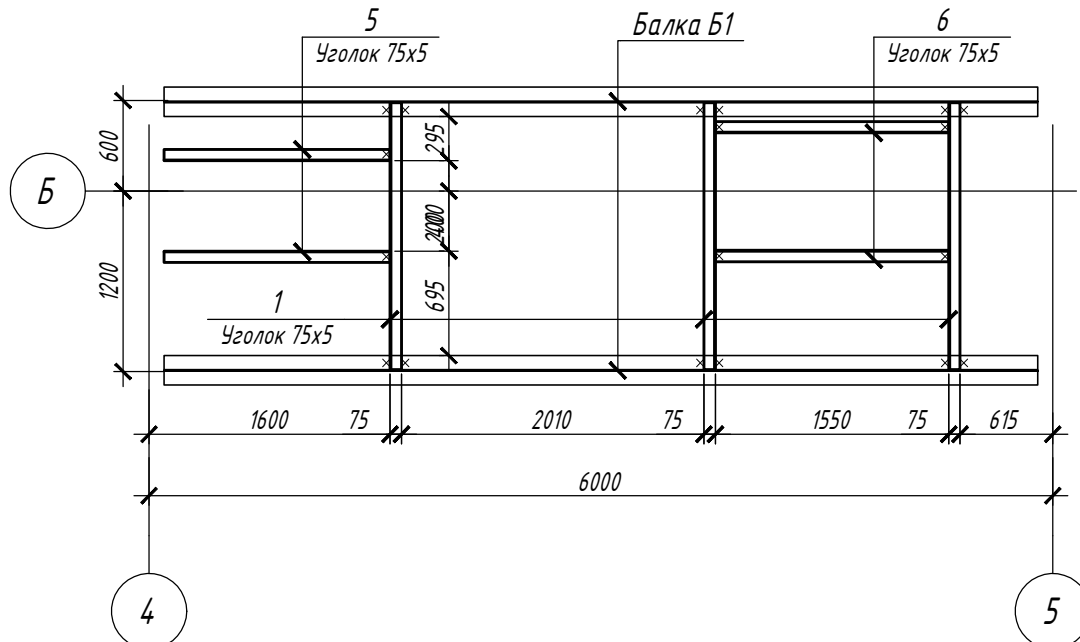

1-1

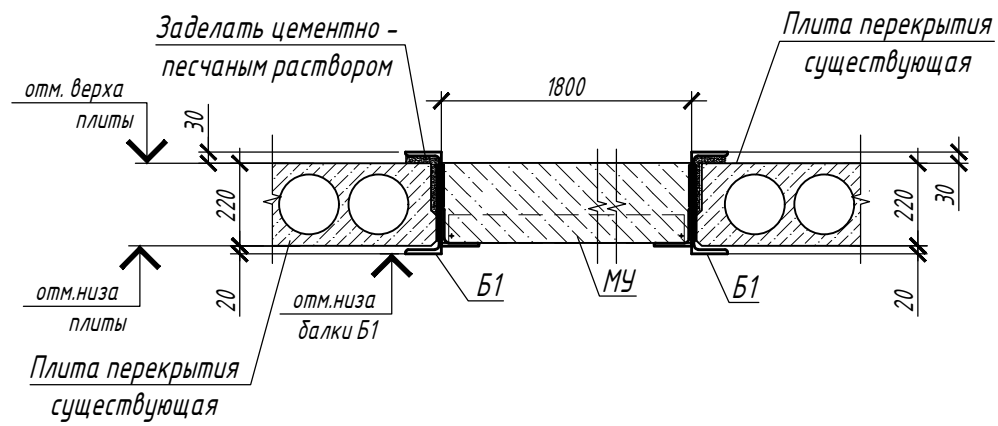

2

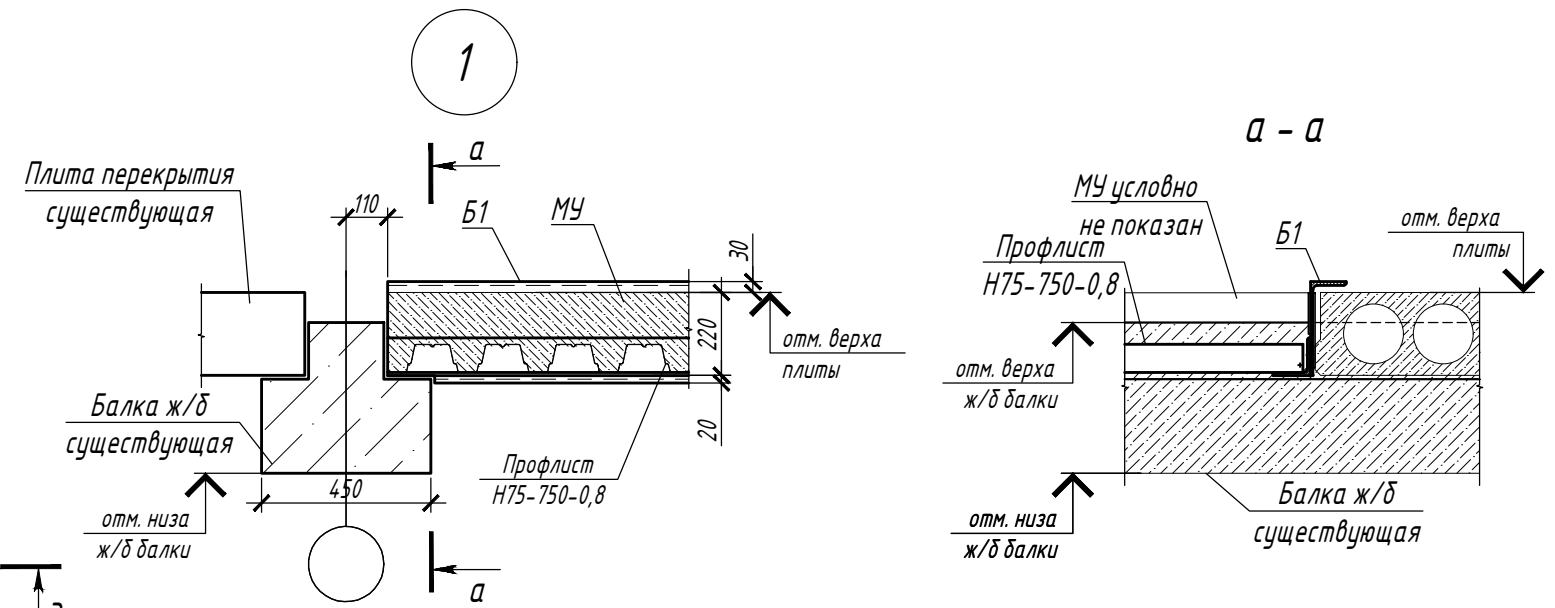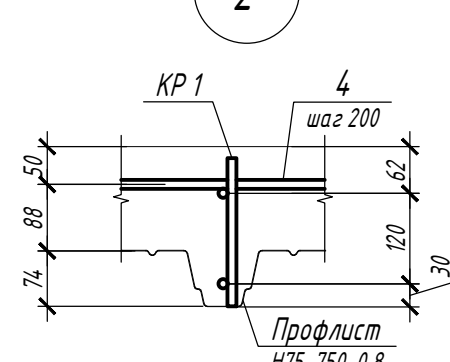

Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
МУ 46		<u>Монолитный участок МУ 46</u>	2		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Обрамление отверстий в МУ46</u>			
1		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=1750	3	10,15	
2		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L= 1900	2	11,02	
3		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L= 825	2	4,8	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,74		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	10,4		м. кв
МУ 49		<u>Монолитный участок МУ 49</u>	2		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Обрамление отверстий в МУ46</u>			
1		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=1750	3	10,15	
5		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L= 1500	2	8,7	
6		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L= 1550	2	8,99	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,74		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	10,4		м. кв

1. Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20мкм)
2. Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали Э345-З применять электроды Э-50А по ГОСТ 9467-75.
3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
5. За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.

							01-2024/ИЯИ-АС.2
							Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27
Изм.	Колуч.	Лист	Подк.	Подп.	Дата		
Разработал	Тулупова			Арифуллина			Архитектурно-строительные решения
Проверил	Арифуллина			Арифуллина			
Н.контроль							Монолитные участки МЧ 46, МЧ 49
							000 "ЕСК"








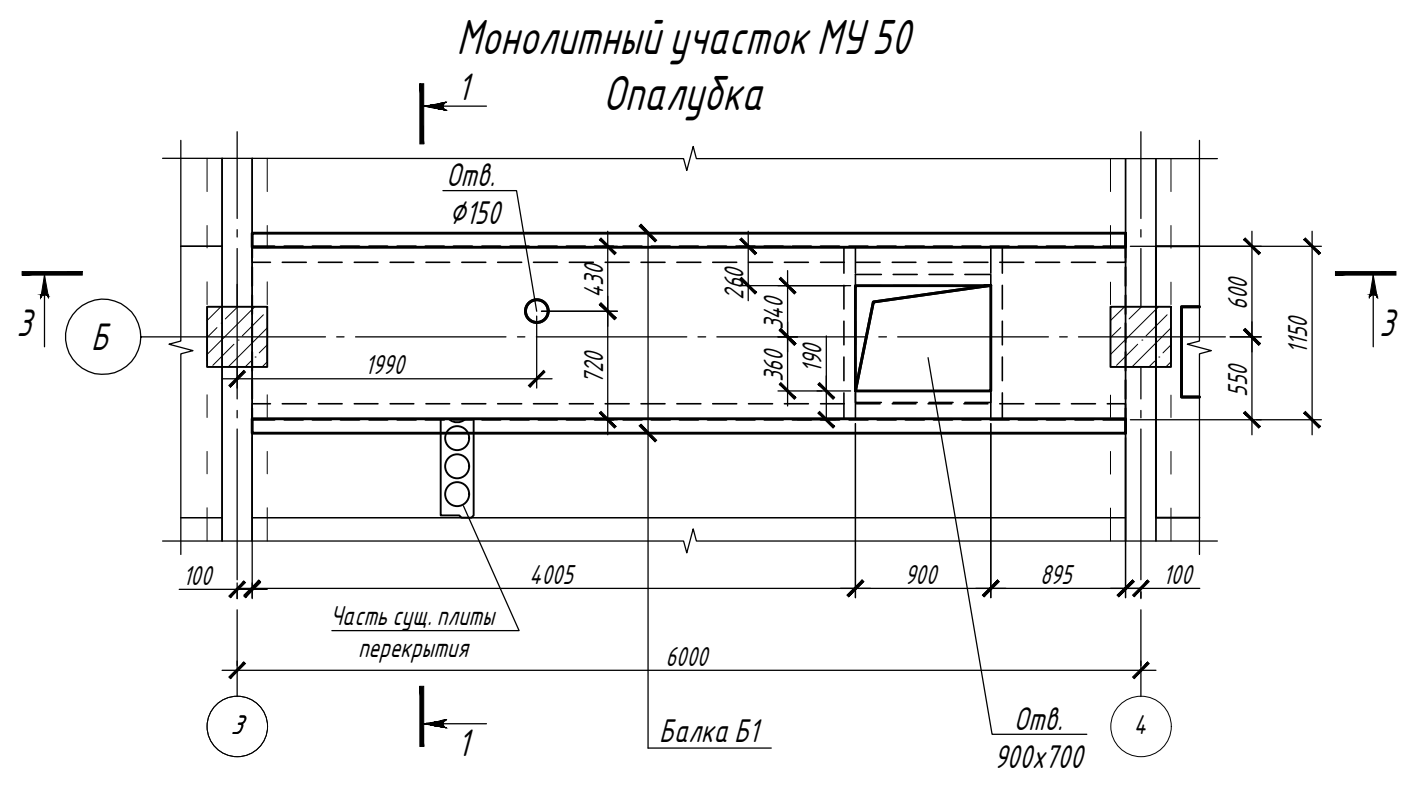


Схема обрамления отверстий в МУ 47

Схема обрамления отверстий в МУ 50

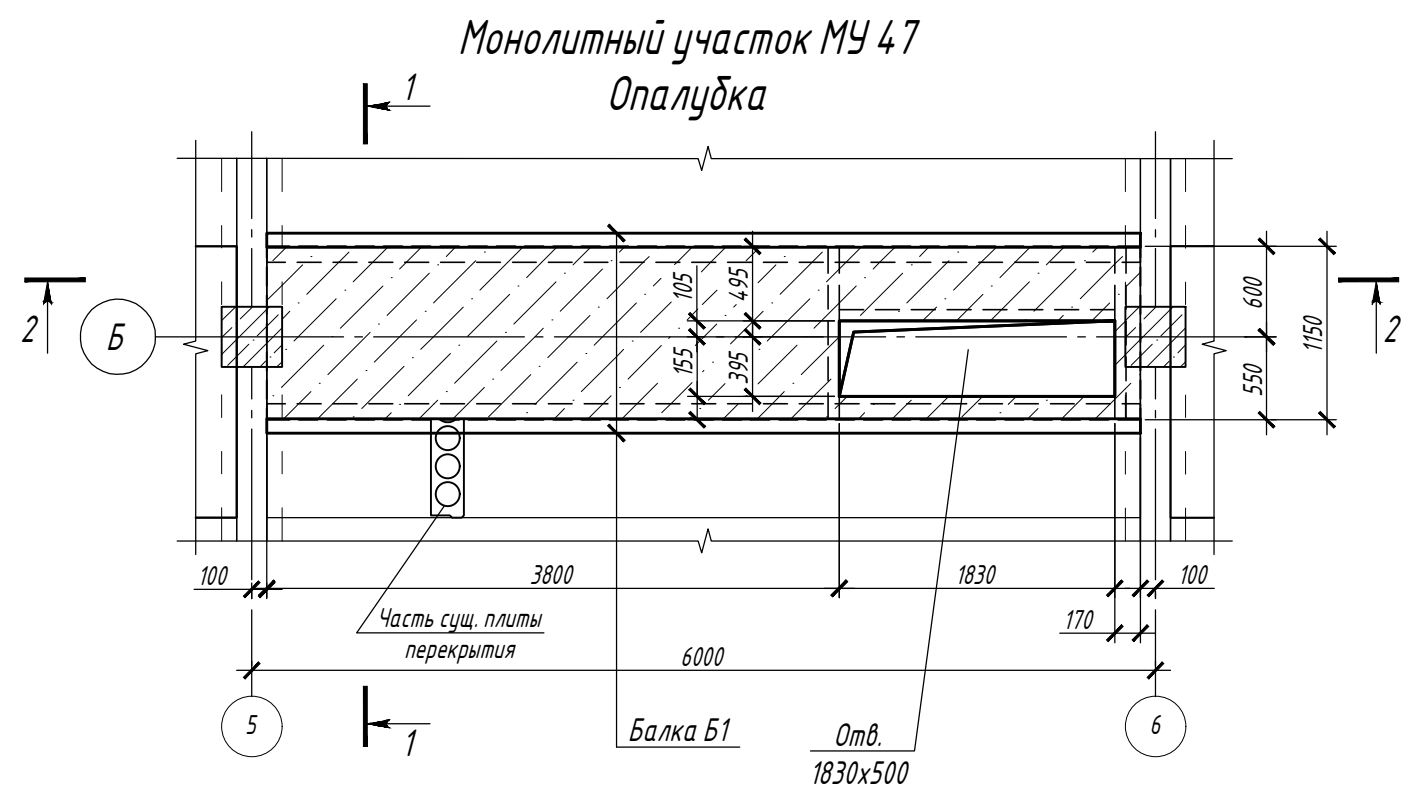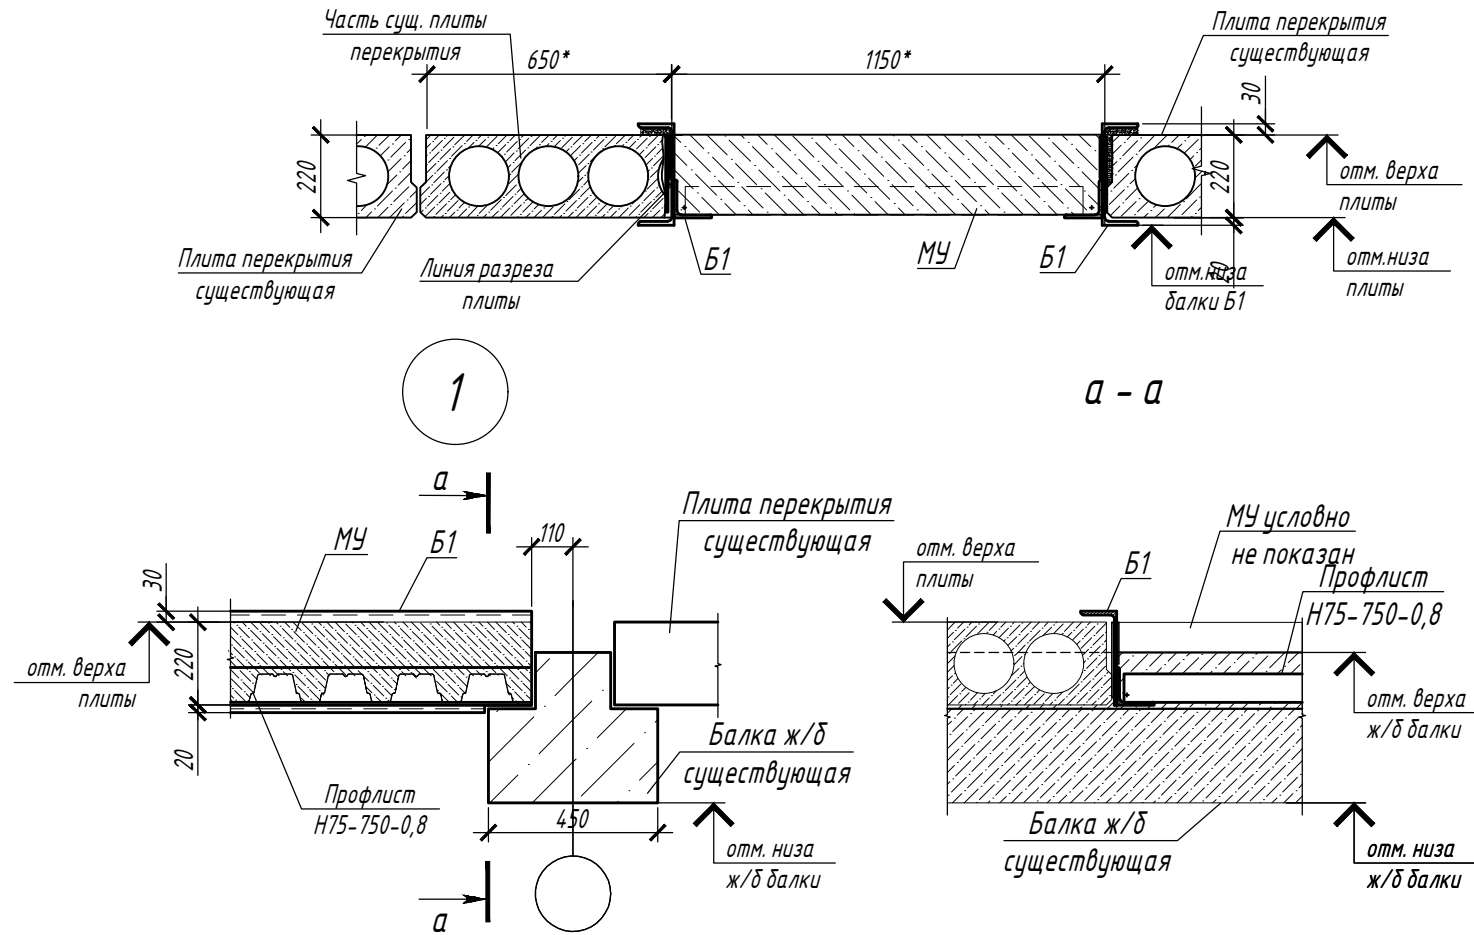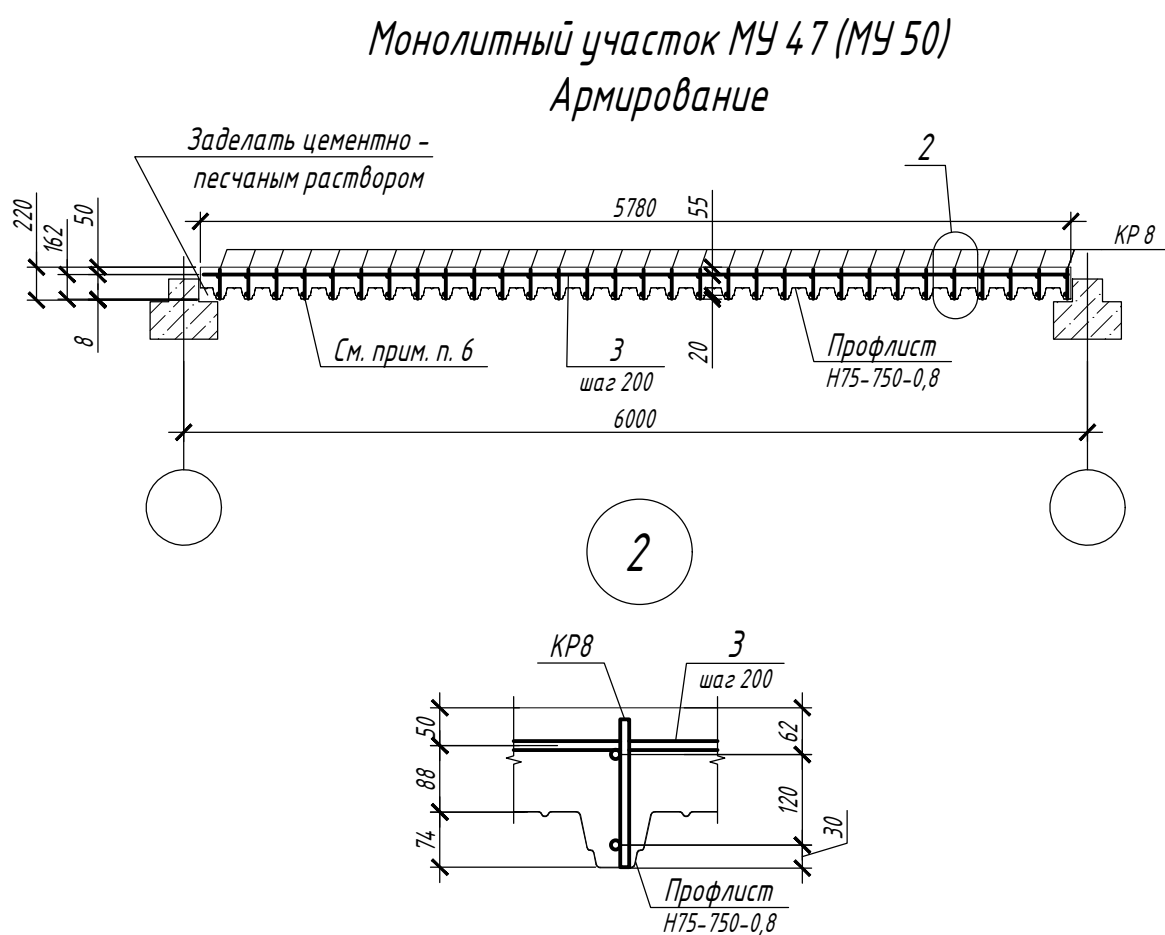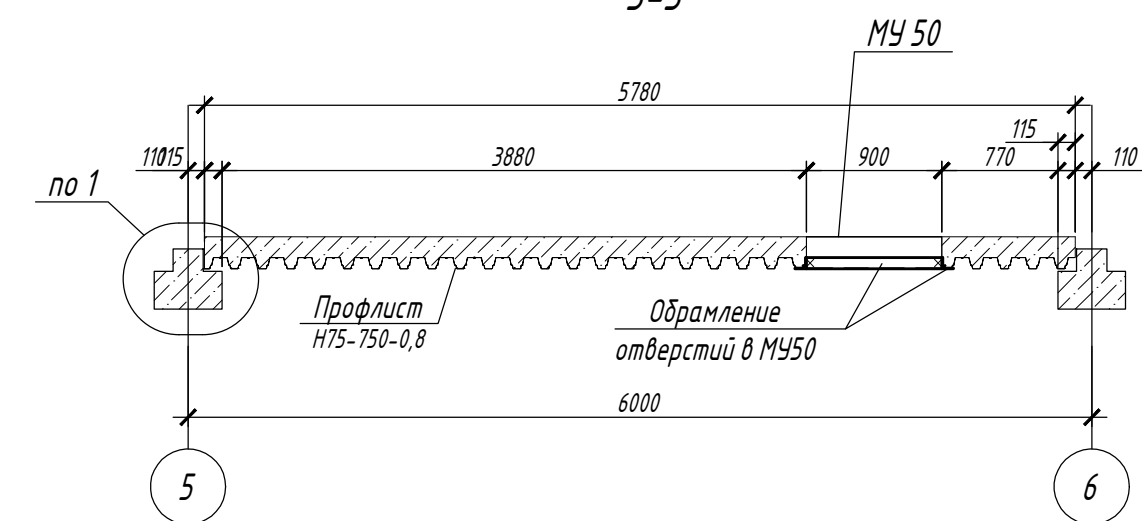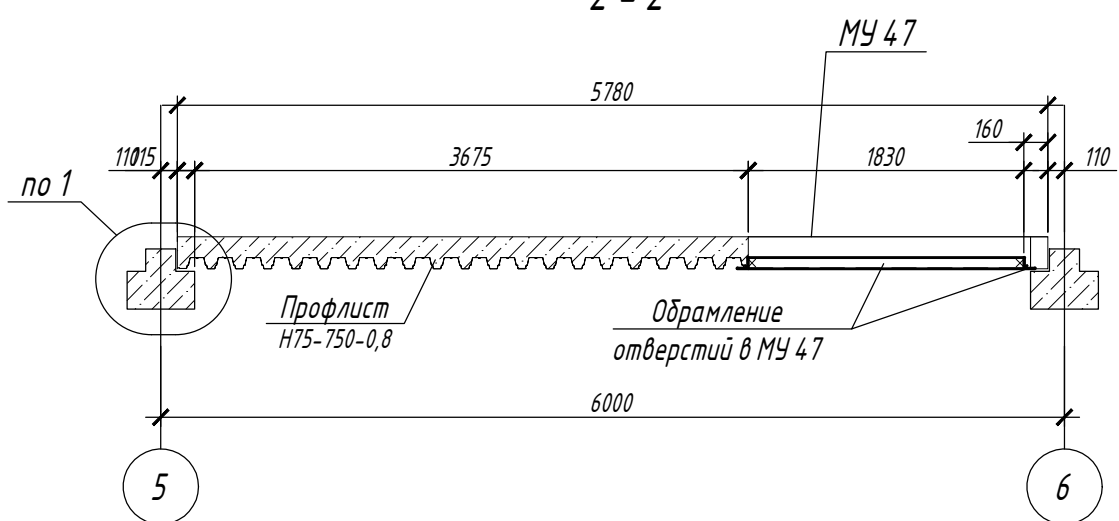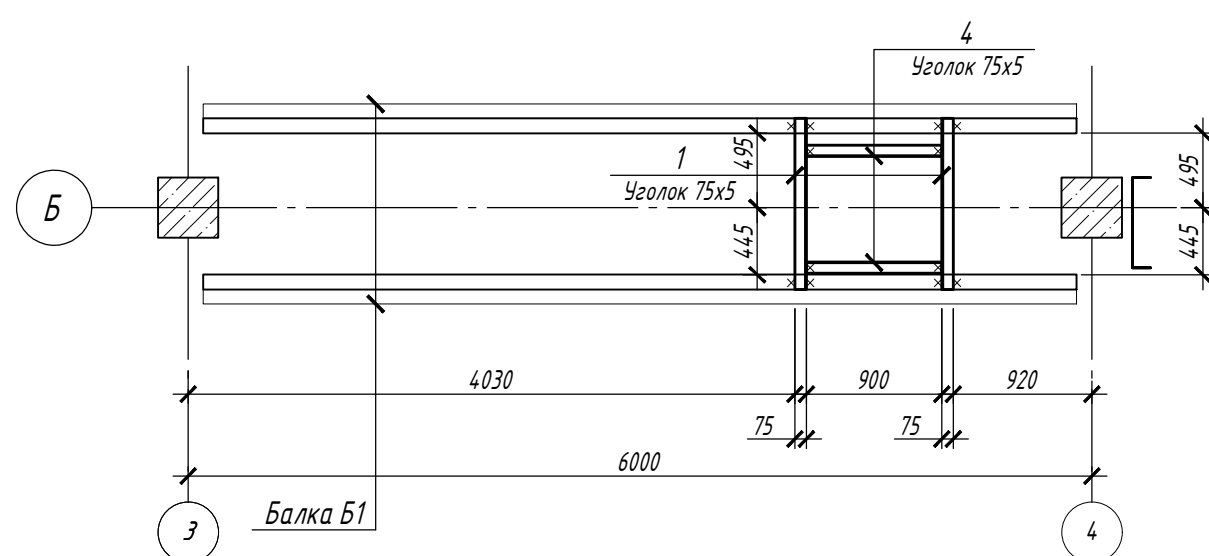
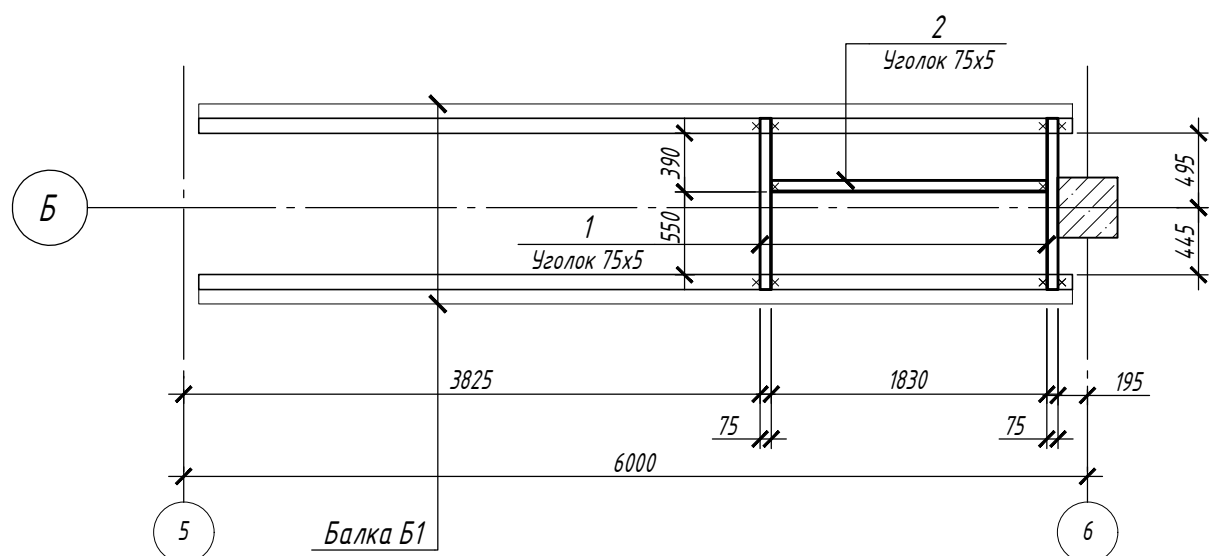


Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 47		Монолитный участок МУ 47	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	6	5,1	
КР 8	см. лист 39	Каркас КР8	31	3,16	
Обрамление отверстий в МУ47					
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=1100	2	6,38	
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=1830	1	10,61	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	6,65		м. кв
Монолитный участок МУ50					
МУ 50		Монолитный участок МУ50	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	10	5,1	
КР 8	см. лист 39	Каркас КР8	31	3,16	
Обрамление отверстий в МУ 50					
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=1100	2	6,38	
4		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 L=900	2	5,22	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	6,65		м. кв

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С345-3 применять электроды Э-50А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата
Разработал	Тулюпова				
Проверил	Арифуллина				
Архитектурно-строительные решения				Стация	Лист
				Р	39,5
Н.контроль				Монолитные участки МУ 47, МУ 50	
				000 "ЕСК"	



1. Все элементы огрунтовать грунтовой ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20мм)
2. Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14 771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6мм. При монтажной сварке применять электроды типа 342А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С345-3 применять электроды Э-50А по ГОСТ 9467-75.
3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
5. За +0,000 принять уровень чистого пола первого этажа.
6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
7. Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
8. Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- 9 Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- 10 Размеры со * уточнить по месту.
11. Данный лист см. с листами 20-22

Копировал

Монолитный участок МУ 53
Опалубка






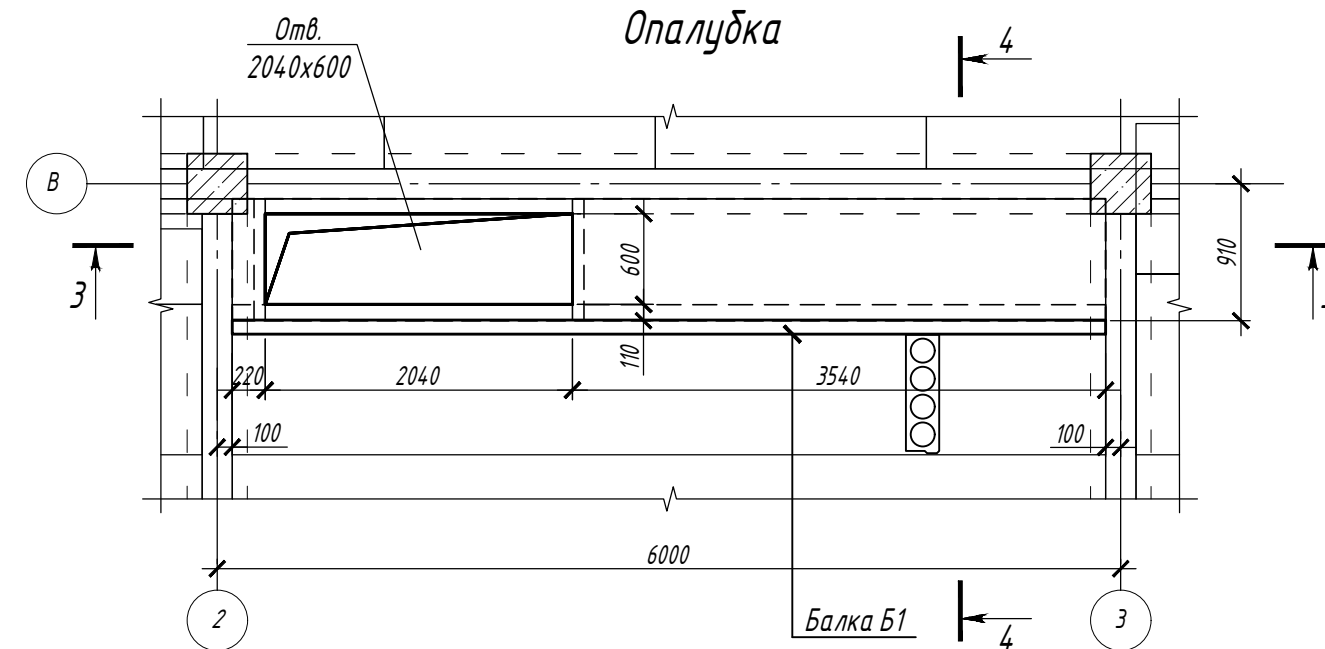


Схема обрамления отверстий в МУ 53

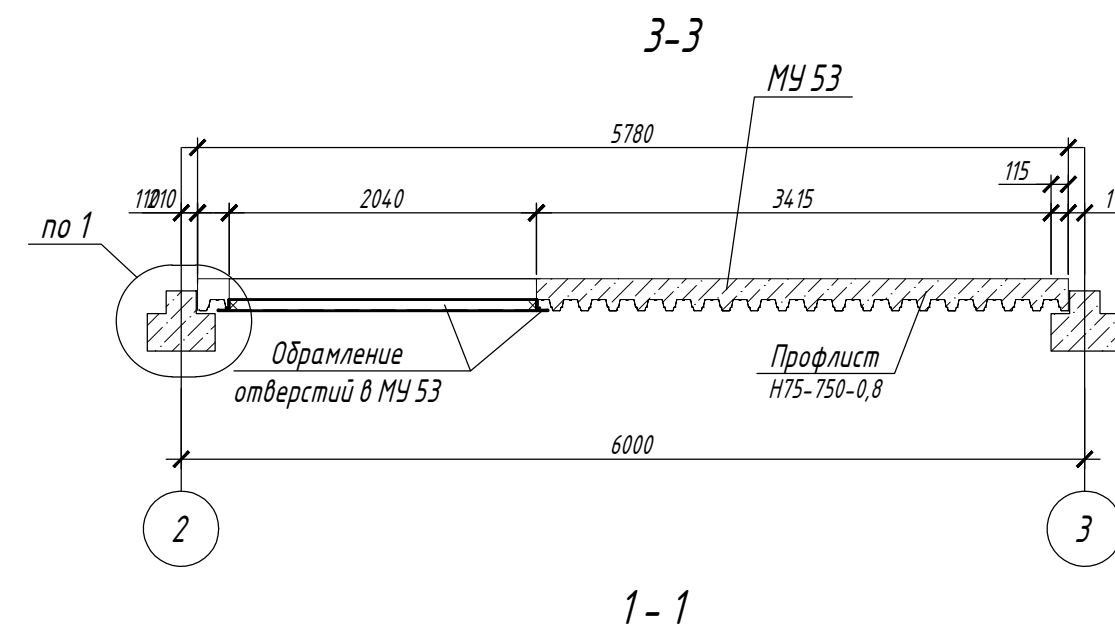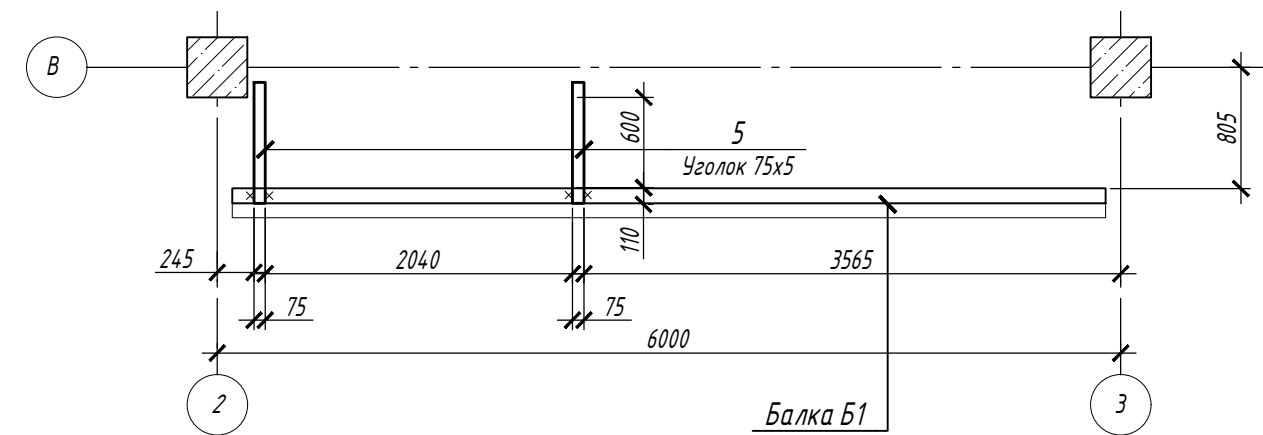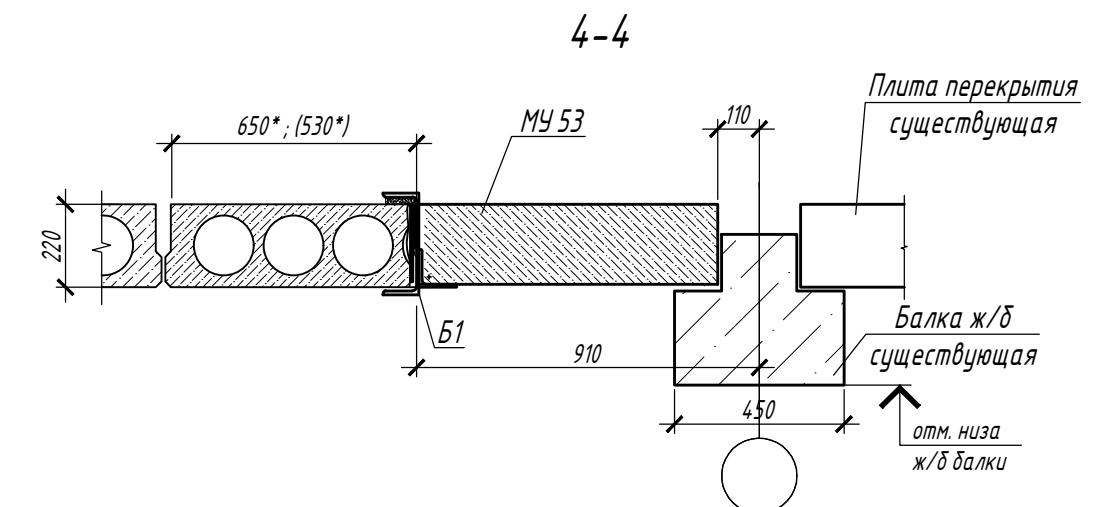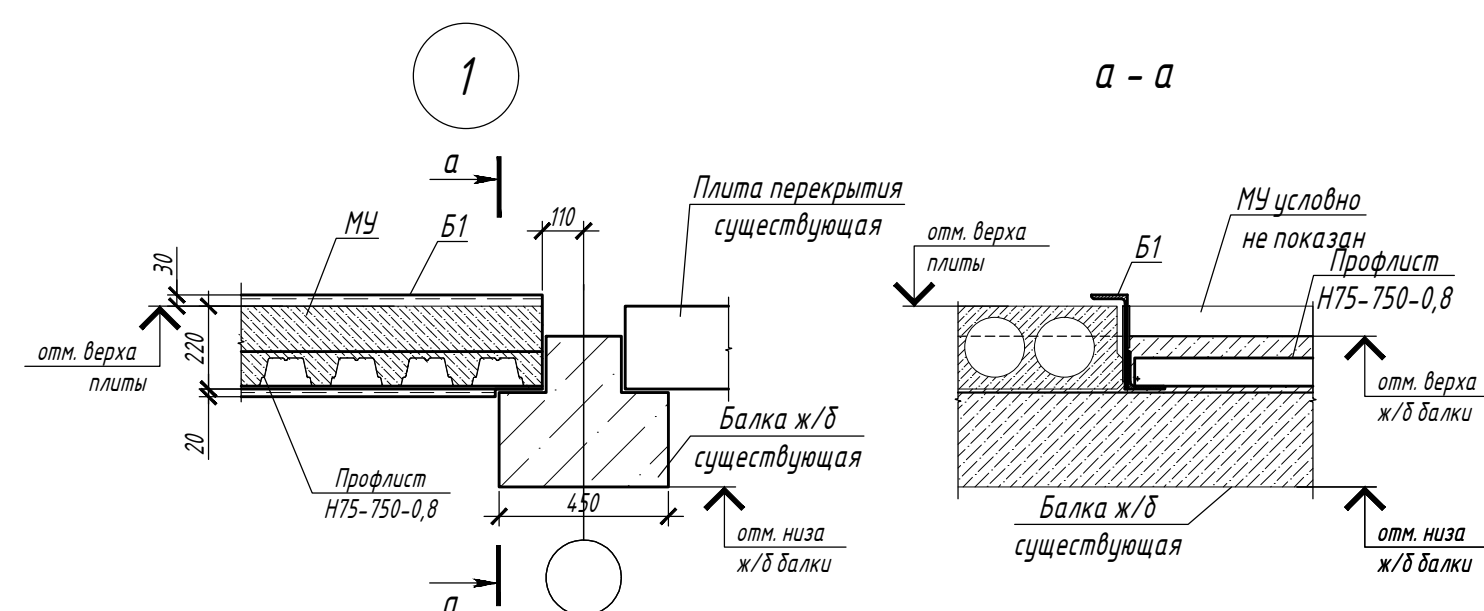

Армирование

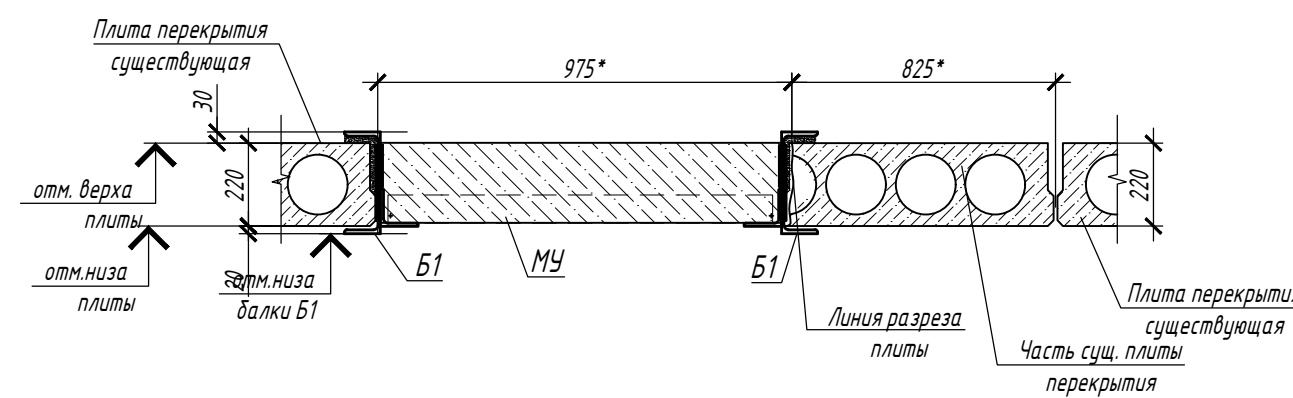

Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
МУ 52		<u>Монолитный участок МУ 52</u>	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
КР 4	см. лист 39	Каркас КР 4	31		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	6	5,1	
		<u>Обрамление отверстий в МУ52</u>			
1		Уголок $\frac{75 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{ГОСТ } 27772-2015}$ L = 930	4	5,4	
2		Уголок $\frac{75 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{ГОСТ } 27772-2015}$ L = 500	1	2,9	
3		Уголок $\frac{75 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{ГОСТ } 27772-2015}$ L = 650	1	3,77	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,94		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	5,7		м. кв
МУ 53		<u>Монолитный участок МУ53</u>	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
6	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =3540	4	3,14	
КР 10	см. лист 39	Каркас КР10	19	2,24	
		<u>Обрамление отверстий в МУ 53</u>			
5		Уголок $\frac{75 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{ГОСТ } 27772-2015}$ L =770	2	4,47	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,5		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	2,73		м. кв

1. Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20мкм)
2. Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14 771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08ГСТ по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С345-3 применять электроды Э-50А по ГОСТ 9467-75.
3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
5. За +0,000 принять уровень чистого пола первого этажа.
6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
7. Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
8. Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- 9 Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и занести в тело плиты.
- 10 Размеры со * уточнить по месту.
11. Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ИЯИ-АС.2				
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тулупова		Арифуллина		Архитектурно-строительные решения		Р	39.7	
Проверил		Арифуллина		Арифуллина						
И.Контроль						Монолитные участки МУ 52, МУ 53		000 "ЕСК"		

Монолитный участок МУ 54
Опалубка





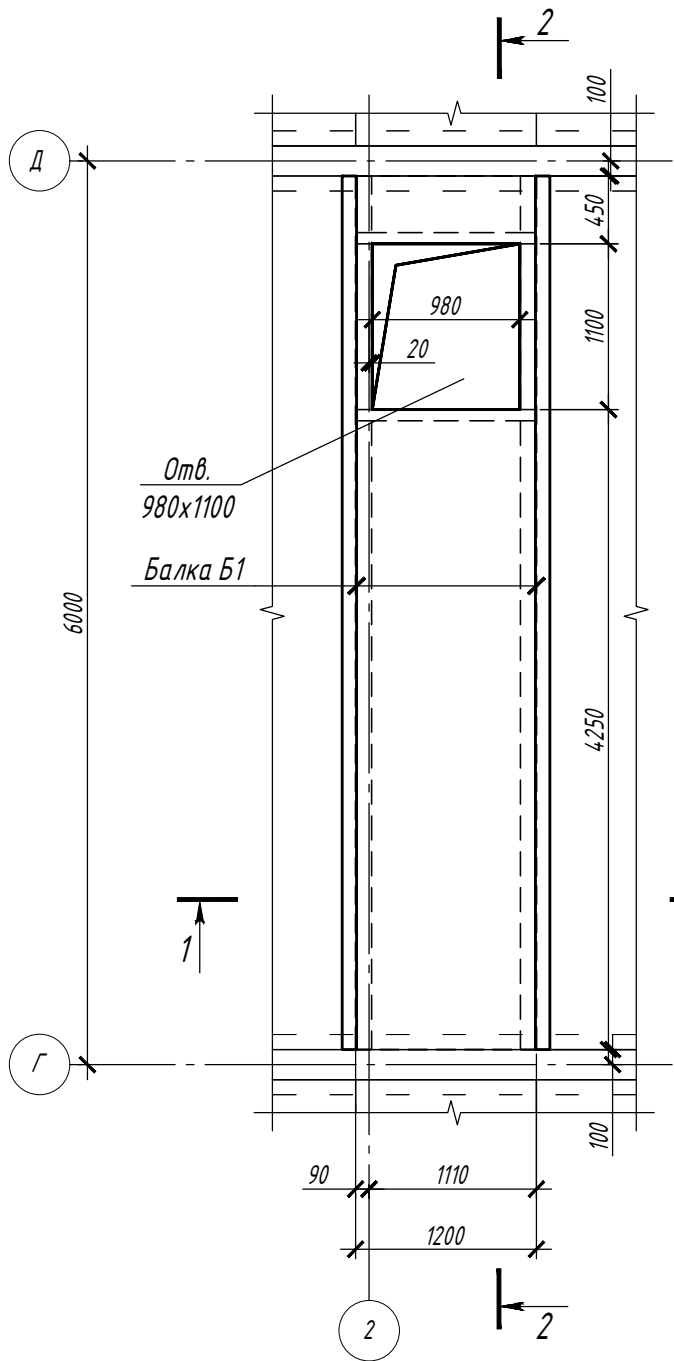



Схема обрамления
отверстий в МУ 54

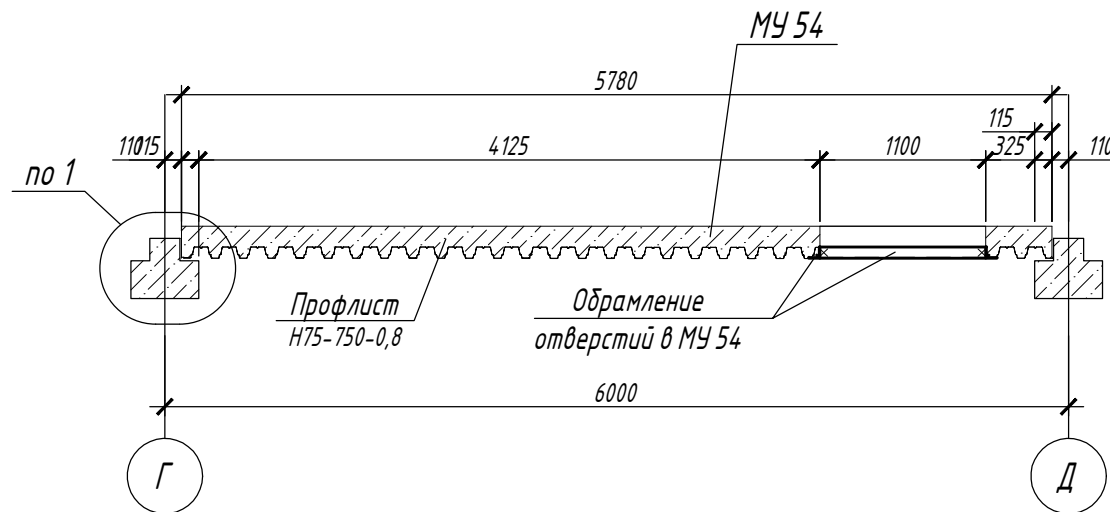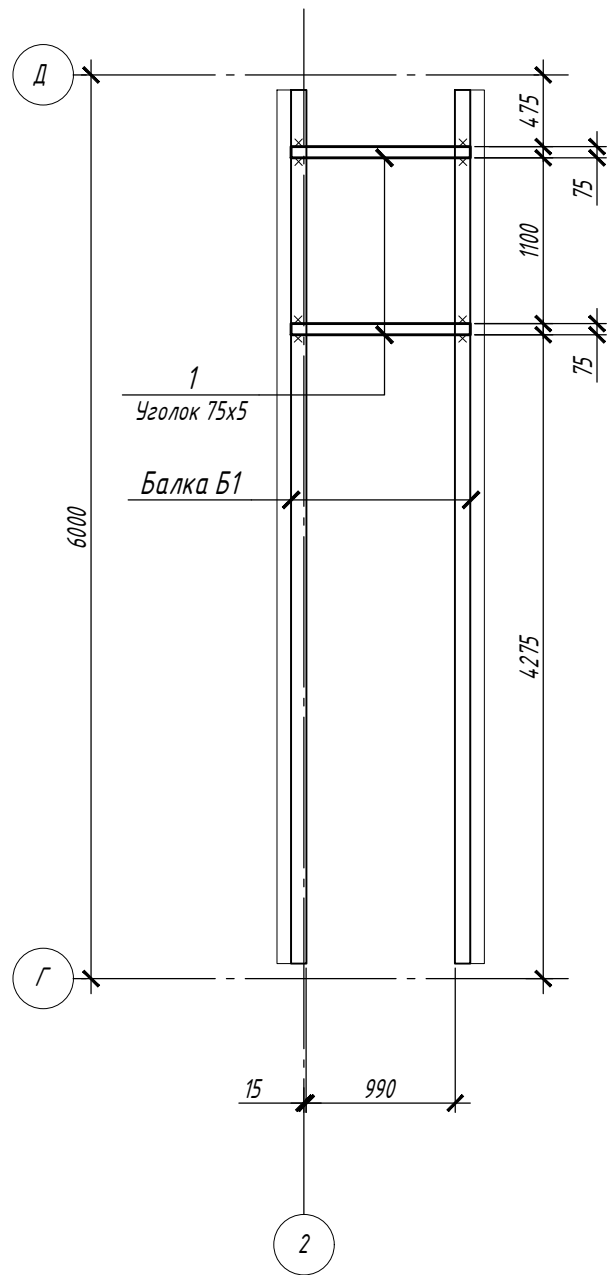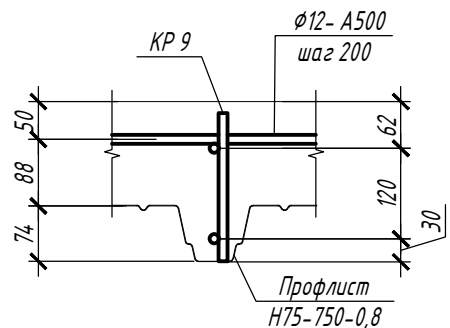


Монолитный участок МУ 54
Армирование

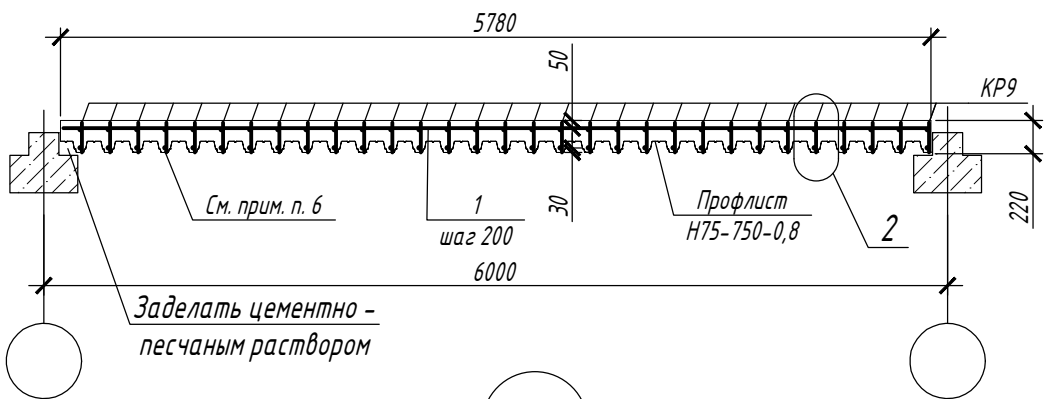


1 - 1

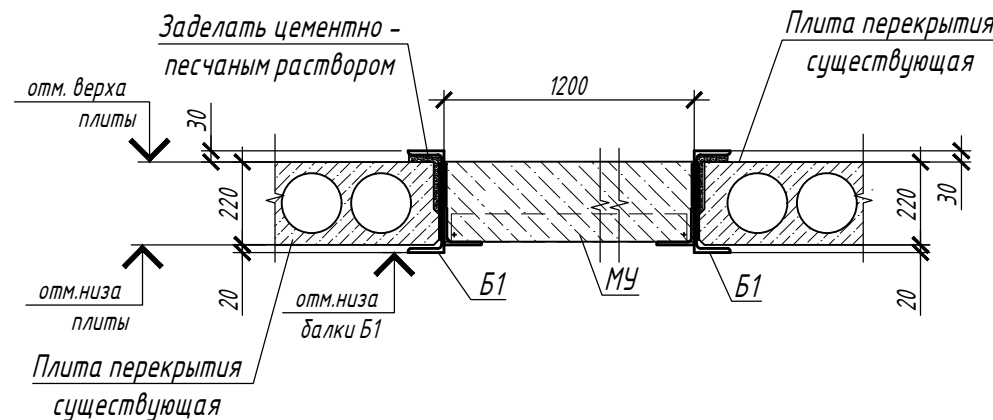

1

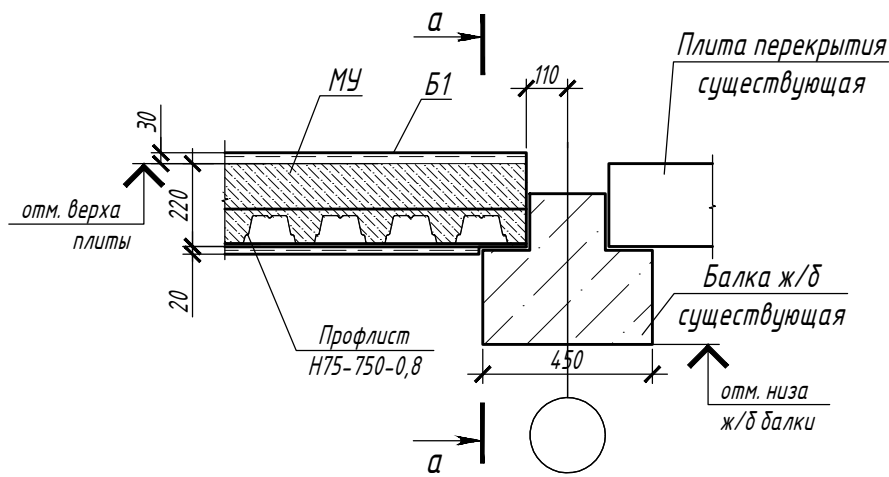

а - а

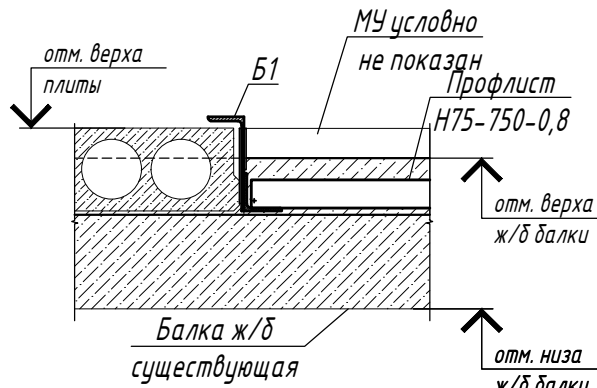

Спецификация элементов монолитных участков					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 54		Монолитный участок МУ 54	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	2		
КР 9	см. лист 39	Каркас КР 9	31	3,25	
2	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =5740	6	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 54					
1		Уголок 75х5ГОСТ 8509-93 L245ГОСТ 27772-2015 L= 1150	2	6,67	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,16		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	6,94		м. кв

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С345-3 применять электроды Э-50А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нод.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова				
Проверил	Арифиллина				
Архитектурно-строительные решения			Стадия	Лист	Листов
			Р	40	
Н.контроль			Монолитный участок МУ 54		000 "ЕСК"

Монолитный участок МУ 55
Опалубка



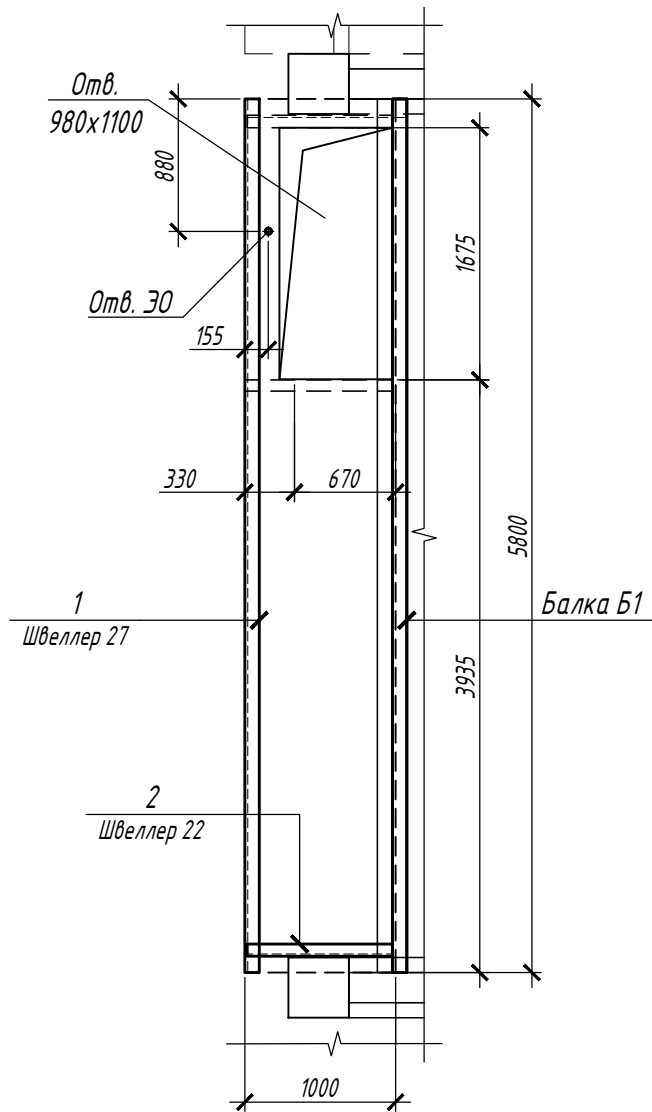



Схема обрешетки отверстий в МУ 55

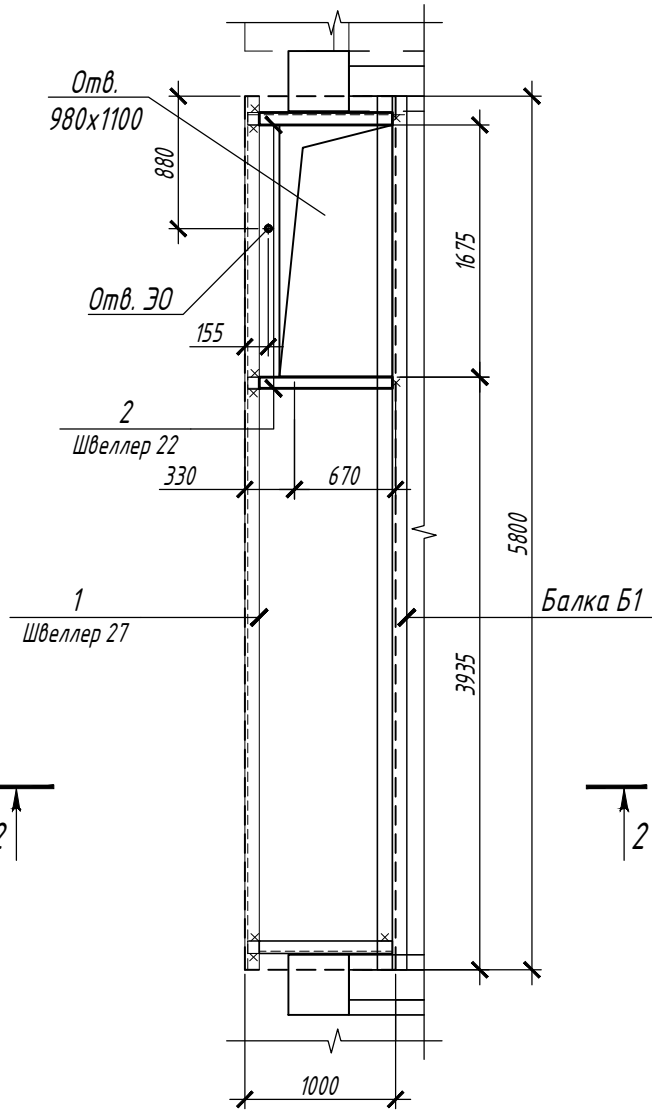


Монолитный участок МУ 55
Армирование

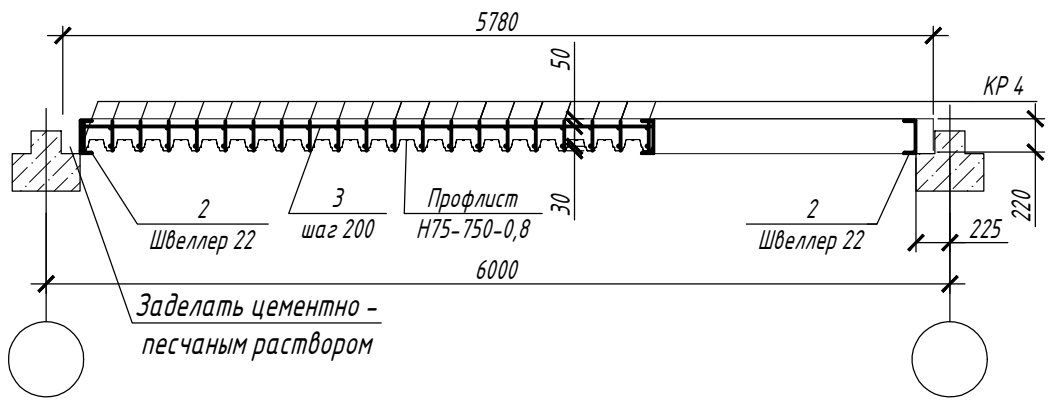


Монолитный участок МУ 56
Опалубка

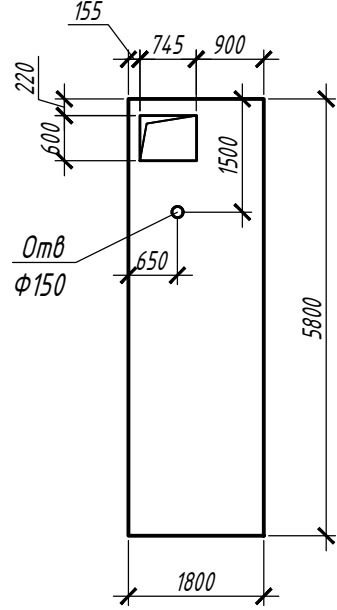


Монолитный участок МУ 56
Схема верхнего и нижнего армирования

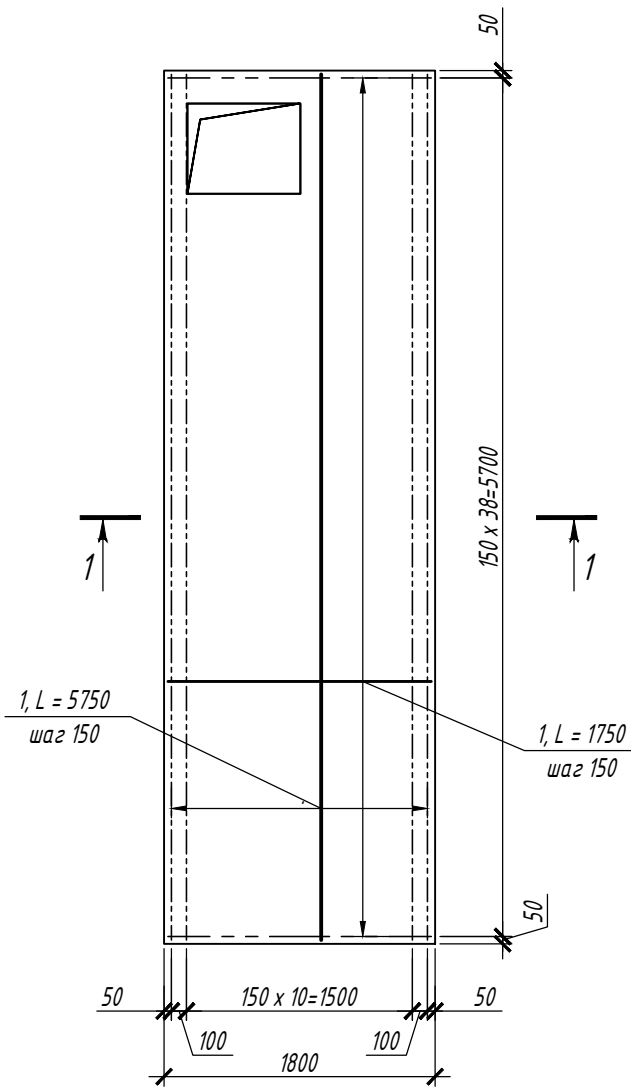


Монолитный участок МУ 57
Опалубка

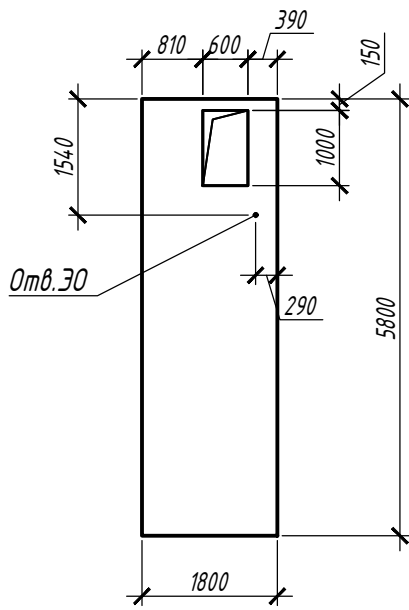


Монолитный участок МУ 57
Схема верхнего и нижнего армирования

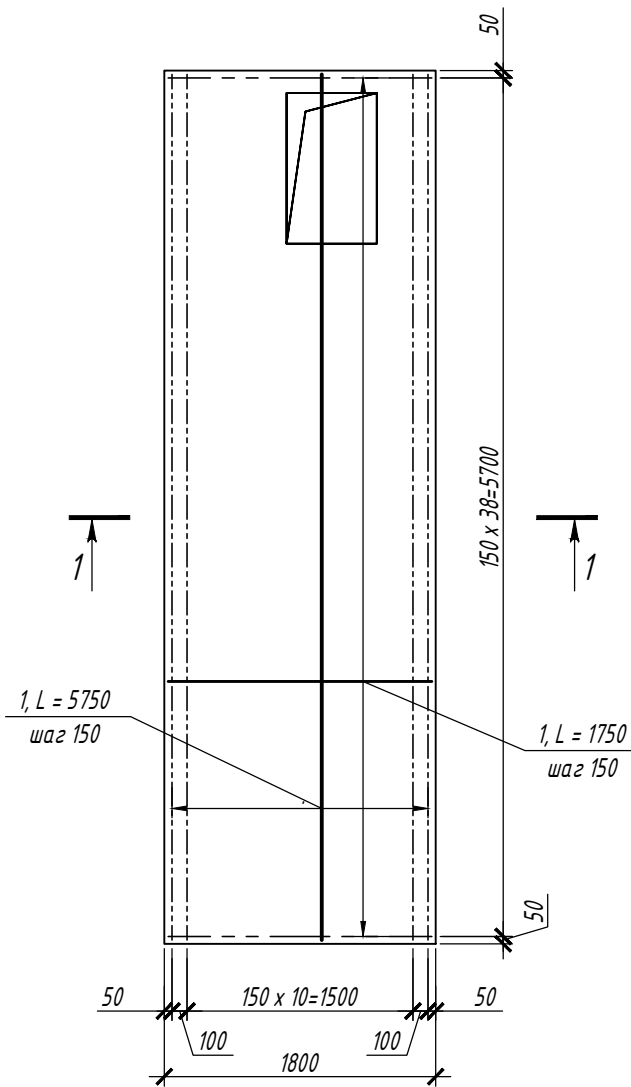


1-1

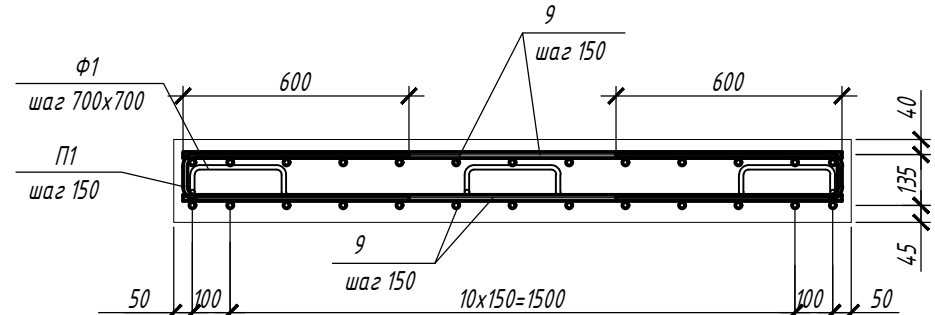


2-2

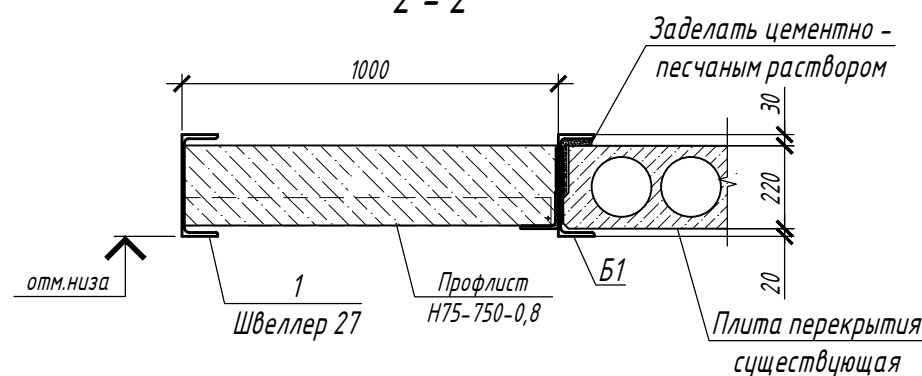


Доп. обрамление
отверстий в МУ 55

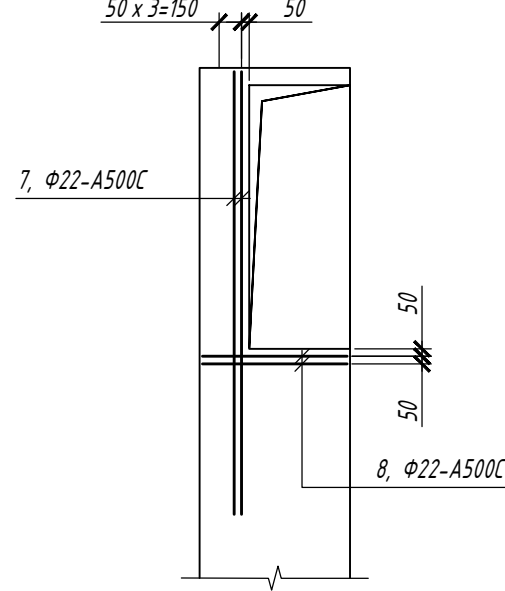

Доп. обрамление
отверстий в МУ 56

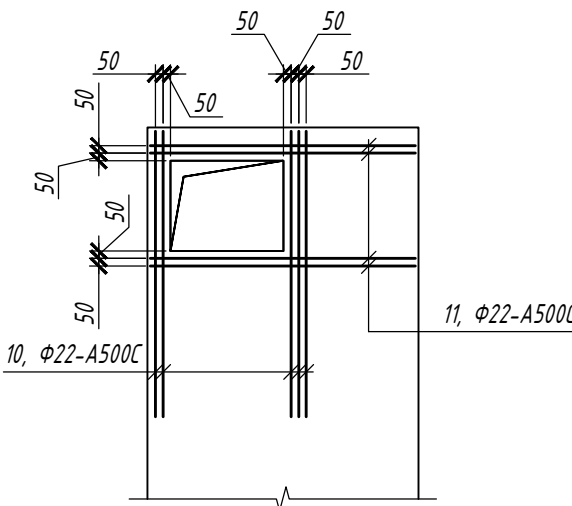

Доп. обрамление
отверстий в МУ 57

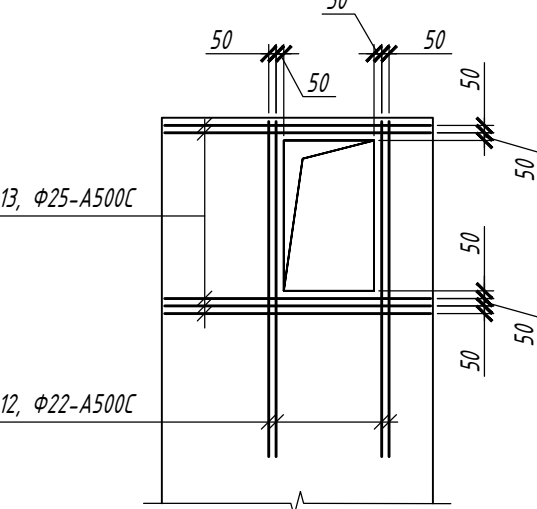

Ведомость деталей

Марка	Схема сечения
П1	
Ф1	
6	

Спецификация элементов монолитных участков


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 55		Монолитный участок МУ 55	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б1	1		
1		Швеллер 27 ГОСТ 8240-97 L=5780	1	160	
2		Швеллер 22 ГОСТ 8240-97 L=980	3	20,58	
КР 4	см. лист 39	Каркас КР 4	21		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L = 3815	6	3,39	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,94		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	5,7		м. кв
		Монолитный участок МУ 56	1		расход на 1 ед.
9	ГОСТ 34028-2016	22 - А500 С, м.п	287	2,984	
10	ГОСТ 34028-2016	22- А500 С, L =1900	10	5,67	
11	ГОСТ 34028-2016	22- А500 С, L =1760	8	5,25	
МУ 56	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =1315	100	1,17	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10- А500 С, L =1030	67	0,64	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	2,2		м. куб
		Монолитный участок МУ 57	1		расход на 1 ед.
9	ГОСТ 34028-2016	22 - А500 С, м.п	287	2,984	
12	ГОСТ 34028-2016	22- А500 С, L =2230	8	6,65	
13	ГОСТ 34028-2016	25- А500 С, L =1760	10	6,76	
МУ 57	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =1315	104	1,17	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10- А500 С, L =1030	63	0,64	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	2,2		м. куб

1. Общие указания см. лист общих данных
2. Расположение МУ см. лист 20-22
3. Основное армирование нижней и верхней зоны монолитного участка предусмотрено отдельными стержнями из арматуры А500С.
4. Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны до всех узлов пересечения.
5. Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
6. Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
7. За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.


01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нод.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова				
Проверил	Арифуллина				
Архитектурно-строительные решения				Р	Лист 41
Н.контроль				Монолитные участки МУ 55, МУ56, МУ57	
				000 "ЕСК"	

Заделка существующих отверстий


Отв. 300x200

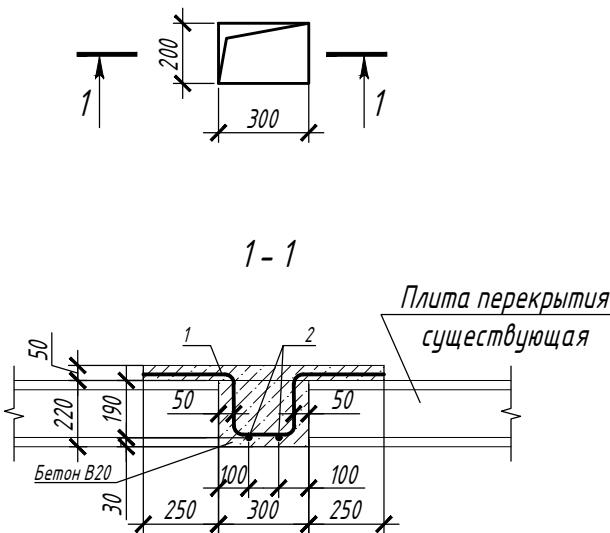


Отв. 200x200

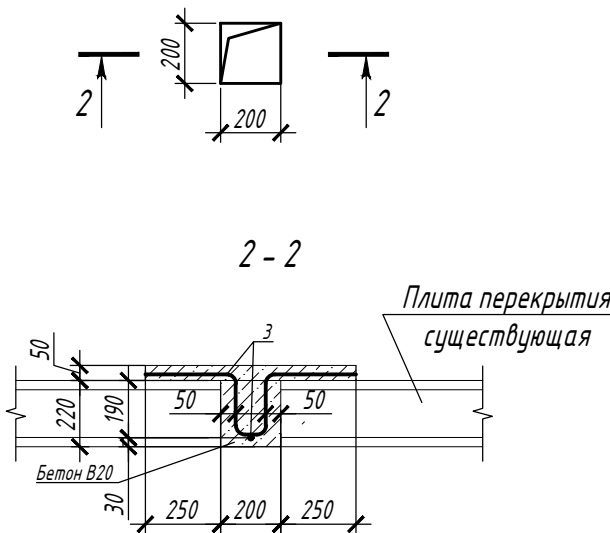

Отв. 200x250

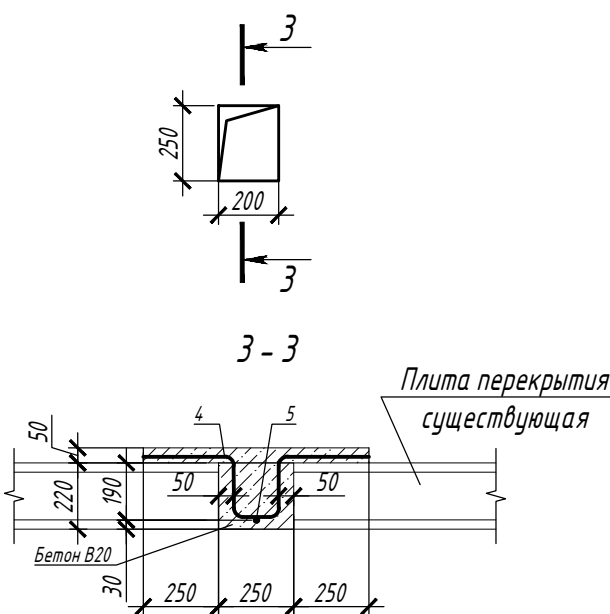

Отв. Ø300

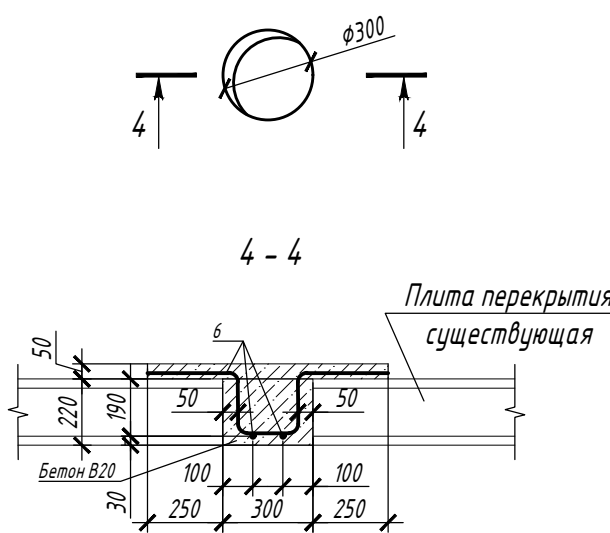



Спецификация элементов усиления

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
		Отв. 200 x 300	2		
1	ГОСТ 34028-2016	10- A500 C, L =1150	2	0,71	
2	ГОСТ 34028-2016	10- A500 C, L =1050	2	0,65	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,01		м. куб
		Отв. 200 x 200	2		
3	ГОСТ 34028-2016	10- A500 C, L =1050	2	0,65	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,01		м. куб
		Отв. 200 x 250	1		
4	ГОСТ 34028-2016	10- A500 C, L =1100	1	0,68	
5	ГОСТ 34028-2016	10- A500 C, L =1050	1	0,65	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,01		м. куб
		Отв. Ø300	1		
6	ГОСТ 34028-2016	10- A500 C, L =1150	4	0,7	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,01		м. куб

1. Общие указания см. лист общих данных
2. Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело бетона.
3. Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова						Р	42
Проверил	Арифуллина					Заделка существующих отверстий	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Конструкция D40 для вывода электрокабеля на кровлю

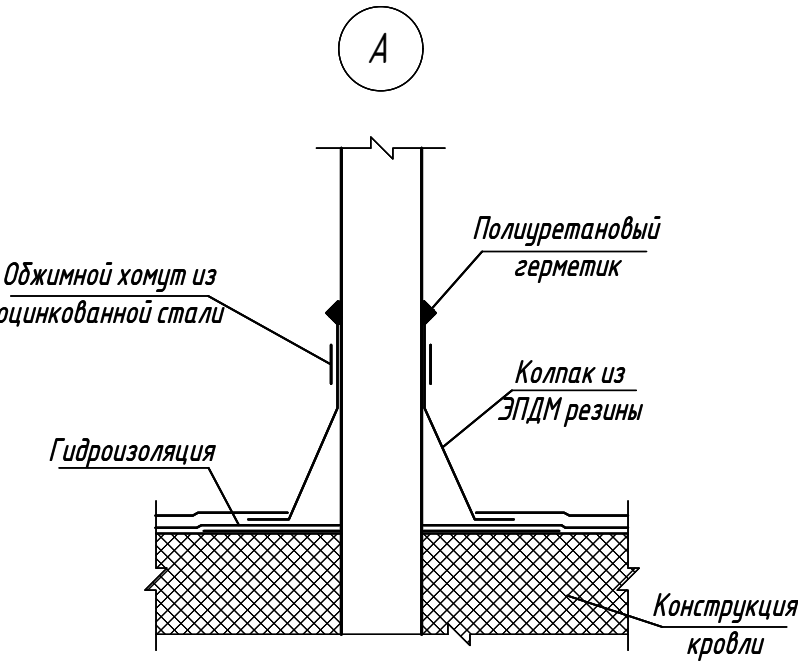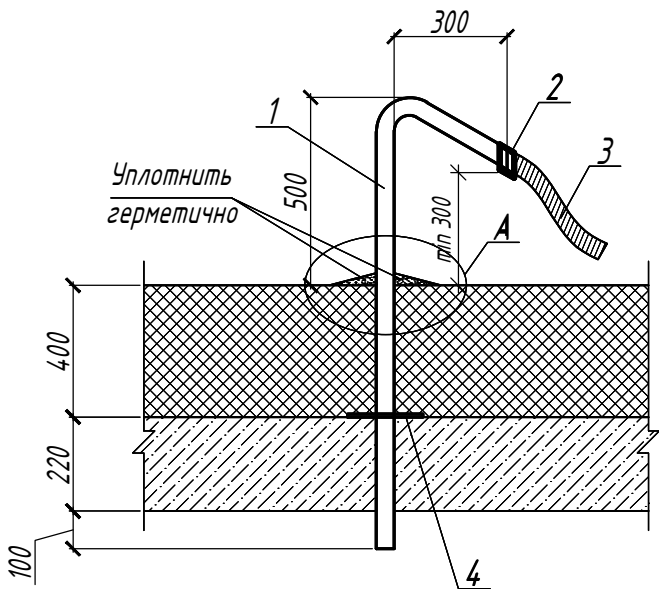

Спецификация конструкции D40 для вывода электрокабеля на кровлю


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1		Труба 40х3,5 - 1520 ГОСТ 3262-75	1	5,84	
2	ТУ 36-1447-82	Муфта ТР-7	1	0,37	
3	ТУ 25.99.29-072-97284872-2017	Металлорукав РЗ-ЦХ-38 (Fortisflex) L=2000	1	0,82	
4		полоса $\frac{200 \times 5 \text{ ГОСТ } 103-2006}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L=200	1	1,57	

1. Данный лист см. совместно с разделом ЭОМ.


Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова						Р	43
Проверил	Арифуллина							
						Конструкция для вывода электрокабеля на кровлю	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Согласовано					
Масштаб	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100
Лист	1	2	3	4	5
Итого	5	5	5	5	5











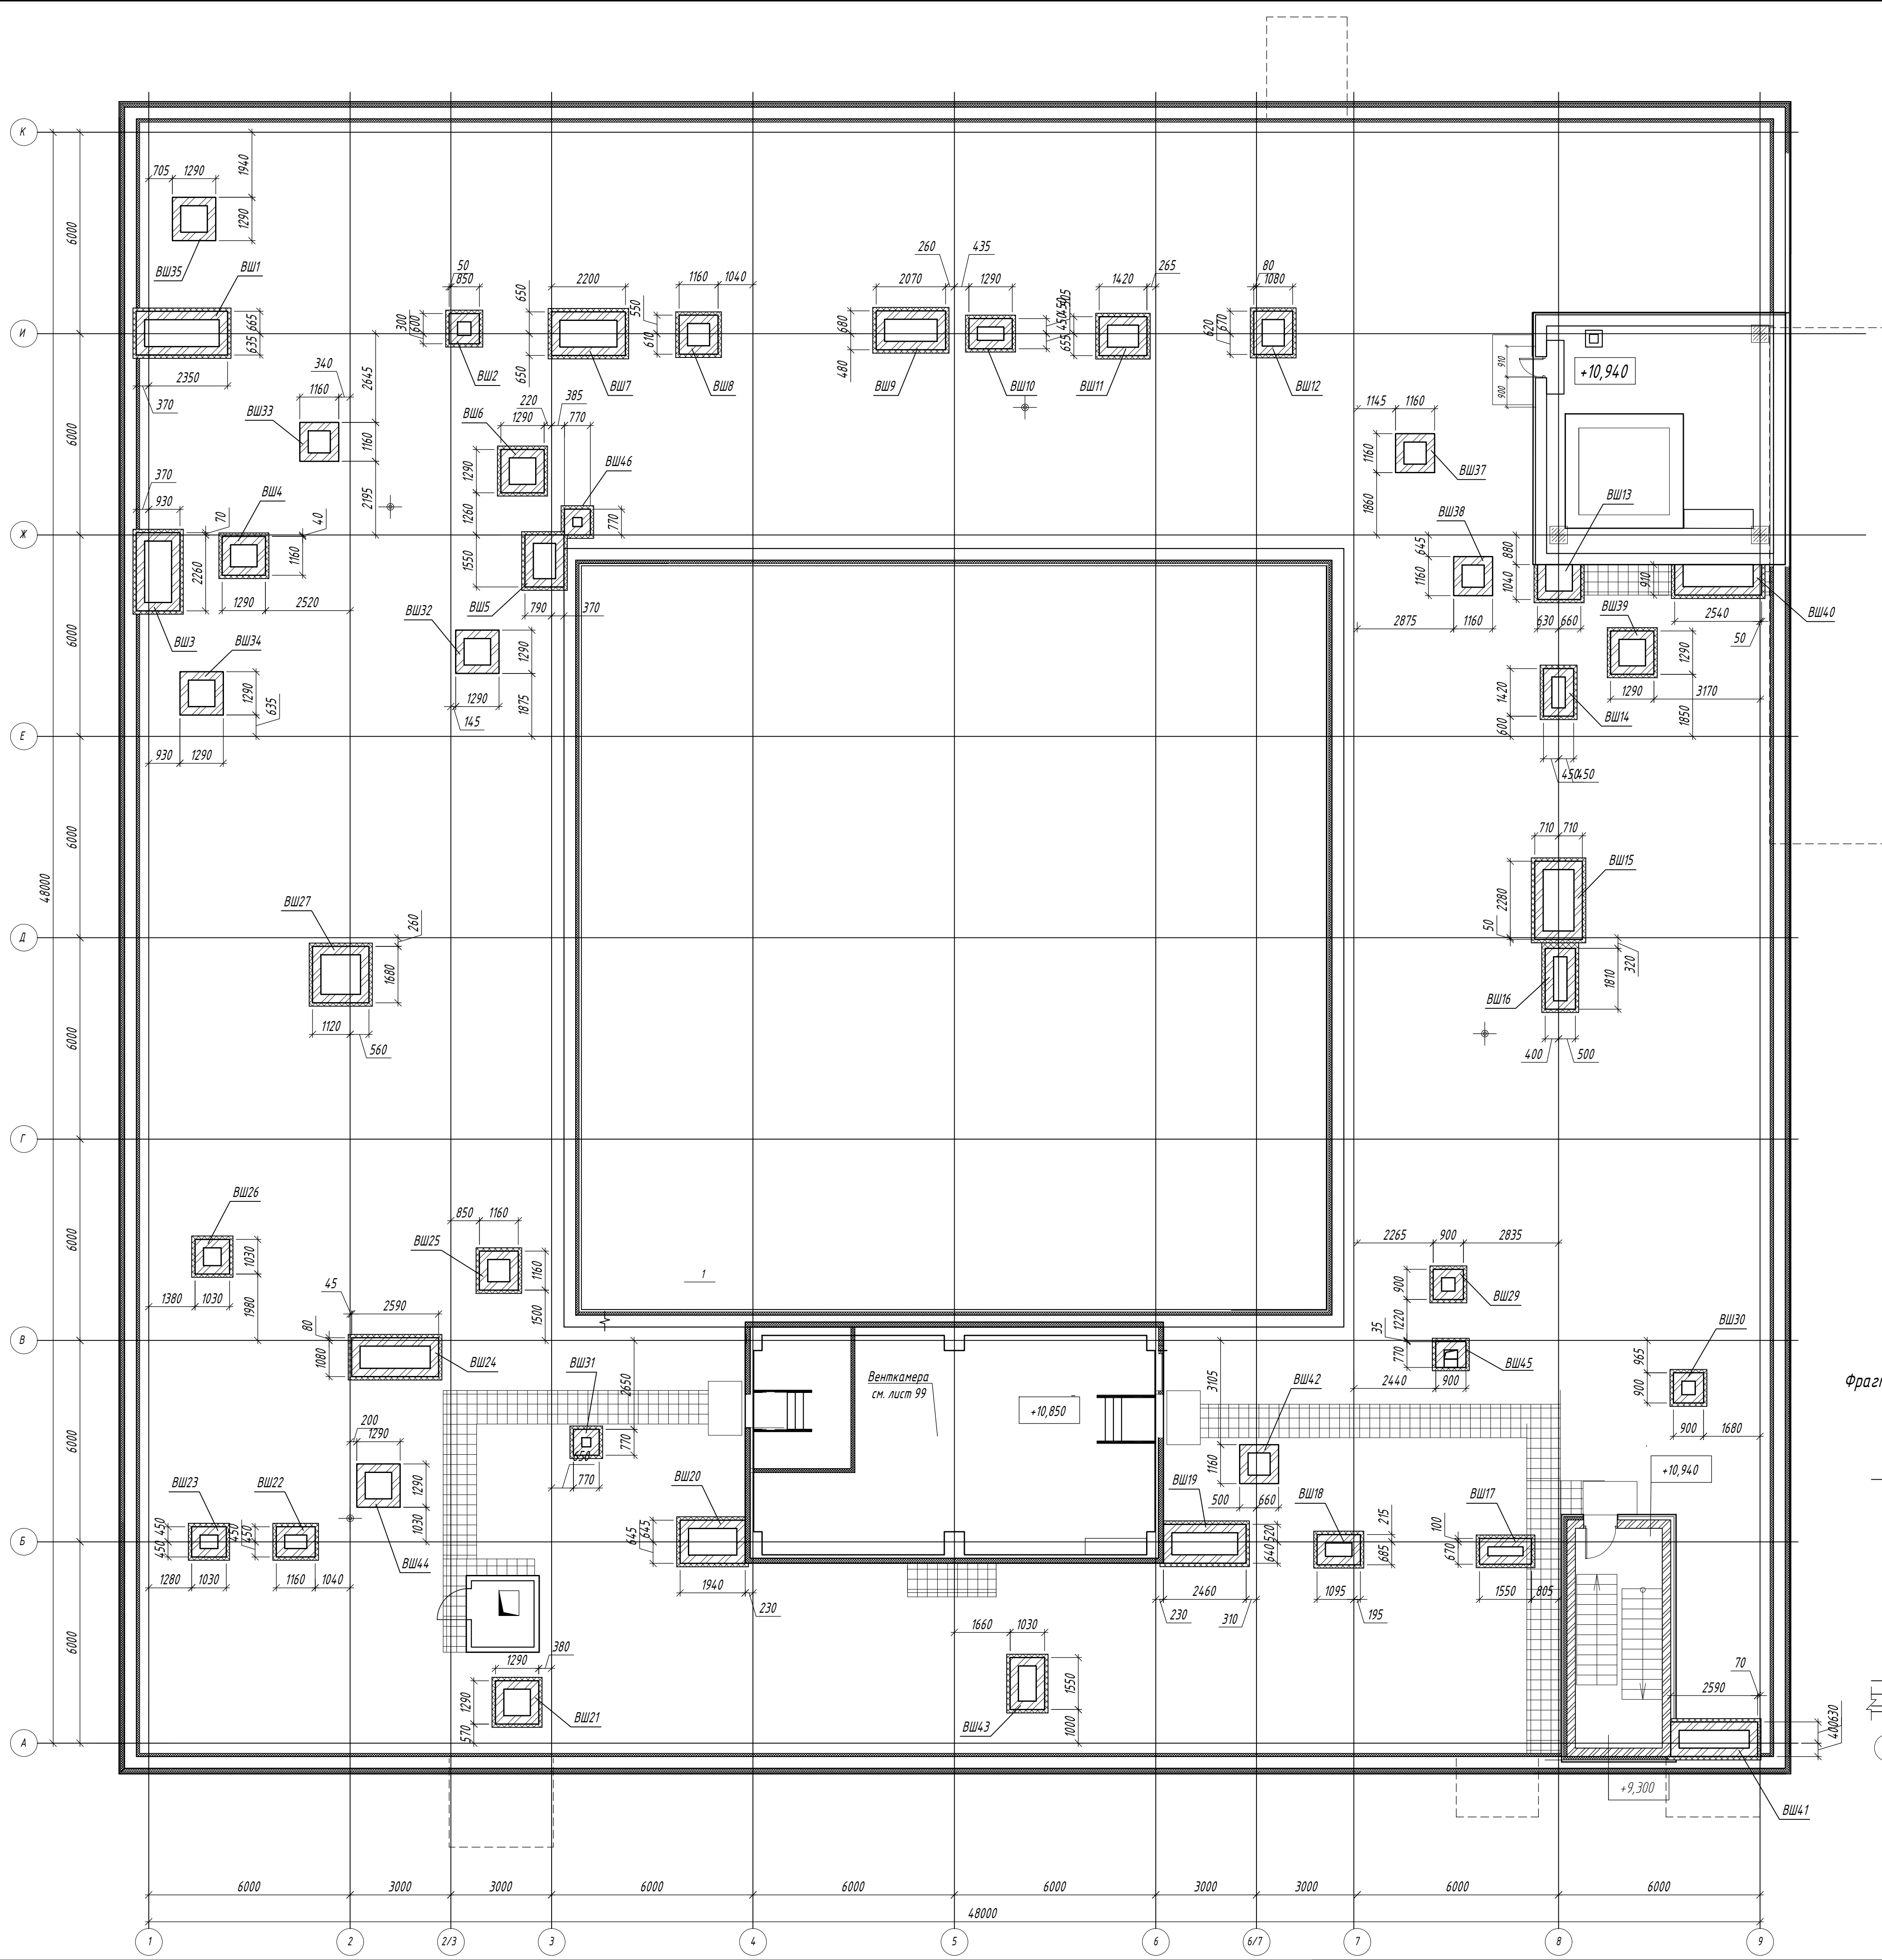


Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
ВШ1	лист 108	Вентиляционная шахта ВШ1	1		
ВШ2	лист 108	Вентиляционная шахта ВШ2	1		
ВШ3	лист 108	Вентиляционная шахта ВШ3	1		
ВШ4	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ4	1		
ВШ5	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ5	1		
ВШ6	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ6	1		
ВШ7	лист 1010	Вентиляционная шахта ВШ7	1		
ВШ8	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ8	1		
ВШ9	лист 110	Вентиляционная шахта ВШ9	1		
ВШ10	лист 110	Вентиляционная шахта ВШ10	1		
ВШ11	лист 110	Вентиляционная шахта ВШ11	1		
ВШ12	лист 111	Вентиляционная шахта ВШ12	1		
ВШ13	лист 111	Вентиляционная шахта ВШ13	1		
ВШ14	лист 111	Вентиляционная шахта ВШ14	1		
ВШ15	лист 112	Вентиляционная шахта ВШ15	1		
ВШ16	лист 112	Вентиляционная шахта ВШ16	1		
ВШ17	лист 112	Вентиляционная шахта ВШ17	1		
ВШ18	лист 112	Вентиляционная шахта ВШ18	1		
ВШ19	лист 113	Вентиляционная шахта ВШ19	1		
ВШ20	лист 113	Вентиляционная шахта ВШ20	1		
ВШ21	лист 113	Вентиляционная шахта ВШ21	1		
ВШ22	лист 113	Вентиляционная шахта ВШ22	1		
ВШ23	лист 114	Вентиляционная шахта ВШ23	1		
ВШ24	лист 114	Вентиляционная шахта ВШ24	1		
ВШ25	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ25	1		
ВШ26	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ26	1		
ВШ27	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ27	1		
ВШ28	лист 114	Вентиляционная шахта ВШ28	1		
ВШ29	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ29	1		
ВШ30	лист 108	Вентиляционная шахта ВШ30	1		
ВШ31	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ31	1		
ВШ32	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ32	1		
ВШ33	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ33	1		
ВШ34	лист 116	Вентиляционная шахта ВШ34	1		
ВШ35	лист 116	Вентиляционная шахта ВШ35	1		
ВШ37	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ37	1		
ВШ38	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ38	1		
ВШ39	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ39	1		
ВШ40	лист 116	Вентиляционная шахта ВШ40	1		
ВШ41	лист 117	Вентиляционная шахта ВШ41	1		
ВШ42	лист 117	Вентиляционная шахта ВШ42	1		
ВШ43	лист 117	Вентиляционная шахта ВШ43	1		
ВШ44	лист 117	Вентиляционная шахта ВШ44	1		
ВШ45	лист 118	Вентиляционная шахта ВШ45	1		
ВШ46	лист 118	Вентиляционная шахта ВШ46	1		

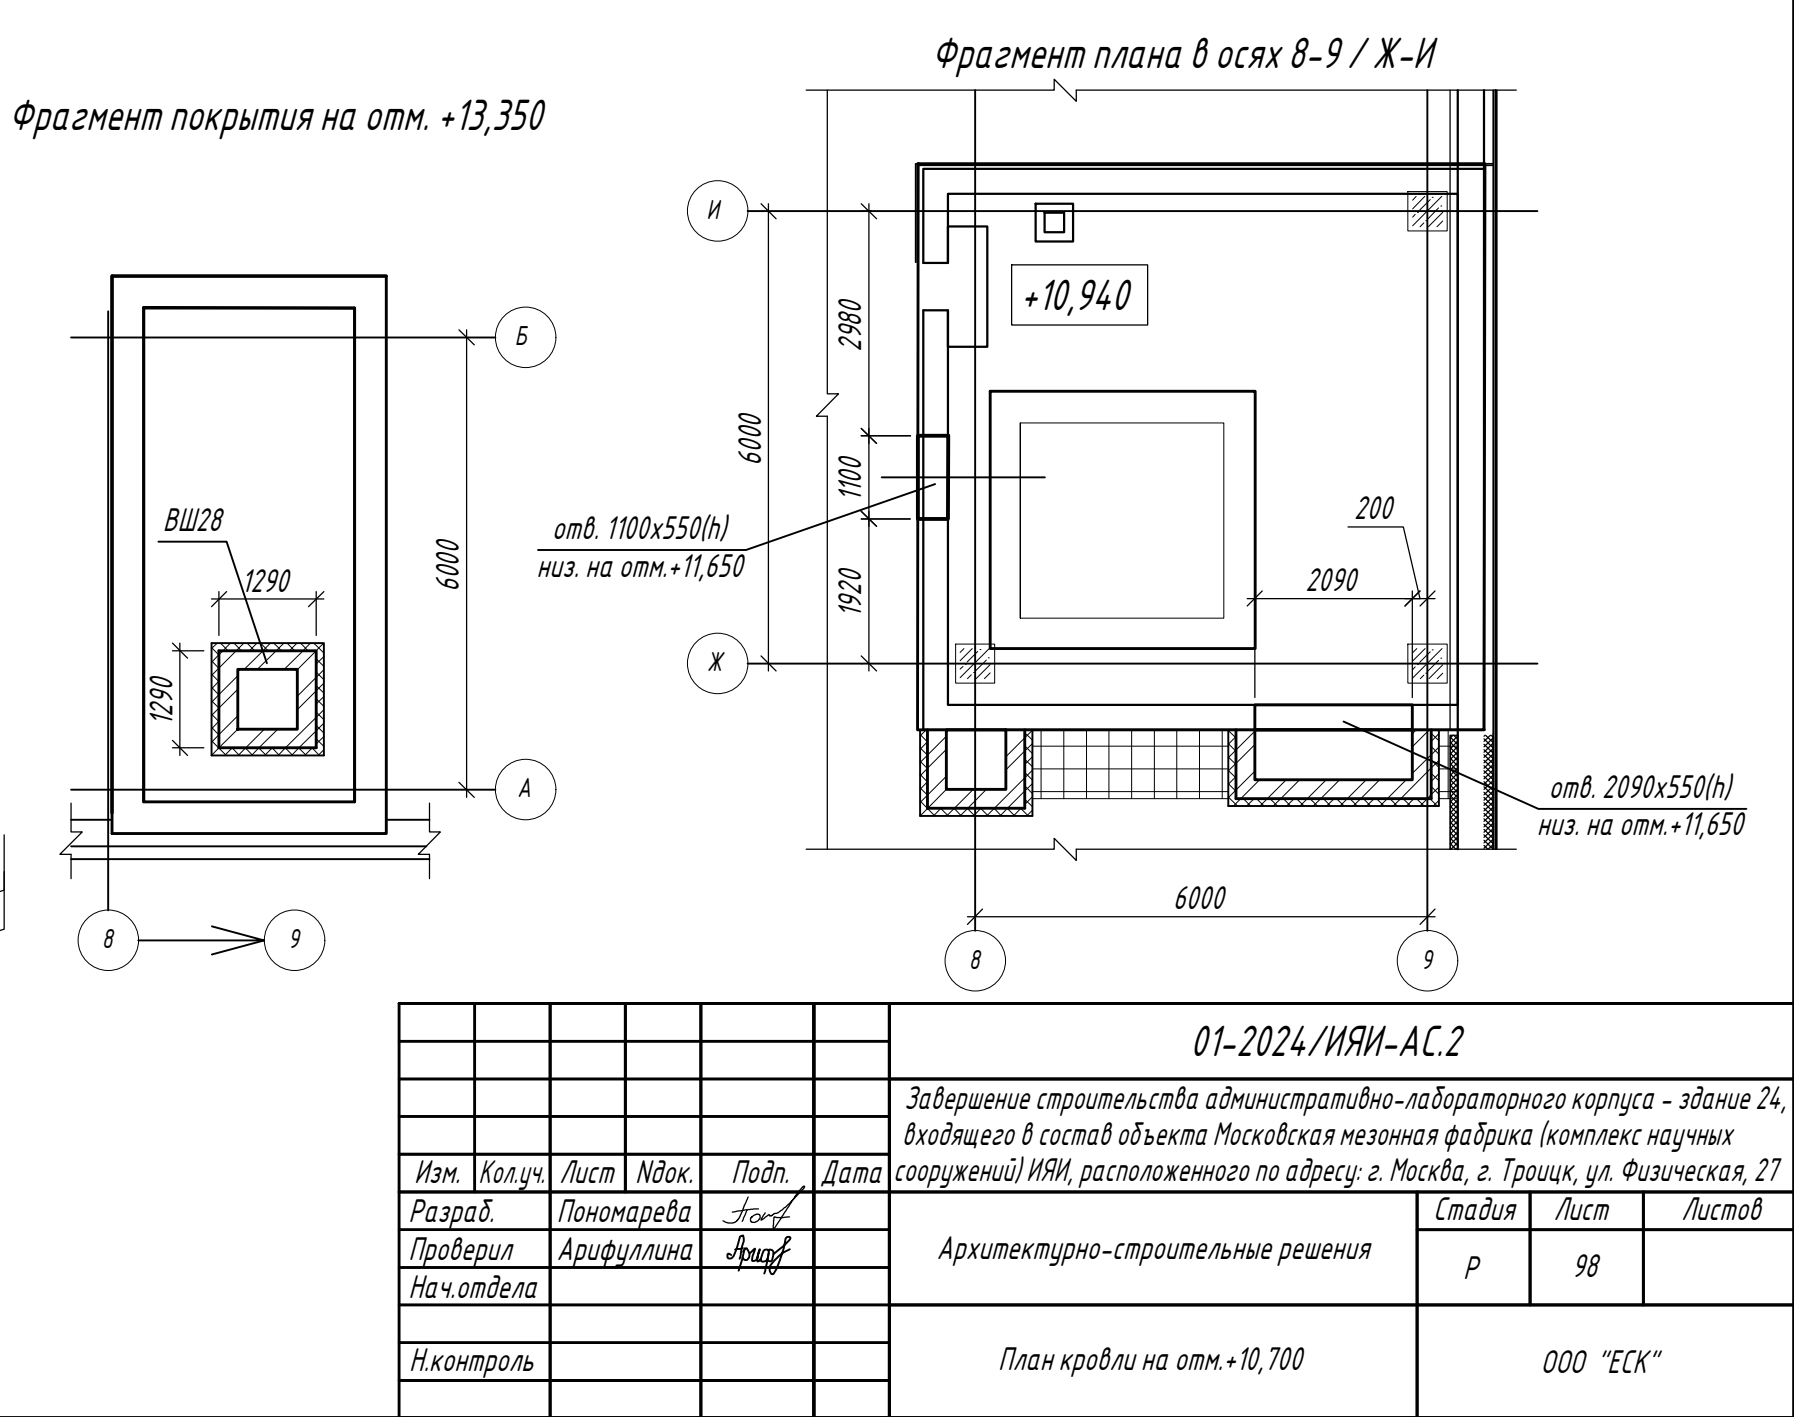

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Колуч.	Лист	Илок.	Подп.	Дата
Разработ.	Паномарева				
Проверил.	Арифуллина				
Нач. отдела					
И.контр.					
Архитектурно-строительные решения				Лист	Листов
План кровли на отм. +10,700				р	98
				000 "ЕСК"	


Опалубочный план монолитного пояса МП-1 (низ на отм. +10.800)

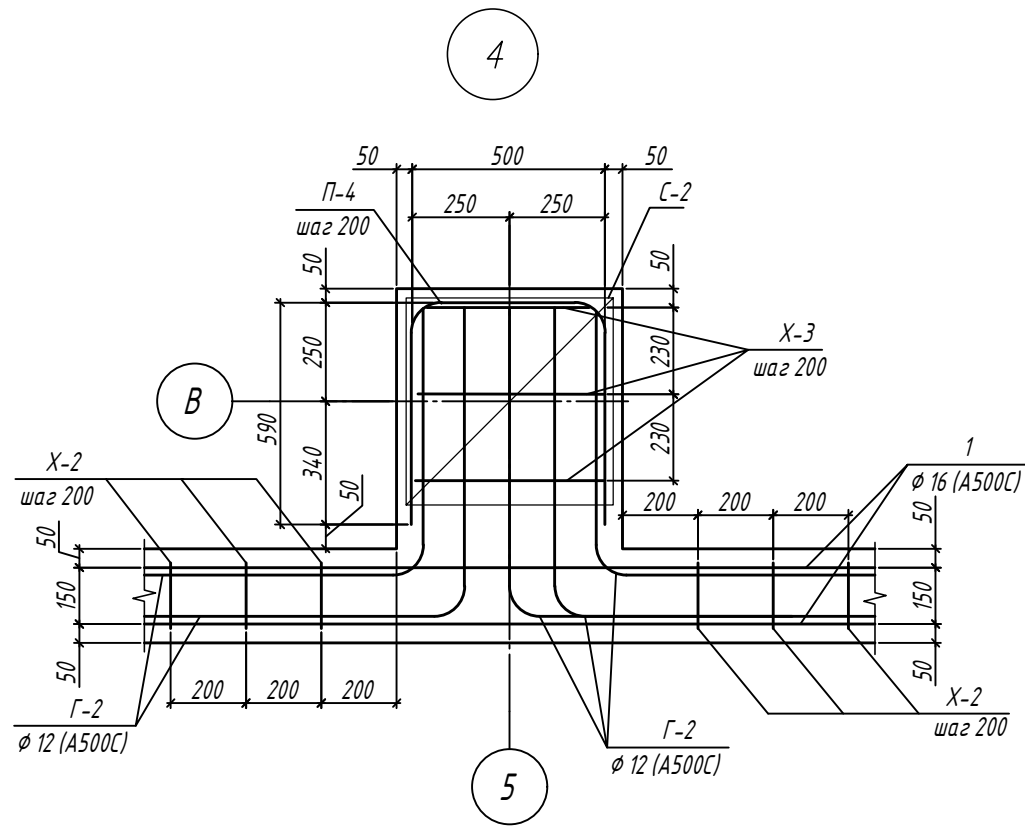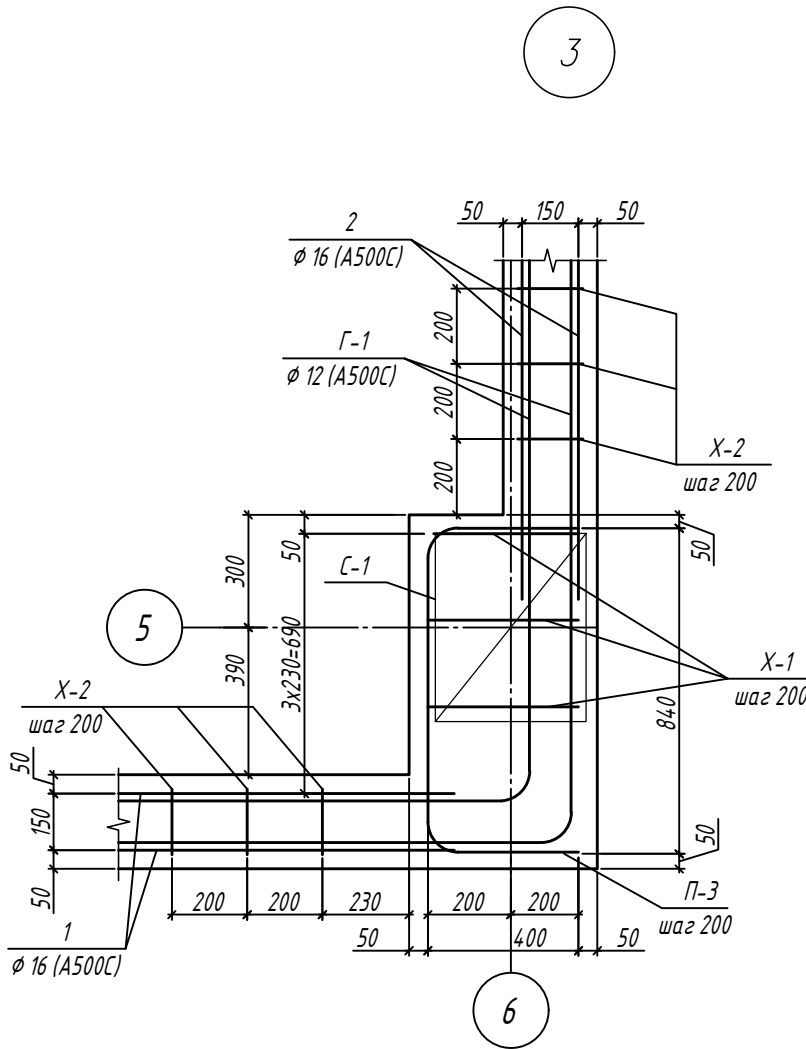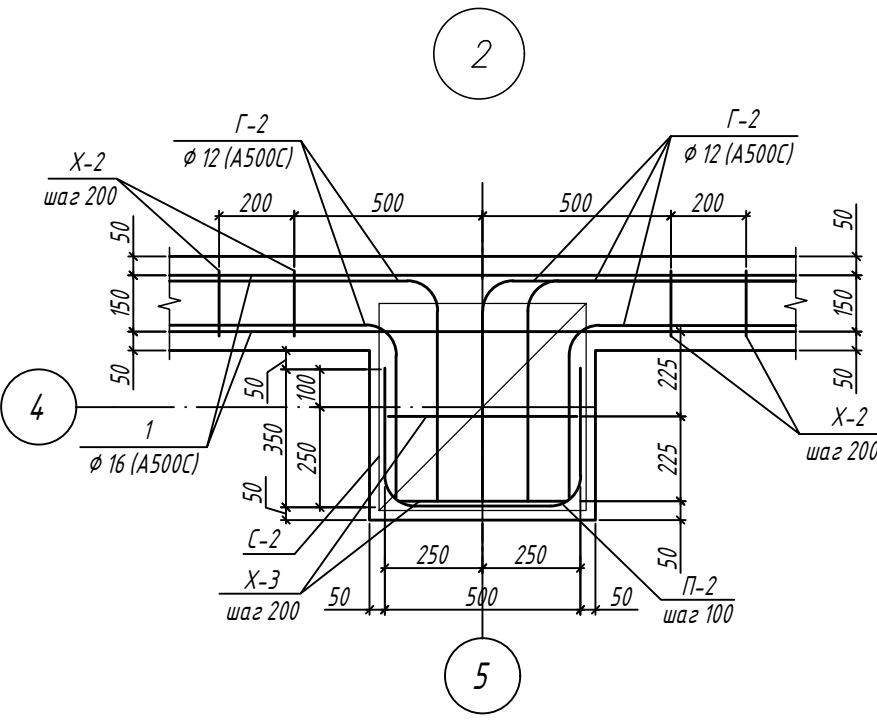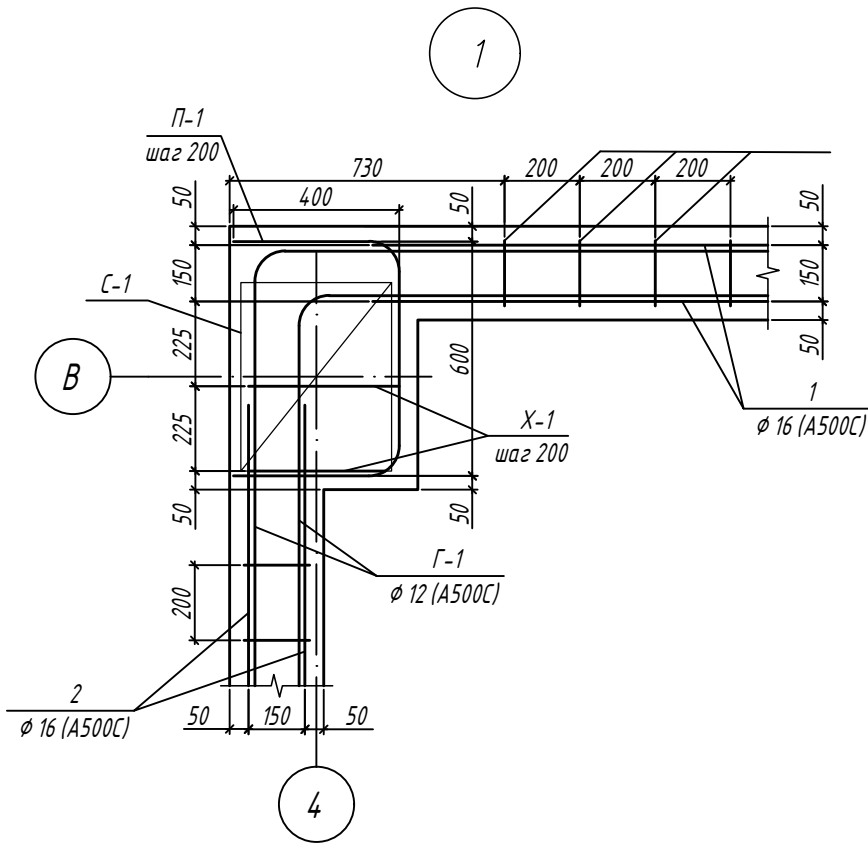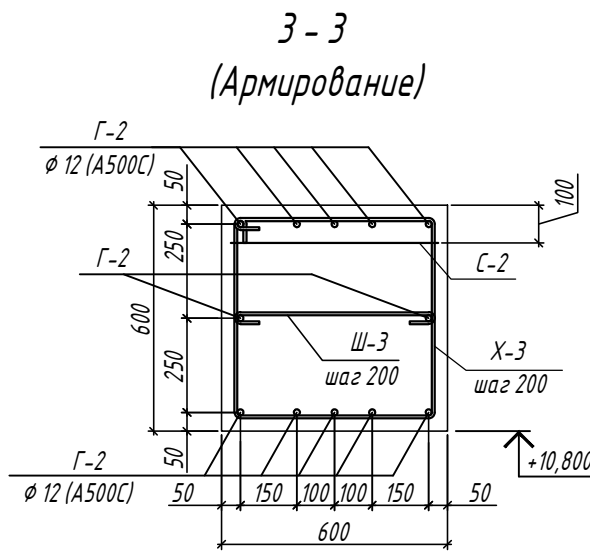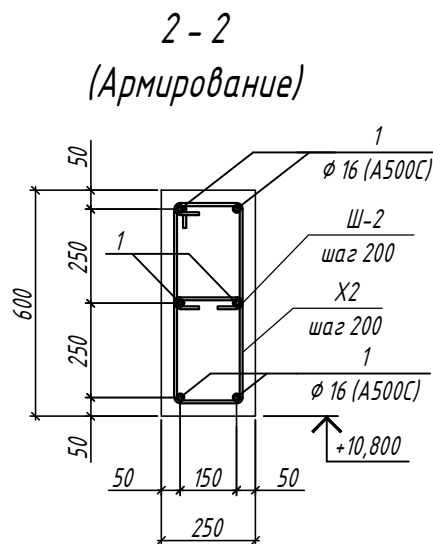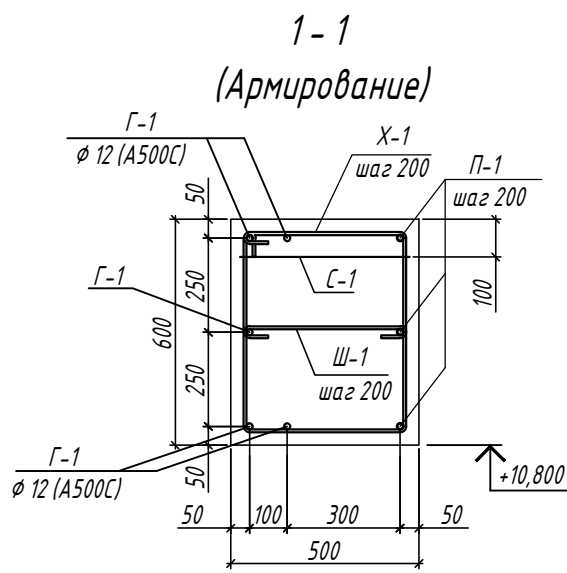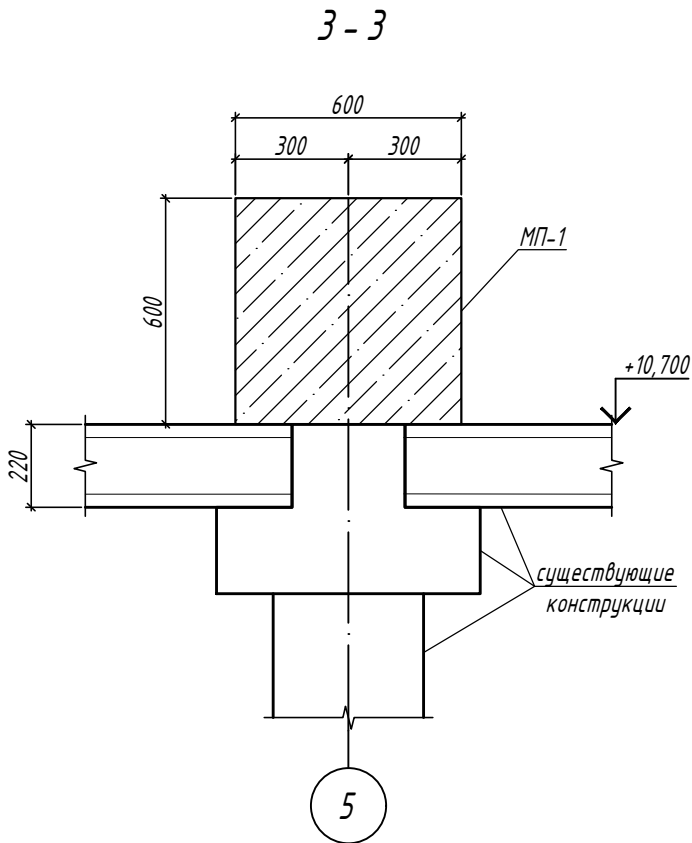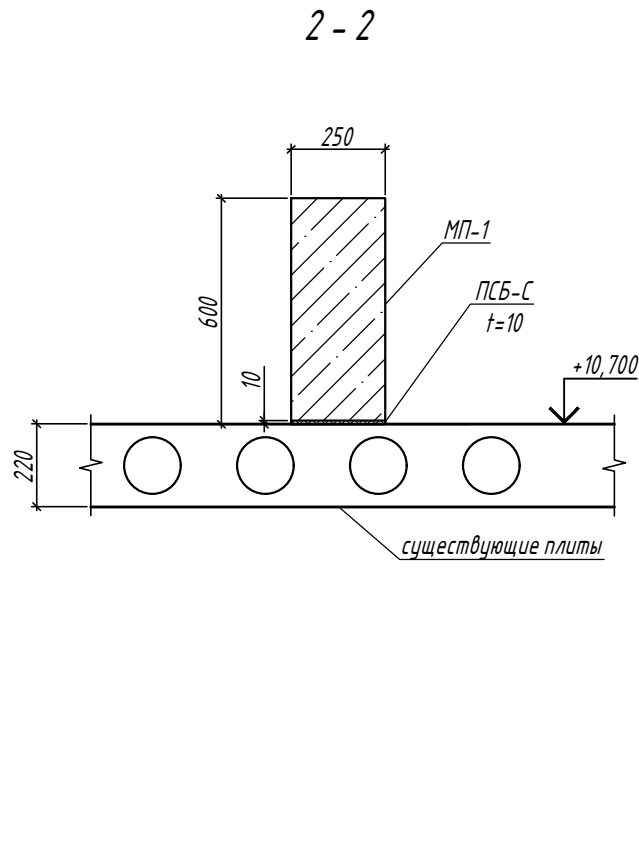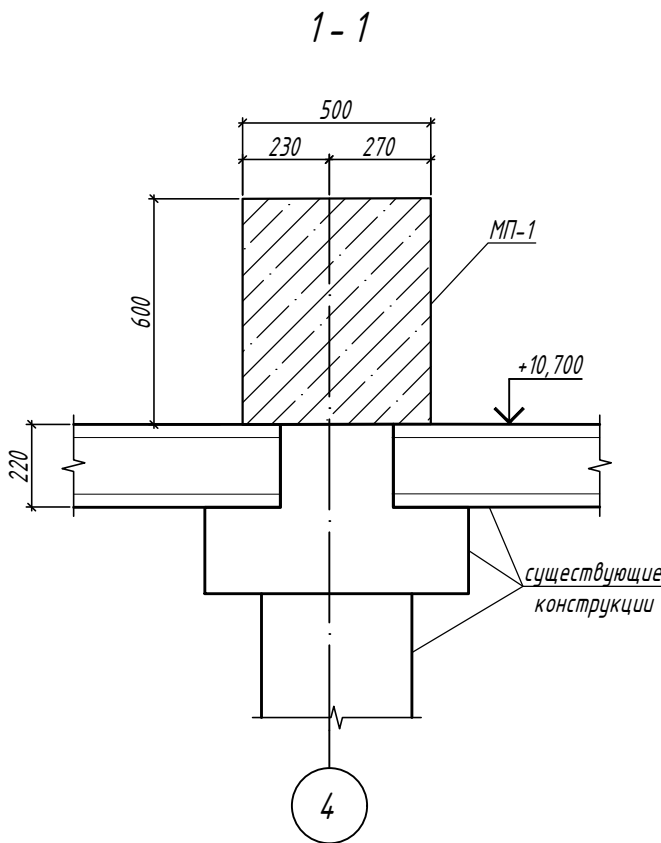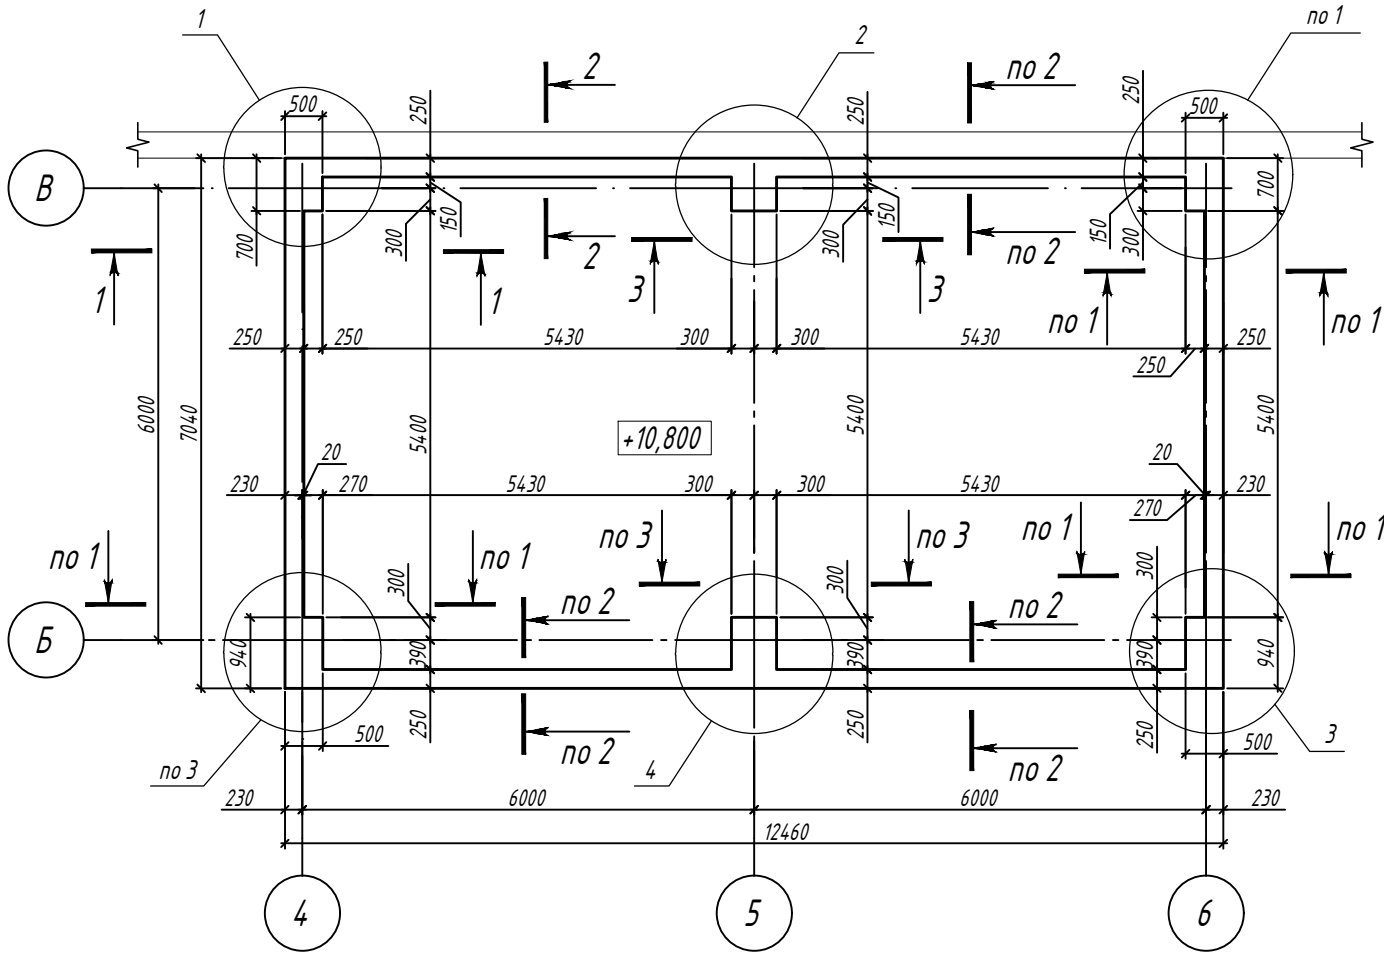

1. Общие указания см. лист общих данных.
2. Данный лист см. с листами 98, 100-107.
3. Монолитный железобетонный пояс МП-1 выполнить на отм. +10.700 из тяжелого бетона кл. В25 высотой 600 мм.
4. Под базу колонн положить сетки 4С 58500С 40х50 и 4С 58500С 55х55 по ГОСТ 23279-2012.
5. Спецификация на анкерный блок АН1 в количестве 6 шт. см. лист 101.
6. Размеры Ш-образных деталей и хомутов даны по внутренним граням деталей, размеры П-образных деталей - по внешним граням изделий.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Колуч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева			Тор			Р	99
Проверил	Пономарева			Тор				
Н.контроль						Венткамера. Монолитный пояс МП-1		000 "ЕСК"

Схема расположения анкерных групп и арматурных сеток на отм. +11.400

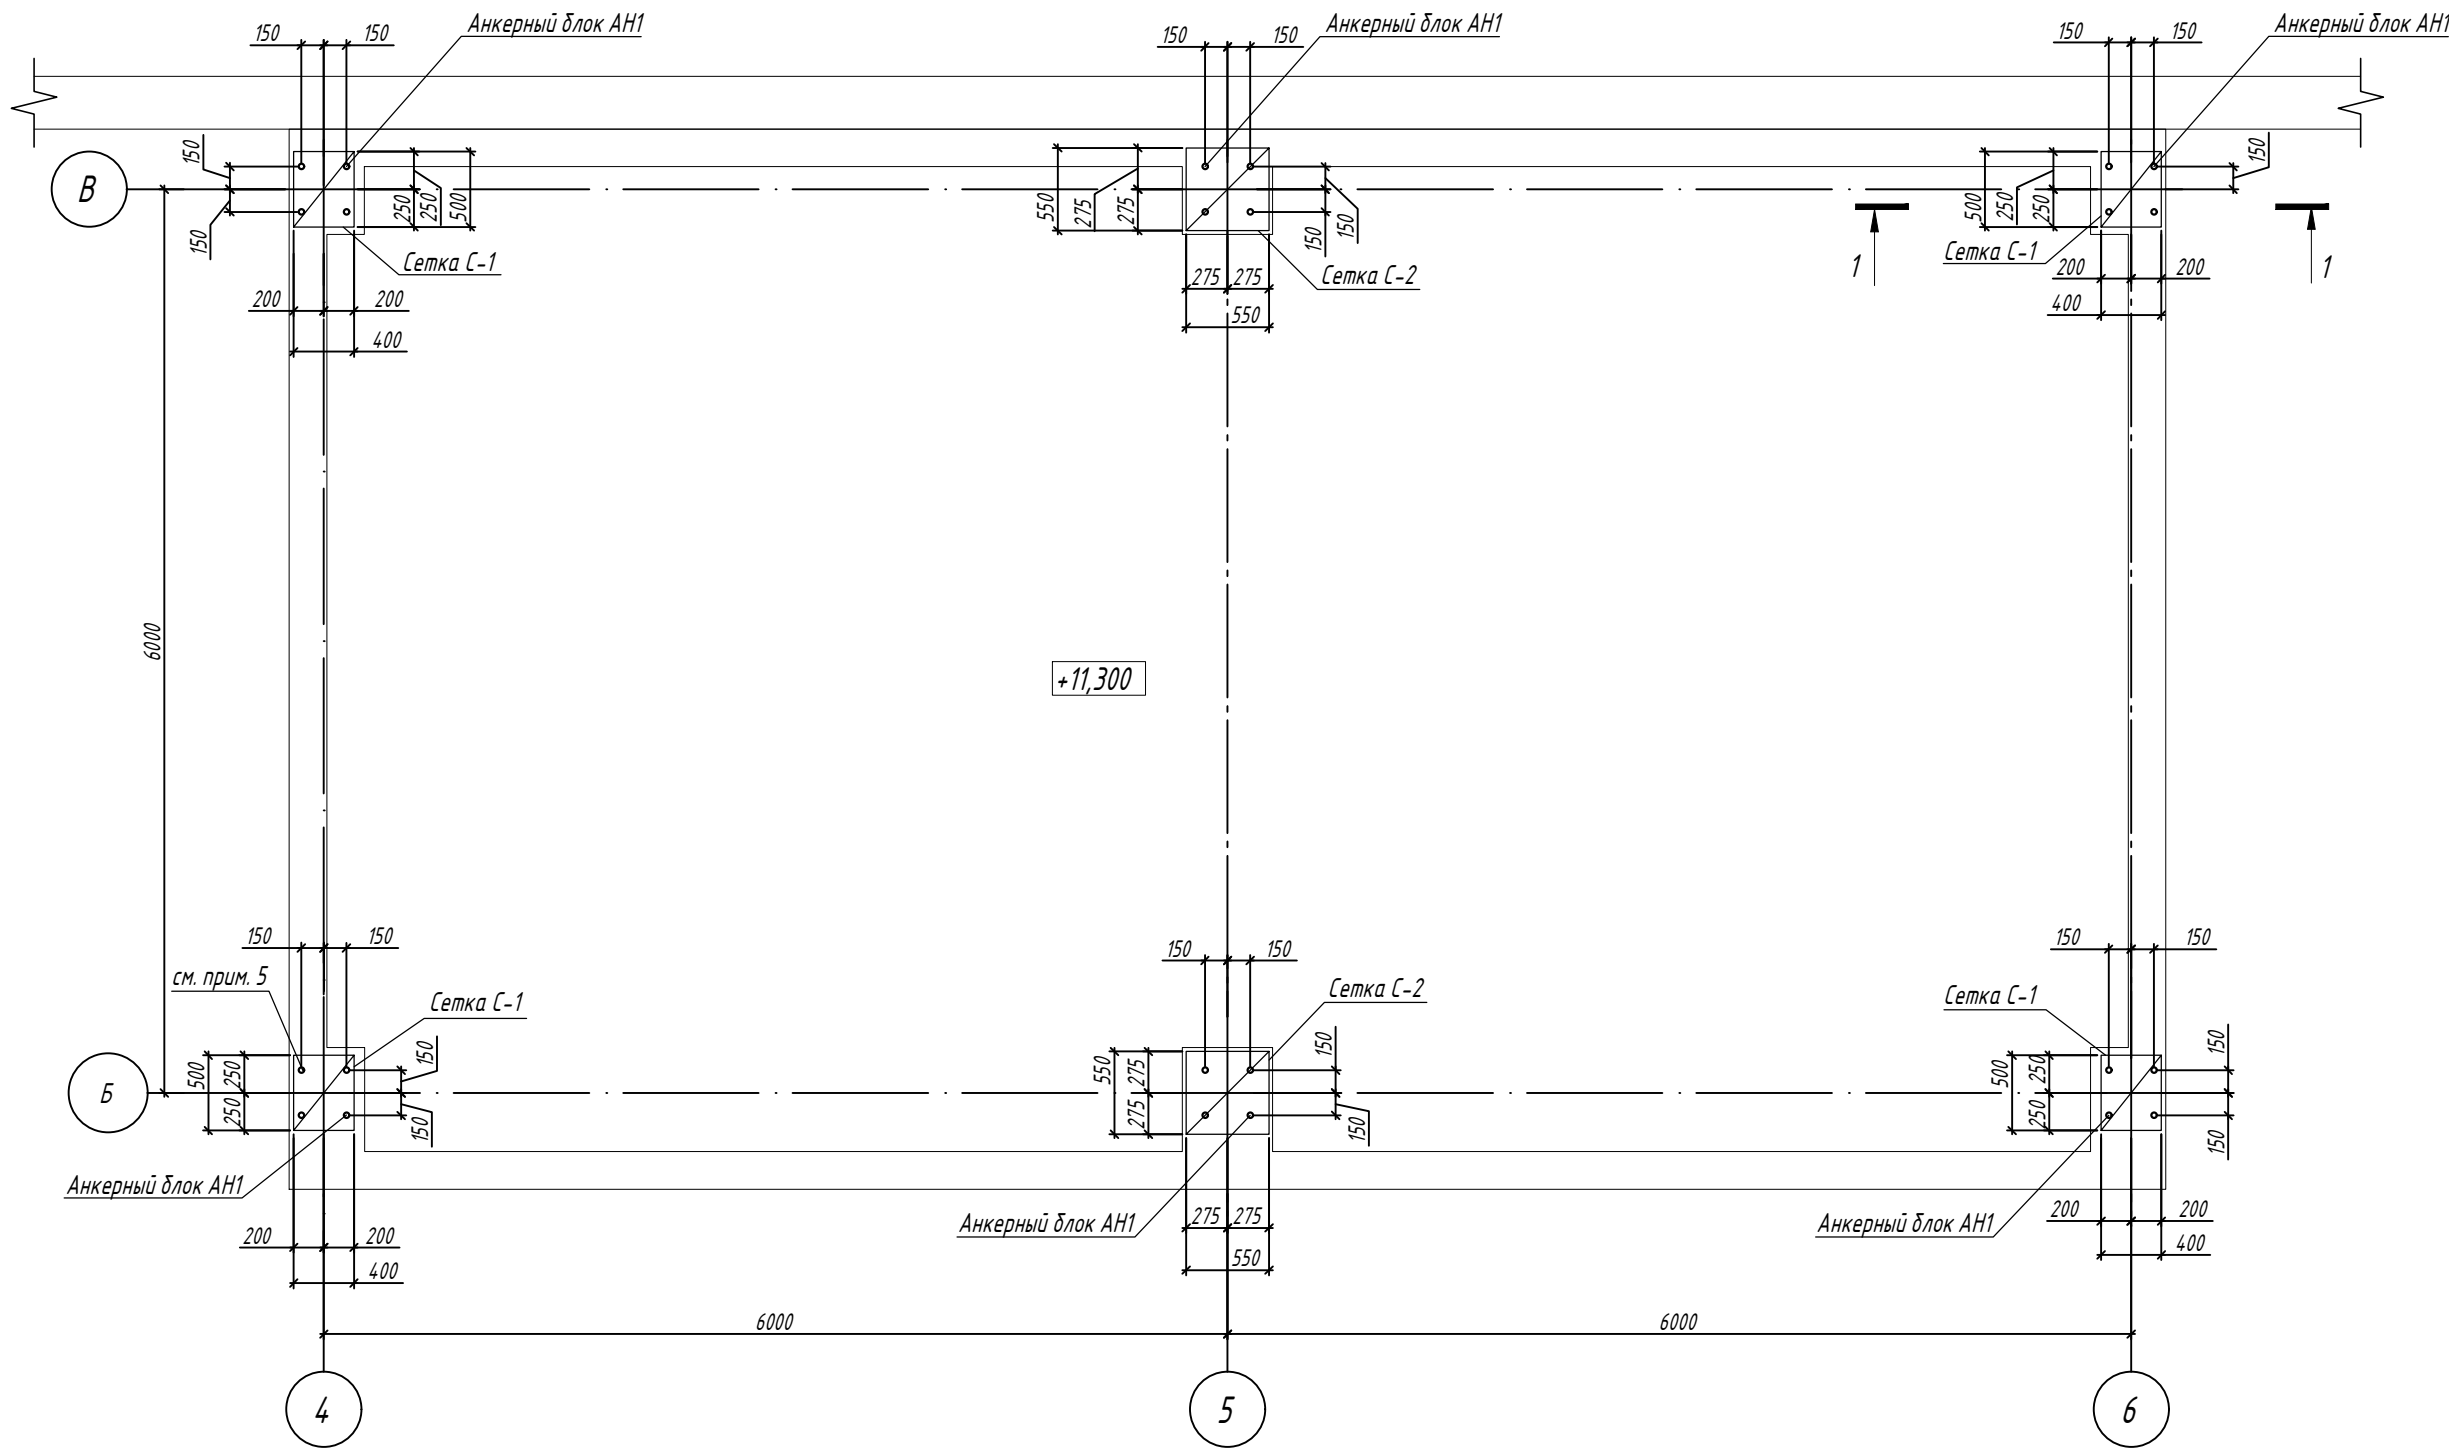

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
Армирование МП-1					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500C L= 11700	12	18,49	221,83
2	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500C L= 5850	12	9,24	110,92
Г-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 3900	24	3,46	83,12
Г-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 2500	30	2,22	66,60
Х-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L= 2000	10	0,79	7,90
Х-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L= 1500	156	0,59	92,43
Х-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L= 2200	5	0,87	4,35
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1400	6	1,24	7,46
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1200	3	1,07	3,20
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1640	6	1,46	8,74
П-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1680	3	1,49	4,48
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L= 520	10	0,21	2,05
Ш-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L= 270	156	0,11	16,64
Ш-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L= 620	5	0,24	1,22
С-1	ГОСТ 23279-2012	4C 5B500C 40x50	4	1,37	5,48
С-2	ГОСТ 23279-2012	4C 5B500C 55x55	2	2,03	4,06
АН-1	лист 5	Анкерный блок АН1	6		
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Тяж. бетон В25, F150, м³	6.5		

Ведомость деталей (начало)

Марка	Схема сечения
Х-1	
Х-2	
Х-3	
Г-1	

Ведомость деталей (продолжение)

Марка	Схема сечения
Г-2	
П-1	
П-2	
П-3	

Ведомость деталей (окончание)

Марка	Схема сечения
П-4	
Ш-1	
Ш-2	
Ш-3	




- Общие указания см. лист общих данных.
- Данный лист см. с листами 98, 99, 101-107.
- Монолитный железобетонный пояс МП-1 выполнить на отм. +10,700 из тяжелого бетона кл. В25 высотой 600 мм.
- Под базу колонн положить сетки 4C 5B500C 40x50 и 4C 5B500C 55x55 по ГОСТ 23279-2012.
- Спецификация на анкерный блок АН1 в количестве 6 шт. см. лист 101.
- Размеры Ш-образных деталей и хомутов даны по внутренним граням деталей, размеры П-образных деталей – по внешним граням изделий.

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нод.	Подп.	Дата
Разработал	Пономарева	Лист	Лист	Лист	Лист
Проверил	Пономарева	Р	100		
Архитектурно - строительные решения					
Венткамера.					
Схема расположения анкерных блоков в монолитном поясе МП-1					
ООО "ЕСК"					

Спецификация элементов анкерного блока АН1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чение
		уголок $\frac{40 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$, L=420	4	1,25	
		уголок $\frac{40 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$, L=320	4	0,95	
	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1. М20х700 Ст3Пс4-1 ГОСТ380-2005	4		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М20	8		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М20	4		

* Расход на 1 ед.

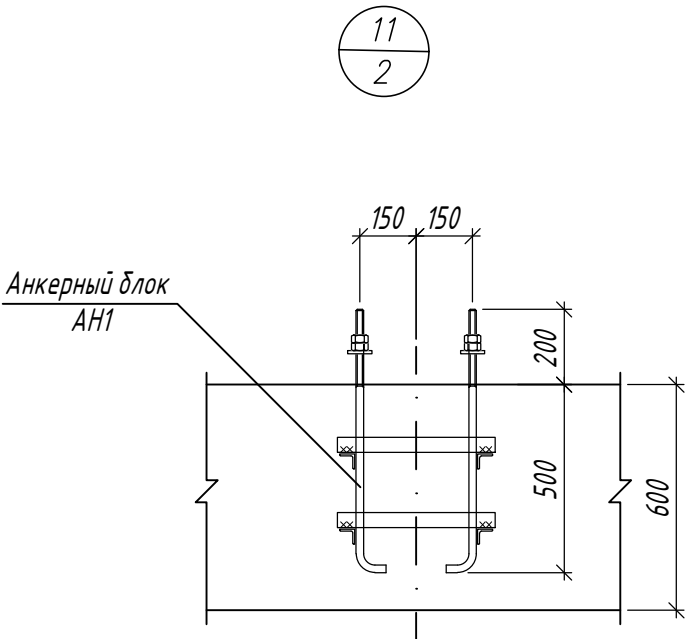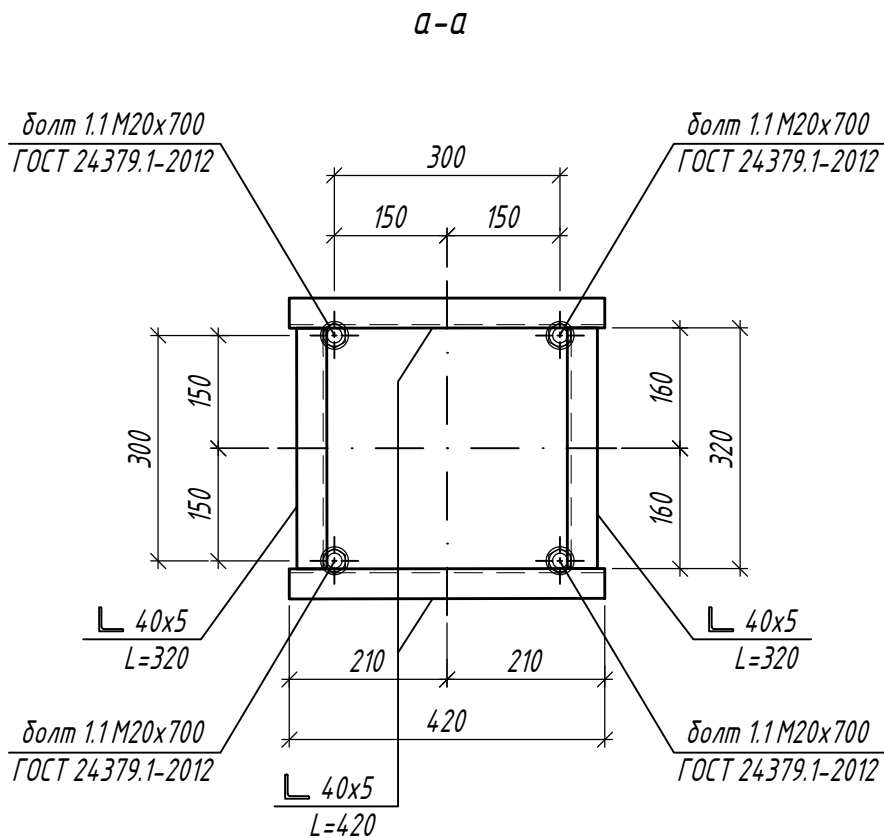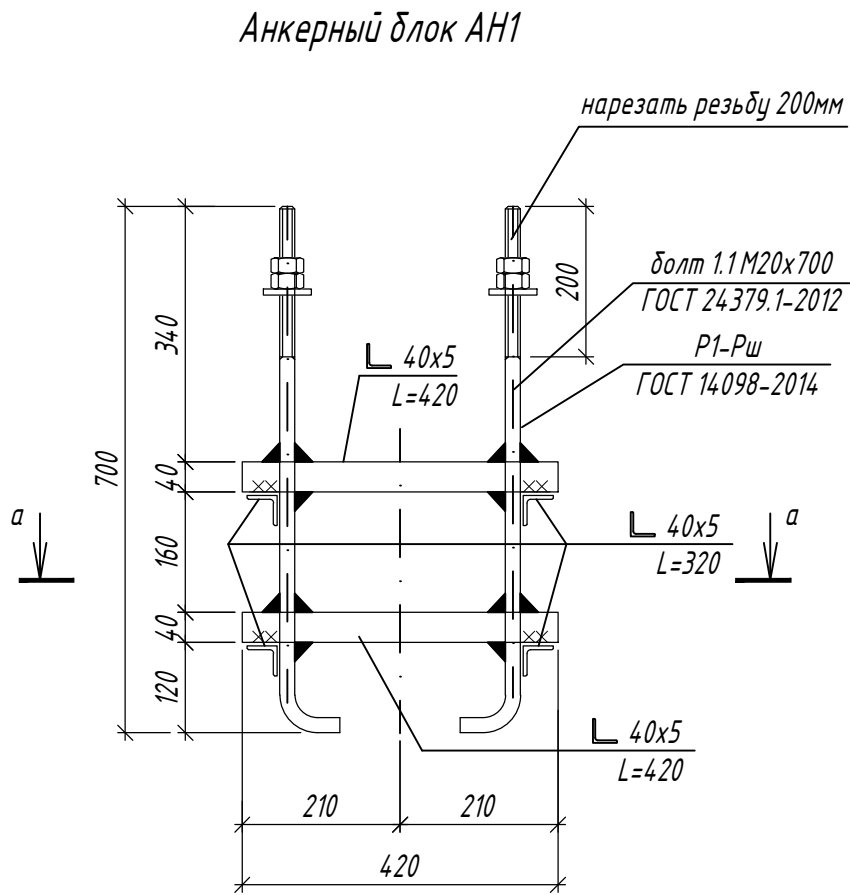

- Общие указания см. лист общих данных.
- Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э42 по ГОСТ9467-75, высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
- Схему расположения анкерных групп см. л. 100

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Пономарева		Р	101
Проверил	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Венткамера. Анкерный блок АН1	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Architectural floor plan of a building section, showing structural details, dimensions, and elevations. The plan is divided into three main sections by vertical grid lines 4, 5, and 6.

Dimensions and Layout:


- Overall Width:** 12460 mm.
- Overall Height:** 4225 mm.
- Section 4 (Left):** Width 2870 mm. Includes a staircase (Поз. 25, 26, 27.1, 27.2, 27.3) and a room (Поз. 13). Dimensions include 600, 3625, 50, 5900, 100, 300, 80, 940, 800, 80, 735, 500, 80, 1655.
- Section 5 (Middle):** Width 1120 mm. Includes a staircase (Поз. 22, 23, 28.1, 28.2) and a room (Поз. 13). Dimensions include 80, 350, 1070, 1100, 320, 80, 2370, 1100, 80, 2740, 800, 80.
- Section 6 (Right):** Width 2740 mm. Includes a staircase (Поз. 29, 30) and a room (Поз. 23). Dimensions include 3570, 80, 375, 300, 370, 80, 750, 2750, 2370, 800, 80.

Elevations and Levels:

- +14,925:** Top level (ceiling).
- +11,300:** Intermediate level (ceiling).
- +10,700:** Bottom level (floor).
- отб. 500x300:** Staircase width 500 mm, depth 300 mm.
- отб. 500x700:** Staircase width 500 mm, depth 700 mm.
- отб. 350x350:** Staircase width 350 mm, depth 350 mm.
- отб. 300x300:** Staircase width 300 mm, depth 300 mm.

Structural Details:

- Ф1, Ф2, Ф3, Ф4:** Structural elements (columns or beams).
- Поз. 13, 22, 23, 25, 26, 27.1, 27.2, 27.3, 28.1, 28.2, 29, 30:** Position numbers for structural elements.

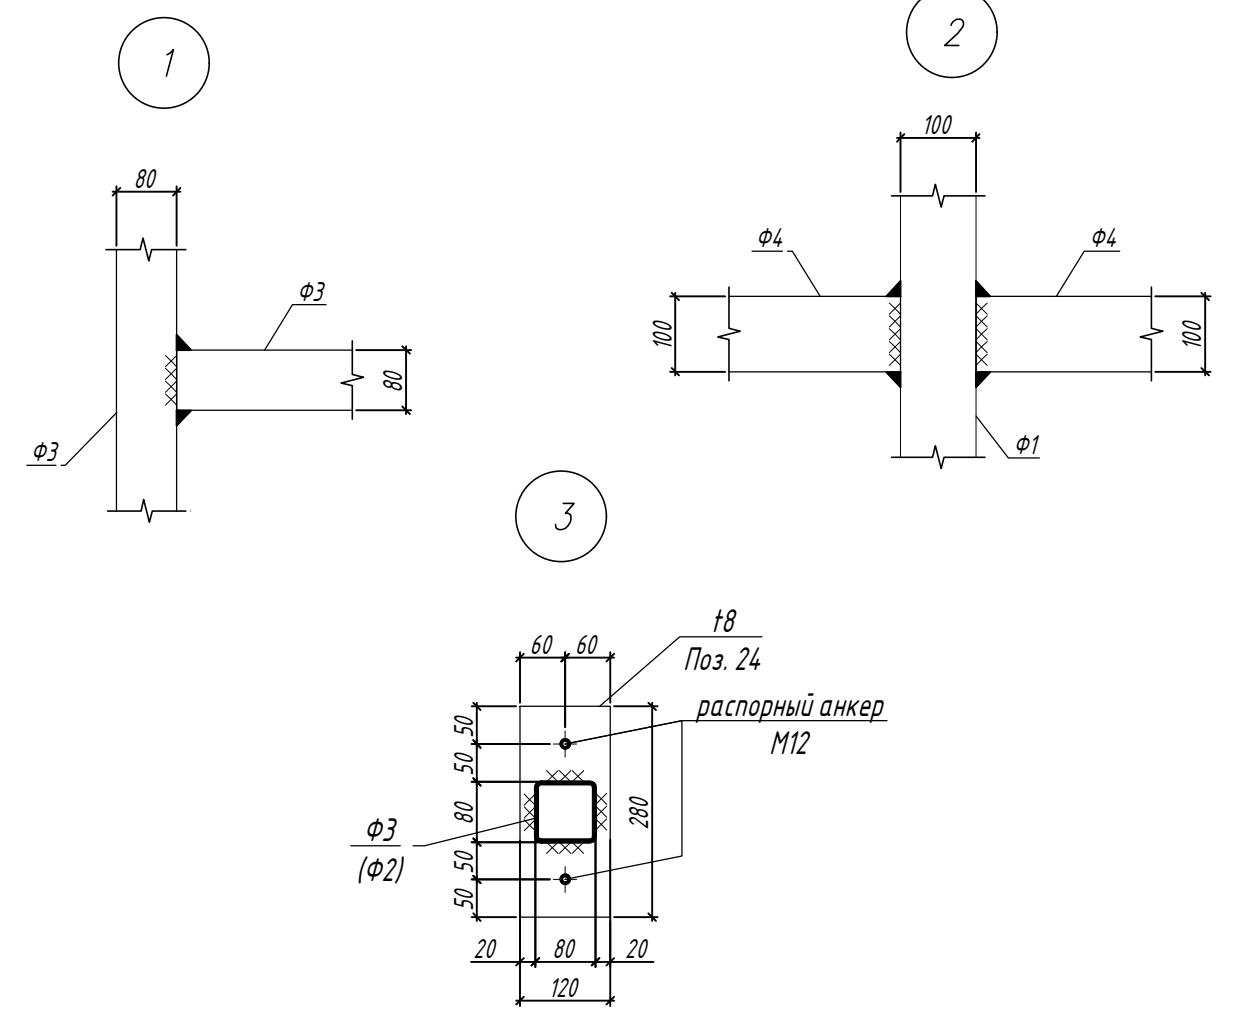[illegible][illegible]

- | | | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|-------------|------|--|-----------|--------|
| | | | | | | 01-2024/ИИЯ-АС.2 | | |
| | | | | | | Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИИЯ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Идок. | Подп. | Дата | Архитектурно - строительные решения | Стадия | Листов |
| Разработал | Пономарева | | | <i>Торч</i> | | | Р | 104 |
| Проверил | Пономарева | | | <i>Торч</i> | | | | |
| | | | | | | Венткамера.
Развертки фасадных стен
с факхверковой системой | ООО "ЕСК" | |
| Н.контроль | | | | | | | | |

Согласовано

Взам. инд. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Спецификация (начало)											
Марка	Поз	Кол, шт		Сечение	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание	
		т	н			шт	общ	эле			
Ст1	1.1	2		□ 160x5	4305	102.59	205.18	902.56	С255	ГОСТ 30245-2003	
	1.2	2		□ 160x5	3015	71.85	143.70				
	1.3	1		□ 160x5	4250	101.28	101.28				
	1.4	1		□ 160x5	2965	70.66	70.66				
	2	6		– 440x20	440	30.40	182.40			ГОСТ 19903-2015	
	3	48		– 100x12	100	0.94	45.12				
	4.1	12		– 200x10	400	4.71	56.52				
	4.2	16		– 200x10	120	1.10	17.60				
	5	6		– 215x20	365	12.32	73.92				
	6.1	6		– 100x8	140	0.47	2.82		С345		
	6.2	6		– 100x8	150	0.56	3.36				
Б1	7	1		┘ 20Ш1	7000	214.20	214.20	225.82	С255	ГОСТ Р 57837-2017	
	7.1	4		– 70x5	175	0.48	1.92		С345	ГОСТ 19903-2015	
	8	5		– 150x5	200	1.18	5.90		С255	ГОСТ 19903-2015	
	9	5		– 160x5	200	0.76	3.80			ГОСТ 8240-97	
Б2	10	5	5	┘ 22У	6220	130.62	1306.20	1306.20		ГОСТ Р 57837-2017	
Б3	11	1		┘ 25Ш1	7000	309.40	309.40	322.02	С345	ГОСТ 19903-2015	
	11.1	4		– 85x5	220	0.73	2.92			ГОСТ 19903-2015	
	8	5		– 150x5	200	1.18	5.90			ГОСТ 19903-2015	
	9	5		– 160x5	200	0.76	3.80			ГОСТ 8240-97	
У1	12	4		┘ 100x8	6220	76.19	304.76	304.76			
Ф1	13	3		□ 100x5	2925	42.65	127.95	319.08	С255		
	14	3		□ 100x5	4370	63.71	191.13				
Ф2	15.1	15		□ 80x5	310	3.55	53.25	417.51			ГОСТ 30245-2003
	15.2	18		□ 80x5	220	2.52	45.36				
	16	1		□ 80x5	4080	46.68	46.68				
	17	1		□ 80x5	3850	44.04	44.04				
	18	1		□ 80x5	1000	11.44	11.44				
	19	1		□ 80x5	4125	47.19	47.19				
	20	1		□ 80x5	3825	43.76	43.76				
	21	1		□ 80x5	1300	14.87	14.87				
	22	2		□ 80x5	3195	36.55	73.10				
	23	2		□ 80x5	1100	12.58	25.16				
	24	6		– 120x8	280	2.11	12.66			ГОСТ 19903-2015	

Спецификация (продолжение)										
Марка	Поз	Кол, шт		Сечение	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
		т	н			шт	общ	элемент		
Ф3	25	2		□ 80x5	2190	25.05	50.10	584.78	С255	ГОСТ 30245-2012
	26	1		□ 80x5	790	9.04	9.04			
	27.1	1		□ 80x5	1320	15.10	15.10			
	27.2	1		□ 80x5	1315	15.04	15.04			
	27.3	1		□ 80x5	500	5.72	5.72			
	28.1	2		□ 80x5	1070	12.24	24.48			
	28.2	2		□ 80x5	350	4.00	8.00			
	29	1		□ 80x5	3570	40.84	40.84			
	30	1		□ 80x5	2740	31.35	31.35			
	31.1	1		□ 80x5	750	8.58	8.58			
	31.2	1		□ 80x5	300	3.43	3.43			
	32	1		□ 80x5	3140	35.92	35.92			
	33	1		□ 80x5	2790	31.92	31.92			
	34.1	2		□ 80x5	1270	14.53	29.06			
	34.2	2		□ 80x5	300	3.43	6.86			
	35.1	1		□ 80x5	520	5.95	5.95			
	35.2	1		□ 80x5	350	4.00	4.00			
	36.1	2		□ 80x5	1300	14.87	29.74			
	36.2	2		□ 80x5	700	8.01	16.02			
	37	1		□ 80x5	1240	14.19	14.19			
	38	2		□ 80x5	450	5.15	10.30			
	39	2		□ 80x5	2990	34.21	68.42			
	40	1		□ 80x5	4580	52.40	52.40			
	41	1		□ 80x5	1910	21.85	21.85			
	42	6		□ 80x5	400	4.58	27.48			
	24	9		– 120x8	280	2.11	18.99			ГОСТ 19903-2015
Ф4	43	1		□ 100x5	5900	86.02	86.02	86.02		ГОСТ 30245-2012

1. Общие указания см. лист общих данных.
2. Данный лист см. с листами 98-104,106

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал							Р	105
Проверил						Венткамера. Спецификация металлического каркаса венткамеры.		
Н.контроль						ООО "ЕСК"		

Лестница металлическая Лм1








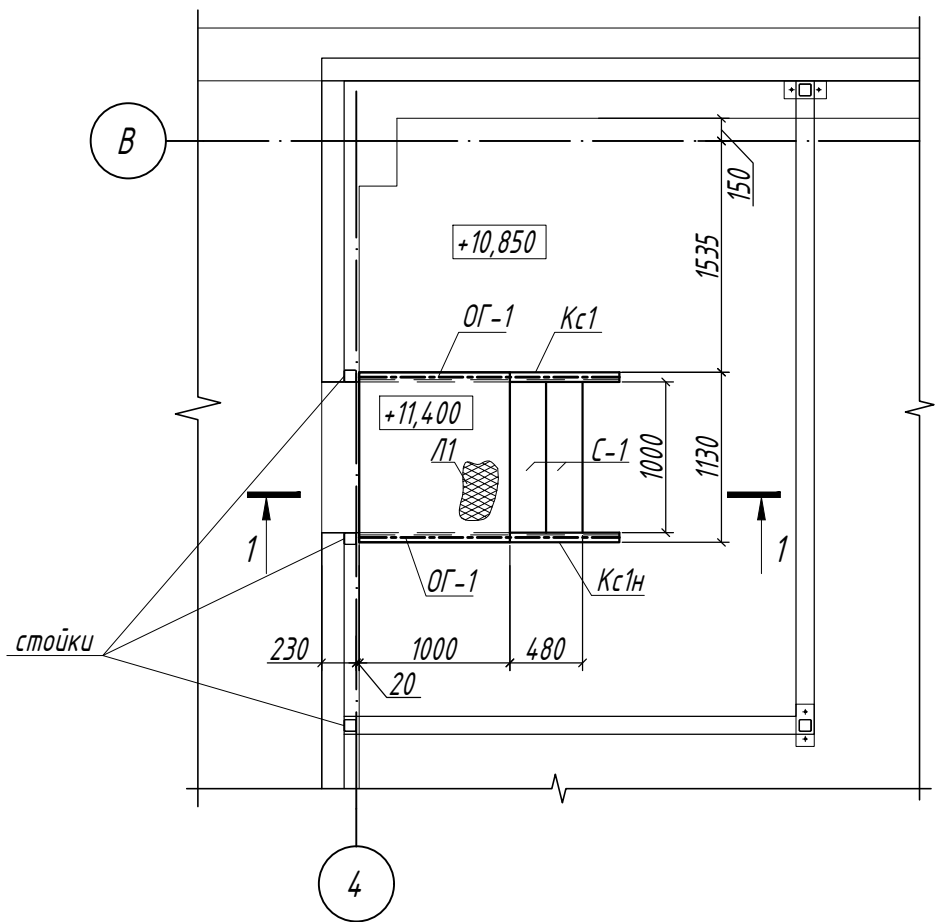


Схема расположения стоек площадки

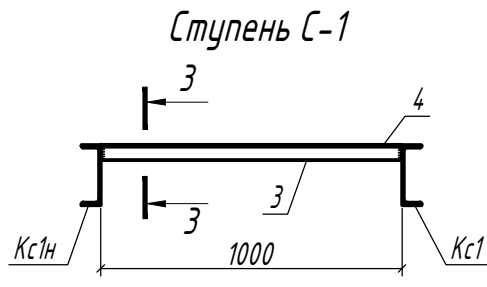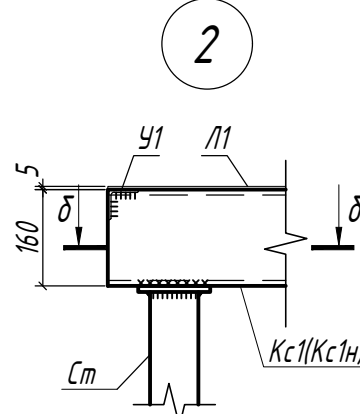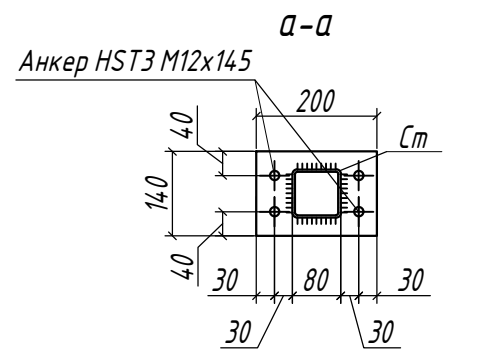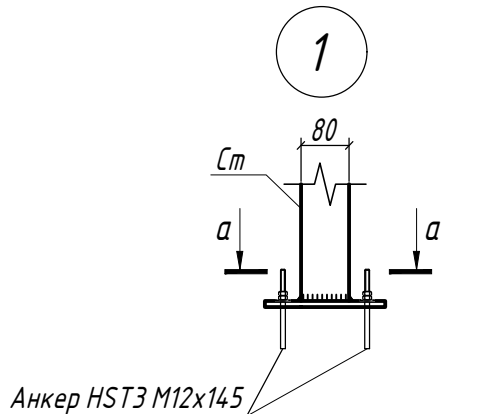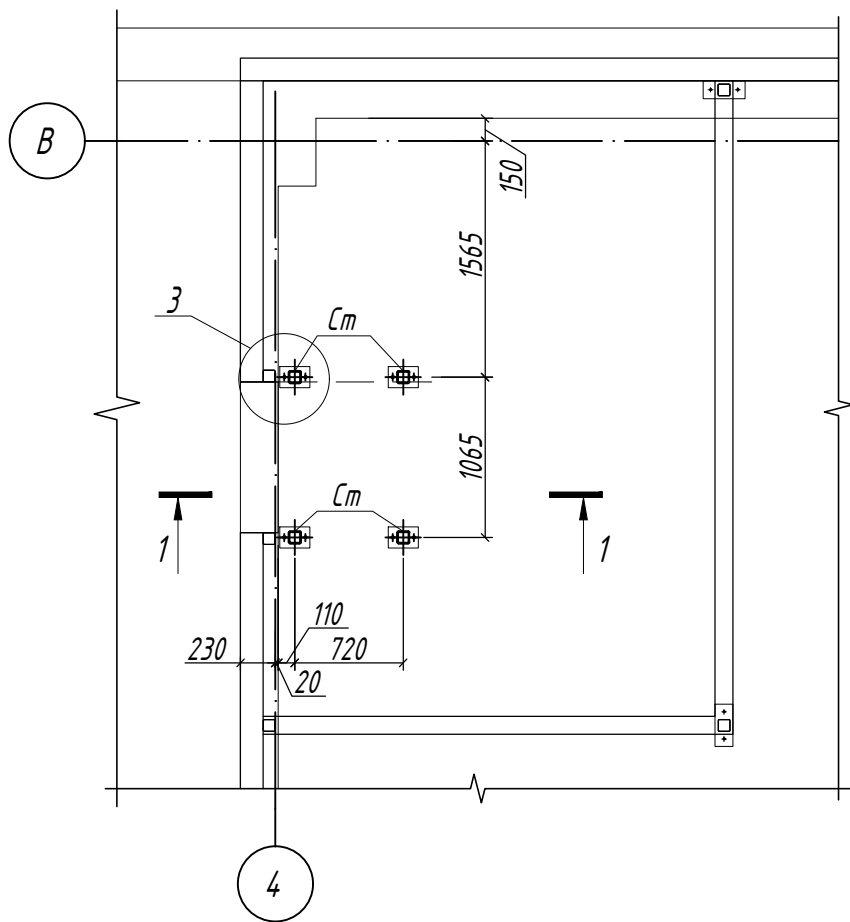











Спецификация элементов лестницы металлической Лм1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
		Лестница металлическая Лм1		238,68	
		Сборочные единицы			
Ст		Стойка Ст	4	7,39	29,56
Кс-1		Косоур Кс-1	1	34,15	34,15
Кс-1н		Косоур Кс-1н	1	34,15	34,15
С-1		Ступень С-1	2	15,9	31,8
ОГ-1		Ограждение лестницы ОГ-1	2	25,82	51,64
У1		Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 L= 1000	4	3,77	15,08
Л1		Лист ромб В-К-ПУ-5,0x1100x1000Ст3сп ГОСТ 8568-77	1	42,3	42,3
		Анкер HST3 M12x145	12		
		Косоур Кс1(Кс1н)		34,15	
1		Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 L=1975	1	28,05	28,05
2		Лист 10x210 ГОСТ 19903-2015 L=370	1	6,1	6,1
		Ступень С-1		15,9	
3		Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 L= 1000	2	3,77	7,54
4		Лист ромб В-К-ПУ-5,0x200x1000Ст3сп ГОСТ 8568-77	1	8,36	8,36
		Стойка Ст		7,39	
5		Труба 80x80x4 ГОСТ 30245-2003 L=435	1	4,06	4,06
6		Лист 10x200 ГОСТ 19903-2015 L=140	1	2,2	2,2
7		Лист 10x120 ГОСТ 19903-2015 L=120	1	1,13	1,13
		Ограждение ОГ-1		25,82	
8		Труба 40x40x3 ГОСТ 30245-2003 L=860	2	2,89	5,78
9		Труба 40x40x3 ГОСТ 30245-2003 L=960	1	3,23	3,23
10		Труба 40x40x3 ГОСТ 30245-2003 L=1100	1	3,7	3,7
11		Труба 40x40x3 ГОСТ 30245-2003 L=760	1	2,55	2,55
12		Труба 40x20x3 ГОСТ 30245-2003 L=850	1	2,06	2,06
13		Труба 40x20x3 ГОСТ 30245-2003 L=740	1	1,79	1,79
14		Труба 20x20x2 ГОСТ 30245-2003 L=740	5	0,8	4
15		Труба 20x20x2 ГОСТ 30245-2003 L=840	3	0,9	2,71

1 Сварку производить электродами типа Э42 (ГОСТ 9467-75) по всему контуру примыкания. Высоту шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
2 Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, покрыть грунтовкой ГФ-21 (ГОСТ 25159-82) и окрасить двумя слоями эмали ПФ115 (ГОСТ 6465-75).
3 Лестничный косоур Кс1н выполнить зеркально косоуру Кс1.
4 Расположение лестницы Лм1 см. лист 102










						01-2024/ИЯИ-АС.2
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нод.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения
Разработал	Пономарева					Стадия
Проверил	Пономарева					Лист
						Р
						106
Н.контроль						Венткамера. Лестница металлическая Лм1 на отп. +10.850.
						000 "ЕСК"

Схема расположения стоек площадки

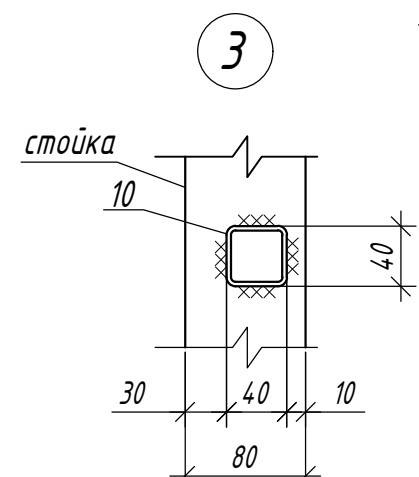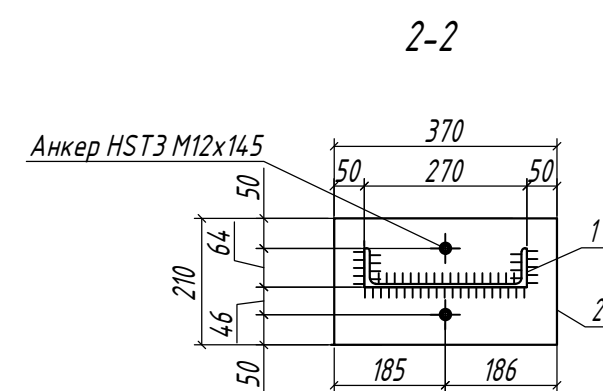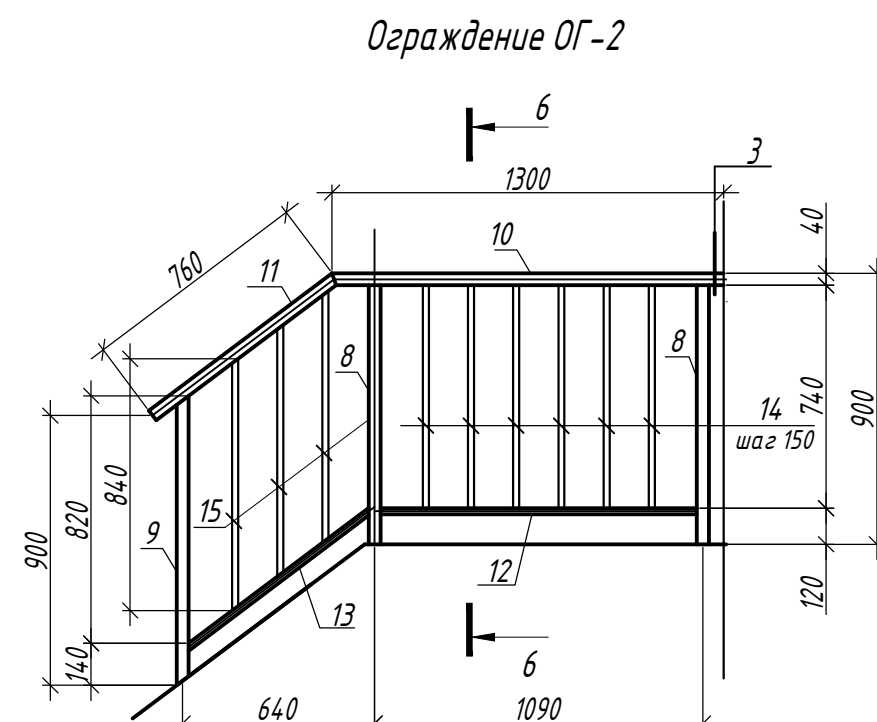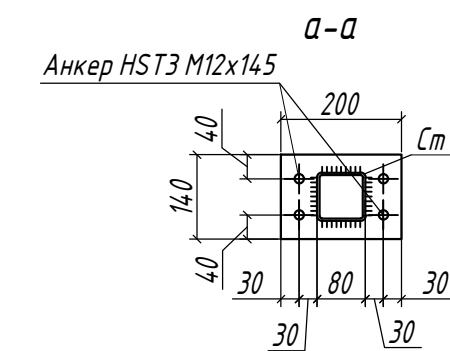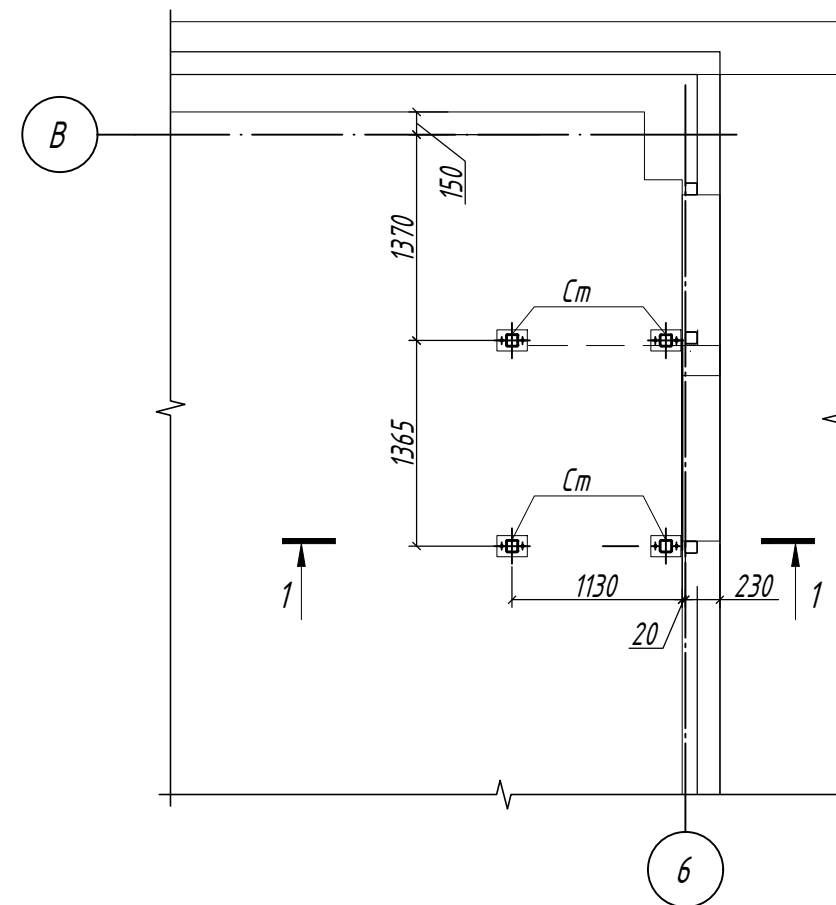

1. Сварку производить электродами типа Э42 (ГОСТ 9467-75) по всему контуру примыкания. Высоту шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
2. Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окислы и ржавчины, покрыть грунтовкой ГФ-21 (ГОСТ 25159-82) и окрасить двумя слоями эмали ПФ115 (ГОСТ 6465-75).
3. Лестничный косяк Кс2н выполнить зеркально косяку Кс2.
4. Расположение лестницы Лм 2 см. лист 102

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стандия	Лист	Листов
Разработал		Пономарева		<i>Евф</i>			Р	107	
Проверил		Пономарева		<i>Евф</i>					
						Венткамера. Лестница металлическая /м2 на отм.+10.850	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

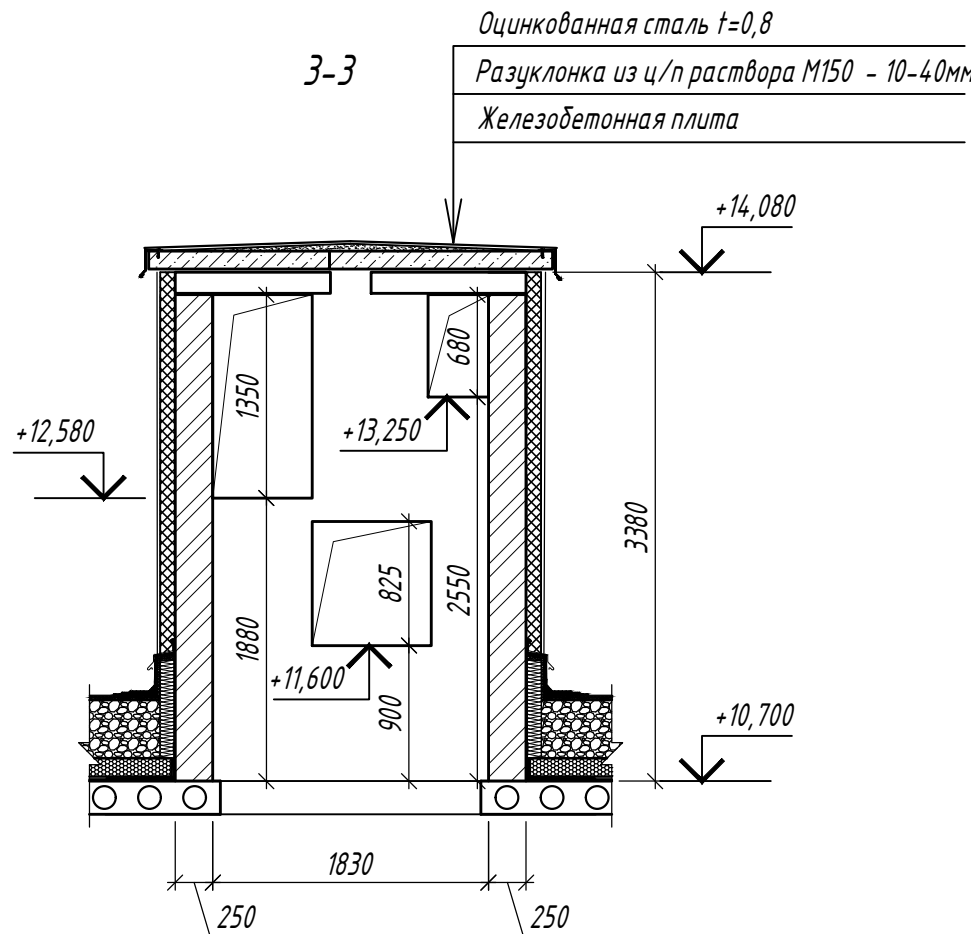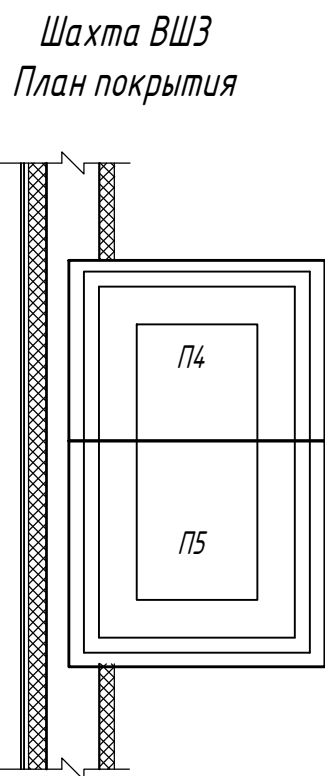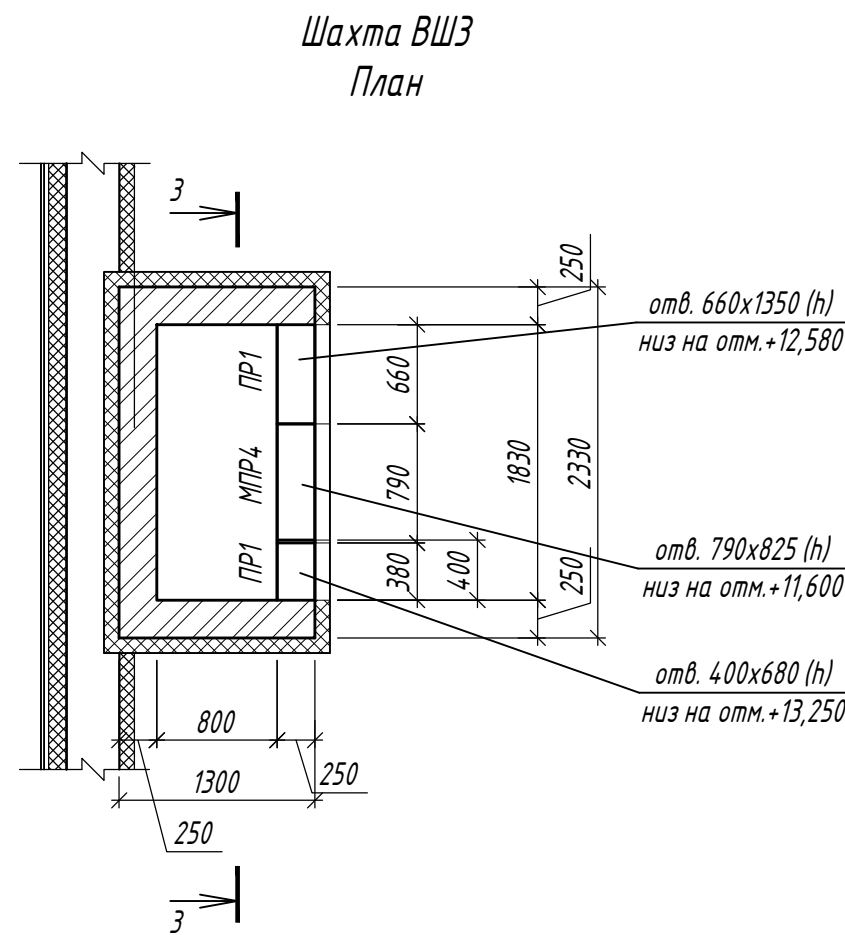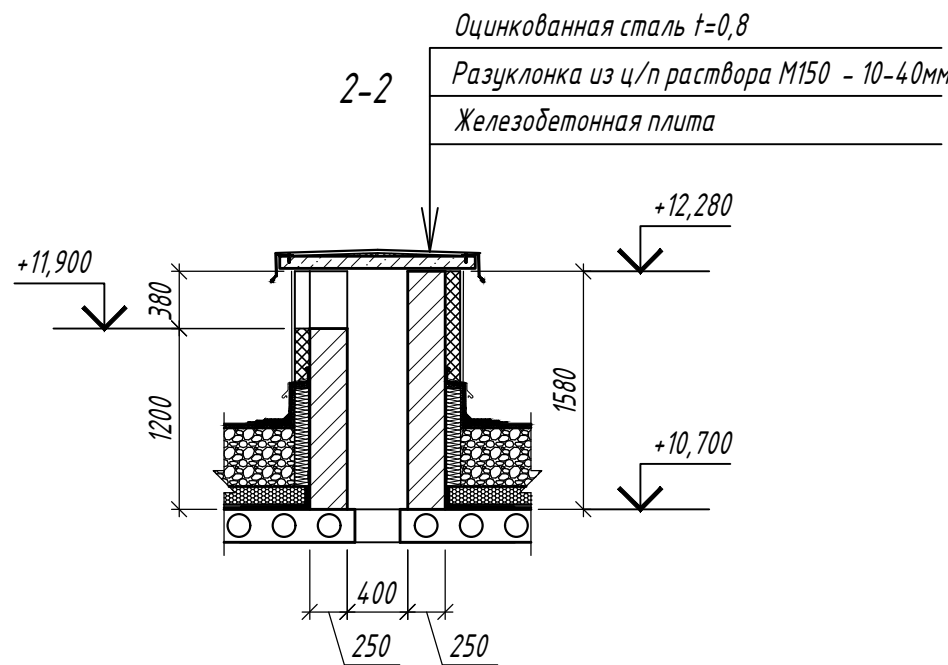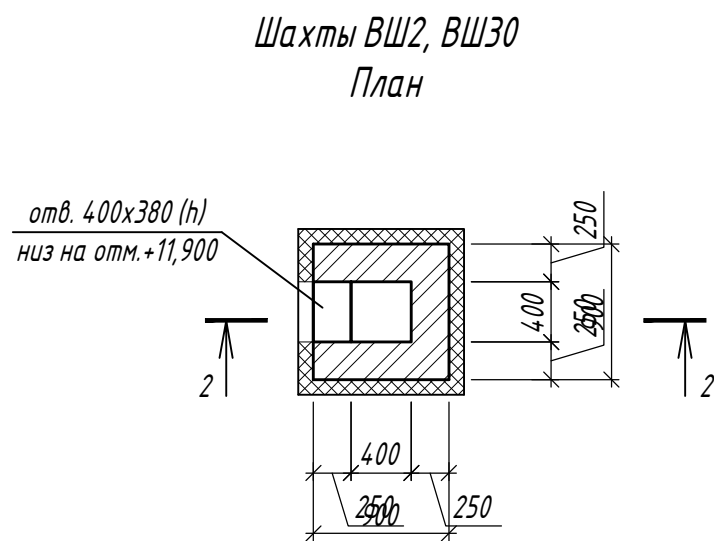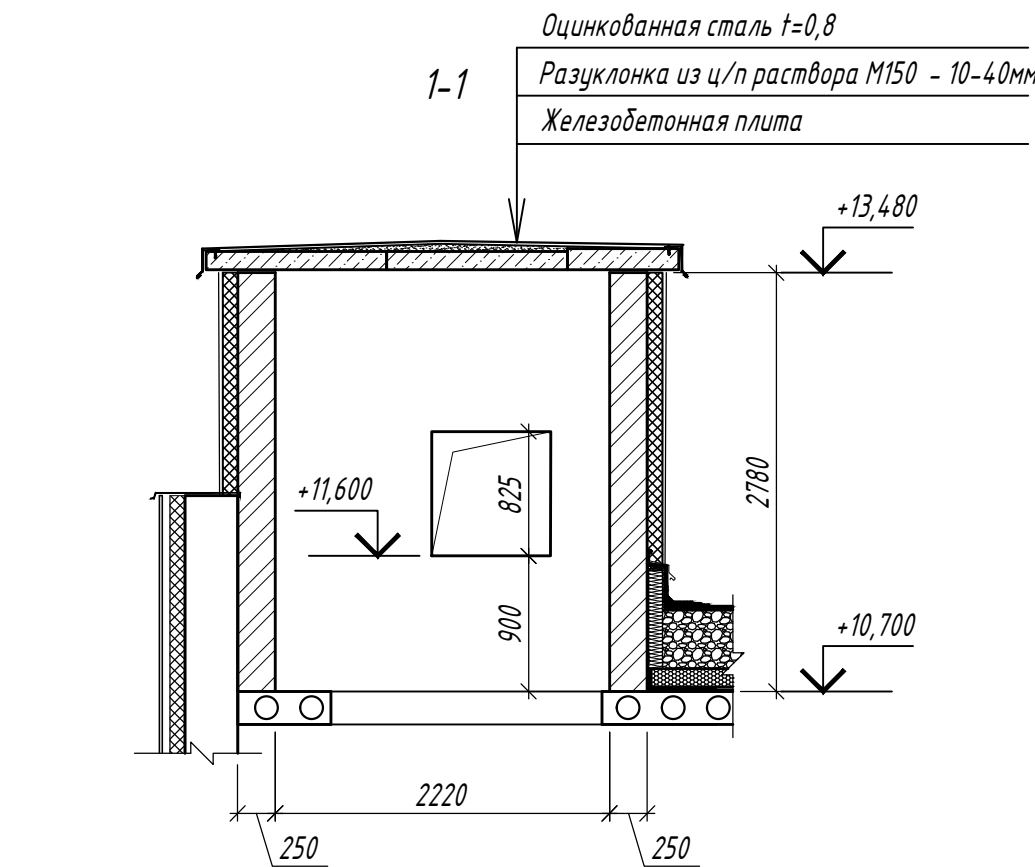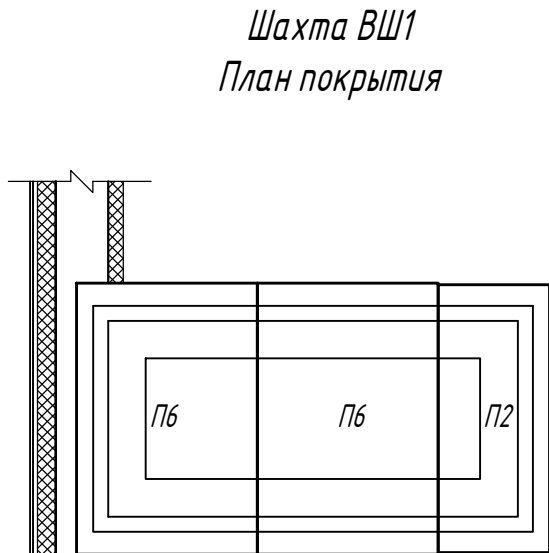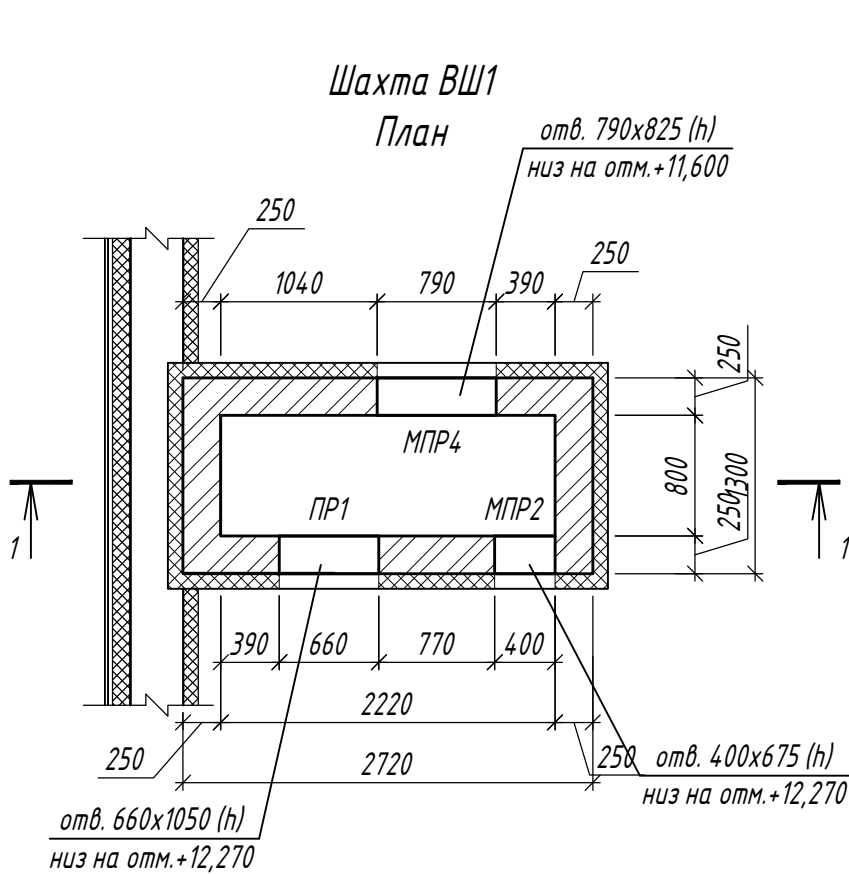

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ1			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	5,85		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	24,97		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	10,88		м ²
П6	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 18-12	2	640	
П2	серия 3.006.1-8.3-1-7	Плита ПТ 75.180.14-3	1	450	
ПР1	лист 117	Перемычка ПР1	1		
МПР2	лист 117	Перемычка МПР2	1		
МПР4	лист 117	Перемычка МПР4	1		
		Вентиляционные шахты ВШ2, ВШ30			на 1 ед.
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,34		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	7,70		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	4,21		м ²
П16	серия 1.243.1-4	Плита ПТ 8-13.13	1	338	
		Вентиляционная шахта ВШ3			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	6,27		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	24,64		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	9,15		м ²
П4	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-12	1	610	
П5	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-15	1	750	
ПР1	лист 117	Перемычка ПР1	2		
МПР4	лист 117	Перемычка МПР4	1		

- Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
- Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
- Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
- Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева		Лопат			Р	108	
Проверил		Арифуллина		Арифу					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вентшахты ВШ1, ВШ2, ВШ3, ВШ30	ООО "ЕСК"		

Шахта ВШ7

План

отв. 1050x1050 (h)
низ на отм.+11,980

отв. 400x380 (h)
низ на отм.+11,830

1050250400250

ПР3МПР2

17002200250

800250300

1

Шахта ВШ9

План

отв. 920x900 (h)
низ на отм.+11,980

2

390920260

15702070250

660250160

2

Шахта ВШ10

План

отв. 790x380 (h)
низ на отм.+11,900

3

790250290250

400250160

3

Шахта ВШ11

План

отв. 790x450 (h)
низ на отм.+11,880

отв. 270x230 (h)
низ на отм.+11,750

160790250260250270650

МПР1

1420250

660250160

4

Шахта ВШ7

План покрытия

П4П5

Шахта ВШ9

План покрытия

П10

Шахта ВШ10

План покрытия

П5

Шахта ВШ11

План покрытия

П7

1-1

Оцинкованная сталь t=0,8
Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм
Железобетонная плита

+11,980

1050

1280

1130380

1700250

2480

+13,180

+10,700

2-2

Оцинкованная сталь t=0,8
Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм
Железобетонная плита

+12,880

2180

900

+11,980

+10,700

660250

250

3-3

Оцинкованная сталь t=0,8
Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм
Железобетонная плита

+11,900

150380

1200

ПР2

1730

+12,430

+10,700

400250250

4-4

Оцинкованная сталь t=0,8
Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм
Железобетонная плита

+12,330

+11,750

1630

230

1050

+10,700

+11,880

450

1180

660250250

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ7			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	4,43		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	21,27		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	9,15		м²
П4	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-12	1	610	
П5	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-15	1	750	
ПР3	лист 117	Перемычка ПР3	1		
МПР2	лист 117	Перемычка МПР2	1		
		Вентиляционная шахта ВШ9			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	3,6		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	17,47		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	7,8		м²
П10	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 25-15	1	1070	
		Вентиляционная шахта ВШ10			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,9		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	9,47		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	5,72		м²
П5	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-15	1	750	
ПР2	лист 117	Перемычка ПР2	1		
		Вентиляционная шахта ВШ11			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,04		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	10,43		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	5,98		м²
П7	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 18-15	1	800	
МПР1	лист 117	Перемычка МПР1	1		


1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.	Пономарева	1	1	1	1
Проверил	Арифуллина	1	1	1	1
Нач.отдела					
Н.контроль					
Архитектурно-строительные решения				Р	110
Вентшахты ВШ7, ВШ9, ВШ10, ВШ11				ООО "ЕСК"	

А2


Шахта ВШ12

План

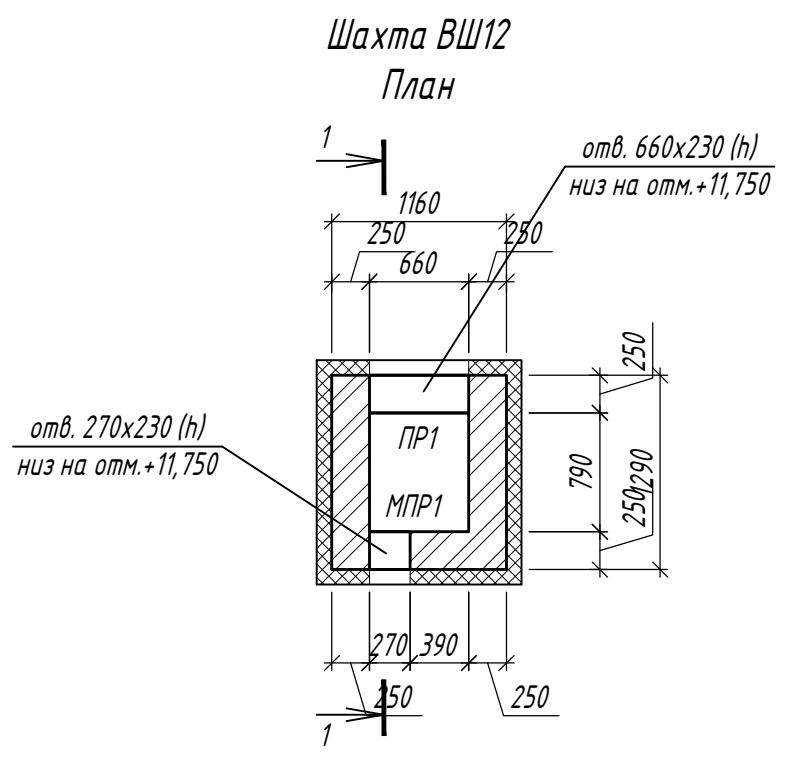


Шахта ВШ13

План

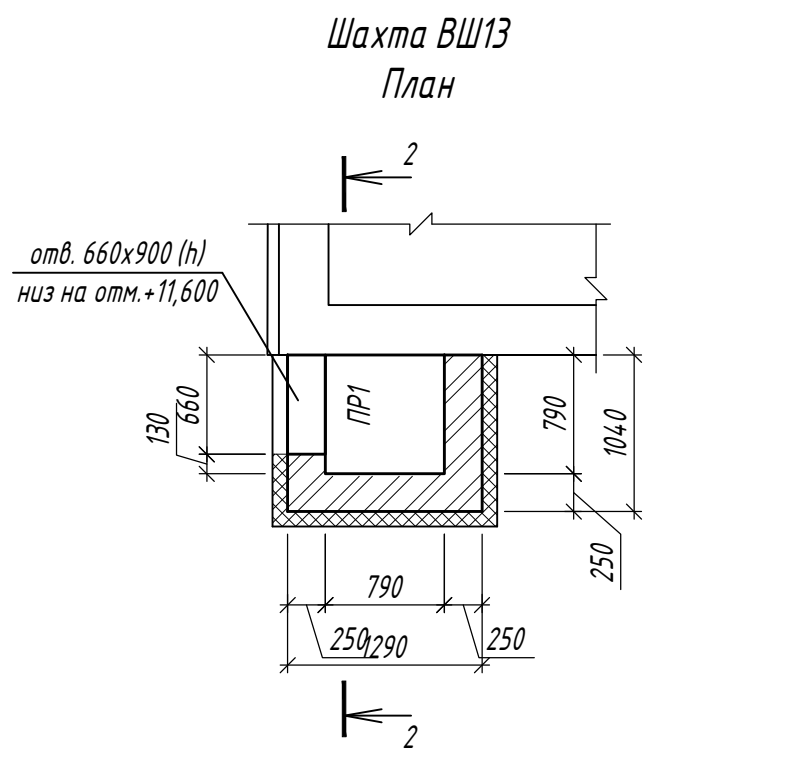


Шахта ВШ14

План

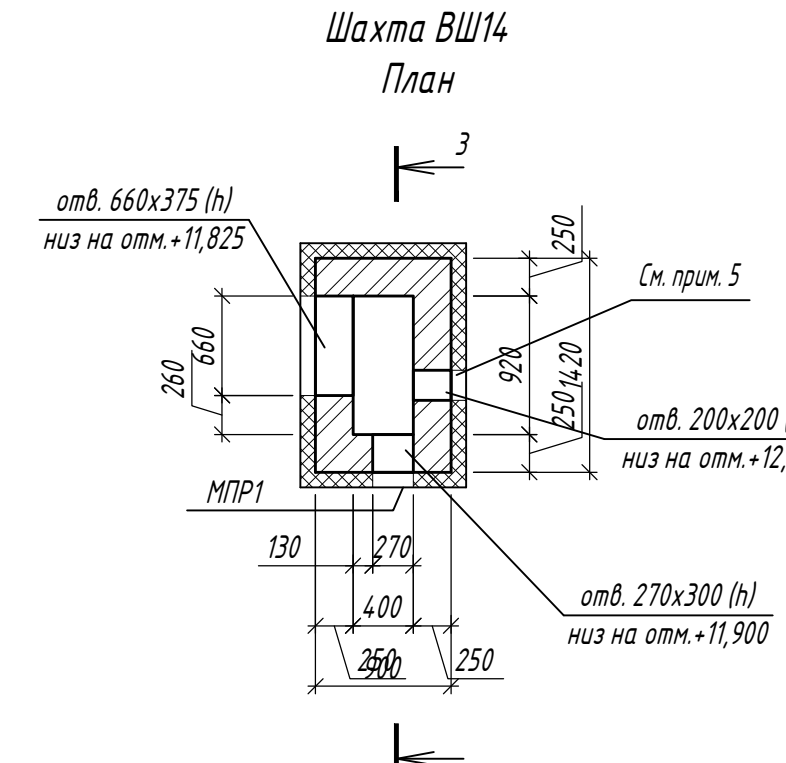


Шахта ВШ12

План покрытия

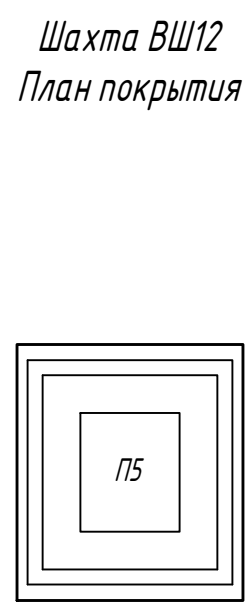


Шахта ВШ13

План покрытия

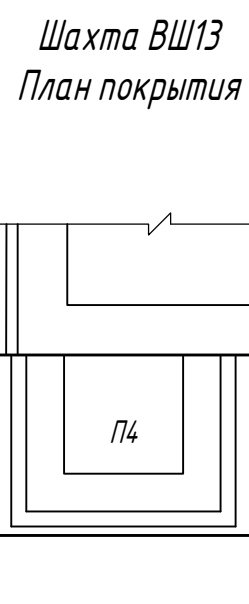

Шахта ВШ14

План покрытия

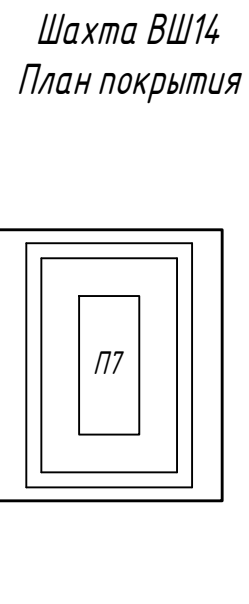


1-1

Оцинкованная сталь t=0,8

Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм

Железобетонная плита

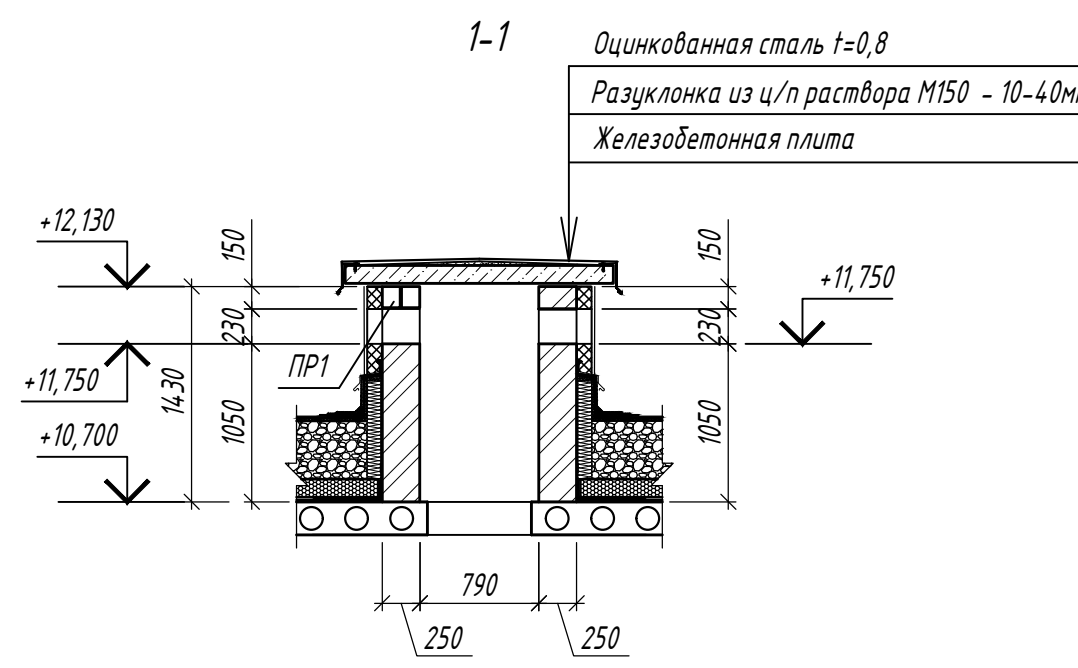


2-2

Оцинкованная сталь t=0,8

Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм

Железобетонная плита

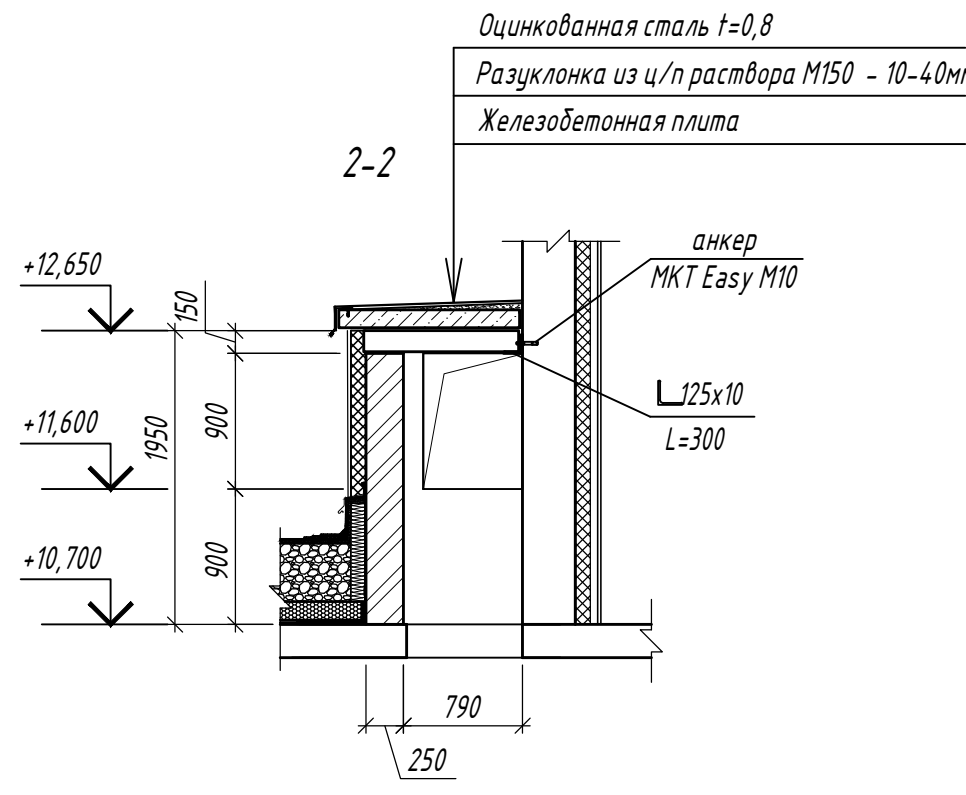


3-3

Оцинкованная сталь t=0,8

Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм

Железобетонная плита

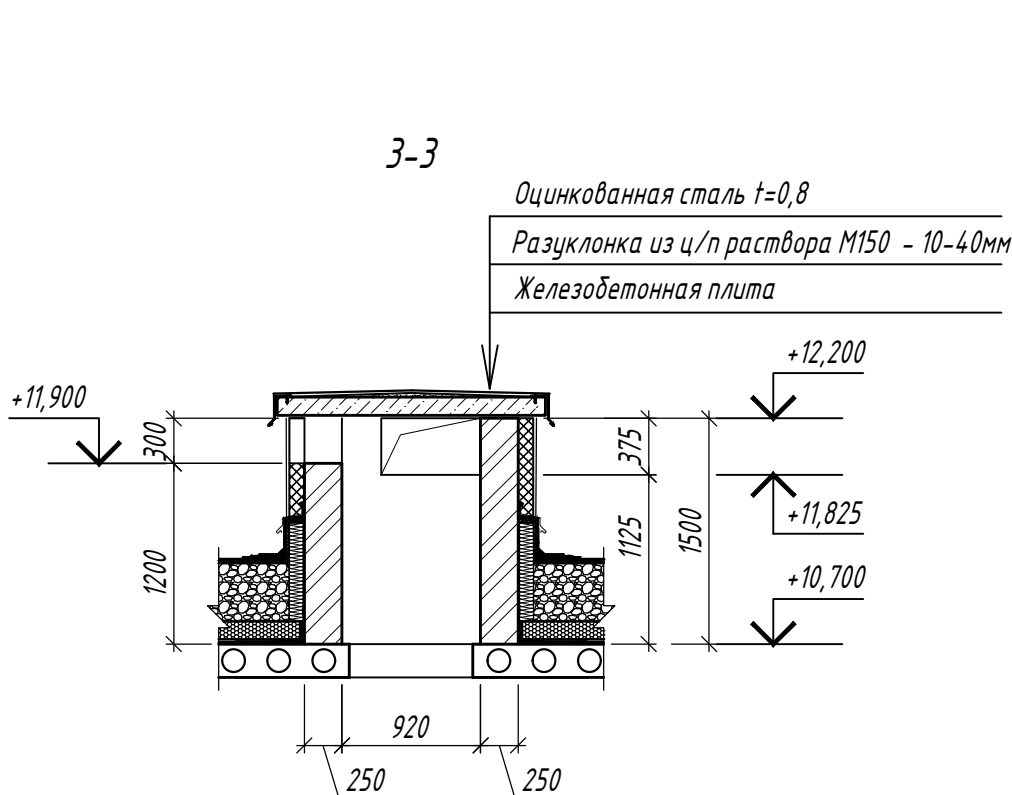

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед,кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ12			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,74		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	8,89		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	5,72		м²
П5	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-15	1	750	
ПР1	лист 117	Перемычка ПР1	1		
МПР1	лист 117	Перемычка МПР1	1		
		Вентиляционная шахта ВШ13			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,63		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	7,81		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	4,86		м²
П4	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-12	1	610	
ПР1	лист 117	Перемычка ПР1	1		
		уголок 125х10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=300	1	5,73	
	МКТ	Клиновой анкер МКТ В 10-30-36/105	2		
		Вентиляционная шахта ВШ14			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,05		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	8,1		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	5,98		м²
П7	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 18-15	1	800	
МПР1	лист 117	Перемычка МПР1	1		
		Сетка 38p1-50 38p1-50 50х50	1	0,56	

1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.

2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.

3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.

4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.

5. Отверстие затянута сеткой Ø3 Вр-I с ячейкой 50х50












01-2024/ИЯИ-АС.2

Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав одъекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева	1		Лопат		Архитектурно-строительные решения	Р	111	
Проверил	Арифуллина			Арифу					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вентшахты ВШ12, ВШ13, ВШ14	ООО "ЕСК"		

А2

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

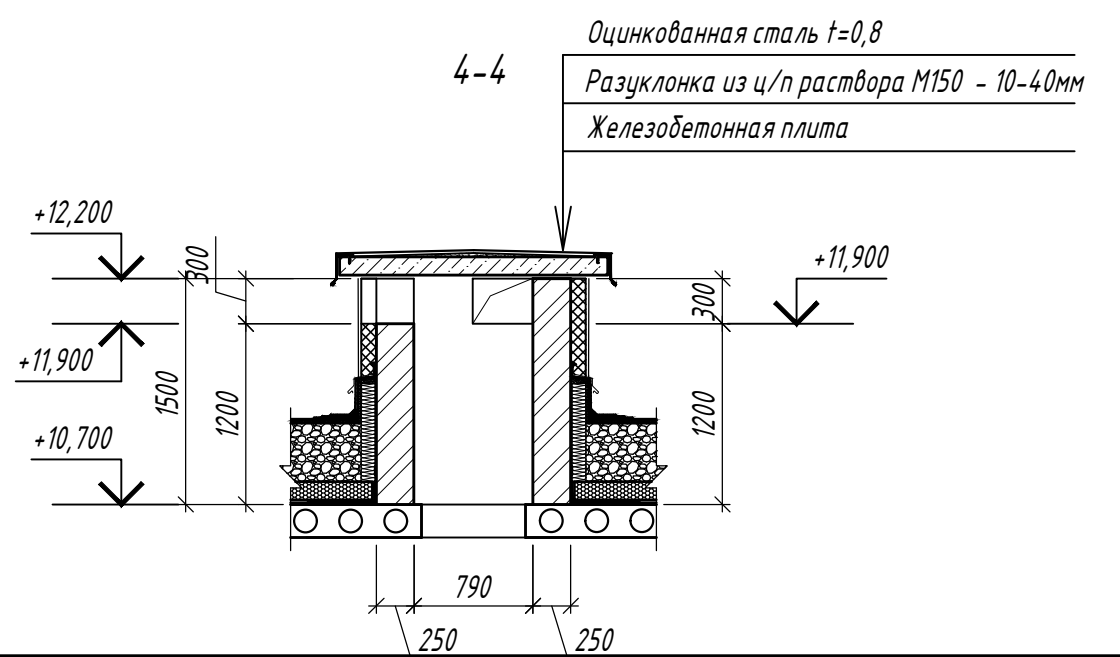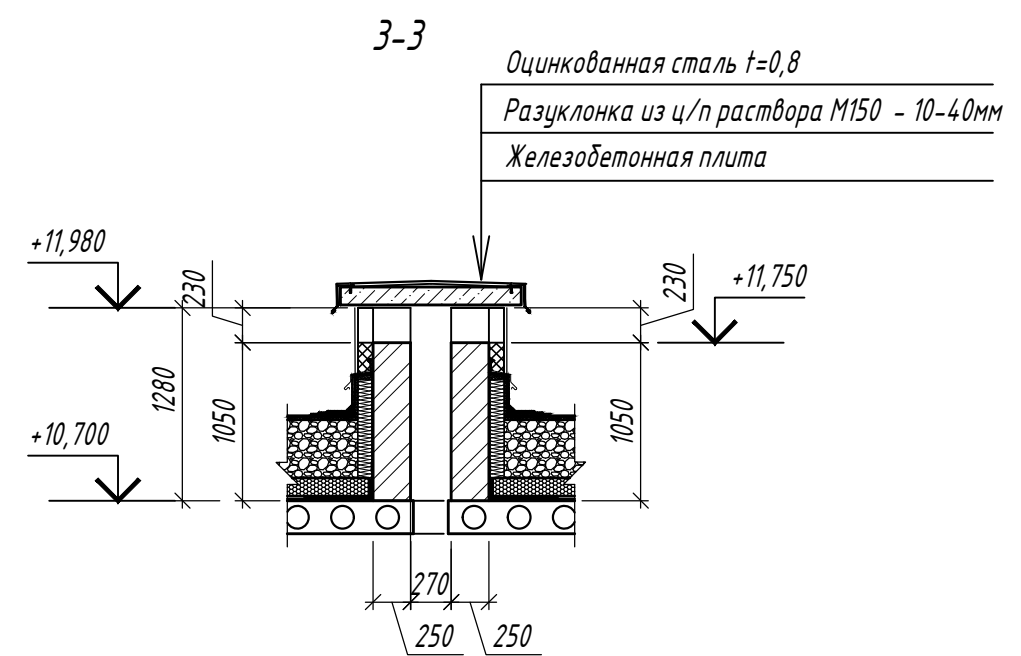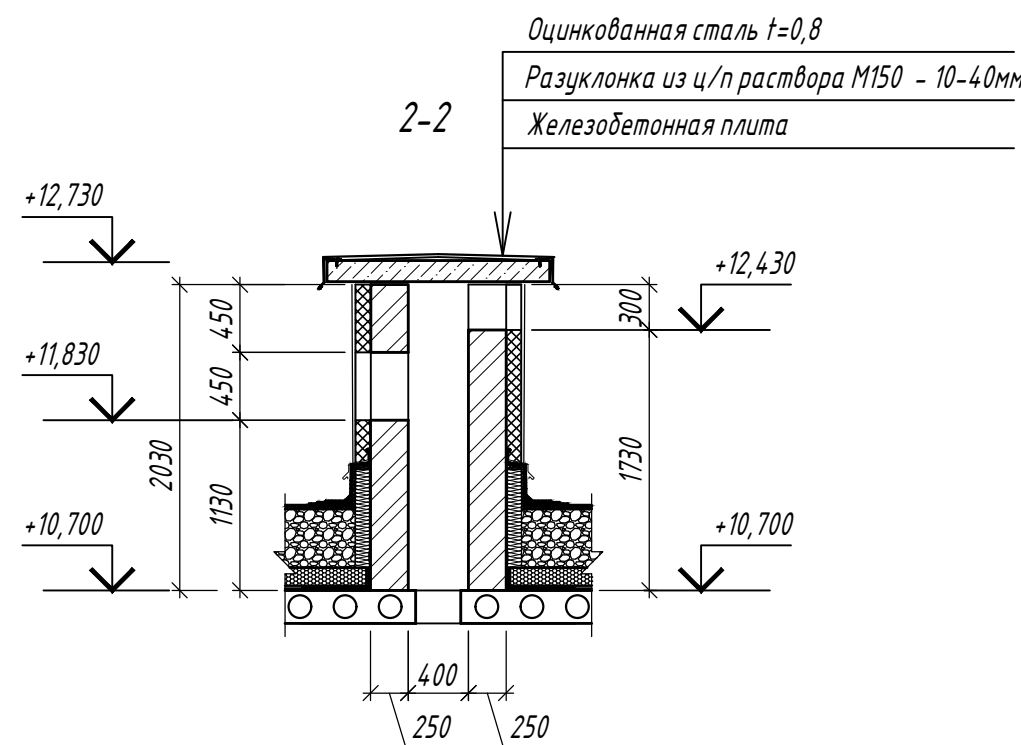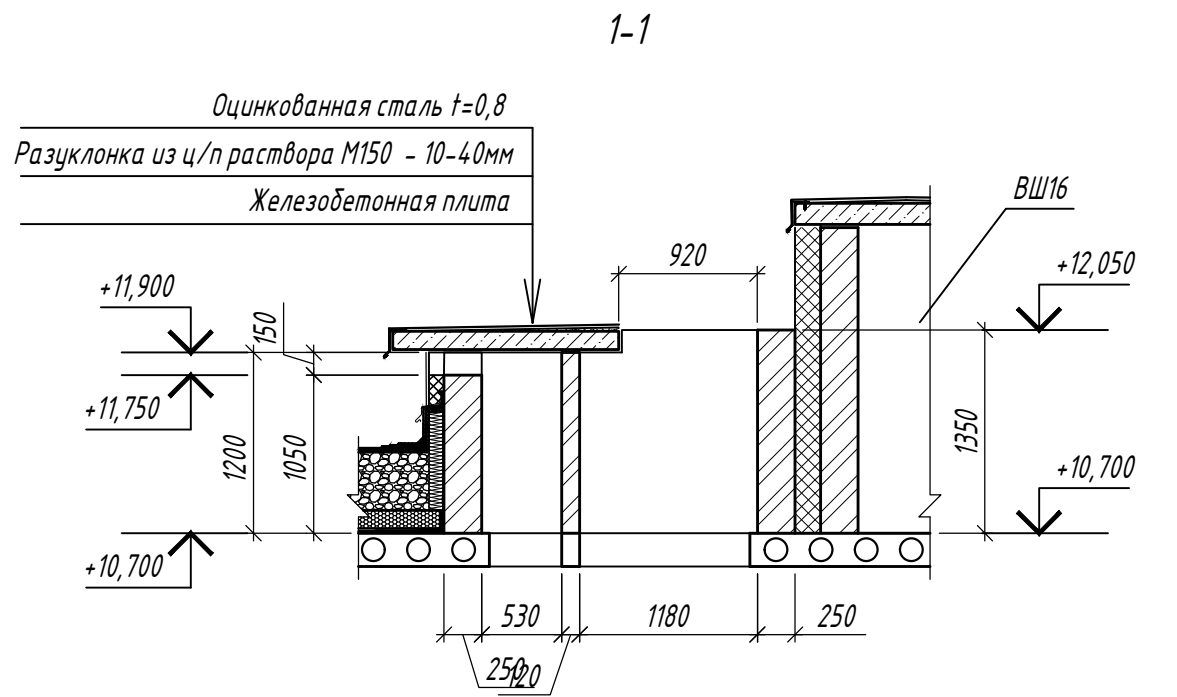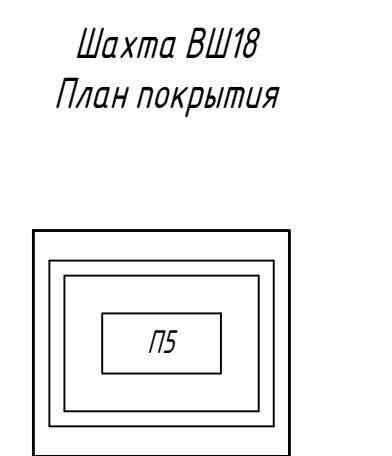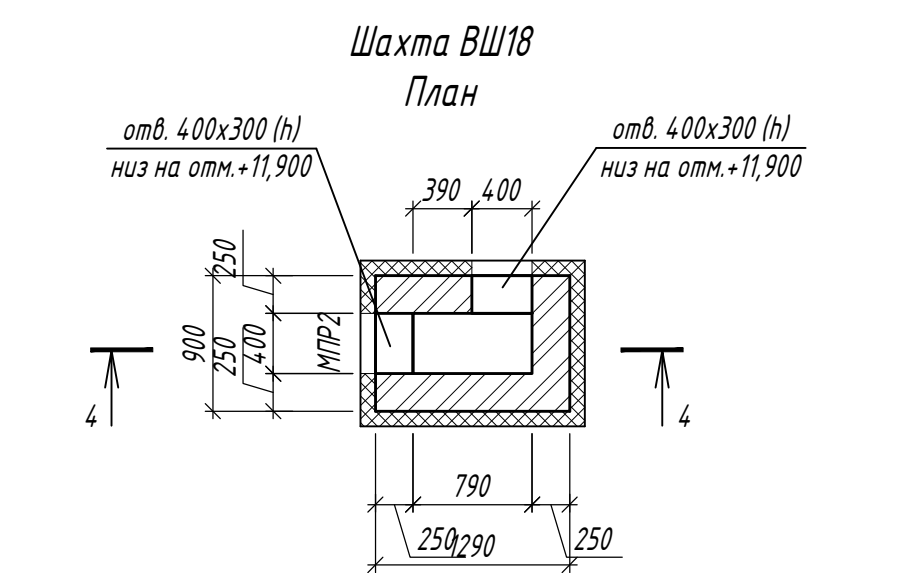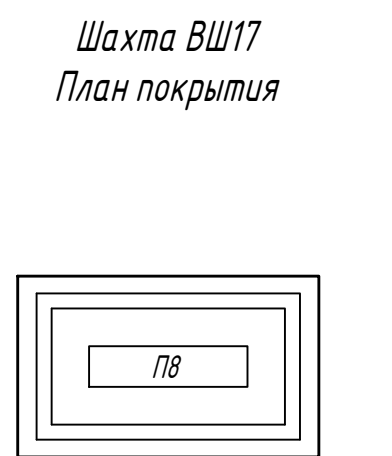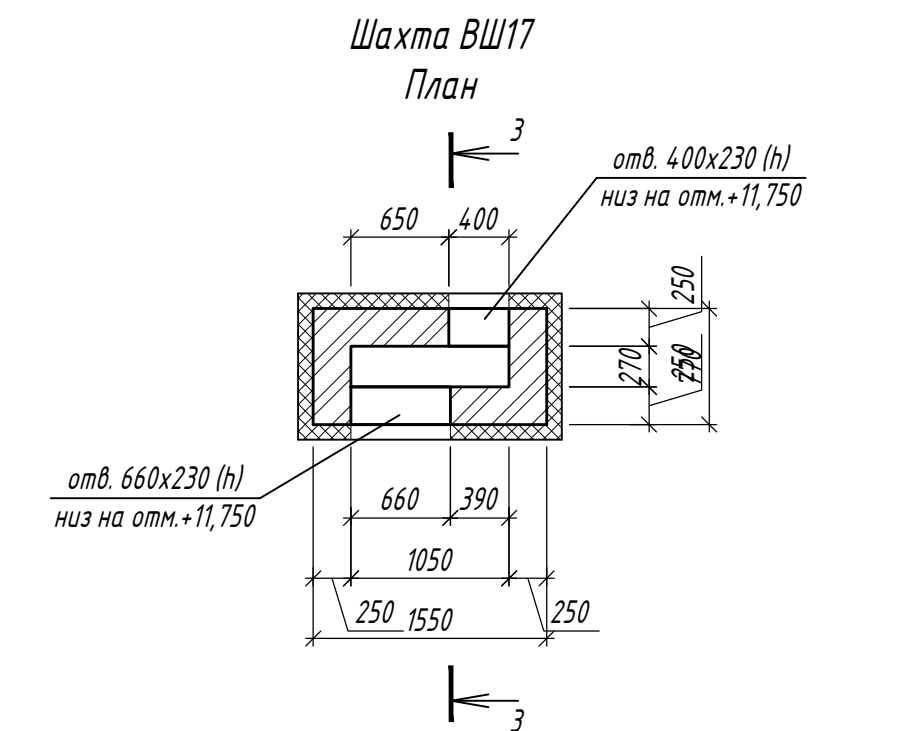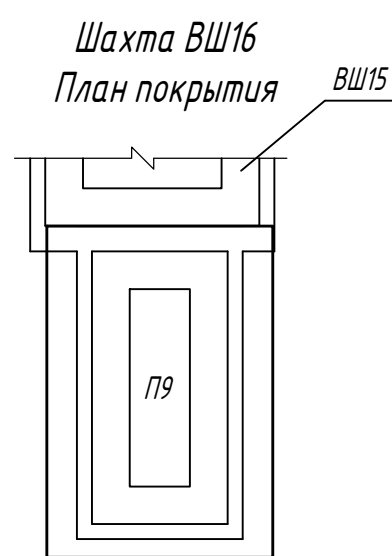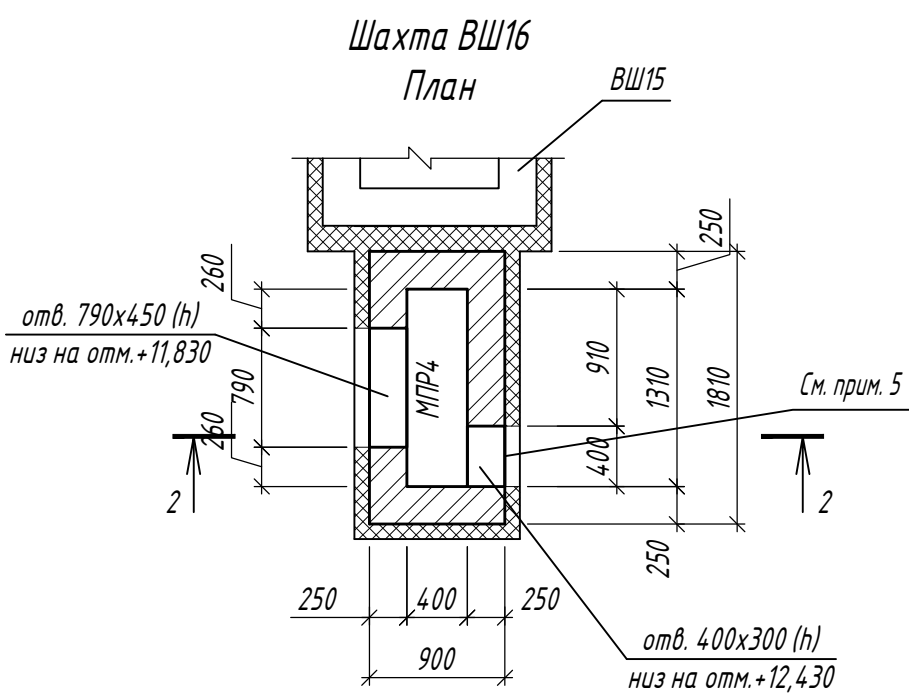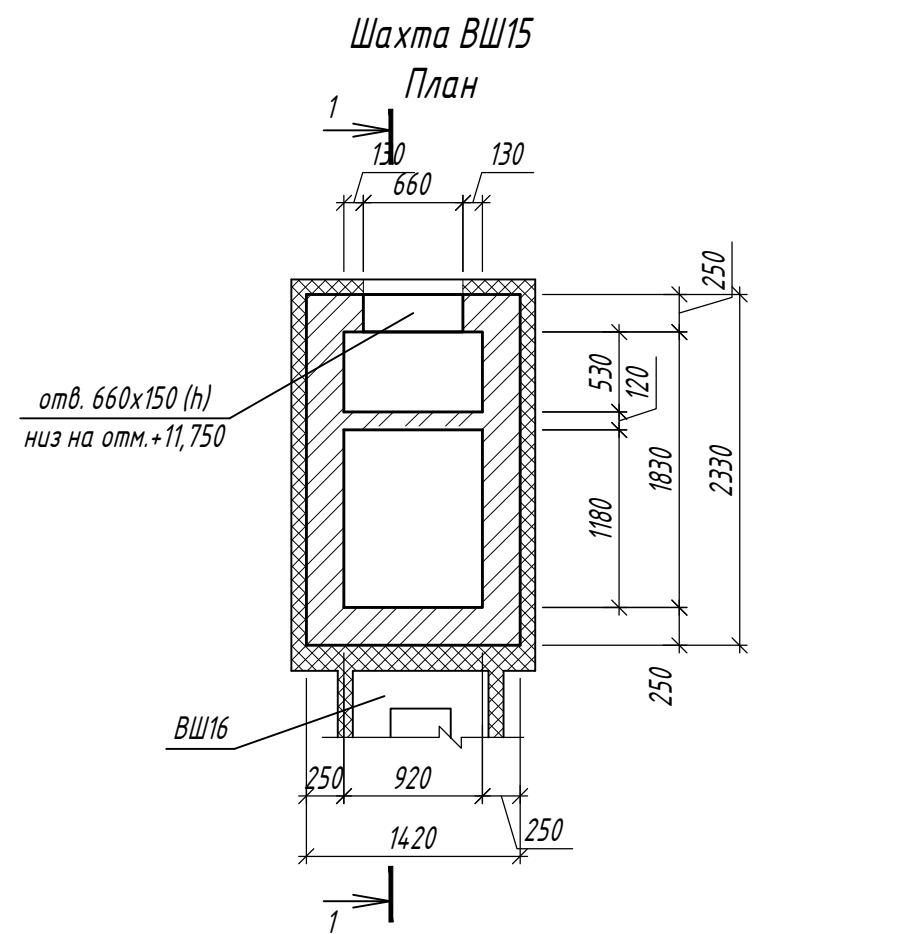


Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ15			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,86		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	13,78		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	5,98		м ²
П7	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 18-15	1	800	
		Вентиляционная шахта ВШ16			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,76		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	11,22		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	7,02		м ²
П9	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 22-15	1	980	
МПР4	лист 117	Перемышка МПР4	1		
		Сетка $\frac{38 \times 50}{38 \times 50}$ 50х50	1	0,56	
		Вентиляционная шахта ВШ17			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,43		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	7,42		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	5,53		м ²
П8	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 20-12	1	720	
		Вентиляционная шахта ВШ18			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,57		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	8,39		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	5,72		м ²
П5	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-15	1	750	
МПР2	лист 117	Перемышка МПР2	1		

1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.
5. Отверстие затянута сеткой $\Phi 3$ Вр-1 с ячейкой 50х50

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндвк.	Подп.	Дата
Разраб.	Пономарева			Лист	
Проверил	Арифуллина			Лист	
Нач.отдела					
Архитектурно-строительные решения				Стадия	Лист
				Р	112
Н.контроль				Вентшахты ВШ15, ВШ16, ВШ17, ВШ18	
				ООО "ЕСК"	


Шахта ВШ19

План

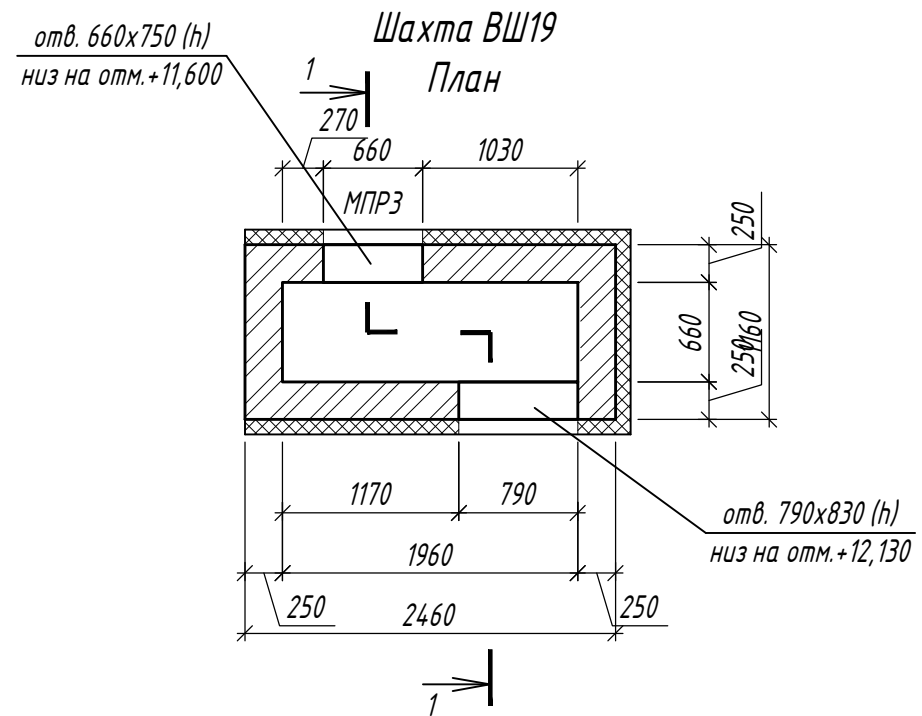


Шахта ВШ20

План

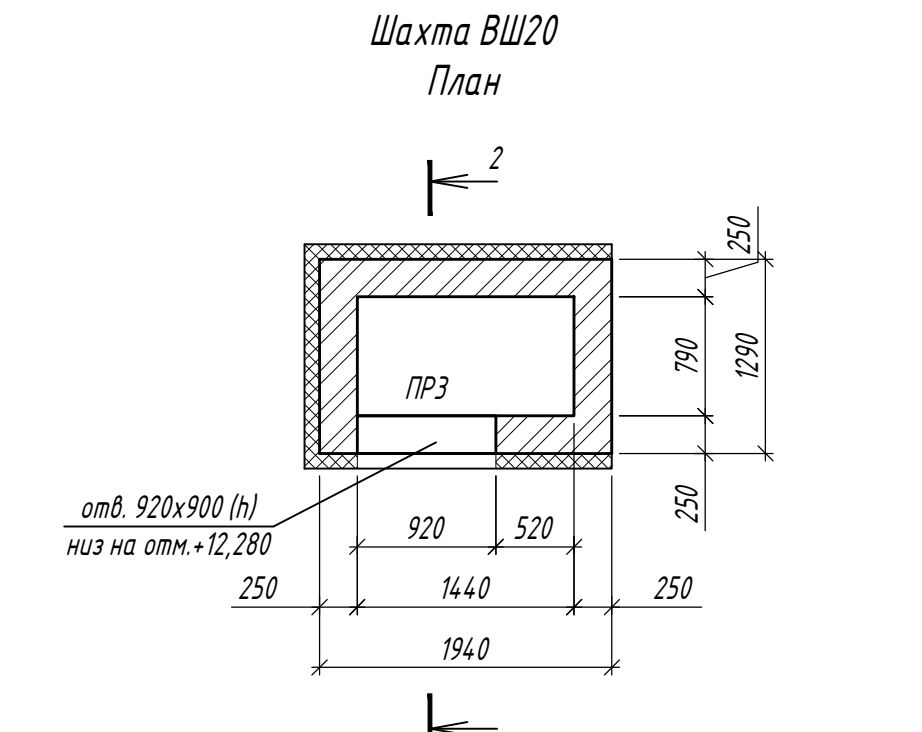


Шахта ВШ21

План

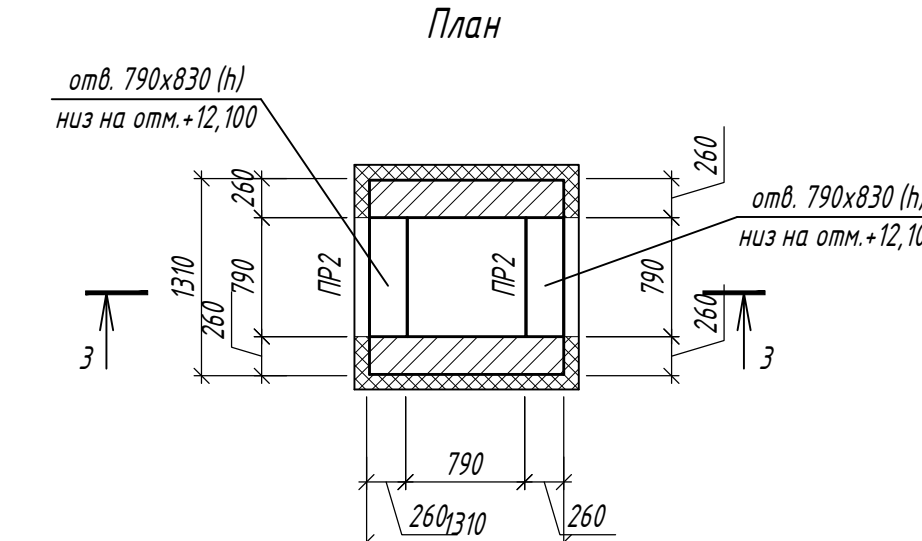

Шахта ВШ22

План

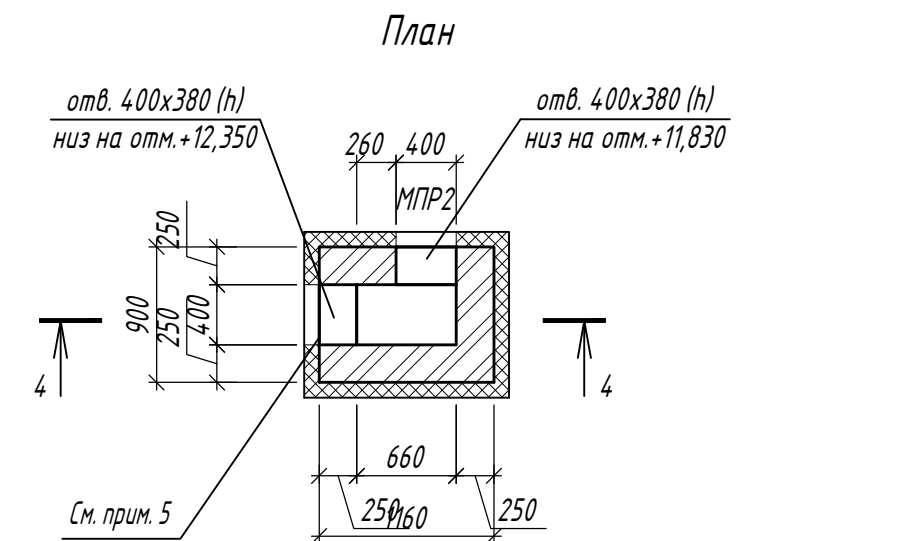


Шахта ВШ19

План покрытия




Шахта ВШ20

План покрытия

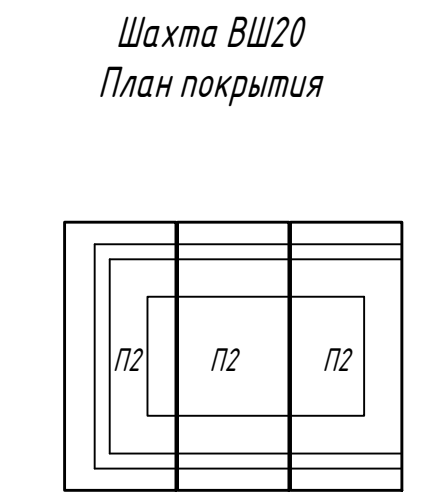


Шахта ВШ21

План покрытия

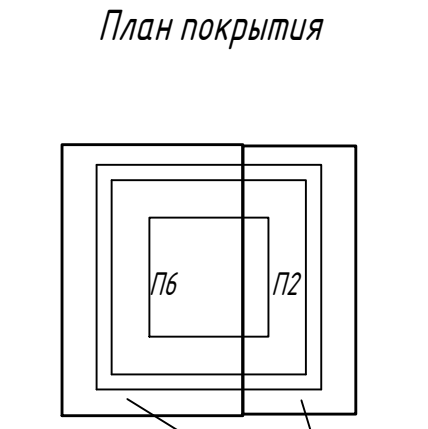

Шахта ВШ22

План покрытия

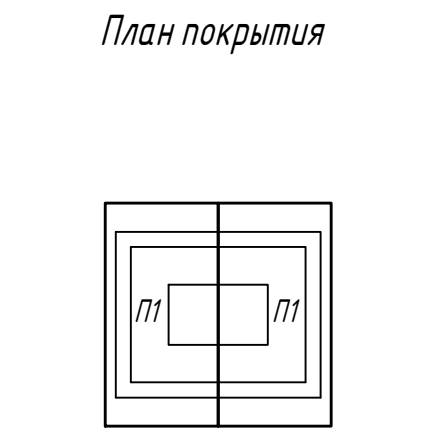


1-1

Оцинкованная сталь t=0,8

Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм

Железобетонная плита

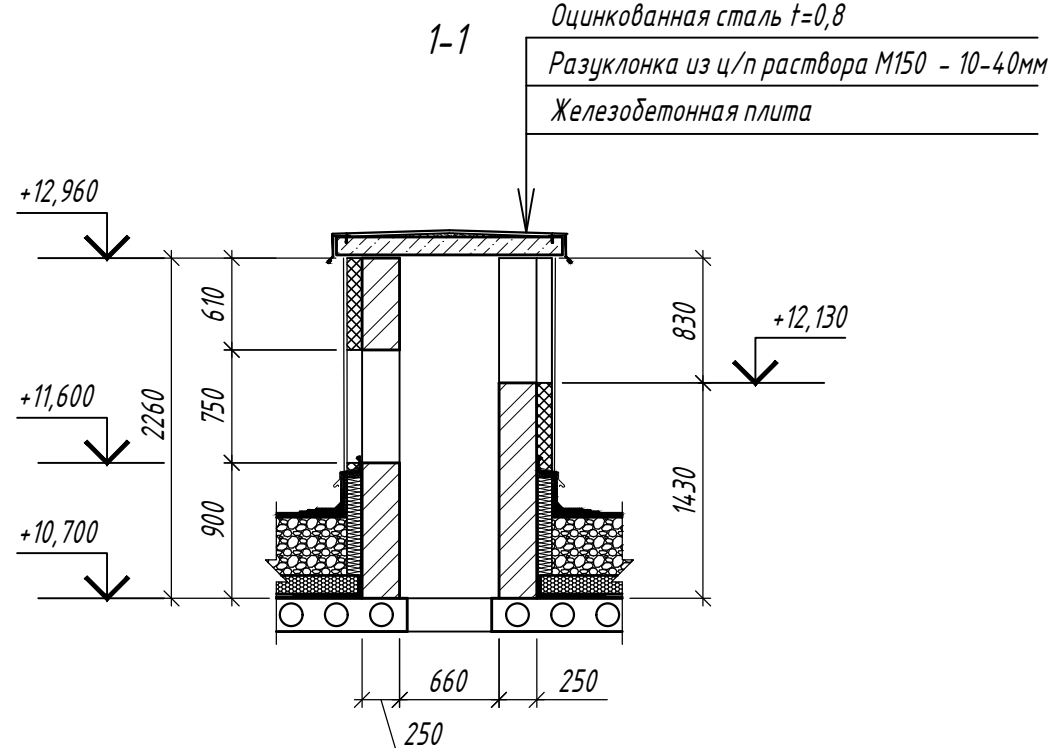


2-2

Оцинкованная сталь t=0,8

Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм

Железобетонная плита

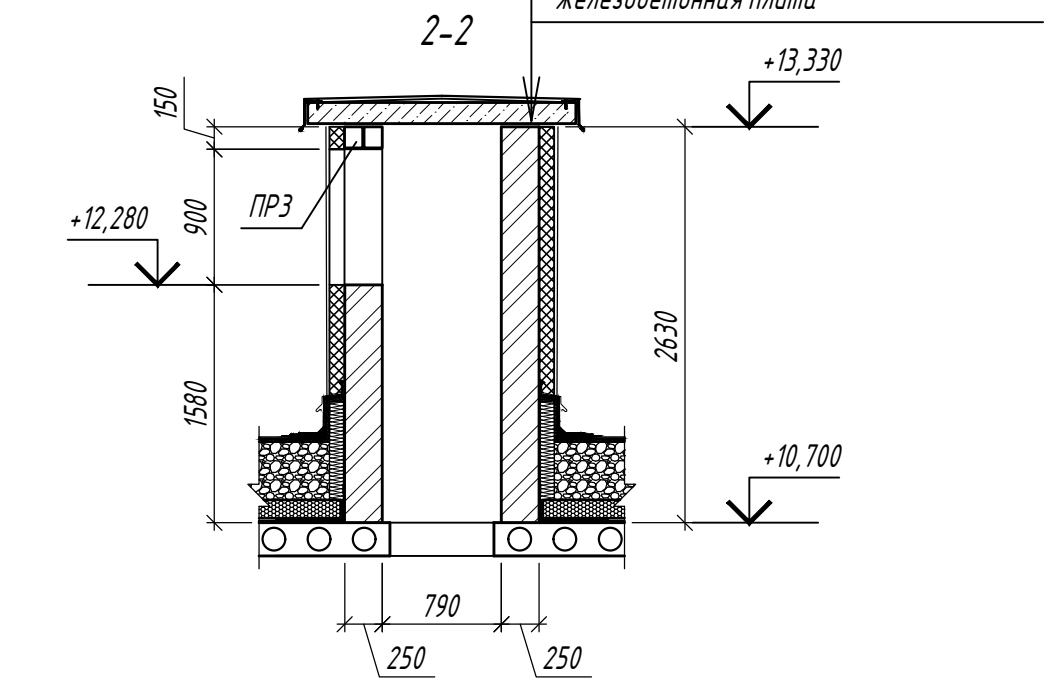


3-3

Оцинкованная сталь t=0,8

Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм

Железобетонная плита

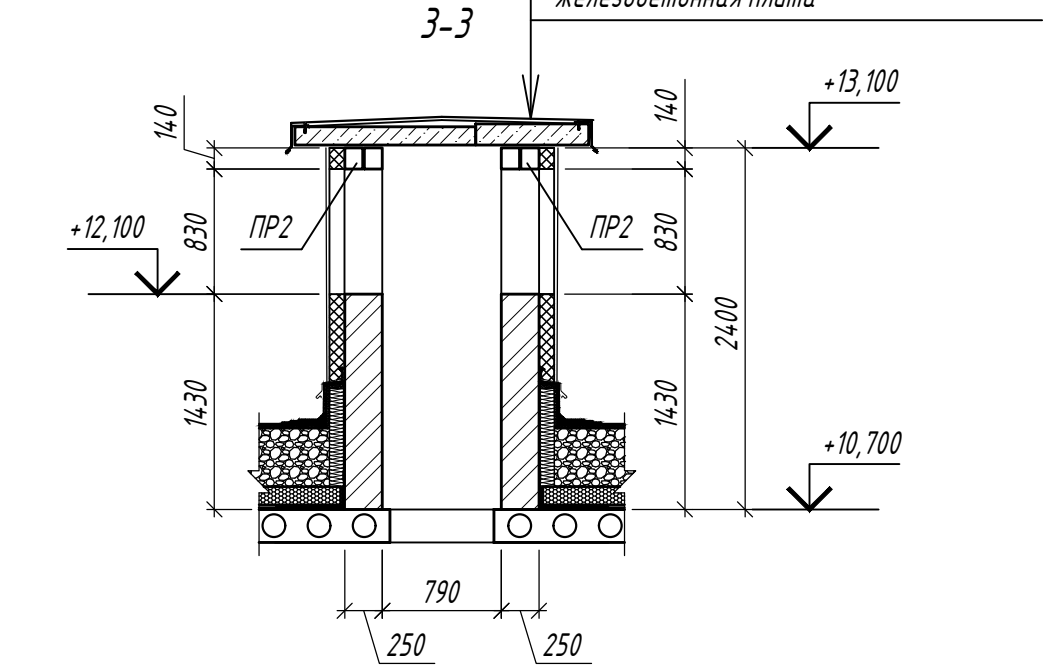


4-4

Оцинкованная сталь t=0,8

Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм

Железобетонная плита

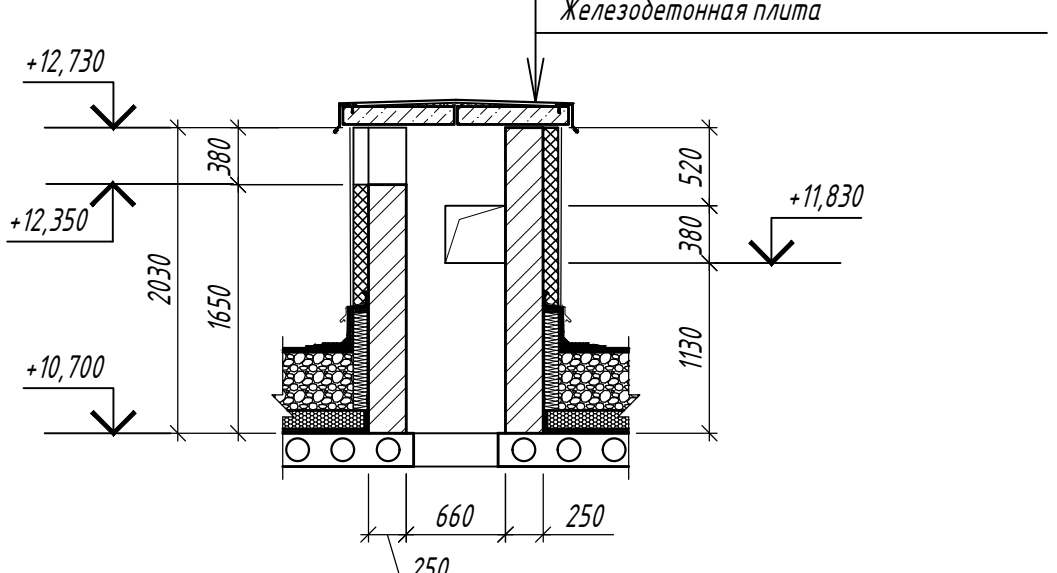

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ19			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	4,21		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	16,13		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	8,32		м²
П11	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 27-15	1	1160	
МПР3	лист 117	Перемычка МПР3	1		
		Вентиляционная шахта ВШ20			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	4,39		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	16,59		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	8,13		м²
П2	серия 3.006.1-8.3-1-7	Плита ПТ 75.180.14-3	3	450	
ПР3	лист 117	Перемычка ПР3	1		
		Вентиляционная шахта ВШ21			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,82		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	14,92		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	7,33		м²
П6	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 18-12	1	640	
П2	серия 3.006.1-8.3-1-7	Плита ПТ 75.180.14-3	1	450	
ПР2	лист 117	Перемычка ПР2	2		
		Вентиляционная шахта ВШ22			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,96		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	10,95		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	5,15		м²
П1	серия 3.006.1-8.3-1-5	Плита ПТ 75.150.12-3	2	330	
МПР2	лист 117	Перемычка МПР2	1		
		Сетка 380-50 / 380-50 50х50	1	0,56	

1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.

2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.

3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.

4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.

5. Отверстие затянуть сеткой Ø3 Вр-1 с ячейкой 50х50

Согласовано

Взам. инж. Н

Подпись и дата

Инж. Н. подл.

01-2024/ИЯИ-АС.2

Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27

Изм. Колуч. Лист Ндож. Подп. Дата

Разраб. Пономарева

Проверил Арифуллина

Нач.отдела

Архитектурно-строительные решения





Р

113





Вентшахты ВШ19, ВШ20, ВШ21, ВШ22

ООО "ЕСК"

А2

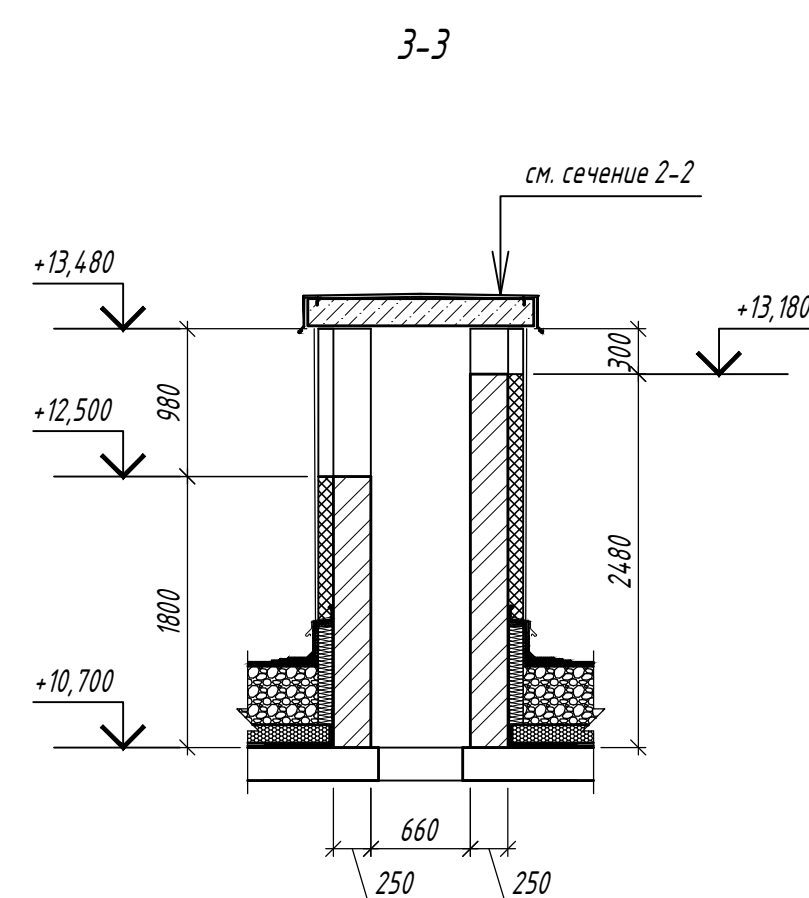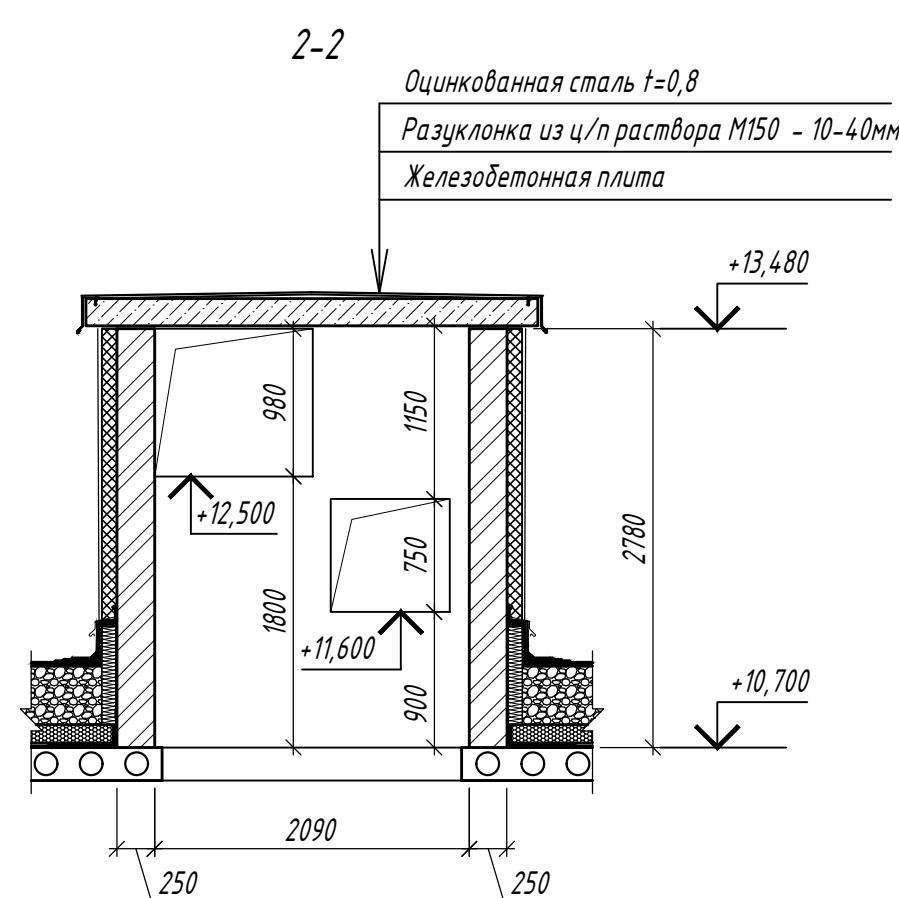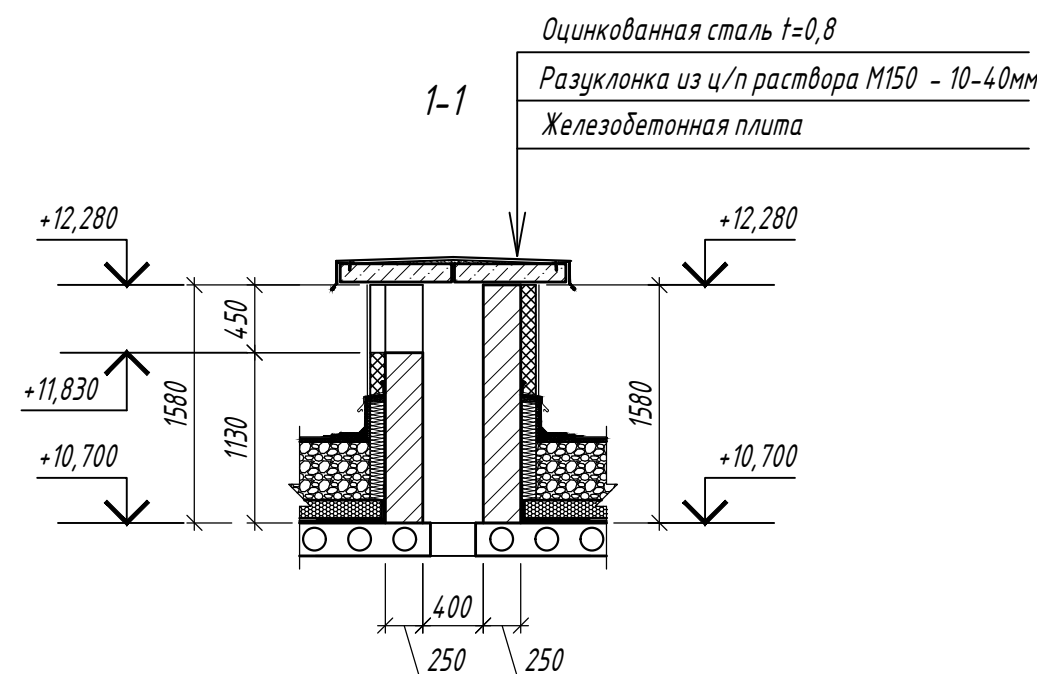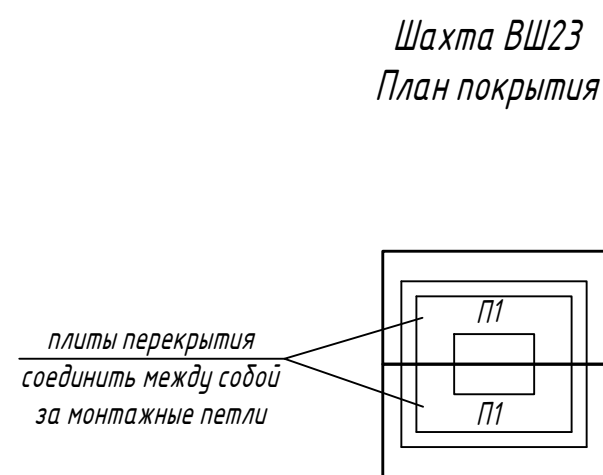

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		<u>Вентиляционная шахта ВШ23</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,39		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	7,88		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	5,15		м ²
П1	серия 3.006.1-8.3-1-5	Плита ПТ 75.150.12-3	2	330	
		<u>Вентиляционная шахта ВШ24</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	5,32		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	25,31		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	9,1		м ²
П15	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 30-15	1	1290	
МПР4	лист 117	Перемышка МПР4	1		
		Сетка $\frac{38p1-50}{38p1-50}$ 40х40	1	0,36	
		<u>Вентиляционная шахта ВШ28</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,20		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	11,47		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	7,33		м ²
П6	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 18-12	1	640	
П2	серия 3.006.1-8.3-1-7	Плита ПТ 75.180.14-3	1	450	
ПР2	лист 117	Перемышка ПР2	2		

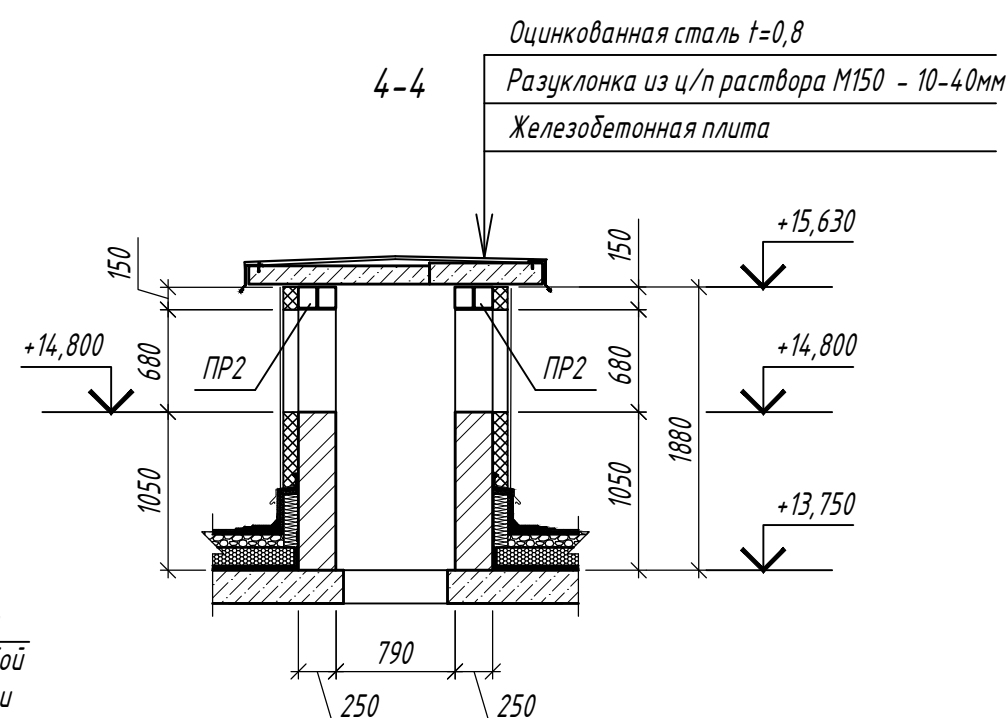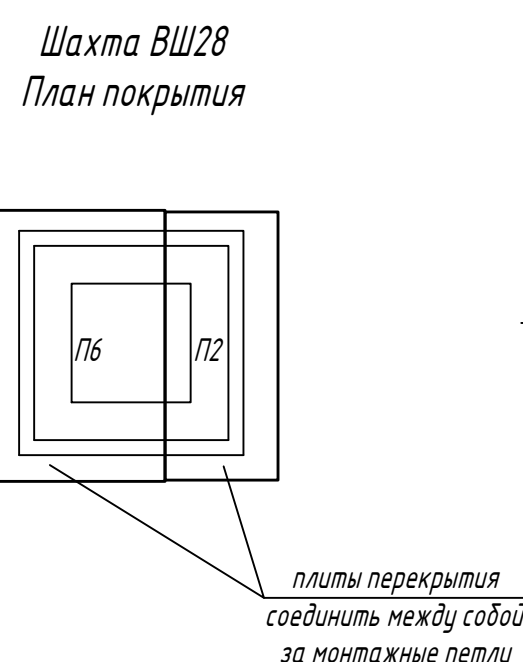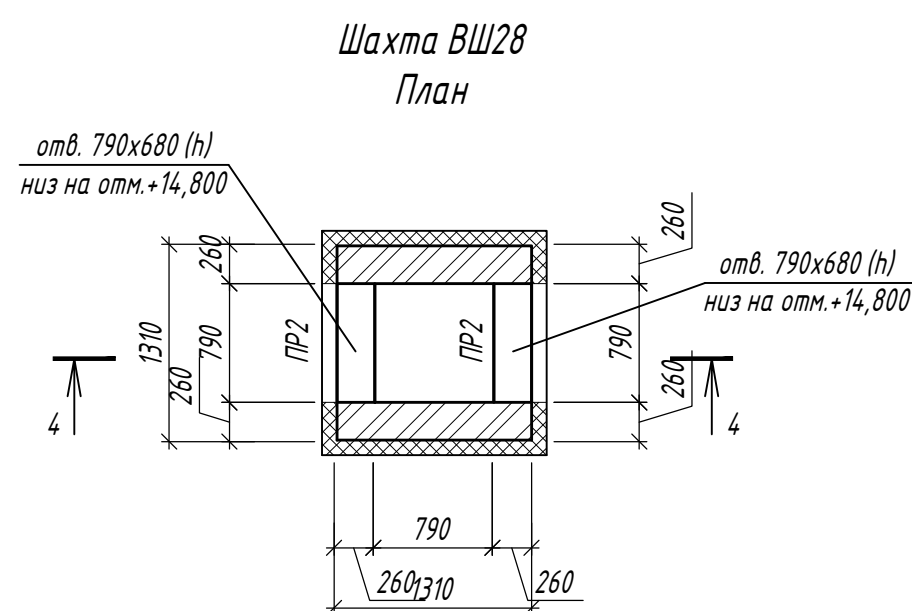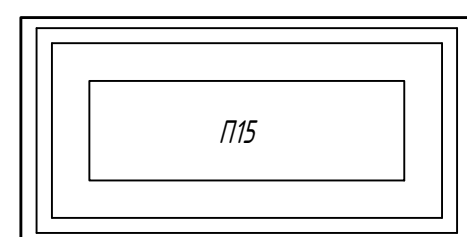


1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установкой оборудования.
5. Отверстие затянуть сеткой $\varnothing 3$ Вр-1 с ячейкой 50х50


						01-2024 / ИЯИ - АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.			Пономарева	<i>[подпись]</i>			P	114	
Проверил			Арифуллина	<i>[подпись]</i>					
На ч.отдела									
N.контроль									
						Вентшахты ВШ23, ВШ24, ВШ28	ООО "ЕСК"		

Согласовано
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.


Шахта ВШ29
План

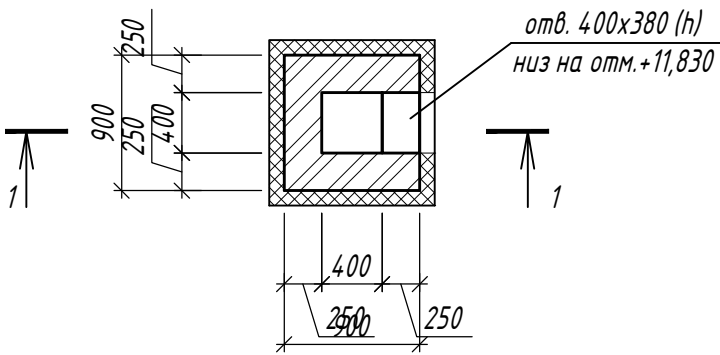


Шахта ВШ29
План покрытия




Шахта ВШ31
План

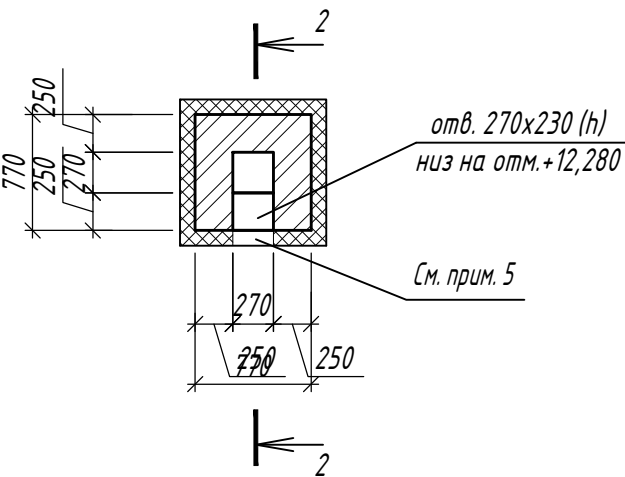


Шахта ВШ31
План покрытия




Шахта ВШ32
План

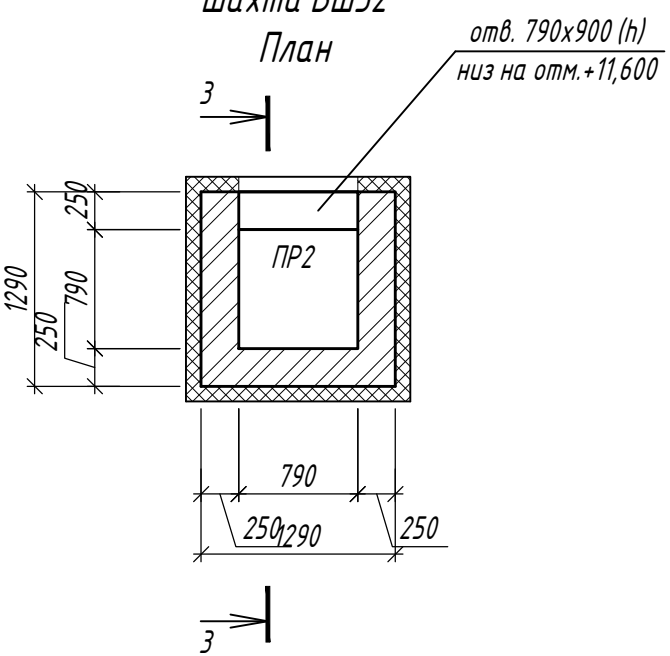






Шахта ВШ39
План

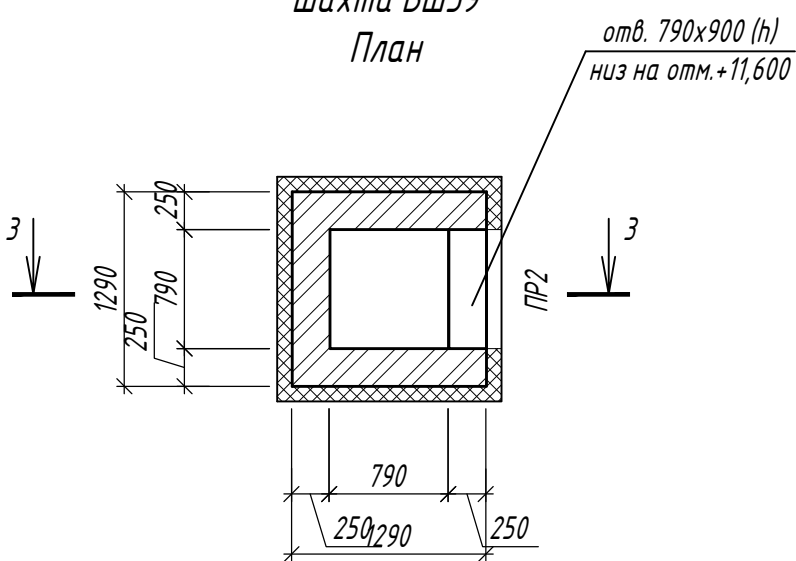

Шахта ВШ33
План

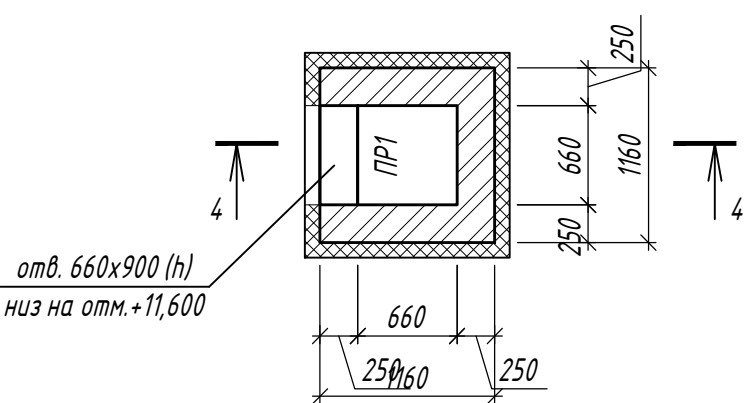

Шахта ВШ37, ВШ38
План

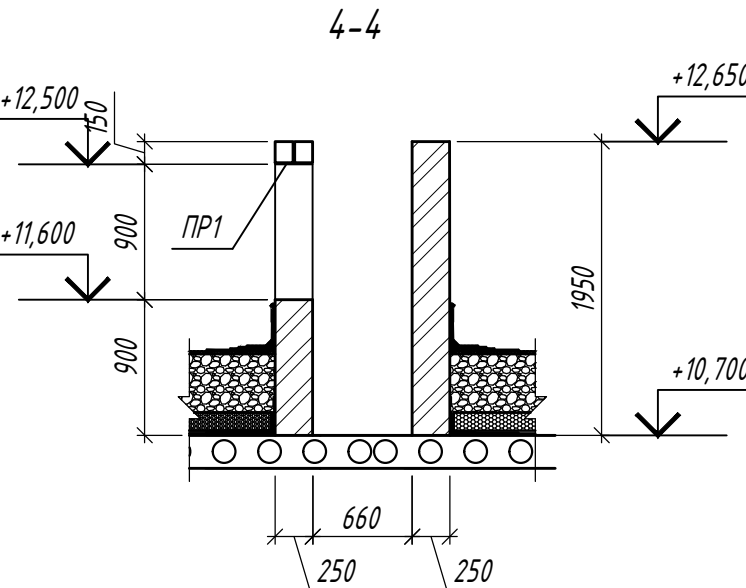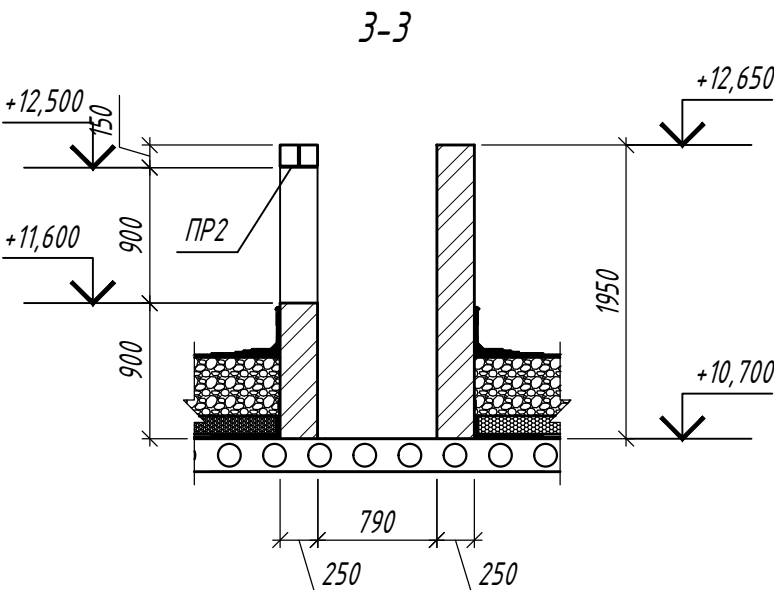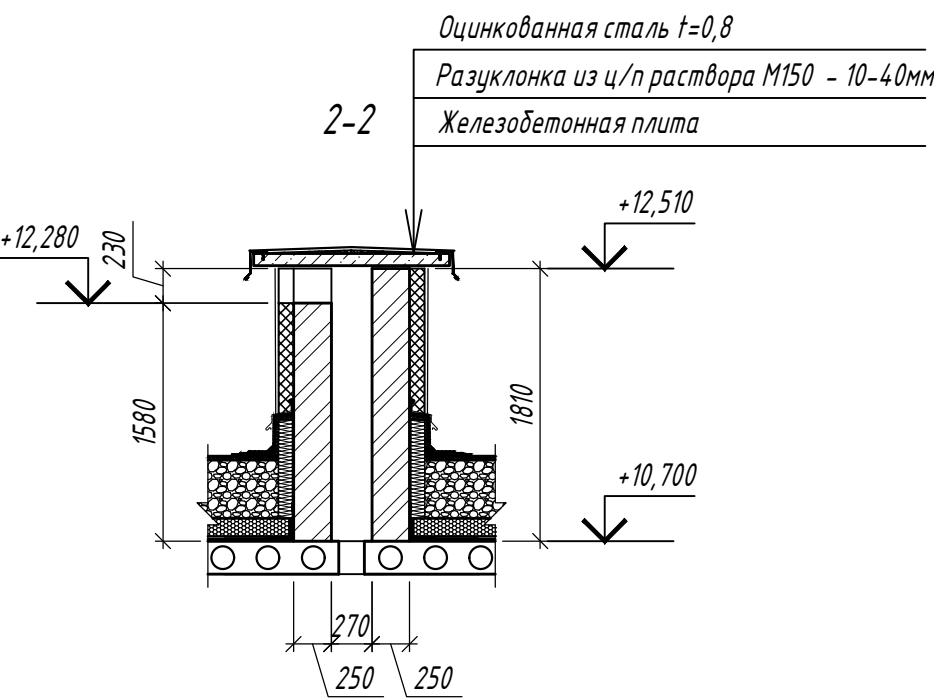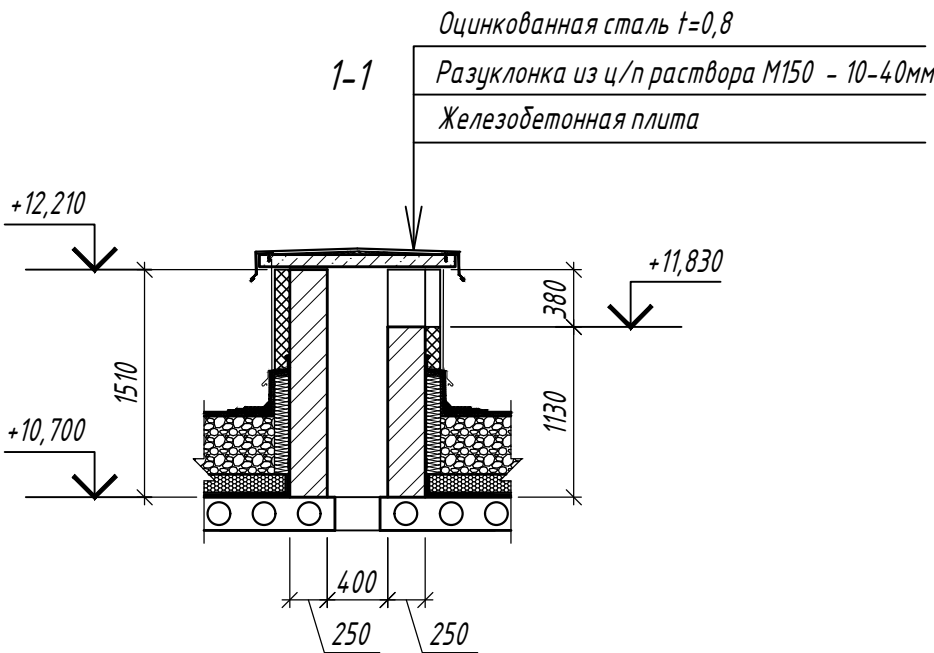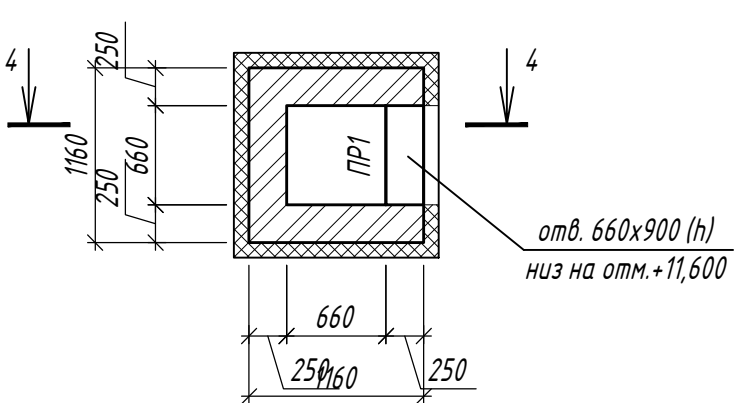

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ29			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,22		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	7,14		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	4,21		м²
П16	серия 1.24.3.1-4	Плита ПТ 8-13.13	1	338	
		Вентиляционная шахта ВШ31			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,21		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	7,66		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	4,21		м²
П16	серия 1.24.3.1-4	Плита ПТ 8-13.13	1	338	
		Сетка 38р1-50 40х40	1	0,36	
		Вентиляционные шахты ВШ32, ВШ39			на 1 ед.
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,41		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	12,45		м²
ПР2	лист 117	Перемычка ПР2	1		
		Вентиляционные шахты ВШ33, ВШ37, ВШ38			на 1 ед.
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,12		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	11,35		м²
ПР1	лист 117	Перемычка ПР1	1		

- Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
- Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
- Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
- Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.
- Отверстие затянута сеткой Ø3 Вр-I с ячейкой 50х50











						01-2024/ИЯИ-АС.2
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндвк.	Подп.	Дата	
Разраб.	Пономарева					Стадия
Проверил	Арифуллина					Лист
Нач.отдела						Листов
						Архитектурно-строительные решения
						Р
						115
Н.контроль						Вентшахты ВШ29, ВШ31, ВШ32, ВШ33, ВШ37, ВШ38, ВШ39
						ООО "ЕСК"

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

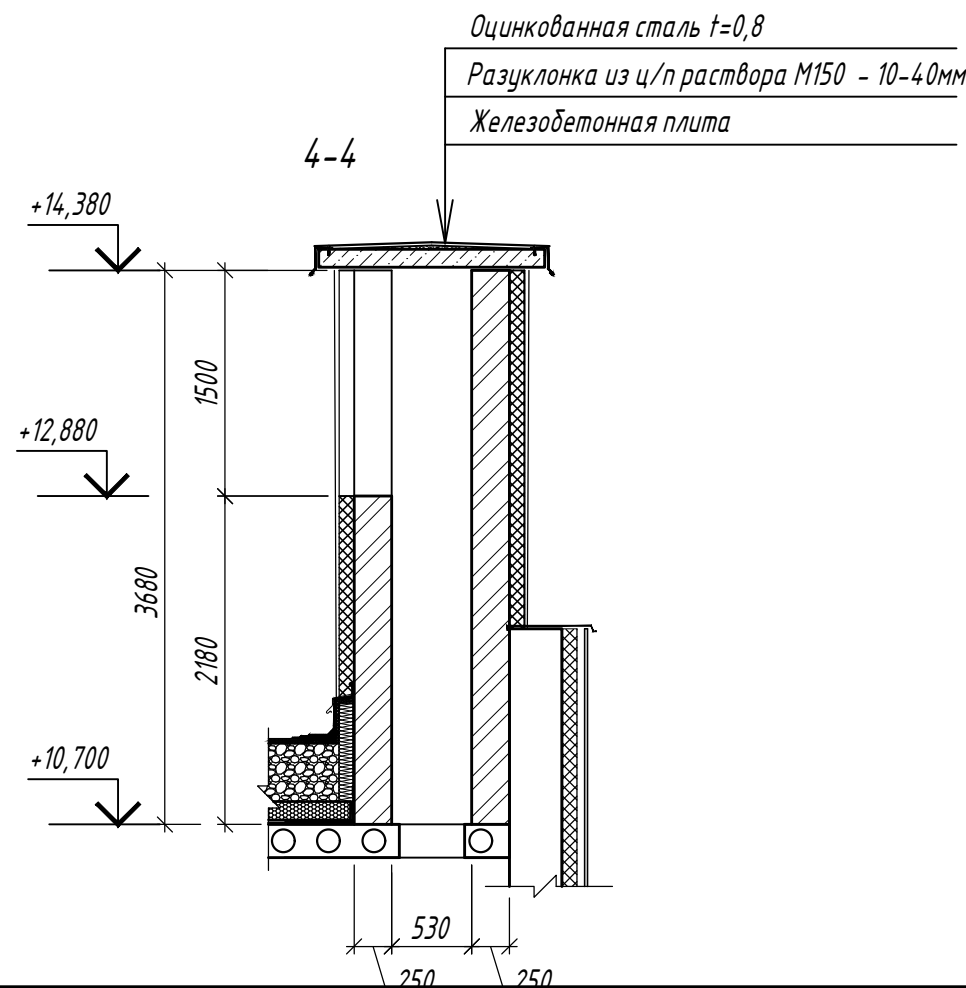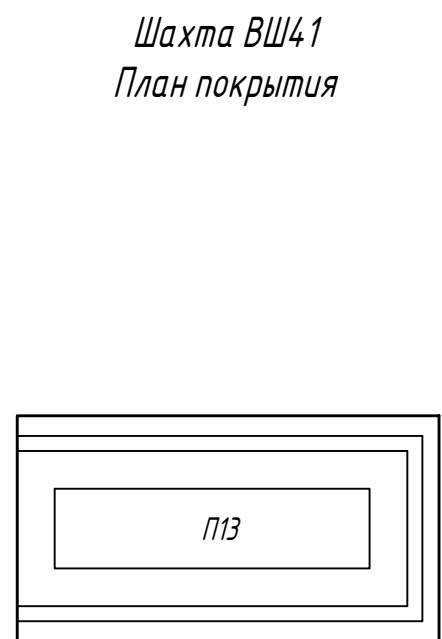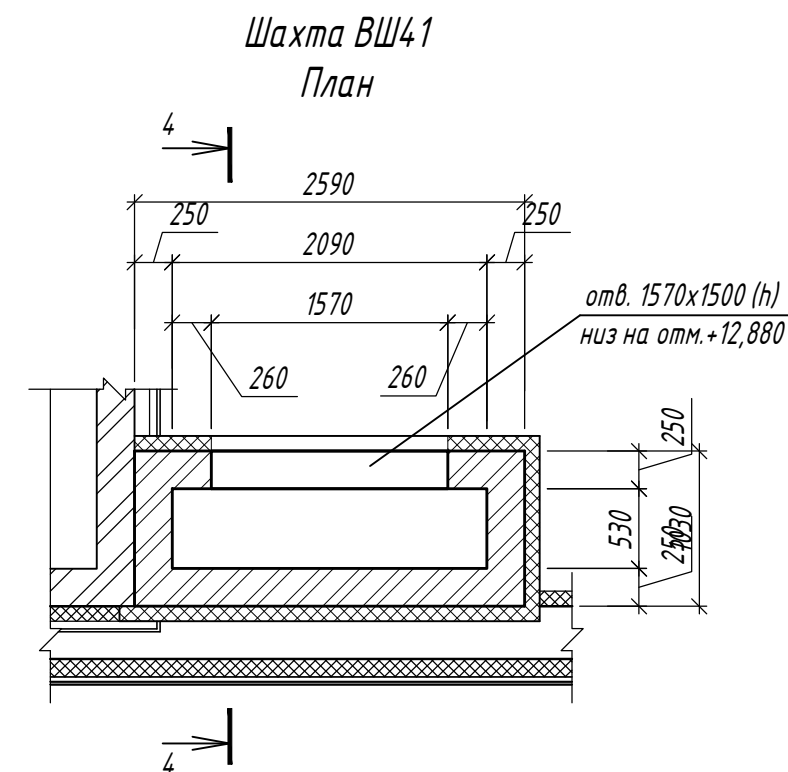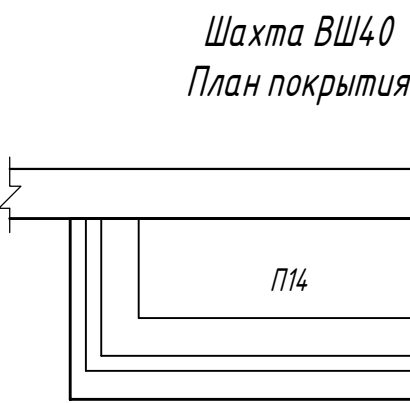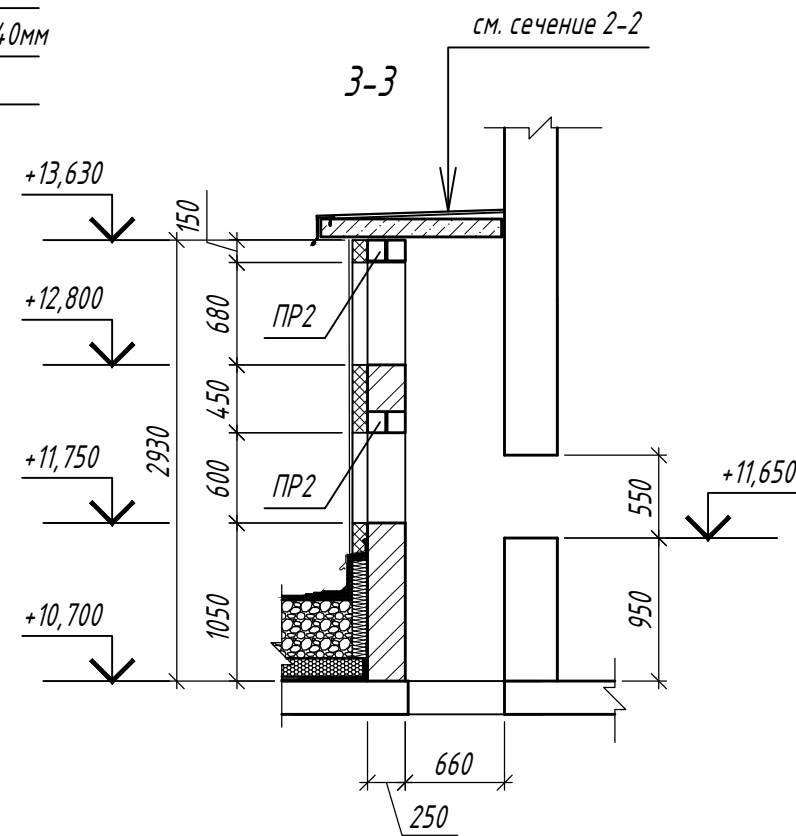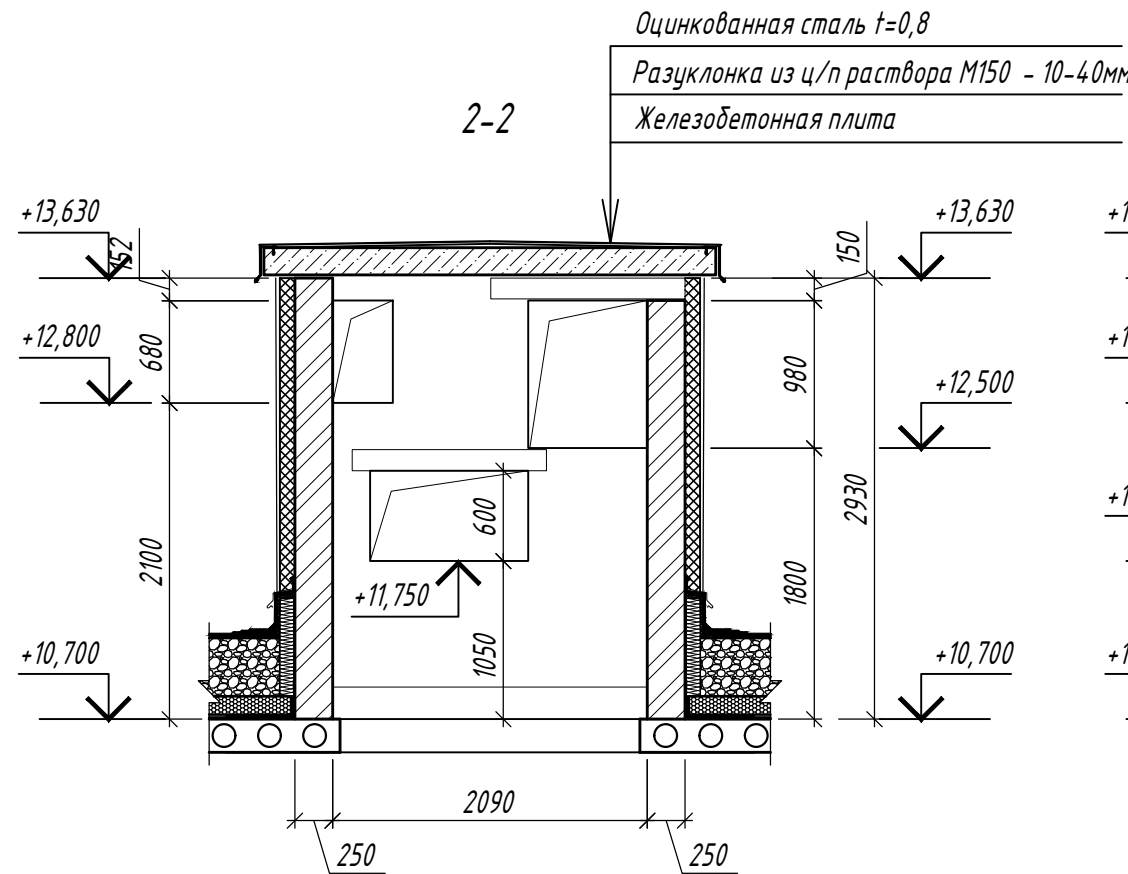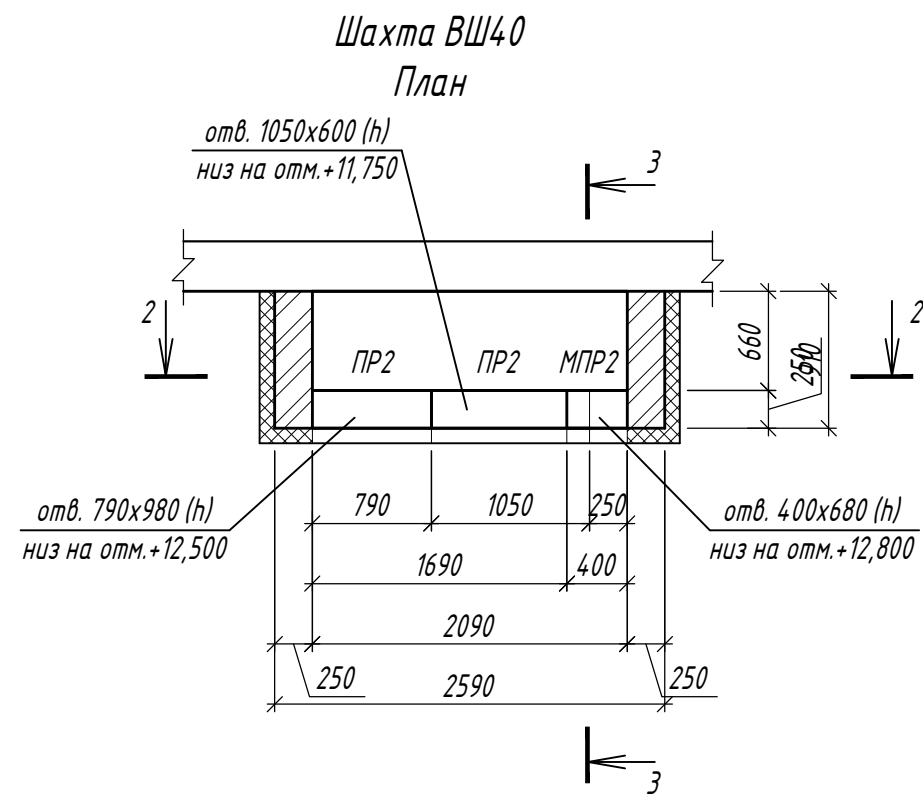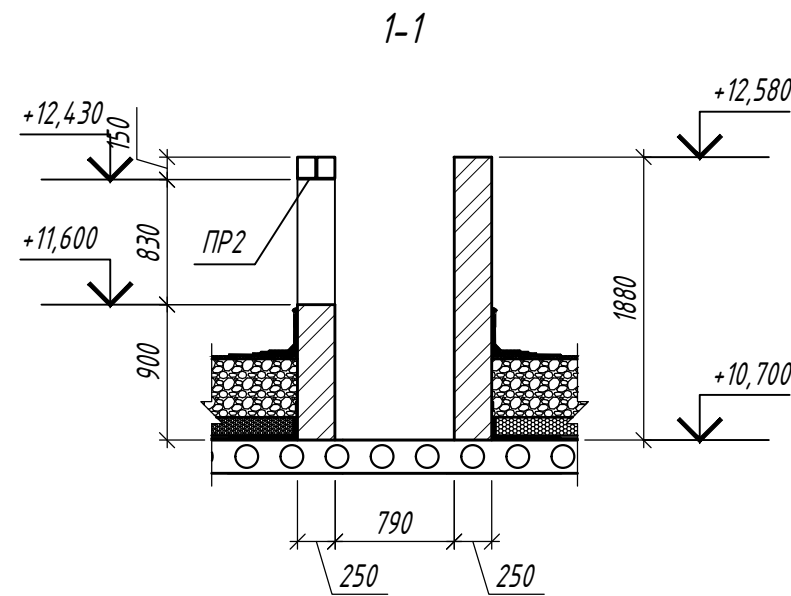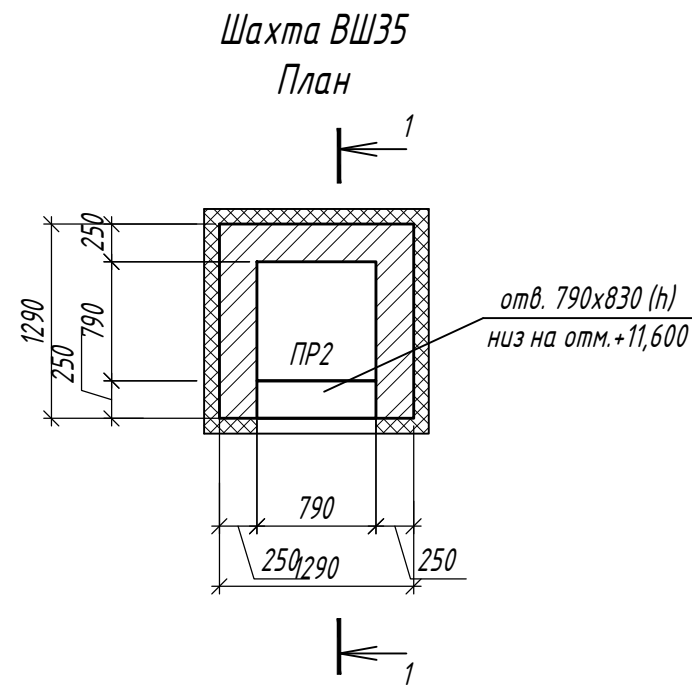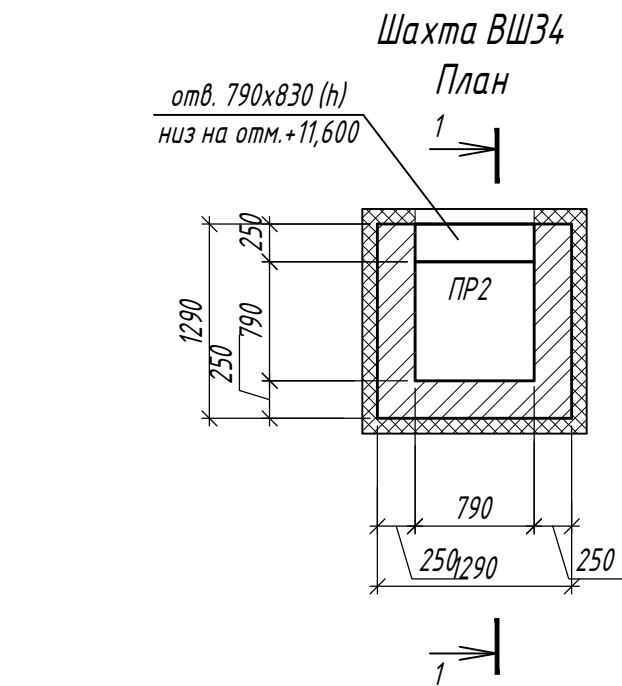

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Вентиляционные шахты ВШ34, ВШ35			на 1 ед.
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,33		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	12,01		м²
ПР2	лист 117	Перемычка ПР2	1		
		Вентиляционная шахта ВШ40			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	3,19		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	14,78		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	7,74		м²
П14	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 30-12	1	1070	
ПР2	лист 117	Перемычка ПР2	2		
МПР2	лист 117	Перемычка МПР2	1		
		Вентиляционная шахта ВШ41			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	6,70		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	22,58		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	8,58		м²
П13	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 28-15	1	1250	

- Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
- Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
- Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
- Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.














							01-2024/ИЯИ-АС.2
							Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата		
Разраб.	Пономарева					Стадия	Лист
Проверил	Арифуллина					Архитектурно-строительные решения	Р
Нач.отдела							116
Н.контроль						Вентшахты ВШ34, ВШ35, ВШ40, ВШ41	ООО "ЕСК"

Согласовано

Взам. инж. И.

Подпись и дата

Инж. И. подл.

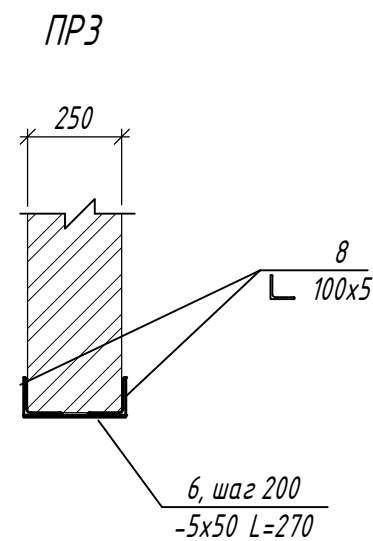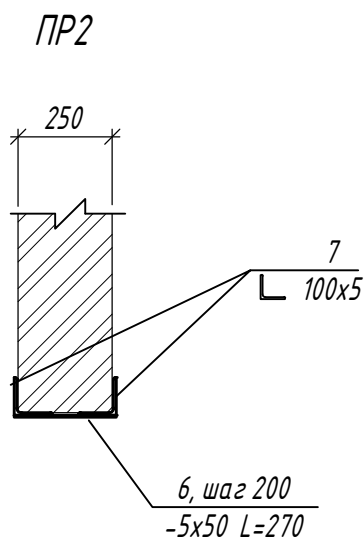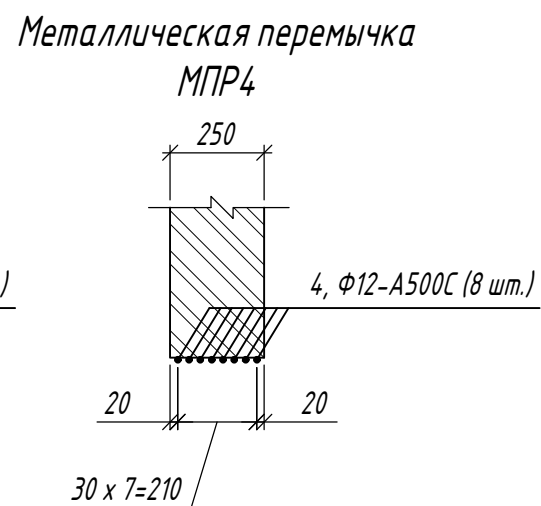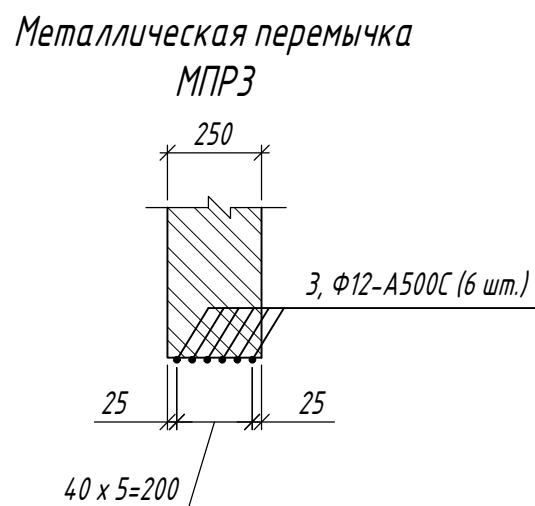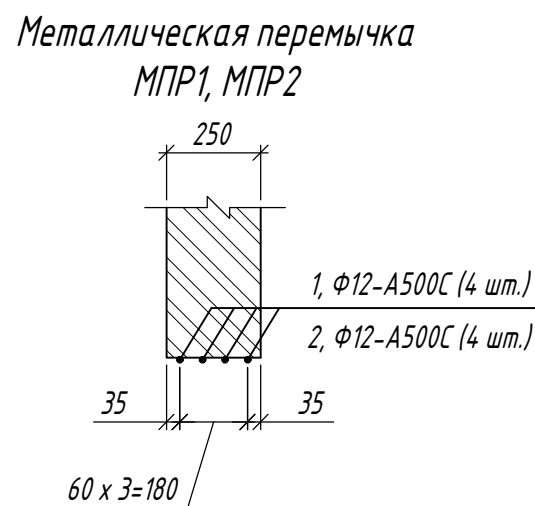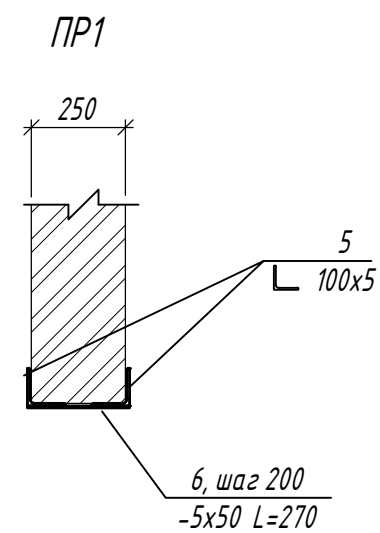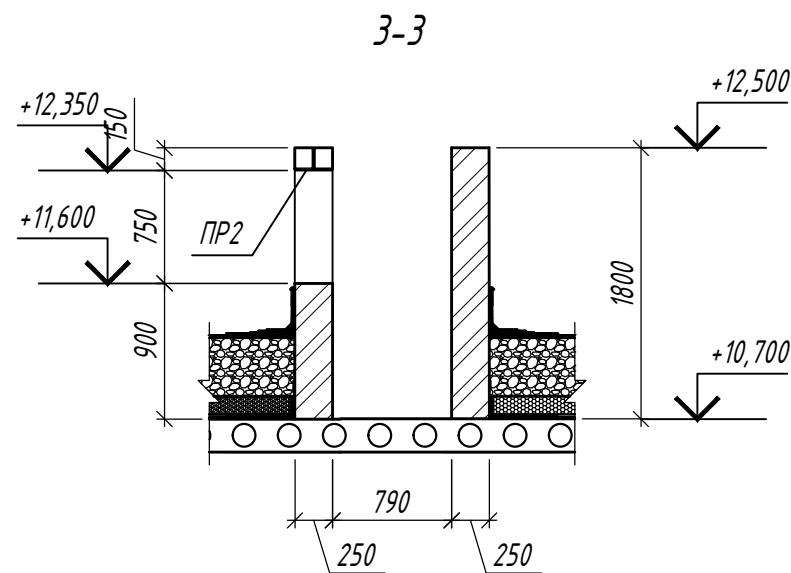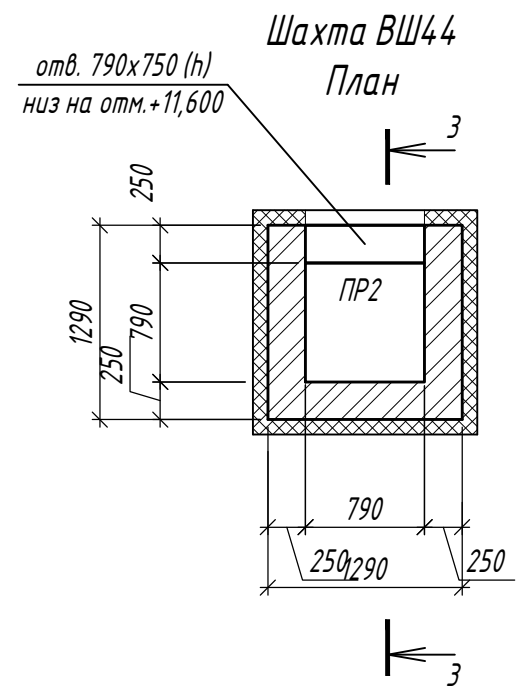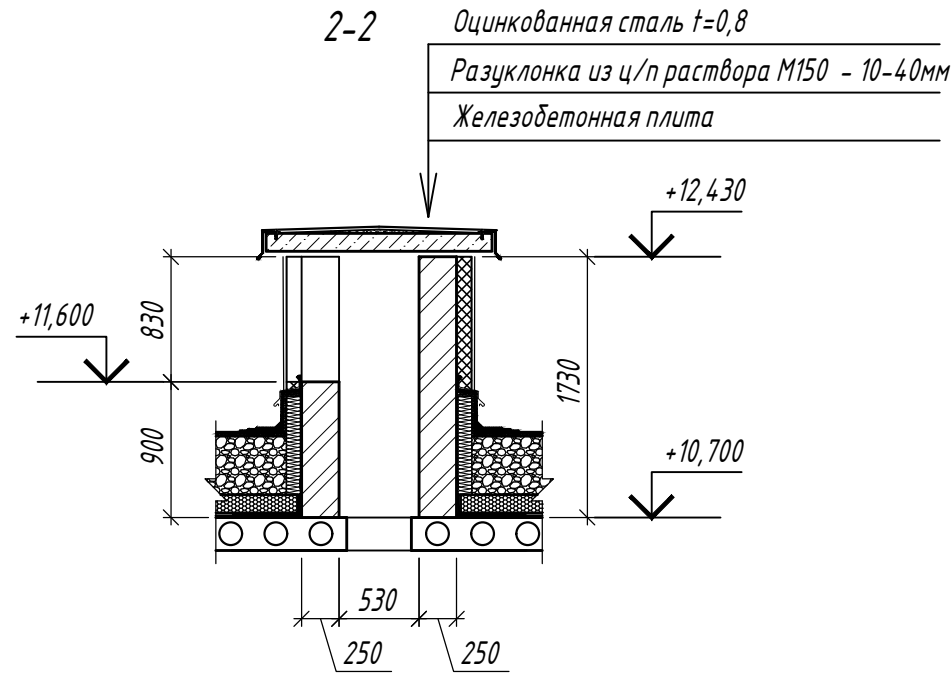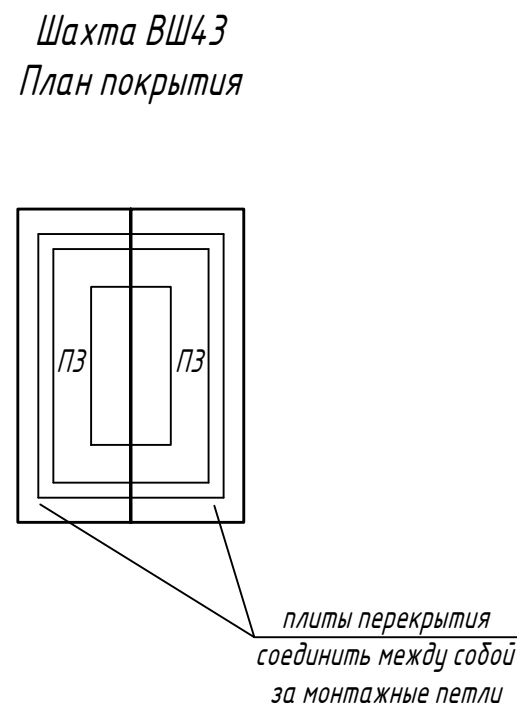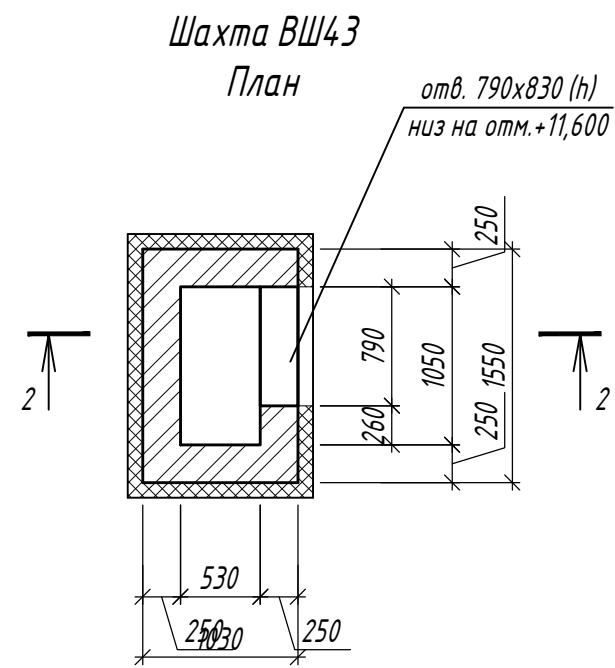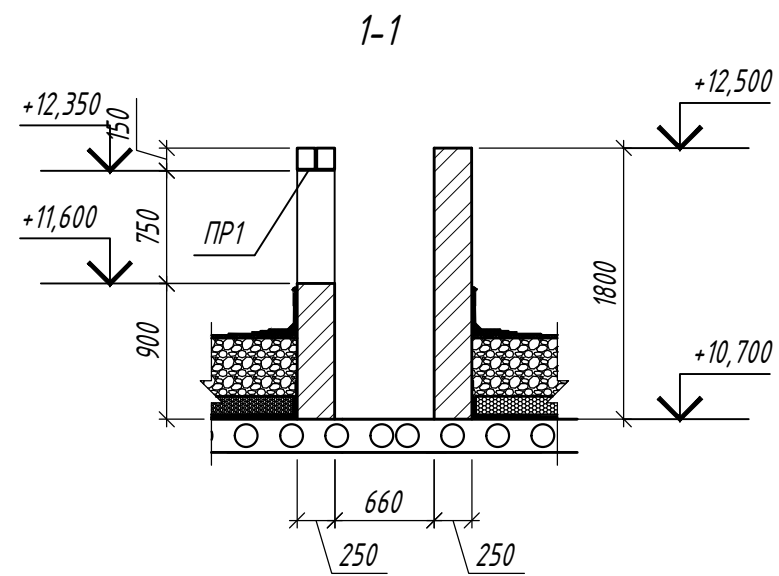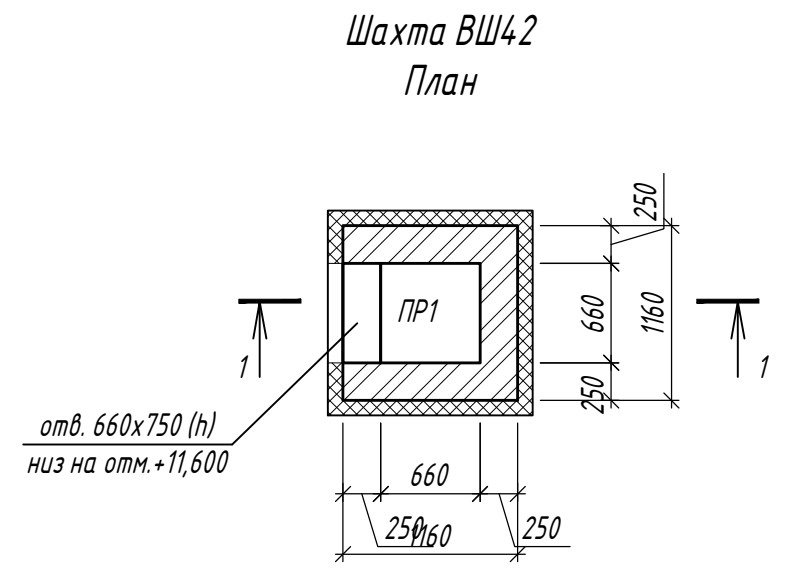

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
Вентиляционная шахта ВШ42					
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,96		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	10,50		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	7,74		м²
ПР1	данный лист	Перемычка ПР1	1		
Вентиляционная шахта ВШ43					
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,13		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	10,92		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	6,5		м²
ПЗ	серия 3.006.1-8.3-1-7	Плита ПТ 75.210.14-3	2	550	
Вентиляционная шахта ВШ44					
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,24		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	11,52		м²
ПР2	данный лист	Перемычка ПР2	1		
		Перемычка МПР1	3		на 1 ед.
1	ГОСТ 34028 - 2016	12-A500C L=570	4	0,51	
		Перемычка МПР2	5		на 1 ед.
2	ГОСТ 34028 - 2016	12-A500C L=900	4	0,80	
		Перемычка МПР3	1		на 1 ед.
3	ГОСТ 34028 - 2016	12-A500C L=1160	6	1,03	
		Перемычка МПР4	4		на 1 ед.
4	ГОСТ 34028 - 2016	12-A500C L=1290	8	1,15	
		Перемычка ПР1	8		на 1 ед.
5		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L = 900	2	9,71	
6		лист 5х50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=270	3	0,53	
		Перемычка ПР2	12		на 1 ед.
7		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L = 1290	2	13,92	
6		лист 5х50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=270	4	0,53	
		Перемычка ПР3	2		на 1 ед.
8		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L = 1550	2	16,72	
6		лист 5х50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=270	5	0,53	

- Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
- Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
- Сварку м/к вести по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42А (ГОСТ 9467-75). Швы выполнять по наименьшей толщине свариваемых деталей, но не менее 4мм.
- Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
- Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндвк.	Подп.	Дата
Разраб.	Пономарева			Арифуллина	
Проверил	Арифуллина				
Нач.отдела					
Архитектурно-строительные решения				Стадия	Лист
				Р	117
Н.контроль				Вентшахты ВШ42, ВШ43, ВШ44 Схемы перемычек	
				ООО "ЕСК"	


Согласовано

Взам. инв. N



Подпись и дата

Инв. N подл.


Шахта ВШ45
План

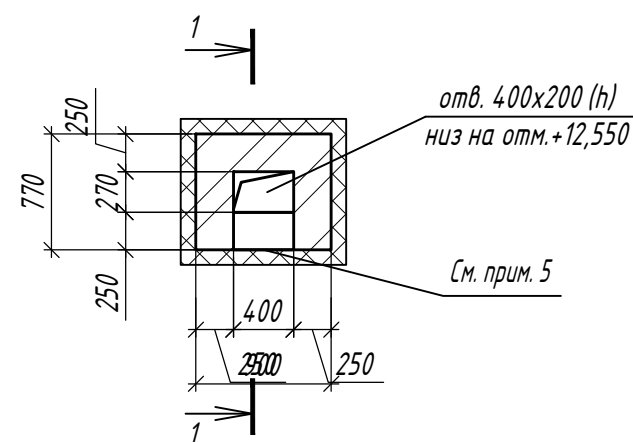


Шахта ВШ45
План покрытия

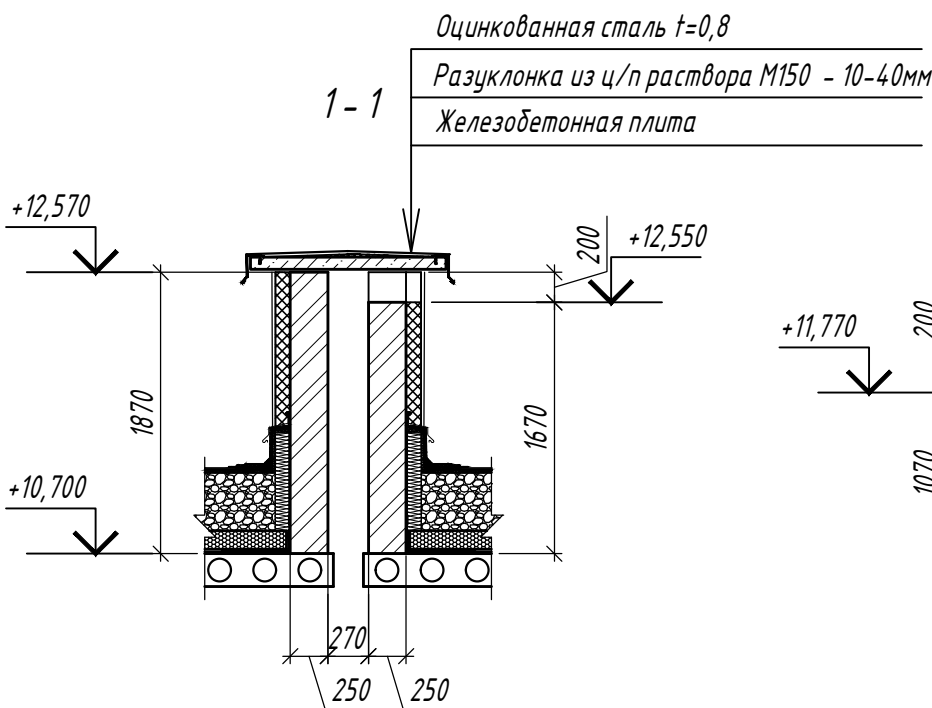


2-2

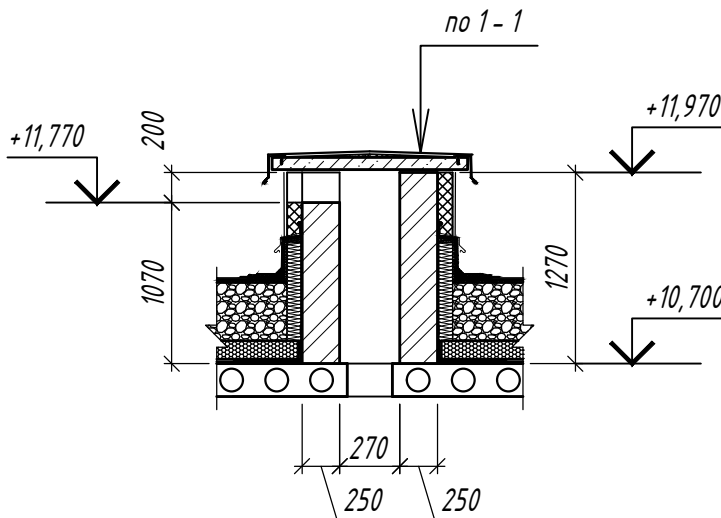

Шахты ВШ46
План

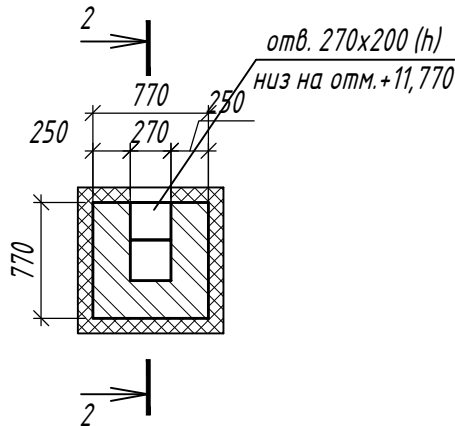

Шахты ВШ46
План покрытия



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ45			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/100	1,1		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	4,35		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	3,24		м ²
П16	серия 1.243.1-4	Плита ПТ 8-13.13	1	338	
		Сетка 3Вр1-50 50x50	1	0,56	
		Вентиляционная шахта ВШ46			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/100	1,65		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	1,75		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	3,24		м ²
П16	серия 1.243.1-4	Плита ПТ 8-13.13	1	338	

1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250x120x65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.
5. Отверстие затянуть сеткой ФЭ Вр-1 с ячейкой 50x50

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Пономарева	1		Л.О.			Р	118
Проверил	Арифутлина	2		А.О.				
Нач.отдела						Вентшахты ВШ45, ВШ46	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								