



**ЕДИНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ**

ООО «Единая строительная компания»
вн. тер. Г. муниципальный округ Зюзино, г. Москва,
бульвар Черноморский, д.17 корпус 1, помещение 6/3/5

Свидетельство №И-043-007713638529-0140, выдано союз «Профессиональный альянс инженеров-
изыскателей» (СРО-И-043-25042018) от 19.04.2019 г.

**«Завершение строительства административно-лабораторного корпуса –
здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика
(комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г.
Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурно-строительные решения.

01-2024/ИЯИ-АС.2

Генеральный директор

И.Н.Агуреев

Главный инженер проекта

А.И.Фидирко

Москва 2026

				Ведомость спецификаций (начало)						Ведомость спецификаций (продолжение)						Ведомость спецификаций (продолжение)					
				Лист	Наименование		Примечание			Лист	Наименование		Примечание			Лист	Наименование		Примечание		
				1	Общие данные (начало).		Корр .			41	Заделка существующих отв .420 x 1200; отв .965 x 1310; отв .500 x 1000.		20.07			91	Схема устройства каркасов усиления проемов 2, 3 этажей Ку 6... Ку 9, Ку 13.		Корр . не требуется		
				2	Общие данные (продолжение).		Корр .			42	Заделка существующих отв . Ø1150 с нов . отв .500 x 500; отв . Ø1150 с нов .отв . 650 x 650.		20.07			92	Схема устройства каркаса усиления проема Ку -10.		Корр . не требуется		
				3	Общие данные (окончание).		Корр . не требуется			43	Конструкция для вывода электрокабеля на кровлю		Корр . не требуется			93	Схема устройства каркаса усиления проема Ку -11.		Корр . не требуется		
				4	Перекрытие на отм . +3,500 (верх плиты). Схема демонтажных работ .		Корр .			44	План 1 го этажа на отм .0,000.		20.07			94	Устройство проемов . Типы усиления Тип 1... Тип 5.		Корр . не требуется		
				5	Перекрытие на отм . +7,100 (верх плиты). Схема демонтажных работ .		Корр .			45	План 2 го этажа на отм .+3,600.		20.07			95	Устройство проемов . Тип усиления Тип 6, Тип 7.		Корр . не требуется		
				6	Покрытие на отм . +10,700 (верх плиты). Схема демонтажных работ . Покрытие на отм .+14,300* (верх плиты) в осях “Ж -И /8-9”. Покрытие на отм .+13,160*(верх плиты) в осях “А -Б /2’-3”.		Корр .			46	План 3 го этажа на отм .+7,200.		20.07			96	Устройство проемов . Типы усиления Тип 8, Тип 9.		Корр . не требуется		
				7	Плита перекрытия / покрытия .Виды дефектов		20.07			47	Лестничная клетка Л -1. Опалубочный чертеж фундаментной плиты Фп -1 на отм .-2,050		Корр .			97	Узлы крепления кирпичных перегородок .		Корр . не требуется		
				8	Перекрытие на отметке +3,500. Схема восстановления дефектов плит .		20.07			48	Лестничная клетка Л -1. Основное верхнее и нижнее армирование Фп -1. Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты Фп -1 на отм . -2,050.		Корр .			98	План кровли .Схема расположения вентиляционных шахт .		Корр . не требуется		
				9	Перекрытие на отметке +7,100. Схема восстановления дефектов плит .		20.07			49	Лестничная клетка Л -1. Схема расположения стен ниже 0,000 .		Корр . не требуется			99	Венткамера . Монолитный пояс МП -1.		Корр . не требуется		
				10	Покрытие на отметке +10,700. Схема восстановления дефектов плит . Покрытие на отметке +15,200 в осях “Ж -И /8-9”. Покрытие на отметке +13,160 в осях “А -Б /2’-3”.		20.07			50	Лестничная клетка Л -1. Опалубочный чертеж стены С -1-1.		Корр . не требуется			100	Венткамера . Схема расположения анкерных блоков в монолитном поясе МП -1.		Корр . не требуется		
				11	План ж/б плит Пм1 - Пм 8.2 1-го этажа (низ на отм.-0,300)		Корр .			51	Лестничная клетка Л -1. Опалубочный чертеж стены С -1-2.		Корр . не требуется			101	Венткамера . Анкерный блок АН 1		Корр . не требуется		
				12	Плита Пм 8.1, Пм 8.2.		Корр .			52	Лестничная клетка Л -1. Опалубочный чертеж стены С -1-3.		Корр . не требуется			102	Венткамера . Схемы металлических конструкций . Разрез 1-1. Узлы 1-3.		Корр . не требуется		
				13	Спецификация элементов .		20.07			53	Лестничная клетка Л -1. Опалубочный чертеж стены С -1-4.		Корр . не требуется			103	Венткамера . Разрез 2-2...3-3. Узлы 4-11.		Корр . не требуется		
				14	Узел 1. Устройство деформационного шва .		Корр .			54	Лестничная клетка Л -1. Узлы армирования стен . Ведомость расхода стали .		Корр . не требуется			104	Венткамера . Развертки фасадных стен с факверковой системой		Корр . не требуется		
				15	Узел 2. Устройство примыкания к вертикальной поверхности .		20.07			55	Лестничная клетка Л -1. Разрез 1-1. Сечения 2-2...6-6.		Корр .			105	Венткамера . Спецификация металлического каркаса венткамеры .		Корр . не требуется		
				16	Схема устройства лотков ВК .		20.07			56	Лестничная клетка Л -1. Сечение 7 -7...8-8. Узлы А -Г . Сечения а -а , б - б .		Корр . не требуется			106	Венткамера . Лестница металлическая Лм 1 на отм .+10.950.		Корр . не требуется		
				17	Схема покрытия лотков ВК .		20.07			57	Лестничная клетка Л -1. Металлические балки МБ 1, МБ 2, МБ 3.		Корр . не требуется			107	Венткамера . Лестница металлическая Лм 2 на отм .+10.850		Корр . не требуется		
				18	Сечения 1-1...13-13.		20.07			58	Лестничная клетка Л -1. Косоуры КС 1... КС 4.		Корр . не требуется			108	Вентшахты ВШ 1, ВШ 2, ВШ 3, ВШ 30.		Корр . не требуется		
				19	Лоток Э0. План лотка Э0. План покрытия лотка Э0. Сечения 1-1...5-5. КЛ 1.К/ЛЗ. Ниша 1...3		Корр .			59	Лестничная клетка Л -1. Спецификация косоуров Лестницы Л -1.		Корр . не требуется			109	Вентшахты ВШ 4, ВШ 5, ВШ 6, ВШ 8, ВШ 25, ВШ 26, ВШ 27.		Корр . не требуется		
				20	Перекрытие на отметке +3,500. Схема устройства монолитных участков		Корр .			60	Лестничная клетка Л -1. Лестничная площадка ЛП 1.		Корр . не требуется			110	Вентшахты ВШ 7, ВШ 9, ВШ 10, ВШ 11		Корр . не требуется		
				21	Перекрытие на отметке +7,100. Схема устройства монолитных участков		Корр .			61	Лестничная клетка Л -1. Лестничная площадка ЛП 2.		Корр . не требуется			111	Вентшахты ВШ 12, ВШ 13, ВШ 14		Корр . не требуется		
				22	Покрытие на отметке +10,700 Схема устройства монолитных участков		Корр .			62	Лестничная клетка Л -1. Лестничная площадка ЛП 3.		Корр . не требуется			112	Вентшахты ВШ 15, ВШ 16, ВШ 17, ВШ 18		Корр . не требуется		
				23	Монолитные участки МУ 1... МУ 3, МУ 15		Корр .			63	Лестничная клетка Л -1. Лестничная площадка ЛП 4.		Корр . не требуется			113	Вентшахты ВШ 19, ВШ 20, ВШ 21, ВШ 22		Корр . не требуется		
				24	Монолитные участки МУ 4, МУ 5		Корр .			64	Лестничная клетка Л -1. Лестничные площадки ЛП 1... ЛП 4. Разрез 2-2. Ведомость деталей .		Корр . не требуется			114	Вентшахты ВШ 23, ВШ 24, ВШ 28		Корр . не требуется		
				25	Монолитные участки МУ 6, МУ 7		Корр .			65	Лестничная клетка Л -1. Лестничные площадки ЛП 1... ЛП 4. Каркасы .		Корр . не требуется			115	Вентшахты ВШ 29, ВШ 31, ВШ 32, ВШ 33, ВШ 37, ВШ 38, ВШ 39.		Корр . не требуется		
				26	Монолитные участки МУ 8, МУ 9, МУ 10, МУ 26		Корр .			66	Лестничная клетка Л -1. Опалубка МУ 1 на отм . +3,500, +7,100.		Корр . не требуется			116	Вентшахты ВШ 34, ВШ 35, ВШ 40, ВШ 41		Корр . не требуется		
				27	Монолитные участки МУ 11, МУ 12		Корр .			67	Лестничная клетка Л -1. Монолитный участок МУ 2 на отм . +3,500.		Корр . не требуется			117	Вентшахты ВШ 42, ВШ 43, ВШ 44. Схемы перемычек .		Корр . не требуется		
				28	Монолитные участки МУ 13, МУ 14, МУ 18		Корр .			68	Лестничная клетка Л -1. Монолитный участок МУ 3 на отм . +7,100.		Корр . не требуется			118	Вентшахты ВШ 45, ВШ 46		Корр . не требуется		
				29	Монолитные участки МУ 16, МУ 17		Корр .			69	Лестничная клетка Л -1. Опалубочный чертеж плиты покрытия Пп -1 на отм . +13,550.		Корр . не требуется			119	Вход N1. План . Разрез .		Корр . не требуется		
				30	Монолитные участки МУ 19, МУ 20		Корр .			70	Огнезащита КНАУФ -Файерборд для металлических несущих конструкций лестницы Л -1.		Корр . не требуется			120	Вход N1. Армирование элементов .		Корр . не требуется		
Согласовано				31	Монолитные участки МУ 21, МУ 22		Корр .			71	Опалубочный чертеж фундаментной плиты Фп -2 на отм . -2,050.		Корр . не требуется			121	Вход N1. Сечения . Спецификация .		Корр . не требуется		
				32	Монолитные участки МУ 23, МУ 24		Корр .			72	Основное верхнее и нижнее армирование Фп -2. Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты Фп -2 на отм . -2,050.		Корр . не требуется			122	Вход N1. Козырек входа .Схема расположения балок		Корр . не требуется		
				33	Монолитные участки МУ 25, МУ 27		Корр .			73	Схема расположения стен ниже 0,000 в осях 1-2/ Ж -И .		Корр . не требуется			123	Вход N1. Козырек входа . Разрезы 1-1, 2-2. Узлы		Корр . не требуется		
				34	Монолитные участки МУ 28, МУ 29		Корр .			74	Опалубочный чертеж стены С -2-1.		Корр . не требуется			124	Вход N1. Козырек входа . Спецификация		Корр . не требуется		
				35	Монолитные участки МУ 30, МУ 31		Корр .			75	Опалубочный чертеж стены С -2-2.		Корр . не требуется			125	Вход N2, вход N3. План . Разрез		Корр . не требуется		
				36	Монолитные участки МУ 32, МУ 33		Корр .			76	Опалубочный чертеж стены С -2-3.		Корр . не требуется			126	Вход N2, вход N3. Козырьки входов . Схема расположения балок		Корр . не требуется		
				37	Монолитные участки МУ 34, МУ 35		Корр .			77	Опалубочный чертеж стены С -2-4.		Корр . не требуется			127	Вход N2, вход N3. Козырьки входов . Разрезы , узлы.		Корр . не требуется		
				38	Монолитные участки МУ 36, МУ 37		Корр .			78	Узлы армирования стен . Ведомость расхода стали .		Корр . не требуется			128	Вход N2, вход N3. Козырьки входов . Спецификация		Корр . не требуется		
				38.1	Монолитные участки МУ 38, МУ 39		Корр .			79	Лифт N1 в осях 1-2/ Ж -И. Планы , разрезы. Данные для заказа лифта .		Корр . не требуется			129	Крыльцо N4, крыльцо N5. План . Разрез		Корр . не требуется		
				39	Каркас КР 1- КР 10		Корр .			80	Лифт N1 в осях 1-2/ Ж -И. Плита ПМ 1.		Корр . не требуется			130	Вход N4, вход N5. Разрезы. Схемы армирования		Корр . не требуется		
Инв. № подл.				39.1	Монолитные участки МУ 40, МУ 41		Корр .			81	Лифт N1 в осях 1-2/ Ж -И. Плита ПМ 2.		Корр . не требуется			131	Вход N4, вход N5. Спецификация		Корр . не требуется		


Лист	Наименование	Примечание
135	Вход №6. Козырек	Корр. не требуется
136	Вход №7	Корр. не требуется
137	Вход №8. План. Разрез	Корр. не требуется
138	Вход №8. Козырек	Корр. не требуется
139	Свая СВ-1	Корр. не требуется
140	Рамы Рм 1, Рм 2 в венткамере.	Корр. не требуется
141	Рамы Рм 3, Рм 4, Рм 5 в венткамере.	Корр. не требуется
142	Рамы Рм 6, Рм 7 в венткамере.	Корр. не требуется
143	Рама Рм 8 в венткамере.	Корр. не требуется
144	Фрагмент 1. Венткамера в осях 1-2/Б-В на отм. 0,000. Отверстия. Фрагмент 2. Венткамера в осях 8-9/Д-Е на отм. 0,000. Отверстия.	Корр. не требуется
145	Фрагмент 3. Венткамера в осях 1-2/Б-В на отм.+3,600. Отверстия. Фрагмент 4. Венткамера в осях 8-9/А на отм.+7,320. Отверстия.	Корр. не требуется
146	Фрагмент 5. Венткамера в осях 8-9/А на отм.+7,200. Отверстия	Корр. не требуется
147	Рамка Р - 1... Р - 8	Корр. не требуется
148	Фрагмент 6. План в осях Ж-И/2/3-3 на отм.+3,600. Схема расположения несущих конструкций пола. Спецификация элементов.	Корр. не требуется
149	Схема восстановления отмостки и цоколя	Корр. не требуется
150	Восстановление дефектов колонн	Корр. не требуется
151	Фасад. Заделка швов существующих панелей. Крепление проектируемого фасада	Корр. не требуется
152	Лестницы на кровле металлические	Корр. не требуется

[illegible]

Формат А3


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Перекрытие на отм. +3,500 (верх плиты)
Схема демонтажных работ

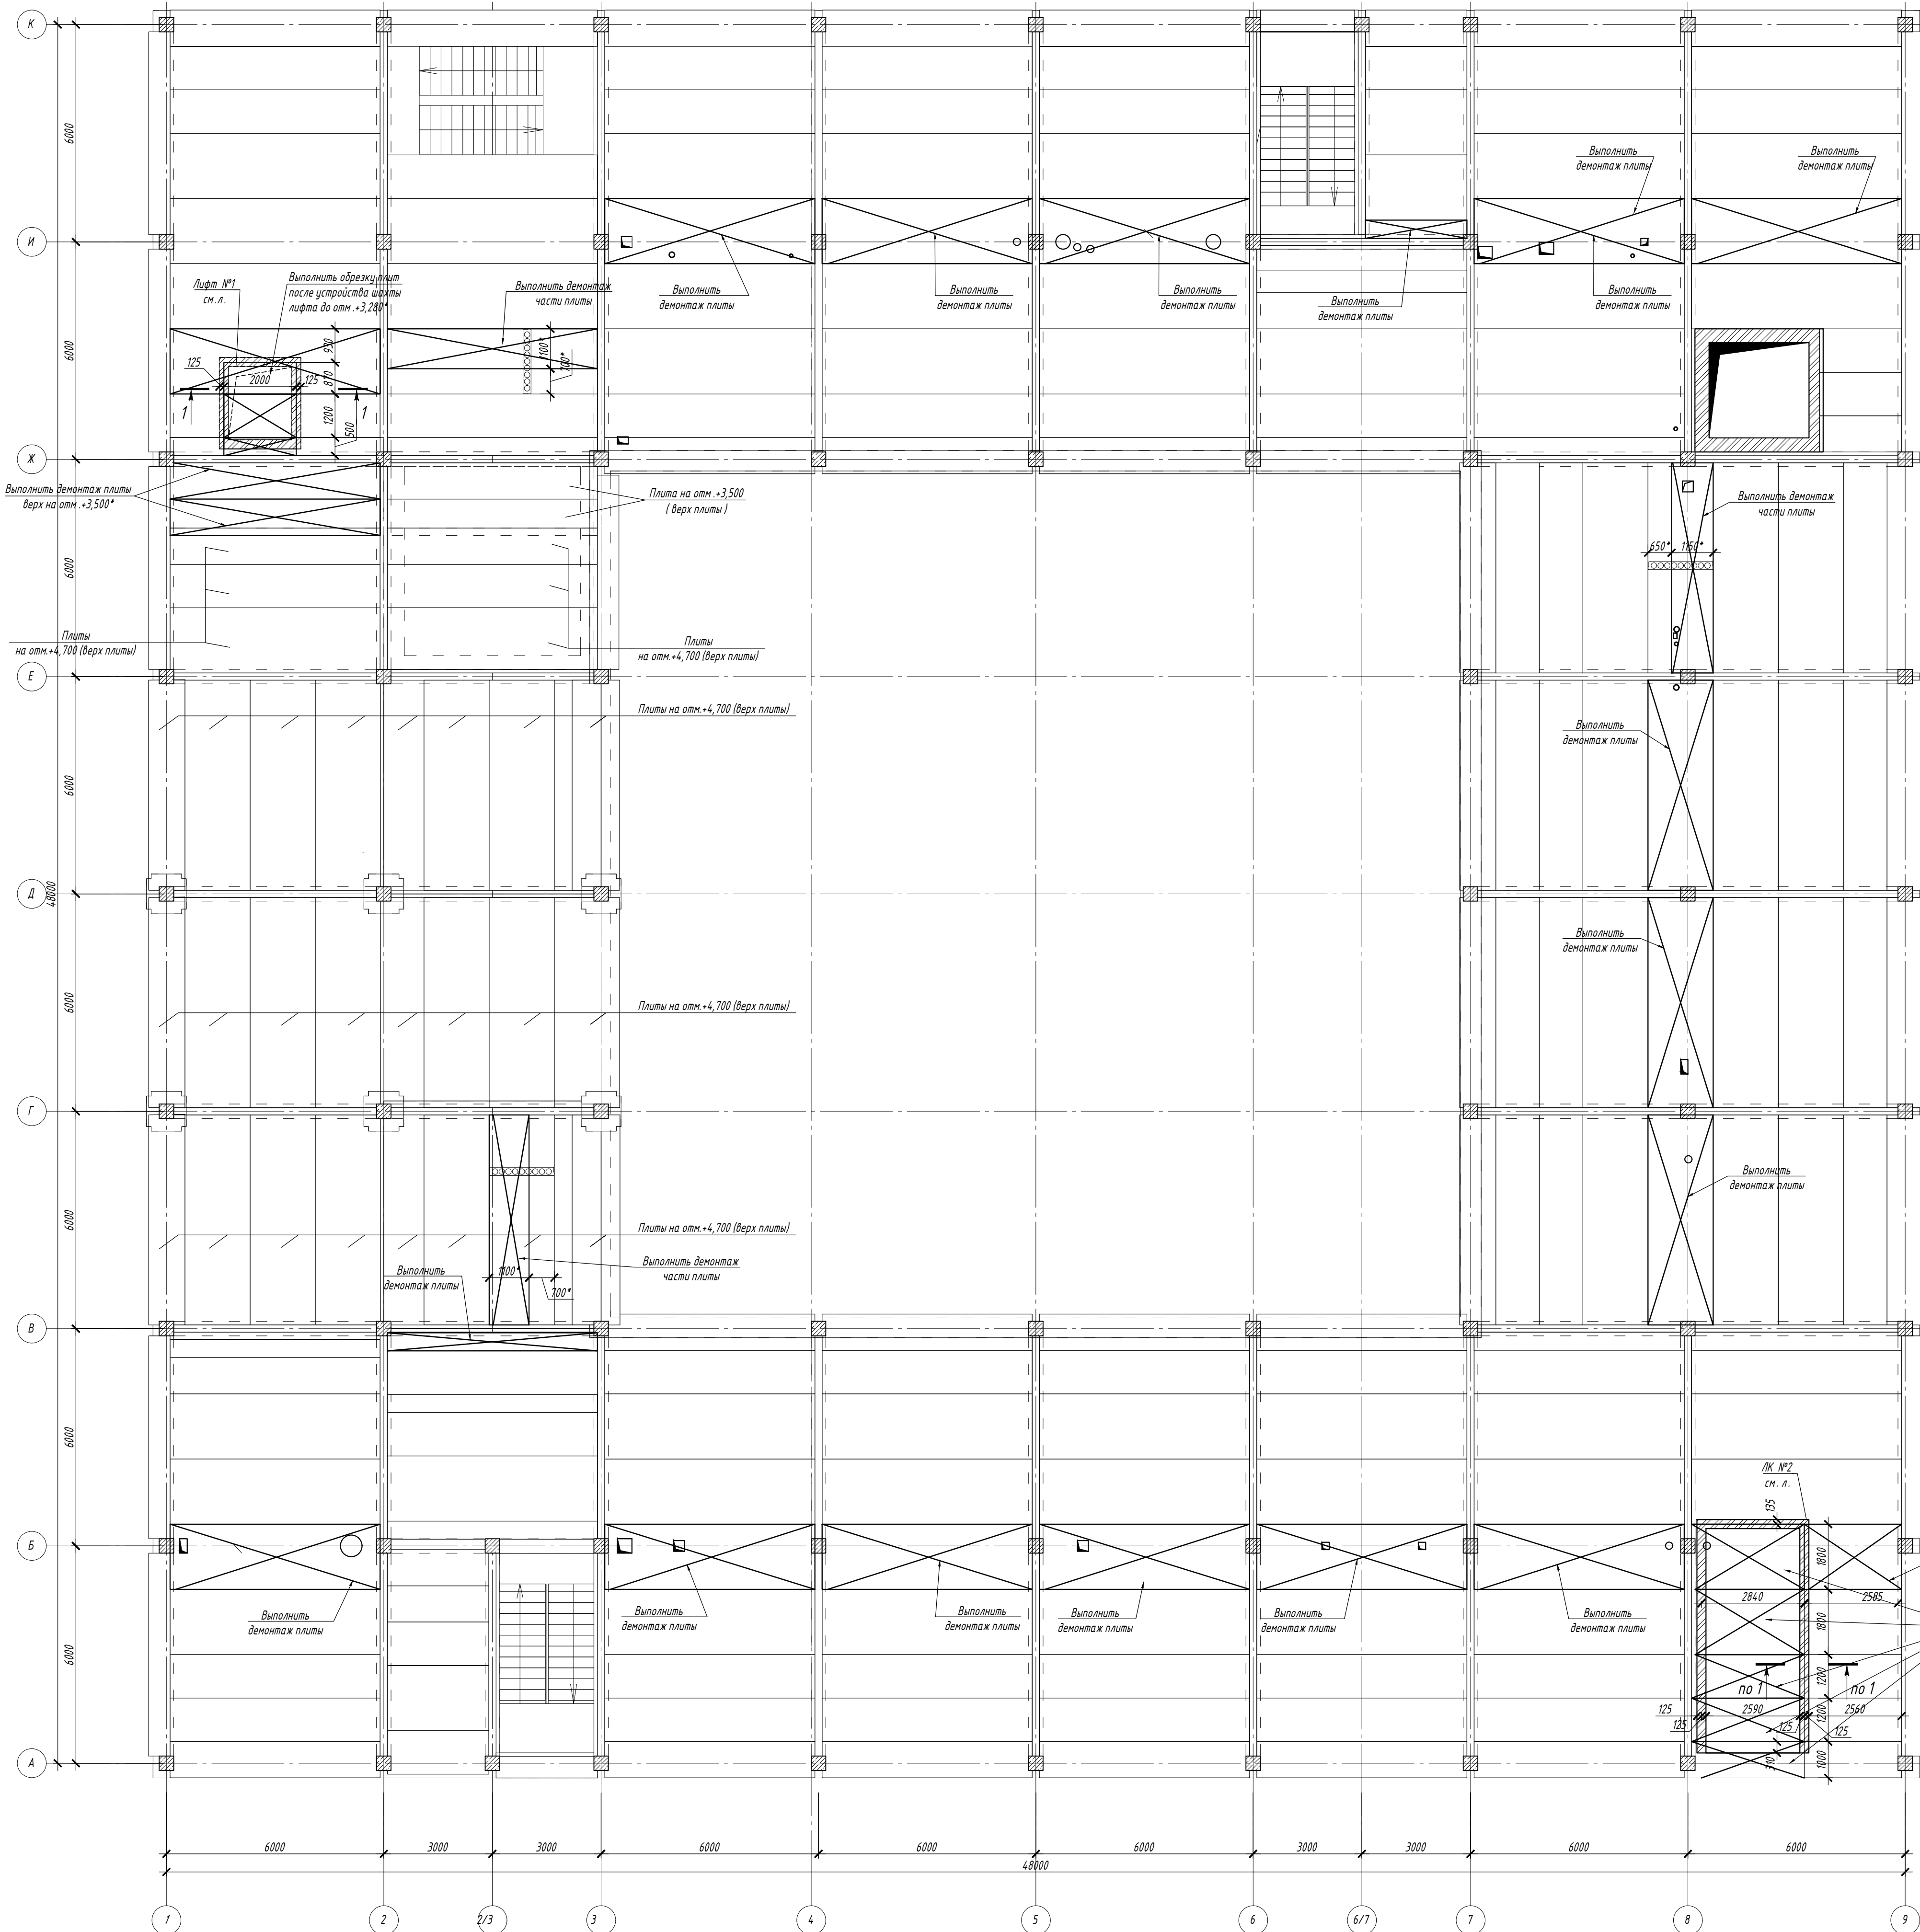


Спецификация элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Ведомость демонтажных работ			
1		Демонтаж плит перекрытия, м.кв	217,2		
2		Распил плит перекрытия, м.п.	27,8		

1 - 1
Схема обрезки плит

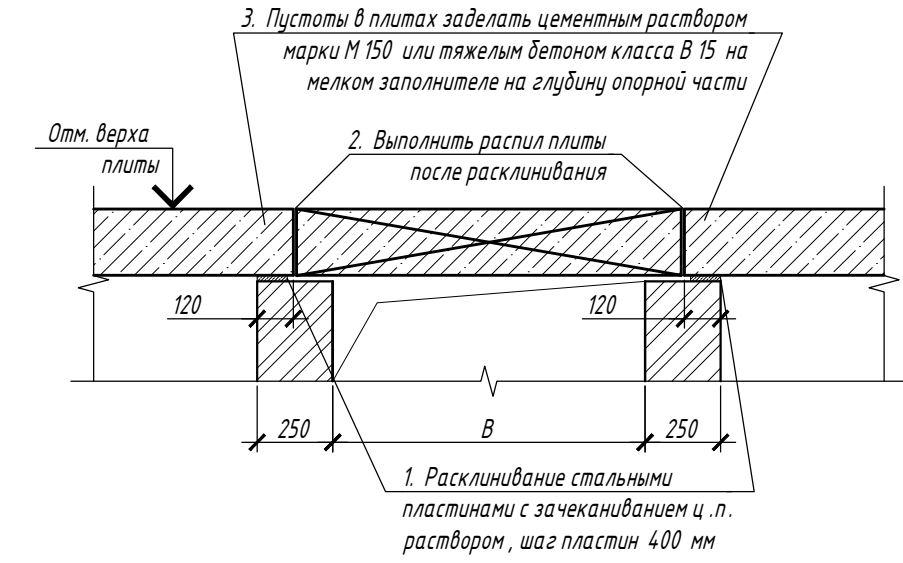

1 - 1
После обрезки плит

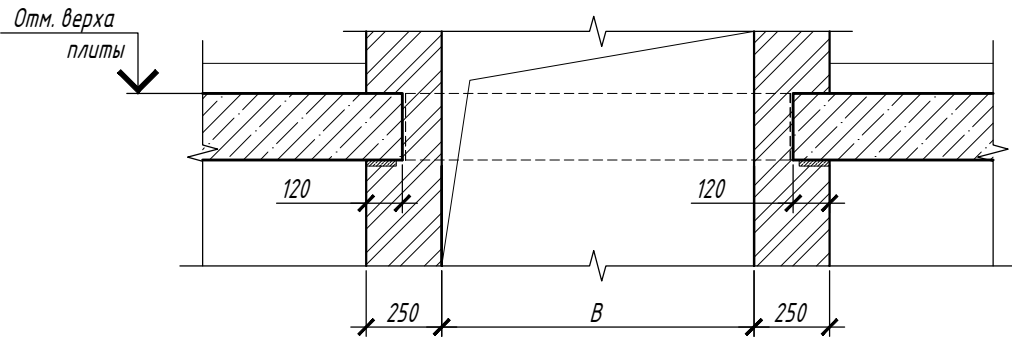

Условные обозначения:

- монолитный участок существующий;
- кирпичные конструкции;
- технологическое отверстия существующие;

						01-2024/ ИЯИ - АС.2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Мод.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стация	Лист
Разработал	Паномарева	Лист	Мод.	Подп.	Дата		р	4
Проверил	Паномарева	Лист	Мод.	Подп.	Дата			
						Перекрытие на отм. +3,500 (верх плиты). Схема демонтажных работ		
						ООО "ЕСК"		

Перекрытие на отм. +7,100 (верх плиты)
 Схема демонтажных работ

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
		<i>Ведомость демонтажных работ</i>			
1		Демонтаж плит перекрытия, м. кв	201,82		
2		Распил плит перекрытия, м. л.	27,8		




Условные обозначения:

-  - демонтаж плит перекрытия;
 - монолитный участок существующий;
 - кирпичные конструкции;
 - технологическое отверстие существующее;

1. Сечение 1-1 см. лист 4


						01-2024/ ИЯИ - АС.2					
						« Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, выходящее в состав объекта Московской неземная фабрика / комплекс научных сооружений I ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»					
Изм.	Колуч.	Лист	Подк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения			Этадия	Лист	Листов
Разработал		Понамарева		<i>Андрей</i>					Р	5	
Проверил		Понамарева		<i>Андрей</i>							
Н.Контроль						Перекрытые на отм. «+7,100 (Вверх плиты) . Схема деформационных работ			ООО "ЕСК"		

Покрытие на отм. +10,700 (верх плиты)
Схема демонтажных работ

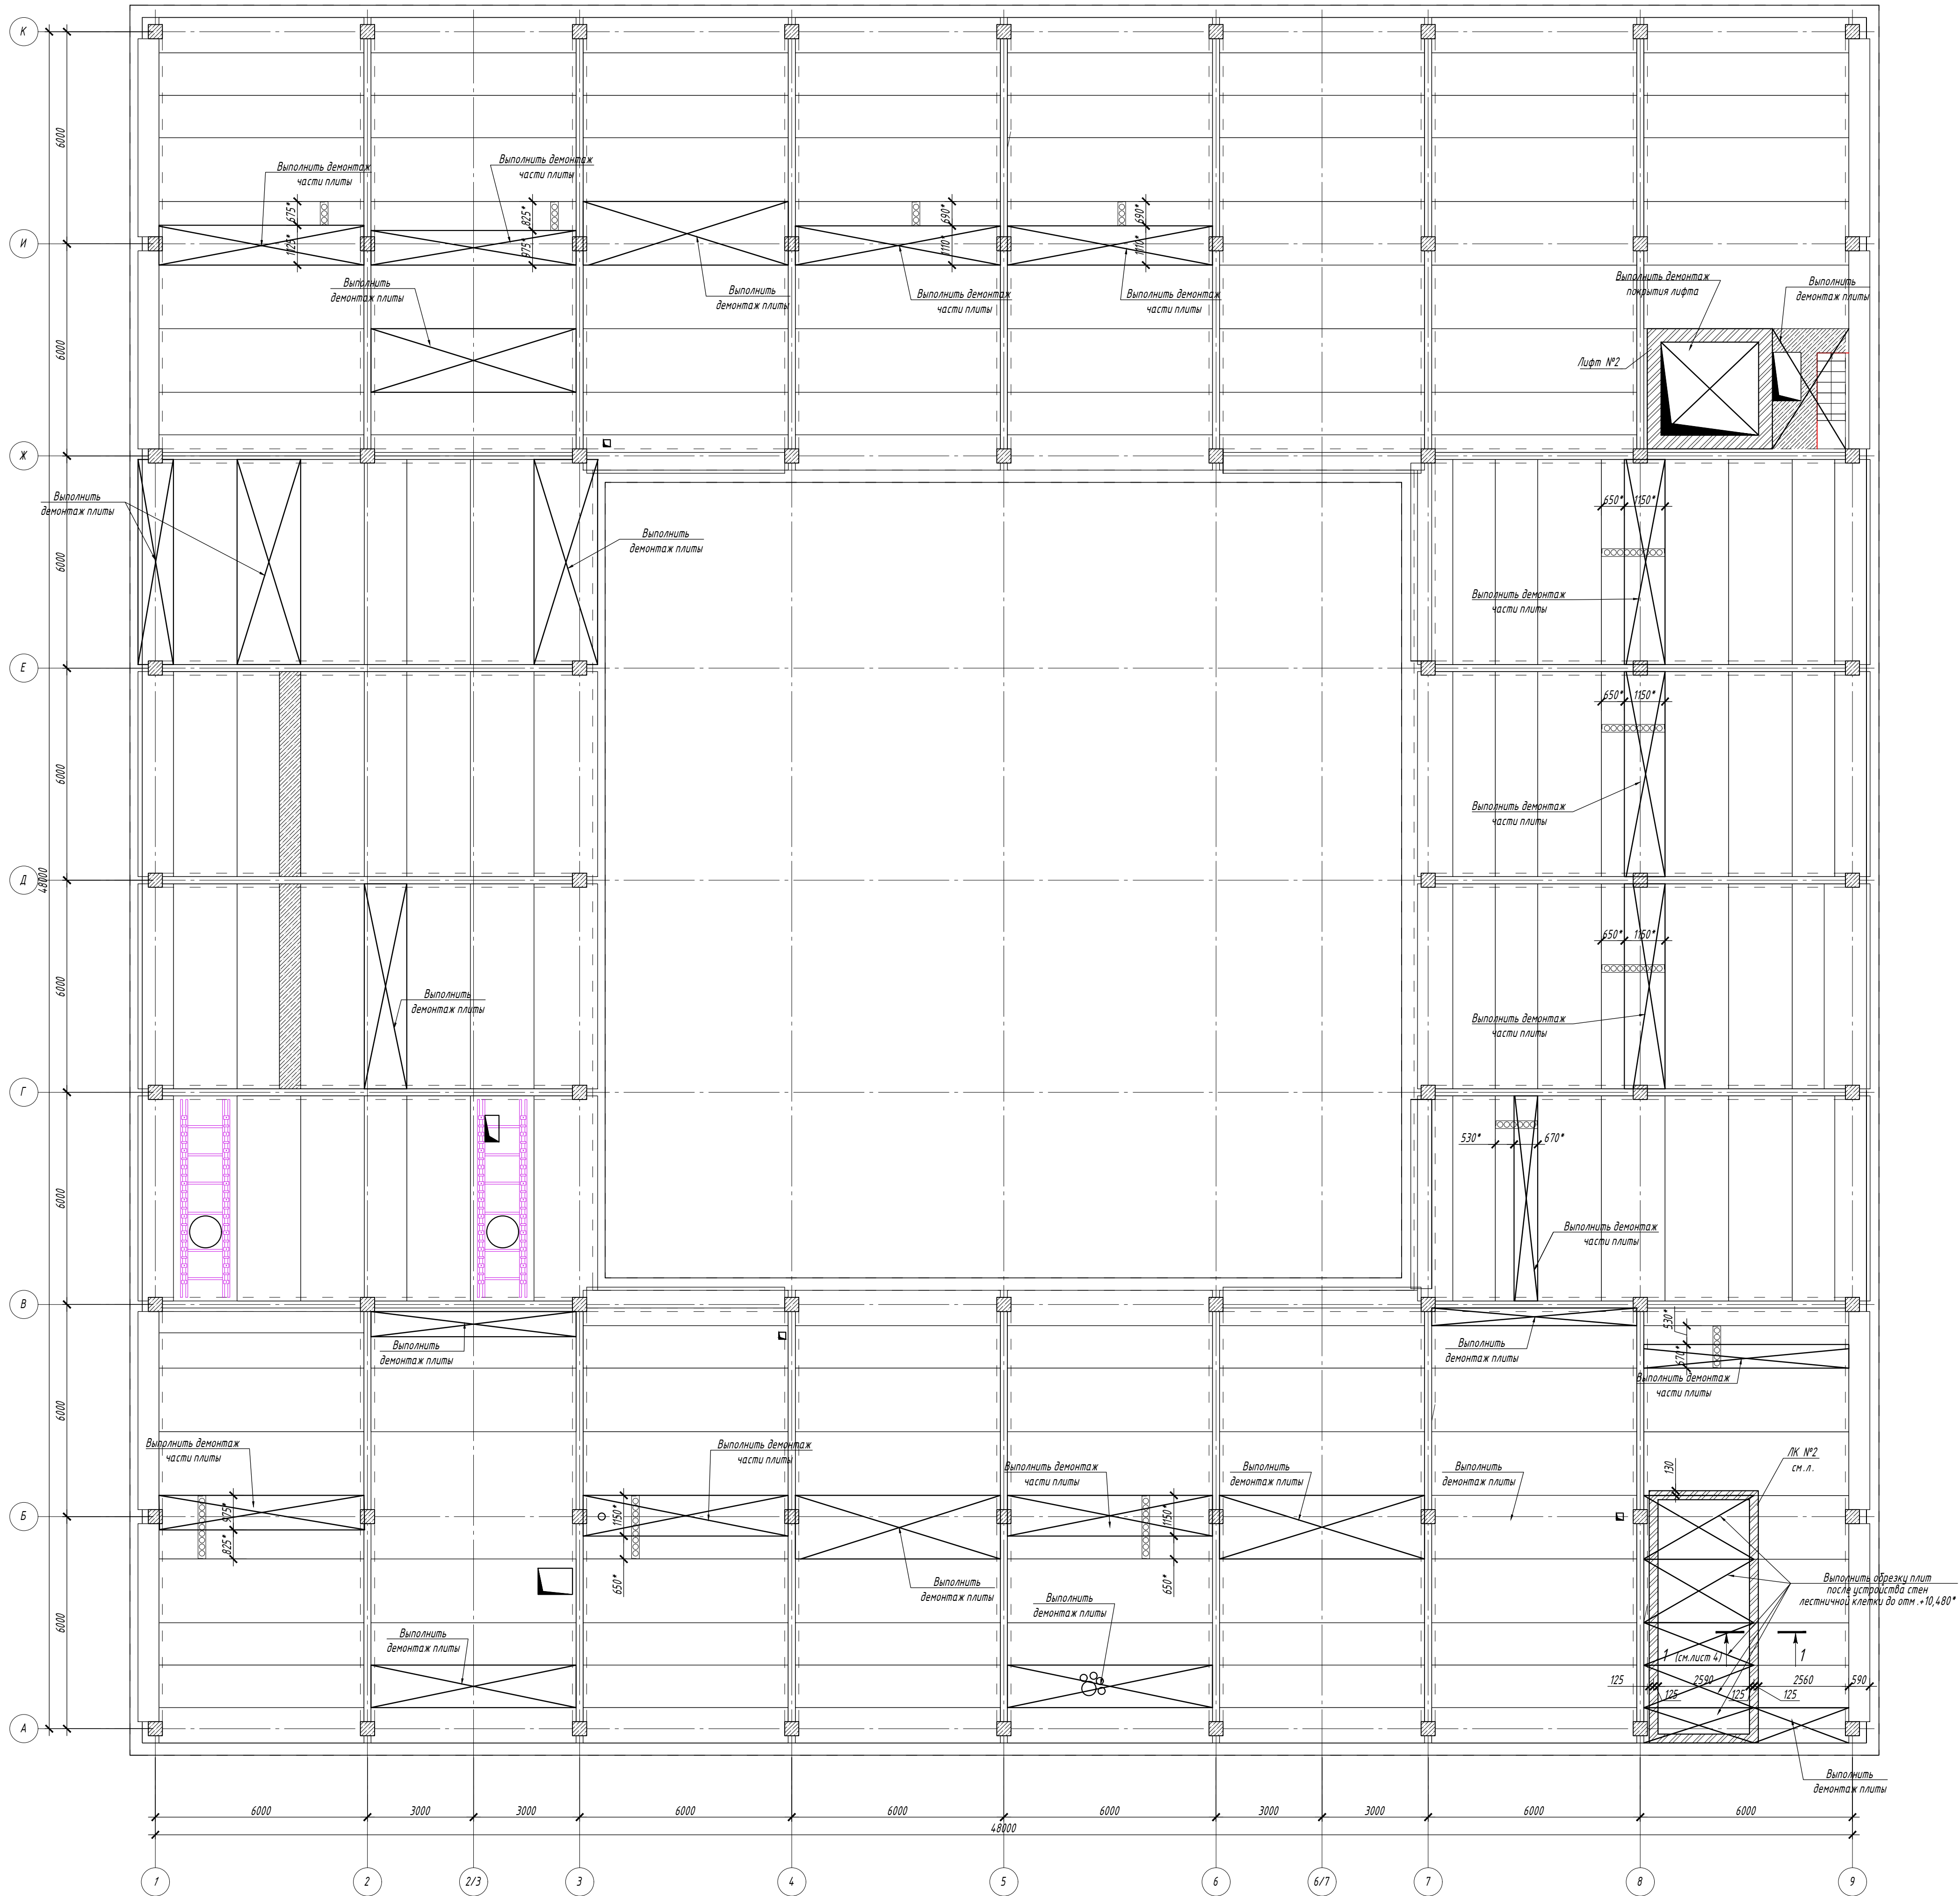


Спецификация элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Ведомость демонтажных работ			
1		Демонтаж плит перекрытия, м. кв	208,15		
2		Распил плит перекрытия, м. п.	75,6		

Покрытие на отм. +13,160* (верх плиты)
в осях "А-Б / 2'-3"

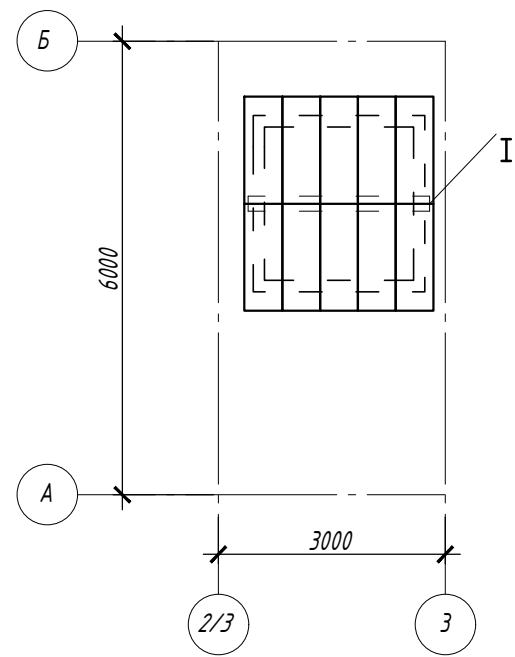

Покрытие на отм. +14,300* (верх плиты)
в осях "Ж-И / 8-9"

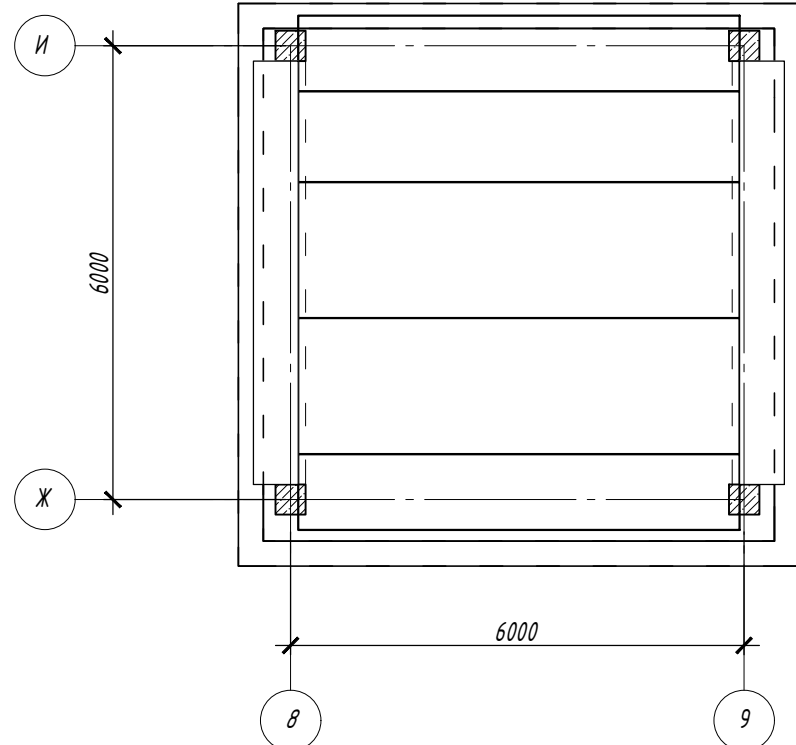



Условные обозначения:

- демонтаж плит перекрытия;
- монолитный участок существующий;
- кирпичные конструкции;
- — технологическое отверстия существующие;

1. Сечение 1-1 см. лист 4

						01-2024 / ИЯИ - АС.2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троцк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Колуч.	Лист	Изм.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Паномарева	Лист	Паномарева	Лист			Р	6
Проверил	Паномарева	Лист	Паномарева	Лист				
						Покрытие на отм. +10,700 (верх плиты) . Схема демонтажных работ . Покрытие на отм. +14,300* (верх плиты) в осях "Ж-И / 8-9". Покрытие на отм. +13,160* (верх плиты) в осях "А-Б / 2'-3".		
						000 "ЕСК"		

Виды дефектов

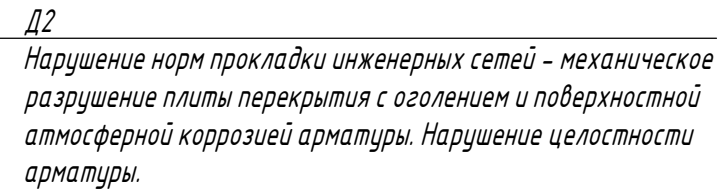


1. Расположение дефектов и порядок производства работ по устранению см. листы 8-10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ивок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стadia	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>Handwritten signature</i>			Р	7	
Проверил	Пономарева			<i>Handwritten signature</i>					
Н.контроль						Плита перекрытия/покрытия. Виды дефектов	ООО "ЕСК"		

Перекрытие на отметке +3,500 (верх плиты)
Схема восстановления дефектов плит

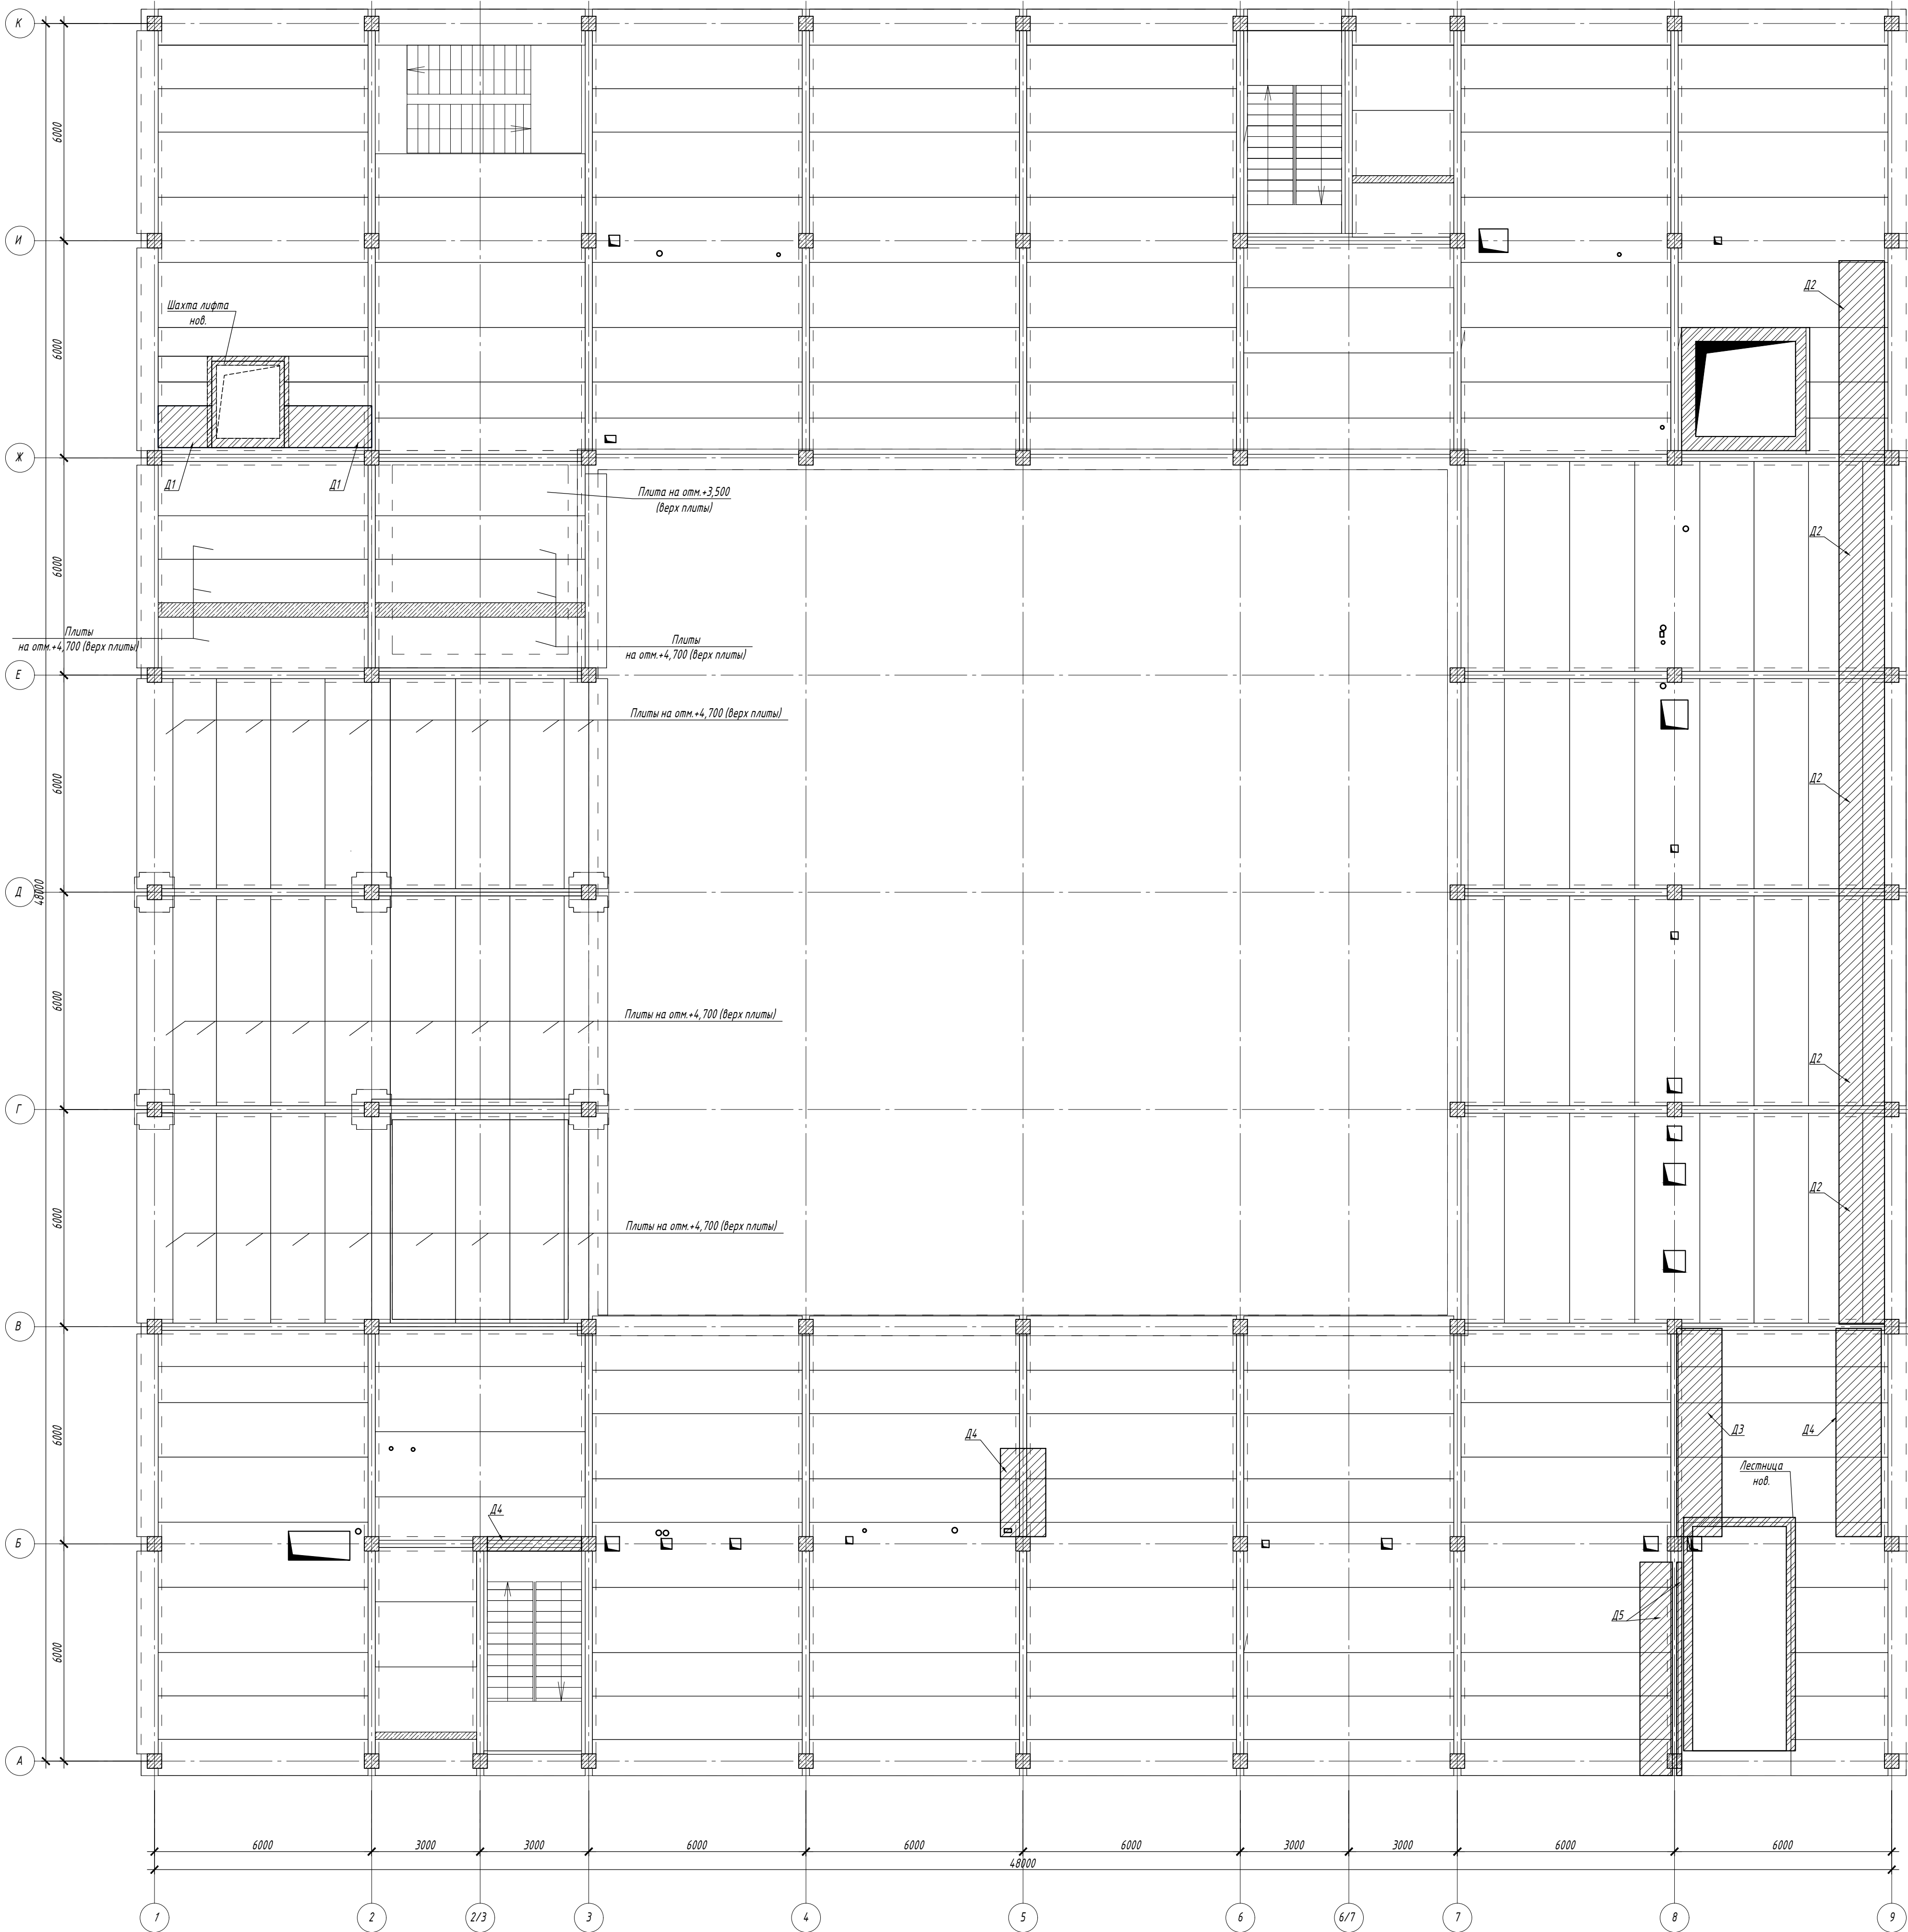

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
Ведомость дефектов					
1		Очистка плит перекрытия от отделочного слоя, м.кв	32,1		
2		Очистка оголенной арматуры плит перекрытия от прожогов коррозии, м.кв	73,9		
3		Очистка плит перекрытий от биопоражения, м.кв	93,7		
Ведомость работ при устранении дефектов					
		Просушка плиты перекрытия, м.кв	98,3		
		Защита оголенной арматуры плит перекрытия антикоррозионной грунтовкой, м.кв	81,1		
		Обработка плит перекрытий биоцидным составом, типа ПЕТРОМИКС BS-01 или аналог, м.кв	99,7		
		Обработка плит перекрытий гидрофобным составом, типа Гидрофобизатор CERESIT CT-13 или аналог, м.кв	98,1		
		Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия, 1 слой не более 30 мм, м.кв	40		

Порядок производства работ при устранении дефектов

- D1**
1. Устранить протечки инженерных коммуникаций и кровли.
2. Очистить перекрытия от отделочного слоя.
3. Просушить плиты.
4. Восстановить отделочный слой перекрытия.
- D2**
1. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
2. Восстановить проектные длины армирования посредством наращивания арматуры.
При нарушении целостности рабочего стержня, Ø14 A500, приварить усиливающий стержень Ø14 A500 с двух сторон, Lнах = 115мм. При нарушении целостности стержней арматурной сетки, Ø4-3 Вр-I, установить в нахлест сетку из Ø4-3 Вр-I вместе отсутствия.
3. На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
4. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 мм.
5. Предусмотреть гильзы для прокладки инженерных систем.
6. Восстановить отделочный слой перекрытия.
7. Устранение дефектов плит вести захватками 1,5х1,5 м.
- D3**
1. Устранить протечки инженерных коммуникаций и кровли.
2. Очистить перекрытия от отделочного слоя.
3. Удалить слабый и отслаивающийся слой бетона.
4. Просушить плиты.
5. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
6. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 мм.
7. Восстановить отделочный слой перекрытия.
9. Устранение дефектов плит вести захватками 1,5х1,5 м.
- D4**
1. Очистить балку/ плиту от отделочного слоя.
2. Удалить слабый и отслаивающийся слой бетона.
3. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
5. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 мм.
6. Восстановить отделочный слой.
- D5**
1. Устранить протечки кровли.
2. Удалить слабый и отслаивающийся отделочный слой.
3. Просушить плиты.
4. Выполнить обработку биоцидным составом, типа ПЕТРОМИКС BS-01 или аналог.
5. Восстановить отделочный слой.
6. Выполнить обработку гидрофобным составом, типа Гидрофобизатор CERESIT CT-13 или аналог.


Условные обозначения:

- - монолитный участок существующий;
■ - кирпичные конструкции;
□ - технологическое отверстия существующие;
■ - зоны выявленных дефектов.

1. Виды дефектов см. лист 7
2. Работы по восстановлению плит перекрытия вести в соответствии со стандартом организации торговой марки "Церезит" СТО 89589540-001-2020

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Задание строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская неэкономная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Колуч.	Лист	Мок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стация	Лист
Разработал	Паномарева	Теря					Р	8
Проверил	Паномарева	Теря						
						Перекрытие на отметке +3,500 (верх плиты). Схема восстановления дефектов плит.		
						ООО "ЕСК"		

Перекрытие на отметке +7,100 (верх плиты)
Схема восстановления дефектов плит

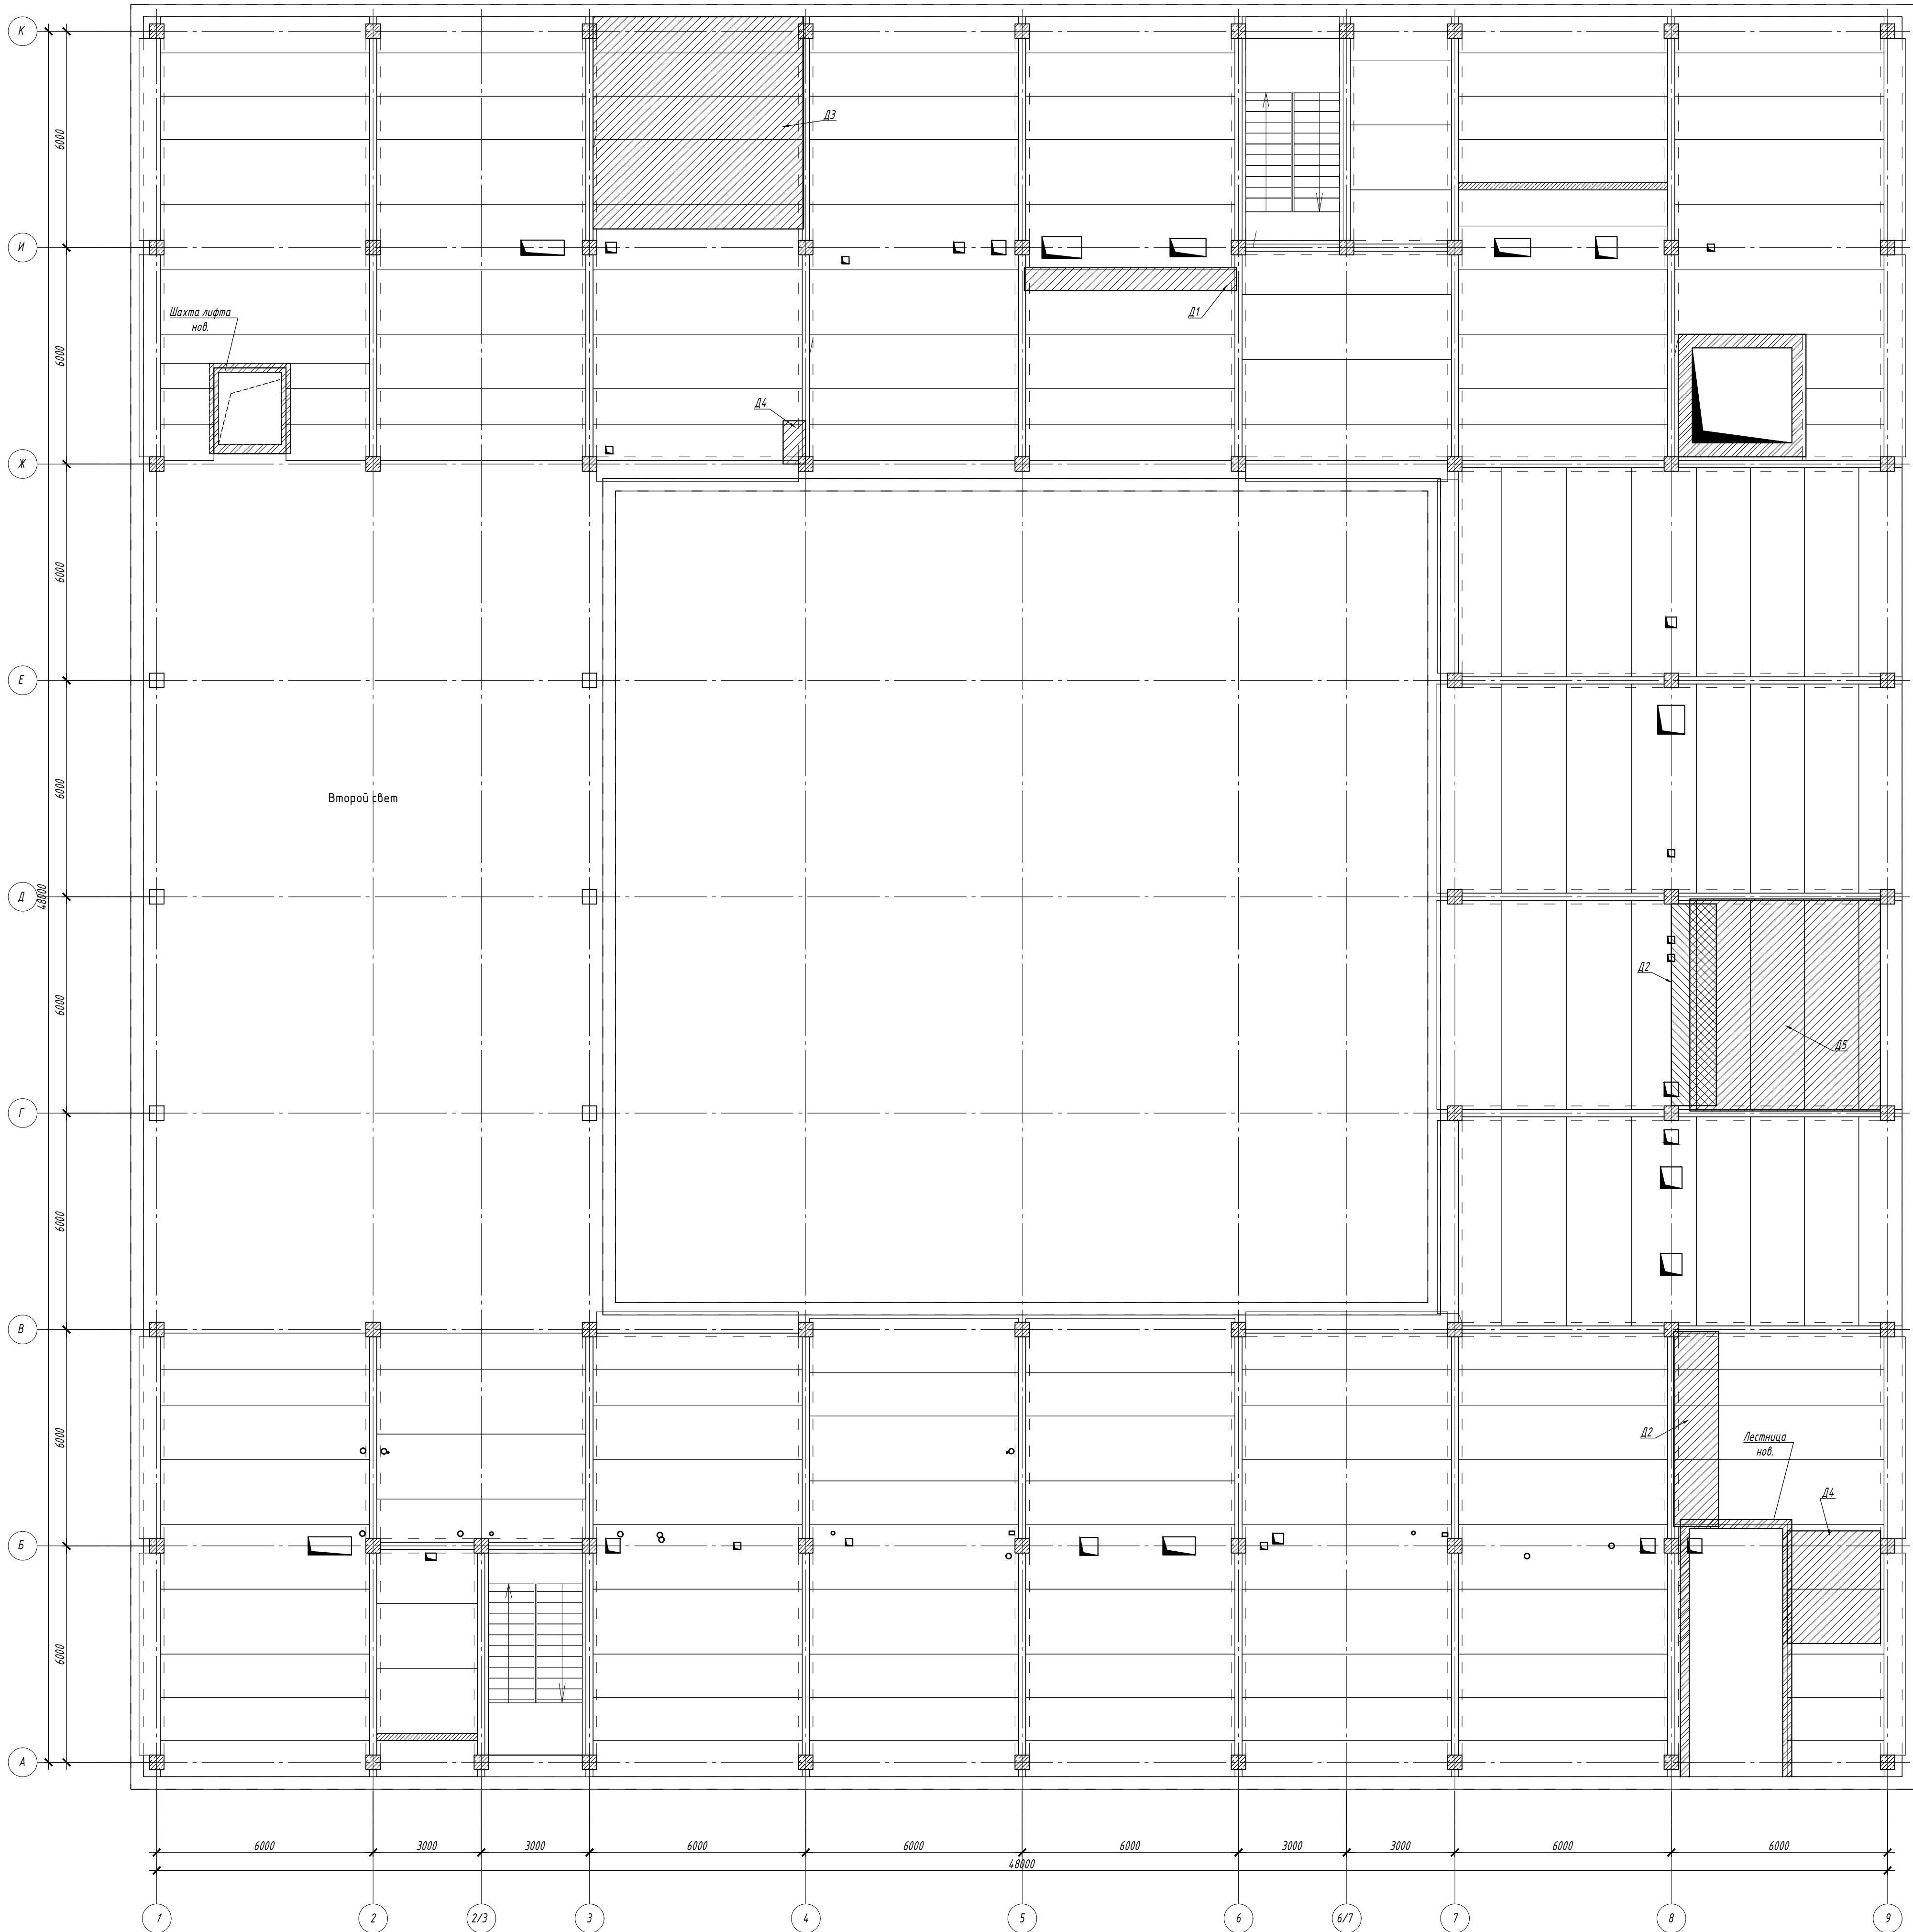

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
Ведомость дефектов					
1		Очистка плит перекрытия от отделочного слоя, м.кв	51,2		
2		Очистка оголенной арматуры плит перекрытия от прожогов коррозии, м.кв	56,1		
3		Очистка плит перекрытий от биопоражения, м.кв	146,2		
Ведомость работ при устранении дефектов					
		Просушка плиты перекрытия, м.кв	147,8		
		Защита оголенной арматуры плит перекрытия антикоррозионной грунтовкой, м.кв	51,3		
		Обработка плит перекрытий биодисным составом, типа ПЕТРОМИКС BS-01 или аналог, м.кв	152,3		
		Обработка плит перекрытий гидрофобным составом, типа Гидрофобизатор CERESIT CT-13 или аналог, м.кв	137,9		
		Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия, 1 слой не более 30 мм, м.кв	45,35		

Порядок производства работ при устранении дефектов

- D1**
1. Устранить протечки инженерных коммуникаций и кровли
2. Очистить перекрытия от отделочного слоя.
3. Просушить плиты.
4. Восстановить отделочный слой перекрытия.
- D2**
1. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
2. Восстановить проектные длины армирования посредством наращивания арматуры.
При нарушении целостности рабочего стержня, Ø14 A500, приварить усиливающий стержень Ø14 A500 с двух сторон, Lнах = 115мм. При нарушении целостности стержней арматурной сетки, Ø4-3 Вр-I, установить в нахлест сетку из Ø4-3 Вр-I вместе отсутствия.
3. На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
4. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 м.
5. Предусмотреть гильзы для прокладки инженерных систем.
6. Восстановить отделочный слой перекрытия
7. Устранение дефектов плит вести захватками 1,5х1,5 м.
- D3**
1. Устранить протечки инженерных коммуникаций и кровли
2. Очистить перекрытия от отделочного слоя.
3. Удалить слабый и отслаивающийся слой бетона.
4. Просушить плиты.
5. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
6. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 м
7. Восстановить отделочный слой перекрытия.
9. Устранение дефектов плит вести захватками 1,5х1,5 м.
- D4**
1. Очистить балку/плиту от отделочного слоя.
2. Удалить слабый и отслаивающийся слой бетона.
3. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить.
На очищенную арматуру нанести защитный состав - антикоррозионную грунтовку.
5. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 м
6. Восстановить отделочный слой.
- D5**
1. Устранить протечки кровли
2. Удалить слабый и отслаивающийся отделочный слой.
3. Просушить плиты.
4. Выполнить обработку биодисным составом, типа ПЕТРОМИКС BS-01 или аналог.
5. Восстановить отделочный слой.
6. Выполнить обработку гидрофобным составом, типа Гидрофобизатор CERESIT CT-13 или аналог.


Условные обозначения:

- - монолитный участок существующий;
■ - кирпичные конструкции;
□ - технологическое отверстия существующие;
■ - зоны выявленных дефектов.

1. Виды дефектов см. лист 7
2. Работы по восстановлению плит перекрытия вести в соответствии со стандартом организации торговой марки "Церезит" СТО 89589540-001-2020

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Забережение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская неэкономная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Колуч.	Лист	Мок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стация	Лист
Разработал	Паномарева	Теря					Р	9
Проверил	Паномарева	Теря						
						Перекрытие на отметке +7,100 (верх плиты). Схема восстановления дефектов плит.		
Инженер						ООО "ЕСК"		


Схема восстановления дефектов плит

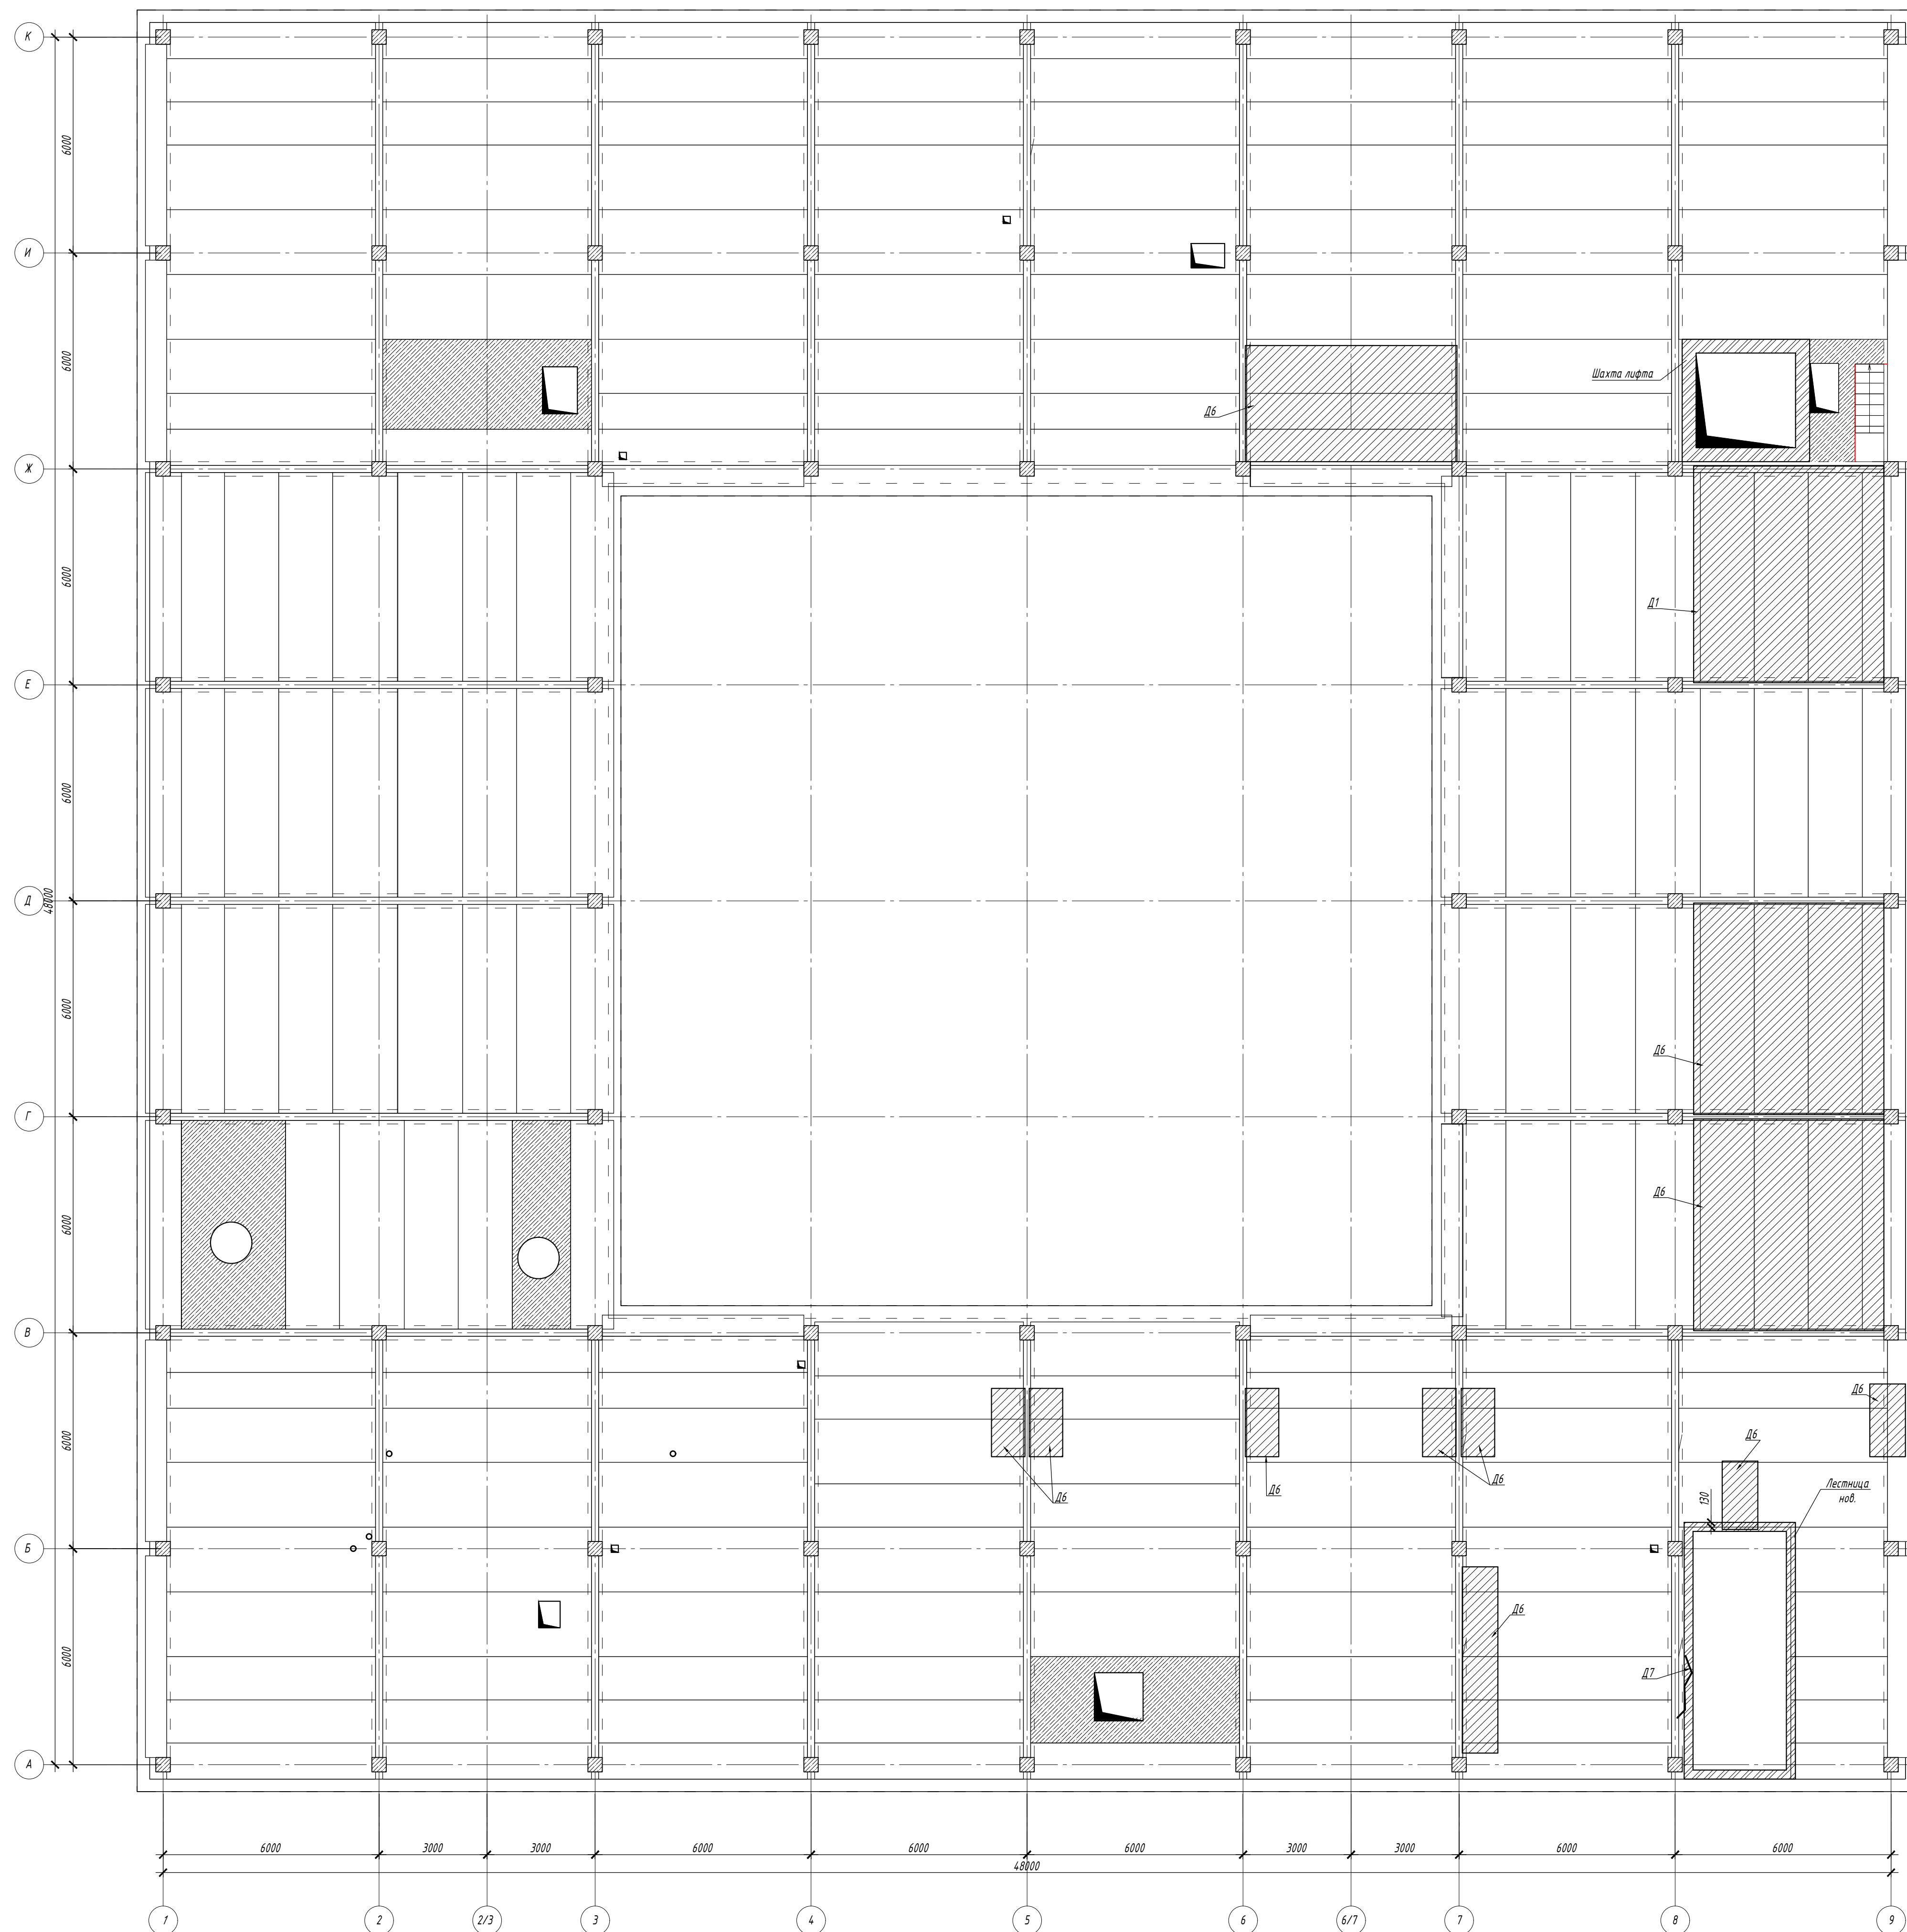


-  - монолитный участок существующий;
-  - кирпичные конструкции;
-  - технологические отверстия существующие;
-  - зоны выявленных дефектов.

вести в соответствии со стандартом организации
торговой марки "Церезит" СТО 89589540-001-2020

Покрытие на отм.+14,300* (верх плиты)
в осях "Ж-И/8-9"

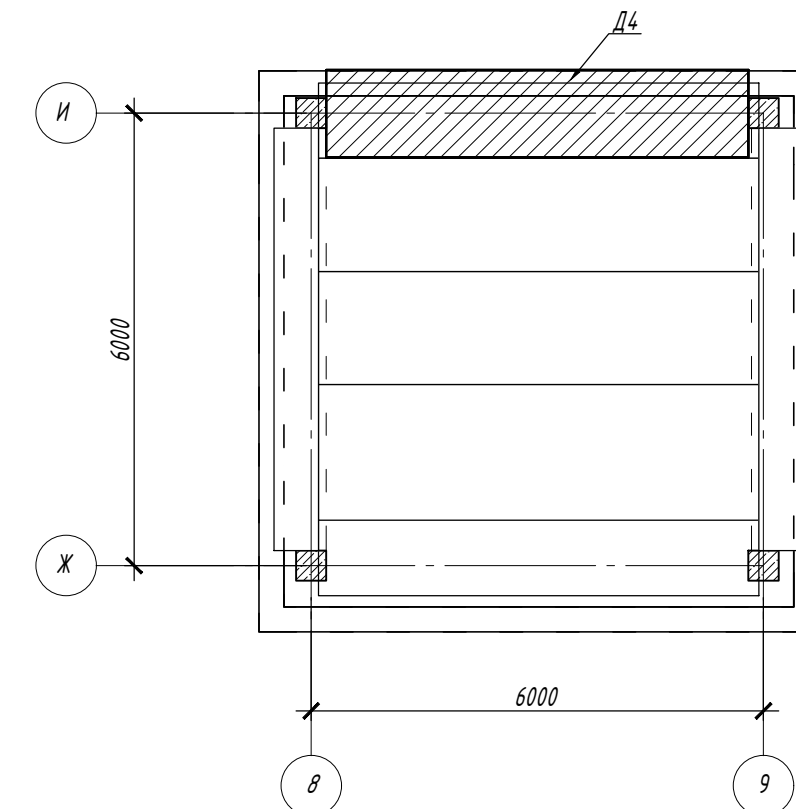

Покрытие на отм. +13,160* (верх плиты,
в осях "А-Б/2"-З"

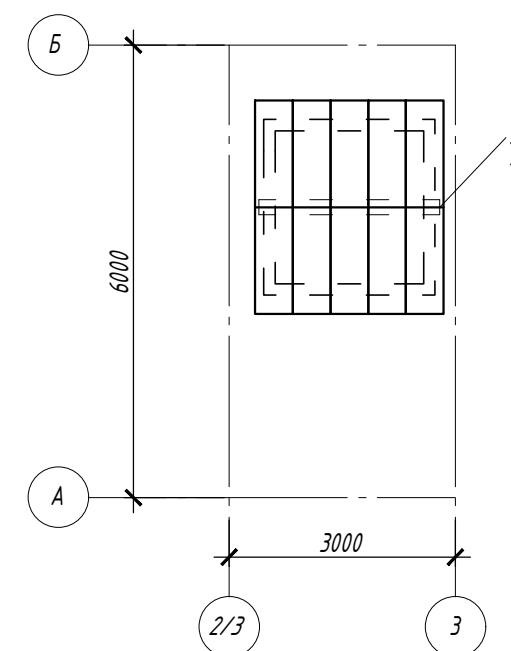

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
		<u>Ведомость дефектов</u>			
1		Очистка плит перекрытия от отделочного слоя (повсеместно), м.кв	1841		
2		Очистка плит перекрытий от биопоражения (повсеместно), м.кв	1841		
3		Демонтаж элементов облицовки потолков типа "Армстронг", м.кв	684,1		
4		Расшивка трещины в плите покрытия в осях А-Б	3,2		
5		Очистка оголенной арматуры плит перекрытия от продуктов коррозии, м.кв	20,3		
		<u>Ведомость работ при устранении дефектов</u>			
		Просушка плиты перекрытия, м.кв	1841		
		Обработка плит перекрытий биодисцином составом, типа ПЕТРОМИКС БС-01 или аналог, м.кв	1841		
		Обработка плит перекрытий гидрофобным составом типа Гидрофобизатор CERESIT CT-13 или аналог, м.кв	1841		
		Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия, 1 слой не более 30 мм, м.кв	15		
		Защита оголенной арматуры плит перекрытия антикоррозионной грунтовкой, м.кв	30,2		
		<u>Ведомость работ при устранении дефектов покрытия надстройки в осях 2/З-3/А-Б</u>			
		Очистка металлической балки покрытия надстройки от продуктов коррозии, м.кв	2,0		
		Защита металлической балки антикоррозионной грунтовкой, м.кв	2,0		
		Расшивка межплитных швов покрытия надстройки	11		
		Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия, 1 слой не более 30 мм, м.п	2,3		
		<u>Ведомость работ при устранении дефектов покрытия надстройки в осях 8-9/Ж-И</u>			
		Очистка металлической балки покрытия надстройки от продуктов коррозии, м.кв	6,6		
		Защита металлической балки антикоррозионной грунтовкой, м.кв	6,6		
		Расшивка межплитных швов покрытия надстройки	12		
		Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия, 1 слой не более 30 мм, м.п	6,6		

Порядок производства работ при устранении дефектов

1. Устранить протечки инженерных коммуникаций и кровли.
2. Очистить перекрытия от отделочного слоя.
3. Просушить плиты.
4. Восстановить отделочный слой перекрытия.






2. Удалить слабый и отстающий слой бетона.
3. Очистить оголенные участки арматуры от следов коррозии металлическими щетками, обеспылить. На очищенную арматуру нанести защитный состав – антикоррозионную грунтовку.
5. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя 6. Восстановить отделочный слой.

1. Устранить протечки кровли
2. Очистить плиты перекрытия, балки от отделочного слоя и продуктов биокоррозии
3. Прочистить конструкции.
4. Выполнить обработку дицидным составом, типа ПЕТРОМИКС BS-01 или аналог.
5. Восстановить отделочный слой.
6. Выполнить обработку гидрофобным составом, типа Гидрофобизатор CERESIT CT-13 или аналог.

1. Расчеканить трещину. Удалить слабый и отслаивающийся отделочный слой и слой бетона.
2. Нанести ремонтный состав, марки CERESIT, методом послойного нанесения (2 слоя), толщина слоя не более 30 мм.
3. Восстановить отделочный слой.











							01-2024/МЯИ-АС.2			
							Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская незаявленная фабрика (комплекс научных сооружений) ИНИИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Колуч.	Лист	Ввод.	Подп.	Дата		Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Пономарева		<i>/подпись/</i>				Р	10	
Проверил		Пономарева		<i>/подпись/</i>						
I н контроль							Покрытие на отметке +10,700 Смена облицовки декоратив плит <i>Покрытие на отметке +5,360 в осн "Ж/Б-Р-З"</i> <i>Покрытие на отметке +13,980 в осн "А-Б-Г-Д"</i>	ООО "ЕСК"		

План ж/б плит Пм1 - Пм 8.2 1-го этажа
(низ на отм.-0,300)

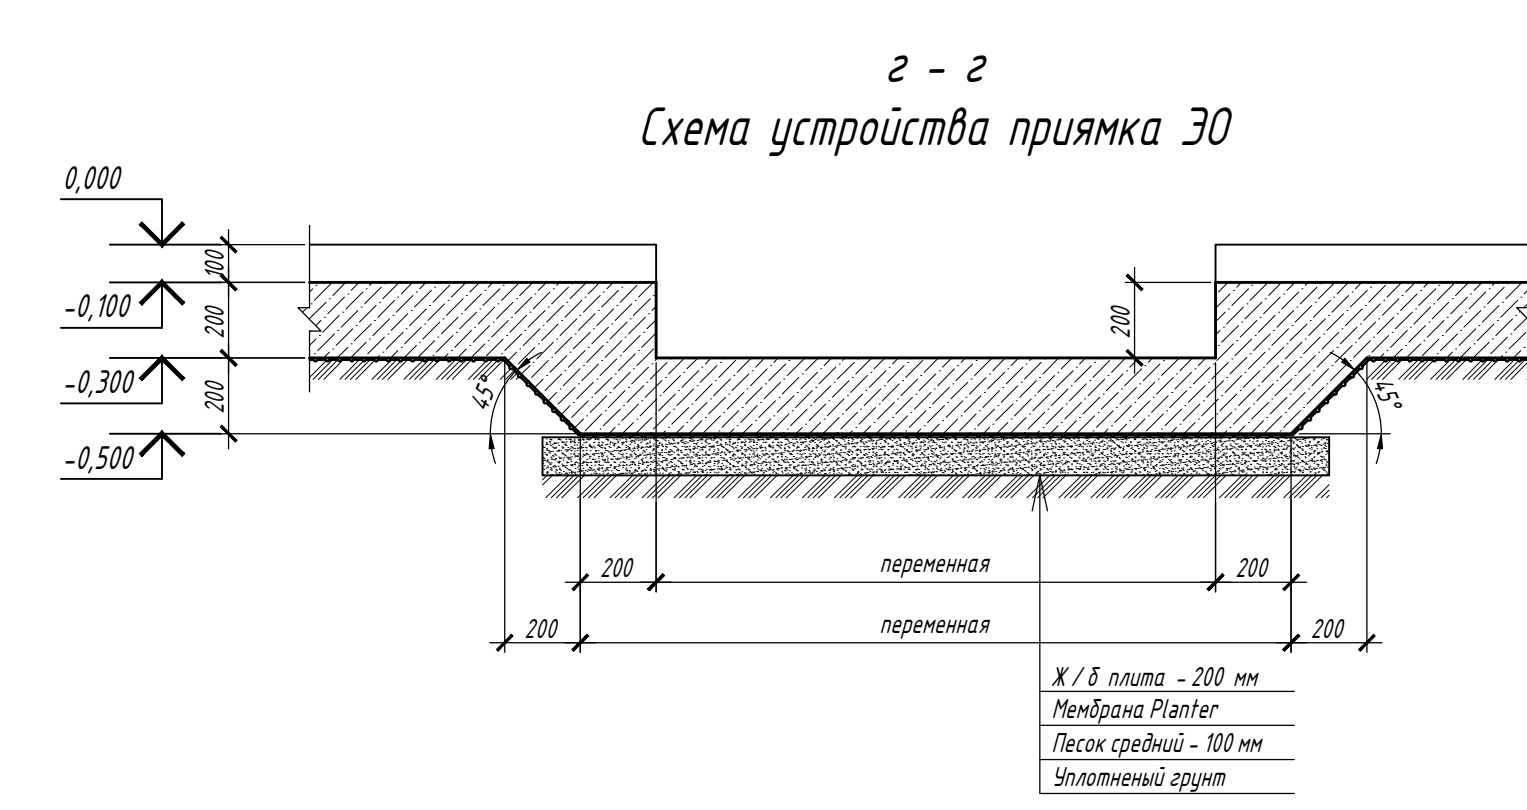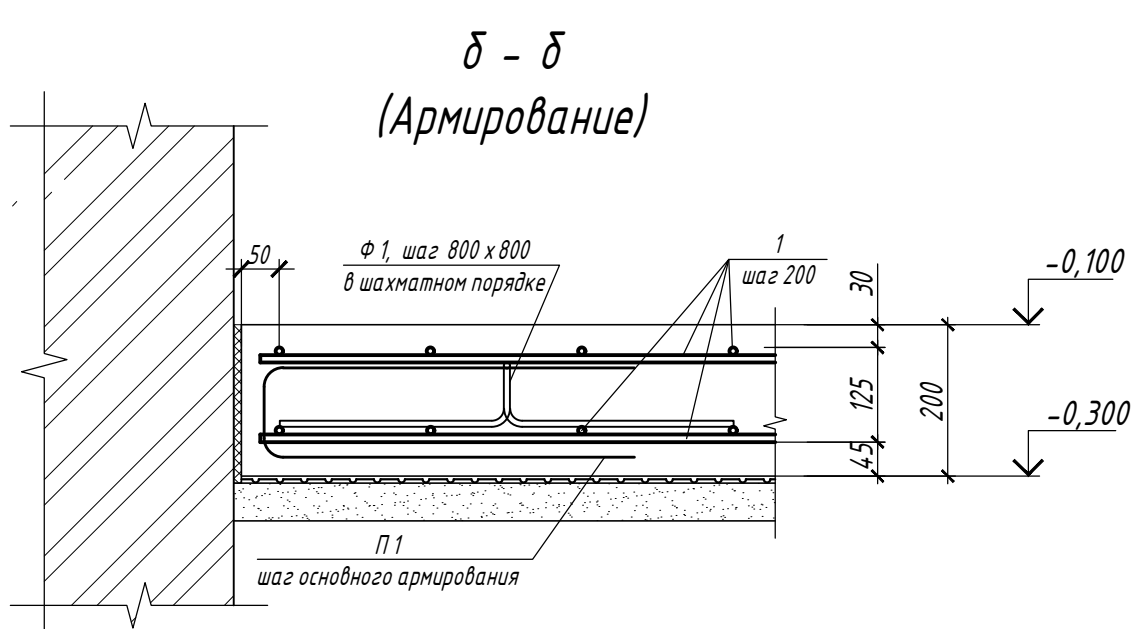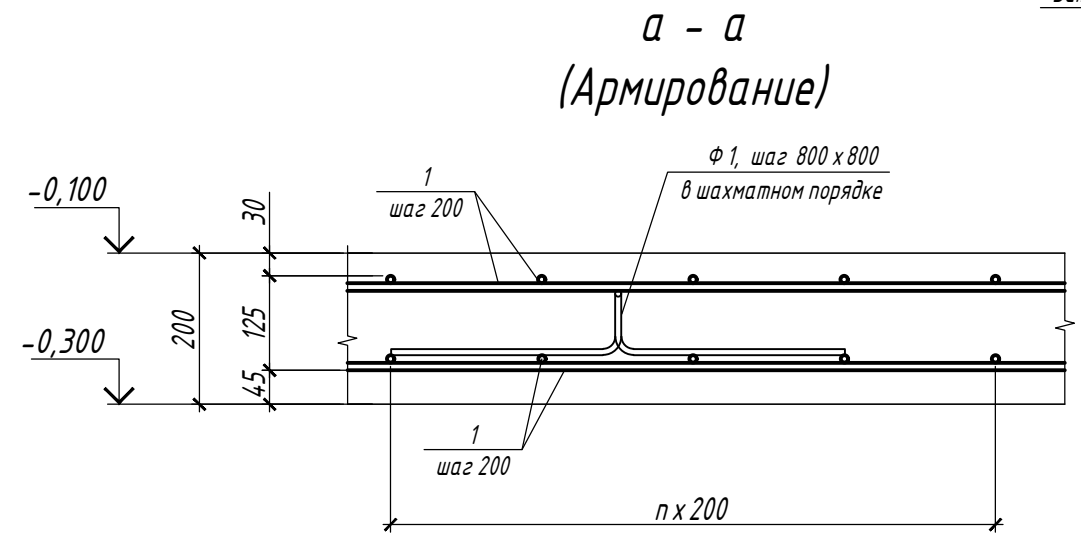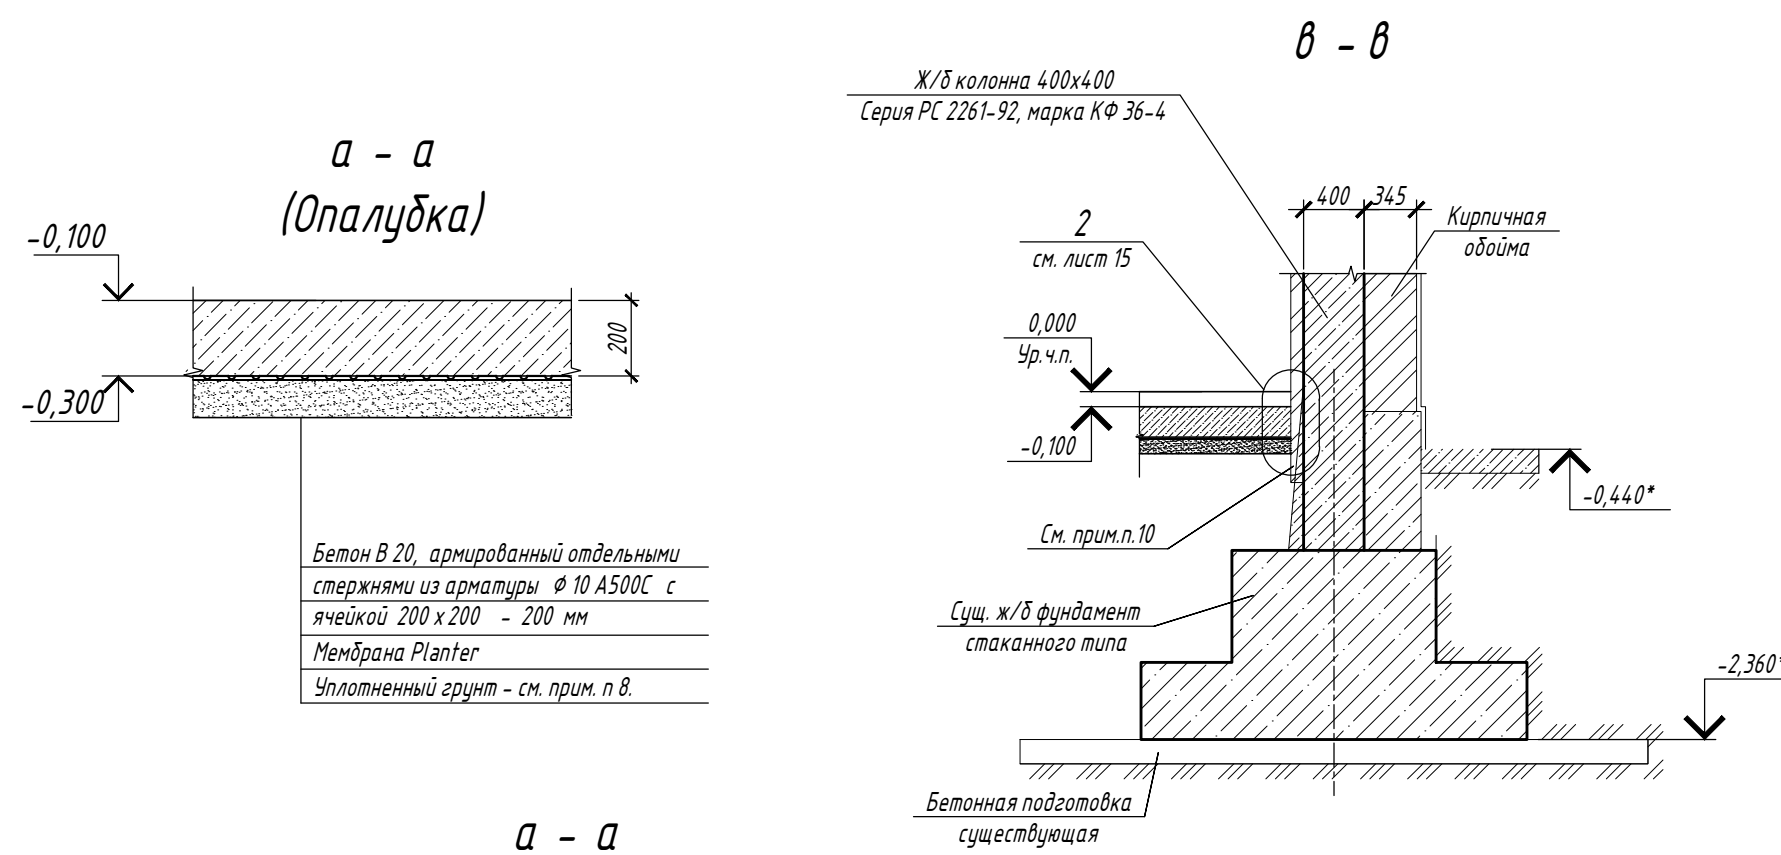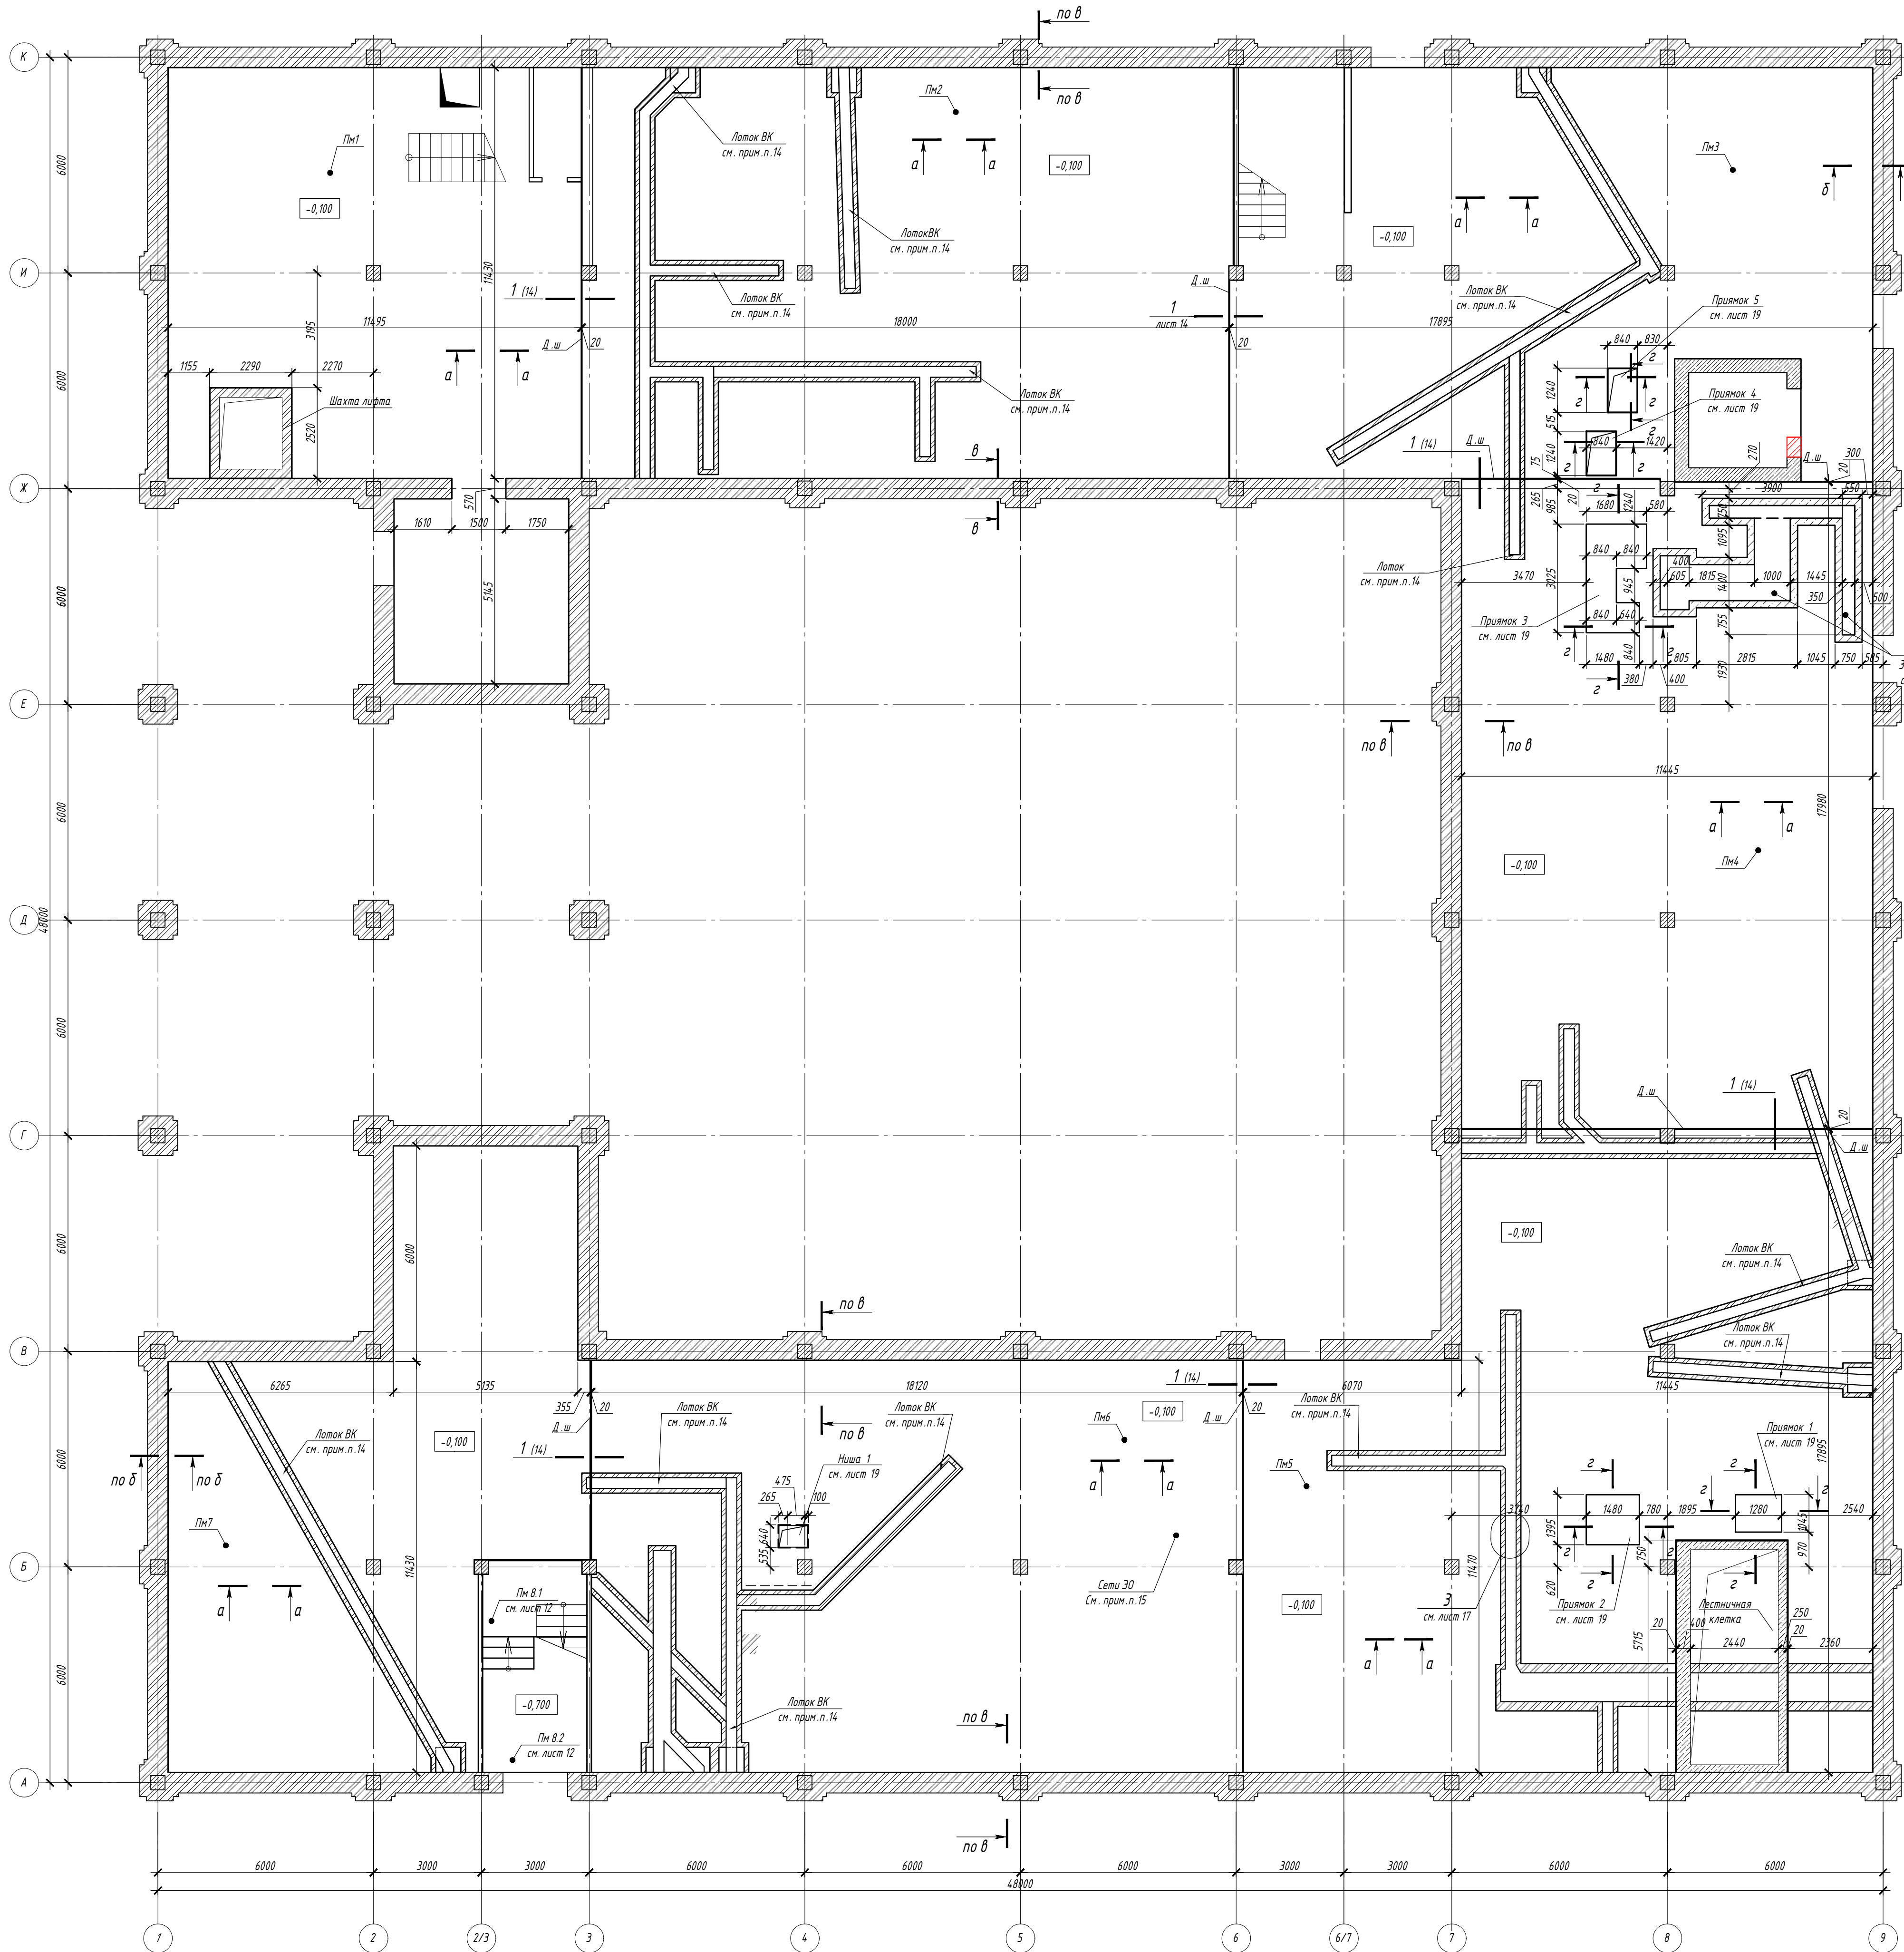

1. Общие указания см. лист
2. За относительную отметку ±0.000 принята отметка пола 1-го этажа.
3. Основное армирование нижней и верхней зоны плиты предусмотрено отдельными стержнями из арматуры Ø10 А 500 с шагом 200 x 200 мм, за исключением мест, указанных на чертеже.
4. Арматурные стержни с тьюковать нахлест, с фиксированием вязальной проволокой. Стыковку стержней выполнять с разбежкой, со смещением не менее 1/3 L и не более 50% в одном сечении.
5. Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
6. Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
7. Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
8. Грунтовым основанием будет служить грунтовая подушка из местного грунта, уложенного равномерно слоями толщиной 100 - 150 мм с послойным трамбованием до коэффициента уплотнения $K_u = 0.95$.
9. Ж/б плиту устраивать по профилированной мембране PLANTER standard.
10. Перед устройством грунтового основания под ж/б плиту выполнить гидроизоляцию фундамента по периметру здания. Гидроизоляцию выполнить обмазочной мастикой по битумному праймеру.
11. Спецификация элементов см. лист 13
12. Устройство деформационных швов см. лист 14
13. Примыкания плиты к вертикальным конструкциям см. лист 15
14. Устройство лотков ВК см. лист 16-18
15. Перед бетонированием плиты выполнить прокладку сетей 30, см. лист 19. Трубы и ящики учтены в разделе 01-2024/ИЯИ - 30
16. Ниша 1.3 см. лист 19
17. Армирование приямков 30 Приямок 1... Приямок 5 см. лист 19


					01-2024/ИЯИ - АС.2		
					«Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троцк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Колуч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова	Архитектор				Р	11
Проверил	Арифулина	Архитектор					
И.контр.							
					План ж/б плит Пм1 - Пм 8.2 1-го этажа (низ на отм.-0,300)		
					ООО "ЕСК"		

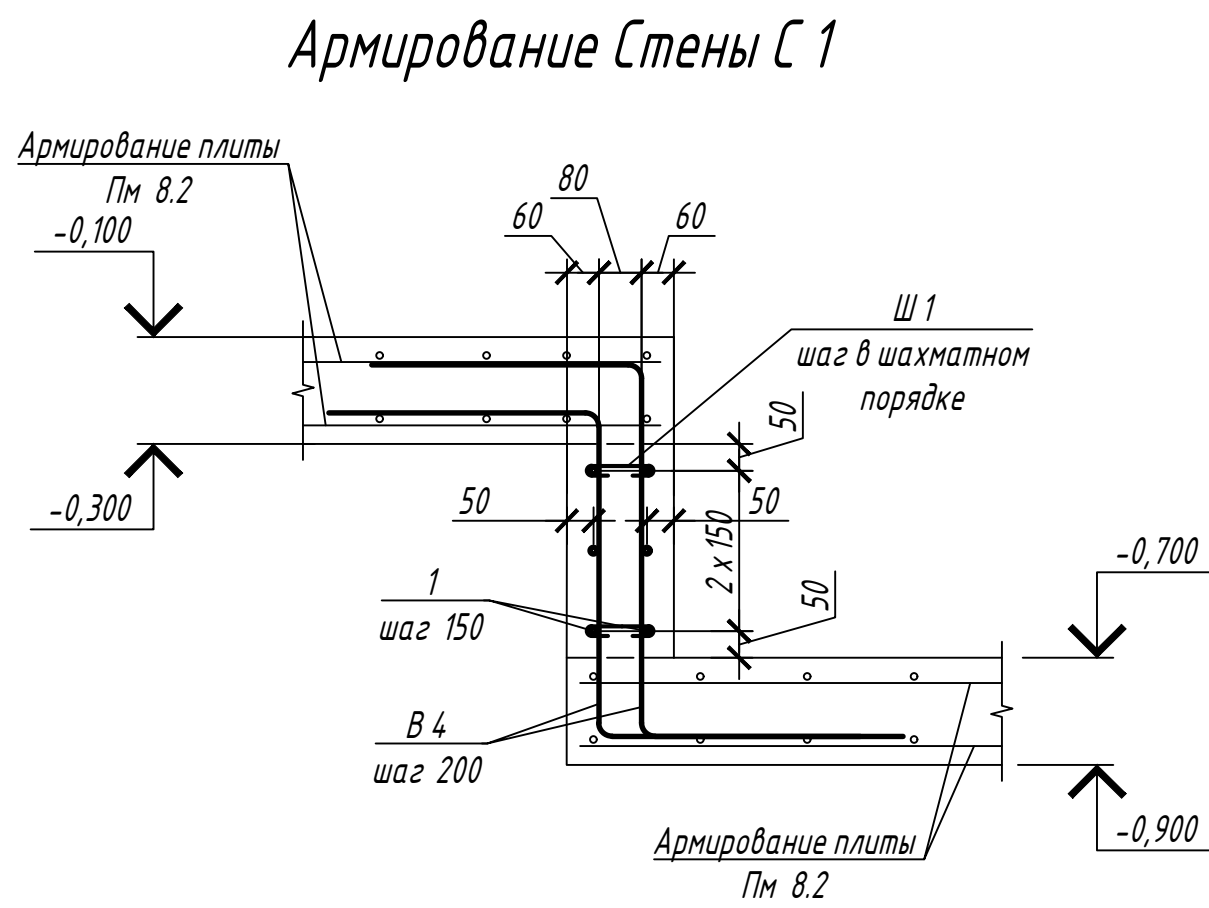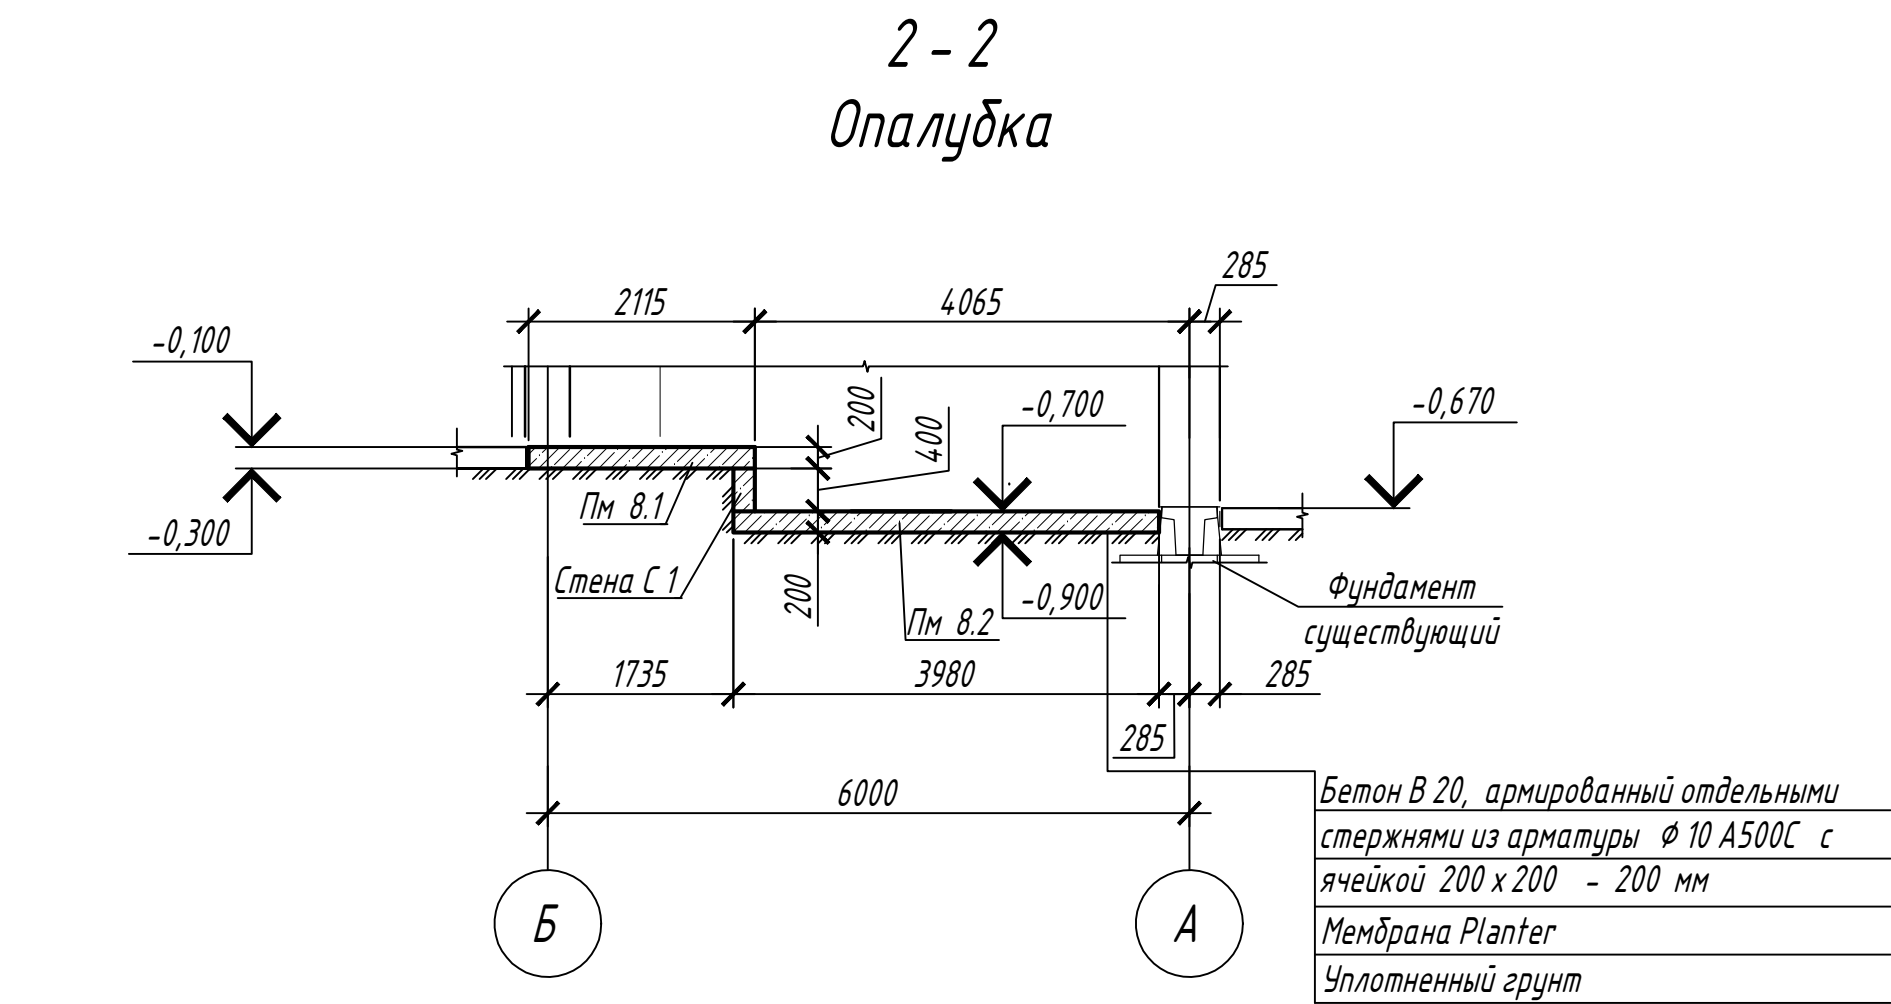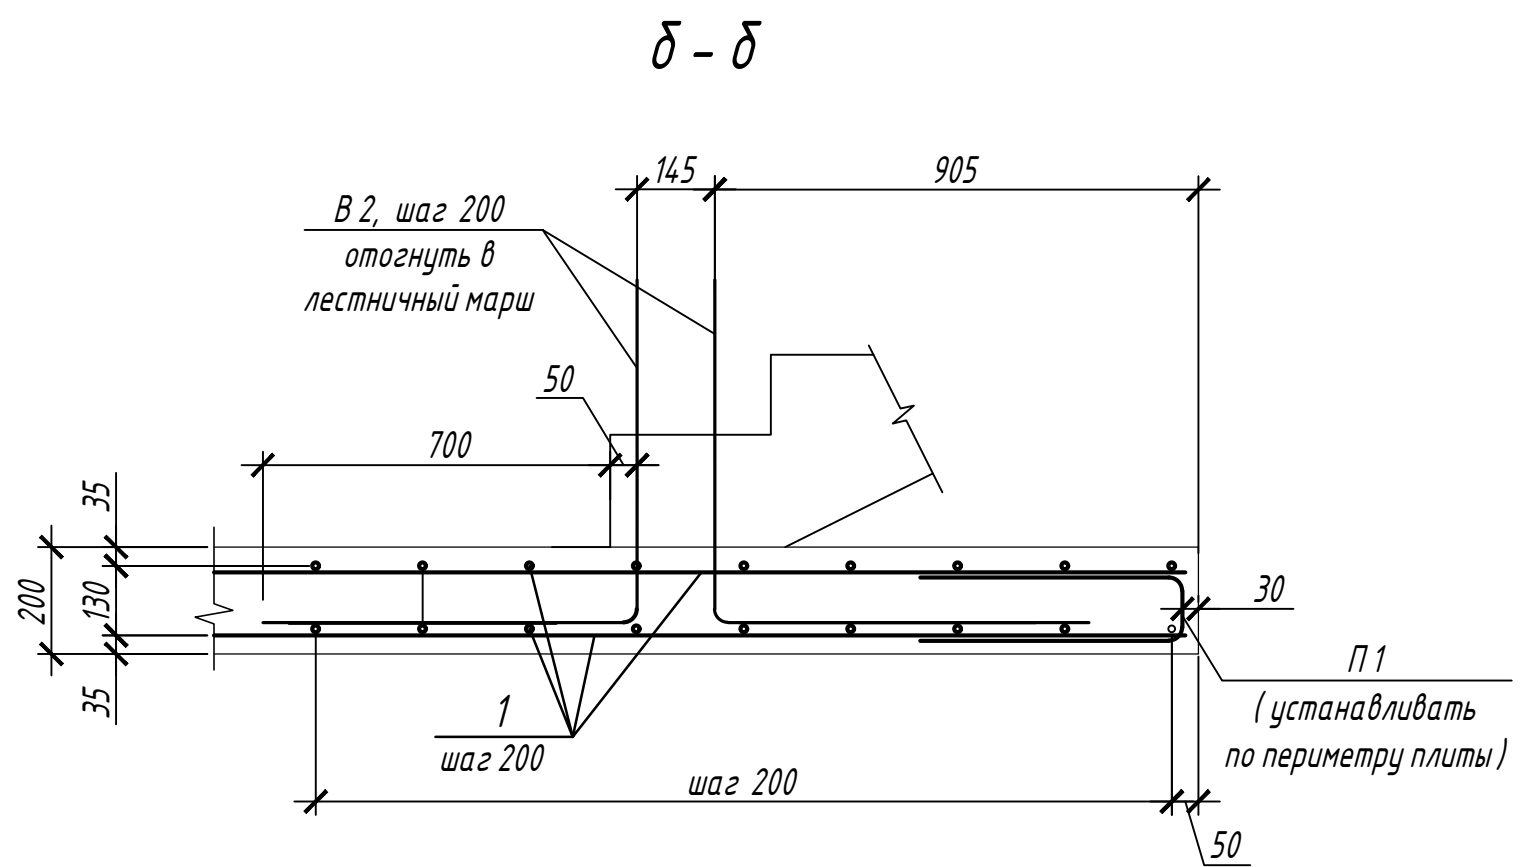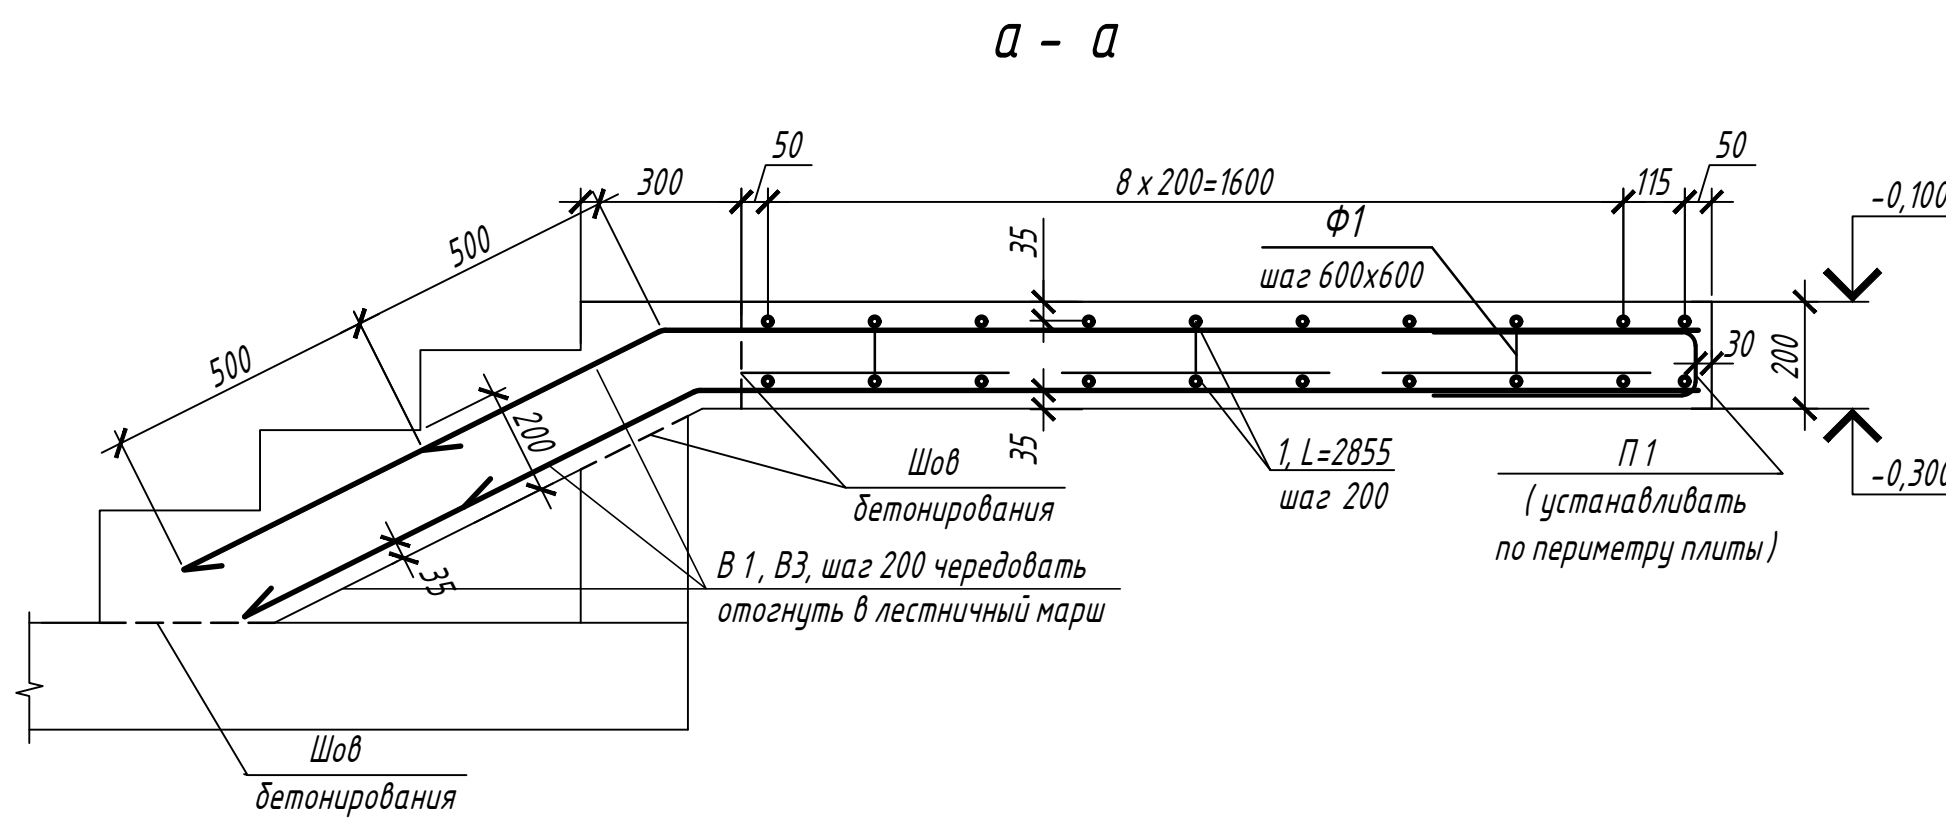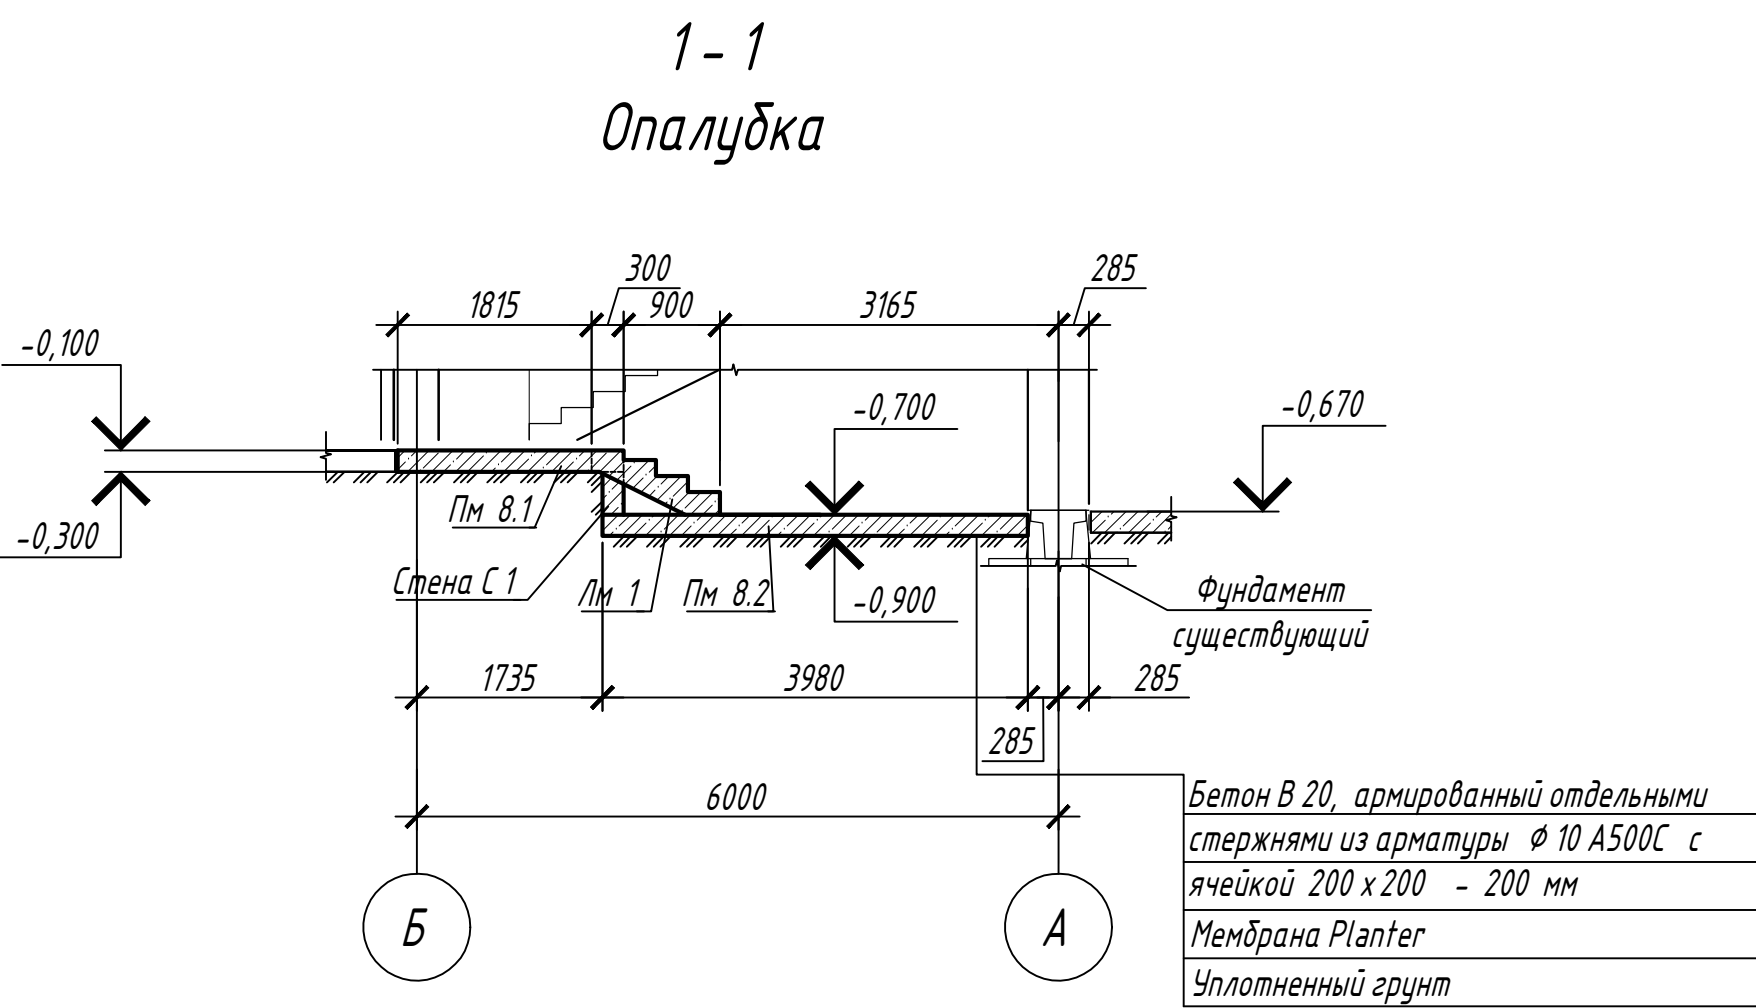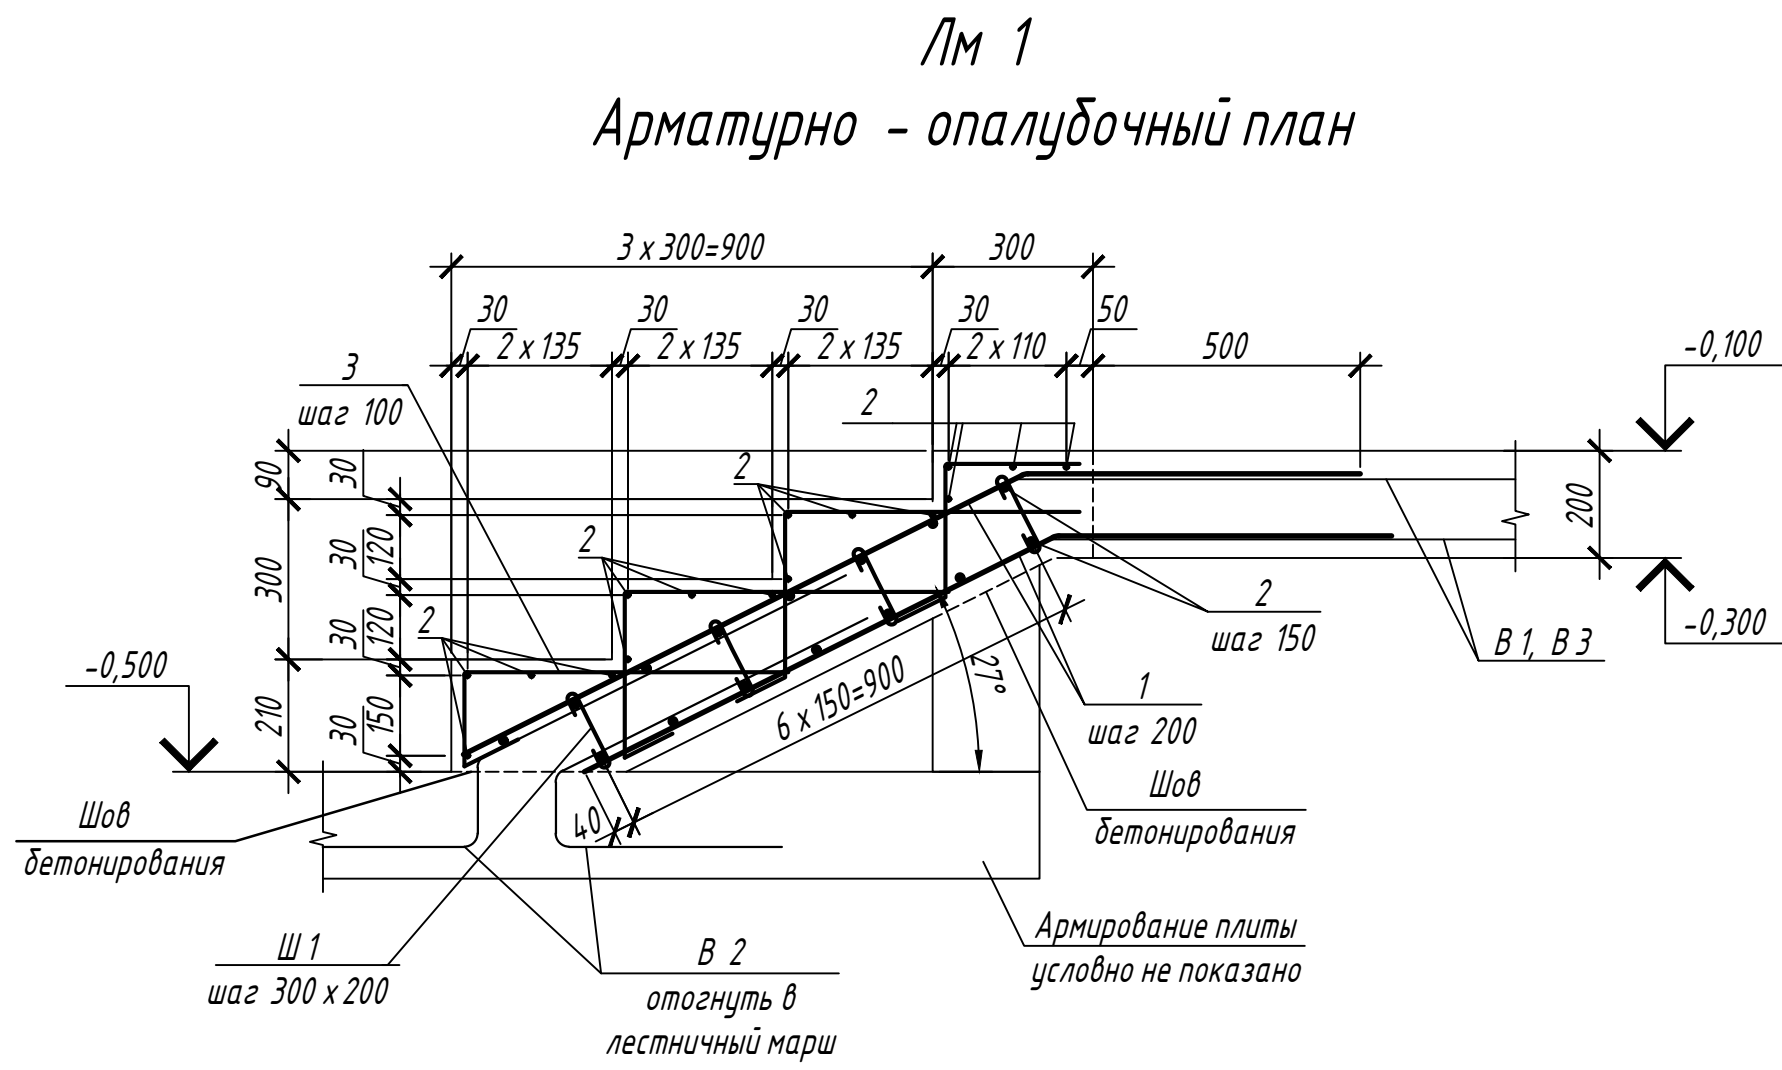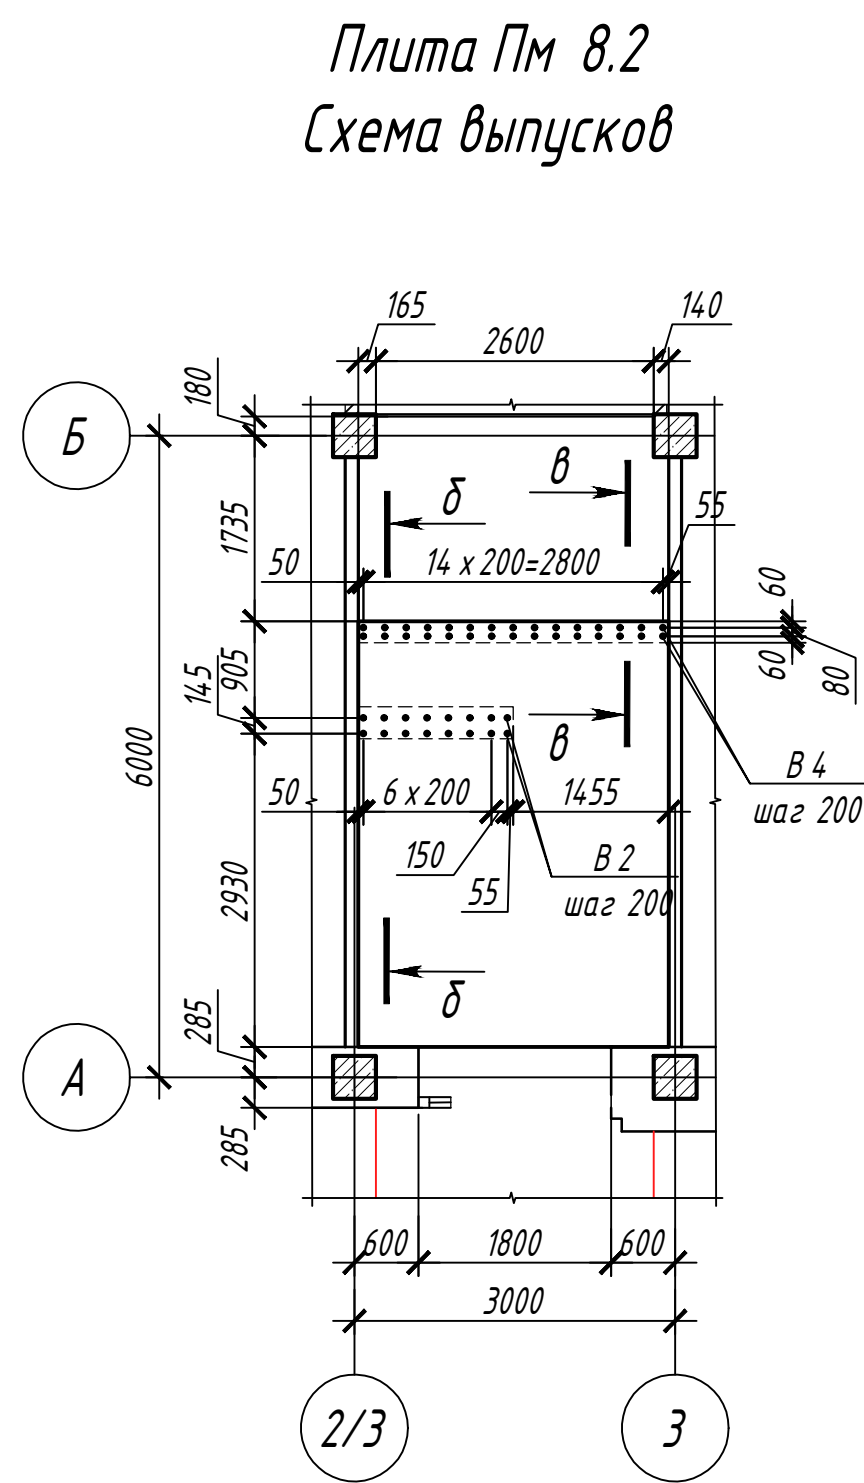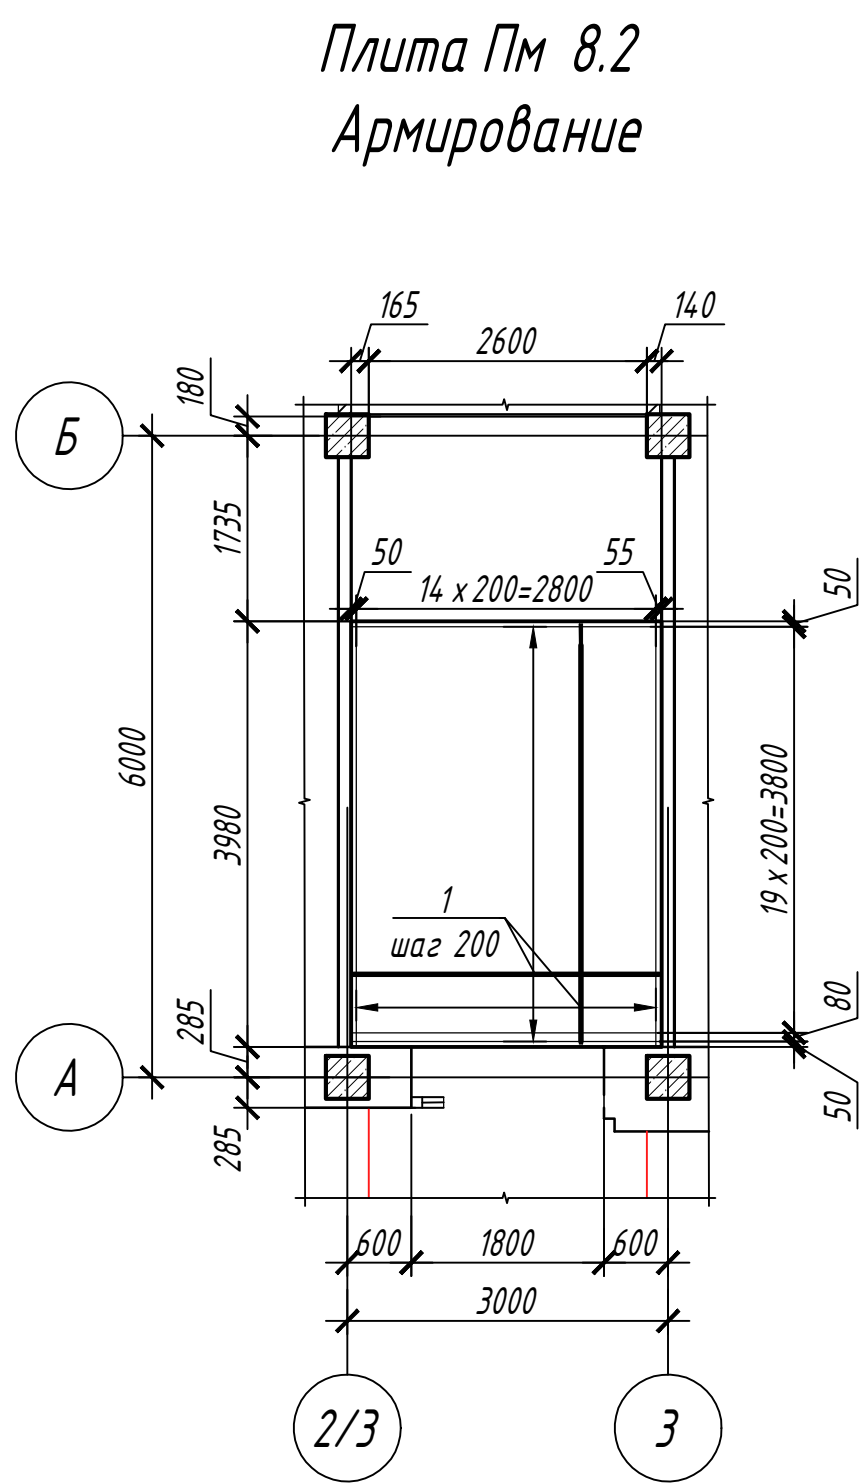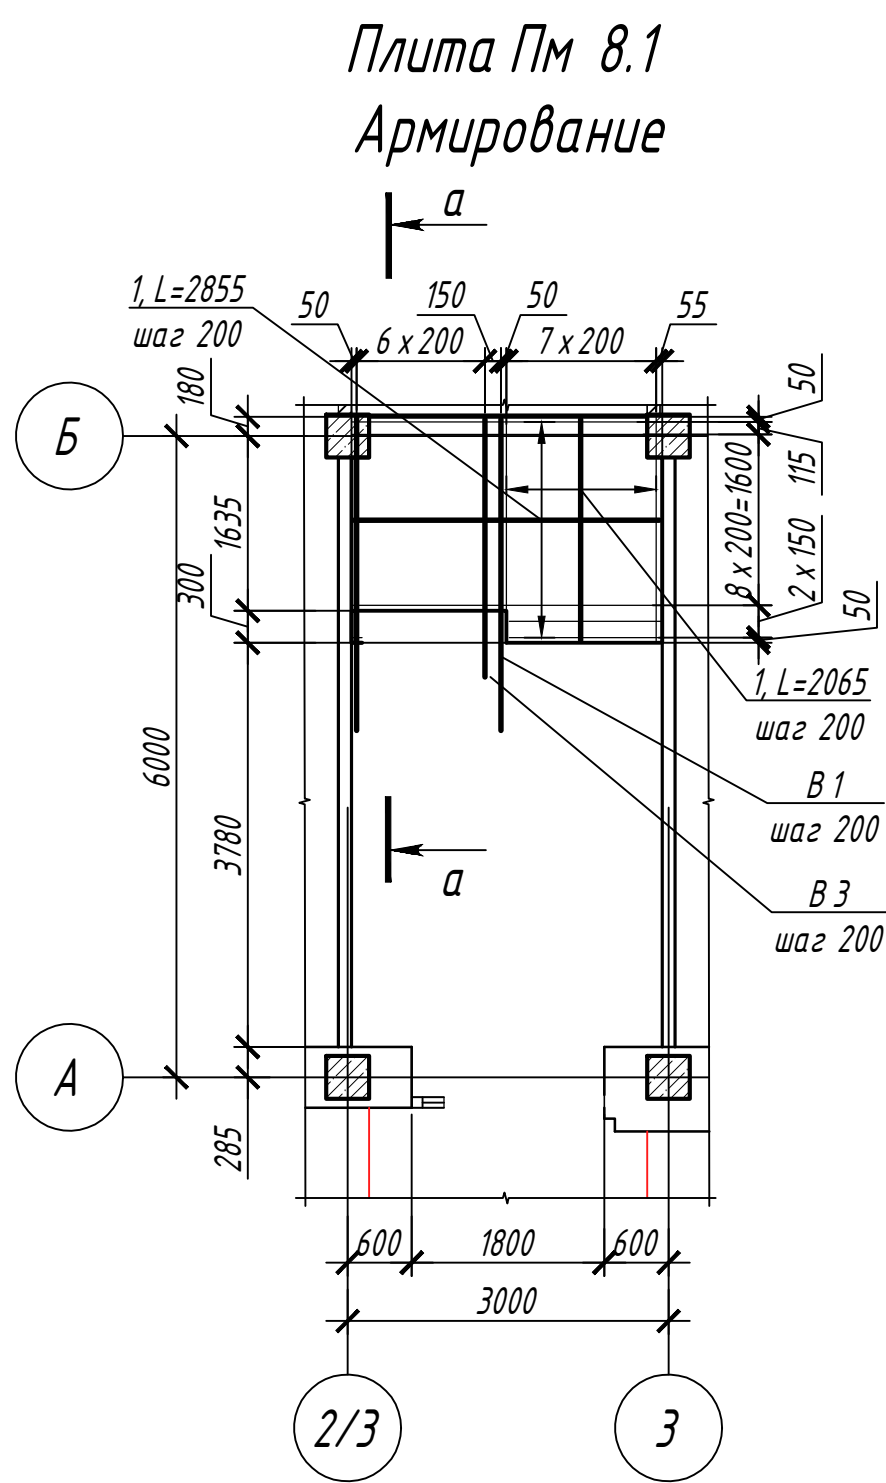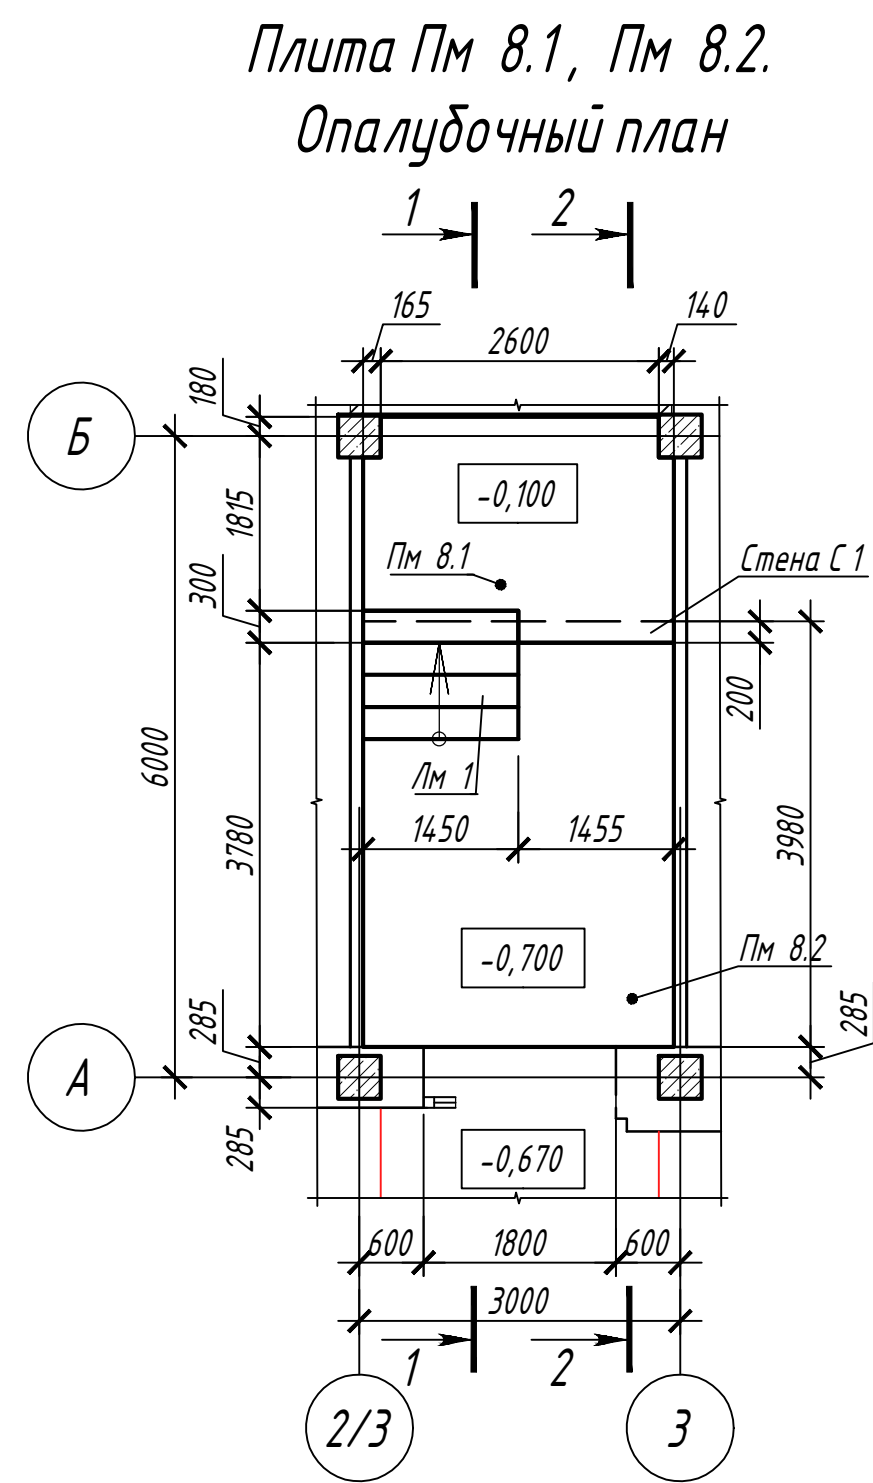

- Общие указания см. лист общих данных
- Грунтовым основанием под плиты и лестницу будет служить грунтовая подушка из местного грунта, уложенного равномерно слоями толщиной 100-150 мм с послойным трамбованием до коэффициента уплотнения $K_u = 0,95$.
- Плиты и Лестницу Лм 1 устраивать по профилированной мембране PLANTER standard.
- Спецификацию элементов см. лист 13
- Ведомость деталей см. лист 13

01-2024/ ИЯИ -АС.2						
« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27»						
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Стadia
Разработал	Тулупова	Арифуллина				Лист
Проверил						Листов
Архитектурно -строительные решения						Р
Плита Пм 8.1, Пм 8.2.						12
Н.контроль						000 "ЕСК"

Устройство деформационного шва

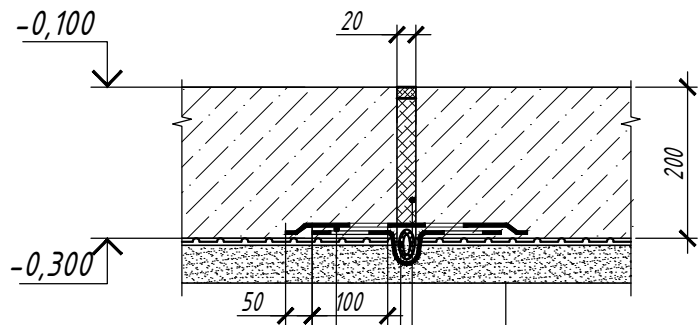

1. Техноэласт Барьер (Б0)
или эквивалент
2. Уплотнитель d 30
(шнур типа "Вилатерм")
3. Экструзионный пенополистирол
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

Устройство пола см.АР

Бетон В 20, армированный отдельными
стержнями из арматуры Ø 10 А500С с
ячейкой 200 x 200 - 200 мм

Профилированная мембрана PLANTER standart


Уплотненное грунтовое основание

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
		Устройство деформационного шва			
1		Техноэласт Барьер (Б0) или эквивалент	106,8		м. кв
2		Уплотнитель d 30 (шнур типа "Вилатерм") или эквивалент	106,8		м. п.
3		Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO или эквивалент	0,24		м. куб

01-2024/ ИЯИ - АС.2					
« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова				
Проверил	Арифиллина				
			Архитектурно - строительные решения		
			Стадия		
			Р		
			Лист		
			14		
			Листов		
Н.контроль			Узел 1.		
			Устройство деформационного шва		
			ООО "ЕСК"		

Устройство примыкания к вертикальной поверхности

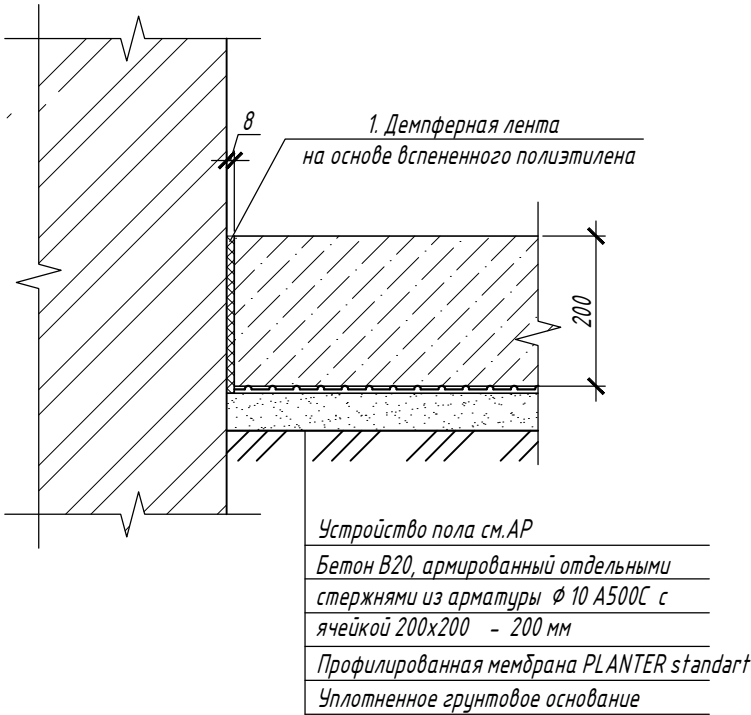

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Устройство деформационного шва			
1		Демпферная лента на основе вспененного полиуретана (НПС Развитие или эквивалент)	490,44		м.п.

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

						01-2024/ИЯИ- АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова			Ежур			Р	15	
Проверил	Арифуллина			Арифу					
						Узел 2.	000 "ЕСК"		
						Устройство примыкания к вертикальной поверхности			
Н.контроль									

Схема устройства лотков ВК

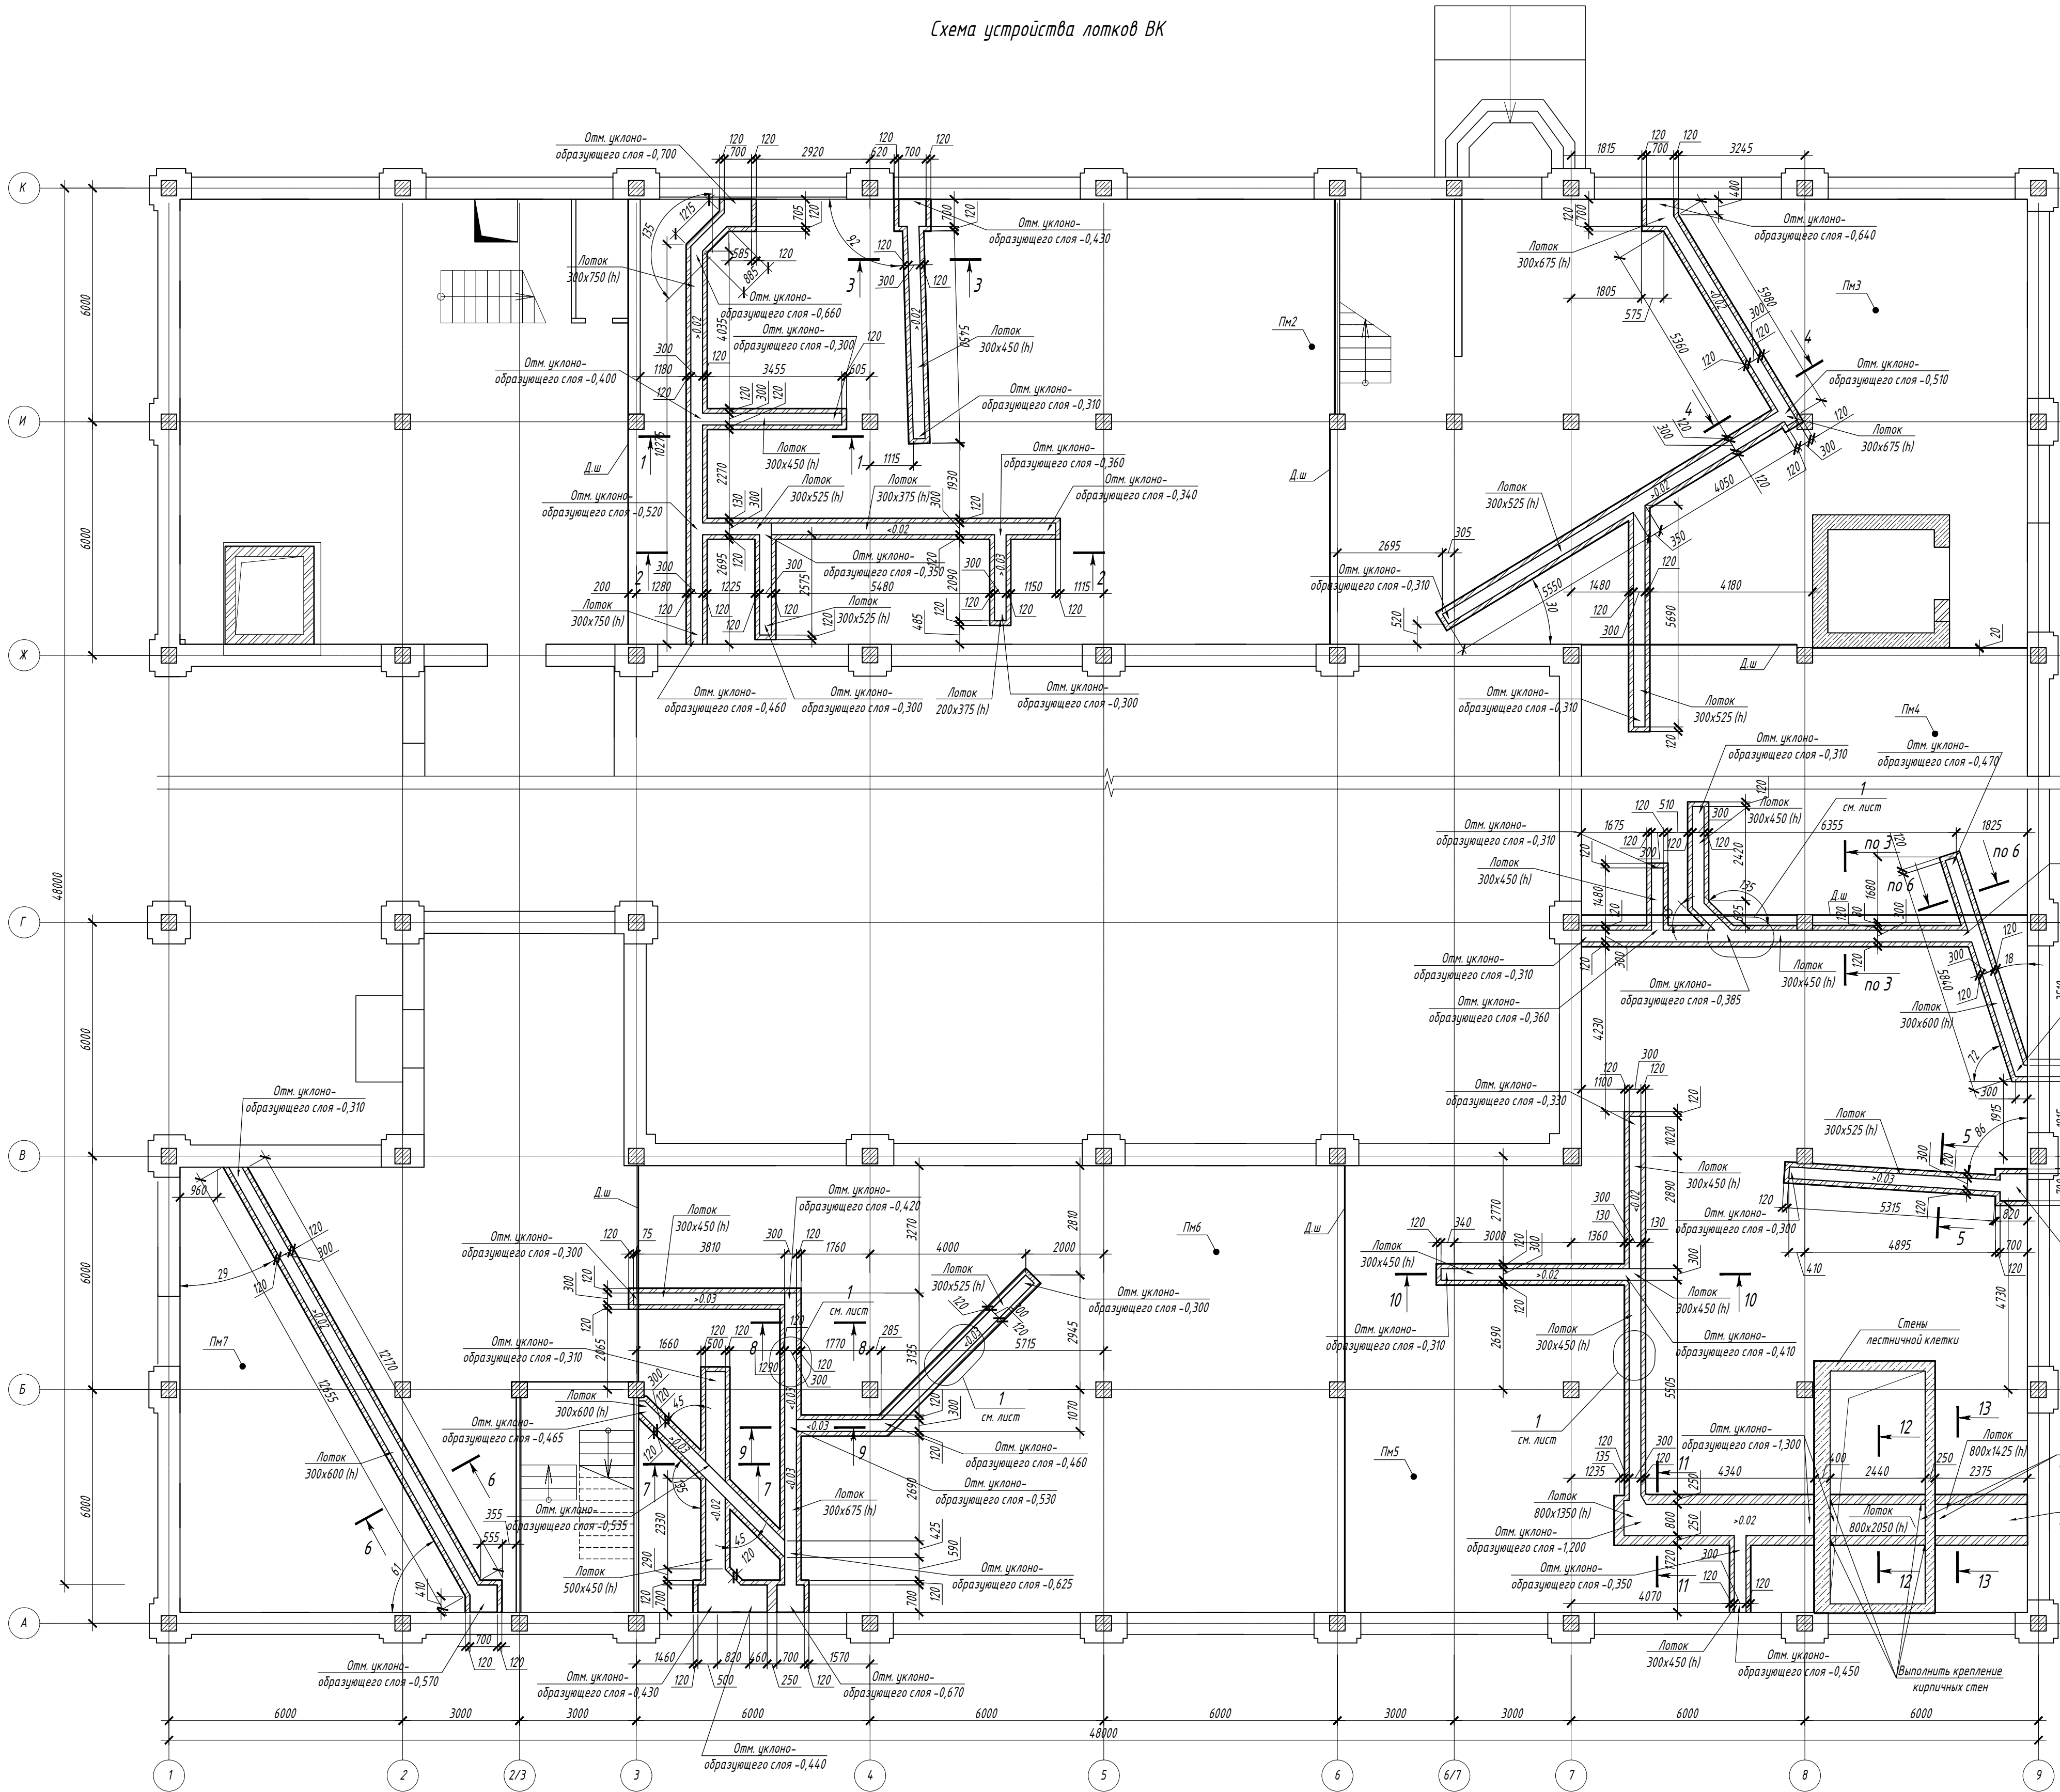


Деталь крепления кирпичных перегородок к монолитным конструкциям

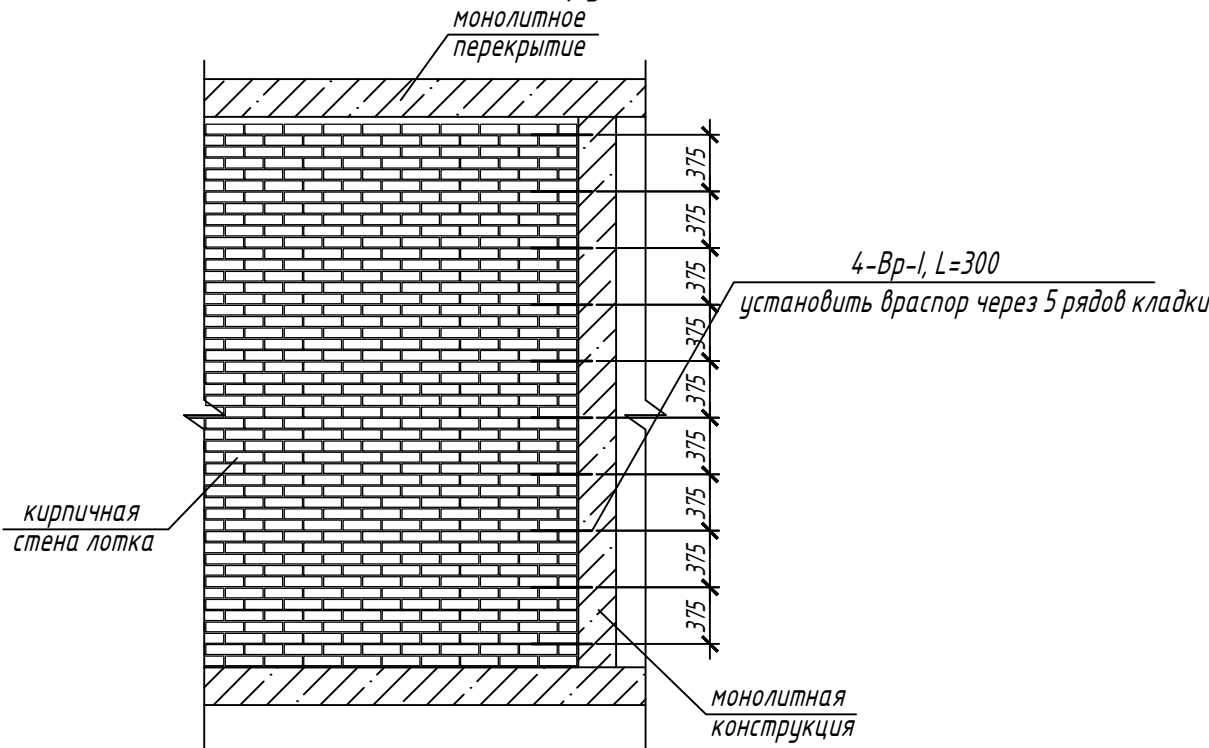


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
1	Устройство лотка				
	Армирование днища лотка				
	10 - А500 С ГОСТ 34028-2016, м.п.		1815,5	0,617	
	Материал				
	ГОСТ 26633-2015 Бетон В20, F, 150, W4		175		м. куб
	Пропитанная мембрана PLANTER Standard		197,4		м. кв
	Материал				
	Кирпич КР-р-по ТНФ/150/2/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100		35,23		м. куб
	Уклонообразующий бетон В7,5		8,1		м. куб
	Мастика гидроизоляционная		175,76		м. кв
	Крепление стен лотка				
	Проволока 4-Вр-I ГОСТ 6727-80, L = 300		30	0,1	

Ж/б плита днища лотка (Опалубка)

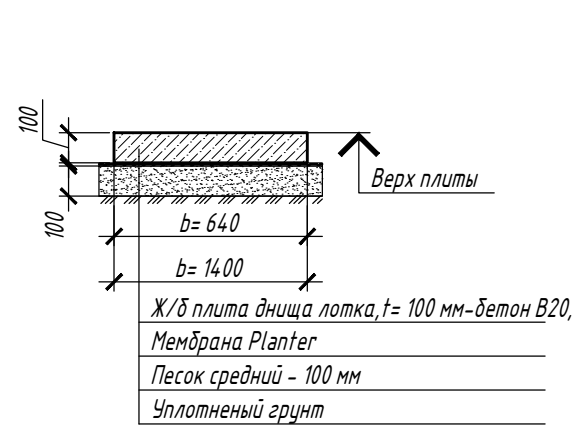


Ж/б плита днища лотка (Армирование)

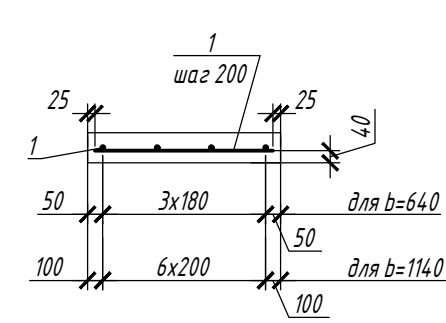

- Общие указания см. лист общих данных.
- Основное армирование плиты днища лотка предусмотрено отдельными стержнями из арматуры Ø10 А500С. Арматурные стержни стыковать внахлест, с фиксированием вязальной проволокой. Стыковку стержней выполнять с разбежкой, со смещением не менее 1,3 лн и не более 50% в одном сечении.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Проектную высоту прокладки коммуникаций внутри лотков обеспечить при помощи бетона В7,5 согласно высотам и уклонам указанным на чертеже. Устройство уклонообразующего слоя выполнять после кладки стенок канала.
- Кирпичную кладку подземных частей канала выполнять из полнотелого керамического кирпича пластического формования КР-р-по ТНФ/150/2/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100 с полным и тщательным заполнением швов. Выполнить зашкуровку швов со всех сторон.
- Боковые поверхности кирпичной кладки соприкасающиеся с грунтом обмазать мастикой гидроизоляционной за 2 раза. Мастика наносится на поверхность послойно кистью, шпателем либо наливом с разравниванием специальными граблями.
- Сечения см. лист 18
- План покрытия лотков см. лист 17
- Отверстия в плитах покрытия лотка, для пропуска коммуникаций, выполнять по месту, безударным методом. После пропуска коммуникаций, отверстия заделывать тяжелым бетоном класса В15 на мелком заполнителе.
- Объем выемки грунта 112,8 м.куб

						01-2024/ИЯИ- АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московского неэкономного фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Колуч.	Лист	Мок.	Прод.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Статья	Лист	Листов
Разработал	Тулупова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина		Р	16	
Проверил	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина				
							Схема устройства лотков ВК		
							000 "ЕСК"		

Схема покрытия лотков
в ж/б плитах Пм1 - Пм8.2 1 го этажа

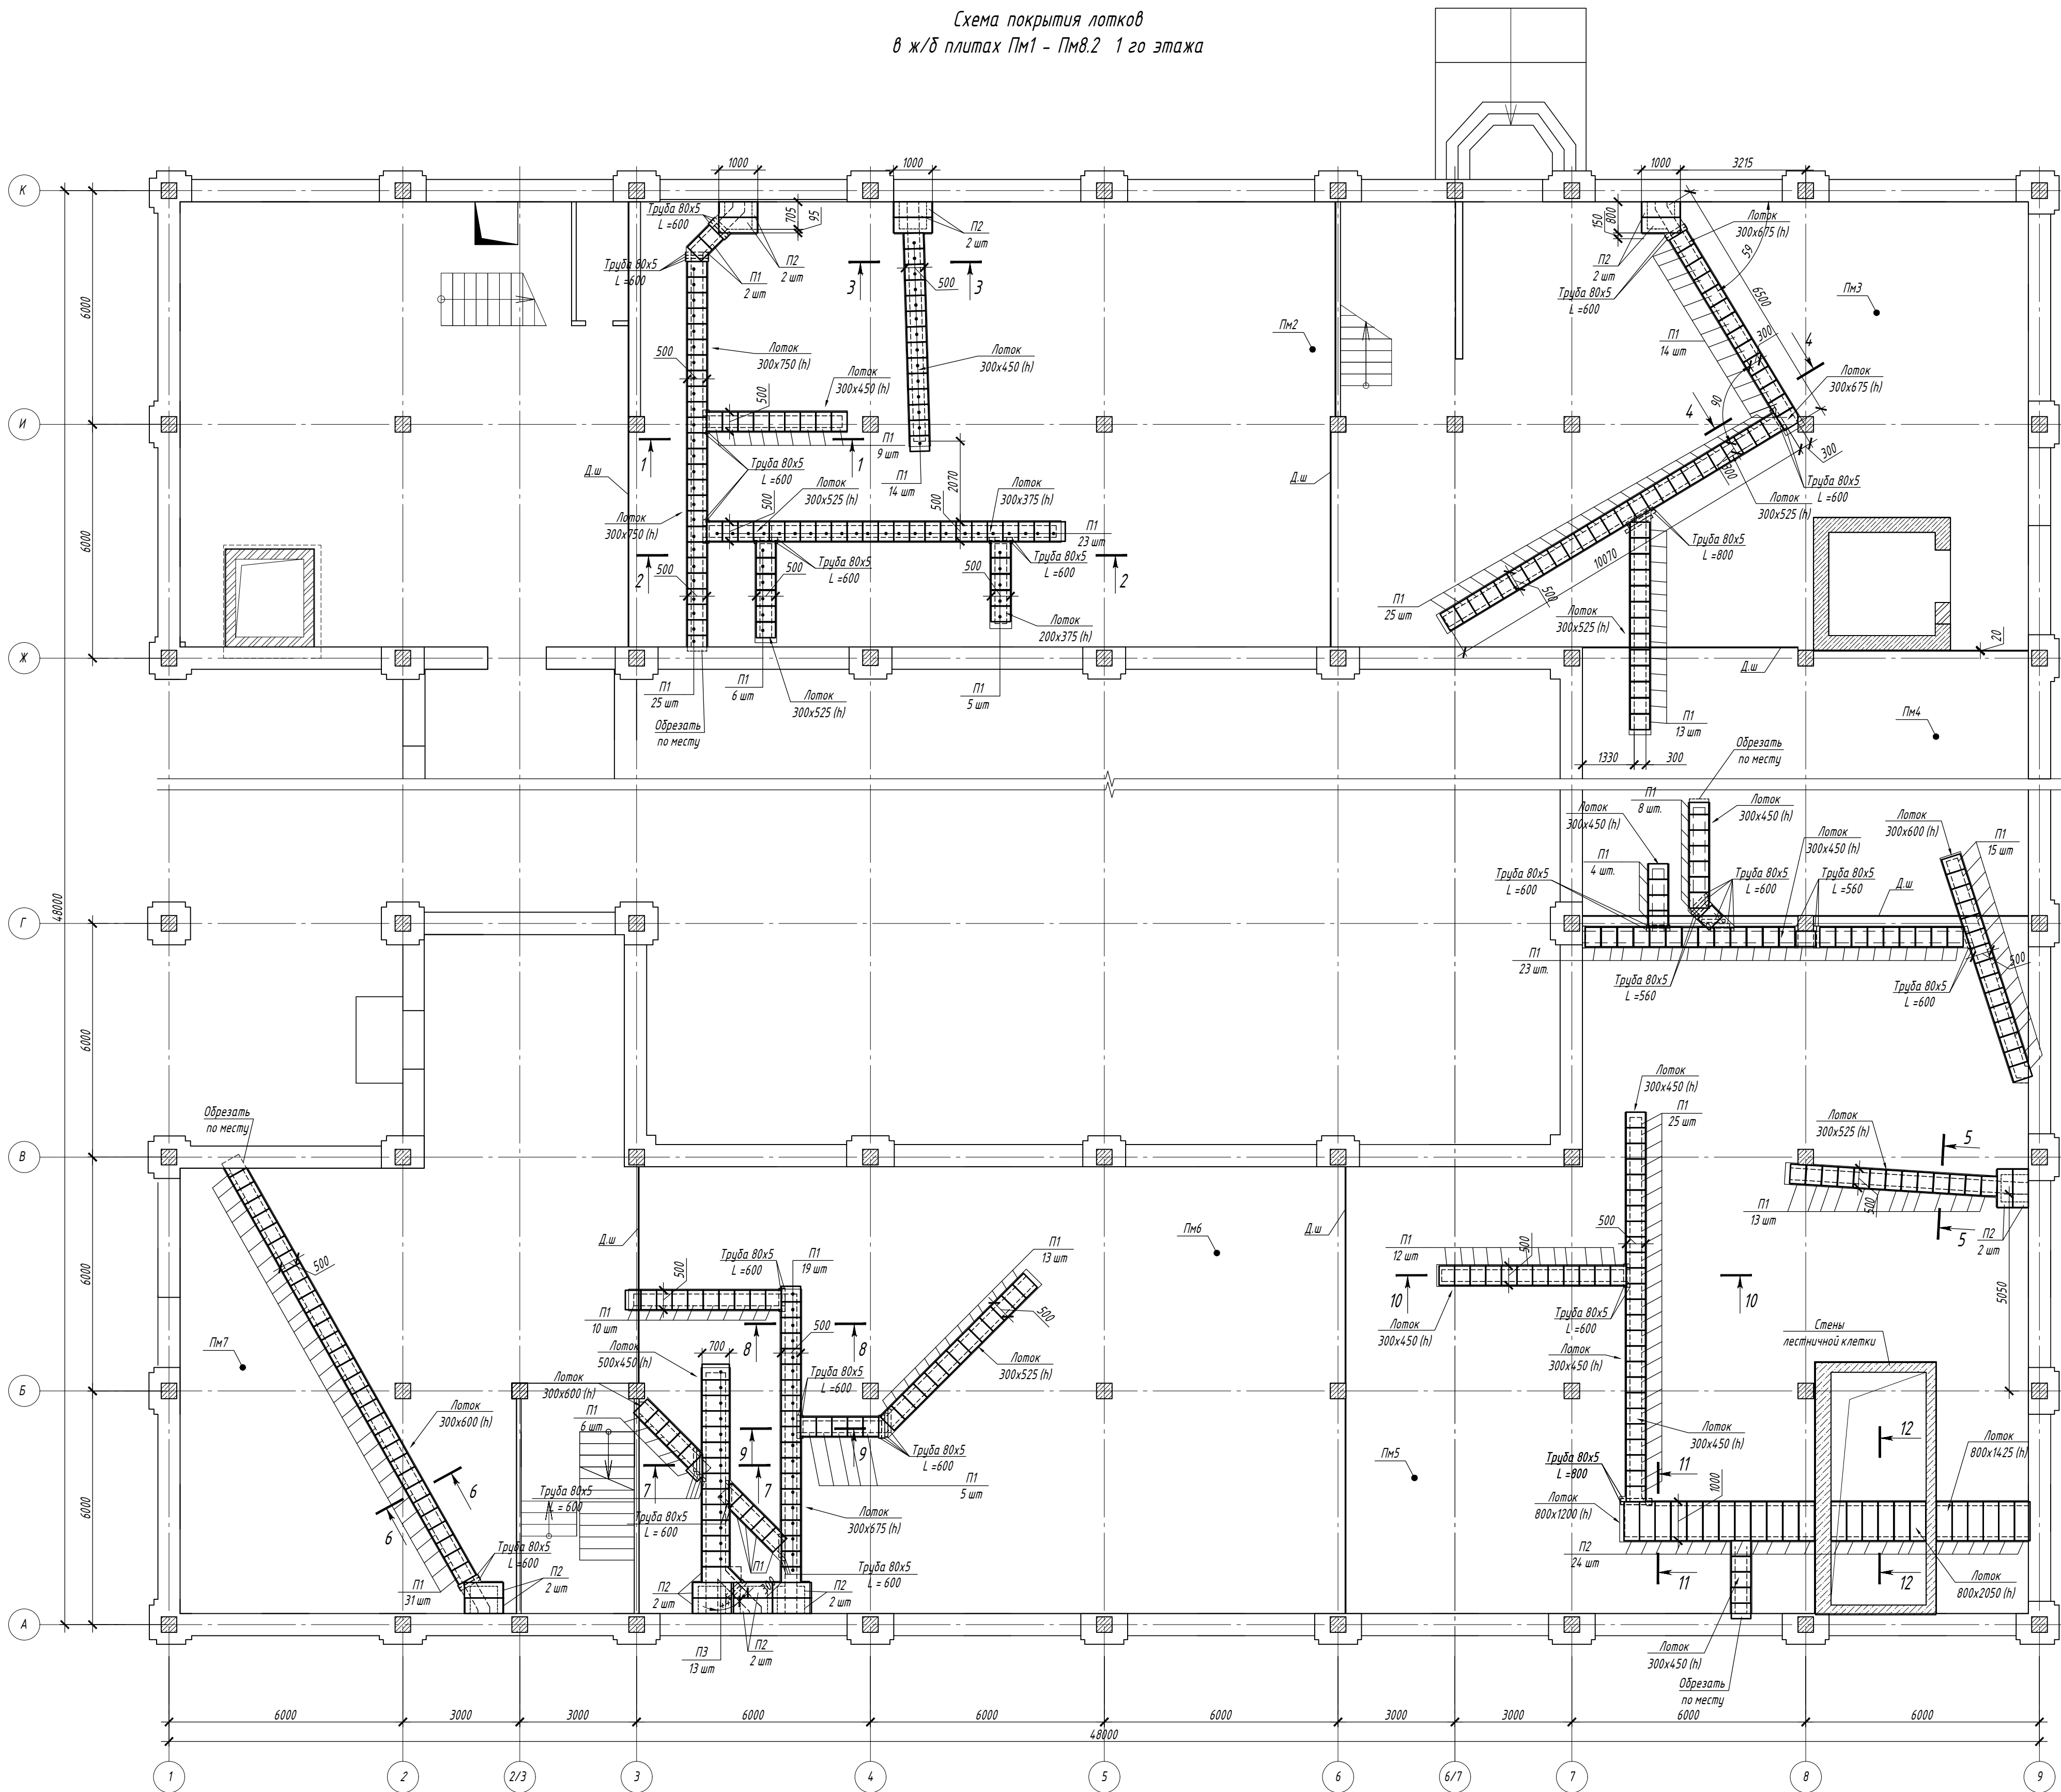


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
Устройство покрытия лотка					
Сборные элементы					
П1	Серия 3.006-КР-1.1	ПС-7	370	26	
П2	Серия 3.006-КР-1.1	ПС-3	47	64	
П3	Серия 3.006-КР-1.1	ПС-6	15	43	
	ГОСТ 30245-2003	Труба 80x5, L=560	7	6,31	
	ГОСТ 30245-94	Труба 80x5, L=600	44	7,08	
	ГОСТ 30245-94	Труба 80x5, L=800	5	9,44	
Материал					
		ЭППС t = 30, Технониколь или аналог	19,81		н.кб














3
11

Узел пресечения
лотка ВК и лотка 30

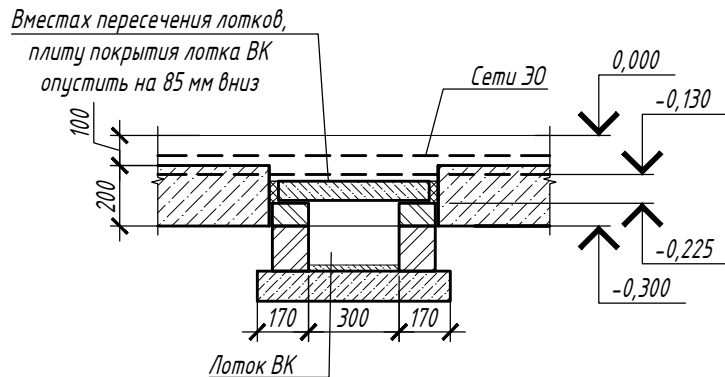

1. Общие указания см. лист общих данных.
2. За относительную отметку 0.000 принята отметка пола 1го этажа.
3. Сечения см. на листе 18
4. План лотков см. лист 18



						01-2024/ИЯИ- АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская межотраслевая фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Колуч.	Лист	Мок.	Прод.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стация	Лист
Разработал	Тулупова	Архипова	Архипова	Архипова			Р	17
Проверил	Архипова	Архипова	Архипова	Архипова		Схема покрытия лотков ВК		000 "ЕСК"
Исполнитель								

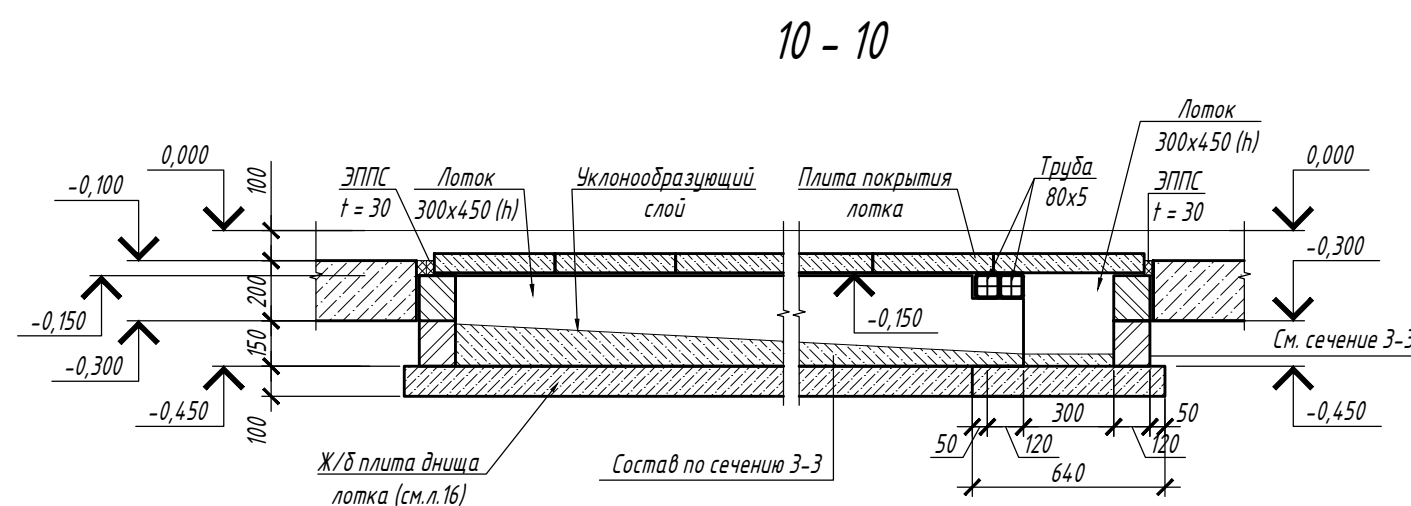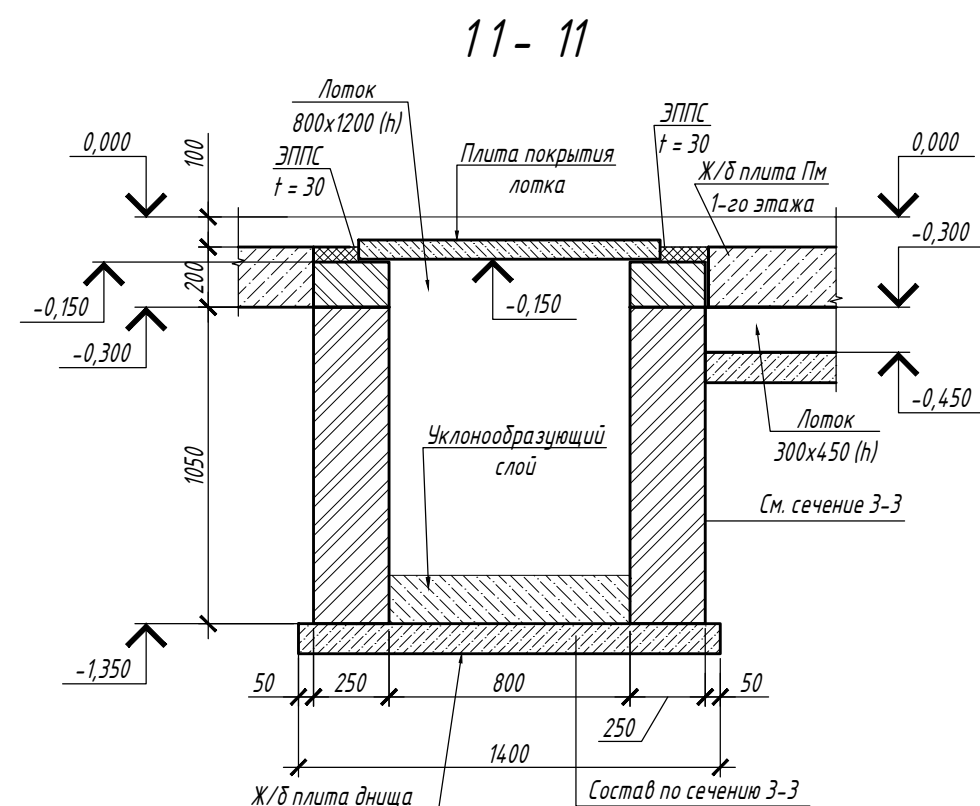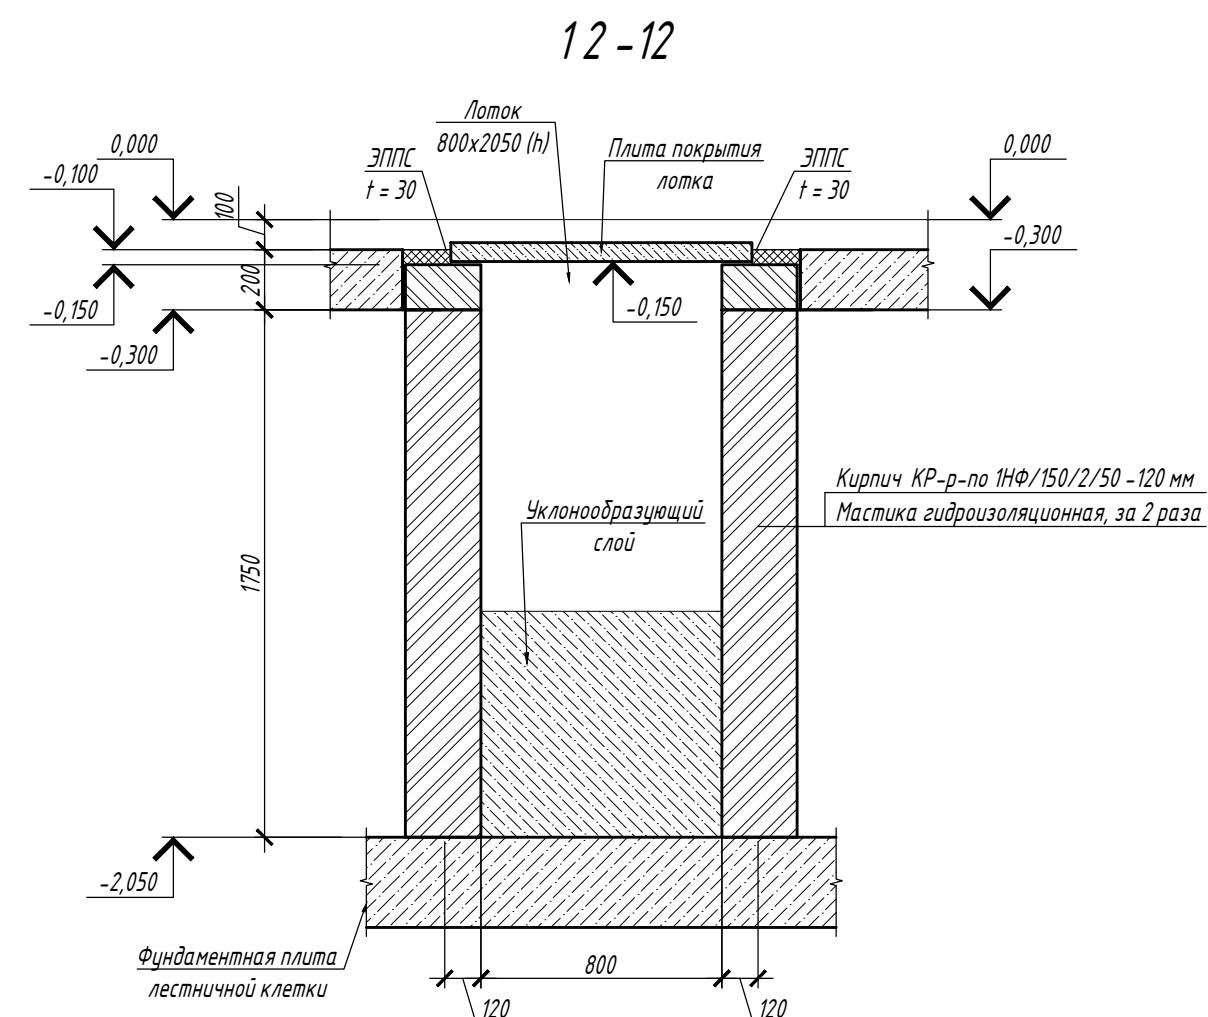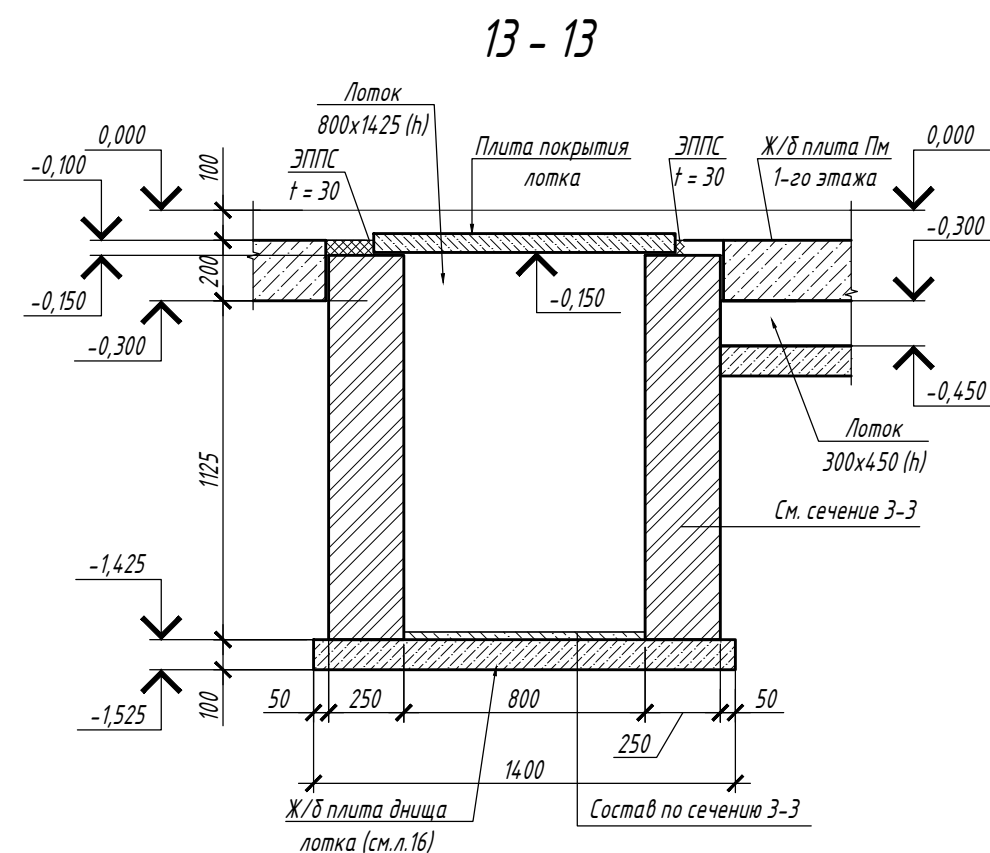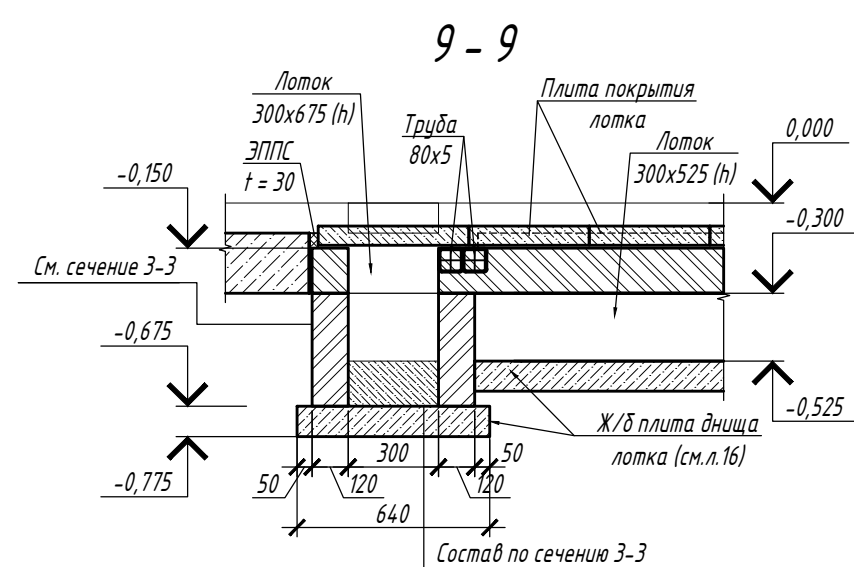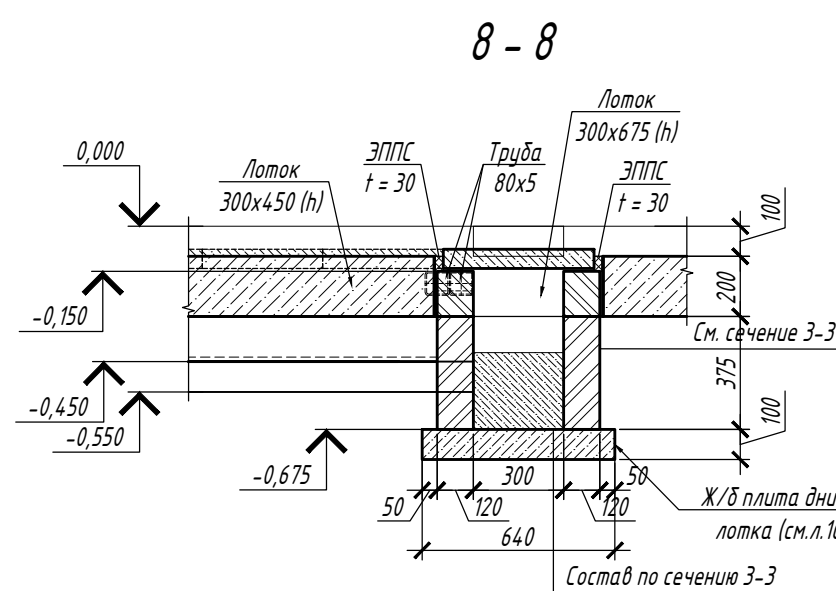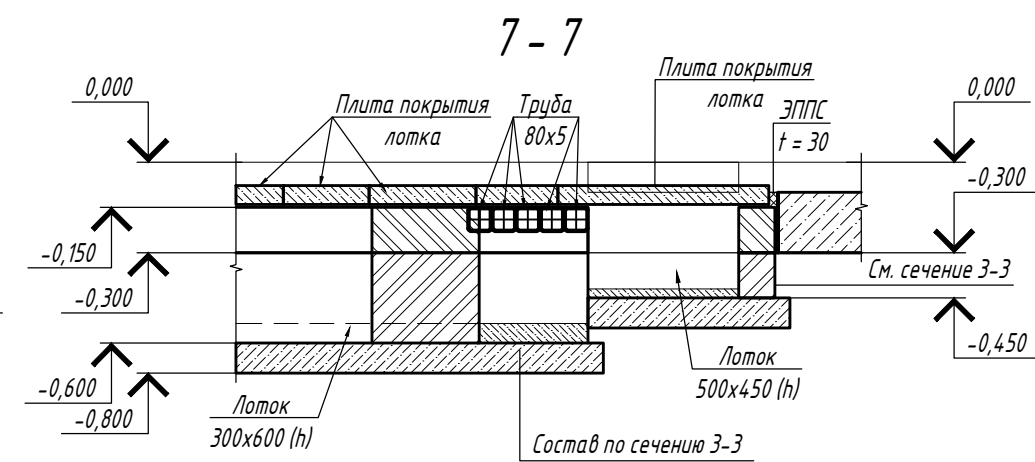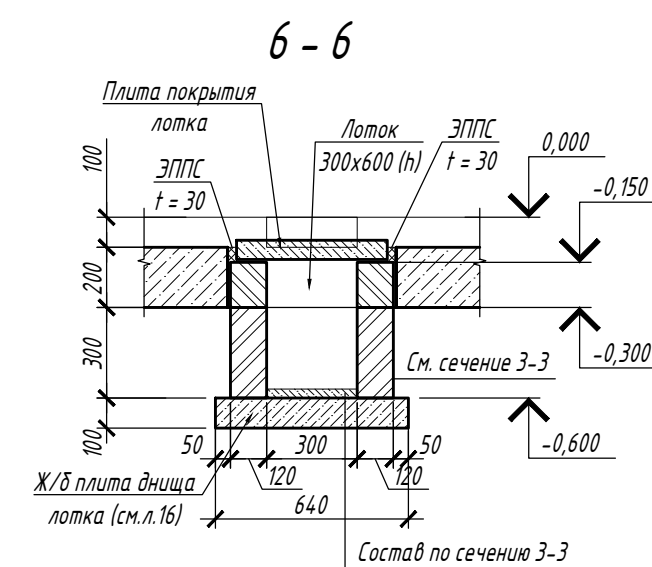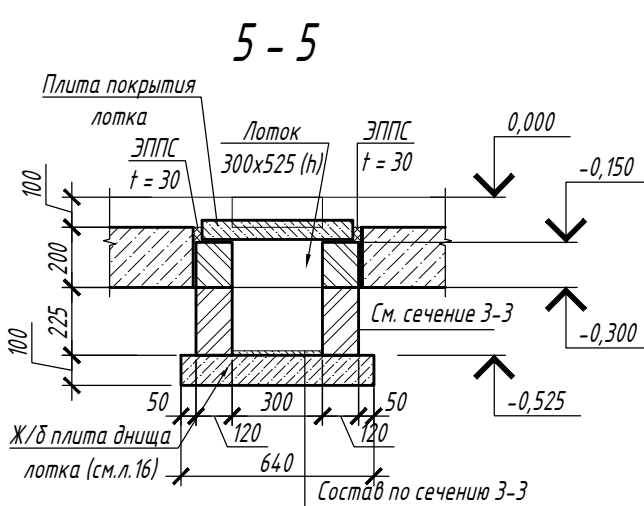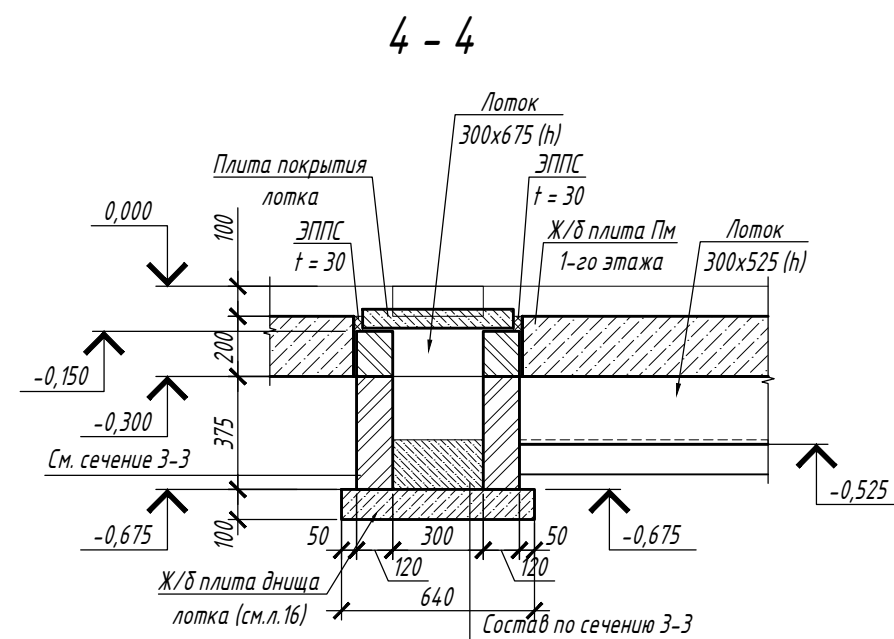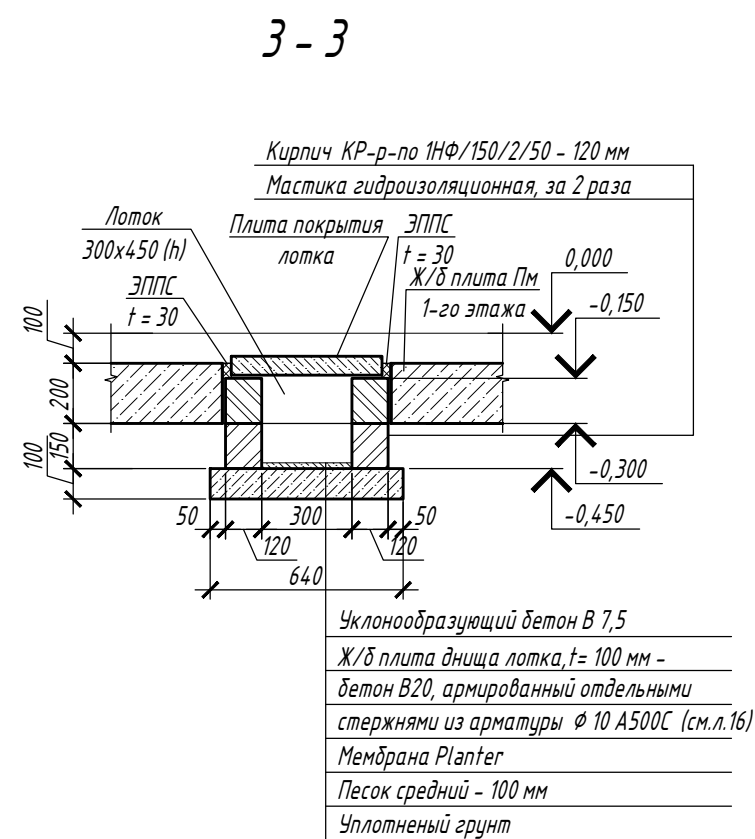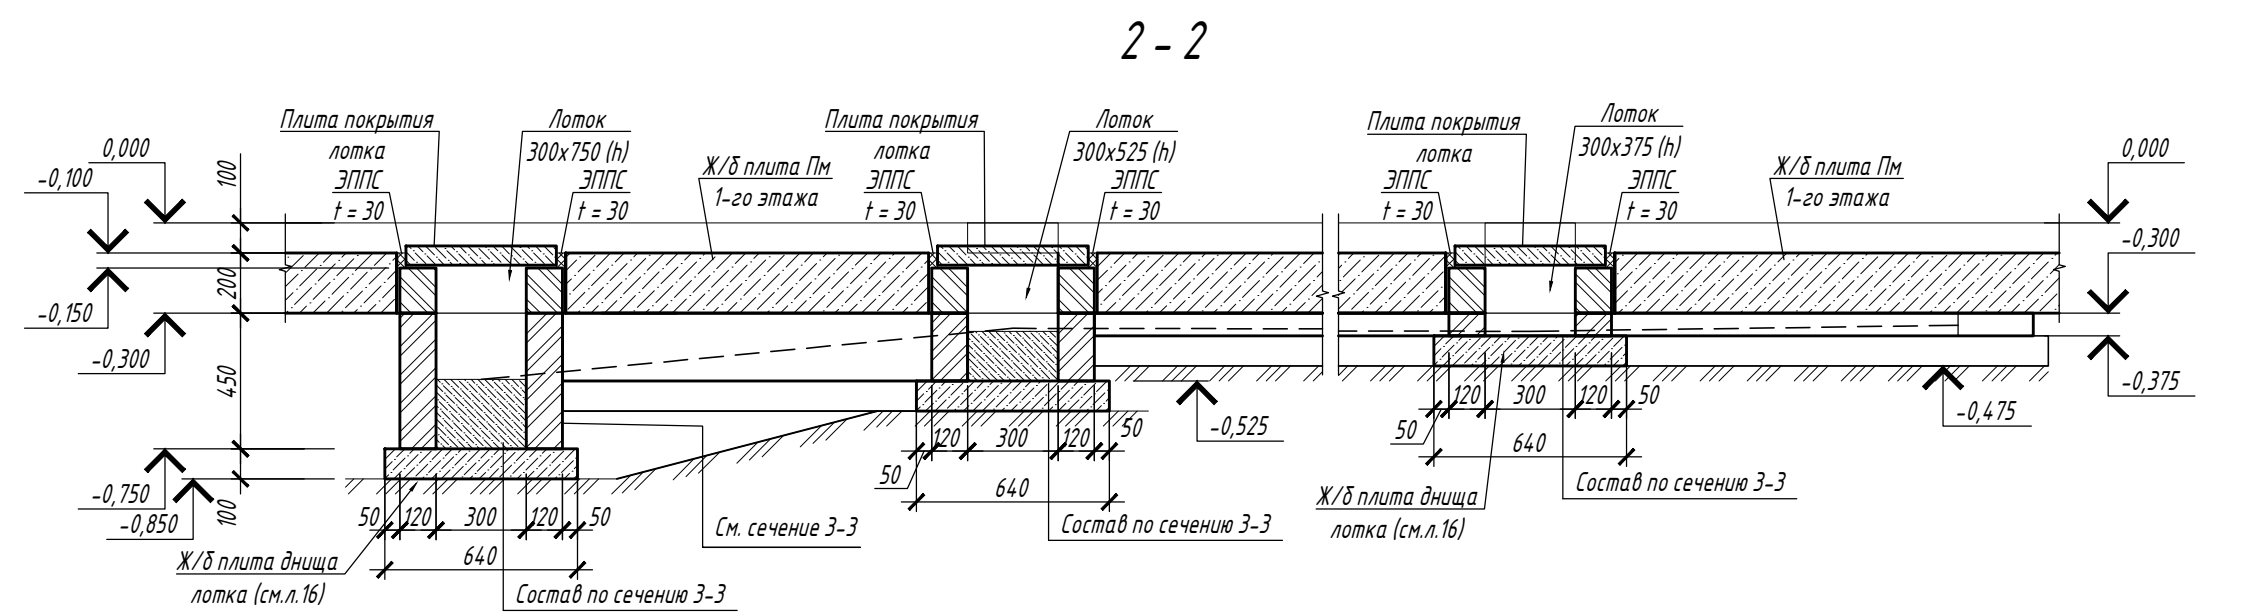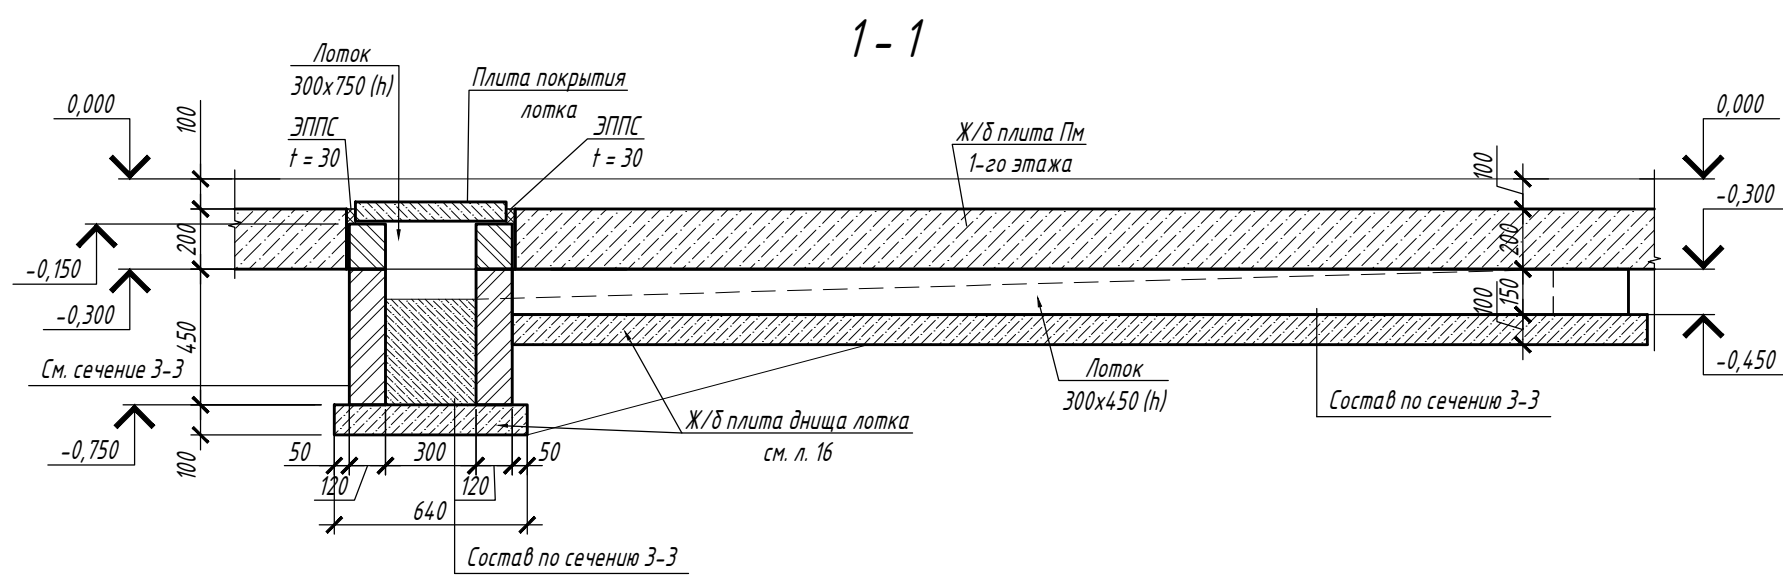


1. Общие указания см. лист 17
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1го этажа.
3. Сечения замаркированы на листе 16
4. План покрытия лотков см. лист 17
5. Спецификацию элементов см. лист 16
6. Армирование плиты днаща лотка см. лист 16

						01-2024/ИЯИ- АС.2				
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Мдок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Тулупова		Арифуллина			Р	18		
Проверил		Арифуллина								
						Сечения 1-1...13-13	ООО "ЕСК"			
Н.контроль										

Спецификация элементов

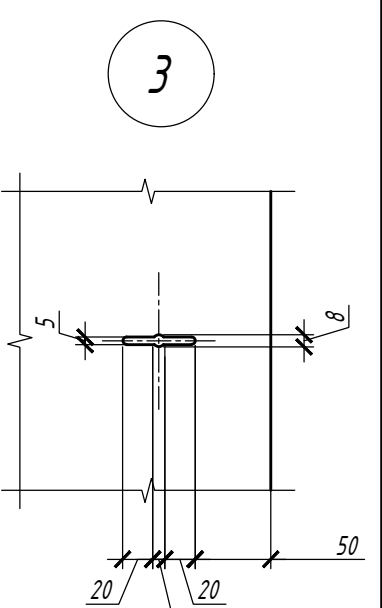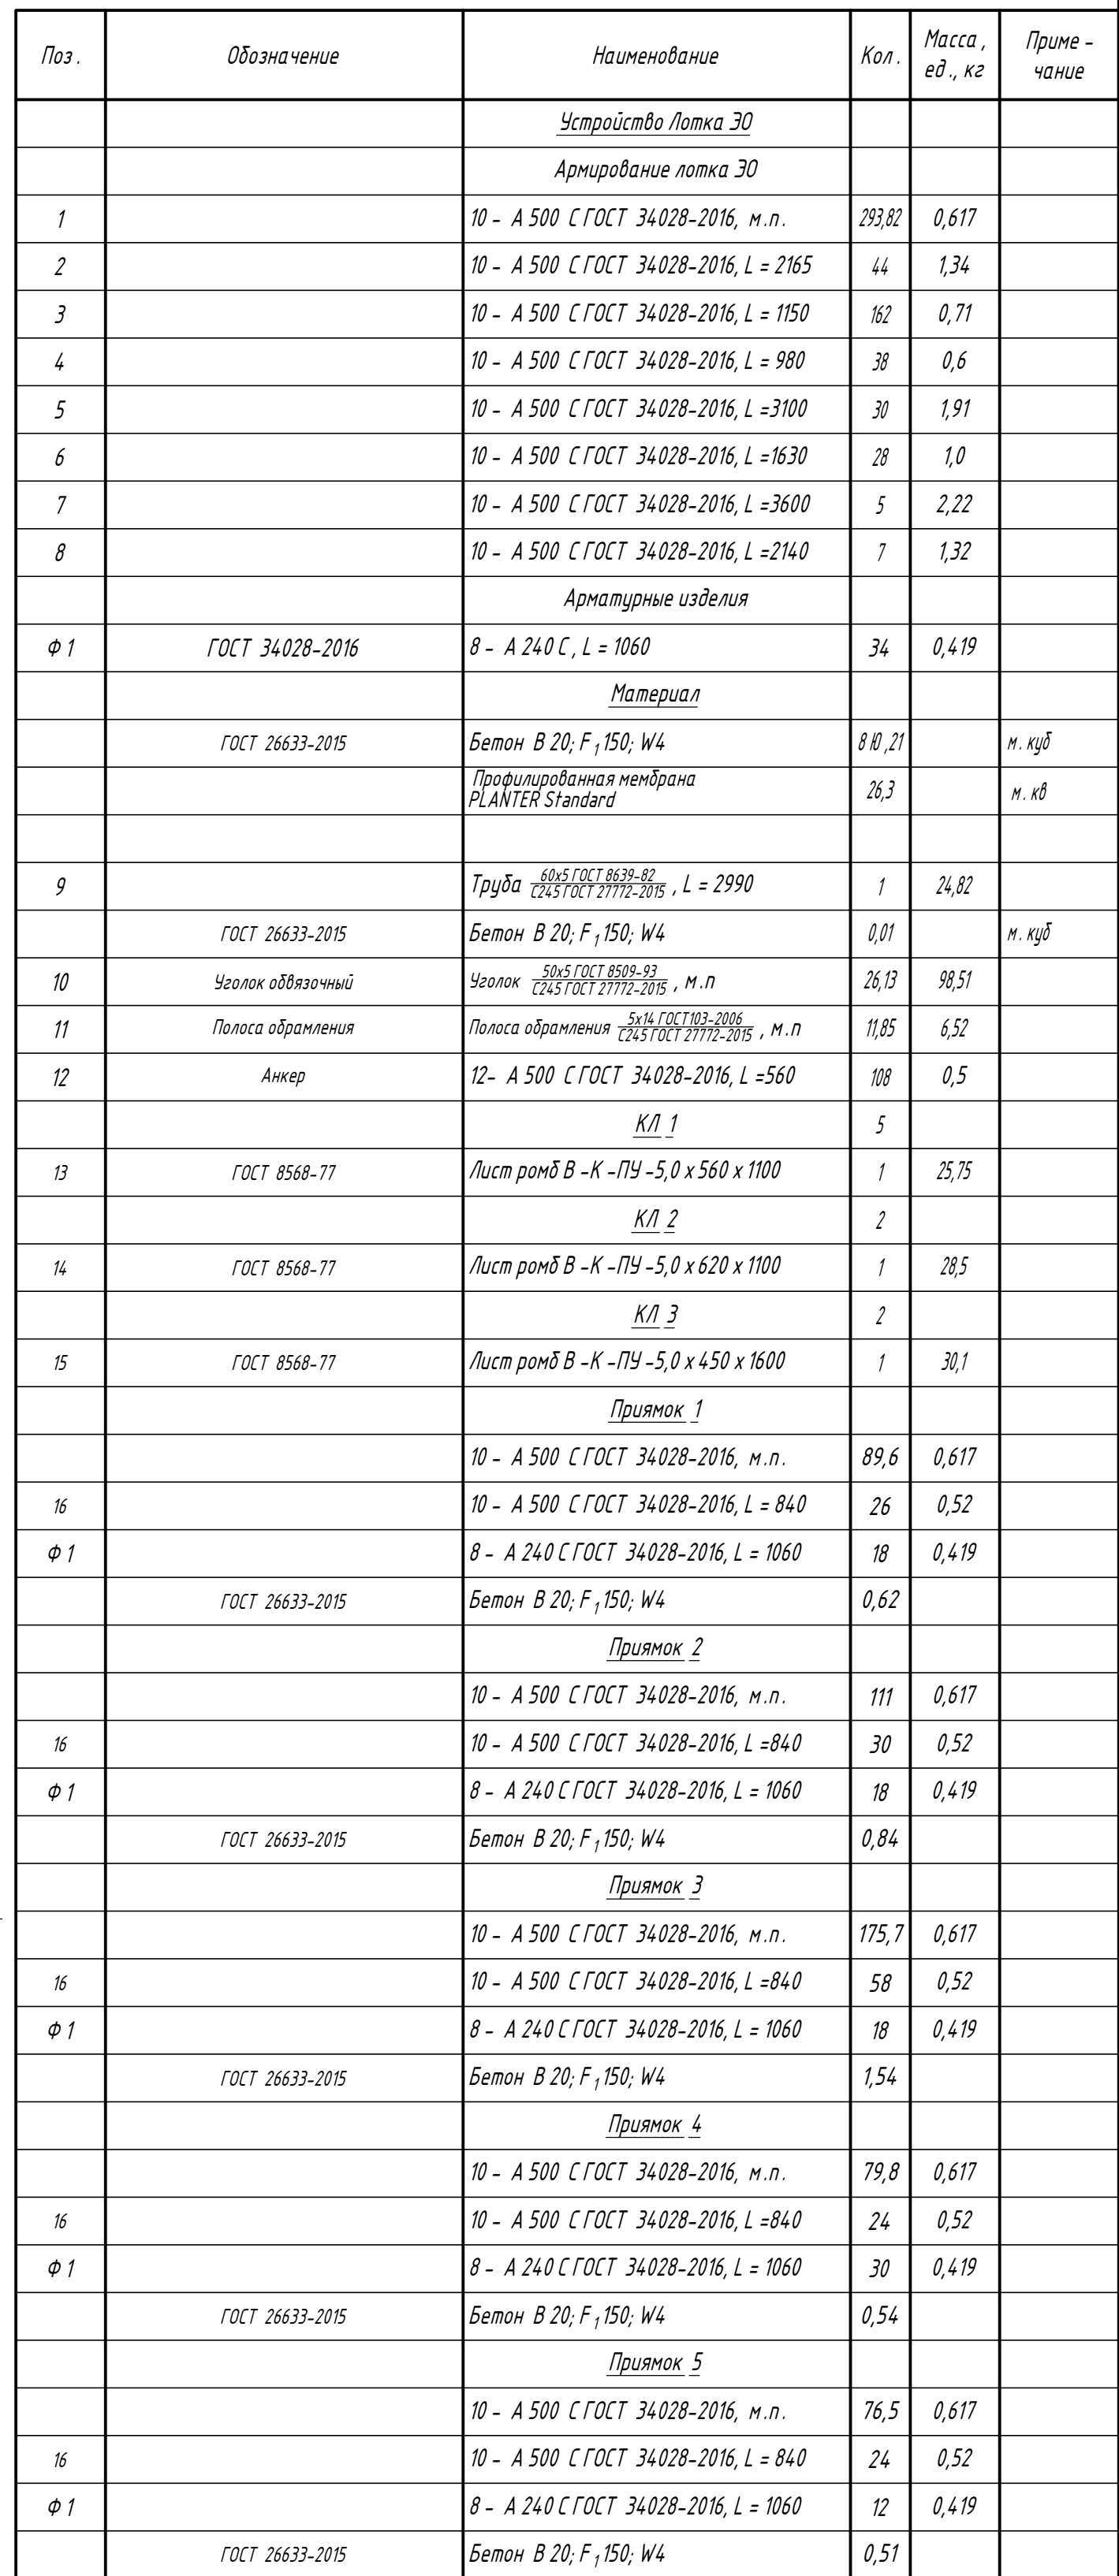

Лоток шириной $b=1500$
(Армирование)

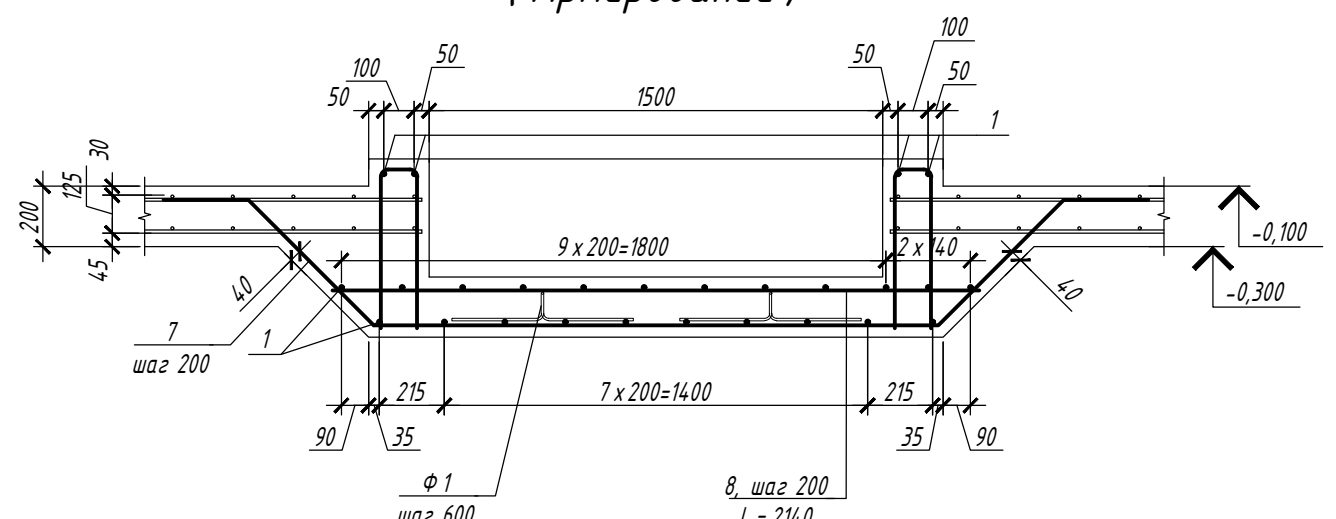

Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section with a central protrusion. The drawing shows reinforcement bars (16, 10, 8) and dimensions (200 x n, 300, 50, 60, 60, 100, 150, 200 x n). Labels include "армирование ж/б плиты пола" and "шахтатом порядке".

1. Общие указания см. лист общих данных.
2. За относительную отметку $\pm 0,00$ принята отметка пола 1 го этажа.
3. Поз. 9, труда 60 х 5 ГОСТ 8653-82, заполнить бетоном В 20 на всю длину.
4. Объем выемки грунта м.куб
5. Все металлические элементы огрунтовать грунтовой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мм)
6. Забоцкую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм.
7. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
7. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
8. Анкера поз.12 приварить к обвязочным уголкам шагом 500 мм.
10. Старные углы установить до детонирования.
11. Полосовую сталь резать по месту.
12. Изготовить совместно с разделом 01-2024/ ИЯИ - 30
13. Расположение притыков 30 см. лист 18. Пустоты, оставшиеся после установки оборудования, заполнить бетоном.
- Предполагаемый расход бетона 0,4 м³.

						01-2024г./ИЯИ -АС.2			
						« Завершение строительства административно –лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика / комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27»			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Р	19	Листов
Разработал	Тулупова		Арифуллина						
Проверил									
N контроль						Лоток 30 План лотка 30. План покрытия лотка 30. Сечения 1-1. 5.-5. К/П 1.КЛЗ. Пряжки 30	ООО "ЕСК"		

Перекрытие на отметке +3.500
Схема расположения монолитных участков



Спецификация элементов


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, вд, кг	Примечание
МУ 1	см. лист 23	Монолитный участок МУ 1	1		
МУ 2	см. лист 23	Монолитный участок МУ 2	1		
МУ 3	см. лист 23	Монолитный участок МУ 3	1		
МУ 4	см. лист 24	Монолитный участок МУ 4	1		
МУ 5	см. лист 24	Монолитный участок МУ 5	1		
МУ 6	см. лист 25	Монолитный участок МУ 6	1		
МУ 7	см. лист 25	Монолитный участок МУ 7	1		
МУ 8	см. лист 26	Монолитный участок МУ 8	1		
МУ 9	см. лист 26	Монолитный участок МУ 9	1		
МУ 10	см. лист 26	Монолитный участок МУ 10	1		
МУ 11	см. лист 27	Монолитный участок МУ 11	1		
МУ 12	см. лист 27	Монолитный участок МУ 12	1		
МУ 13	см. лист 28	Монолитный участок МУ 13	1		
МУ 14	см. лист 28	Монолитный участок МУ 14	1		
МУ 15	см. лист 23	Монолитный участок МУ 15	1		
МУ 16	см. лист 29	Монолитный участок МУ 16	1		
МУ 17	см. лист 29	Монолитный участок МУ 17	1		
МУ 18	см. лист 28	Монолитный участок МУ 18	1		
МУ 19	см. лист 30	Монолитный участок МУ 18	1		
МУ 20	см. лист 30	Монолитный участок МУ 18	1		
МУ 21	см. лист 31	Монолитный участок МУ 18	1		
МУ 22	см. лист 31	Монолитный участок МУ 18	1		
МУ 23	см. лист 32	Монолитный участок МУ 18	1		
МП 1	см. лист 87	Монолитная плита МП1	1		
МП 2	см. лист 87	Монолитная плита МП2	1		

1. Схему устройства монолитных участков МУ см. лист 22
2. Отверстия в плитах перекрытия сверлить по месту, методом алмазного бурения, не нарушая целостности рабочих стержней арматуры и бетона межпустотных ребер. После пропуска коммуникаций, отверстия заделывать тяжелым бетоном класса В15 на мелком заполнителе.
3. Размеры со * уточнить по месту.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова			Архитектор			Р	20
Проверил	Арифуллина			Инженер				
						Перекрытие на отметке +3.500 Схема расположения монолитных участков		
						ООО "ЕСК"		


Перекрытие на отметке +7,100

Спецификация элементов

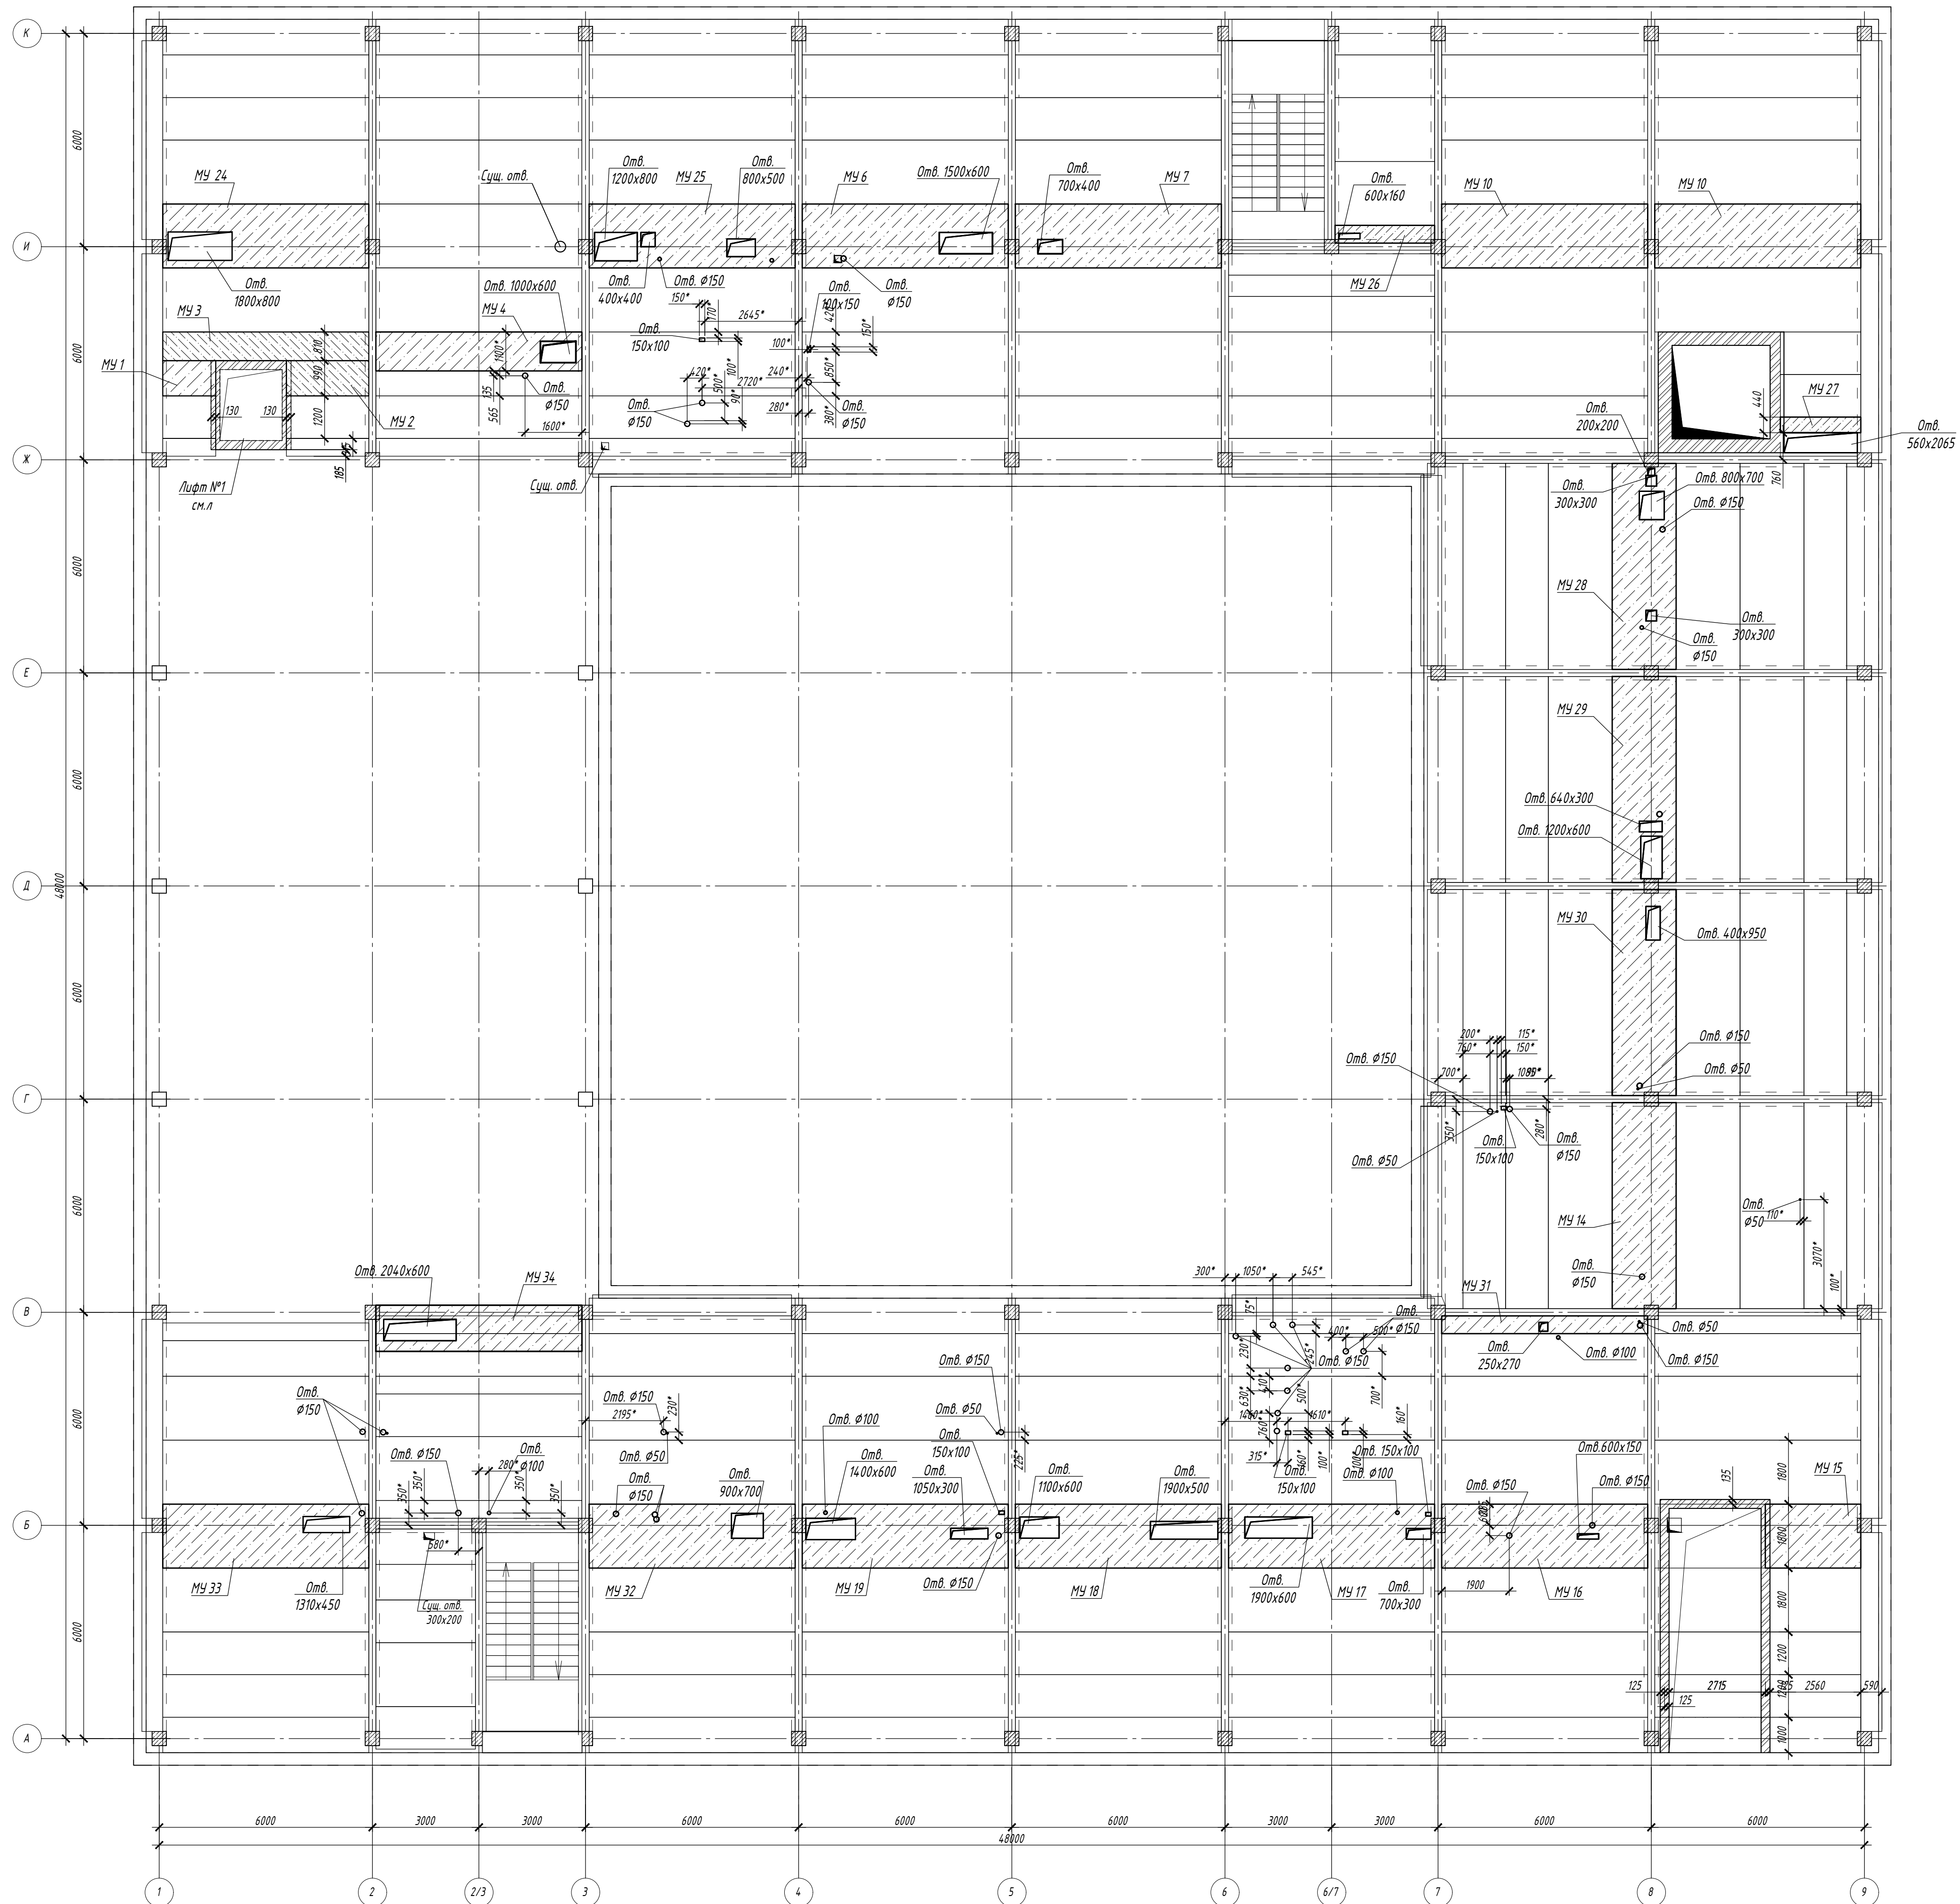


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Приме- чание
МУ 1	см. лист 23	Монолитный участок МУ 1	1		
МУ 2	см. лист 23	Монолитный участок МУ 2	1		
МУ 3	см. лист 23	Монолитный участок МУ 3	1		
МУ 4	см. лист 24	Монолитный участок МУ 4	1		
МУ 6	см. лист 25	Монолитный участок МУ 6	1		
МУ 7	см. лист 25	Монолитный участок МУ 7	1		
МУ 10	см. лист 26	Монолитный участок МУ 10	2		
МУ 14	см. лист 28	Монолитный участок МУ 14	1		
МУ 15	см. лист 23	Монолитный участок МУ 15	1		
МУ 16	см. лист 29	Монолитный участок МУ 16	1		
МУ 17	см. лист 29	Монолитный участок МУ 17	1		
МУ 18	см. лист 28	Монолитный участок МУ 18	1		
МУ 19	см. лист 30	Монолитный участок МУ 19	1		
МУ 24	см. лист 32	Монолитный участок МУ 24	1		
МУ 25	см. лист 33	Монолитный участок МУ 25	1		
МУ 26	см. лист 26	Монолитный участок МУ 26	1		
МУ 27	см. лист 33	Монолитный участок МУ 27	1		
МУ 28	см. лист 34	Монолитный участок МУ 28	1		
МУ 29	см. лист 34	Монолитный участок МУ 29	1		
МУ 30	см. лист 35	Монолитный участок МУ 30	1		
МУ 31	см. лист 35	Монолитный участок МУ 31	1		
МУ 32	см. лист 36	Монолитный участок МУ 32	1		
МУ 33	см. лист 36	Монолитный участок МУ 33	1		
МУ 34	см. лист 37	Монолитный участок МУ 34	1		
МП 1	см. лист 87	Монолитная плита МП1	1		
МП 2	см. лист 87	Монолитная плита МП2	1		
ПМ 2	см. лист 81	Монолитная плита ПМ2	1		
ПМ 3	см. лист 82	Монолитная плита ПМ3	1		

План перекрытия в осях И-Е/1-2
(низ на отм. +8,400)

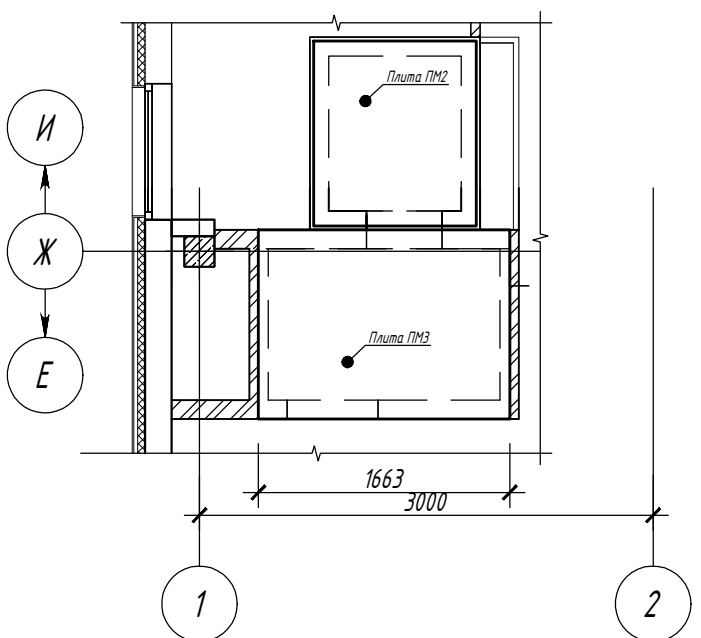


1. Схему устройства монолитных участков МУ см. лист 22
2. Отверстия в плитах перекрытия сверлить по месту, методом алмазного бурения, не нарушая целостности рабочих стержней арматуры и бетона межпустотных ребер. После пропуска коммуникаций, отверстия заделывать тяжелым бетоном класса В15 на мелком заполнителе.
3. Размеры со * уточнить по месту.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московской негосударственной фирмы (конфликт научных сооружений) ИЯИ расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата			
Разработал		Тулупова		Арифулина		Листов	Лист	Листов
Проверил		Арифулина		Арифулина		р	21	
Н.Контроль						Перекрестие на отметке +7,100 Схема расположения монолитных участков		
						000 "ЕСК"		

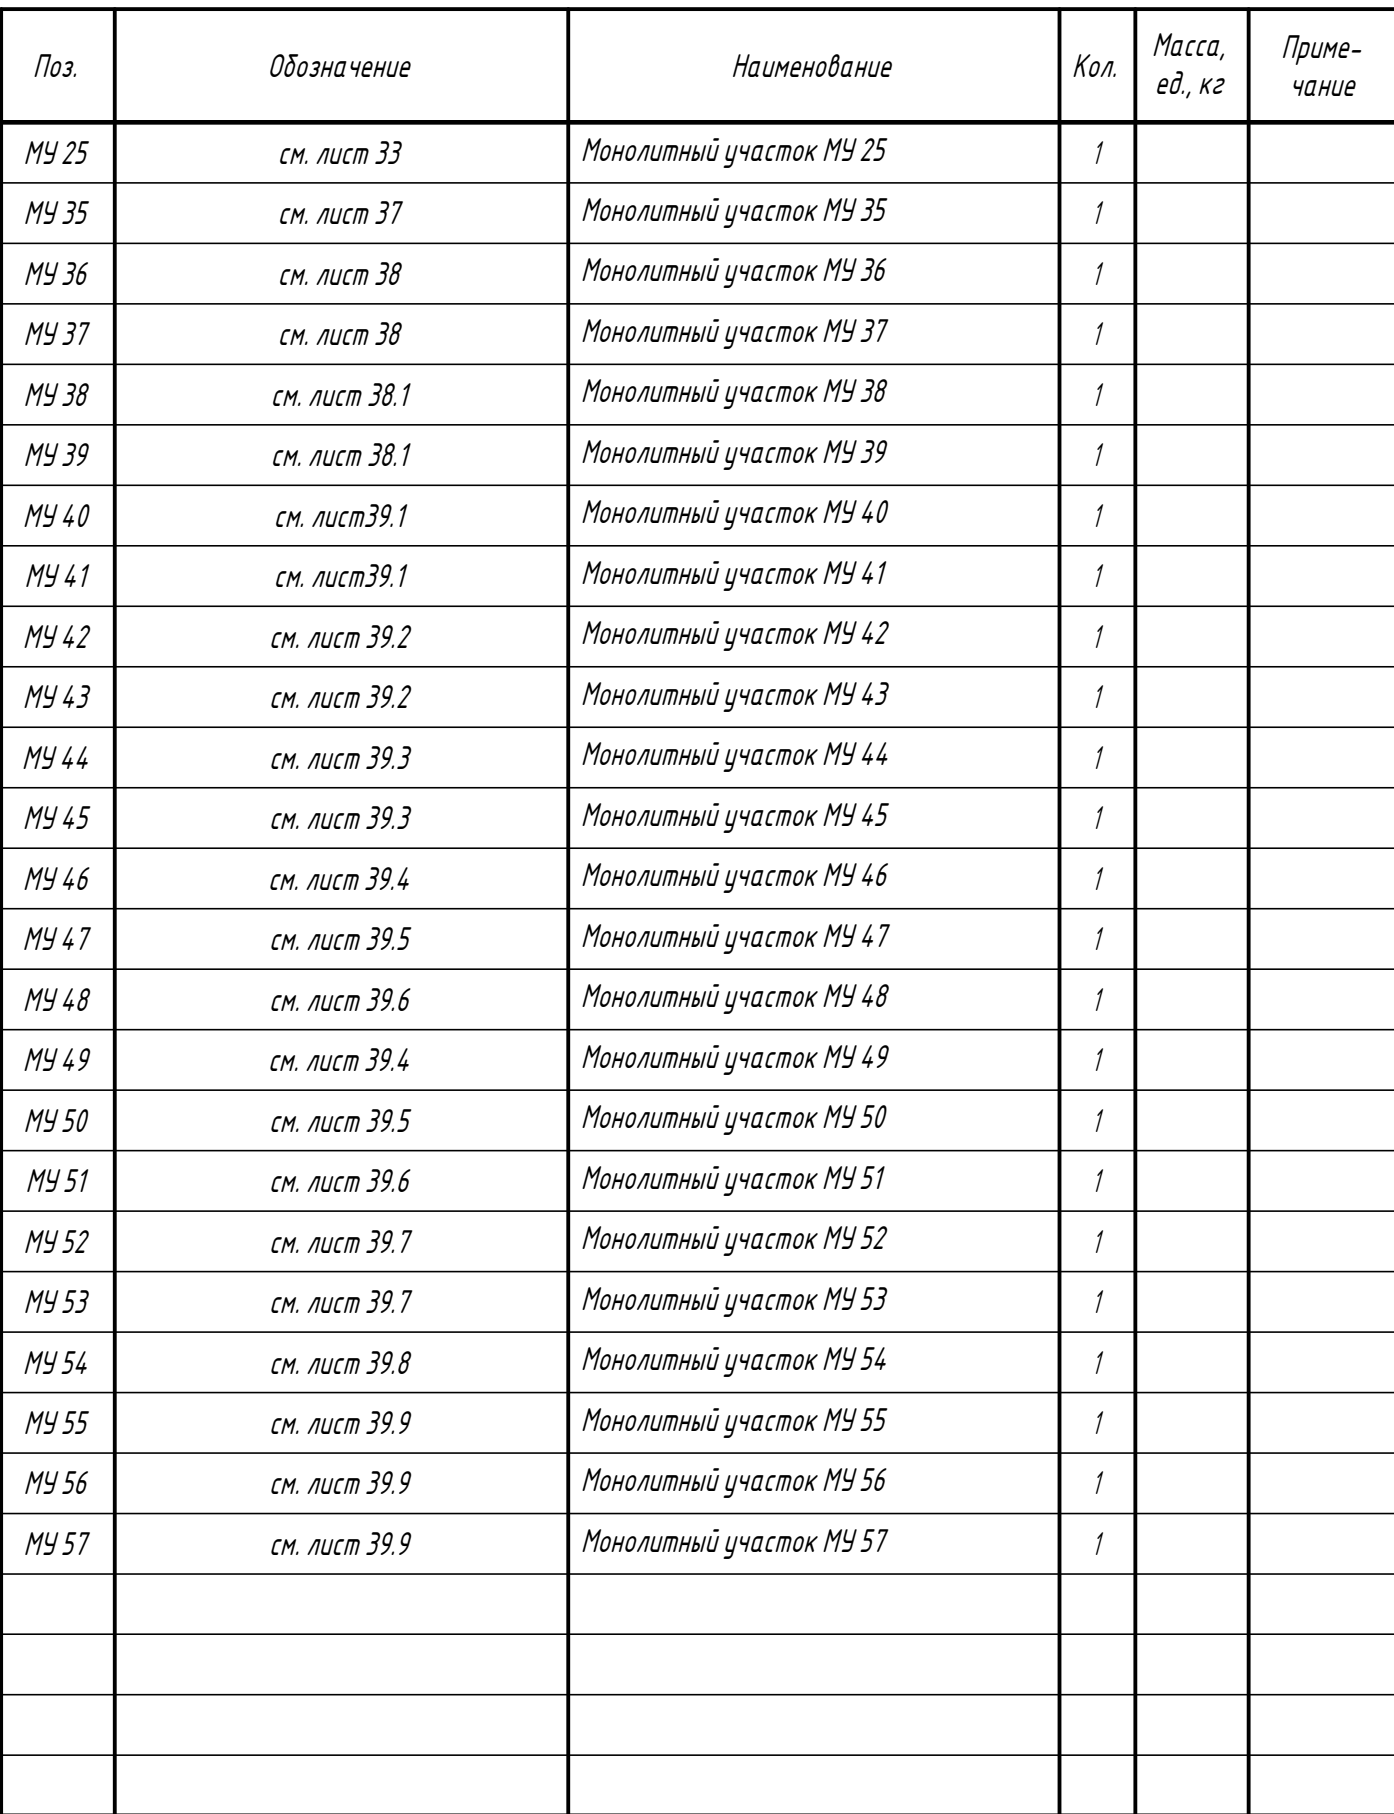


							01-2024/ИИЯИ-АС.2		
							Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московской государственной фабрики (комплекс научных сооружений) ИИЯИ, расположенного по адресу г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Колучу	Лист	Изд.	Подп.	Дата		Станд	Лист	Листов
Разработал				Тулупова			Р	22	
Проверил				Арифуллина		Архитектурно-строительные решения			
Н.Контроль						Перекрытие на отметке +0,700 Схема расположения монолитных участков.			000 "ЕСК"


Монолитный участок МУ 1
Опалубка

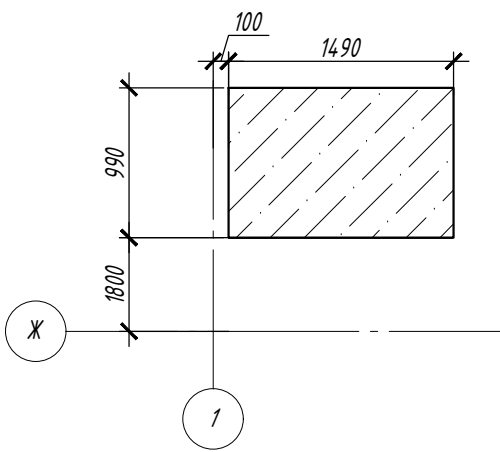


Монолитный участок МУ 2
Опалубка

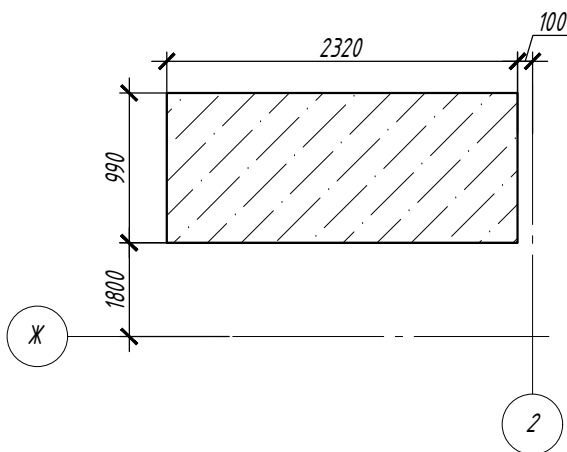


Монолитный участок МУ 3
Опалубка

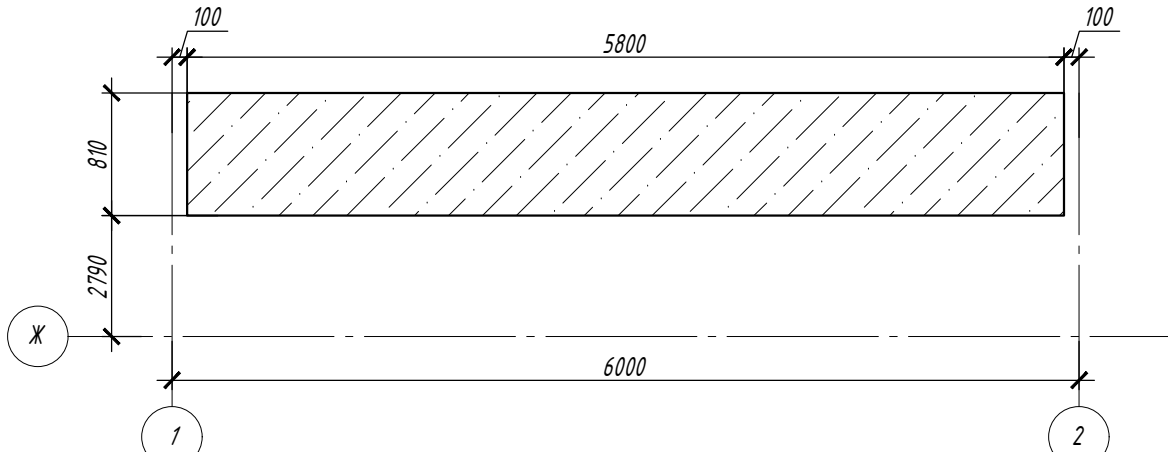


Монолитный участок МУ 1
Схема верхнего и нижнего армирования

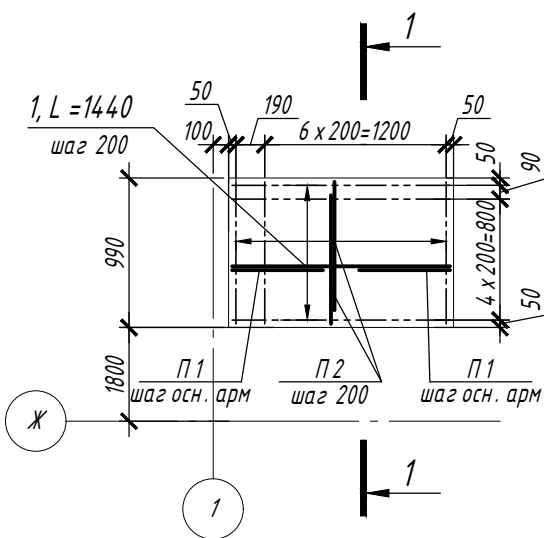


Монолитный участок МУ 2
Схема верхнего и нижнего армирования

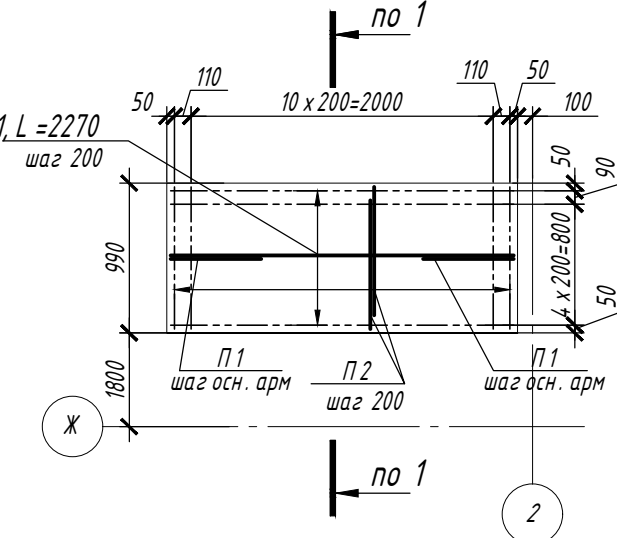


Монолитный участок МУ 3
Схема верхнего и нижнего армирования

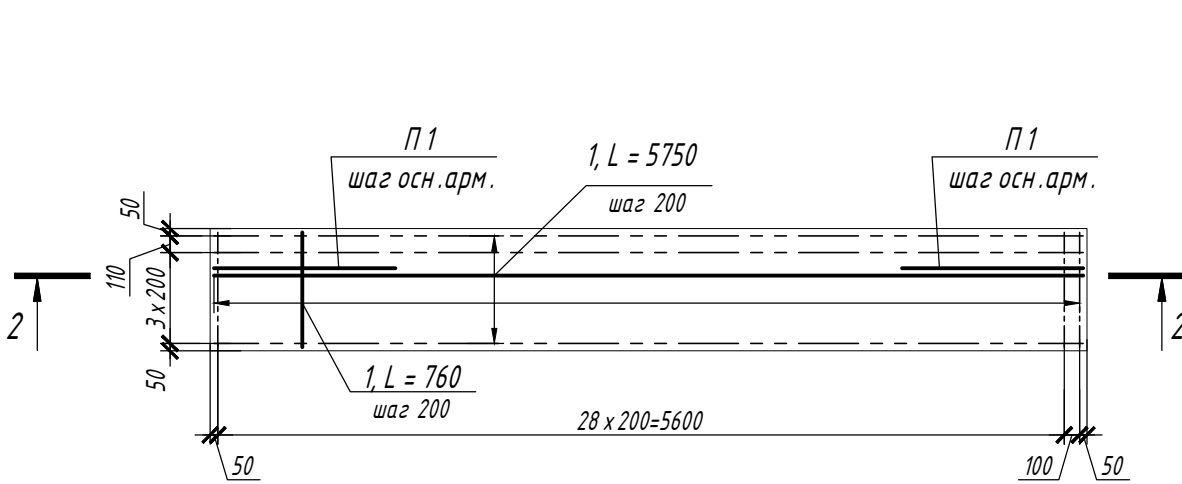


1-1

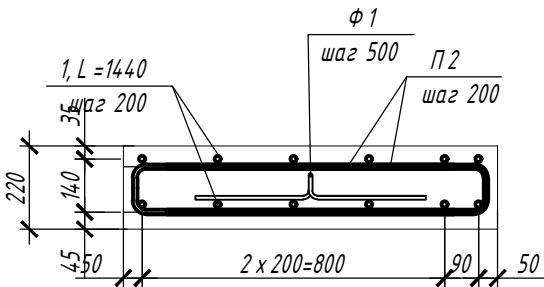


2-2

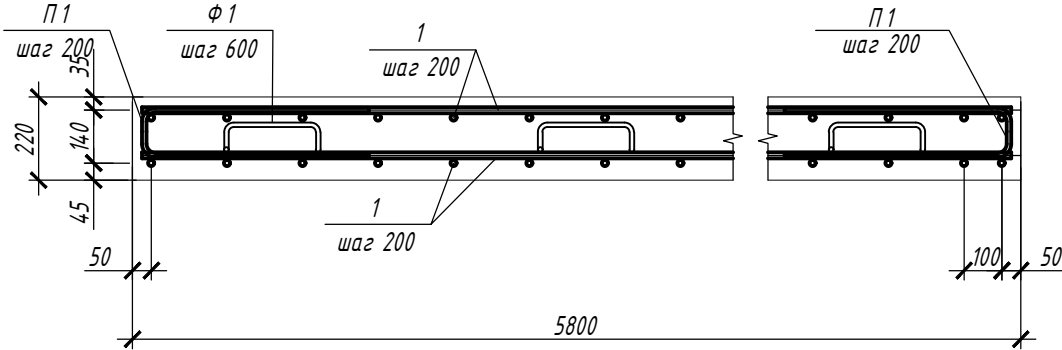

Монолитный участок МУ 15
Опалубка

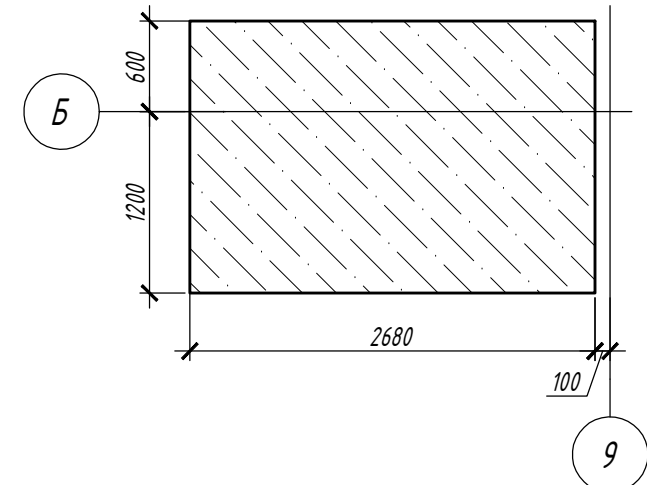

Монолитный участок МУ 15
Схема верхнего и нижнего армирования

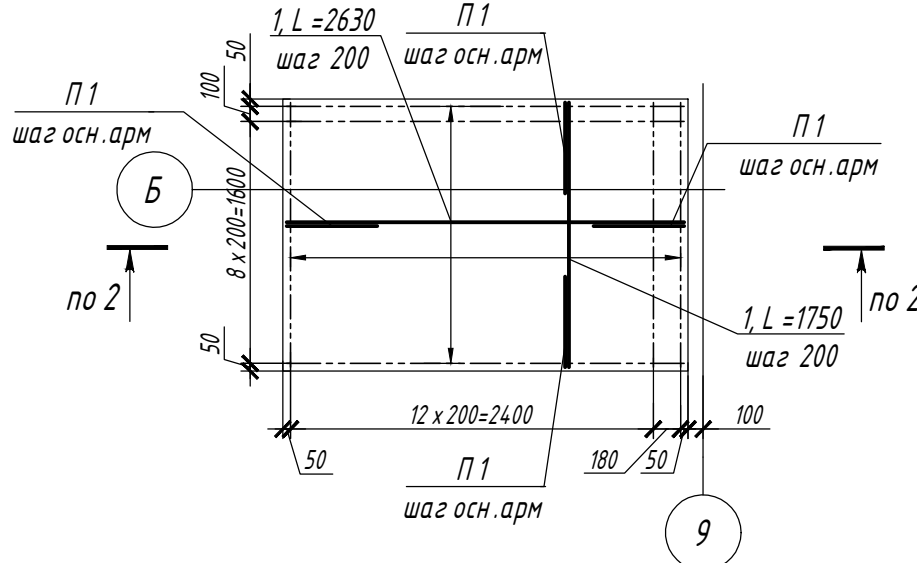

Ведомость деталей

Марка	Схема сечения
П1	
П2	
Ф1	




Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 1		Монолитный участок МУ 1	2		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	16 - А 500 С, м.п	17,28	1,578	
П1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=1315	12	1,17	
П2	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=1820	16	1,62	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С, L=1030	3	0,64	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,32		м. куб
МУ 2		Монолитный участок МУ 2	2		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	16 - А 500 С, м.п	27,24	1,578	
П1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=1315	12	1,17	
П2	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=1820	26	1,62	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С, L=1030	5	0,64	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,51		м. куб
МУ 3		Монолитный участок МУ 3	2		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	16 - А 500 С, м.п	103,1	1,578	
П1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=1315	40	1,17	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С, L=1030	10	0,64	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,03		м. куб
МУ 15		Монолитный участок МУ 15	2		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	16 - А 500 С, м.п	101,6	1,578	
П1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=1315	69	1,17	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С, L=1030	10	0,64	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,1		м. куб

- Общие указания см. лист общих данных
- Расположение МУ см. лист 20-22
- Основное армирование нижней и верхней зоны монолитного участка предусмотрено отдельными стержнями из арматуры А 500 С.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Размеры со * уточнить по месту.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк, ул. Физическая , 27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулюпова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина		Р	23
Проверил						Монолитные участки МУ 1.. МУ 3, МУ 15.		
Н.контр.						ООО "ЕСК"		

Монолитный участок МУ 6
Опалубка

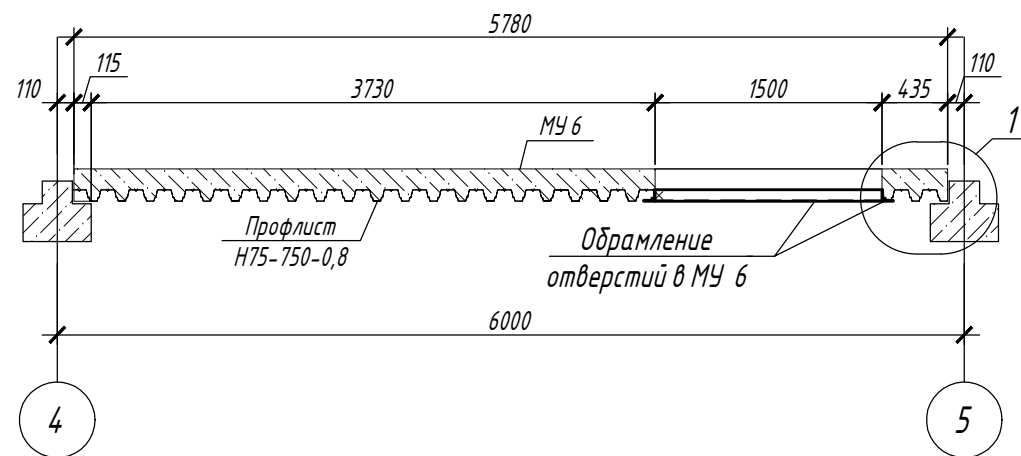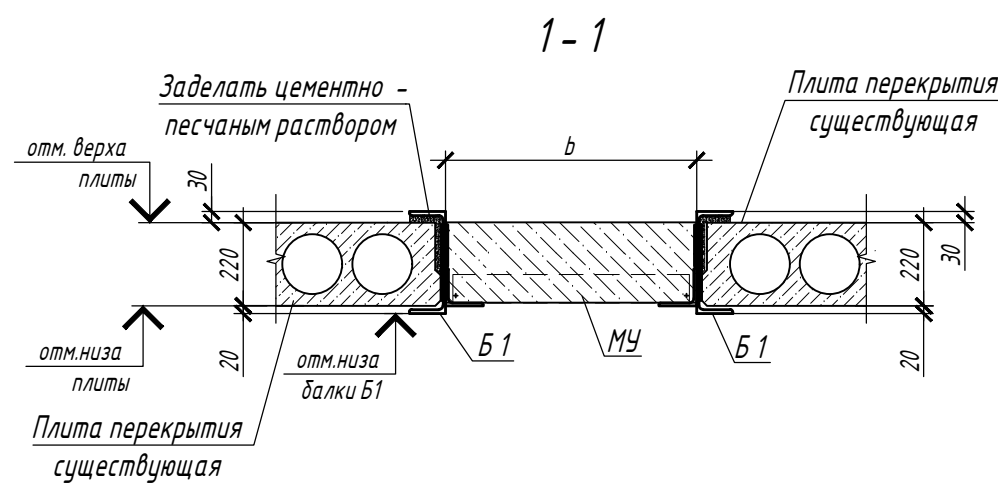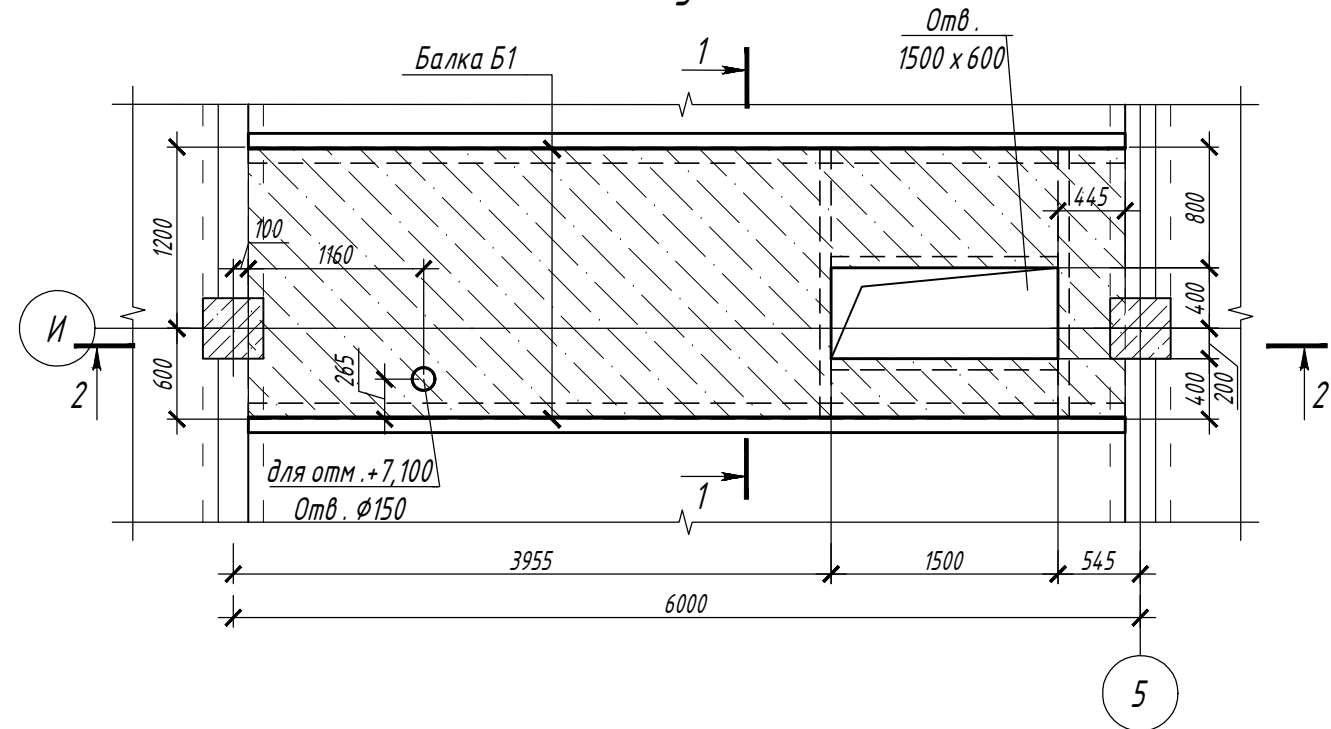

Монолитный участок МУ 6 (МУ 7)
Армирование 2


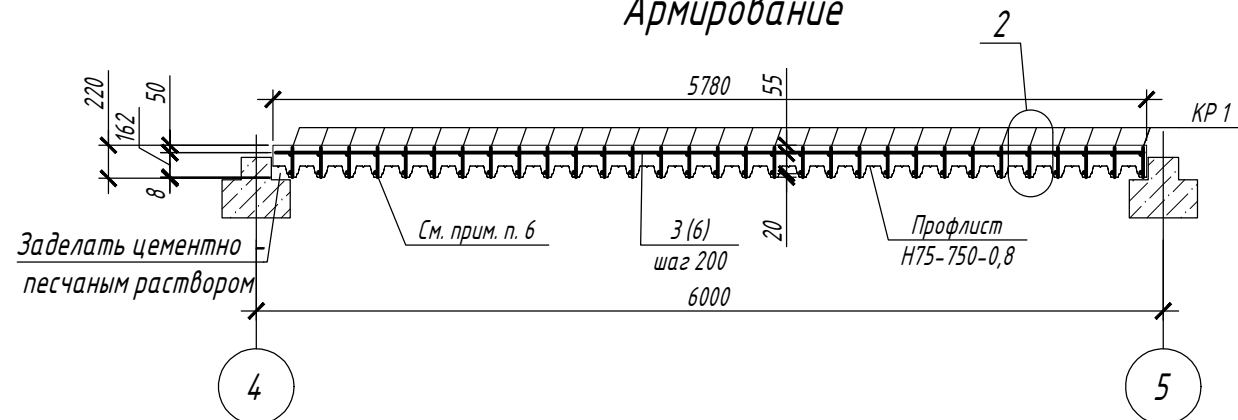


Схема обрамления отверстий в МЧ 6

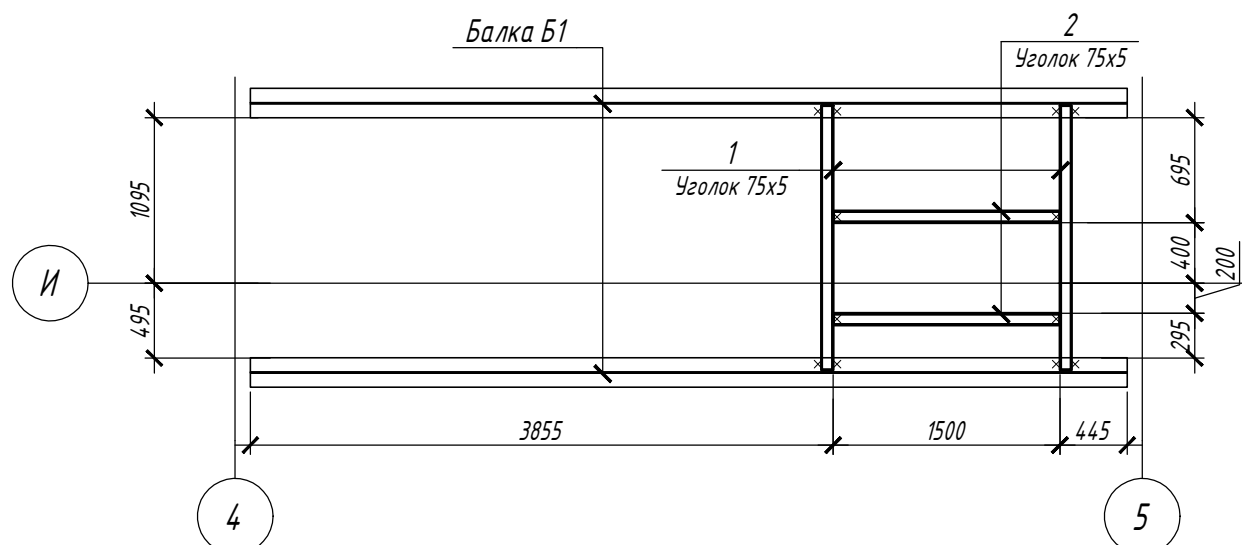

Монолитный участок МУ 7
Опалубка








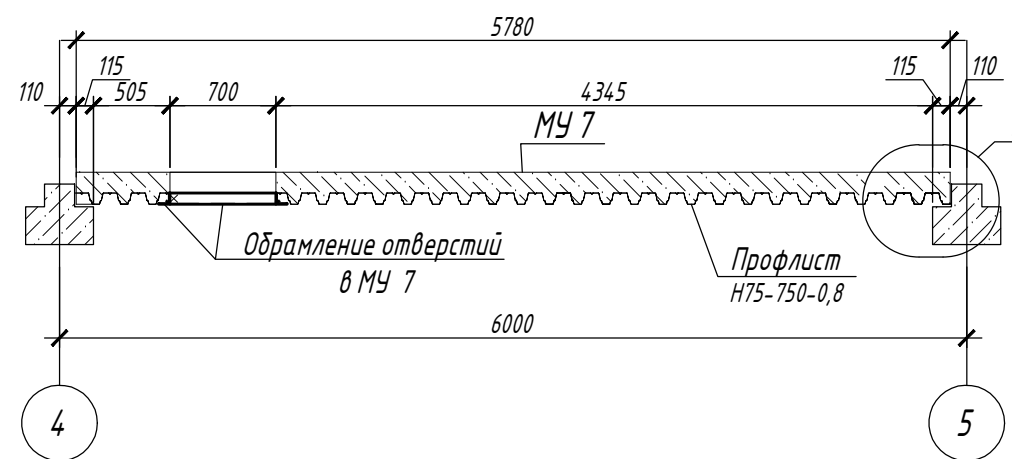


Схема обрамления отверстий в МЧ 7

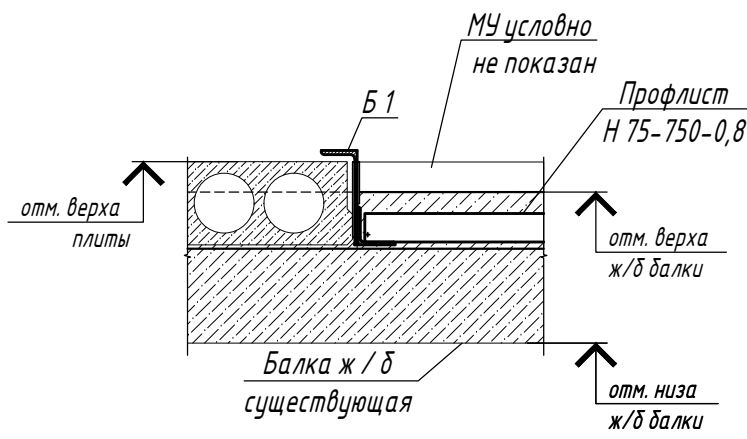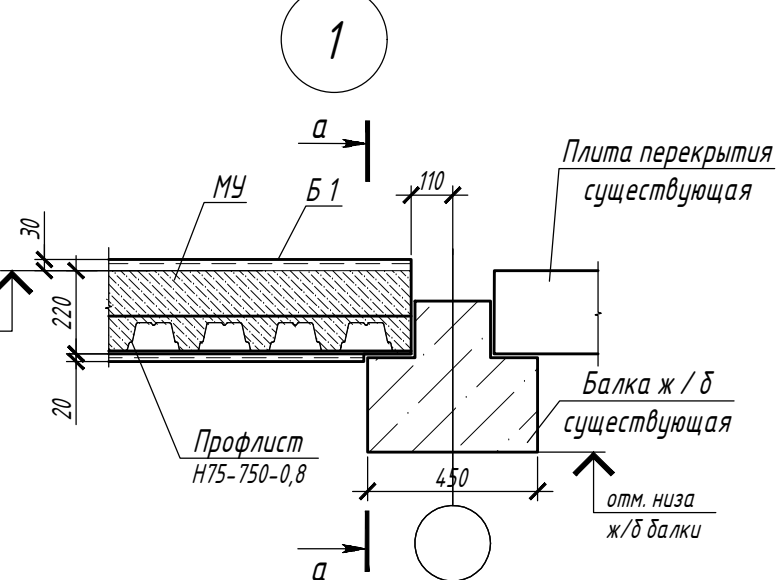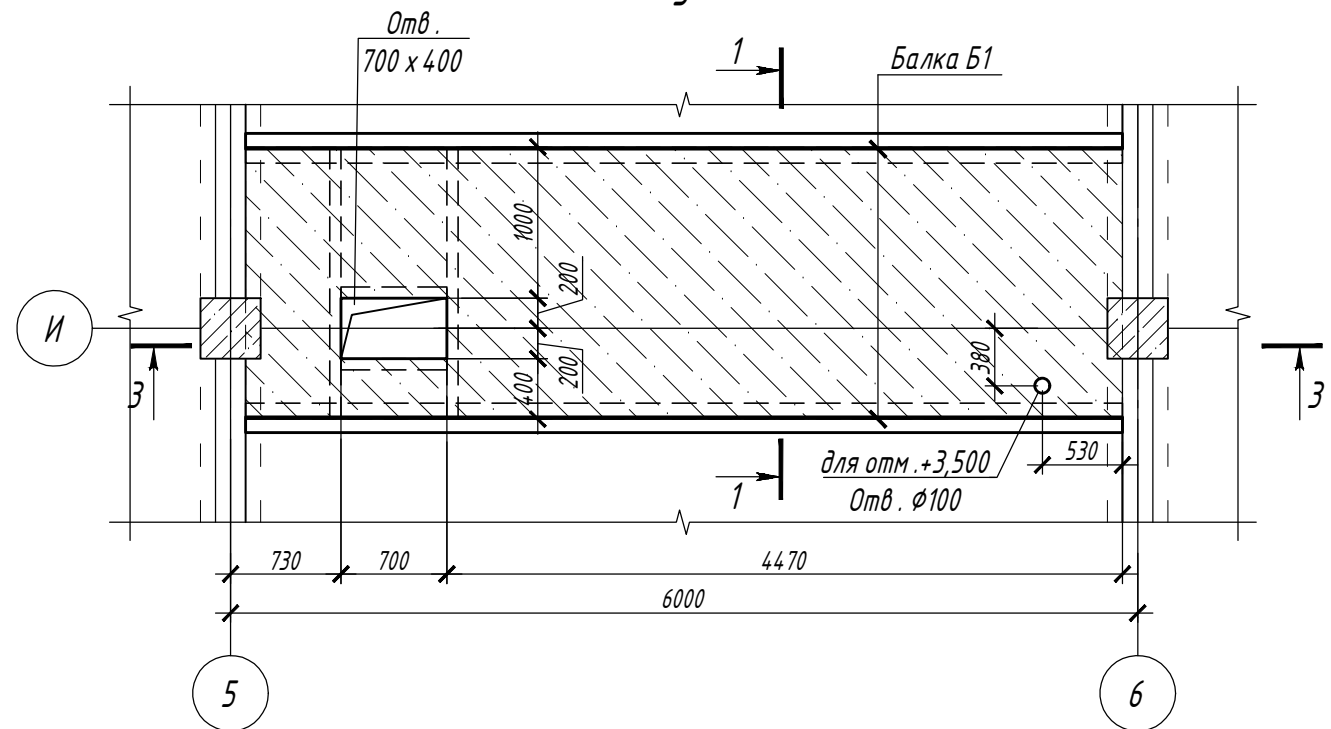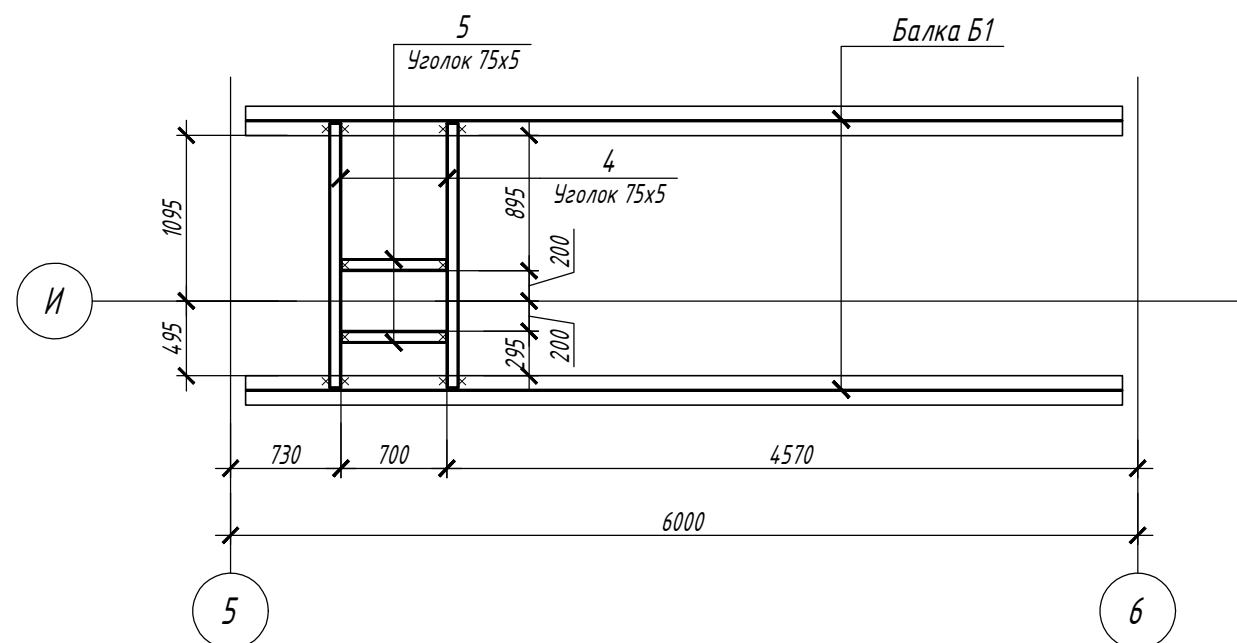

Спецификация элементов монолитных участков


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
МУ 6		<u>Монолитный участок МУ 6</u>	3		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Обрамление отверстий в МУ 6</u>			
1		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=1750	2	10,15	
2		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=1500	2	8,7	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	2,01		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	9,54		м. кв
МУ 7		<u>Монолитный участок МУ 7</u>	2		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
6	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Обрамление отверстий в МУ 7</u>			
4		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=1750	2	10,15	
5		Уголок ^{75х5ГОСТ 8509-93} _{С245ГОСТ 27772-2015} L=700	2	4,06	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	2,14		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,16		м. кв

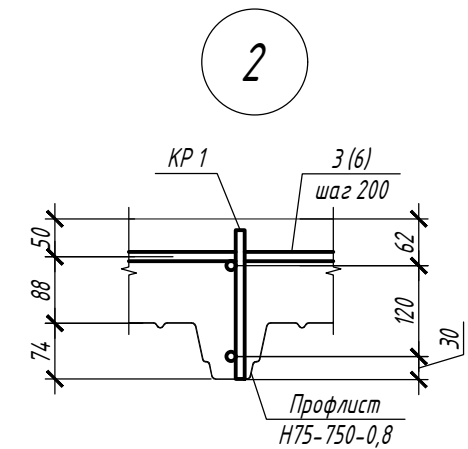


1. Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
2. Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
5. За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
7. Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024 / ИЯИ - АС.2
						« Завершение строительства административно – лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика [комплекс научных сооружений] ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая, 27»
Изм.	Колуч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения
Разработал	Тулупова	Анну				
Проверил	Арифуллина	Радия				
H.контроль						Монолитные участки МУ 6, МУ 7
						ООО "ЕСК"

Монолитный участок МУ 8
Опалубка

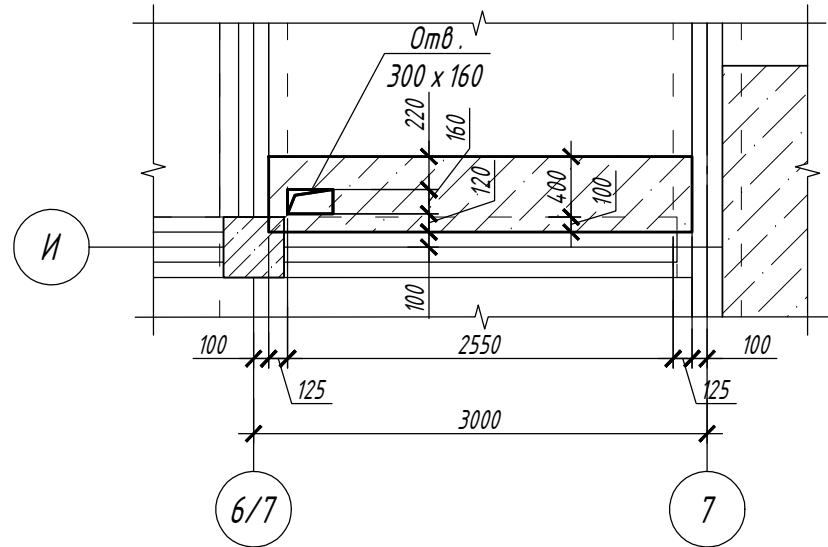

Монолитный участок МУ 26
Опалубка

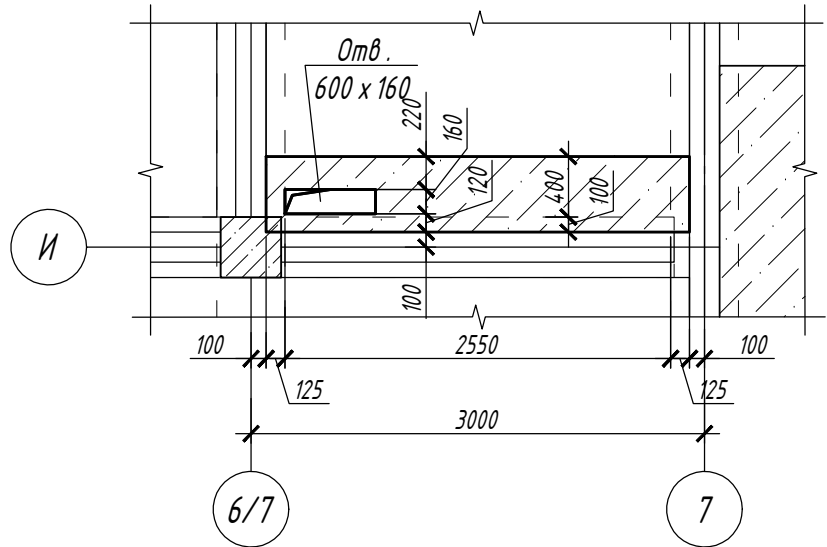


Ведомость деталей

Марка	Схема сечения
2	
П1	
Ф1	


Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 8		Монолитный участок МУ 8, МУ 26	2		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	16 - А 500 С, м.п	27,5	1,578	
2	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, L = 1050	30	0,932	
П1	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, L = 1315	10	1,17	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10 - А 500 С, L = 1030	3	0,64	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,31		м. куб
МУ 9		Монолитный участок МУ 9	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, L = 5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,44		м. кв
МУ 10		Монолитный участок МУ 10	3		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, L = 5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,44		м. кв


Монолитный участок МУ 8 (МУ 26)
Схема верхнего и нижнего армирования

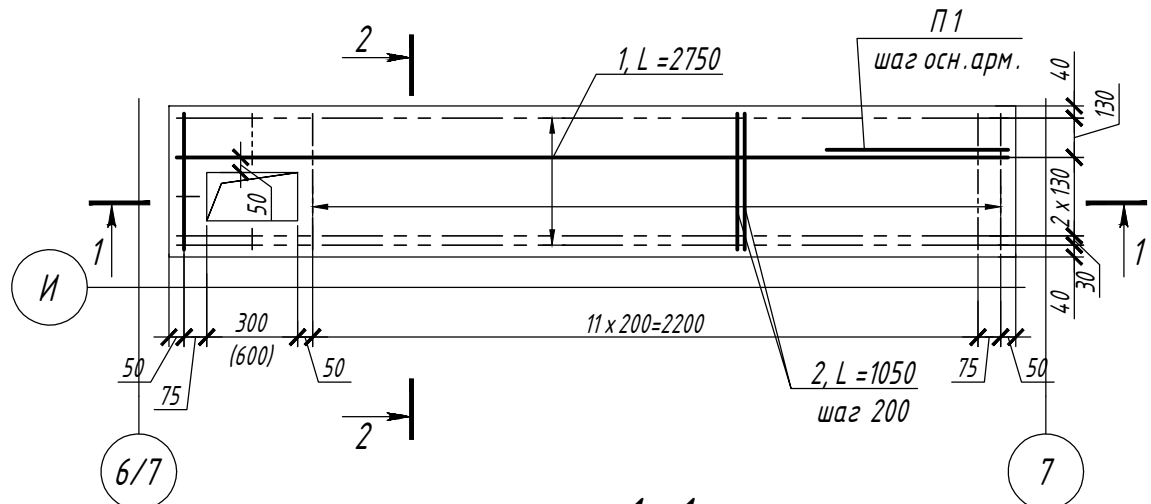


2 - 2

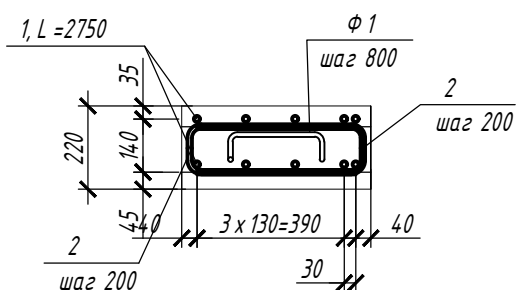


1 - 1

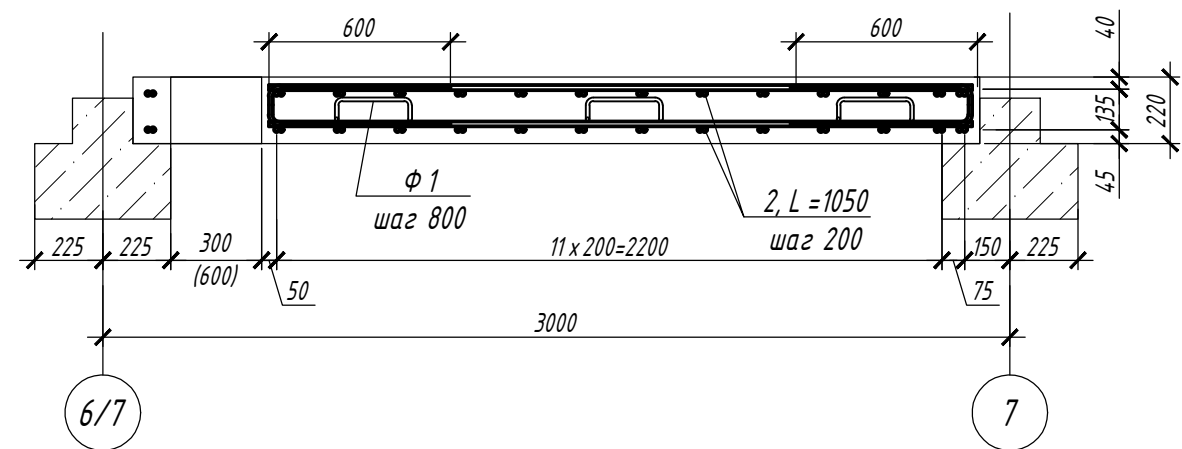


1 - 1

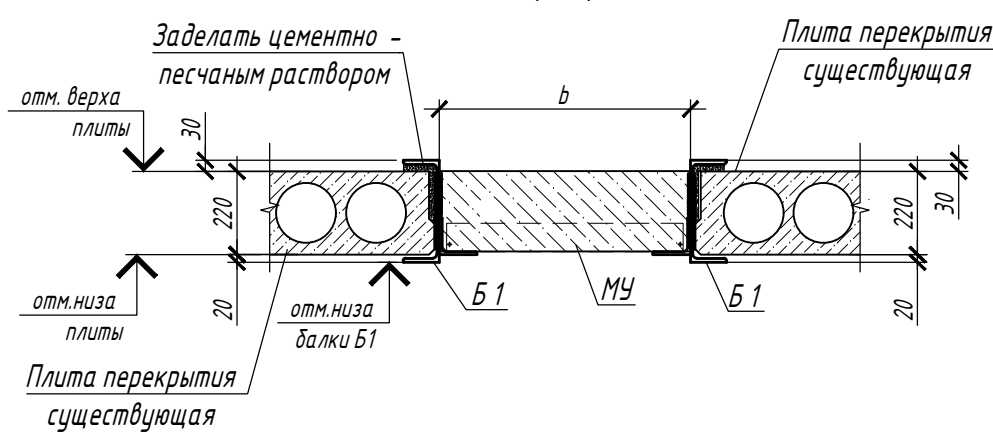


1

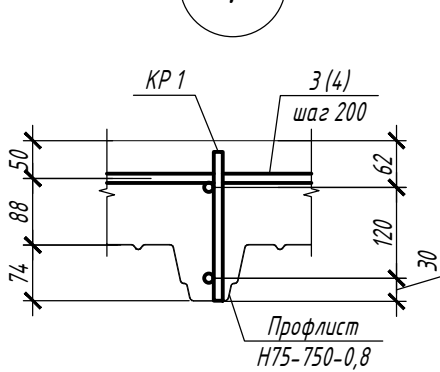

Монолитный участок МУ 9 (МУ 10)
Опалубка

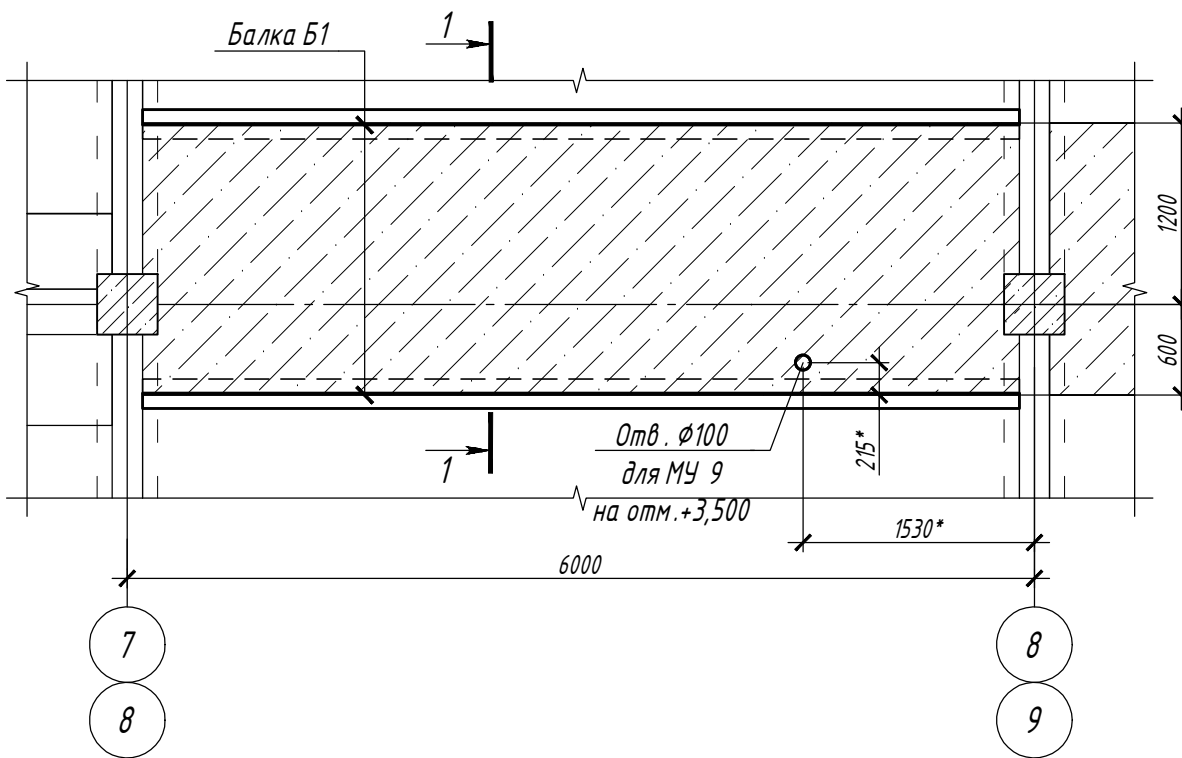

Монолитный участок МУ 9 (МУ 10)
Армирование

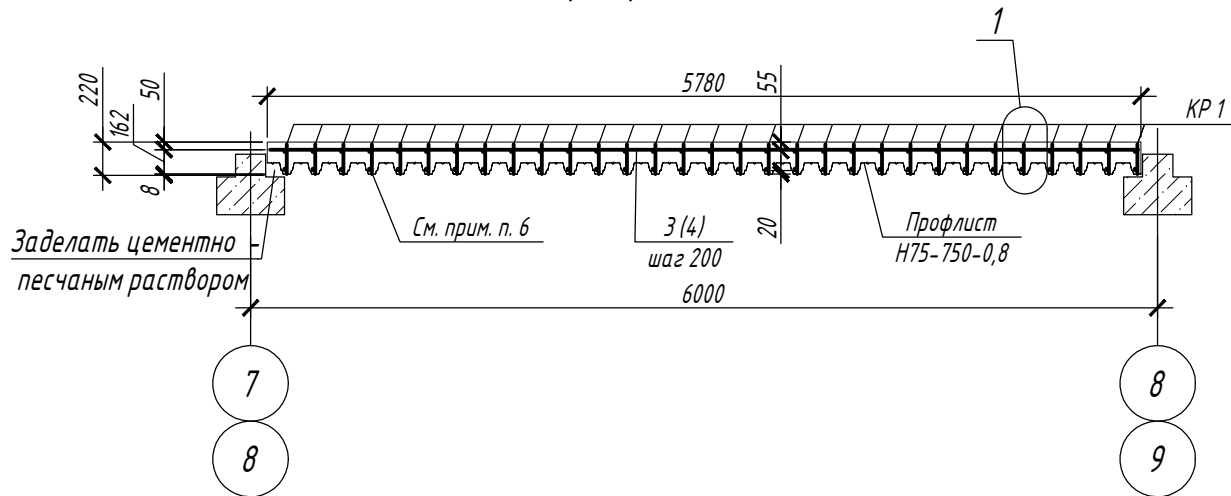

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Основное армирование нижней и верхней зоны монолитного участка (МУ 8) предусмотрено отдельными стержнями из арматуры А 500 С.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ИЯИ-АС.2

« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»

Архитектурно - строительные решения

Монолитные участки МУ 8, МУ 9, МУ 10, МУ 26

000 "ЕСК"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

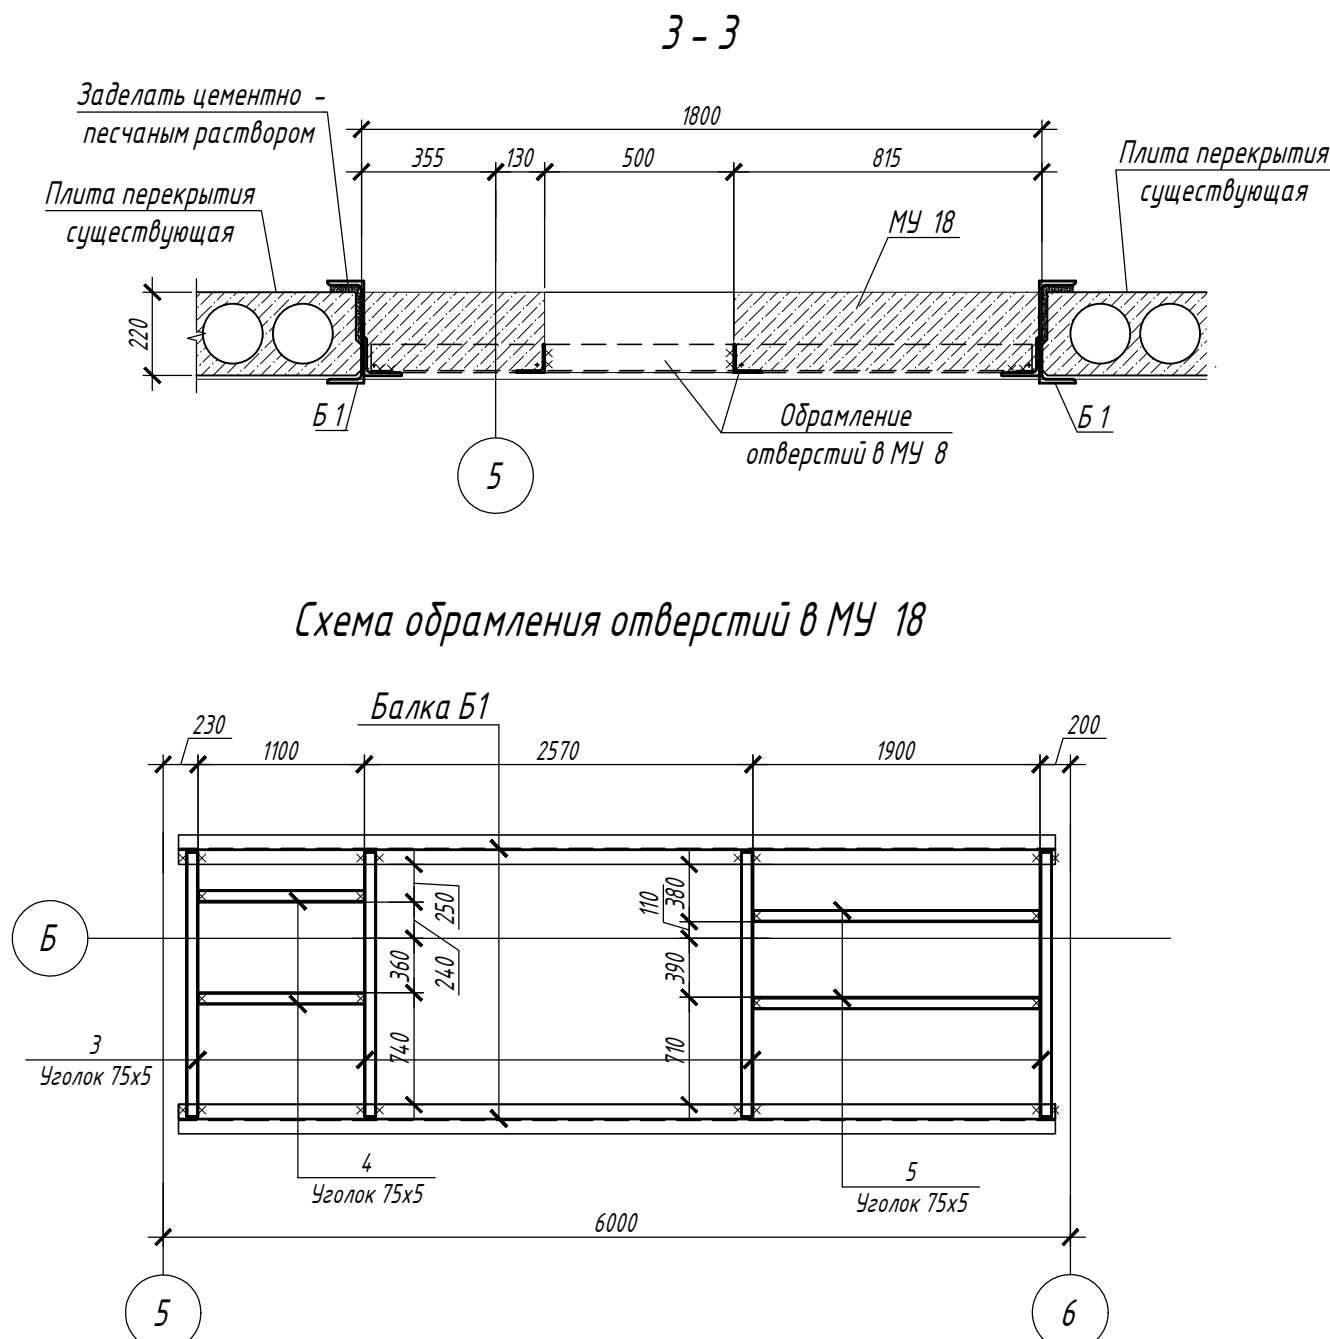
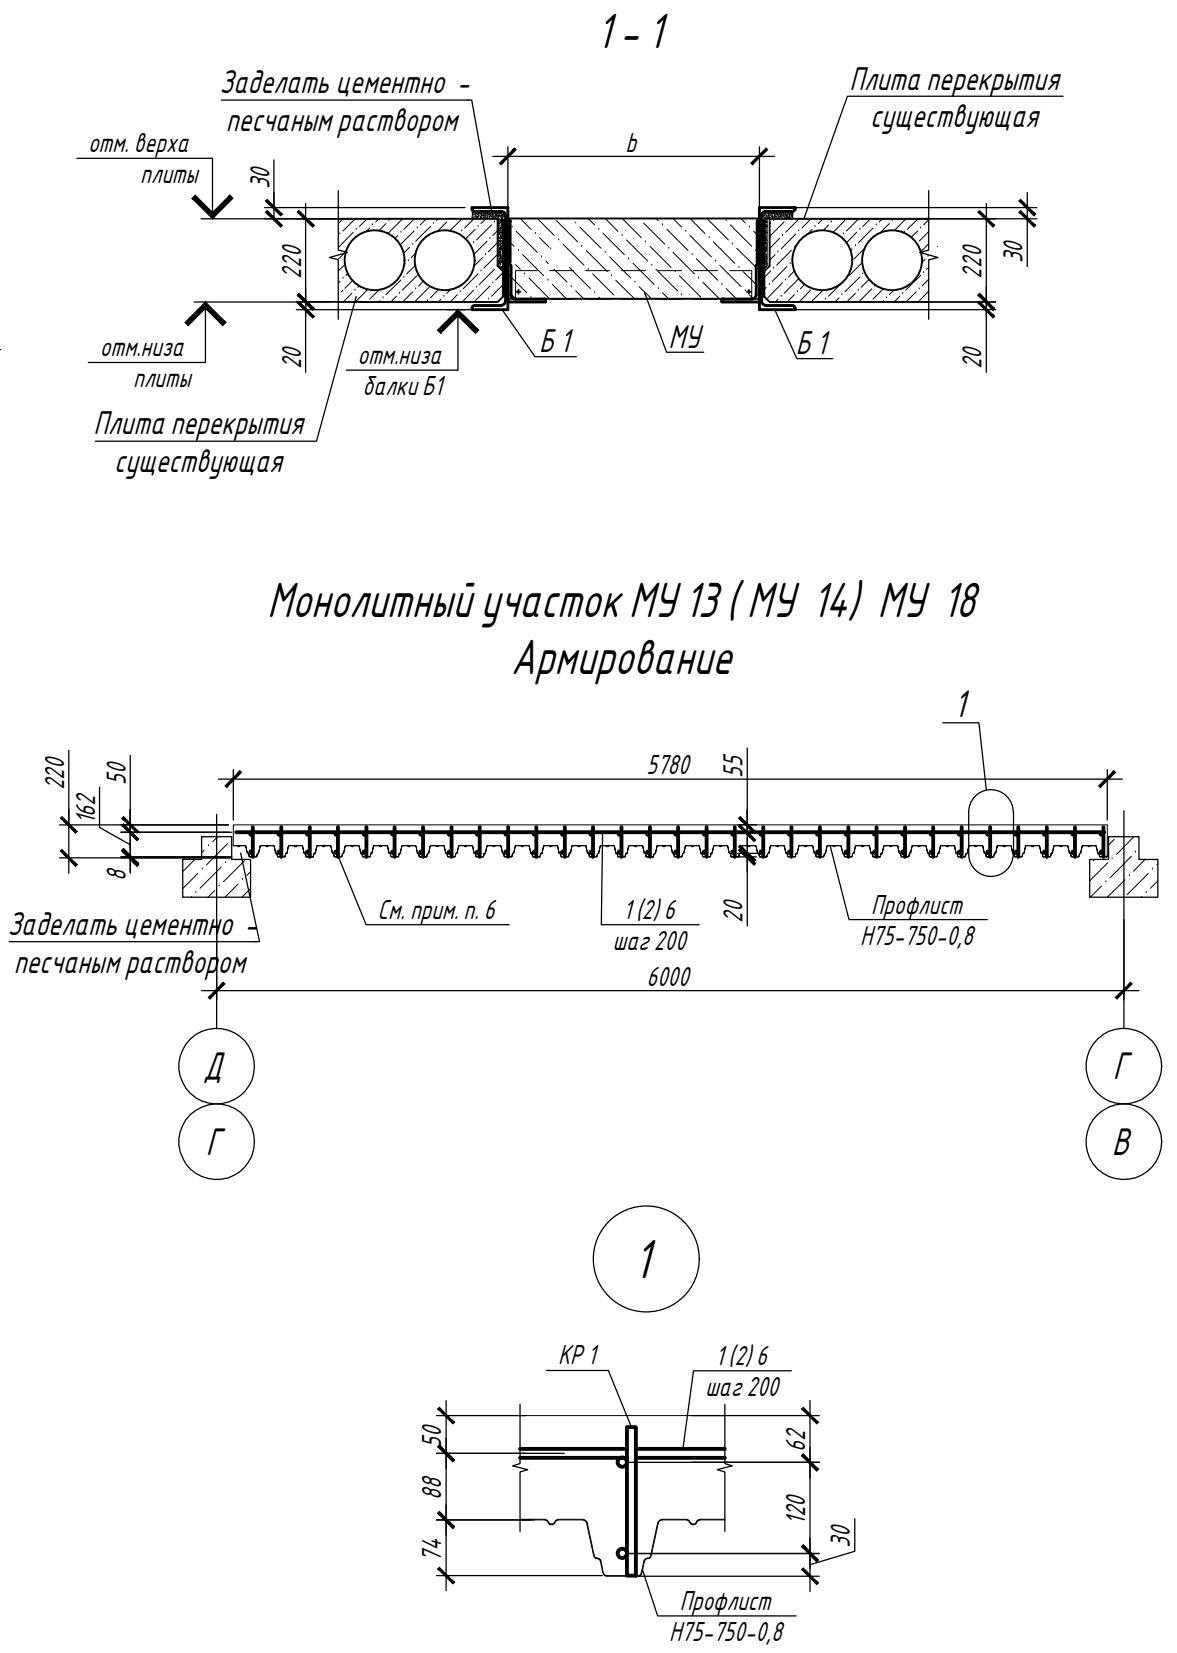
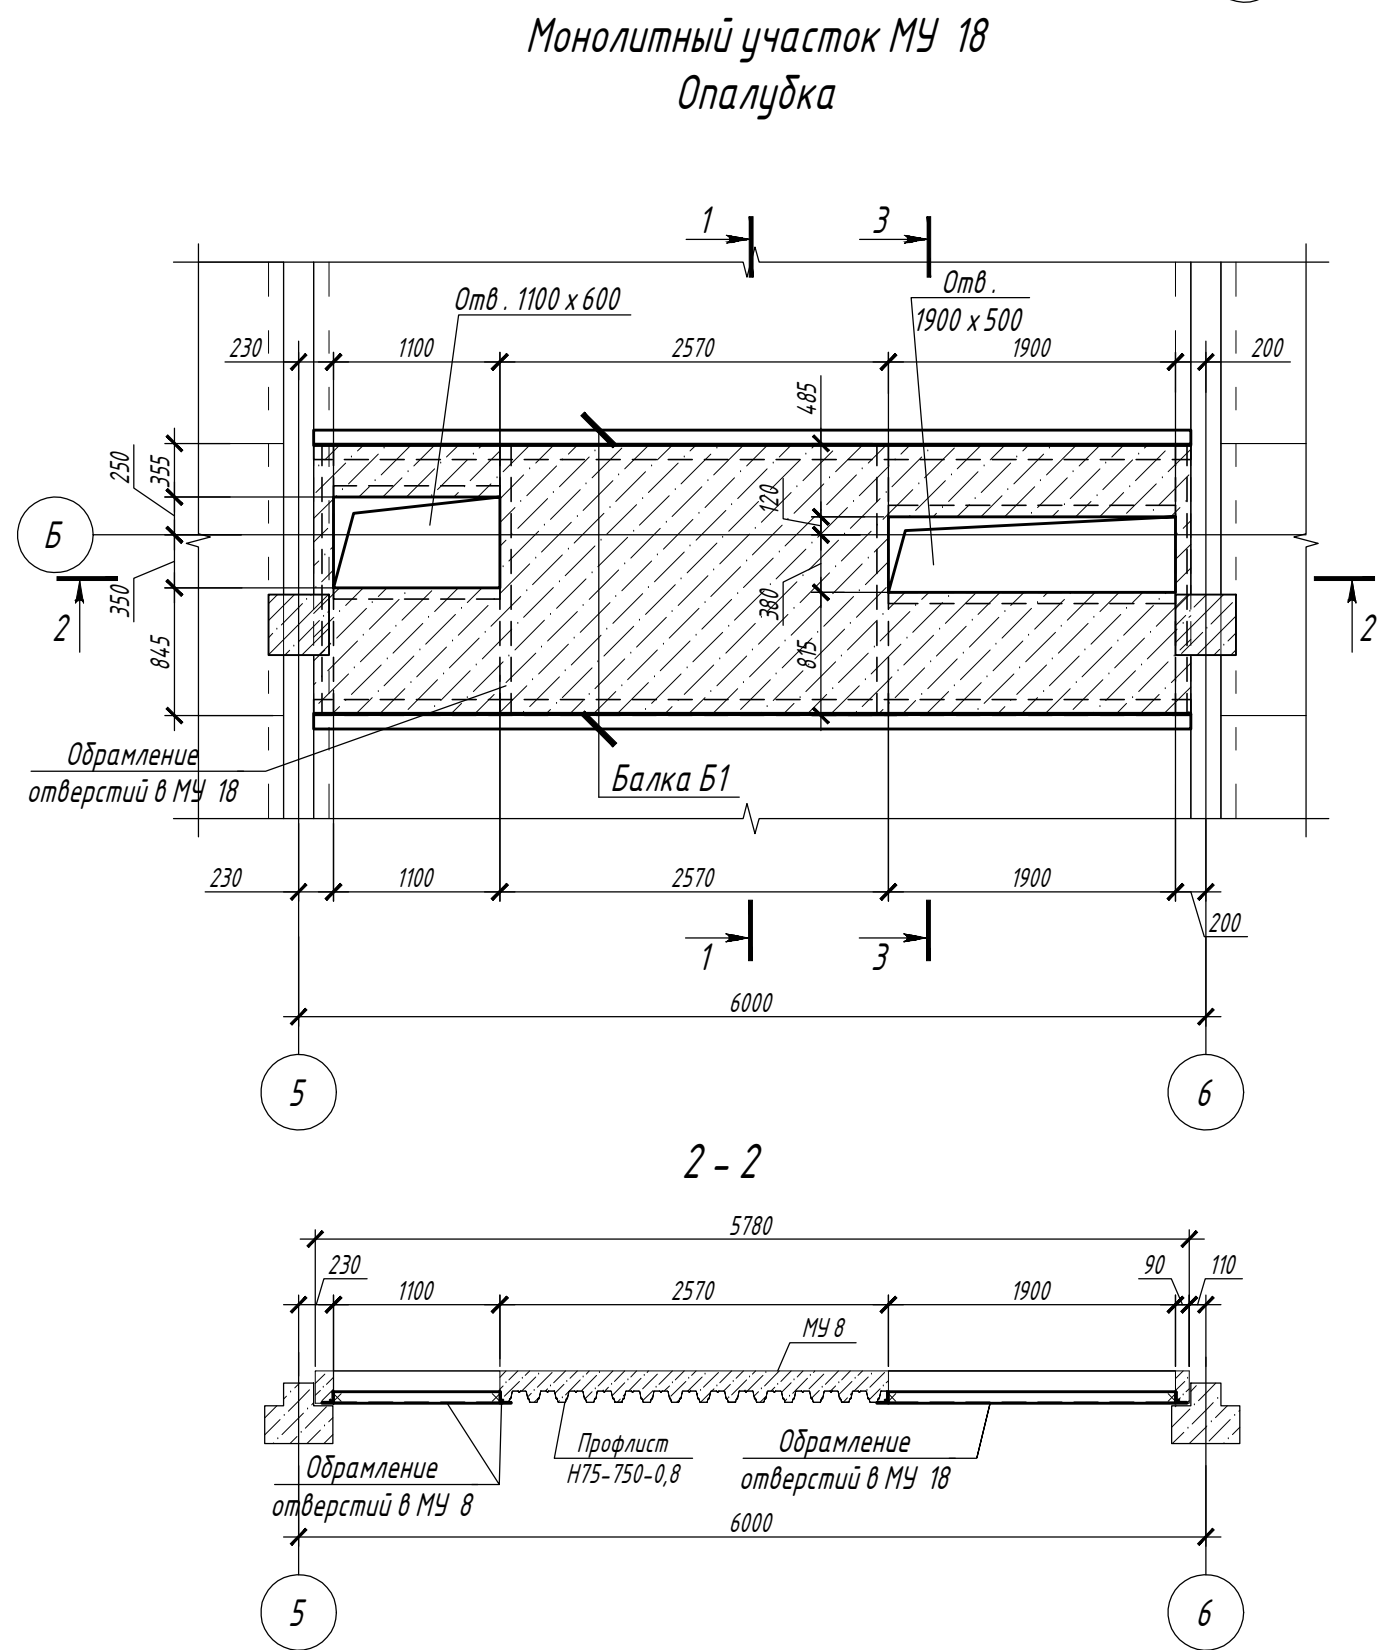
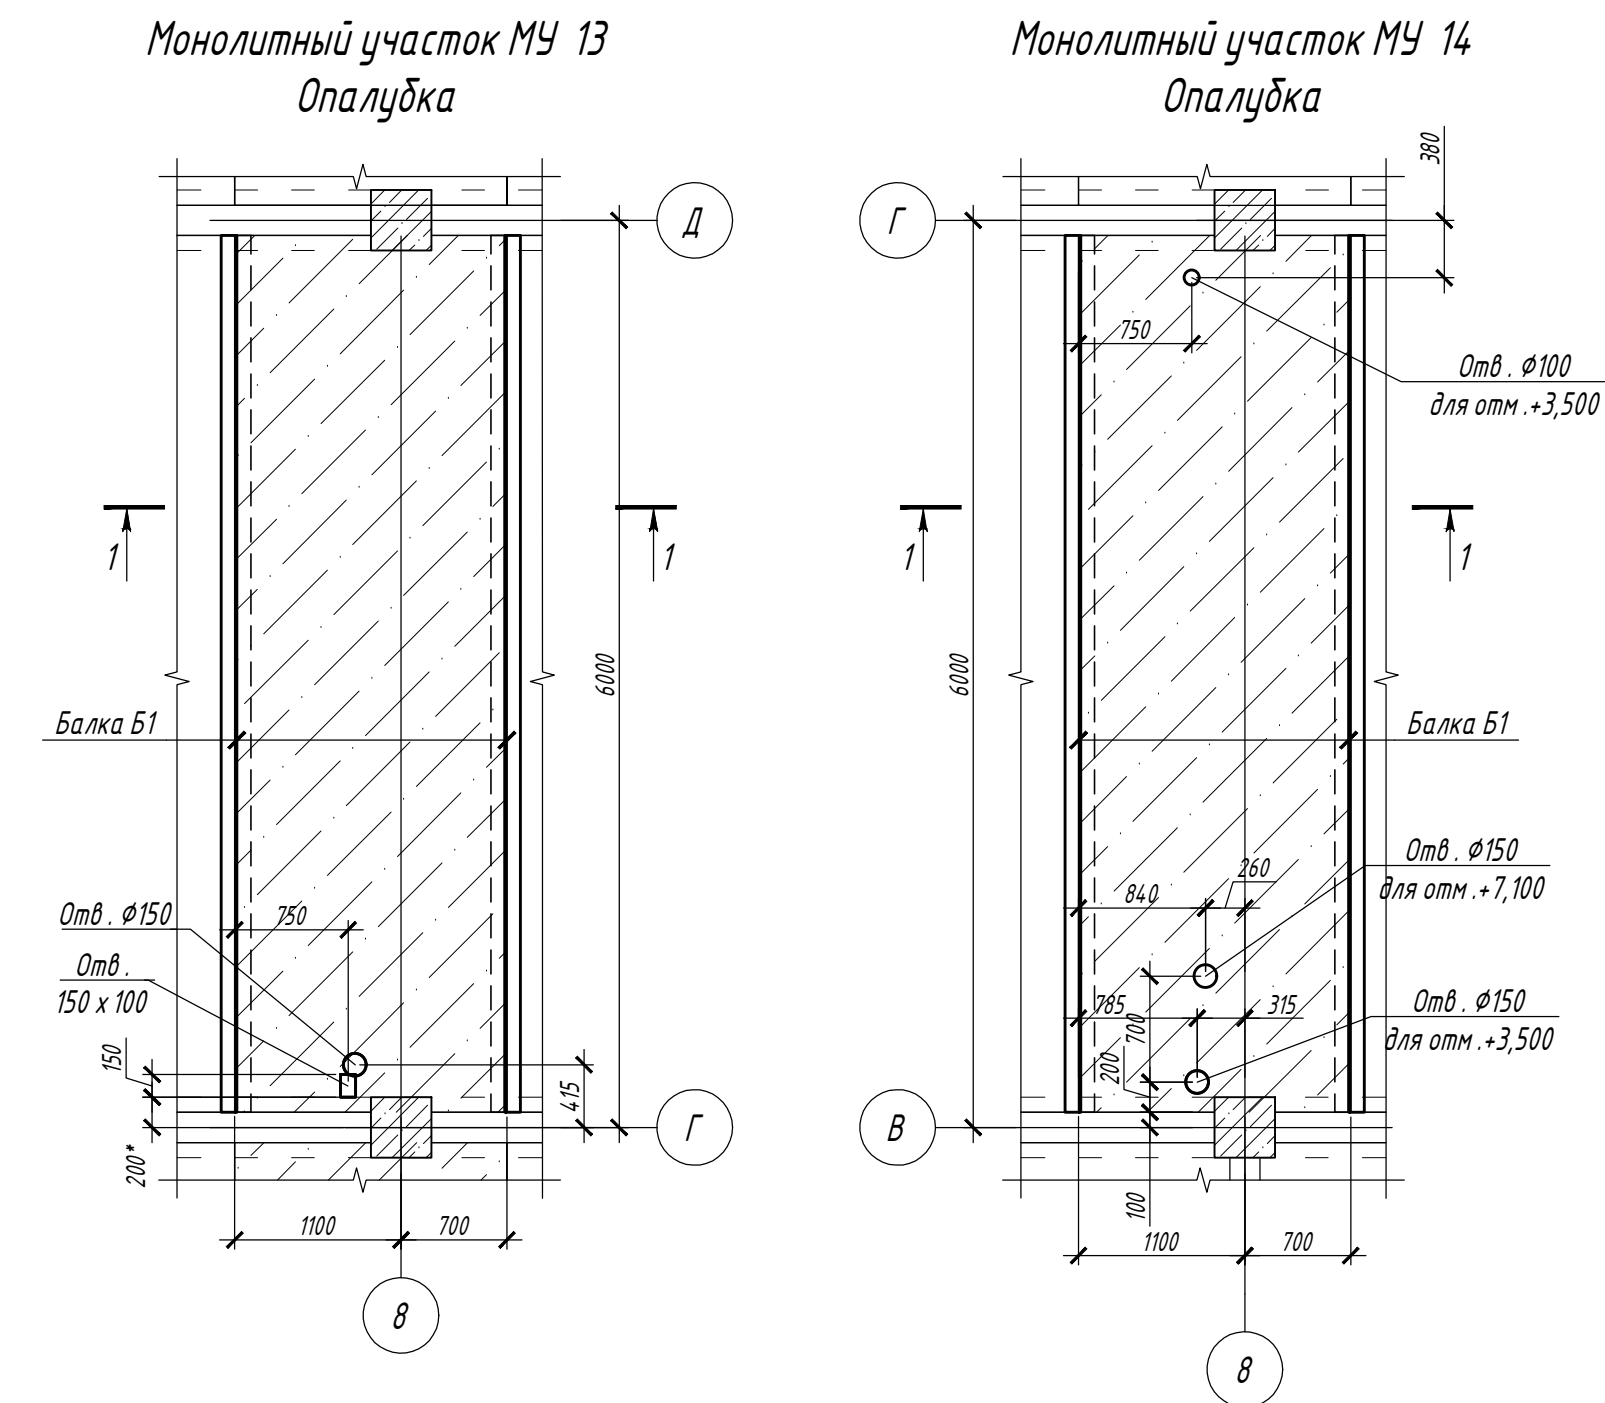


Схема обрамления отверстий в МУ 18



Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 13		Монолитный участок МУ 13	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,44		м. кв
МУ 14		Монолитный участок МУ 14	2		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
2	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,44		м. кв
МУ 18		Монолитный участок МУ 18	2		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
6	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
Обрамление отверстий в МУ 18					
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	4	10,15	
4		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1100	2	6,38	
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1900	2	11,02	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	8,83		м. кв

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ ИЯИ -АС.2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина		Р	28
Проверил								
Н.контроль						Монолитные участки МУ 13, МУ 14, МУ 18		
						000 "ЕСК"		

1-1

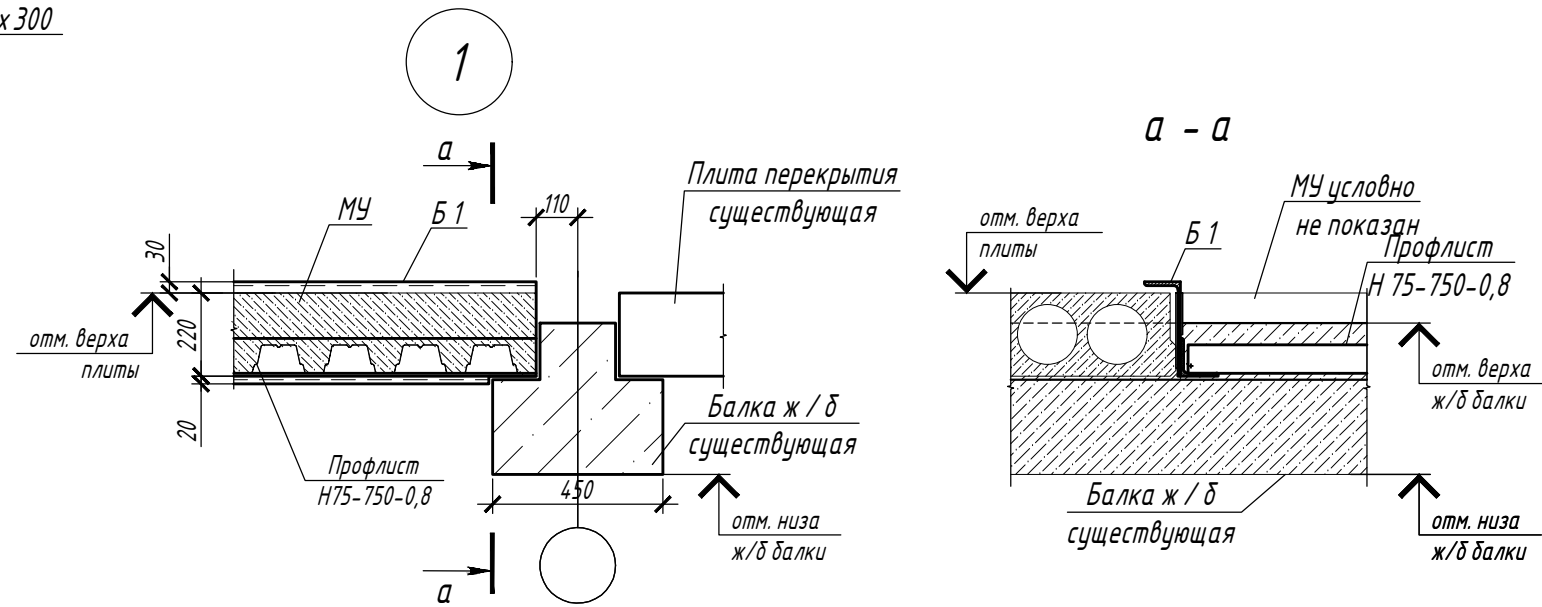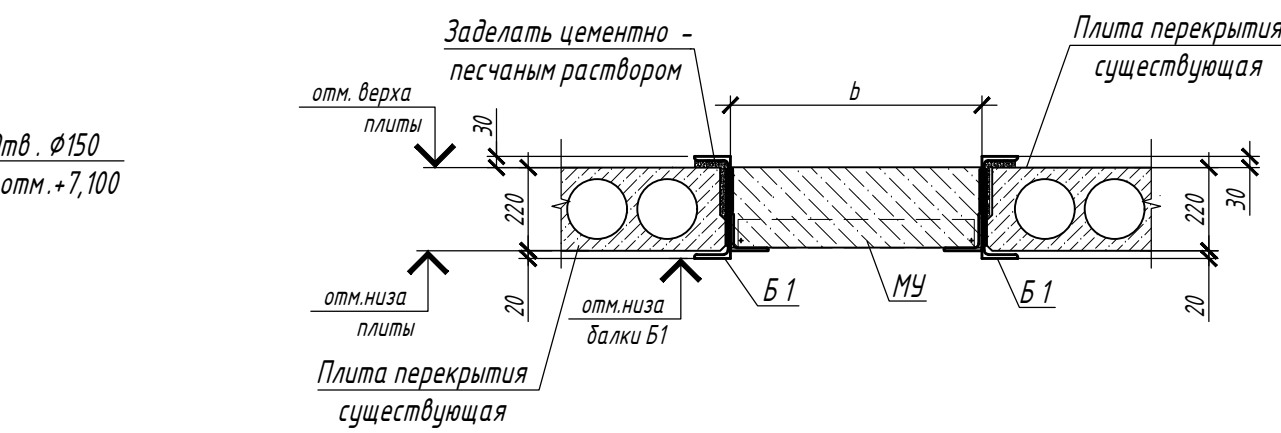

Армирование



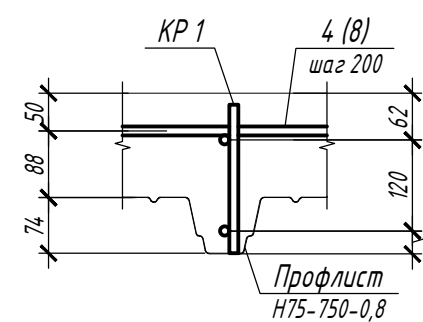


Схема обрамления отверстий в МУ 20

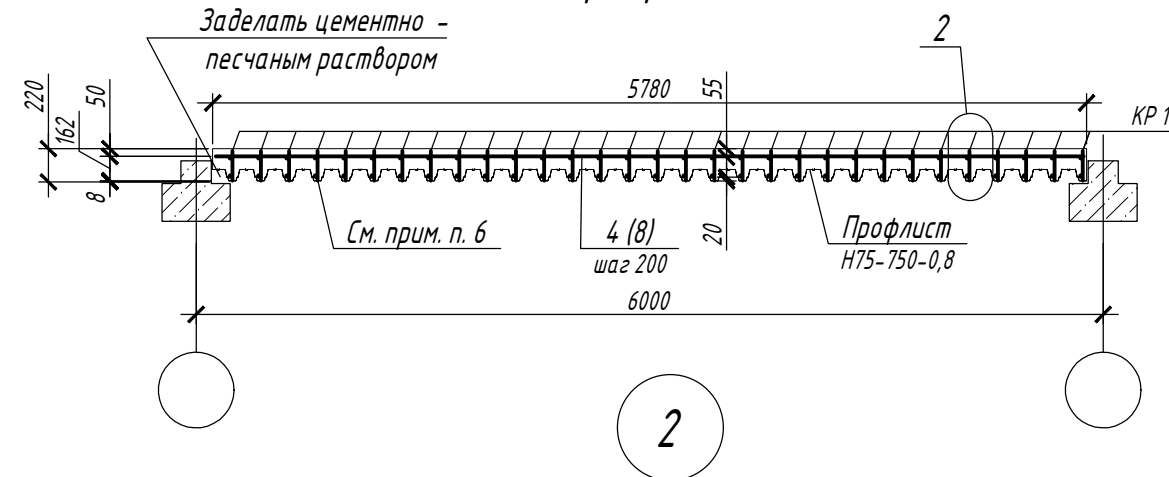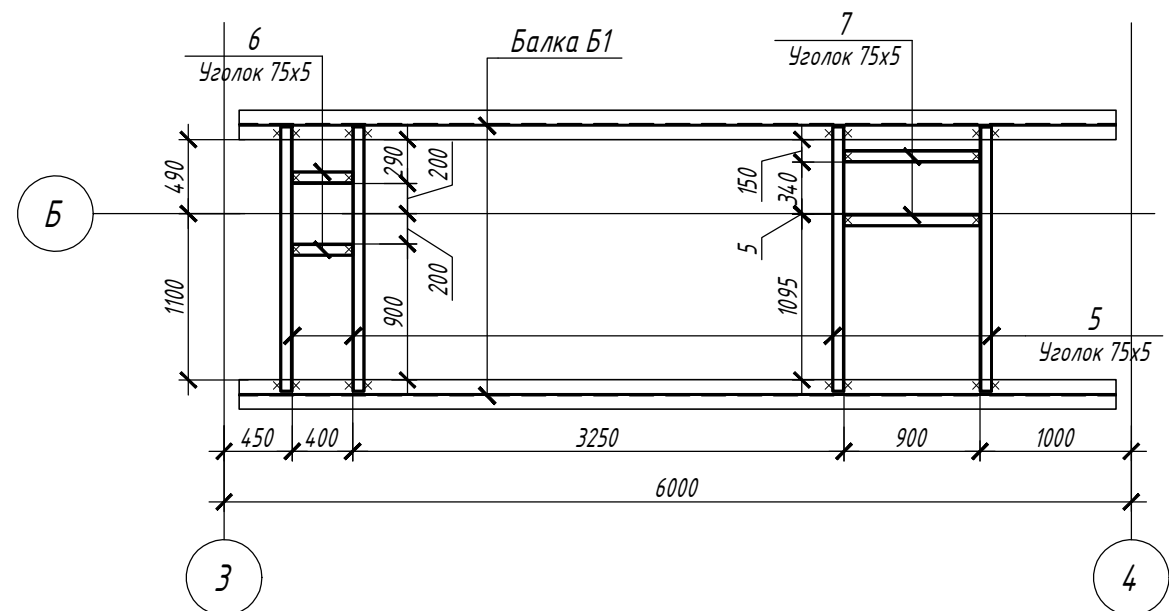

Поз .	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса , ед , кг	Приме - чение
МУ 19		<u>Монолитный участок МУ 19</u>	2		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С , L =5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Обрамление отверстий в МУ 19</u>			
1		Уголок ^{75xГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L=1750	2	10,15	
2		Уголок ^{75xГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L= 1050	2	6,09	
3		Уголок ^{75xГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L= 1525	2	8,85	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	9,29		м. кв
МУ 20		<u>Монолитный участок МУ 20</u>	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
8	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С , L =5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		<u>Обрамление отверстий в МУ 20</u>			
5		Уголок ^{75xГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L=1750	4	10,15	
6		Уголок ^{75xГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L= 400	2	2,32	
7		Уголок ^{75xГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L= 900	2	5,22	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	9,65		м. кв

- | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|-------------------|------|--|---|-----------|------|--------|--|
| | | | | | | | 01-2024/ ИЯИ -АС.2 | | | | |
| | | | | | | | « Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27» | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | Идок. | Подп. | Дата | | Архитектурно -строительные решения | Стадия | Лист | Листов | |
| Разработал | Тулупова | | | <i>Тулупова</i> | | | | Р | 30 | | |
| Проверил | Арифуллина | | | <i>Арифуллина</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Н.контроль | | | | | | | Монолитные участки МУ 19, МУ 20 | ООО "ЕСК" | | | |

Монолитный участок МУ 21
Опалубка




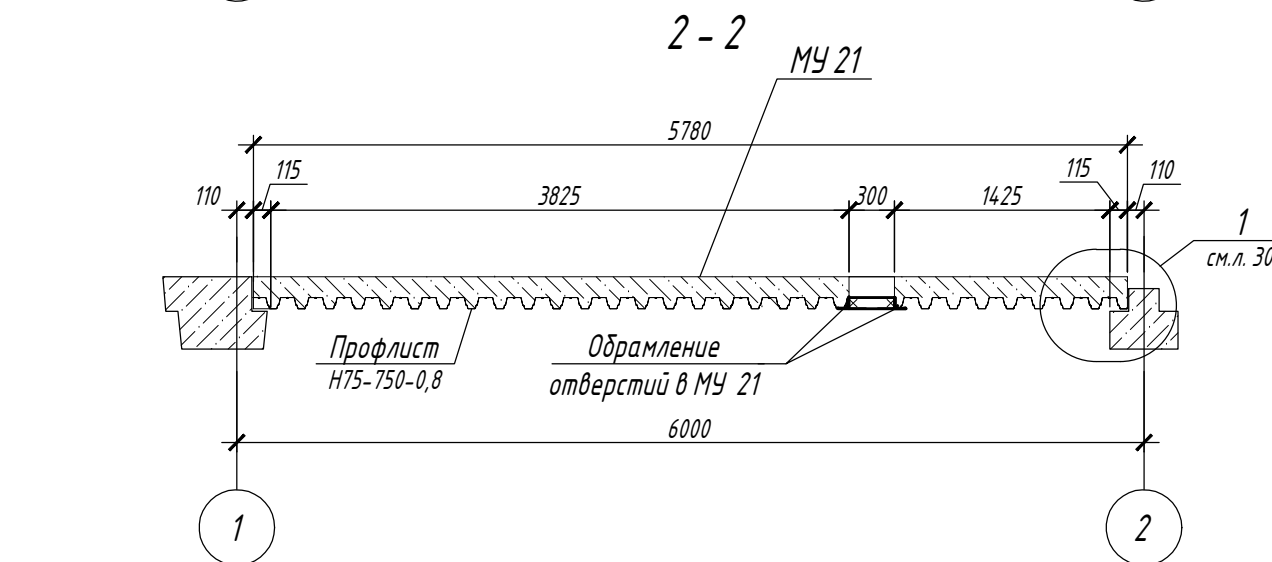



Схема обрешетки отверстий в МУ 21

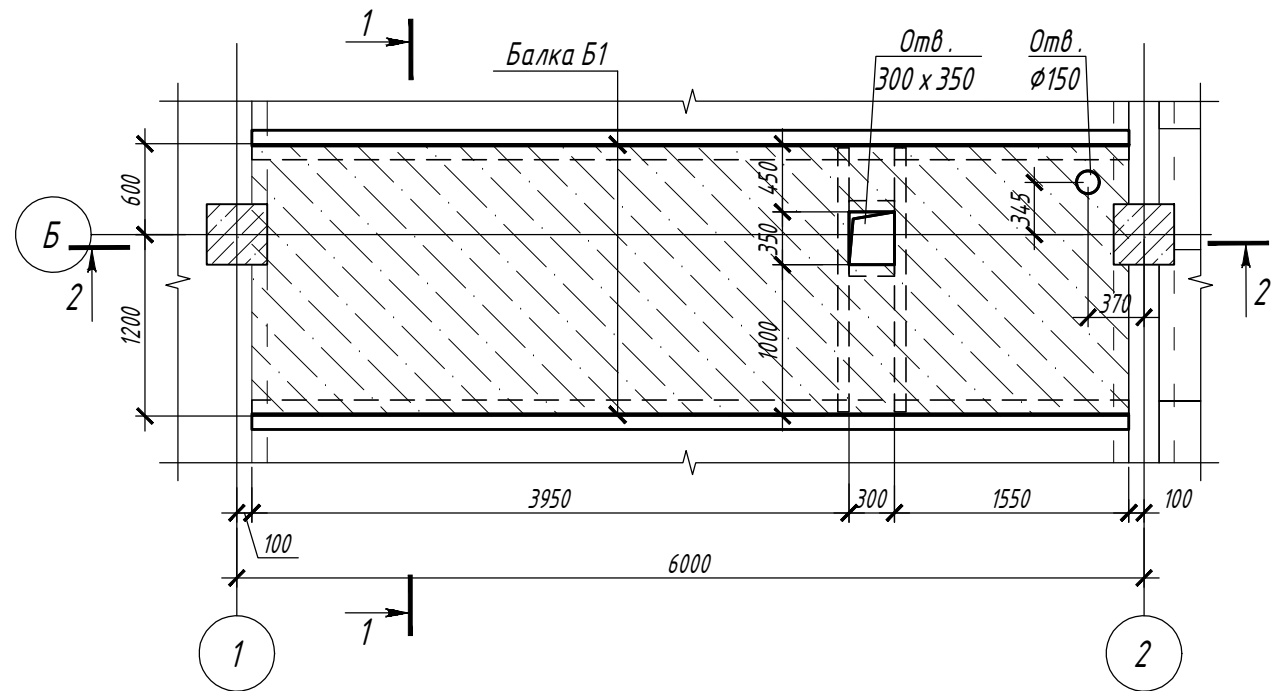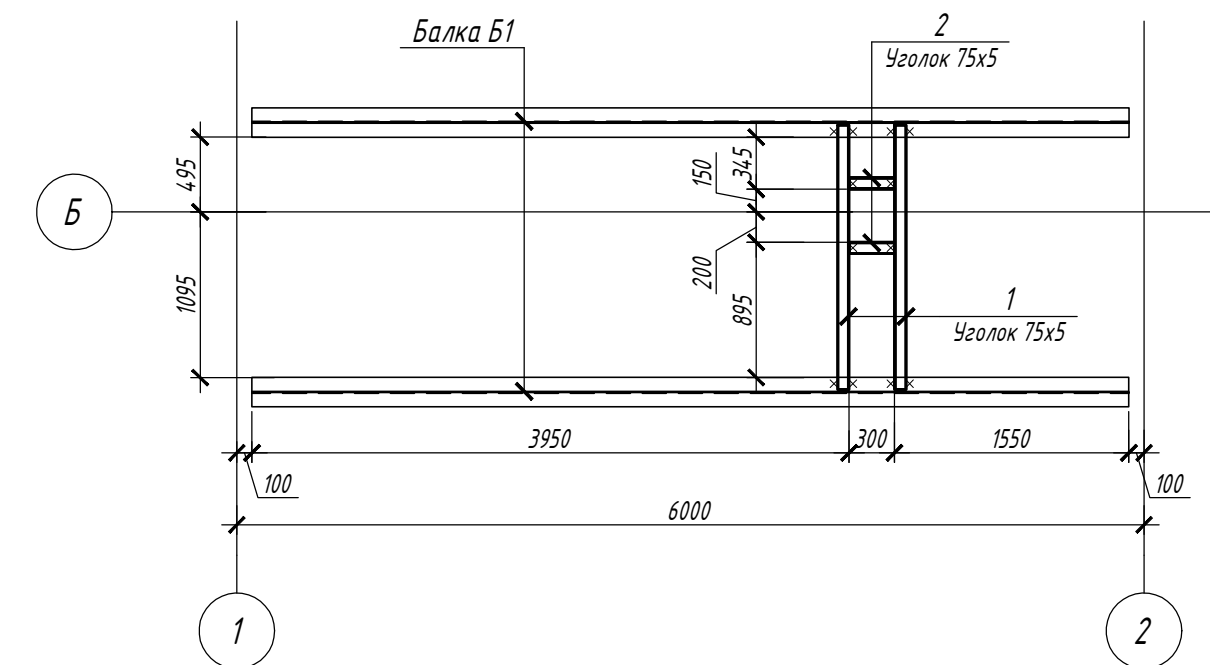


Монолитный участок МУ 21
Армирование

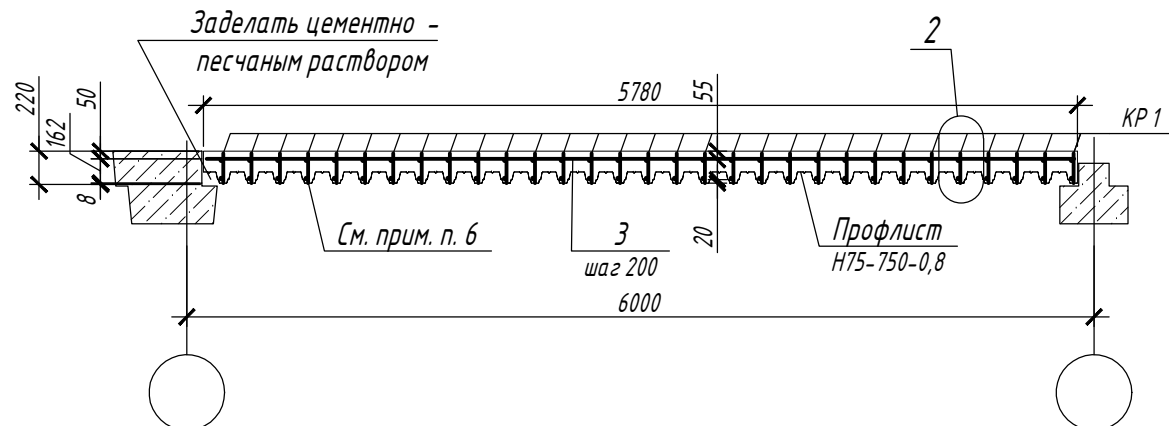


1 - 1

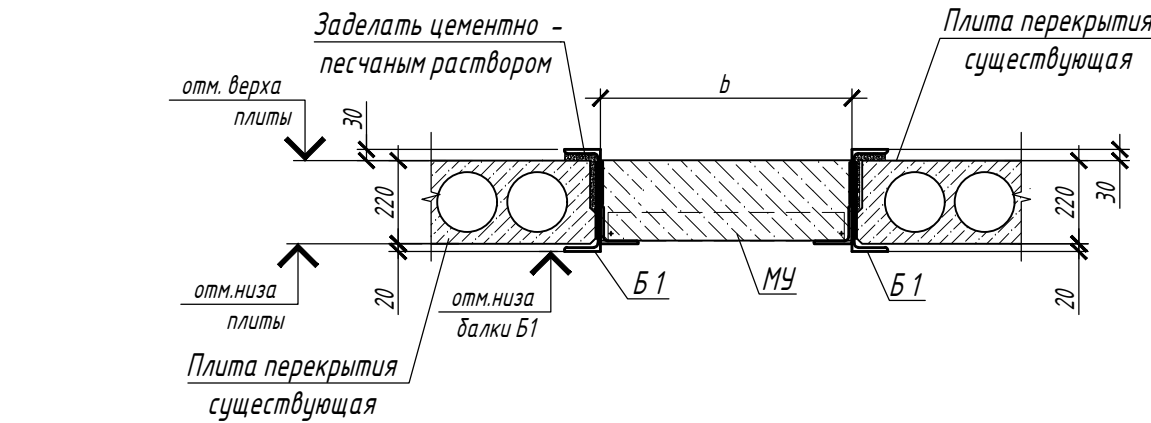


2

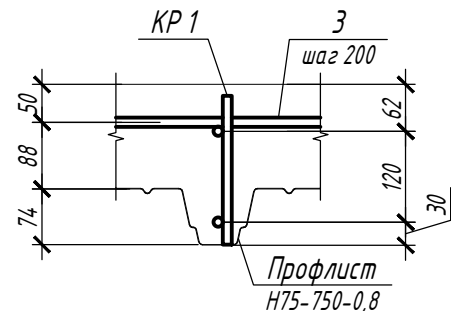


3 - 3

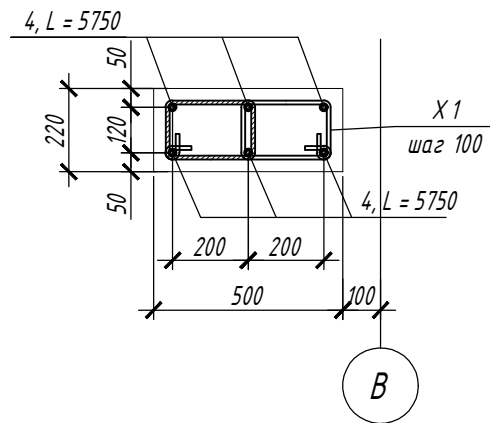

Монолитный участок МУ 22
Опалубка

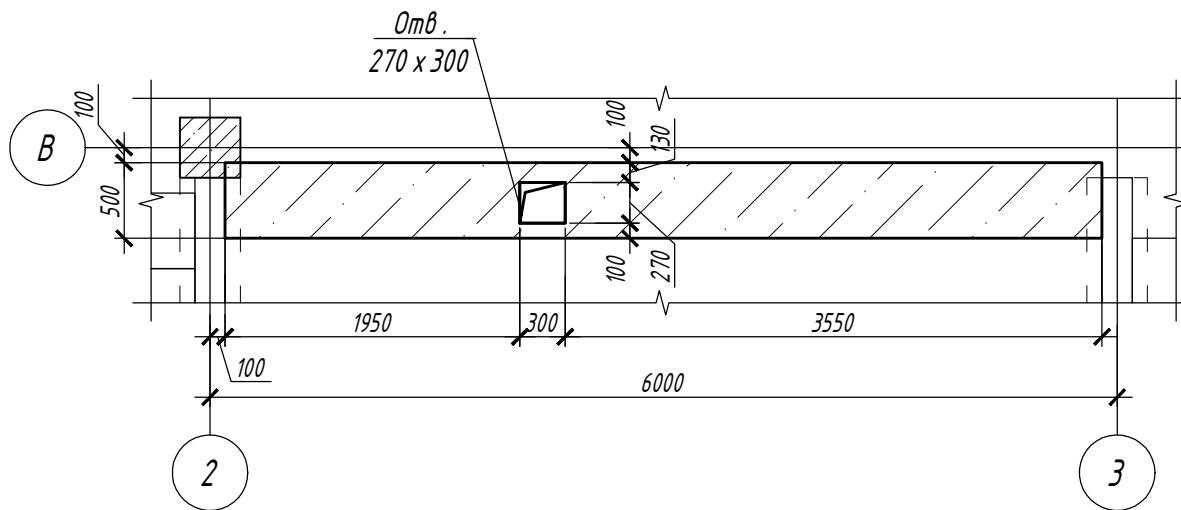

Монолитный участок МУ 22
Схема верхнего и нижнего армирования

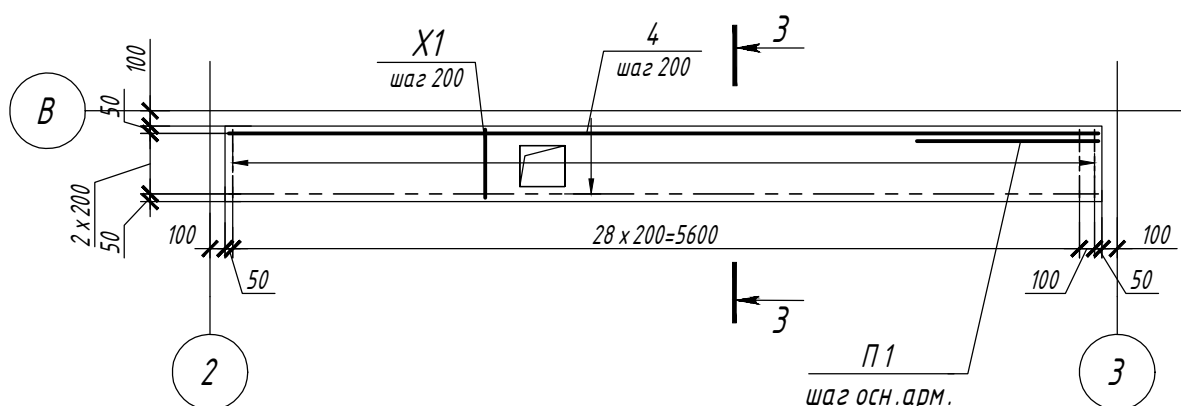

Ведомость деталей

Марка	Схема сечения
П1	
Х1	


Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 21		Монолитный участок МУ 21	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
Обрамление отверстий в МУ 21					
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	2	10,15	
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=300	2	1,74	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,34		м. кв
МУ 22		Монолитный участок МУ 22	1		расход на 1 ед.
4	ГОСТ 34028-2016	16- А 500 С, м.п	34,5	1,578	
П1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=1315	6	1,17	
Х1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С, L=860	112	0,51	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,64		м. куб


- Все элементы оградить грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Основное армирование нижней и верхней зоны монолитного участка (МУ 8) предусмотрено отдельными стержнями из арматуры А 500 С.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулунова	Арифуллина					Р	31	
Проверил									
						Монолитные участки МУ 21, МУ 22	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Монолитный участок МУ 23
Опалубка

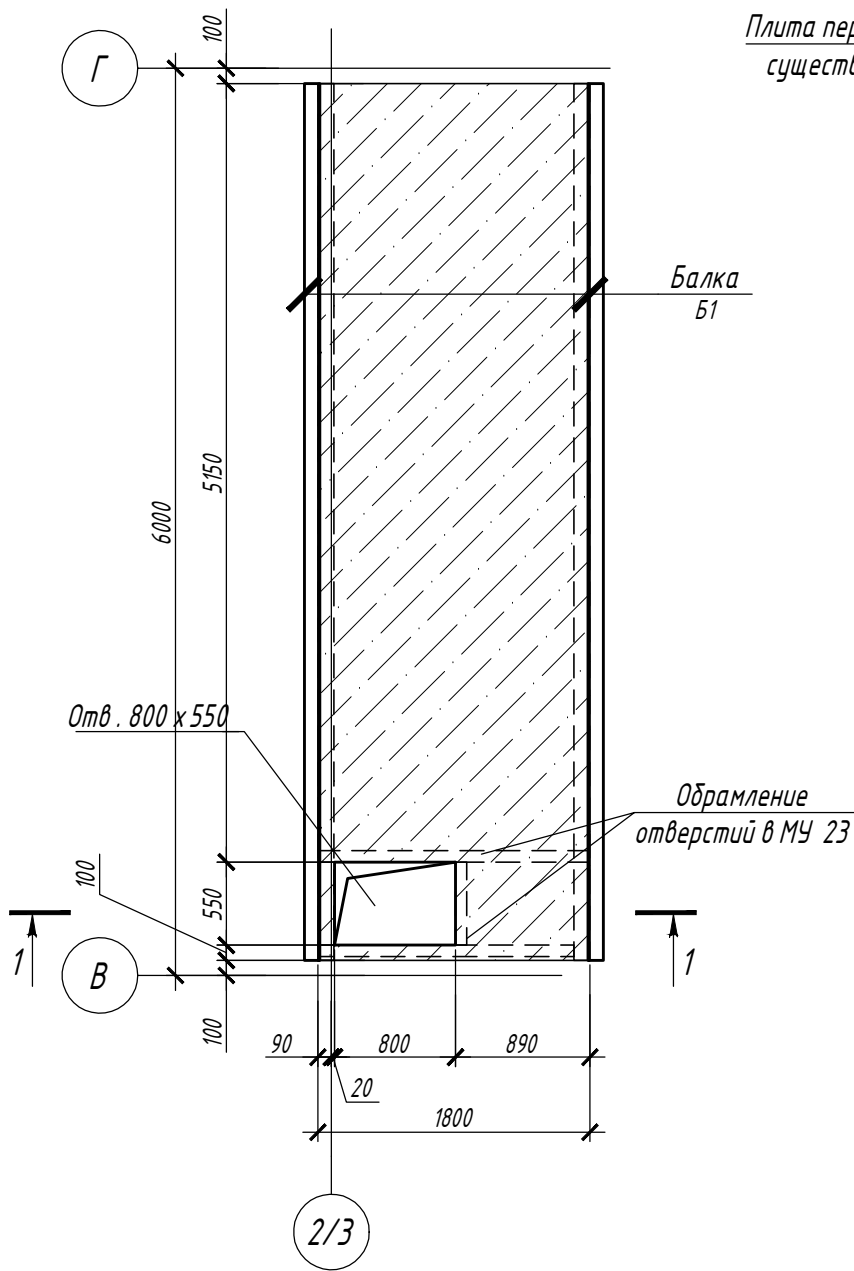

1-1

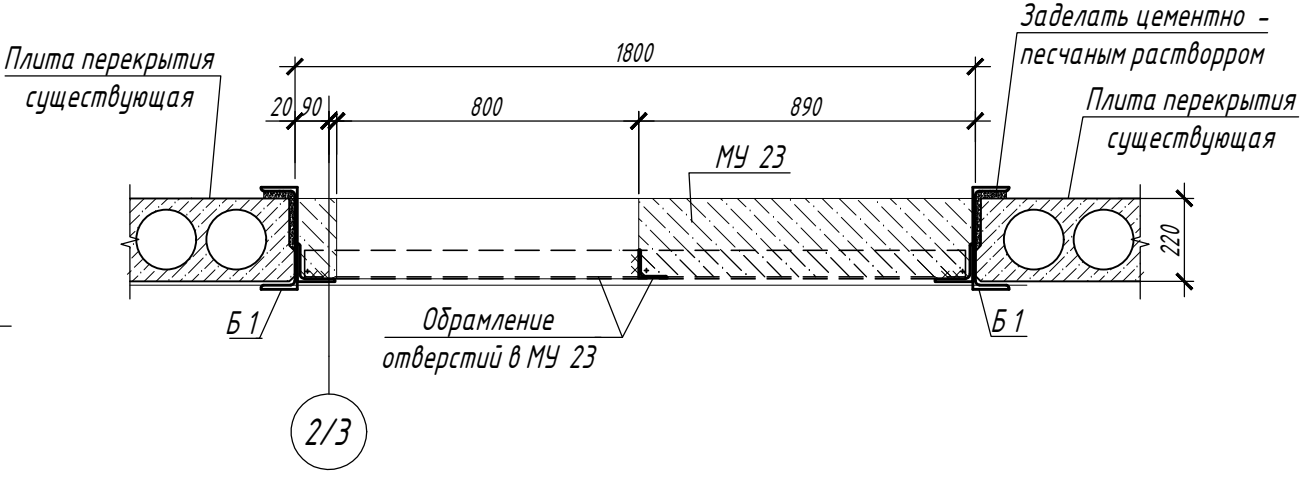

Монолитный участок МУ 23 (МУ 24)
Армирование

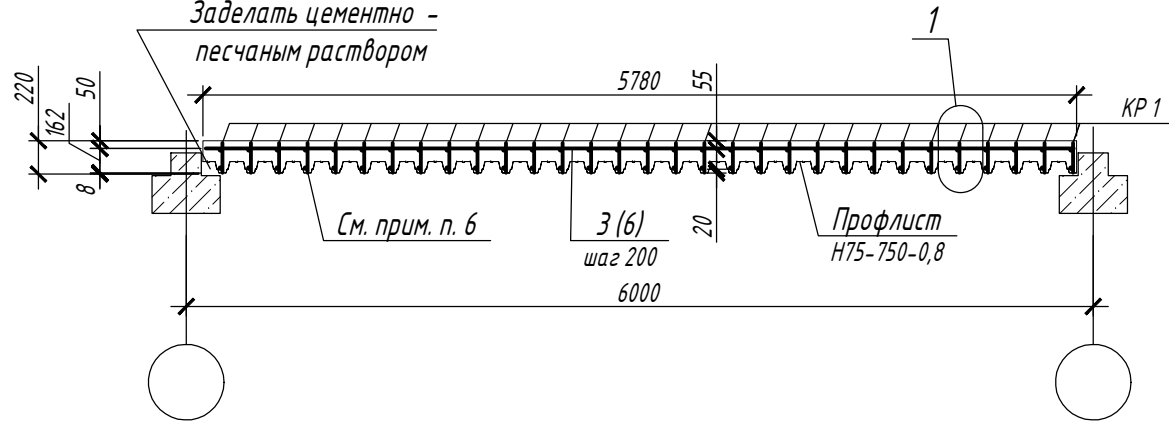

Монолитный участок МУ 24
Опалубка



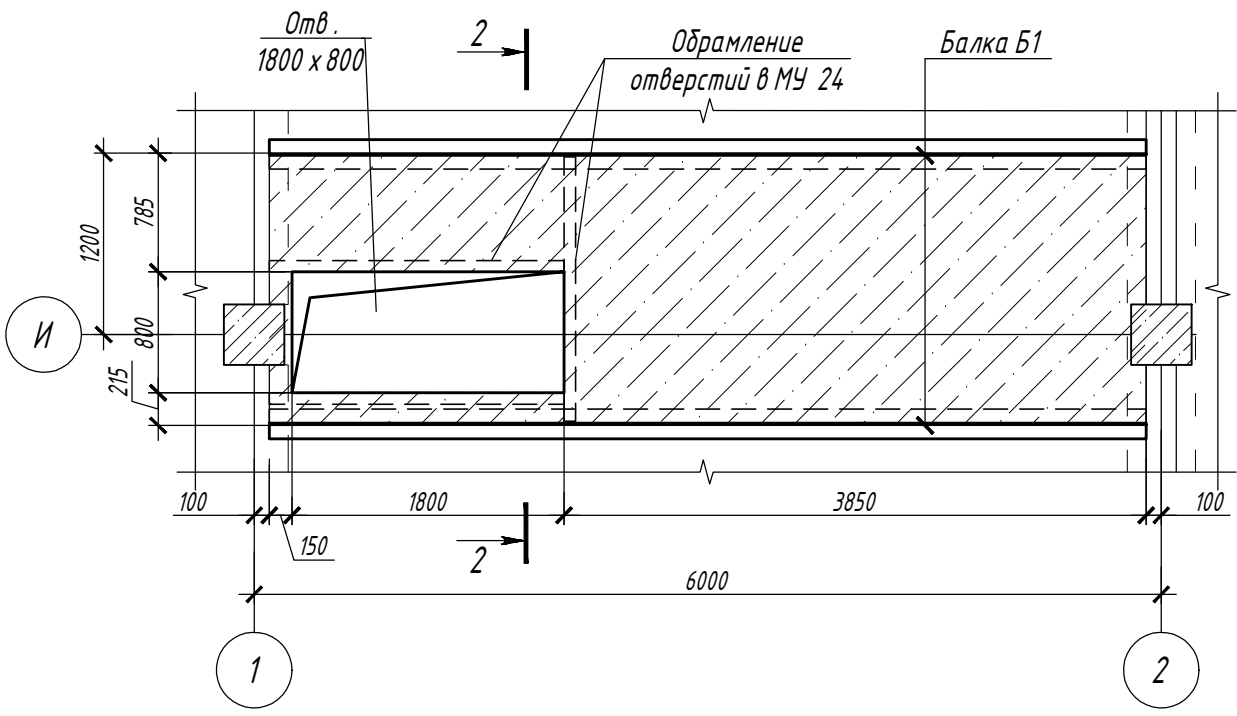


Схема обрания отверстий в МУ 24

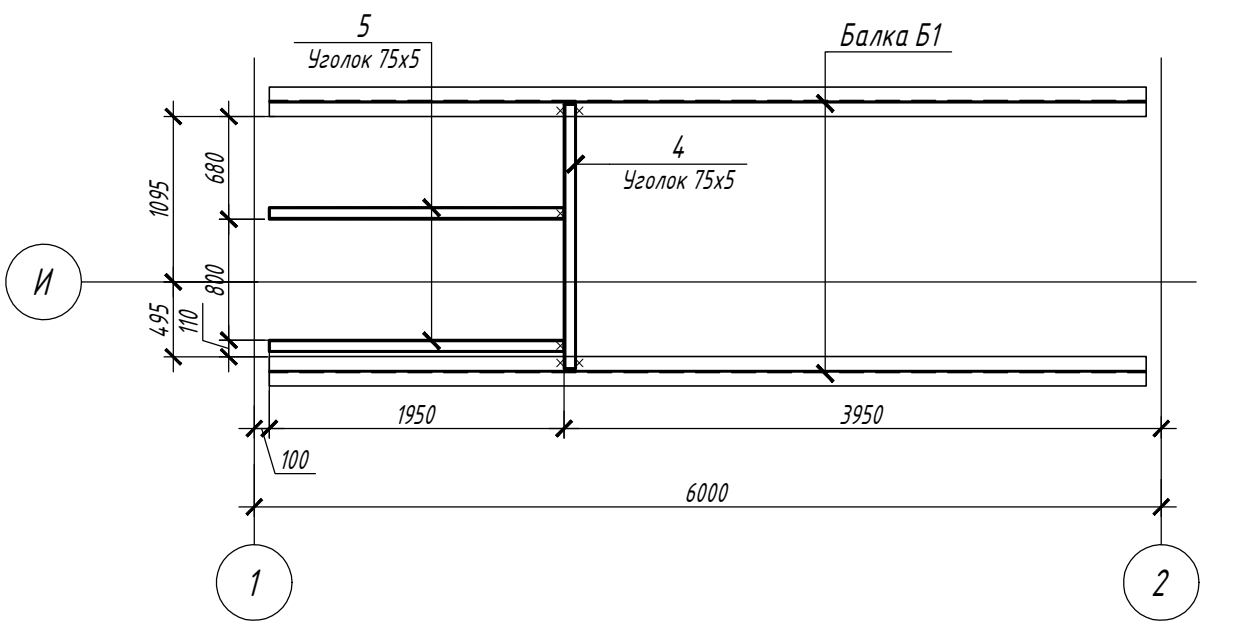


1

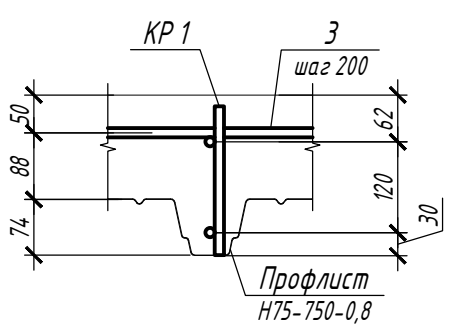


Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 23		Монолитный участок МУ 23	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	10		
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		Обрамление отверстий в МУ 23			
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	2	10,15	
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=550	1	3,19	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,0		м. кв
МУ 24		Монолитный участок МУ 24	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
6	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	10	5,1	
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		Обрамление отверстий в МУ 24			
4		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	1	10,15	
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1950	2	11,31	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	9,0		м. кв

Схема обрания отверстий в МУ 23

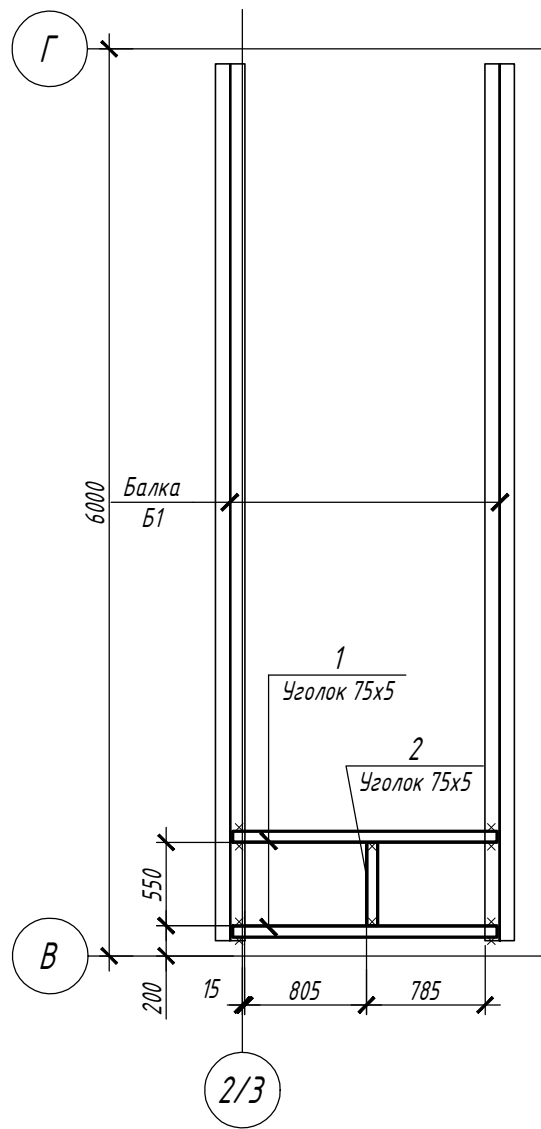

2-2

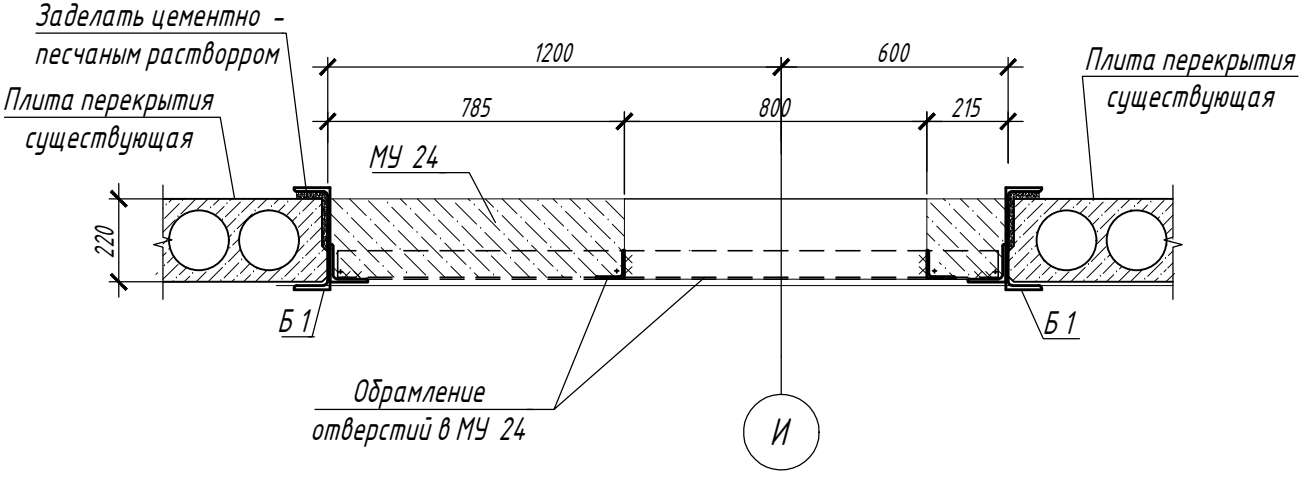


- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22


						01-2024/ ИЯИ - АС.2			
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая, 27»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова			Арифуллина			Р	32	
Проверил	Арифуллина			Арифуллина					
						Монолитные участки МУ 23, МУ 24	000 "ЕСК"		
И.контр.									

Монолитный участок МУ 25

Опалубка

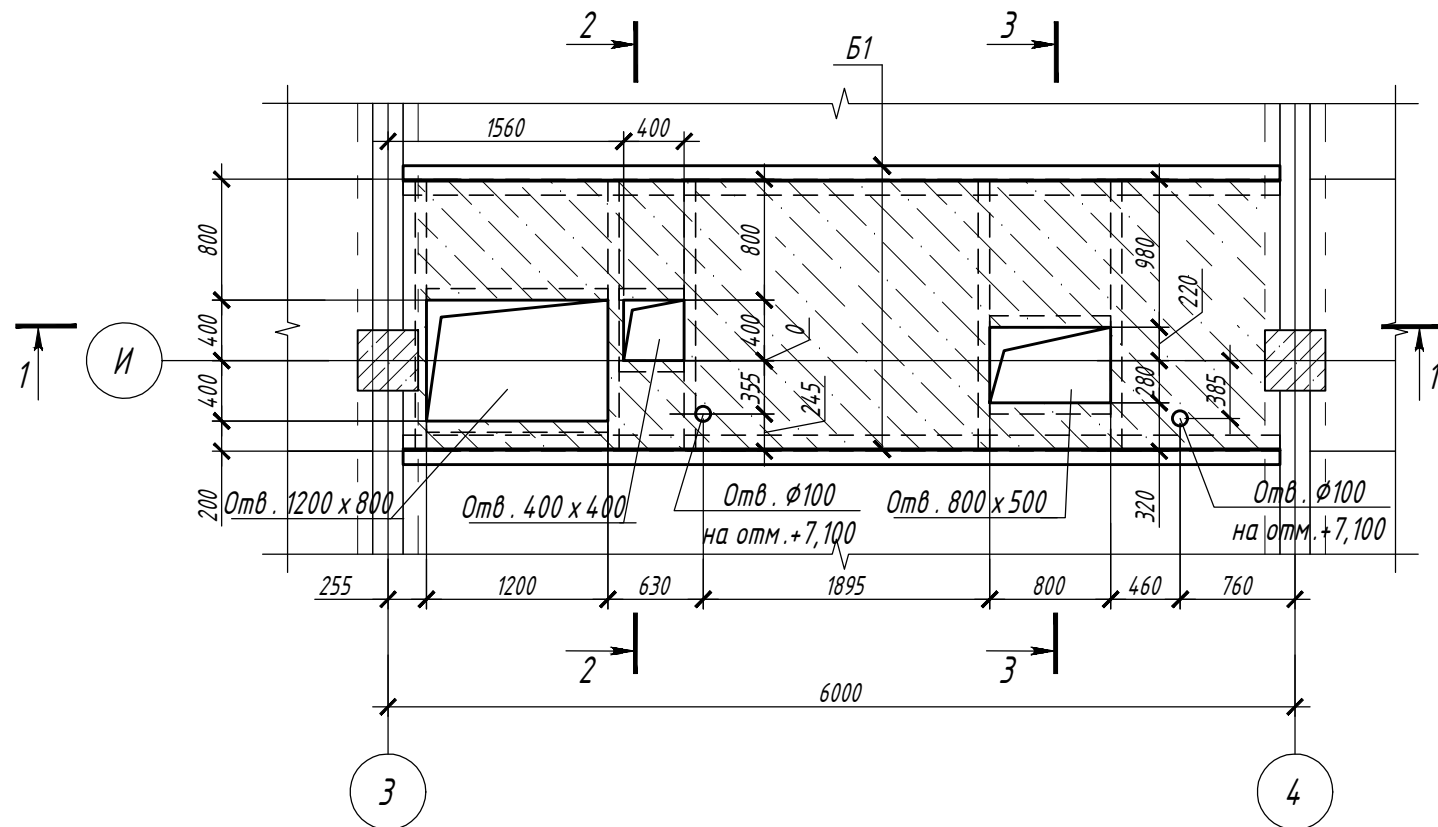

1 - 1

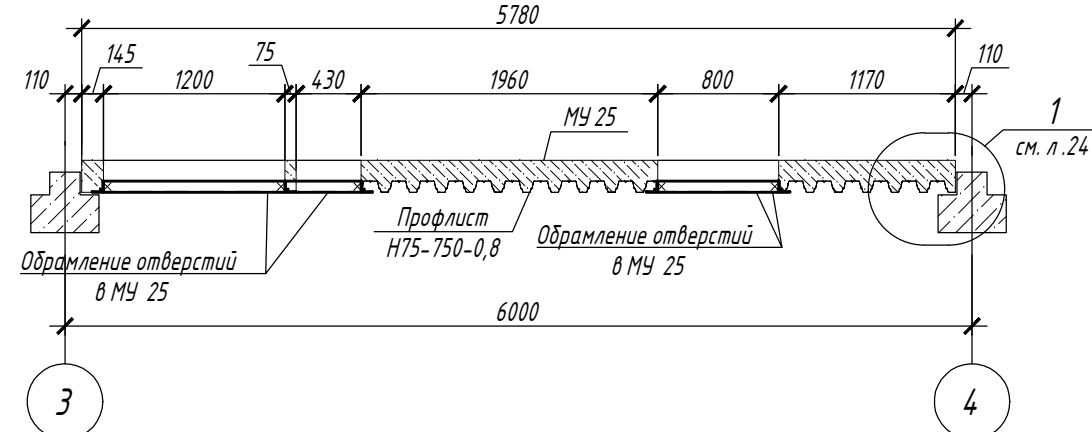

3 - 3



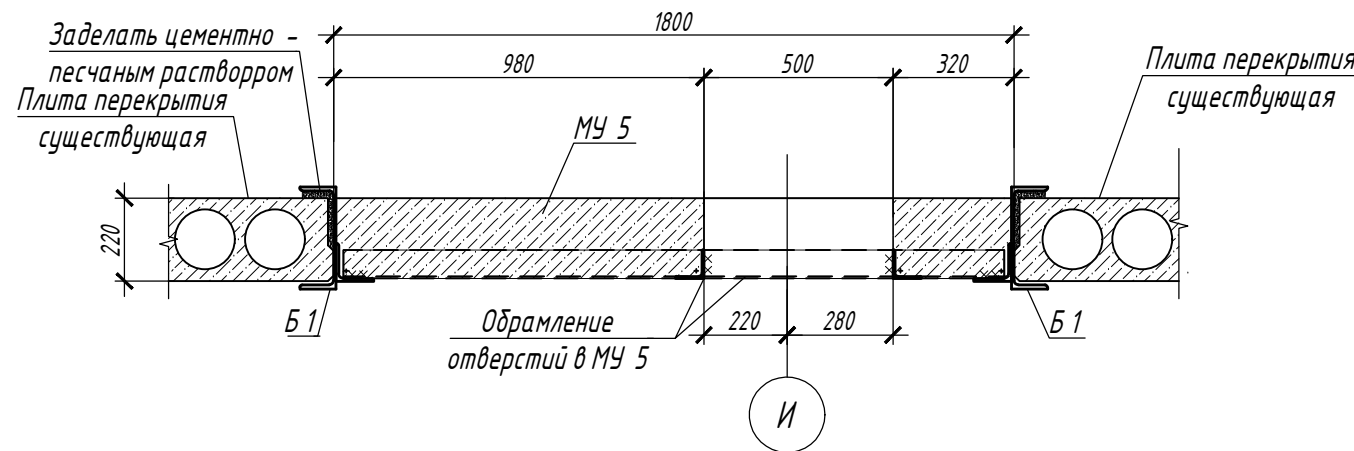


Схема обрамления отверстий в МУ 25

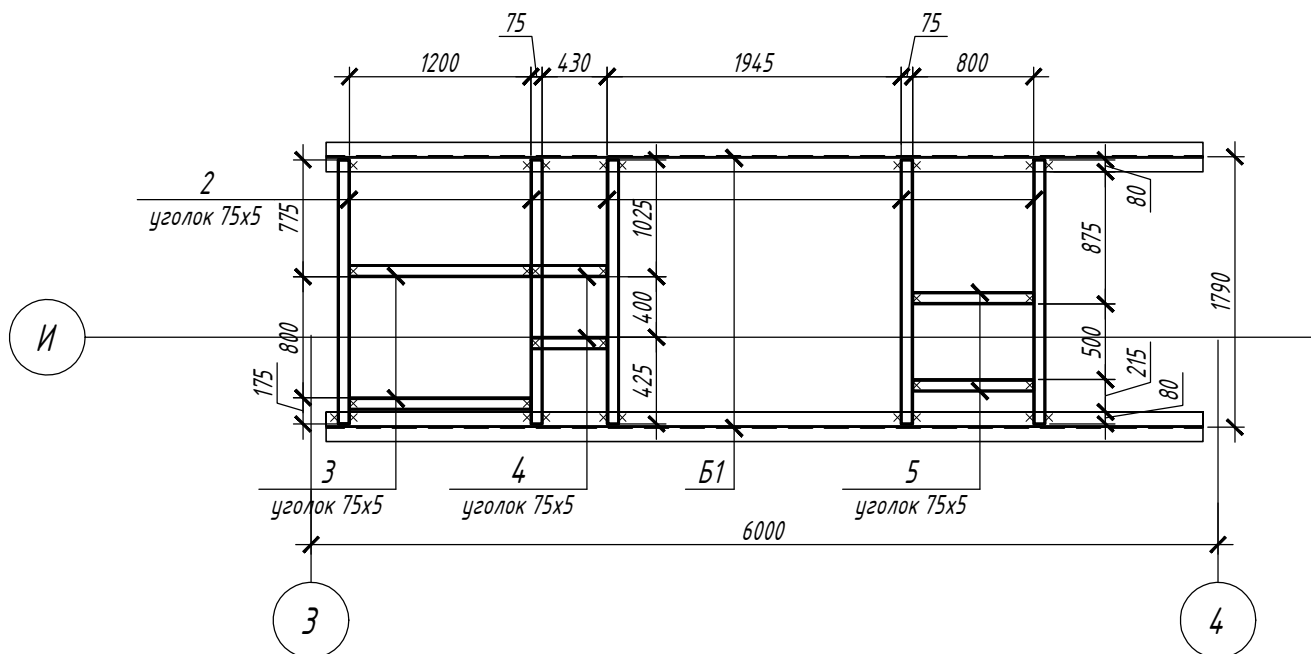


2 - 2

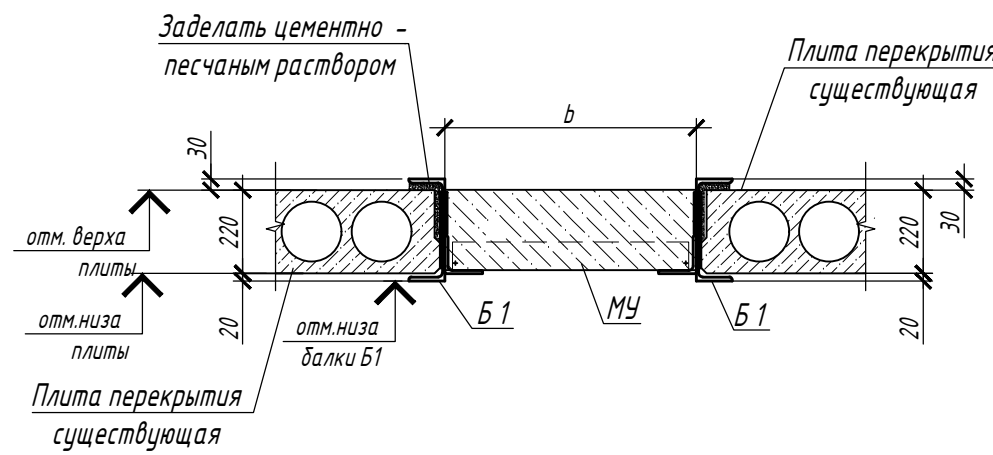


Монолитный участок МУ 25

Армирование

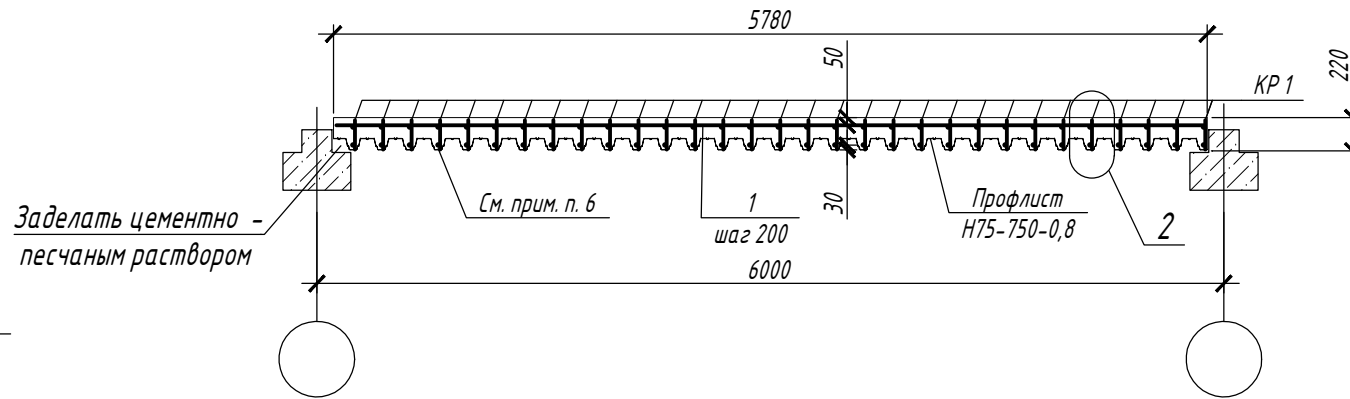


2

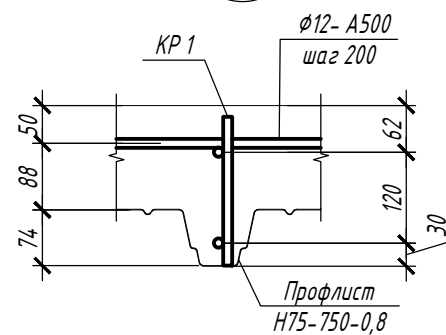


Монолитный участок МУ 27

Опалубка

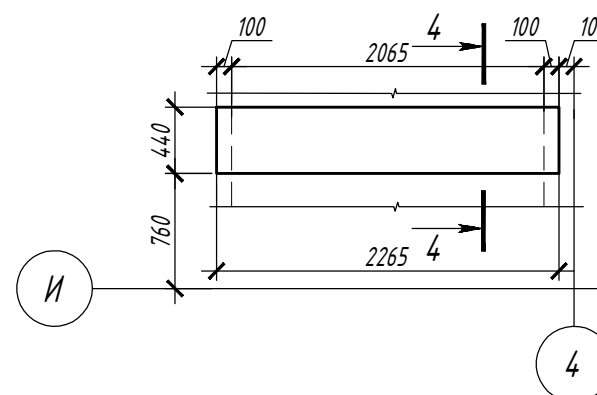

4 - 4

(Армирование)



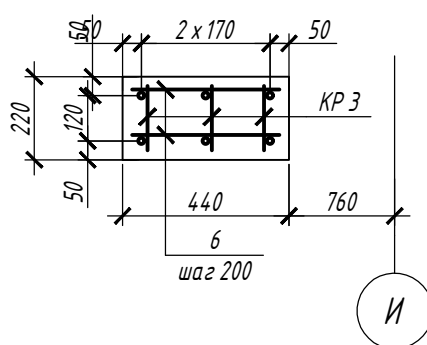


Спецификация элементов монолитных участков






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 25		Монолитный участок МУ 25	2		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 25					
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	5	10,15	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1200	2	6,96	
4		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 500	2	2,9	
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=300	2	1,74	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	8,92		м. кв
МУ 27		Монолитный участок МУ 27	1		расход на 1 ед.
КР 3	см. лист 39	Каркас КР 3	3		
6	ГОСТ 34028-2016	16- А 500 С, L =290	24	3,5	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,17		

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ ИЯИ -АС.2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина		Р	33
Проверил						Монолитные участки МУ 25, МУ 27		
Н.контроль						ООО "ЕСК"		

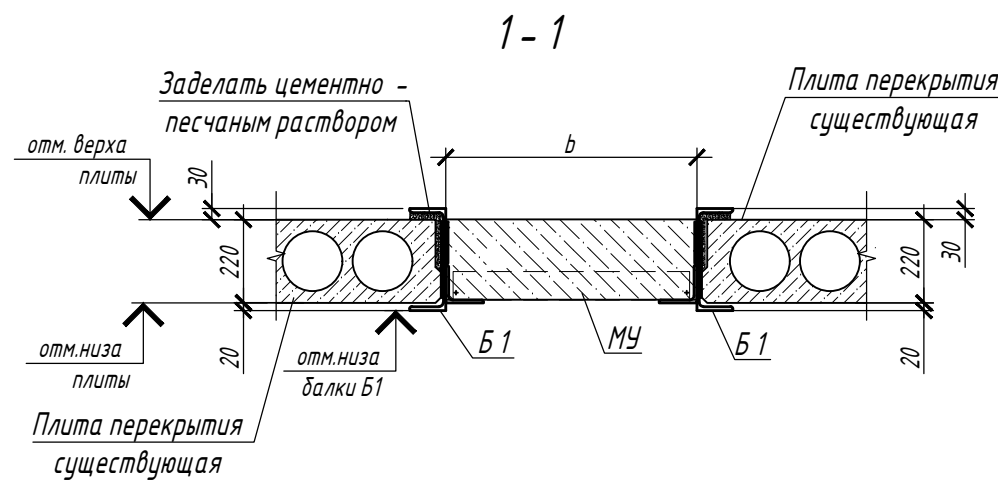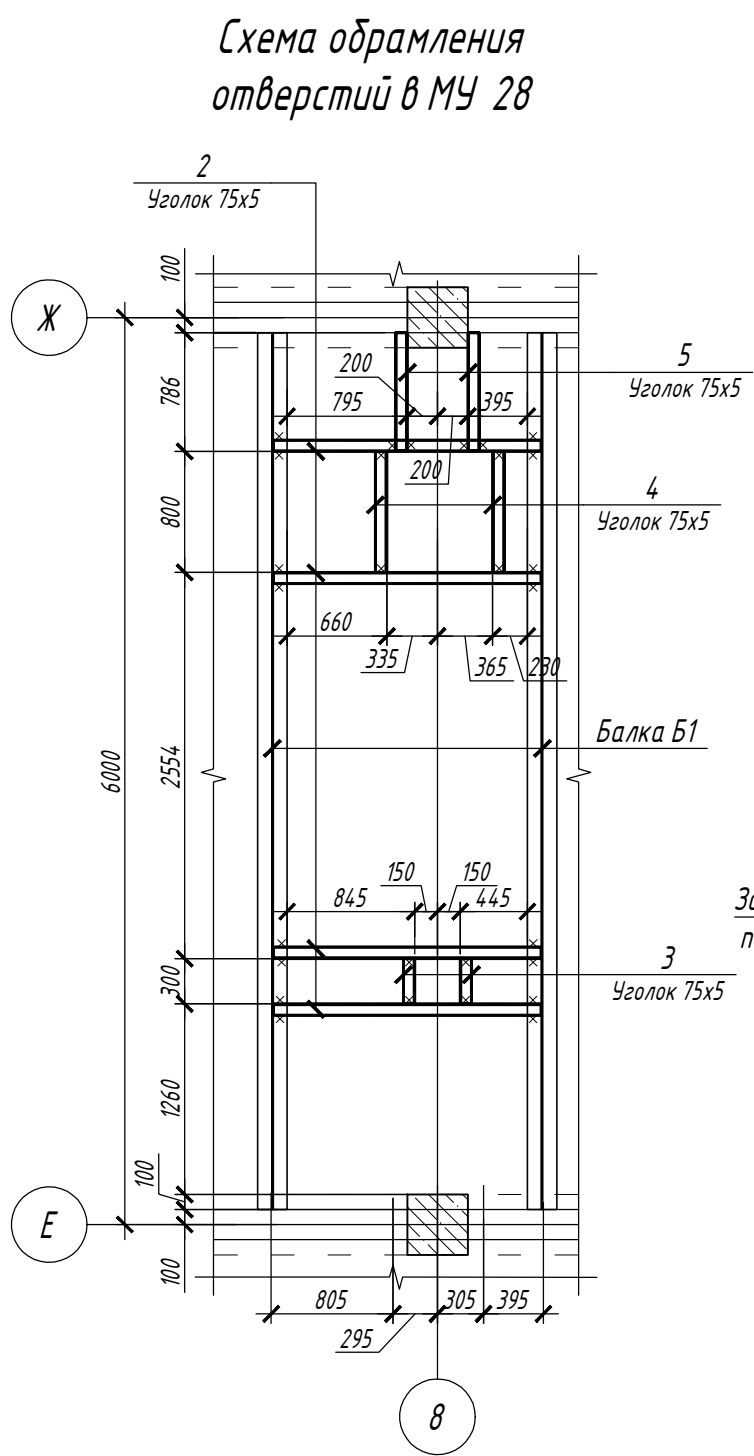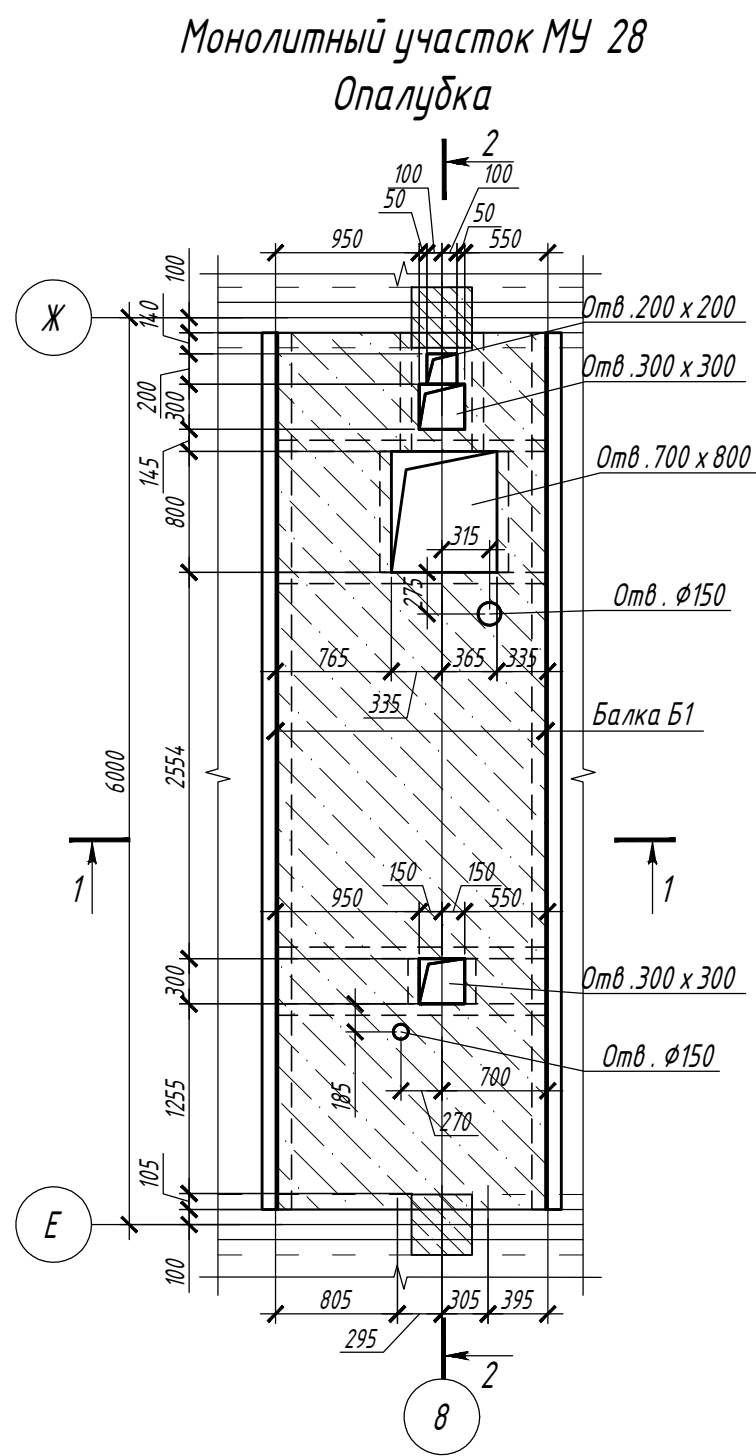

Монолитный участок МУ 28 (МУ 29)
Армирование

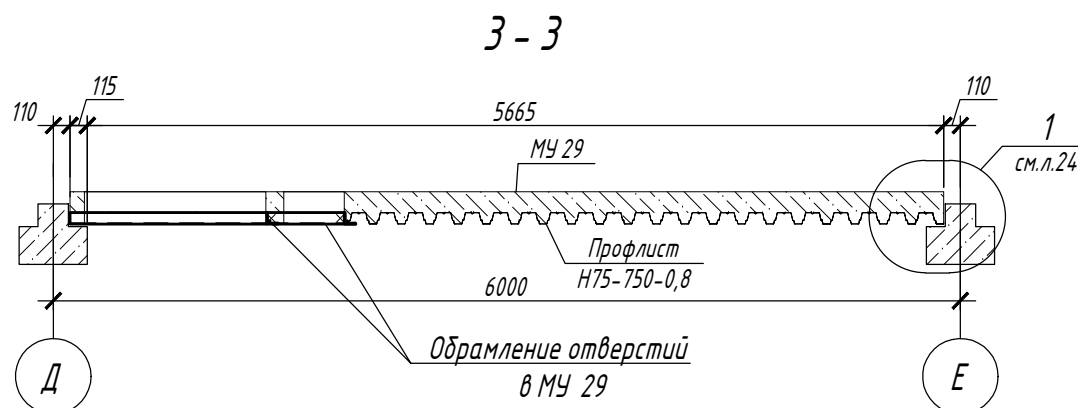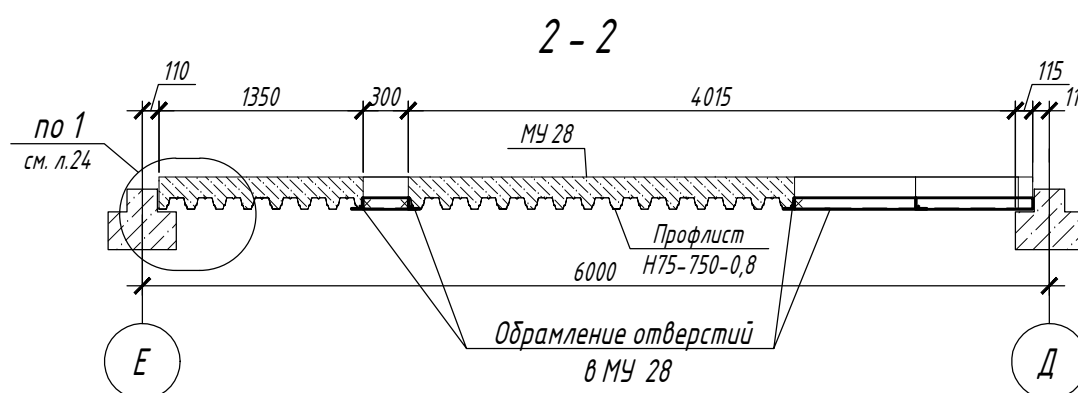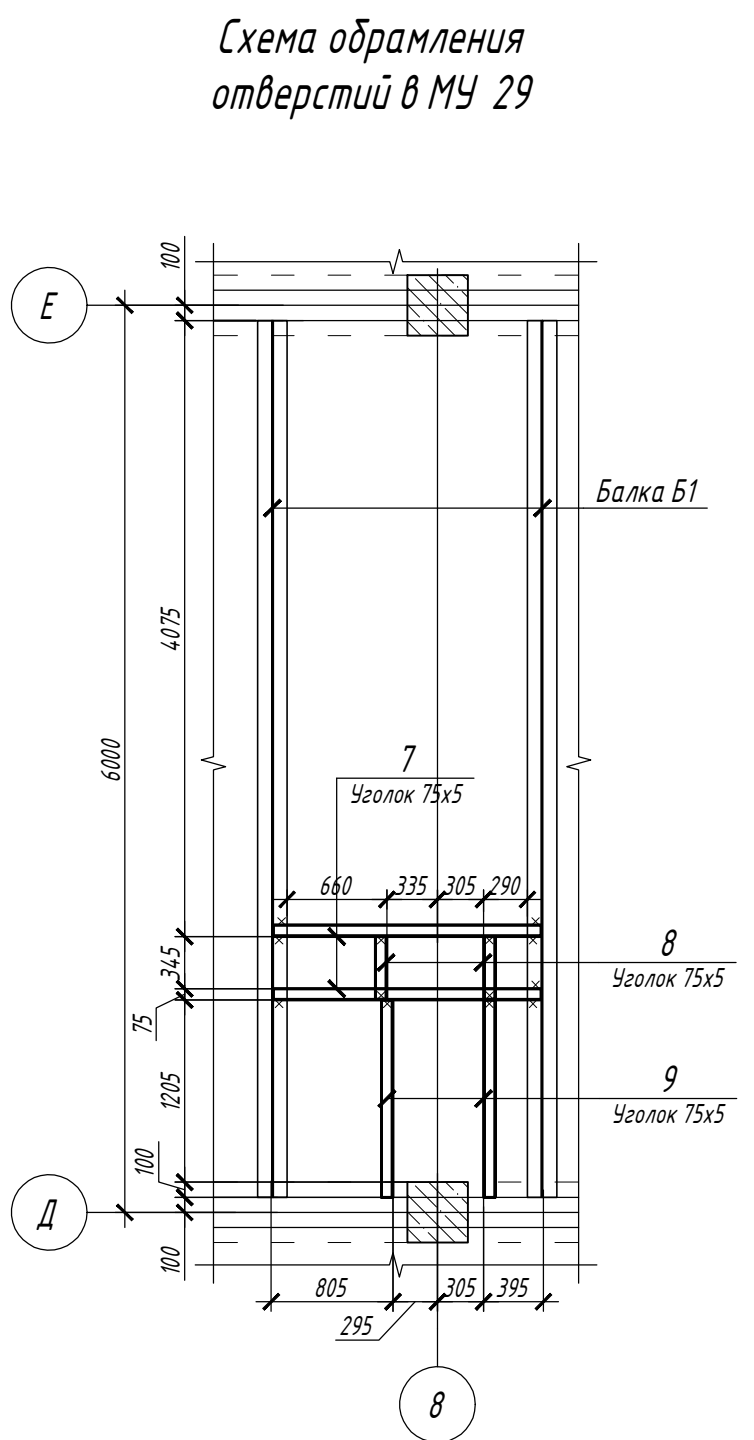
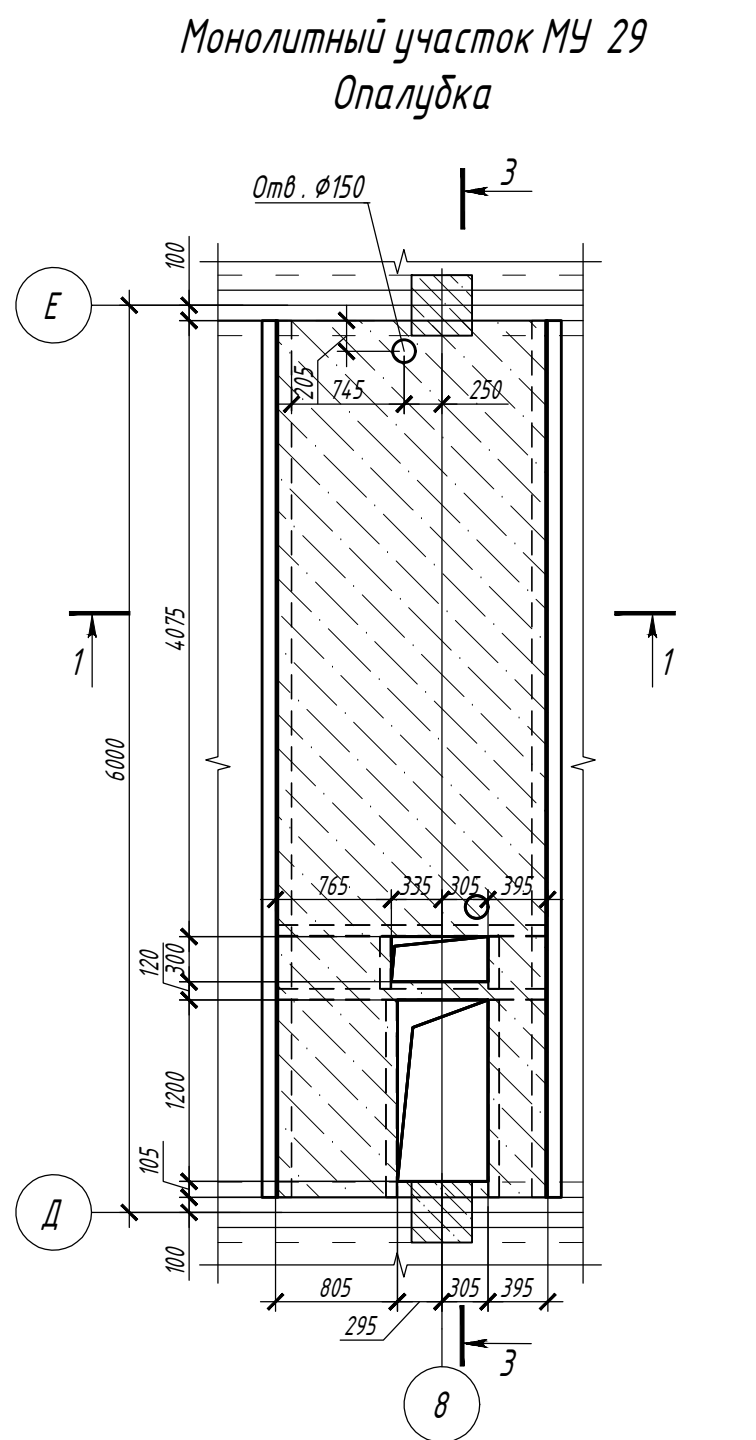
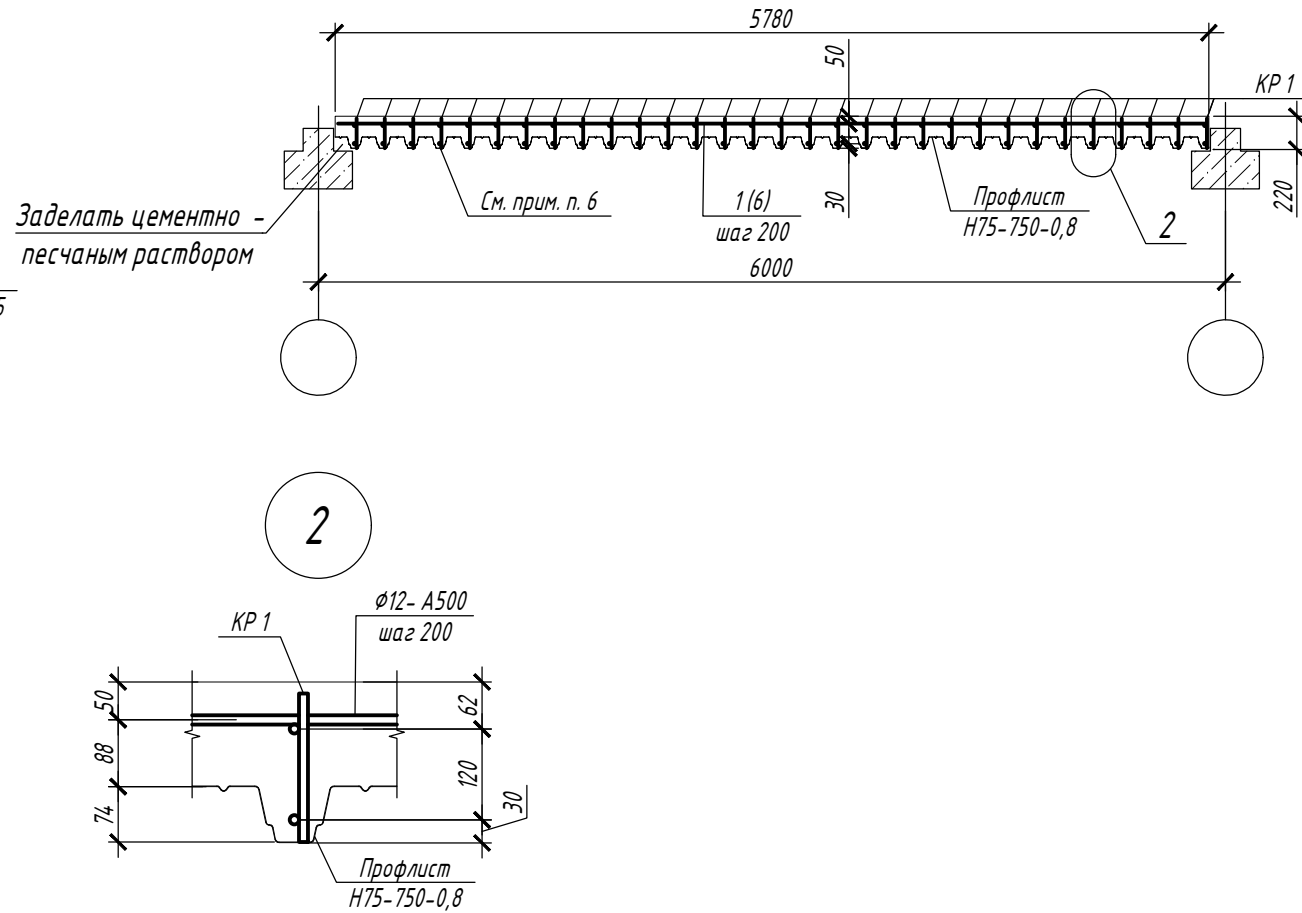


Спецификация элементов монолитных участков




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 28		Монолитный участок МУ 28	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 28					
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	4	10,15	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 300	2	1,74	
4		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 800	2	4,64	
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 780	2	4,52	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	9,66		м. кв
МУ 29		Монолитный участок МУ 29	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
6	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 29					
7		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	2	10,15	
8		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 415	2	2,41	
9		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 1305	2	7,57	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	8,92		м. кв

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ ИЯИ -АС.2				
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова	Арифуллина	Риш			Архитектурно -строительные решения		Р	34	
Проверил										
Н.контроль						Монолитные участки МУ 28, МУ 29		ООО "ЕСК"		

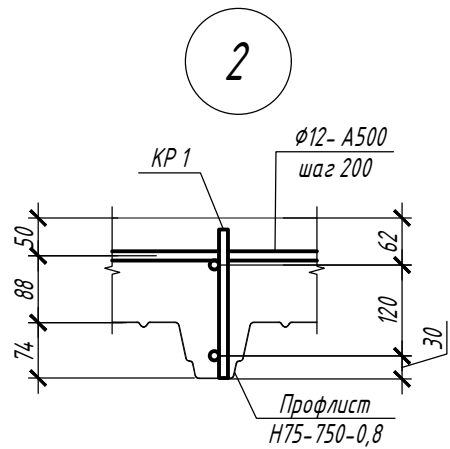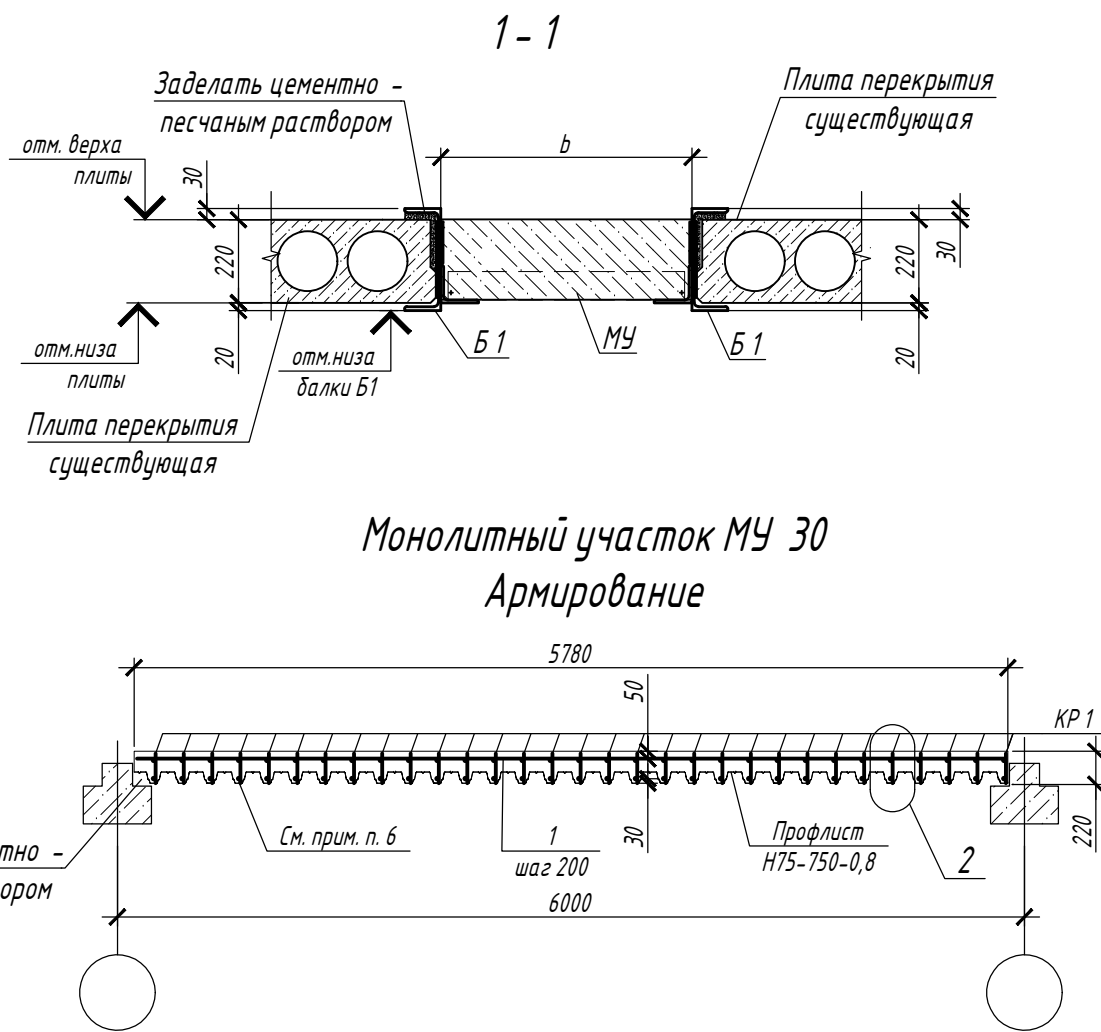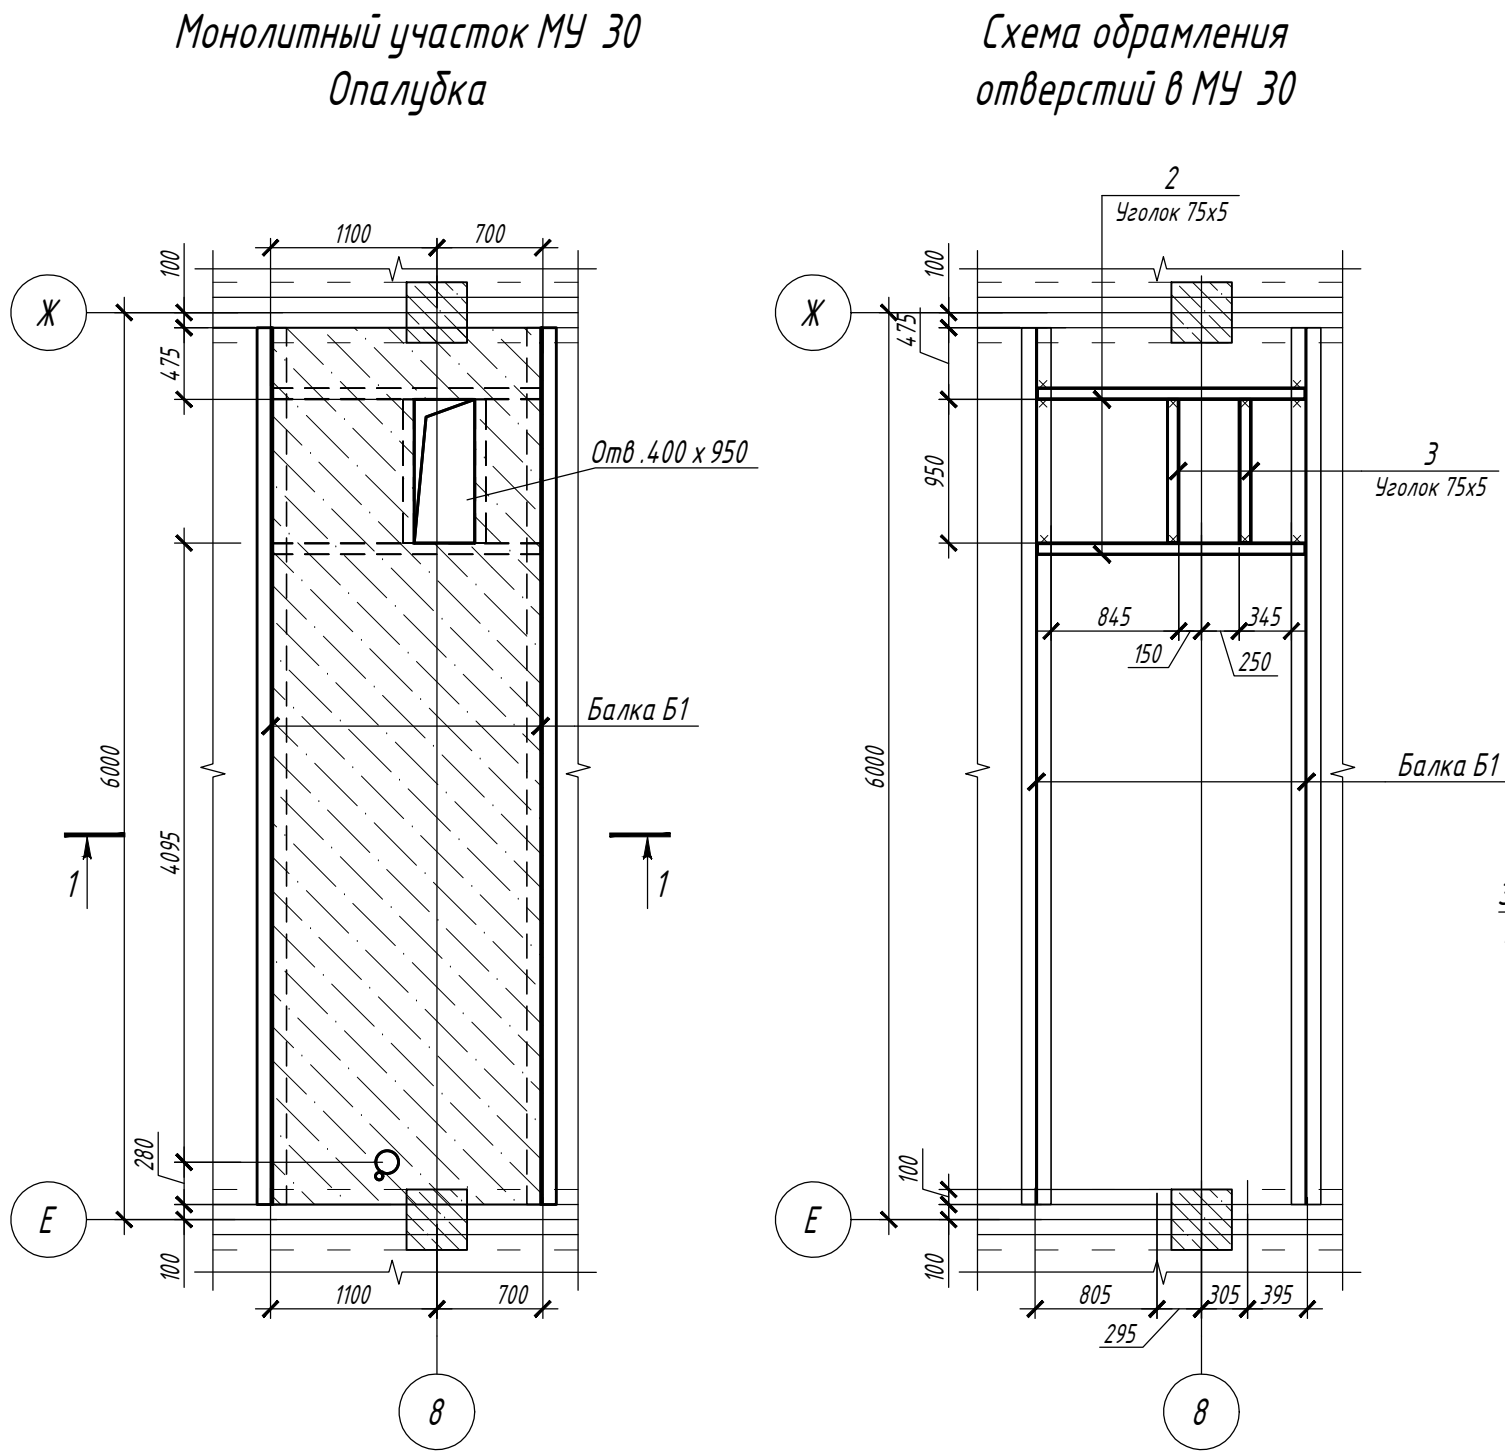

3 - 3

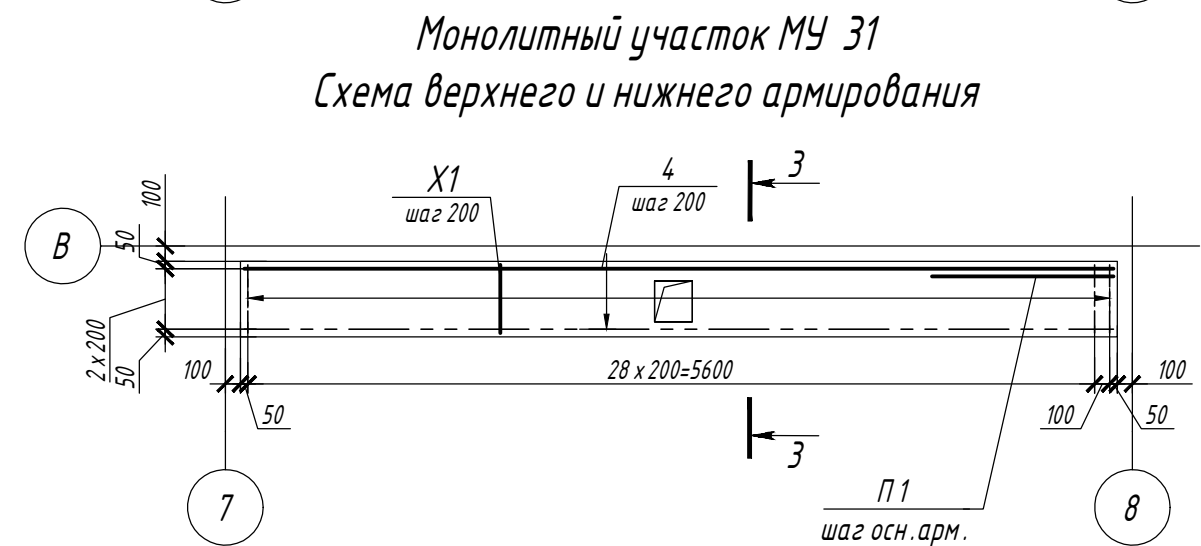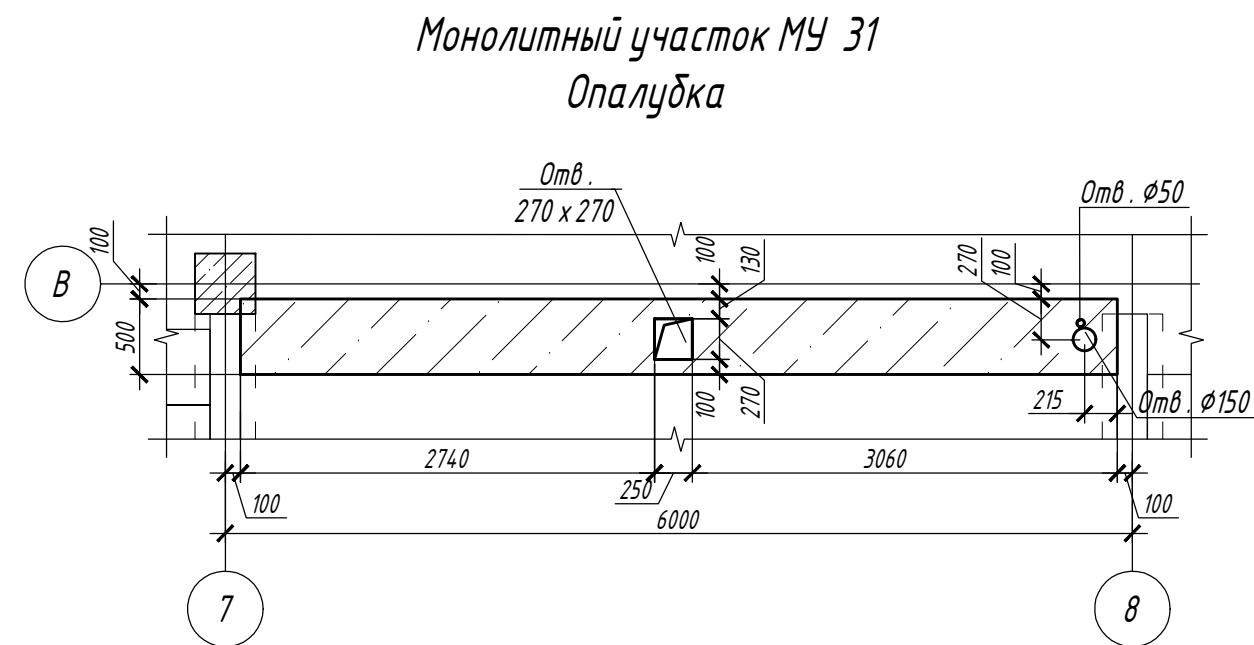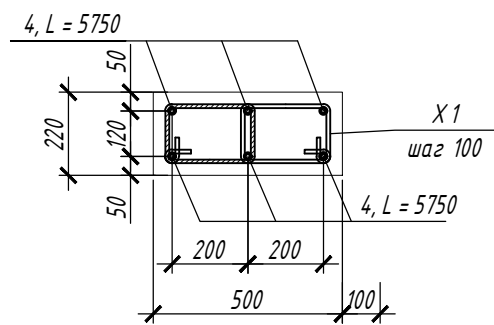

Ведомость деталей

Марка	Схема сечения
П1	
Х1	


Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 30		Монолитный участок МУ 30	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 1	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L = 5740	10	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 30					
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1750	2	10,15	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 950	2	5,51	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,75		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	10,1		м. кв
МУ 31		Монолитный участок МУ 31	1		расход на 1 ед.
4	ГОСТ 34028-2016	16- А 500 С, м.п	34,5	1,578	
П1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L = 1315	6	1,17	
Х1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С, L = 860	112	0,51	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,64		м. куб


- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Основное армирование нижней и верхней зоны монолитного участка (МУ 8) предусмотрено отдельными стержнями из арматуры А 500 С.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ ИЯИ -АС.2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина			Р	35
Проверил						Монолитные участки МУ 30, МУ 31	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								


Монолитный участок МУ 34
Опалубка

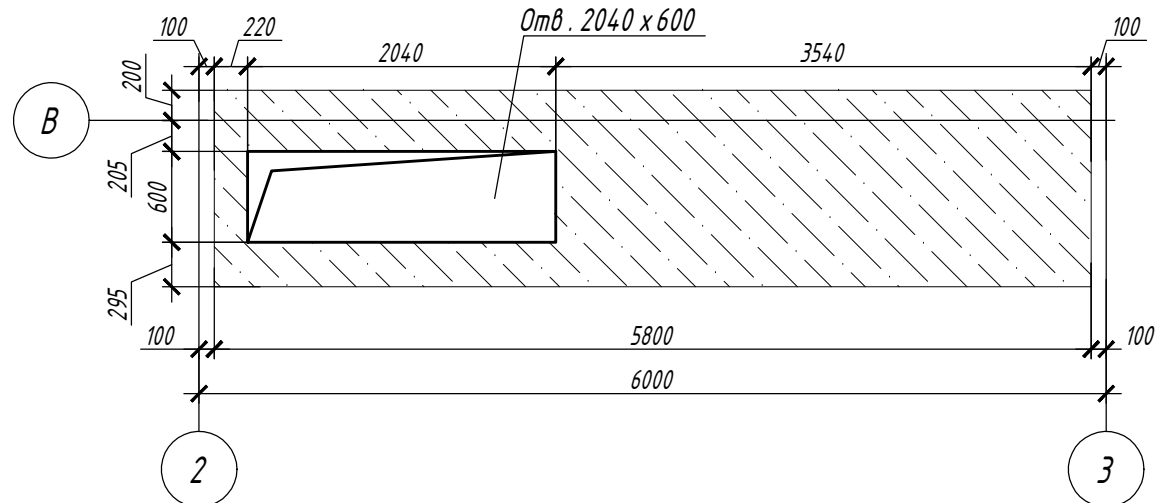


Монолитный участок МУ 34
Схема верхнего и нижнего армирования

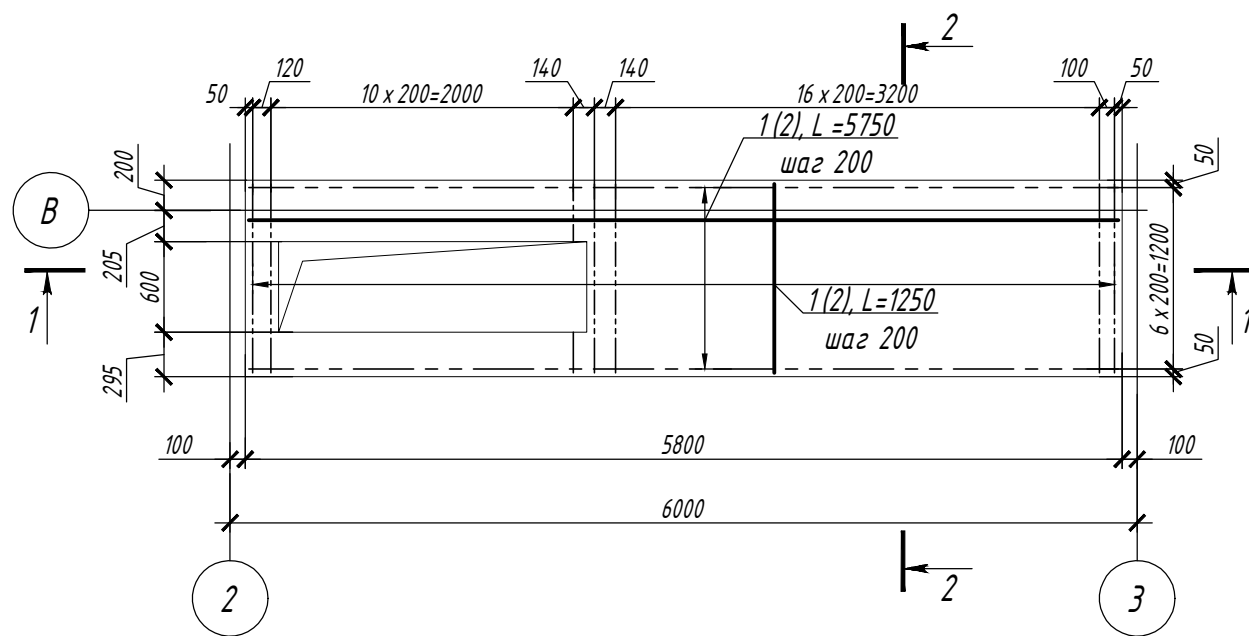


1-1

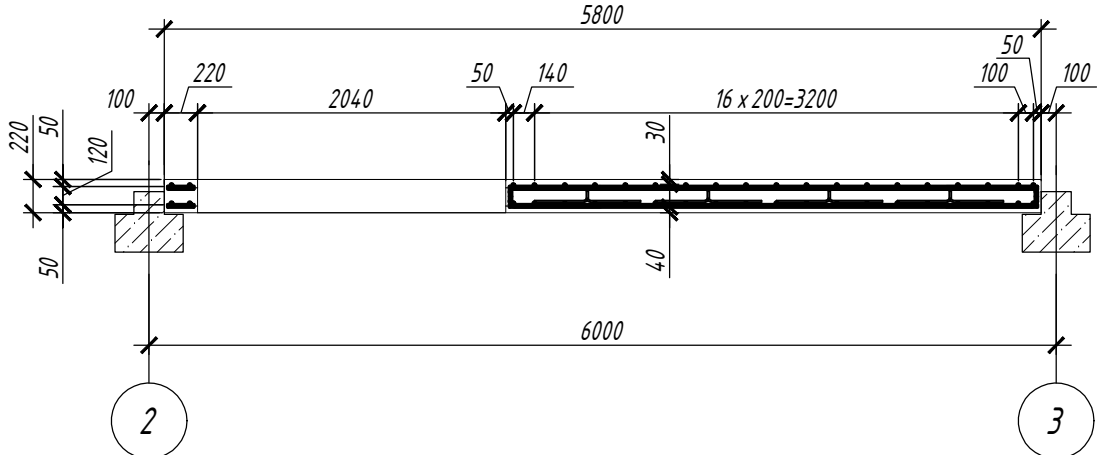


2-2

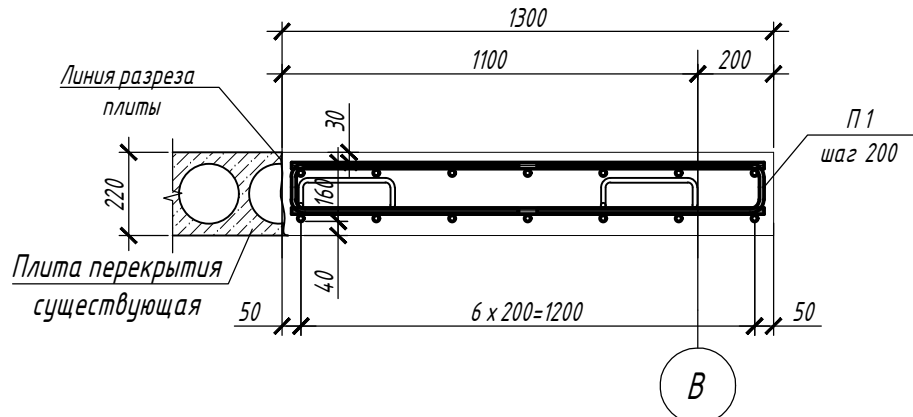

Доп. обрамление отверстий

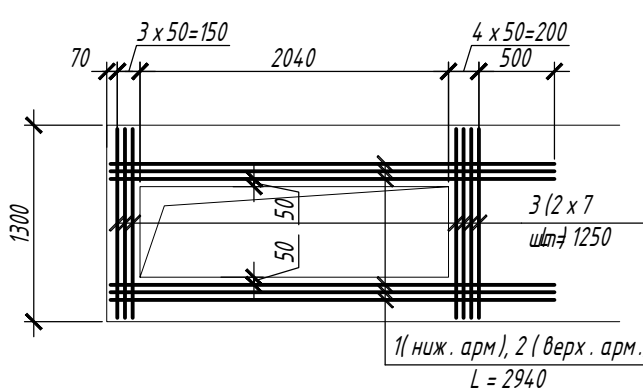

Монолитный участок МУ 35
Опалубка

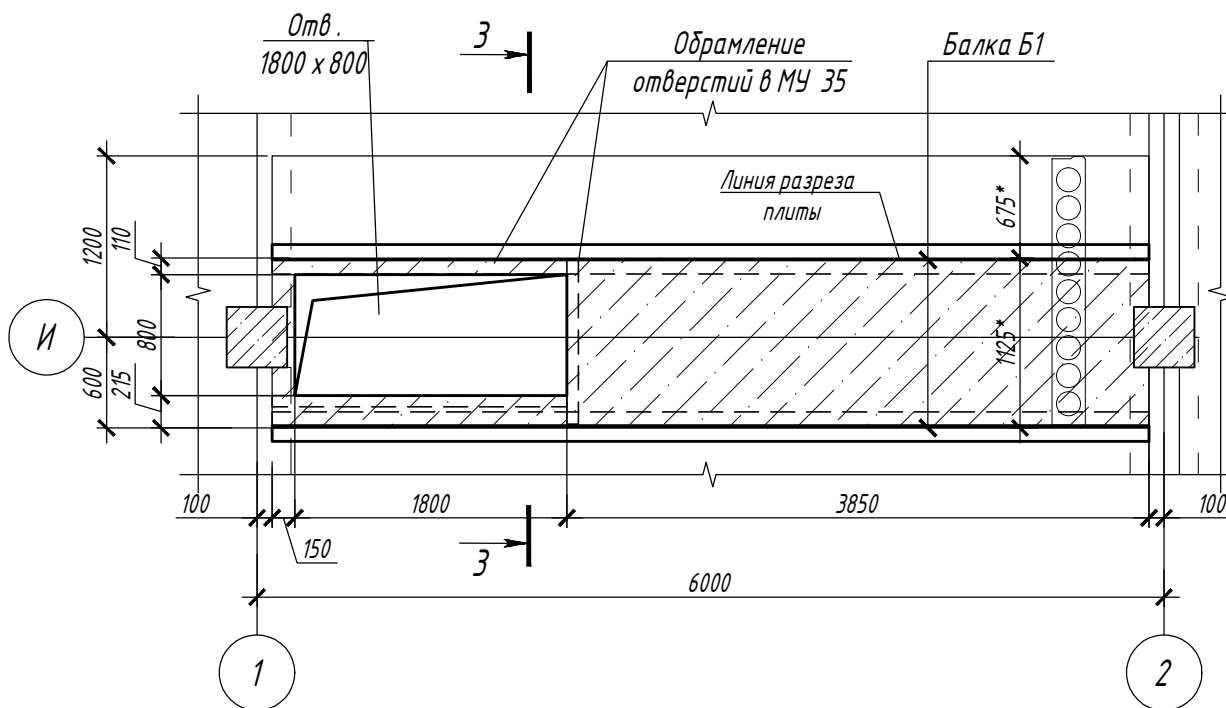

3-3



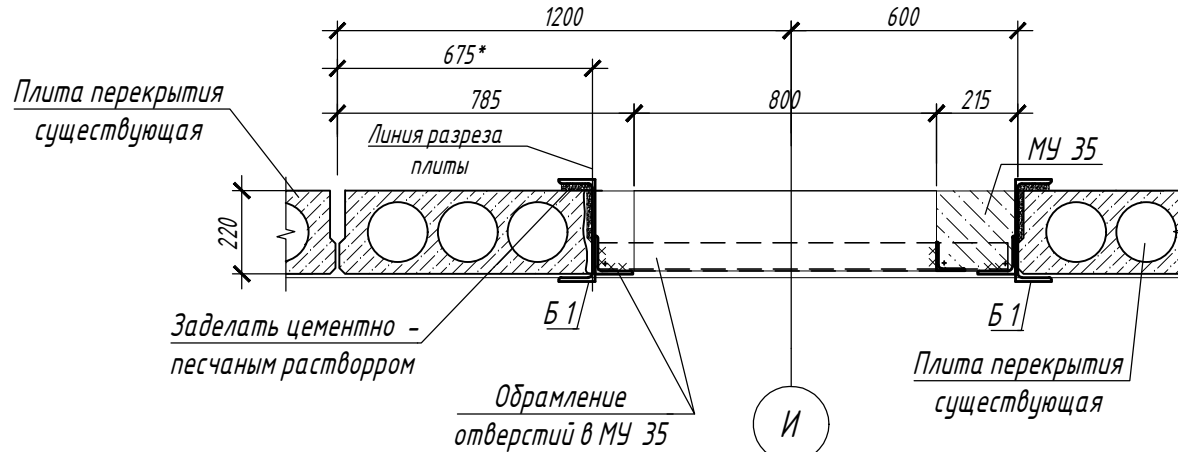



Схема обрамления отверстий в МУ 35

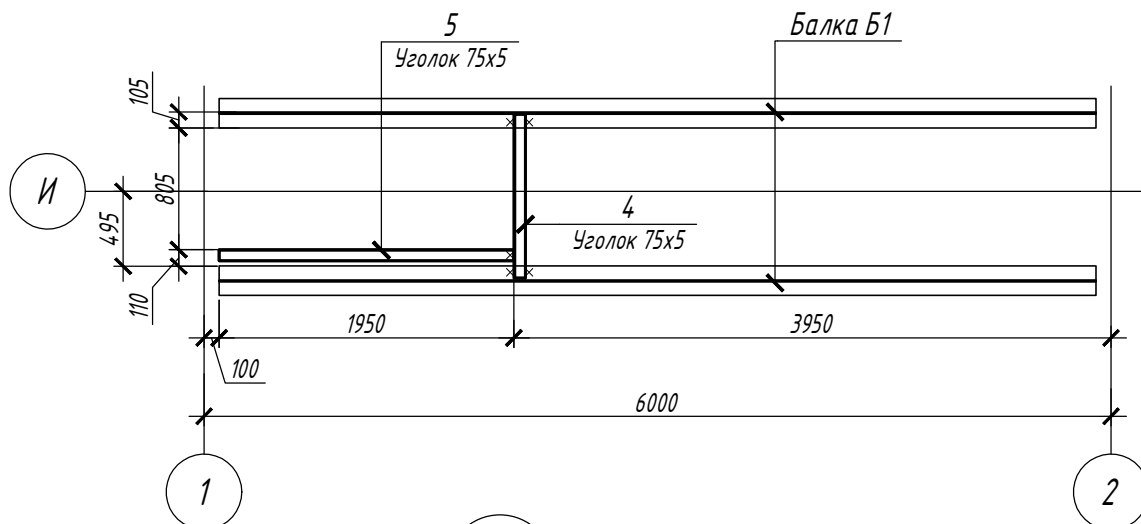

1

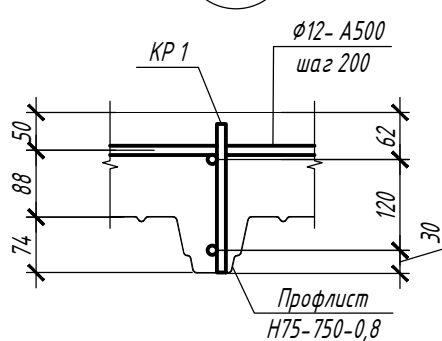

Монолитный участок МУ 35
Армирование

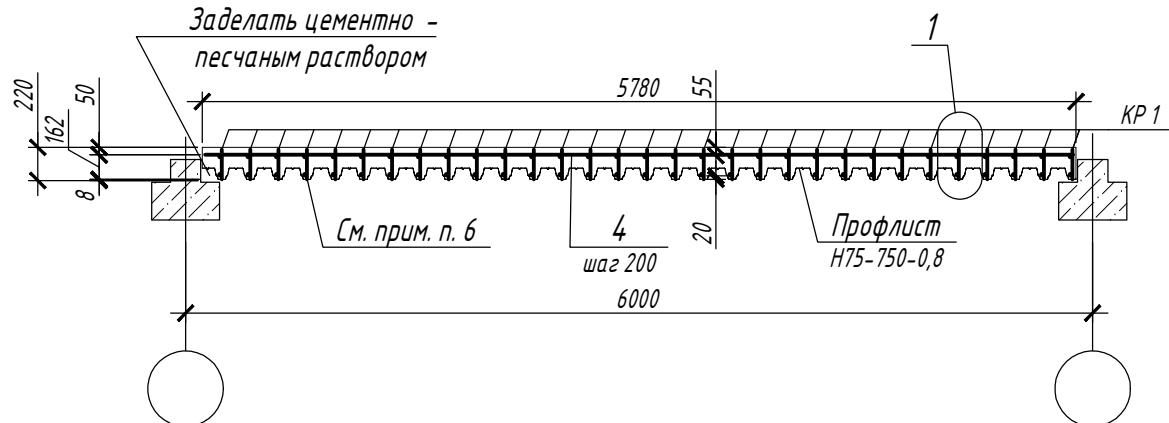

Ведомость деталей

Марка	Схема сечения
П1	
Ф1	

Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 34		Монолитный участок МУ 34	2		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	16 - А 500 С, м.п	96,64	1,578	
2	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, м.п	96,64	0,888	
3	ГОСТ 34028-2016	20 - А 500 С, L=1250	14	3,08	
П1	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, L=1330	76	1,18	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10 - А 500 С, L=1030	10	0,64	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,4		м. куб
МУ 35		Монолитный участок МУ 35	1		расход на 1 ед.
Б1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12 - А 500 С, L=5740	6	5,1	
КР 6	см. лист 39	Каркас КР 1	31		
		Обрамление отверстий в МУ 35			
5		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 L=1950	1	11,31	
6		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 L=1080	1	6,3	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	5,1		м. кв

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Основное армирование нижней и верхней зоны монолитного участка (МУ 8) предусмотрено отдельными стержнями из арматуры А 500 С.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ИЯИ-АС.2
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения
Разработал	Тулупова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	Р
Проверил						Лист 37
Н.контр.						Листов
						Монолитные участки МУ 34, МУ 35
						ООО "ЕСК"





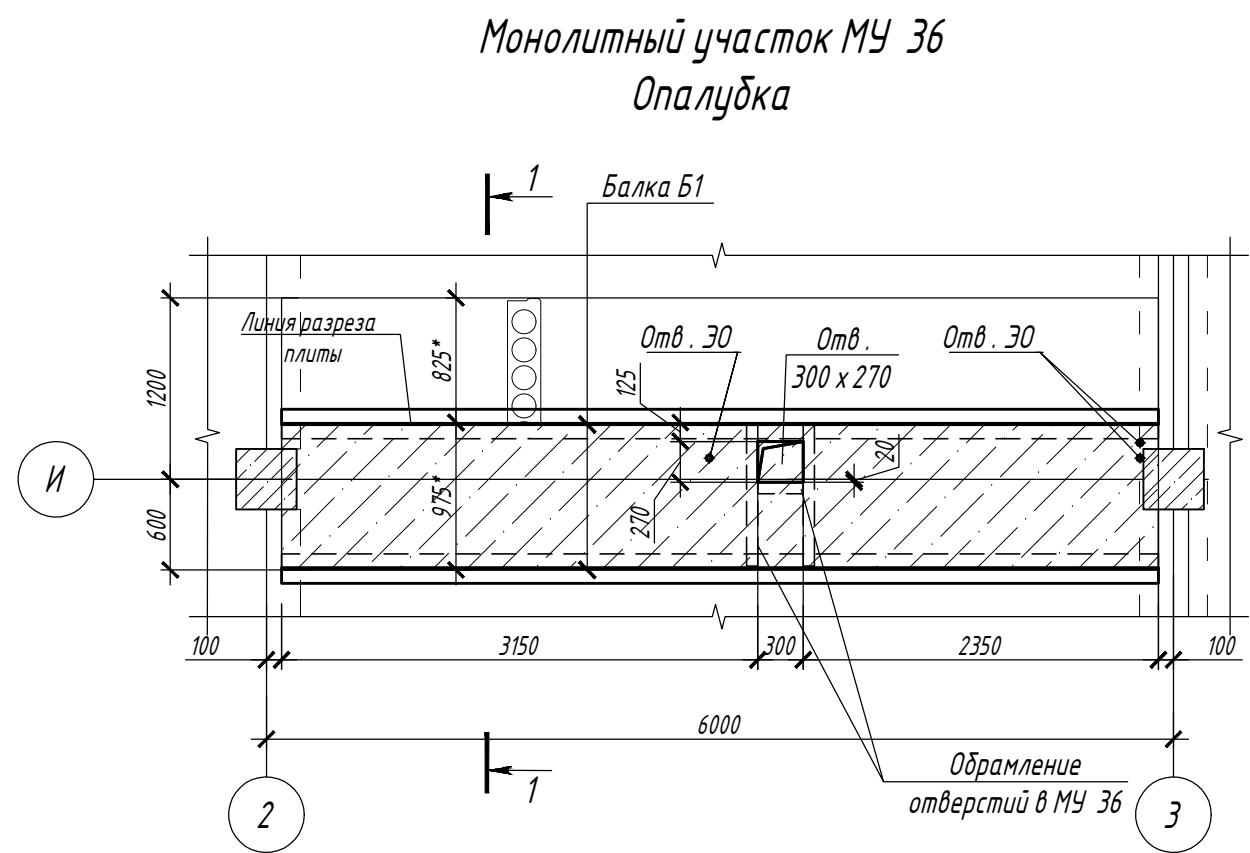


Схема обрамления отверстий в МУ 36

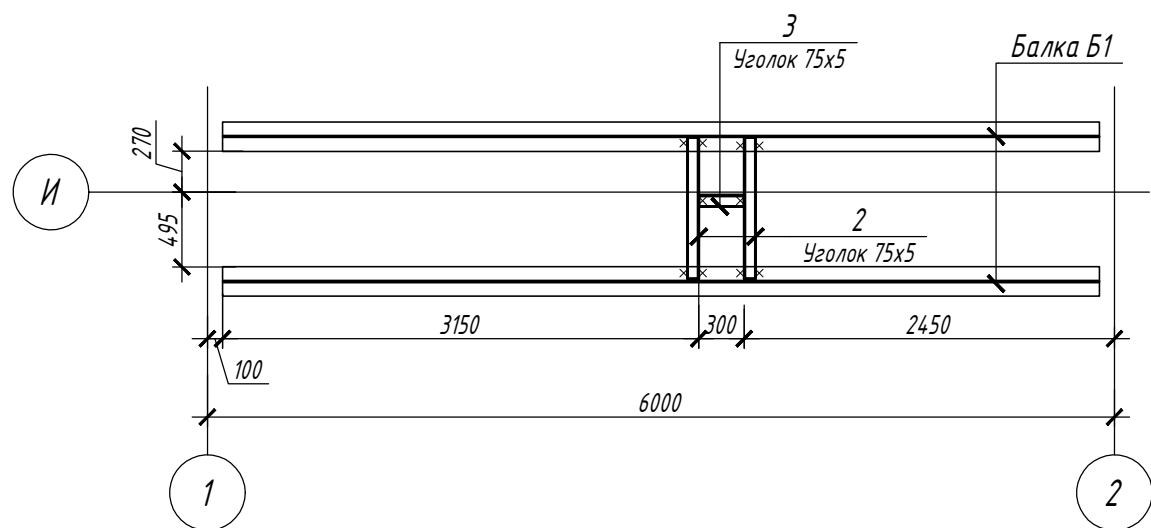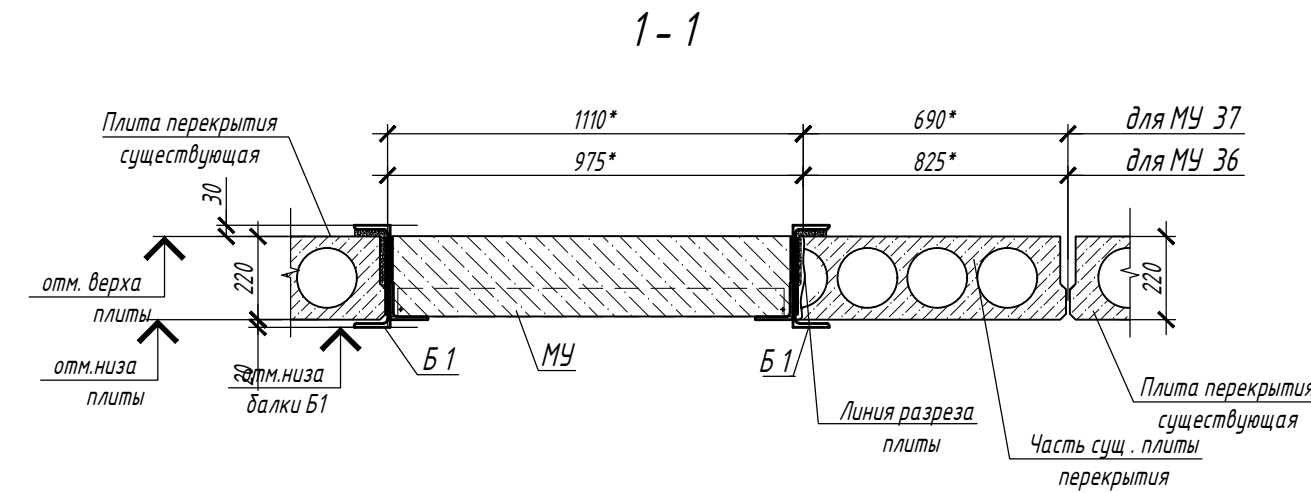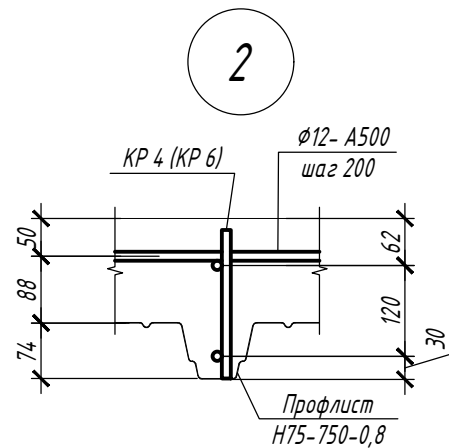

Монолитный участок МУ 36 (МУ 37)
Армирование

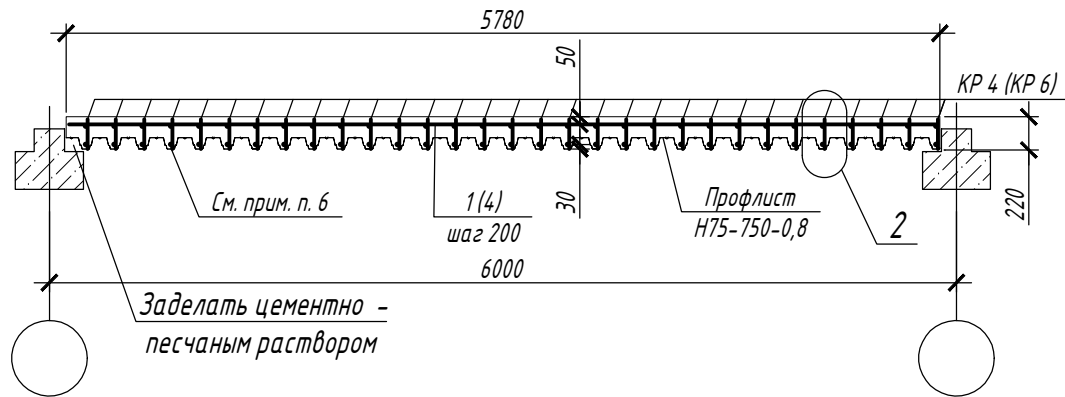

Монолитный участок МУ 37
Опалубка



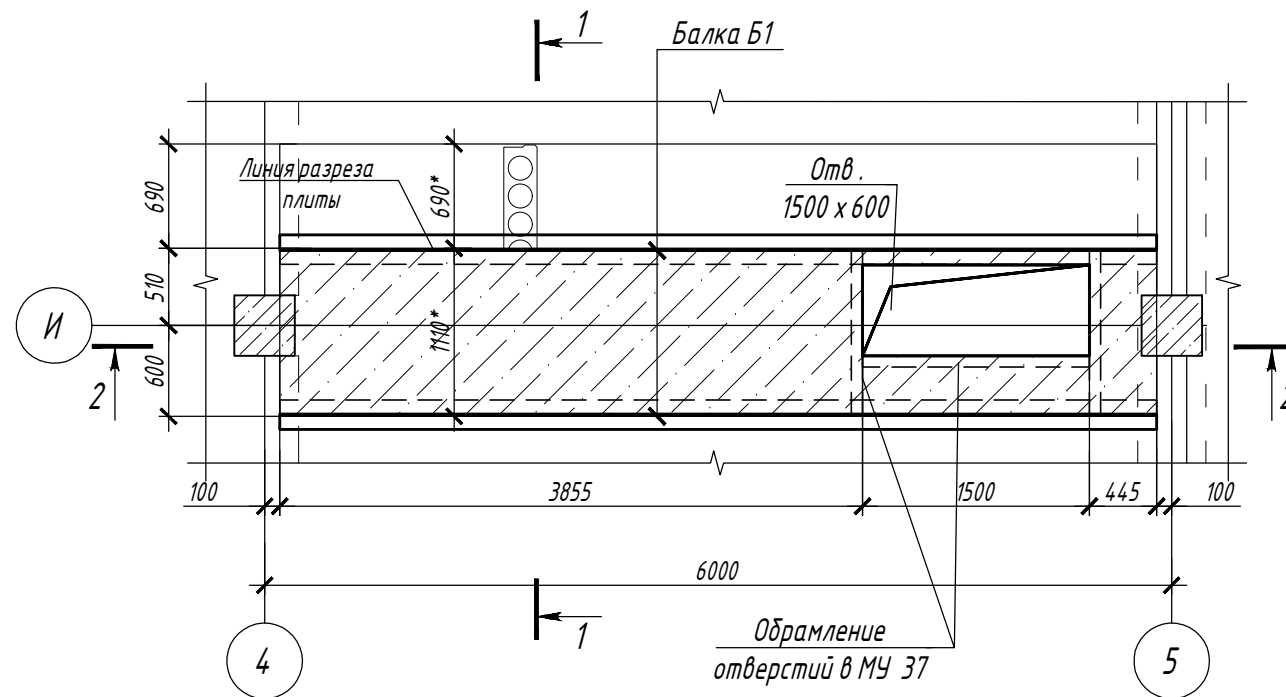


Схема обрамления отверстий в МУ 37

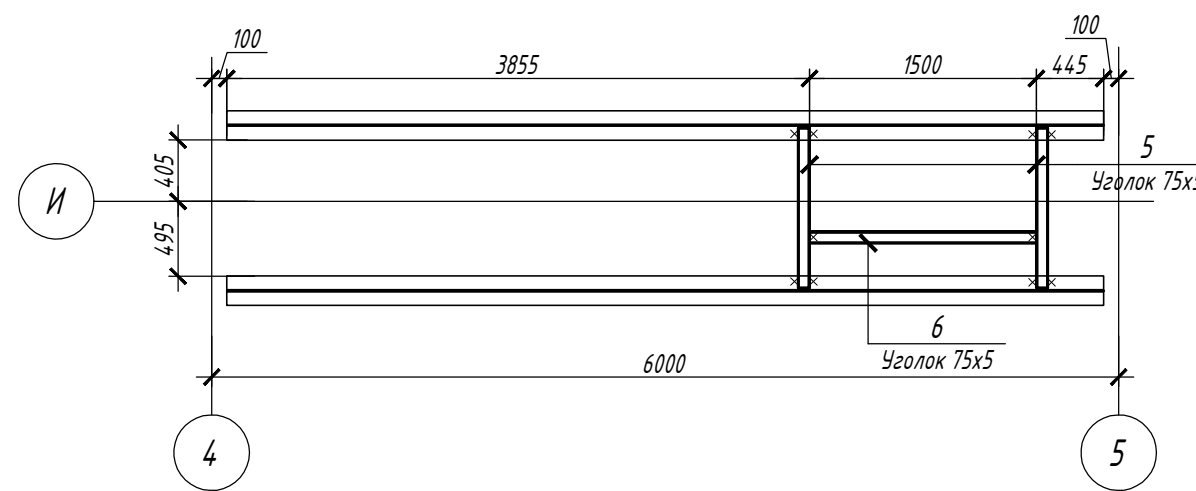

2 - 2

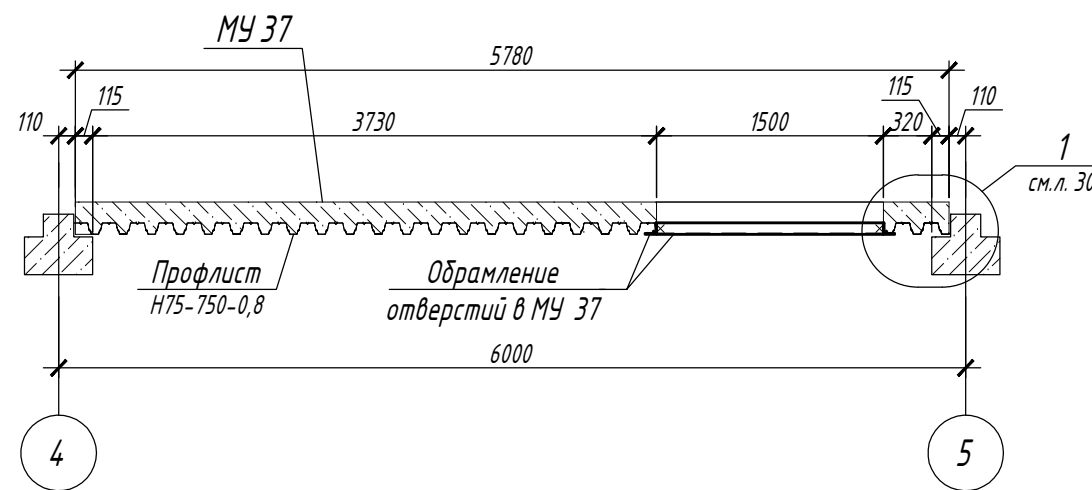

Спецификация элементов монолитных участков					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 36		Монолитный участок МУ 36	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 4	см. лист 39	Каркас КР 4	31		
1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	6	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 36					
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 930	2	5,4	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 300	1	1,74	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,94		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	5,7		м. кв
МУ 37		Монолитный участок МУ 37	1		
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 6	см. лист 39	Каркас КР 6	31		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	7	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 37					
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 1060	2	6,2	
6		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 1500	1	8,7	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	5,48		м. кв

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22


						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стadia	Лист	Листов
Разработал	Тулупова						Р	38	
Проверил	Арифуллина								
						Монолитные участки МУ 36, МУ 37	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

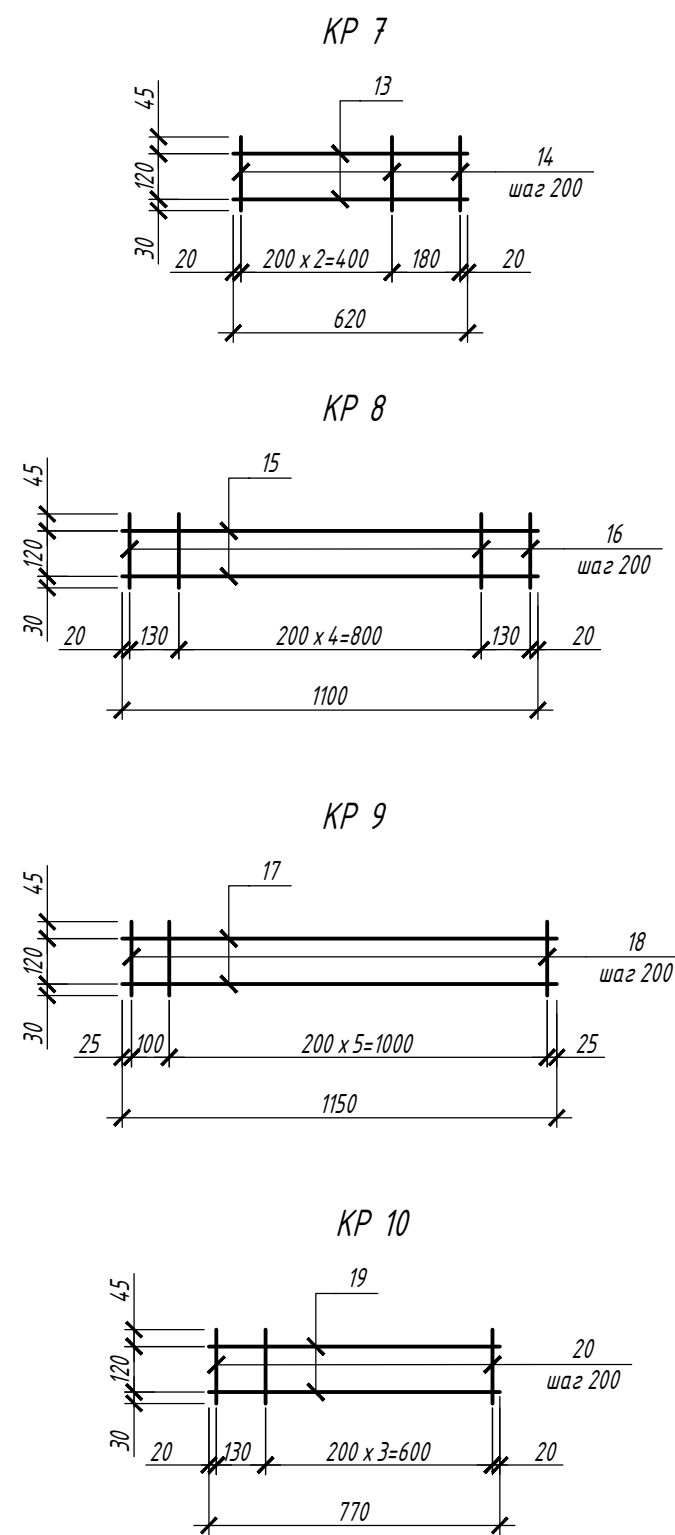

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
КР 1		КР 1	1		
1	ГОСТ 34028-2016	12 – А 500 С, L=1750	2	1,55	3,1
2	ГОСТ 34028-2016	12 – А 500 С, L=195	10	0,173	1,73
КР 2		КР 2	1		
3	ГОСТ 34028-2016	12 – А 500 С, L=1470	2	1,31	3,14
4	ГОСТ 34028-2016	12 – А 500 С, L=195	8	0,173	1,384
КР 3		КР 3	1		
5	ГОСТ 34028-2016	16 – А 500 С, L=2220	2	3,5	7,0
6	ГОСТ 34028-2016	16 – А 500 С, L=170	12	0,27	3,24
КР 4		КР 4	1		
7	ГОСТ 34028-2016	12– А 500 С, L=940	2	0,83	1,66
8	ГОСТ 34028-2016	12 – А 500 С, L=195	6	0,17	1,62
КР 5		КР 5	1		
9	ГОСТ 34028-2016	12– А 500 С, L=740	2	0,66	1,32
10	ГОСТ 34028-2016	12 – А 500 С, L=195	5	0,17	1,35
КР 6		КР 6	1		
11	ГОСТ 34028-2016	12– А 500 С, L=1020	2	0,91	1,82
12	ГОСТ 34028-2016	12 – А 500 С, L=195	6	0,17	1,02
КР 7		КР 7	1		
13	ГОСТ 34028-2016	12– А 500 С, L=620	2	0,55	1,10
14	ГОСТ 34028-2016	12 – А 500 С, L=195	4	0,17	0,693
КР 8		КР 8	1		
15	ГОСТ 34028-2016	12– А 500 С, L=1100	2	0,98	1,95
16	ГОСТ 34028-2016	12 – А 500 С, L=195	7	0,17	1,21
КР 7		КР 9	1		
17	ГОСТ 34028-2016	12– А 500 С, L=1150	2	1,02	2,04
18	ГОСТ 34028-2016	12 – А 500 С, L=195	7	0,17	1,21
КР 10		КР 10	1		
19	ГОСТ 34028-2016	12– А 500 С, L=770	2	0,68	1,37
20	ГОСТ 34028-2016	12 – А 500 С, L=195	5	0,17	0,87

						01-2024/ ИЯИ - АС.2			
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Инд.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова			<i>Тулупова</i>			Р	39	
Проверил	Арифуллина			<i>Арифуллина</i>					
						Каркас КР 1... КР 10	000 "ЕСК"		
Н.контроль									

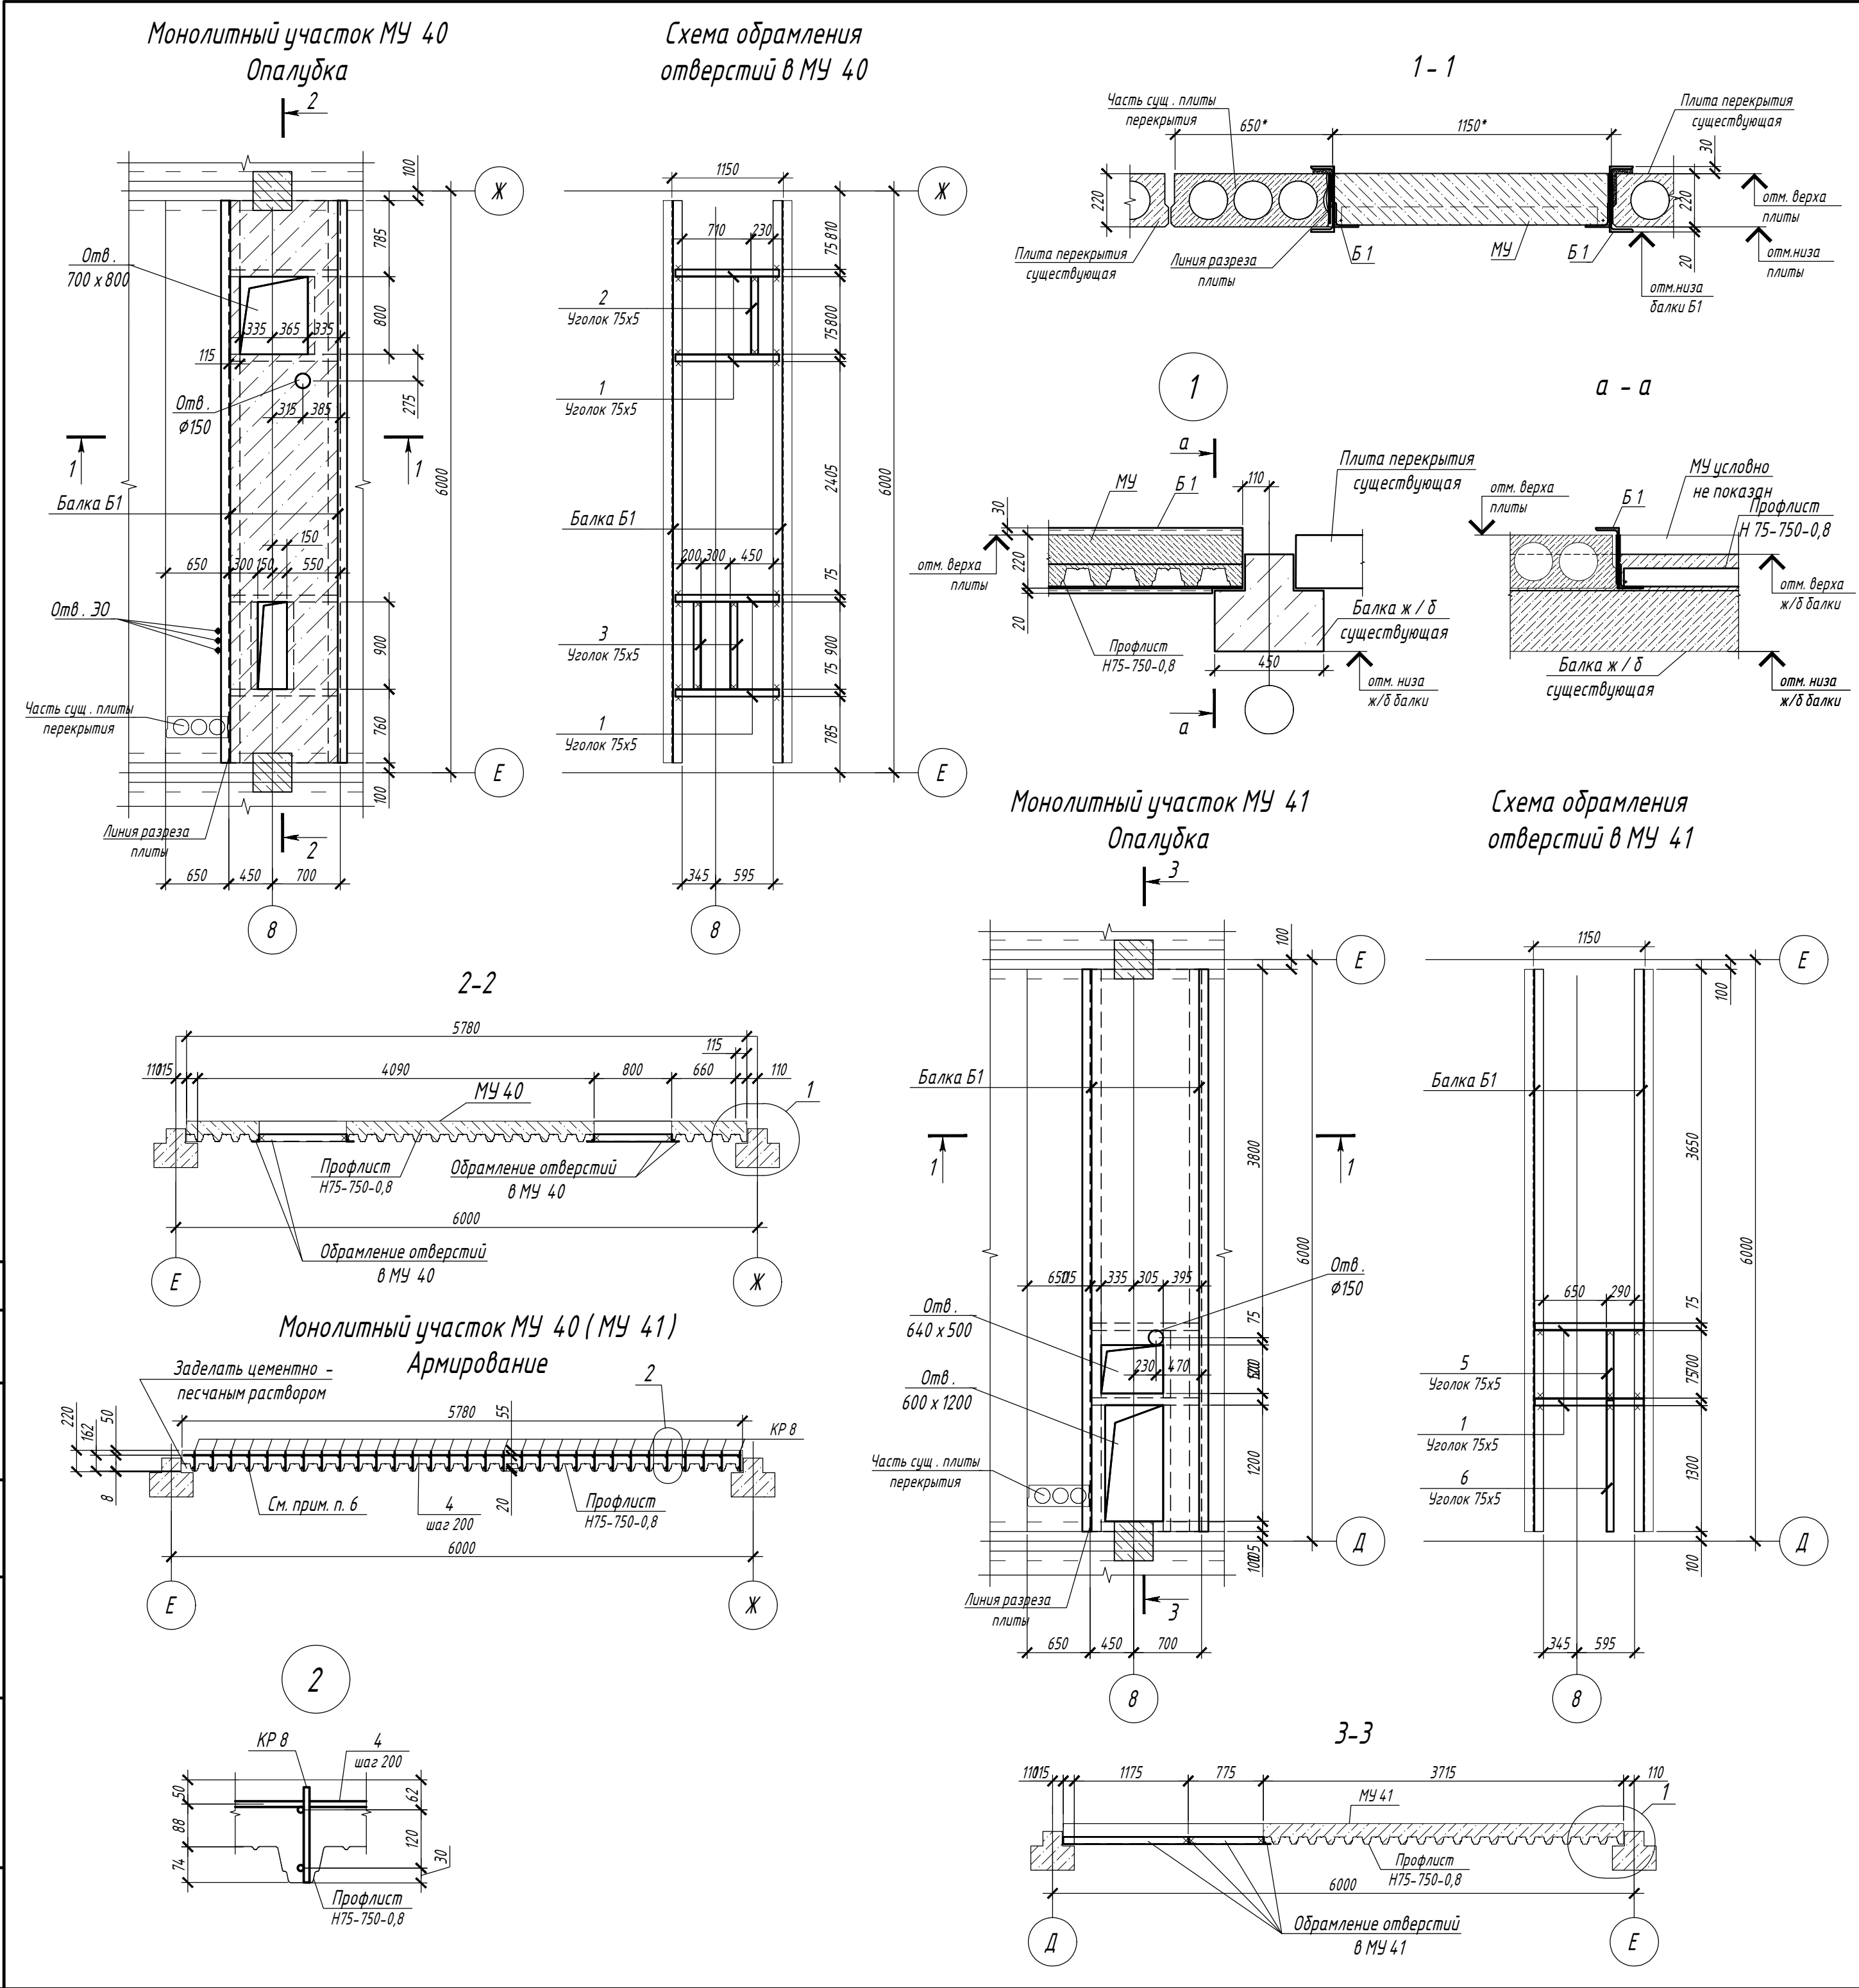

Спецификация элементов монолитных участков					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 40		Монолитный участок МУ 40	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	6	5,1	
КР 8	см. лист 39	Каркас КР 8	31	3,16	
		Обрамление отверстий в МУ 40			
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 245ГОСТ 27772-2015 L=1100	4	6,38	
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 245ГОСТ 27772-2015 L=800	1	4,64	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 245ГОСТ 27772-2015 L=900	2	5,22	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	6,65		м. кв
МУ 41		Монолитный участок МУ 41	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	6	5,1	
КР 8	см. лист 39	Каркас КР 8	31	3,16	
		Обрамление отверстий в МУ 41			
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 245ГОСТ 27772-2015 L=1100	2	6,38	
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 245ГОСТ 27772-2015 L=700	1	4,06	
6		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 245ГОСТ 27772-2015 L=1350	1	7,83	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	6,65		м. кв

1. Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)

2. Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-З применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.

3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.

5. За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.

7. Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.

8. Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.

9. Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.

10. Размеры со * уточнить по месту.



11. Данный лист см. с листами 20-22

							01-2024/ ИЯИ -АС.2		
							« Завершение строительства административно -лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издк.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова						Р		39.1
Проверил	Арифуллина								
И.контр.						Монолитные участки МУ 40, МУ 41			000 "ЕСК"

Копировал

A2

Схема обрамления
отверстий в МУ 42

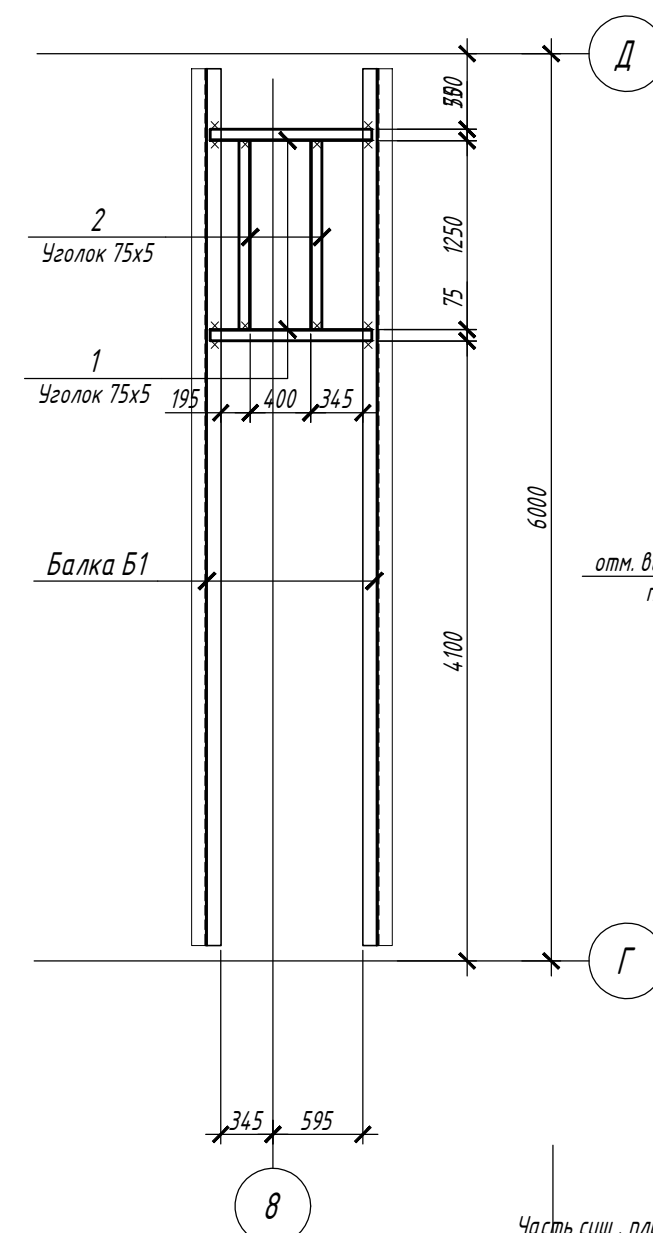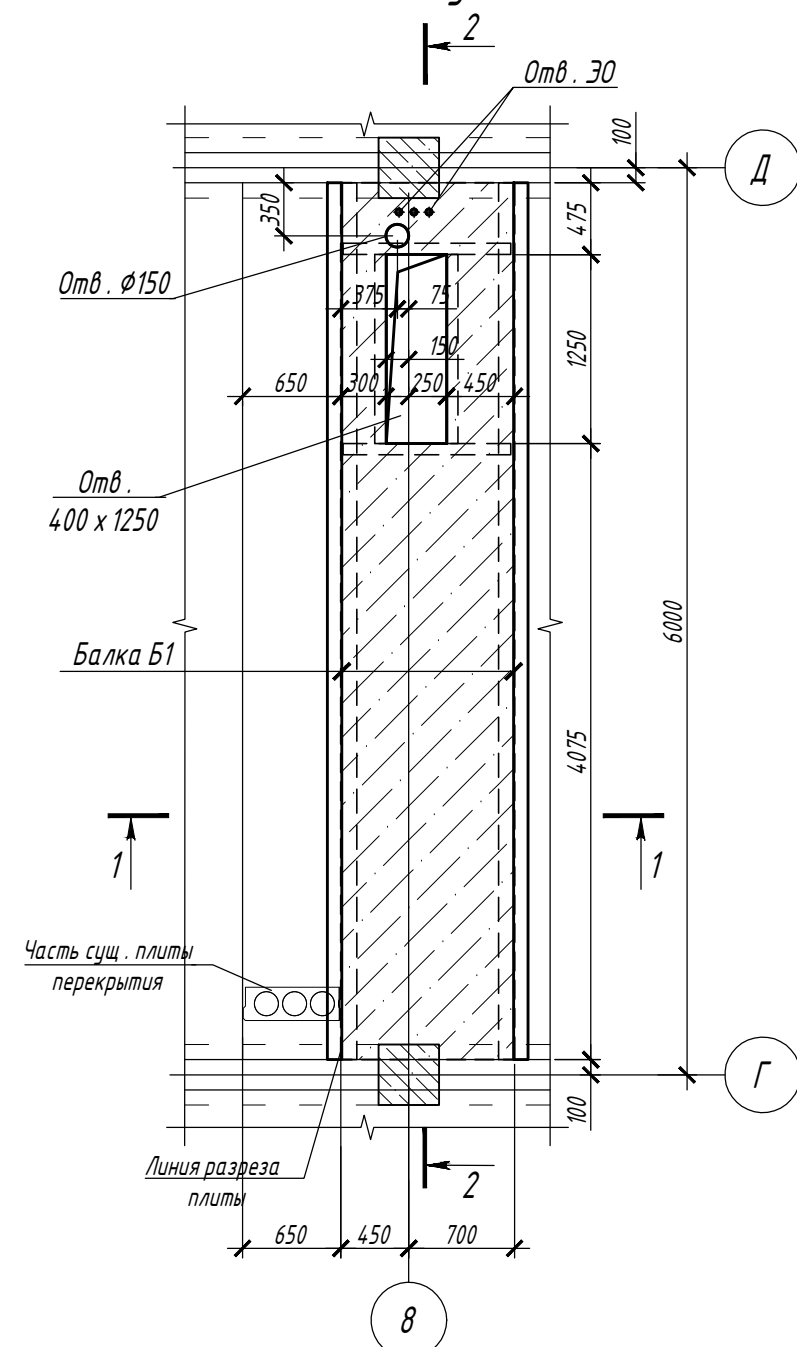

Монолитный участок МУ 43
Опалубка



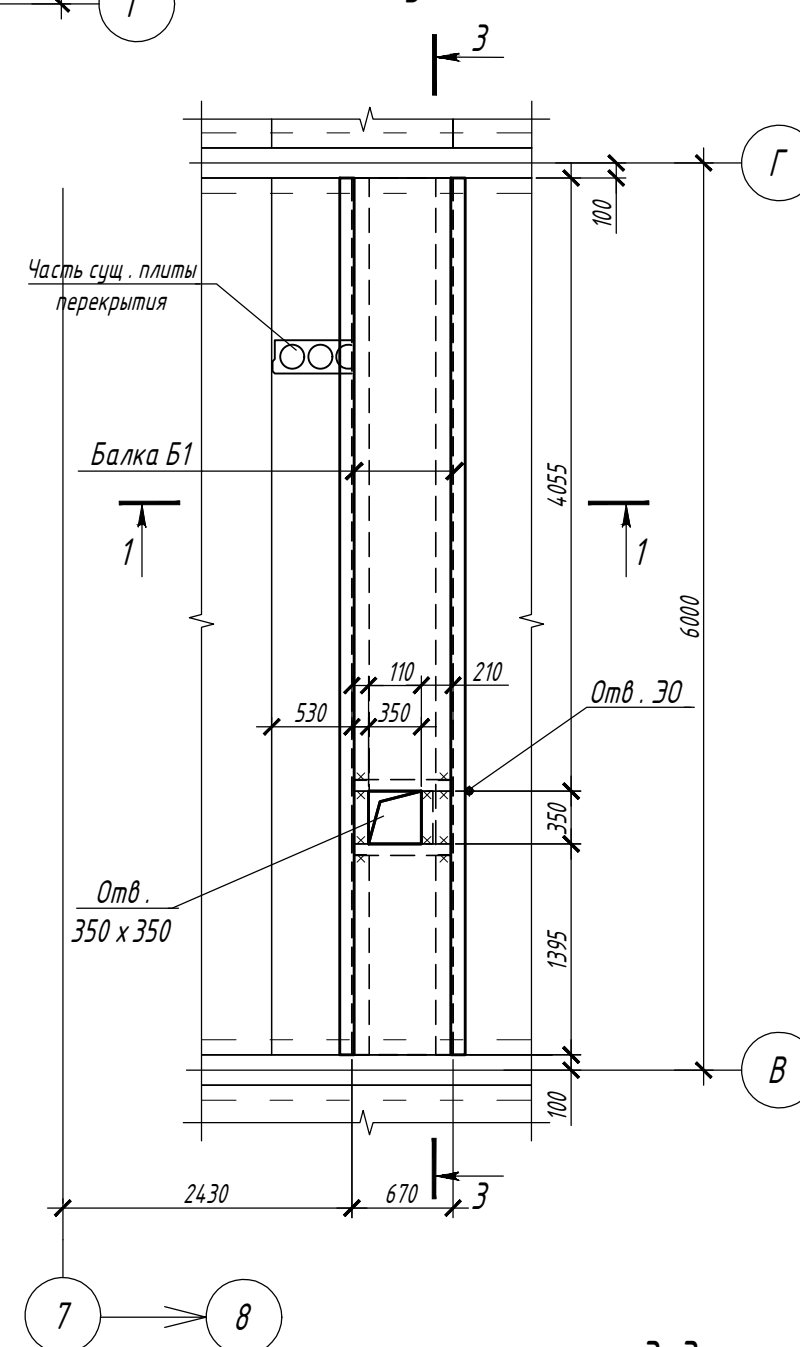



Схема обрамления
отверстий в МЧ 43

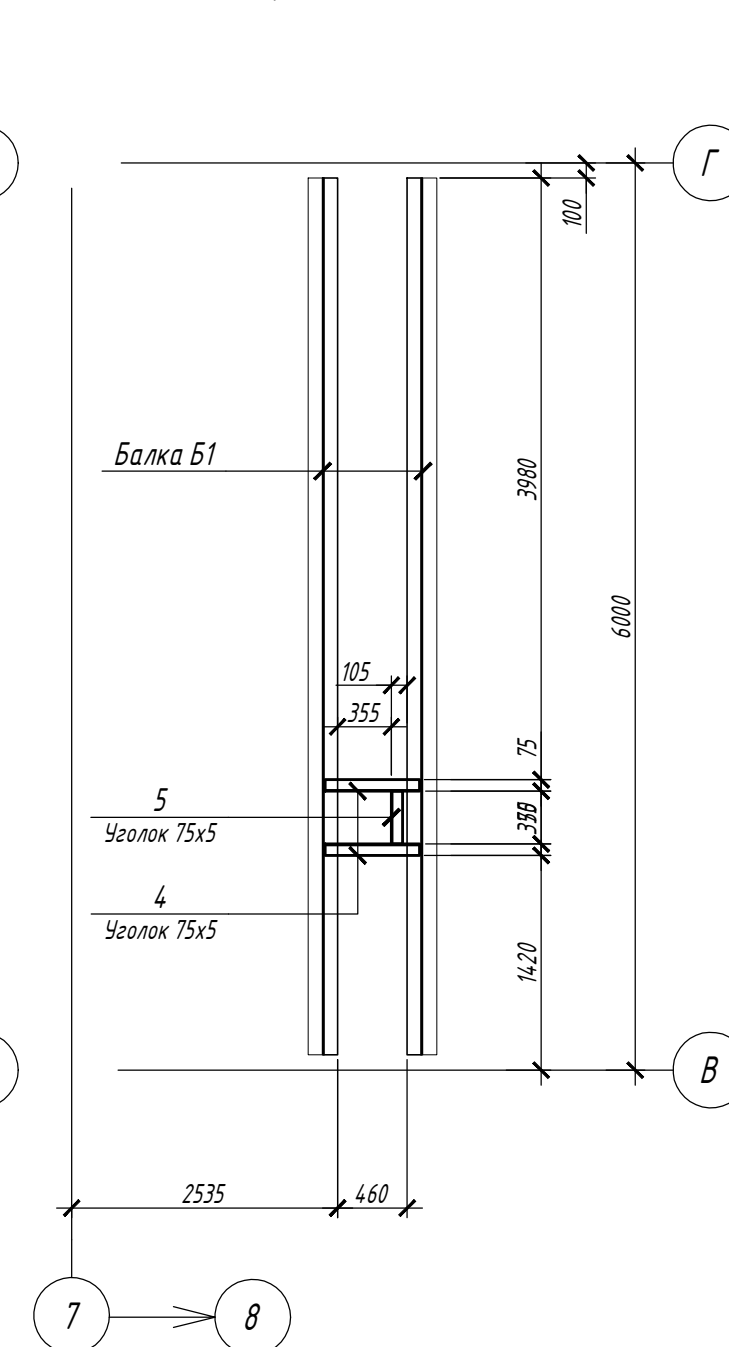

Монолитный участок МУ 42, МУ 43
ментно - Армирование 2

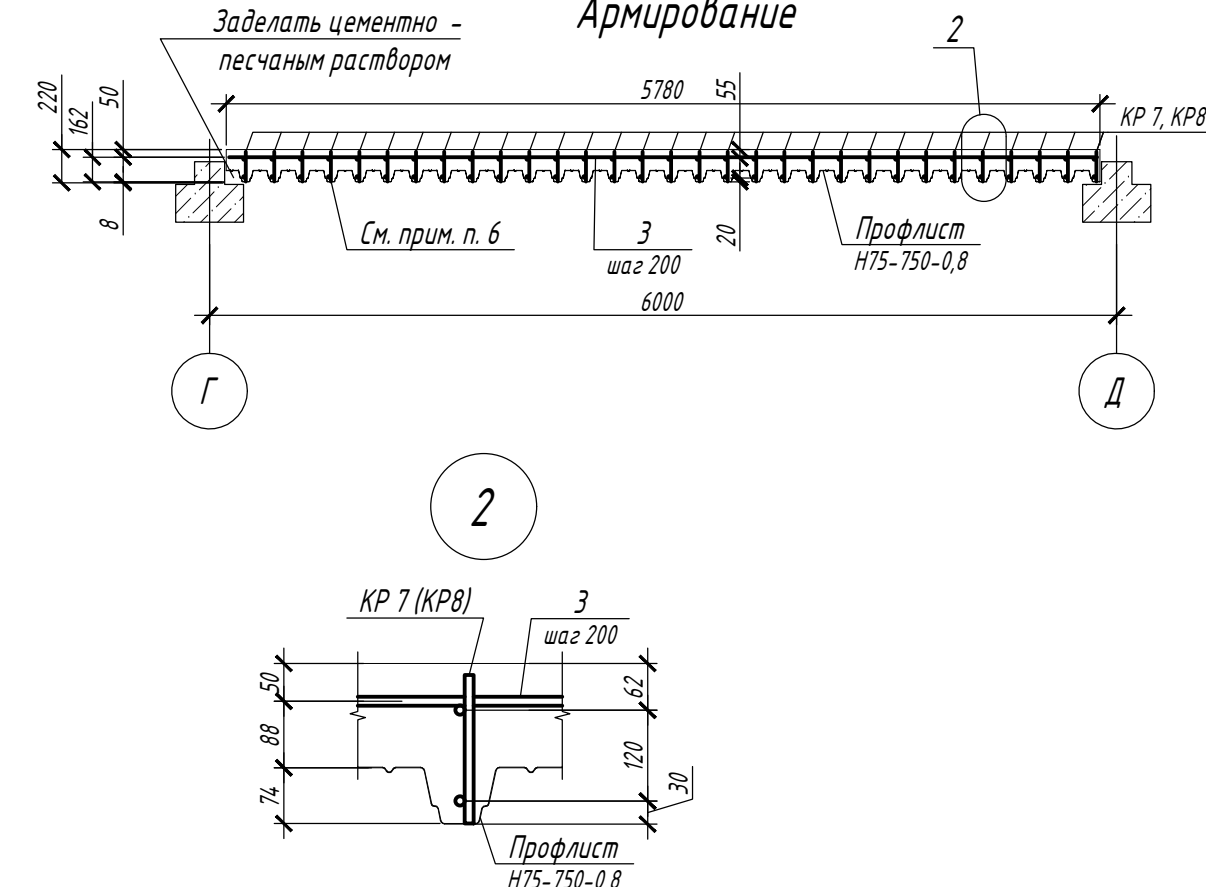

3-3

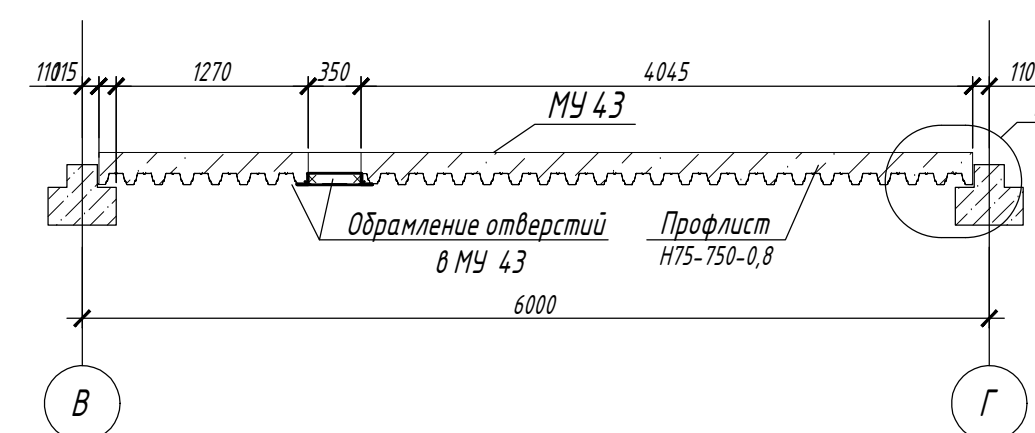

Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
МУ 42		<u>Монолитный участок МУ 42</u>	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
З	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L = 5740	6	5,1	
КР 8	см. лист 39	Каркас КР 8	31	3,16	
		<u>Обрамление отверстий в МУ 40</u>			
1		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L=1100	2	6,38	
2		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L=1250	2	7,25	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	6,65		м. кв
МУ 43		<u>Монолитный участок МУ 43</u>	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
З	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L = 5740	4	5,1	
КР 7	см. лист 39	Каркас КР 7	31	1,79	
		<u>Обрамление отверстий в МУ 43</u>			
4		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L=620	2	3,6	
4		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L=620	2	3,60	
5		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} _{Г245ГОСТ 27772-2015} L=350	1	2,03	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,65		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	3,87		м. кв

1. Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мм)
2. Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
5. За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
7. Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
8. Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
9. Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
10. Размеры со * уточнить по месту.
11. Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ ИЯИ - АС.2			
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мясная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова			Арифуллина			Р	39.2	
Проверил	Арифуллина			Арифуллина					
						Монолитные участки МУ 42, МУ 43	000 "ЕСК"		
Н.контроль									



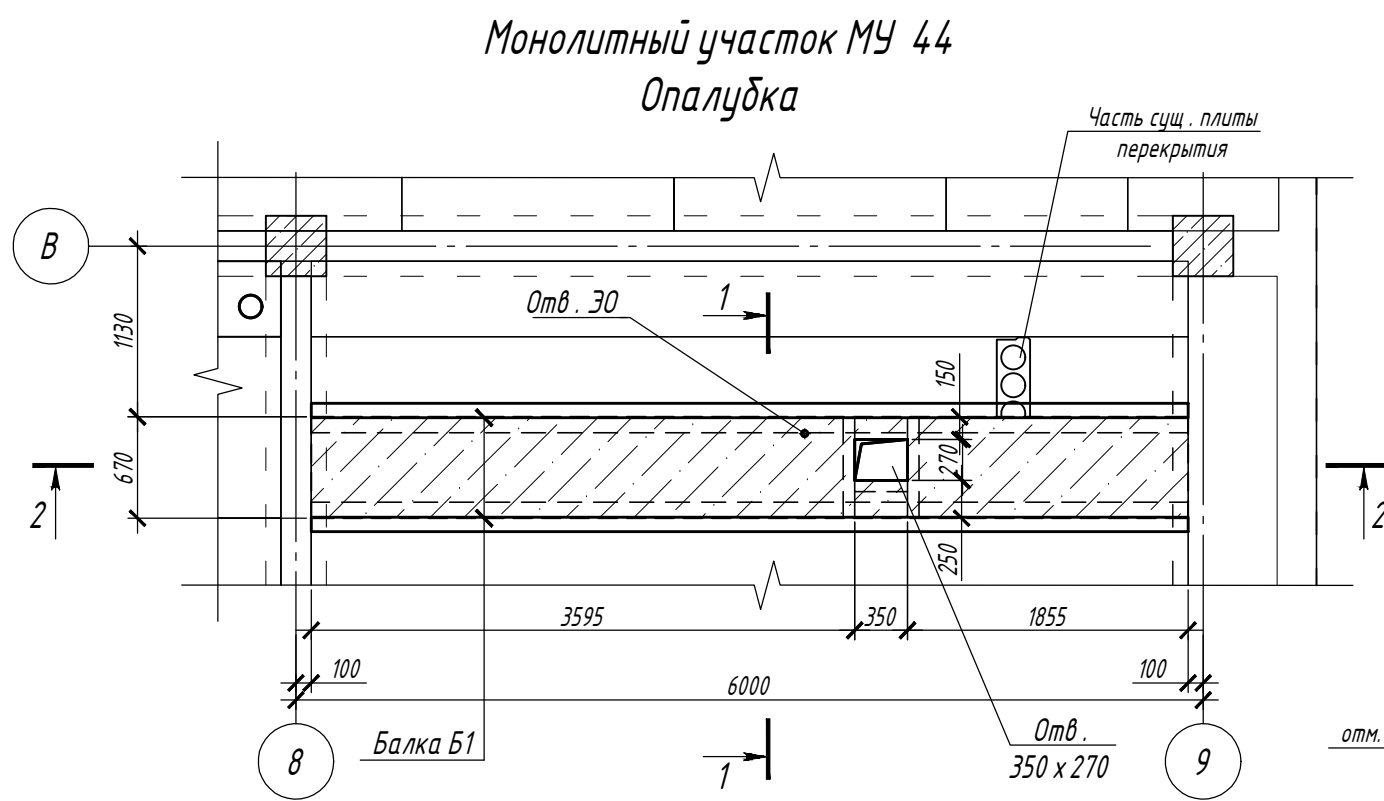



Схема обрамления
отверстий в МУ 44

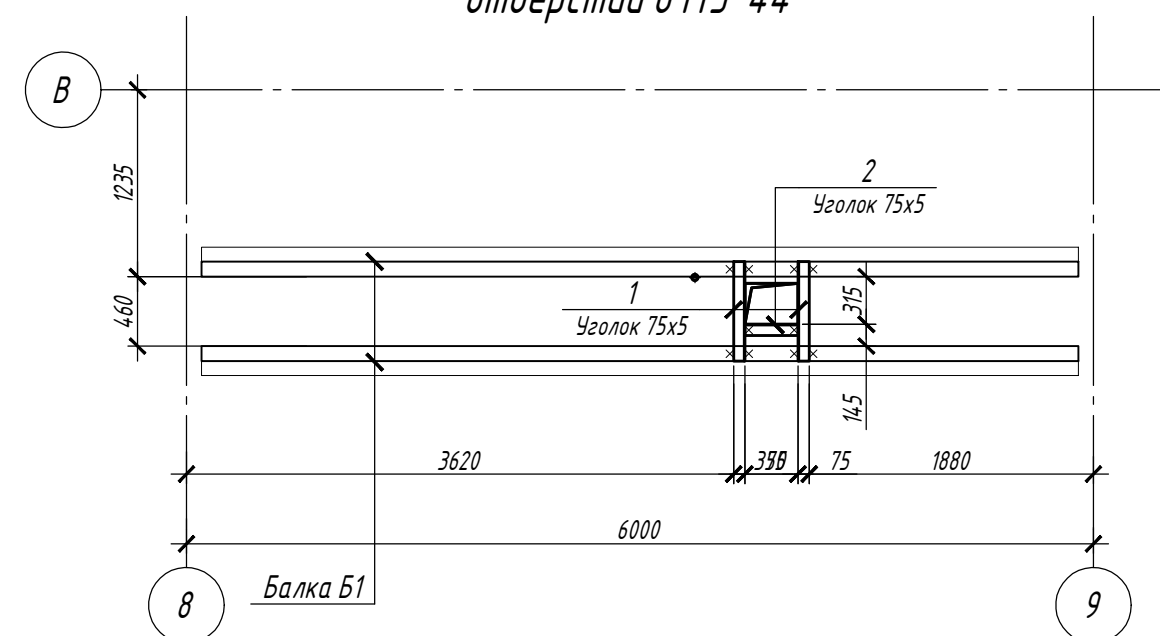



2-2

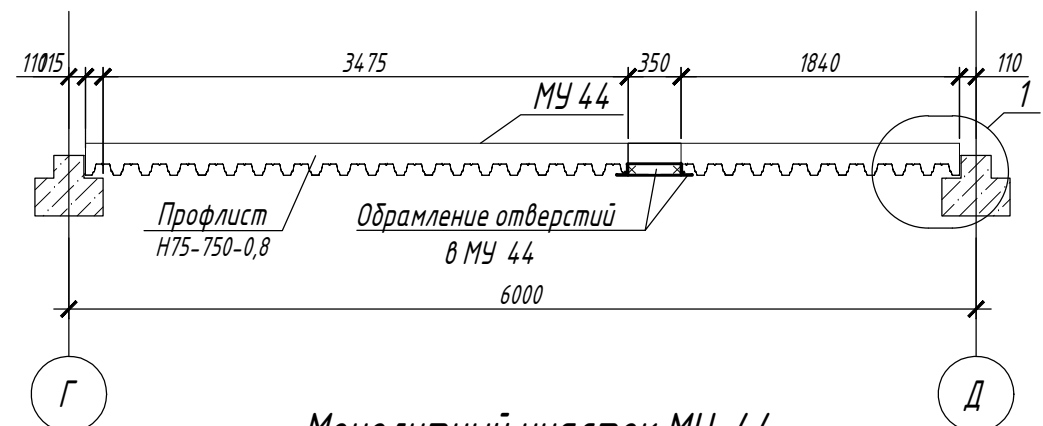


Монолитный участок МУ 44
Армирование

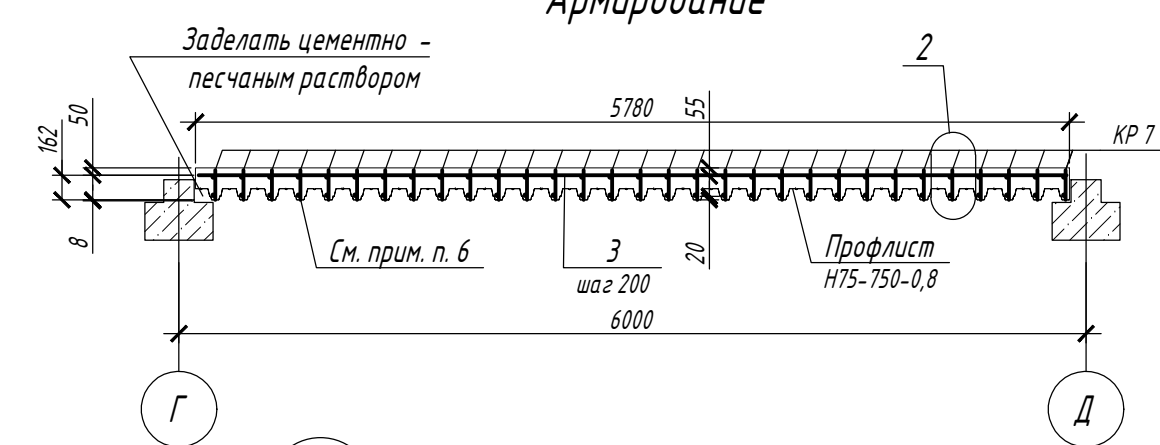


2

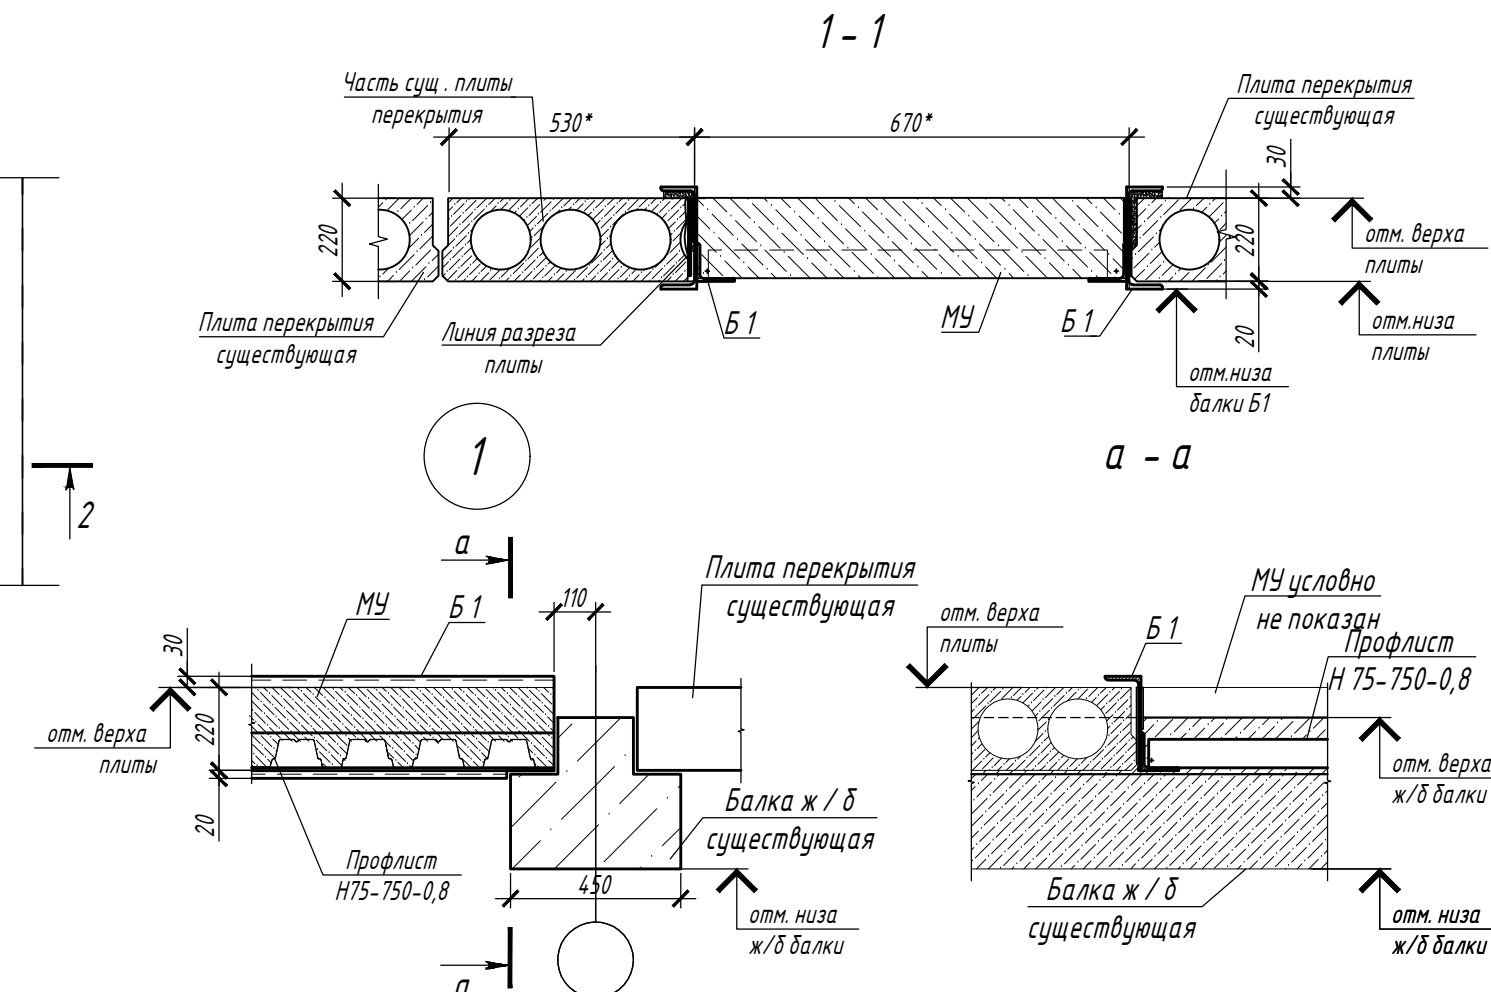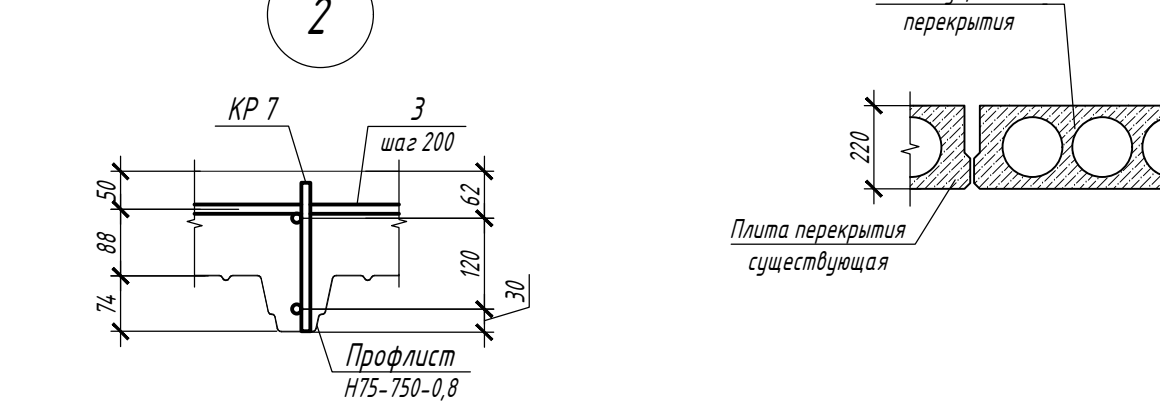


а - а

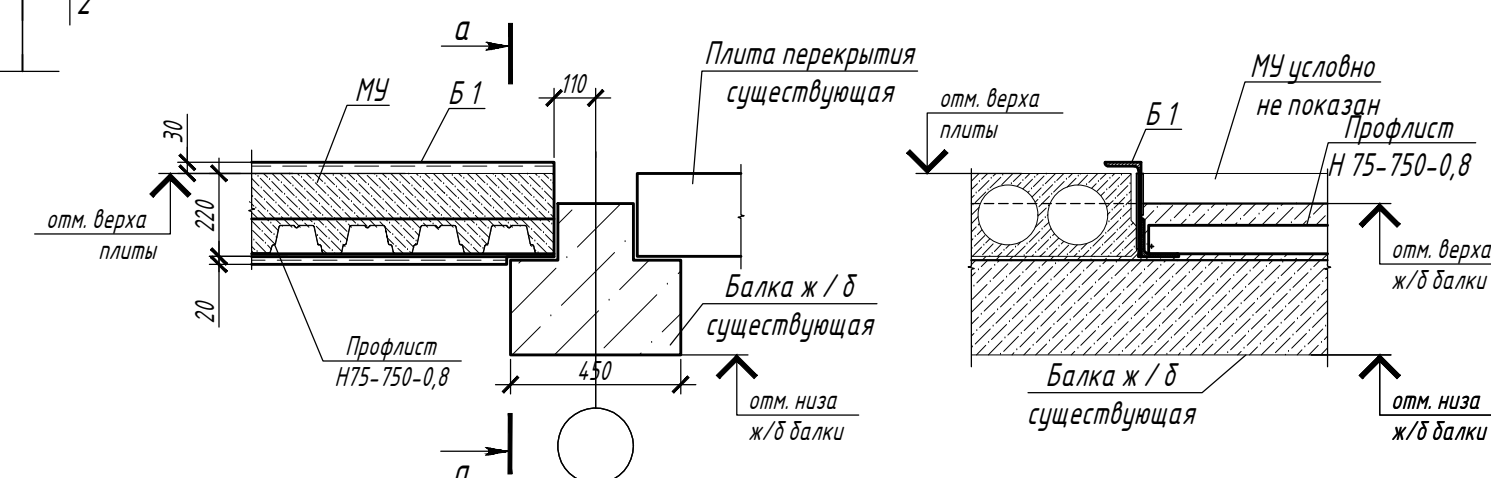

Монолитный участок МУ 45
Опалубка

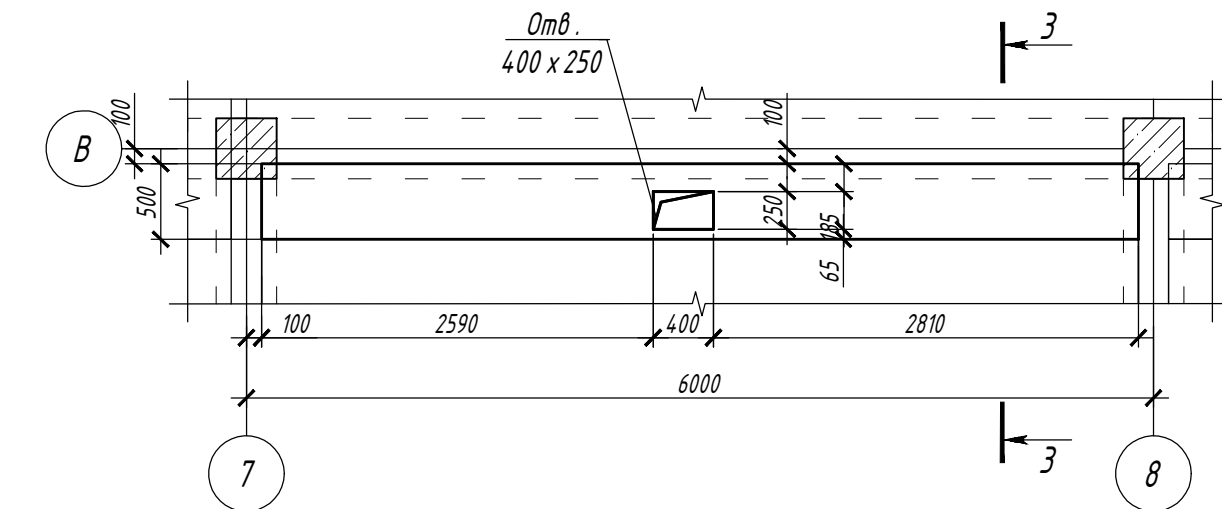

Монолитный участок МУ 45
Схема верхнего и нижнего армирования

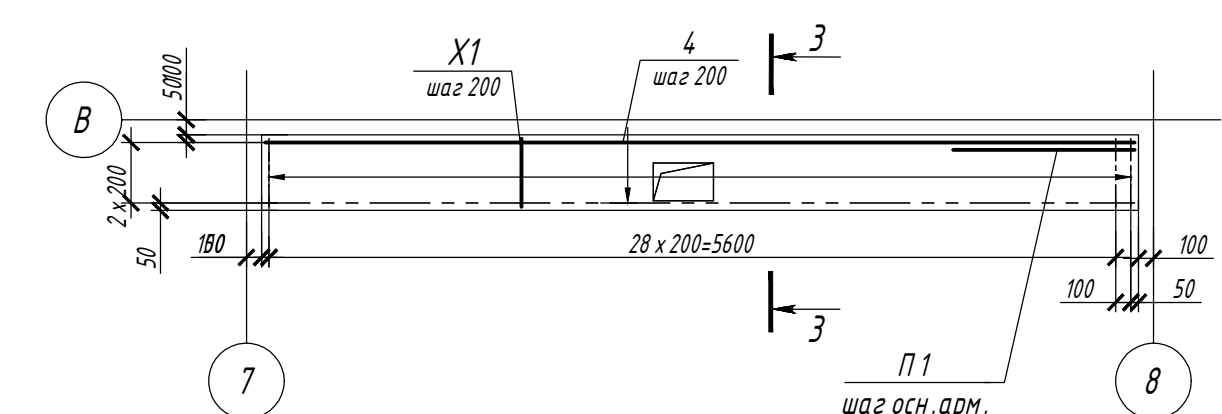

Ведомость деталей



Марка	Схема сечения
П1	
Х1	

Спецификация элементов монолитных участков					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 44		Монолитный участок МУ 44	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	4	5,1	
КР 7	см. лист 39	Каркас КР 7	31	1,79	
Обрамление отверстий в МУ 44					
1		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 L=620	2	3,6	
2		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 L=350	1	2,03	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,65		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	3,87		м. кв
Монолитный участок МУ 45					
МУ 45		Монолитный участок МУ 45	1		расход на 1 ед.
4	ГОСТ 34028-2016	16- А 500 С, м.п	34,5	1,578	
П 1	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=1315	6	1,17	
Х 1	ГОСТ 34028-2016	10- А 500 С, L=860	112	0,51	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,64		м. куб

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ ИЯИ -АС.2					
« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	
Проверил					
Архитектурно -строительные решения				Стадия	Лист
				Р	39.3
Лист				Листов	
Н.контроль				Монолитные участки МУ 44, МУ 45	
				000 "ЕСК"	

Монолитный участок МУ 49
Опалубка

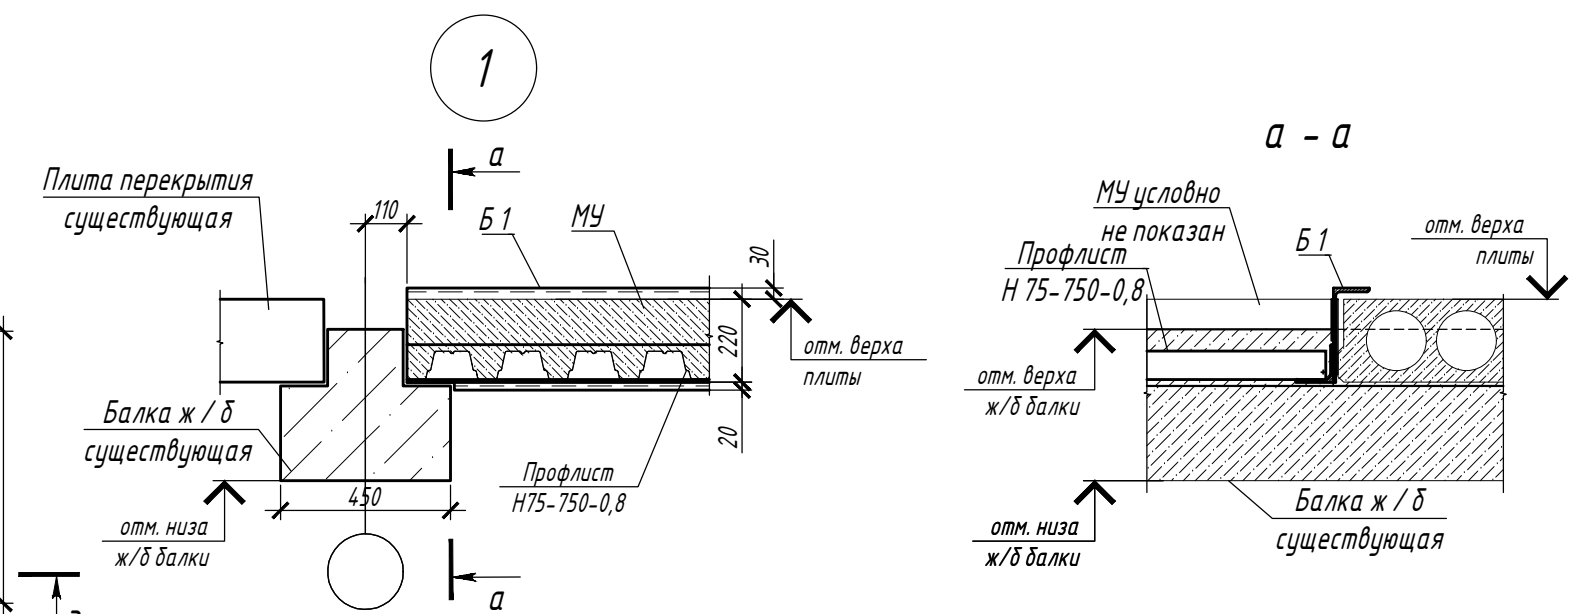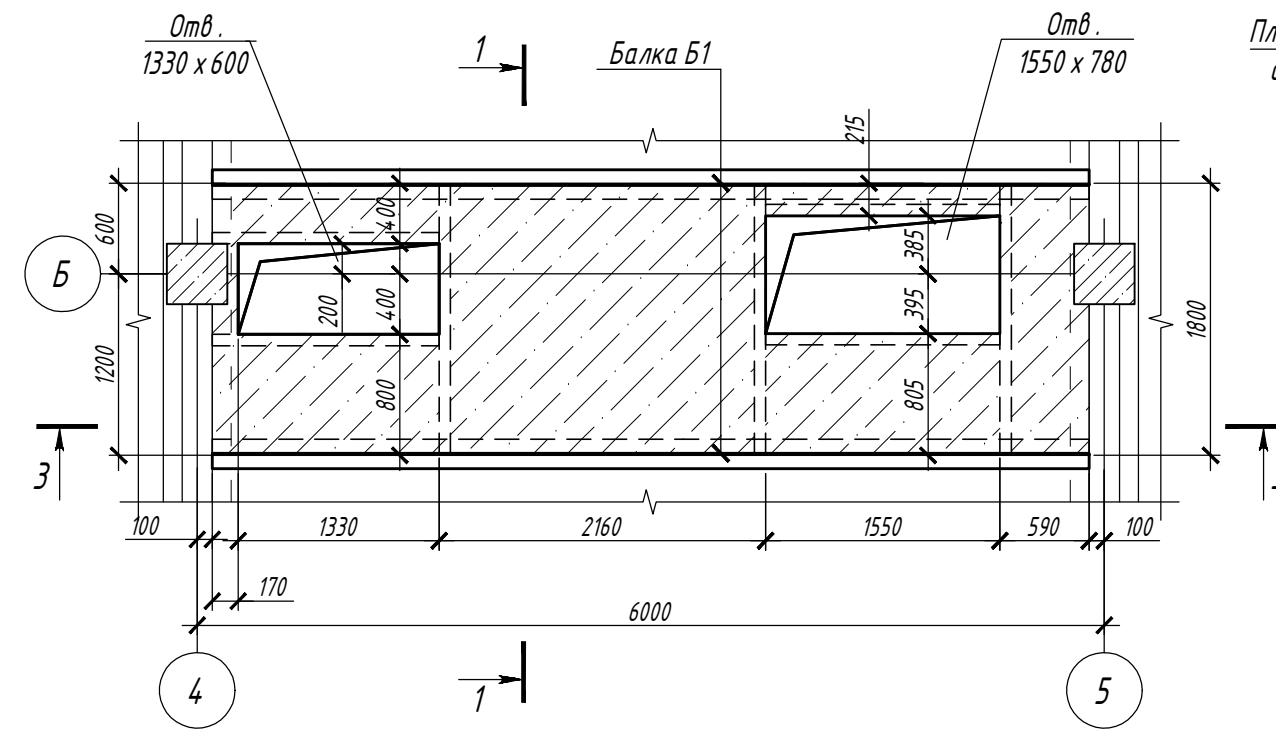

3-3



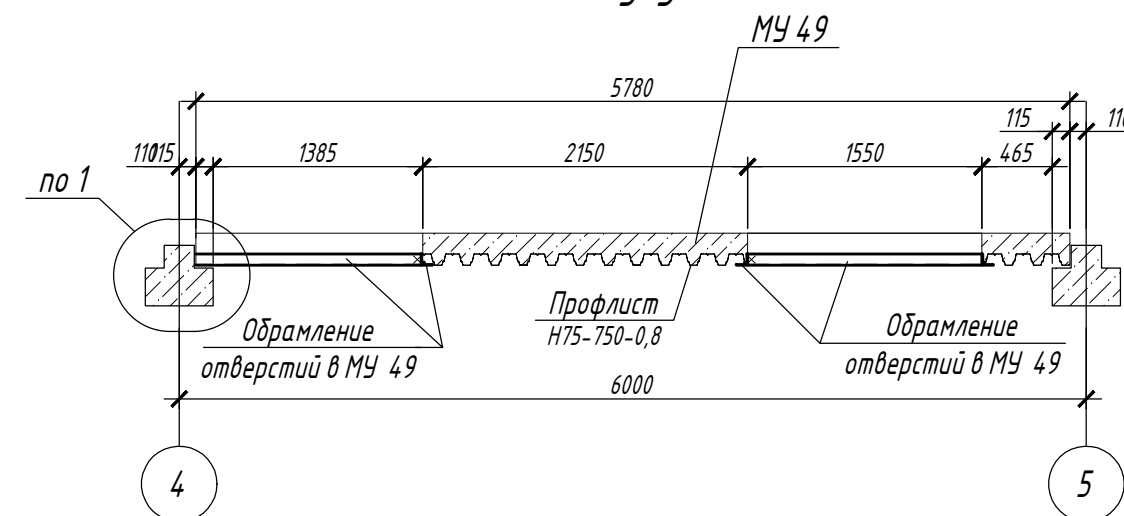


Схема обрамления отверстий в МУ 49

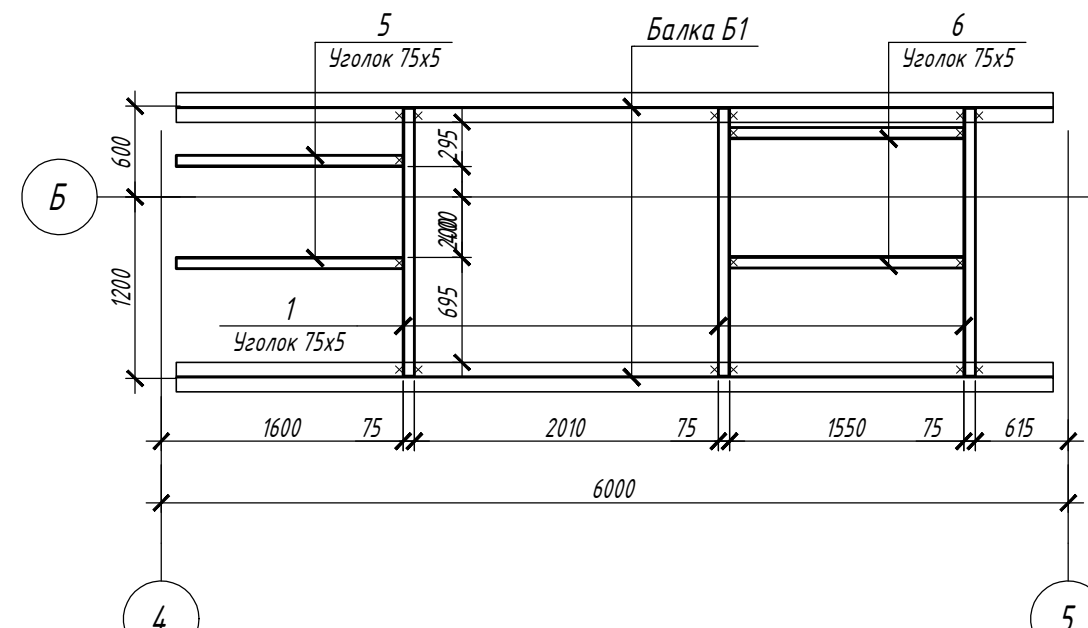

Армирование

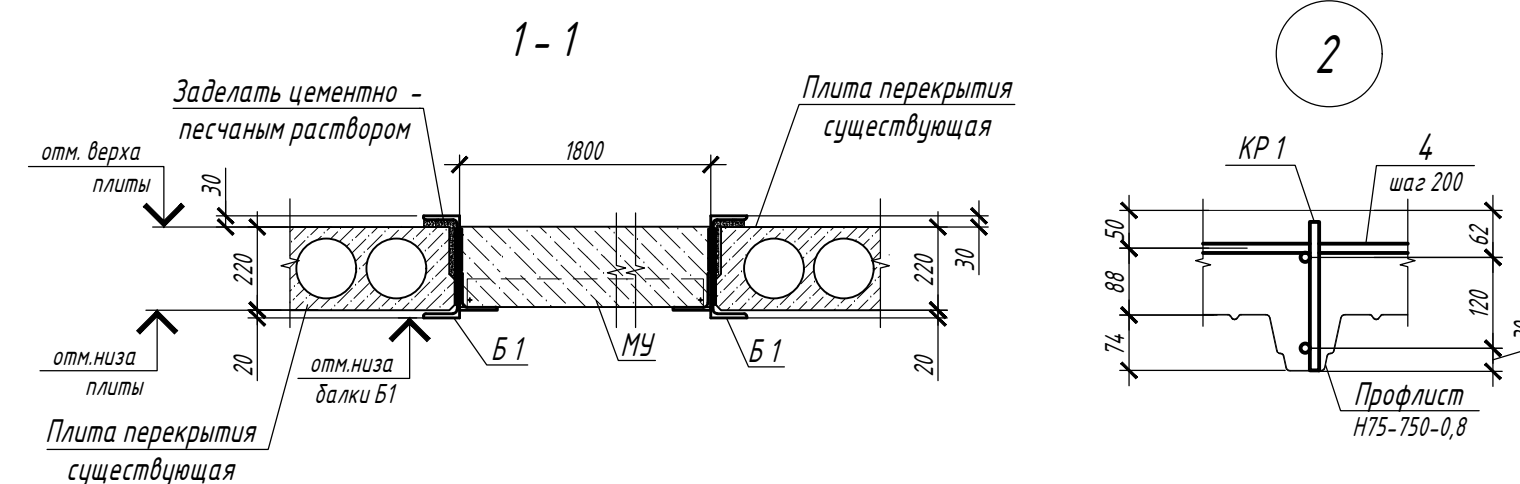

1. Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
2. Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
5. За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идк.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тулупова		<i>Тулупова</i>			Р	39.4	
Проверил		Арифуллина		<i>Арифуллина</i>		Монолитные участки МУ 46, МУ 49	000 "ЕСК"		
Н.Контроль									







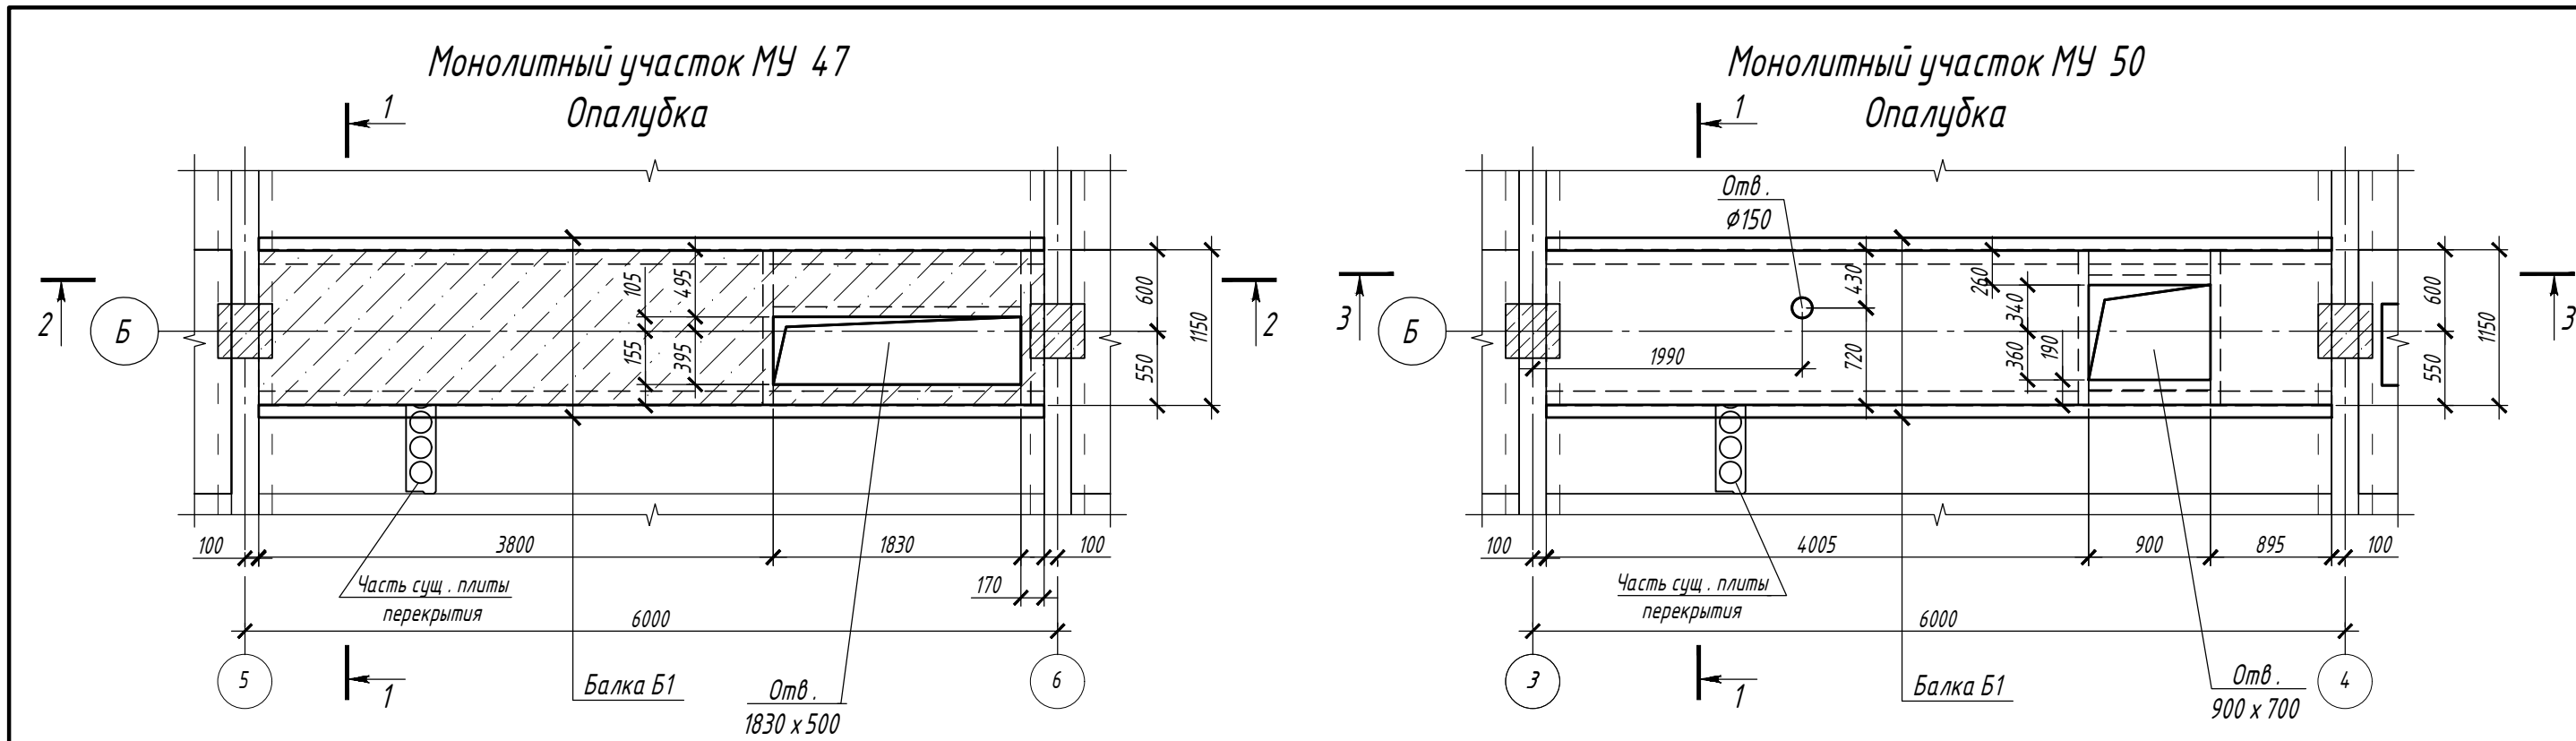


Схема обрешетки отверстий в МУ 47

Схема обрешетки отверстий в МУ 50

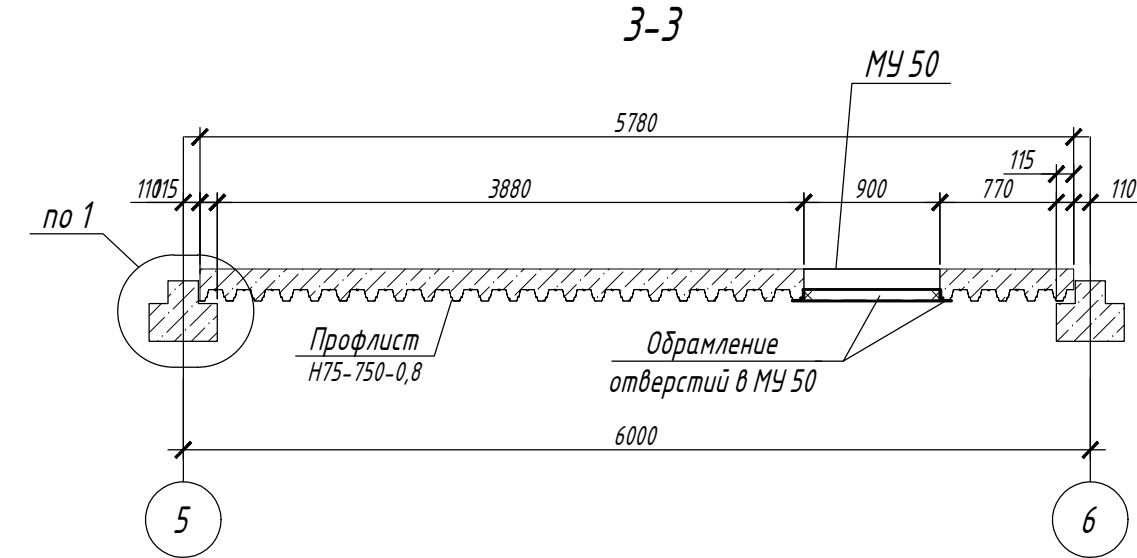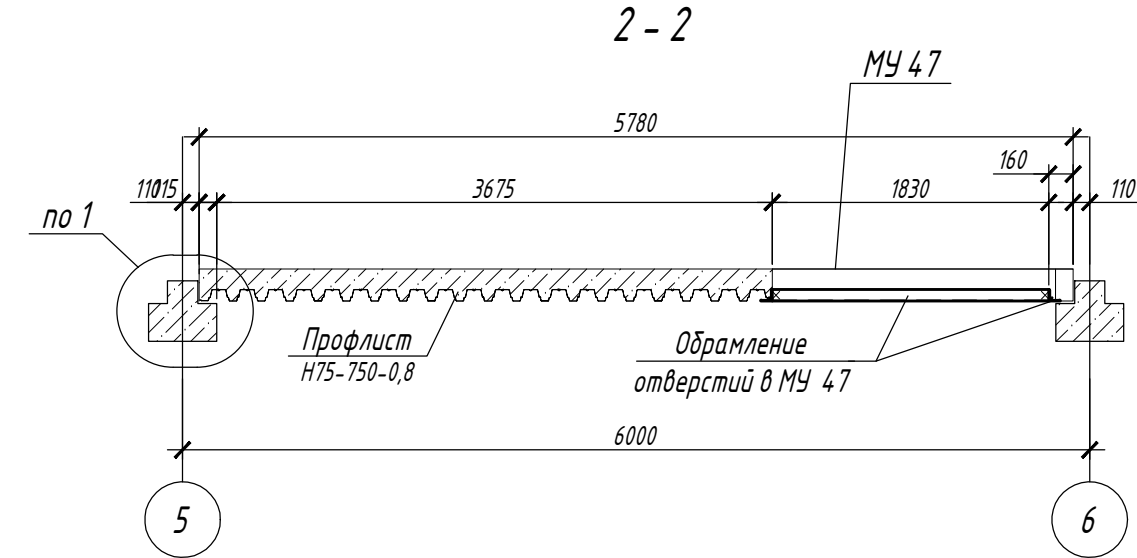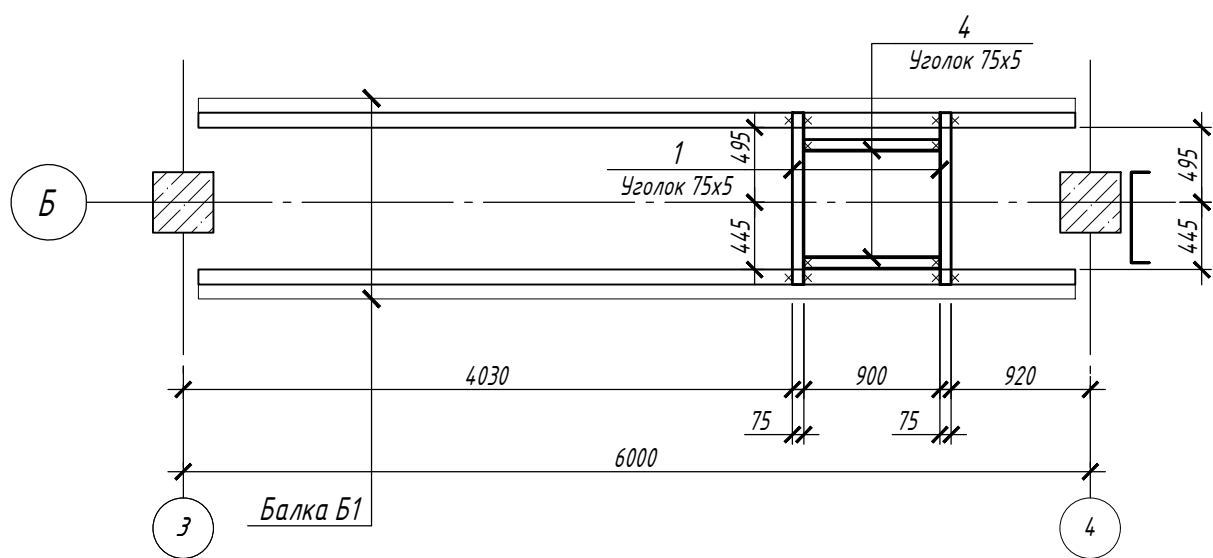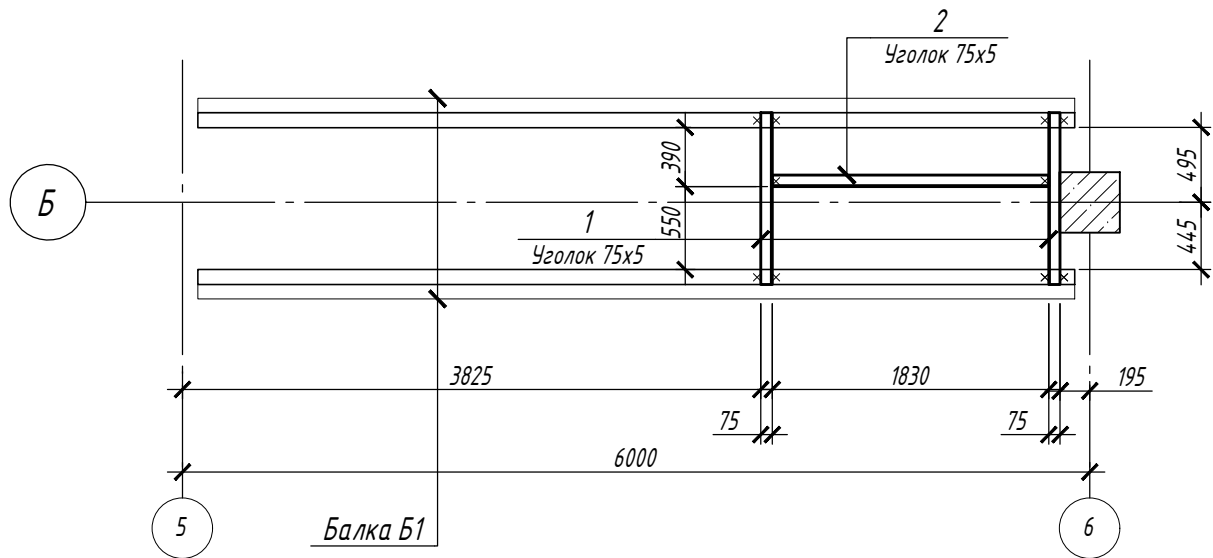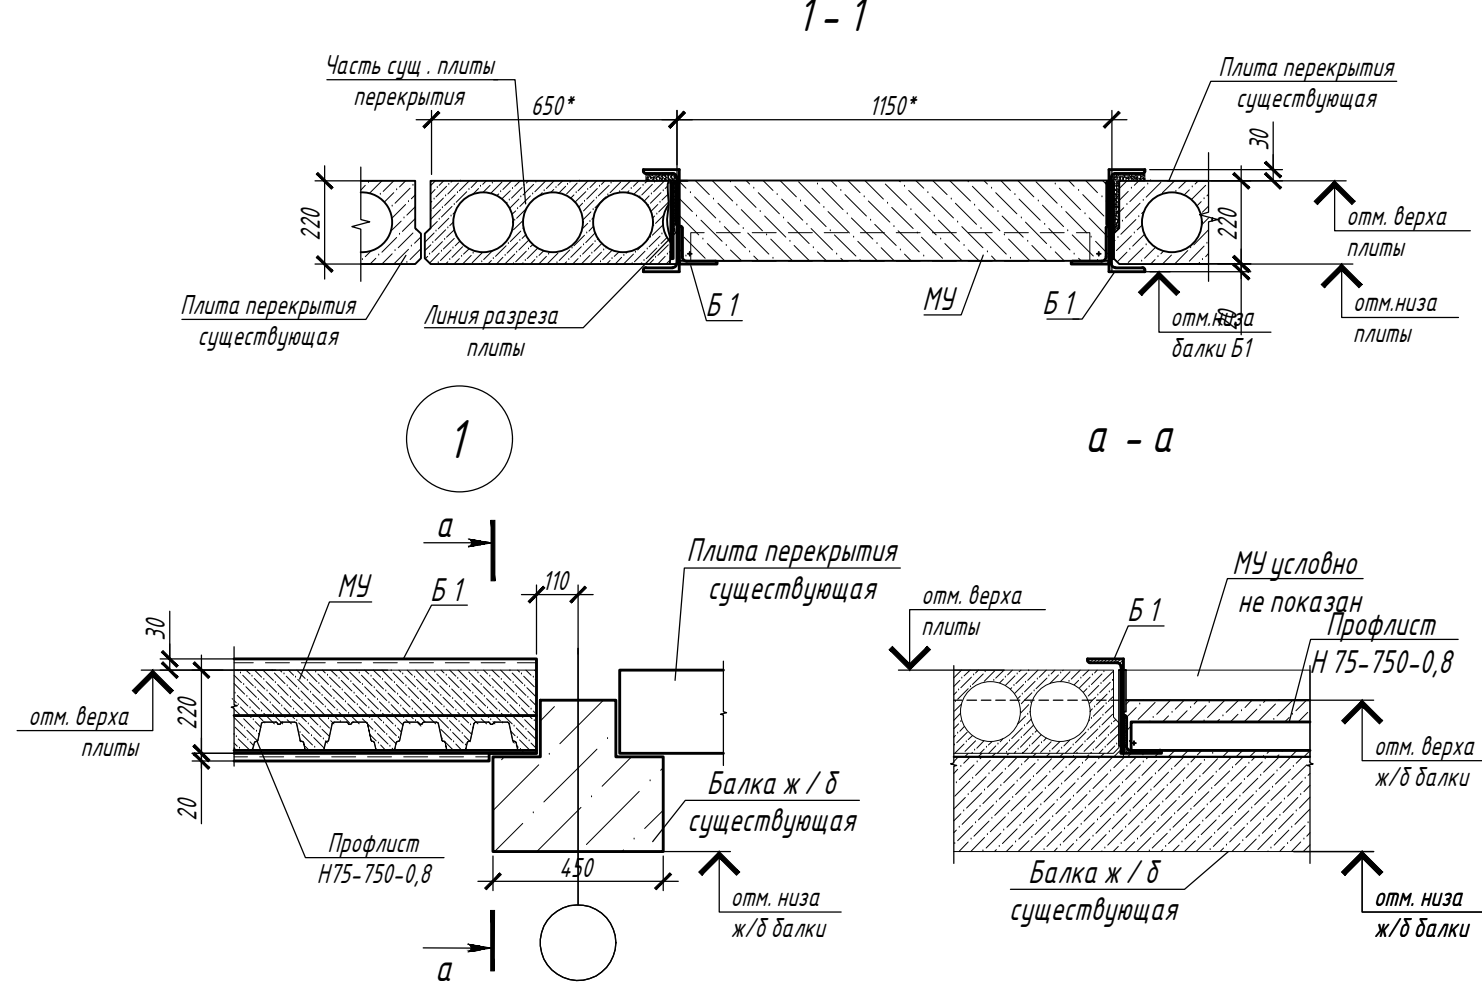

Монолитный участок МУ 47 (МУ 50) Армирование

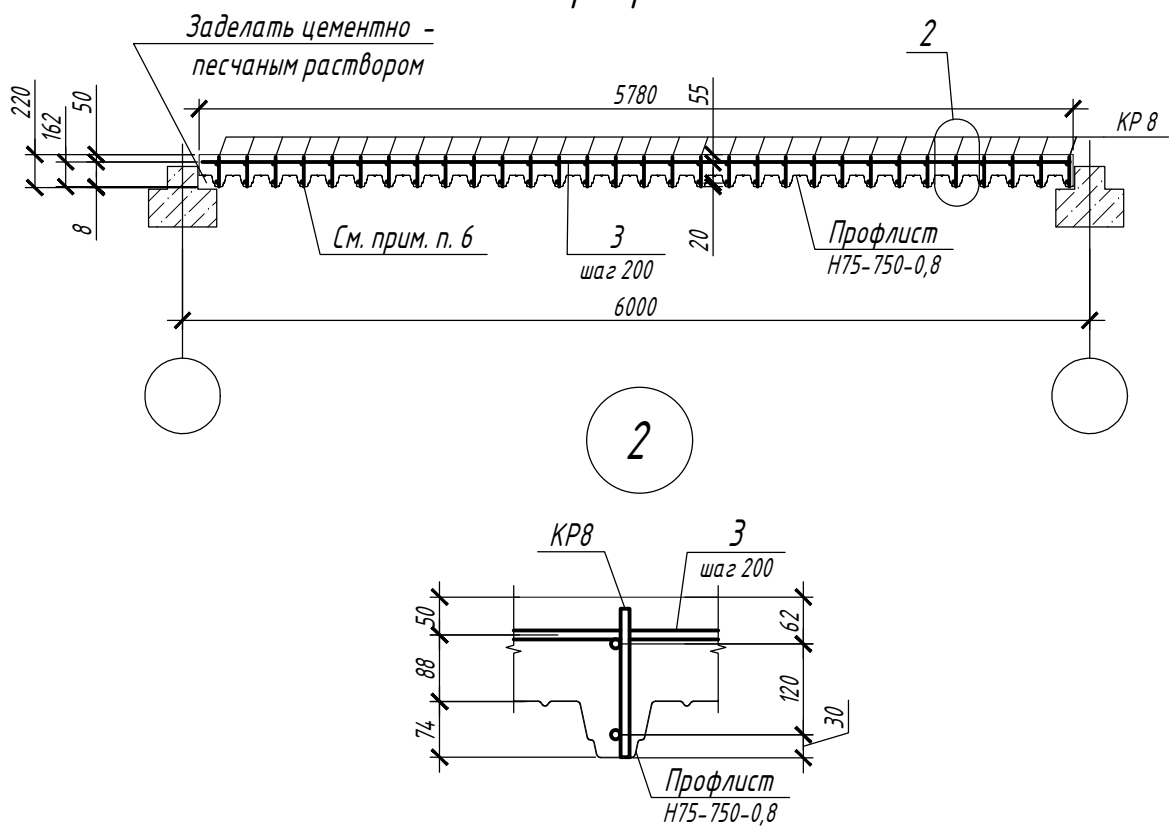



Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 47		Монолитный участок МУ 47	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	6	5,1	
КР 8	см. лист 39	Каркас КР 8	31	3,16	
		Обрамление отверстий в МУ 47			
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1100	2	6,38	
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1830	1	10,61	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	6,65		м. кв
МУ 50		Монолитный участок МУ 50	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
3	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L=5740	10	5,1	
КР 8	см. лист 39	Каркас КР 8	31	3,16	
		Обрамление отверстий в МУ 50			
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=1100	2	6,38	
4		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=900	2	5,22	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,1		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	6,65		м. кв

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ ИЯИ -АС.2					
« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата
Разработал	Тулопова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	
Проверил					
Архитектурно -строительные решения				Стадия	Лист
				Р	39,5
Н.контроль				Монолитные участки МУ 47, МУ 50	
				ООО "ЕСК"	

Схема обрамления отверстий в МУ 48

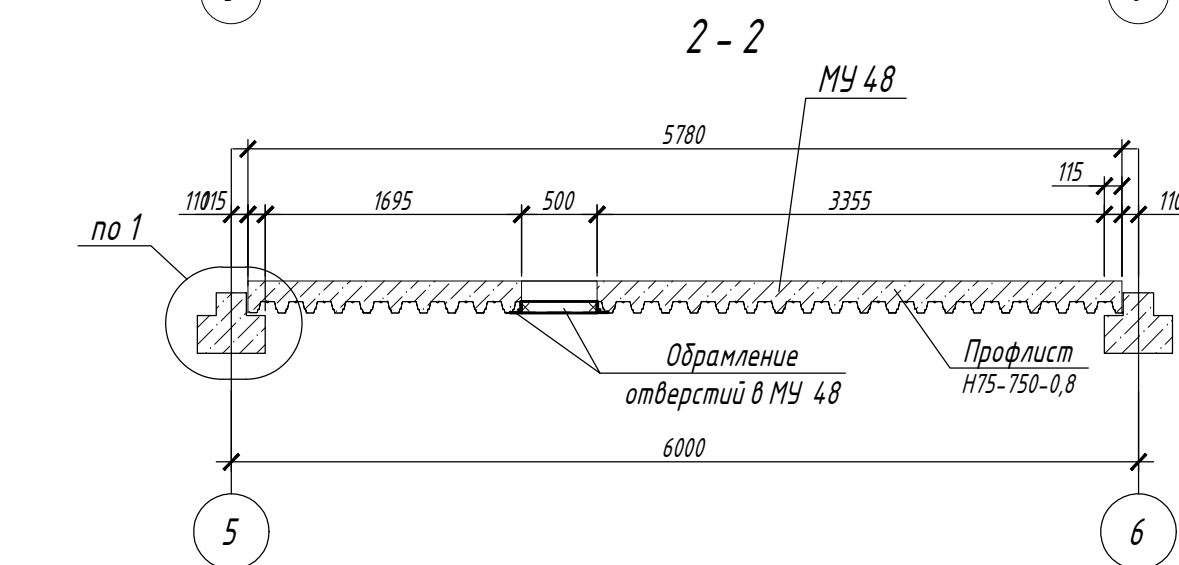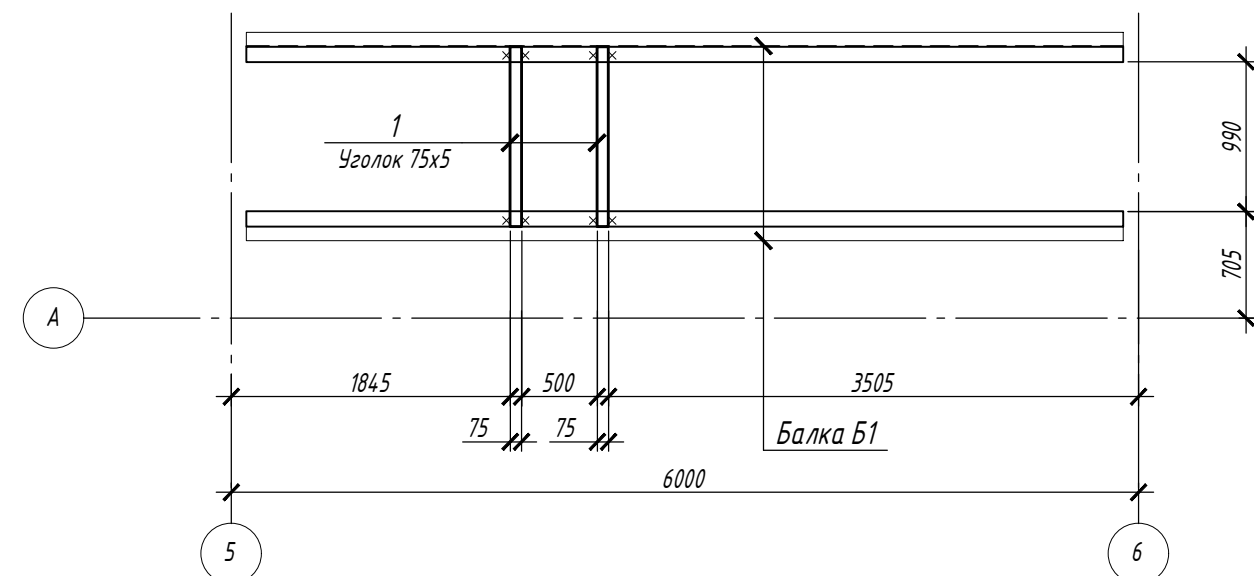

Монолитный участок МУ 48 (МУ 51)
Армирование





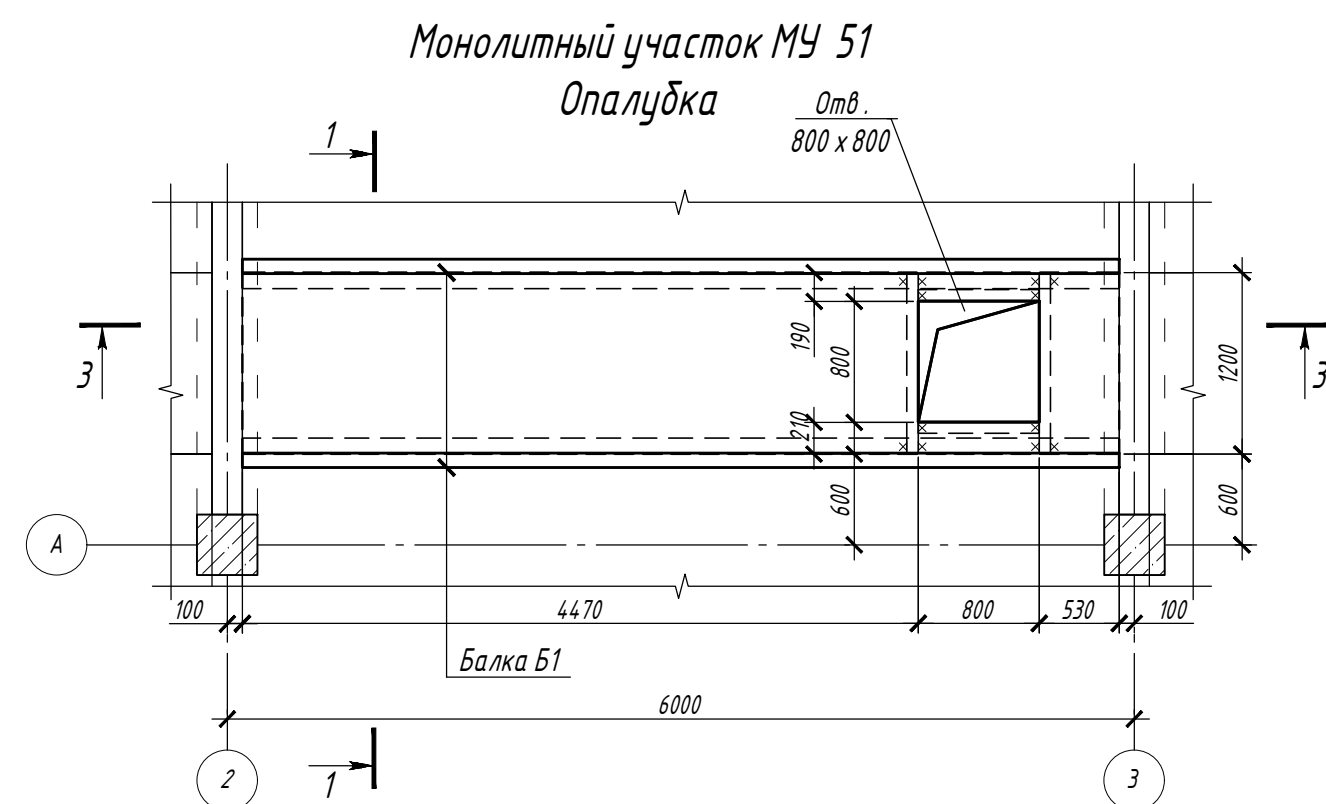


Схема обрамления отверстий в МУ 51

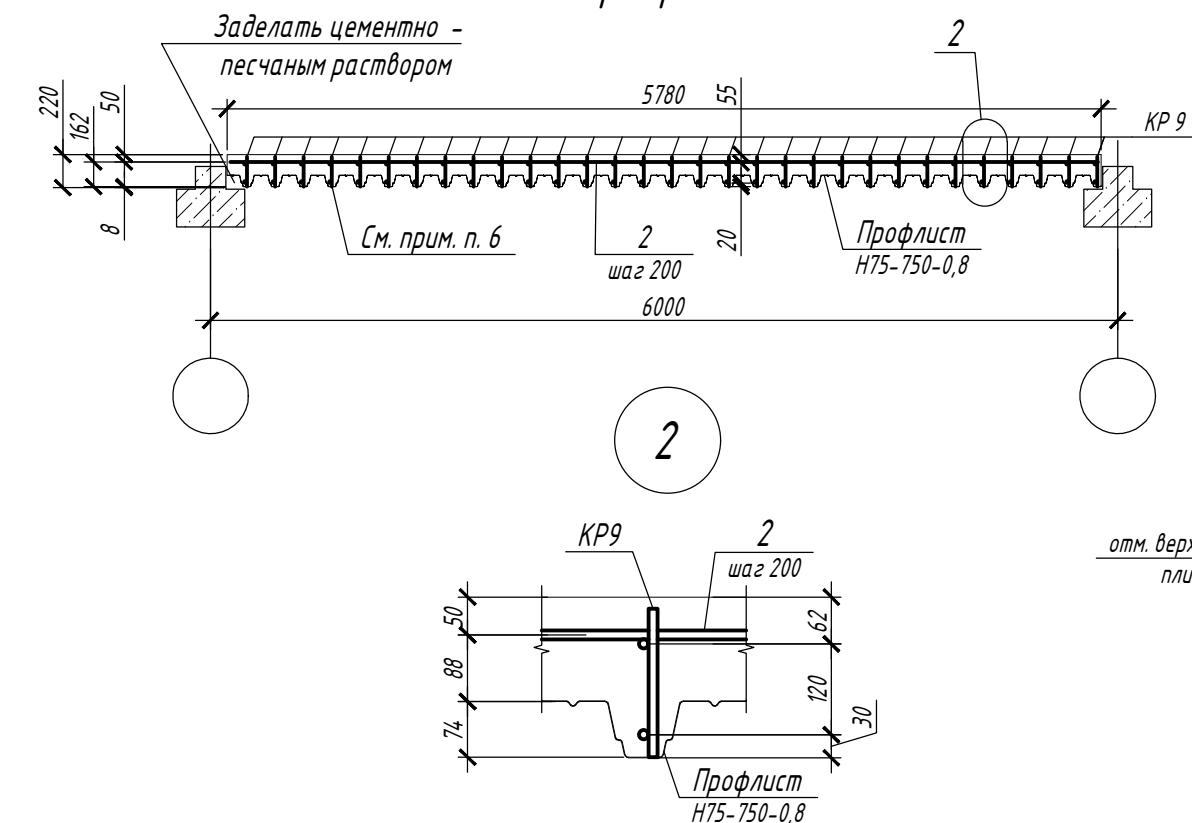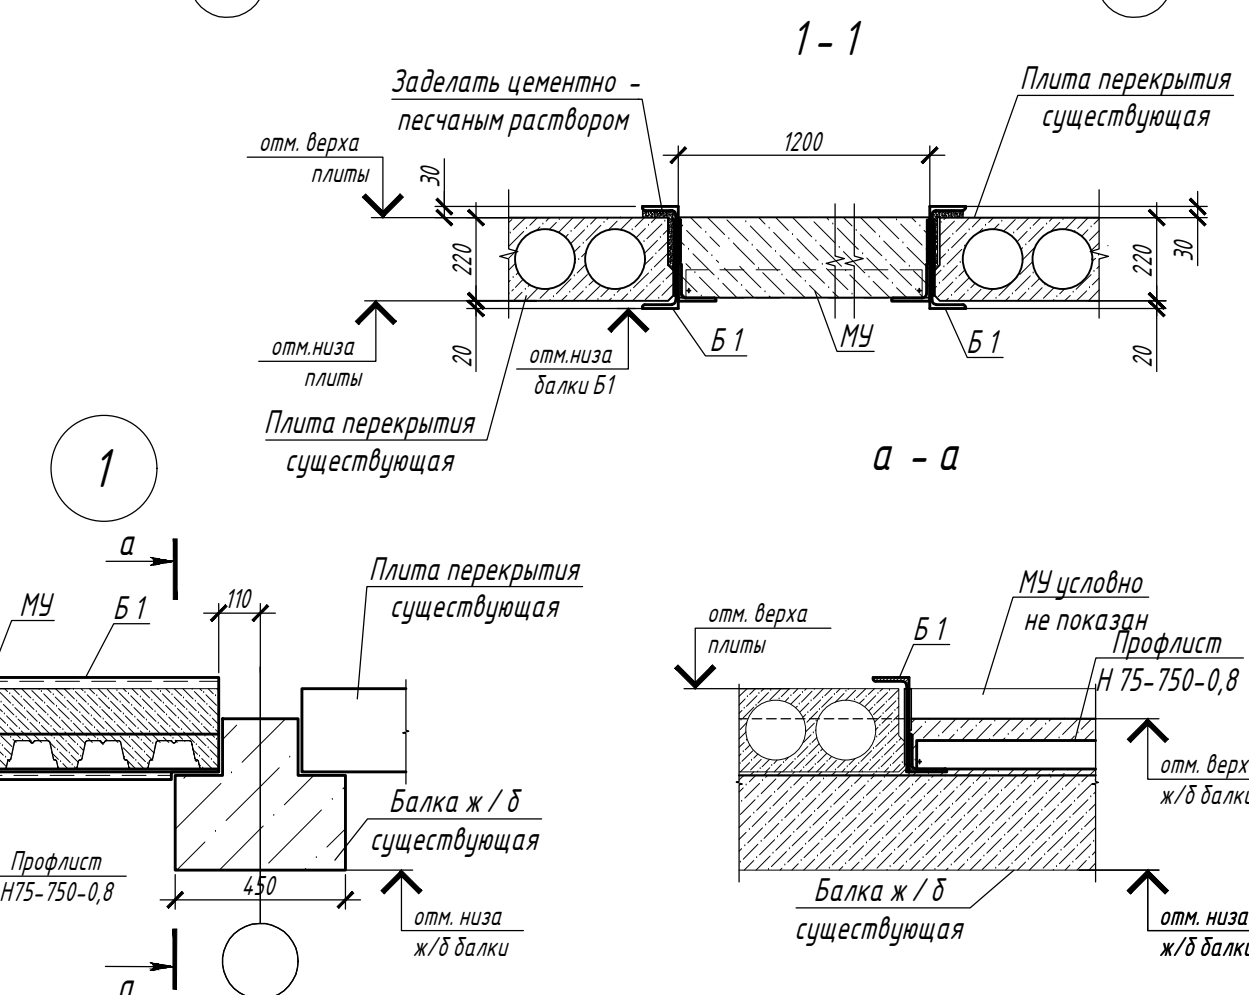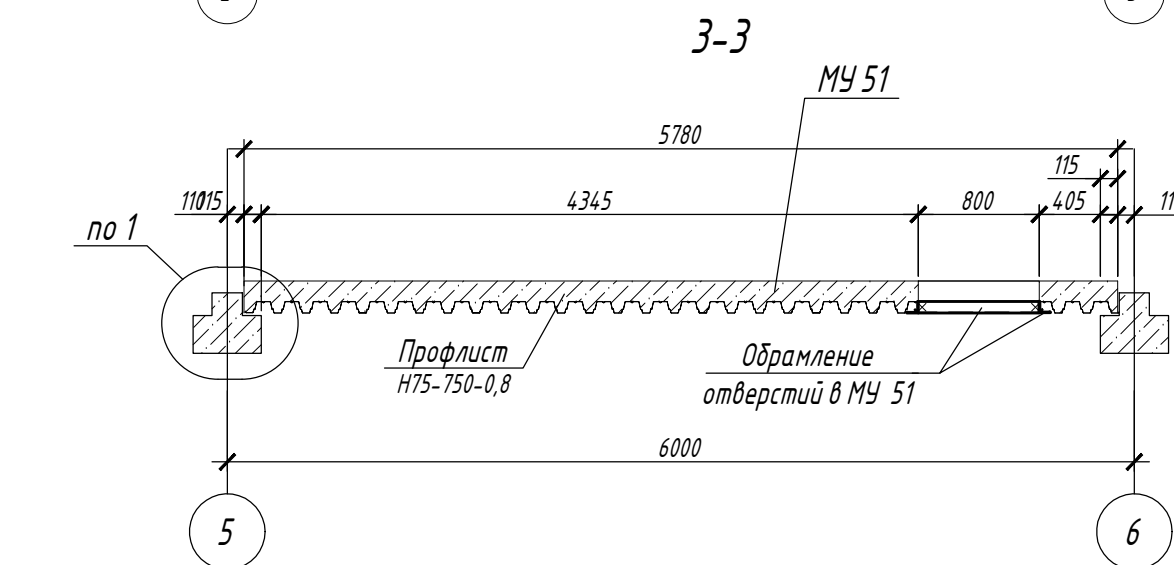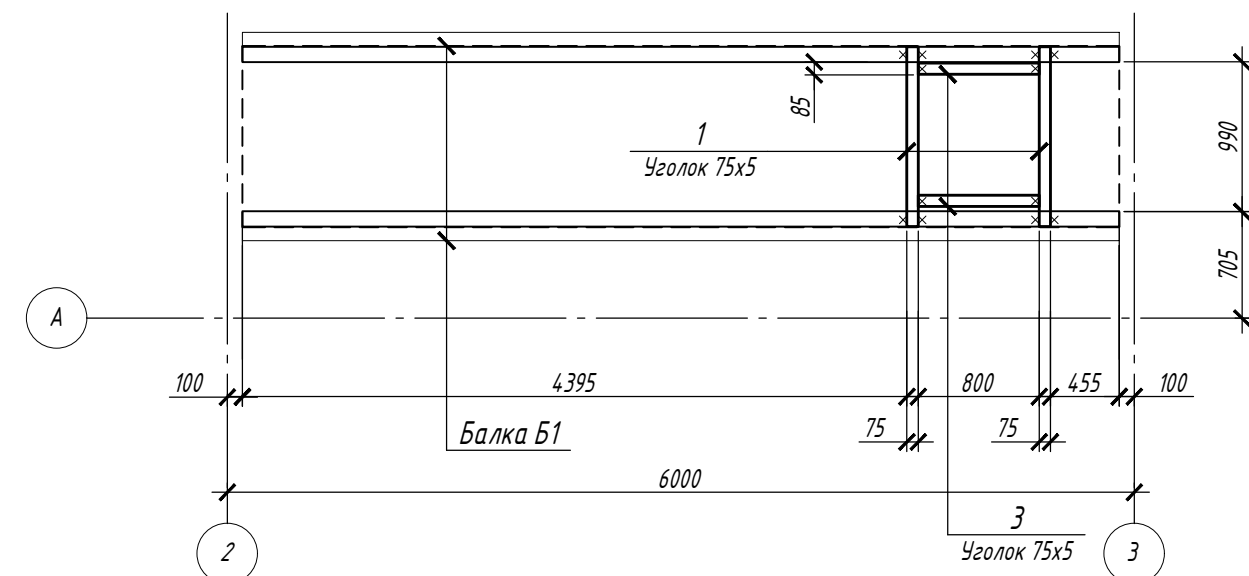

Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
МУ 48		<u>Монолитный участок МУ 48</u>	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
2	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
КР 9	см. лист 39	Каркас КР 9	31	3,25	
		<u>Обрамление отверстий в МУ 48</u>			
1		Уголок $\frac{75 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L=1150	2	6,67	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,16		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	6,94		м. кв
МУ 51		<u>Монолитный участок МУ 51</u>	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
2	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	10	5,1	
КР 9	см. лист 39	Каркас КР 9	31	3,25	
		<u>Обрамление отверстий в МУ 51</u>			
1		Уголок $\frac{75 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L=1150	2	6,67	
3		Уголок $\frac{75 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L=800	2	4,64	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,16		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	6,94		м. кв

1. Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
2. Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
5. За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
7. Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
8. Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
9. Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
10. Размеры со * уточнить по месту.
11. Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ ИЯИ - АС :2			
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мясная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова			<i>Тулупова</i>			Р	39.6	
Проверил	Арифуллина			<i>Арифуллина</i>					
						Монолитные участки МУ 48, МУ 51	000 "ЕСК"		
Н.контроль									


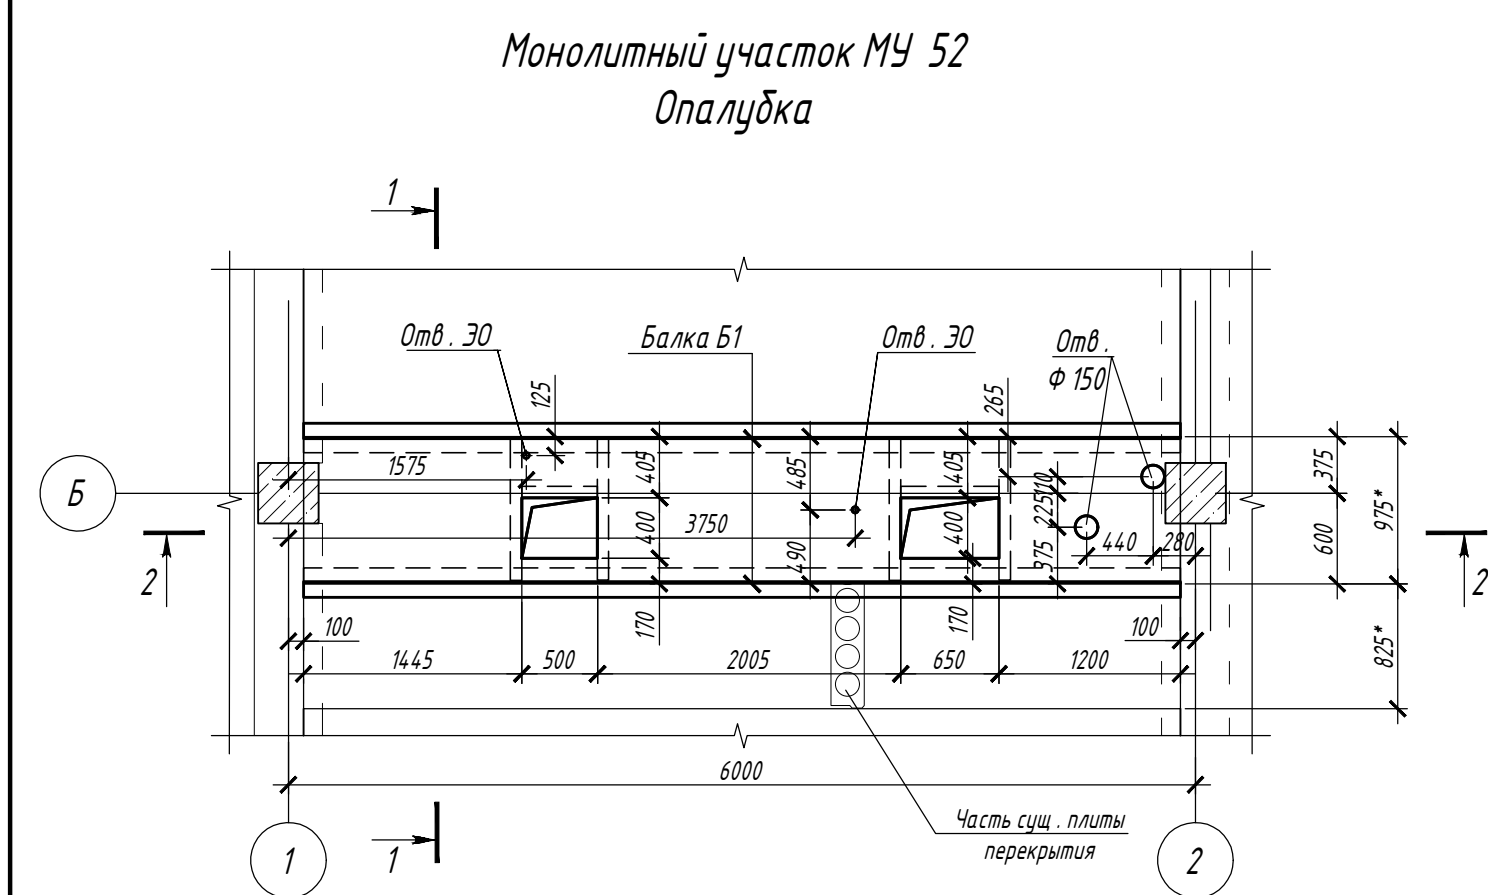


Схема обрамления отверстий в МУ 52

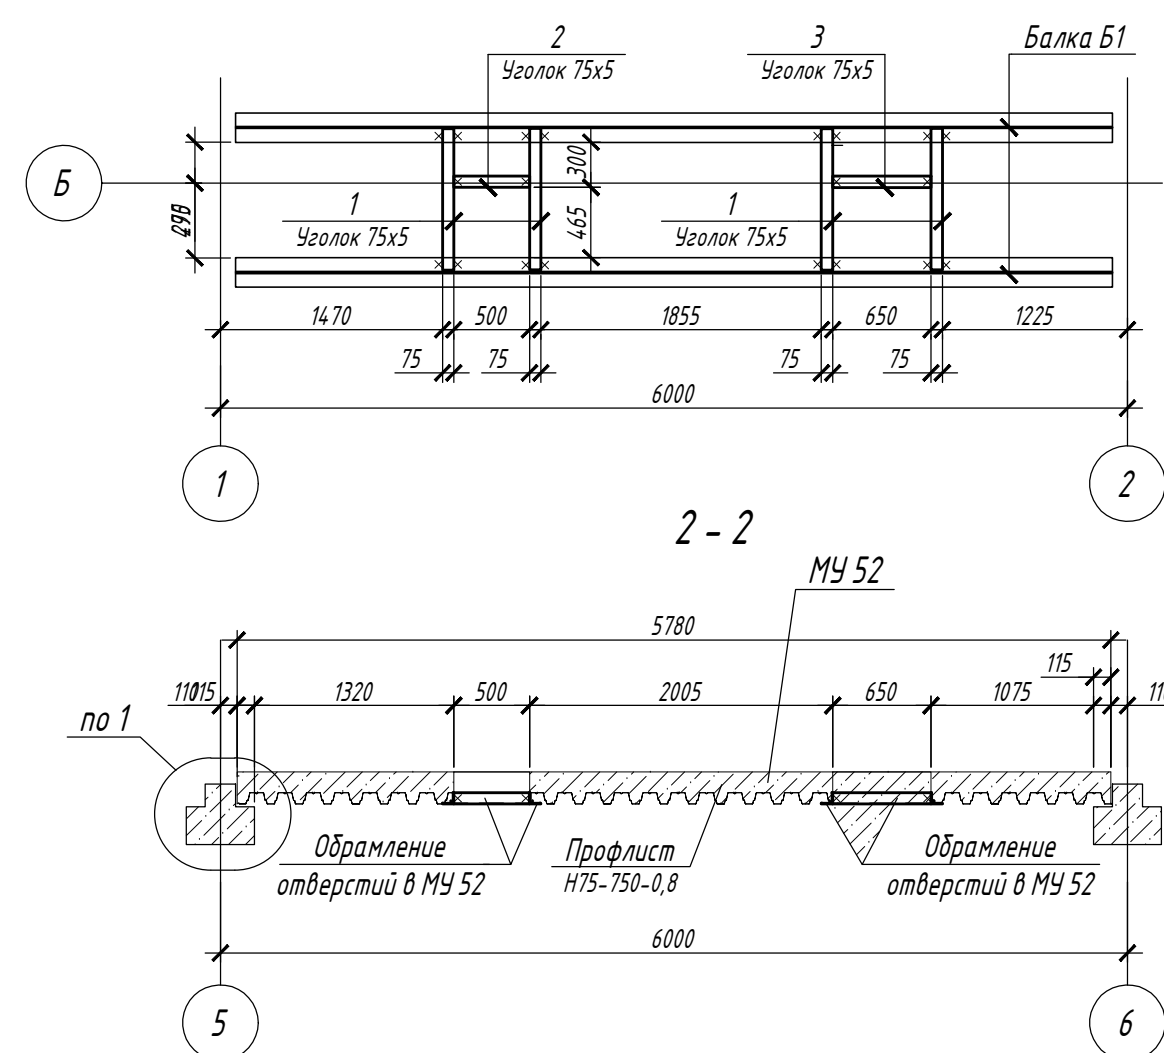

Монолитный участок МУ 52 (МУ 37)
Армирование






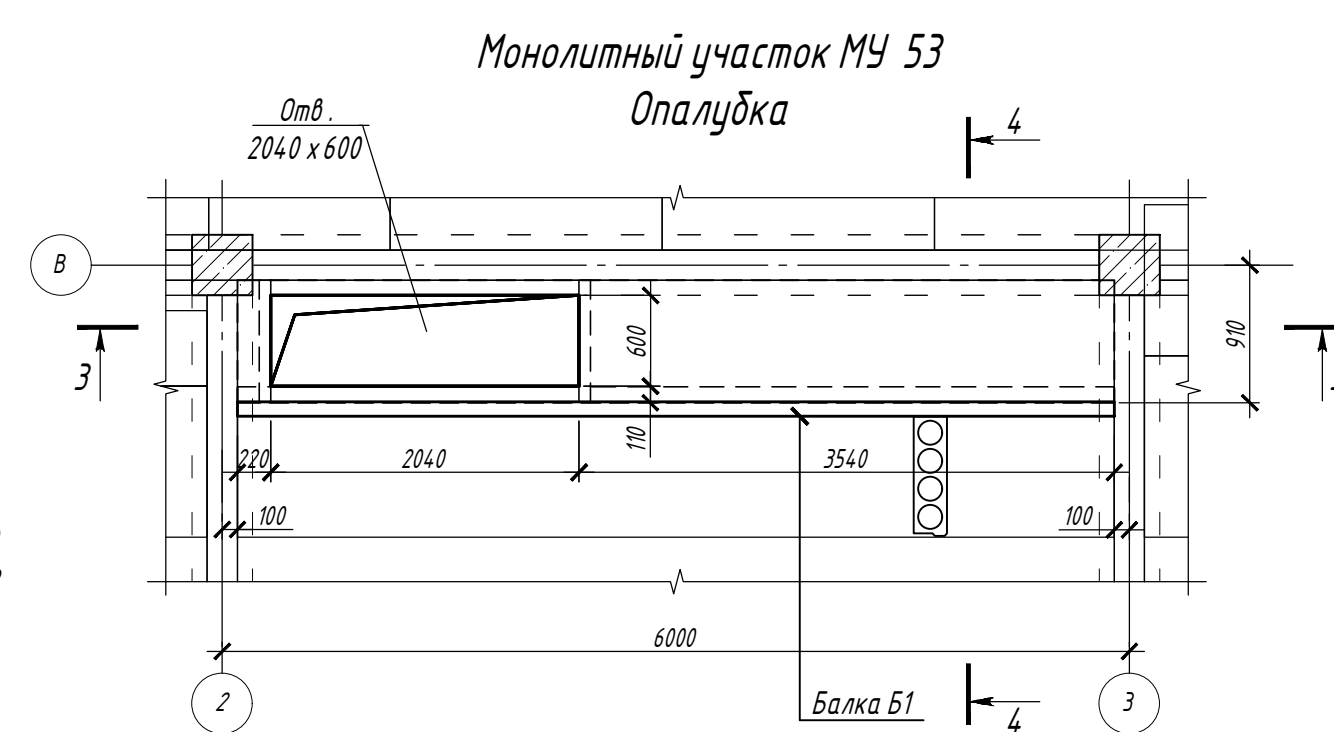


Схема обрамления отверстий в МУ 53

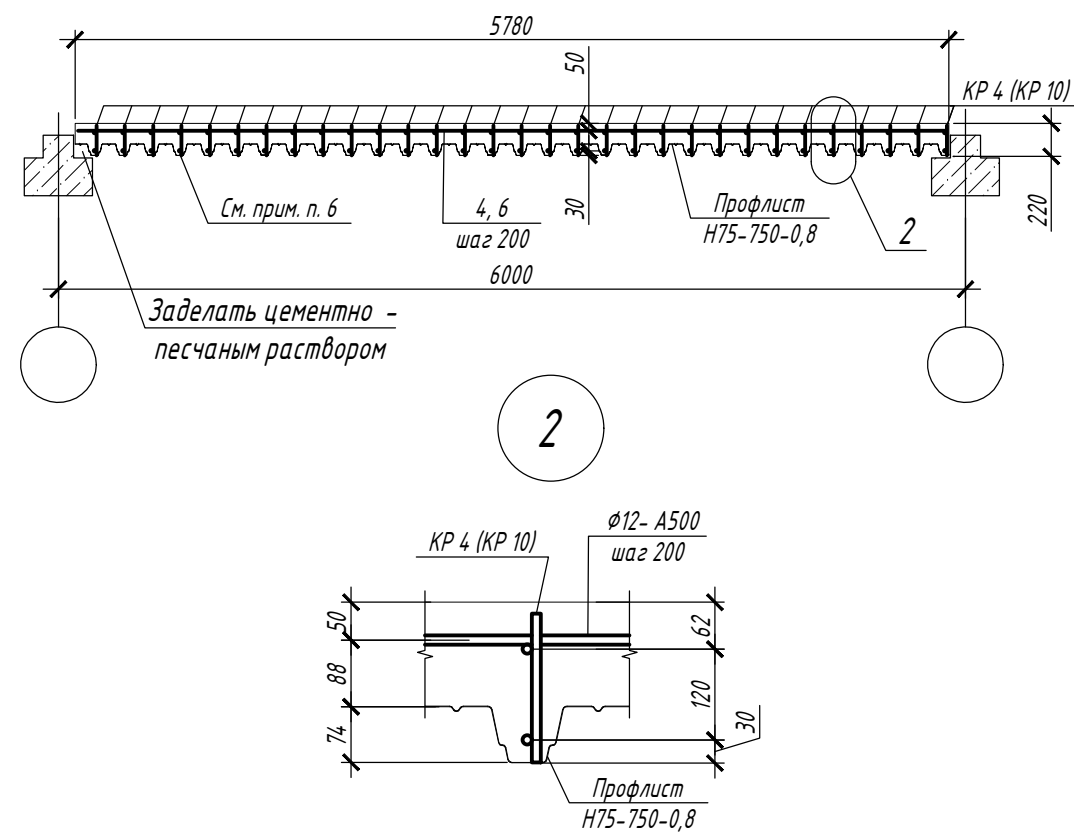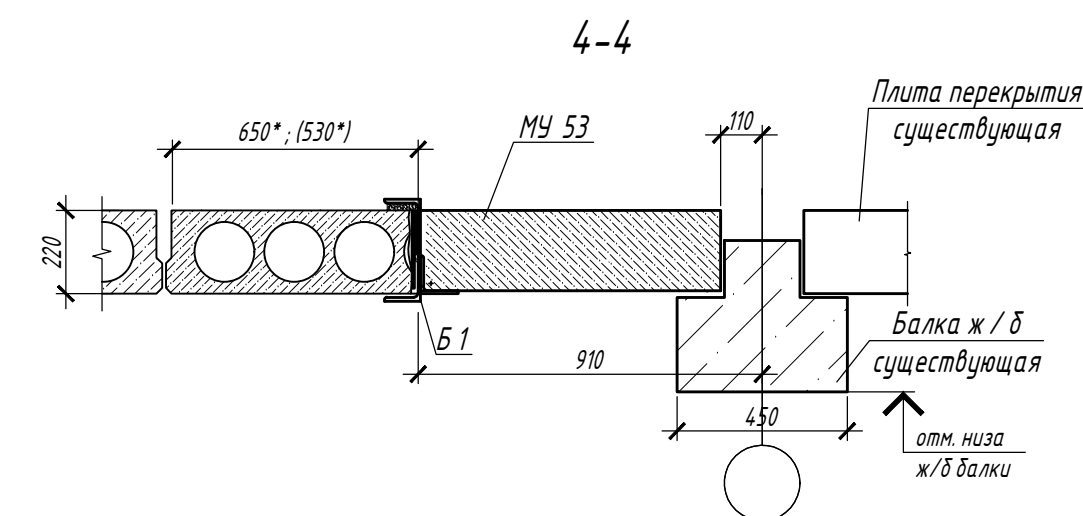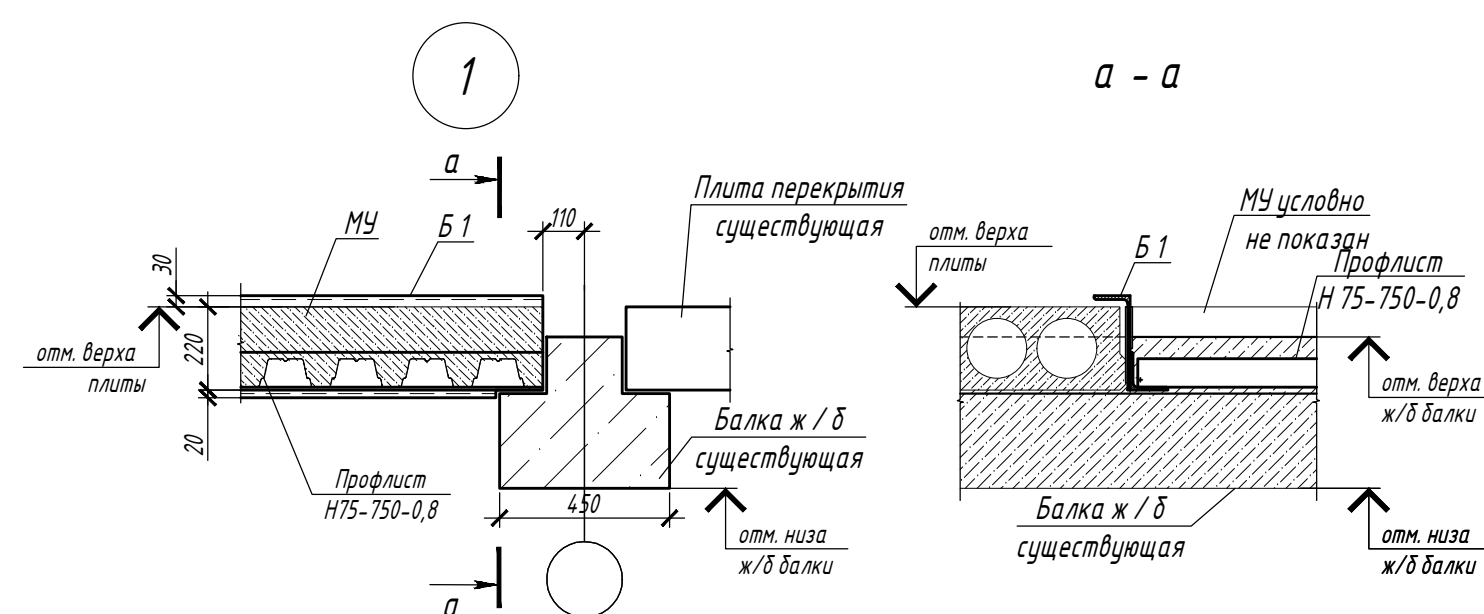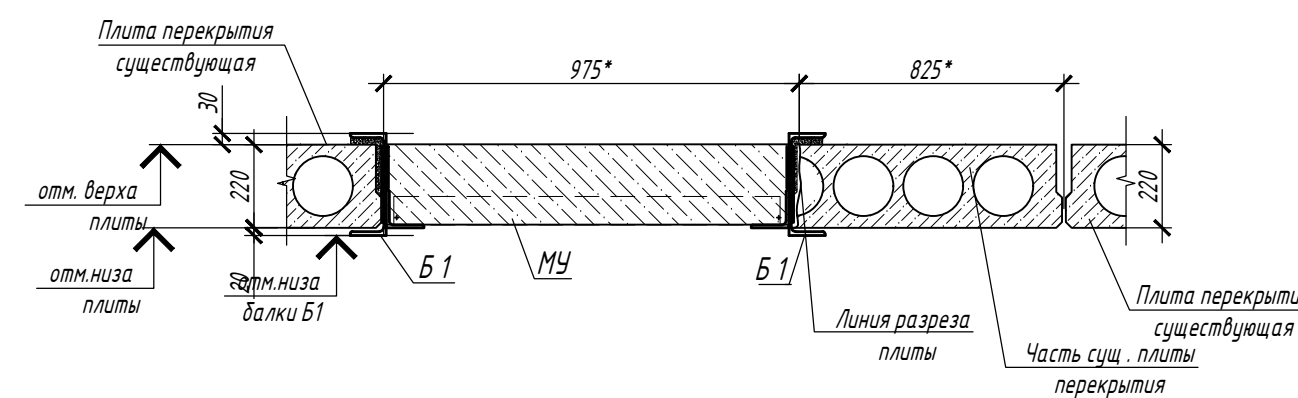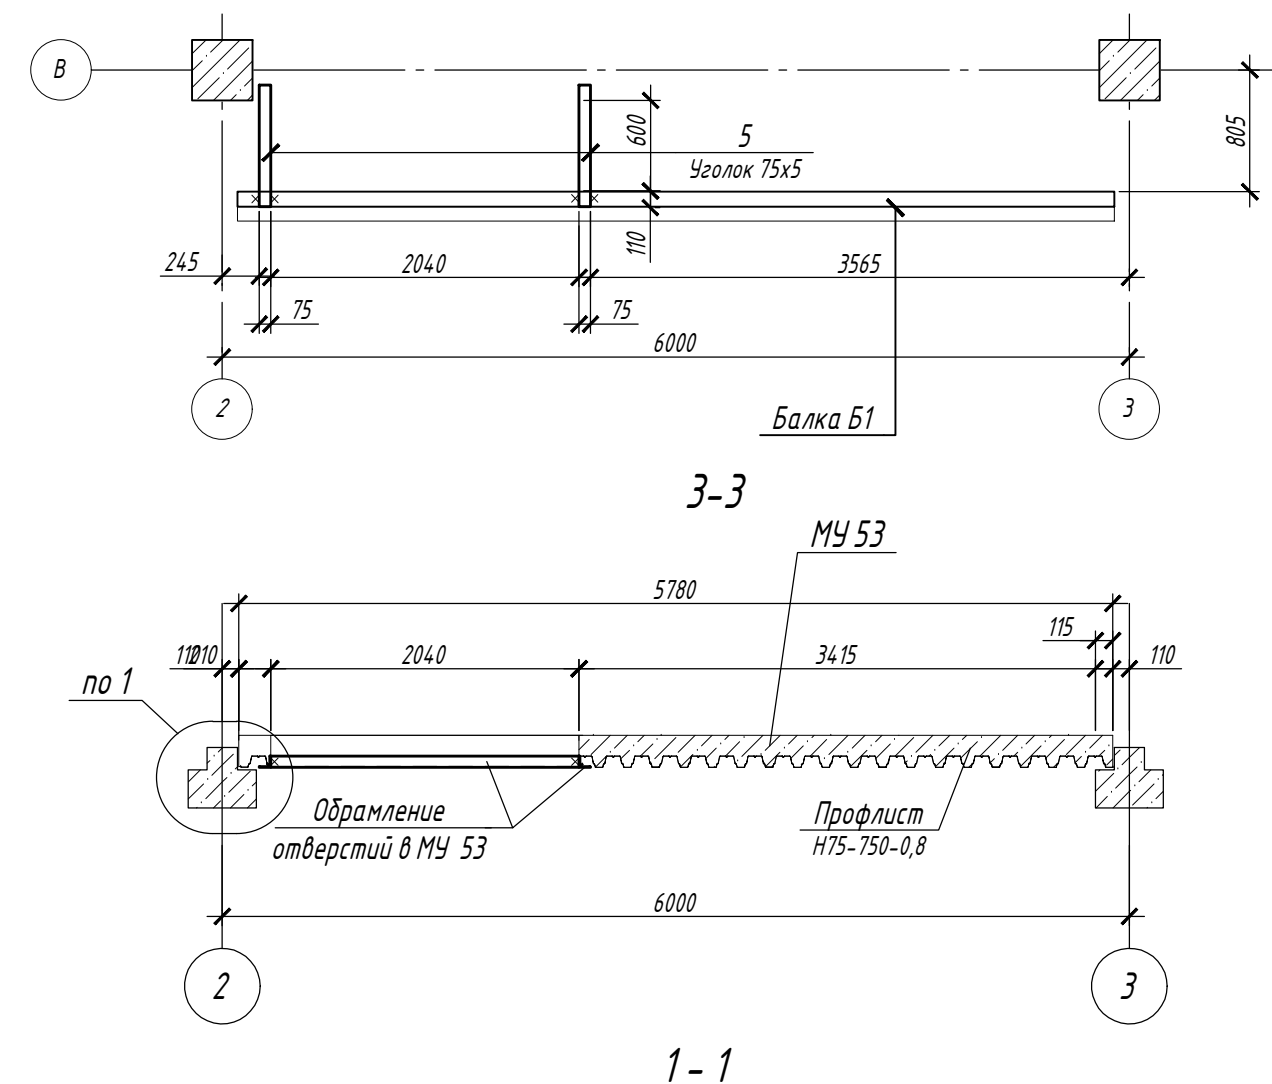




Спецификация элементов монолитных участков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 52		Монолитный участок МУ 52	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 4	см. лист 39	Каркас КР 4	31		
4	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	6	5,1	
Обрамление отверстий в МУ 52					
1		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 930	4	5,4	
2		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 500	1	2,9	
3		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L= 650	1	3,77	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,94		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	5,7		м. кв
МУ 53		Монолитный участок МУ 53	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
6	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =3540	4	3,14	
КР 10	см. лист 39	Каркас КР 10	19	2,24	
Обрамление отверстий в МУ 53					
5		Уголок 75x5ГОСТ 8509-93 С245ГОСТ 27772-2015 L=770	2	4,47	
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,5		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	2,73		м. кв

- Все элементы огрунтовать грунтовкой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
- Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Для сварки следует применять сварочную проволоку СВ -08 Г С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э -50 А по ГОСТ 9467-75.
- Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны в всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- Размеры со * уточнить по месту.
- Данный лист см. с листами 20-22

01-2024/ ИЯИ -АС.2					
« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина	
Проверил					
Архитектурно -строительные решения				Стадия	Лист
				Р	39,7
Н.контроль				Монолитные участки МУ 52, МУ 53	
				ООО "ЕСК"	

Схема обрамления
отверстий в МУ 54

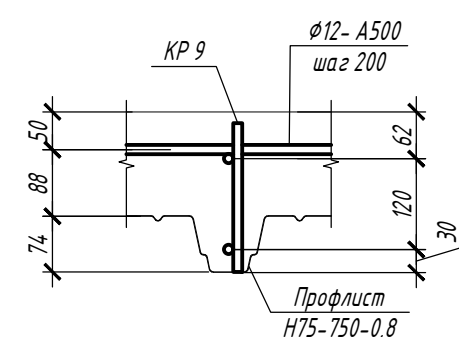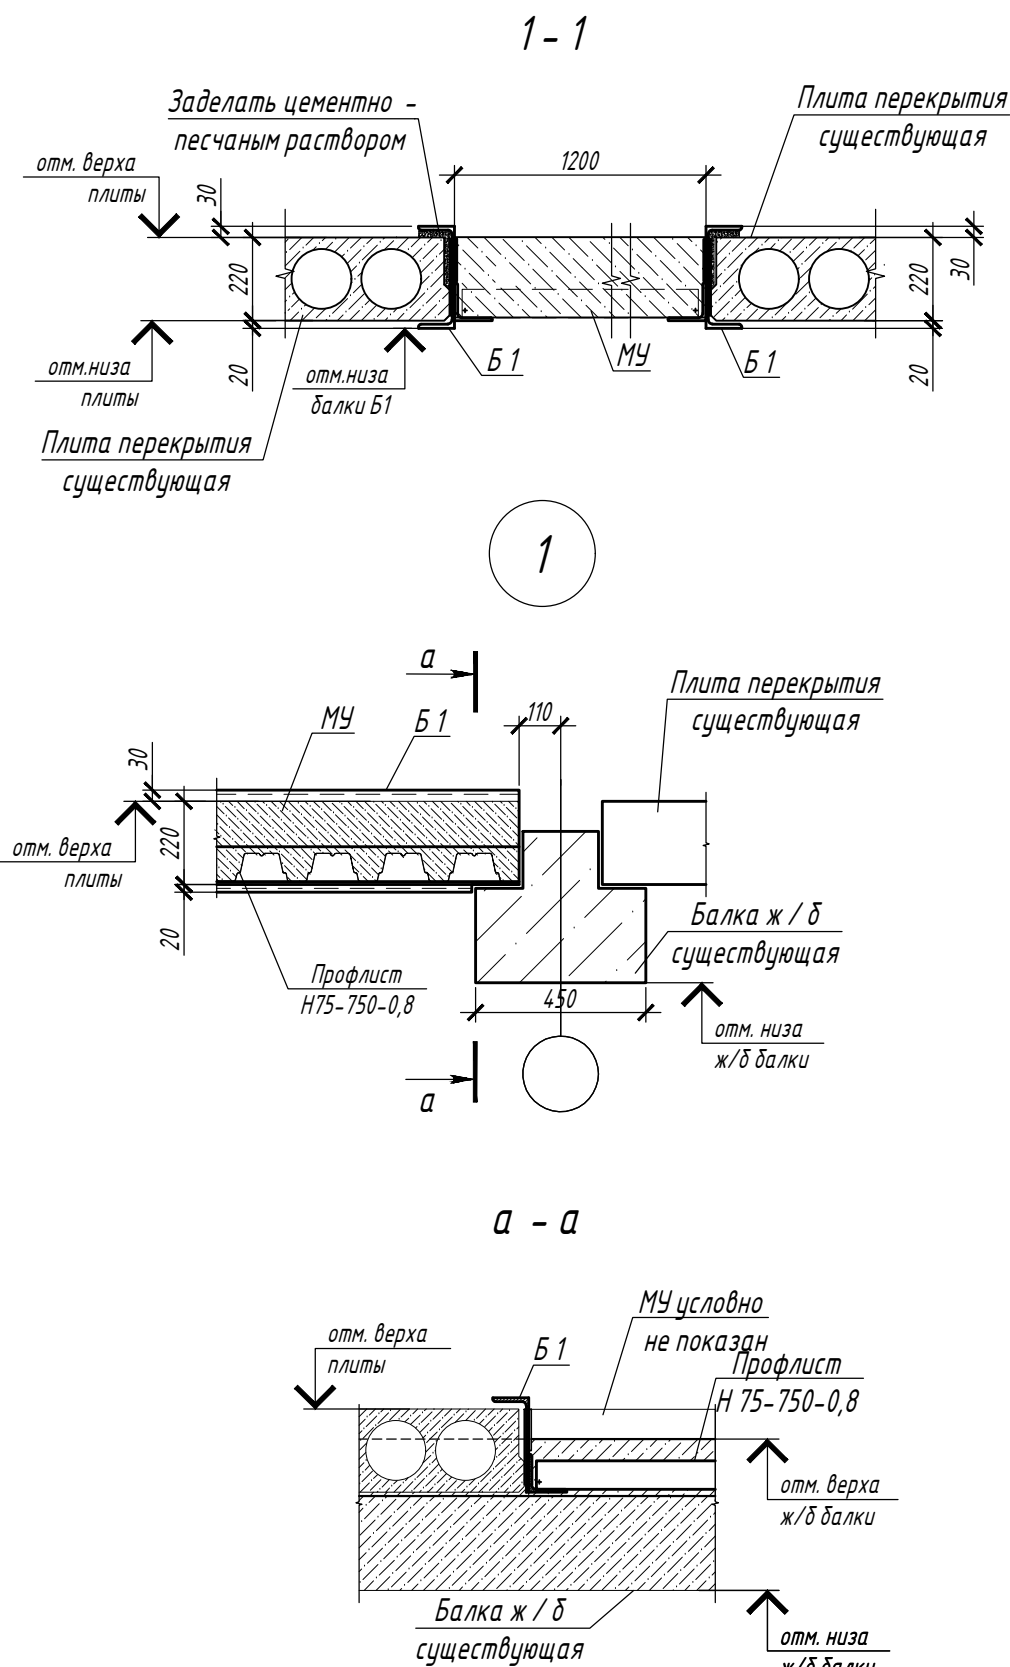


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
МУ 54		<u>Монолитный участок МУ 54</u>	1		расход на 1 ед.
Б 1	см. лист 24	Балка металлическая Б 1	2		
КР 9	см. лист 39	Каркас КР 9	31	3,25	
2	ГОСТ 34028-2016	12- А 500 С, L =5740	6	5,1	
		<u>Обрамление отверстий в МУ 54</u>			
1		Уголок ^{75x5ГОСТ 8509-93} Г245ГОСТ 27772-2015 L= 1150	2	6,67	
		<u>Материал</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	1,16		м. куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н 75-750-0,8	6,94		м. кв


1. Все элементы огрунтовать грунтовой ГФ -021 по ГОСТ 25159-82 в один слой (20 мкм)
2. Заводскую сварку выполнить полуавтоматическую по ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85.
3. Для сварки следует применять сварочную проволоку Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром не менее 1,6 мм. При монтажной сварке применять электроды типа Э 42 А по ГОСТ 9467-75, для сварки элементов из стали С 345-3 применять электроды Э-50 А по ГОСТ 9467-75.
3. Катеты швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлическую балку покрыть грунтом полностью, а открытые участки металлических балок обработать огнезащитным составом до REI 45.
5. За +0,000 принять уровень чистого пола первого этажа.
6. Каркас КР попадающий в отверстие обрезать по месту.
7. Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
8. Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- 9 Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и занулить в тело плиты.
- 10 Размеры со * уточнить по месту.
11. Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ ИЯИ - АС.2			
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мясная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова			<i>Тулупова</i>			Р	39.8	
Проверил	Арифуллина			<i>Арифуллина</i>					
						Монолитный участок МУ 54	000 "ЕСК"		
Н.контроль									


Монолитный участок МУ 55
Опалубка

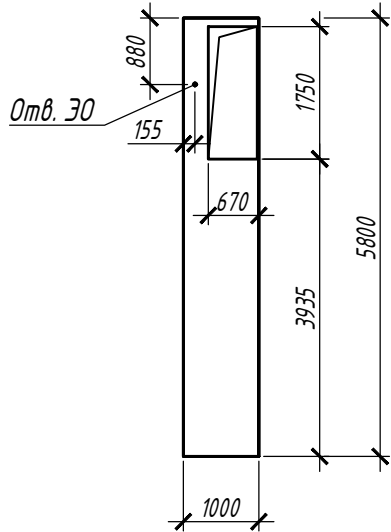


Монолитный участок МУ 56
Опалубка

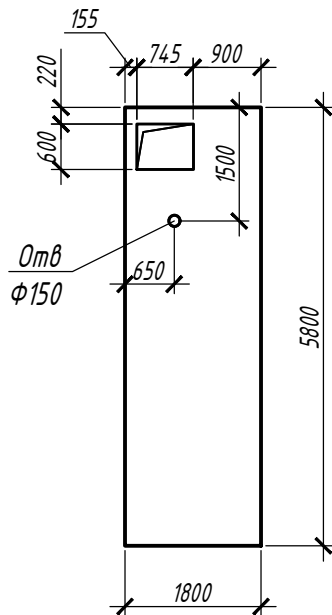


Монолитный участок МУ 57
Опалубка

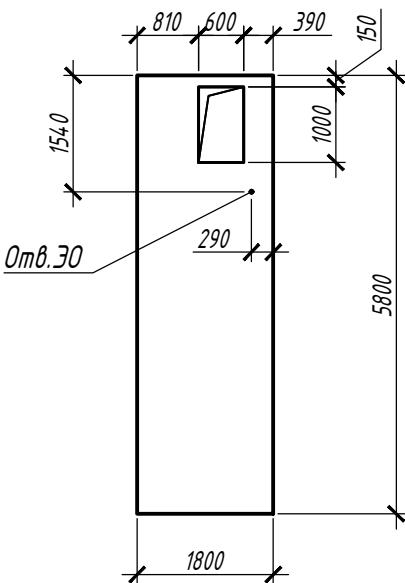


Доп. обрамление
отверстий в МУ 55

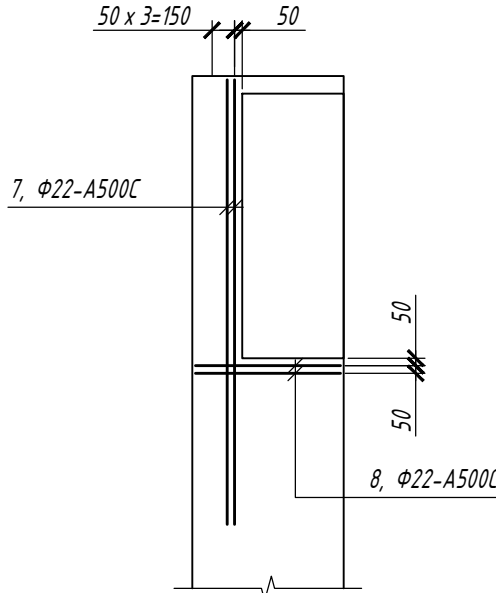


Монолитный участок МУ 55
Схема верхнего и нижнего армирования

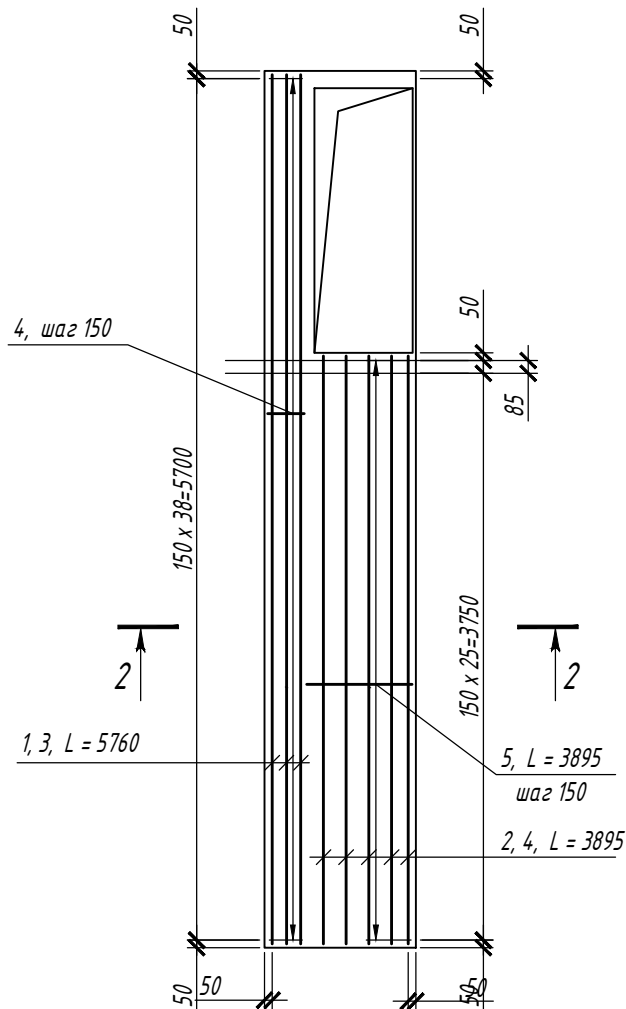


Монолитный участок МУ 56
Схема верхнего и нижнего армирования

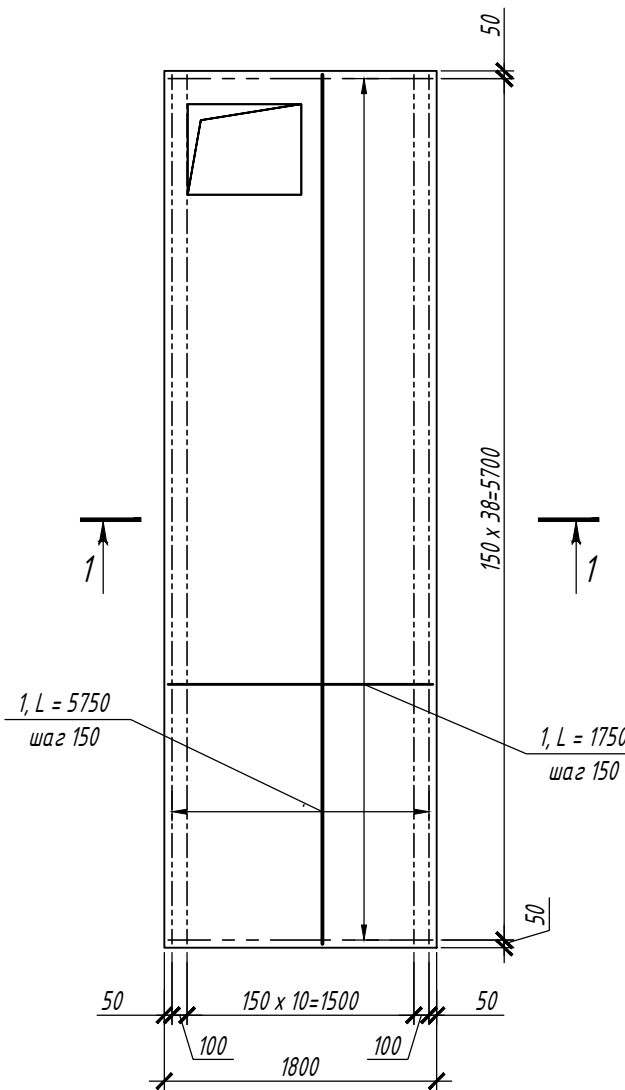


Монолитный участок МУ 57
Схема верхнего и нижнего армирования

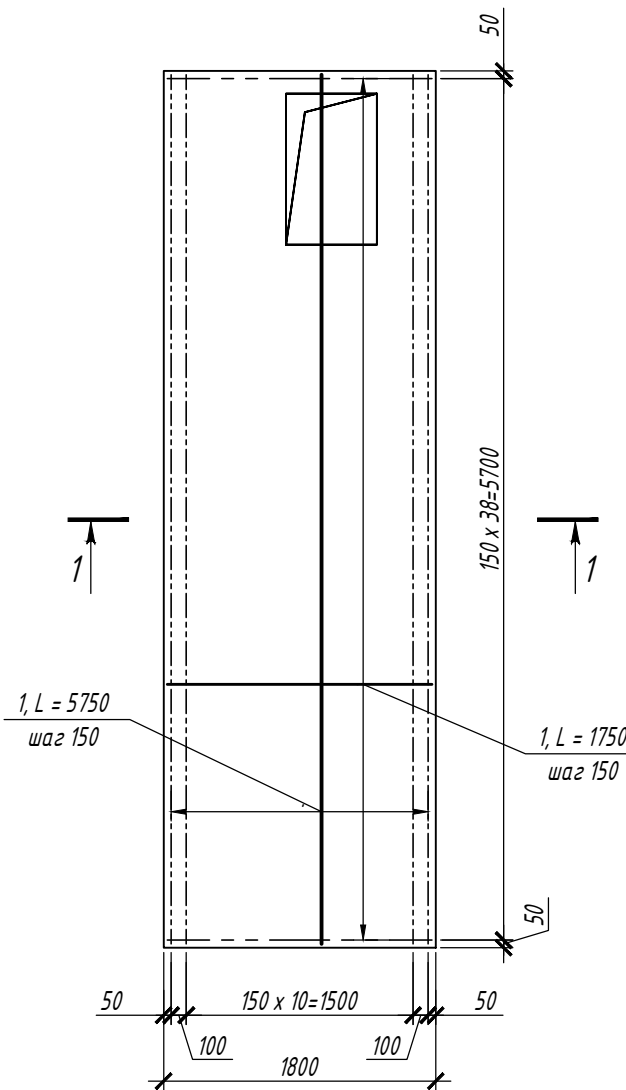

Доп. обрамление
отверстий в МУ 56

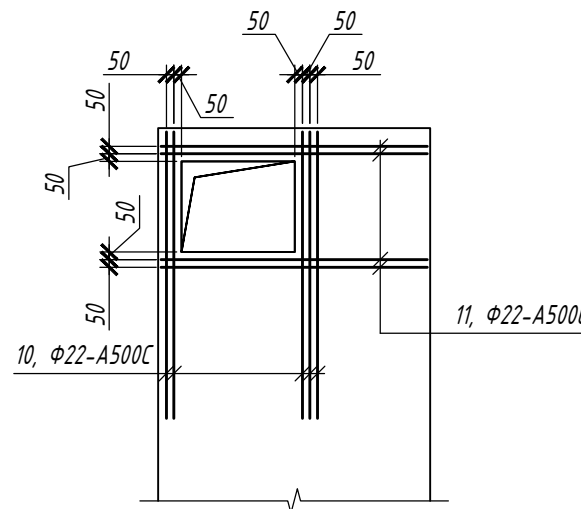

Доп. обрамление
отверстий в МУ 57

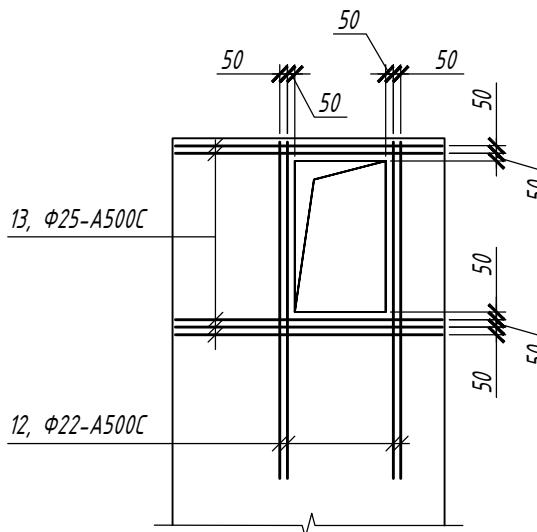

Ведомость деталей


Марка	Схема сечения
П1	
Ф1	
6	

Спецификация элементов монолитных участков					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
МУ 55		Монолитный участок МУ 55	1		расход на 1 ед.
1	ГОСТ 34028-2016	28 - А500 С, L = 5760	3	27,8	
2	ГОСТ 34028-2016	25- А500 С, L = 3895	5	14,96	
3	ГОСТ 34028-2016	22- А500 С, L = 5760	3	17,19	
4	ГОСТ 34028-2016	22- А500 С, L = 3895	5	11,62	
5	ГОСТ 34028-2016	22- А500 С, L = 690	54	2,06	
6	ГОСТ 34028-2016	8- А240, L = 1000	39	0,395	
7	ГОСТ 34028-2016	22- А500 С, L = 3070	4	9,16	
8	ГОСТ 34028-2016	22- А500 С, L = 960	4	2,86	
П1	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L = 1315	37	1,17	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10- А500 С, L = 1030	21	0,64	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	1,03		м. куб
МУ 56		Монолитный участок МУ 56	1		расход на 1 ед.
9	ГОСТ 34028-2016	22 - А500 С, м.п	287	2,984	
10	ГОСТ 34028-2016	22- А500 С, L = 1900	10	5,67	
11	ГОСТ 34028-2016	22- А500 С, L = 1760	8	5,25	
П1	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L = 1315	100	1,17	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10- А500 С, L = 1030	67	0,64	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	2,2		м. куб
МУ 57		Монолитный участок МУ 57	1		расход на 1 ед.
9	ГОСТ 34028-2016	22 - А500 С, м.п	287	2,984	
12	ГОСТ 34028-2016	22- А500 С, L = 2230	8	6,65	
13	ГОСТ 34028-2016	25- А500 С, L = 1760	10	6,76	
П1	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L = 1315	104	1,17	
Ф1	ГОСТ 34028-2016	10- А500 С, L = 1030	63	0,64	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	2,2		м. куб


- Общие указания см. лист общих данных
- Расположение МУ см. лист 20-22
- Основное армирование нижней и верхней зоны монолитного участка предусмотрено отдельными стержнями из арматуры А500С.
- Пересечения стержней должны быть связаны через 2 узла в шахматном порядке. В крайних двух рядах вдоль всех граней плиты стержни должны быть связаны во всех узлах пересечения.
- Для арматуры у торцов ж. б. элементов защитный слой должен быть не менее 20 мм.
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело плиты.
- За +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина			Р	39.9
Проверил						Монолитные участки МУ 55, МУ56, МУ57		
Н.контроль						ООО "ЕСК"		


Заделка отв. 800 x 650

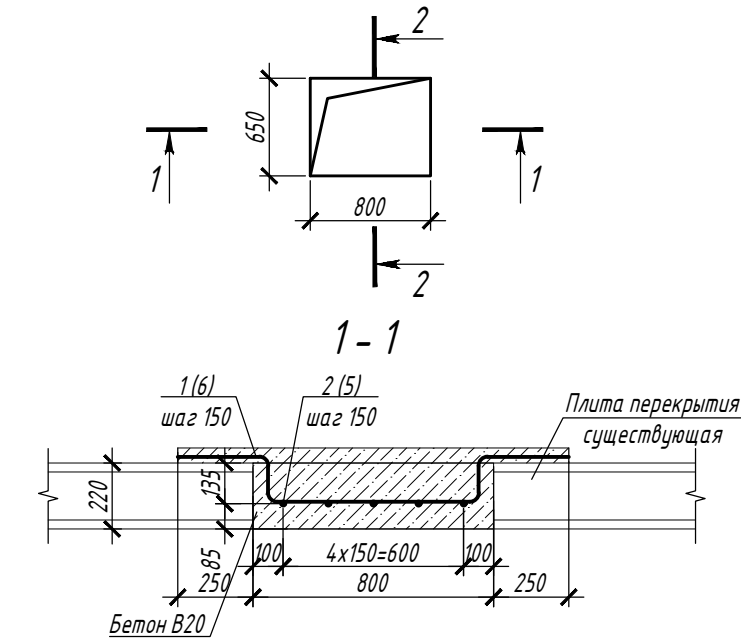



Заделка отв. 400 x 400

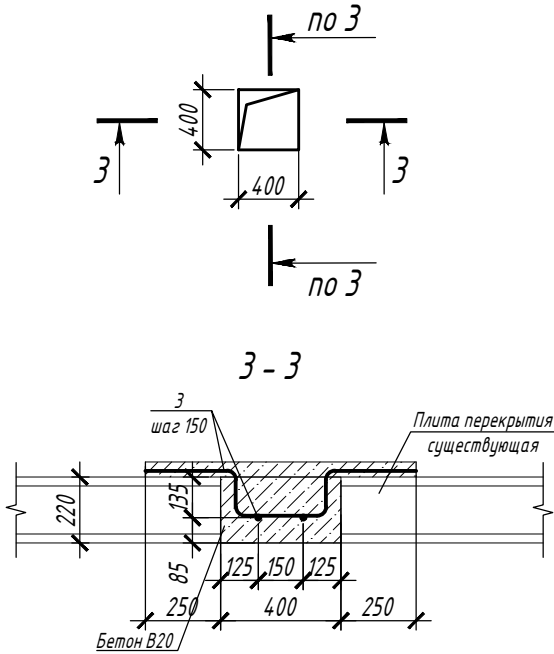

Заделка отв. 600 x 600



Заделка отв. 1700 x 800

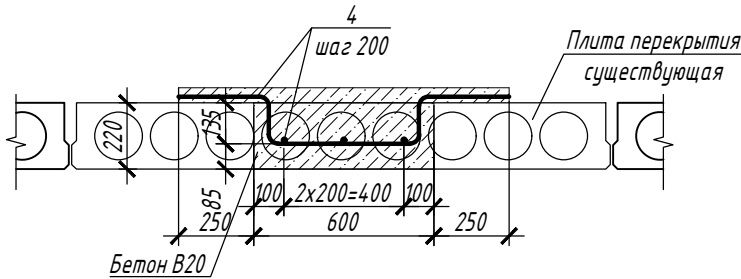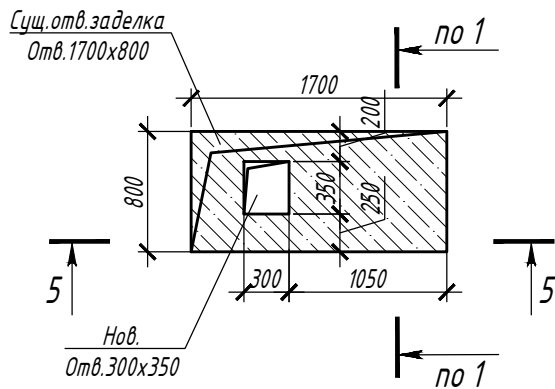


Спецификация элементов усиления

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
		Отв. 650 x 800			
1	ГОСТ 34028-2016	12- A500 C, L =1750	4	1,56	
2	ГОСТ 34028-2016	12- A500 C, L =1610	5	1,43	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,11		м. куб
		Отв. 400 x 400	3		
3	ГОСТ 34028-2016	12- A500 C, L =1350	4	1,2	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,04		м. куб
		Отв. 600 x 600	5		
4	ГОСТ 34028-2016	12- A500 C, L =1560	6	1,39	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,08		м. куб
		Отв. 1700 x 800			
5	ГОСТ 34028-2016	12- A500 C, L =2650	5	2,35	
6	ГОСТ 34028-2016	12- A500 C, L =2250	11	2,0	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,3		м. куб




1. Общие указания см. лист общих данных
2. Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело бетона.
3. Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулюпова			Тулюпова			Р	40	
Проверил	Арифуллина			Арифуллина					
Н.контроль						Заделка отв. 800 х 650. Заделка отв. 400х400. Заделка отв.1700 х 800		ООО "ЕСК"	



Заделка отв. 420х1200

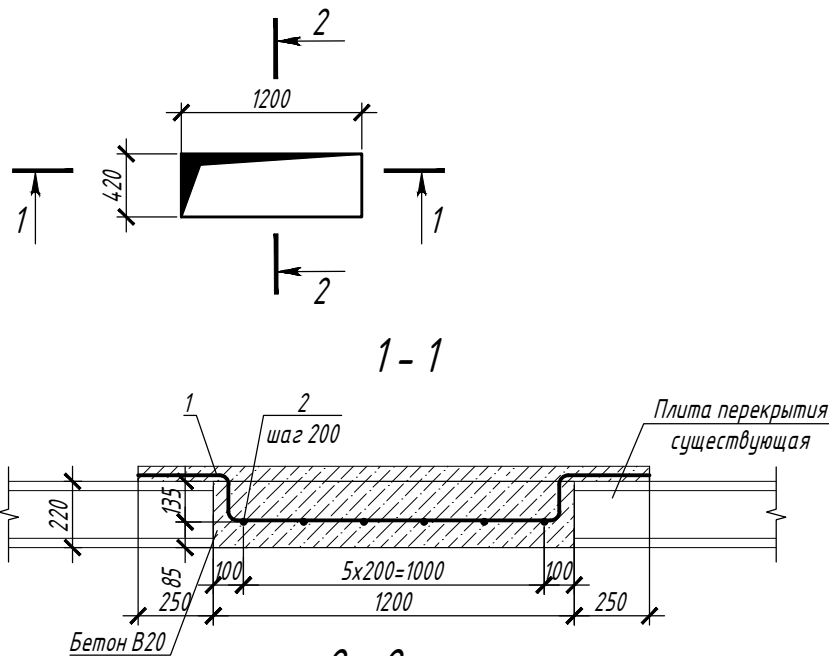

Заделка отв. 965х1310

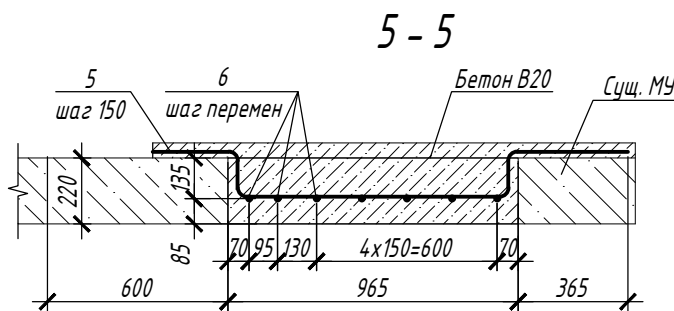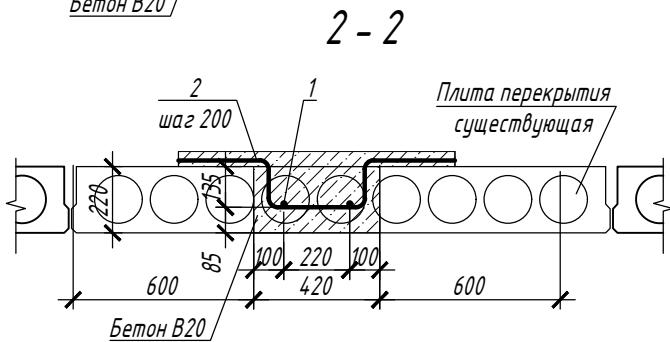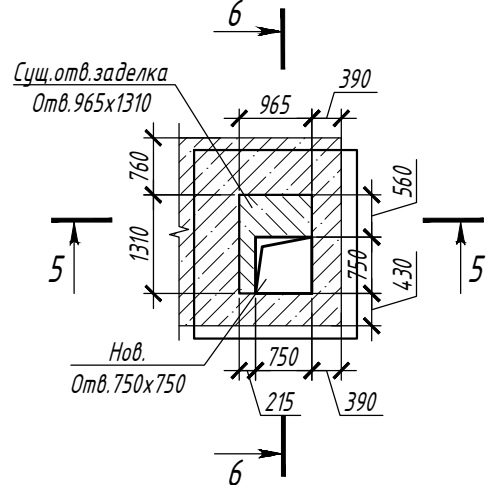

Заделка отв.500х1000

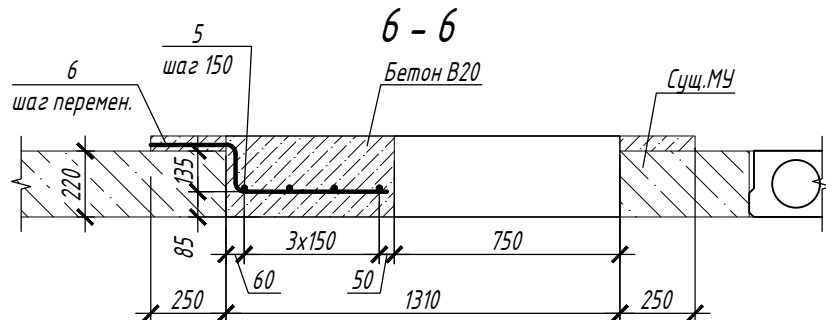


Спецификация элементов усиления

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
		Отв. 420 x 1200			
1	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =2150	2	1,91	
2	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =1370	6	1,22	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,11		м. куб
		Отв. 500 x 1000			
3	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =1950	3	1,73	
4	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =1460	5	1,3	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,11		м. куб
		Отв. 965 x 1310			
5	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =1680	4	1,49	
6	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =2220	7	1,97	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,54		м. куб

- Общие указания см. лист общих данных
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело бетона.
- Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тулюпова					Р	41	
Проверил		Арифуллина							
						Заделка отв.420х1200. Заделка отв.965х1310. Заделка отв.500х1000.	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Заделка отв. Ø1150
с нов. отв.500х500

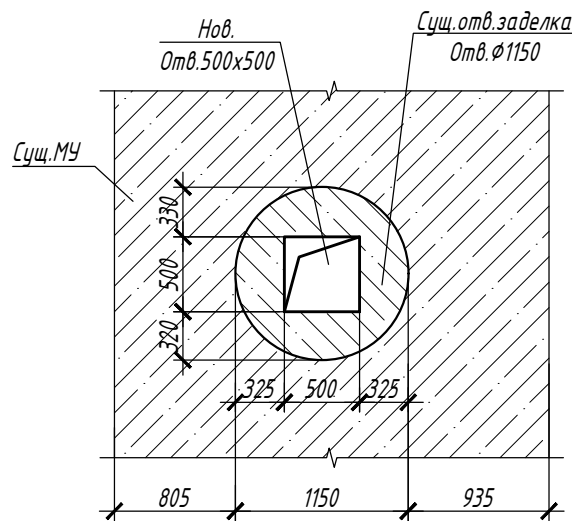

Заделка отв. Ø1150
с нов. отв. 650х650

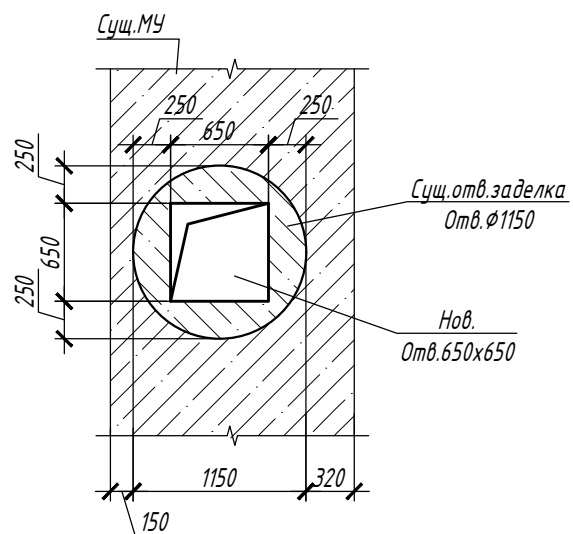


Схема армирования отверстия
с нов. отв.500х500



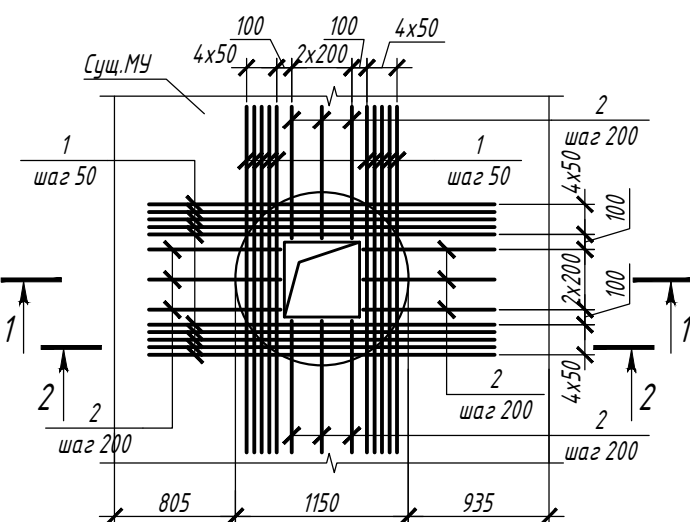



Схема армирования отверстия
с нов. отв.650х650

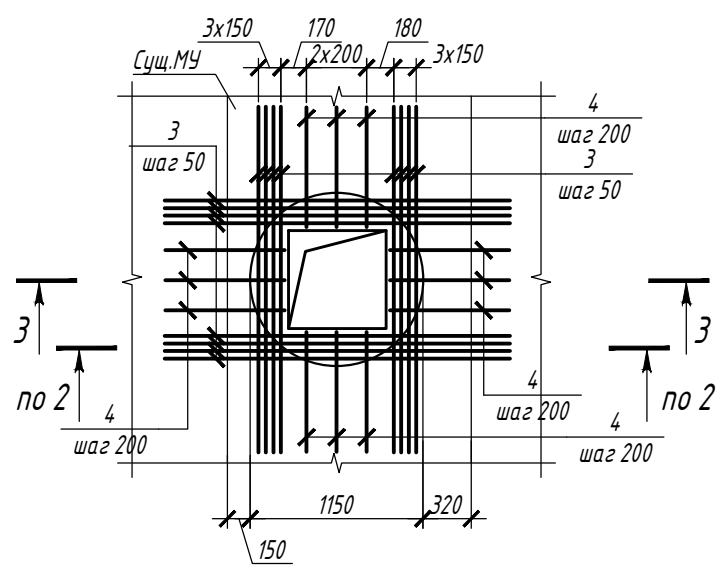

1 - 1

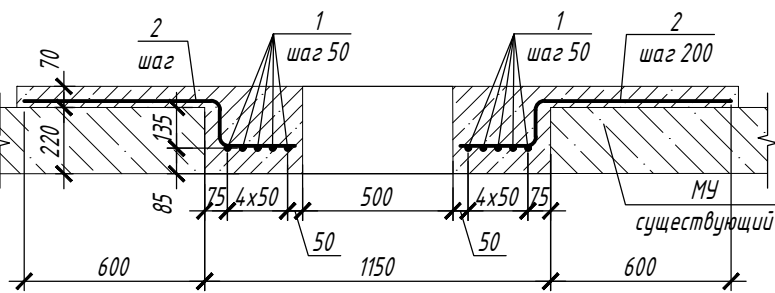


2 - 2

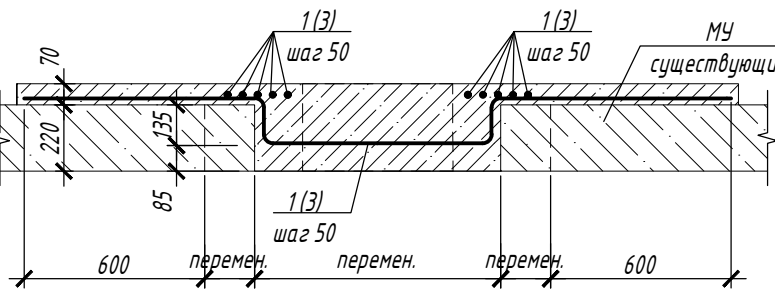

Спецификация элементов усиления



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Отв. Ø1150 с нов.отв.500х500			
1	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =2600	20	2,31	
2	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =1030	12	0,91	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20; F ,150; W4	0,17		м. куб
		Отв. Ø1150 с нов.отв.650х650			
3	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =2600	16	2,31	
4	ГОСТ 34028-2016	12- А500 С, L =950	12	0,84	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20	0,14		м. куб

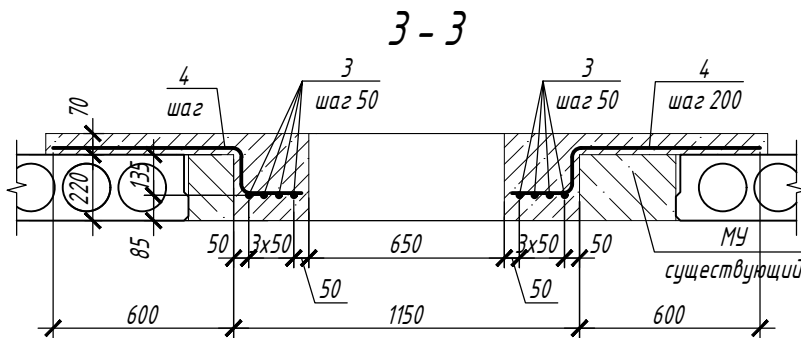

- Общие указания см. лист общих данных
- Арматуру в пределах отверстий обрезать по месту и загнуть в тело бетона.
- Данный лист см. с листами 20-22

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулюпова	Арифуллина	Арифуллина	Арифуллина			Р	42
Проверил						Заделка отв. Ø1150 с нов. отв.500х500. Заделка отв. Ø1150 с нов.отв. 650х650.	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Конструкция D40 для вывода электрокабеля на кровлю

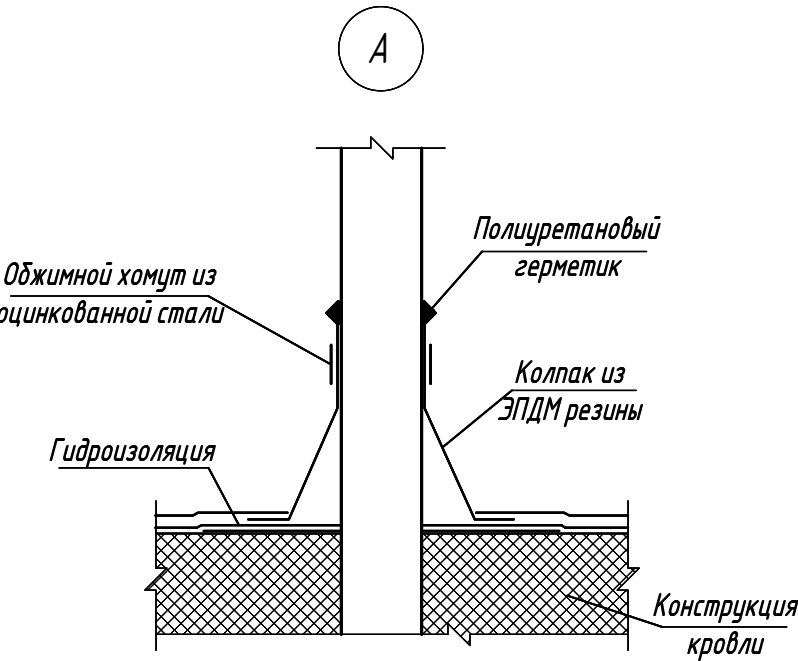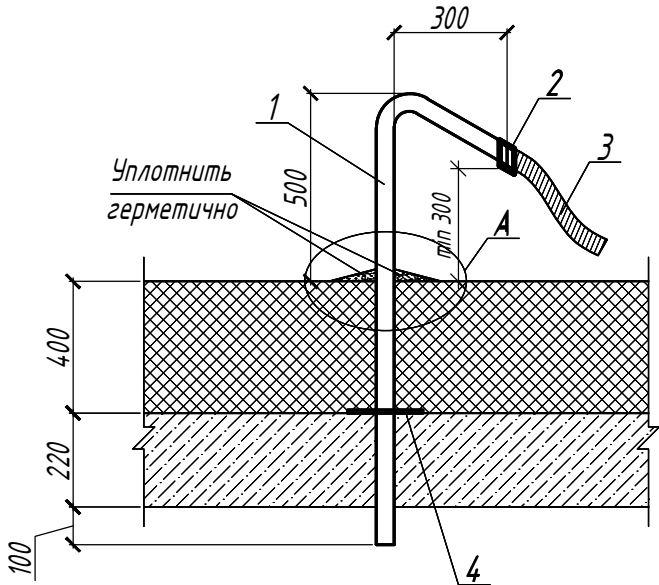


Спецификация конструкции D40 для вывода электрокабеля на кровлю

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1		Труба 40х3,5 - 1520 ГОСТ 3262-75	1	5,84	
2	ТУ 36-1447-82	Муфта ТР-7	1	0,37	
3	ТУ 25.99.29-072-97284872-2017	Металлорукав РЗ-ЦХ-38 (Fortisflex) L=2000	1	0,82	
4		полоса $\frac{200 \times 5 \text{ ГОСТ } 103-2006}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L=200	1	1,57	

1. Данный лист см. совместно с разделом ЭОМ.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тулупова		Евгения			Р	43	
Проверил		Арифуллина		Арифуллина					
						Конструкция для вывода электрокабеля на кровлю	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

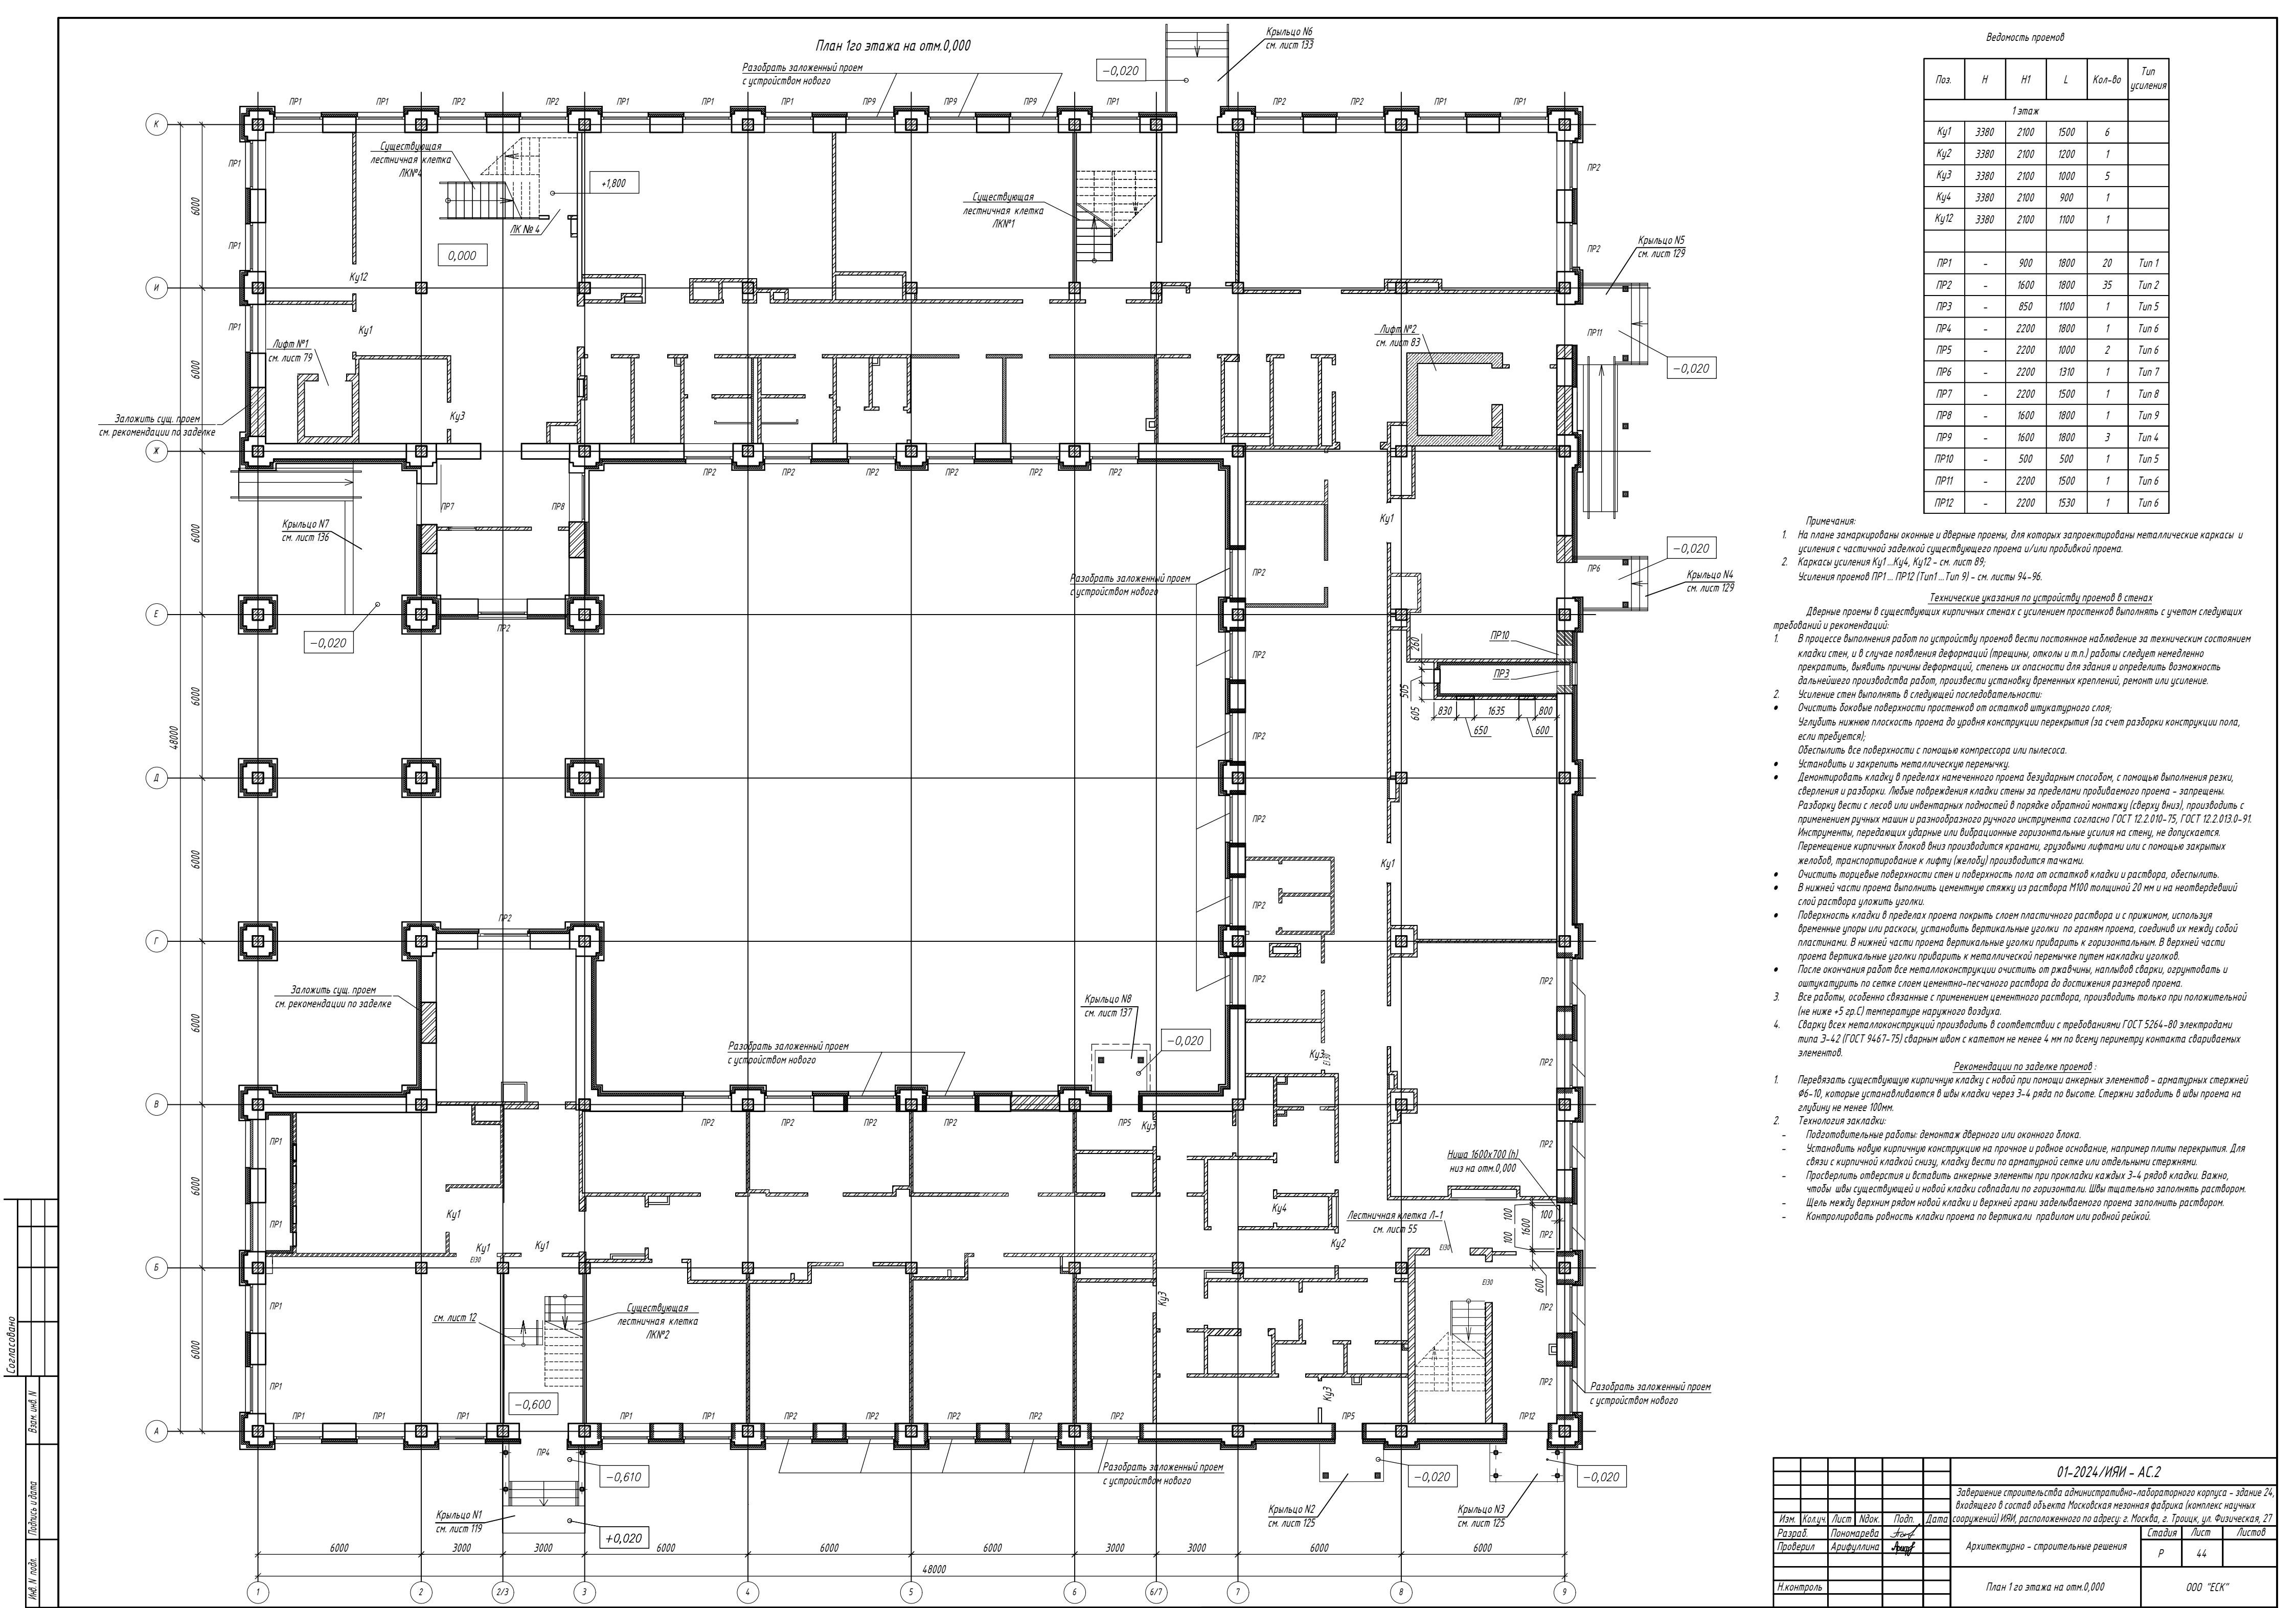

Ведомость проемов					
Поз.	H	H1	L	Кол-во	Тип усиления
1 этаж					
Ky1	3380	2100	1500	6	
Ky2	3380	2100	1200	1	
Ky3	3380	2100	1000	5	
Ky4	3380	2100	900	1	
Ky12	3380	2100	1100	1	
PR1	-	900	1800	20	Тип 1
PR2	-	1600	1800	35	Тип 2
PR3	-	850	1100	1	Тип 5
PR4	-	2200	1800	1	Тип 6
PR5	-	2200	1000	2	Тип 6
PR6	-	2200	1310	1	Тип 7
PR7	-	2200	1500	1	Тип 8
PR8	-	1600	1800	1	Тип 9
PR9	-	1600	1800	3	Тип 4
PR10	-	500	500	1	Тип 5
PR11	-	2200	1500	1	Тип 6
PR12	-	2200	1530	1	Тип 6

Примечания:
1. На плане замаркированы оконные и дверные проемы, для которых запроектированы металлические каркасы и усиления с частичной заделкой существующего проема и/или проливкой проема.
2. Каркасы усиления Ky1...Ky4, Ky12 - см. лист 89;
Усиления проемов PR1...PR12 (Тип 1...Тип 9) - см. листы 94-96.


Технические указания по устройству проемов в стенах
Дверные проемы в существующих кирпичных стенах с усилением простенков выполнять с учетом следующих требований и рекомендаций:
1. В процессе выполнения работ по устройству проемов вести постоянное наблюдение за техническим состоянием кладки стен, и в случае появления деформаций (трещины, отколы и т.п.) работы следует немедленно прекратить, выявить причины деформаций, степень их опасности для здания и определить возможность дальнейшего производства работ, произвести установку временных креплений, ремонт или усиление.
2. Усиление стен выполнять в следующей последовательности:
• Очистить доковые поверхности простенков от остатков штукатурного слоя;
• Углубить нижнюю плоскость проема до уровня конструкции перекрытия (за счет разборки конструкции пола, если требуется);
• Обеспылить все поверхности с помощью компрессора или пылесоса;
• Установить и закрепить металлическую перемычку;
• Демонтировать кладку в пределах намеченного проема безударным способом, с помощью выполнения резки, сверления и разборки. Любые повреждения кладки стены за пределами проема - запрещены. Разборку вести с лесов или инвентарных подмостей в порядке обратной монтажу (сверху вниз), производить с применением ручных машин и разнообразного ручного инструмента согласно ГОСТ 12.2.010-75, ГОСТ 12.2.013.0-91. Инструменты, передающие ударные или вибрационные горизонтальные усилия на стену, не допускаются. Перемещение кирпичных блоков вниз производится кранами, грузопыми лифтами или с помощью закрытых желобов, транспортирование к лифту (желобу) производится тачками.
• Очистить торцевые поверхности стен и поверхность пола от остатков кладки и раствора, обеспылить.
• В нижней части проема выполнить цементную стяжку из раствора М100 толщиной 20 мм и на неотвердевший слой раствора уложить уголки.
• Поверхность кладки в пределах проема покрыть слоем пластичного раствора и с прижимом, используя временные упоры или раскосы, установить вертикальные уголки по граням проема, соединив их между собой пластинами. В нижней части проема вертикальные уголки приварить к горизонтальным. В верхней части проема вертикальные уголки приварить к металлической перемычке путем накладки уголков.
• После окончания работ все металлоконструкции очистить от ржавчины, напылить сварки, огрунтовать и оштукатурить по сетке слоем цементно-песчаного раствора до достижения размеров проема.
3. Все работы, особенно связанные с применением цементного раствора, производить только при положительной (не ниже +5 гр.С) температуре наружного воздуха.
4. Сварку всех металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 (ГОСТ 9467-75) сварным швом с катетом не менее 4 мм по всему периметру контакта свариваемых элементов.

Рекомендации по заделке проемов:
1. Перевязать существующую кирпичную кладку с новой при помощи анкерных элементов - арматурных стержней Ø6-10, которые устанавливаются в швы кладки через 3-4 ряда по высоте. Стержни заводить в швы проема на глубину не менее 100мм.
2. Технология закладки:
- Подготовительные работы: демонтаж дверного или оконного блока.
- Установить новую кирпичную конструкцию на прочное и ровное основание, например плиты перекрытия. Для связи с кирпичной кладкой снизу, кладку вести по арматурной сетке или отдельным стержням.
- Просверлить отверстия и вставить анкерные элементы при прокладке каждые 3-4 ряда кладки. Важно, чтобы швы существующей и новой кладки совпадали по горизонтали. Швы тщательно заполнять раствором. Щель между верхним рядом новой кладки и верхней грани заделываемого проема заполнить раствором.
- Контролировать ровность кладки проема по вертикали - правилом или ровной рейкой.

01-2024/ИЯИ - АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московской мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Колуч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Разраб.	Паномарева				
Проверил	Арифуллина				
Архитектурно - строительные решения				Стация	Лист
				Р	44
Н.контроль				План 1го этажа на отм.0,000	
				000 "ЕСК"	

Поз.	H	H1	L	Кол-во
2 этаж				
Ку5	2180	2180	1200	1
Ку6	3380	2100	1500	4
Ку7	3380	2100	1200	1
Ку8	3380	2100	1100	1
Ку9	3380	2100	1000	1
Ку10	3380	2100	900	1


- Примечания:
- На плане замаркированы дверные проемы в новых конструкциях перегородок, для которых запроектированы металлические каркасы усиления.
 - Каркасы усиления Ку5...Ку10 - см. листы 90-92.

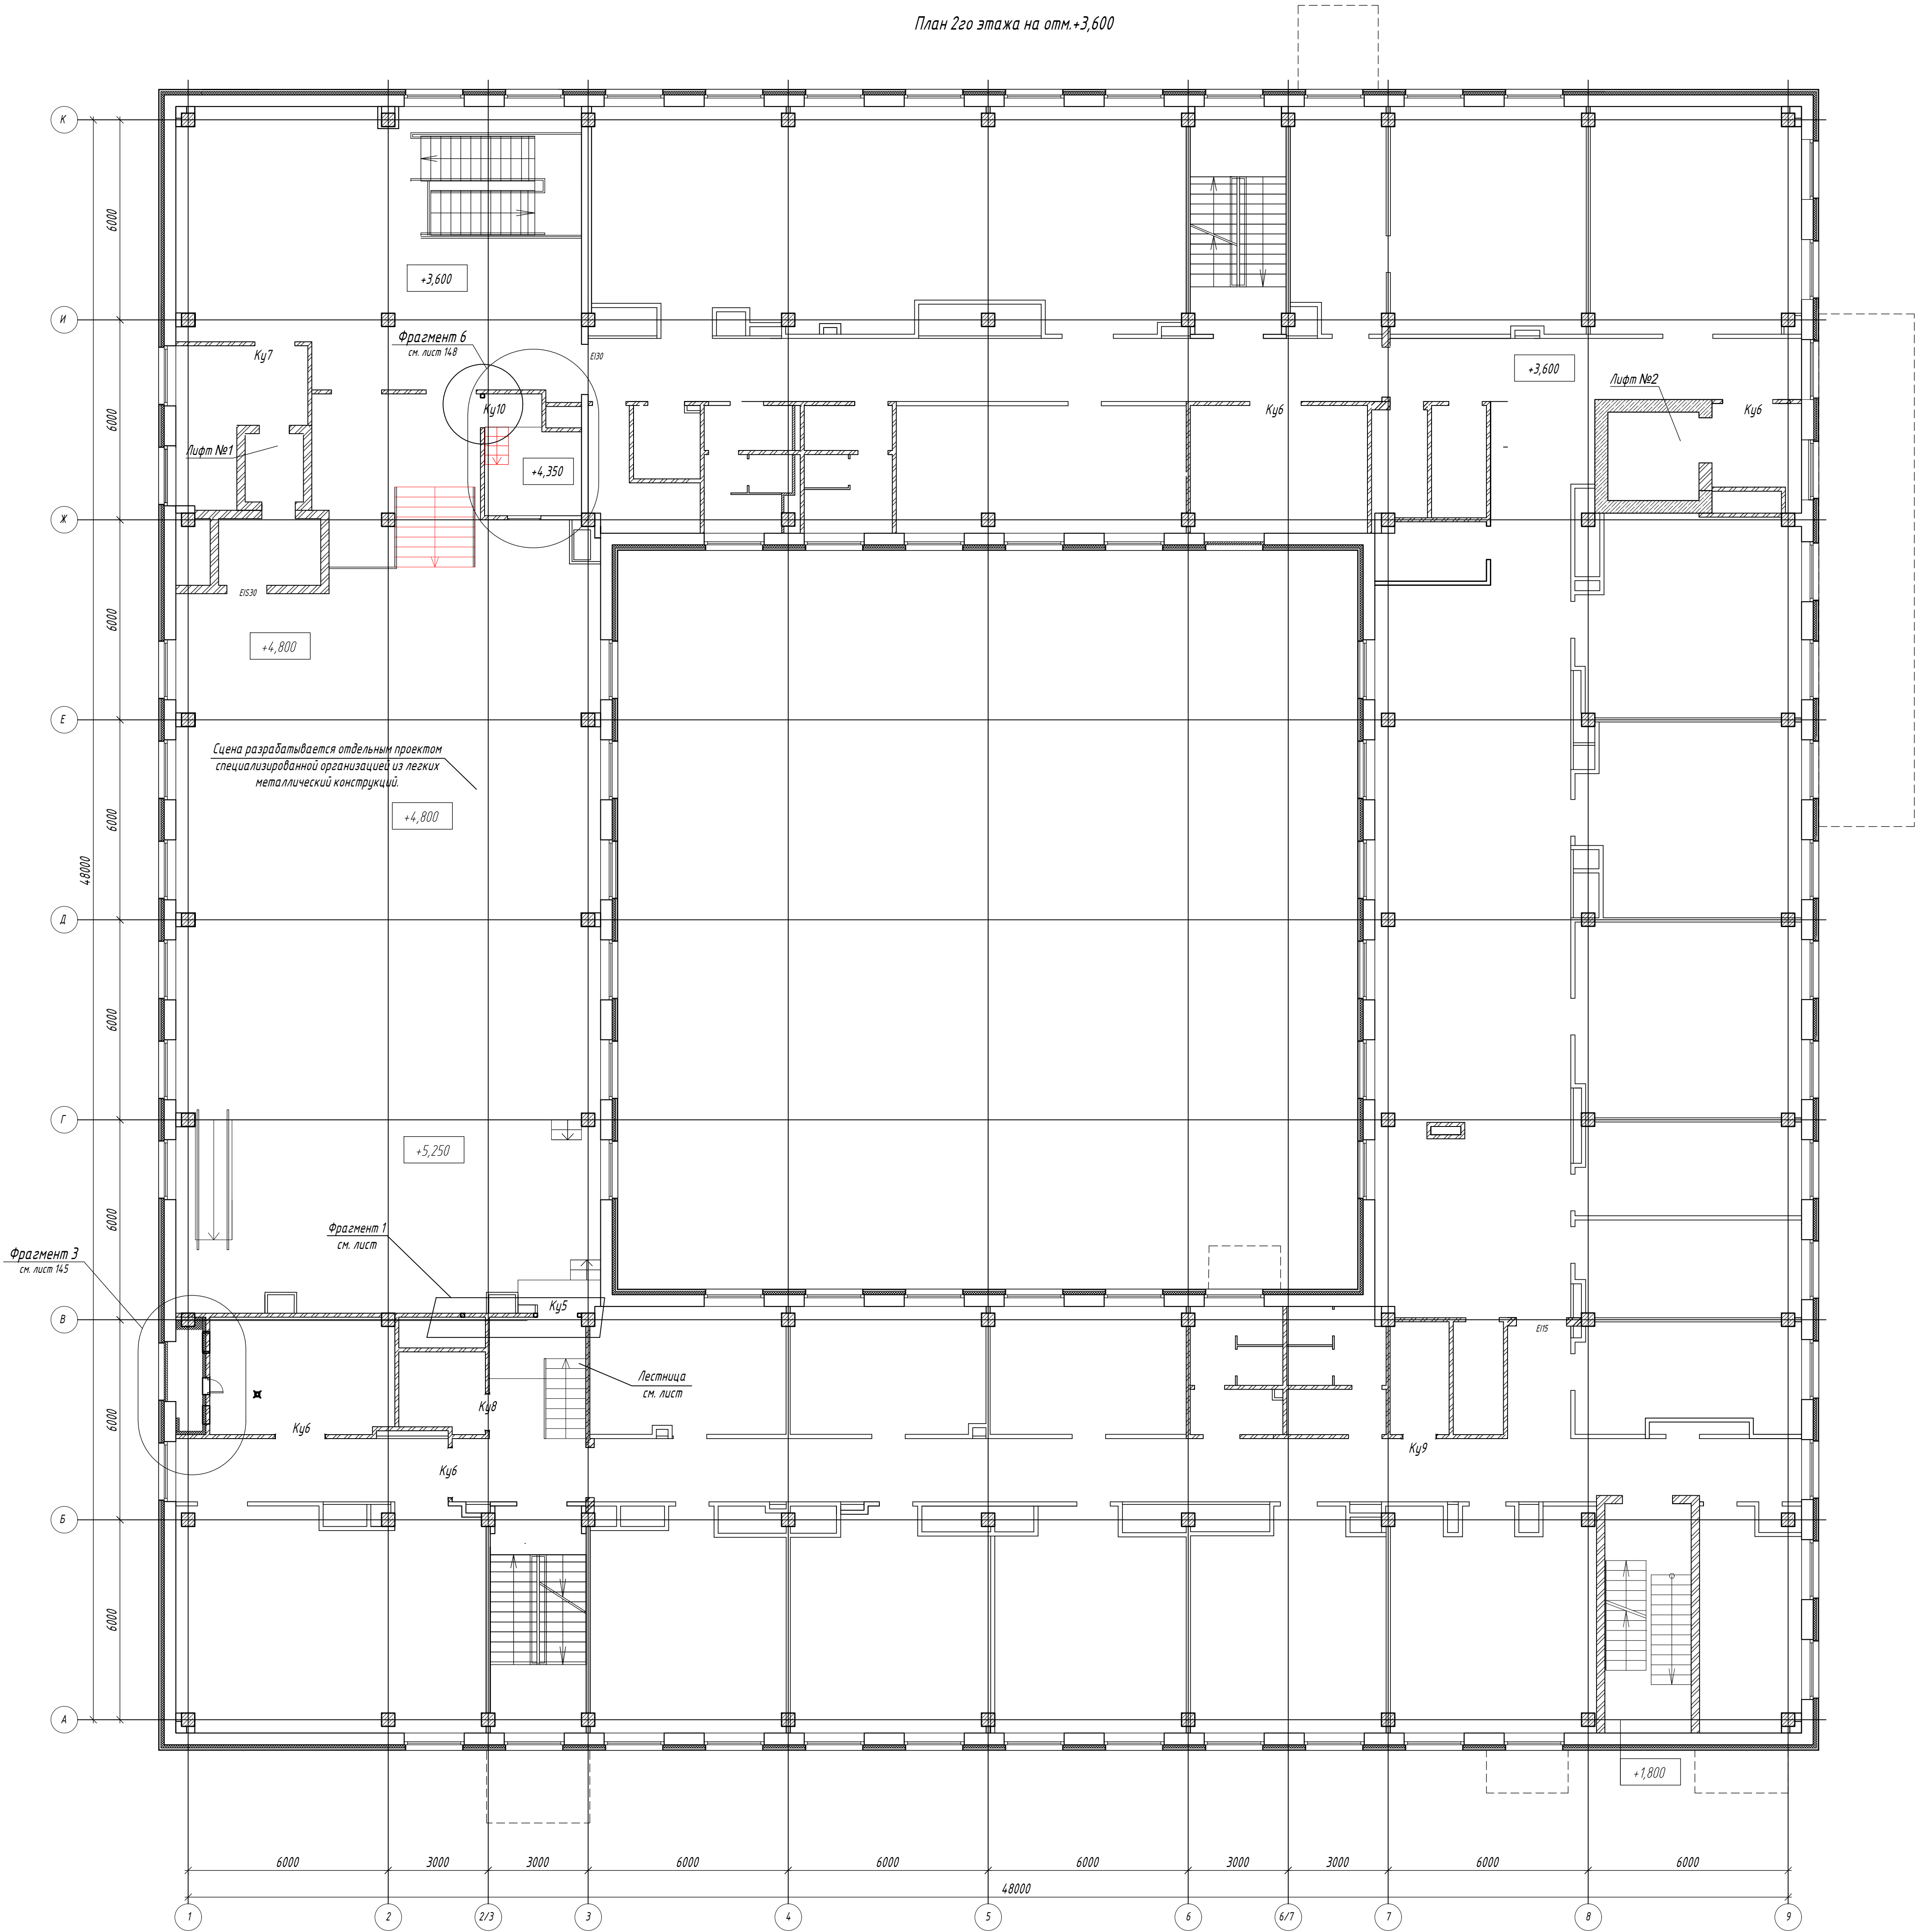

						01-2024/ИЯИ - АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Колуч.	Лист	Ивок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Пономарева		Арифуллина	Арифуллина			Р	45
Проверил								
						План 2 го этажа на отм.+3,600		000 "ЕСК"
И.Контроль								

Поз.	H	H1	L	Кол.-во
3 этаж				
Ку6	3380	2100	1500	3
Ку8	3380	2100	1100	2
Ку9	3380	2100	1000	2
Ку11	3380	2100	1500	2
Ку13	3380	2100	1300	1

- Примечания:
- На плане замаркированы дверные проемы в новых конструкциях перегородок, для которых запроектированы металлические каркасы усиления.
 - Каркасы усиления Ку6...Ку13 - см. листы 90-93.

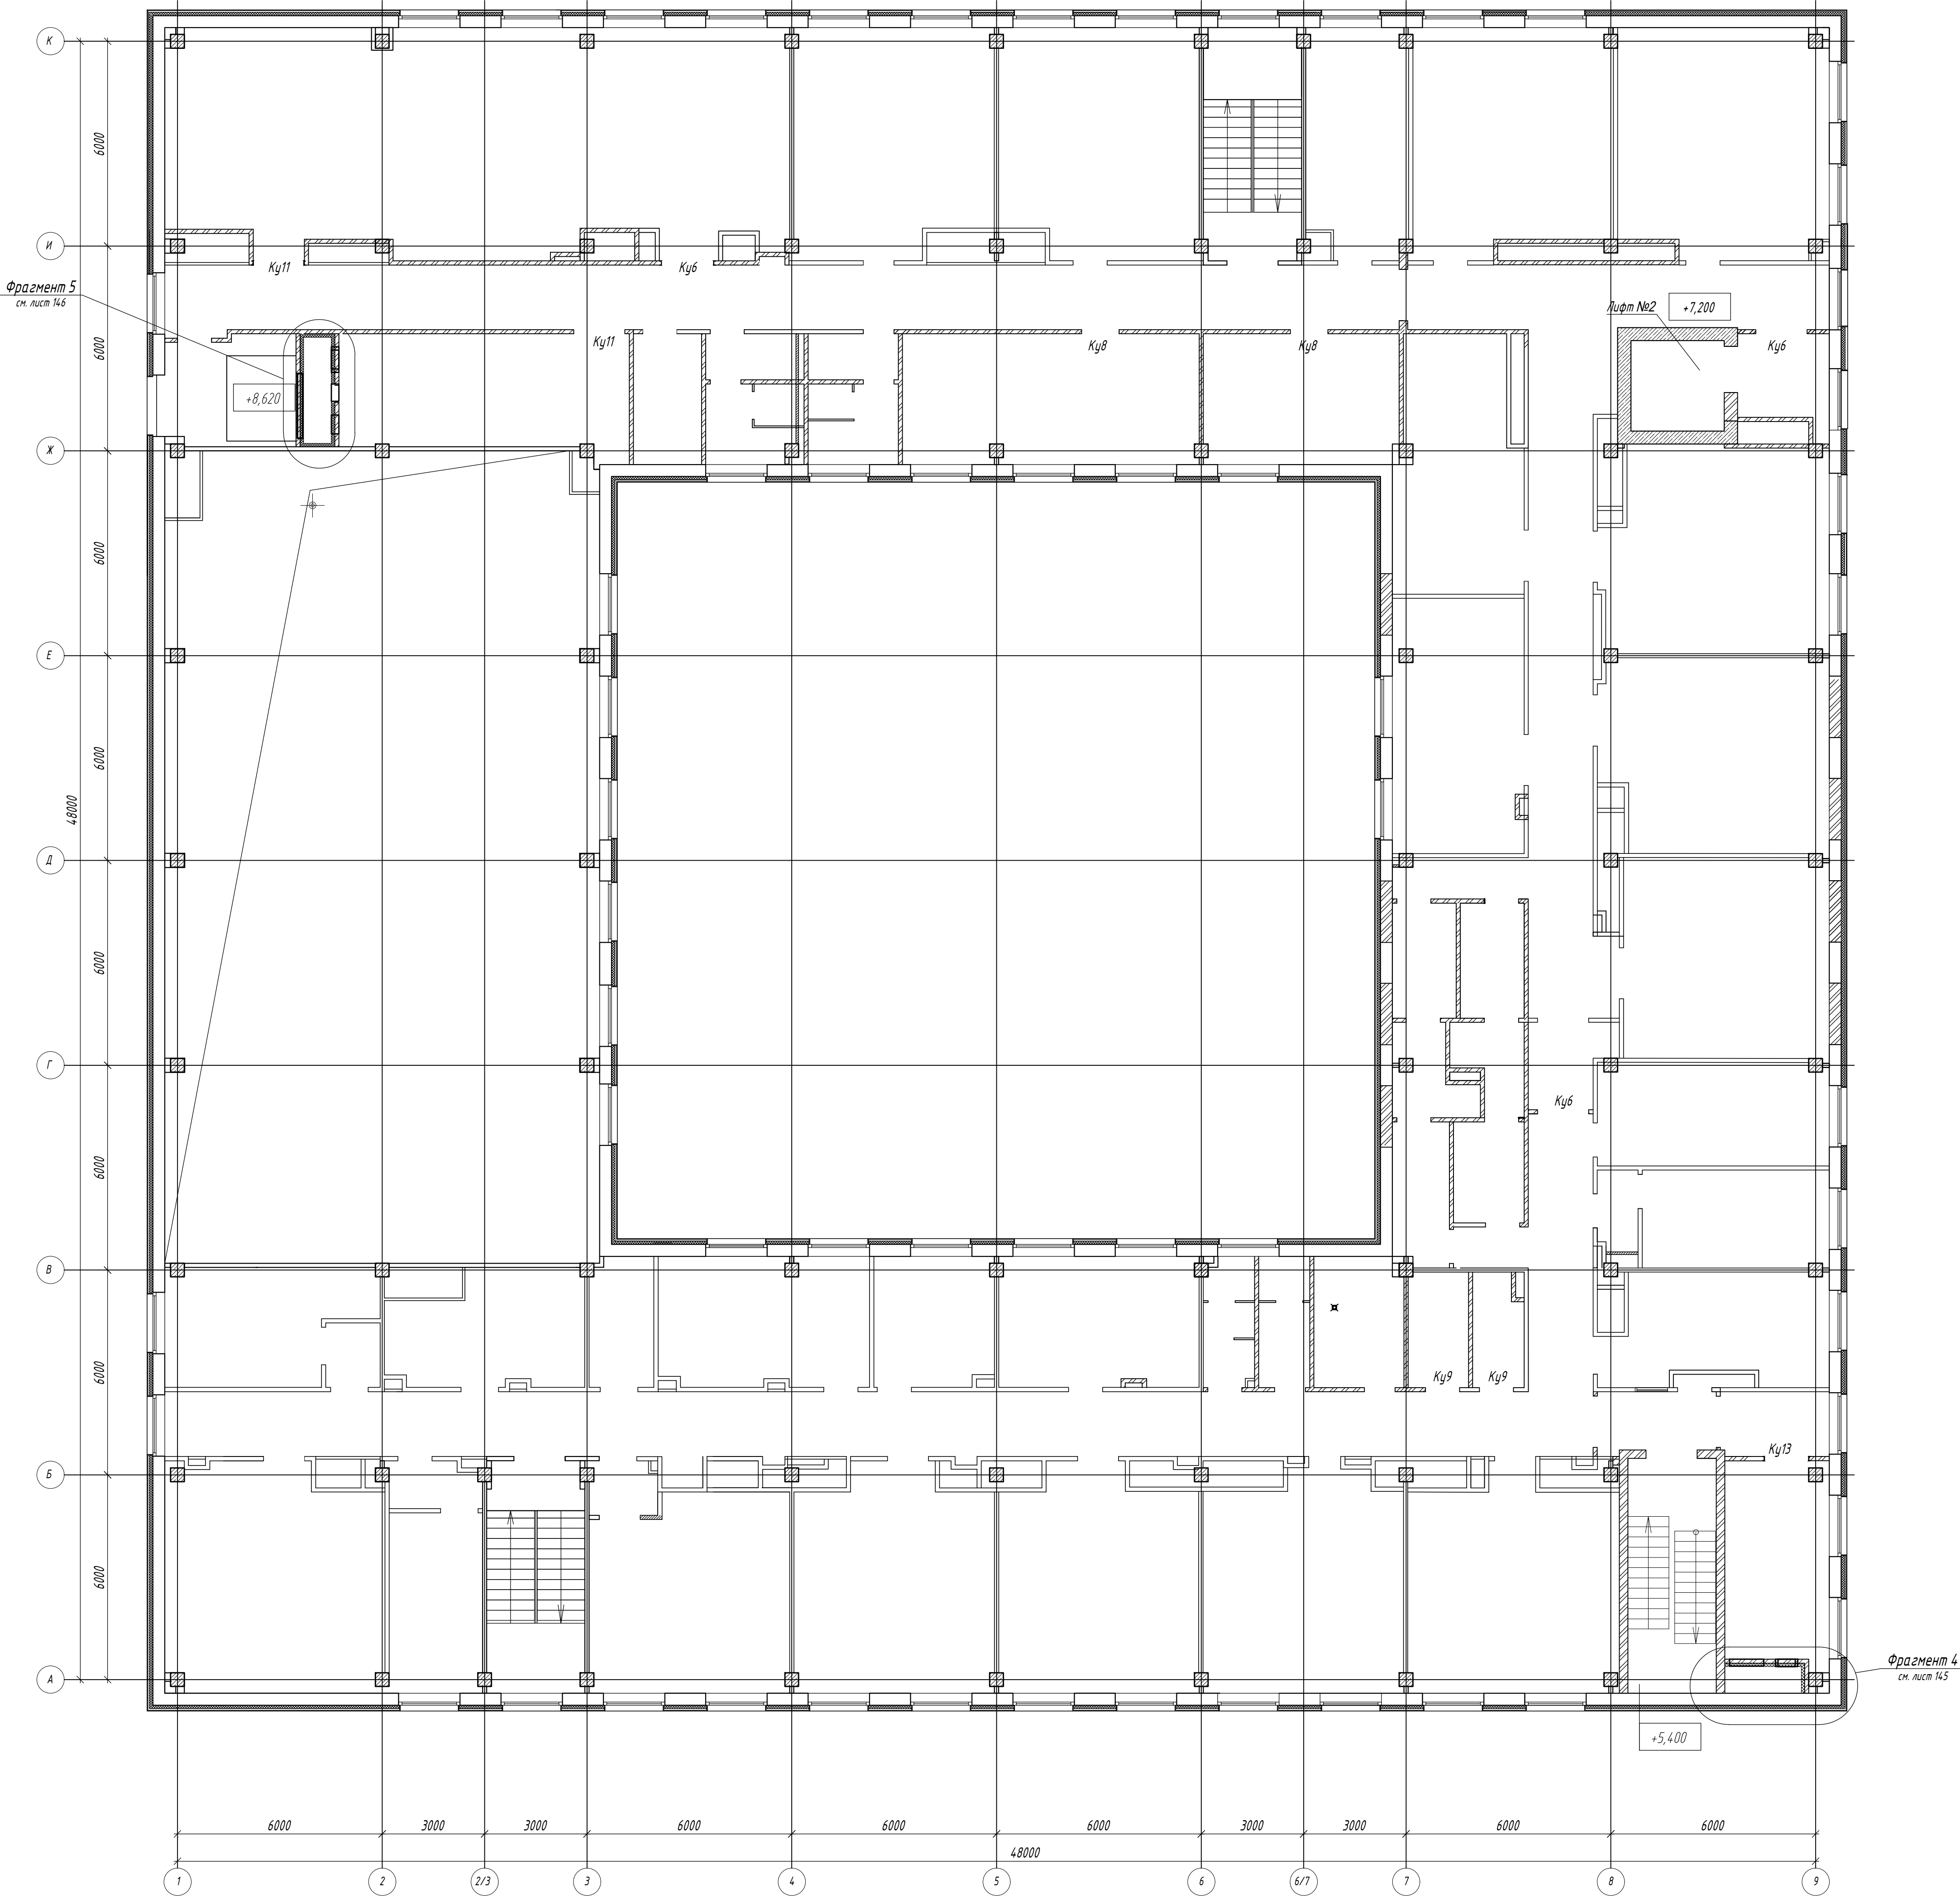

						01-2024/ИЯИ - АС.2					
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московской мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Колуч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов		
Разраб.		Пономарева		Арифуллина			Р	46			
Проверил											
И.контрoль											
						План 3 го этажа на отм.+7,200		000 "ЕСК"			

Опалубочный чертеж фундаментной плиты Фп -1
на отм. -2.050



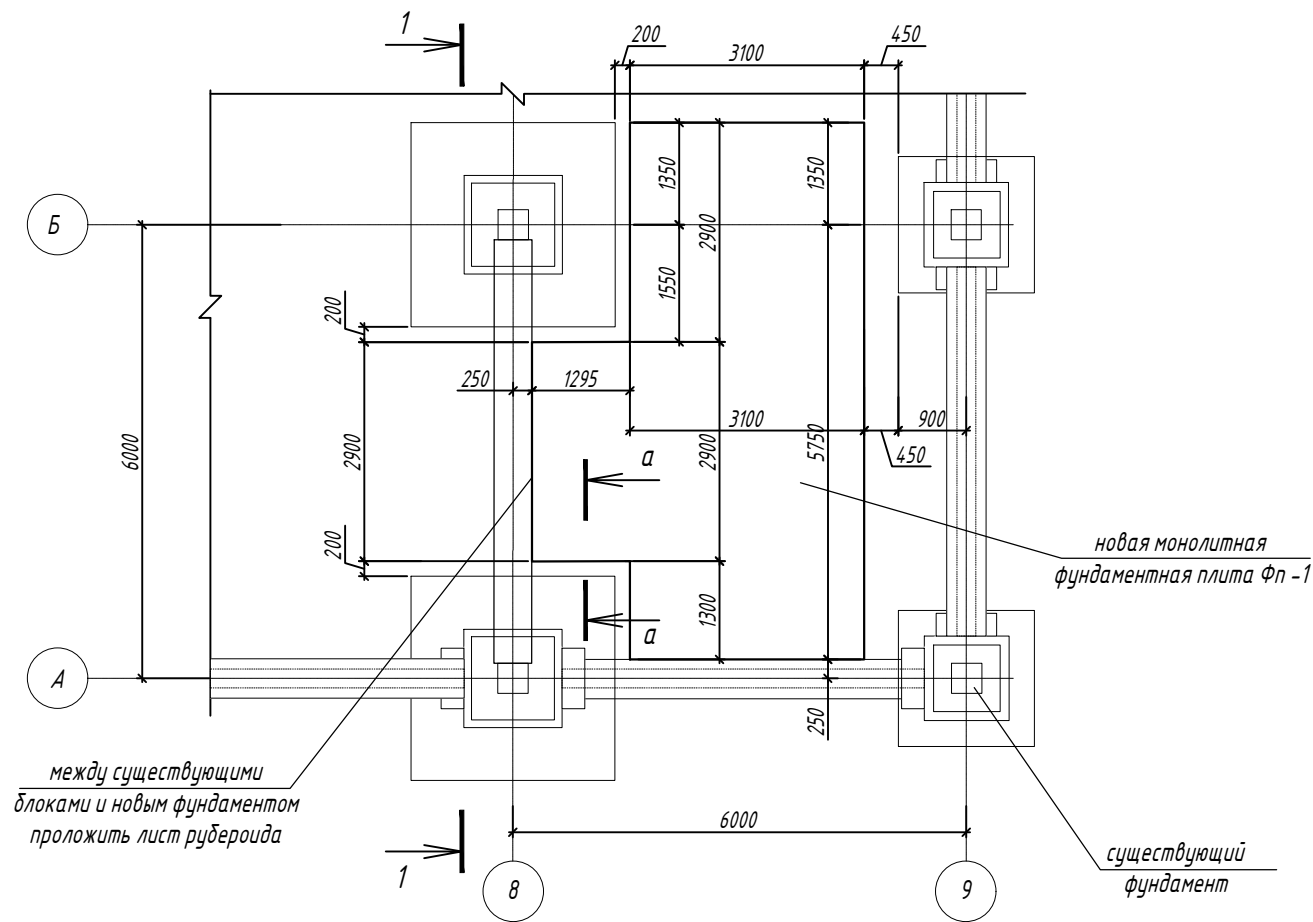


Схема конструкций на отм. -2,050

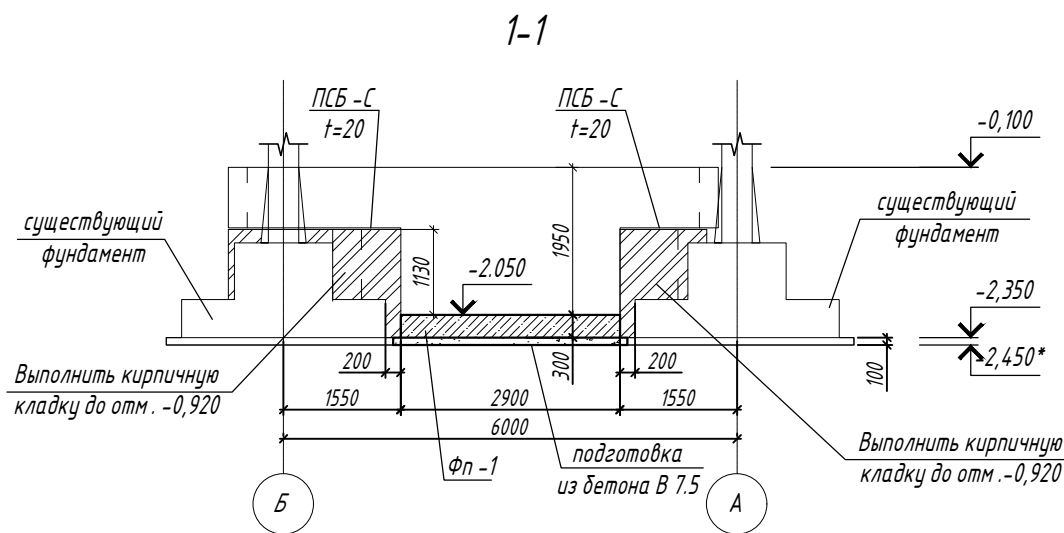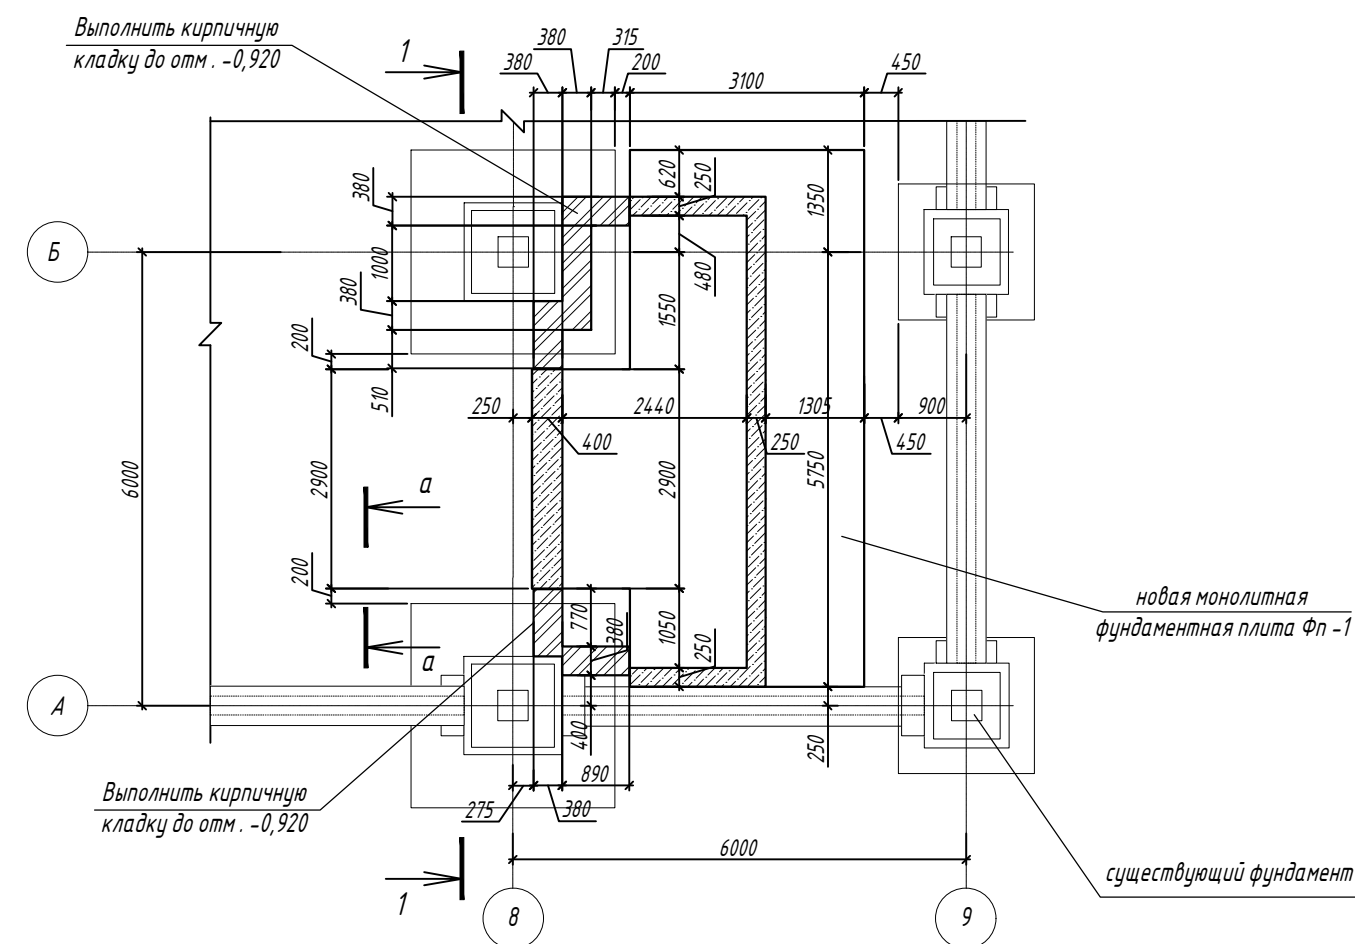

1. Общие указания см. лист 1.
2. Спецификацию расхода материалов на фундаментную плиту Фп -1 см. л. 48
3. Отметка (*) должна соответствовать низу существующих фундаментов. В случае отклонения сообщить в проектную организацию.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			Игорь			Р	47	
Проверил	Пономарева			Игорь					
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Опалубочный чертёж фундаментной плиты Фп -1 на отм. -2.050	ООО "ЕСК"		

[illegible]

Architectural drawing of a reinforced concrete slab (Figure 10.10). The drawing shows a plan view of a slab with dimensions 6000 mm by 6000 mm. It includes a grid system with lines 5, 6, 7, 8, and 9. Reinforcement is shown with circles and lines, labeled with numbers and diameters (e.g., 103. 6 (ø12 A 500)). Dimensions for reinforcement spacing and slab thickness are provided.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А 500 С L=3060	22	4,83	125,58
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7060	16	6,27	119,13
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 2860	20	2,54	60,96
4	ГОСТ 34028-2016	Ø22 А 500 С L=6960	29	20,74	725,9
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3060	22	2,72	70,72
6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7060	16	6,27	119,3
7	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 2860	20	2,54	60,96
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=6960	15	6,18	92,7
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1400	141	1,24	111,24
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А 240 L=1130	52	0,7	43,4
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2430	134	2,16	345,6
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Тяж. бетон В 25, F150, W6, м ³	12		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5	4,3		

Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The slab is 200 mm thick and 2000 mm wide. It features a top reinforcement layer with 12 A 500 C bars at 200 mm spacing and bottom reinforcement with 12 A 500 C bars at 200 mm spacing and 2 A 240 C bars at 800 mm spacing. The slab is supported by a 50 mm thick concrete base. Elevation markers show -2.050 and -2.350. A note indicates "подготовка из бетона В 7,5" (concrete preparation B 7.5).

Поз.	Эскиз
П-1	
Ф-1	
В-1	


Technical drawing showing a vertical section of a wall (стена) and foundation (фундамент). The wall height is 1930 mm, and the foundation depth is 300 mm. The drawing is labeled "Выпуск В-1 (к 12 А.500.С)".

- | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------|-------|------------|------|--|-----------|------|--------|
| | | | | | | 01-2024/ ИЯИ - АС.2 | | | |
| | | | | | | "Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мясная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27" | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | Идок. | Подп. | Дата | Архитектурно - строительные решения | Стadia | Лист | Листов |
| Разработал | Пономарева | | | <i>For</i> | | | Р | 48 | |
| Проверил | Пономарева | | | <i>For</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| И.к.н.т.р.оль | | | | | | Лестничная клетка Л-1. Основное верхнее и нижнее армирование Фп -1. Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты Фп -1 на отм. -2,050. | ООО "ЕСК" | | |

Спецификация вертикальных несущих конструкций

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
С -1-1	см. лист 50	Стена монолитная С -1-1	1		
С -1-2	см. лист 51	Стена монолитная С -1-2	1		
С -1-3	см. лист 52	Стена монолитная С -1-3	1		
С -1-4	см. лист 53	Стена монолитная С -1-4	1		

Схема расположения стен ниже 0,000

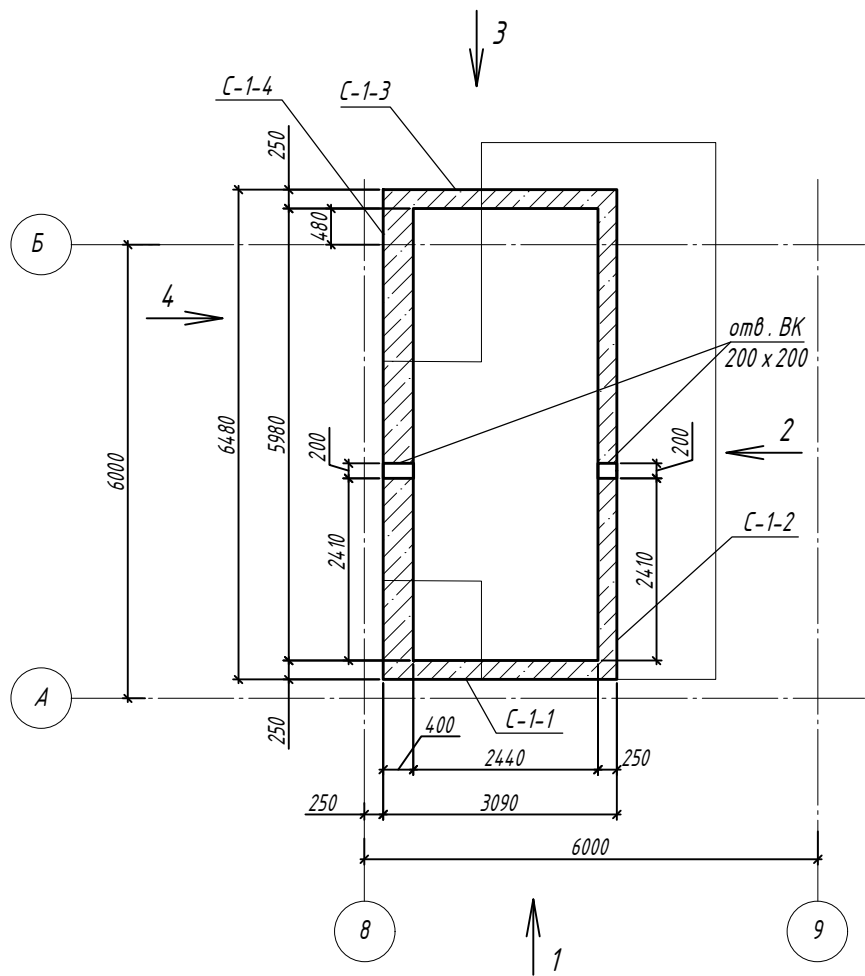

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>for</i>			Р	49	
Проверил	Пономарева			<i>for</i>					
						Лестничная клетка Л-1. Схема расположения стен ниже 0,000.	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Согласовано:

Взам. инв.Н	
Подпись и дата	
Инв. Н подл.	


Вид 1.
Опалубочный чертеж стены С -1-1

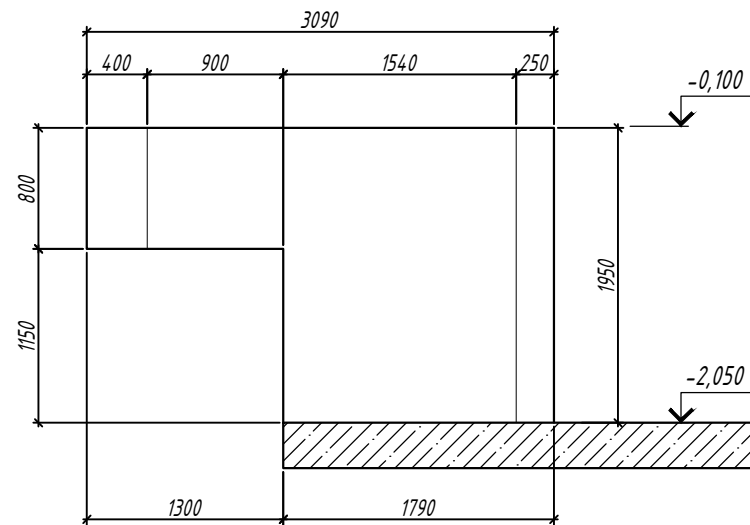


Горизонтальное армирование стены С -1-1

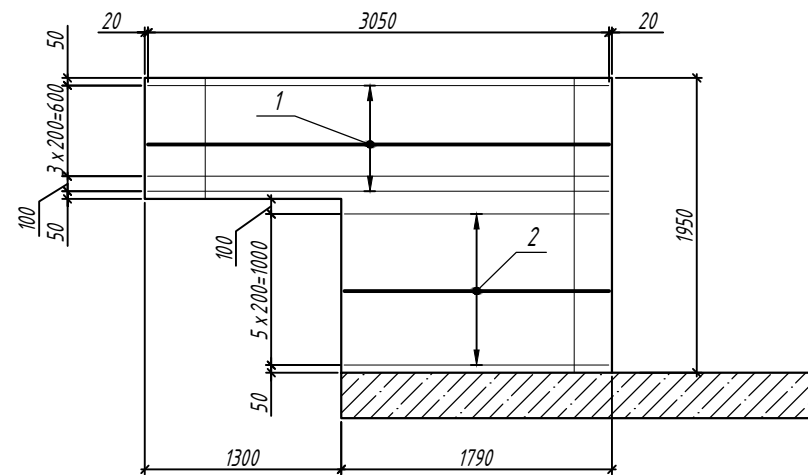

Вертикальное армирование стены С -1-1

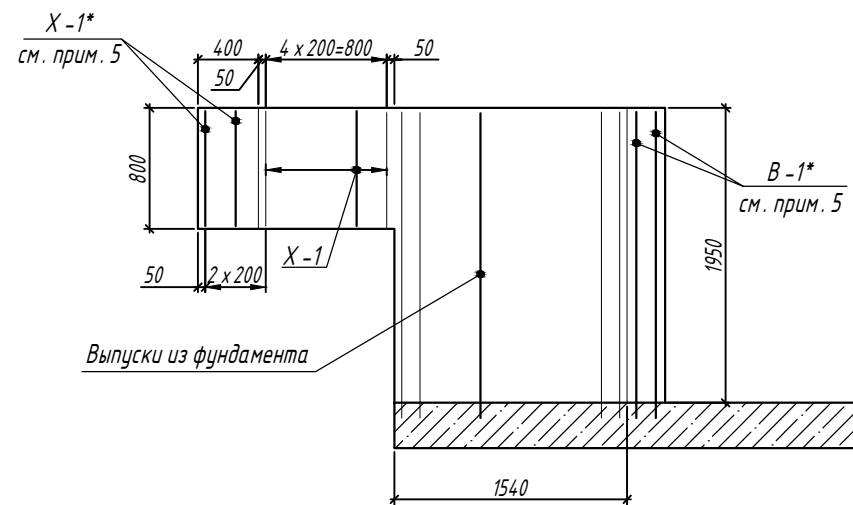

Дополнительное армирование стены С -1-1

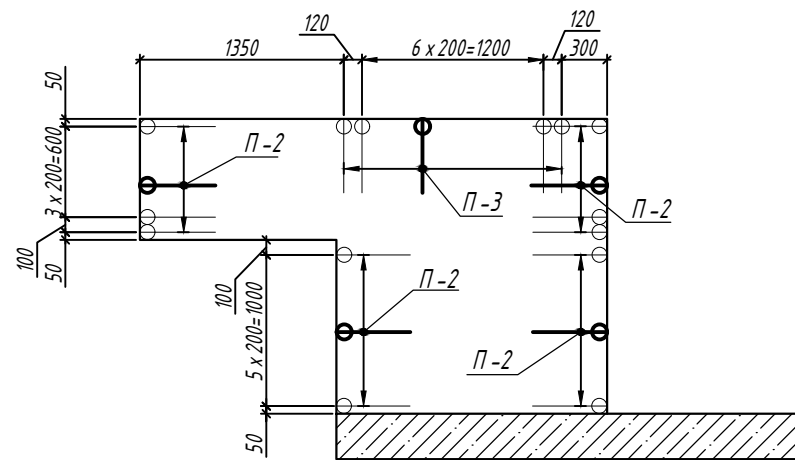

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	
Х-1	


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L= 3050	12	2,71	32,52
2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L= 1750	14	1,55	21,7
П-2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L= 1160	25	1,03	25,75
П-3	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L= 1140	11	1,01	11,11
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	φ10 А 240 L= 290	34	0,18	6,12
Х-1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500С L= 1930	6	1,71	10,26
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6, куб. м.	1,3		


- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 47.
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой φ1-1,5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 54.
- Х-1* и В-1* учтены в стенах С-1-2 и С-1-4 см. л. 51, 53.
- Размеры Ш-1 и Х-1 даны по внутренним граням деталей, размеры П-образных деталей - по внешним граням изделий.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева						Р	50	
Проверил	Пономарева								
						Лестничная клетка Л-1. Опалубочный чертеж стены С-1-1.	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Вид 2.
Опалубочный чертеж стены С -1-2

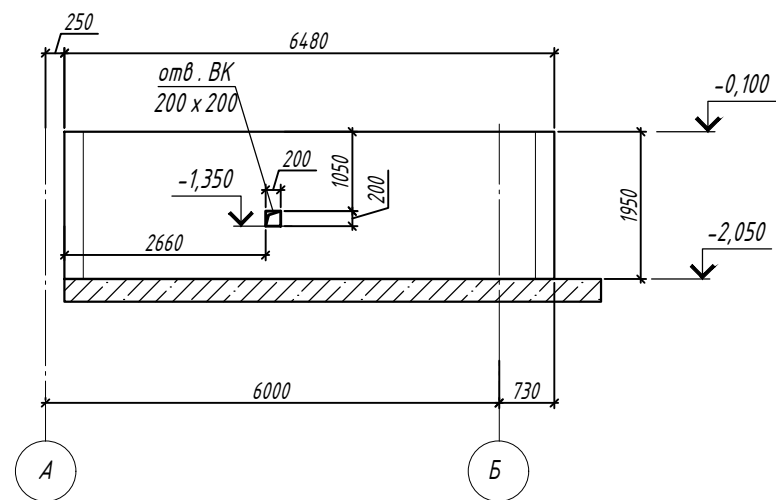


Вертикальное армирование стены С -1-2

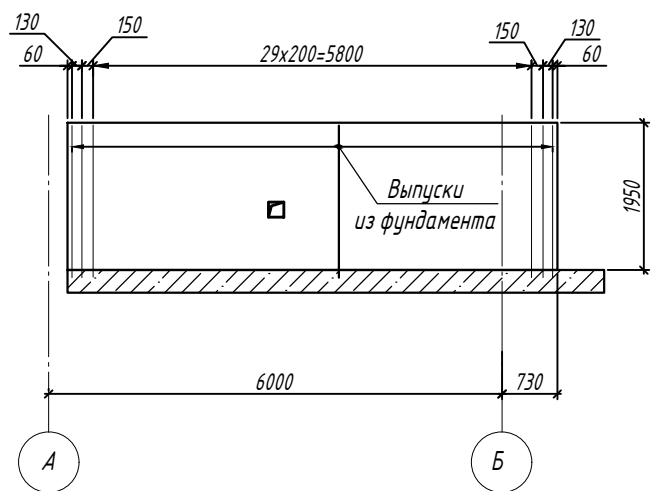

Горизонтальное армирование стены С -1-2

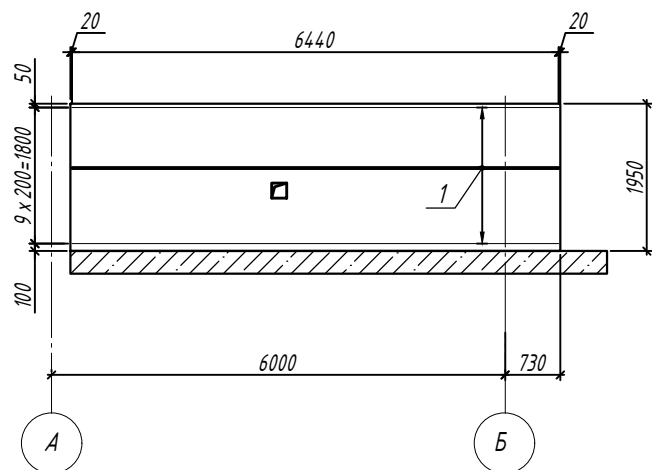

Дополнительное армирование стены С -1-2

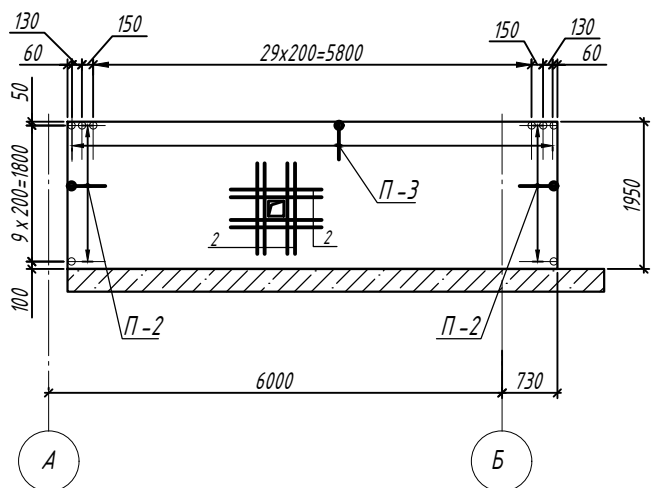

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 6440	24	5,72	137,28
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1200	19	1,07	20,33
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1160	24	1,03	24,72
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1140	41	1,01	41,41
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А 240 L= 290	95	0,18	17,1
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , куб. м.	3,8		

- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 47.
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой Ø1-1.5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 54.
- В местах устройства отверстий обрезать арматурные стержни по месту.
- Размеры Ш-1 даны по внутренним граням деталей, размеры П-образных деталей - по внешним граням изделий.

						01-2024 / ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			ИЯИ			Р	51	
Проверил	Пономарева			ИЯИ					
						Лестничная клетка Л -1. Опалубочный чертеж стены С -1-2	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Согласовано:

Взам. инв.№


Подпись и дата

Инв. № подл.

Вид 3.
Опалубочный чертеж стены С-1-3

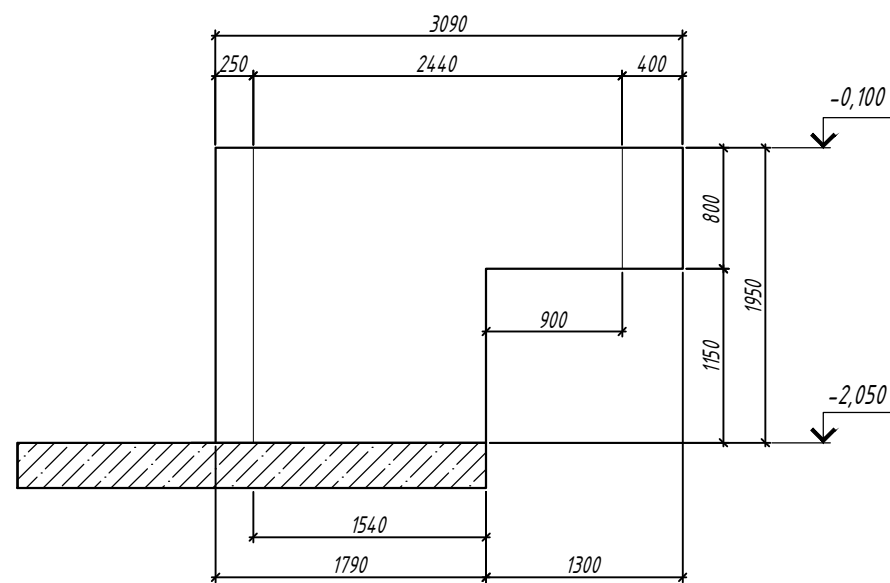


Горизонтальное армирование стены С-1-3

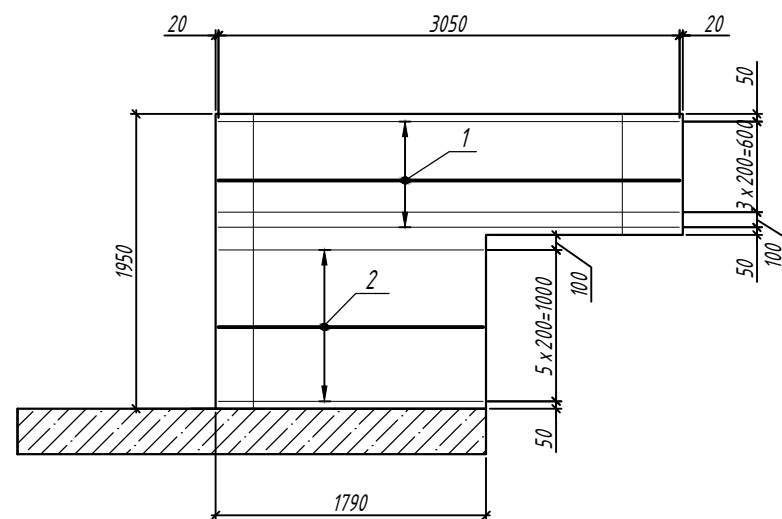


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 3050	12	2,71	32,52
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1750	14	1,55	21,7
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1160	25	1,03	25,75
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1140	11	1,01	11,11
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А 240 L= 290	34	0,18	6,12
Х-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500С L= 1930	6	1,71	10,26
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , куб. м.	1,3		

Вертикальное армирование стены С-1-3

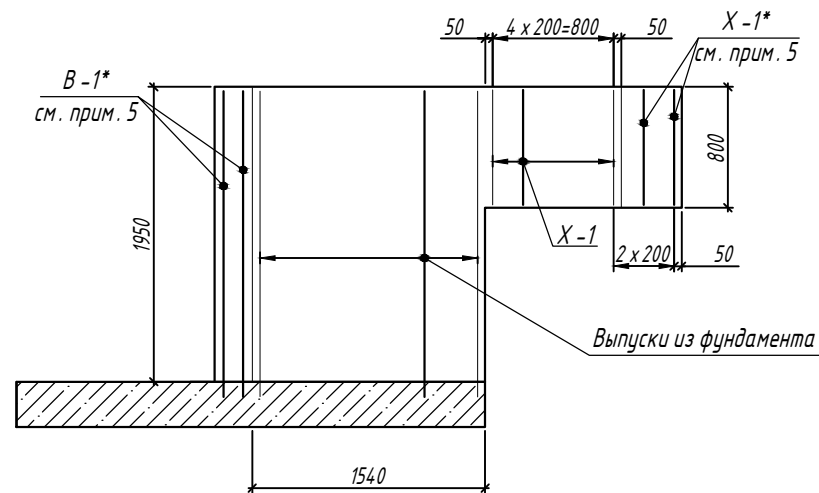



Дополнительное армирование стены С-1-3

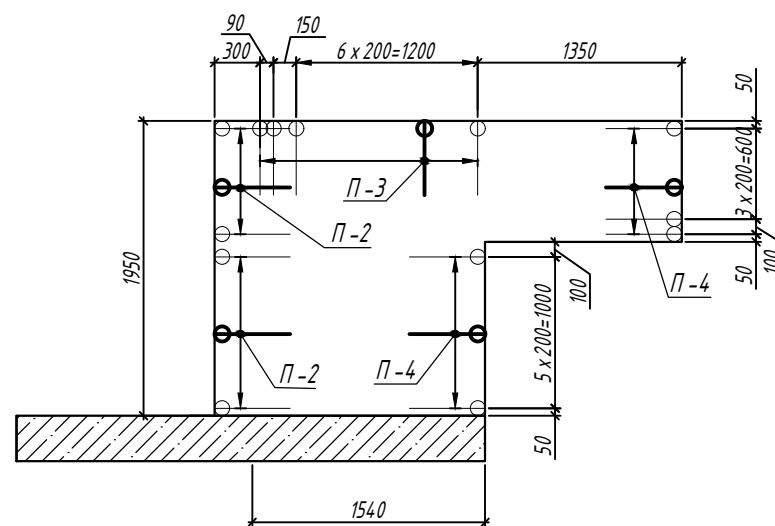


- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 47.
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой Ø1-1.5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. л.54
- Х-1* учтены в стенах С-1-2 и С-1-4 см. л. 51, 53
- Размеры Ш-1 и Х-1 даны по внутренним граням деталей, размеры П-образных деталей - по внешним граням изделий.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>Игорь</i>			Р	52	
Проверил	Пономарева			<i>Игорь</i>					
						Лестничная клетка Л -1. Опалубочный чертеж стены С -1-3	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Bud 4.

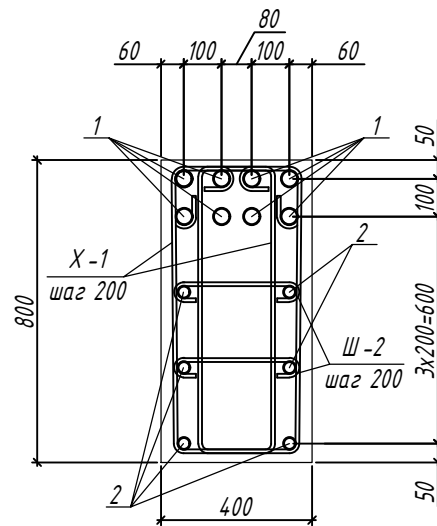
$$a - a$$


Вертикальное армирование стены С-1-4




Дополнительное армирование стены С-1-4

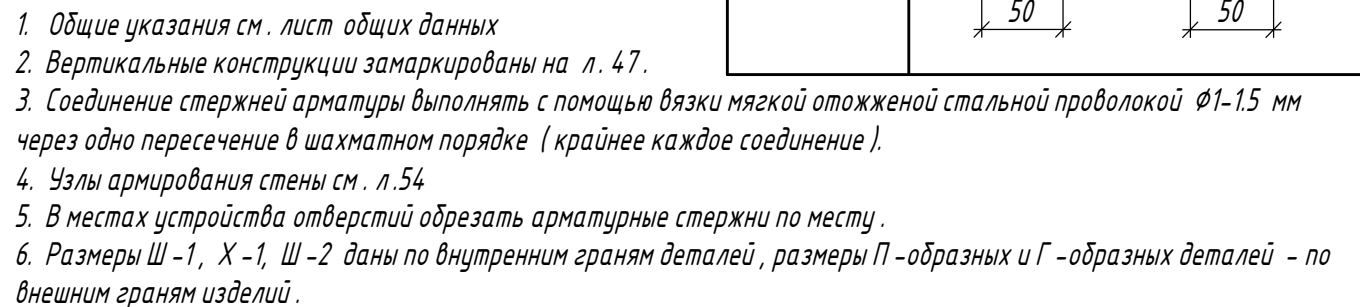


						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно -лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>П.И. Пономарева</i>			Р	53	
Проверил	Пономарева			<i>П.И. Пономарева</i>					
						Лестничная клетка Л-1. Опалубочный чертёж стены С-1-4	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

000 "ECK"

Армирование стены

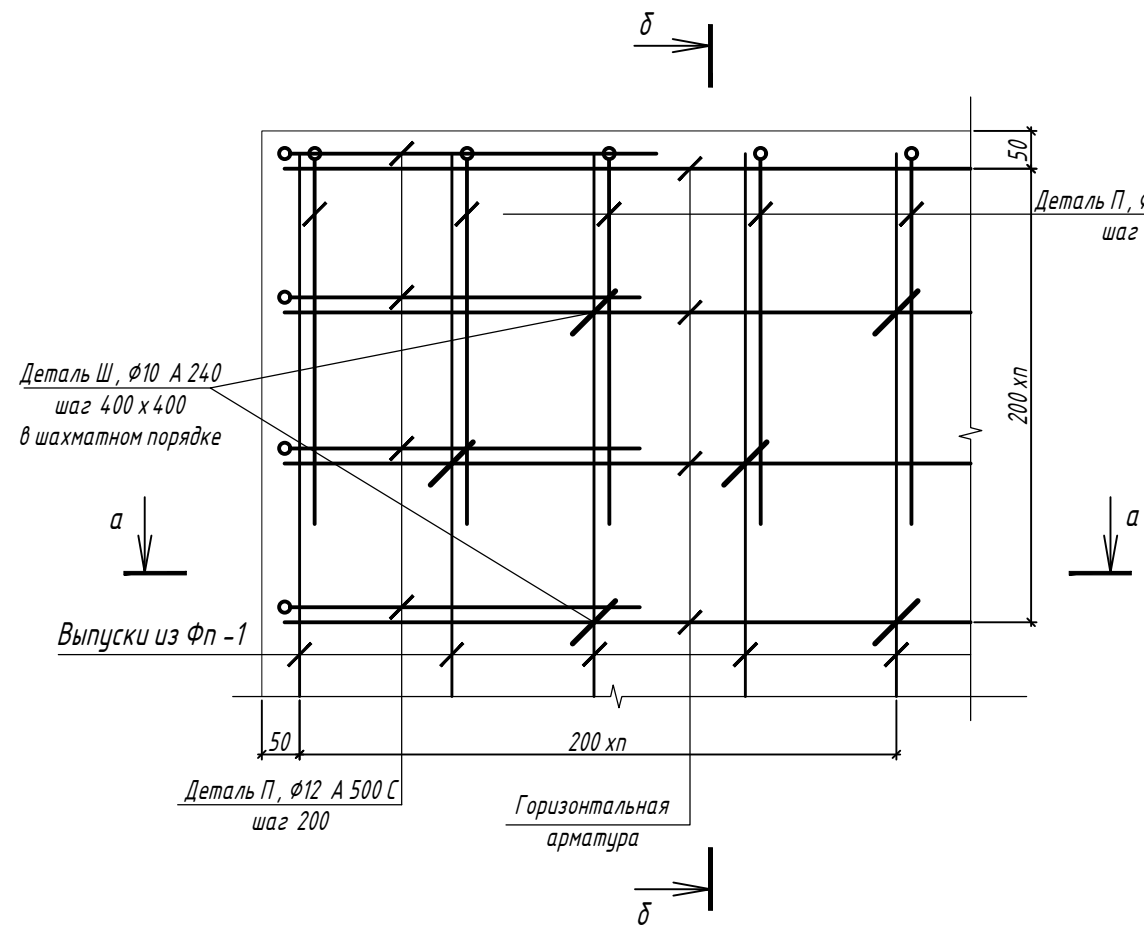

б - б


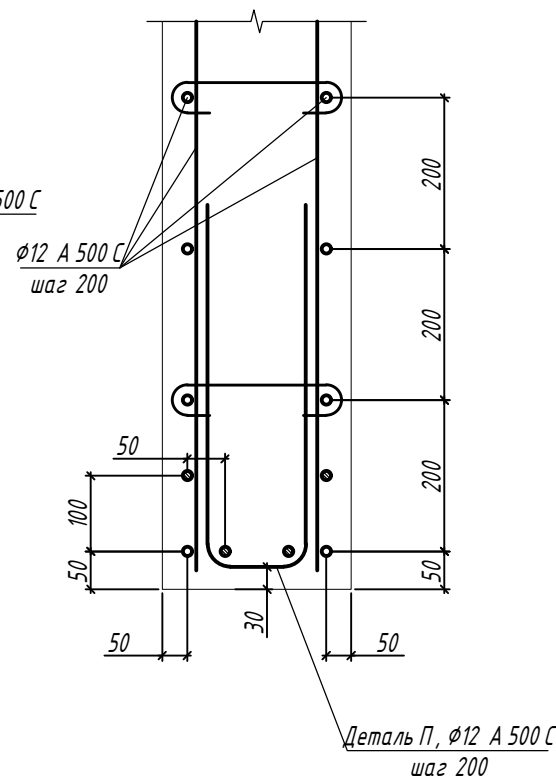


Ведомость расхода стали, кг


Марка элемента	Изделия арматурные							
	Арматура класса							Всего
	ГОСТ 34028-2016							
	А 240			А 500 С				
	Ø8	Ø10	Итого	Ø12	Ø16	Ø22	Итого	
Фл -1		43,4	43,4	751,7	125,58	725,9	1603,18	1646,58
Выпуски из фунда. плиты В -1				345,6			345,6	345,6
Стена С -1-1		6,12	6,12	101,34			101,34	107,46
Стена С -1-2		17,1	17,1	223,74			223,74	240,84
Стена С -1-3		6,12	6,12	101,34			101,34	107,46
Стена С -1-4	71,89	26,44	98,33	87,01	71,26	191,9	350,17	448,5
Итого :	71,89	99,18	171,07	1610,73	196,84	917,8	2725,37	2896,44

Г-образный стык стен


а - а

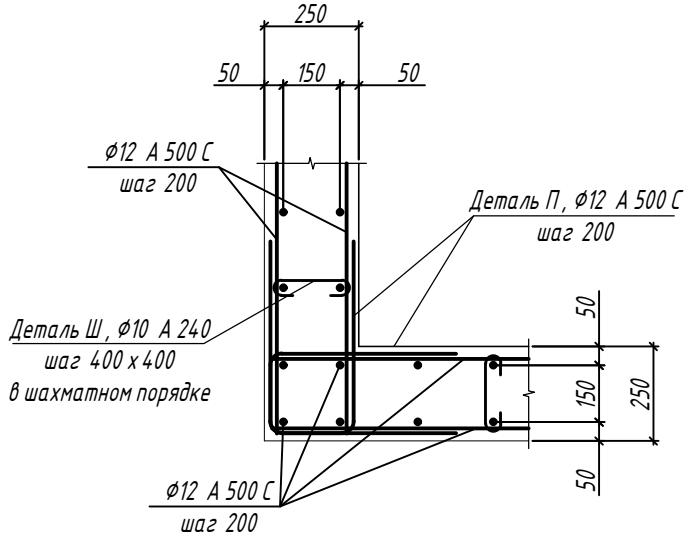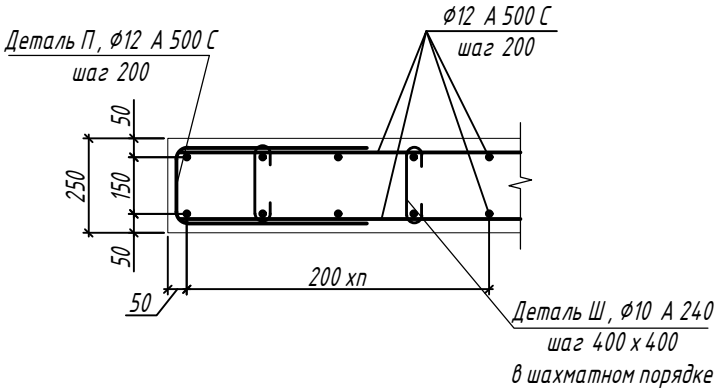




Обрамление отверстий

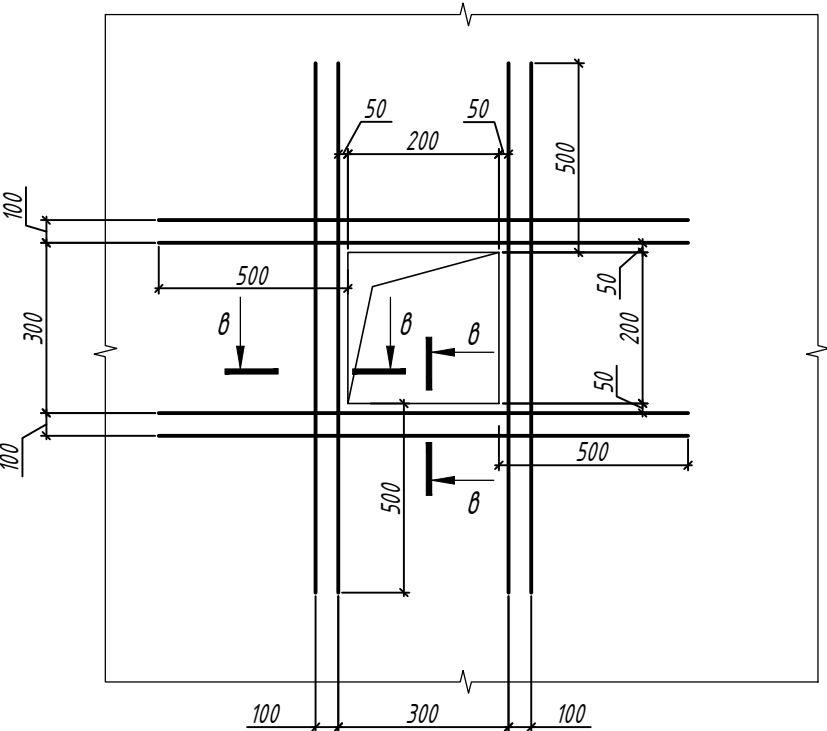



б - б

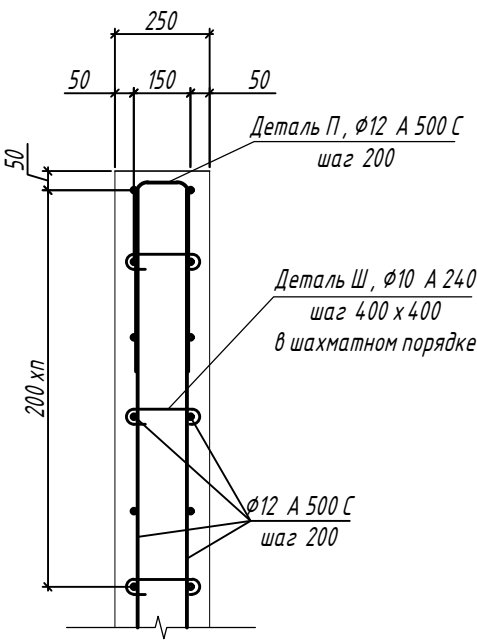


						01-2024/ ИЯИ -АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева			ИЯИ			Р	54
Проверил	Пономарева			ИЯИ		Лестничная клетка Л-1. Узлы армирования стен. Ведомость расхода стали	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

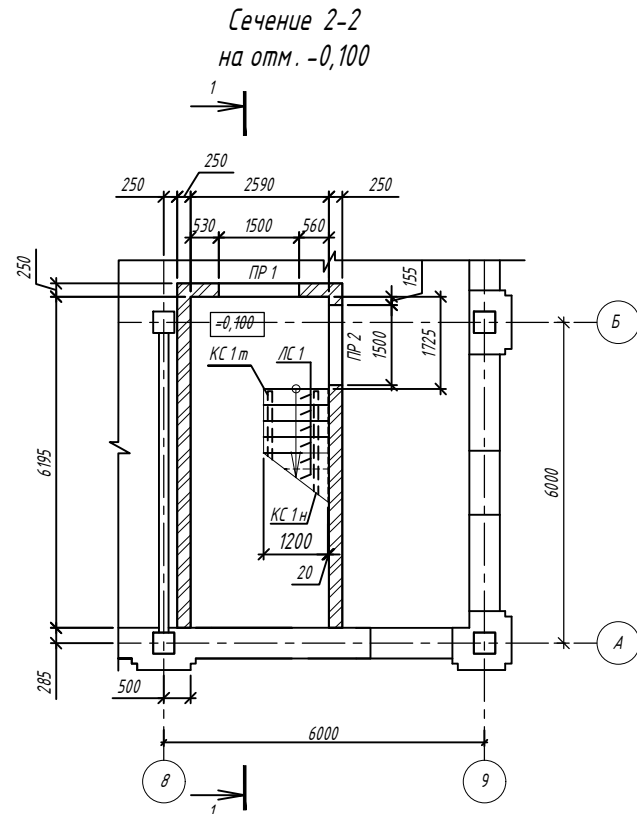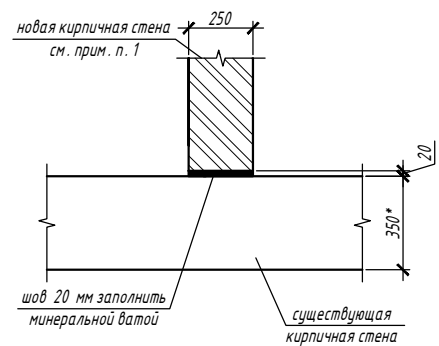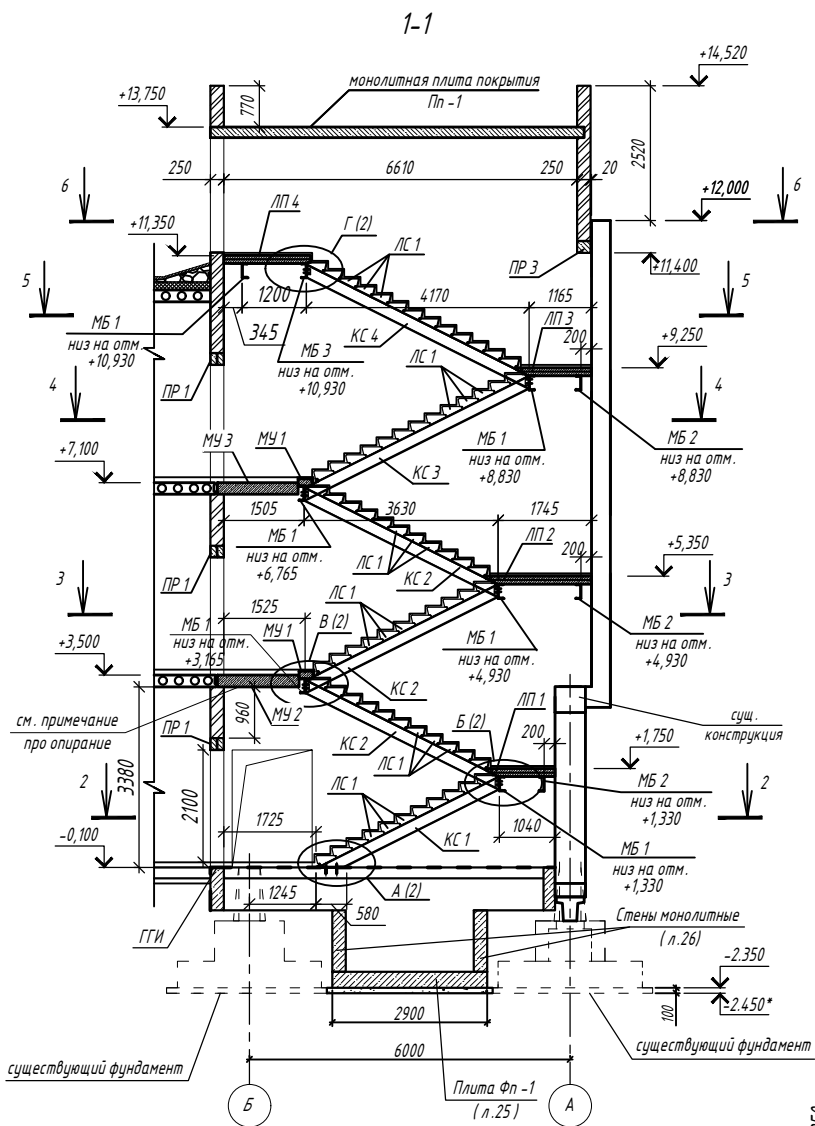


Сечение 5-5
на отм. +10,300

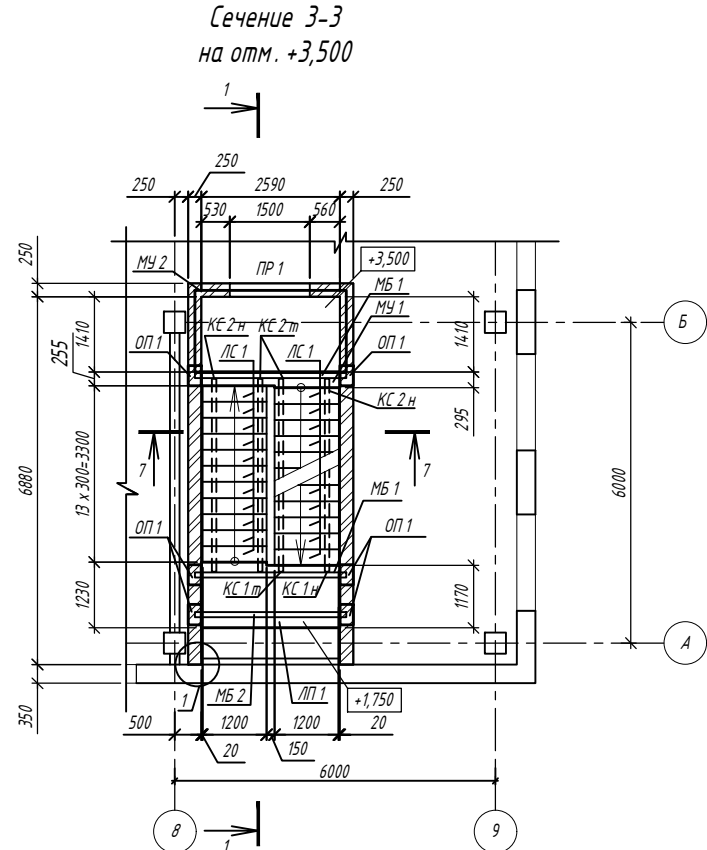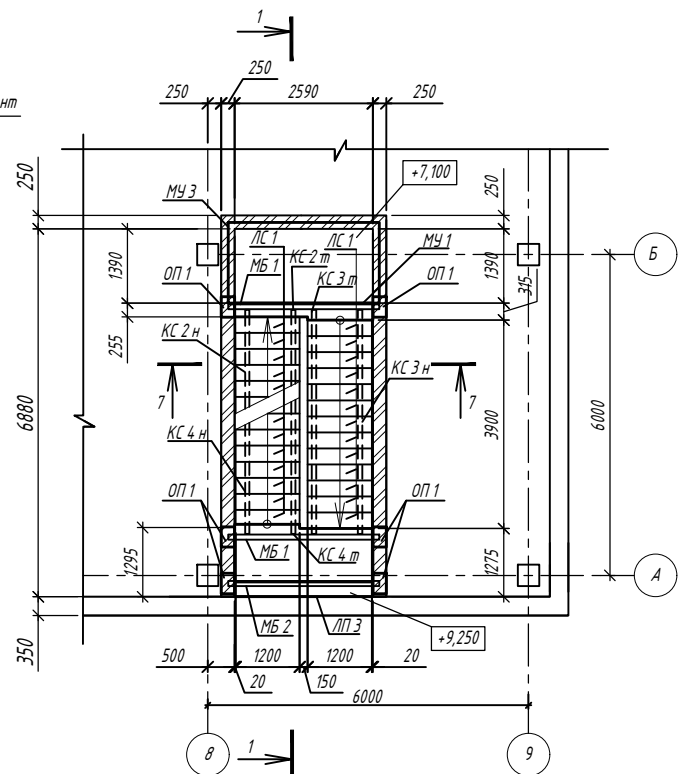

Сечение 6-6
на отм. +11,350

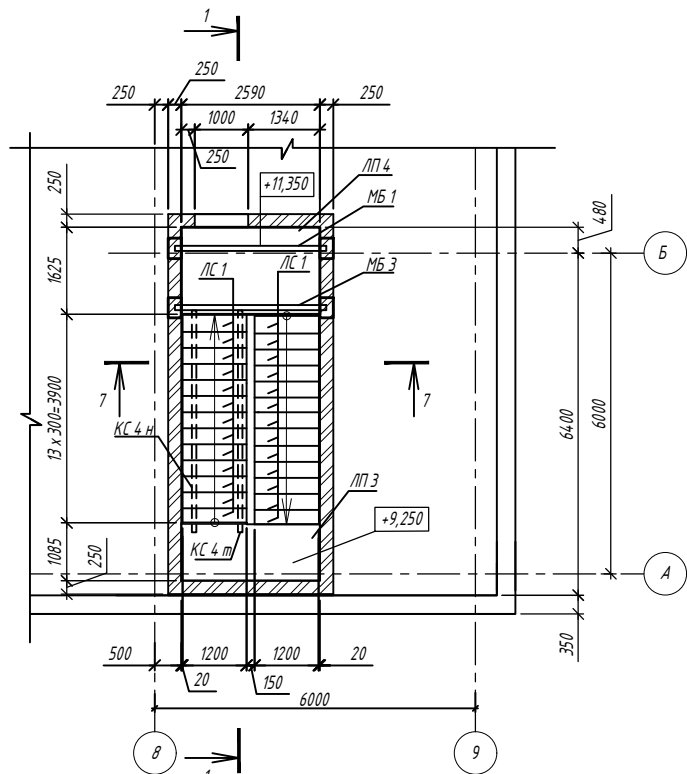

Сечение 4-4
на отм. +7,100

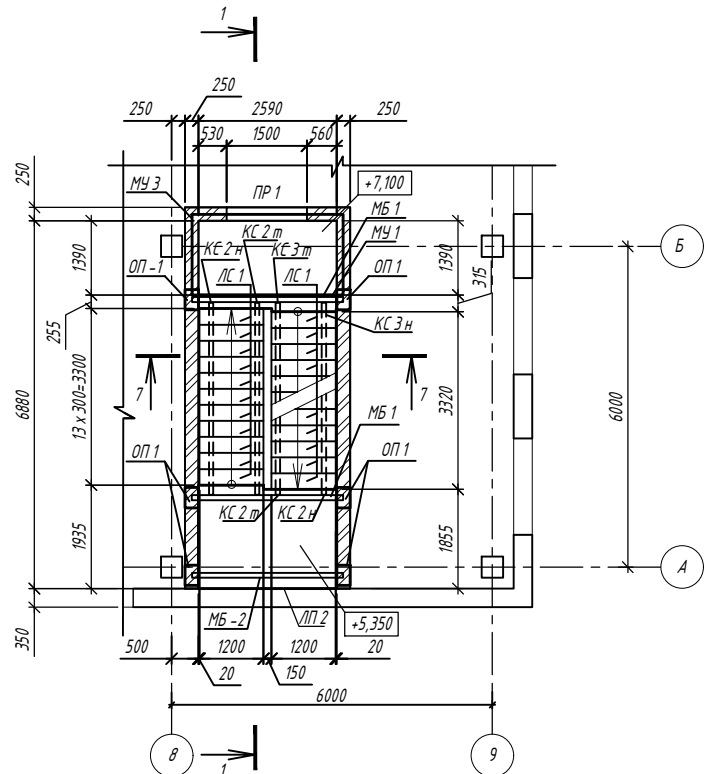










Ведомость перемычек

Марка	Схема перемычек
ПР 1	+2,100 от ур. ч.п.
ПР 2	+2,100 от ур. ч.п.
ПР 3	+2,100 от ур. ч.п.

- Отметки даны от уровня чистого пола.

- Проектируемые стены лестничной клетки выполнить из керамического кирпича марки КР -р -по 250 х 120 х 65/1НФ /100/2,0/35/ ГОСТ 530-2012 на растворе марки М 75.
- Косоуры крепить к площадочным балкам на балках М 15 нормальной точности по ГОСТ 7798-70.
- В тех случаях, когда уголок выступает за габарит косоура, выступающую часть его срезать.
- После проверки правильности положения смонтированных конструкций, гайки болтов должны быть закреплены путем приварки их к стержню болта, либо забивкой резьбы.
- Опорные подушки ОП-1 под балки выполнять по серии 1.069-1 Выпуск 1, перемычки ПР 1, ПР 2, ПР 3 - по серии 1.038-1 Выпуск 1.
- Косоуры с индексом "н" изготовить обратно чертежам косоуров с индексом "м".
- После окончания монтажных работ металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза.
- Выполнить огнезащиту балок и косоуров до предела огнестойкости R60.
- Сварку выполнять электродами Э 42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Смотреть совместно с л. 44, 56-70
- Перед устройством кирпичных стен лестничной клетки толщиной 250 мм демонтировать отделку существующих стен.

01-2024/ИЯИ-АС.2					
"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата
Разработал	Пономарева	Иванов			
Проверил	Пономарева	Иванов			
Архитектурно-строительные решения				Стация	Лист
				Р	55
Лестничная клетка Л-1. Разрез 1-1. Сечения 2-2..6-6.				ООО "ЕСК"	

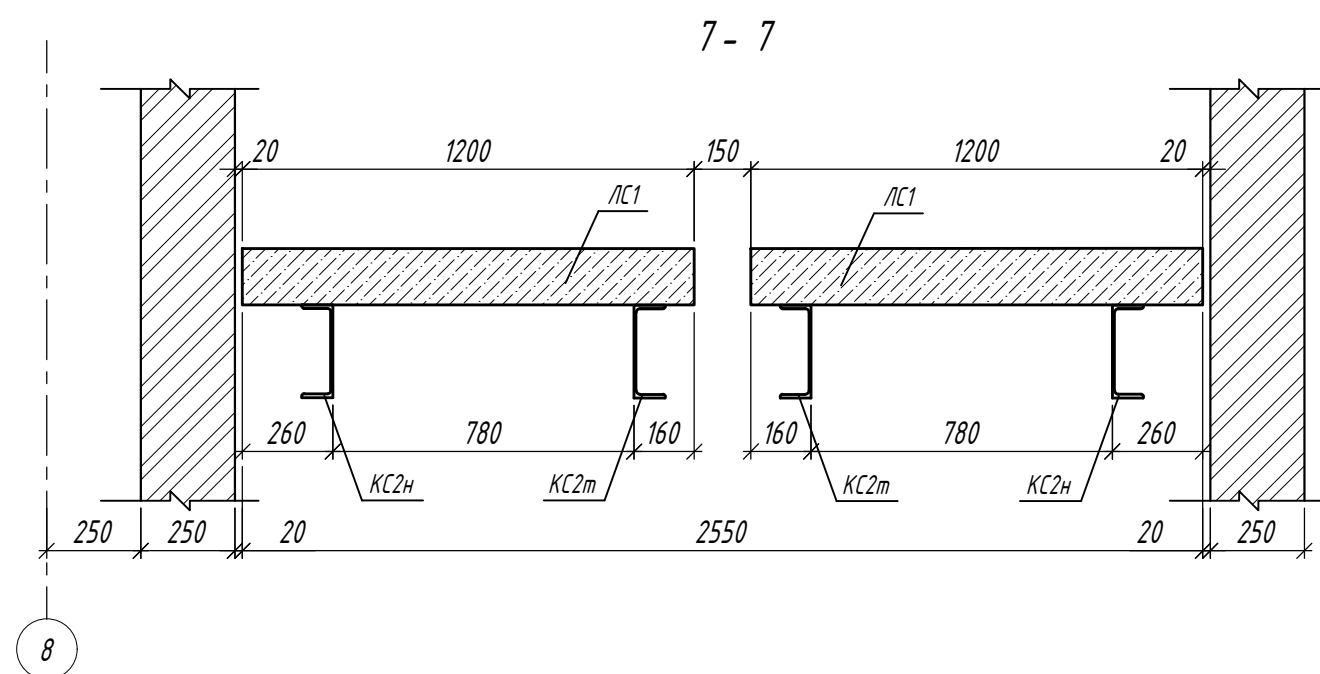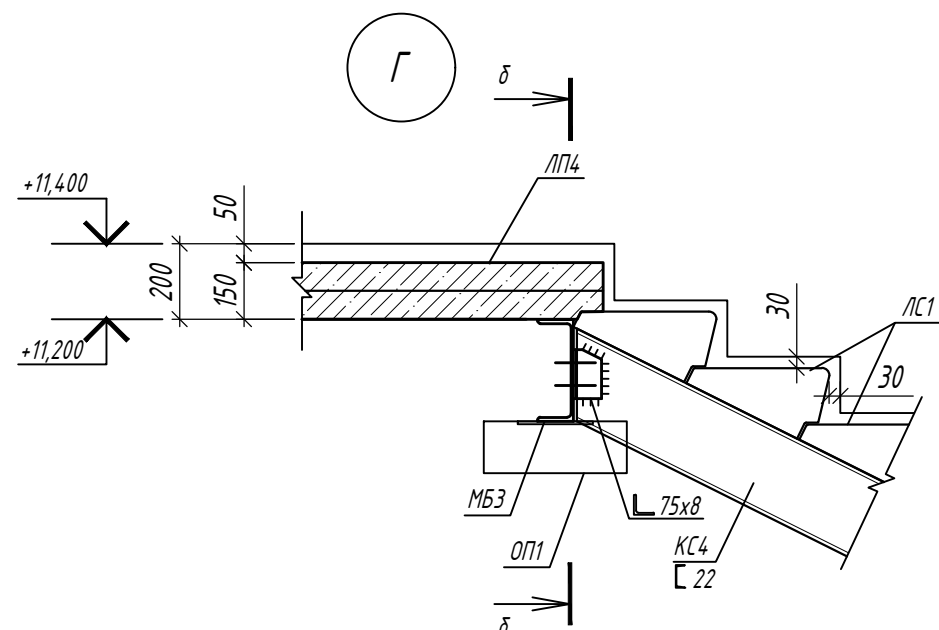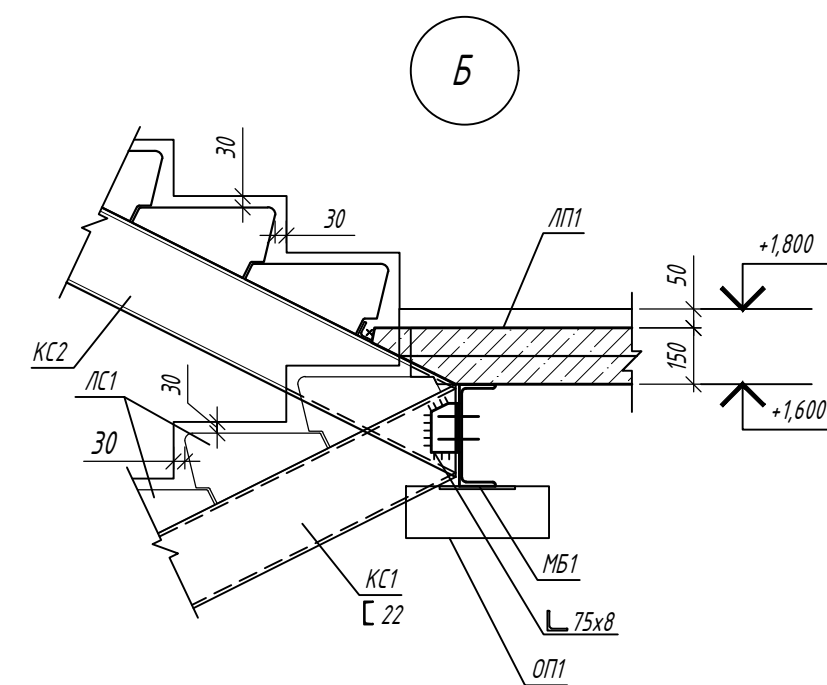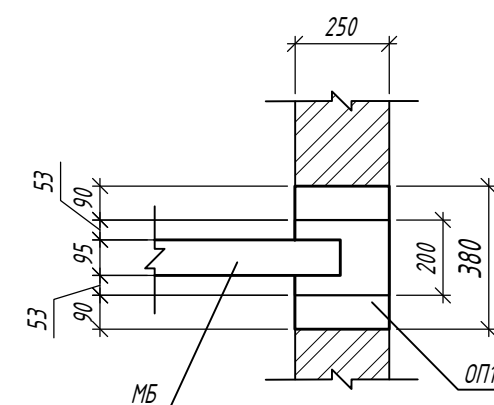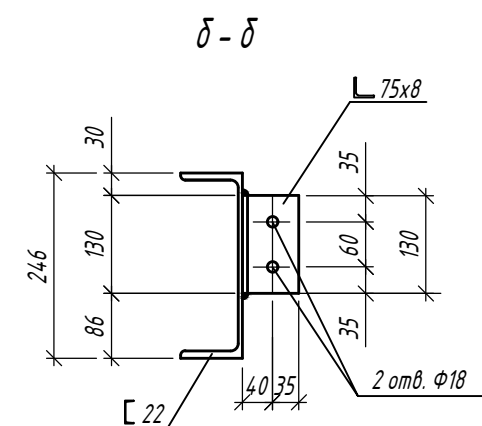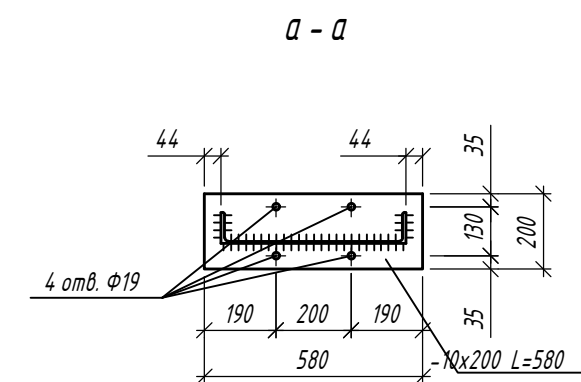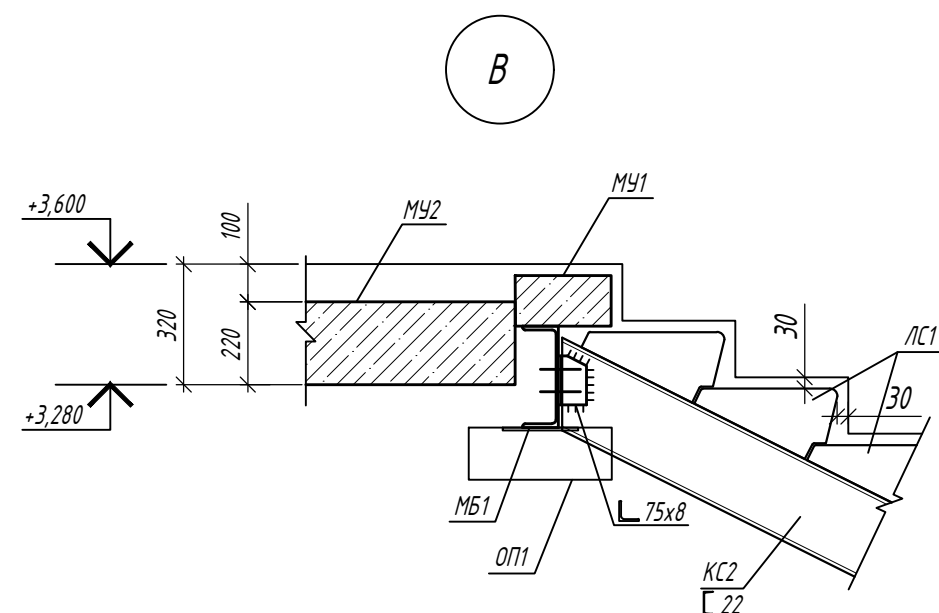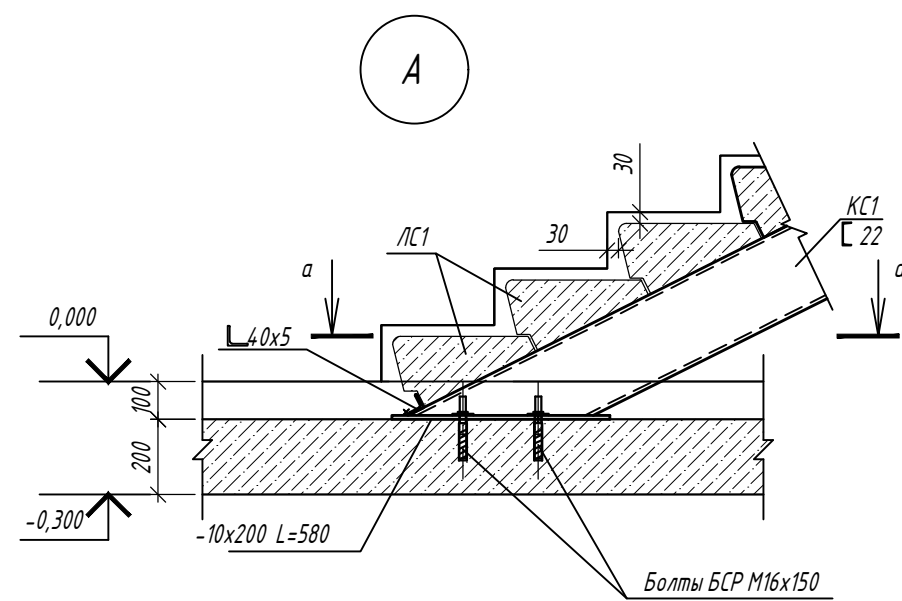


Спецификация элементов лестницы Л-1					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
ЛС1	ГОСТ 8717-2016	Ступень лестничная ЛС12	70	128	
ЛП1	см. лист 60	Лестничная площадка ЛП1	1		35.16
ЛП2	см. лист 61	Лестничная площадка ЛП2	1		40.74
ЛП3	см. лист 63	Лестничная площадка ЛП3	1		36.02
ЛП4	см. лист 64	Лестничная площадка ЛП4	1		37.49
КС1м	см. лист 58	Косоур металлический КС1м	1		114.53
КС1н	см. лист 58	Косоур металлический КС1н	1		114.53
КС2м	см. лист 58	Косоур металлический КС2м	3		269.19
КС2н	см. лист 58	Косоур металлический КС2н	3		269.19
КС3м	см. лист 58	Косоур металлический КС3м	1		103.28
КС3н	см. лист 58	Косоур металлический КС3н	1		103.28
КС4м	см. лист 58	Косоур металлический КС4м	1		100.02
КС4н	см. лист 58	Косоур металлический КС4н	1		100.02
МБ1	см. лист 57	Металлическая балка МБ1	6		496.24
МБ2	см. лист 57	Металлическая балка МБ2	3		248.13
МБ3	см. лист 57	Металлическая балка МБ3	1		82.71
МУ1	см. лист 66	Монолитный участок МУ1	1		
МУ2	см. лист 67	Монолитный участок МУ2	1		
МУ3	см. лист 68	Монолитный участок МУ3	1		
	ГОСТ 28778-90	Болт БСР М16х150	4		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	2.6		м ³
ОП1	серия 1.069-1 вып.1	Опорная подушка ОП1	20	33	
ПР1	серия 1.038.1-1 вып. 1	ЗПБ 18-8	6	119	
ПР2	серия 1.038.1-1 вып. 1	ЗПБ 18-27	1	250	
ПР3	серия 1.038.1-1 вып. 1	ЗПБ31-27	1	428	

1. Выполнить огневозщиту балок и косоуров до предела огнестойкости R60.
2. Расход материалов на соединение конструкций лестницы №1:
 - винт с шестигранной головкой по ГОСТ Р ИСО 4017-M16x50-8.8 - 52 шт;
 - шайба M16 по ГОСТ 11371-78 - 104 шт.;
 - гайка шестигранная нормальная по ГОСТ/ISO 4032-M16-8 - 104 шт.
3. Смотреть совместно с Л.55


						01-2024/ИИЯ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИИЯ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Пономарева			<i>Торч</i>		Архитектурно-строительные решения	Р	56
Проверил	Пономарева			<i>Торч</i>				
Нач.отдела								
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Сечения 7 - 7.-8.-В. Узлы А-Г. Сечения а-а, б - б.	ООО "ЕСК"	

Формат А2


Металлическая балка МБ1

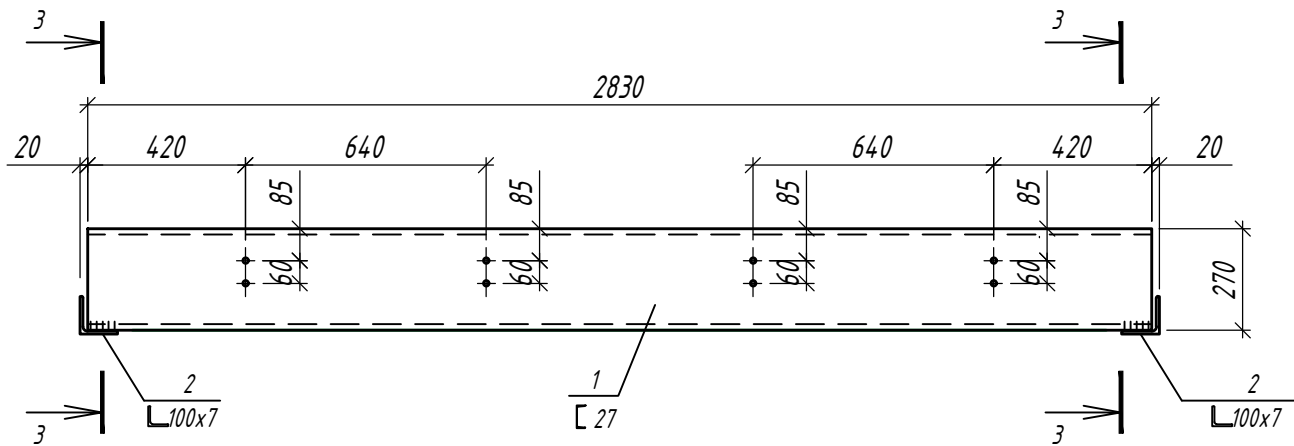

Металлическая балка МБ2

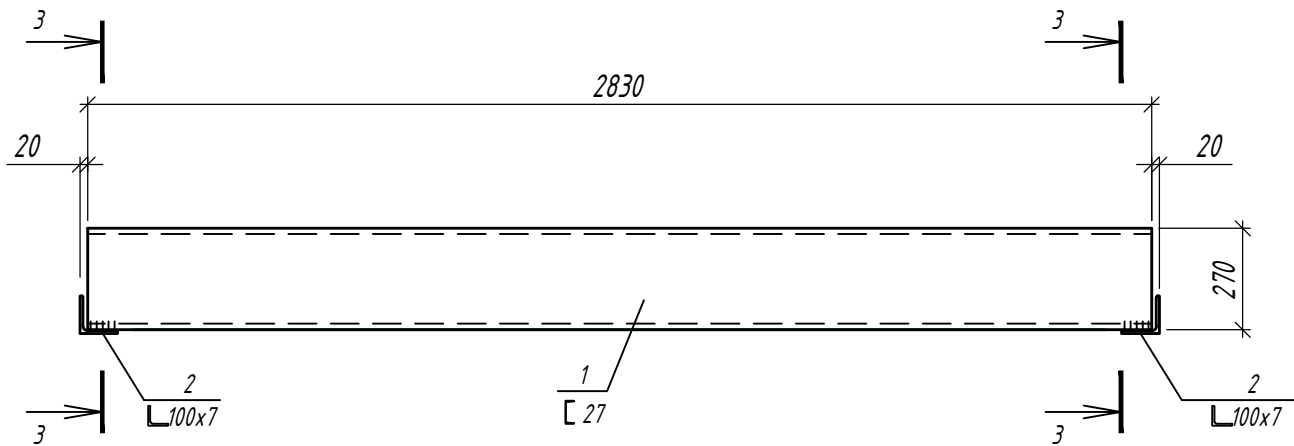


Металлическая балка МБ3

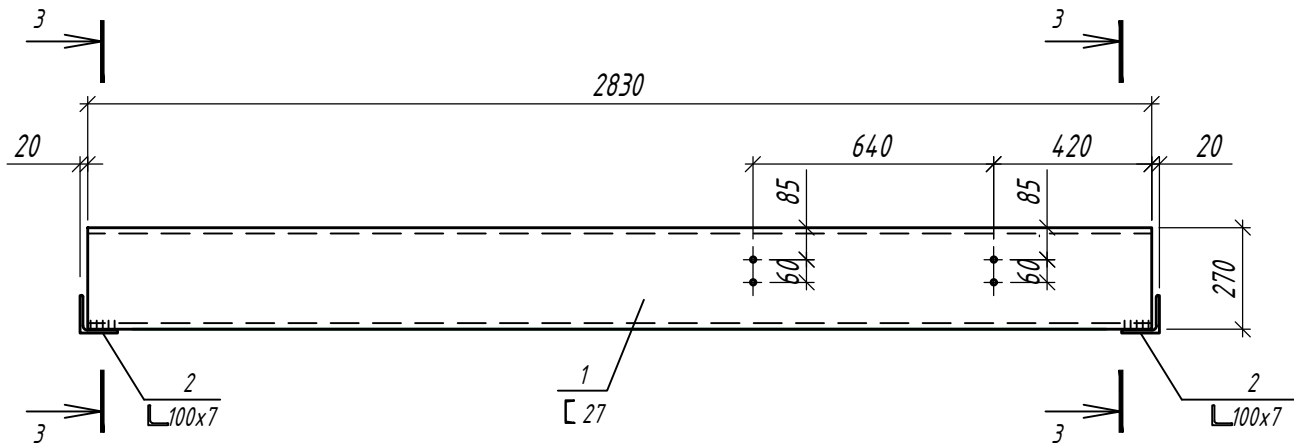

Спецификация металлических балок лестницы Л-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
Металлическая балка МБ1					
1		швеллер 27П ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 2830	1	78,39	
2		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 200	2	2,16	
Металлическая балка МБ2					
1		швеллер 27П ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 2830	1	78,39	
2		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 200	2	2,16	
Металлическая балка МБ3					
1		швеллер 27П ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 2830	1	78,39	
2		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 200	2	2,16	

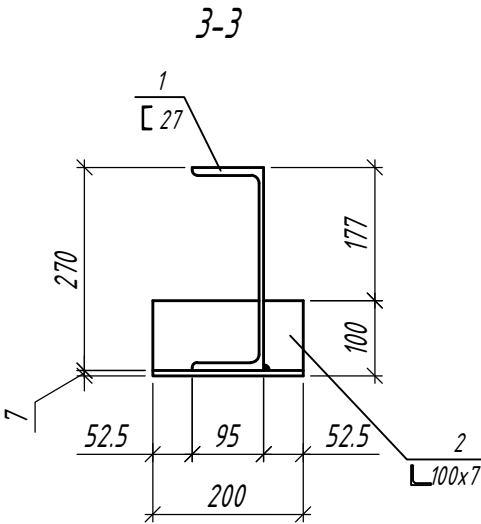


1. После окончания монтажных работ металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза.
2. Сварку выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.


						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева			Игорь			Р	57
Проверил	Пономарева			Игорь				
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Металлические балки МБ1, МБ2, МБ3.	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Согласовано					
Взам. инд. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					


Косоур КС1м

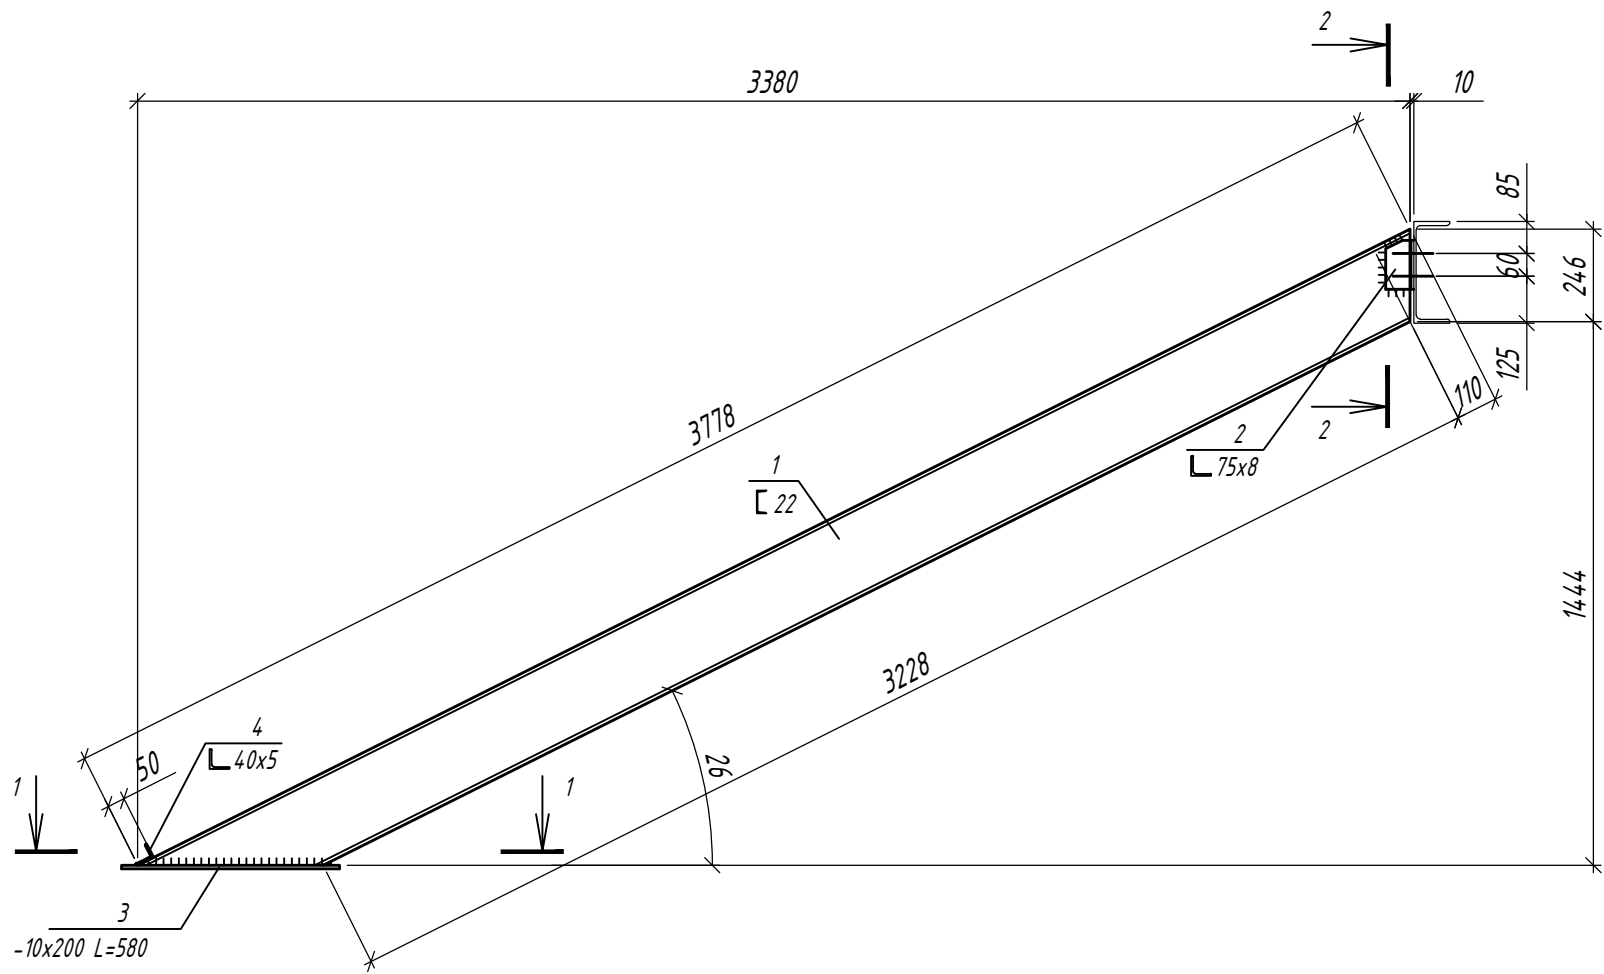


Косоур КС2м

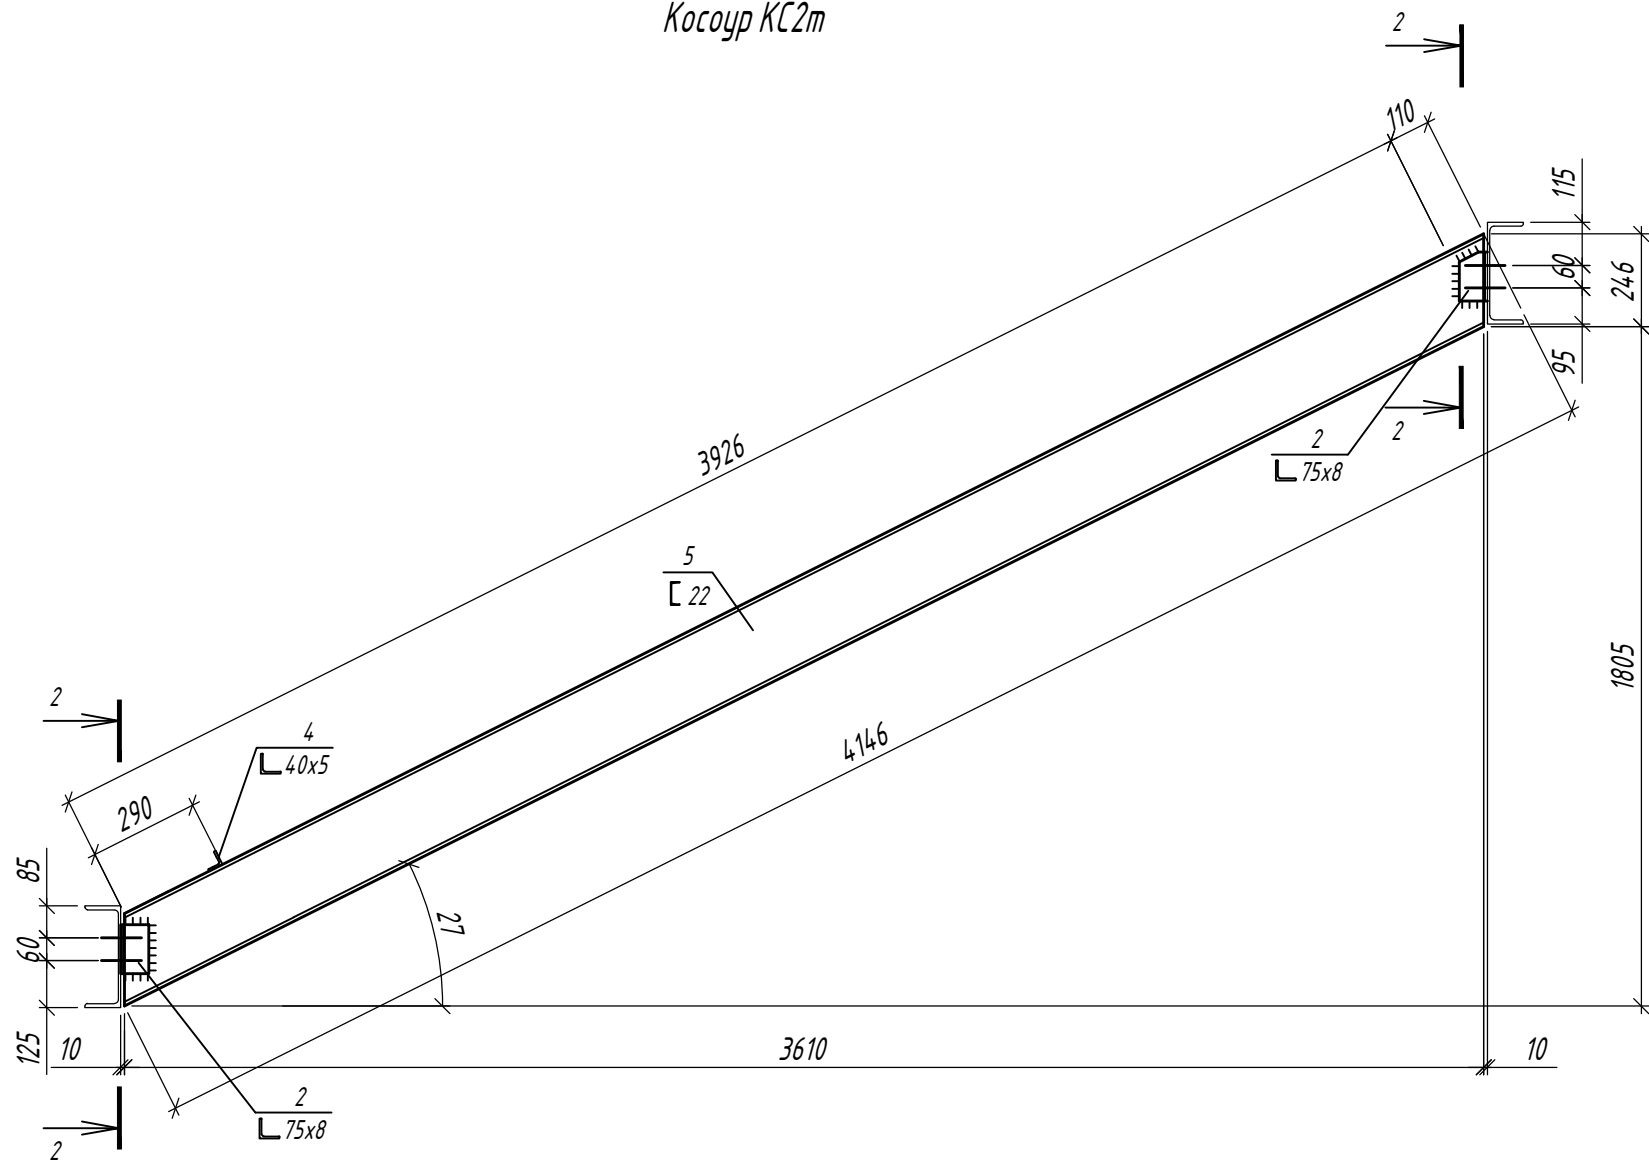

Косоур КС3м

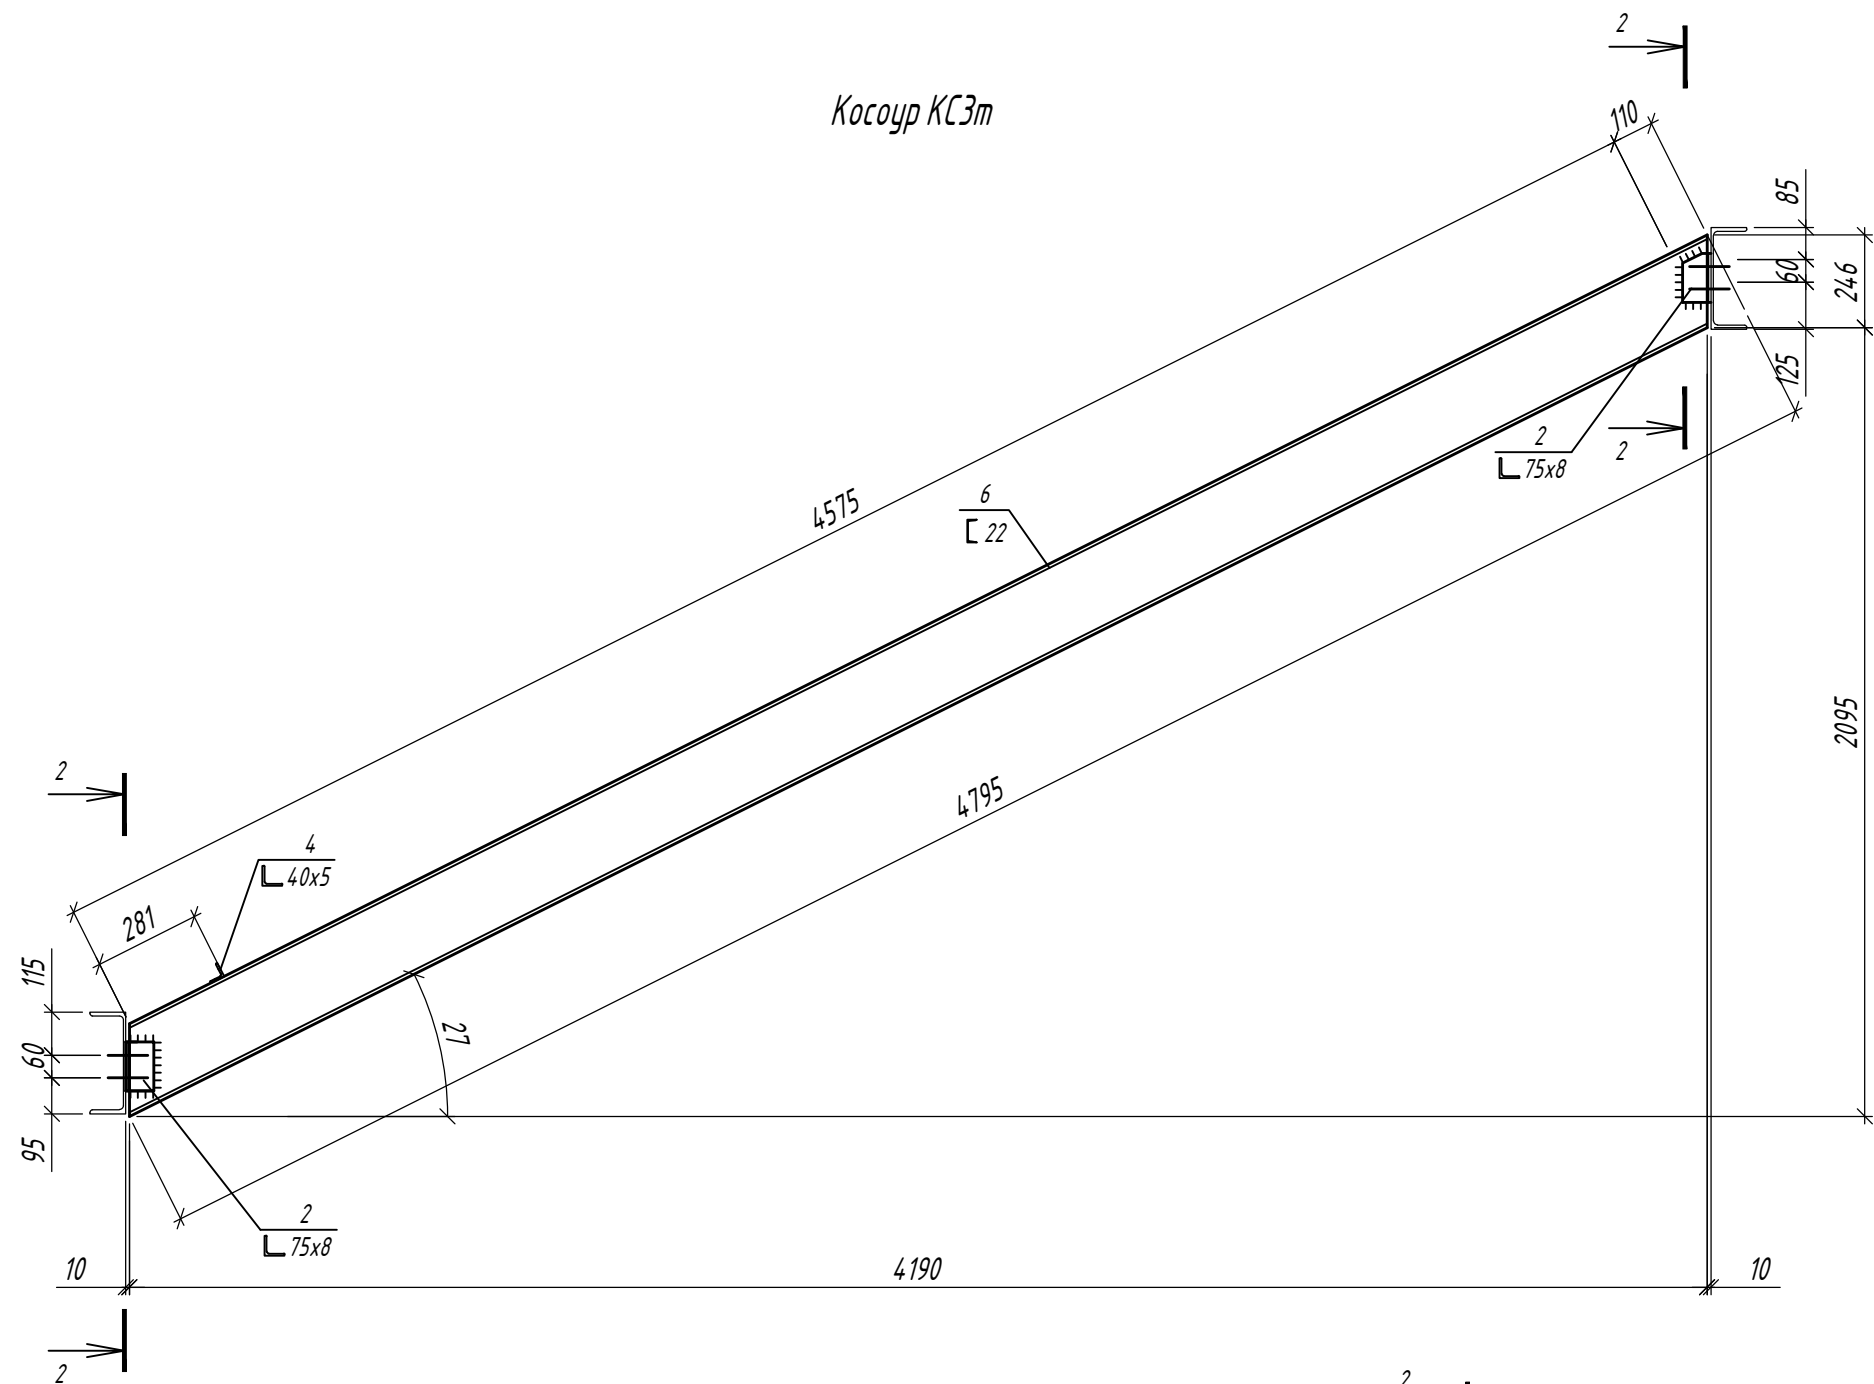

Косоур КС4м

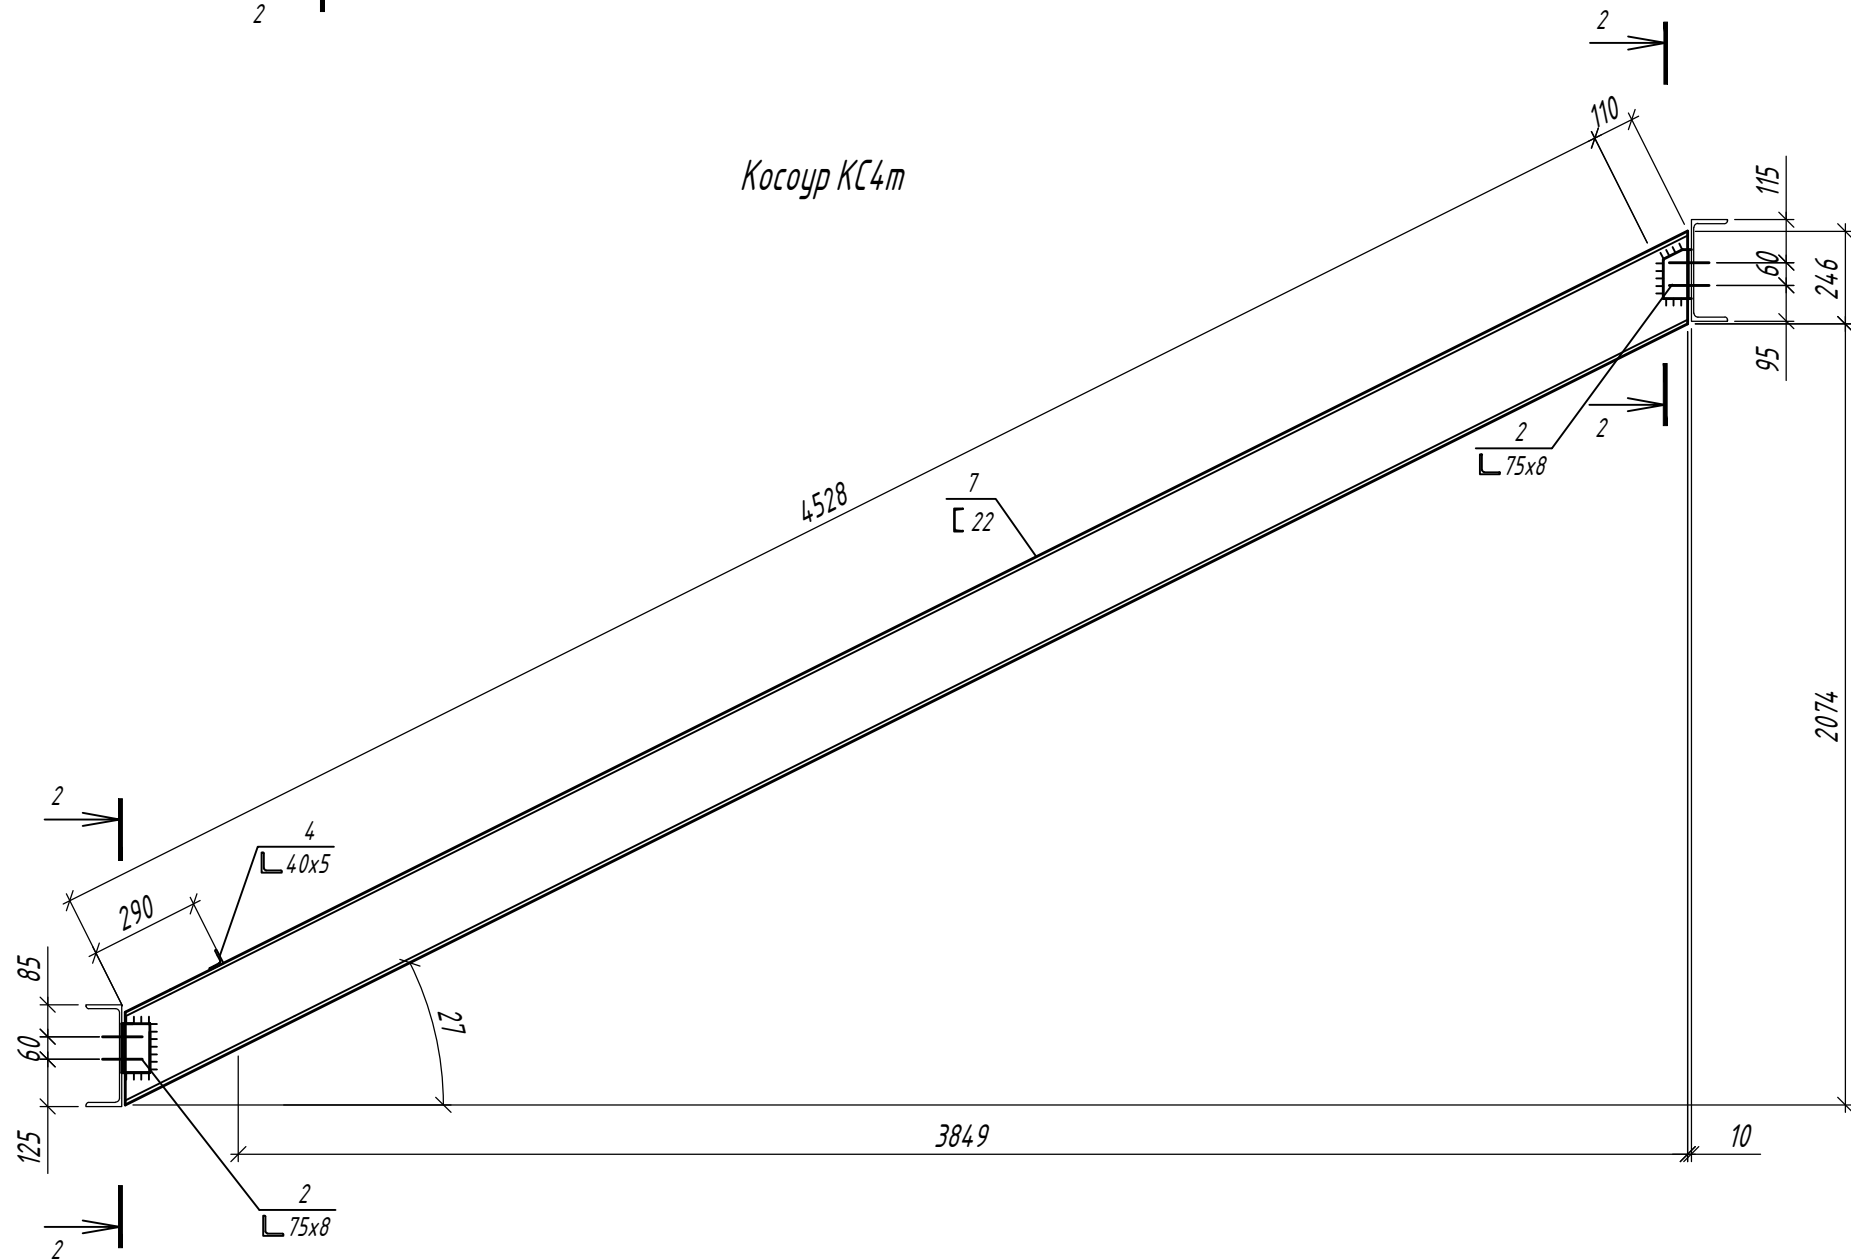

1. Спецификация косоуров лестницы Л-1 см. л. 59

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>Григорьев</i>			Р	58	
Проверил	Пономарева			<i>Григорьев</i>					
Нач.отдела									
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Косоуры КС1... КС4	ООО "ЕСК"		

Спецификация косоуров лестницы Л-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		Косоур КС1м (КС1н)			
1		швеллер $\frac{22ПГОСТ 8240-97}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 3230 мм	1	67,83	
2		уголок $\frac{75x8ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 130 мм	1	1,17	
3		лист $\frac{10x200ГОСТ 19903-2015}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 580 мм	1	45,53	
4		уголок $\frac{40x5ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 80 мм	1	0,24	
		Косоур КС2м (КС2н)			
5		швеллер $\frac{22ПГОСТ 8240-97}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 4150 мм	1	87,15	
2		уголок $\frac{75x8ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 130 мм	2	1,17	
4		уголок $\frac{40x5ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 80 мм	1	0,24	
		Косоур КС3м (КС3н)			
6		швеллер $\frac{22ПГОСТ 8240-97}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 4795 мм	1	100,70	
2		уголок $\frac{75x8ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 130 мм	2	1,17	
4		уголок $\frac{40x5ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 80 мм	1	0,24	
		Косоур КС4м (КС4н)			
7		швеллер $\frac{22ПГОСТ 8240-97}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 4640 мм	1	97,44	
2		уголок $\frac{75x8ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 130 мм	2	1,17	
4		уголок $\frac{40x5ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 80 мм	1	0,24	

1. Смотреть совместно с л. 55, 58

01-2024/ИЯИ-АС.2

"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"

Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Пономарева					Р	59	
Проверил		Пономарева				Лестничная клетка Л-1. Спецификация косоуров Лестницы Л-1.	ООО "ЕСК"		
Нач.отдела									
Н.контроль									

Technical drawing showing the plan and section of a rectangular structure. The plan view (top) shows a rectangle with overall dimensions 2590 (width) and 1265 (height). Internal dimensions are 1220 and 1370. A small rectangular feature is located on the right side with a width of 95. Section lines 1-1 and 2-2 are indicated. The section view (bottom) shows a cross-section with a total width of 5x200=1000. The top flange has a thickness of 50. The web has a thickness of 70. The bottom flange has a thickness of 45. The section is labeled 1-1 and 2-2. The material is specified as сталь 200 (steel 200). The section is labeled КР-1. The total height of the section is 187,5.

1.1-1.1


Technical drawing of a reinforced concrete slab (1.1-1.1) showing dimensions and reinforcement details. The drawing includes the following specifications:

- Overall Dimensions:**
 - Length: 1000 mm (5x200=1000)
 - Width: 187.5 mm (π-2, шаг 187,5)
- Reinforcement Details:**
 - Top reinforcement: 5x200=1000
 - Bottom reinforcement: 1, шаг ≥ 200
 - Vertical spacing: 70 mm (top), 30 mm (bottom)
 - Horizontal spacing: 50 mm (ends), 90 mm (middle)
- Labels:**
 - 1: Top reinforcement
 - π-2: Bottom reinforcement
 - шаг ≥ 200: Bottom reinforcement spacing
 - шаг 187,5: Bottom reinforcement spacing

1. Разрез 2-2 и ведомость деталей см. л.64
2. Профлист крепить к балкам через одну волну.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			
Разработал	Пономарева			<i>ИЯИ</i>		Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Проверил	Пономарева			<i>ИЯИ</i>			Р	60
Нач.отдела								
						Лестничная клетка Л-1. Лестничная площадка ЛП1.	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								


Опалудка ЛП2 на отм. +5,350

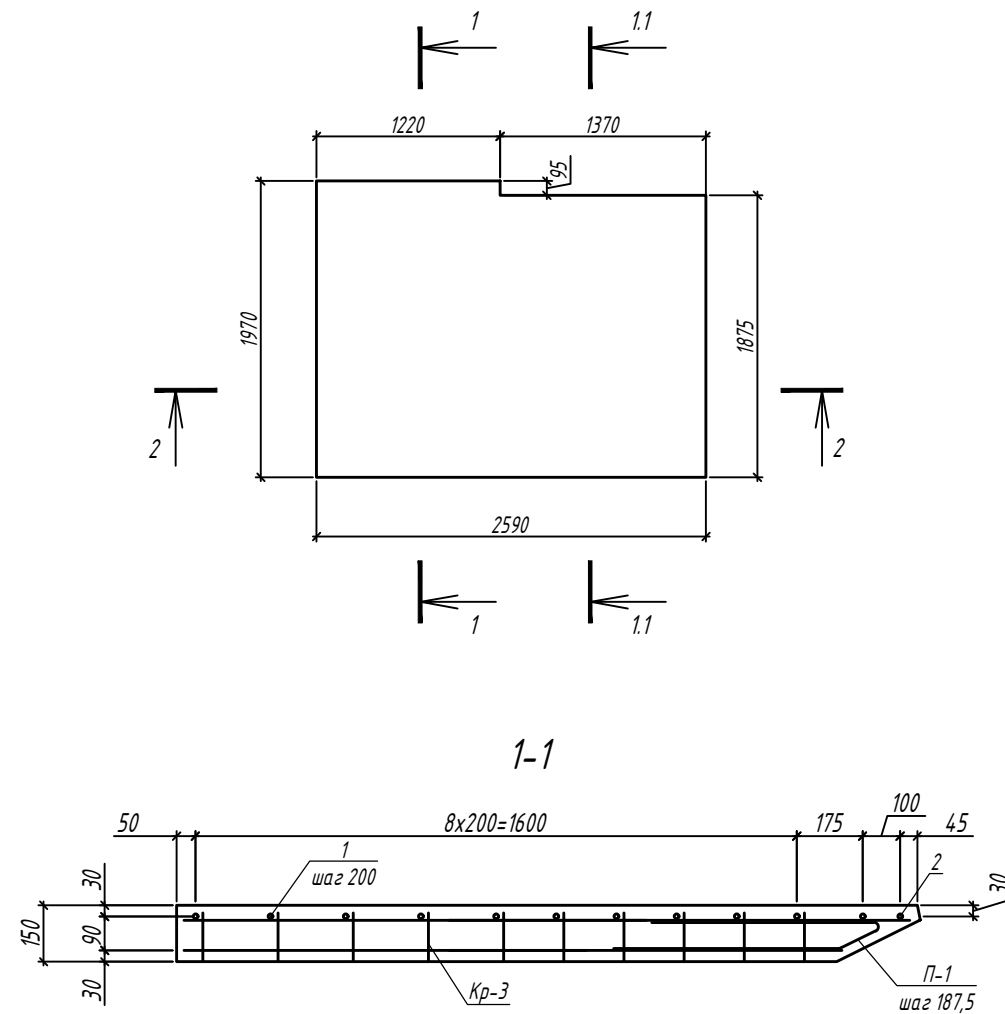


Спецификация элементов лестничной площадки ЛП2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		<u>Лестничная площадка ЛП2</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=2550	10	1,57	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=1180	1	0,73	
Кр-3	лист 65	Каркас Кр-3	7	3.07	
Кр-4	лист 65	Каркас Кр-4	7	2.93	
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=1300	7	0,80	
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=1080	7	0,67	
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0.8	6.6		м ²
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	0.90		м ³

Армирование ЛП2

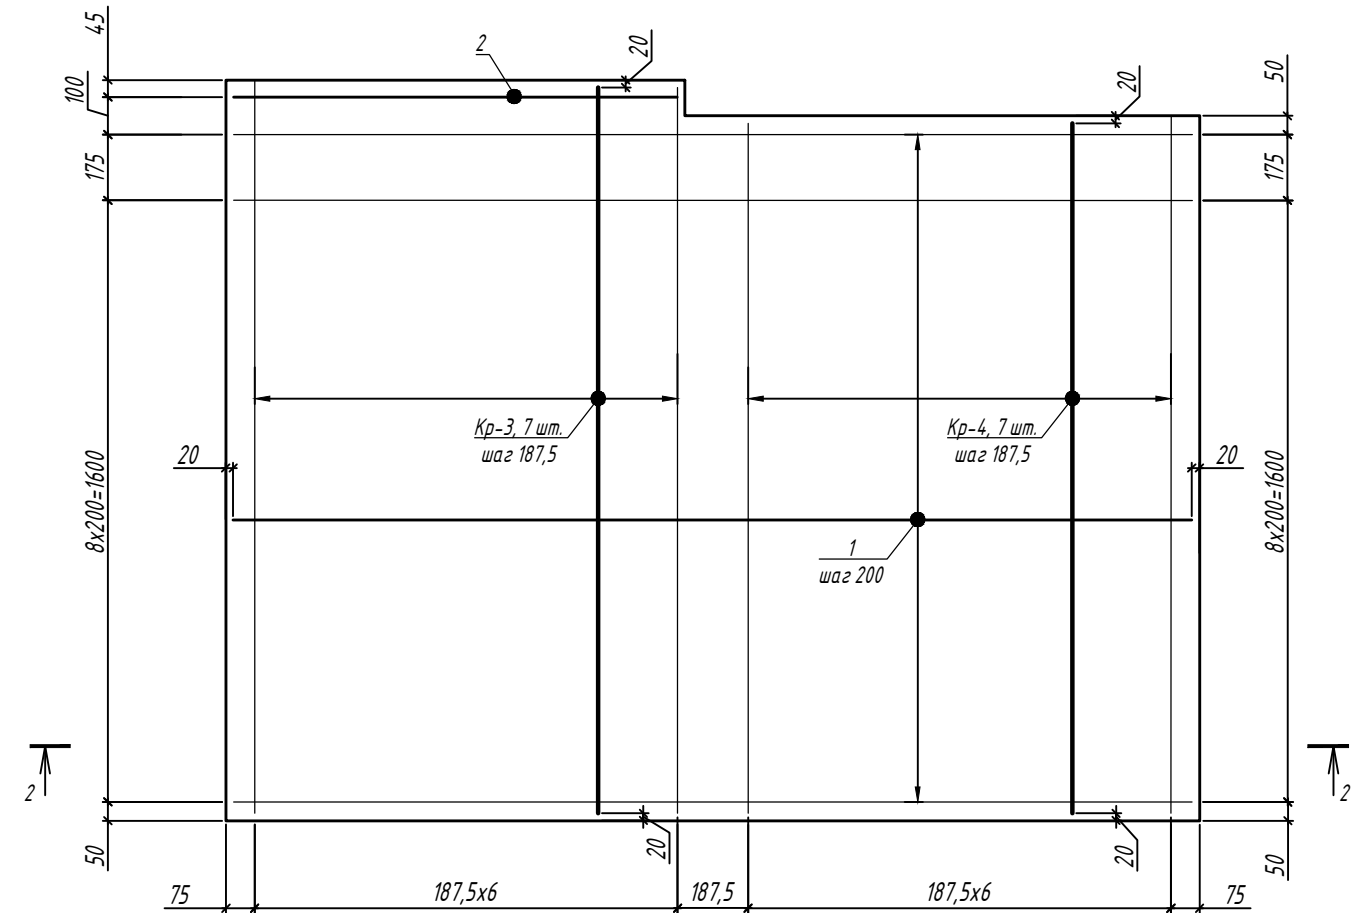


1.1-1.1

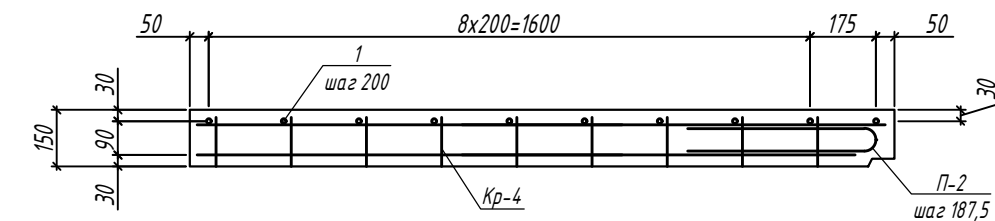


1. Разрез 2-2 и ведомость деталей см. л.64
2. Профлист крепить к балкам через одну волну.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			
Разработал	Пономарева			<i>ИЯИ</i>		Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Проверил	Пономарева			<i>ИЯИ</i>			Р	61
Нач.отдела								
						Лестничная клетка Л-1. Лестничная площадка ЛП2	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Опалубка ЛПЗ на отм. +9,250

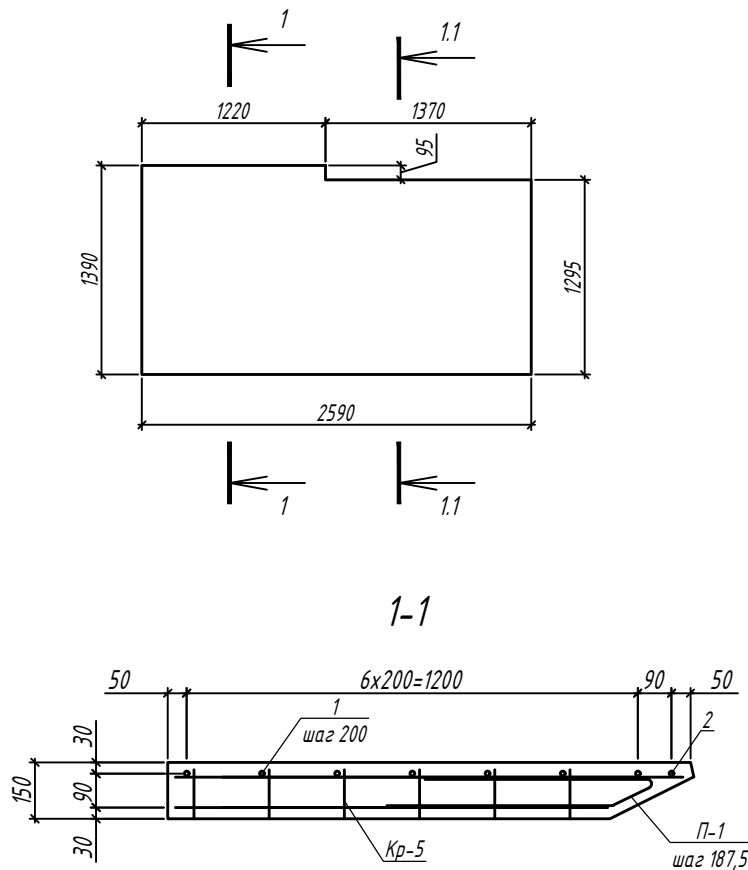


Армирование ЛПЗ на отм. +9,250

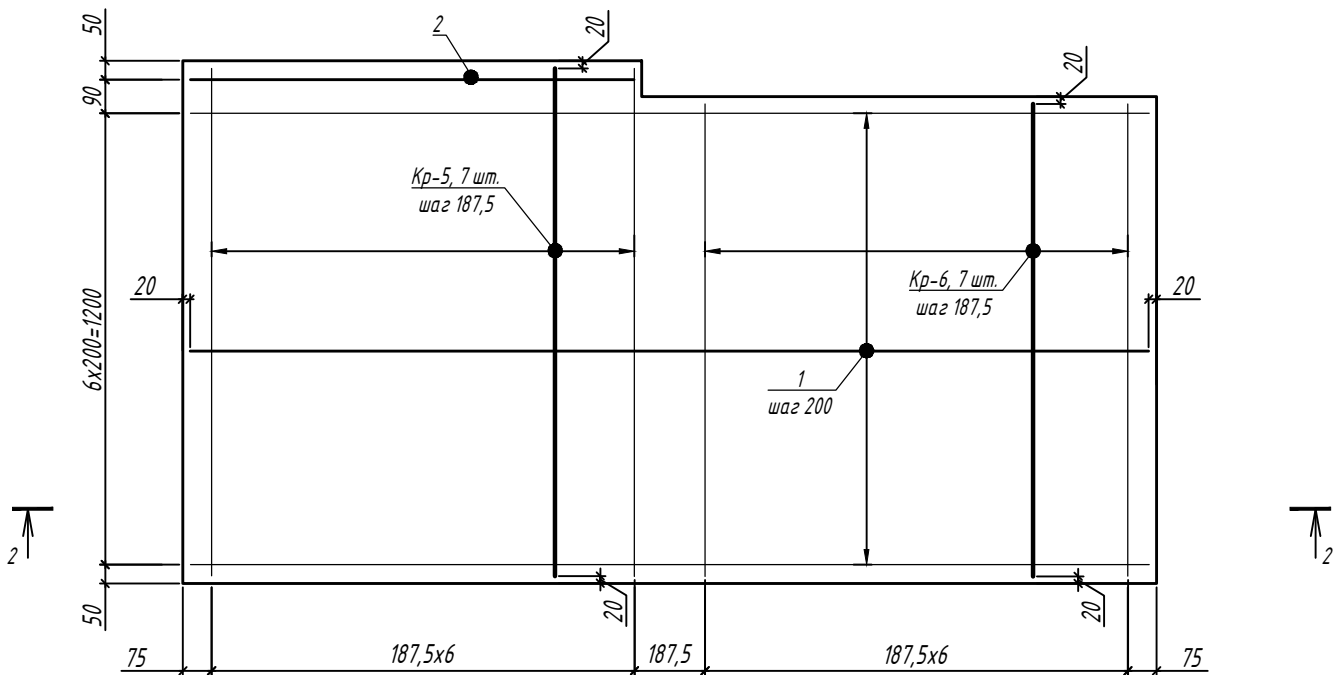

Спецификация элементов лестничной площадки ЛПЗ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		Лестничная площадка ЛПЗ			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L=2550	7	1,57	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L=1180	1	0,73	
Кр-5	лист 65	Каркас Кр-5	7	2.02	
Кр-6	лист 65	Каркас Кр-6	7	1.96	
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L=1300	7	0,80	
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L=1080	7	0,67	
		Материалы			
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0.8	4.7		м²
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	0.70		м³


1.1-1.1

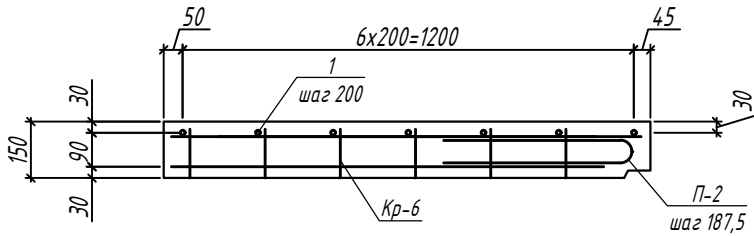


1. Разрез 2-2 и ведомость деталей см. л.64
2. Профлист крепить к балкам через одну волну.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			ИЯИ			Р	62	
Проверил	Пономарева			ИЯИ					
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Лестничная площадка ЛПЗ	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Опалубка ЛП4 на отм. +11,350

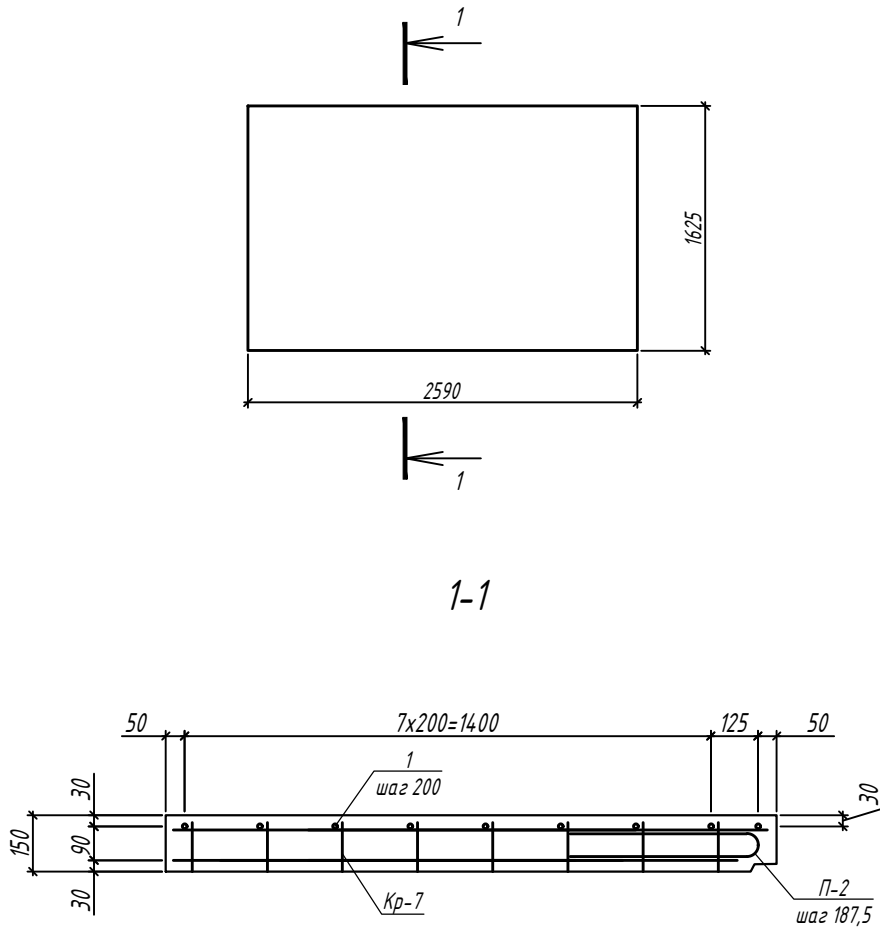

Армирование ЛП4 на отм. +11,350

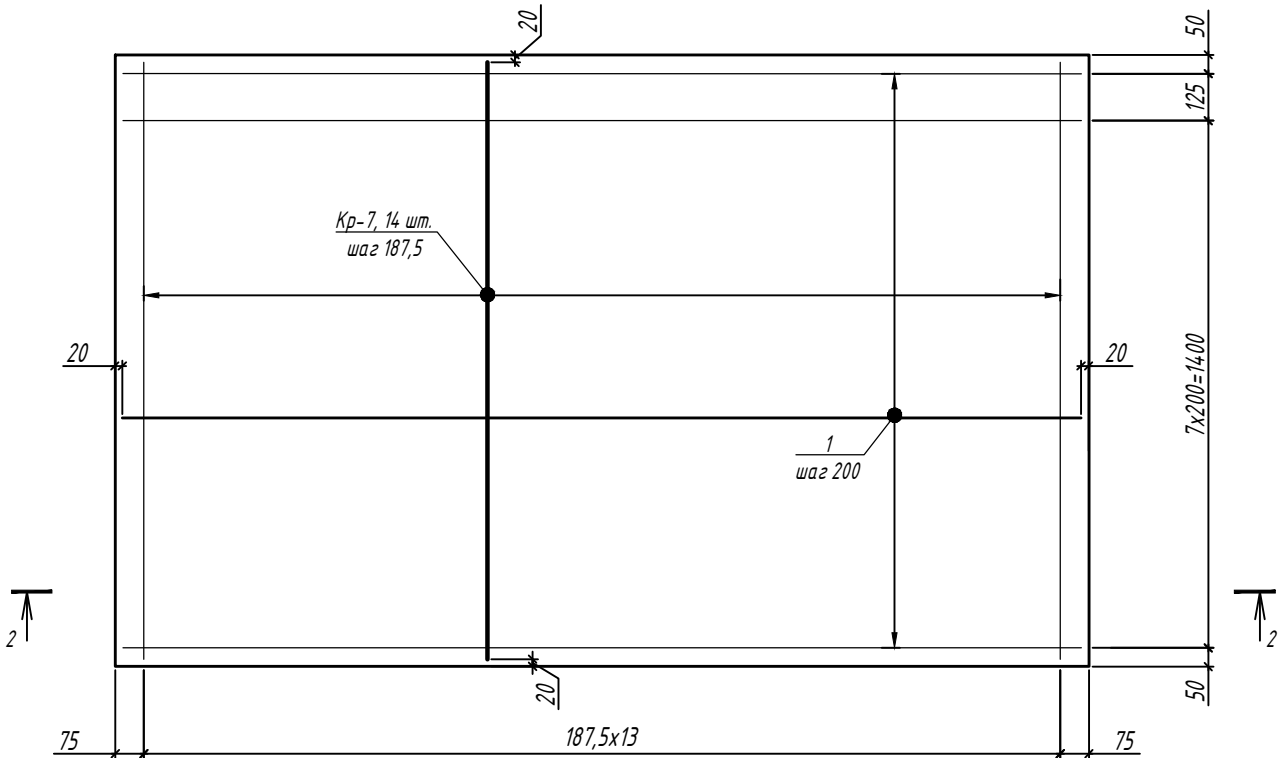


Спецификация элементов лестничной площадки ЛП4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		Лестничная площадка ЛП4			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L=2550	9	1,57	
Кр-7	лист 65	Каркас Кр-7	14	2,54	
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L=1080	14	0,67	
		Материалы			
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0.8	5.5		м ²
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	0.80		м ³

1. Разрез 2-2 и ведомость деталей см. л.64
2. Профлист крепить к балкам через одну волну.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			Игорь			Р	63	
Проверил	Пономарева			Игорь					
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Лестничная площадка ЛП4	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

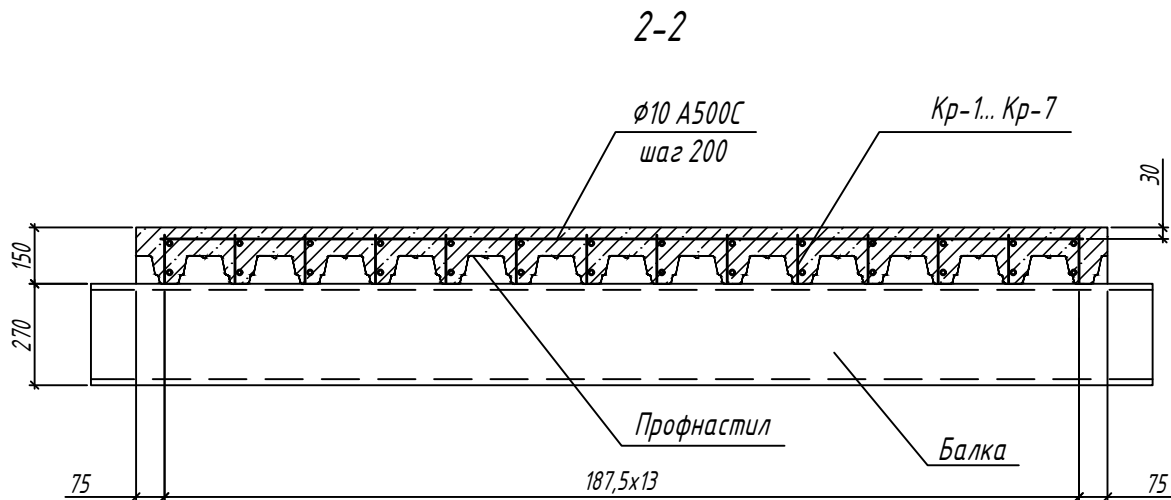

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-1	
П-2	

Размеры П-образной детали даны по внешним граням изделия.

- Смотреть совместно с л.60-63
- Профлист крепить к балкам через одну волну.









Подпись и дата							01-2024/ИЯИ-АС.2				
							"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"				
		Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Инв. N подл.		Разработал		Пономарева		[подпись]		Архитектурно-строительные решения	Р	64	
		Проверил		Пономарева		[подпись]					
		На ч.отдела									
	Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Лестничные площадки ЛП1...ЛП4. Разрез 2-2. Ведомость деталей.	ООО "ЕСК"			

Согласовано

Инд. И. подл.

Взам. инд. И.

Подпись и дата

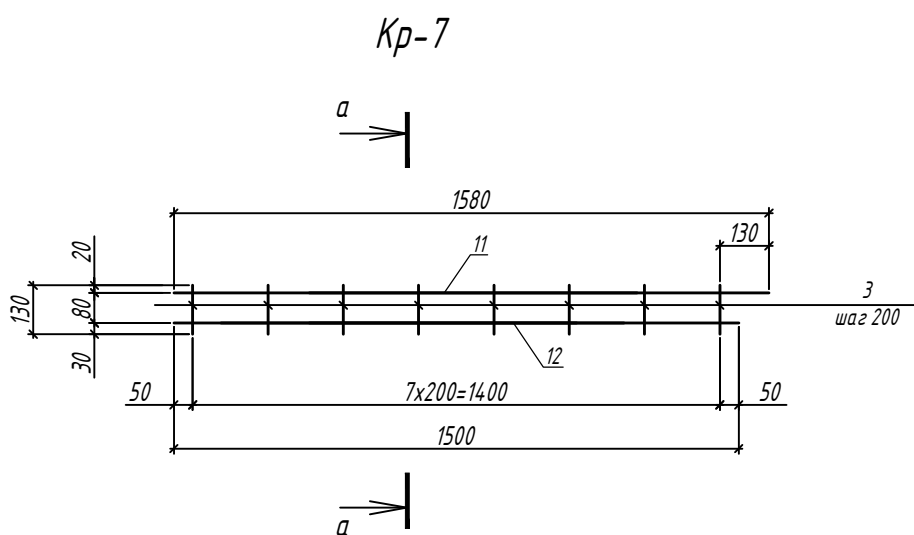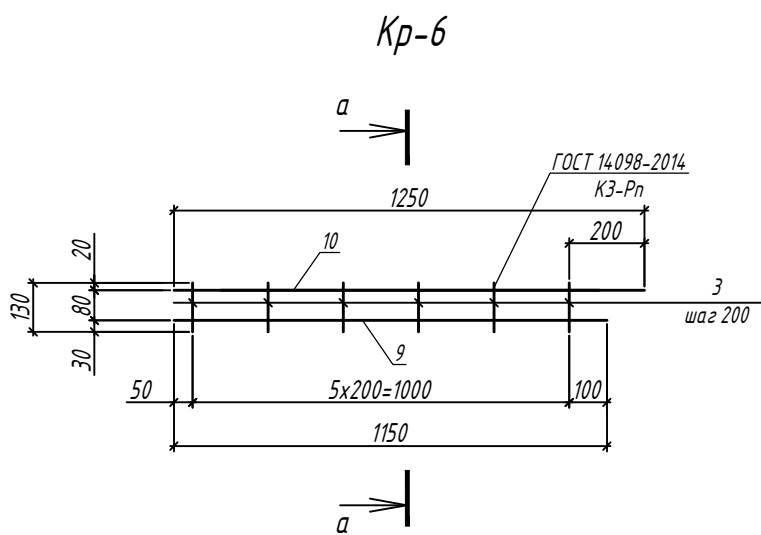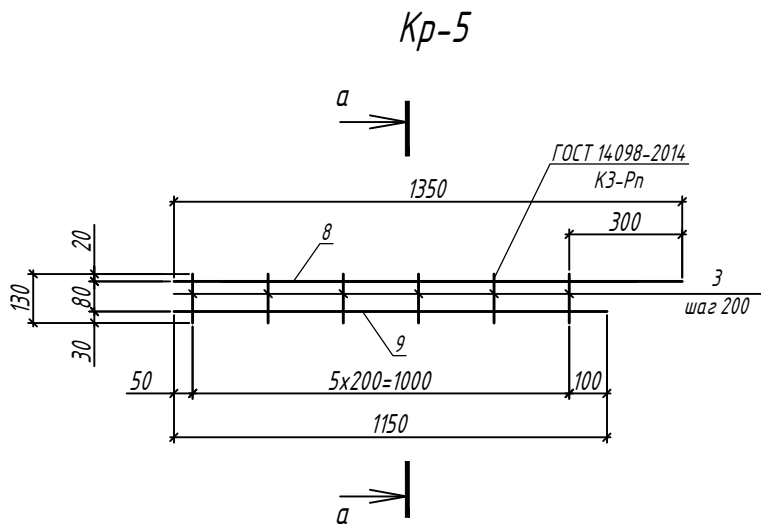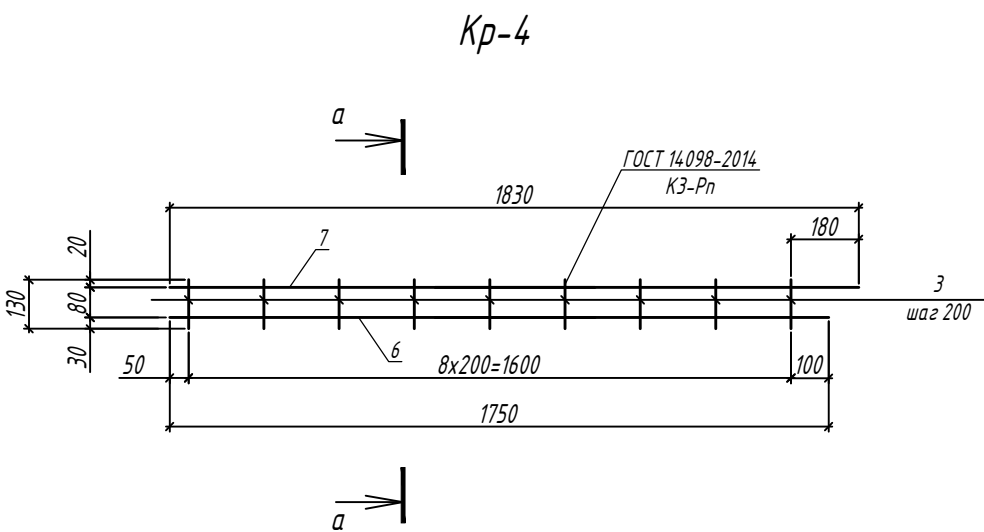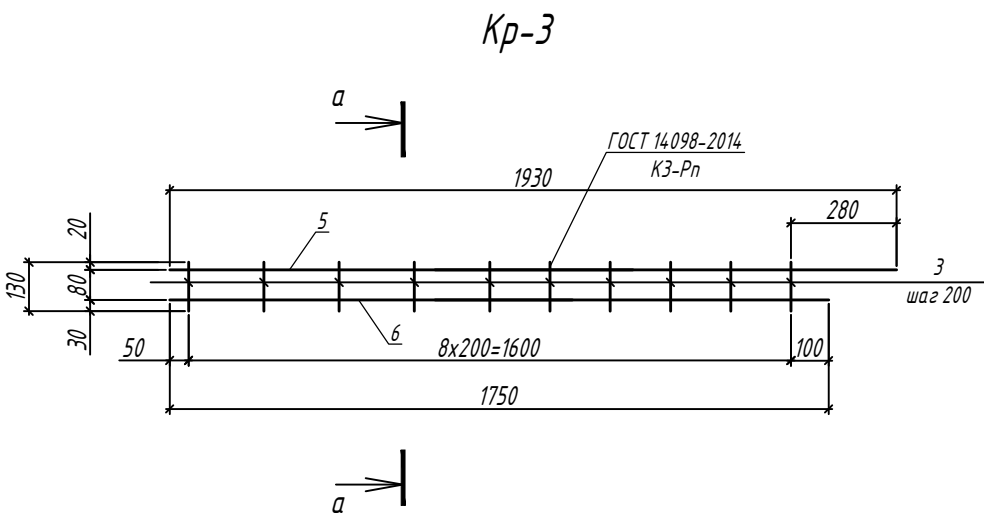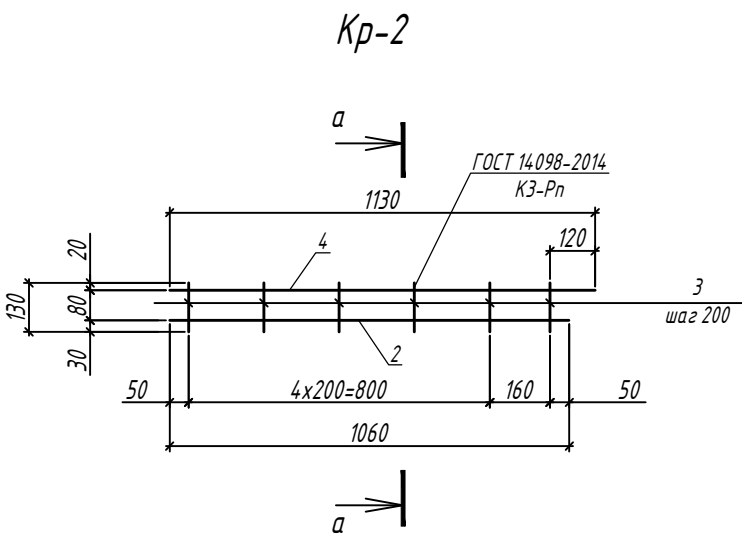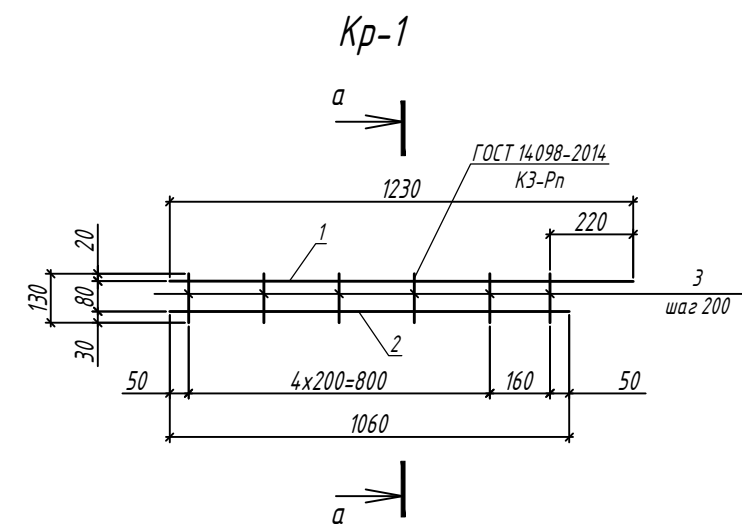






Спецификация элементов каркасов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
Кр-1		Каркас Кр-1	1,89		
1	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1230	1	0,76	
2	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1060	1	0,65	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	6	0,08	
Кр-2		Каркас Кр-2	1,83		
4	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1130	1	0,70	
2	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1060	1	0,65	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	6	0,08	
Кр-3		Каркас Кр-3	3,07		
5	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1930	1	1,19	
6	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1750	1	1,08	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	10	0,08	
Кр-4		Каркас Кр-4	2,93		
7	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1830	1	1,13	
6	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1750	1	1,08	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	9	0,08	
Кр-5		Каркас Кр-5	2,02		
8	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1350	1	0,83	
9	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1150	1	0,71	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	6	0,08	
Кр-6		Каркас Кр-6	1,96		
10	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1250	1	0,77	
9	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1150	1	0,71	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	6	0,08	
Кр-7		Каркас Кр-7	2,54		
11	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1580	1	0,97	
12	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1500	1	0,93	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	8	0,08	

1. Смотреть совместно с л.60-63

						01-2024/ИЯИ-АС.2
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения
Разработал	Пономарева	Торж				Р
Проверил	Пономарева	Торж				65
Нач.отдела						
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Лестничные площадки ЛП1...ЛП4. Каркасы
						ООО "ЕСК"

Опалубка МУ1 на отм. +3,500, +7.100

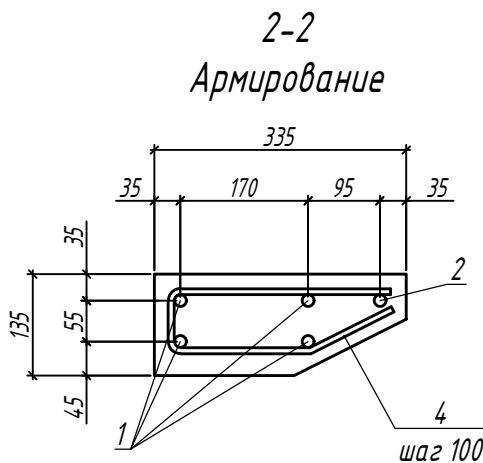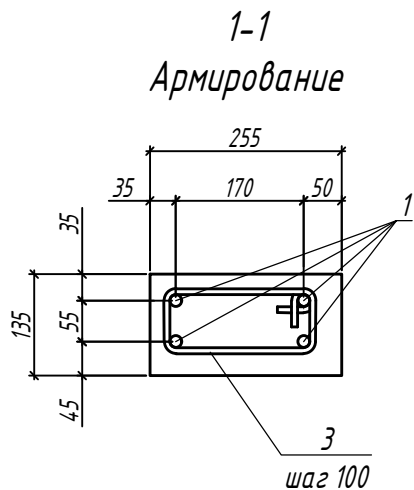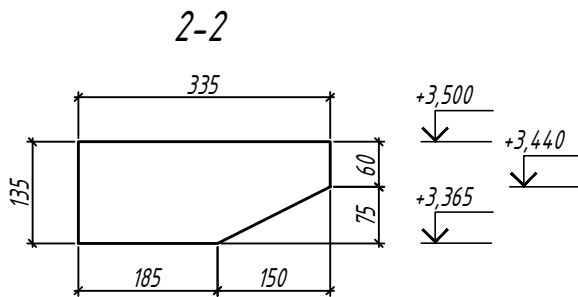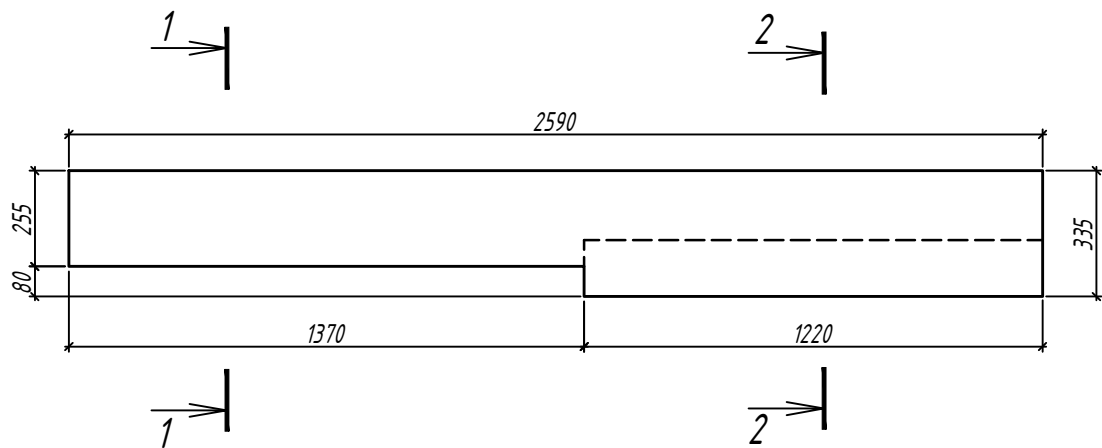

Спецификация элементов монолитного участка МУ1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		Монолитный участок МУ1			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С L=2550	4	4,03	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С L=1180	1	1,86	
3*	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240 L=620	14	0,24	
4*	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240 L=660	11	0,26	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	0.1		м³

со * см. ведомость деталей

Ведомость деталей


Поз.	Эскиз
3	
4	

Размеры хомутов даны по внутренним граням изделия


1. Монолитный участок МУ1 замаркирован на л.55

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева						Р	66
Проверил	Пономарева							
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Опалубка МУ1 на отм. +3,500, +7,100.	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								


Опалубка МУ2 на отм. +3,500

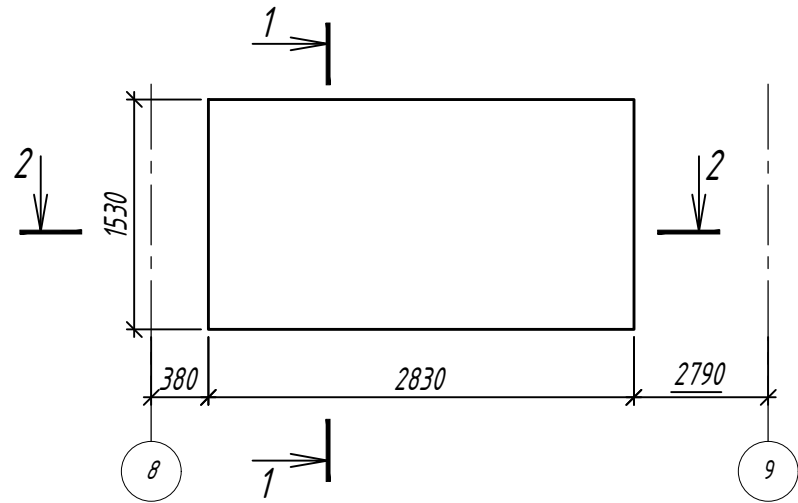


2-2
Армирование

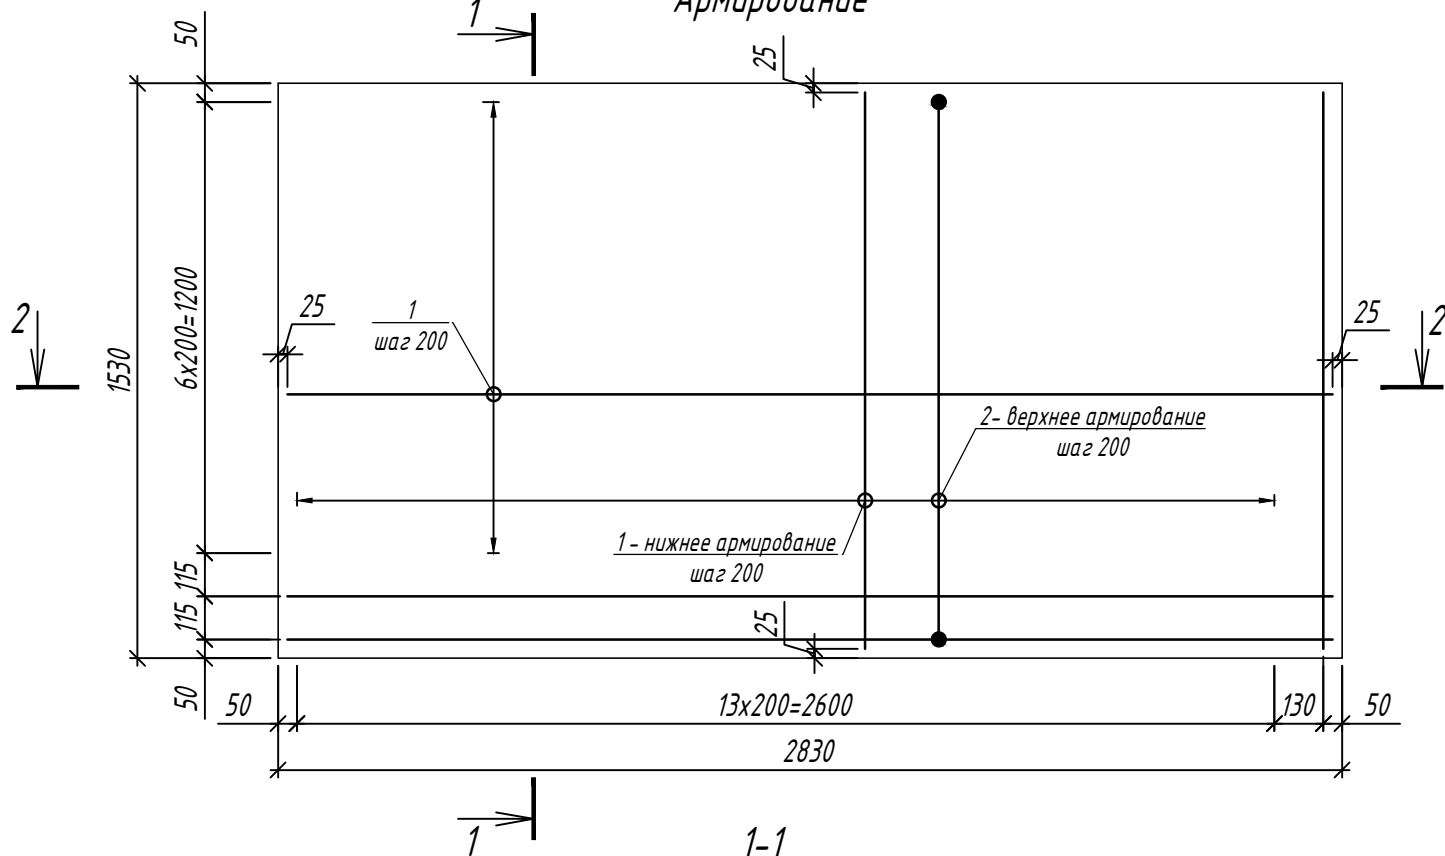

1-1
Армирование

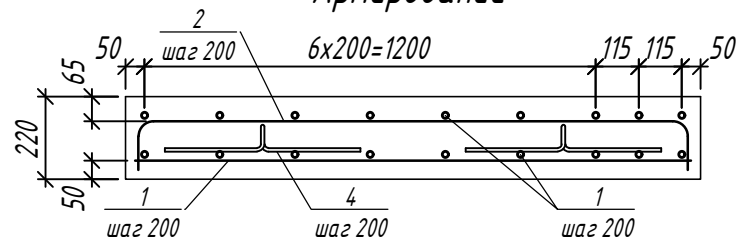

2-2
Армирование

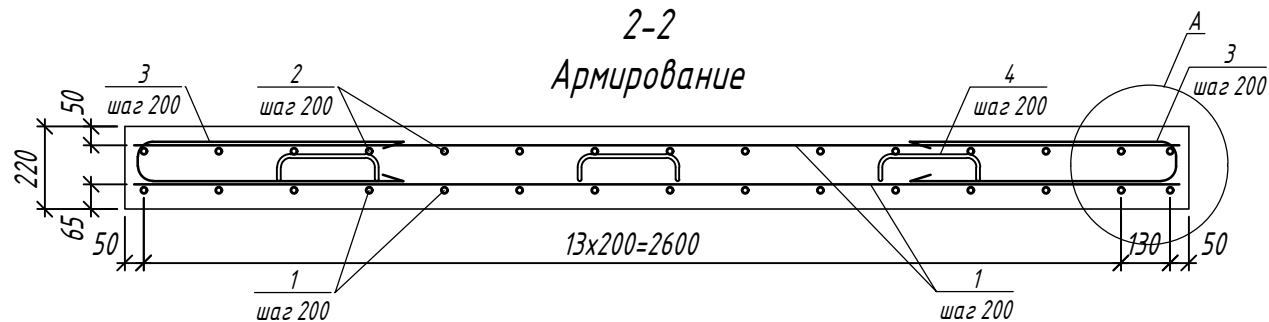

Спецификация элементов монолитного участка МУ2


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		Монолитный участок МУ2			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С, поз. м	72,24	1,58	
2*	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С, L=1685	15	2,66	
3*	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С, L=1470	18	2,32	
4*	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А240 L=910	8	0,36	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	0,95		м³

Поз. со * см. ведомость деталей

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
2	
3	
4	

Размеры гнутых стержней даны по наружным граням.
Радиусы даны в свету.

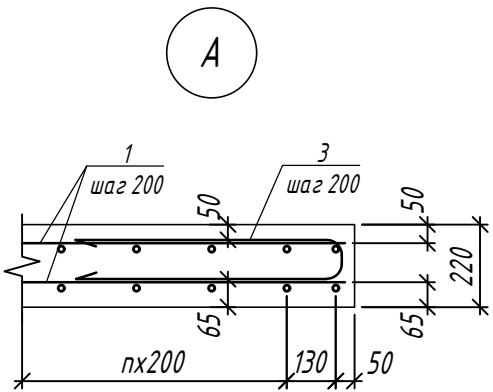


1. Монолитный участок МУ2 замаркирован на л.55

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева						Р	67
Проверил	Пономарева							
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Монолитный участок МУ2 на отм. +3,500	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Опалубочный чертеж плиты покрытия Пп-1
на отметке +13.550

Основное нижнее и верхнее армирование
плиты покрытия Пп-1

Спецификация элементов Пп-1

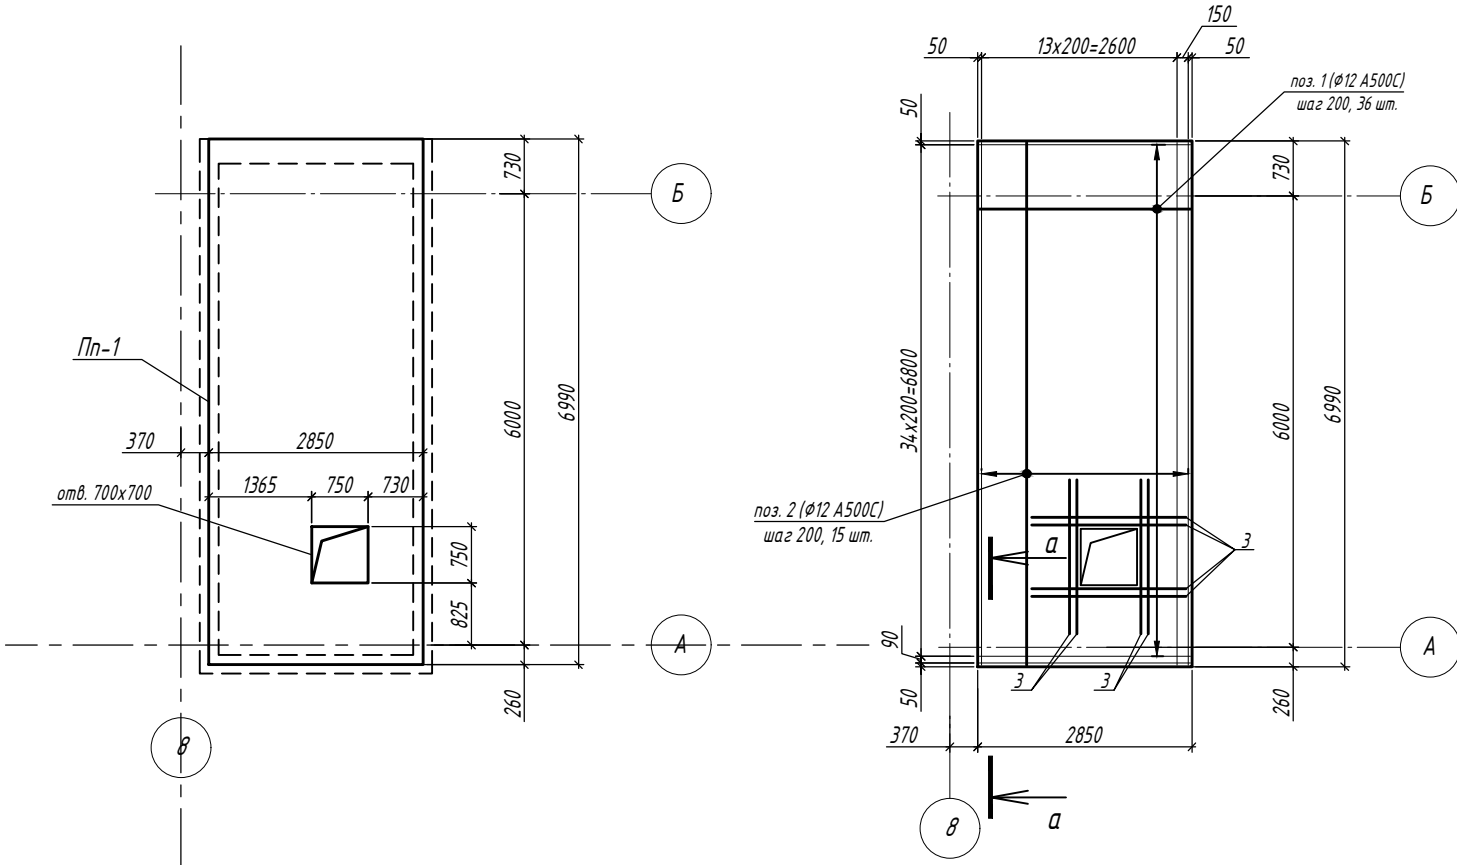

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=2810	86	2,5	215
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=6950	36	6,17	222,12
3	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500C L=2050	19	3,24	61,56
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=1300	118	1,15	135,7
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L=1130	37	0,7	25,9
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Тяж. бетон В25, м³	4,7		

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					
	Арматура класса					
	ГОСТ 34028-2016					
	A240		A500 C			Всего
	Ø10	Итого	Ø16	Ø12	Итого	
Пп-1	25,9	25,9	61,56	572,82	634,38	660,28

1. Общие указания см. лист 1.
2. Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой Ø1-1,5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
3. Стыки продольной рабочей арматуры должны иметь длину перепуска не менее 50Ø арматуры. Стыки арматуры выполнять вразбежку. В одном сечении выполнять не более 50% соединений стержней. Расстояние между центрами стыков не менее 65Ø арматуры.
4. Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня:
- диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм;
 - диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или равном 20 мм.
5. Защитный слой бетона для верхней арматуры - 50 мм, для нижней арматуры - 50 мм до центра тяжести арматуры.
6. Проектное положение арматуры 1, 2-го ряда обеспечить при помощи пластиковых фиксаторов; 3-4 ряда укладывать на фиксаторы Ф1.
7. Производство работ вести в соответствии с указанием СП 70.13330.2012.
8. Бетонирование конструкции вести непрерывным методом с постоянным вибрированием на всю толщину электровибраторами.

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-1	
Ф-1	


						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стadia	Лист
Разработал	Пономарева						Р	69
Проверил	Пономарева							
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Опалубочный чертеж плиты покрытия Пп-1 на отметке +13.550	000 "ЕСК"	
Н.контроль								

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

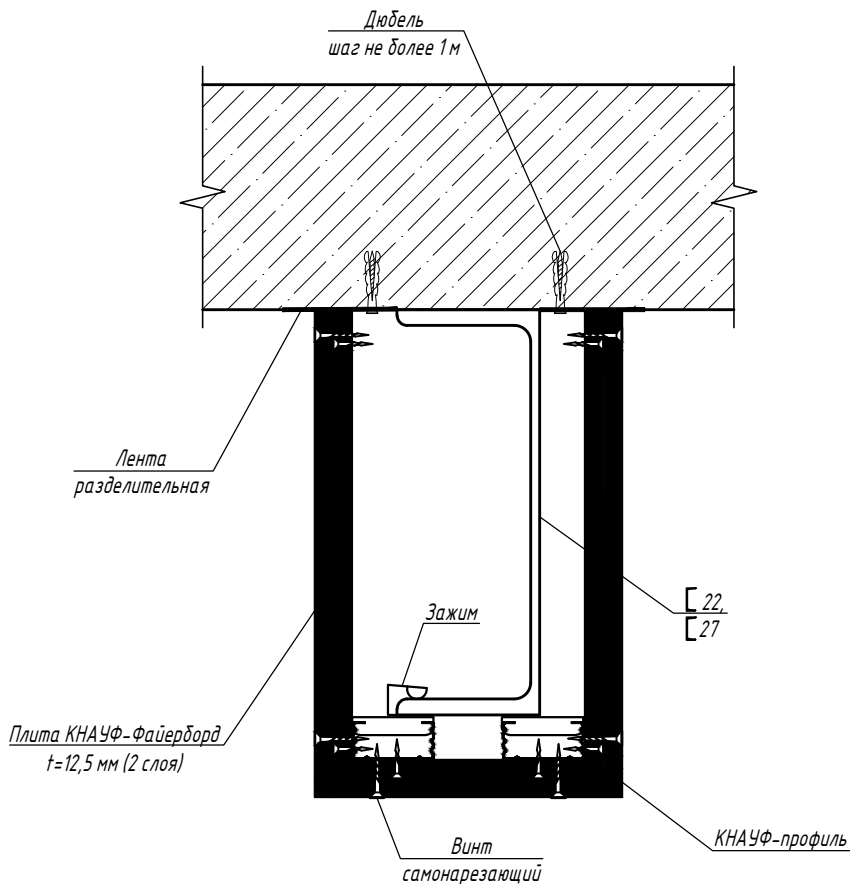

1. Для обеспечения огнезащиты металлических несущих конструкций лестницы Л-1 применены гипсовые негорючие плиты КНАУФ-Файрборд до предела огнестойкости R60.
2. Облицовку выполнить в виде короба с 3-х сторон.
3. Выполнить каркасную огнезащитную облицовку из плит КНАУФ-Файрборд толщиной 12,5 мм в 2 слоя.
4. Общая площадь покрытия балок Спокр.бал = 15,6 м²; общая площадь покрытия косоуров Спокр.косоур = 26,7 м².

01-2024/ИЯИ-АС.2

"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разработал		Пономарева		<i>Handwritten signature</i>	
Проверил		Пономарева		<i>Handwritten signature</i>	
Нач.отдела					
Н.контроль					

Архитектурно-строительные решения



Огнезащита КНАУФ-Файрборд для металлических несущих конструкций лестницы Л-1

Стадия	Лист	Листов
Р	70	

ООО "ЕСК"

Формат А4

Опалубочный чертеж фундаментной плиты Фп-2
на отм. -2.050

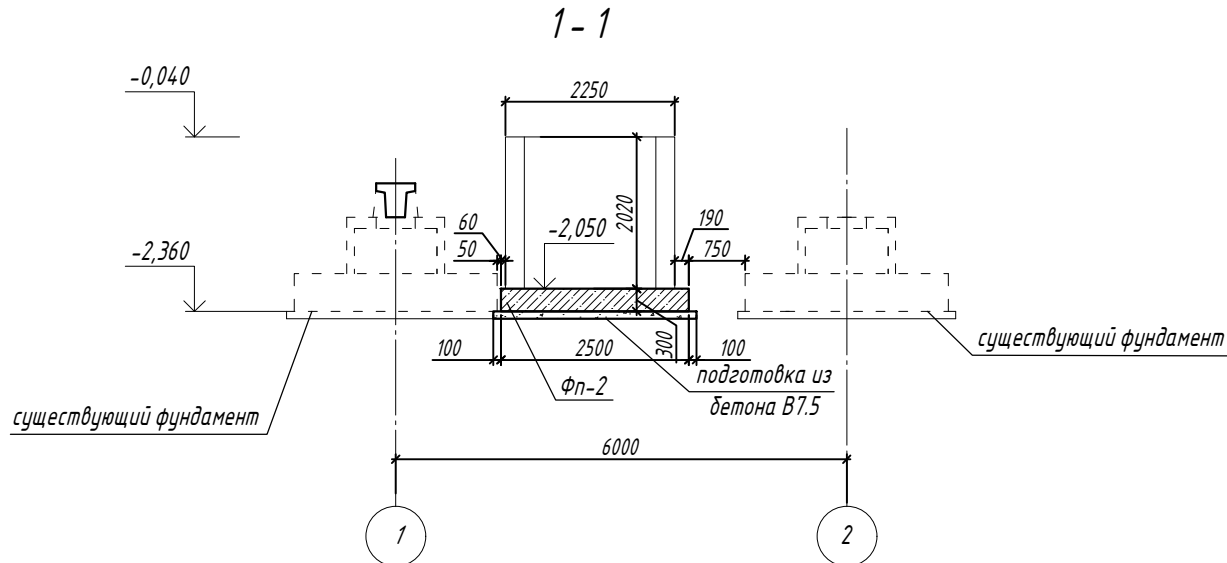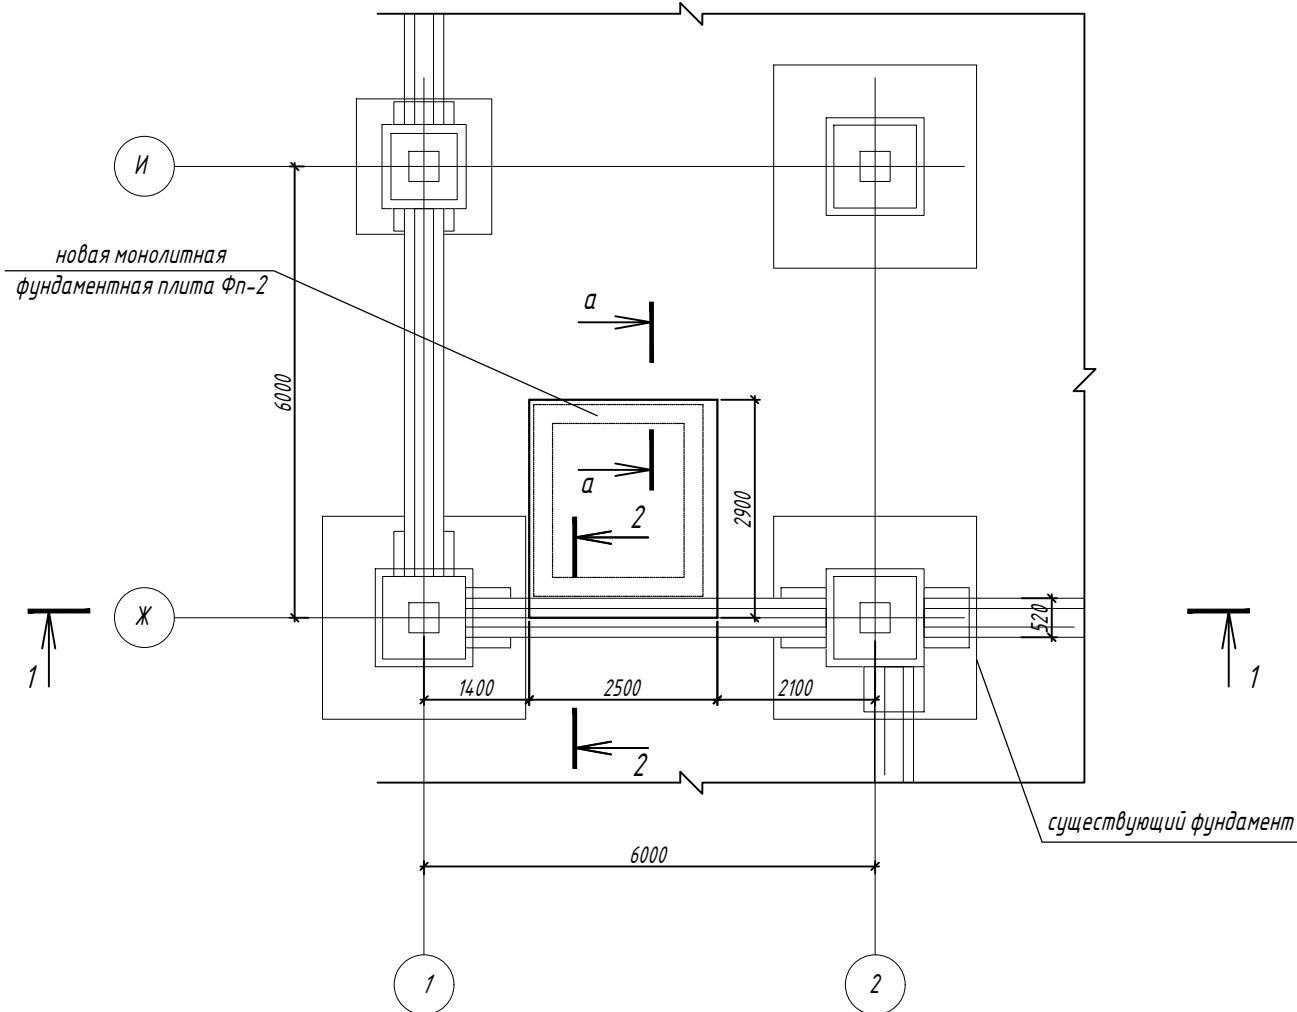

2. Спецификацию расхода материалов на фундаментную плиту Фп-2 см. л.11, 44, 79

						01-2024/ИЯИ-АС.2				
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева					Архитектурно-строительные решения		Р	71	
Проверил	Пономарева									
Нач.отдела										
						Опалубочный чертеж фундаментной плиты Фп-2 на отм. -2.050		ООО "ЕСК"		
Н.контроль										

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Основное верхнее и нижнее армирование
фундаментной плиты Фп-2

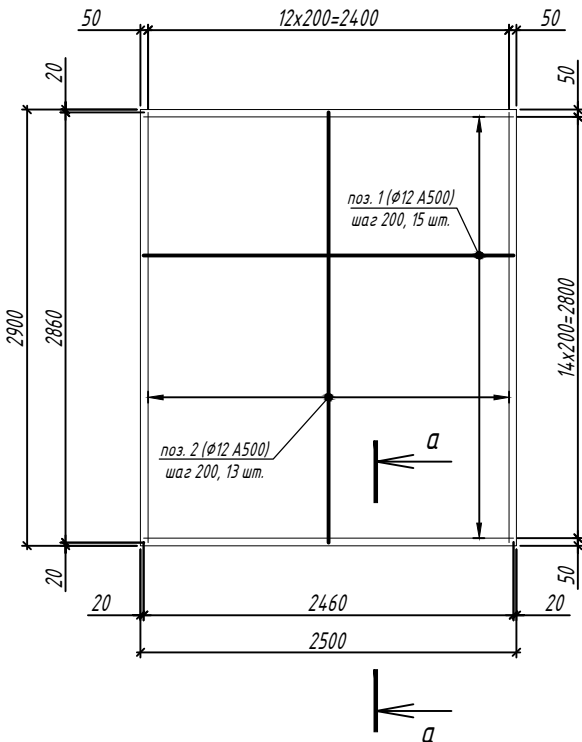


Схема расположения арматурных выпусков
фундаментной плиты Фп-2 на отм. -2.050



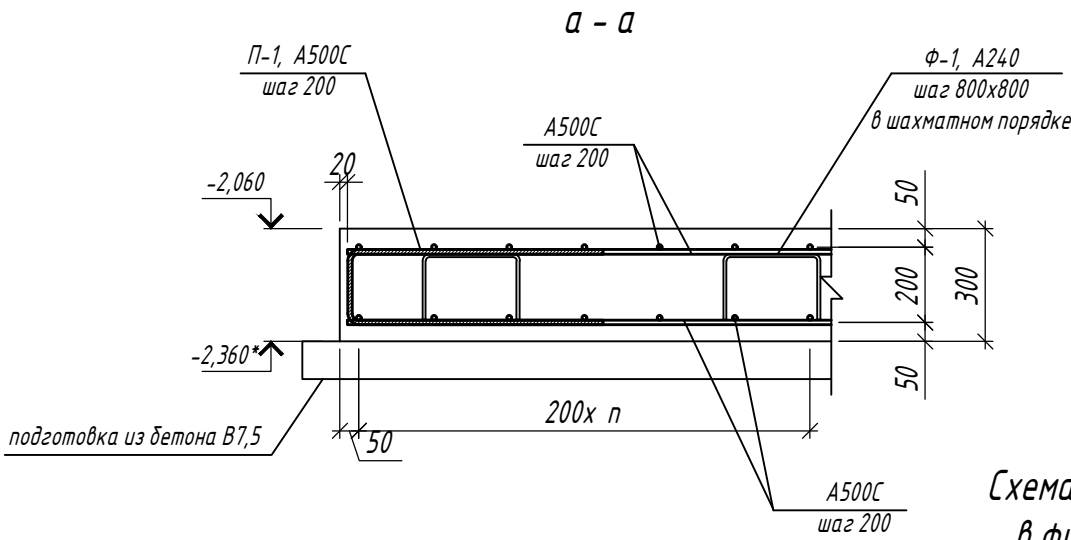


Схема установки выпусков
в фундаментную плиту
(δ - δ)

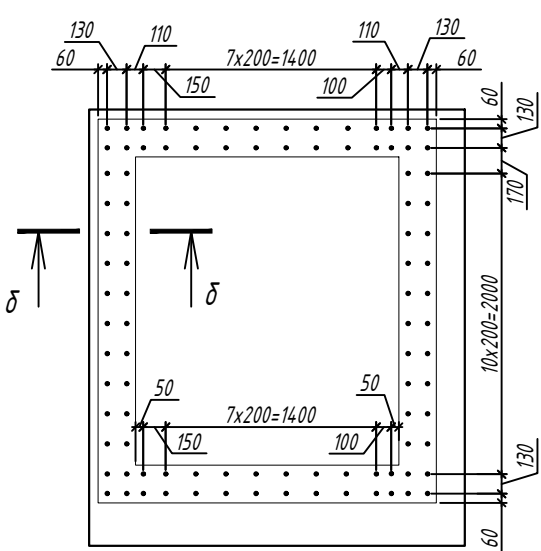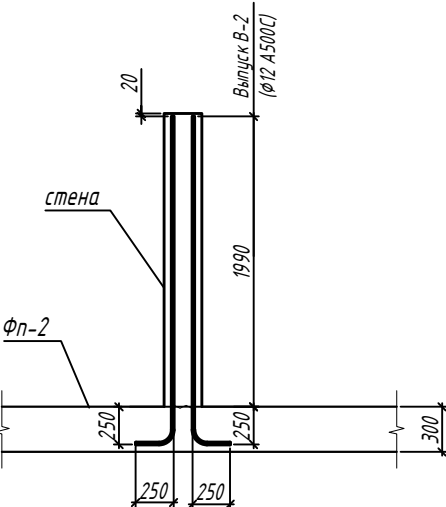


Спецификация элементов Фп-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=2460	36	2,18	78,48
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 2860	31	2,54	78,74
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=1400	64	1,24	79,36
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L=1130	13	0,7	9,1
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=2500	115	2,22	255,3
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Тяж. бетон В25, F150, W6, м ³	2.64		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7,5	0.96		

- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой Ø1-1.5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Стыки продольной рабочей арматуры должны иметь длину перепуска не менее 50Ø арматуры. Стыки арматуры выполнять вразбежку. В одном сечении выполнять не более 50% соединений стержней. Расстояние между центрами стыков не менее 65Ø арматуры.
- Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня:
 - диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм;
 - диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или равном 20 мм.
- Защитный слой бетона для верхней арматуры - 50 мм, для нижней арматуры - 50 мм до центра тяжести арматуры.
- Проектное положение арматуры 1, 2-го ряда обеспечить при помощи пластиковых фиксаторов; 3-4 ряда укладывать на фиксаторы Ф1.
- Производство работ вести в соответствии с указанием СП 70.13330.2012.
- Все проектируемые подземные конструкции здания, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной гидроизоляцией в 2 слоя по битумному праймеру.
- Бетонирование конструкции вести непрерывным методом с постоянным вибрированием на всю толщину электровибраторами.
- Отметка (*) должна соответствовать низу существующих фундаментов. В случае отклонения сообщить в проектную организацию.
- Ведомость деталей см. л.73

						01-2024/ИЯИ-АС.2				
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева							Р	72	
Проверил	Пономарева									
Нач.отдела										
						Основное верхнее и нижнее армирование Фп-2. Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты Фп-2 на отм. -2.050		ООО "ЕСК"		
Н.контроль										

Схема расположения стен ниже 0,000

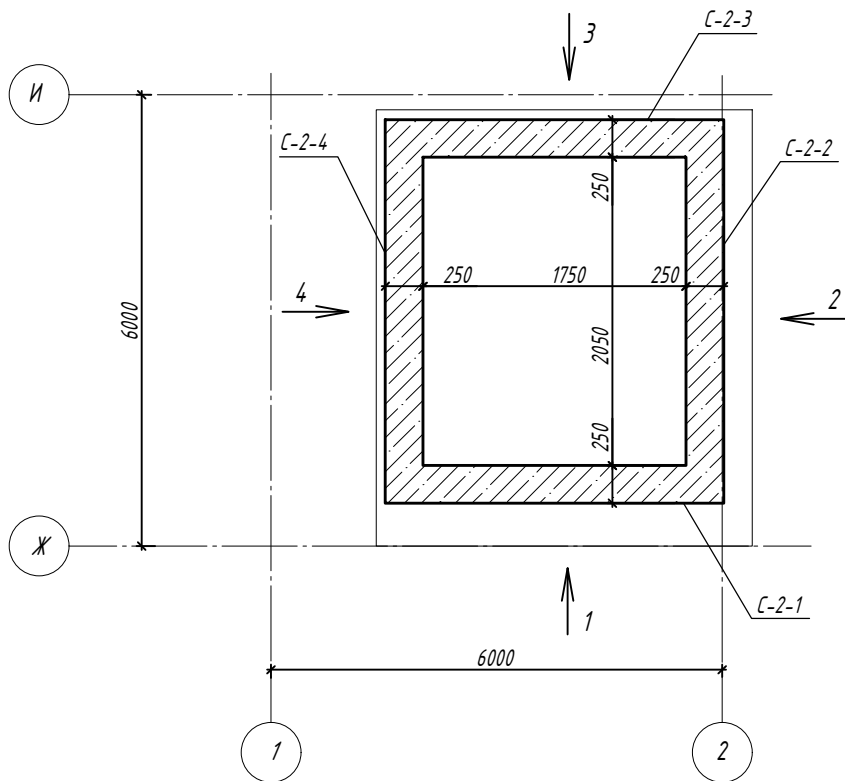


Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-1	
Ф-1	
В-2	

Спецификация вертикальных несущих конструкций


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
С-2-1	см. лист 74	Стена монолитная С-2-1	1		
С-2-2	см. лист 75	Стена монолитная С-2-2	1		
С-2-3	см. лист 76	Стена монолитная С-2-3	1		
С-2-4	см. лист 77	Стена монолитная С-2-4	1		

2 - 2 (1)

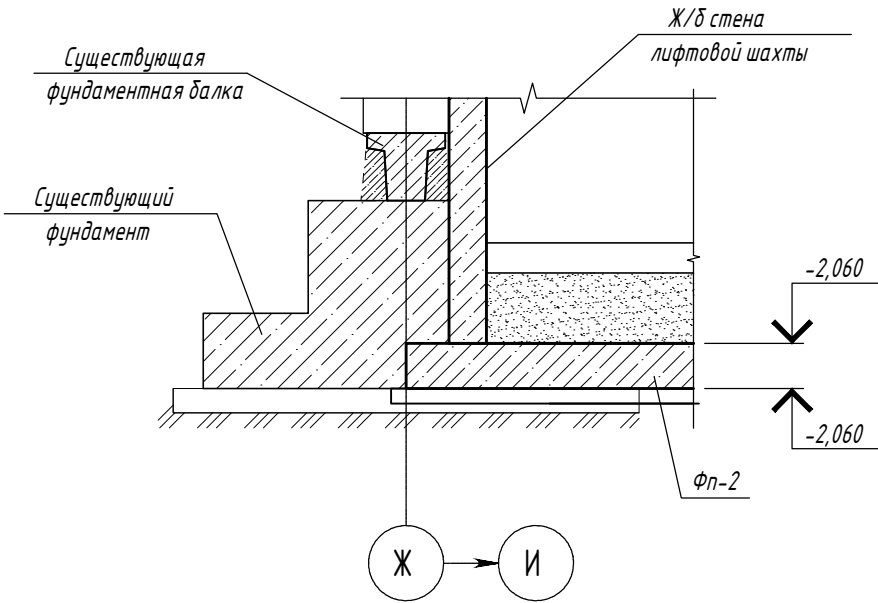


						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>Forst</i>			Р	73	
Проверил	Пономарева			<i>Forst</i>					
Нач.отдела						Схема расположения стен ниже 0,000 в осях 1-2/Ж-И	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Вид 1.
Опалубочный чертеж стены С-2-1

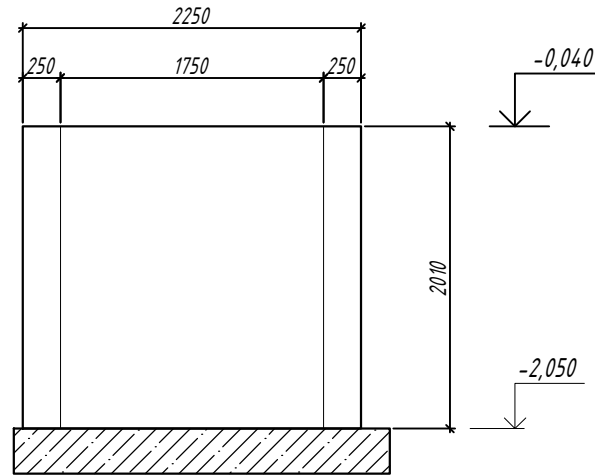


Вертикальное армирование стены С-2-1

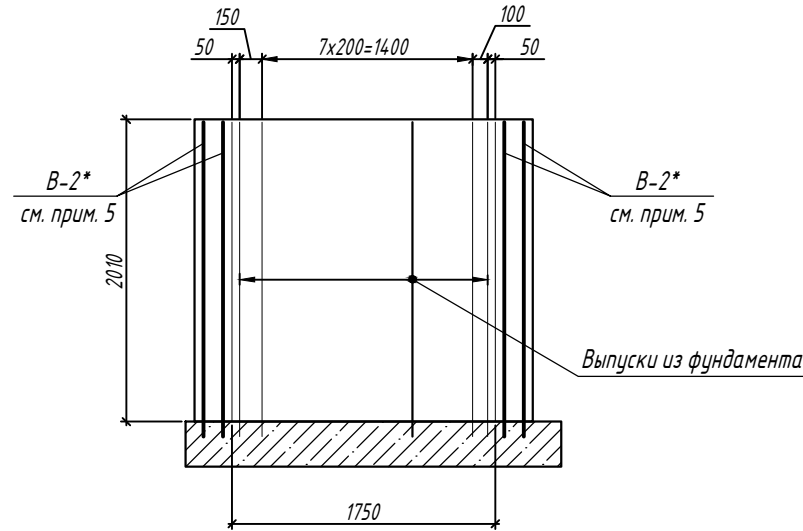

Горизонтальное армирование стены С-2-1

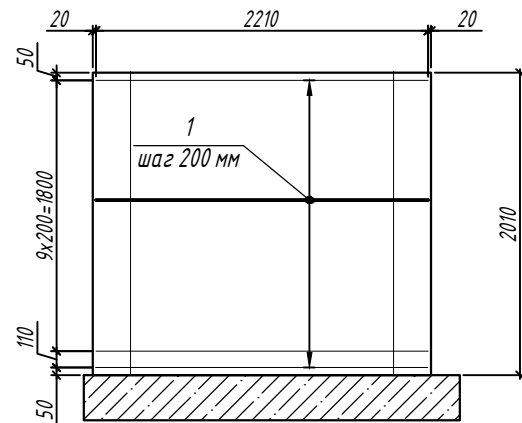

Дополнительное армирование стены С-2-1

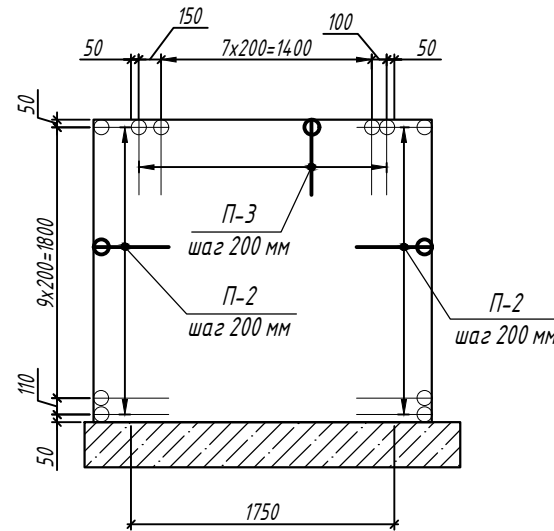

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C L= 2210	26	1,96	50,96
П-2	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C L= 1160	26	1,03	26,78
П-3	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C L= 1140	12	1,01	12,12
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	φ10 A240 L= 290	34	0,18	6,12
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , куд. м.	1,3		


- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 71
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отоженной стальной проволокой φ1-1,5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 78
- В-2* учтены в стене С-2-2 см. лист 75
- Размер Ш-1 дан по внутренним граням детали, размер П-образных деталей дан по внешним граням изделия.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева						Р	74	
Проверил	Пономарева								
Нач.отдела						Опалубочный чертеж стены С-2-1	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Вид 2.
Опалубочный чертеж стены С-2-2

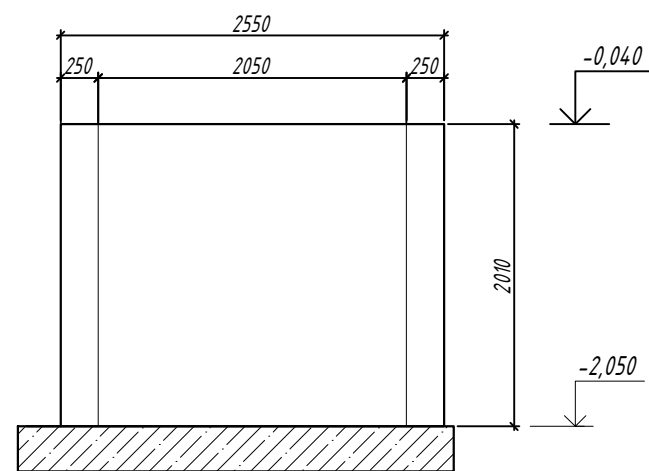


Вертикальное армирование стены С-2-2

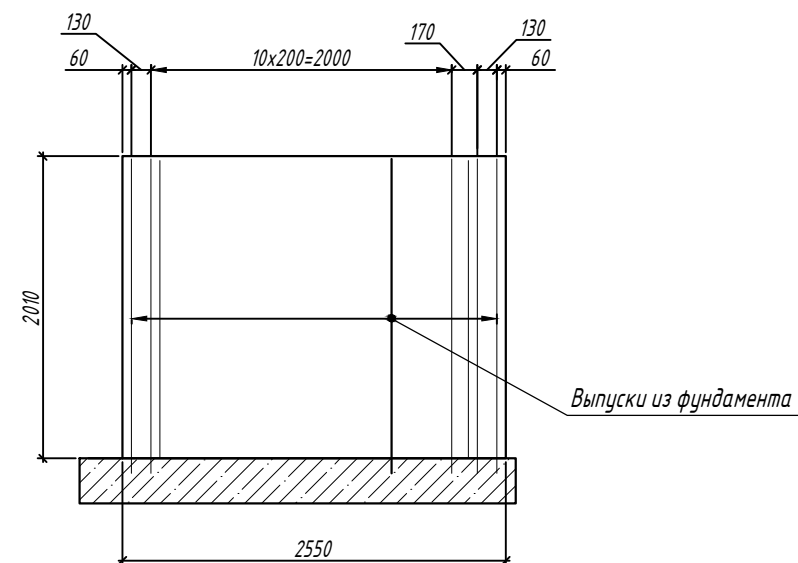

Горизонтальное армирование стены С-2-2

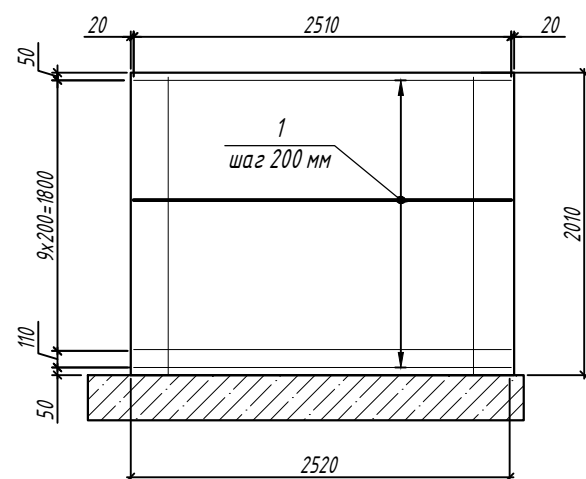

Дополнительное армирование стены С-2-2

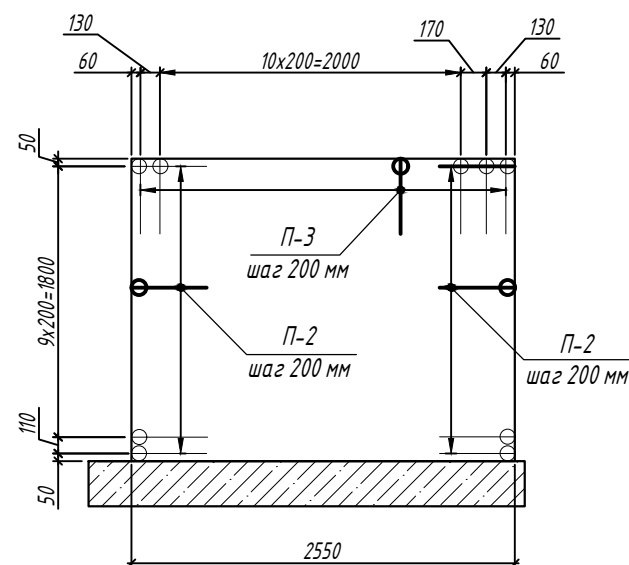

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 2510	26	2,23	57,98
П-2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 1160	26	1,03	26,78
П-3	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 1140	17	1,01	17,17
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	φ10 А240 L= 290	38	0,18	6,84
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , куб. м.	1,6		


- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 71
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой φ1-1.5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 78
- Размер Ш-1 дан по внутренним граням детали, размер П-образных деталей дан по внешним граням изделия.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева						Р	75	
Проверил	Пономарева								
Нач.отдела						Опалубочный чертеж стены С-2-2	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Вид 3.
Опалубочный чертеж стены С-2-3

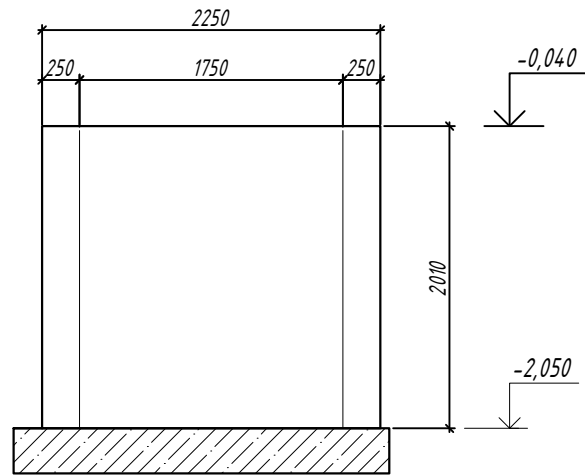


Вертикальное армирование стены С-2-3

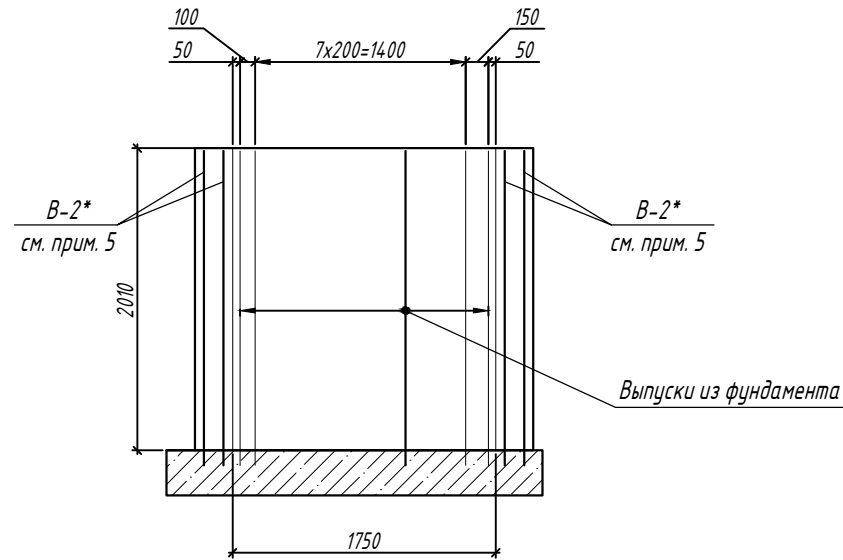

Горизонтальное армирование стены С-2-3

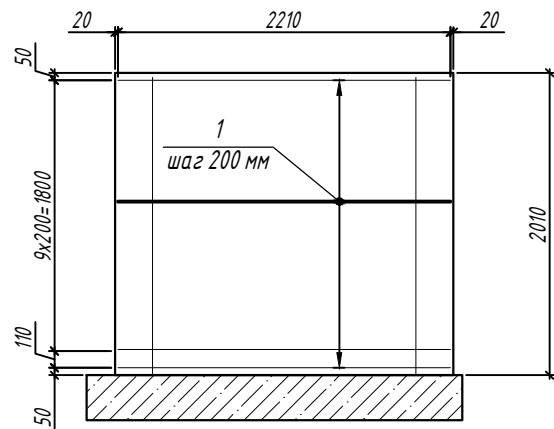

Дополнительное армирование стены С-2-3

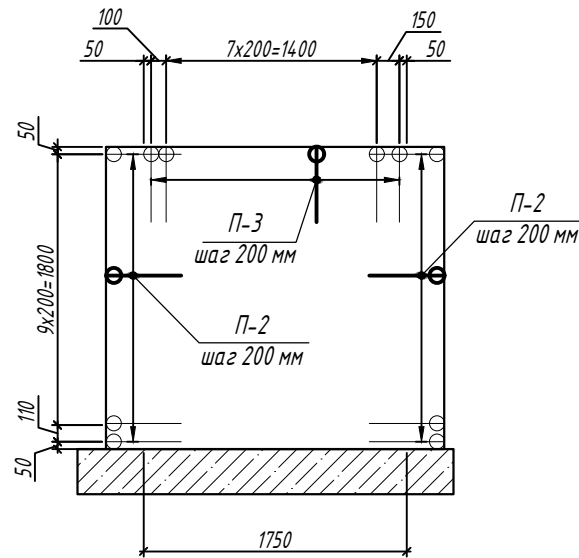

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 2210	26	1,96	50,96
П-2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 1160	26	1,03	26,78
П-3	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 1140	12	1,01	12,12
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	φ10 А240 L= 290	34	0,18	6,12
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , куб. м.	1,33		


- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 71
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой φ1-1,5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 78
- В-2* учтены в стене С-2-4 см. лист 77
- Размер Ш-1 дан по внутренним граням детали, размер П-образных деталей дан по внешним граням изделия.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>ИЯИ</i>			Р	76	
Проверил	Пономарева			<i>ИЯИ</i>					
Нач.отдела						Опалубочный чертеж стены С-2-3	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Вид 4.
Опалубочный чертеж стены С-2-4

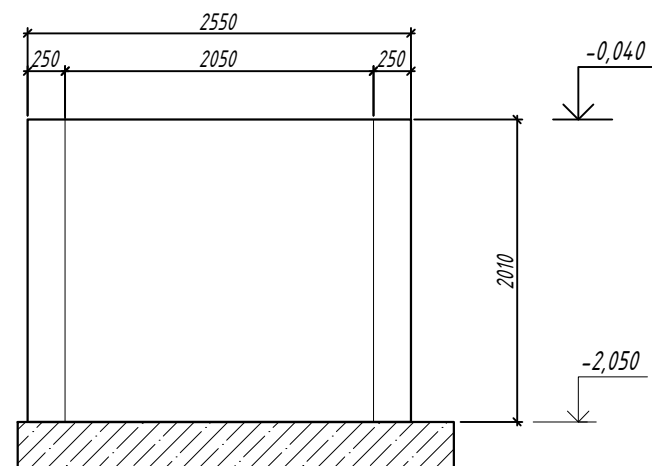


Вертикальное армирование стены С-2-4

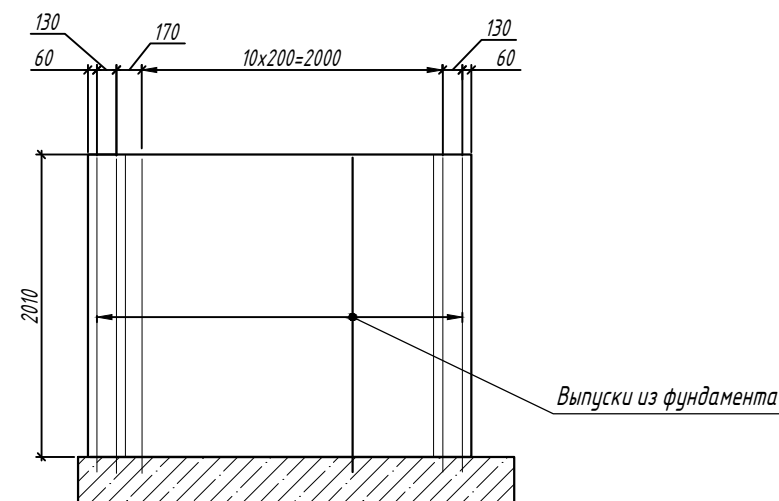

Горизонтальное армирование стены С-2-4

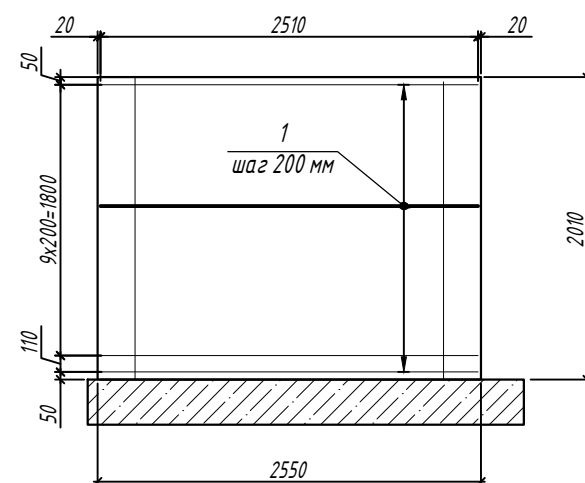

Дополнительное армирование стены С-2-4

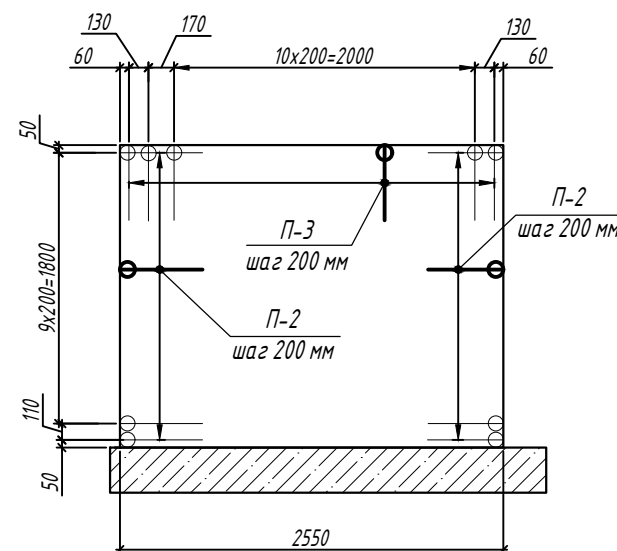

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 2510	26	2,23	57,98
П-2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 1160	26	1,03	26,78
П-3	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L= 1140	17	1,01	17,17
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	φ10 А240 L= 290	38	0,18	6,84
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6, куб. м.	1,6		


- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 71
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой φ1-1,5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 78
- Размер Ш-1 дан по внутренним граням детали, размер П-образных деталей дан по внешним граням изделия.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева						Р	77	
Проверил	Пономарева								
Нач.отдела									
						Опалубочный чертеж стены С-2-4	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Армирование стены

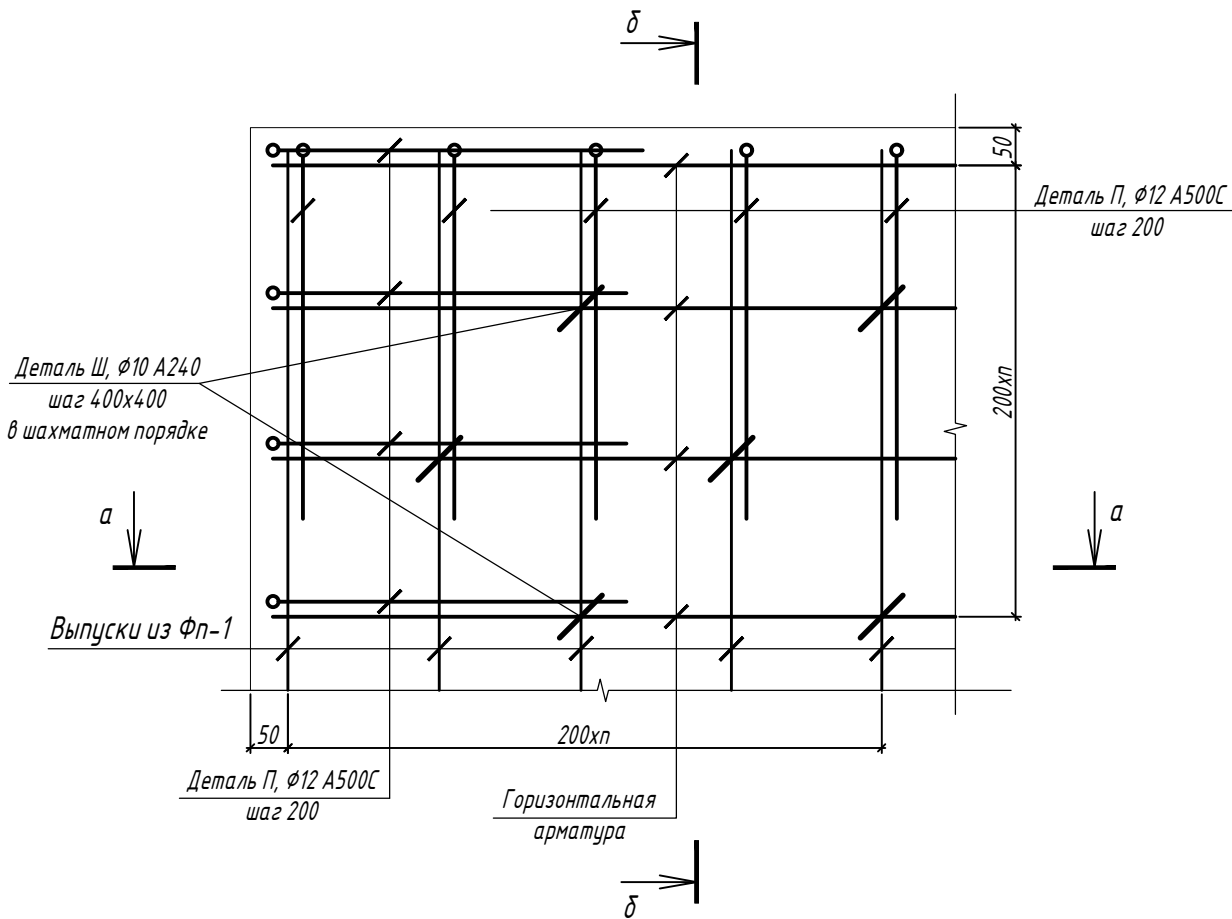

Г-образный стык стен

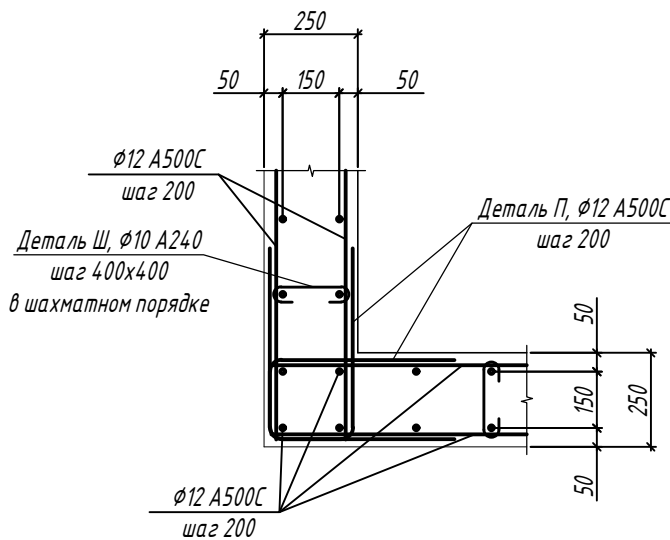


б - б

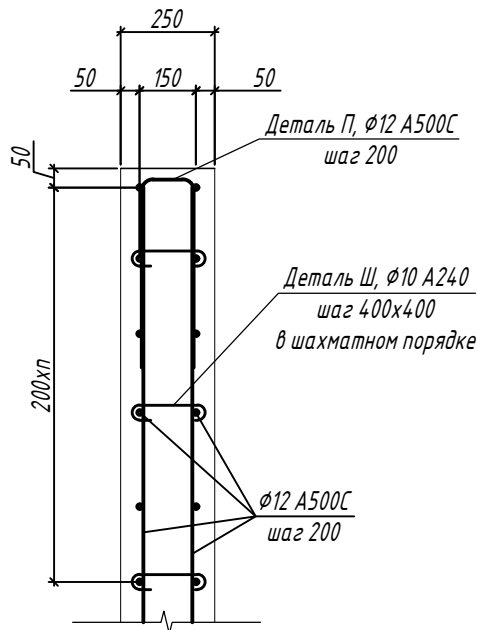

Ведомость расхода стали, кг


Марка элемента	Изделия арматурные				
	Арматура класса				Всего
	ГОСТ 34028-2016				
	А240		А500 С		
	Ø10	Итого	Ø12	Итого	
Фп-2	9,1	9,1	236,58	236,58	245,68
Выпуски из фунда- плиты В-2			255,3	255,3	255,3
Стена С-2-1	6,12	6,12	89,86	89,86	95,98
Стена С-2-2	6,84	6,84	101,93	101,93	108,77
Стена С-2-3	6,12	6,12	89,86	89,86	95,98
Стена С-2-4	6,84	6,84	101,93	101,93	108,77
Итого:	25,92	25,92	875,46	875,46	90,38

а - а

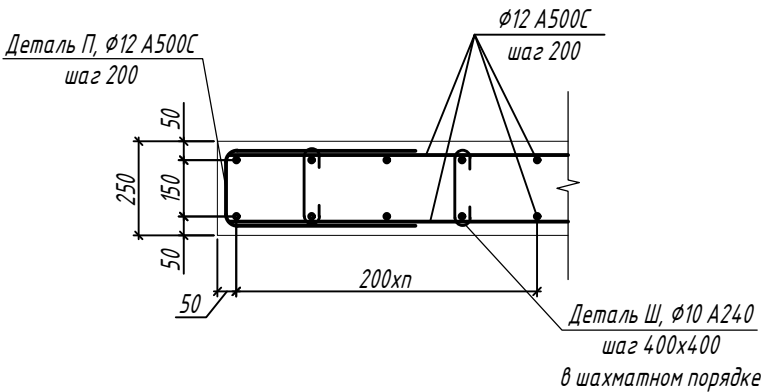


						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева	ИЯИ					Р	78
Проверил	Пономарева	ИЯИ						
Нач.отдела						Узлы армирования стен. Ведомость расхода стали	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

План прямка шахты лифта №1

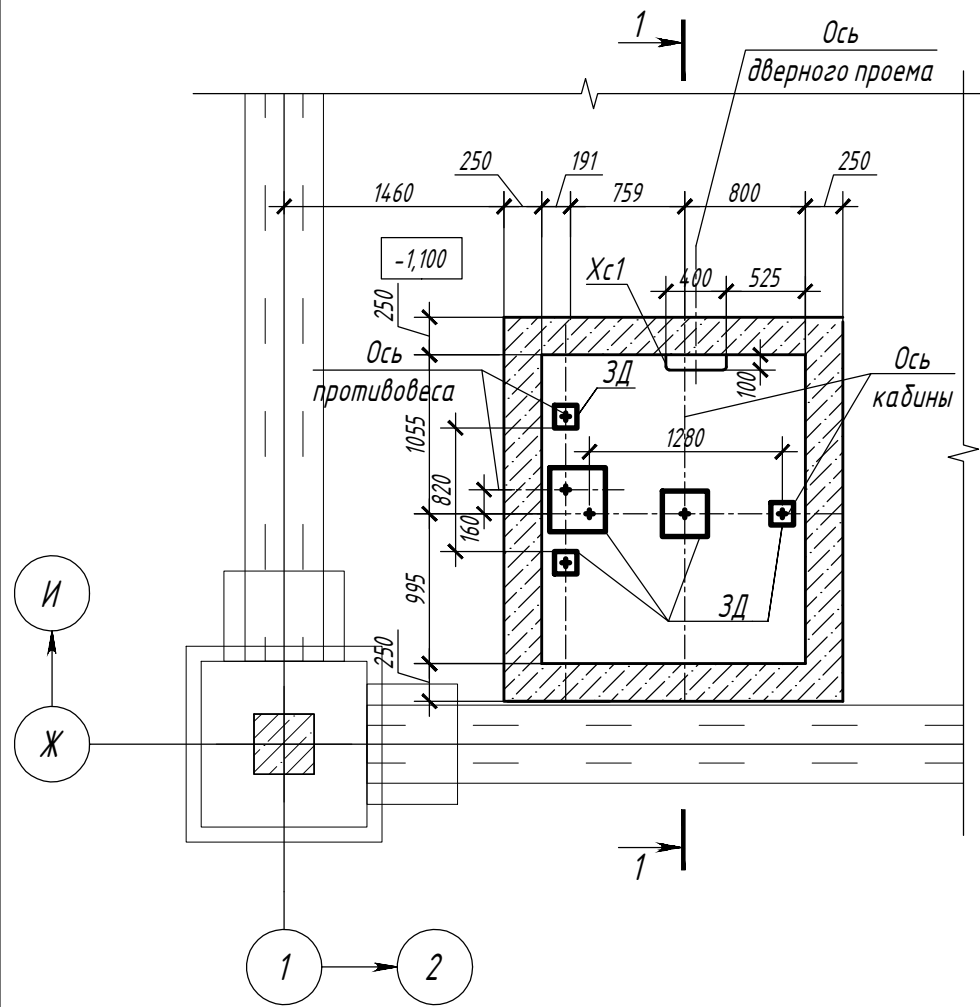

План шахты лифта №1 на отм. 0,000

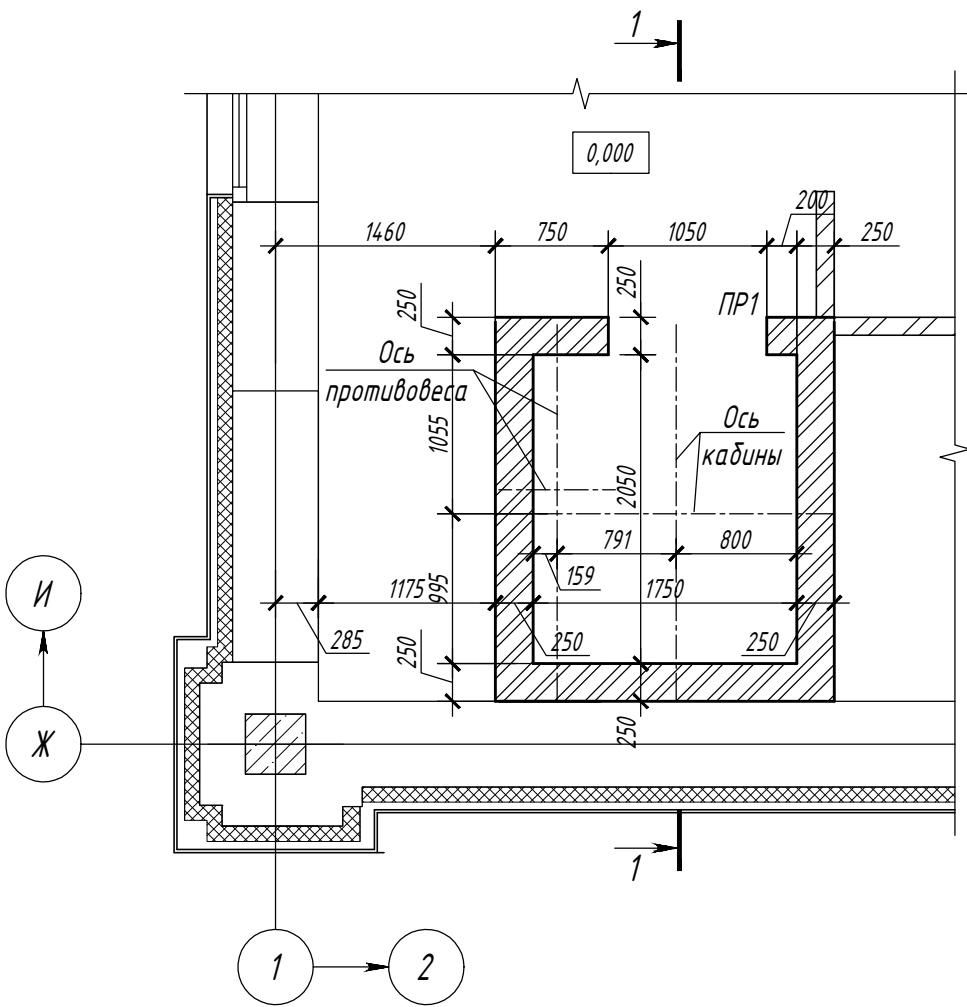

План шахты лифта №1 на отм.+3,600; +4,800



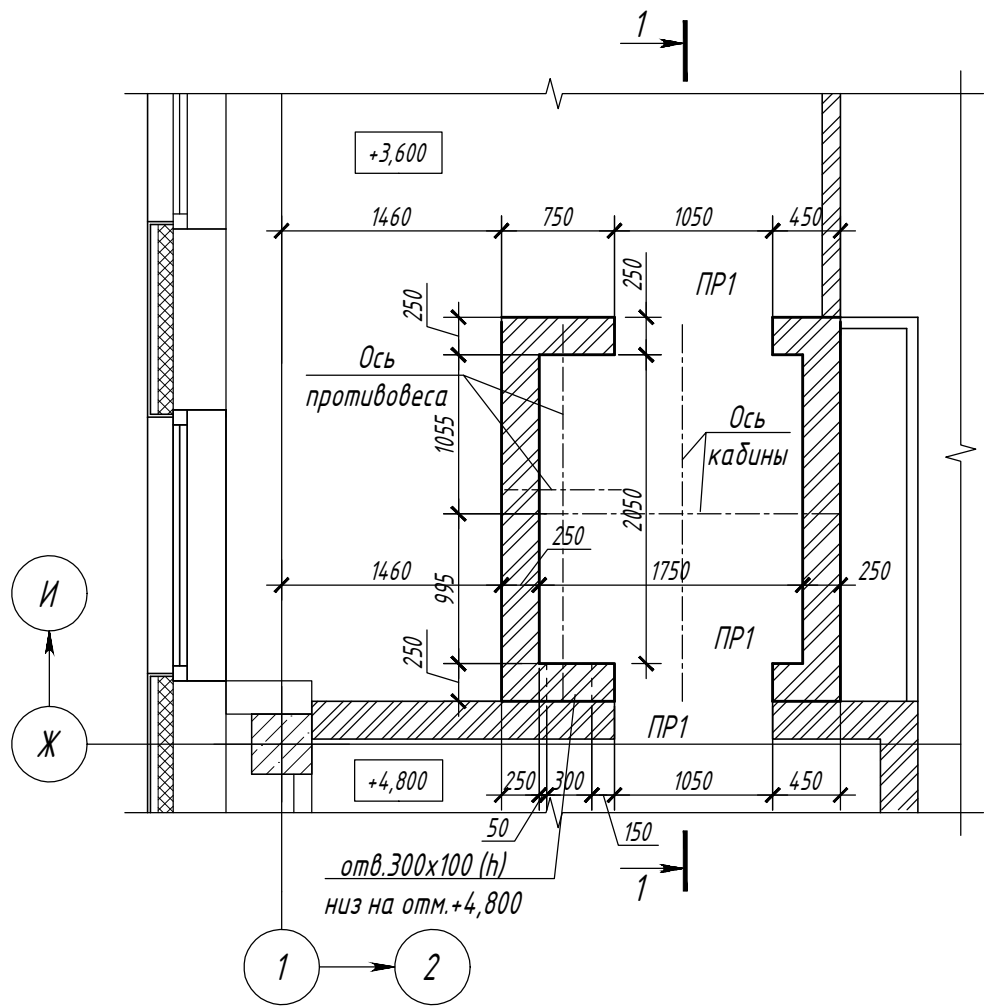


Схема расположения монтажных скоб лифта №1

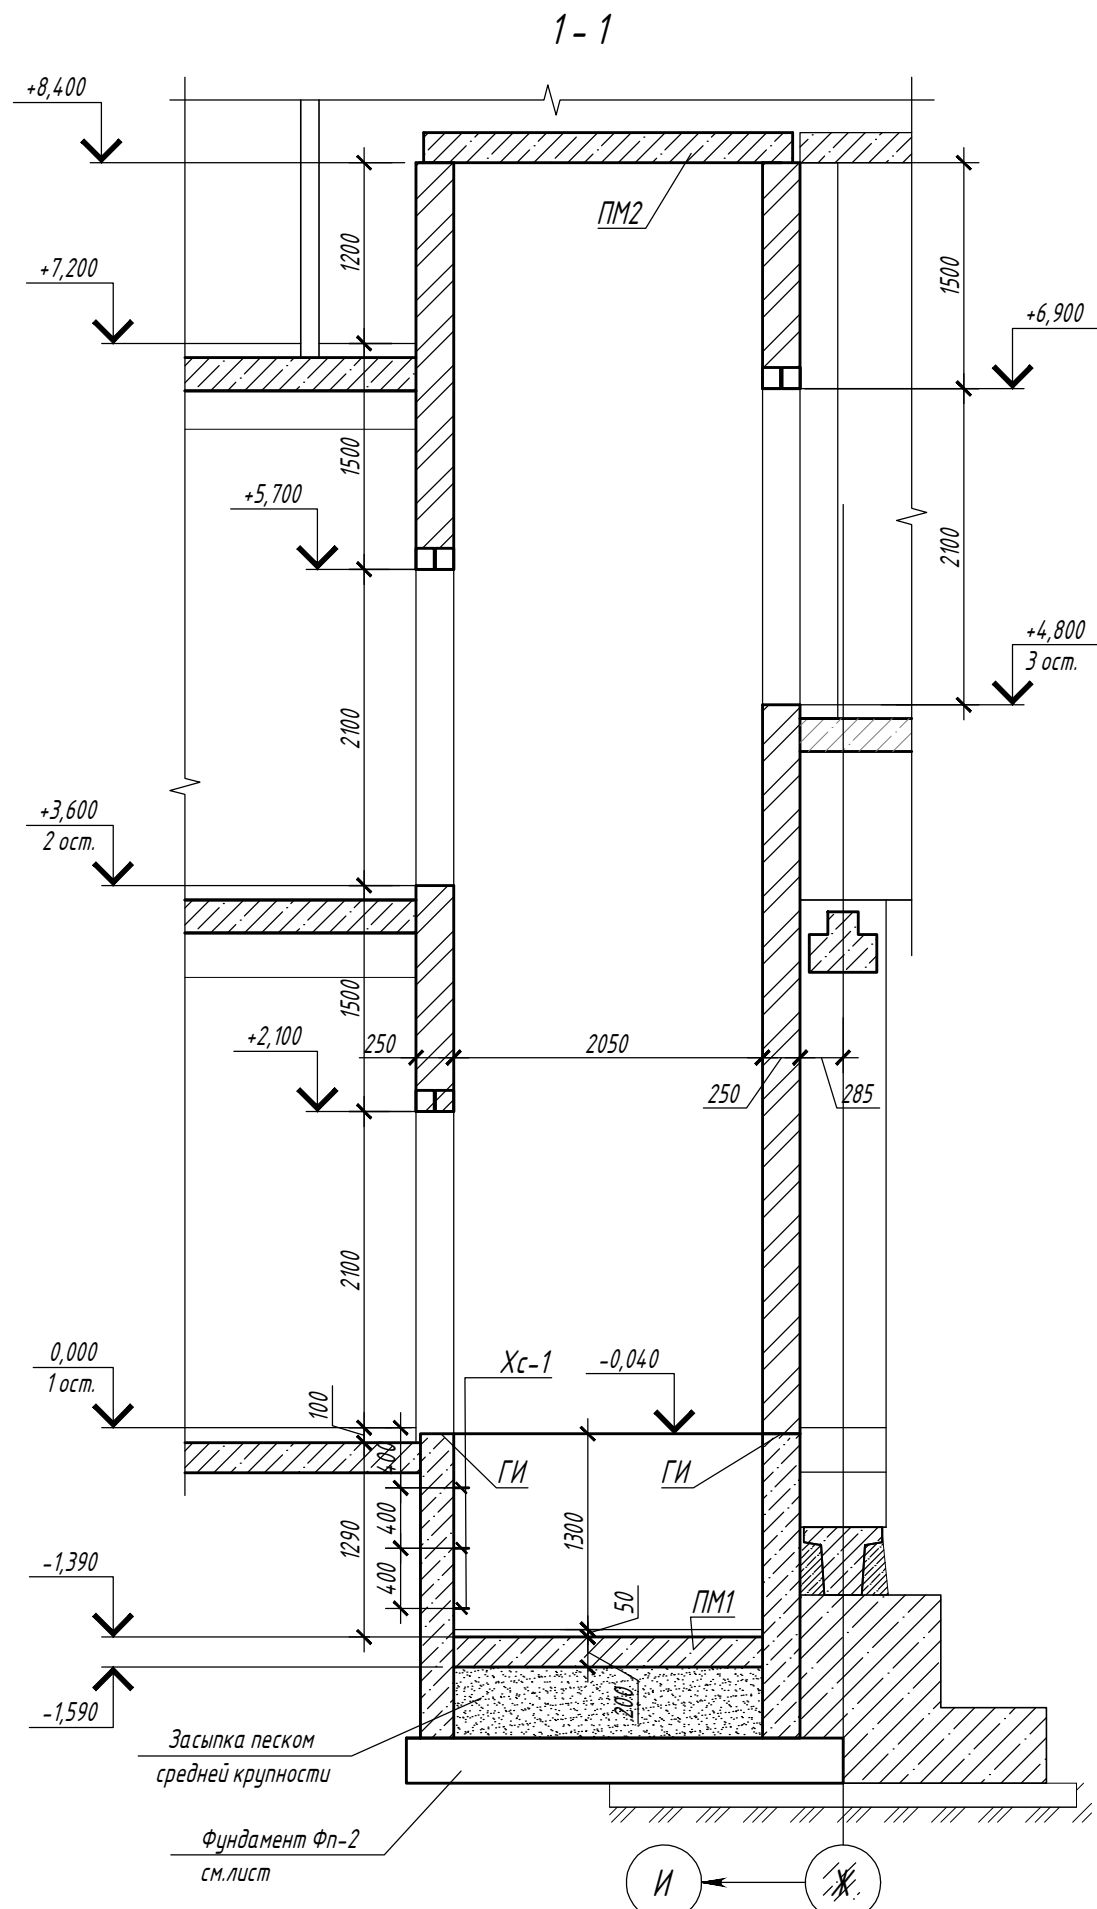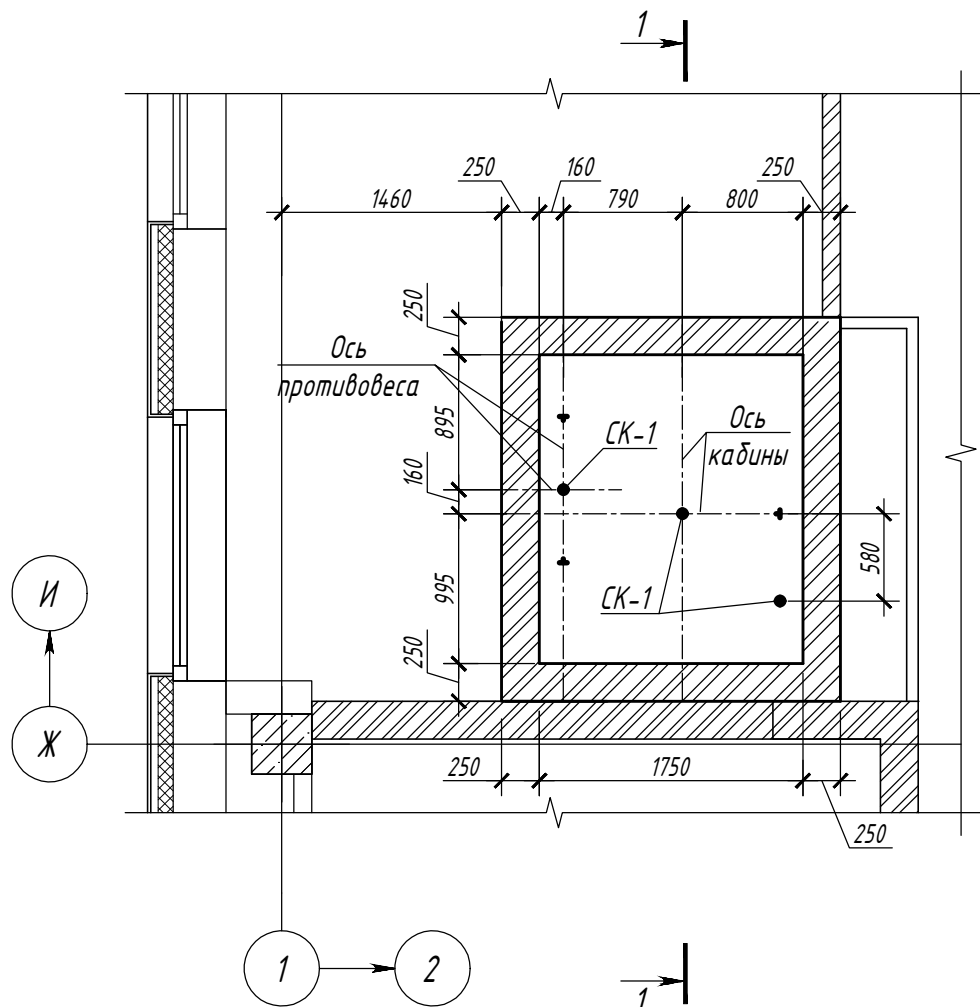

Спецификация элементов лифта

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
ЗД	в комплекте	Закладная деталь ЗД			
ПМ 1		Плита монолитная ПМ 1	1		
ПМ 2		Плита монолитная ПМ 2	1		
СК-1		Монтажная скоба СК- 1	7		
Хс-1		Монтажная скоба Хс- 1	3		

Данные для заказа лифта

N п/п	Наименование	Характеристика
		Лифт
1	Наименование, адрес и телефон (факс) заказчика	
2	Реквизиты грузополучателя (почтовые, телеграфные, отгрузочные)	АО "Щ/ЛЗ"
3	Назначение здания, в котором устанавливается лифт (жилое, промышленное, административное, дымовое)	Административное
4	Номера прилагаемых чертежей	
5	Назначение лифта (грузовой, пассажирский, больничный, грузопассажирский). Наименование строительного задания	Пассажирский ПП-0601ЕН
6	Грузоподъемность лифта в кг	630
7	Скорость в м/с	1,0
8	Высота подъема кабины в м	-
	Отметка нижней остановки	0,000
9	Отметка верхней остановки	+4,800
	Размер кабины (внутренние), мм (ширина x глубина x высота)	1100x1400x2100
10	Требуется ли выход в две противоположные стороны	Да
11	Наименование этажей, на которых предусматриваются два выхода из кабины (указать отметки остановок)	-
12	Количество остановок кабины, включая остановку на нижнем этаже	3
13	Тип кабины	Проходная
14	Конструкция шахты (кирпичная, железобетонная, железо-листовая)	Кирпичная
15	Внутренние размеры шахты в мм (ширина x глубина)	1750x2050
16	Расположение машинного помещения (вверху над шахтой, внизу, сбоку от шахты)	Без машинного помещения
17	Напряжение сети, питающей лифт (220В или 380В)	380
18	Предел огнестойкости дверей шахты лифта	Е30

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
1	Серия 1.038.1-10.1	2ПБ 16-2	8	65	

Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения
ПР1	

- Строительная часть лифтов выполнена в соответствии со строительными заданиями разработанными АО "Щ/ЛЗ".
- При производстве работ руководствоваться требованиями ГОСТ 22845-2018 "Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ".
- Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров не должно быть более 30мм. Разность диагоналей шахты (в плане) не должна быть более 25 мм. Отклонение оси шахты от вертикальной плоскости не должно быть более 30 мм. Стены шахты должны быть вертикальными без выступов и впадин. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно превышать 15 мм.
- Заливку чистого пола в прямке на 50 мм производить после установки лифтового оборудования и прокладки электропроводки.
- Кладку лифтовых шахт выполнять после согласования с представителями монтажной организации.
- Отверстия для ввода электропитания выполнять при сдаче шахты под монтаж лифта.
- Узлы крепления кирпичных перегородок см. лист 97

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата
Разработал	Тулунова				
Проверил	Арифуллина				
Нач.отдела					
Н.контроль					
Архитектурно-строительные решения				Р	79
Лифт №1 в осях 1-2/Ж-И. Планы, разрезы. Данные для заказа лифта.				ООО "ЕСК"	

Плита ПМ 1
(низ на отм.-1,590)
Опалубка




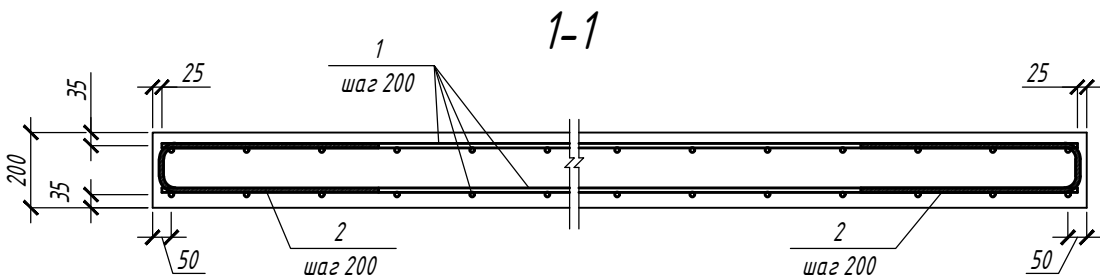


Схема расположения
поддерживающих элементов

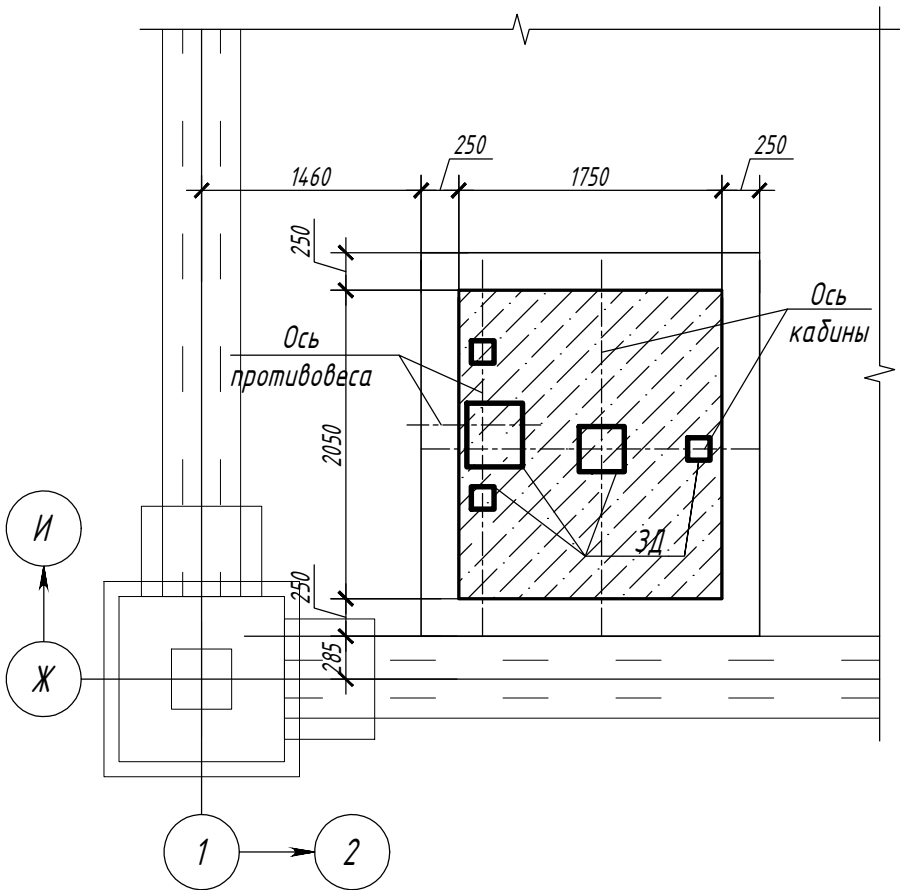

Плита ПМ 1
Армирование(верхнее и нижнее)

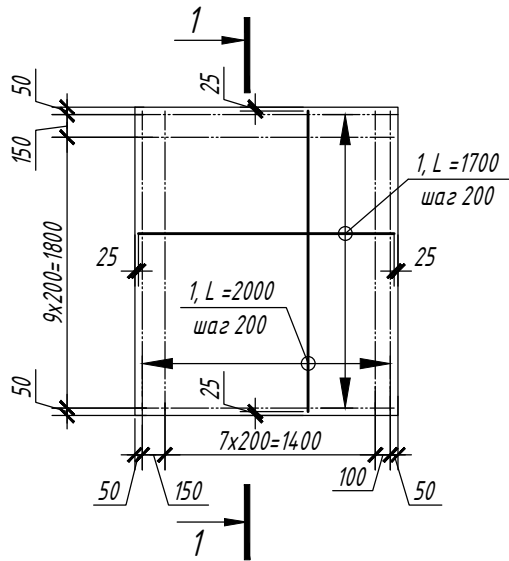

Спецификация элементов плиты ПМ 1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
ПМ 1		Плита ПМ 1			
1	ГОСТ 34028-2016	12-A500C, м.п.	92,88	0,888	
2	ГОСТ 34028-2016	12-A500C L=1330	42	1,18	
3	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1390	6	0,86	
4	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1390	6	0,86	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25, F100	0,92		м.куб
		Скоба Хс-1			
Хс-1		16-A240 ГОСТ 34028-2016 L=1000	3	15,78	

Ведомость деталей (начало)

Ведомость деталей (окончание)

Поз.	Обозначение	Поз.	Обозначение
2		4	
3			

- Армирование монолитной железобетонной плиты предусмотрено в двух уровнях (верхнее и нижнее армирование) плоскими вязаными сетками из отдельных стержней арматуры класса Ф12-A500C по ГОСТ 34028-2016. Шаг стержней 200 мм.
- В плиту прямка лифта ПМ 1 заложить закладные детали ЗД, входящие в комплект поставки лифта. Установку закладных деталей согласовать с монтажной организацией.
- Закладные детали ЗД входят в комплект поставки лифта

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова						Р	80
Проверил	Арифуллина							
Нач.отдела						Лифт N1 в осях 1-2/Ж-И. Плита ПМ 1.	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Плита ПМ 2
(низ на отм. +8,400)
Опалубка


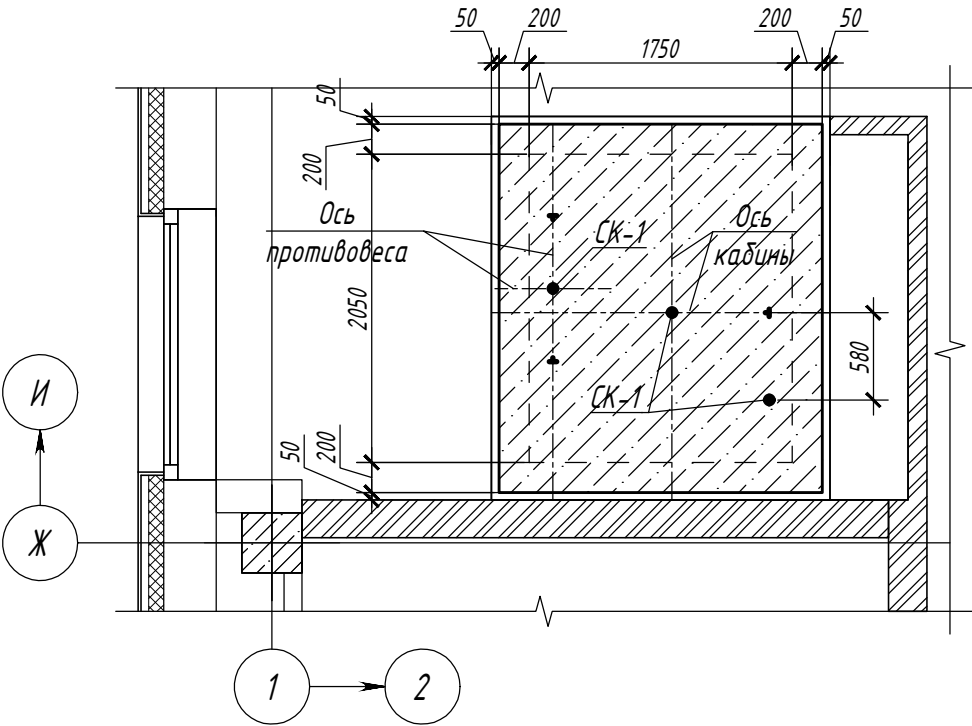


Схема установки монтажной скобы СК-1 в плиту покрытия лифта



Плита ПМ 2
Армирование(верхнее и нижнее)


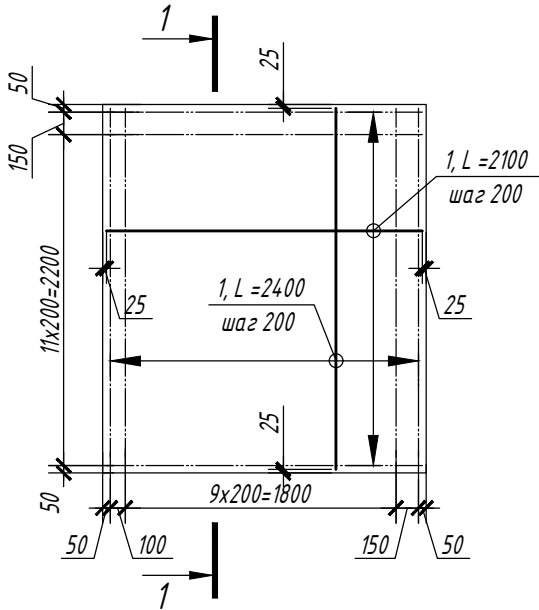


Схема расположения поддерживающих элементов



Спецификация элементов плиты ПМ 2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
1	ГОСТ 34028-2016	12-A500C , м.п.	134,64	0,888	
2	ГОСТ 34028-2016	12-A500C L=1330	50	1,18	
3	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1390	10	0,86	
4	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1390	6	0,86	
СК-1	ГОСТ 34028-2016	18-A240 L=1280	3	2,56	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25, F100	1,31		м.куб

Ведомость деталей (начало)

Ведомость деталей (окончание)

Поз.	Обозначение	Поз.	Обозначение
2		4	
3		СК-1	

- Армирование монолитной железобетонной плиты предусмотрено в двух уровнях (верхнее и нижнее армирование) плоскими вязаными сетками из отдельных стержней арматуры класса Ф12-A500C по ГОСТ 34028-2016. Шаг стержней 200 мм.
- В плиту покрытия лифта ПМ 2 заложить монтажные скобы СК-1. Монтажные скобы см. лист
- Места расположения закладных деталей см. лист 79

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова						Р	81	
Проверил	Арифуллина								
Нач.отдела									
						Лифт N1 в осях 1-2/Ж-И. Плита ПМ 2.	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Плита ПМЗ в осях 1-2/Ж
(низ на отм. +8,400)
Опалубка

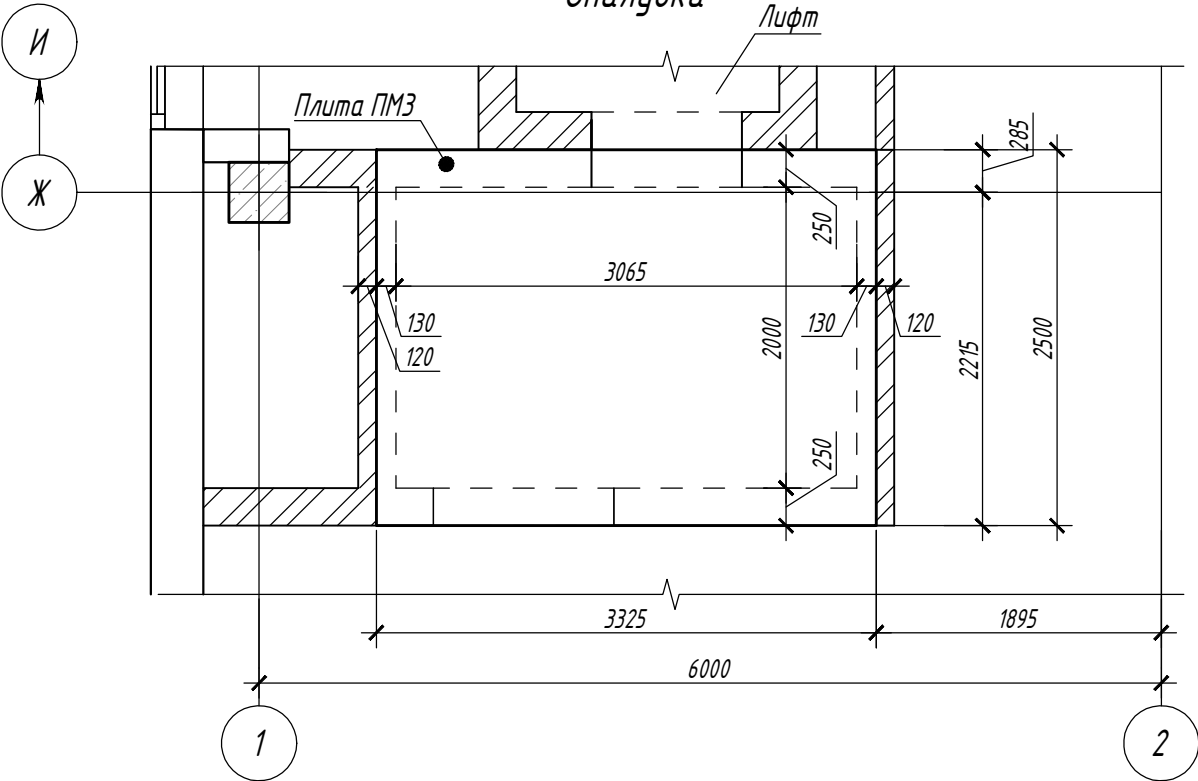

Плита ПМЗ в осях 1-2/Ж
Армирование (верхнее и нижнее)



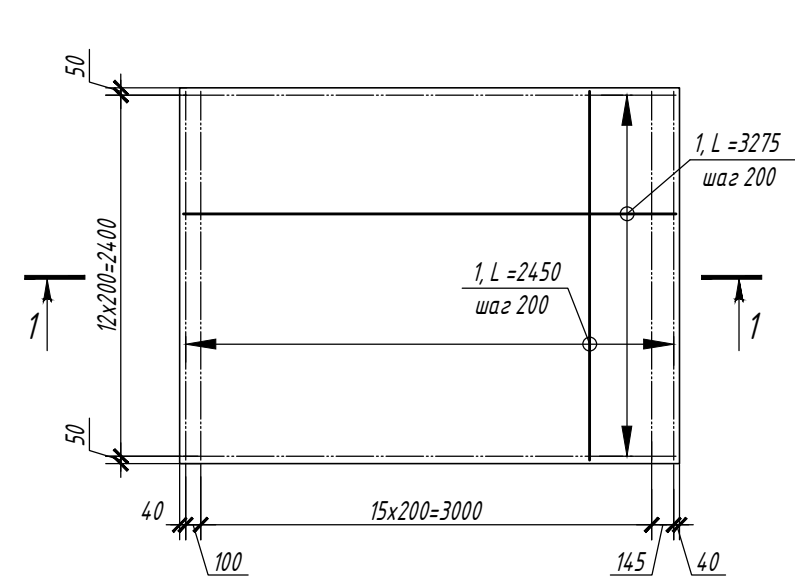


Схема расположения
поддерживающих элементов

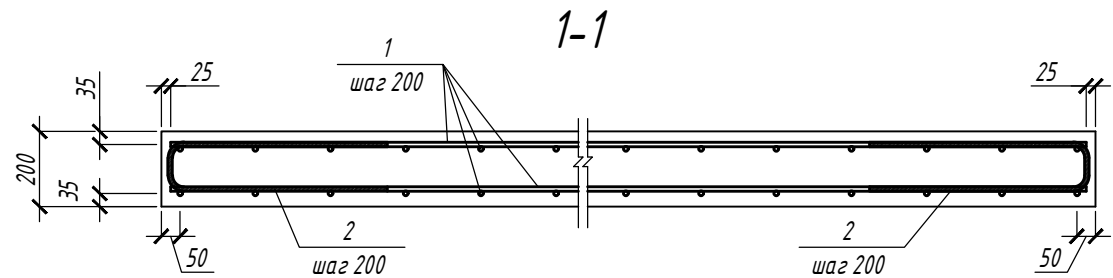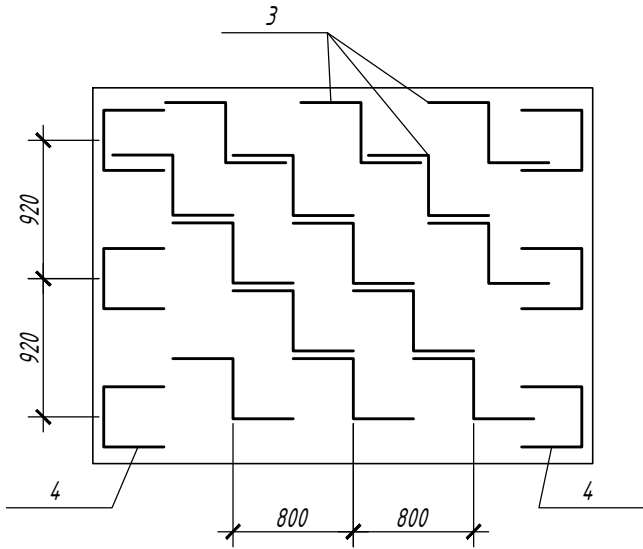

Спецификация элементов плиты ПМЗ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед,кг	Примечание
1		12-A500С ГОСТ 34028-2016, м.п.	208,02	0,888	
2		12-A500С ГОСТ 34028-2016 L=1330	62	1,18	
3		10-A240 ГОСТ 34028-2016 L=1390	14	0,86	
4		10-A240 ГОСТ 34028-2016 L=1390	6	0,86	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25, F100	2,13		м.куб

Ведомость деталей (начало)

Ведомость деталей (окончание)

Поз.	Обозначение	Поз.	Обозначение
2		4	
3			

1. Армирование монолитной железобетонной плиты предусмотрено в двух уровнях (верхнее и нижнее армирование) плоскими вязаными сетками из отдельных стержней арматуры класса Ф12-A500С по ГОСТ 34028-2016. Шаг стержней 200 мм.

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разработал	Тулунова	Арифуллина			
Проверил					
Нач.отдела					
Н.контроль					
Архитектурно-строительные решения				Стадия	Лист
Лифт в осях 1-2/Ж-И. Плита ПМЗ в осях 1-2/Ж (низ на отм. +8,400.)				Р	82
				000 "ЕСК"	

Technical drawing of a crane hook (крюк) showing dimensions and labels. The drawing includes a top view and a side view. Key dimensions and labels are as follows:

- Top View Dimensions:**
 - Overall width: 2735
 - Distance from left edge to centerline: 1025*
 - Distance from centerline to right edge: 1710*
 - Distance from left edge to first vertical line: 390
 - Distance from second vertical line to right edge: 380
- Side View Dimensions:**
 - Overall height: 2650
 - Distance from top edge to centerline: 1350
 - Distance from centerline to bottom edge: 785
 - Distance from top edge to first horizontal line: 380
 - Distance from second horizontal line to bottom edge: 360
 - Distance from centerline to right edge: 220
 - Distance from centerline to left edge: 114
 - Distance from centerline to right edge (lower section): 295
- Labels and Notes:**
 - Ось кабины**: Cabin axis (pointing to the centerline).
 - Ось противовеса**: Counterweight axis (pointing to the centerline).
 - Ж**: Label for the hook body.
 - В**: Label for the hook body.
 - ПР-1**: Label for the hook body.

Technical drawing of a rectangular structure, likely a component of a machine or vehicle, showing dimensions and labels.

Dimensions:

- Top horizontal dimensions: 390, 2735, 380.
- Bottom horizontal dimensions: 1025*, 1710*.
- Right vertical dimensions: 380, 220, 1350, 785, 295, 360.
- Total right vertical dimension: 2650.
- Internal vertical dimensions: 1245, 750, 114.



Labels:

- Ось кадины* (Caddy axis) - points to the central vertical axis.
- Ось противовеса* (Counterweight axis) - points to the bottom horizontal axis.
- ПП-1* - points to a vertical section on the right side.

Other features:

- Shaded areas indicate cross-sections or specific materials.
- Reference markers: $\uparrow$ (up arrow), $\downarrow$ (down arrow), and a circle with the number 8.

Technical drawing of a crane hook (крюк) showing dimensions and structural details. The drawing includes a top view and a side view. Key dimensions include overall width 2735, overall height 2650, and various internal offsets and clearances. Labels include "Ось кабины" (Cabin axis), "Ось противовеса" (Counterweight axis), "ПП-1", and "Ж" (hook). A note "Омб. 1100x550" points to a specific structural element.

Поз.	Эскиз
Хс1	
Г-1	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
1		швеллер $\frac{12П\text{ ГОСТ } 8240-97}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L = 2550	7	26,52	
2		уголок $\frac{100х8\text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L = 150	14	1,84	
		Анкер М10х100	28		
		Усиление проема ПР-1	3		
		Усиление проема ПР-1			
3		уголок $\frac{125х8\text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L = 380	1	0,56	
4		уголок $\frac{75х5\text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L = 2200	2	12,76	
5		уголок $\frac{75х5\text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L = 380	1	2,20	
6		лист $\frac{5х80\text{ ГОСТ } 19903-2015}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L = 360	4	1,14	
7		лист $\frac{5х80\text{ ГОСТ } 19903-2015}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L = 90	8	0,29	
8		лист $\frac{20х100\text{ ГОСТ } 19903-2015}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$ L = 250	3	3,93	
Г-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L = 400	3	0,36	
		Анкер М10х100	4		
Хс1		Скоба Хс- 1			
	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А240 L=1000	2	1,58	3,16

This architectural cross-section drawing illustrates the construction details of a building's exterior wall and foundation. The drawing includes the following elements:

- Foundation:** A concrete foundation labeled "Существующий фундамент" (Existing foundation) at the bottom.
- Masonry Work:**
 - "Новая кладка" (New masonry) is shown as a solid hatched area on the right side of the wall.
 - "Существующая кладка" (Existing masonry) is indicated by diagonal hatching on the left side of the wall.
- Structural Elements:**
 - A vertical reinforcement element labeled "ПМ2" is located on the left side of the wall.
 - A horizontal reinforcement element labeled "ПМ1" is located near the base of the wall.
 - A section of the roof or ceiling is labeled "сетка рабца" (Dowel grid).
- Dimensions and Levels:**
 - Vertical levels are marked on the left: +11,650, +10,700, +10,480, +7,100, +6,880, +3,500, +3,280, -0,100, and -1,300.
 - Horizontal dimensions include wall thicknesses of 390mm and 2785mm, and various segment lengths such as 1600mm, 1800mm, 2100mm, 2000mm, 1470mm, 1440mm, 130mm, 380mm, 130mm, 1650mm, 1300mm, 200mm, and 2050mm.
 - Additional vertical dimensions on the right indicate floor heights: +12,400, +7,200 (3rd floor), +3,600 (2nd floor), and +0,000 (1st floor).
- Other Details:**
 - A note "Засыпка песком средней крупности" (Filling with medium-grained sand) points to a layer at the base of the wall.
 - A small detail labeled "Хс1" is shown near the bottom right corner of the wall section.

[illegible]

Согласовано:					
Взак. инв.И					
Подпись и дата					
Инв.И подл.					







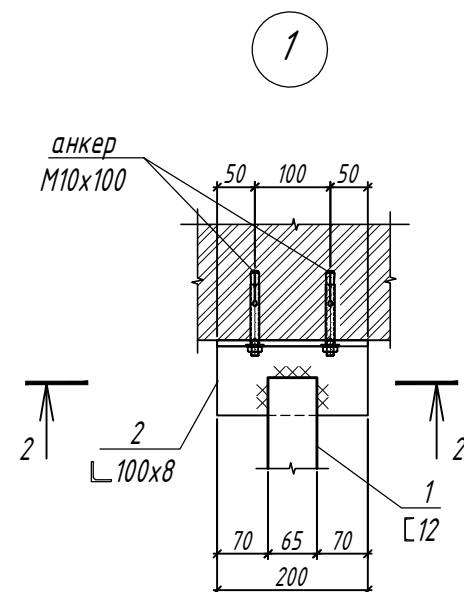










Схема устройства лифтовой шахты в осях 8-9/Ж-И

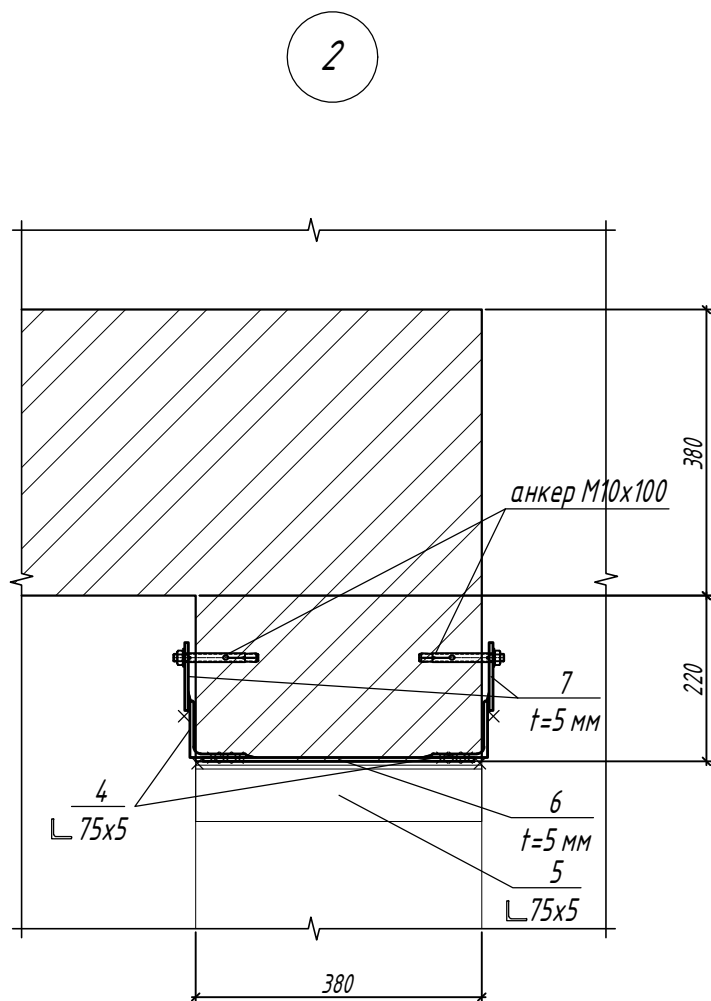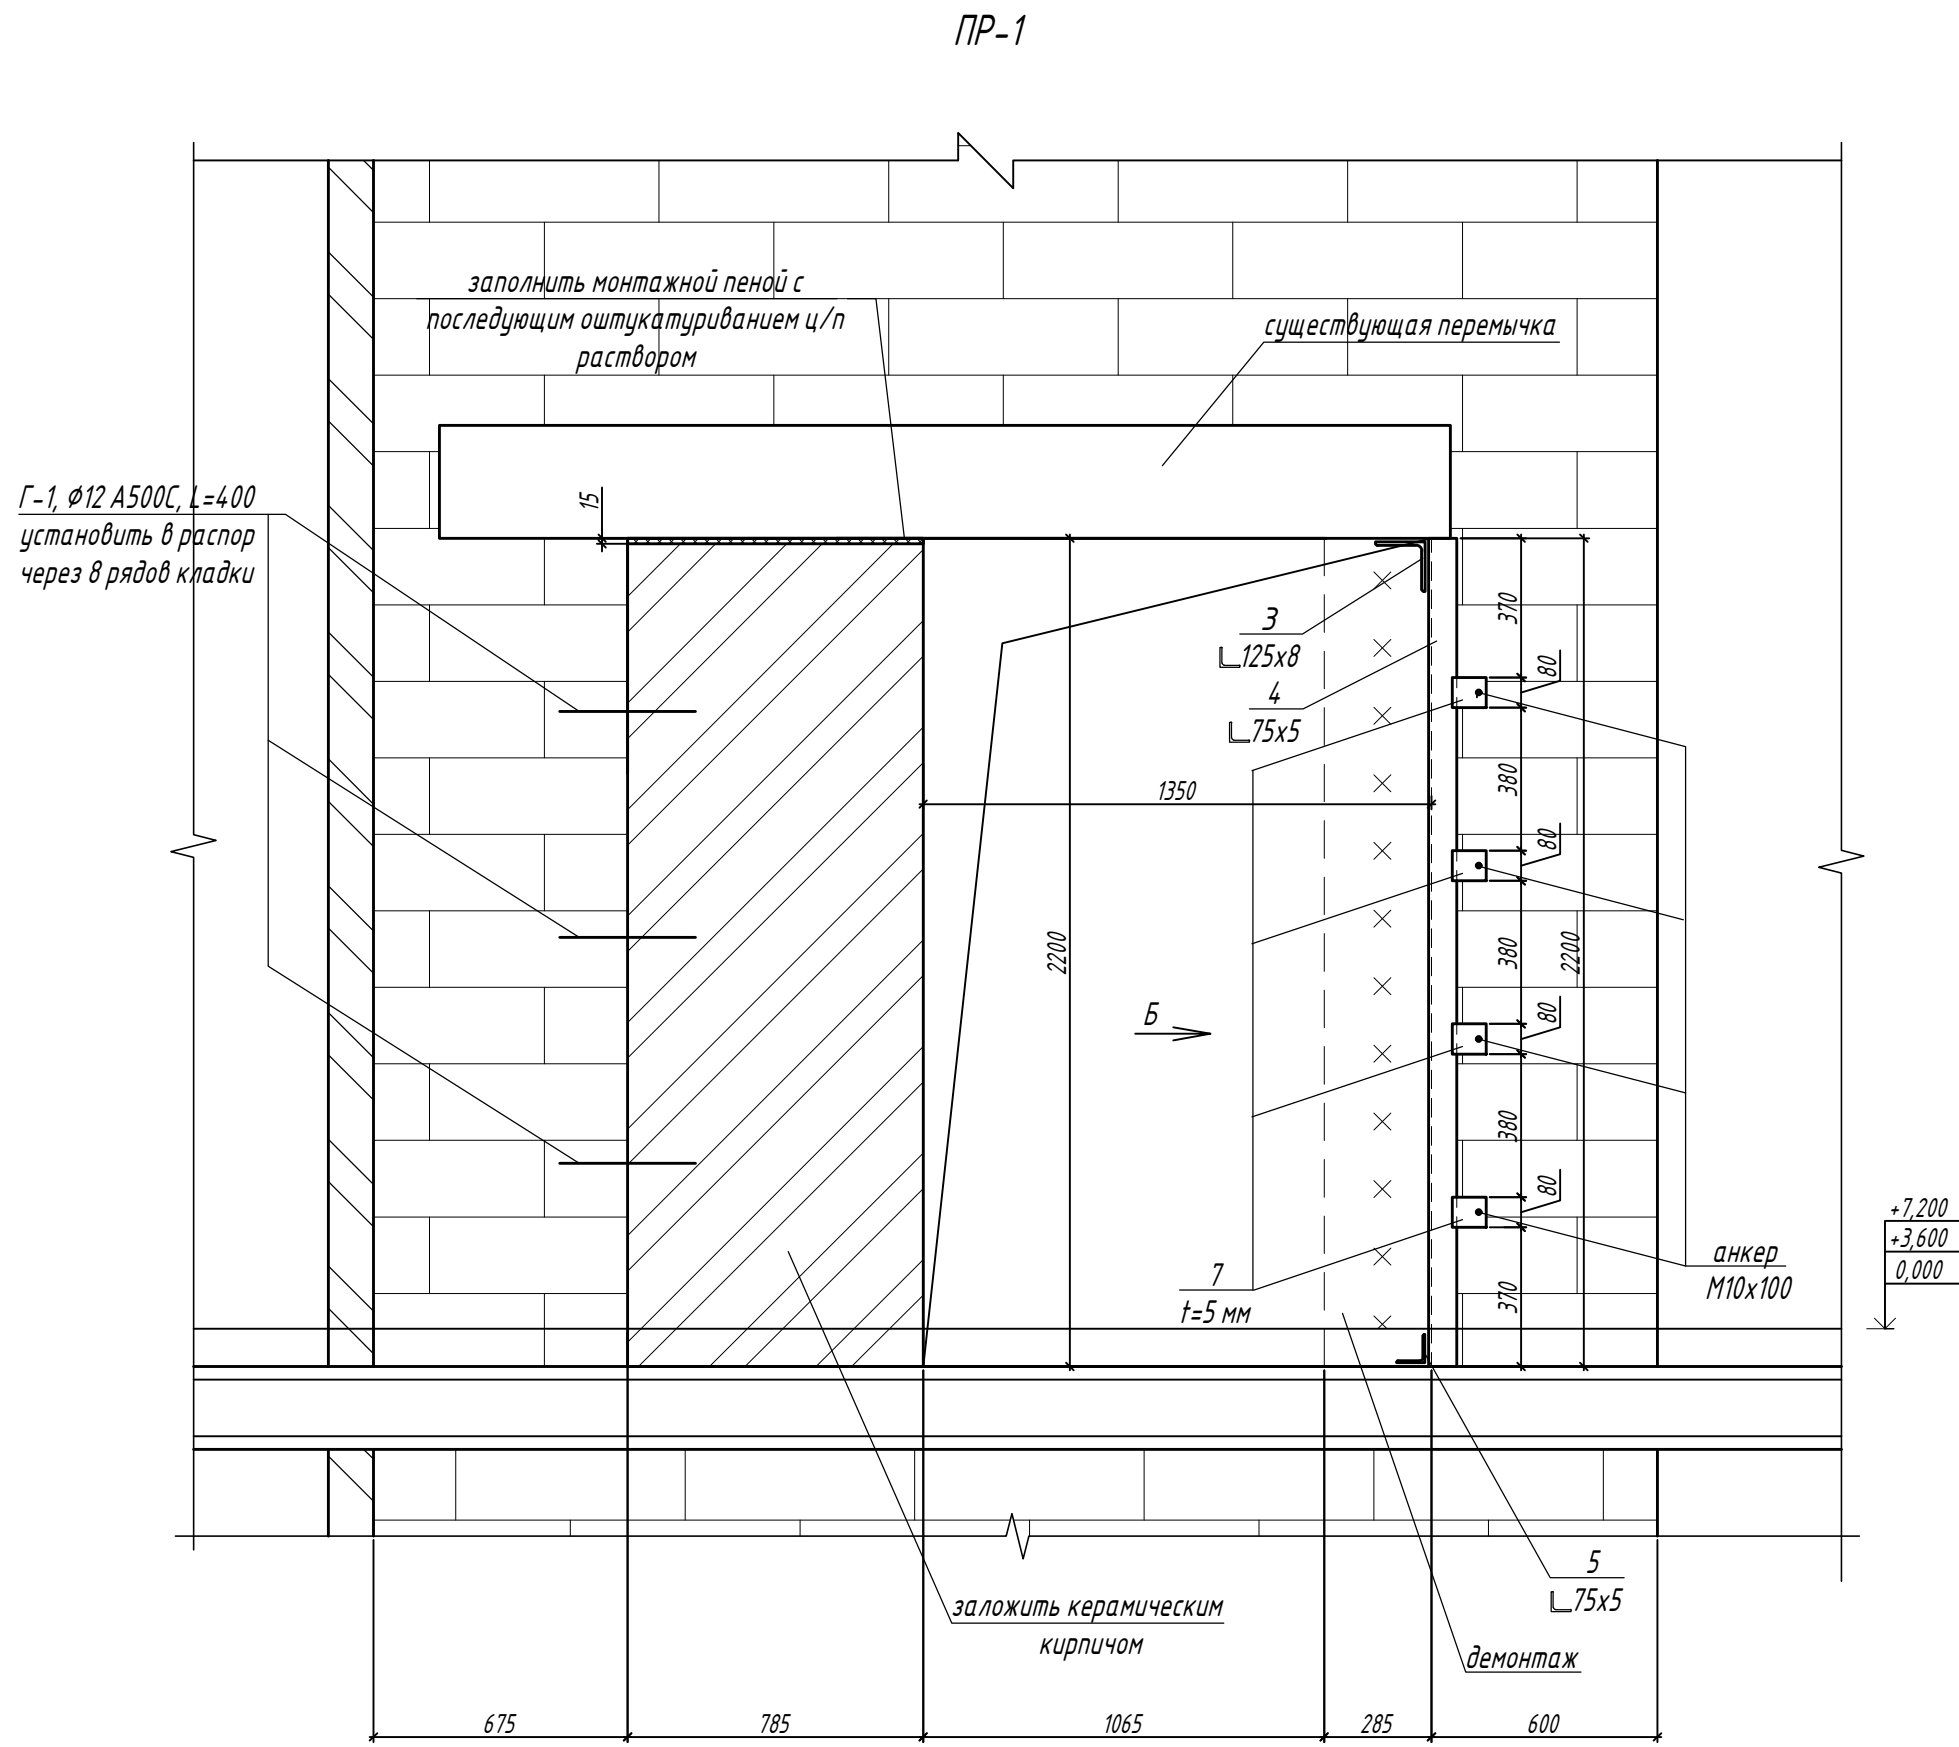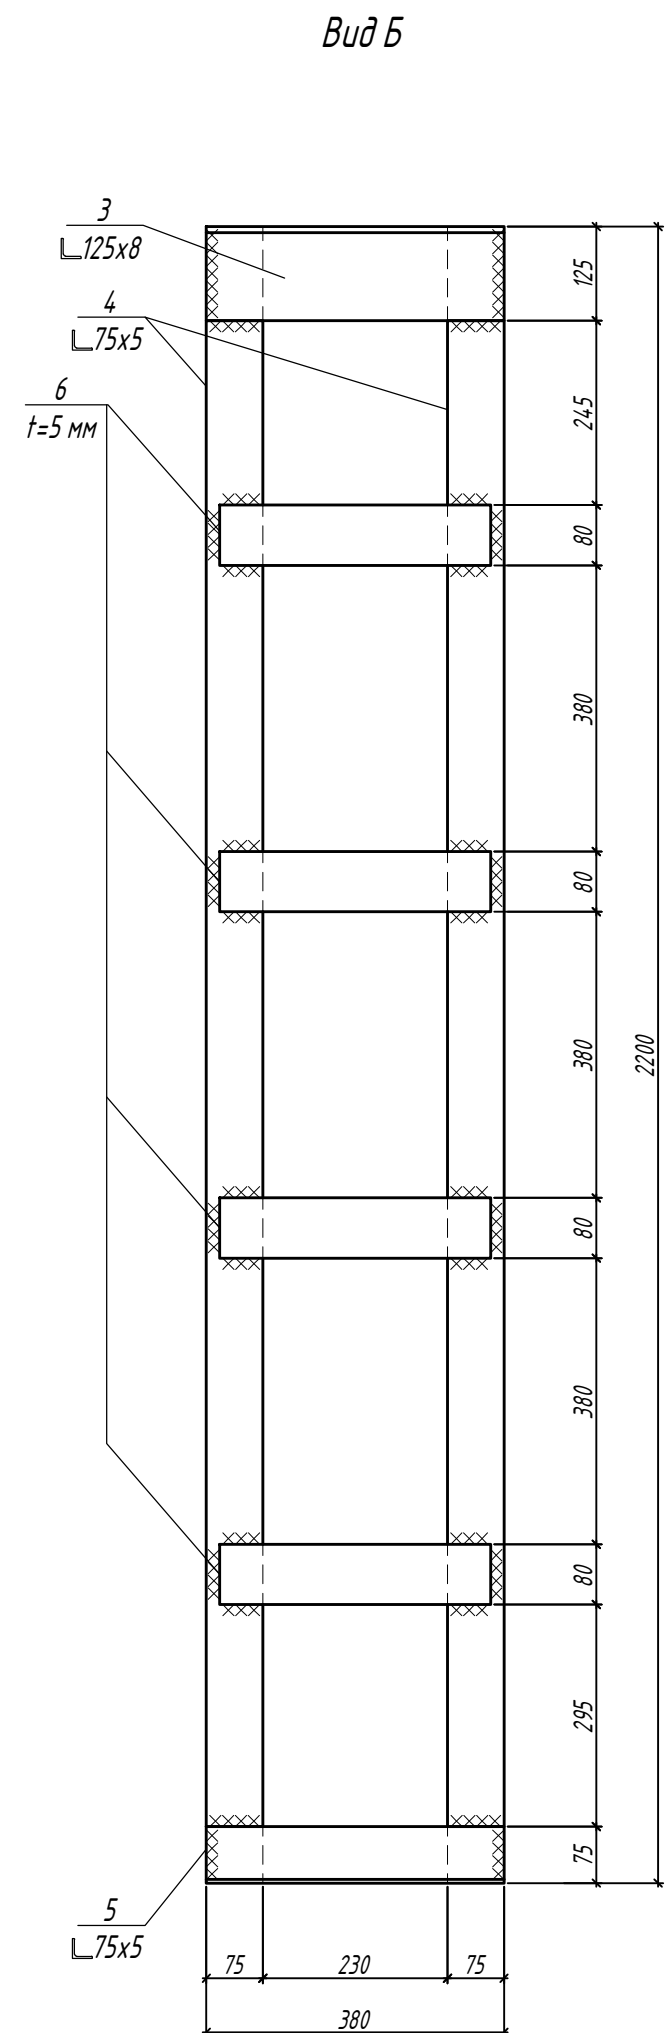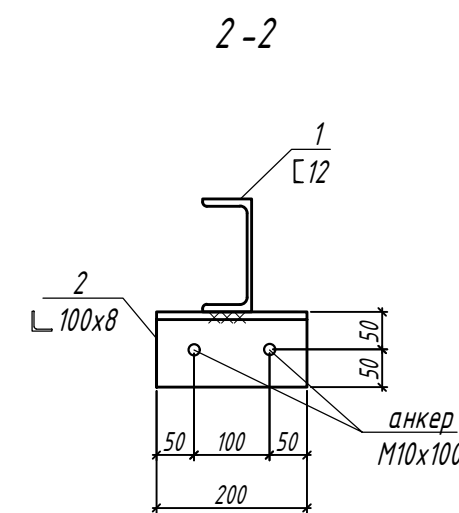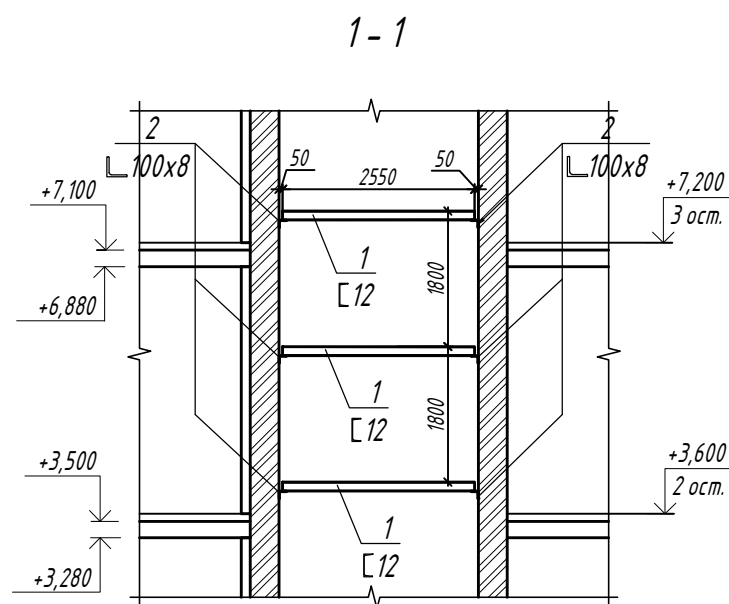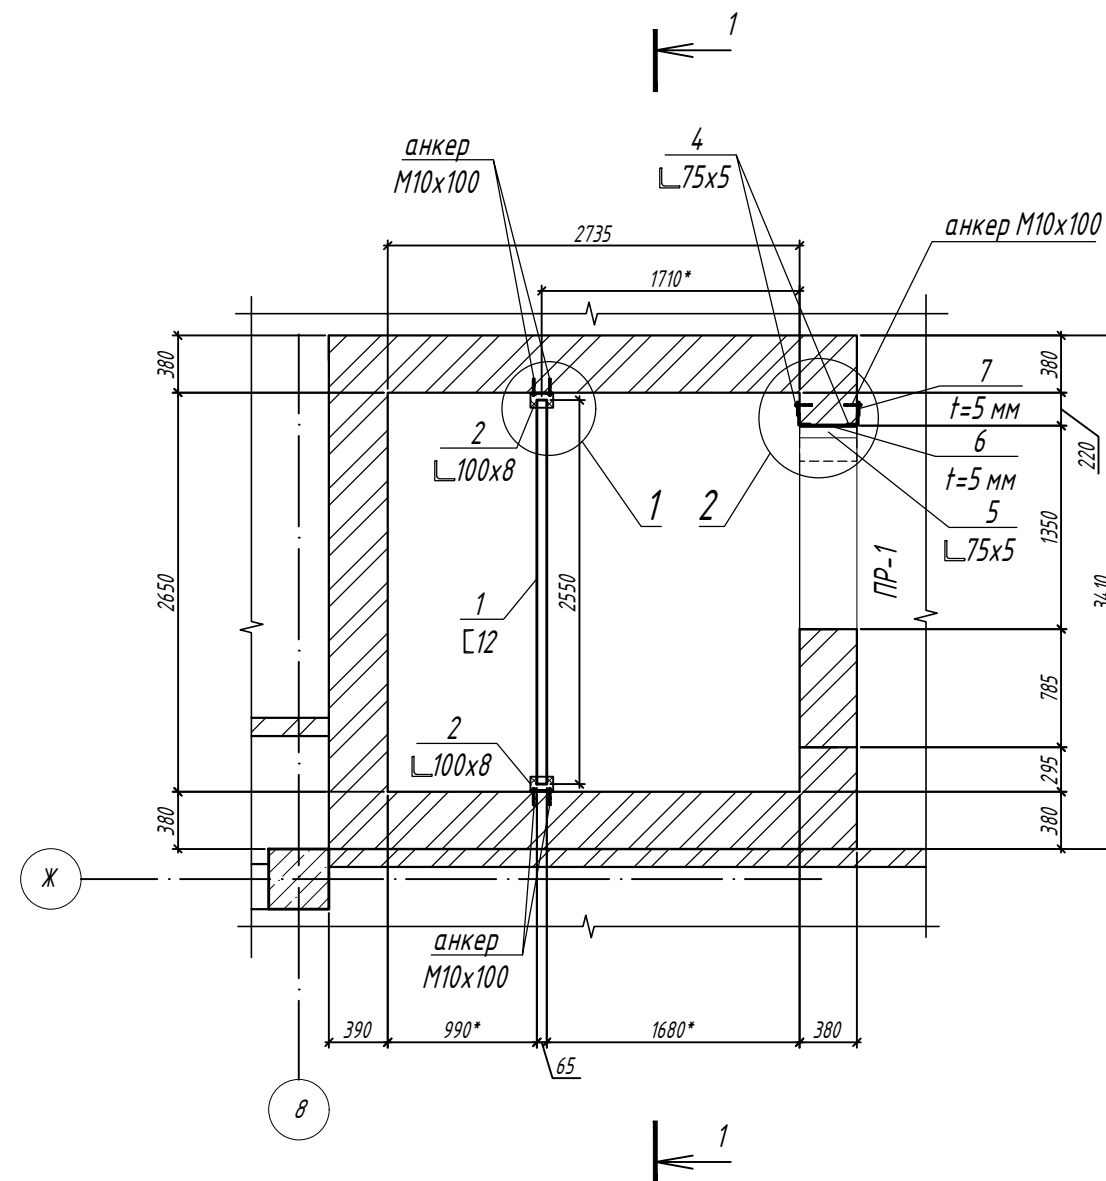

× × - демонтируемый участок кирпичной кладки

1. Перед демонтажем кирпичной кладки из-под перемычки выполнить заложение части проема с противоположной стороны.
2. Сварные швы приняты по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку выполнять электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-80.
3. Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины. Для защиты от коррозии все металлические изделия окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 за 2 раза.
4. Спецификация элементов, ведомость деталей см. лист 85

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27		
Изм.	Колуч.	Лист	Нод.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева			Тор			Р	84
Проверил	Пономарева			Тор				
Нач. отдела								
Н. контроль						Лифт в осях 8-9/Ж-И. Схема устройства лифтовой шахты.		ООО "ЕСК"

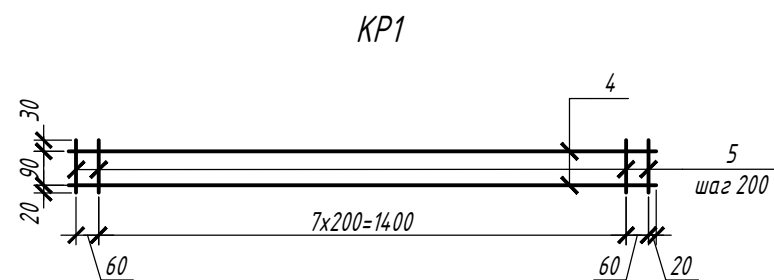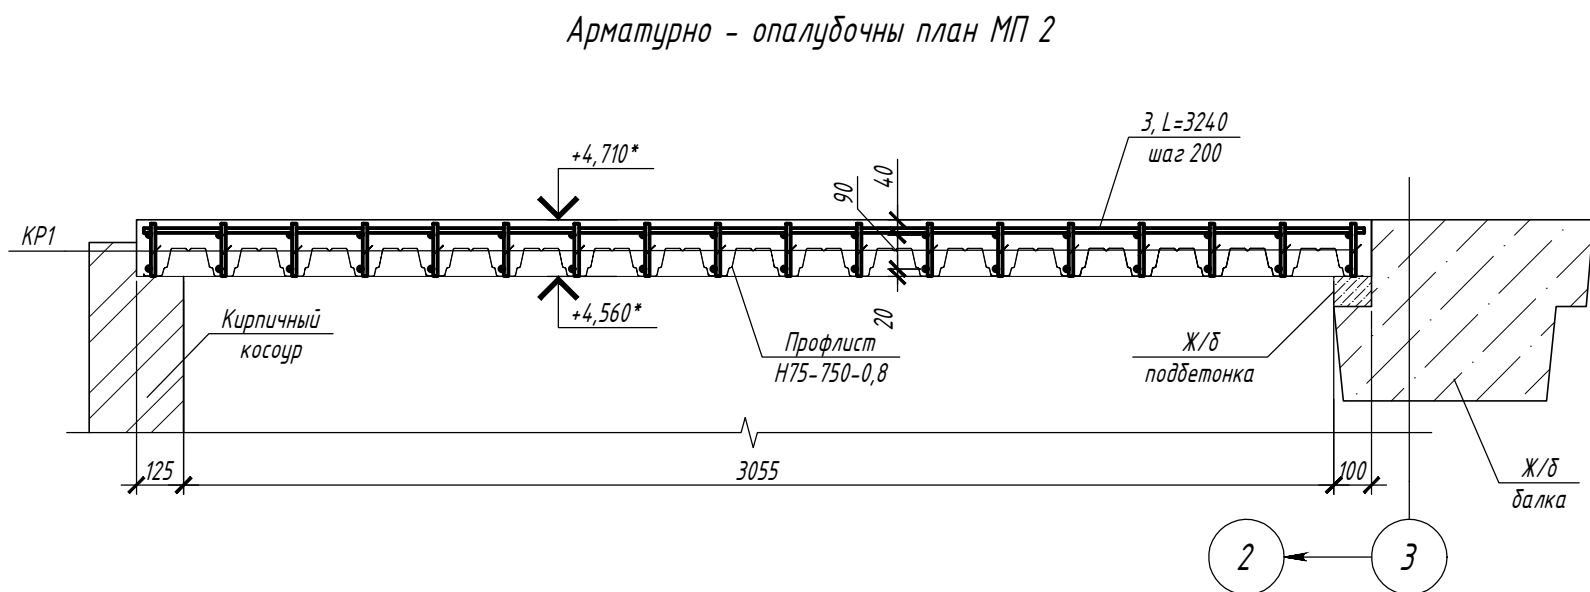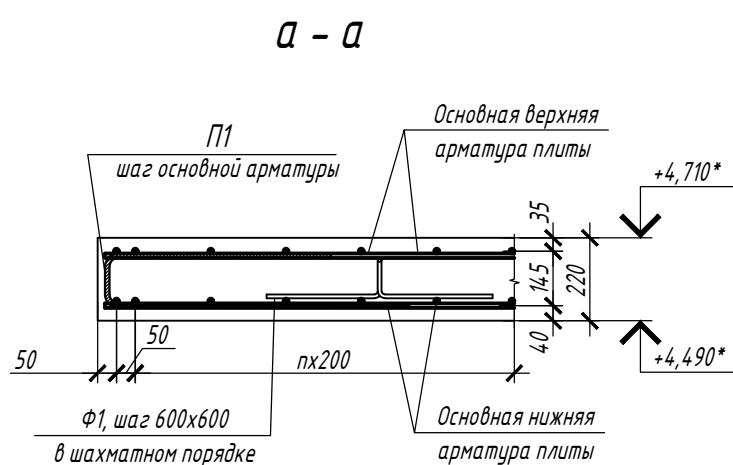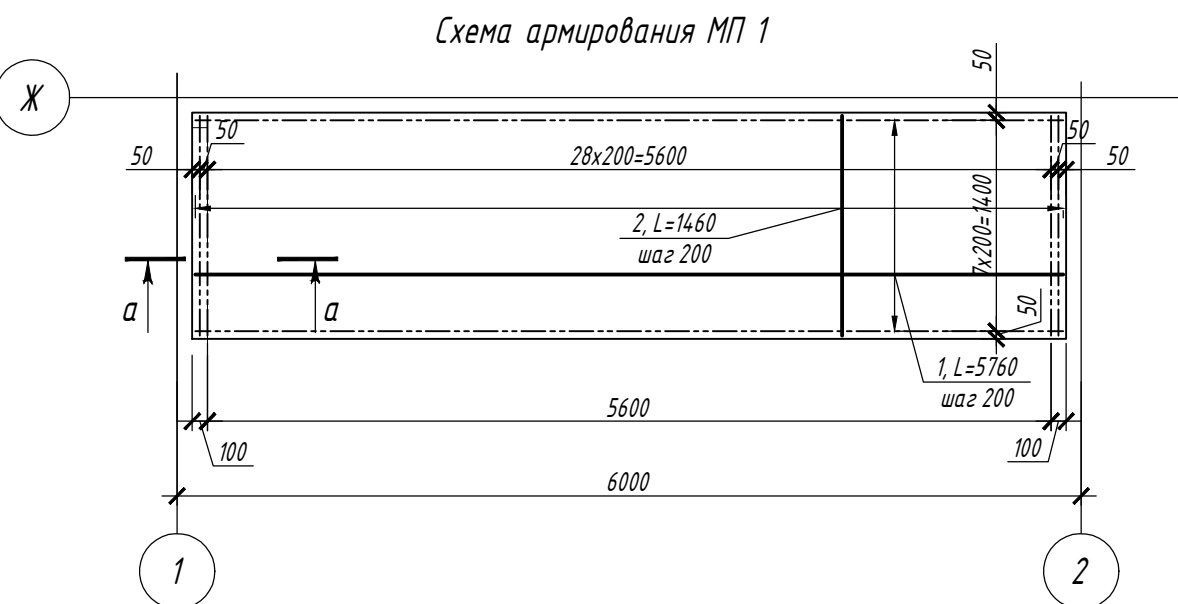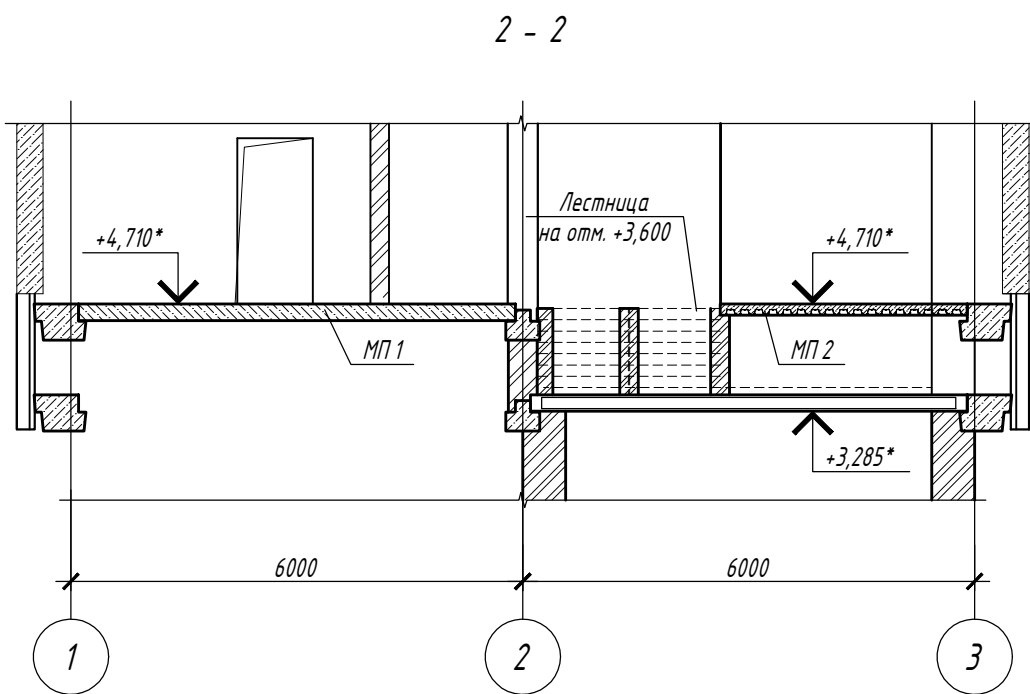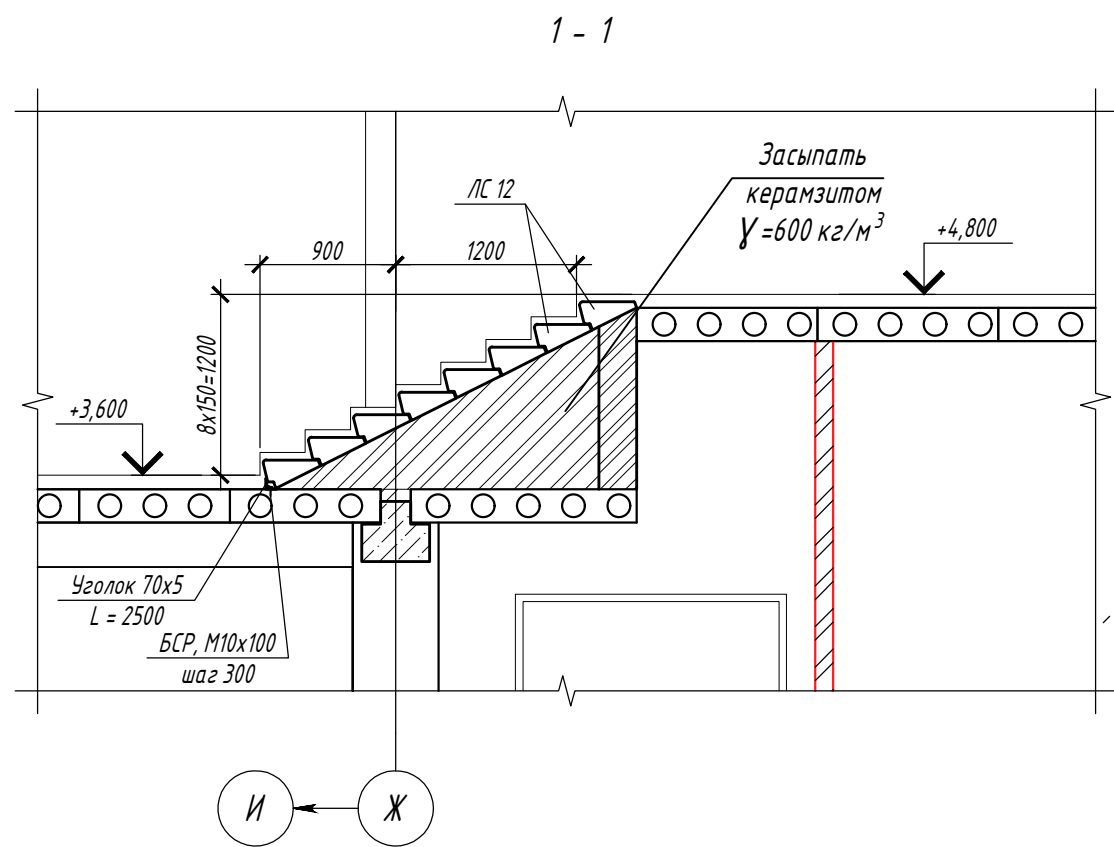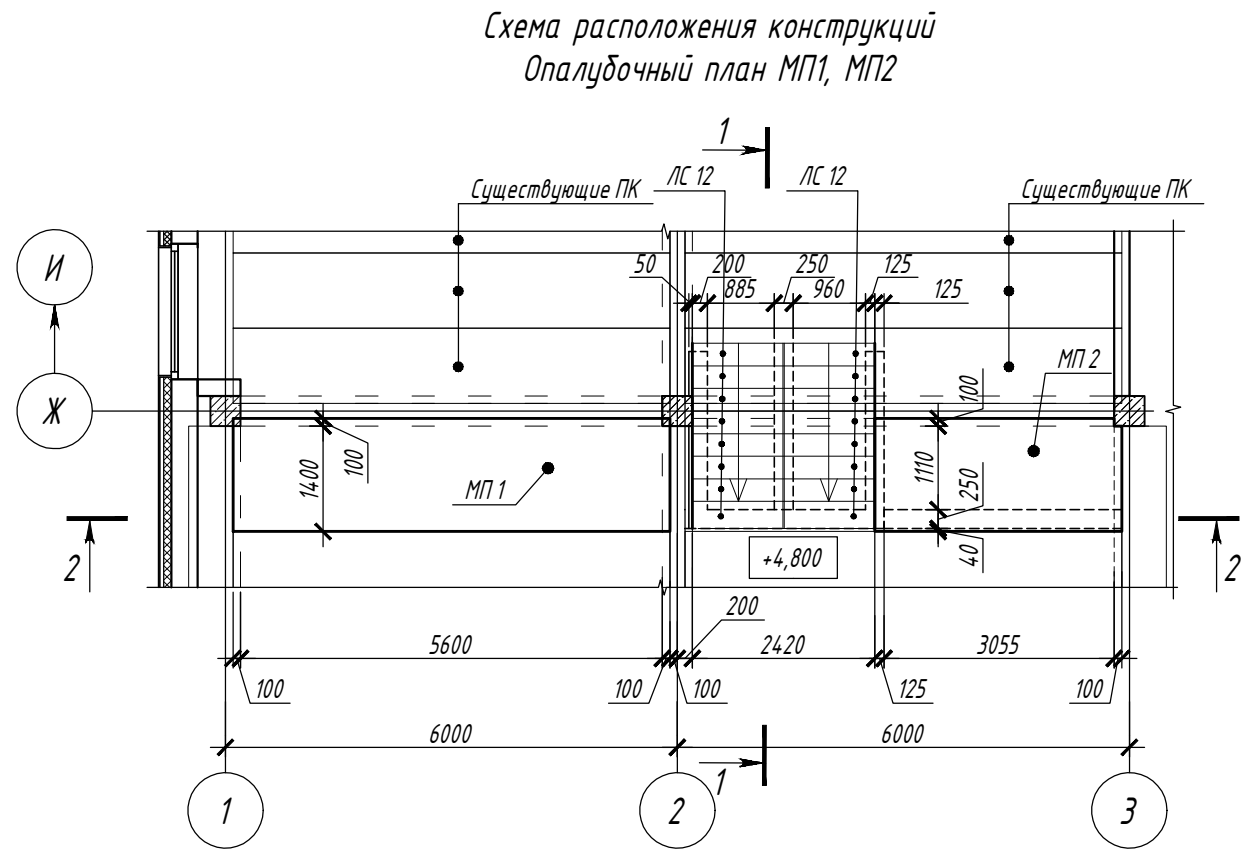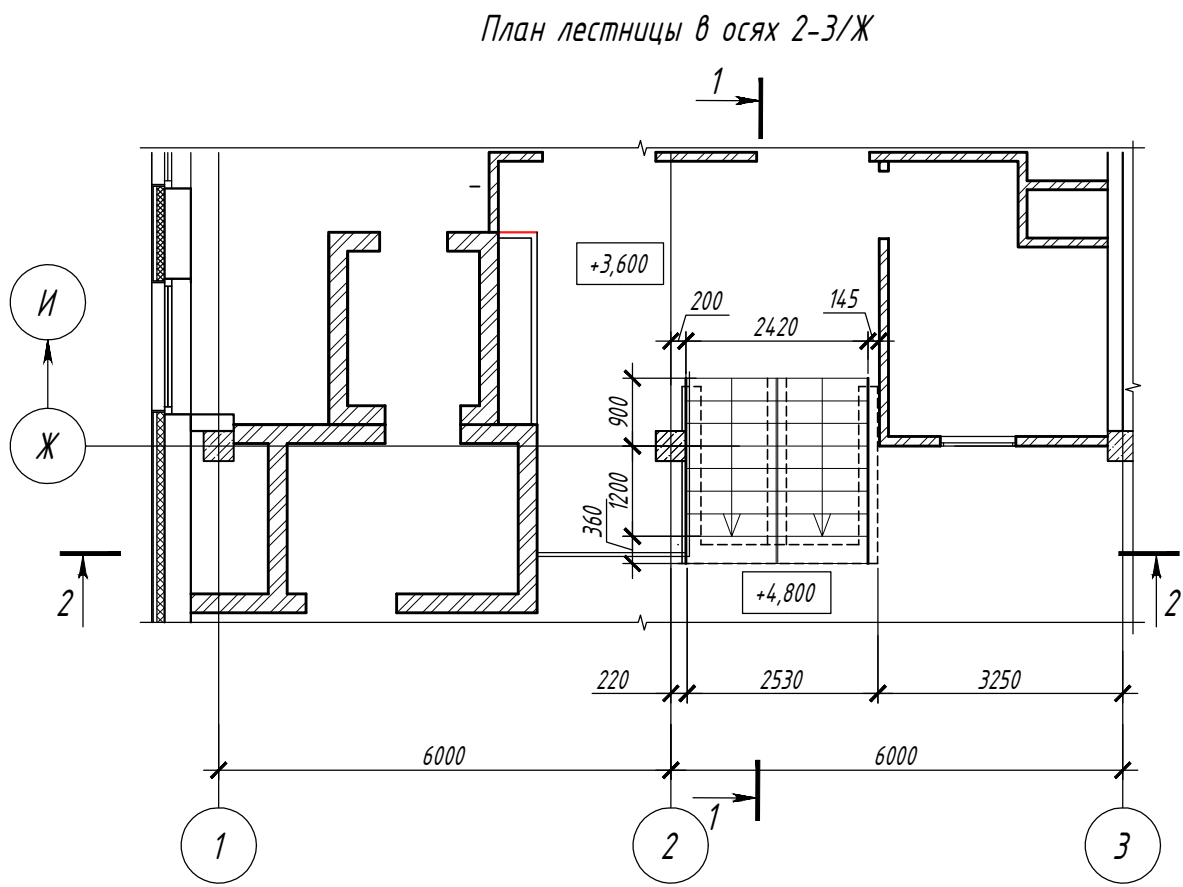

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
		Лестница на отм.+3,600			
ЛС 12	ГОСТ 8717-2016	ЛС 12	16	128	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 70х5, L = 2500	1	13,16	
	ГОСТ 28778-90	БСР 10х100	9		
		Материалы			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич КР-р-по 1НФ/150/2/50	4,03		м.куб
		Керамзитобетон, 600 кг/м.куб	2,76		м.куб
МП1		Монолитная плита МП1			
		Основное верхнее и нижнее армирование			
1		12 - А500 С ГОСТ 34028-2016, L=5760	62	5,11	316,82
2		12 - А500 С ГОСТ 34028-2016, L=1460	16	1,3	20,8
		Арматурные изделия			
П1	ГОСТ 34028 - 2016	12- А500С, L = 1350	78	1,2	93,6
Ф1	ГОСТ 34028 - 2016	10- А240С, L = 1000	20	0,62	12,4
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20; F,150; W4	2,3		м.куб
МП2		Монолитная плита МП2			
3	ГОСТ 34028 - 2016	12 - А500 С, L=3240	9	2,88	25,92
КР1		КР1	18		
4	ГОСТ 34028 - 2016	12 - А500 С, L=1560	2	1,39	2,78
5	ГОСТ 34028 - 2016	12 - А500 С, L=140	10	0,124	1,24
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20; F,150; W4	1,0		м.куб
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0,8	6,3		м.кв
		Керамзитобетон, 600 кг/м.куб	3,6		м.куб


Ведомость деталей

Марка	Схема сечения
П1	
Ф1	


- Кирпичную кладку выполнить из полнотелого керамического кирпича пластического формования КР-р-по 1НФ/150/2/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100 с полным и тщательным заполнением швов.
- Пространство под ступенями и под МП 2 засыпать керамзитобетоном.

						01-2024/ИЯИ-АС.2
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мясная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27
Изм.	Колуч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения
Разработал	Пономарева					Стадия
Проверил	Пономарева					Лист
						Р
						87
Н.контроль						Лестница в осях 2-3/Ж
						ООО "ЕСК"


Лестница в осях 2/3 -3 / Б -В
План

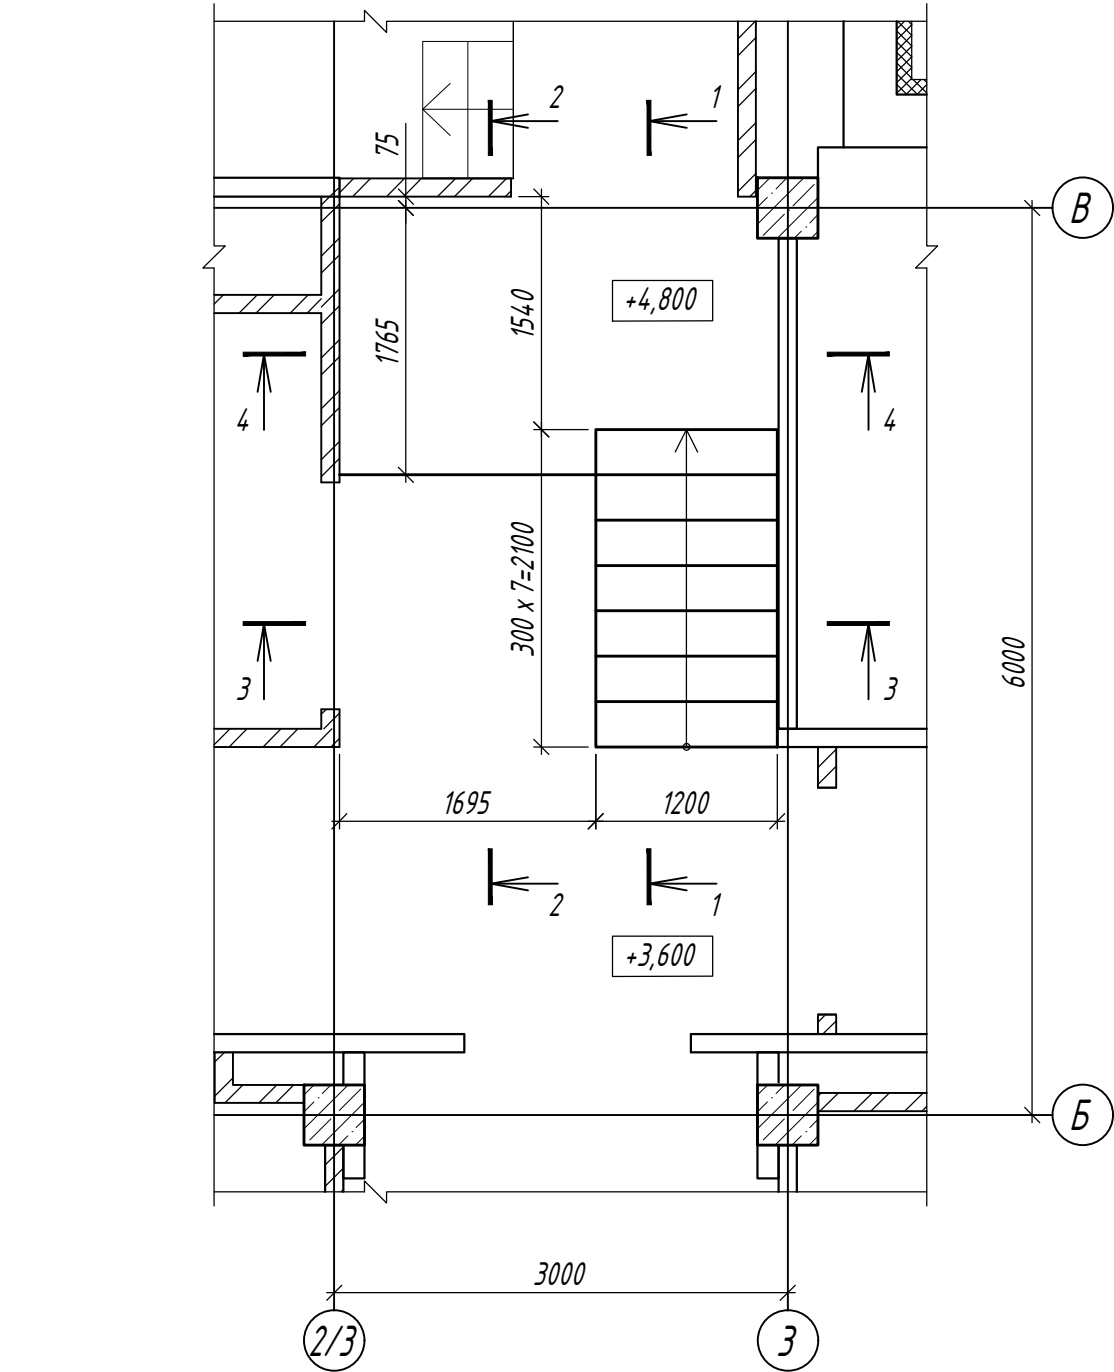


1-1

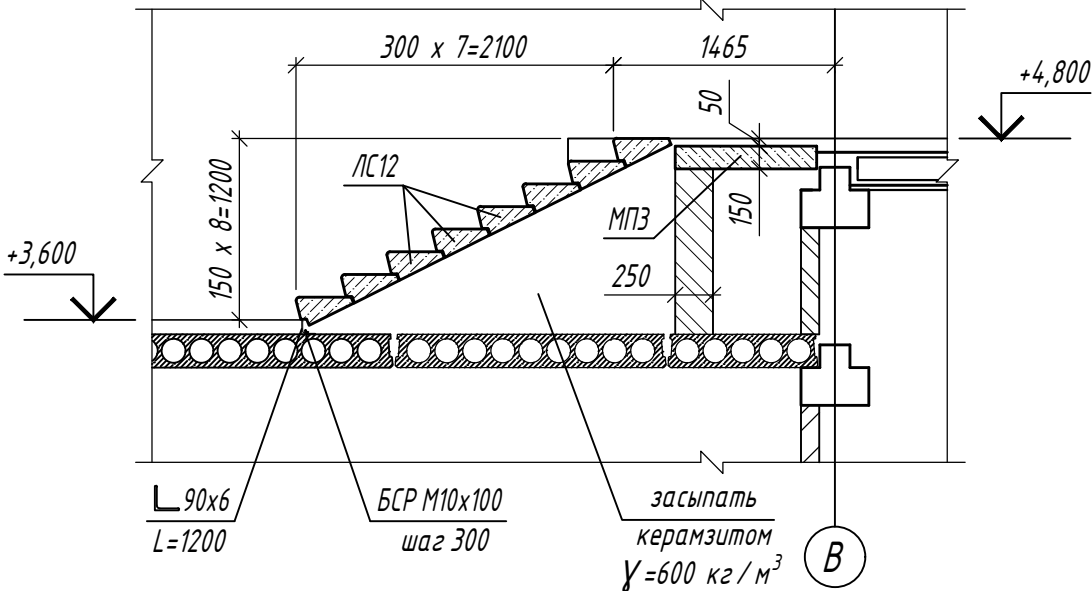


3-3

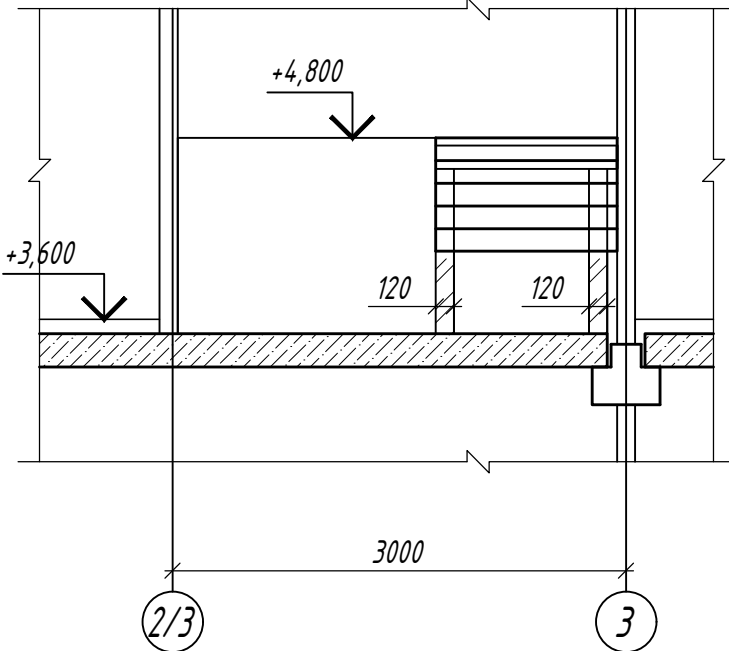


Лестница в осях 2/3 -3 / Б -В
Схема расположения конструкций
Опалубка плиты МПЗ

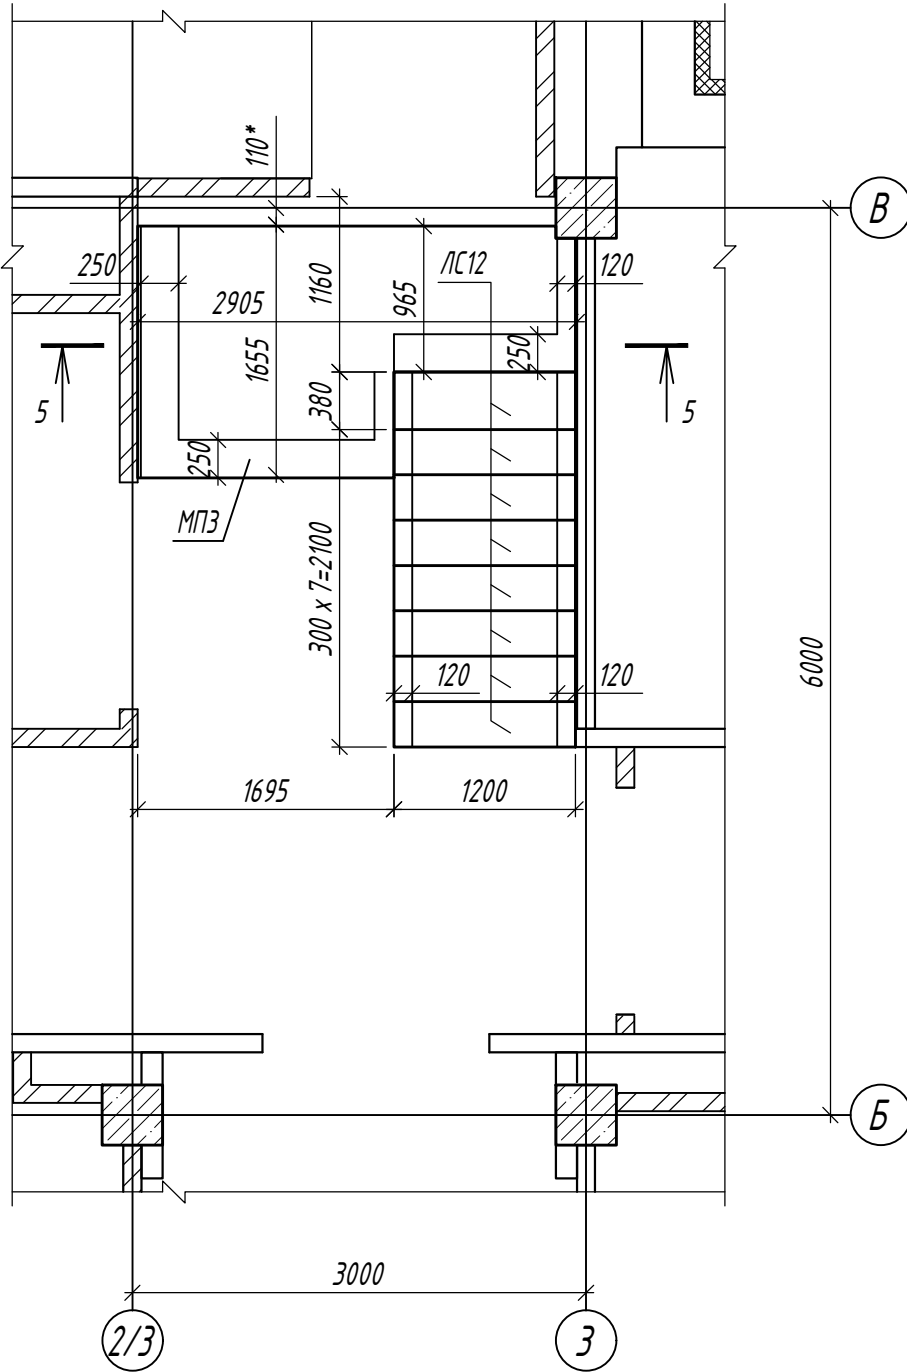


2-2

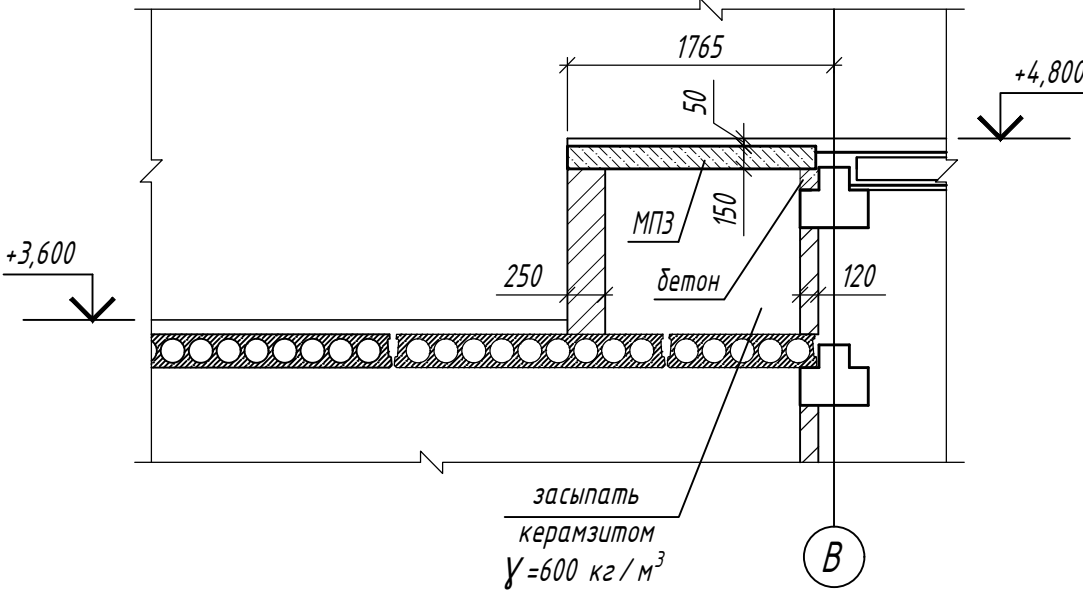

4-4

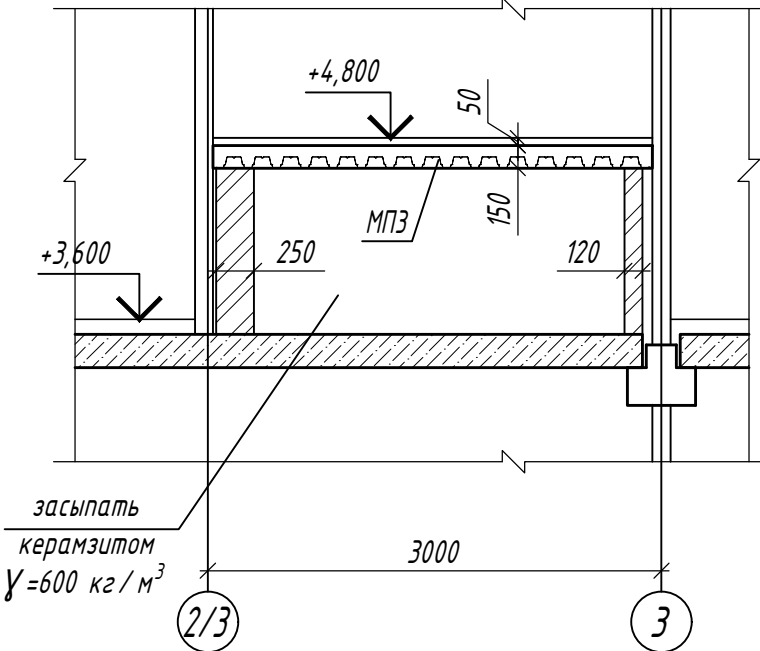

5-5
Монолитная плита МПЗ

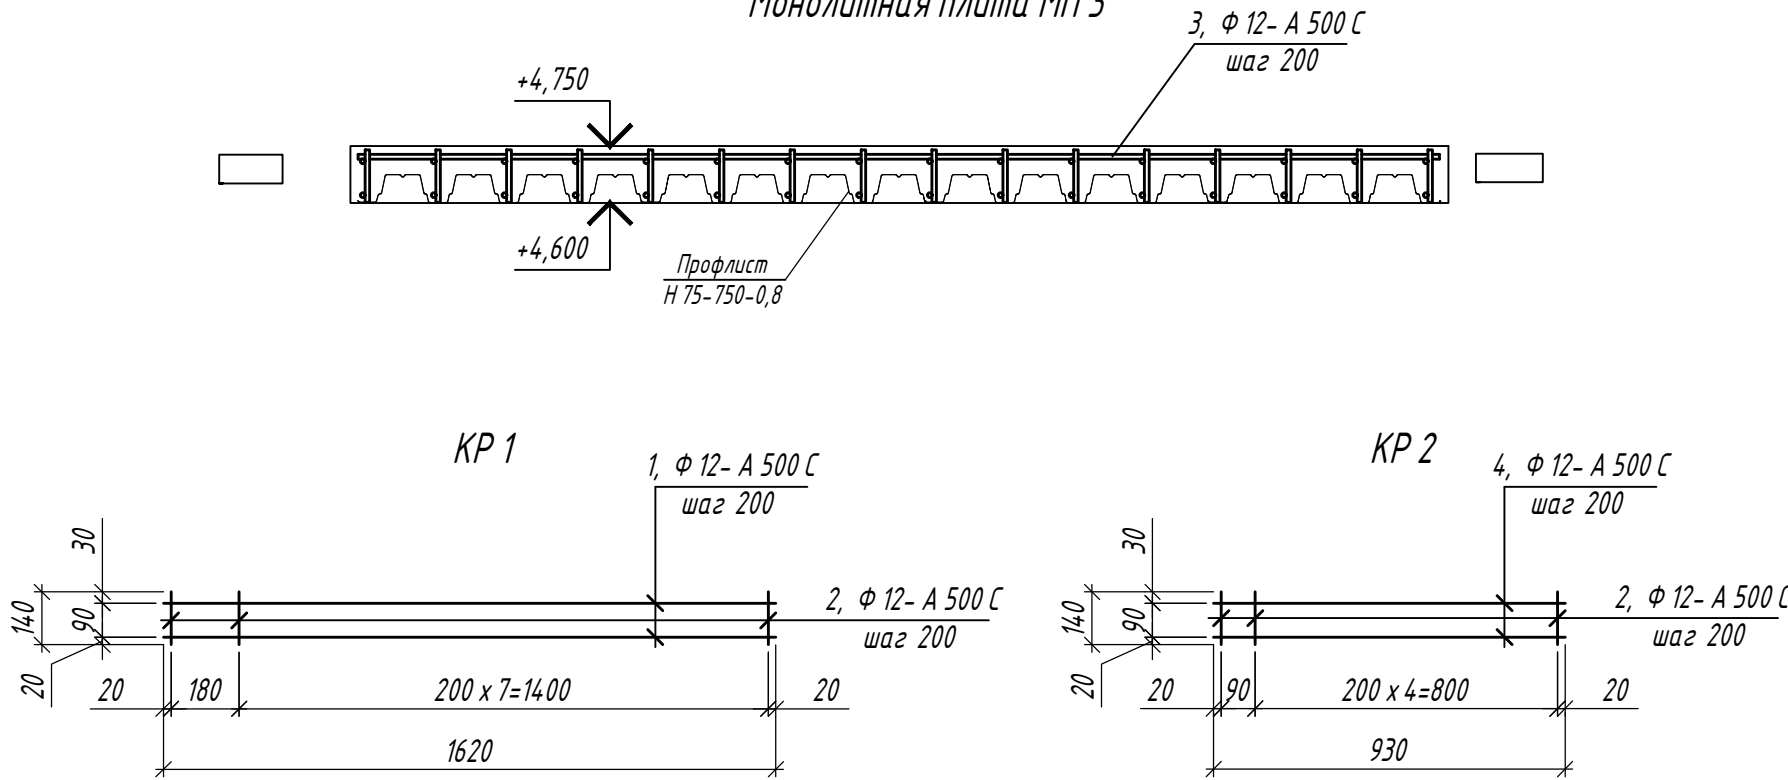

Спецификация элементов лестницы в осях 2/3 -3 / Б -В

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
ЛС 12	ГОСТ 8717-2016	Лестничная ступень ЛС 12	8	128	
		уголок 90х90х6-В ГОСТ 8510-93, L=1200	1	10,0	
МПЗ		Монолитная плита МПЗ	1		
		БСР 10 x 100 ГОСТ 28779-90	5		
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр -р-по 250 x 120 x 65/1НФ /200/2,0/50/7			м³
		Монолитная плита МПЗ			
КР 1		Каркас КР 1	9	4,0	
КР 2		Каркас КР 2	2	2,4	
3		12- А 500 С ГОСТ 34028-2016	23,9	0,888	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 20	0,6		м³
	ГОСТ 24045-2016	Н 75-750-0,8	4,0	11,2	
		Каркас КР 1			
1		12- А 500 С L=1620 ГОСТ 34028-2016	2	1,44	
2		12- А 500 С L=140 ГОСТ 34028-2016	9	0,12	
		Каркас КР 2			
4		12- А 500 С L=930 ГОСТ 34028-2016	2	0,83	
2		12- А 500 С L=140 ГОСТ 34028-2016	6	0,12	

1. Размеры отмеченные * уточнить по месту.


01-2024/ ИЯИ -АС.2					
«Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здания 2а, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Разработал	Пономарева	Лист			
Проверил	Арифуллина	Лист			
Архитектурно - строительные решения				Стадия	Лист
				Р	88
Н.контроль				Лестница в осях 2/3 -3 / Б -В	
				ООО "ЕСК"	

Спецификация элементов усиления проемов (начало)



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
Ку1		Каркас усиления Ку1 (проем 1500)	6		
Ку2		Каркас усиления Ку2 (проем 1200)	1		
Ку3		Каркас усиления Ку3 (проем 1000)	5		
Ку4		Каркас усиления Ку4 (проем 900)	1		
Ку12		Каркас усиления Ку12 (проем 1100)	1		
		<u>Каркас усиления Ку1</u>			расход на 1 ед.
1		Швеллер $\frac{14П\text{ГОСТ } 8240-97}{С245\text{ГОСТ } 27772-2015}$, L=3340	2	41,08	
2		Швеллер $\frac{14П\text{ГОСТ } 8240-97}{С245\text{ГОСТ } 27772-2015}$, L=1500	1	18,45	
3	ГОСТ 34028-2016	6-А240 L=580	16	0,13	
4		Лист $\frac{10x140\text{ГОСТ } 19903-2015}{С245\text{ГОСТ } 27772-2015}$, L=220	2	2,42	
5		Лист $\frac{5x140\text{ГОСТ } 19903-2015}{С245\text{ГОСТ } 27772-2015}$, L=230	2	1,26	
	МКТ	Клиновой анкер МКТ В 10-30-36/105	8		
	МКТ	Анкер для пустотелых плит перекрытия Easy M10	2		
	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	4		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12	8		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	4		
		<u>Каркас усиления Ку2</u>			расход на 1 ед.
1		Швеллер $\frac{14П\text{ГОСТ } 8240-97}{С245\text{ГОСТ } 27772-2015}$, L=3340	2	41,08	
6		Швеллер $\frac{14П\text{ГОСТ } 8240-97}{С245\text{ГОСТ } 27772-2015}$, L=1200	1	14,76	
3	ГОСТ 34028-2016	6-А240 L=580	16	0,13	
4		Лист $\frac{10x140\text{ГОСТ } 19903-2015}{С245\text{ГОСТ } 27772-2015}$, L=220	2	2,42	
5		Лист $\frac{5x140\text{ГОСТ } 19903-2015}{С245\text{ГОСТ } 27772-2015}$, L=230	2	1,26	
	МКТ	Клиновой анкер МКТ В 10-30-36/105	8		
	МКТ	Анкер для пустотелых плит перекрытия Easy M10	2		
	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	4		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12	8		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	4		
		<u>Каркас усиления Ку3</u>			расход на 1 ед.
1		Швеллер $\frac{14П\text{ГОСТ } 8240-97}{С245\text{ГОСТ } 27772-2015}$, L=3340	2	41,08	
7		Швеллер $\frac{14П\text{ГОСТ } 8240-97}{С245\text{ГОСТ } 27772-2015}$, L=1000	1	12,30	
3		6-А240 ГОСТ 34028-2016 L=580	16	0,13	
4		Лист $\frac{10x140\text{ГОСТ } 19903-2015}{С245\text{ГОСТ } 27772-2015}$, L=220	2	2,42	
5		Лист $\frac{5x140\text{ГОСТ } 19903-2015}{С245\text{ГОСТ } 27772-2015}$, L=230	2	1,26	

Поз.	Эскиз
3	

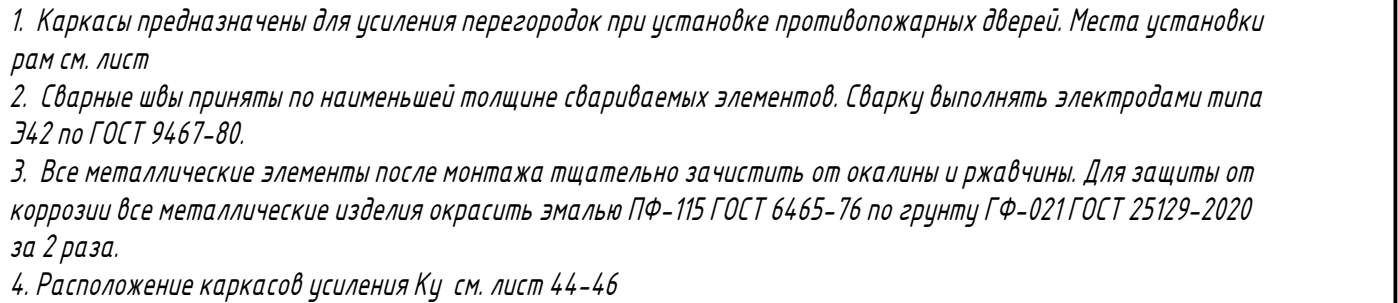

						01-2024/ИЯИ - АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева		<i>Торф</i>			Р	89	
Проверил		Арифуллина		<i>Арифуллина</i>					
Н.контроль						Схема устройства каркасов усиления проемов 1 этажа Ку1... Ку4, Ку12		ООО "ЕСК"	

Согласовано
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Фрагмент 1
Перегородка в осях 2/3 - 3 / В
План

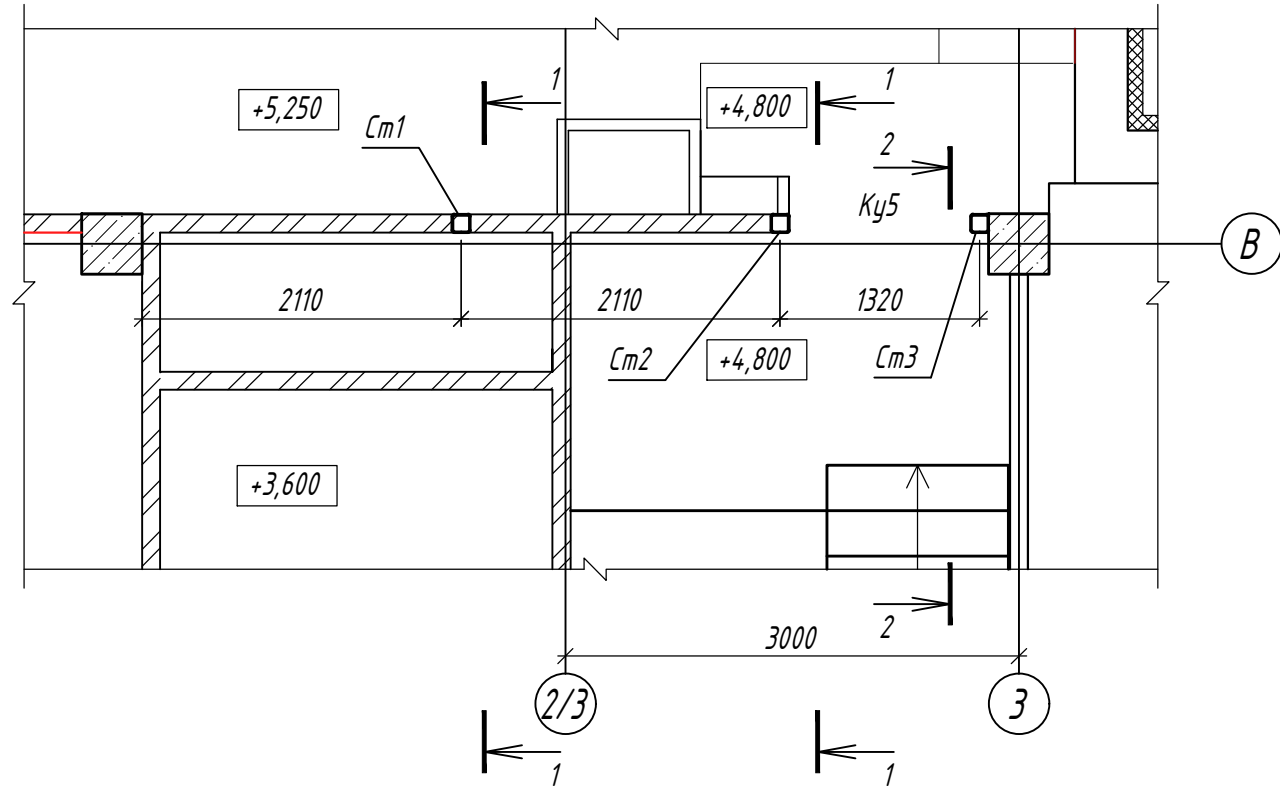


Схема установки стойки Ст1



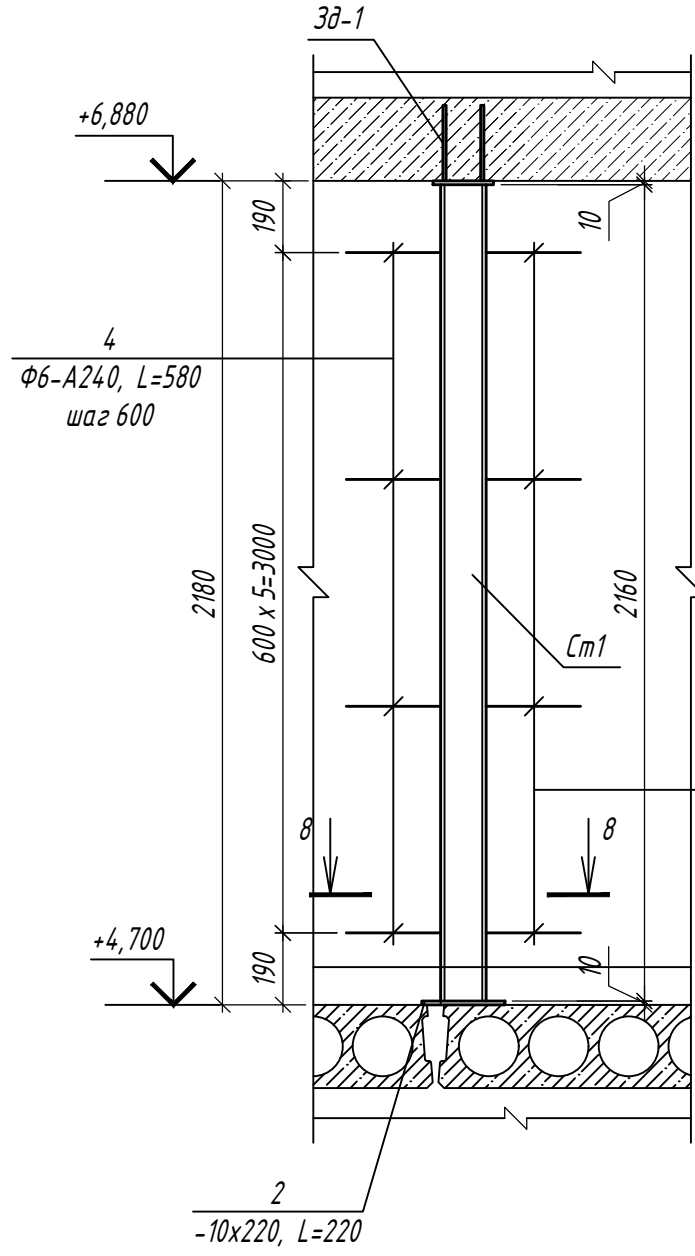



Схема установки стоек Ст2, Ст3

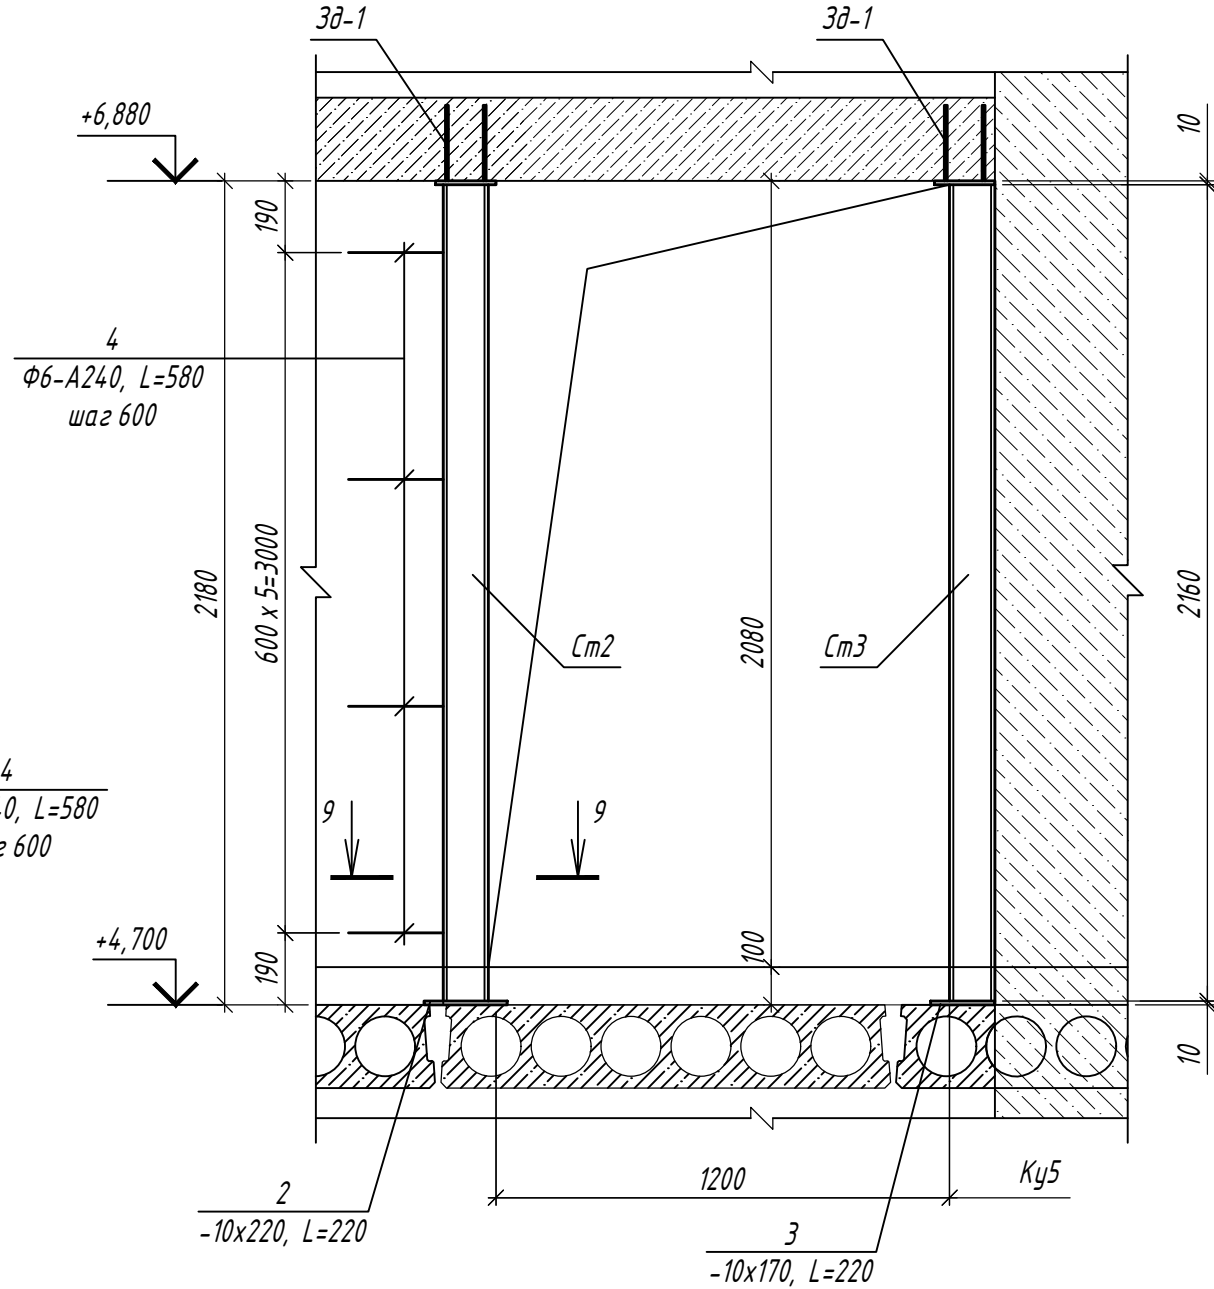

8-8

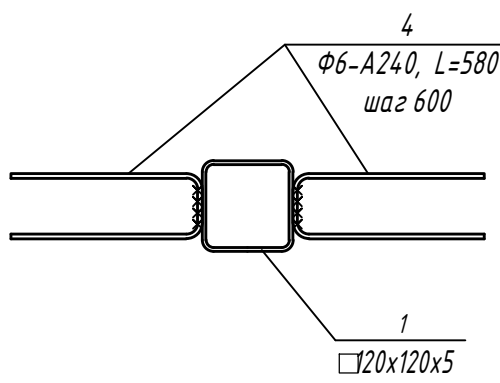


9-9

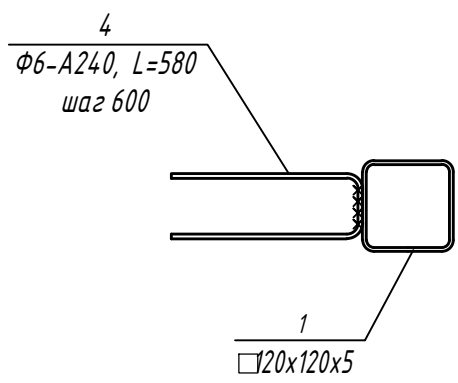


Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
4	


3-3

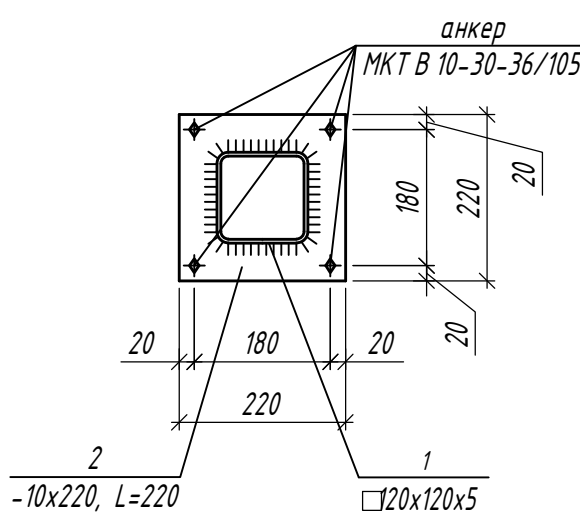


4-4

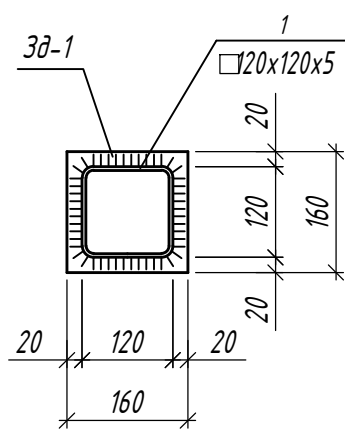


5-5

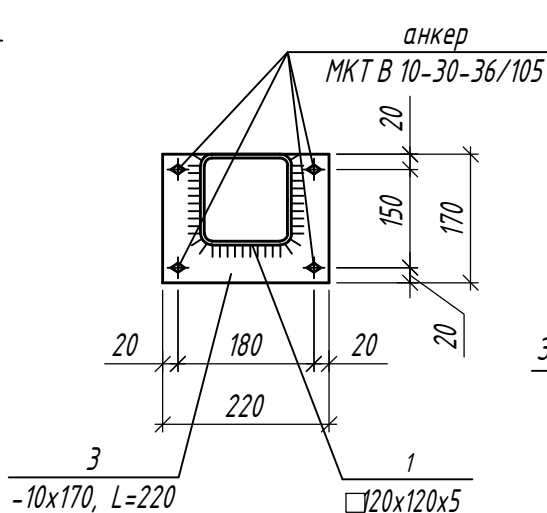


6-6

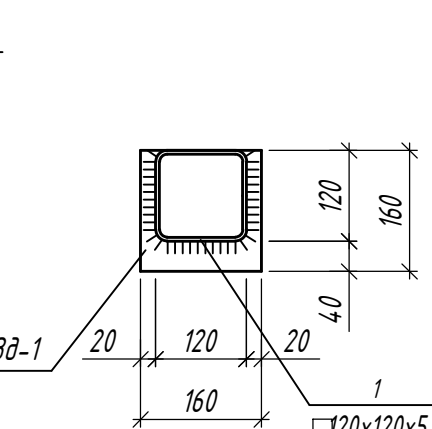

3д-1

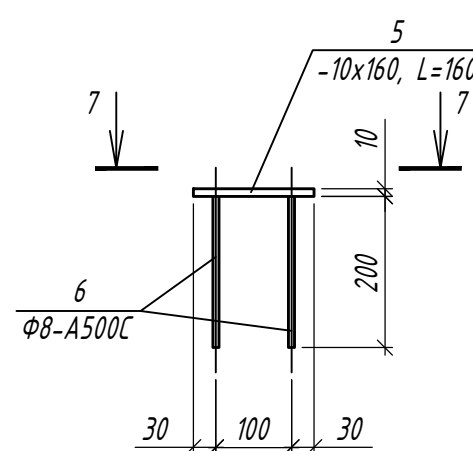


7-7

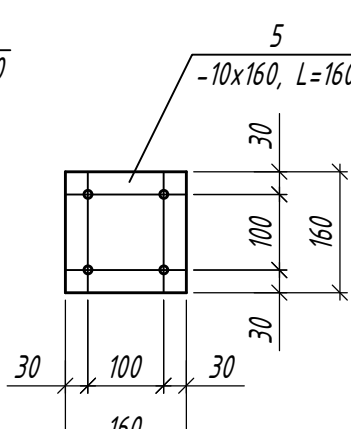


1-1

Стойка усиления Ст1, Ст2

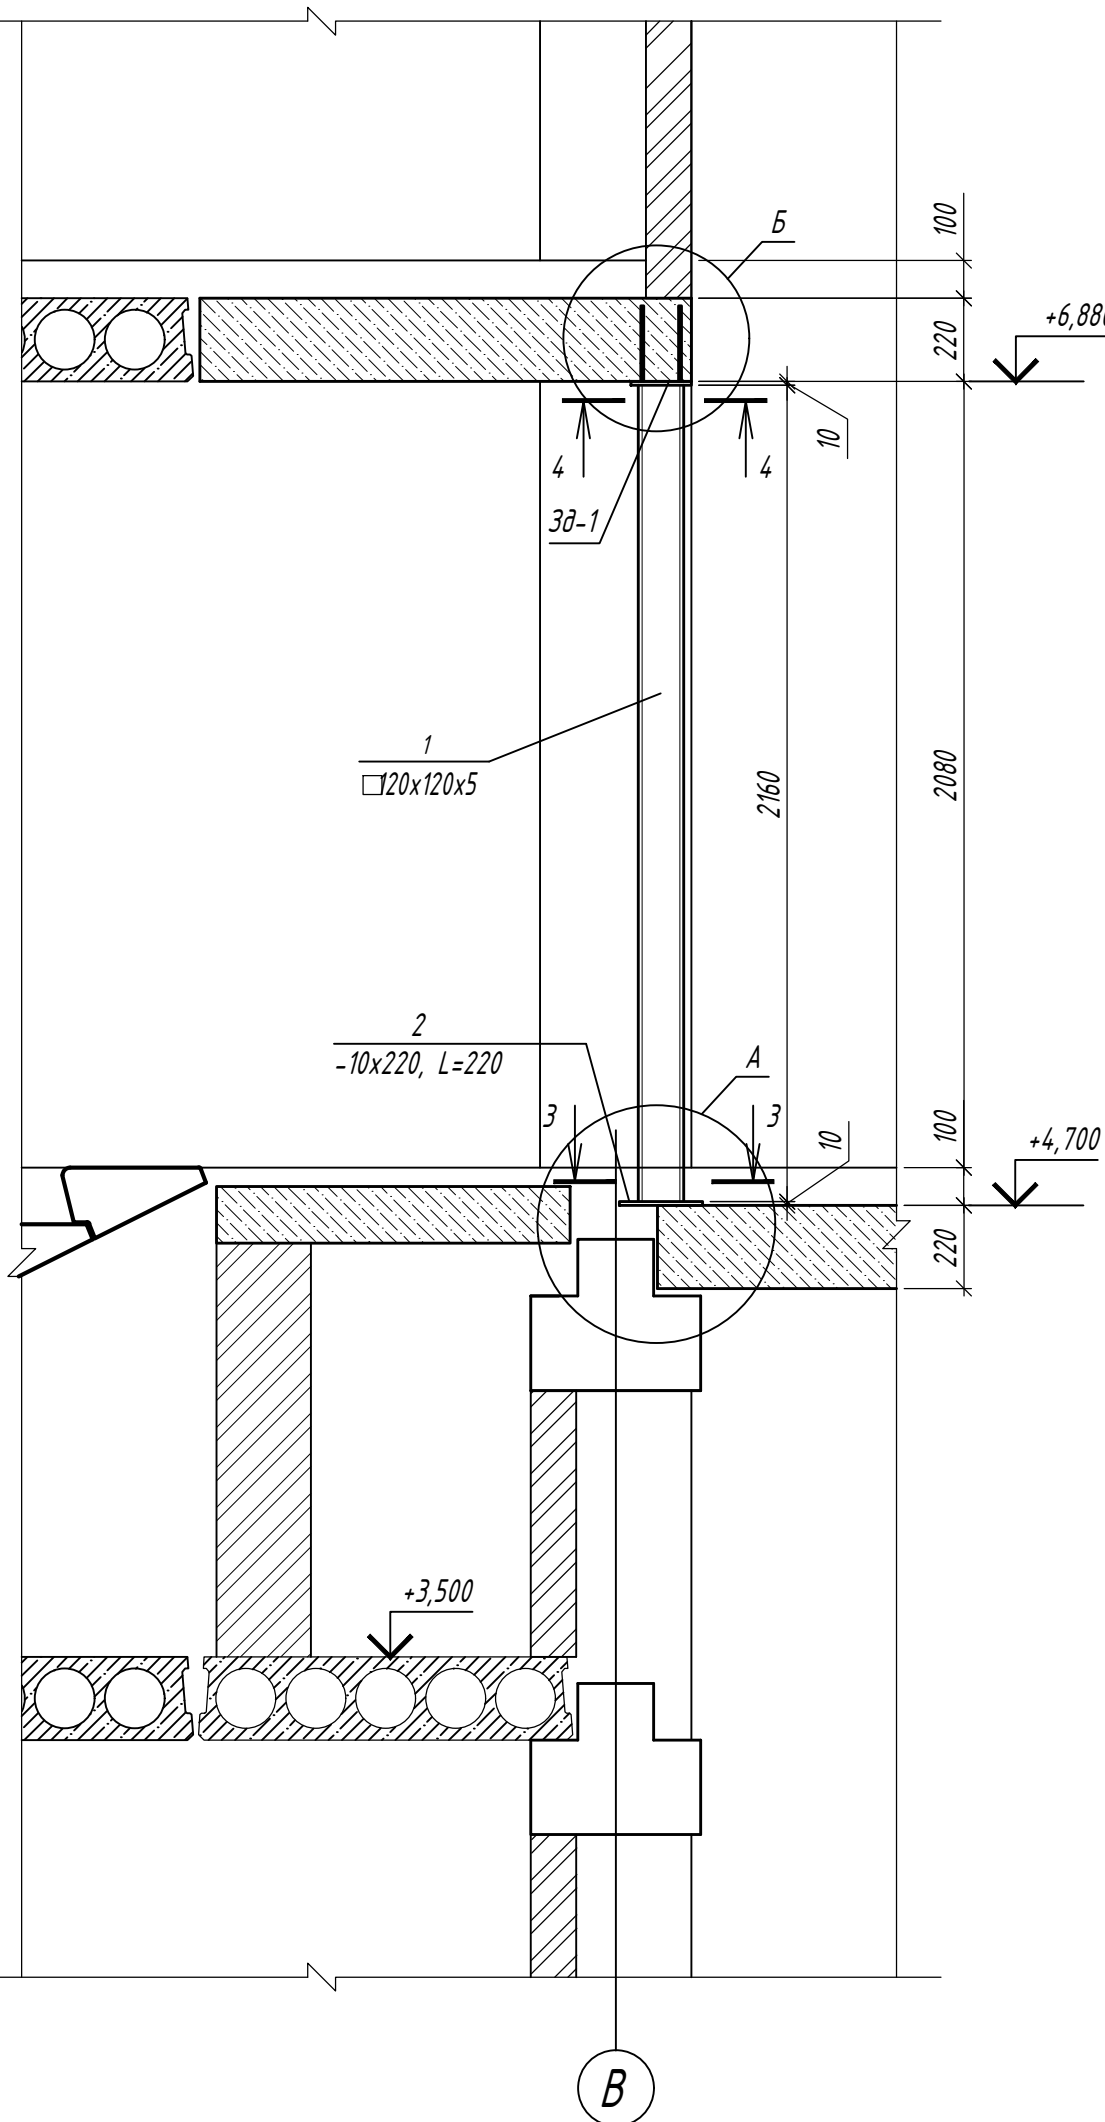


2-2

Стойка усиления Ст3

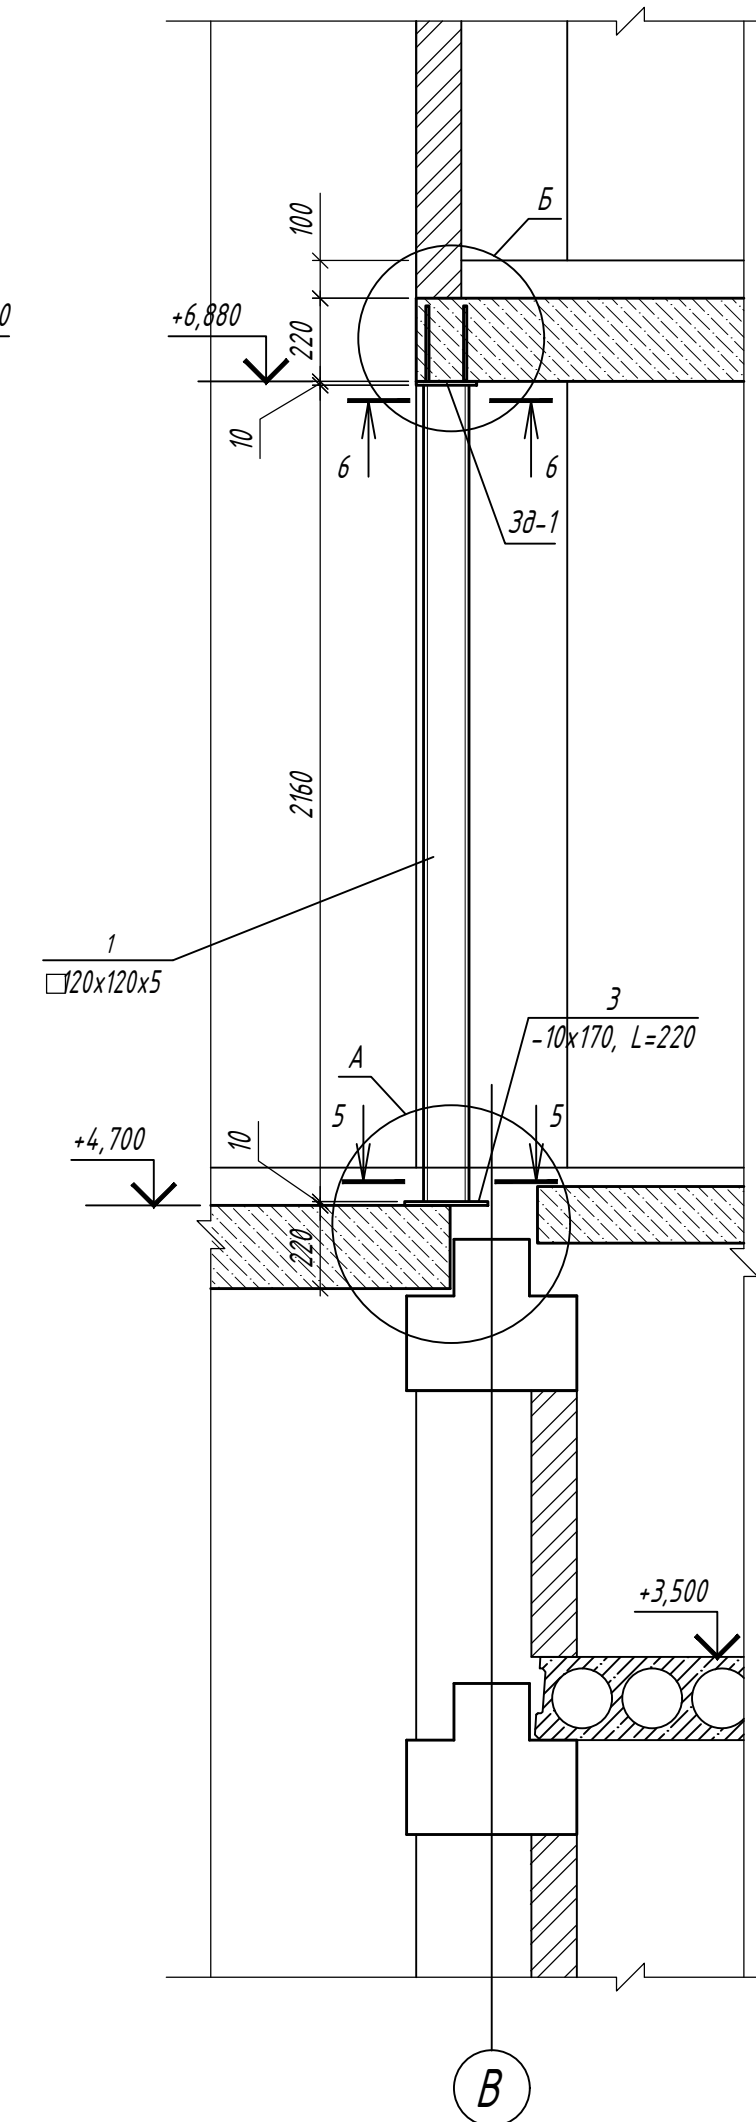


А

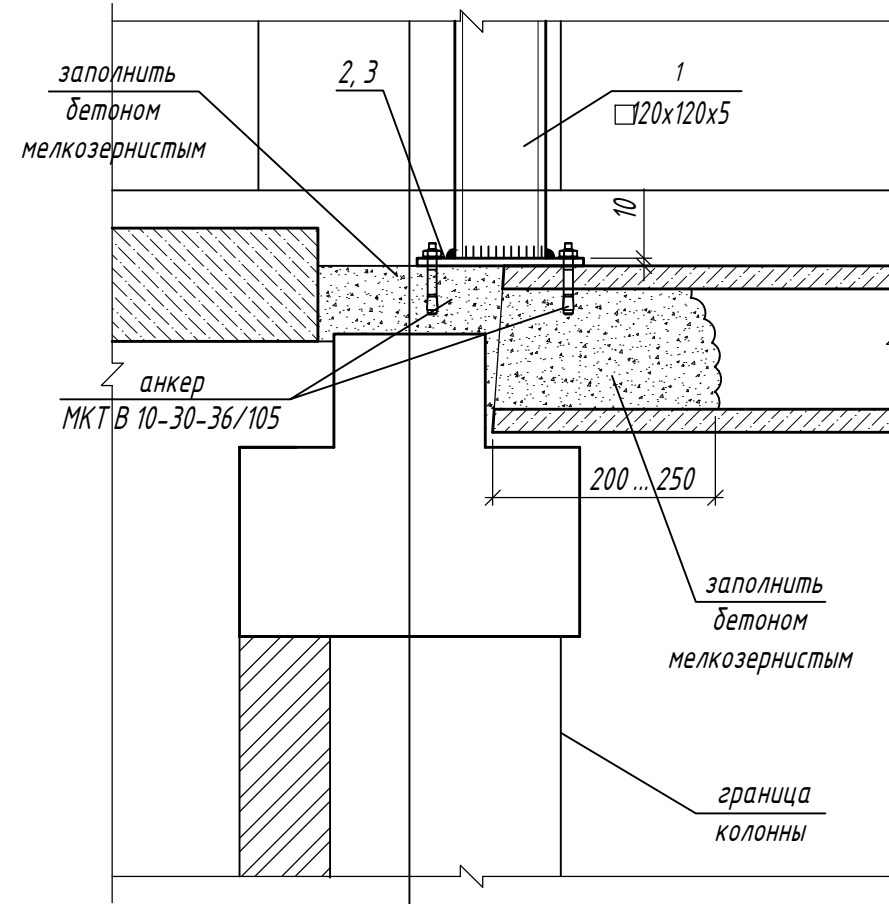

В

Б

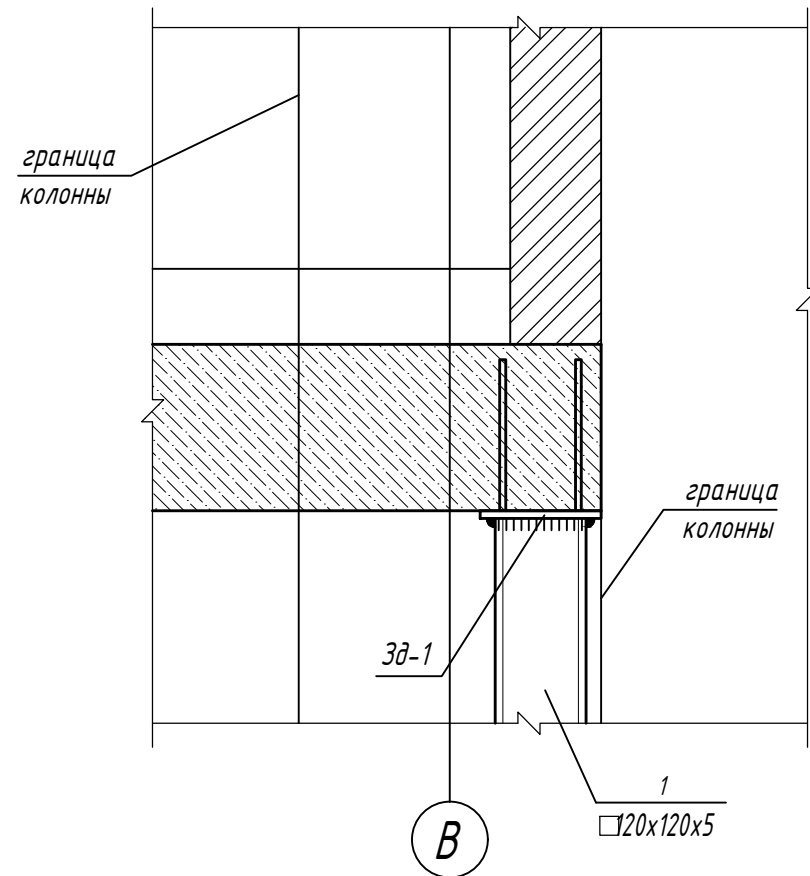

Спецификация элементов усиления

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
Ст1		Стойка усиления Ст1	1		
Ст2		Стойка усиления Ст2	1		
Ст3		Стойка усиления Ст3	1		
Стойка усиления Ст1					
1		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003, L=2160	1	37,91	
2		лист 10x220 ГОСТ 19903-2015, L=220	1	3,8	
4	ГОСТ 34028-2016	6-A240 L=580	8	0,13	
3д-1		Закладная деталь 3д-1	1	2,33	
	МКТ	Клиновой анкер МКТ В 10-30-36/105	4		
Стойка усиления Ст2					
1		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003, L=2160	1	37,91	
2		лист 10x220 ГОСТ 19903-2015, L=220	1	3,8	
4	ГОСТ 34028-2016	6-A240 L=580	4	0,13	
3д-1		Закладная деталь 3д-1	1	2,33	
	МКТ	Клиновой анкер МКТ В 10-30-36/105	4		
Стойка усиления Ст3					
1		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003, L=2160	1	37,91	
3		лист 10x170 ГОСТ 19903-2015, L=220	1	2,94	
3д-1		Закладная деталь 3д-1	1	2,33	
	МКТ	Клиновой анкер МКТ В 10-30-36/105	4		
Закладная деталь 3д-1					
5		лист 10x160 ГОСТ 19903-2015, L=160	1	2,01	
6	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=200 ГОСТ 34028-2016	4	0,08	


1. Стойки предназначены для усиления перегородки при установке противопожарной двери и поддержки вышележащего перекрытия. Места установки см. данный лист.
2. Сварные швы приняты по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку выполнять электродами типа 342 по ГОСТ 9467-80.
3. Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окислы и ржавчины. Для защиты от коррозии все металлические изделия окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 за 2 раза.
4. Расположение каркасов усиления Ку см. лист 44-46

01-2024/ИЯИ - АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московской мясной фабрики (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.ч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата
Разраб.	Понятова	Арифилина	Арифилина	Арифилина	Арифилина
Проверил					
Архитектурно - строительные решения				Стация	Лист
				Р	90
Н.контр.				000 "ЕСК"	

Спецификация элементов усиления проемов (начало)









Поз.	Эскиз
3	Technical drawing of a U-shaped profile. The vertical dimension on the left is labeled 80. The horizontal dimension at the bottom is labeled 250. The profile consists of two vertical legs and a horizontal base, with a small gap between the legs.







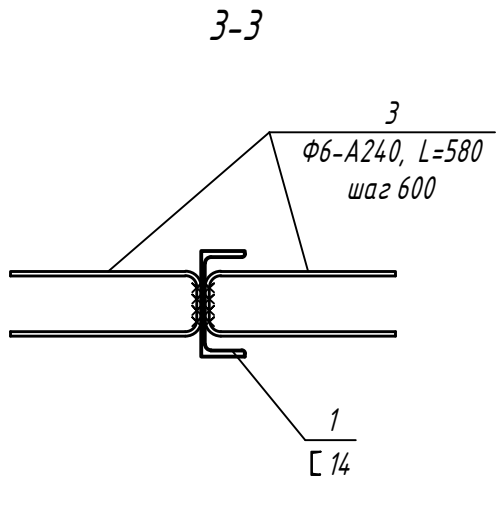


1. Каркасы предназначены для усиления перегородок при установке противопожарных дверей. Места установки см. листы
2. Сварные швы приняты по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку выполнять электродами типа 342 по ГОСТ 9467-80.
3. Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окислы и ржавчины. Для защиты от коррозии все металлические изделия окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 за 2 раза.
4. Расположение каркасов усиления Ку см. лист 44-46

						01-2024/ИЯИ - АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм. Колуч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева		<i>Тор</i>				Р	91	
Проверил	Арифуллина		<i>Арифуллина</i>			Архитектурно - строительные решения			
Н.контроль						Схема устройства каркасов усиления проемов 2, 3 этажей Куб ... Ку9, Ку13	ООО "ЕСК"		

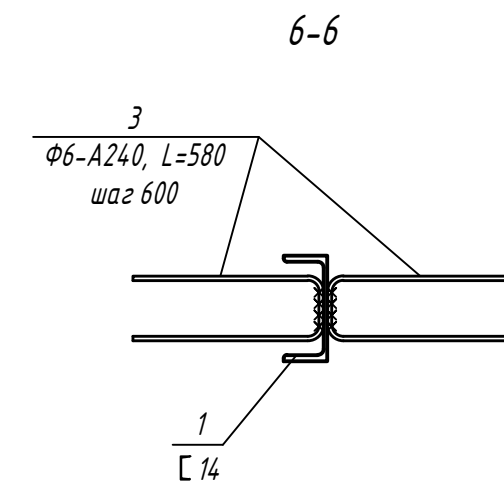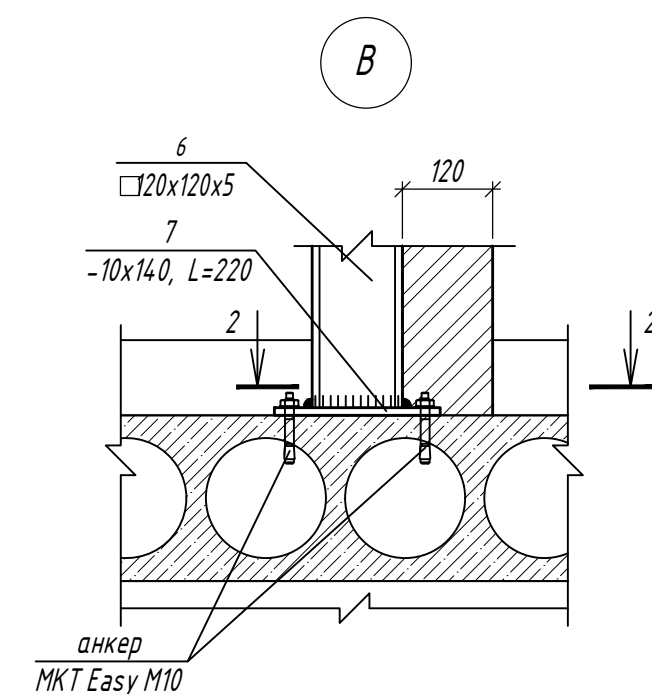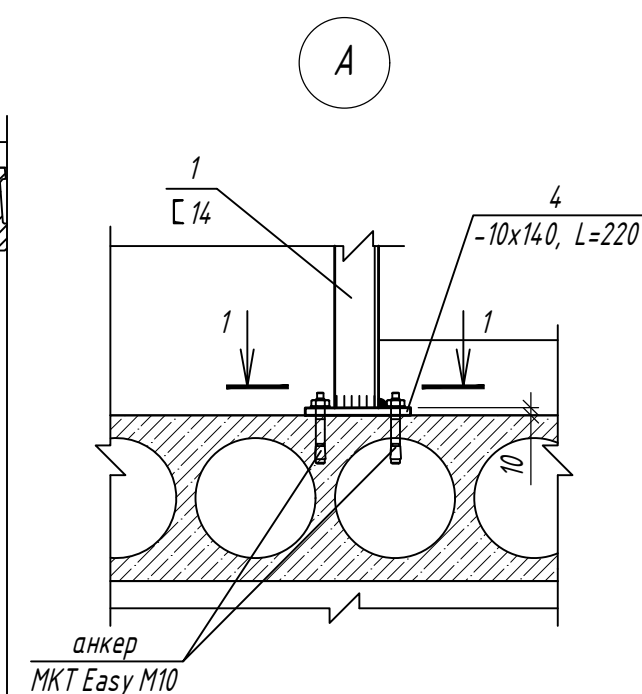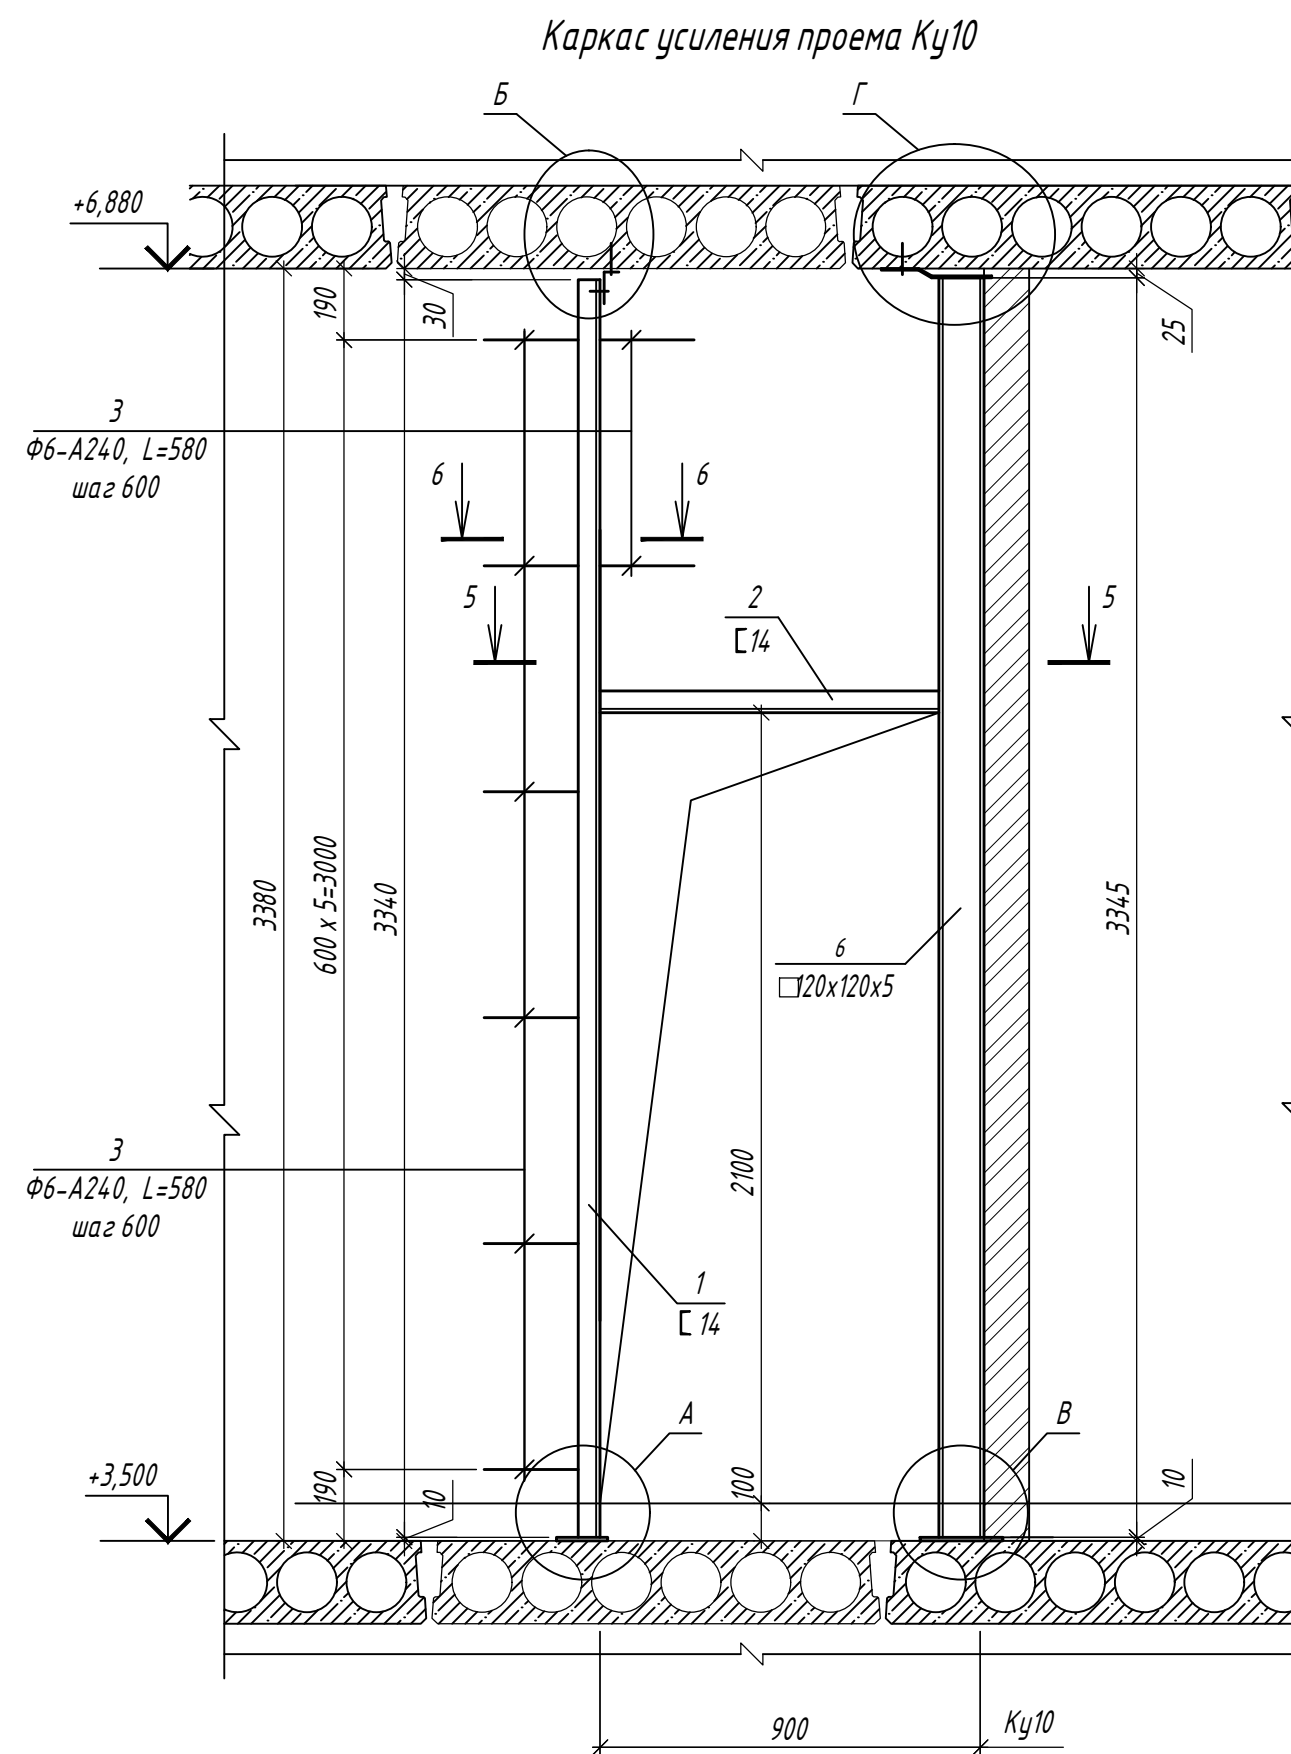




Поз.	Эскиз
3	
8	

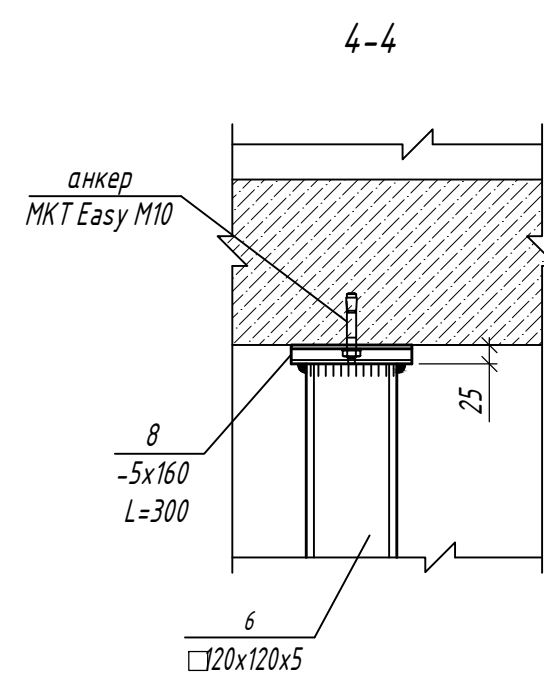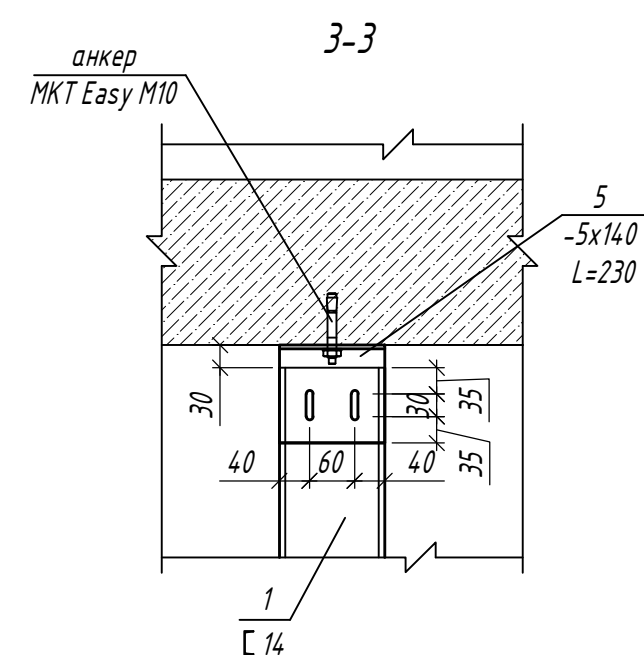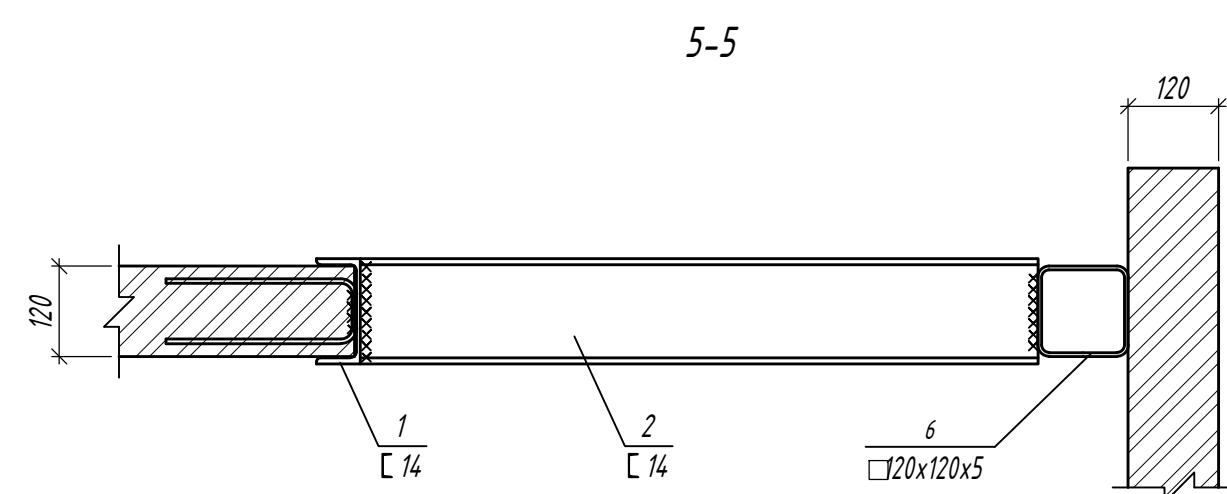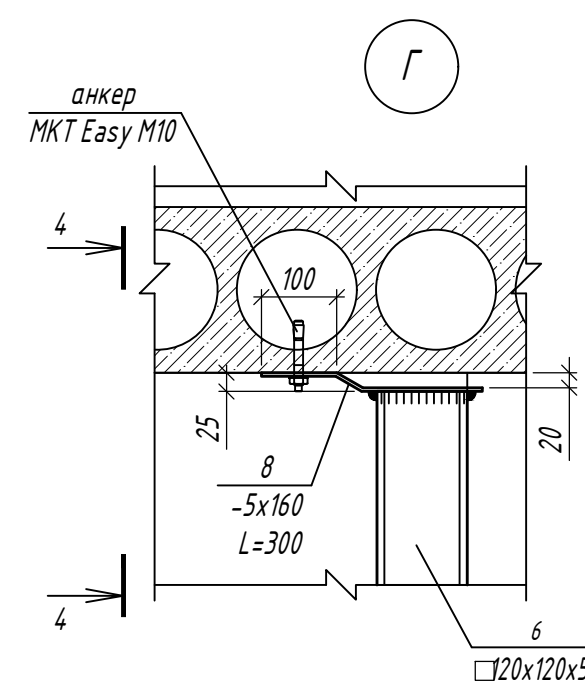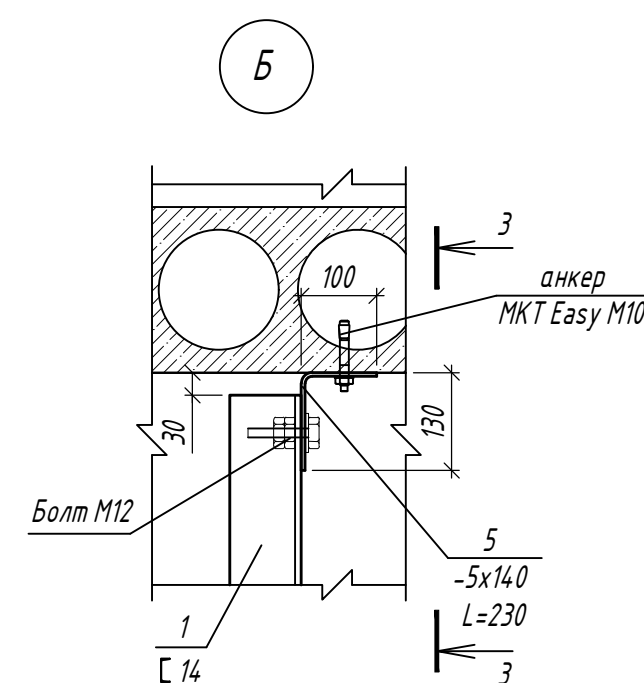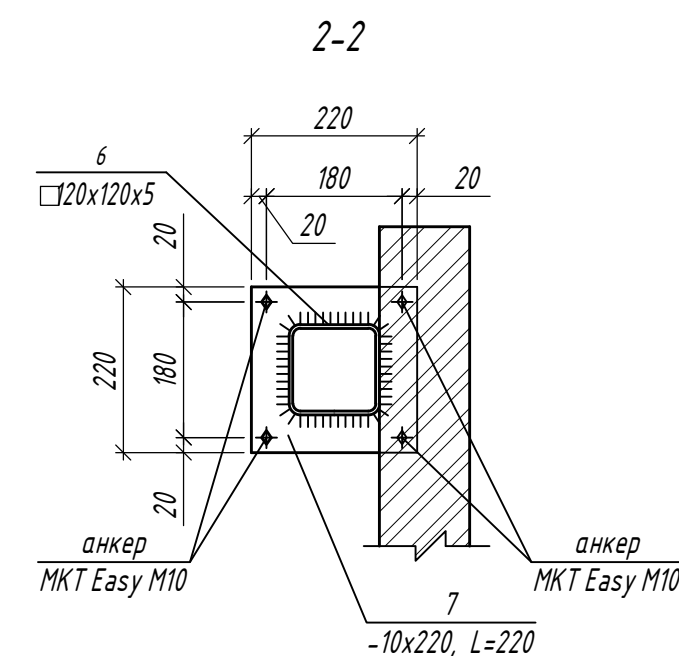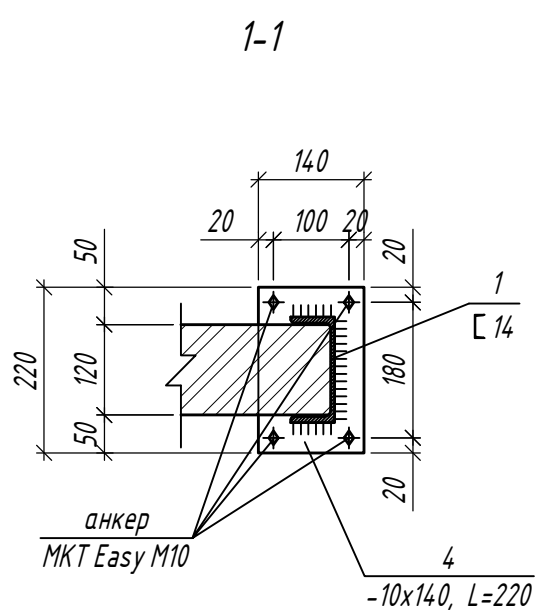

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
Ку10		Каркас усиления Ку10 (проем 900)	1		
		Каркас усиления Ку10			расход на 1ед.
1		Швеллер $\frac{14ПГОСТ 8240-97}{C245 ГОСТ 27772-2015}$, L=3340	1	4,108	
2		Швеллер $\frac{14ПГОСТ 8240-97}{C245 ГОСТ 27772-2015}$, L=900	1	11,07	
3	ГОСТ 34028-2016	6-A240 L=580	8	0,13	
4		Лист $\frac{10x140 ГОСТ 19903-2015}{C245 ГОСТ 27772-2015}$, L=220	1	2,42	
5		Лист $\frac{5x140 ГОСТ 19903-2015}{C245 ГОСТ 27772-2015}$, L=230	1	1,26	
6		профиль $\frac{120x5 ГОСТ 30245-2003}{C245 ГОСТ 27772-2015}$, L=3345	1	58,70	
7		Лист $\frac{10x220 ГОСТ 19903-2015}{C245 ГОСТ 27772-2015}$, L=220	1	3,80	
8		Лист $\frac{5x160 ГОСТ 19903-2015}{C245 ГОСТ 27772-2015}$, L=300	1	1,88	
	МКТ	Анкер для пустотелых плит перекрытия Easy M10	10		
	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	2		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12	4		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	2		

1. Каркас предназначен для усиления перегородки при установке противопожарной двери. Место установки рамы см. лист
2. Сварные швы приняты по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку выполнять электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-80.
3. Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины. Для защиты от коррозии все металлические изделия окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 за 2 раза.
4. Расположение каркасов усиления Кц см. лист 44-46

						01-2024/ИЯИ - АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева		Григор			Р	92	
Проверил		Арифуллина		Арифу					
						Схема устройства каркаса усиления проема Ку-10	000 "ЕСК"		
Н.контроль									

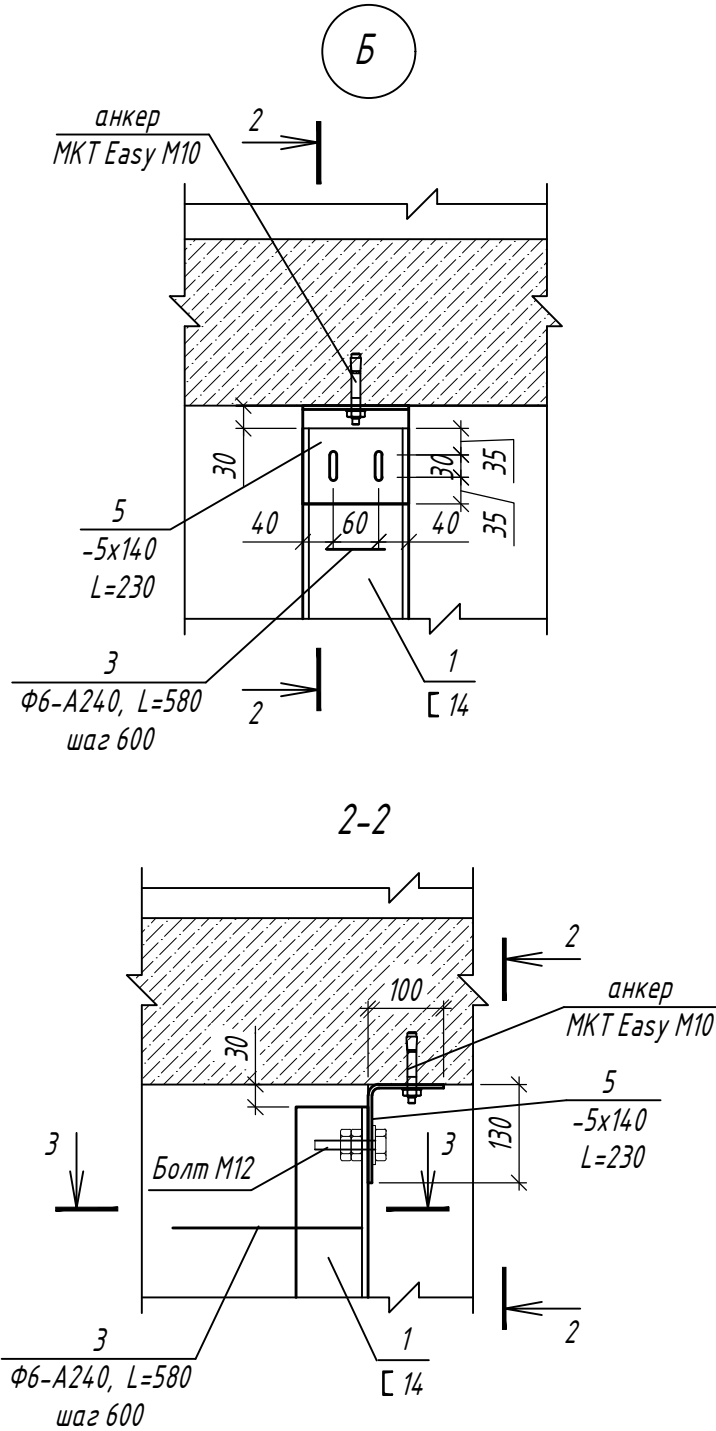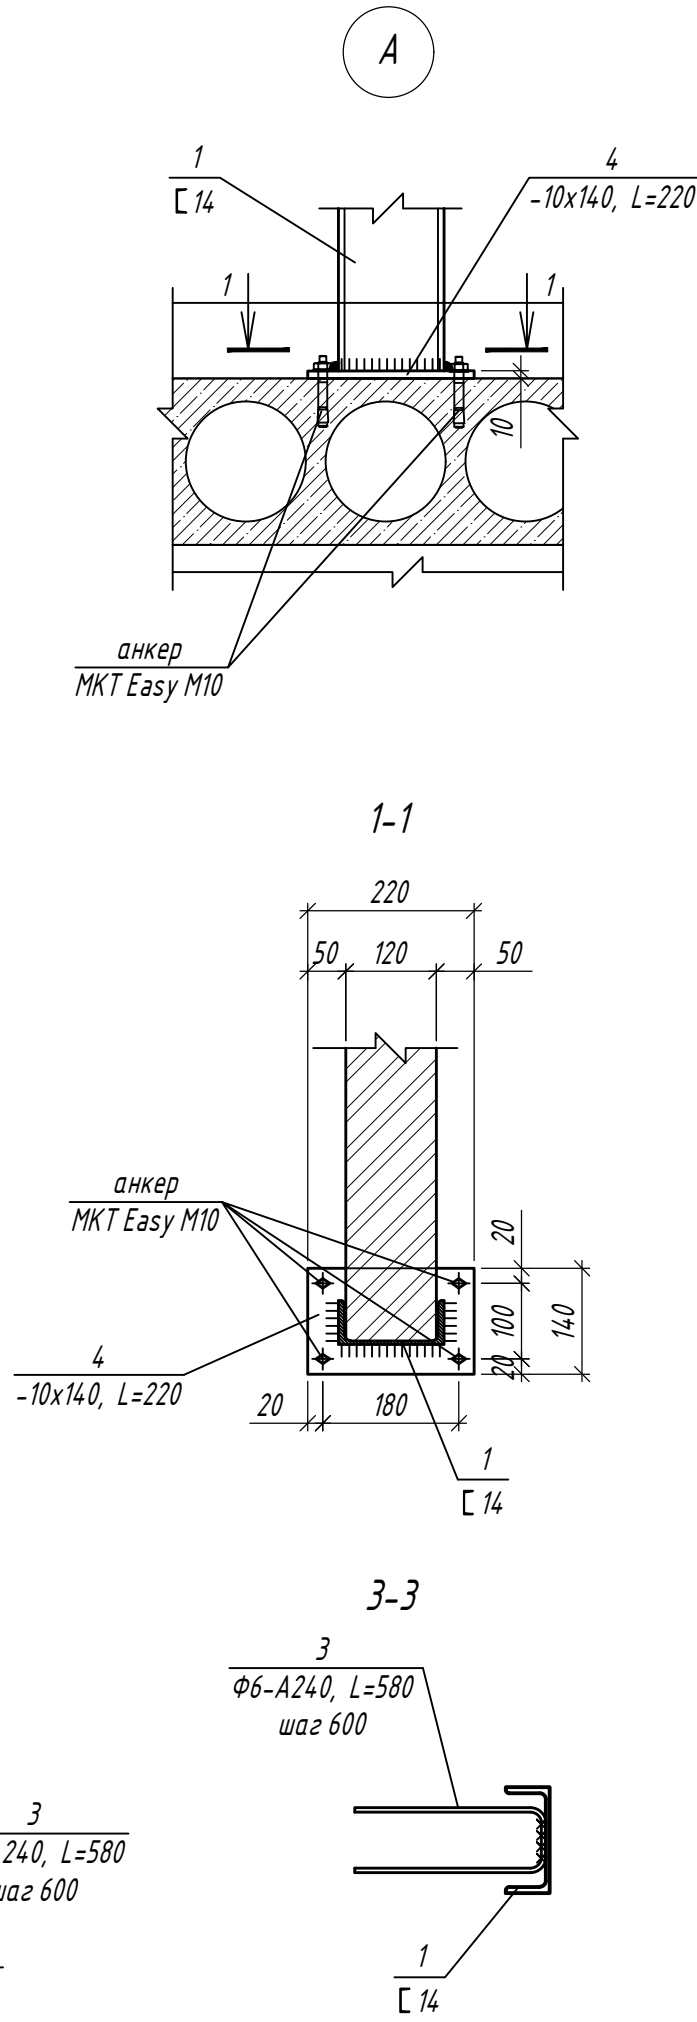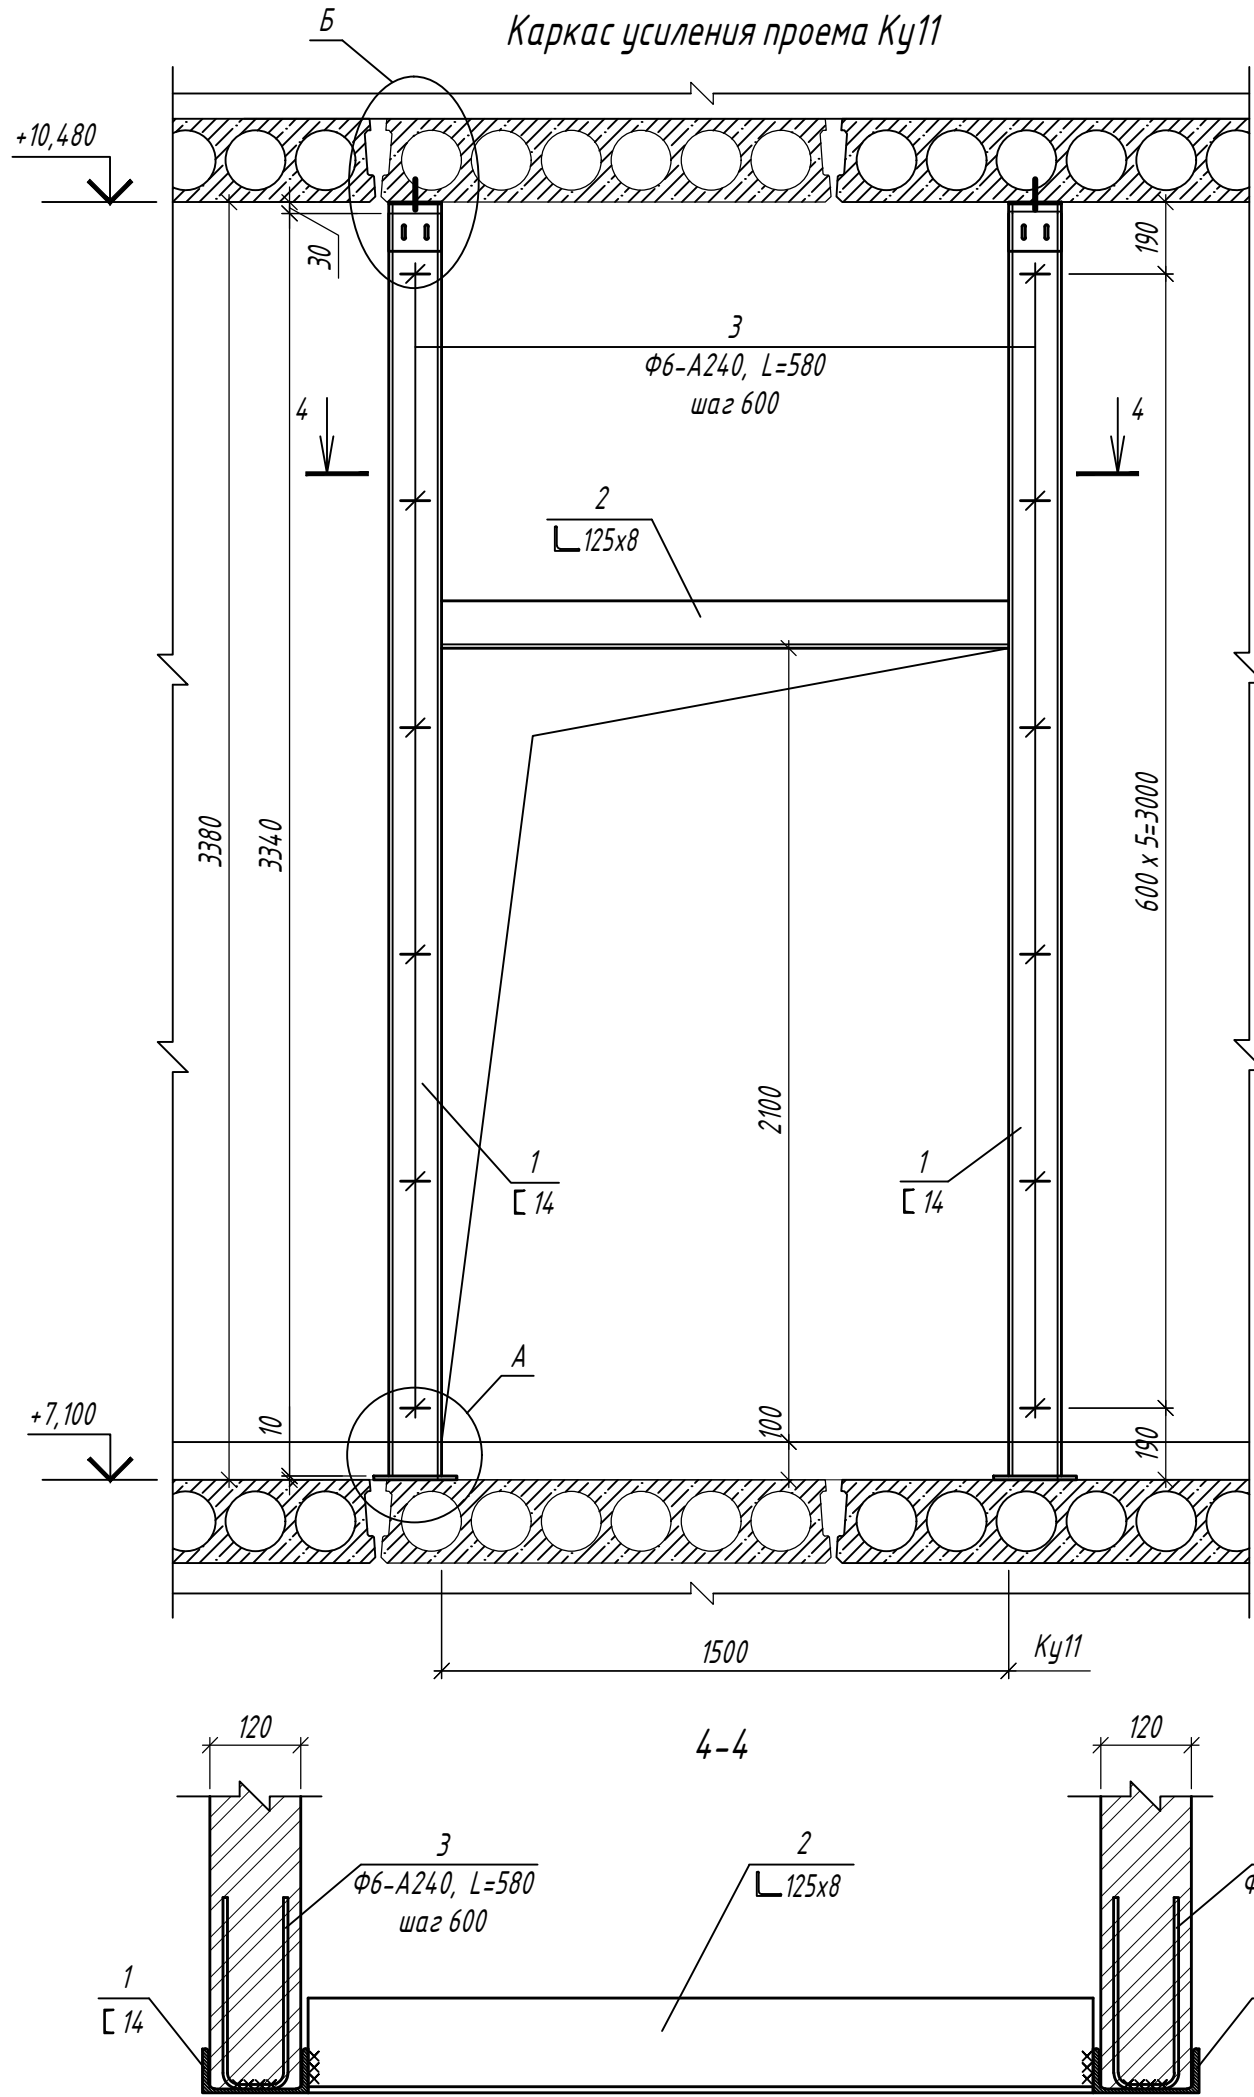

Ведомость деталей




Поз.	Эскиз
3	

Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
Ку11		Каркас усиления Ку11 (проем 1500)	2		
		Каркас усиления Ку11			расход на 1 ед.
1		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015, L=3340	2	41,08	
2		уголок 125x125x8-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=1500	1	23,19	
3	ГОСТ 34028-2016	6-A240 L=580	12	0,13	
4		Лист 10x140 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015, L=220	2	2,42	
5		Лист 5x140 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015, L=230	2	1,26	
	МКТ	Анкер для пустотелых плит перекрытия Easy M10	10		
	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	4		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12	8		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	4		


- Каркас предназначен для усиления перегородки при установке противопожарной двери. Место установки рамы см. лист
- Сварные швы приняты по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку выполнять электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-80.
- Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины. Для защиты от коррозии все металлические изделия окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 за 2 раза.
- Расположение каркасов усиления Ку см. лист 44-46

							01-2024/ИЯИ - АС.2
							Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		Архитектурно - строительные решения
Разраб.	Пономарева	1					Стадия
Проверил	Арифуллина	1					Лист
							Листов
Н.контроль							000 "ЕСК"

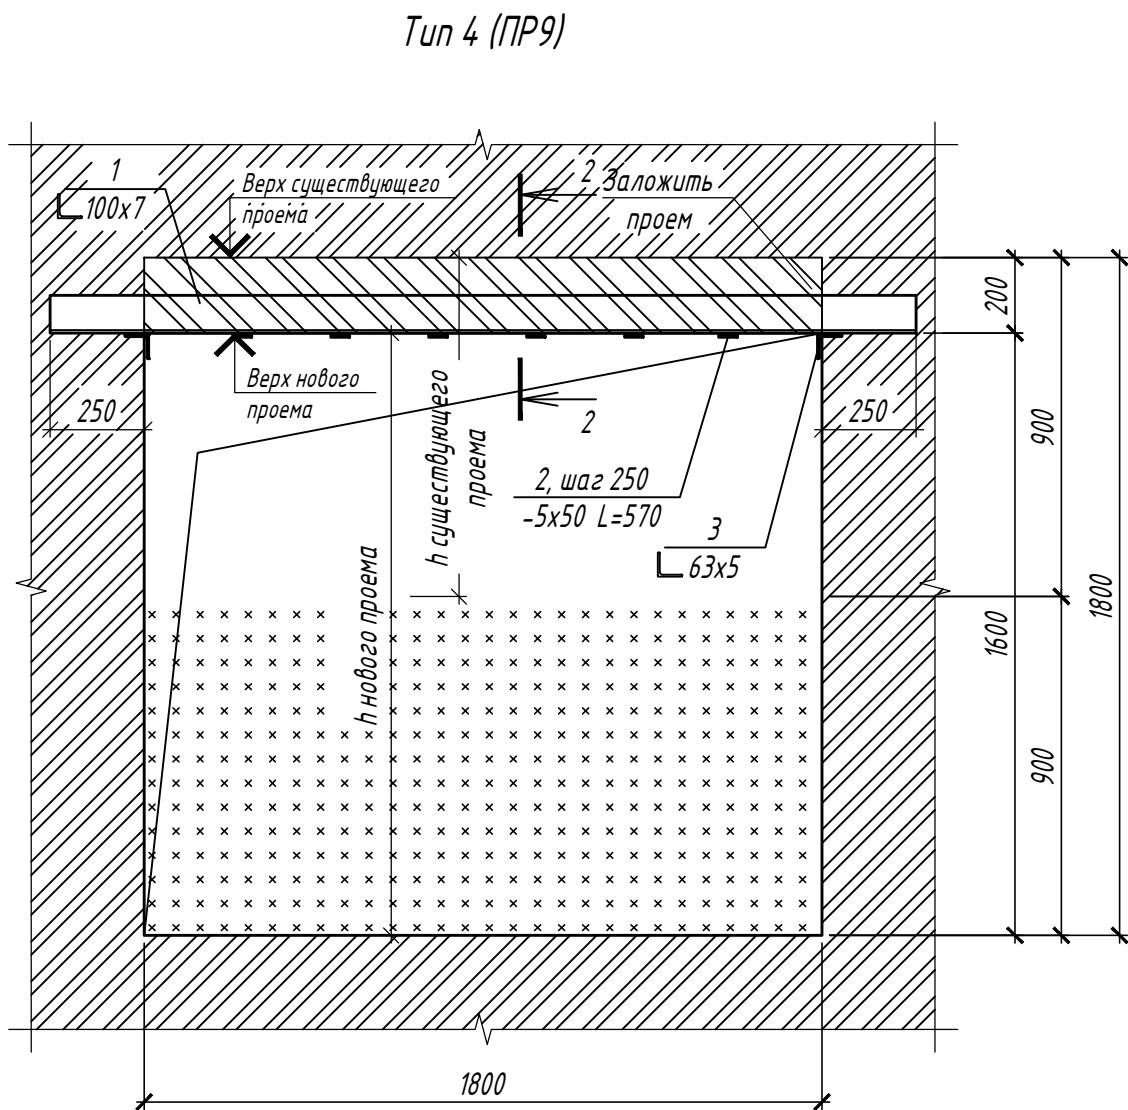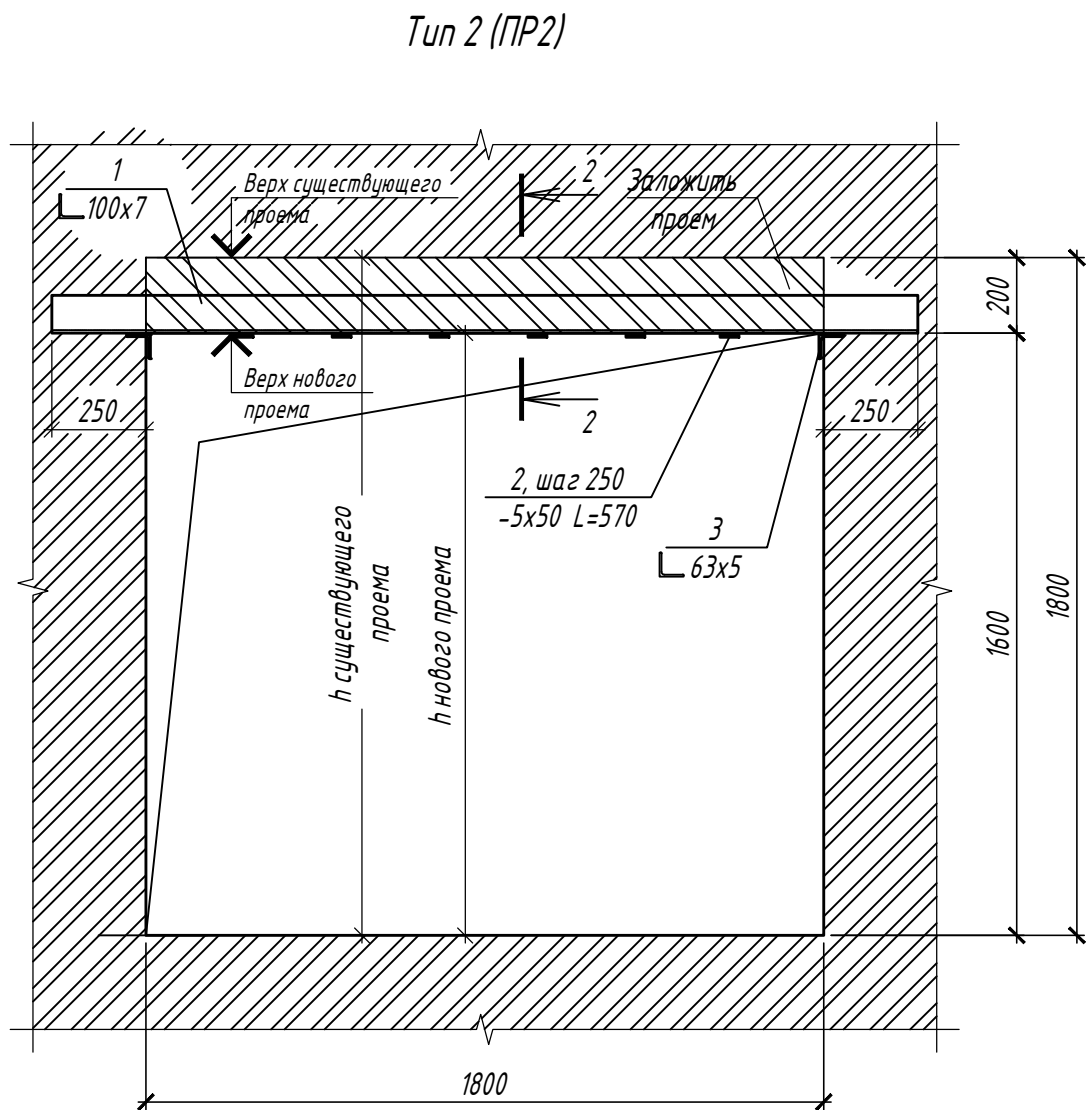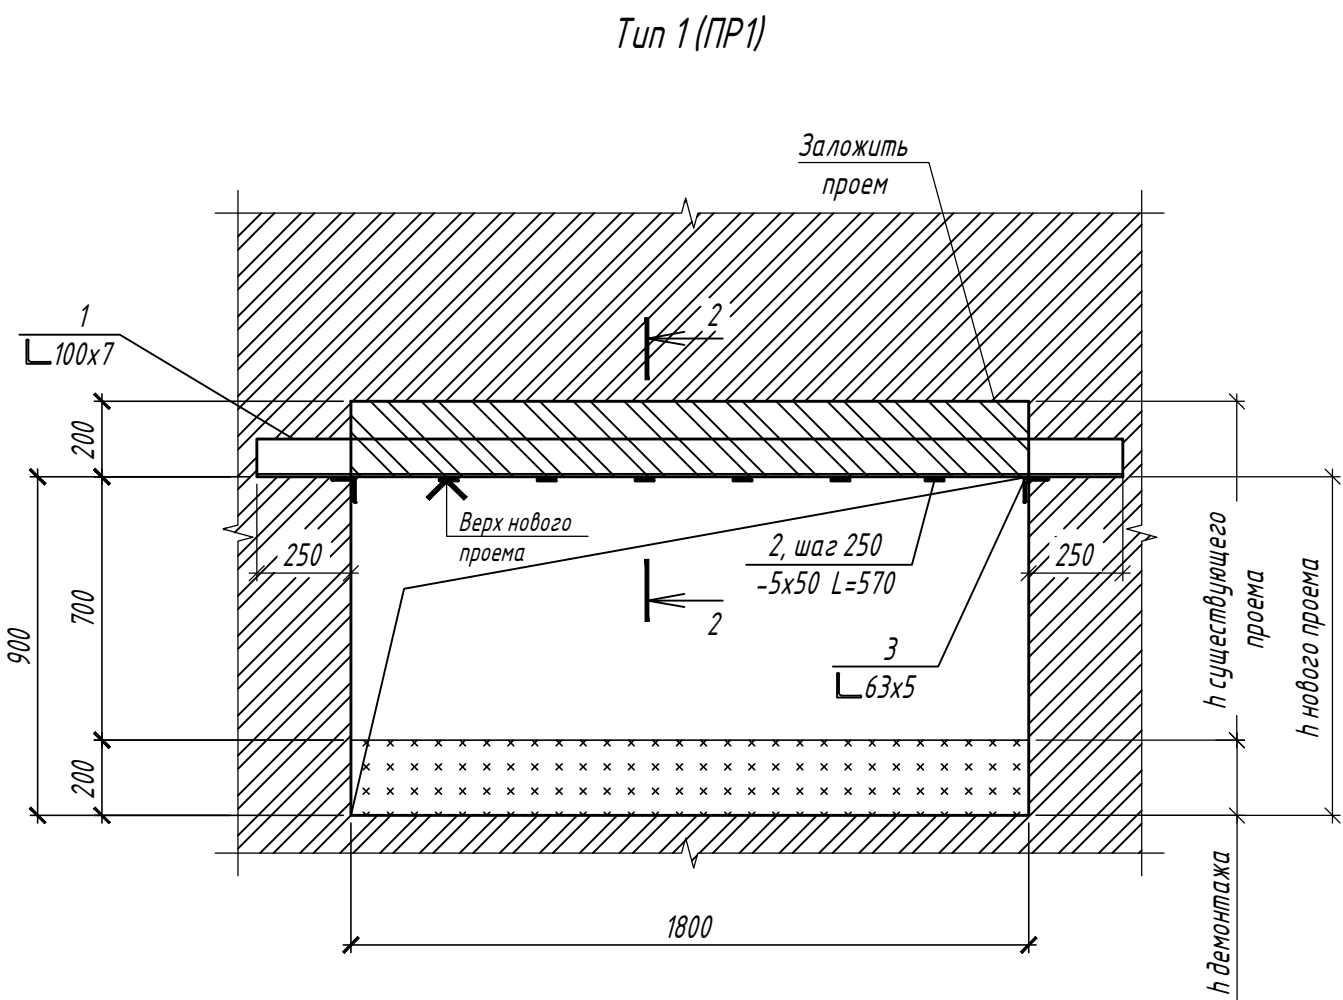


Спецификация элементов (расход дан на 1 проем)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Tun1...Tun4			расход на 1 ед.
		ПР1, ПР2, ПР9	60		
1		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93, L=2300	2	24,82	49,64
2		лист 5х50 ГОСТ 19903-2015, L=570	6	1,12	6,72
3		уголок 63х5 ГОСТ 8509-93, L=510	2	2,45	4,9
		Tun5			
		ПР3	1		
1		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93, L=1970	2	21,26	42,52
2		лист 5х50 ГОСТ 19903-2015, L=570	3	1,12	3,36
3		уголок 63х5 ГОСТ 8509-93, L=510	2	2,45	4,9

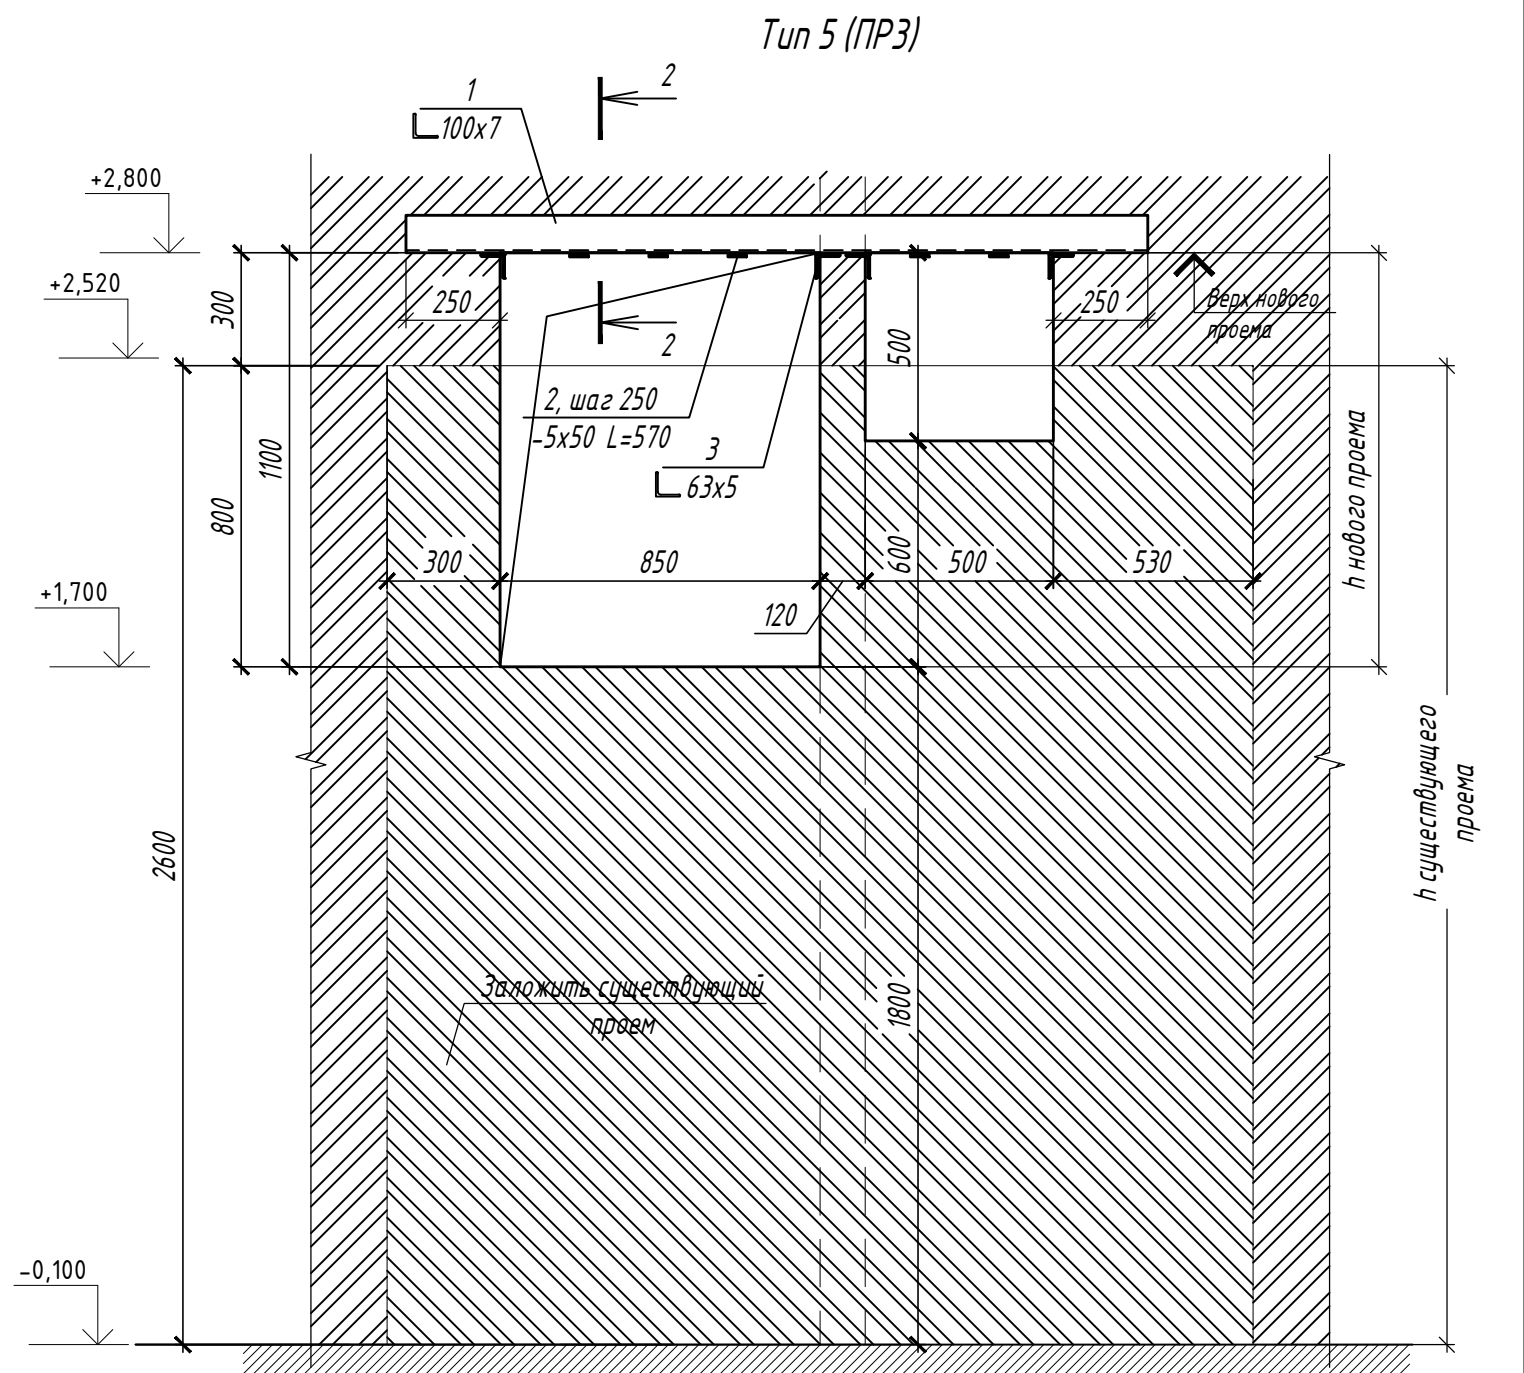

2 - 2


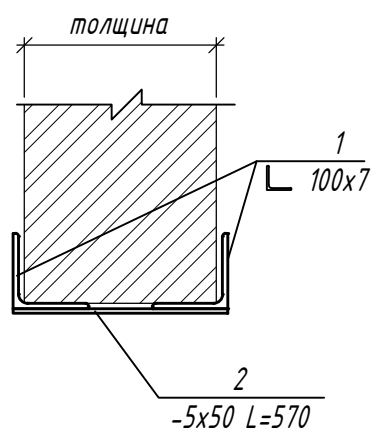


Ведомость устройства проемов

Поз.	Размеры проема (bхh), мм	Кол.	Тип усиления
ПР1	1800х900	20	Тun 1
ПР2	1800х1600	35	Тun 2
ПР3	850х1100	1	Тun 5
ПР9	1800х1600	3	Тun 4
ПР10	500х500	1	Тun 5

- Пробивание новых проемов производить после установки стальных перемычек с обеих сторон.
- Монтажный проем выполнить на 3-5 см шире проектного.
- Конструкции обрамления устанавливать на ц/п раствор М100.
- Сварку м/к вести по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42А (ГОСТ 9467-75). Швы выполнять по наименьшей толщине свариваемых деталей, но не менее 4мм.
- После выполнения окраску м/к.
- Проем оштукатурить по сетке ц/п раствором М100.
- Расположение каркасов усиления ПР см. л.44-46

01-2024/ИЯИ - АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав одъекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.	Пономарева	Лист	Лист	Лист	Лист
Проверил	Арифуллина	Лист	Лист	Лист	Лист
Архитектурно - строительные решения				Р	94
Устройство проемов. Типы усиления Tun 1...Tun 5.				ООО "ЕСК"	
Н.контроль					

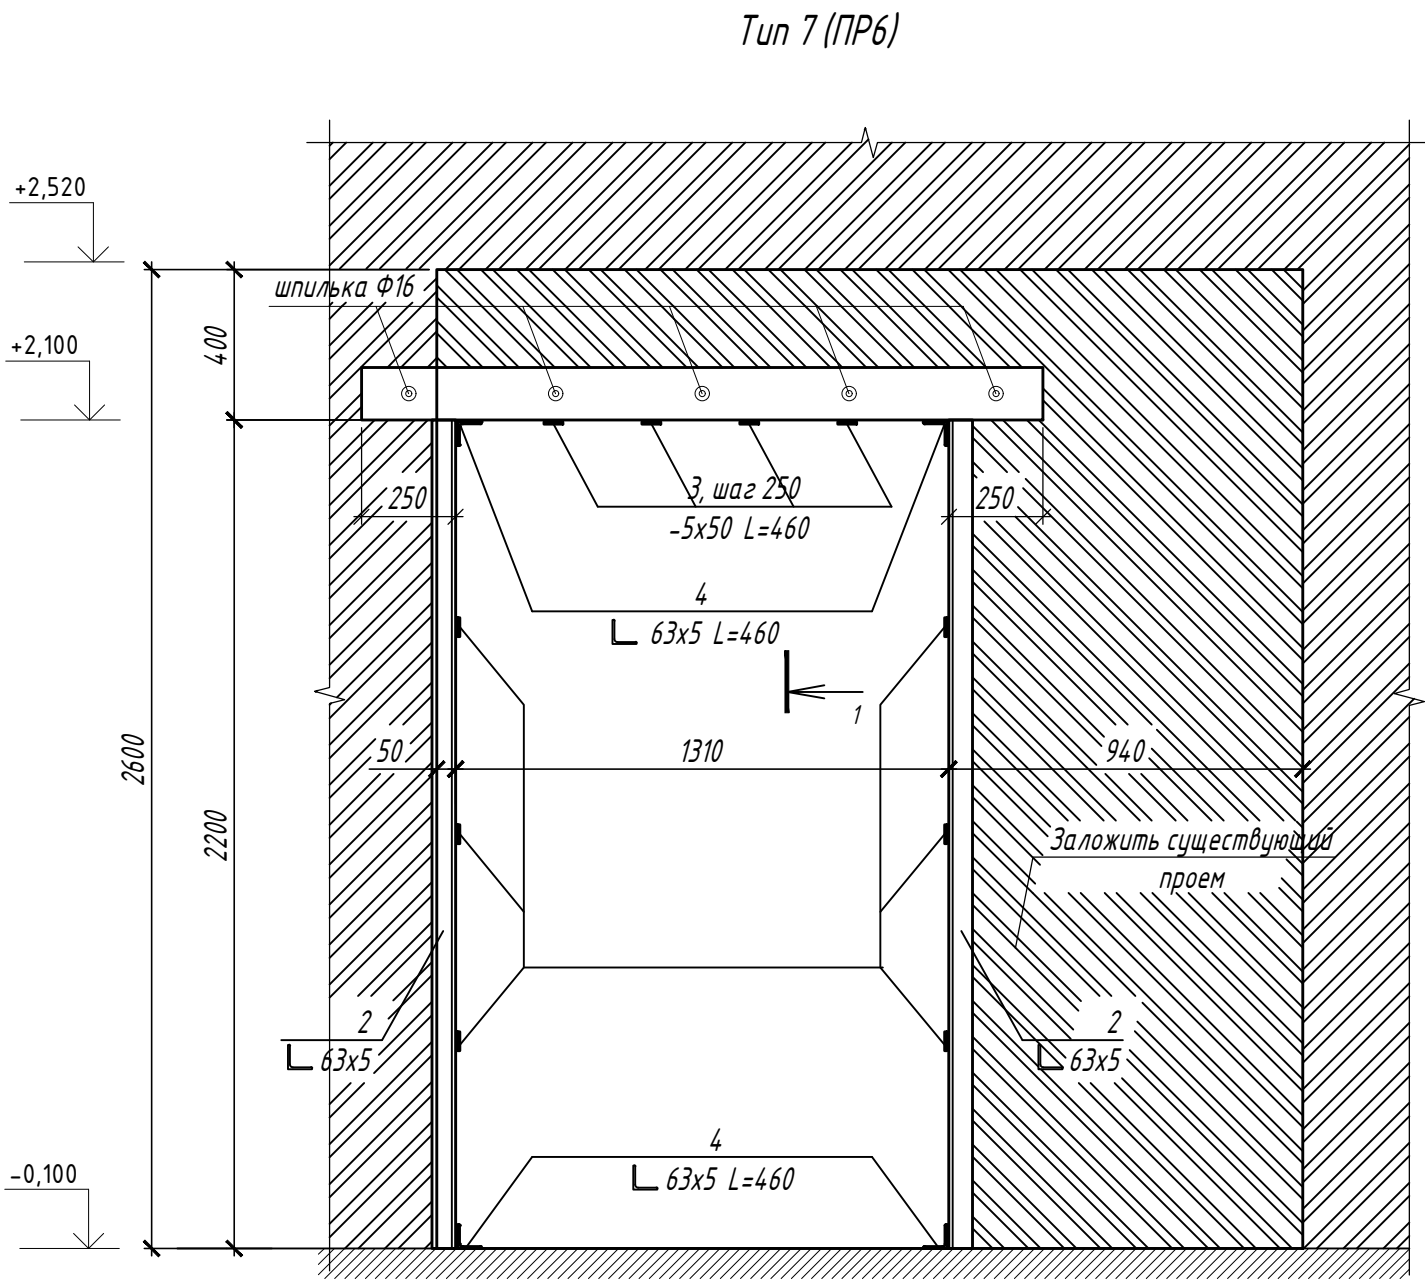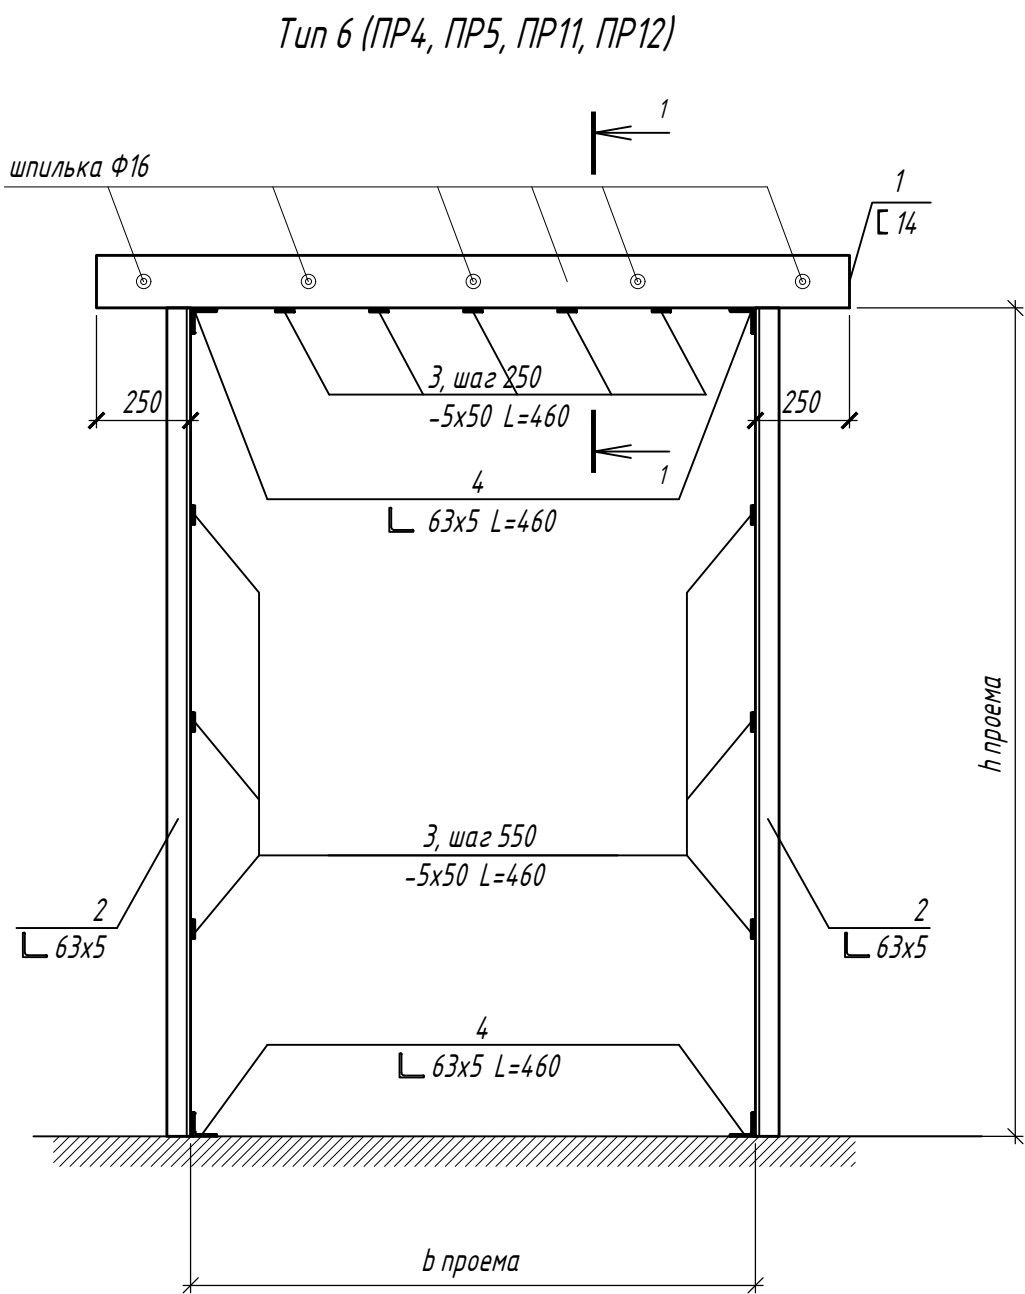


Спецификация элементов (расход дан на 1 проем) (окончание)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Тип 7			расход на 1 ед.
		ПР6	1		
1		швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=1810	2	22,26	44,53
2		уголок 63х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=2200	4	10,58	42,32
3		лист 5х50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=460	10	0,903	9,03
4		уголок 63х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=460	4	2,213	8,85
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16 L=630	5	0,815	4,08
	ГОСТ ISO 4032-2014	Гайка М16	20		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М16	10		

Спецификация элементов (расход дан на 1 проем) (начало)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Тип 6			расход на 1 ед.
		ПР4	1		
1		швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=2300	2	28,29	56,58
2		уголок 63х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=2200	4	10,58	42,32
3		лист 5х50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=460	11	0,903	9,93
4		уголок 63х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=460	4	2,213	8,85
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16 L=630	5	0,815	4,08
	ГОСТ ISO 4032-2014	Гайка М16	20		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М16	10		
		ПР5	2		
1		швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=1500	2	18,45	36,9
2		уголок 63х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=2200	4	10,58	42,32
3		лист 5х50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=460	9	0,903	8,13
4		уголок 63х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=460	4	2,213	8,85
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16 L=630	4	0,815	3,26
	ГОСТ ISO 4032-2014	Гайка М16	16		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М16	8		
		ПР11	2		
1		швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=2000	2	24,6	49,2
2		уголок 63х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=2200	4	10,58	42,32
3		лист 5х50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=460	9	0,903	8,13
4		уголок 63х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=460	4	2,213	8,85
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16 L=630	4	0,815	3,26
	ГОСТ ISO 4032-2014	Гайка М16	16		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М16	8		
		ПР12	2		
1		швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=2030	2	24,97	49,94
2		уголок 63х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=2200	4	10,58	42,32
3		лист 5х50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=460	9	0,903	8,13
4		уголок 63х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 , L=460	4	2,213	8,85
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16 L=630	4	0,815	3,26
	ГОСТ ISO 4032-2014	Гайка М16	16		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М16	8		



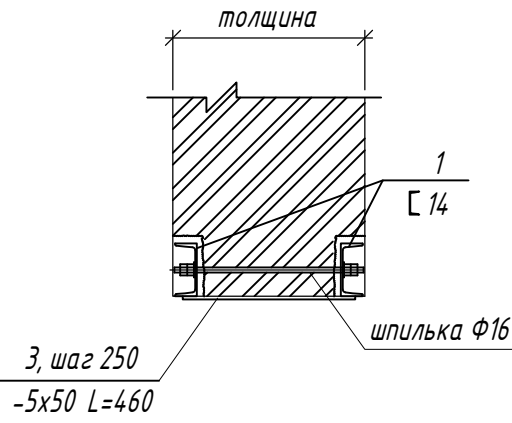


Ведомость устройства проемов

Поз.	Размеры проема (b×h), мм	Кол.	Тип усиления
ПР4	1800×2200	1	Тип 6
ПР5	1000×2200	2	Тип 6
ПР6	1310×2200	1	Тип 7
ПР7	1500×2200	1	Тип 8
ПР11	1500×2200	1	Тип 6
ПР12	1530×2200	1	Тип 6

- Продвижение новых проемов производить после установки стальных перемычек с обеих сторон.
- Монтажный проем выполнить на 3-5 см шире проектного.
- Конструкции обрамления устанавливать на ц/п растворе М100.
- Сварку м/к вести по ГОСТ5264-80 электродами Э-42А (ГОСТ9467-75). Швы выполнять по наименьшей толщине свариваемых деталей, но не менее 4мм.
- После выполнения окраску м/к.
- Проем оштукатурить по сетке ц/п раствором М100.
- Расположение каркасов усиления ПР см. лист 44-46

							01-2024/ИЯИ - АС.2
							Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата		
Разраб.	Пономарева						Стадия
Проверил	Арифуллина						Лист
							Листов
							Архитектурно - строительные решения
							Р
							95
Н.контроль							Устройство проемов. Тип усиления Тип 6, Тип 7.
							ООО "ЕСК"

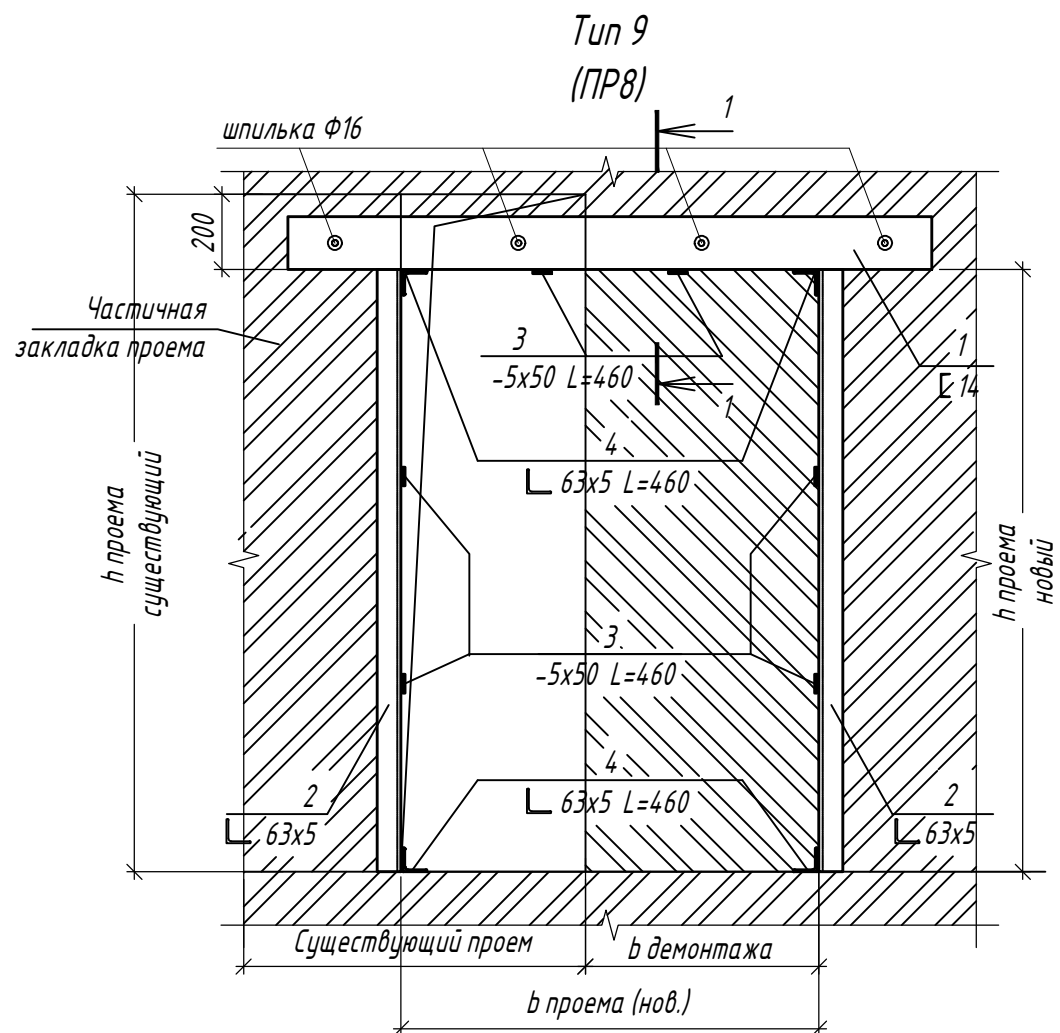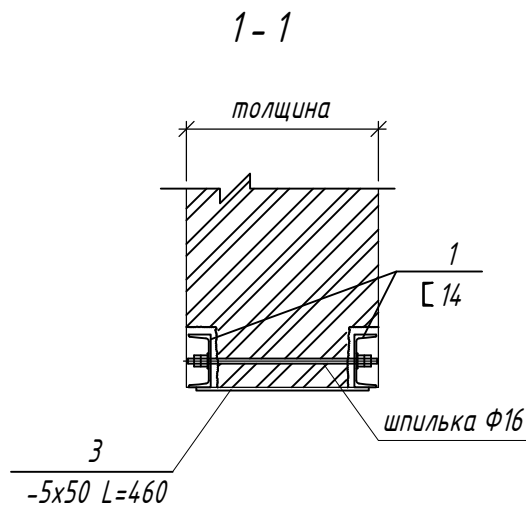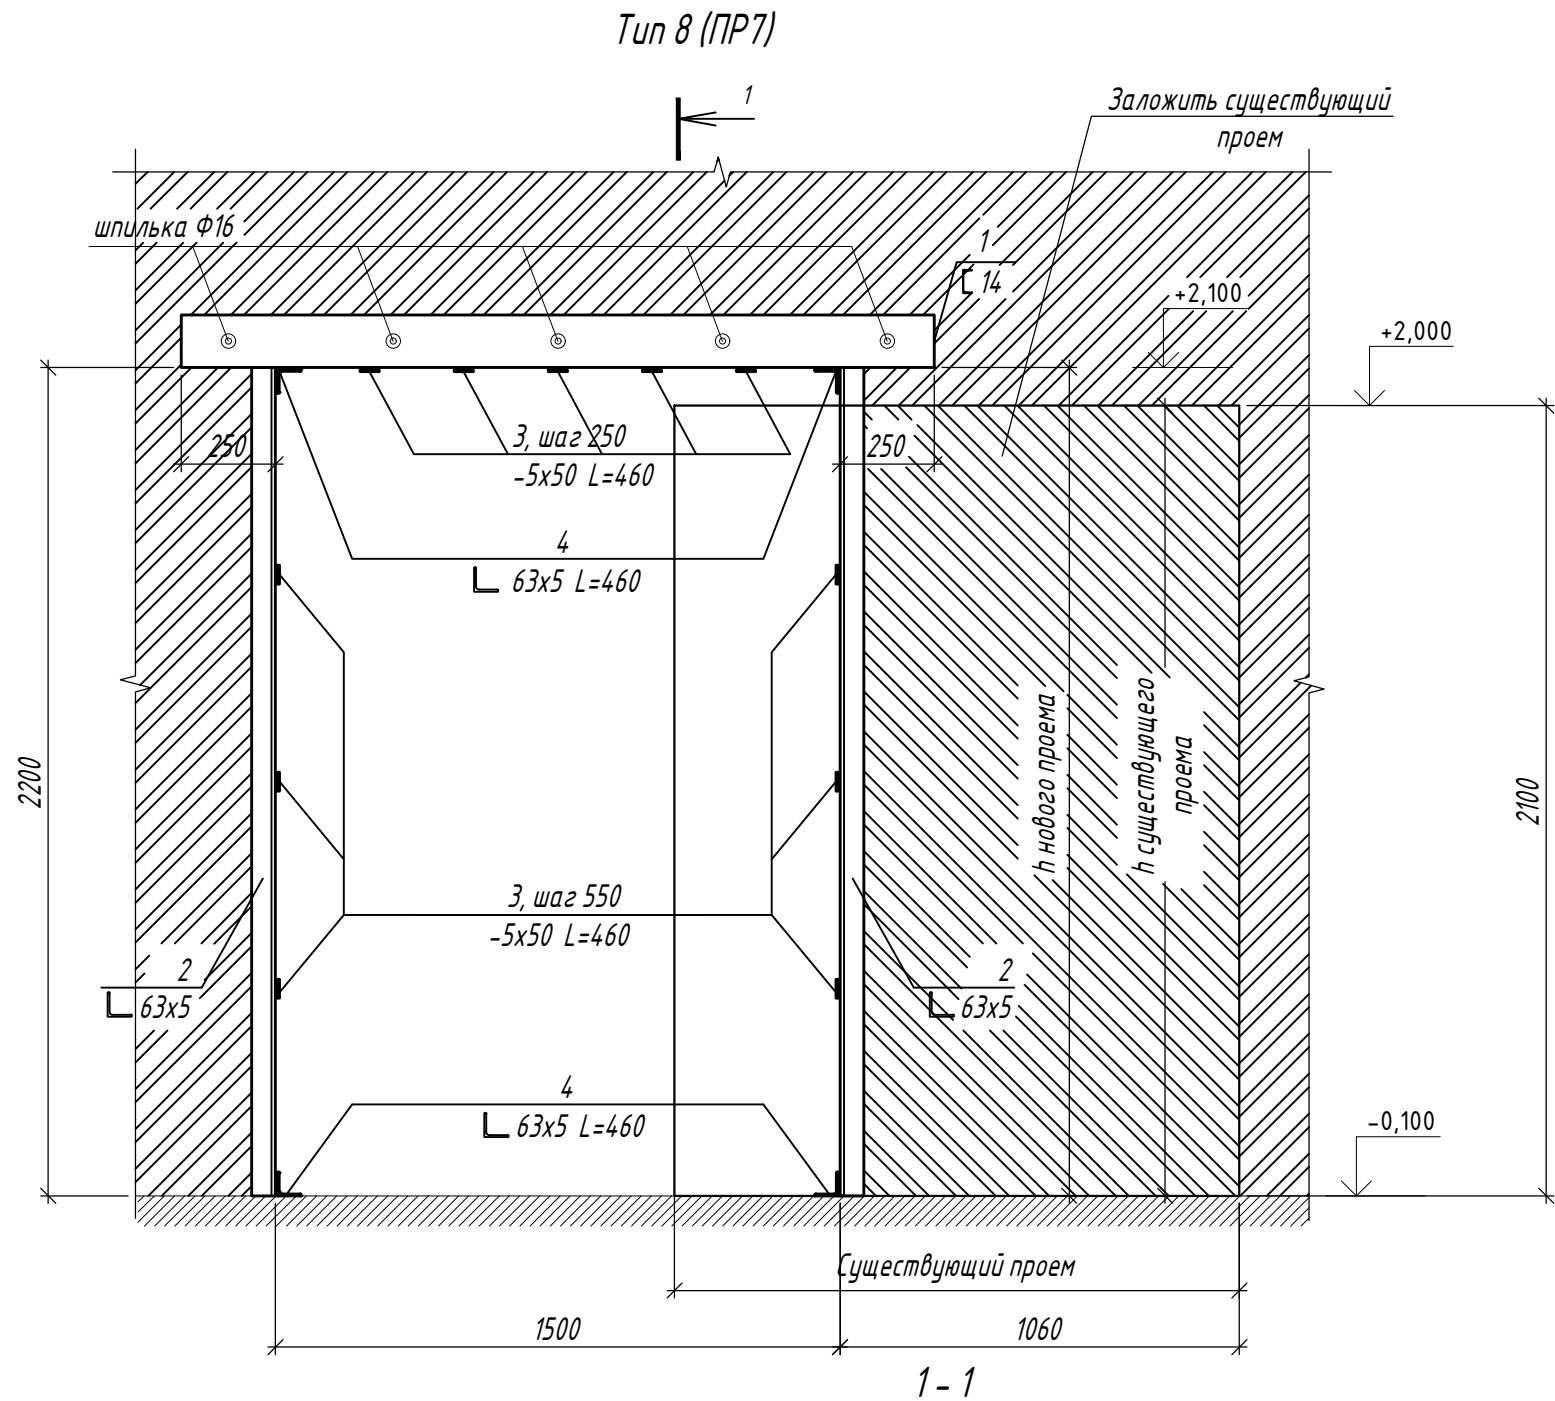

Ведомость устройства проемов

Поз.	Размеры проема (b x h), мм	Кол.	Тип усиления
ПР7	11500 x 2200	1	Туп 8
ПР8	1800 x 1600	1	Туп 9


Спецификация элементов (расход дан на 1 проем)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Туп 8					
ПР7					
1		швеллер 14 П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015, L=2000	2	24,6	49,2
2		уголок 63x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=2200	4	10,58	42,32
3		лист 5x50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015, L=460	11	0,903	9,93
4		уголок 63x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=460	4	2,213	8,85
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16 L=630	5	0,815	4,08
	ГОСТ ISO 4032-2014	Гайка М16	20		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М16	10		
Туп 9					
ПР8					
1		швеллер 14 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015, L=2300	2	24,6	
2		уголок 63x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=1600	4	7,55	
3		лист 5x50 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015, L=460	11	0,897	
4		уголок 63x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=460	4	2,171	
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16 L=630	5	0,815	
	ГОСТ ISO 4032-2014	Гайка М16	16		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М16	8		


- Пробивание новых проемов производить после установки стальных перемычек с обеих сторон.
- Монтажный проем выполнить на 3-5 см шире проектного.
- Конструкции обрамления устанавливать на ц/п раствор М100.
- Сварку м/к вести по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42А (ГОСТ 9467-75). Швы выполнять по наименьшей толщине свариваемых деталей, но не менее 4 мм.
- После выполнения окраску м/к.
- Проем оштукатурить по сетке ц/п раствором М100.
- Расположение каркасов усиления ПР см. лист 44-46

01-2024/ИЯИ - АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата
Разраб.	Пономарева	Лист	Лист	Лист	Лист
Проверил	Арифуллина	Лист	Лист	Лист	Лист
Архитектурно - строительные решения				Р	96
Устройство проемов. Типы усиления Туп 8, Туп 9.				ООО "ЕСК"	
Н.контроль					


Крепление кирпичных перегородок к ж.б. монолитным стенам и колоннам

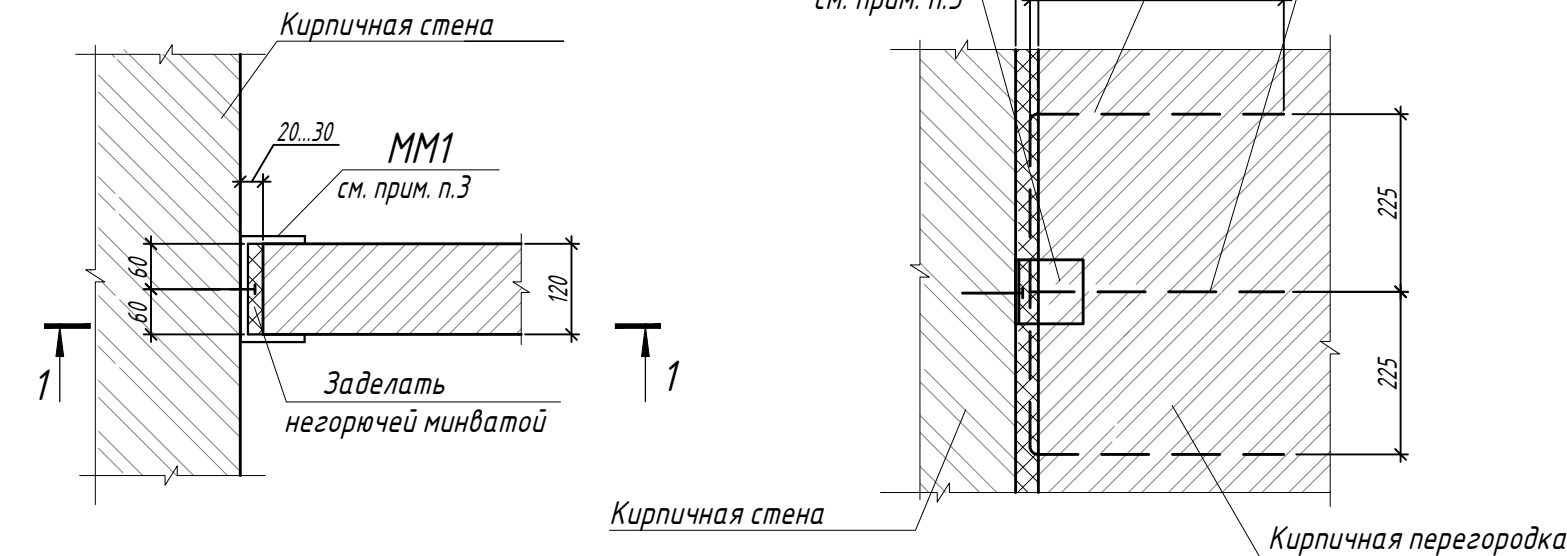

Крепление керамических блоков толщиной 250мм к плитам перекрытия

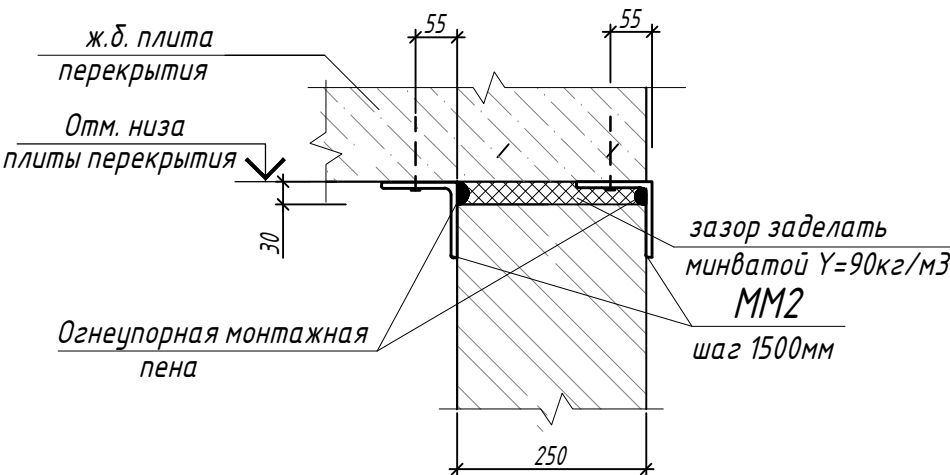


Крепление кирпичных перегородок толщиной 120мм к плитам перекрытия

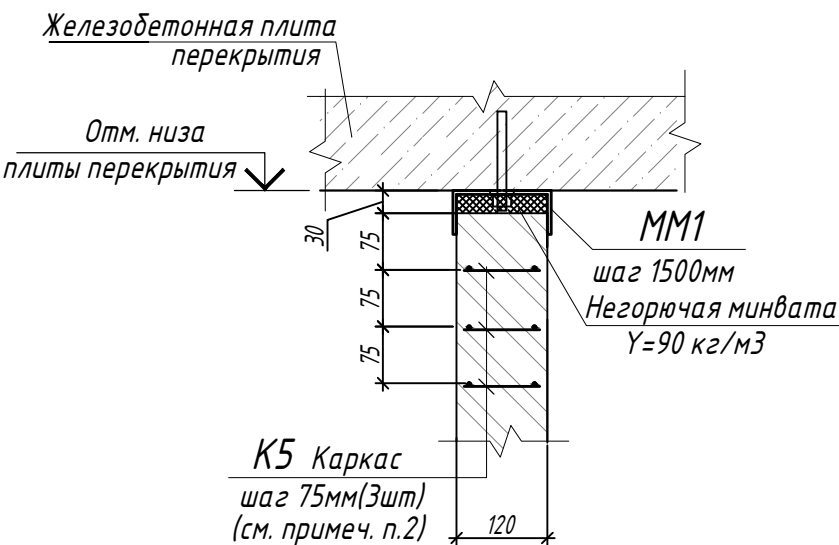


- Данный лист читать совместно с кладочными планами.
- Армирование всех кирпичных перегородок толщиной 120мм выполнить в трех верхних рядах кладки каркасами К5 по всей длине перегородок и в местах крепления перегородок к стенам или колоннам каркасами К1, К2 согласно серии 2.230-1 вып.5.
- Крепление кирпичных перегородок к стенам по высоте выполнить в трех уровнях (на 750мм выше пола, на 750мм ниже потолка и посередине высоты стены). К плитам перекрытия кирпичные перегородки крепятся через 1500мм. Кирпичные перегородки установить на плиты перекрытия по слою цементно-песчаного раствора М50.
- Перегородки толщиной 120 мм из керамического полнотелого кирпича КР -Р -по 250 x 120 x 65/1НФ /125/2.0/25/ ГОСТ 530-2012 на растворе М50, армировать через 4 ряда кладки сеткой 4 Вр -I с ячейкой 50 x 50. Наружные стены толщиной 250 мм из керамических блоков KERAКAM по ГОСТ 530-2012 на растворе М75, армировать через 2 ряда кладки сеткой 4 Вр -I с ячейкой 50 x 50.

ИЗМ. № ПОДП. ПОДП. И ДАТА ВЗЯМ. ИМВ. №












						01-2024/ ИЯИ -АС.2		
						« Завершение строительства административно -лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева	ИЯИ					Р	97
Проверил	Пономарева	ИЯИ				Узлы крепления кирпичных перегородок.	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

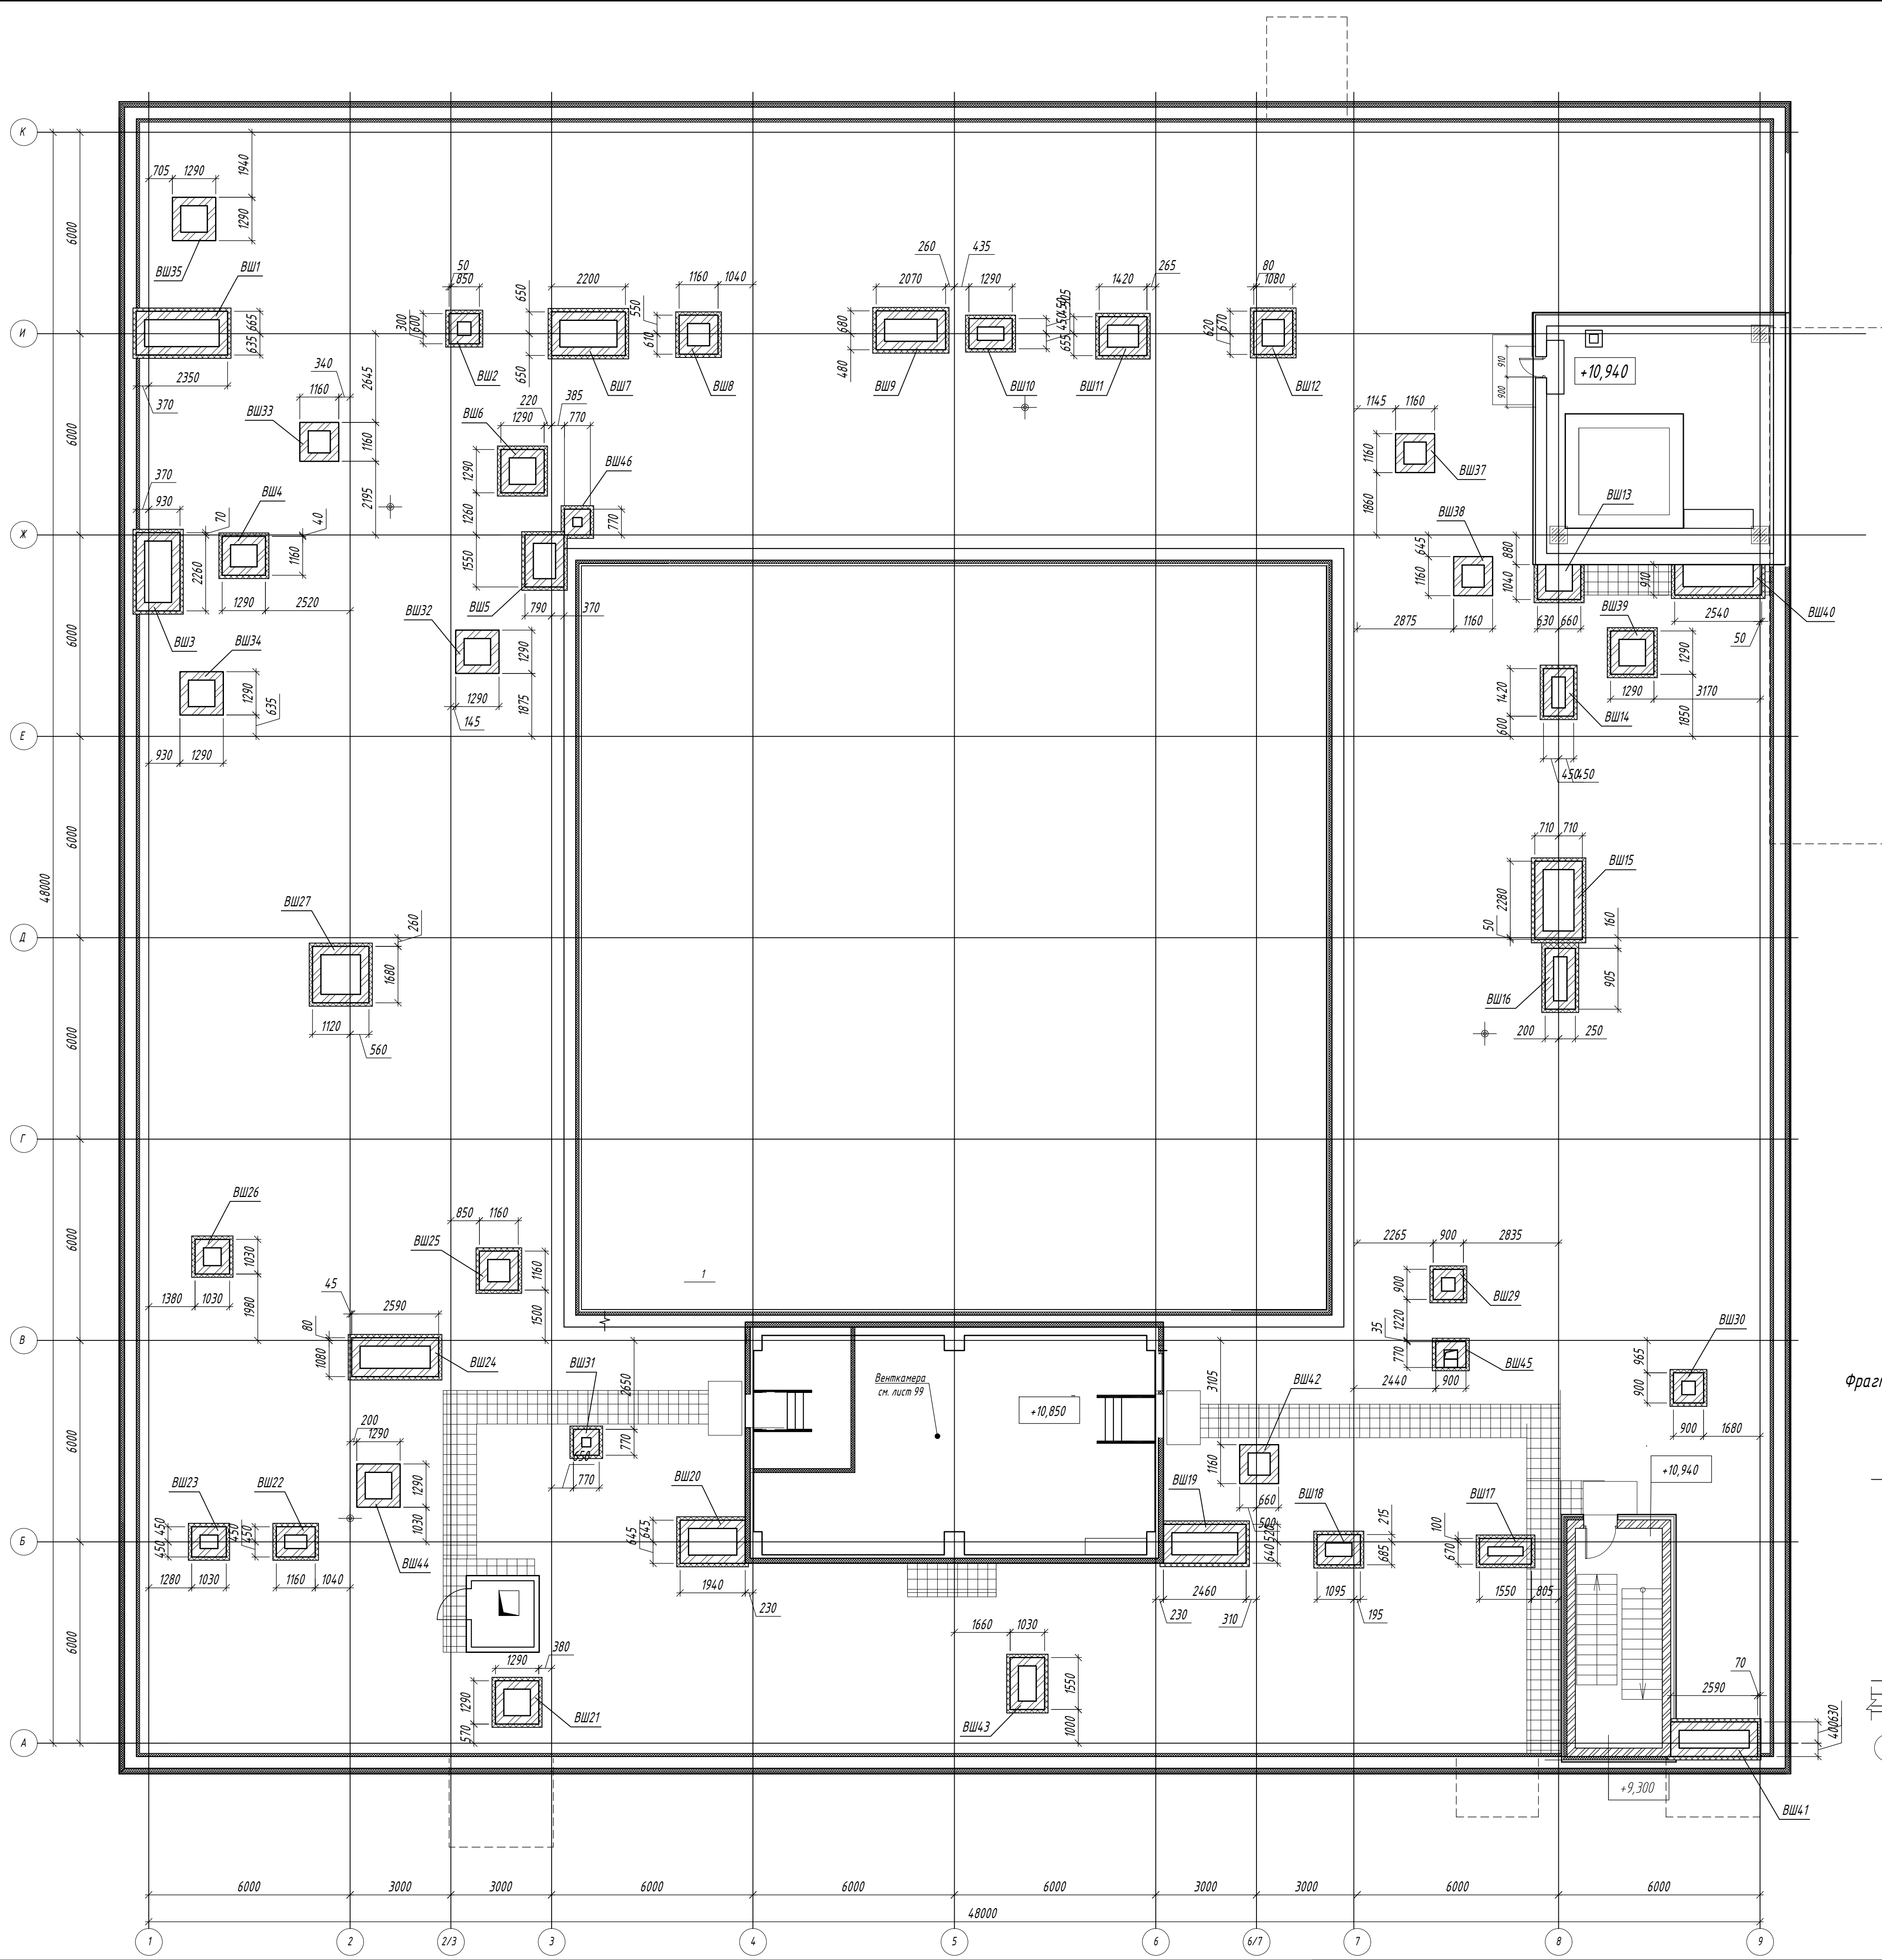

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
ВШ1	лист 108	Вентиляционная шахта ВШ1	1		
ВШ2	лист 108	Вентиляционная шахта ВШ2	1		
ВШ3	лист 108	Вентиляционная шахта ВШ3	1		
ВШ4	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ4	1		
ВШ5	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ5	1		
ВШ6	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ6	1		
ВШ7	лист 1010	Вентиляционная шахта ВШ7	1		
ВШ8	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ8	1		
ВШ9	лист 110	Вентиляционная шахта ВШ9	1		
ВШ10	лист 110	Вентиляционная шахта ВШ10	1		
ВШ11	лист 110	Вентиляционная шахта ВШ11	1		
ВШ12	лист 111	Вентиляционная шахта ВШ12	1		
ВШ13	лист 111	Вентиляционная шахта ВШ13	1		
ВШ14	лист 111	Вентиляционная шахта ВШ14	1		
ВШ15	лист 112	Вентиляционная шахта ВШ15	1		
ВШ16	лист 112	Вентиляционная шахта ВШ16	1		
ВШ17	лист 112	Вентиляционная шахта ВШ17	1		
ВШ18	лист 112	Вентиляционная шахта ВШ18	1		
ВШ19	лист 113	Вентиляционная шахта ВШ19	1		
ВШ20	лист 113	Вентиляционная шахта ВШ20	1		
ВШ21	лист 113	Вентиляционная шахта ВШ21	1		
ВШ22	лист 113	Вентиляционная шахта ВШ22	1		
ВШ23	лист 114	Вентиляционная шахта ВШ23	1		
ВШ24	лист 114	Вентиляционная шахта ВШ24	1		
ВШ25	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ25	1		
ВШ26	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ26	1		
ВШ27	лист 109	Вентиляционная шахта ВШ27	1		
ВШ28	лист 114	Вентиляционная шахта ВШ28	1		
ВШ29	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ29	1		
ВШ30	лист 108	Вентиляционная шахта ВШ30	1		
ВШ31	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ31	1		
ВШ32	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ32	1		
ВШ33	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ33	1		
ВШ34	лист 116	Вентиляционная шахта ВШ34	1		
ВШ35	лист 116	Вентиляционная шахта ВШ35	1		
ВШ37	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ37	1		
ВШ38	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ38	1		
ВШ39	лист 115	Вентиляционная шахта ВШ39	1		
ВШ40	лист 116	Вентиляционная шахта ВШ40	1		
ВШ41	лист 117	Вентиляционная шахта ВШ41	1		
ВШ42	лист 117	Вентиляционная шахта ВШ42	1		
ВШ43	лист 117	Вентиляционная шахта ВШ43	1		
ВШ44	лист 117	Вентиляционная шахта ВШ44	1		
ВШ45	лист 118	Вентиляционная шахта ВШ45	1		
ВШ46	лист 118	Вентиляционная шахта ВШ46	1		

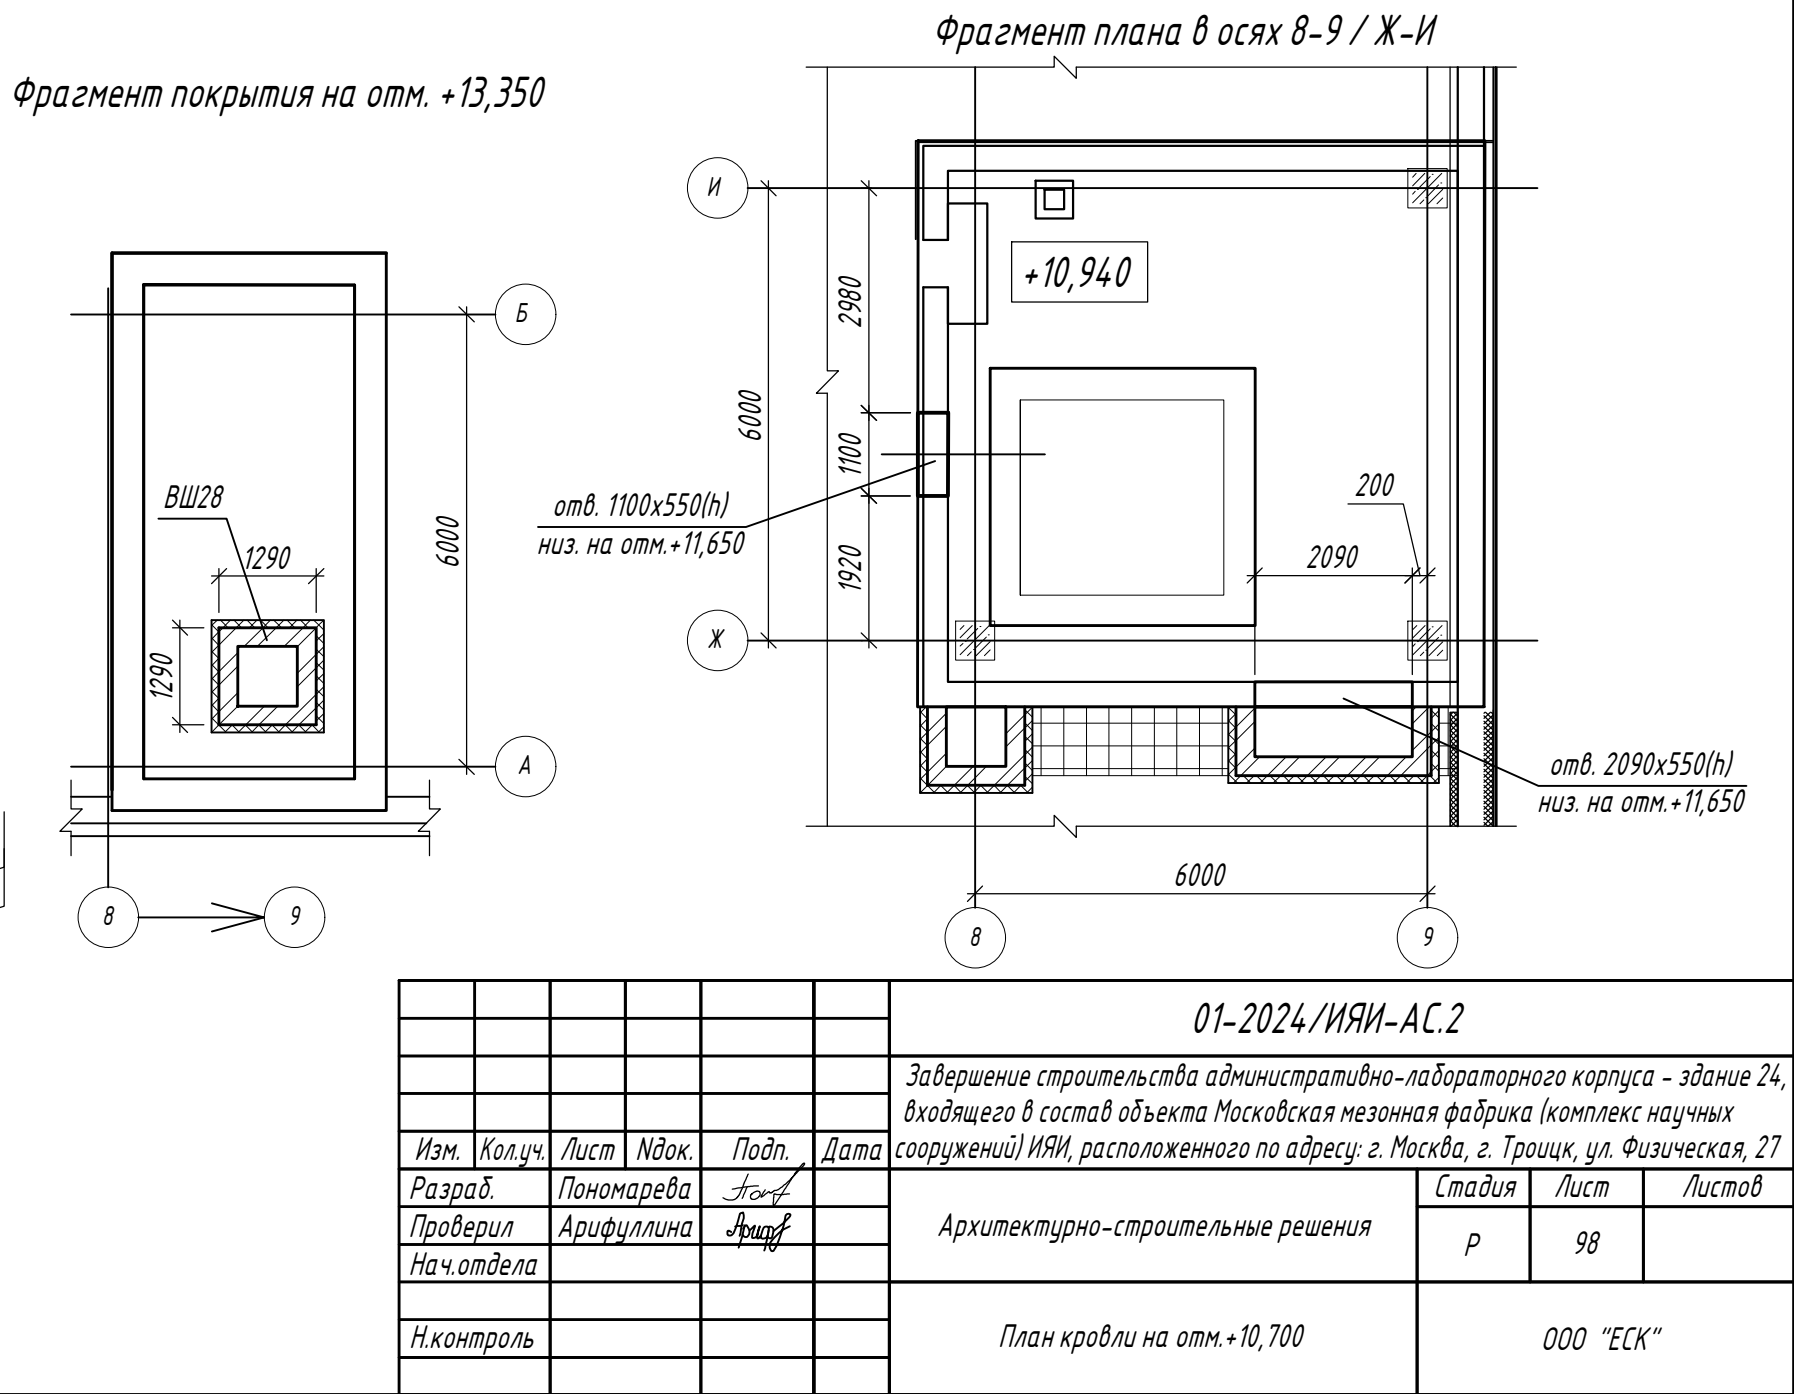


Опалубочный план монолитного пояса МП-1 (низ на отм. +10.800)

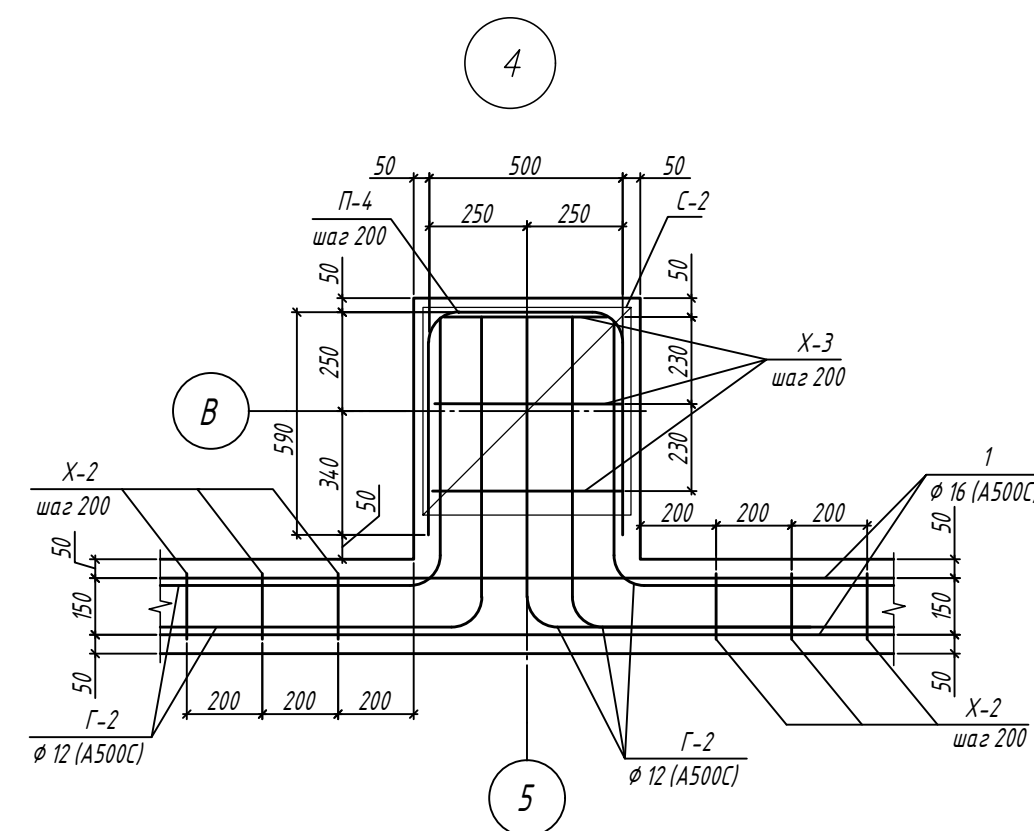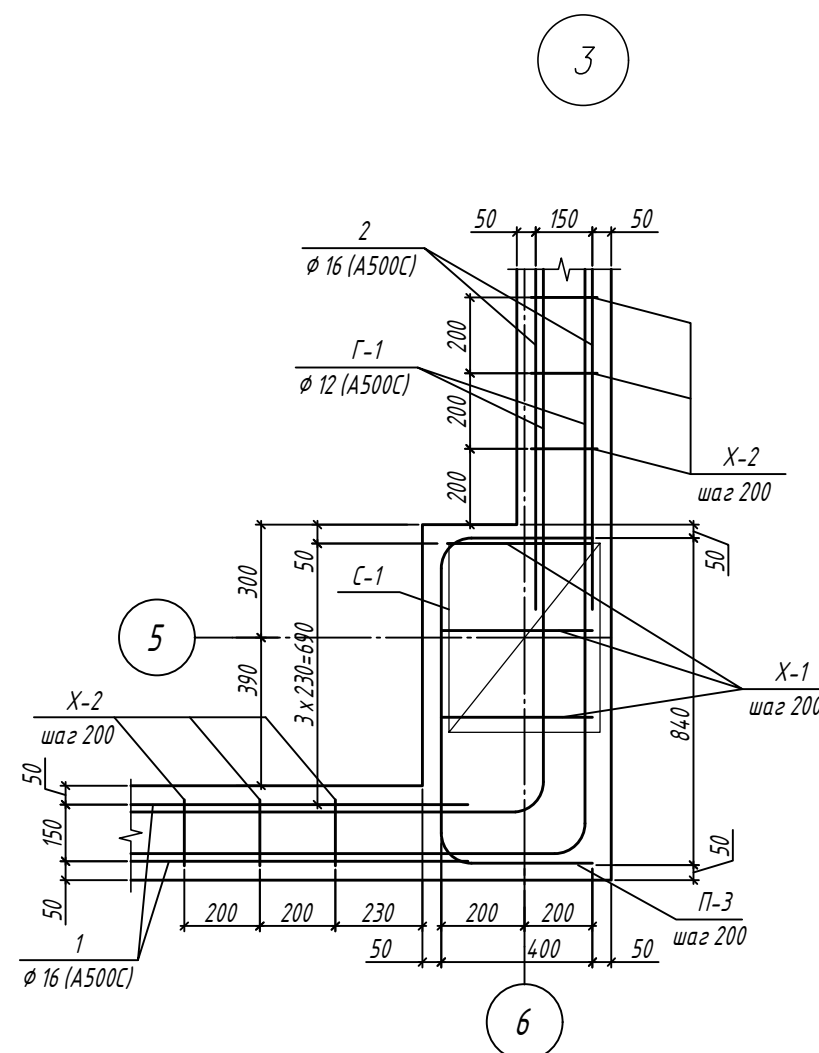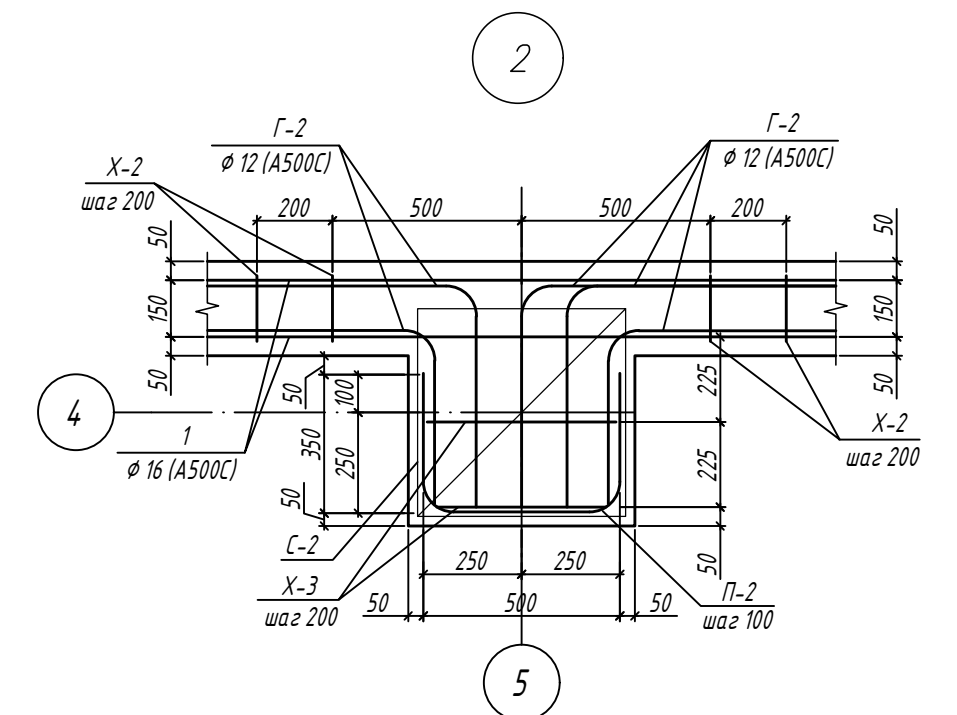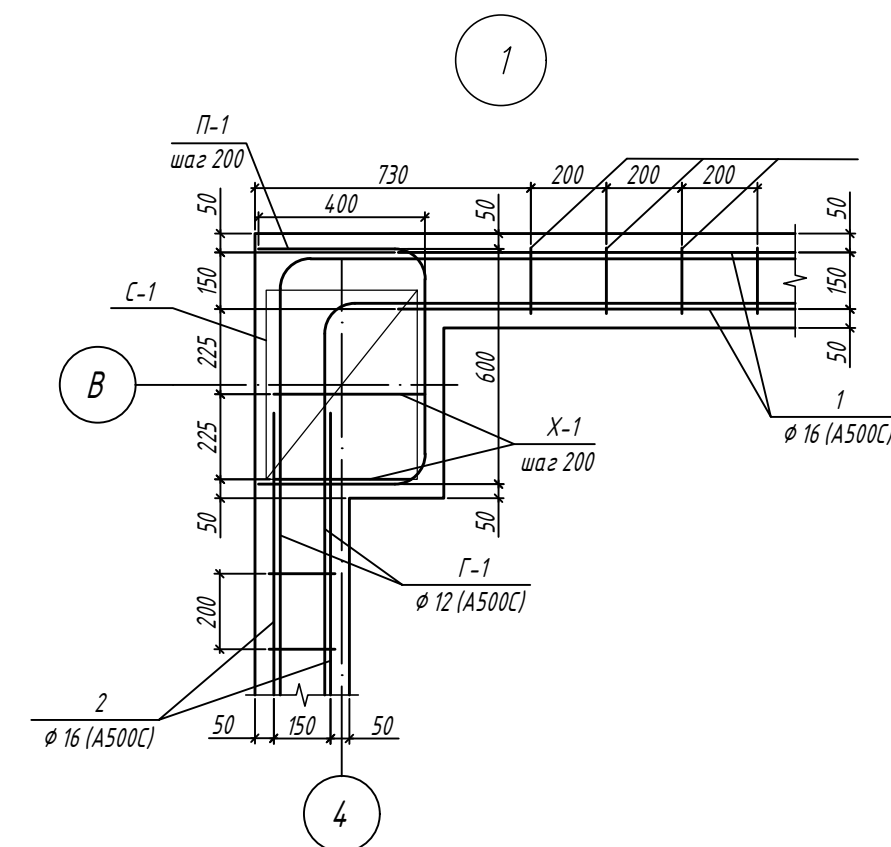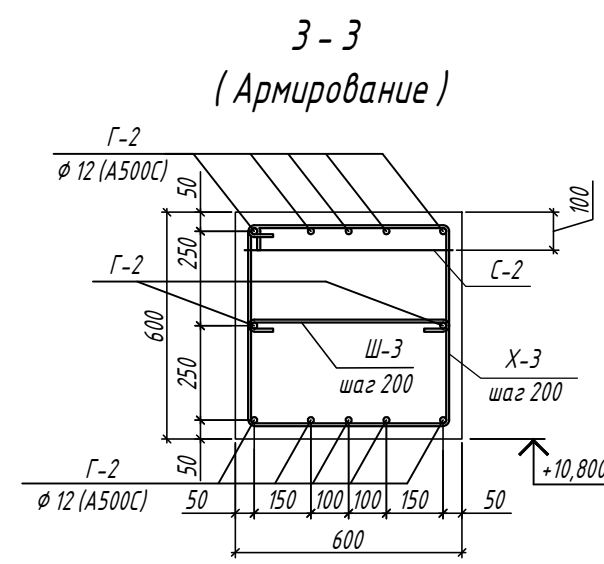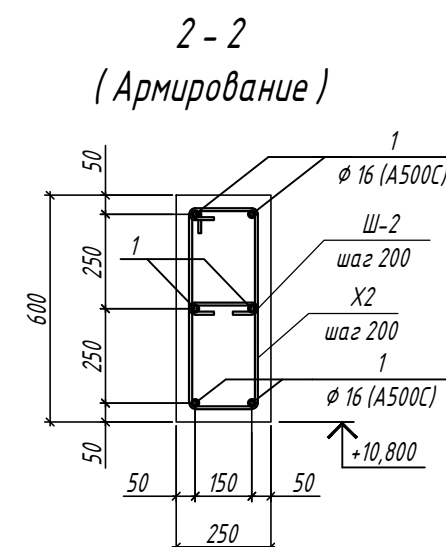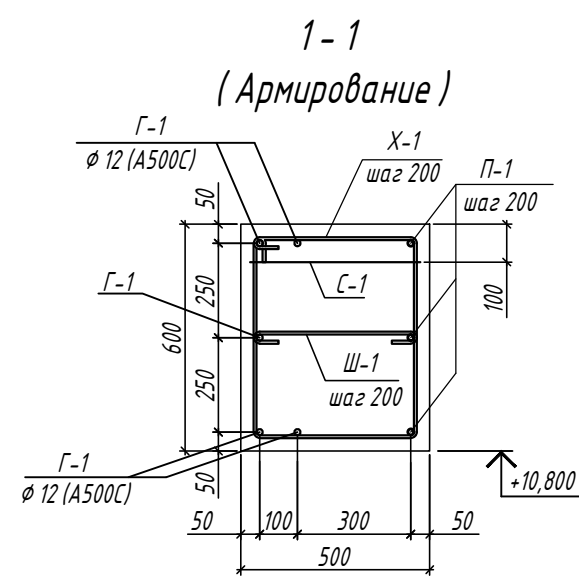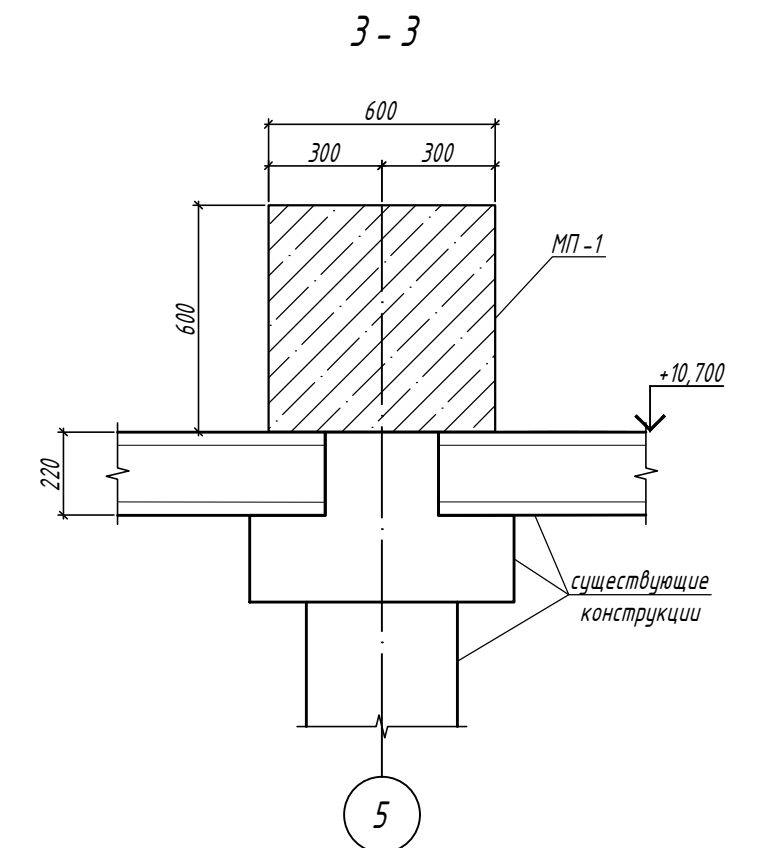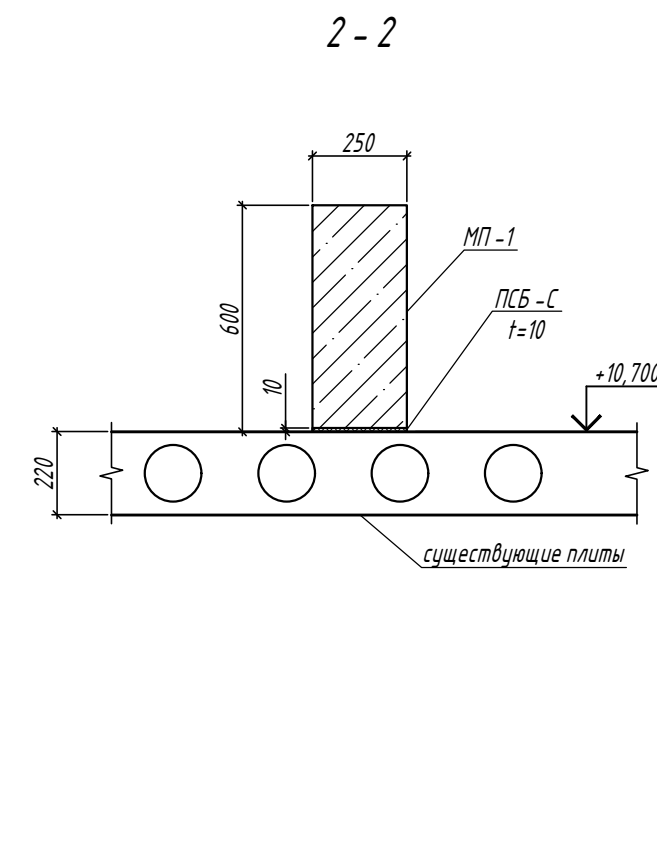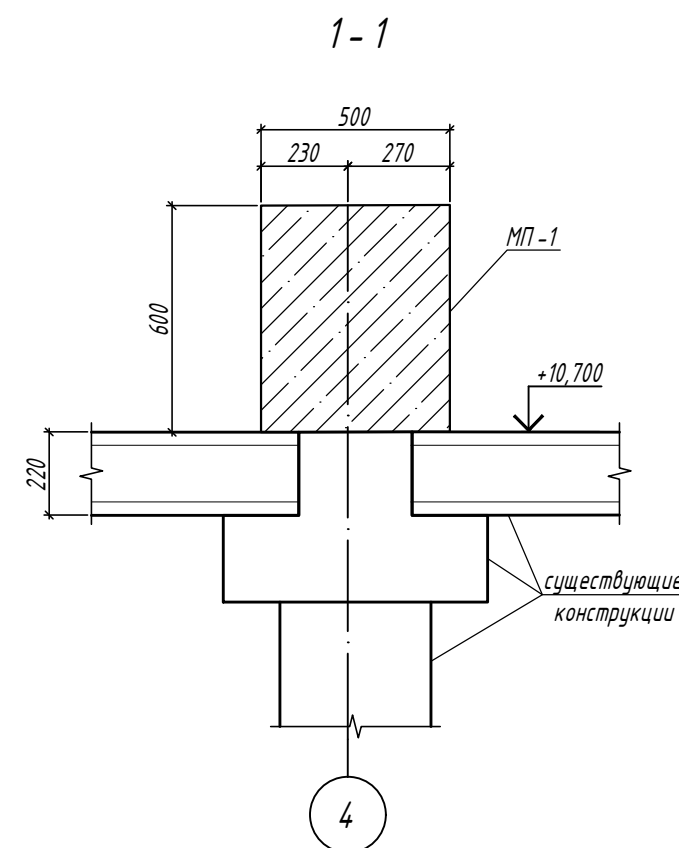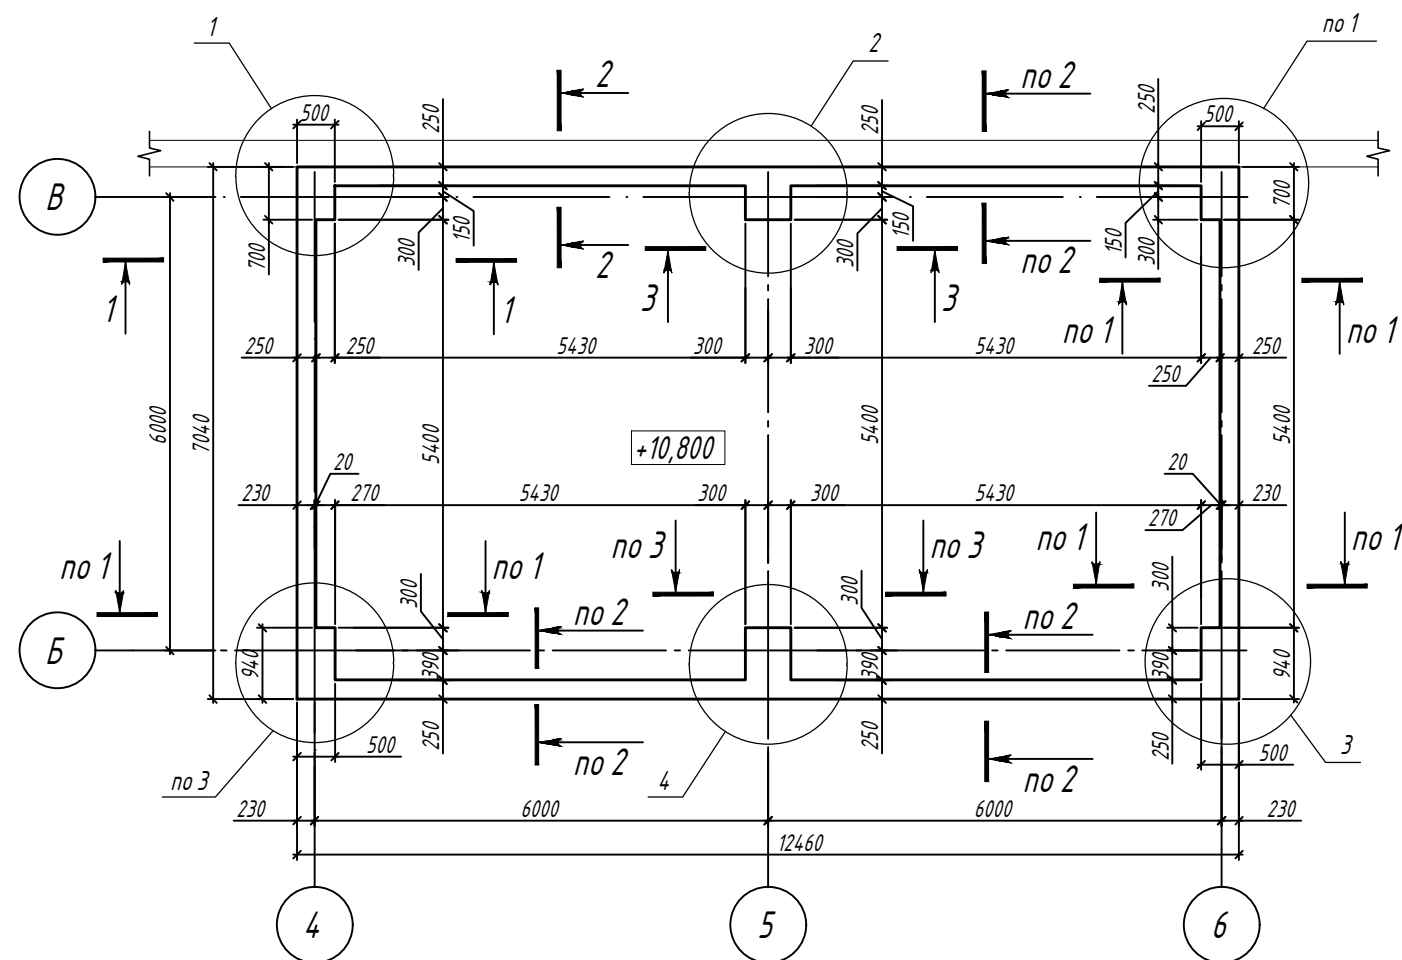

1. Общие указания см. лист общих данных.
2. Данный лист см. с листами 98, 100-107.
3. Монолитный железобетонный пояс МП-1 выполнить на отм. +10,700 из тяжелого бетона кл. В 25 высотой 600 мм.
4. Под базу колонн положить сетки 4 С $\frac{5B500C}{5B500C-50}$ 40 x 50 и 4 С $\frac{5B500C}{5B500C-50}$ 55 x 55 по ГОСТ 23279-2012.
5. Спецификация на анкерный блок АН 1 в количестве 6 шт. см. лист 101.
6. Размеры Ш-образных деталей и хомутов даны по внутренним граням деталей, размеры П-образных деталей - по внешним граням изделий.

						01-2024 / ИЯИ - АС.2			
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27»			
Изм.	Колуч.	Лист	Идк.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Пономарева		<i>Григорьев</i>			Р	99	
Проверил		Пономарева		<i>Григорьев</i>					
						Венткамера . Монолитный пояс МП - 1	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Схема расположения анкерных групп и арматурных сеток на отм. +11.400

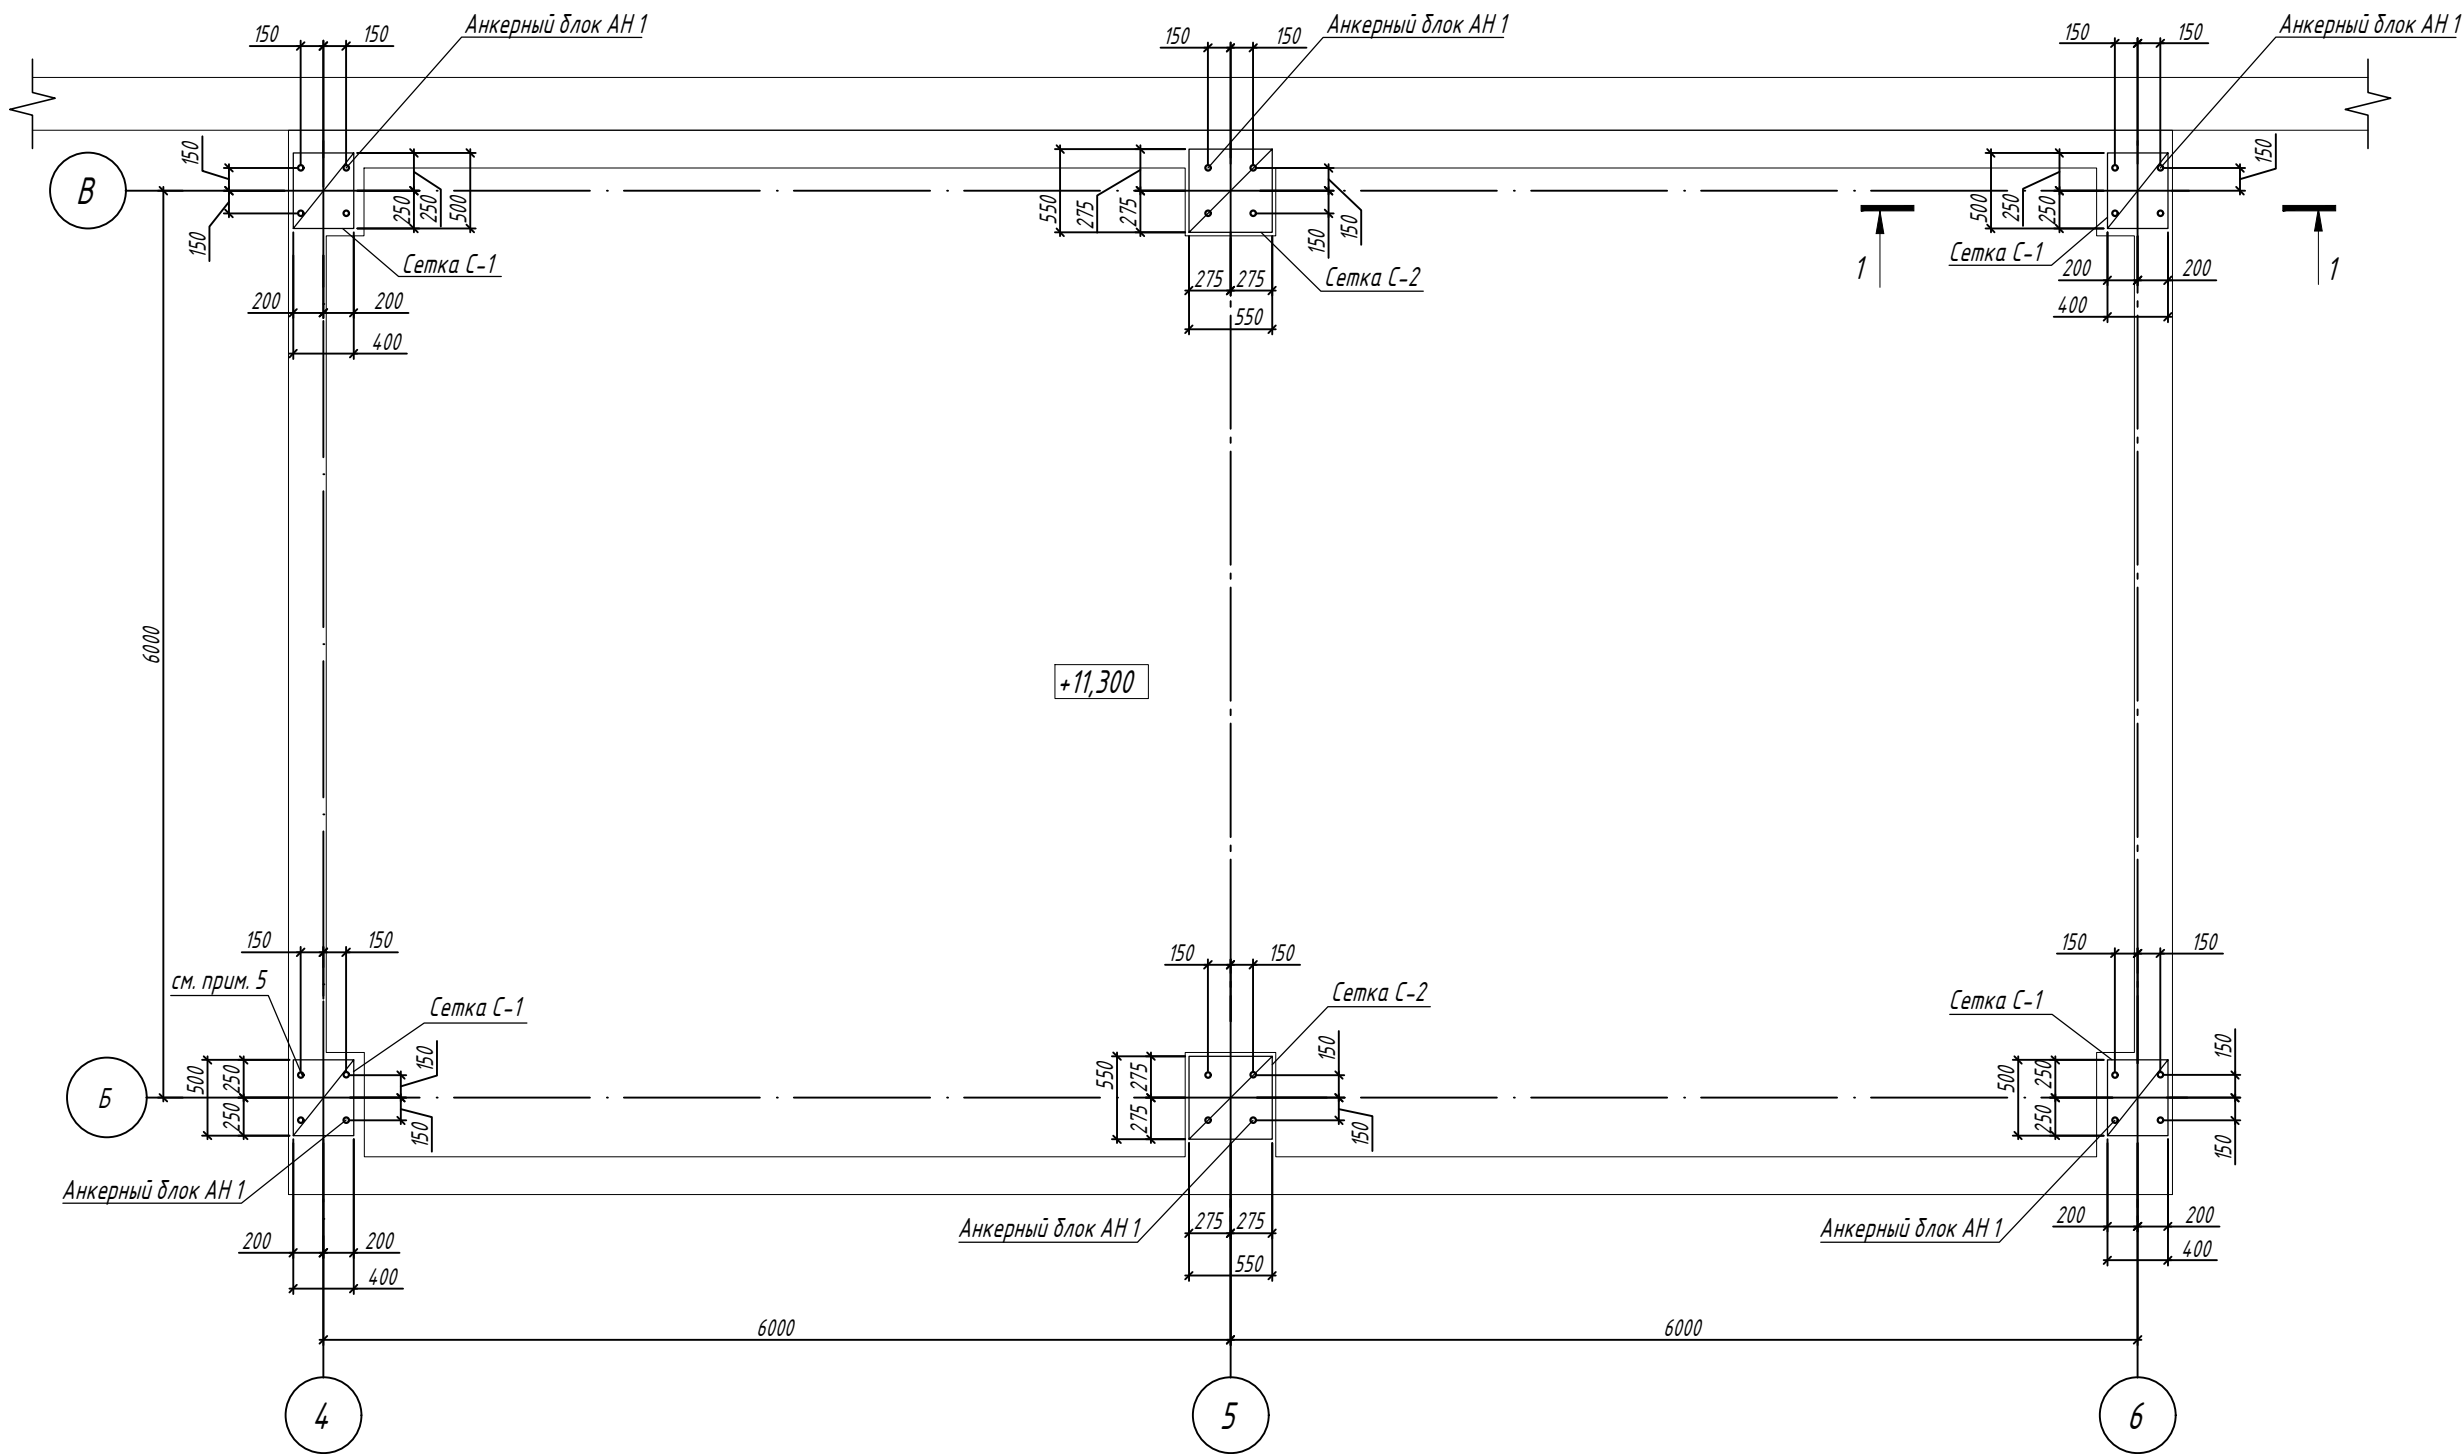

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		Армирование МП -1			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A 500 C L= 11700	12	18,49	221,83
2	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A 500 C L= 5850	12	9,24	110,92
Г -1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L= 3900	24	3,46	83,12
Г -2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L= 2500	30	2,22	66,60
Х -1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L= 2000	10	0,79	7,90
Х -2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L= 1500	156	0,59	92,43
Х -3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L= 2200	5	0,87	4,35
П -1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L= 1400	6	1,24	7,46
П -2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L= 1200	3	1,07	3,20
П -3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L= 1640	6	1,46	8,74
П -4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L= 1680	3	1,49	4,48
Ш -1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L= 520	10	0,21	2,05
Ш -2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L= 270	156	0,11	16,64
Ш -3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L= 620	5	0,24	1,22
С -1	ГОСТ 23279-2012	4 С ^{5B500C} _{5B500C-50} 40 x 50	4	1,37	5,48
С -2	ГОСТ 23279-2012	4 С ^{5B500C} _{5B500C-50} 55 x 55	2	2,03	4,06
АН -1	лист 5	Анкерный блок АН 1	6		
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Тяж. бетон В25, F150, м³	6.5		

Ведомость деталей (начало)

Марка	Схема сечения
Х-1	
Х-2	
Х-3	
Г-1	

Ведомость деталей (продолжение)

Марка	Схема сечения
Г-2	
П-1	
П-2	
П-3	

Ведомость деталей (окончание)

Марка	Схема сечения
П-4	
Ш-1	
Ш-2	
Ш-3	


- Общие указания см. лист общих данных.
- Данный лист см. с листами 98, 99, 101-107.
- Монолитный железобетонный пояс МП -1 выполнить на отм. +10,700 из тяжелого бетона кл. В 25 высотой 600 мм.
- Под базу колонн положить сетки 4 С ^{5B500C}_{5B500C-50} 40 x 50 и 4 С ^{5B500C}_{5B500C-50} 55 x 55 по ГОСТ 23279-2012.
- Спецификация на анкерный блок АН 1 в количестве 6 шт. см. лист 101.
- Размеры Ш -образных деталей и хомутов даны по внутренним граням деталей, размеры П -образных деталей - по внешним граням изделий.

							01-2024/ ИЯИ -АС.2
							« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издк.	Подп.	Дата		
Разработал	Пономарева	Иванов					Архитектурно - строительные решения
Проверил	Пономарева	Иванов					Р
							100
							Венткамера.
Н.контроль							Схема расположения анкерных блоков в монолитном поясе МП -1
							ООО "ЕСК"

Спецификация элементов анкерного блока АН1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		уголок $\frac{40 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$, L=420	4	1,25	
		уголок $\frac{40 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$, L=320	4	0,95	
	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1 М 20 x 700 Ст 3 Пс 4-1 ГОСТ 380-2005	4		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М 20	8		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М 20	4		


* Расход на 1 ед.

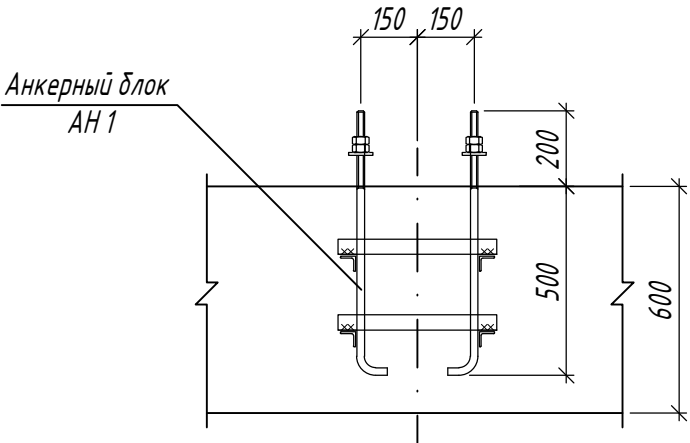


1. Общие указания см. лист общих данных.
2. Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э42 по ГОСТ9467-75, высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
3. Схему расположения анкерных групп см. л. 100

						01-2024/ ИЯИ -АС.2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева			ИЯИ			Р	101
Проверил	Пономарева			ИЯИ		Венткамера . Анкерный блок АН 1	000 "ЕСК"	
Н.контроль								

Анкерный блок АН 1

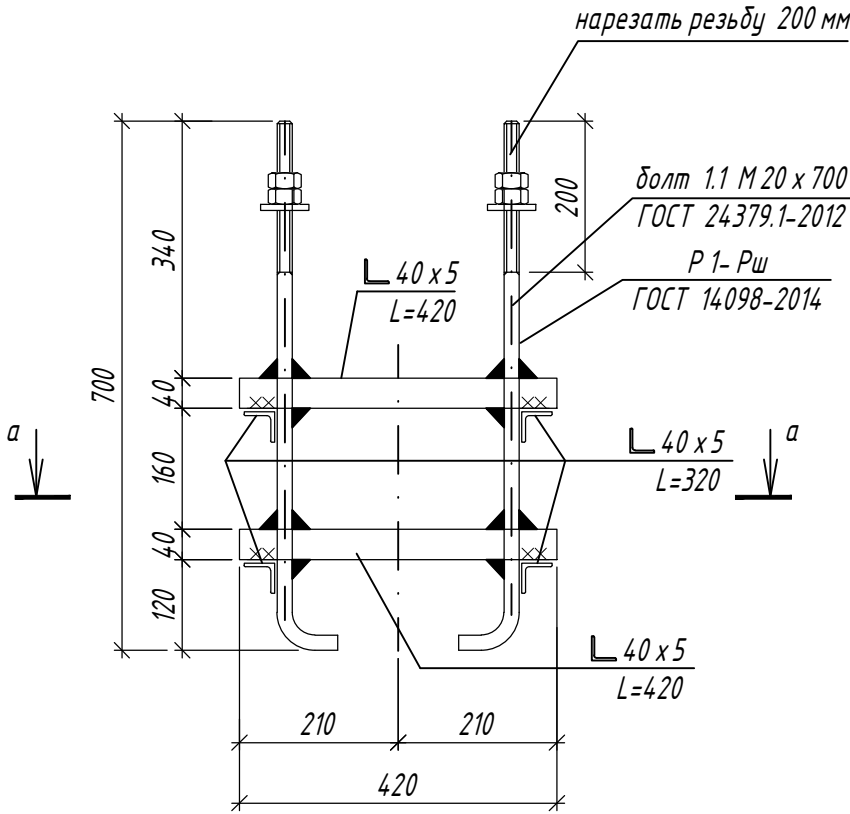

а - а

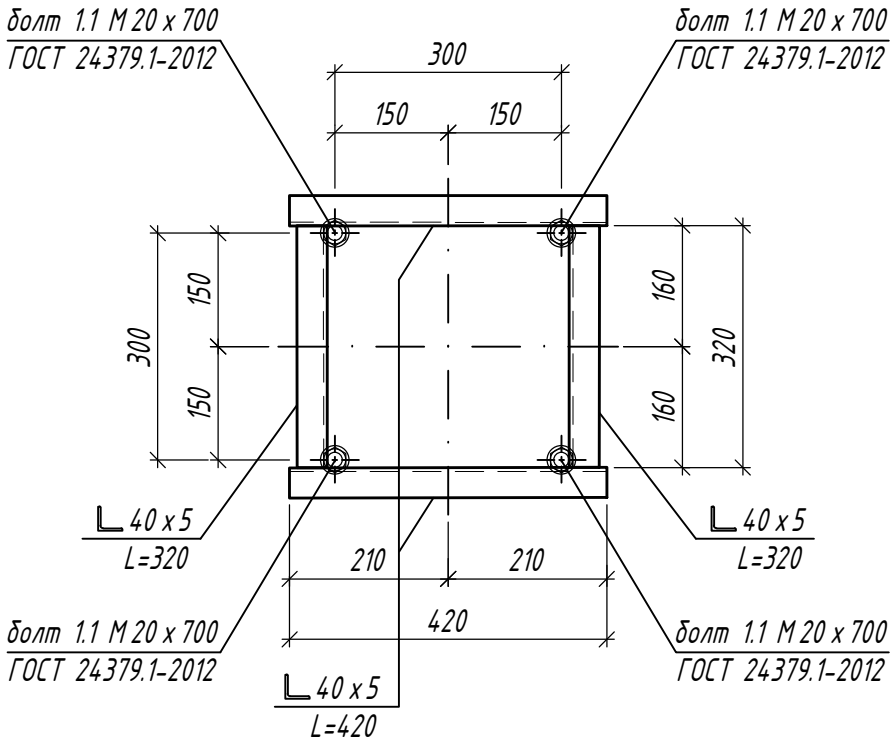


Согласовано:

Взам. инв.Н

Подпись и дата

Инв. N подл.




Схема металлических конструкций венткамеры

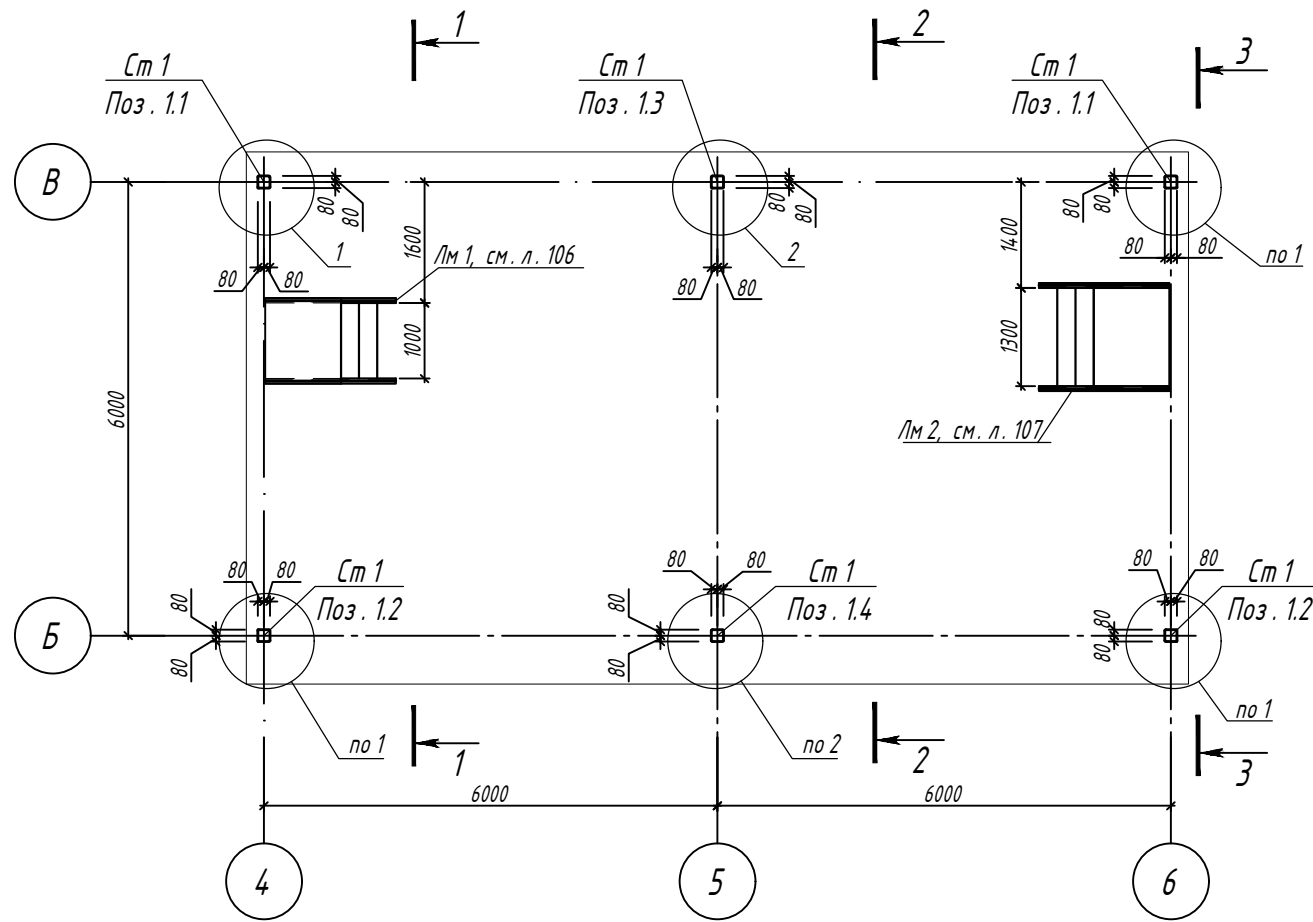



Ведомость элементов металлического каркаса

Марка элемента	Сечение			Усилие для прикрепления			Наименование или марка материала
	эскиз	поз.	состав	A, тс	N, тс	M, тс*м	
См1		-	160x5	0,8	6,0	3,2	C255
Б1		-	25Ш1	2,5			C255
Б2		-	22У	1,5			C255
Б3		-	20Ш1	1,5			C255
Ф1		-	100x5	-			C255
Ф2		-	80x5	-			C255
Ф3		-	80x5	-			C255
Ф4		-	100x5	-			C255
У1			100x8	-			C255

Схема металлических конструкций покрытия венткамеры

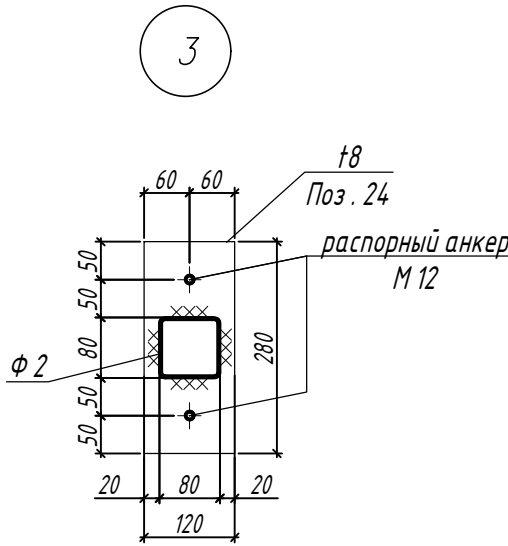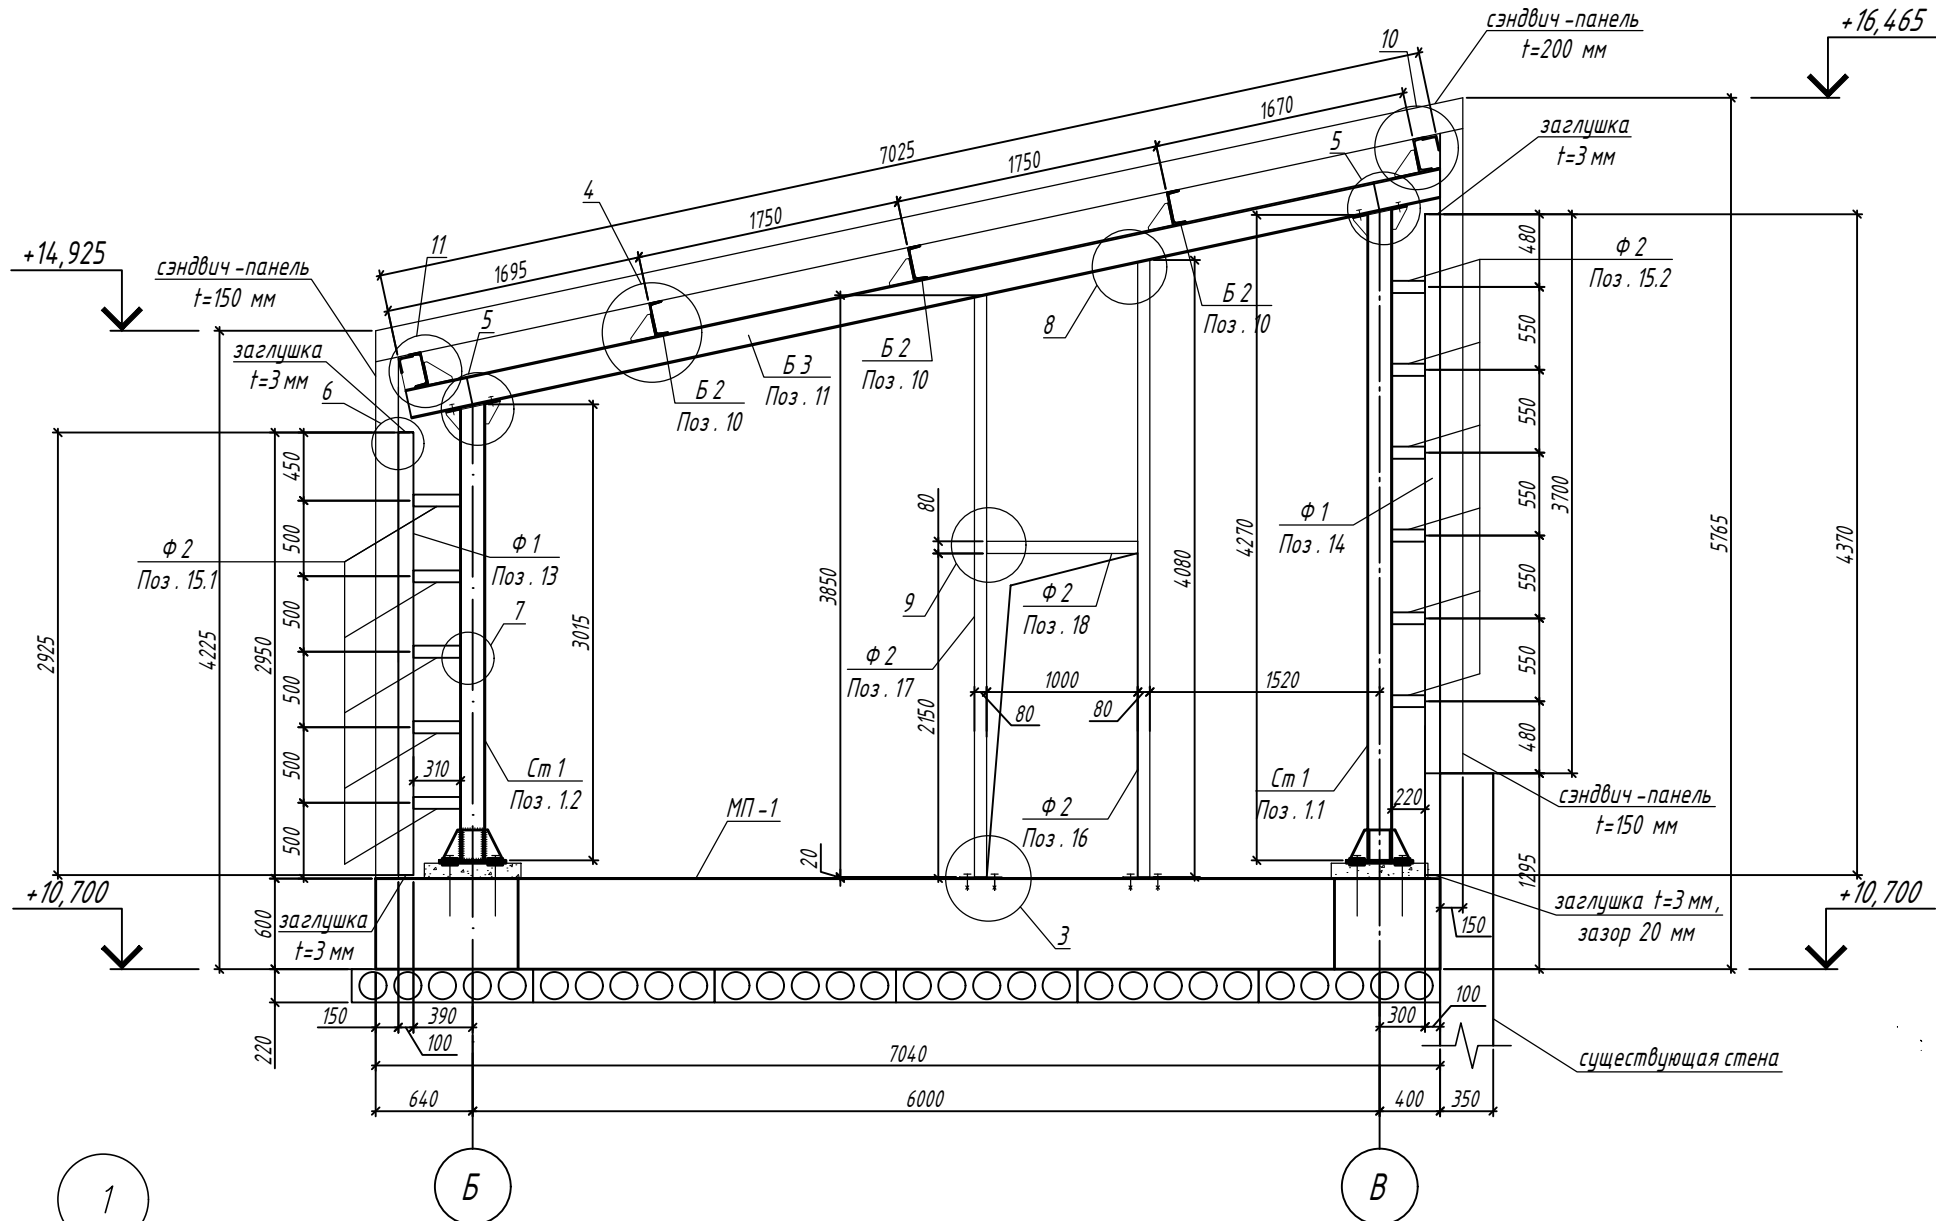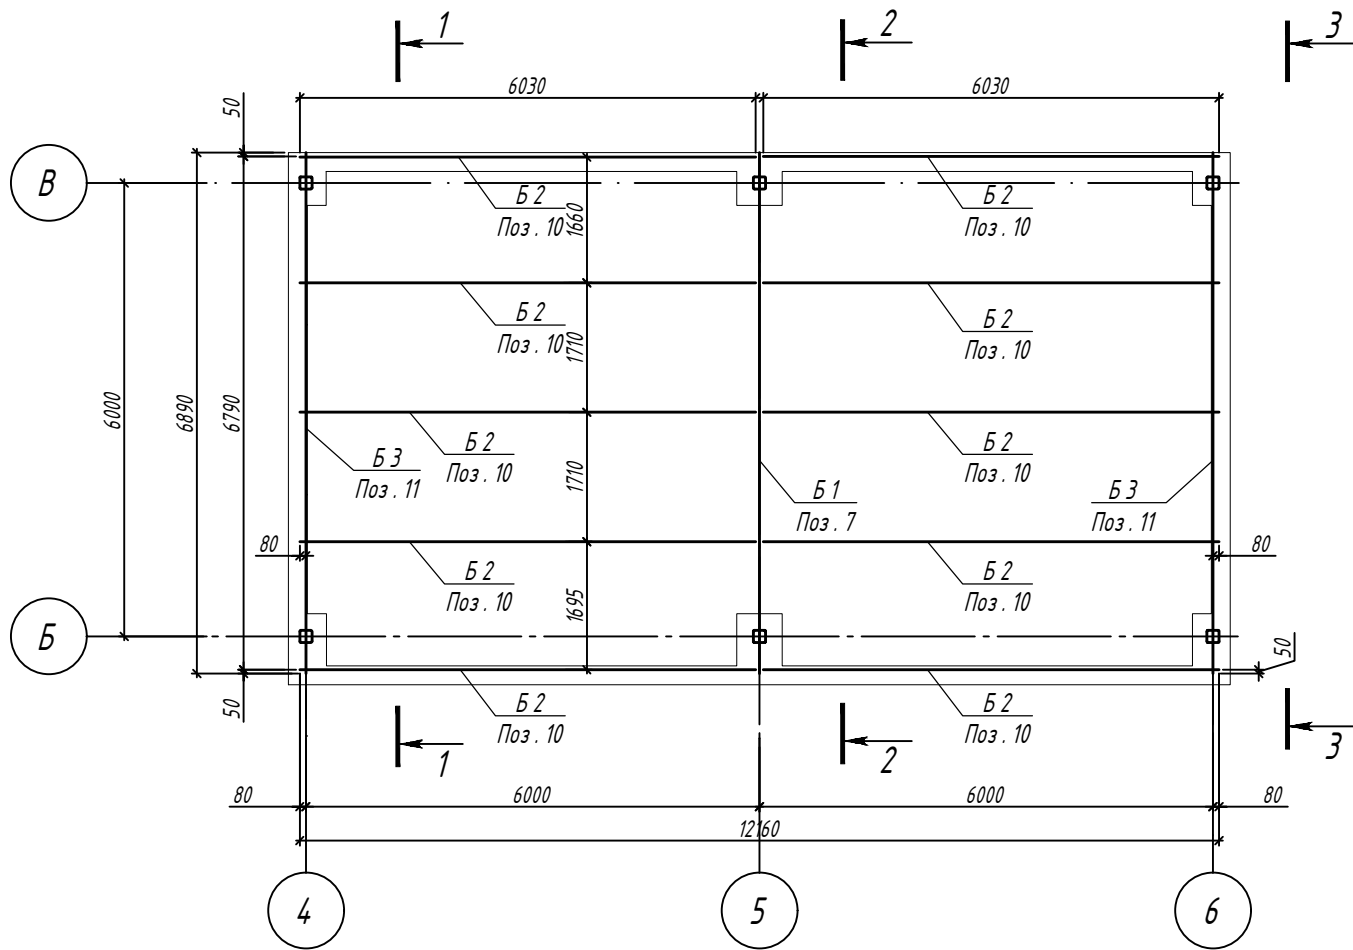













а - а

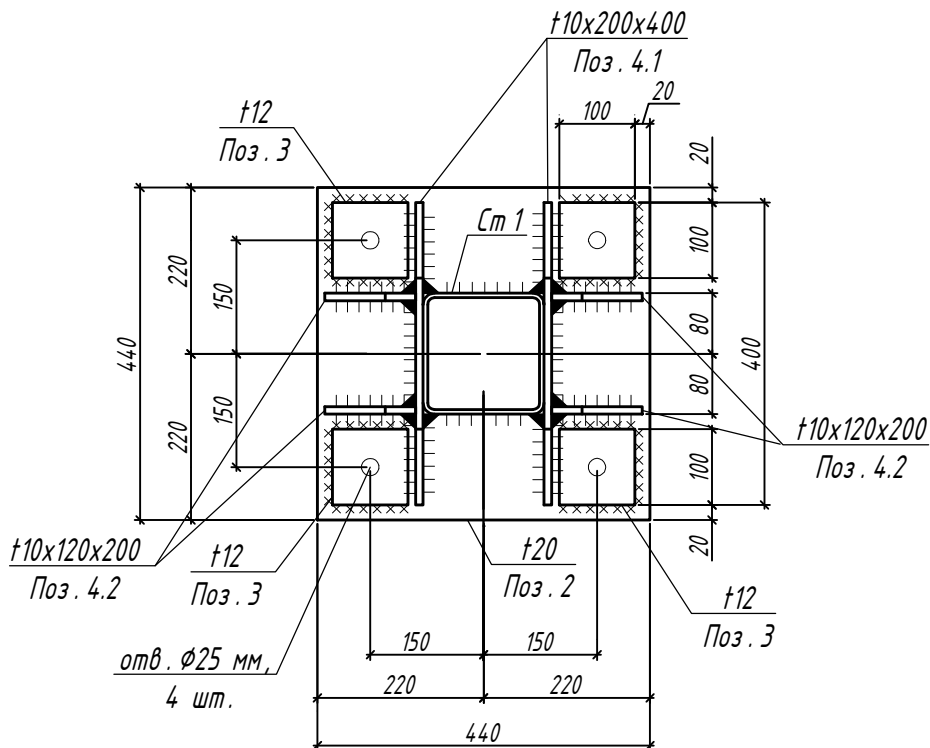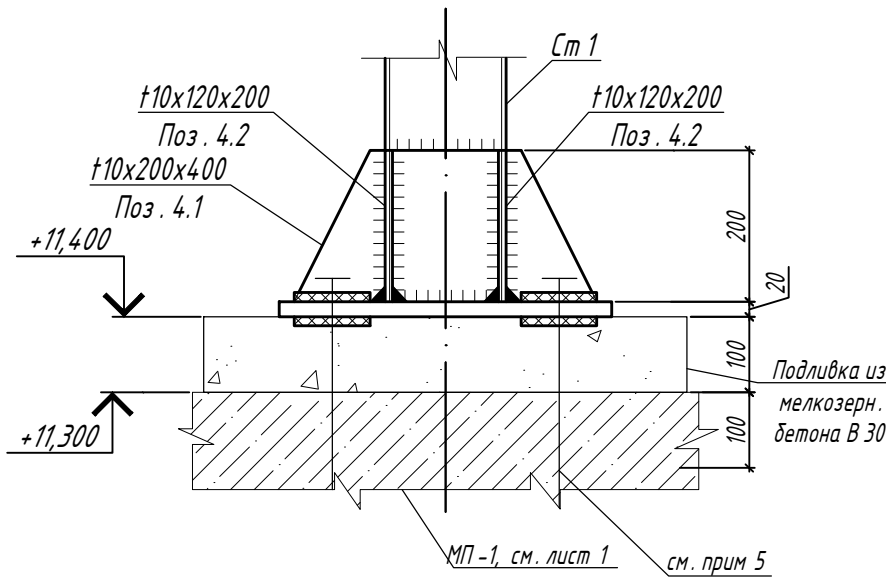

- Общие указания см. лист общих данных.
- Данный лист см. с листами 98-101, 103-107.
- Сварку производит электродами типа Э 42 ГОСТ 9467-75. Высоту шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
- Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, окрасить эмалью ПФ-115 за 2 раза по слою грунта ГФ-021.
- Анкерный блок АН1 в количестве 6 шт. показан условно. Подробнее см. лист 101.
- Факверковая система фасадных стен условно не показана. Развертки факверков фасадных стен см. л. 104.
- Спецификация на металлические конструкции вентшахты см. лист 105.
- Разрез 2-2...3-3 см. лист 103

						01-2024/ ИЯИ – АС.2			
						« Завершение строительства административно – лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»			
Изм.	Колуч.	Лист	Издк.	Подп.	Дата		Стadia	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>Handwritten signature</i>		Архитектурно – строительные решения			
Проверил	Пономарева			<i>Handwritten signature</i>			Р	102	
						Венткамера . Схемы металлических конструкций . Разрез 1-1. Узлы 1-3.	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Согласовано
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

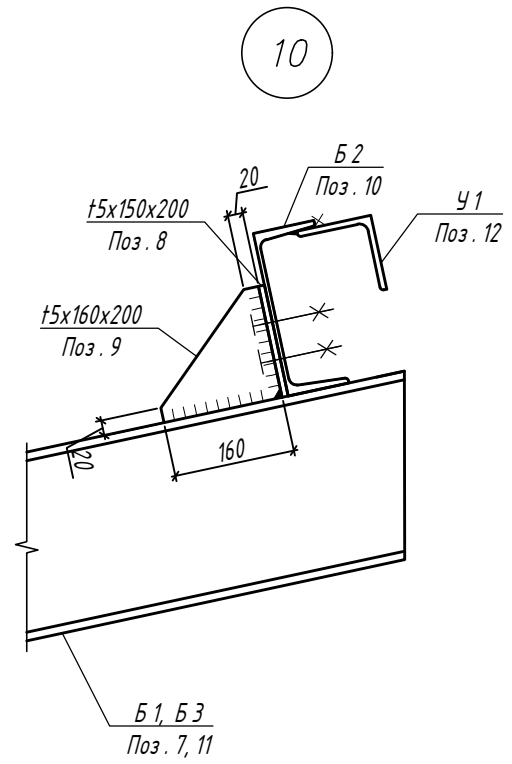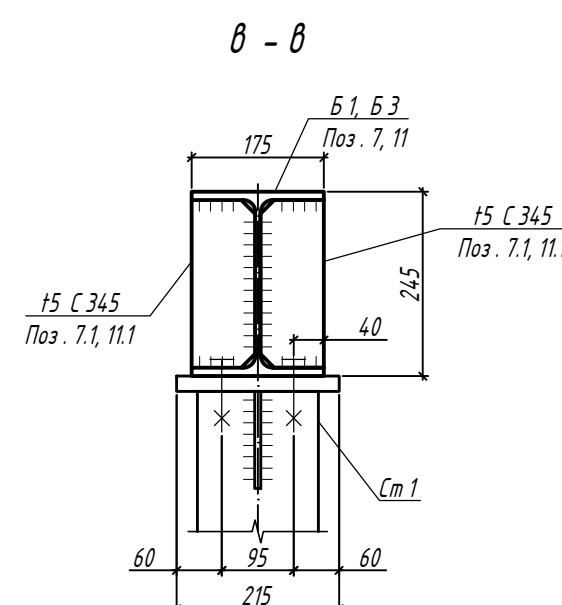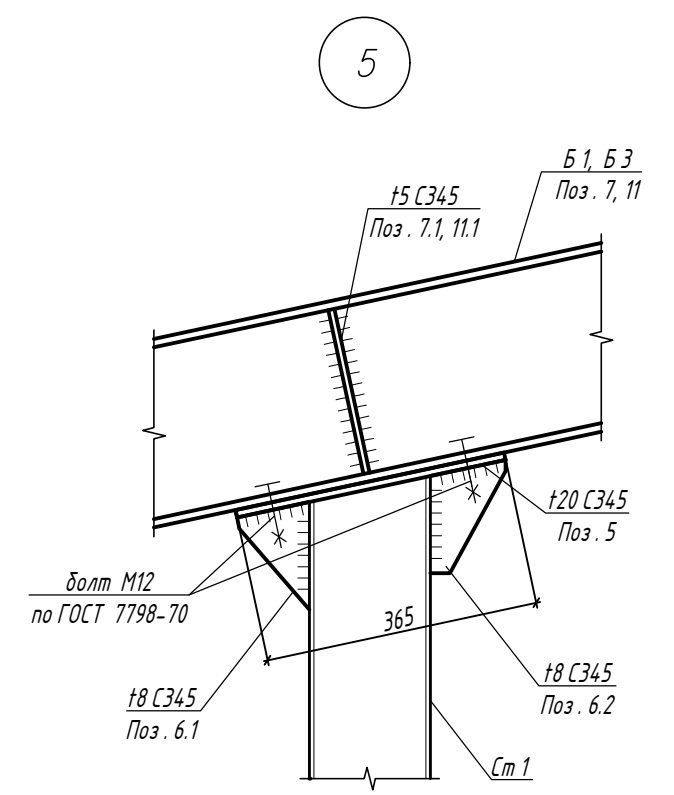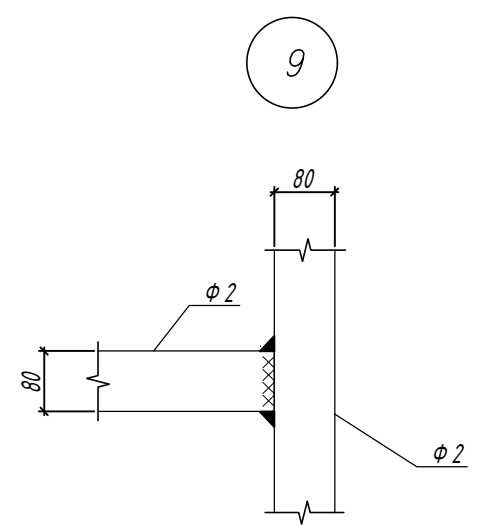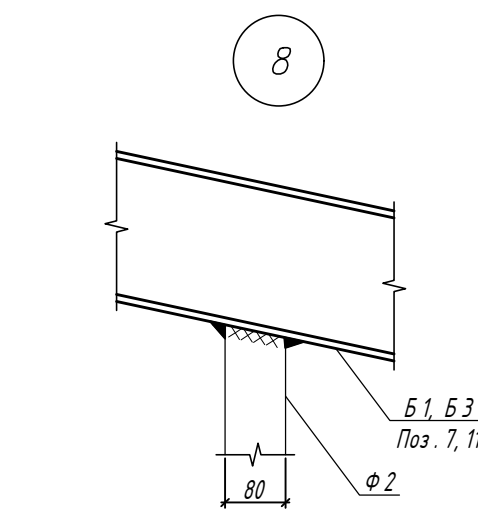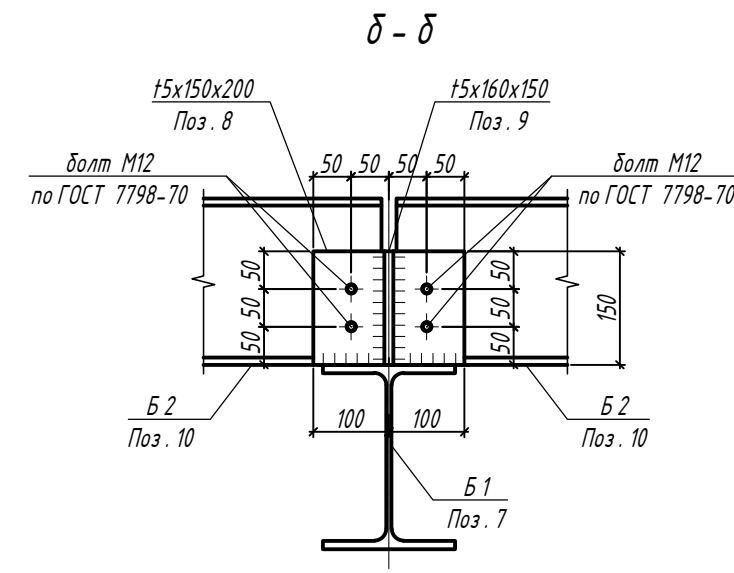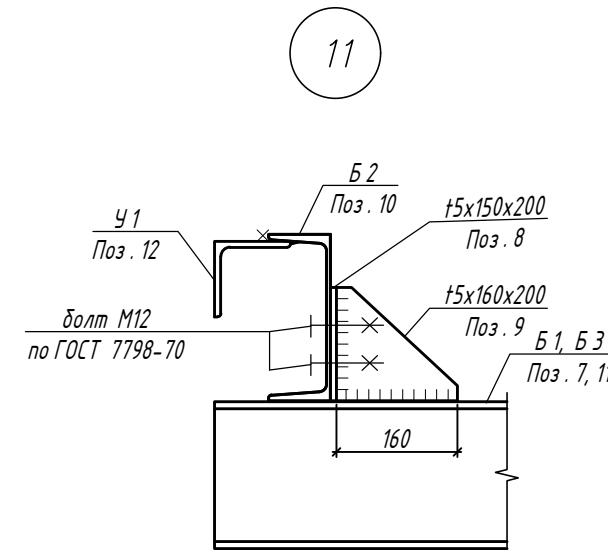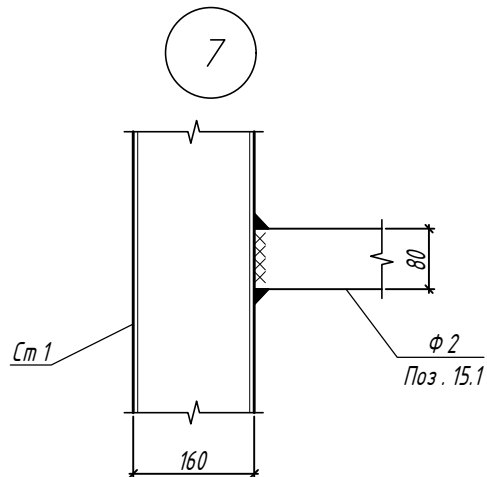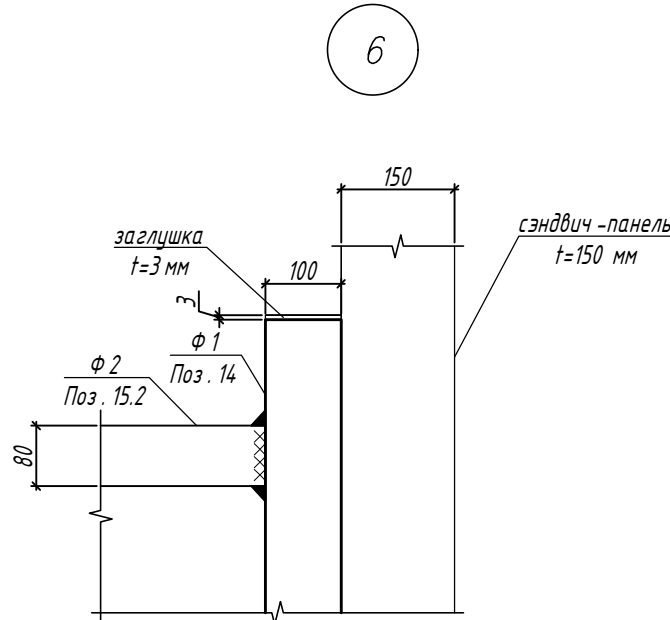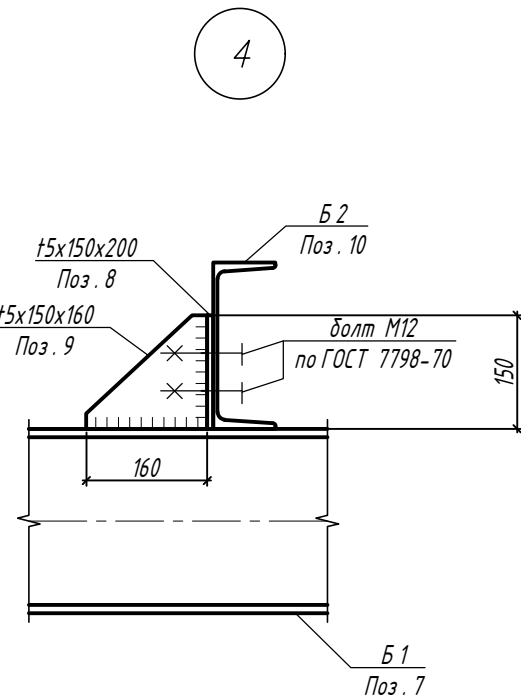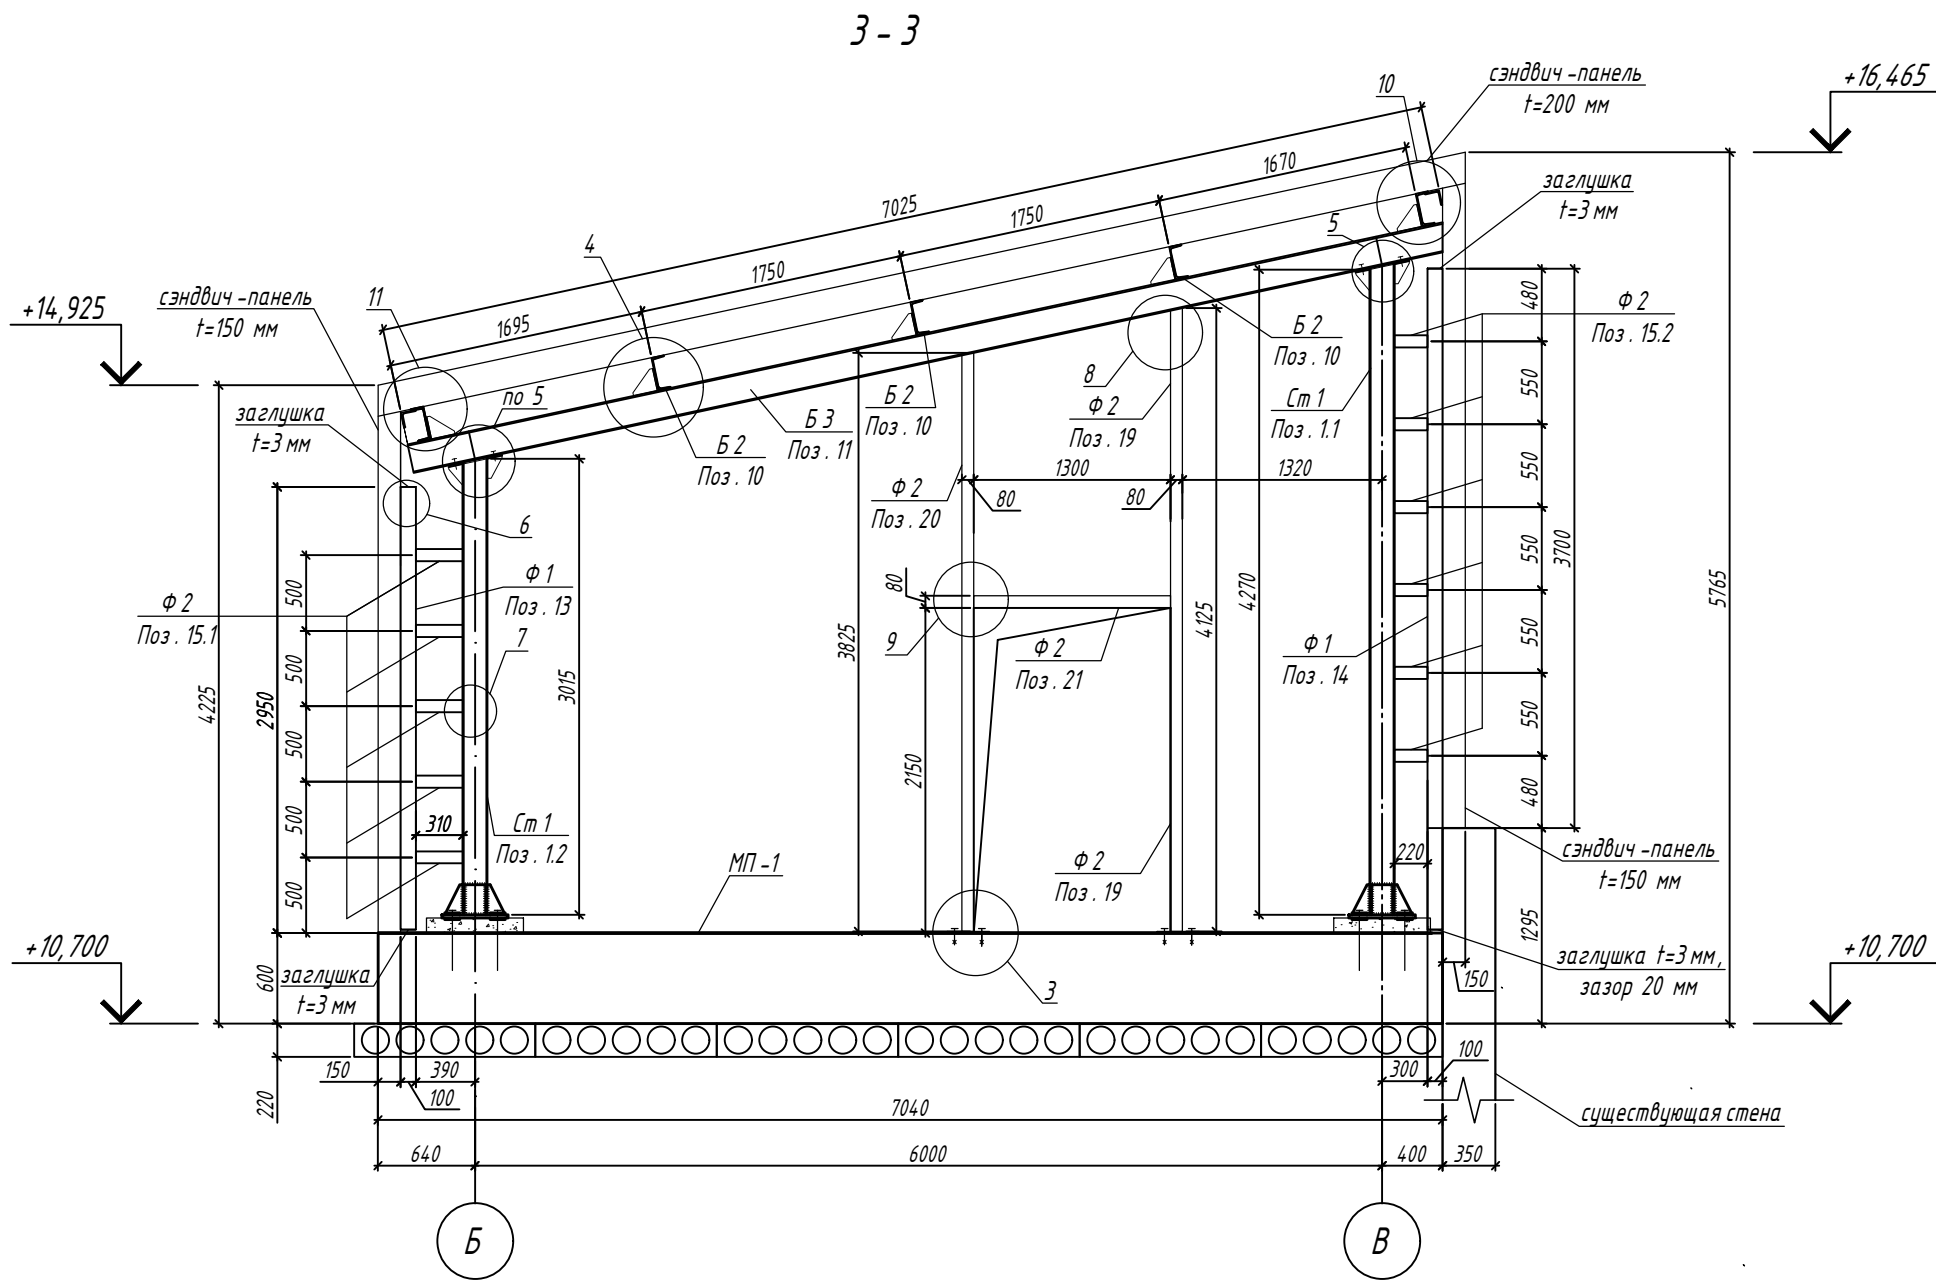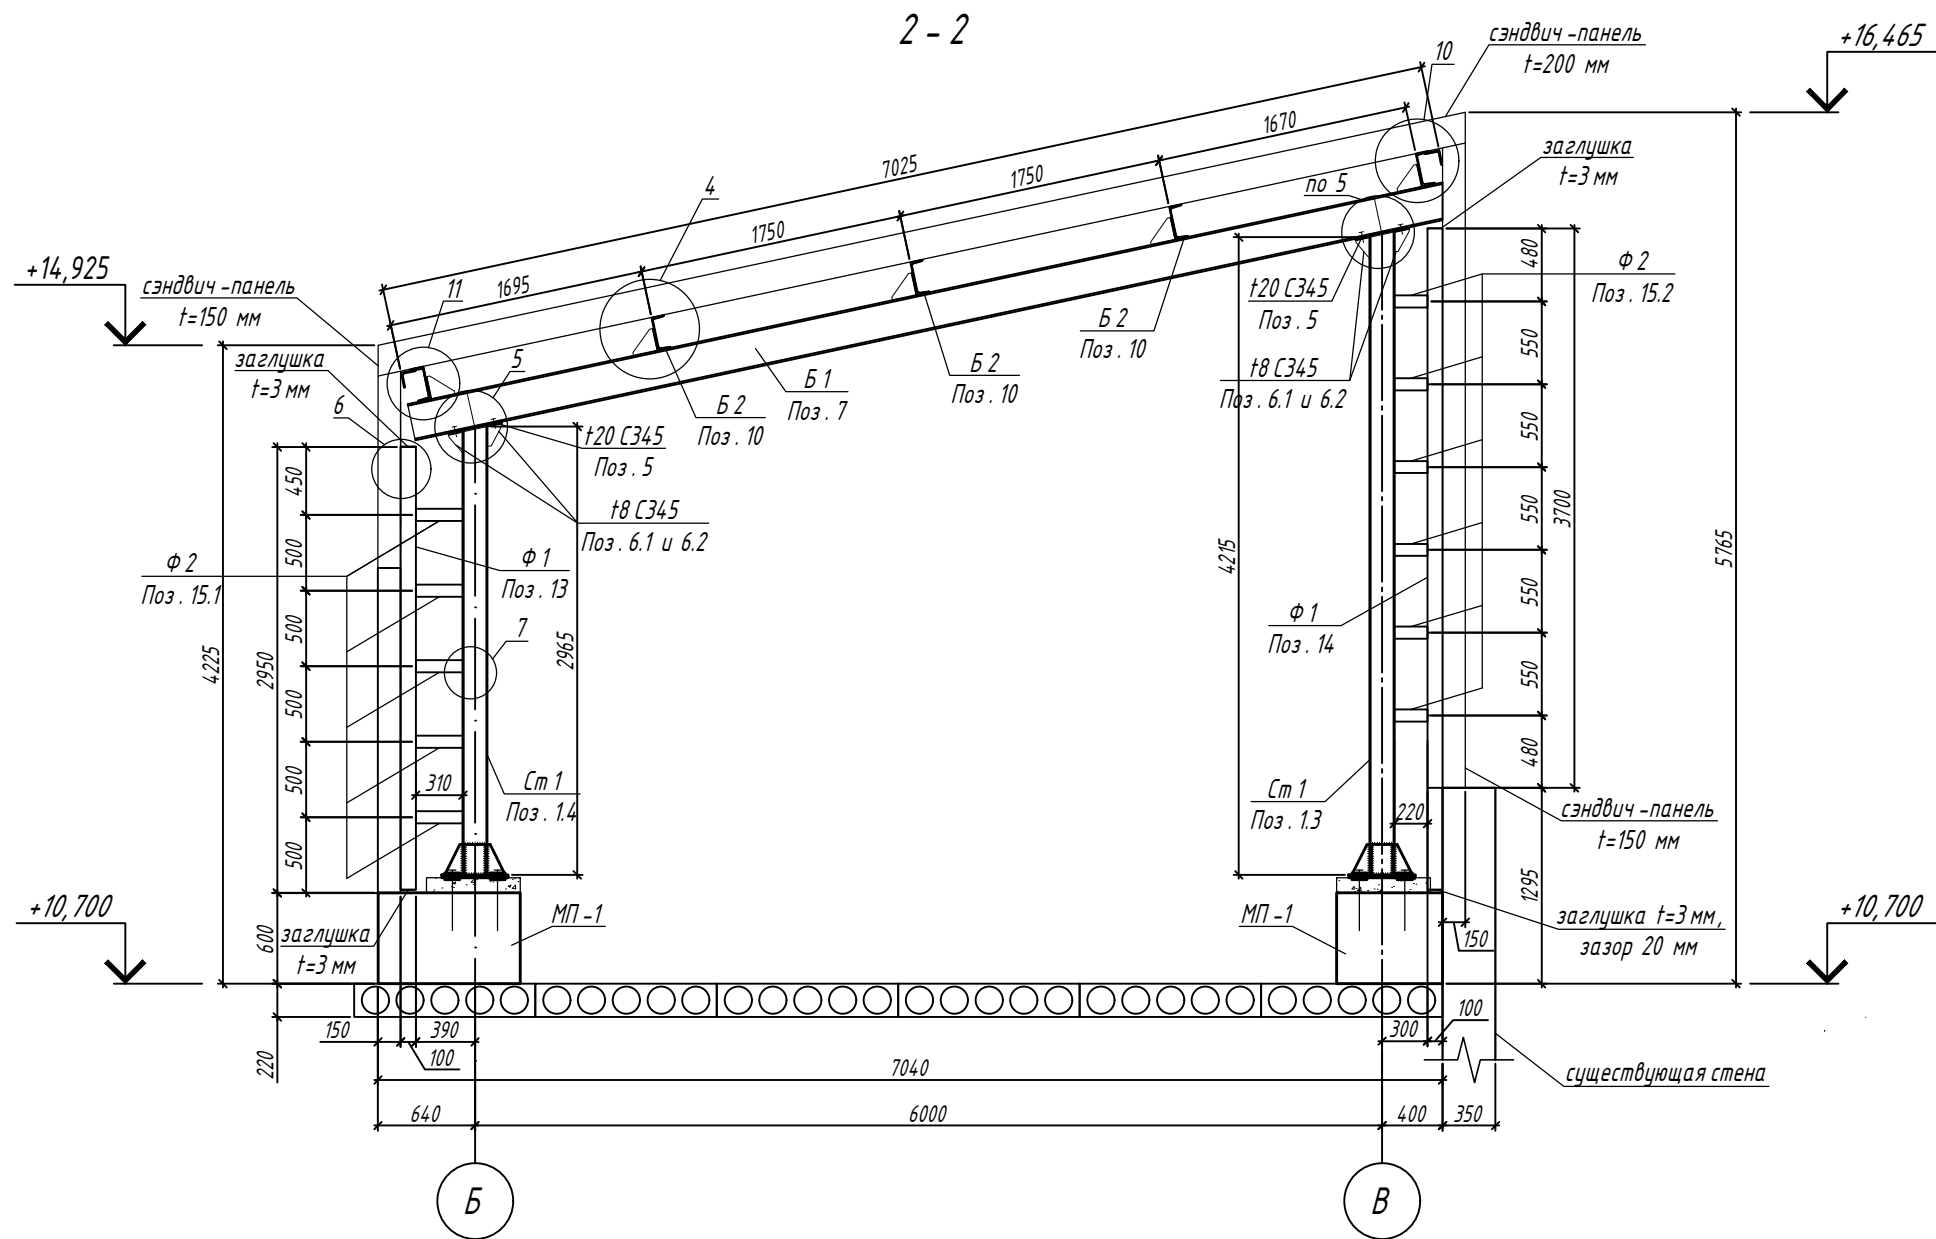


- Общие указания см. лист общих данных.
- Данный лист см. с листами 98-102, 105-107.
- Сварку производить электродами типа Э 42 ГОСТ 9467-75. Высоту шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
- Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, окрасить эмалью ПФ-115 за 2 раза по слою грунта ГФ-021.
- Анкерный блок АН 1 в количестве 6 шт. показан условно. Подробнее см. лист 101.
- Выполнить мероприятия по предотвращению раскручивания болтов путем установки 2 гайки.
- Спецификация на металлические конструкции вентшахты см. лист 105.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						«Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Колуч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева	ИЯИ					Р	103
Проверил	Пономарева	ИЯИ				Венткамера. Разрез 2-2...3-3. Узлы 4-11.	ООО "ЕСК"	
И.контр.								



Развертка фасадной стены в осях Б /4-6
с фахверковой системой

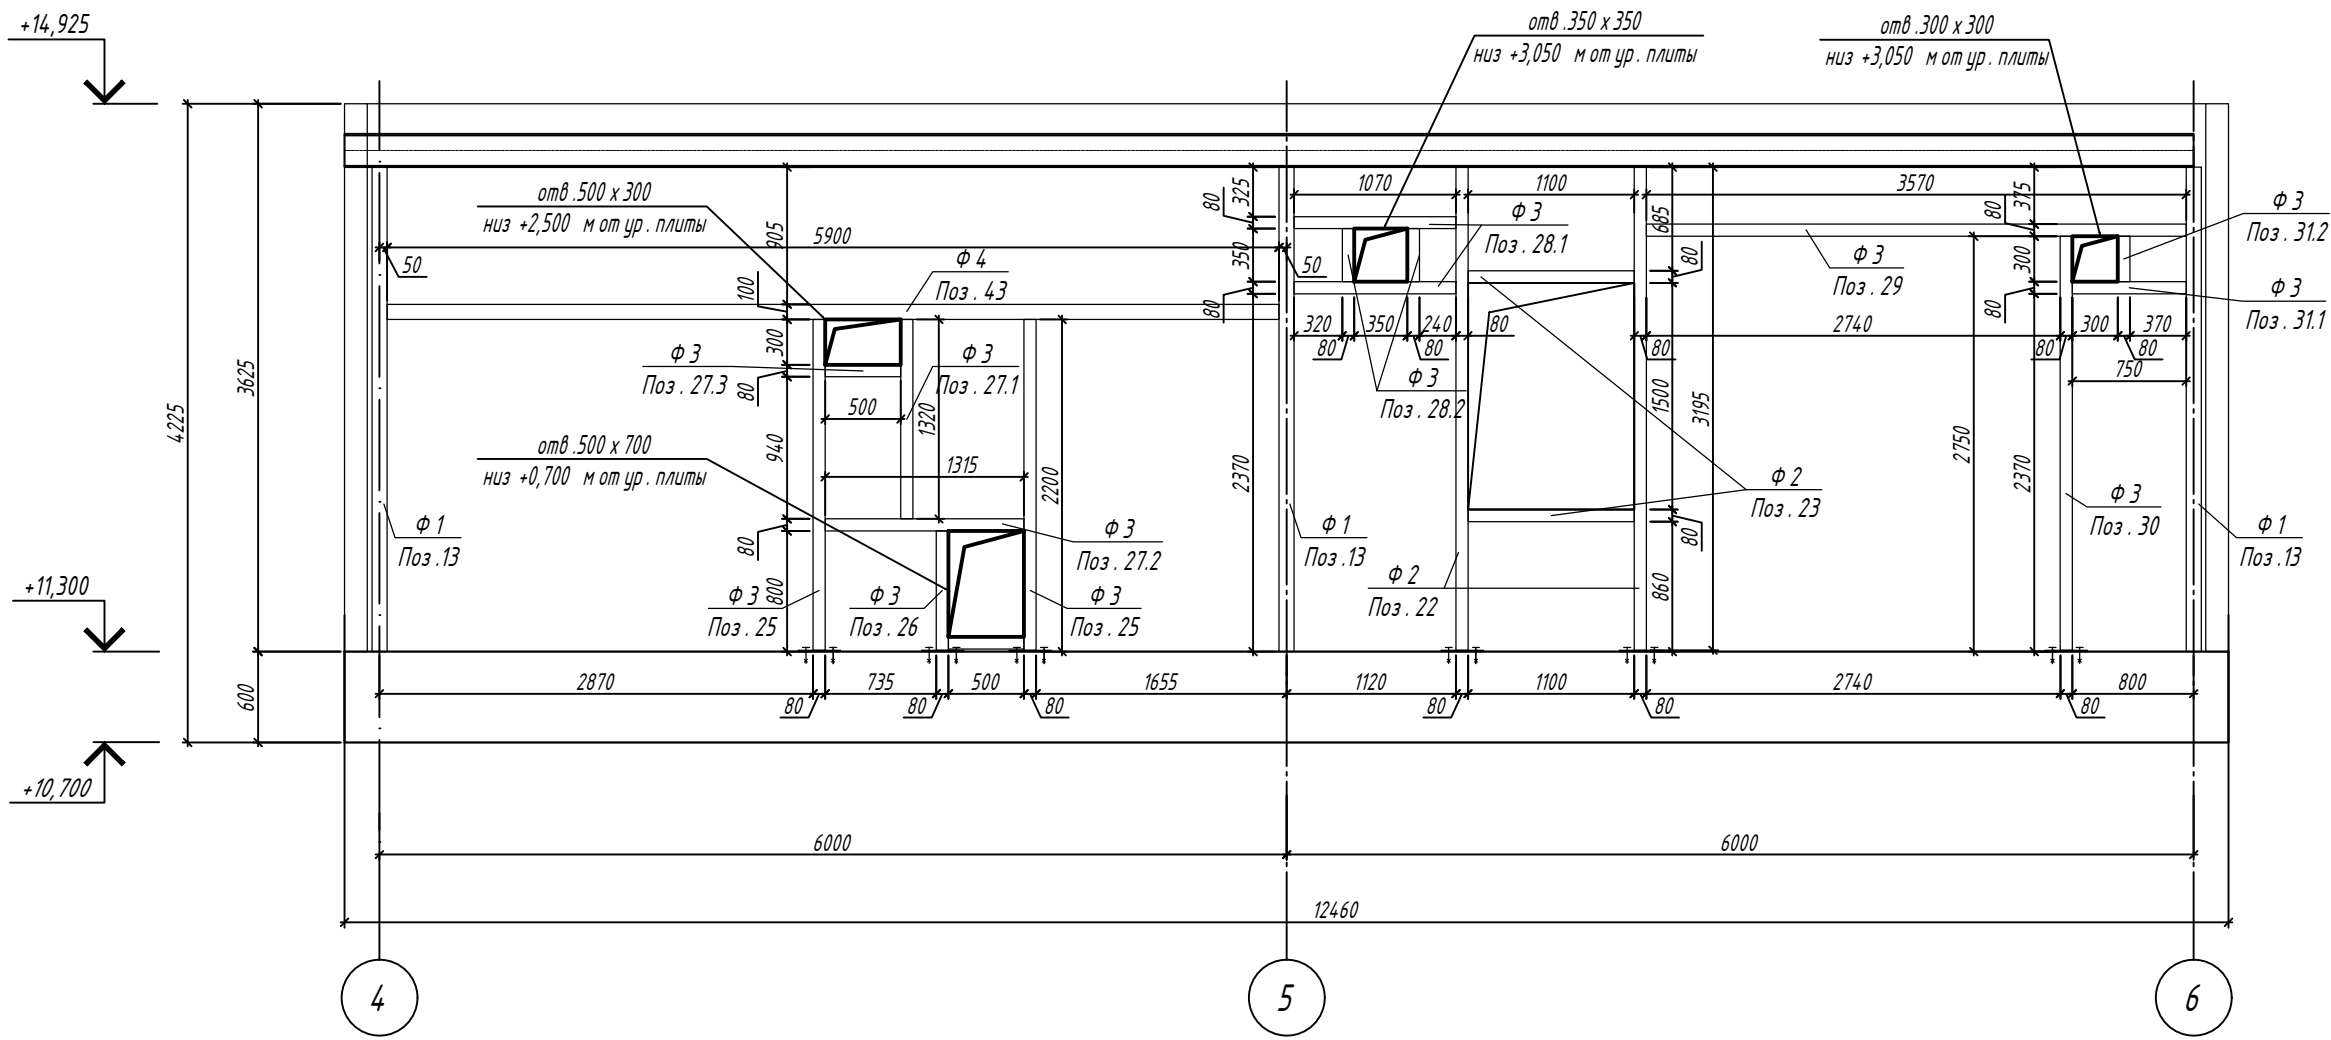

Развертка фасадной стены в осях Б/Б -В
с фахверковой системой

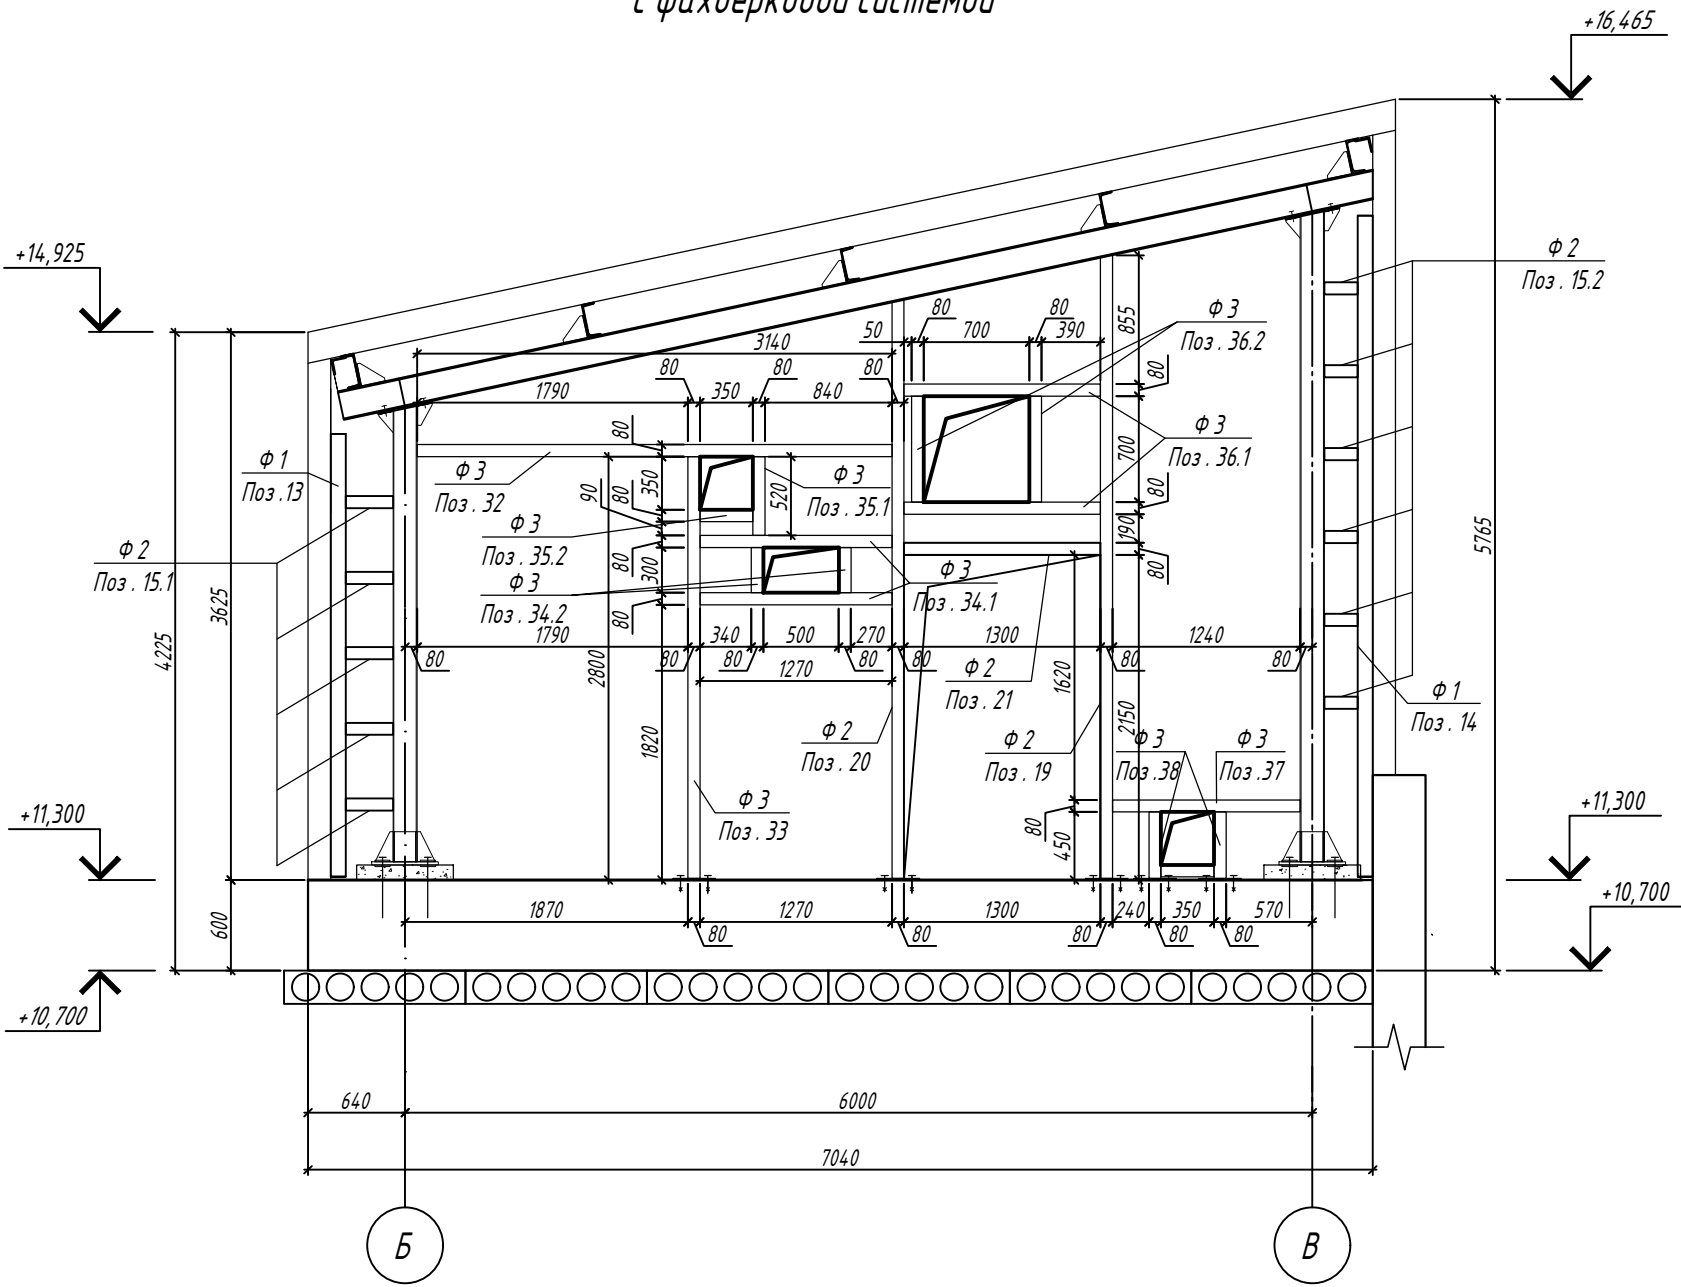

Развертка фасадной стены в осях В /6-4
с фахверковой системой

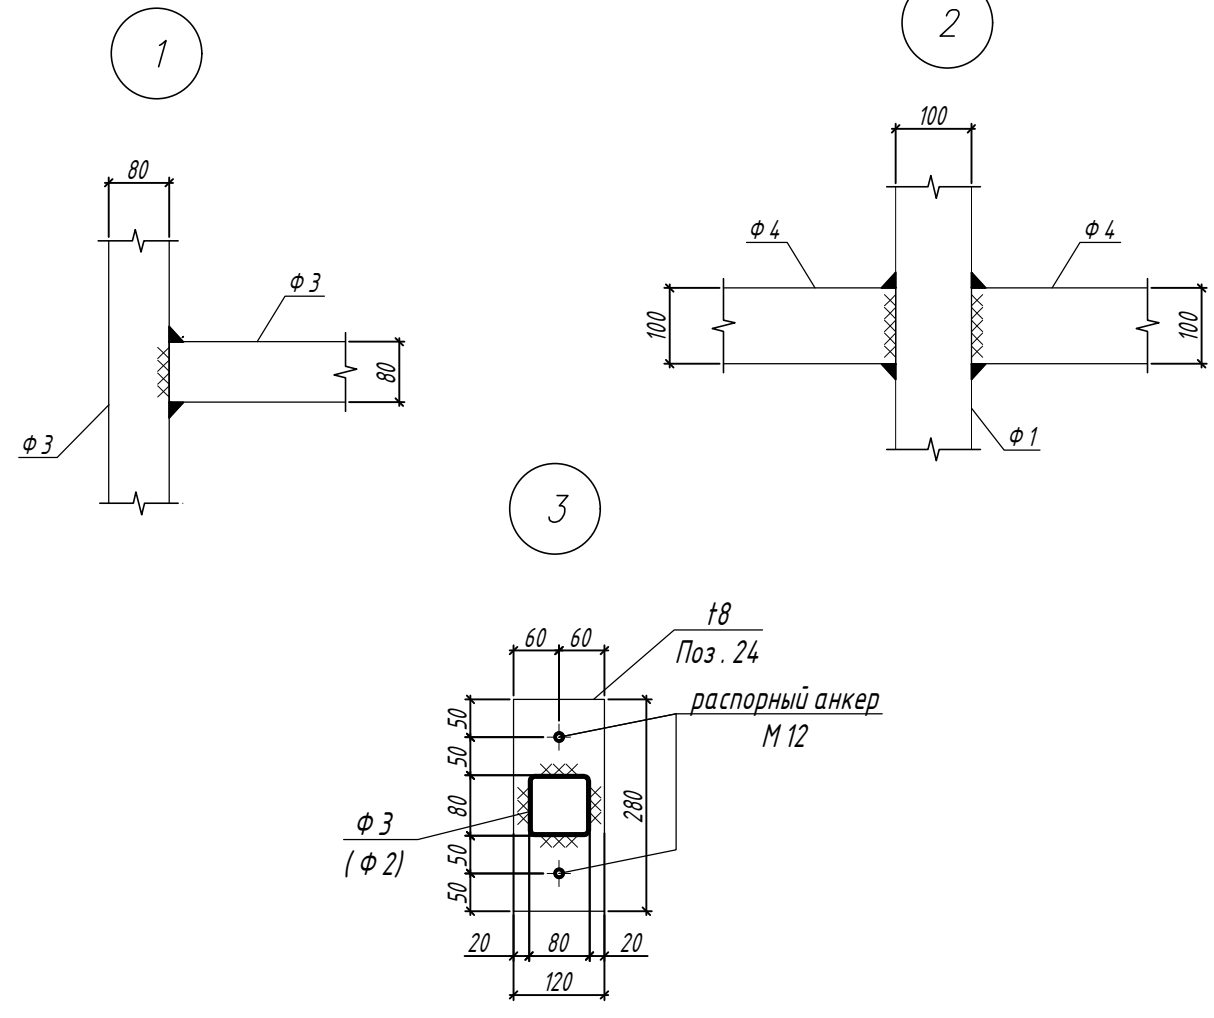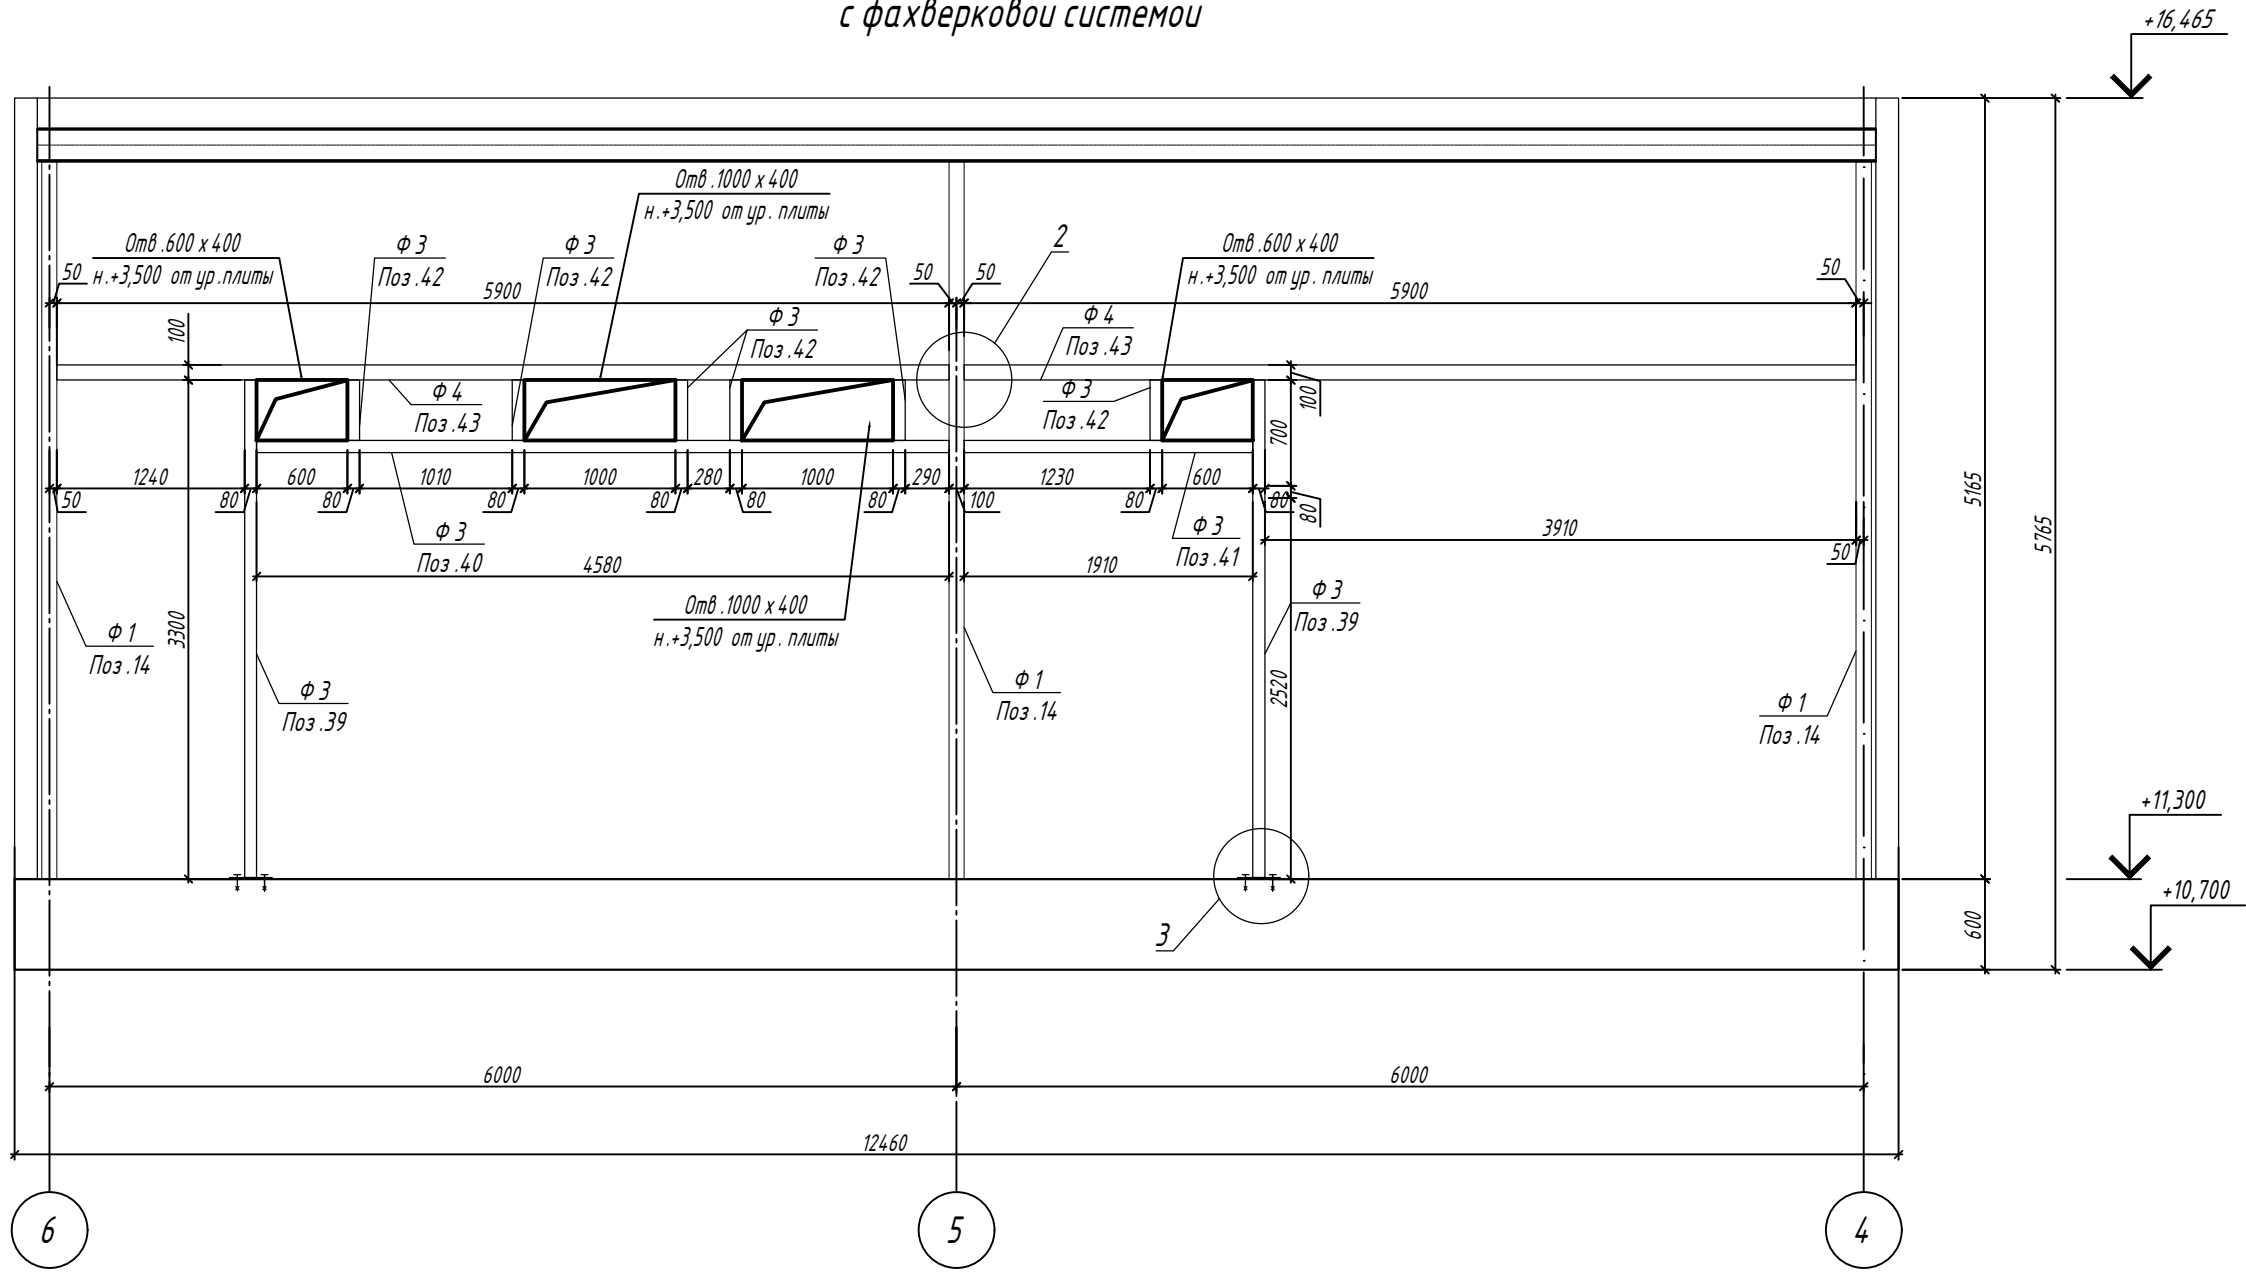

1. Общие указания см. лист общих данных.
2. Ведомость элементов металлических конструкций см. л. 102.
2. Сварку производить электродами типа Э 42 ГОСТ 9467-75. Высоту шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
3. Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, окрасить эмалью ПФ -115 за 2 раза по слою грунта ГФ -021.
4. Оформление проемов выполнять по внутренним граням отверстий.
5. Спецификация на металлические конструкции вентшахты см. лист 105.

01-2024/ ИЯИ -АС.2						
« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троцк , ул. Физическая , 27»						
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения
Разработал	Пономарева	ИЯИ				Стация
Проверил	Пономарева	ИЯИ				Лист
						Листов
						Р
						104
Н.контроль						000 "ЕСК"
Венткамера. Развертки фасадных стен с фахверковой системой						

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.









Спецификация (начало)												
Марка	Поз	Кол , шт		Сечение	Длина , мм	Масса , кг			Марка стали	Примечание		
		т	н			шт	общ	эле				
Ст 1	1.1	2		□ 160 х 5	4305	102.59	205.18	902.56	С 255	ГОСТ 30245-2003		
	1.2	2		□ 160 х 5	3015	71.85	143.70					
	1.3	1		□ 160 х 5	4250	101.28	101.28					
	1.4	1		□ 160 х 5	2965	70.66	70.66					
	2	6		– 440х20	440	30.40	182.40					
	3	48		– 100х12	100	0.94	45.12					
	4.1	12		– 200х10	400	4.71	56.52					
	4.2	16		– 200х10	120	1.10	17.60					
	5	6		– 215х20	365	12.32	73.92		С 345	ГОСТ 19903-2015		
	6.1	6		– 100х8	140	0.47	2.82					
	6.2	6		– 100х8	150	0.56	3.36					
Б 1	7	1		└ 20 Ш 1	7000	214.20	214.20	225.82	С 255	ГОСТ Р 57837-2017		
	7.1	4		– 70х5	175	0.48	1.92		С 345	ГОСТ 19903-2015		
	8	5		– 150х5	200	1.18	5.90		С 255	ГОСТ 19903-2015		
	9	5		– 160х5	200	0.76	3.80			ГОСТ 8240-97		
Б 2	10	5	5	└ 22 У	6220	130.62	1306.20	1306.20		ГОСТ Р 57837-2017		
Б 3	11	1		└ 25 Ш 1	7000	309.40	309.40	322.02	С 345	ГОСТ 19903-2015		
	11.1	4		– 85х5	220	0.73	2.92			ГОСТ 19903-2015		
	8	5		– 150х5	200	1.18	5.90			ГОСТ 19903-2015		
	9	5		– 160х5	200	0.76	3.80			ГОСТ 8240-97		
У 1	12	4		└ 100 х 8	6220	76.19	304.76	304.76				
Ф 1	13	3		□ 100 х 5	2925	42.65	127.95	319.08	С 255	ГОСТ 30245-2003		
	14	3		□ 100 х 5	4370	63.71	191.13					
Ф 2	15.1	15		□ 80 х 5	310	3.55	53.25	417.51				
	15.2	18		□ 80 х 5	220	2.52	45.36					
	16	1		□ 80 х 5	4080	46.68	46.68					
	17	1		□ 80 х 5	3850	44.04	44.04					
	18	1		□ 80 х 5	1000	11.44	11.44					
	19	1		□ 80 х 5	4125	47.19	47.19					
	20	1		□ 80 х 5	3825	43.76	43.76					
	21	1		□ 80 х 5	1300	14.87	14.87					
	22	2		□ 80 х 5	3195	36.55	73.10					
	23	2		□ 80 х 5	1100	12.58	25.16					
	24	6		– 120х8	280	2.11	12.66			ГОСТ 19903-2015		

Спецификация (продолжение)									
Марка	Поз	Кол , шт		Сечение	Длина , мм	Масса , кг			Примечание
		т	н			шт	общ	эле	
Ф 3	25	2		□ 80 х 5	2190	25.05	50.10	584.78	ГОСТ 30245-2012
	26	1		□ 80 х 5	790	9.04	9.04		
	27.1	1		□ 80 х 5	1320	15.10	15.10		
	27.2	1		□ 80 х 5	1315	15.04	15.04		
	27.3	1		□ 80 х 5	500	5.72	5.72		
	28.1	2		□ 80 х 5	1070	12.24	24.48		
	28.2	2		□ 80 х 5	350	4.00	8.00		
	29	1		□ 80 х 5	3570	40.84	40.84		
	30	1		□ 80 х 5	2740	31.35	31.35		
	31.1	1		□ 80 х 5	750	8.58	8.58		
	31.2	1		□ 80 х 5	300	3.43	3.43		
	32	1		□ 80 х 5	3140	35.92	35.92		
	33	1		□ 80 х 5	2790	31.92	31.92		
	34.1	2		□ 80 х 5	1270	14.53	29.06		
	34.2	2		□ 80 х 5	300	3.43	6.86		
	35.1	1		□ 80 х 5	520	5.95	5.95		
	35.2	1		□ 80 х 5	350	4.00	4.00		
	36.1	2		□ 80 х 5	1300	14.87	29.74		
	36.2	2		□ 80 х 5	700	8.01	16.02		
	37	1		□ 80 х 5	1240	14.19	14.19		
	38	2		□ 80 х 5	450	5.15	10.30		
	39	2		□ 80 х 5	2990	34.21	68.42		
	40	1		□ 80 х 5	4580	52.40	52.40		
	41	1		□ 80 х 5	1910	21.85	21.85		
	42	6		□ 80 х 5	400	4.58	27.48		
	24	9		– 120х8	280	2.11	18.99		ГОСТ 19903-2015
Ф 4	43	1		□ 100 х 5	5900	86.02	86.02	86.02	ГОСТ 30245-2012

1. Общие указания см. лист общих данных .
2. Данный лист см. с листами 98-104,106












						01-2024/ ИЯИ -АС .2			
						« Завершение строительства административно -лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27»			
Изм.	Колуч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			Font			Р	105	
Проверил	Пономарева			Font		Венткамера . Спецификация металлического каркаса венткамеры .	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Схема расположения стоек площадки

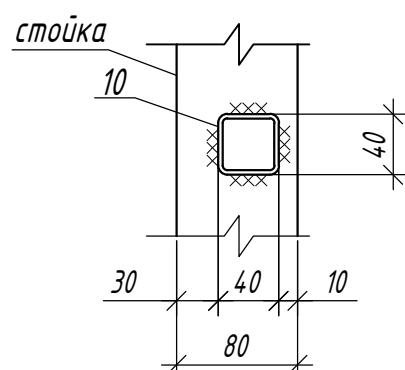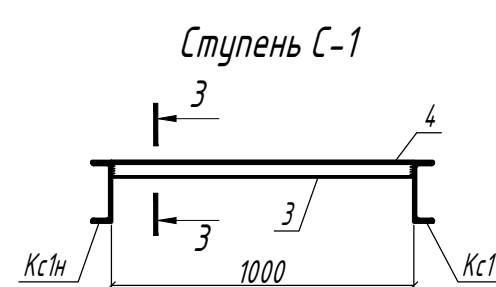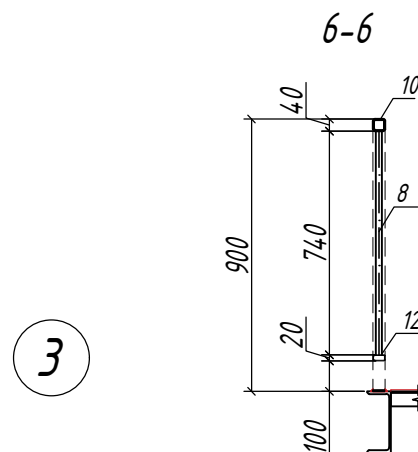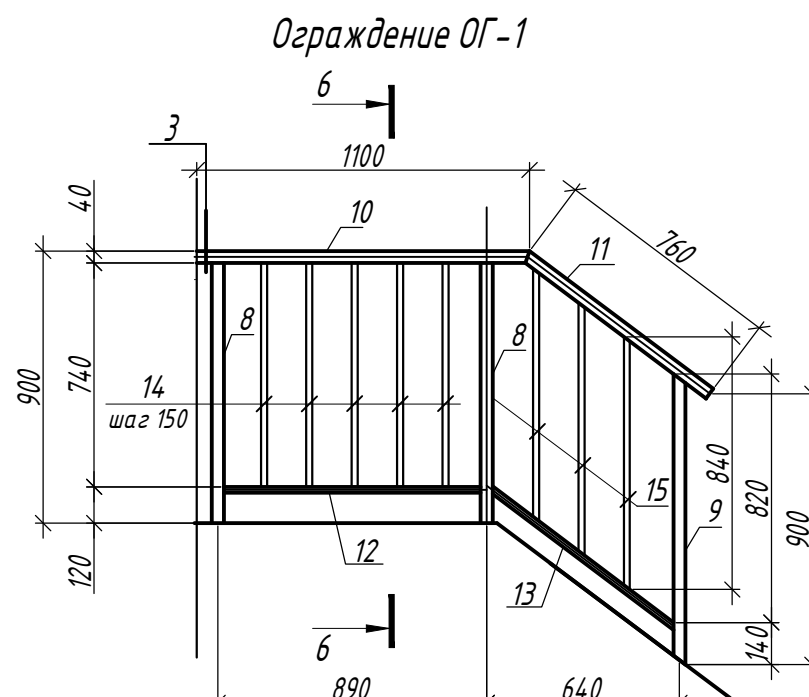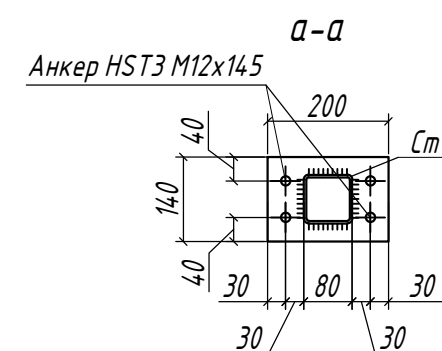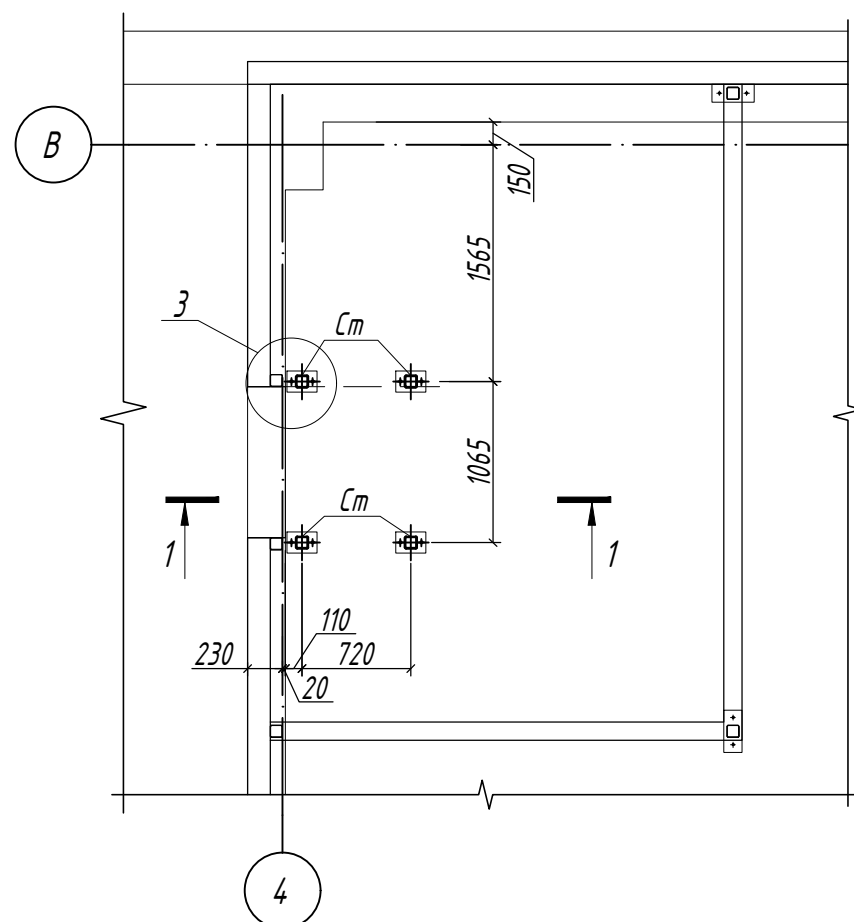





1. Сварку производят электроды типа Э 42 (ГОСТ 9467-75) по всему контуру примыкания. Высоту шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей. 2. Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, покрыть грунтовкой ГФ -21 (ГОСТ 25159-82) и окрасить двумя слоями эмали ПФ 115 (ГОСТ 6465-75). 3. Лестничный косяк Кс 1 н выполнить зеркально косяку Кс 1. 4. Расположение лестницы /лм 1 см. лист 102						01-2024 / ИЯИ - АС.2 « Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>Handwritten signature</i>			Р	106	
Проверил	Пономарева			<i>Handwritten signature</i>		Венткамера. Лестница металлическая /лм 1 н отм. +10.850.	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Схема расположения стоек площадки

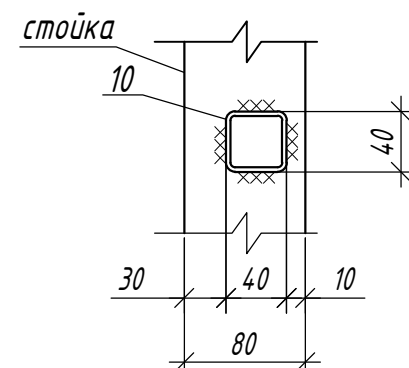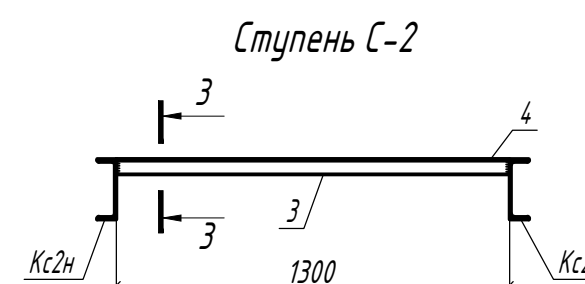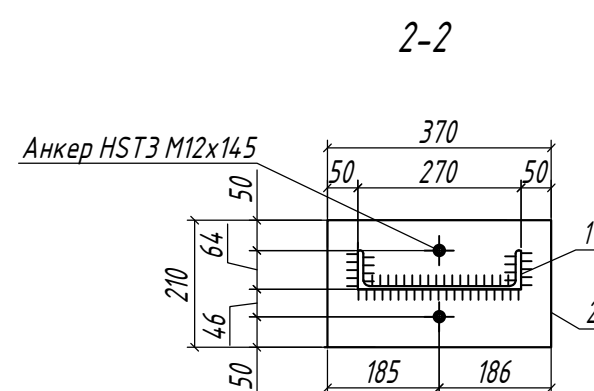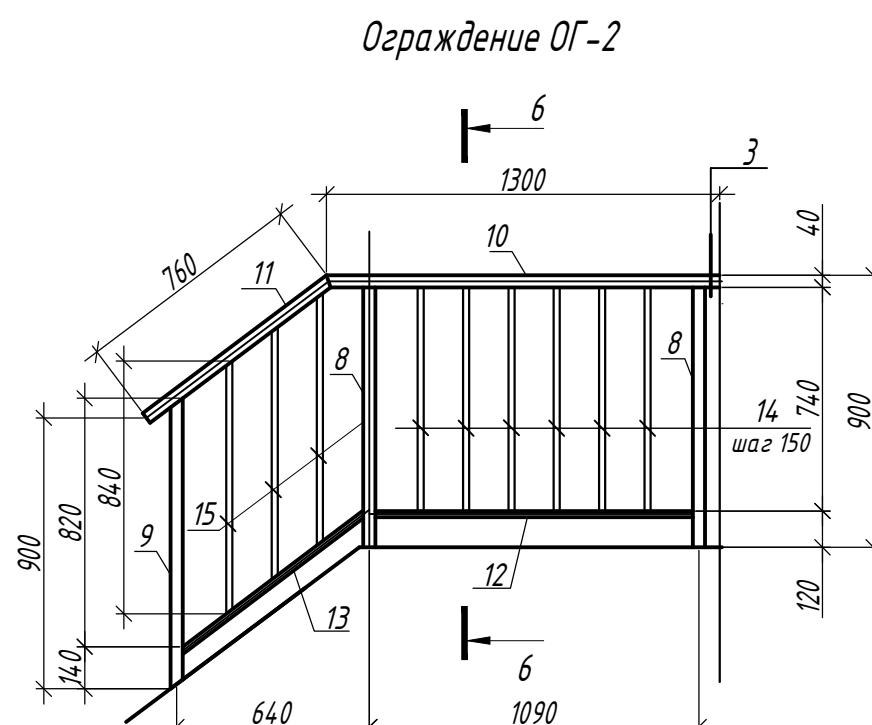
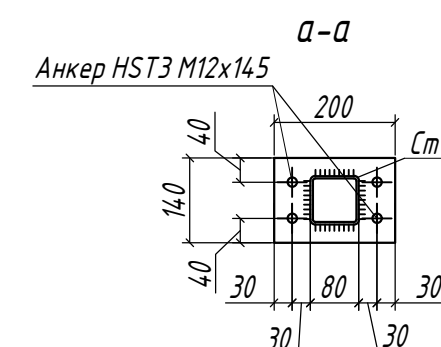
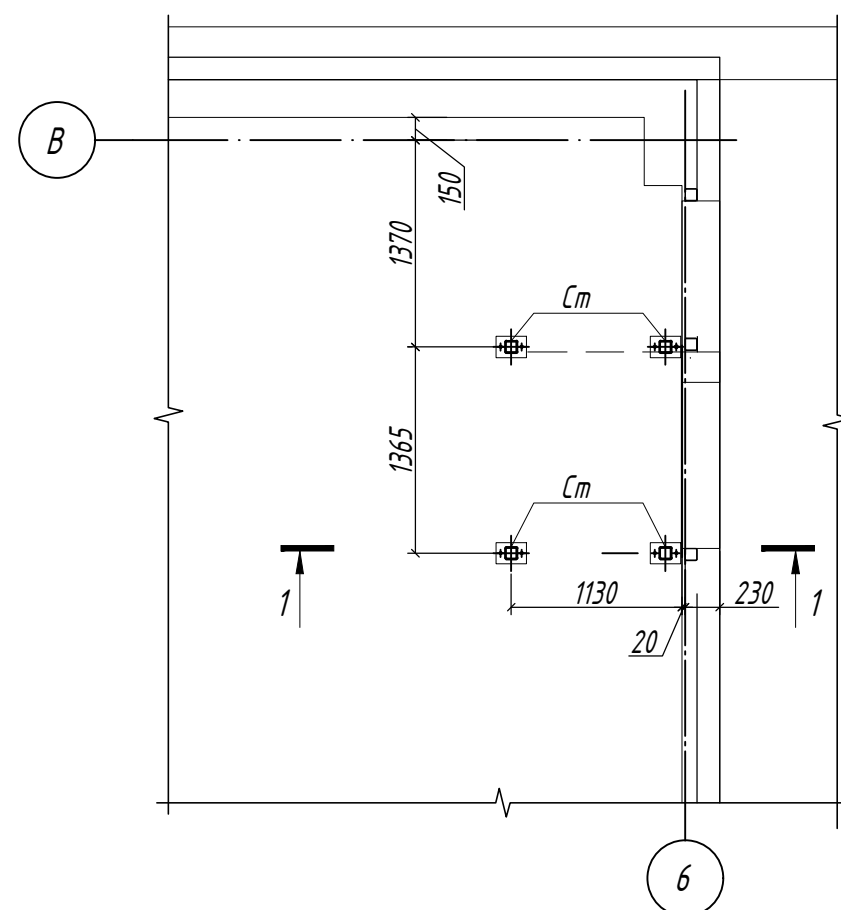


1. Сварку производить электродами типа Э 42 (ГОСТ 9467-75) по всему контуру примыкания. Высоту шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
2. Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, покрыть грунтовкой ГФ -21 (ГОСТ 25159-82) и окрасить двумя слоями эмали ПФ 115 (ГОСТ 6465-75).
3. Лестничным косоуру Кс 2 н выполнить зеркально косоуру Кс 2.
4. Расположение лестницы /Лм 2 см. лист 102



A2

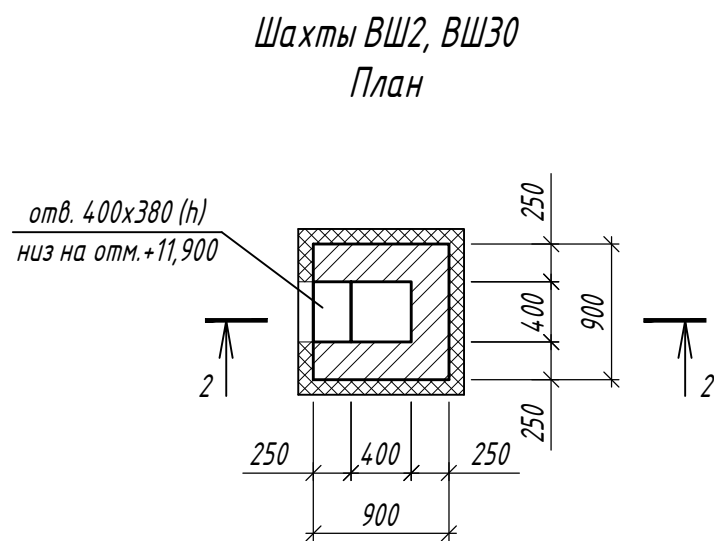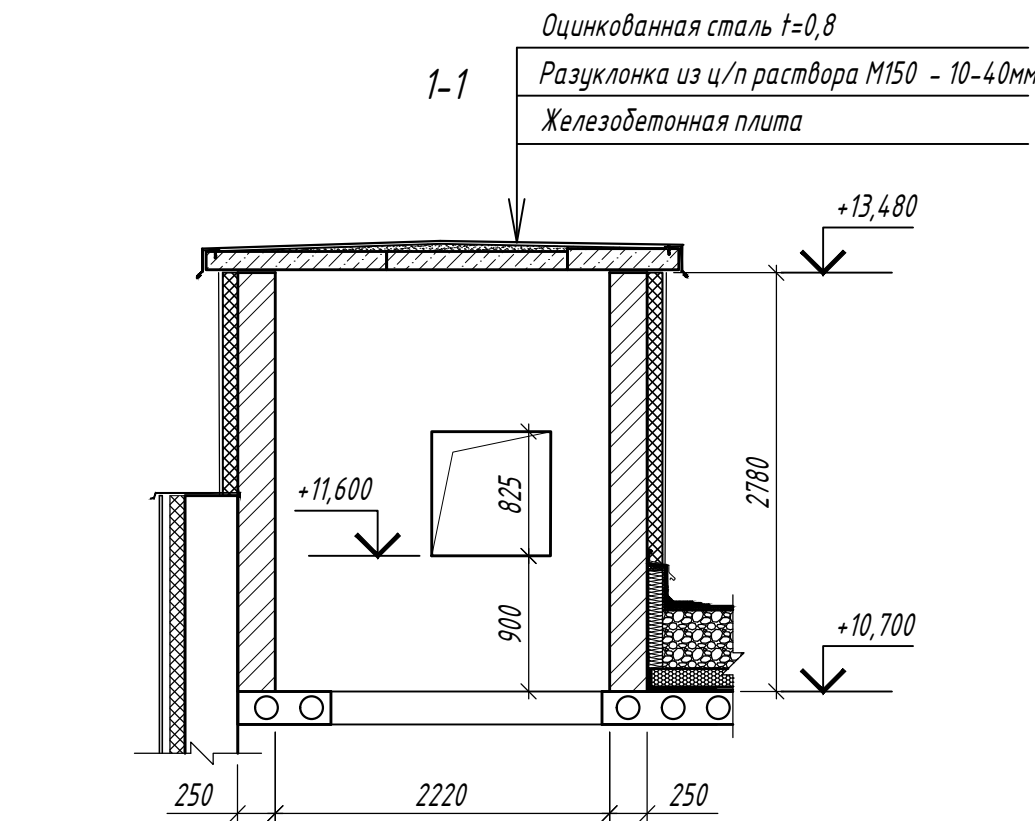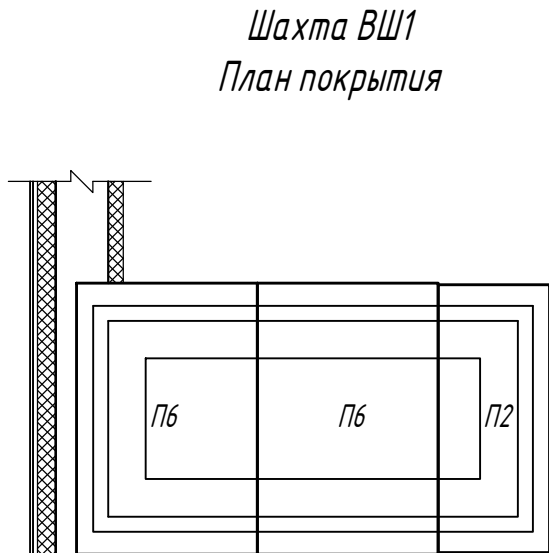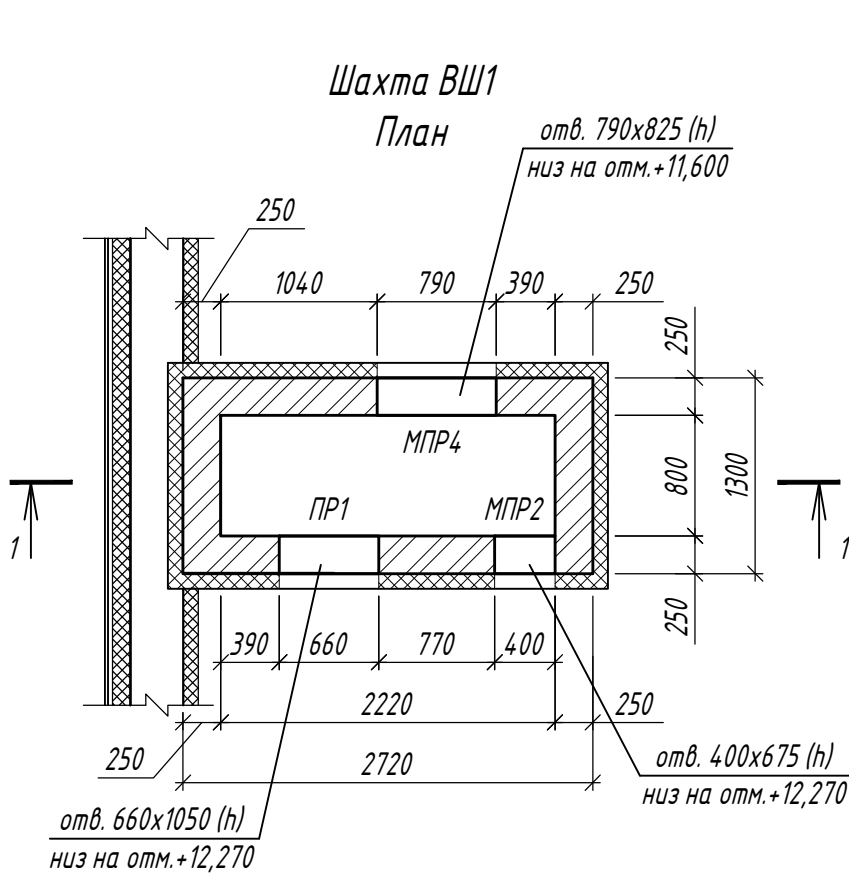

Шахты ВШ2, ВШ30
План покрытия

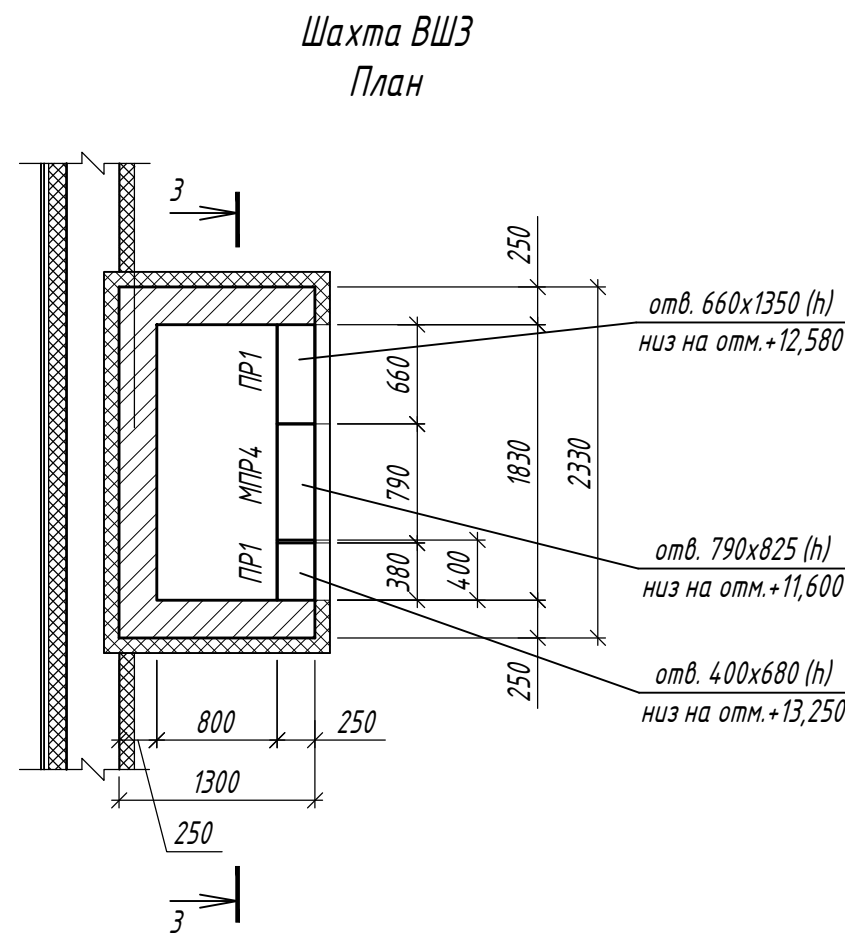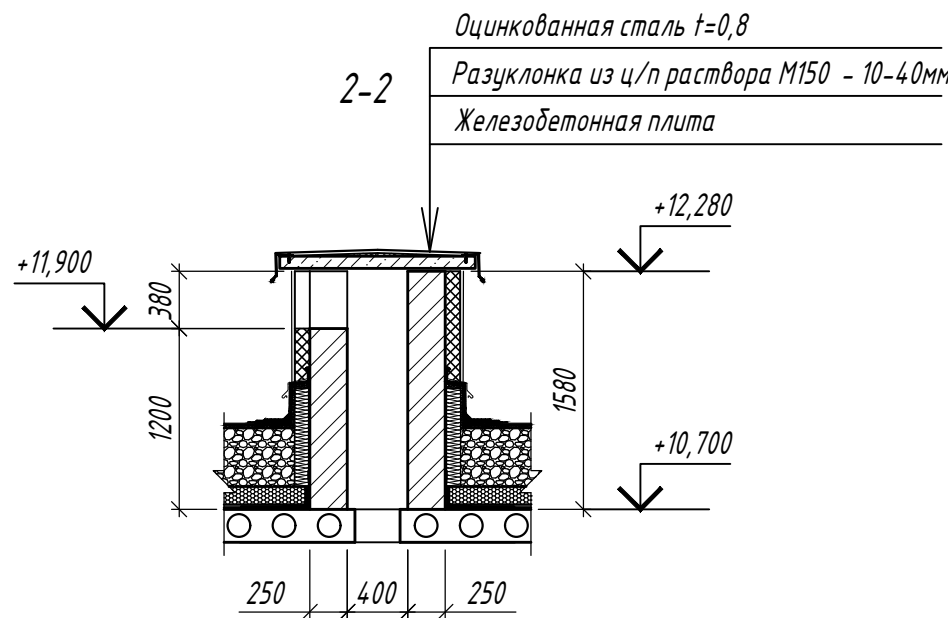

Шахта ВШ3
План покрытия

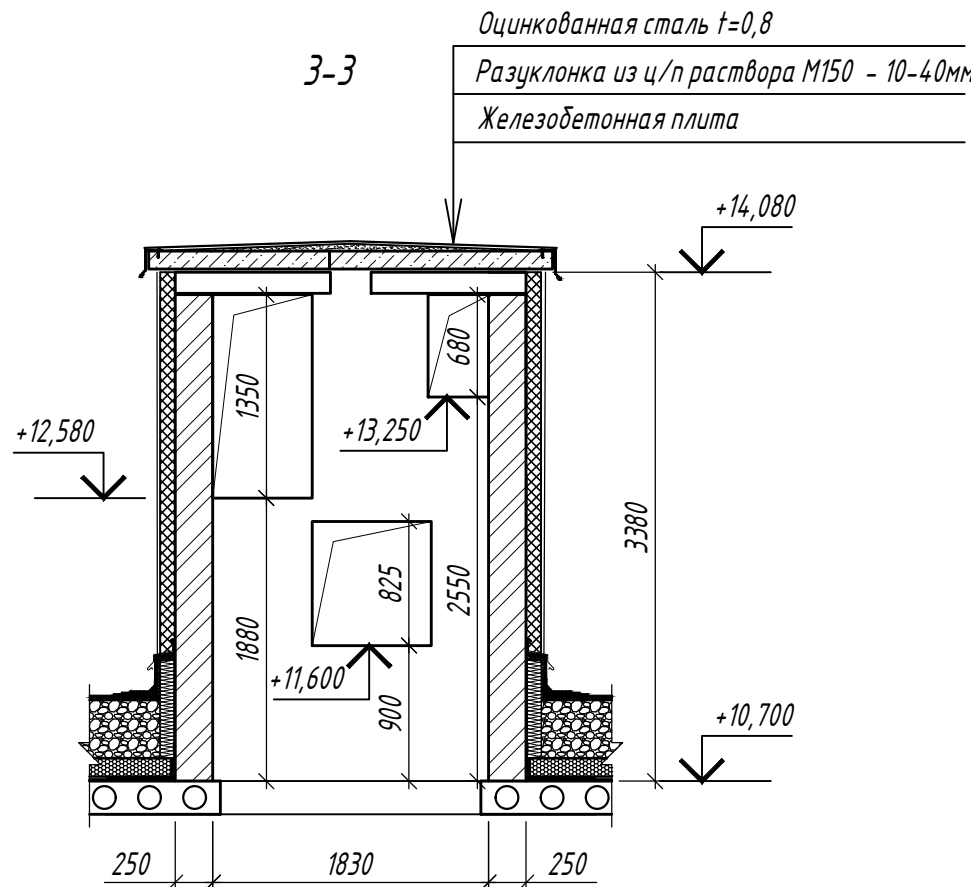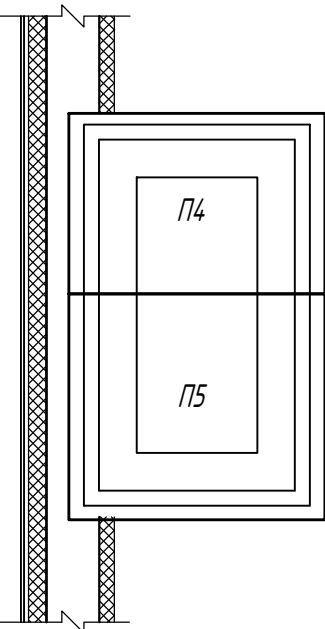

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ1			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	5,85		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	24,97		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	10,88		м ²
П6	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 18-12	2	640	
П2	серия 3.006.1-8.3-1-7	Плита ПТ 75.180.14-3	1	450	
ПР1	лист	Перемычка ПР1	1		
МПР2	лист	Перемычка МПР2	1		
МПР4	лист	Перемычка МПР4	1		
		Вентиляционные шахты ВШ2, ВШ30			на 1 ед.
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,34		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	7,70		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	4,21		м ²
П16	серия 1.243.1-4	Плита ПТ 8-13.13	1	338	
		Вентиляционная шахта ВШ3			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	6,27		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	24,64		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	9,15		м ²
П4	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-12	1	610	
П5	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-15	1	750	
ПР1	лист	Перемычка ПР1	2		
МПР4	лист	Перемычка МПР4	1		

- Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
- Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
- Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
- Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.

							01-2024/ИЯИ-АС.2
							Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		
Разраб.	Пономарева						Стадия
Проверил	Арифуллина						Лист
Нач.отдела							Листов
							Р
Н.контроль							108
							Архитектурно-строительные решения
							Вентшахты ВШ1, ВШ2, ВШ3, ВШ30
							ООО "ЕСК"

Шахта ВШ4

План

отв. 790x900 (h)

низ на отм.+11,600

Шахта ВШ4

План покрытия

Шахта ВШ5

План

отв. 790x900 (h)

низ на отм.+11,600

Шахта ВШ5

План покрытия

Шахта ВШ6

План

отв. 790x900 (h)

низ на отм.+11,600

3-3

Шахта ВШ26

План

отв. 790x900 (h)

низ на отм.+11,600

5-5

Шахта ВШ8, ВШ25

План

отв. 790x900 (h)

низ на отм.+11,600

4-4

Шахта ВШ27

План

отв. 790x900 (h)

низ на отм.+11,600

6-6

1-1

Оцинкованная сталь t=0,8

Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм

Железобетонная плита

2-2

Оцинкованная сталь t=0,8

Разуклонка из ц/п раствора М150 - 10-40мм

Железобетонная плита

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ4			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,05		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	10,79		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	5,72		м²
П5	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-15	1	750	
		Вентиляционная шахта ВШ5			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,35		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	11,93		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	6,71		м²
П3	серия 3.006.1-8.3-1-7	Плита ПТ 75.210.14-3	2	550	
		Вентиляционная шахта ВШ6			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,42		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	6,86		м²
		Вентиляционные шахты ВШ8, ВШ25			на 1 ед.
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,25		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	6,53		м²
		Вентиляционная шахта ВШ26			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,07		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	5,58		м²
		Вентиляционная шахта ВШ27			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,95		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	8,79		м²

1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.

2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.

3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.

4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата
Разраб.	Пономарева				
Проверил	Арифуллина				
Нач.отдела					
Н.контроль					

01-2024/ИЯИ-АС.2

Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27

Архитектурно-строительные решения

Р

109

ООО "ЕСК"

Согласовано












Взам. инд. Н

Подпись и дата

Инв. N подл.

972

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

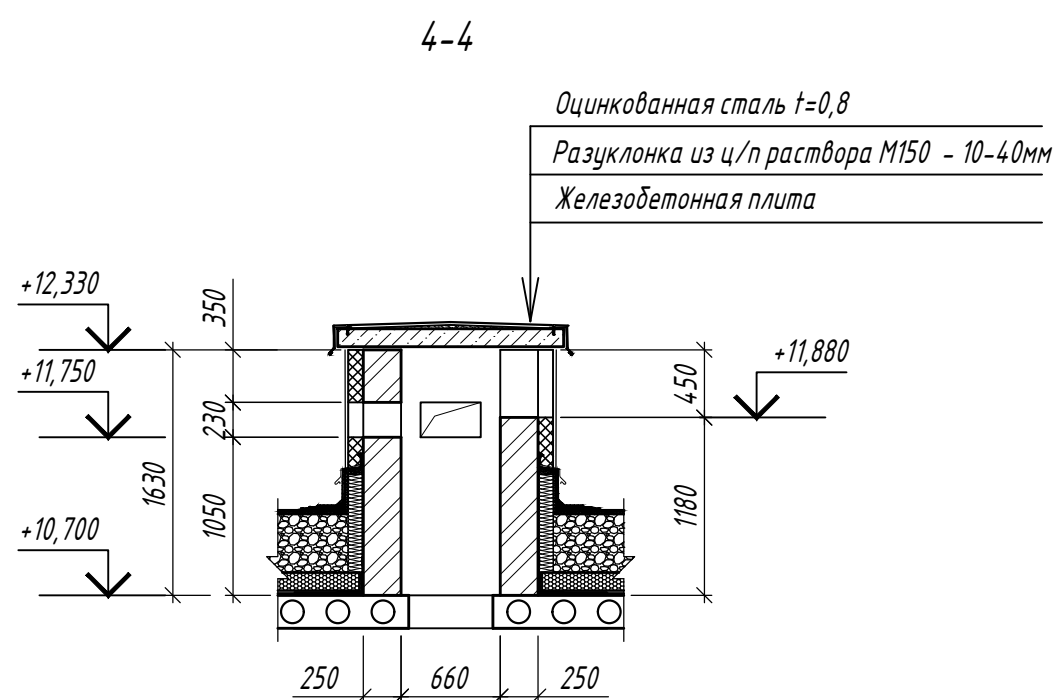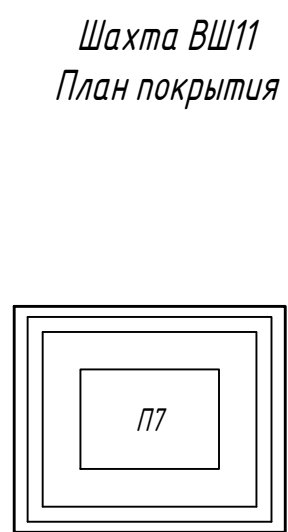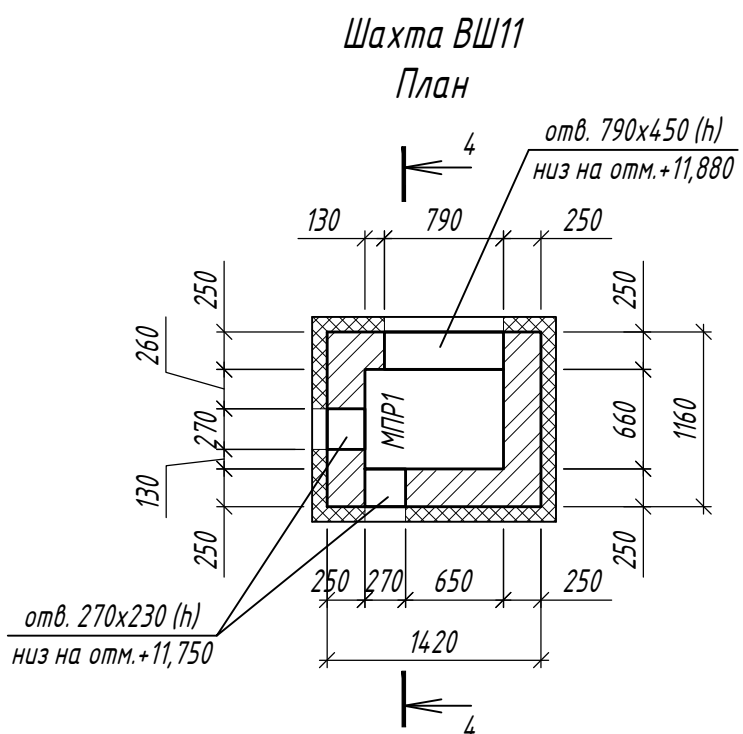
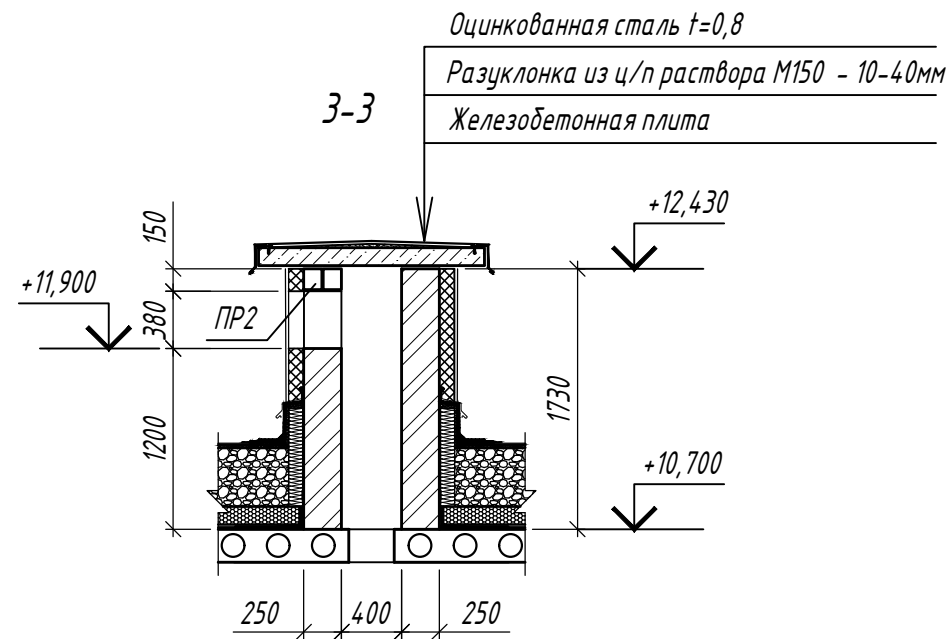

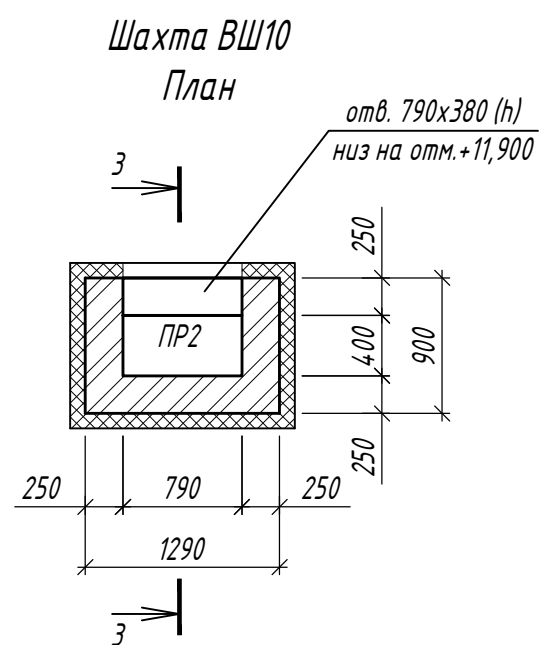
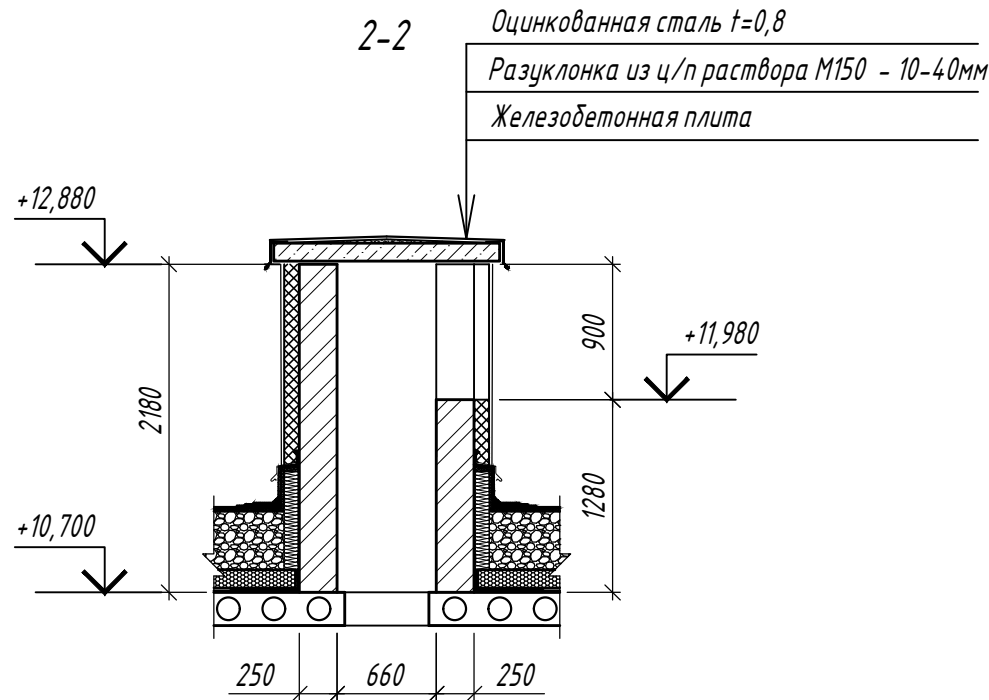
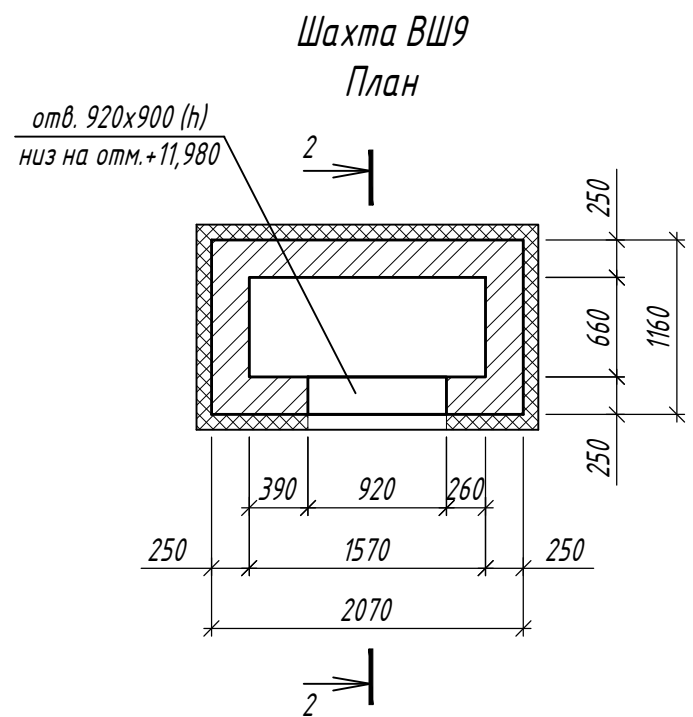
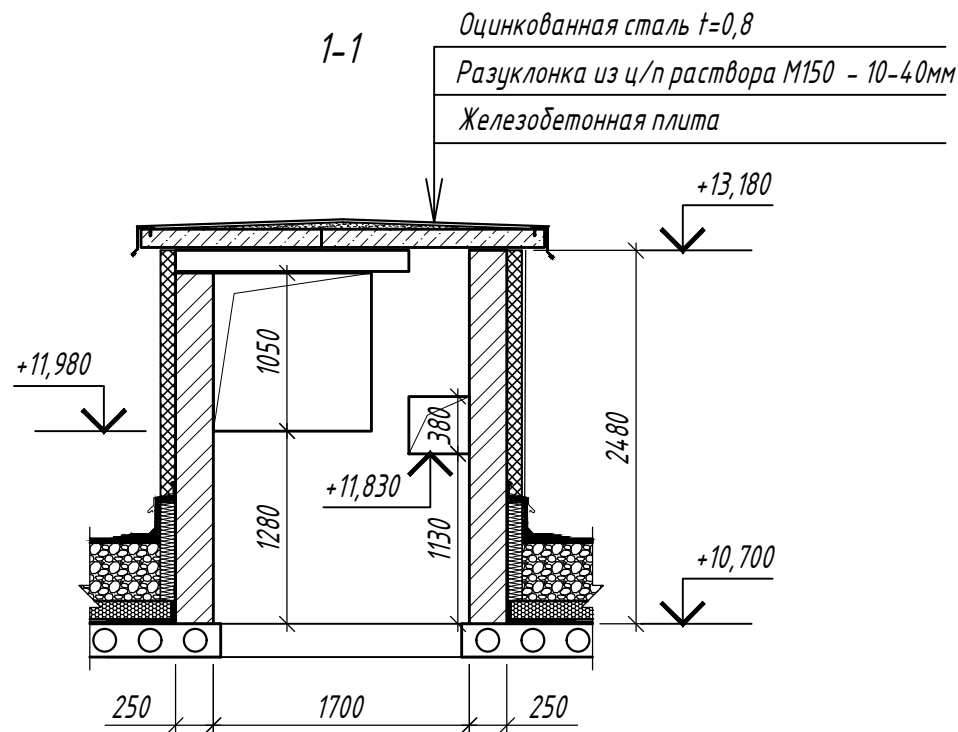
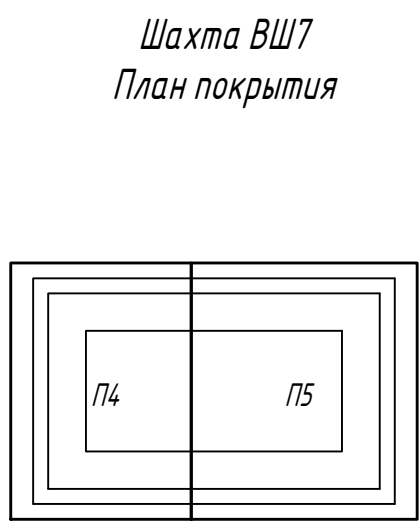
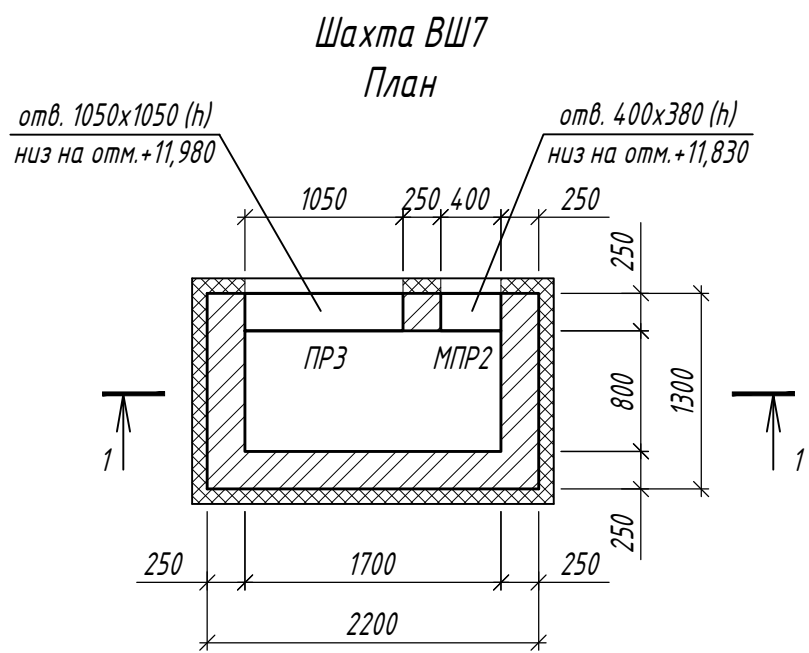


Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ7			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	4,43		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	21,27		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	9,15		м ²
П4	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-12	1	610	
П5	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-15	1	750	
ПР3	лист	Перемычка ПР3	1		
МПР2	лист	Перемычка МПР2	1		
		Вентиляционная шахта ВШ9			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	3,6		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	17,47		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	7,8		м ²
П10	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 25-15	1	1070	
		Вентиляционная шахта ВШ10			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,9		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	9,47		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	5,72		м ²
П5	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-15	1	750	
ПР2	лист	Перемычка ПР2	1		
		Вентиляционная шахта ВШ11			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,04		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	10,43		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	5,98		м ²
П7	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 18-15	1	800	
МПР1	лист	Перемычка МПР1	1		

- Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
- Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
- Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
- Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			Том			Р	110	
Проверил	Арифуллина			Вруч					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вентшахты ВШ7, ВШ9, ВШ10, ВШ11		ООО "ЕСК"	



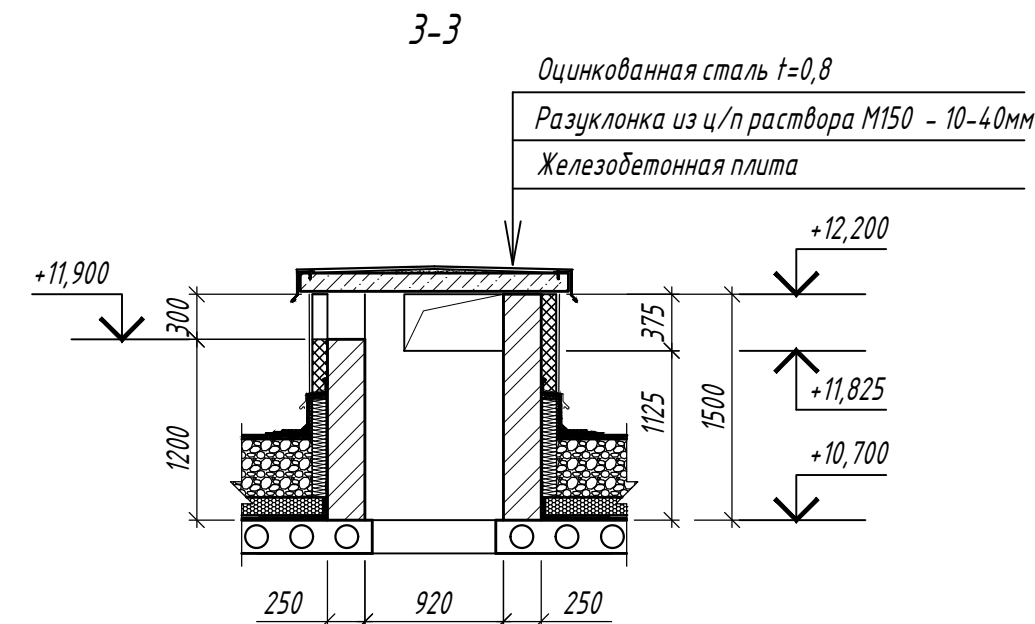

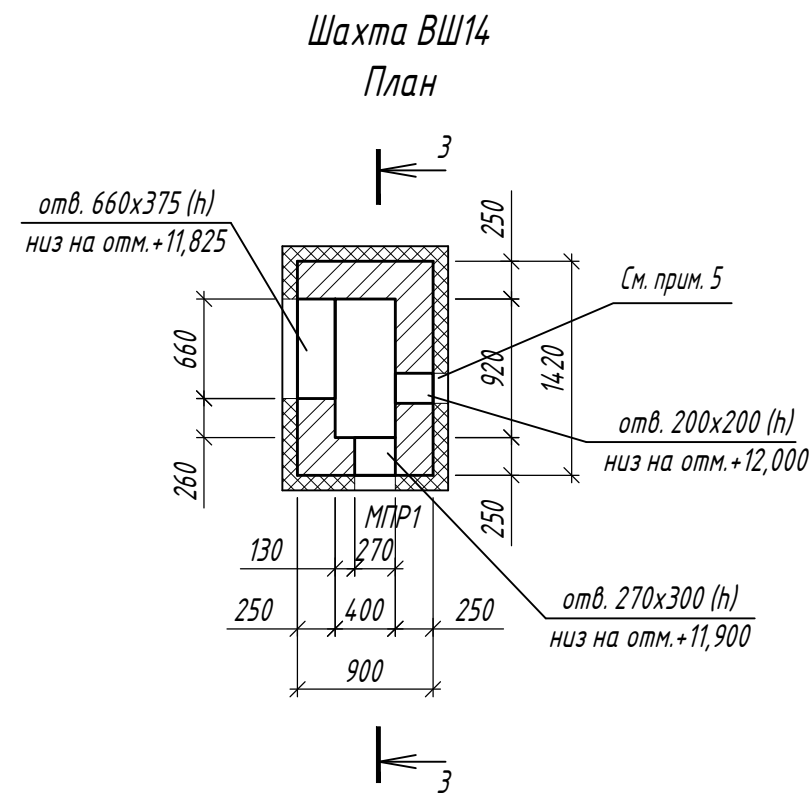
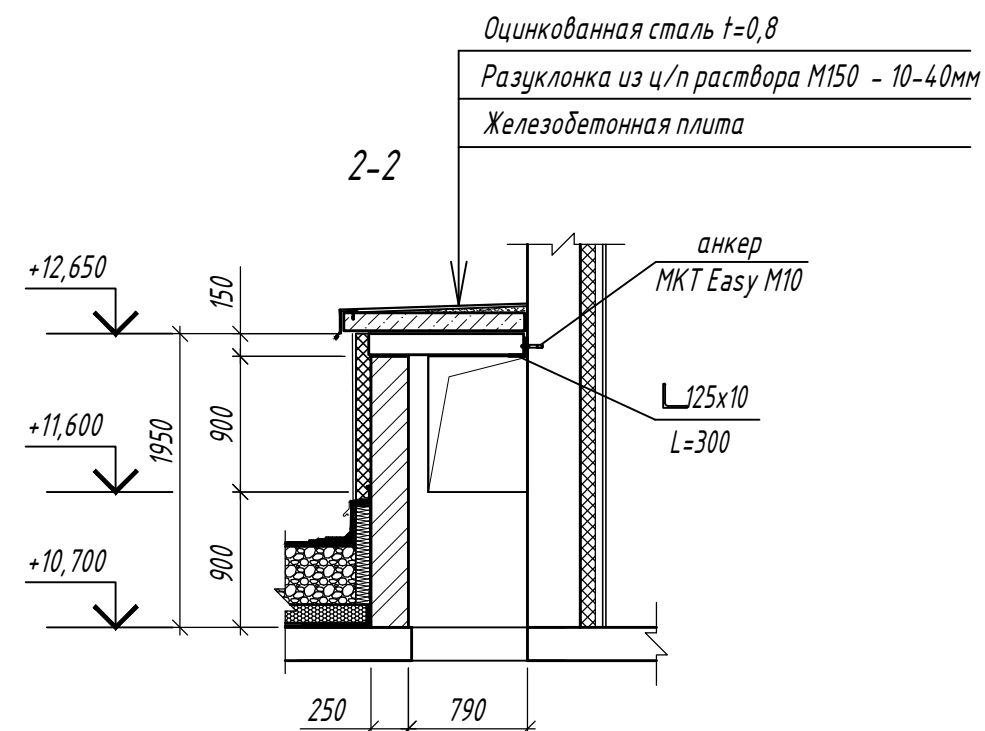

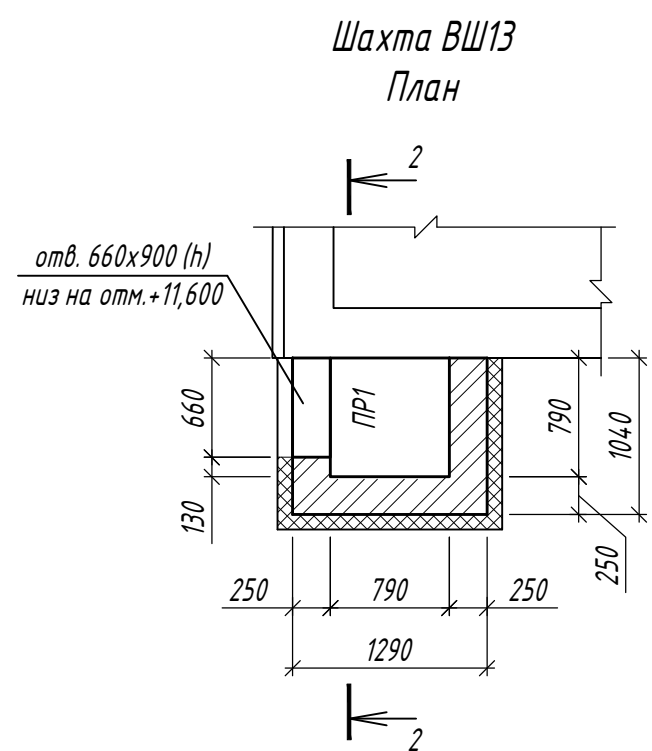
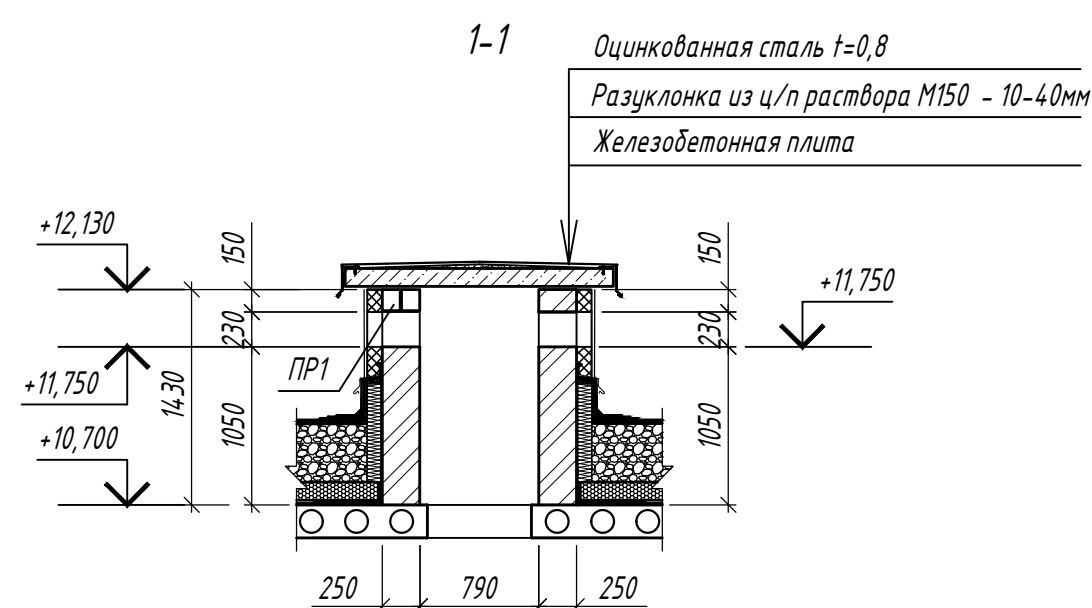

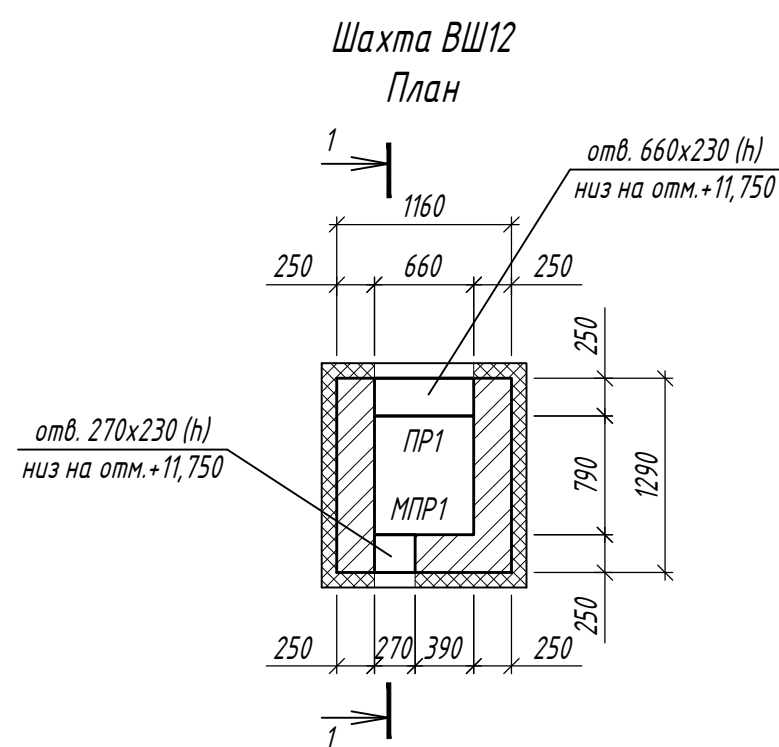


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		<u>Вентиляционная шахта ВШ12</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,74		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	8,89		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	5,72		м ²
П5	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-15	1	750	
ПР1	лист	Перемычка ПР1	1		
МПР1	лист	Перемычка МПР1	1		
		<u>Вентиляционная шахта ВШ13</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,63		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	7,81		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	4,86		м ²
П4	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-12	1	610	
ПР1	лист	Перемычка ПР1	1		
		уголок $\frac{125 \times 10 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$, L=300	1	5,73	
	МКТ	Клиновой анкер МКТ В 10-30-36/105	2		
		<u>Вентиляционная шахта ВШ14</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,05		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	8,1		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	5,98		м ²
П7	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 18-15	1	800	
МПР1	лист	Перемычка МПР1	1		
		Сетка $\frac{38p1-50}{38p1-50}$ 50х50	1	0,56	

1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установок одорудования.
5. Отверстие затянуть сеткой $\Phi 3$ Вр-1 с ячейкой 50х50

						01-2024/ИИЯ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИИЯ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Статья	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева		<i>Арифуллина</i>			Р	111	
Проверил		Арифуллина		<i>Арифуллина</i>					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вентшахты ВШ12, ВШ13, ВШ14	ООО "ЕСК"		

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

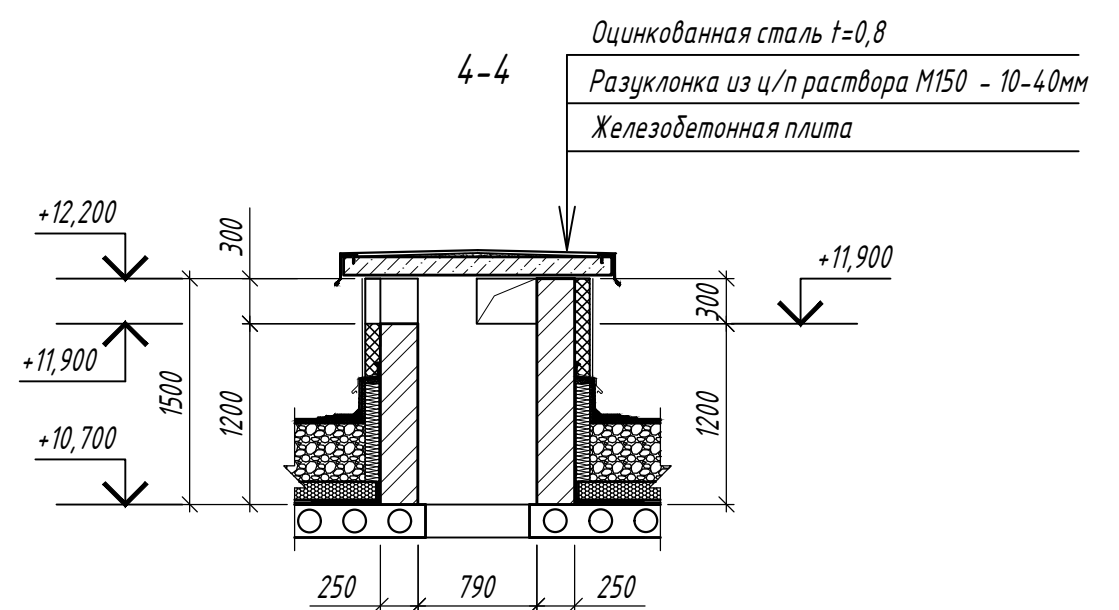
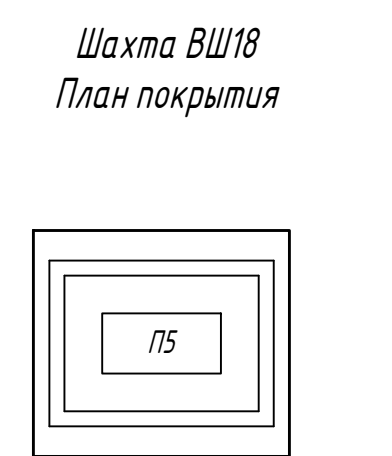
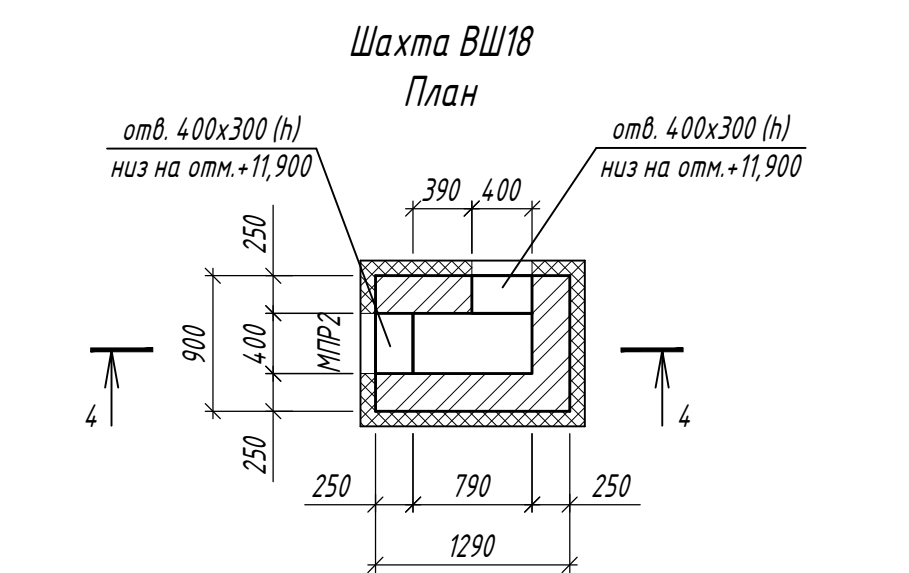
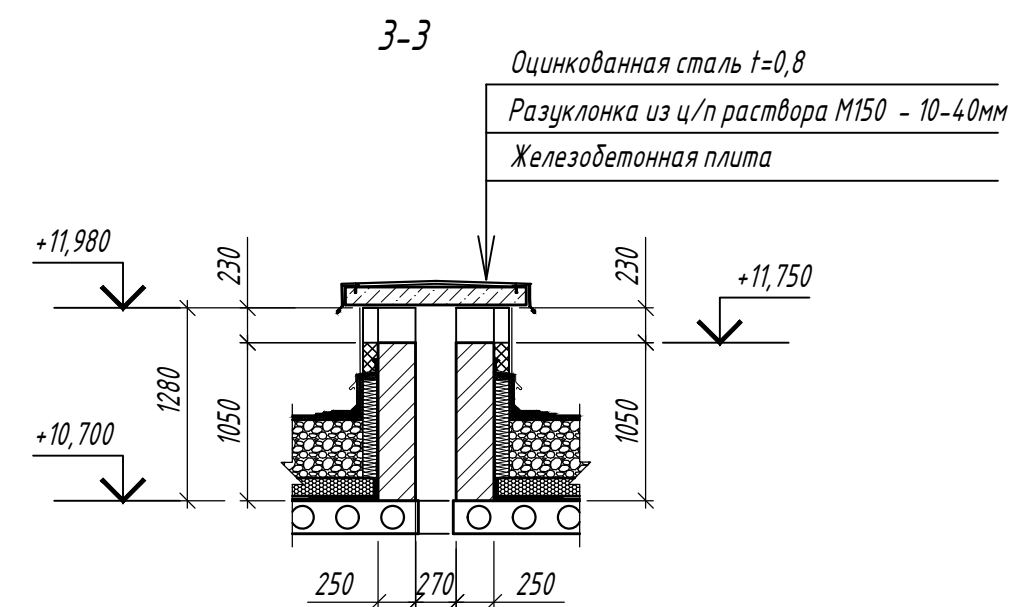
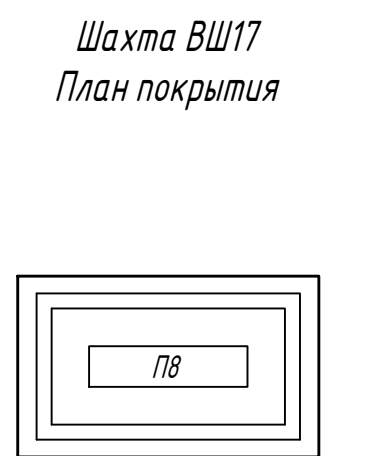
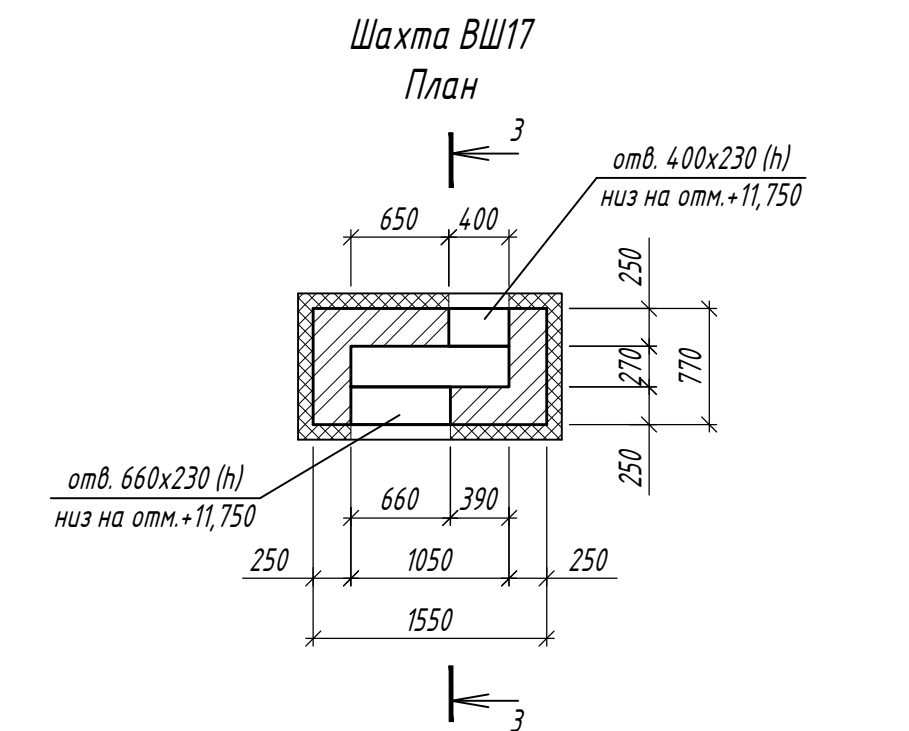
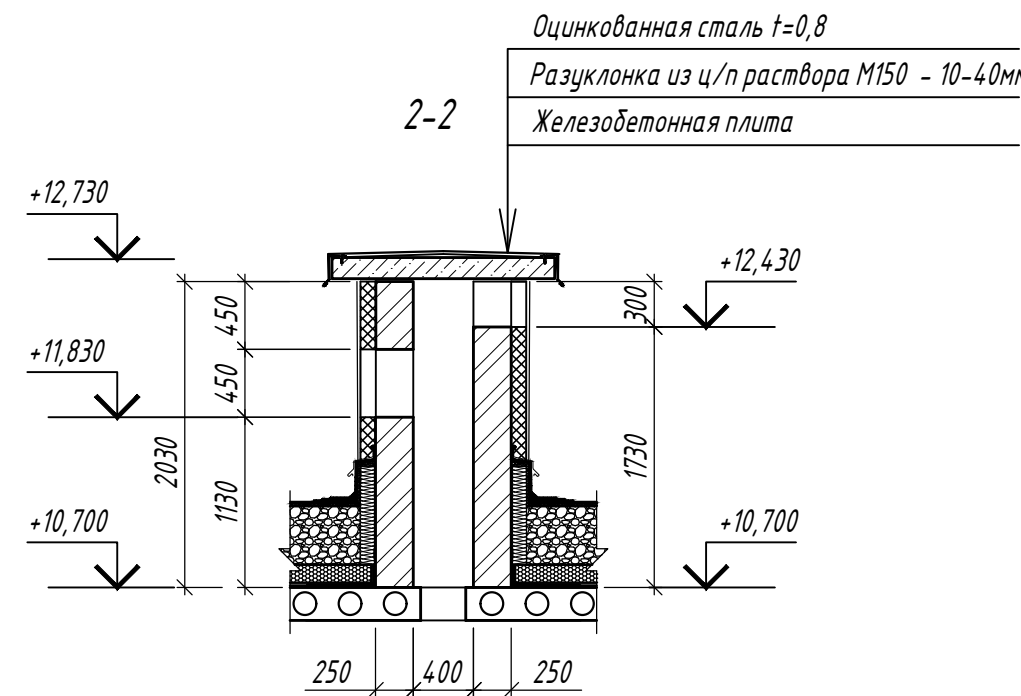
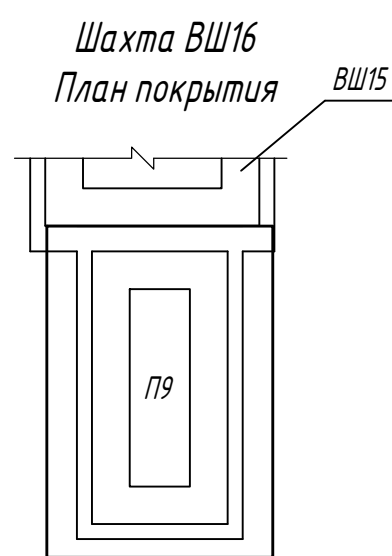
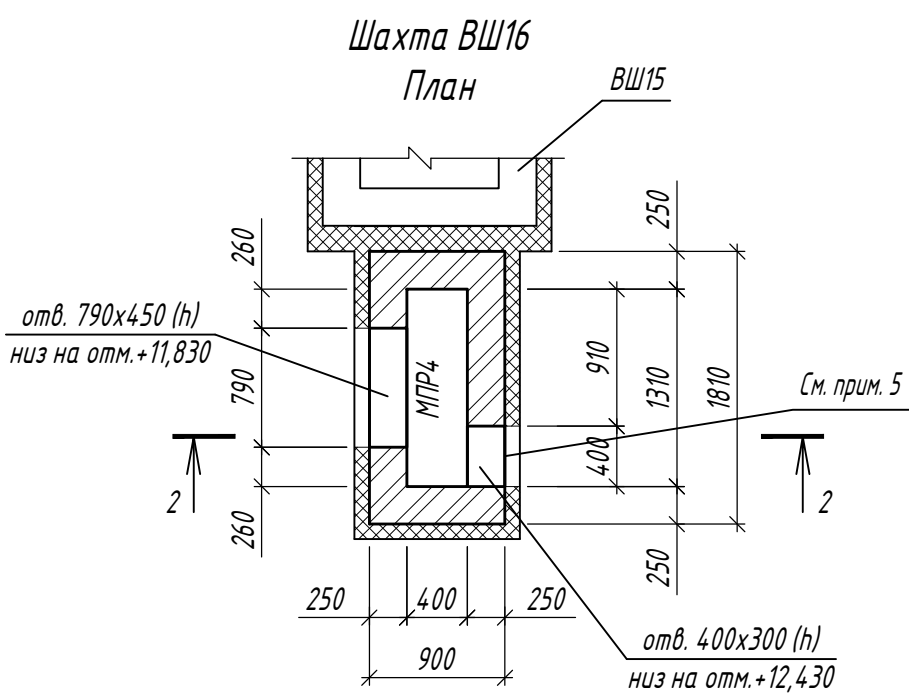
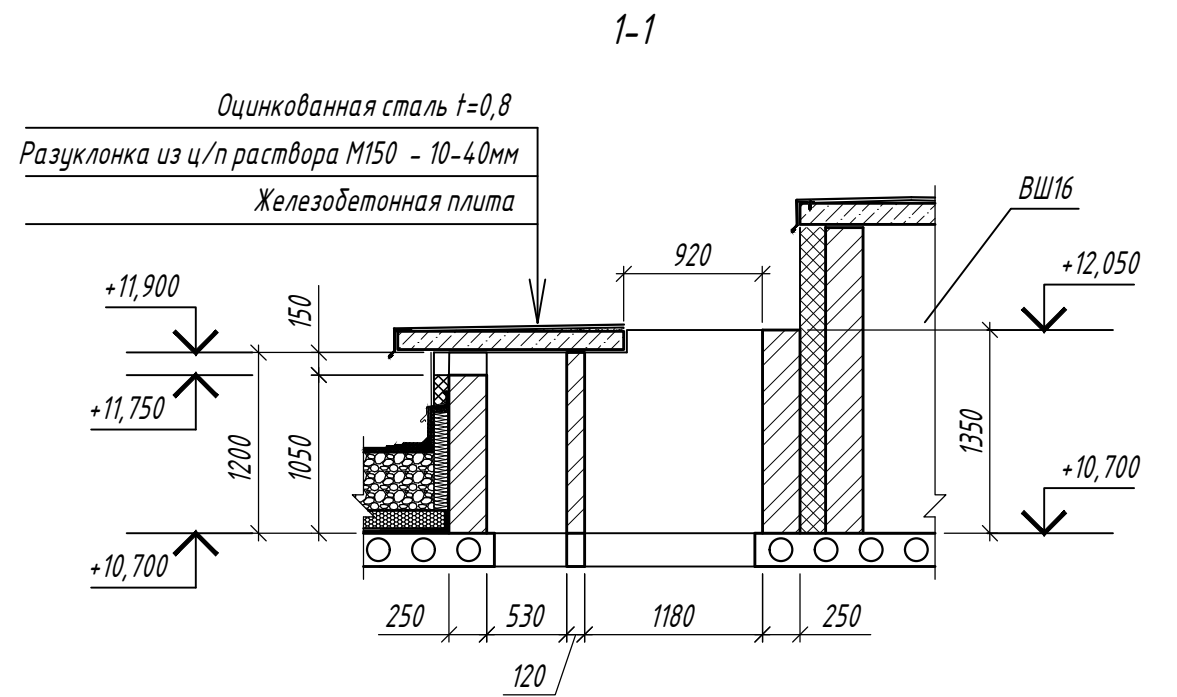
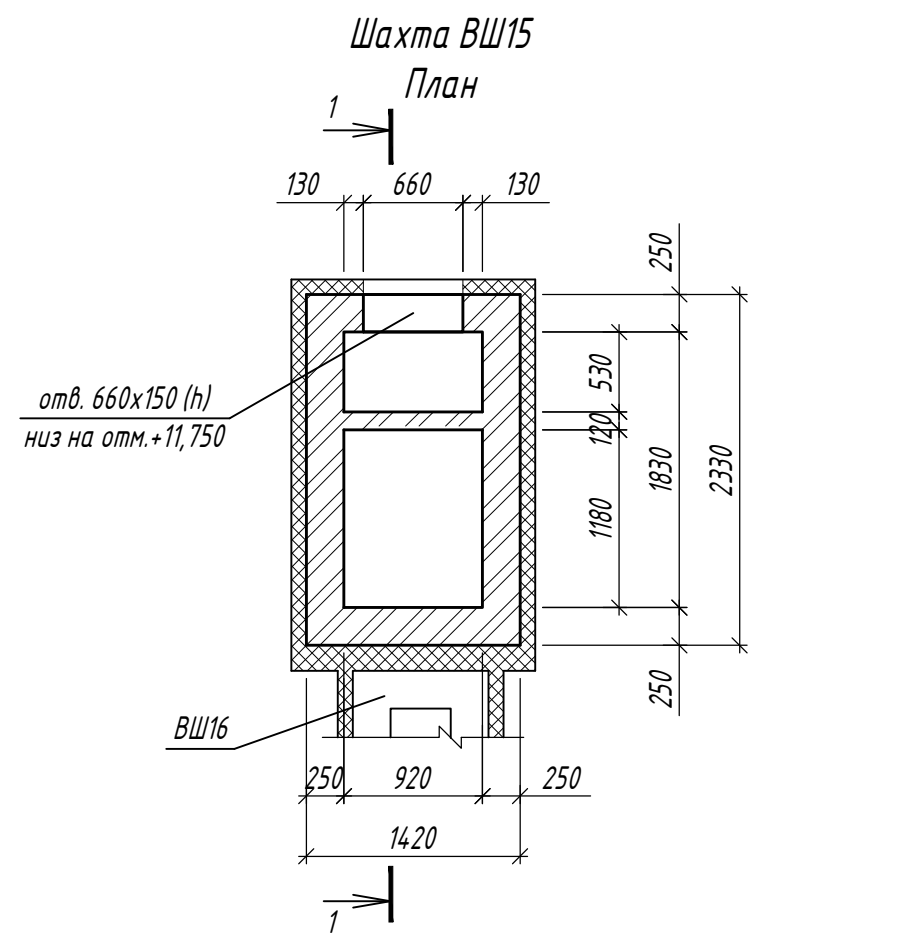


Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ15			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/100	2,86		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	13,78		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	5,98		м ²
П7	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 18-15	1	800	
		Вентиляционная шахта ВШ16			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/100	2,76		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	11,22		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	7,02		м ²
П9	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 22-15	1	980	
МПР4	лист	Перемычка МПР4	1		
		Сетка $\frac{38\pi-50}{38\pi-50}$ 50x50	1	0,56	
		Вентиляционная шахта ВШ17			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/100	1,43		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	7,42		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	5,53		м ²
П8	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 20-12	1	720	
		Вентиляционная шахта ВШ18			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/100	1,57		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	8,39		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь $t=0,8$	5,72		м ²
П5	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 17-15	1	750	
МПР2	лист	Перемычка МПР2	1		

- Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
- Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250x120x65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
- Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
- Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.
- Отверстие затянута сеткой $\Phi 3$ Вр-1 с ячейкой 50x50












							01-2024/ИЯИ-АС.2
							Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27
Изм.	Колуч.	Лист	Нвдк.	Подп.	Дата		
Разраб.	Пономарева			Сторг			
Проверил	Арифуллина			Арифуллина			
Нач.отдела							
Н.контроль							
						Архитектурно-строительные решения	Стация
							Лист
							Листов
						Вентшахты ВШ15, ВШ16, ВШ17, ВШ18	000 "ЕСК"

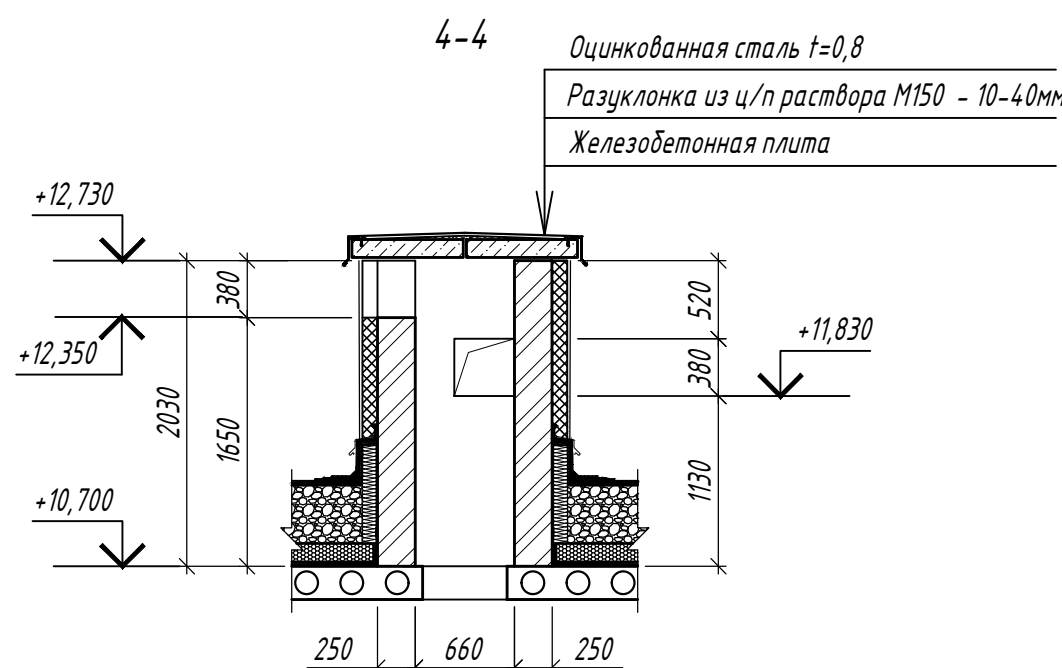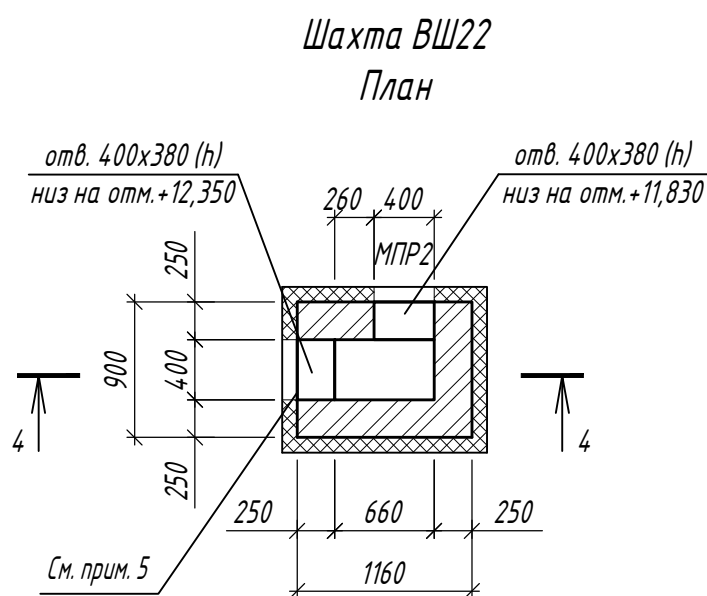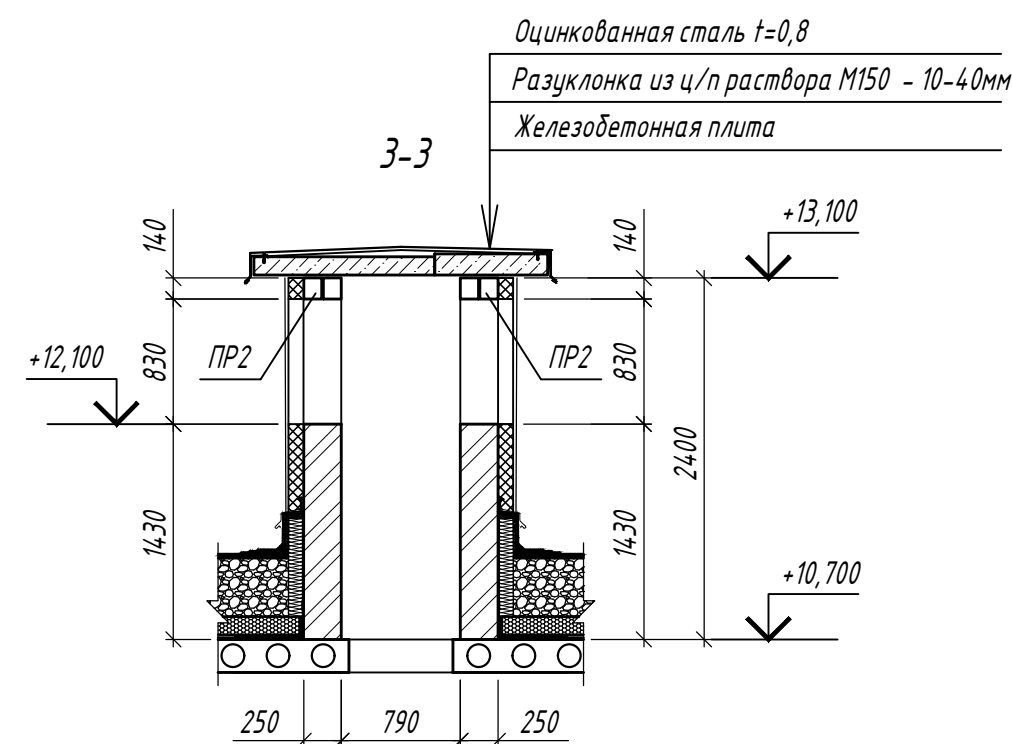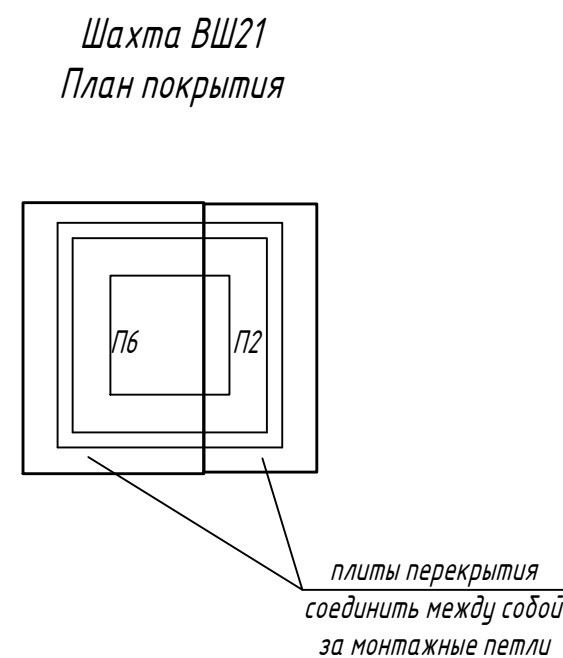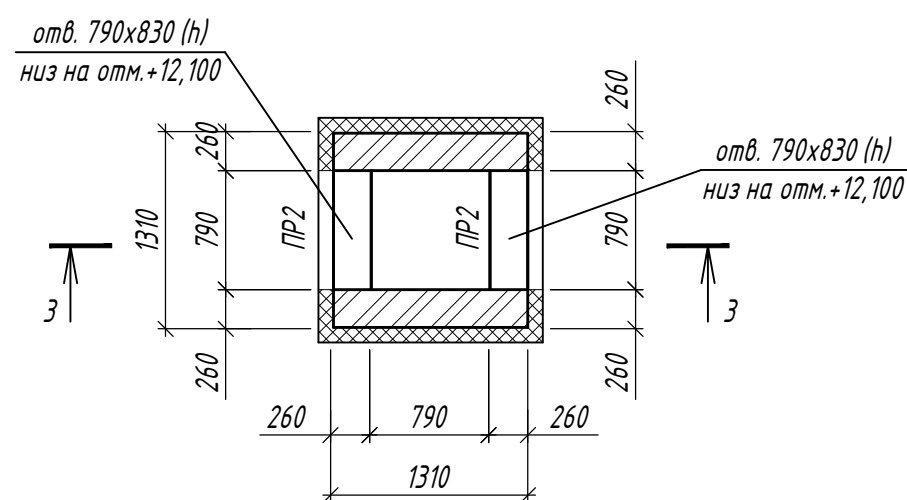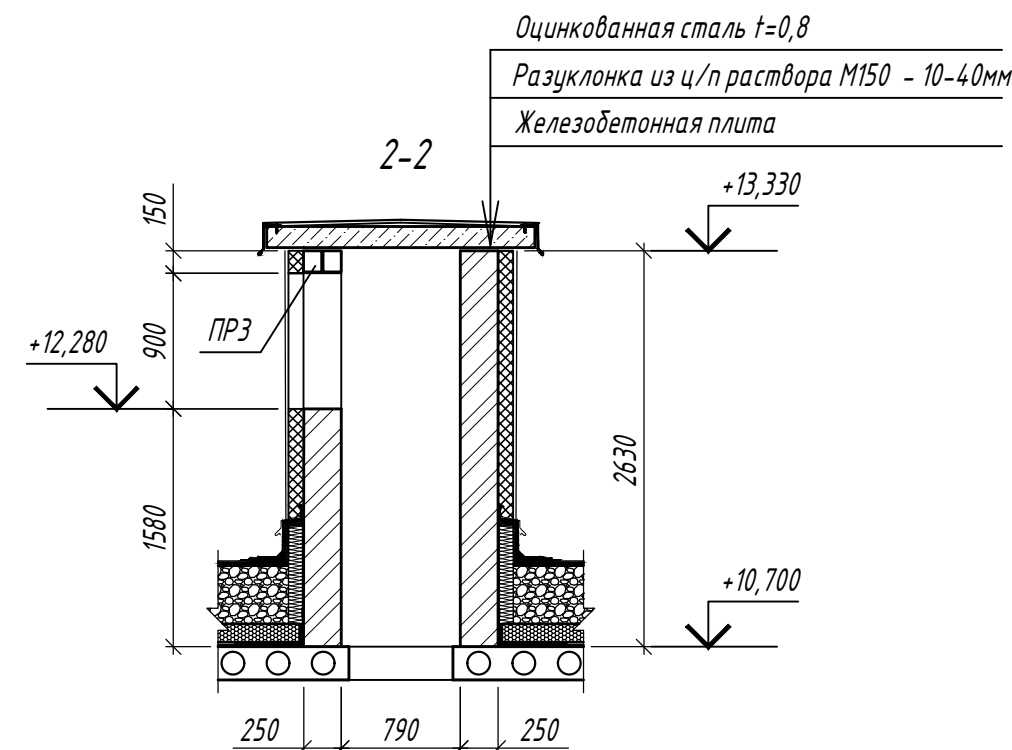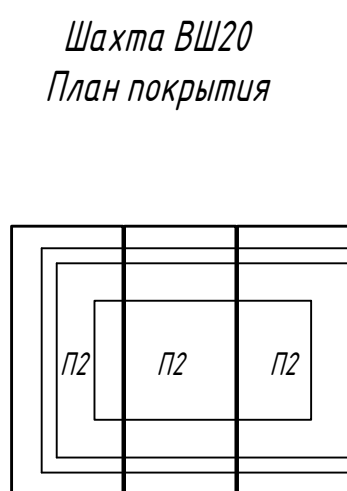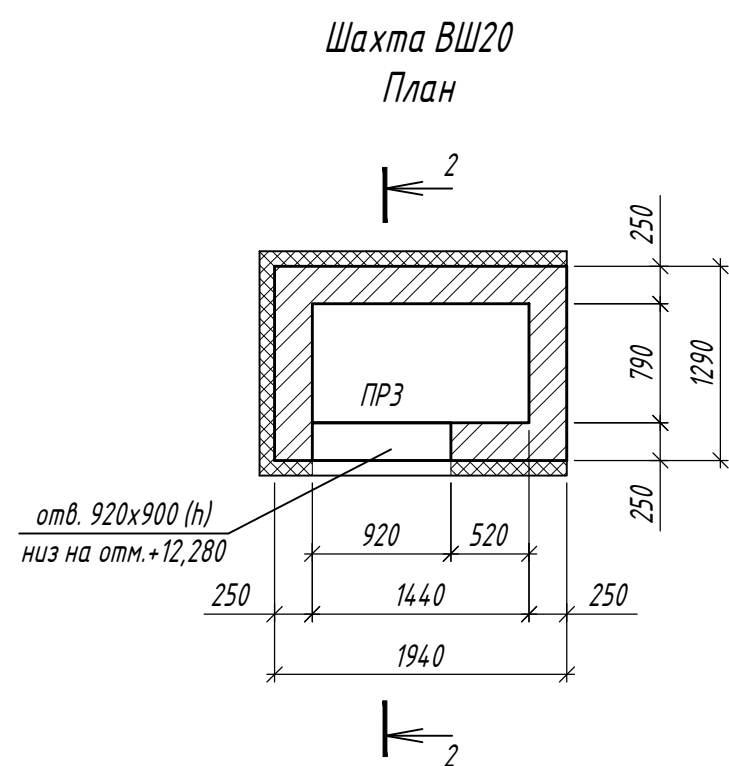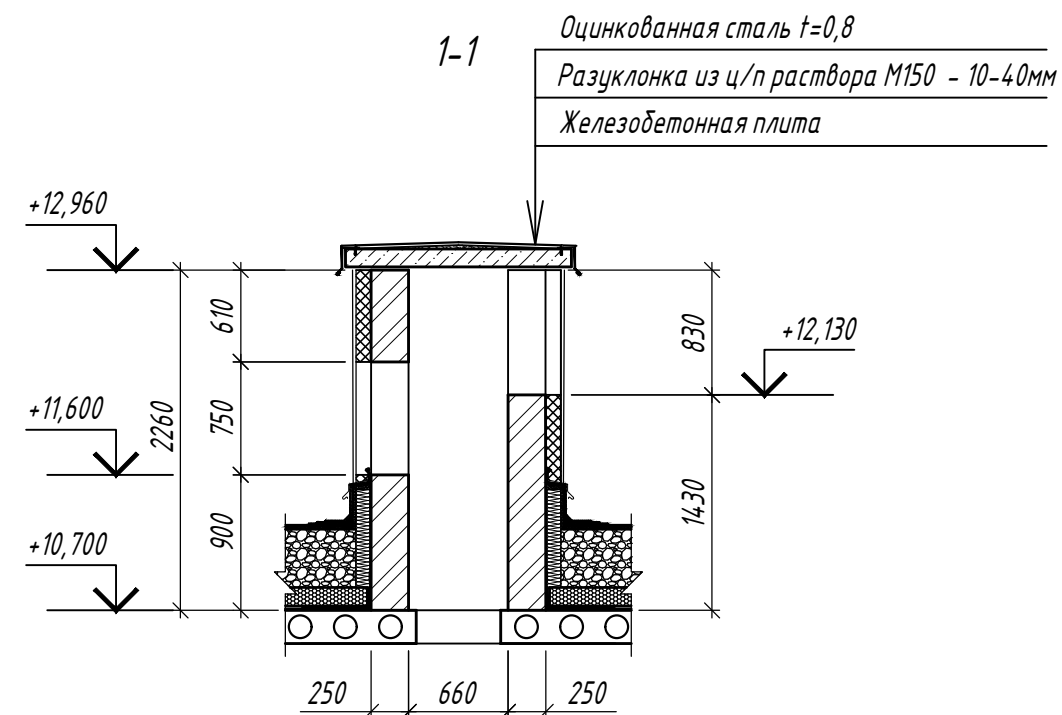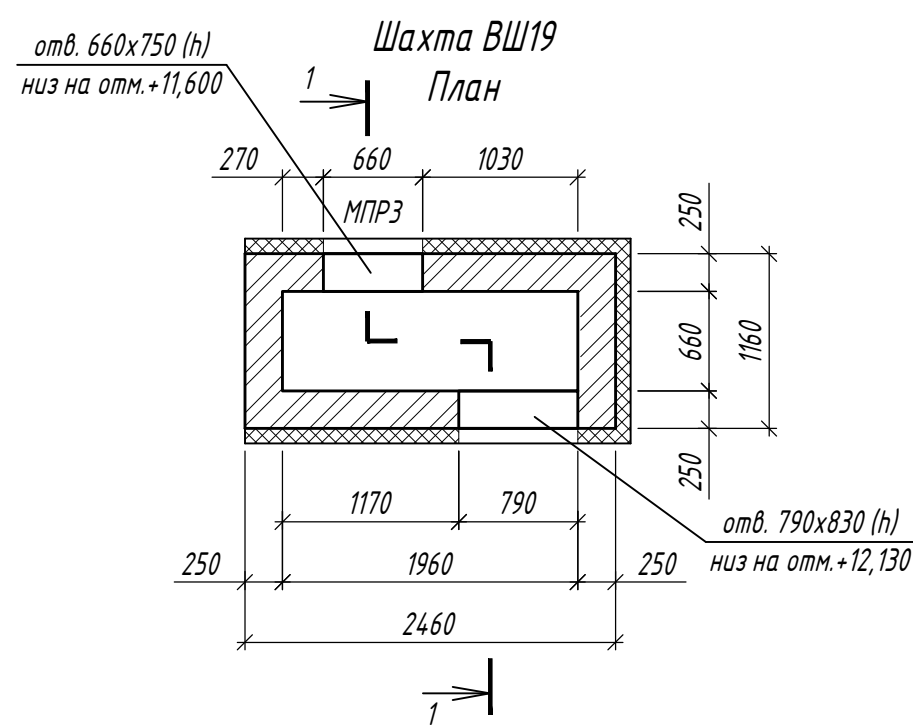

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		<u>Вентиляционная шахта ВШ19</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	4,21		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	16,13		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	8,32		м ²
П11	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 27-15	1	1160	
МПР3	лист	Перемышка МПР3	1		
		<u>Вентиляционная шахта ВШ20</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	4,39		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	16,59		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	8,13		м ²
П2	серия 3.006.1-8.3-1-7	Плита ПТ 75.180.14-3	3	450	
ПР3	лист	Перемышка ПР3	1		
		<u>Вентиляционная шахта ВШ21</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,82		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	14,92		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	7,33		м ²
П6	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 18-12	1	640	
П2	серия 3.006.1-8.3-1-7	Плита ПТ 75.180.14-3	1	450	
ПР2	лист	Перемышка ПР2	2		
		<u>Вентиляционная шахта ВШ22</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,96		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	10,95		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	5,15		м ²
П1	серия 3.006.1-8.3-1-5	Плита ПТ 75.150.12-3	2	330	
МПР2	лист	Перемышка МПР2	1		
		Сетка $\frac{380 \times 50}{380 \times 50}$ 50х50	1	0,56	

1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установкой оборудования.
5. Отверстие закрывать сеткой Ø3 Вр-1 с ячейкой 50х50

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Колуч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева		<i>Л.А.</i>			Р	113	
Проверил		Арифуллина		<i>А.И.</i>					
Нач.отдела									
						Вентшахты ВШ19, ВШ20, ВШ21, ВШ22	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

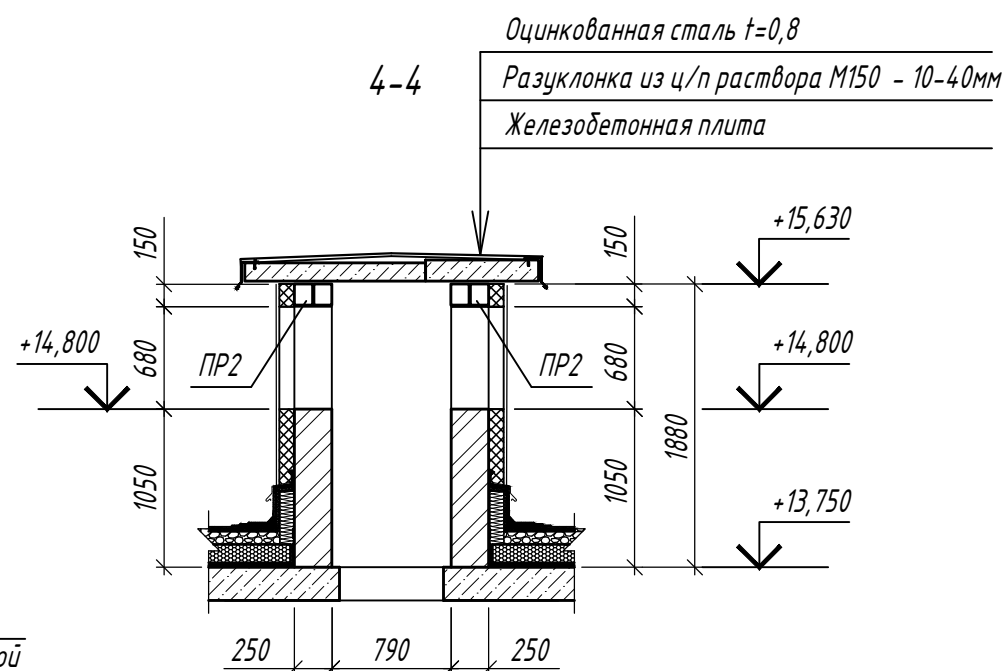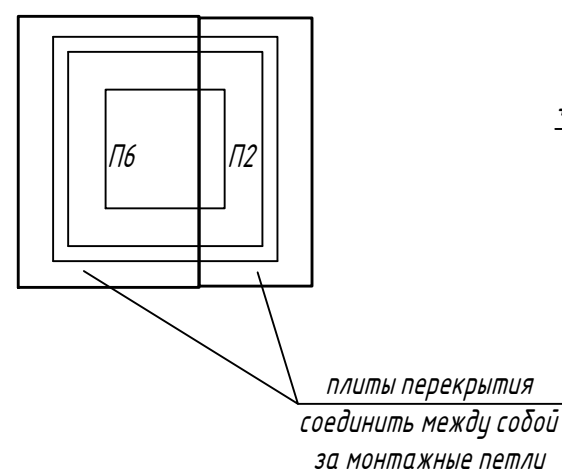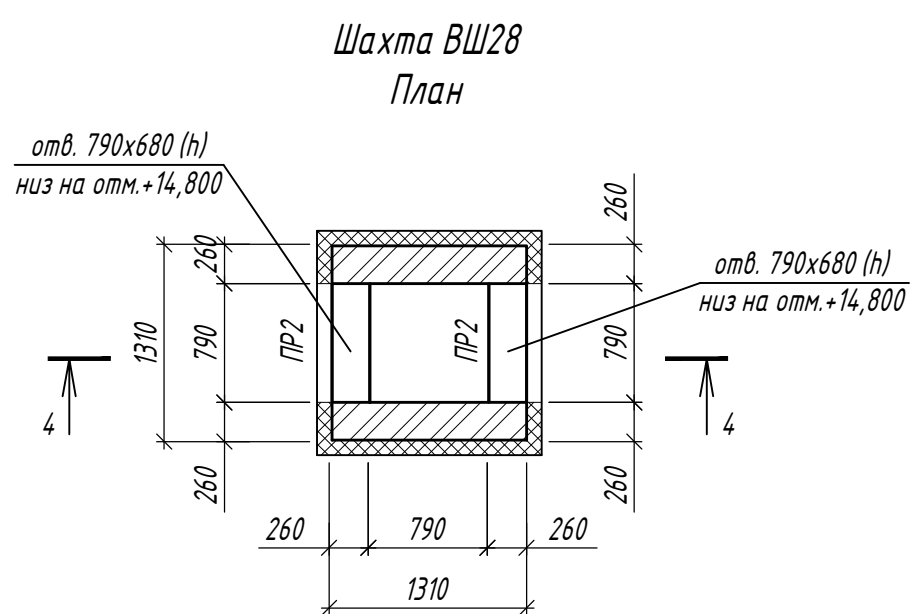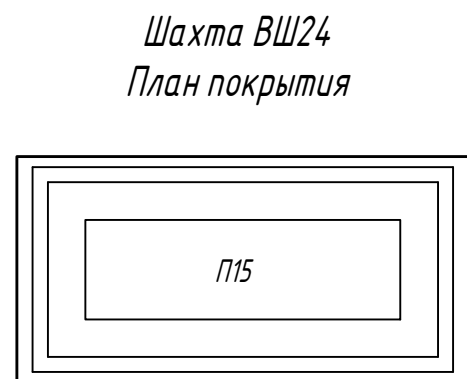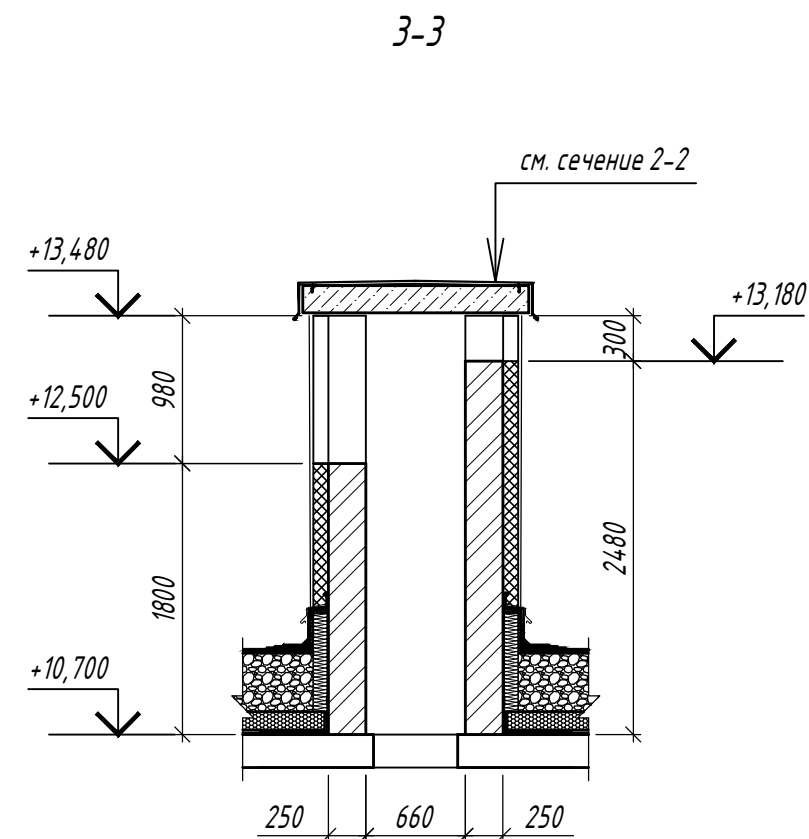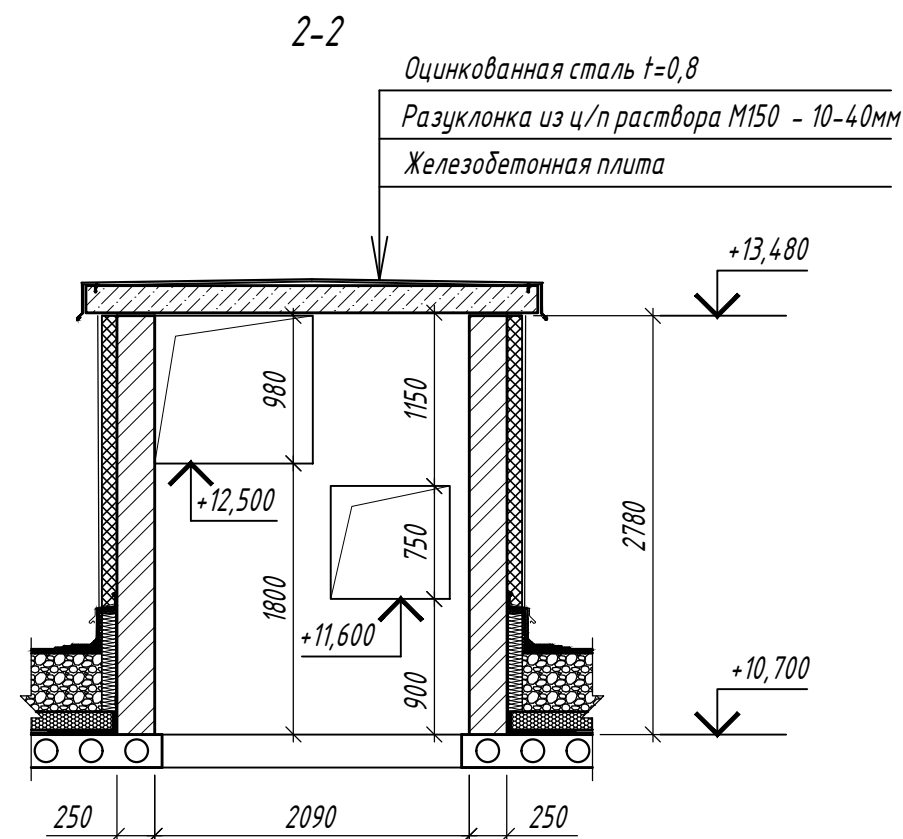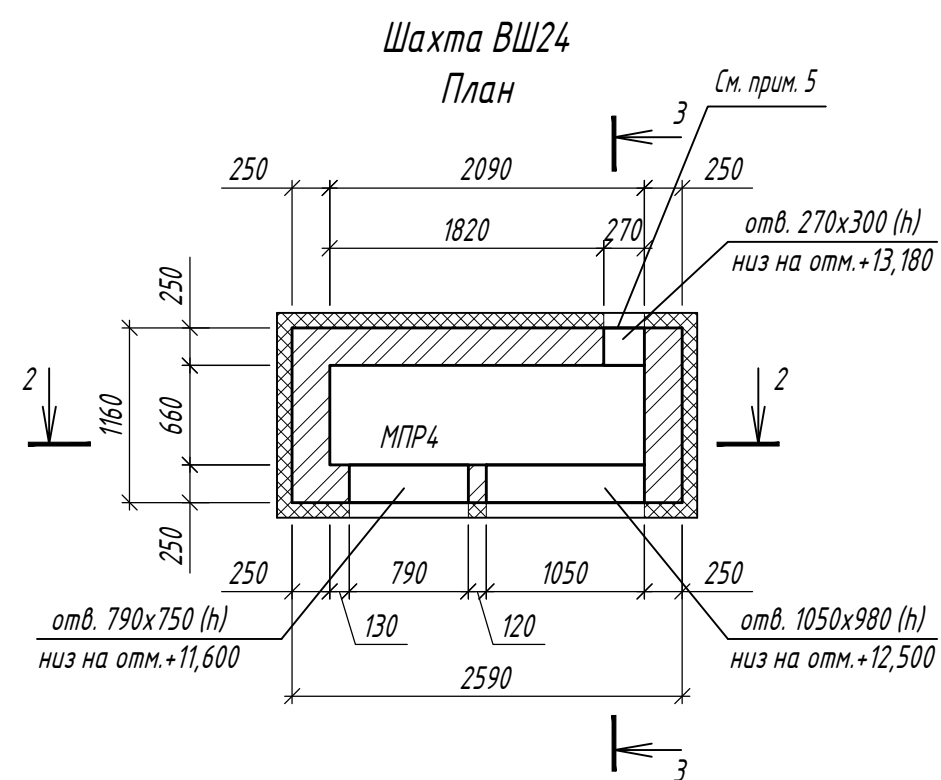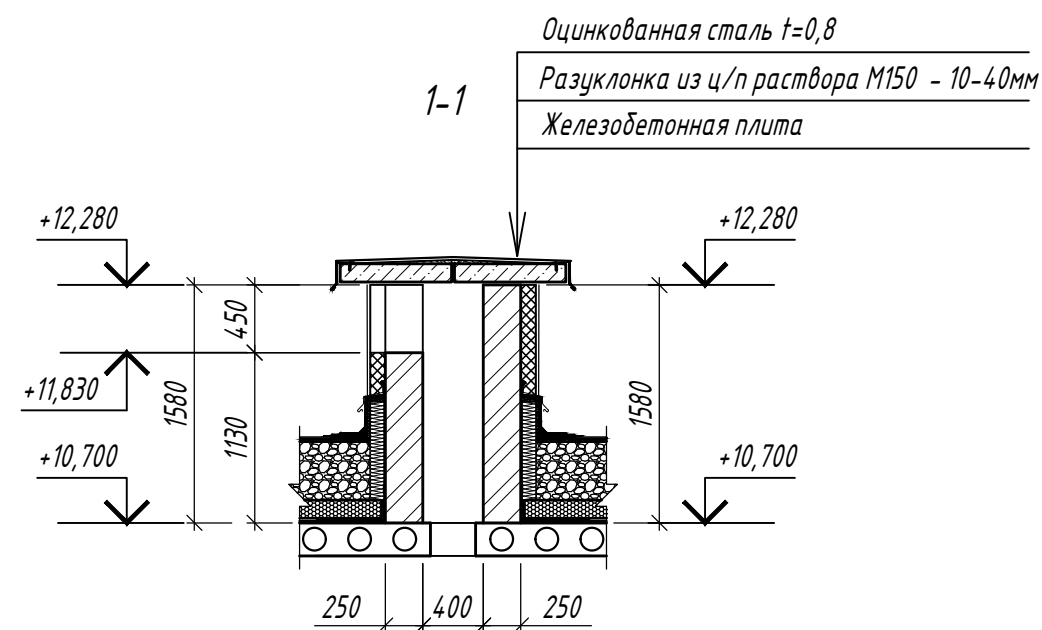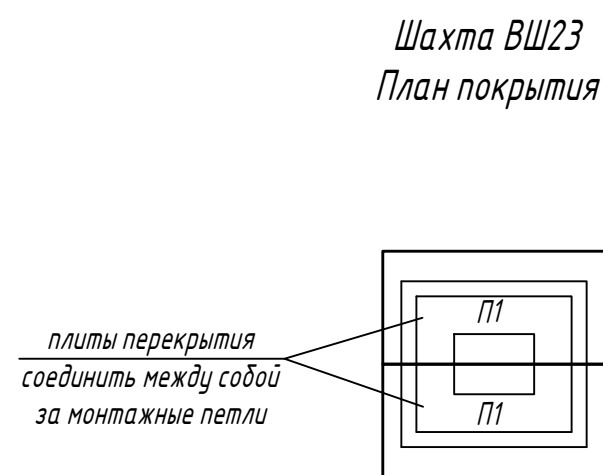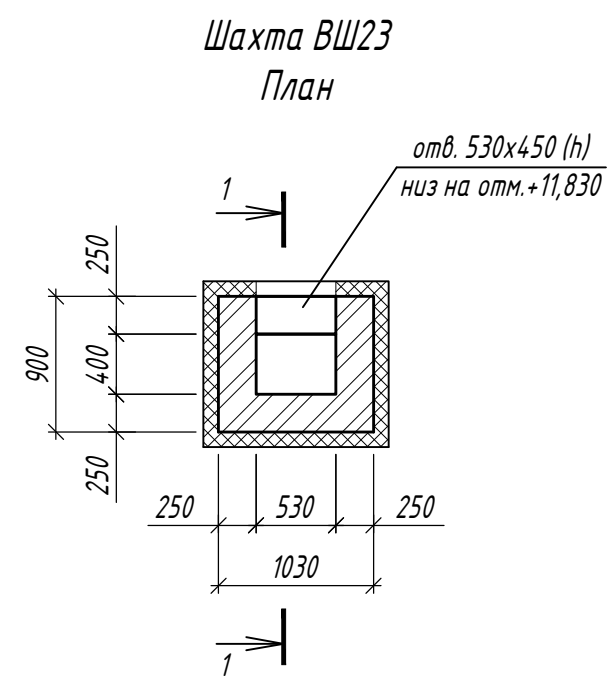

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		<u>Вентиляционная шахта ВШ23</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,39		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	7,88		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	5,15		м ²
П1	серия 3.006.1-8.3-1-5	Плита ПТ 75.150.12-3	2	330	
		<u>Вентиляционная шахта ВШ24</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	5,32		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	25,31		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	9,1		м ²
П15	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 30-15	1	1290	
МПР4	лист	Перемычка МПР4	1		
		Сетка ^{38p1-50} _{38p1-50} 40х40	1	0,36	
		<u>Вентиляционная шахта ВШ28</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,20		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	11,47		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	7,33		м ²
П6	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 18-12	1	640	
П2	серия 3.006.1-8.3-1-7	Плита ПТ 75.180.14-3	1	450	
ПР2	лист	Перемычка ПР2	2		

1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела 0В.

2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.

3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.

4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.

5. Отверстие затянуть сеткой Ø3 Вр-І с ячейкой 50х50

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			<i>Арифуллина</i>			Р	114	
Проверил	Арифуллина			<i>Арифуллина</i>					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вентшахты ВШ23, ВШ24, ВШ28	000 "ЕСК"		


Согласовано

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.


Шахта ВШ29
План

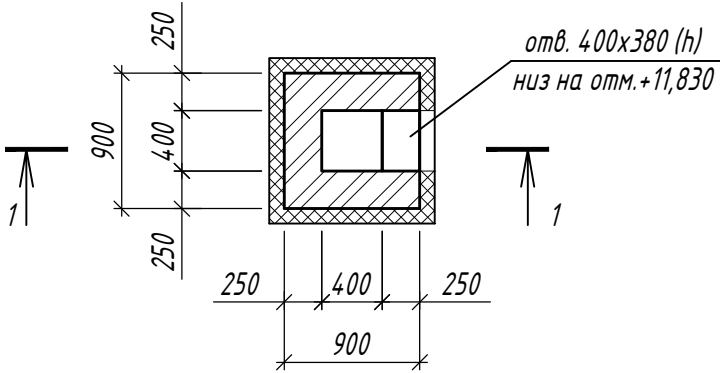


Шахта ВШ29
План покрытия




Шахта ВШ31
План

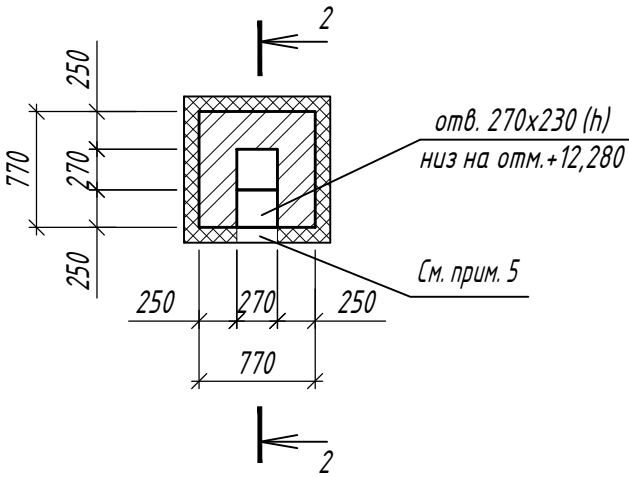


Шахта ВШ31
План покрытия




Шахта ВШ32
План

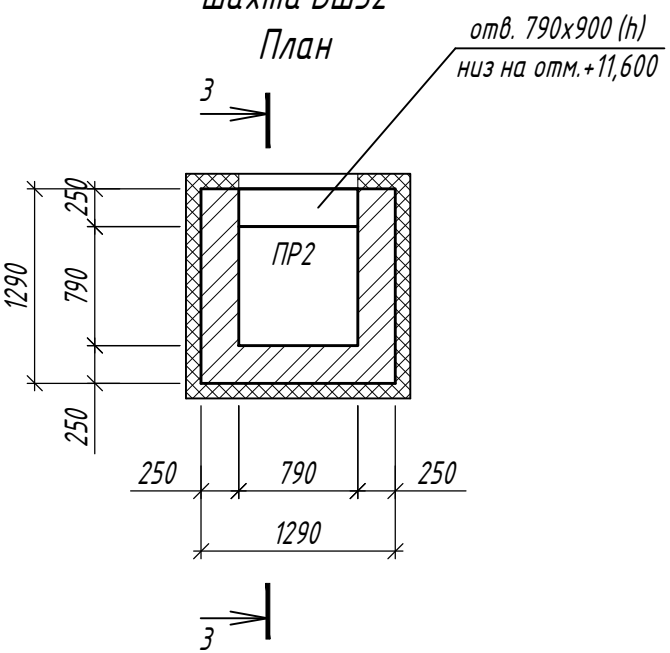






Шахта ВШ39
План

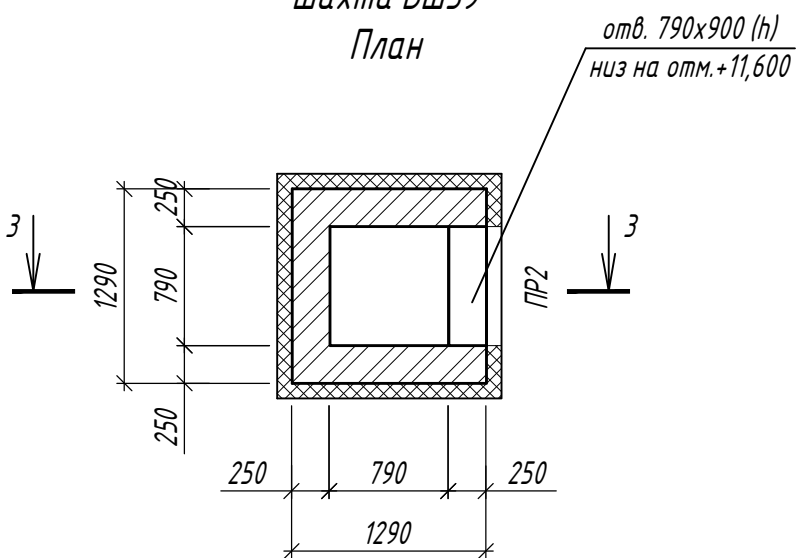

Шахта ВШ33
План

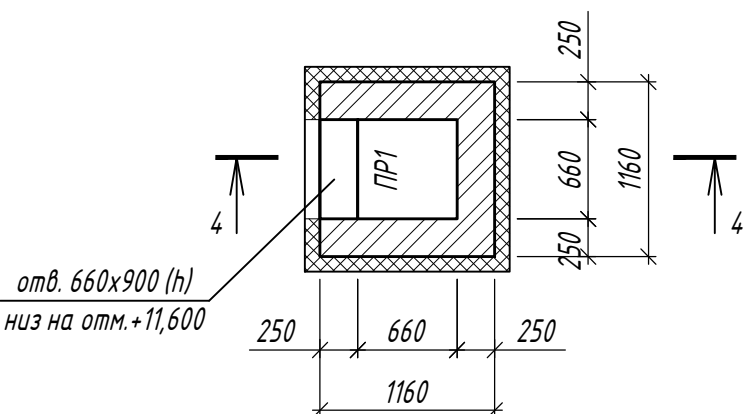

Шахта ВШ37, ВШ38
План

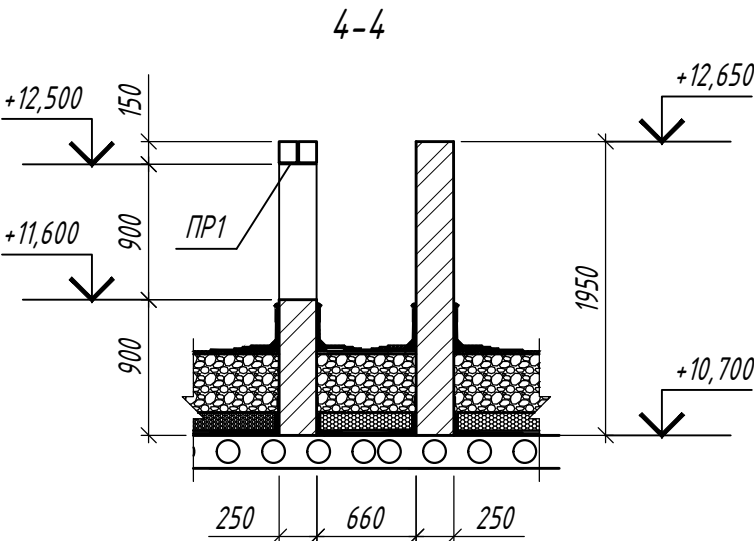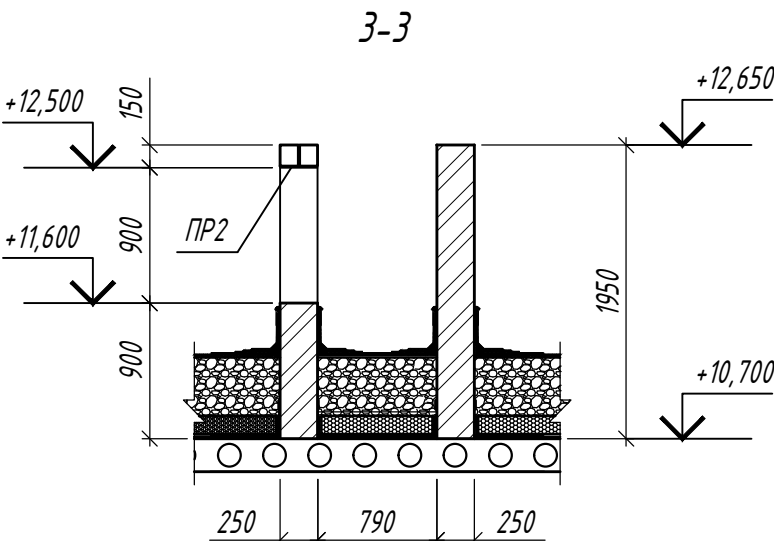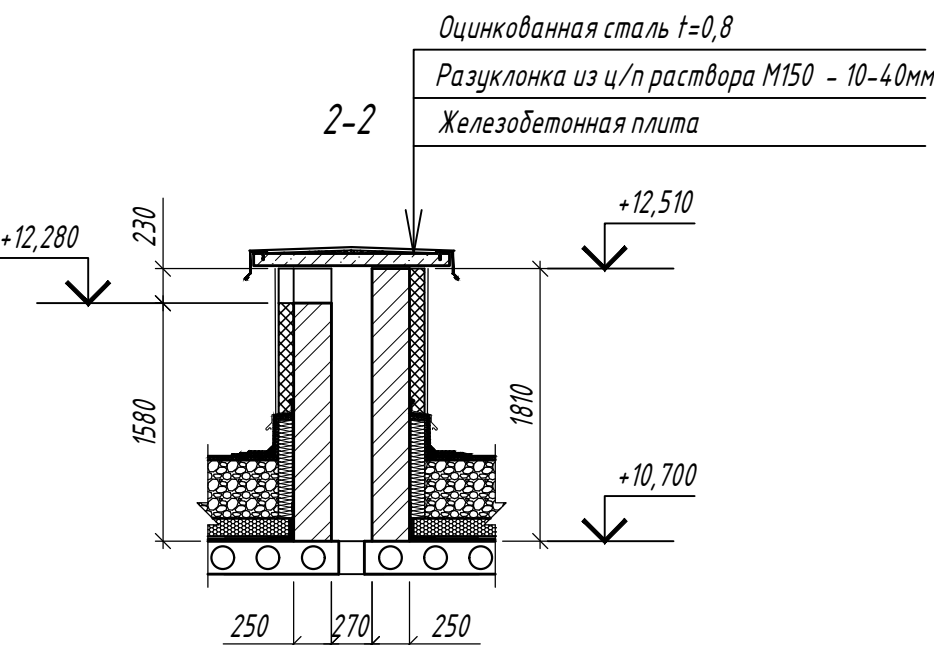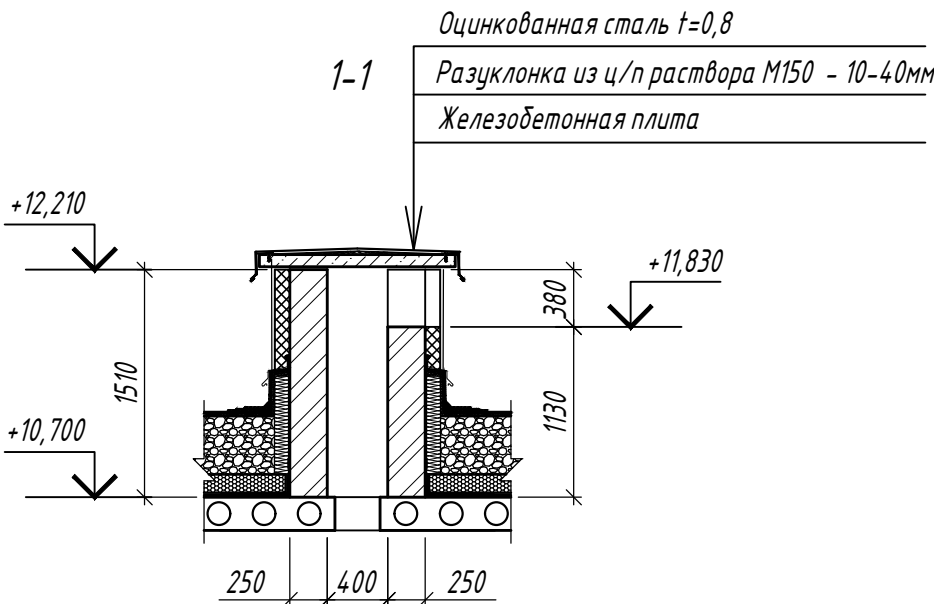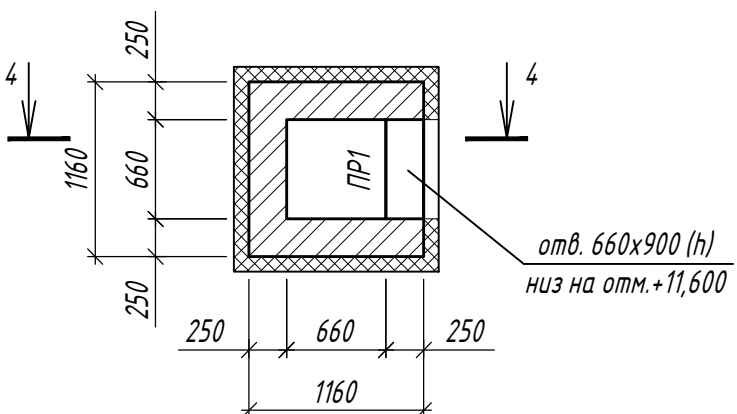

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ29			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,22		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	7,14		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	4,21		м²
П16	серия 1.243.1-4	Плита ПТ 8-13.13	1	338	
		Вентиляционная шахта ВШ31			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,21		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	7,66		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	4,21		м²
П16	серия 1.243.1-4	Плита ПТ 8-13.13	1	338	
		Сетка 38р1-50 40х40	1	0,36	
		Вентиляционные шахты ВШ32, ВШ39			на 1 ед.
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,41		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	12,45		м²
ПР2	лист	Перемычка ПР2	1		
		Вентиляционные шахты ВШ33, ВШ37, ВШ38			на 1 ед.
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,12		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	11,35		м²
ПР1	лист	Перемычка ПР1	1		

- Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
- Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
- Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
- Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.
- Отверстие затянуть сеткой Ø3 Вр-I с ячейкой 50х50










						01-2024/ИЯИ-АС.2
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндвк.	Подп.	Дата	
Разраб.	Пономарева			Лист		Стадия Лист Листов
Проверил	Арифуллина					Архитектурно-строительные решения
Нач.отдела						Р 115
Н.контроль						Вентшахты ВШ29, ВШ31, ВШ32, ВШ33, ВШ37, ВШ38, ВШ39
						ООО "ЕСК"

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

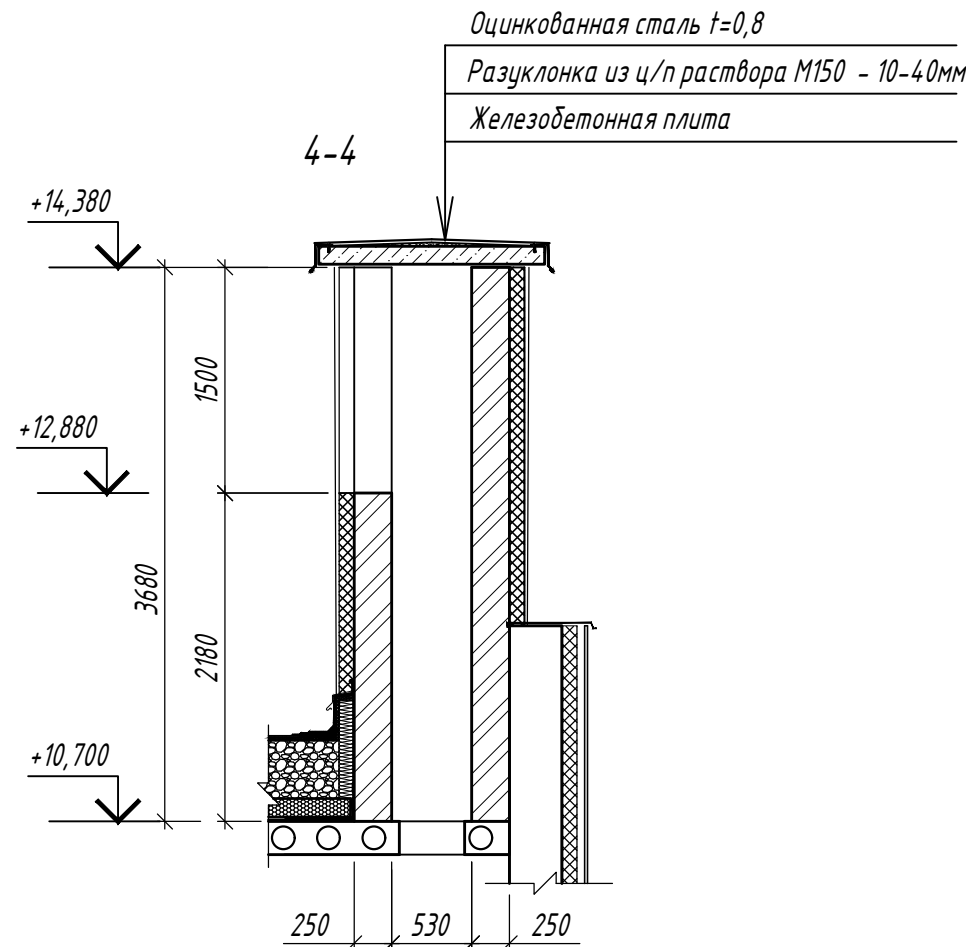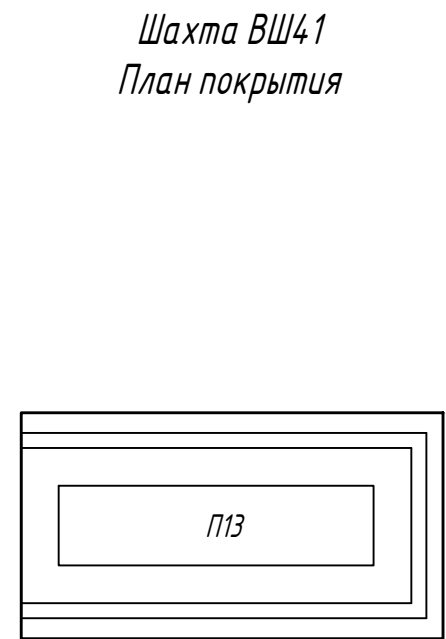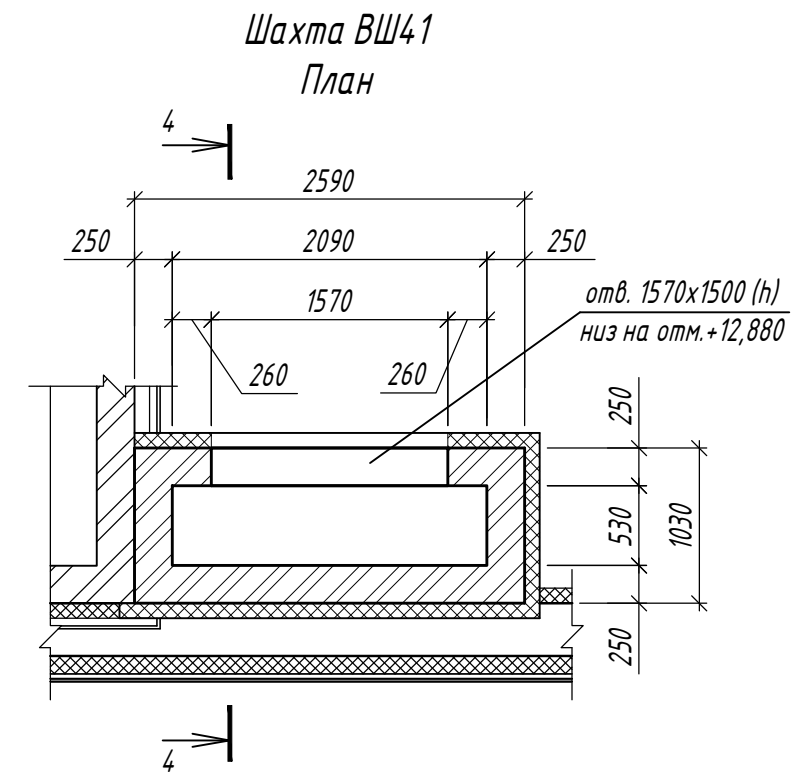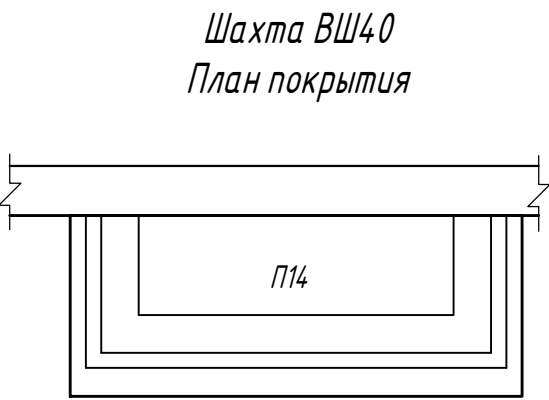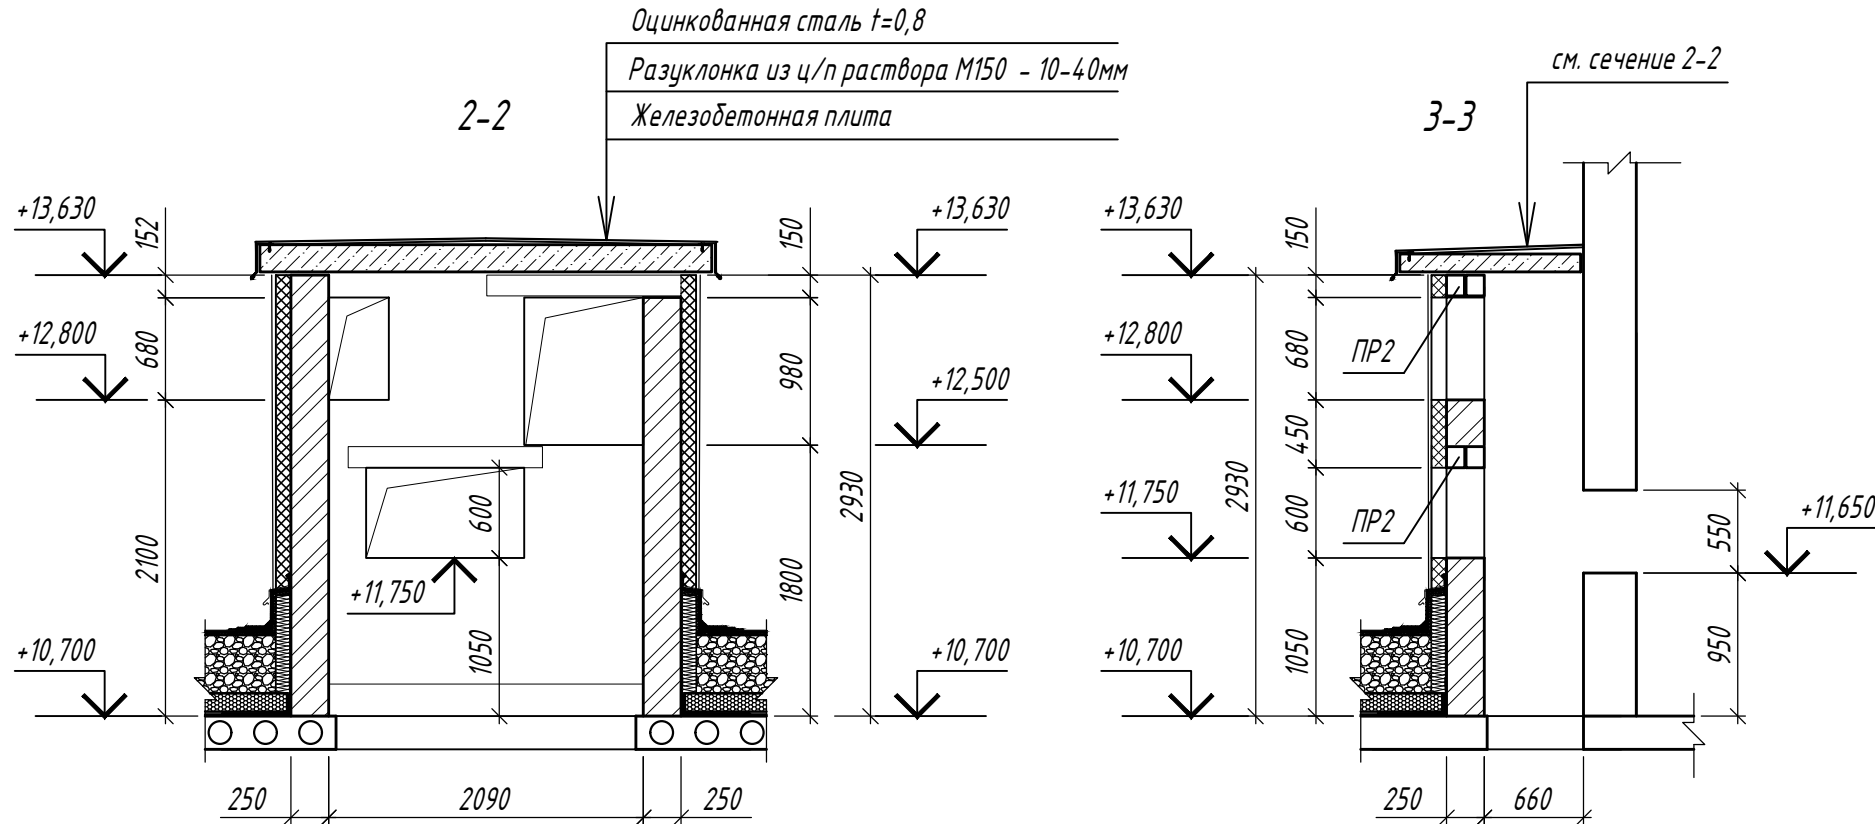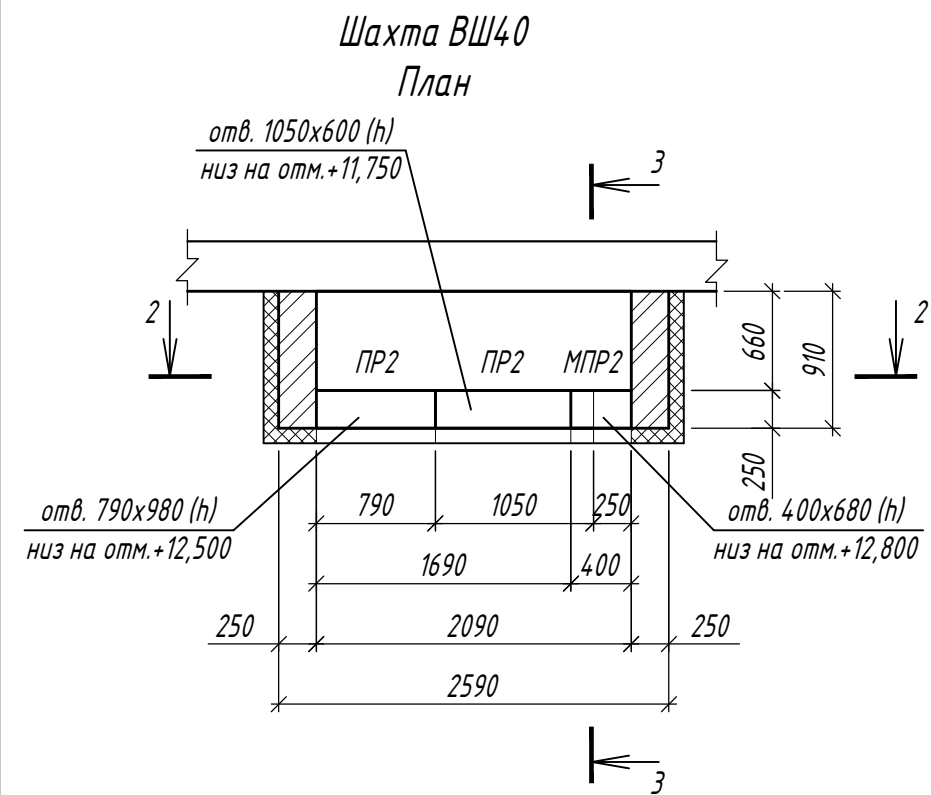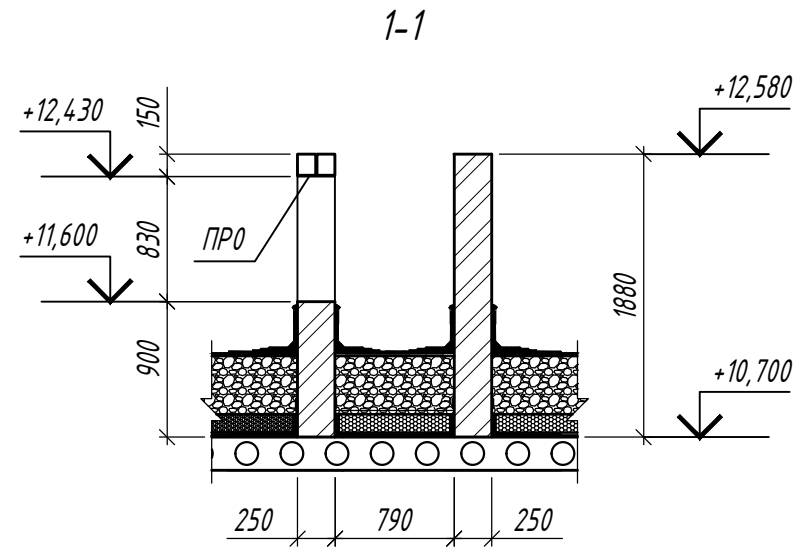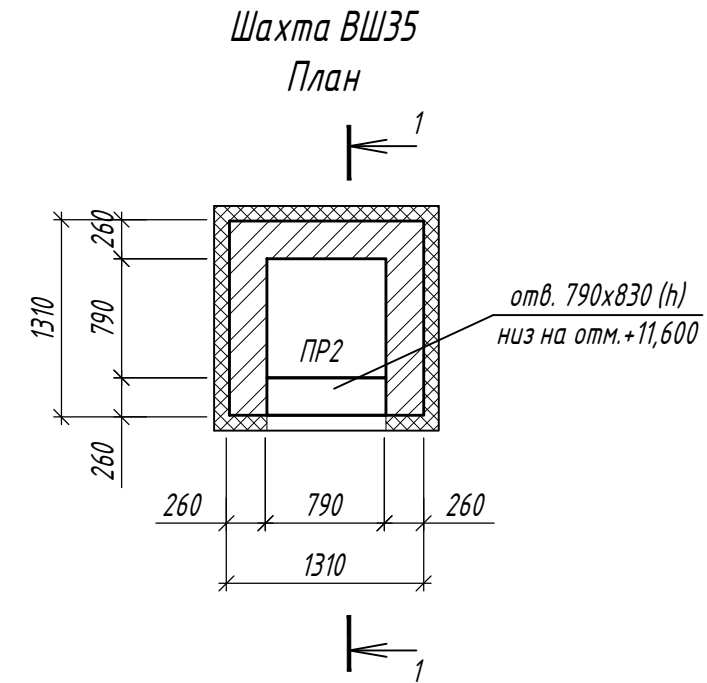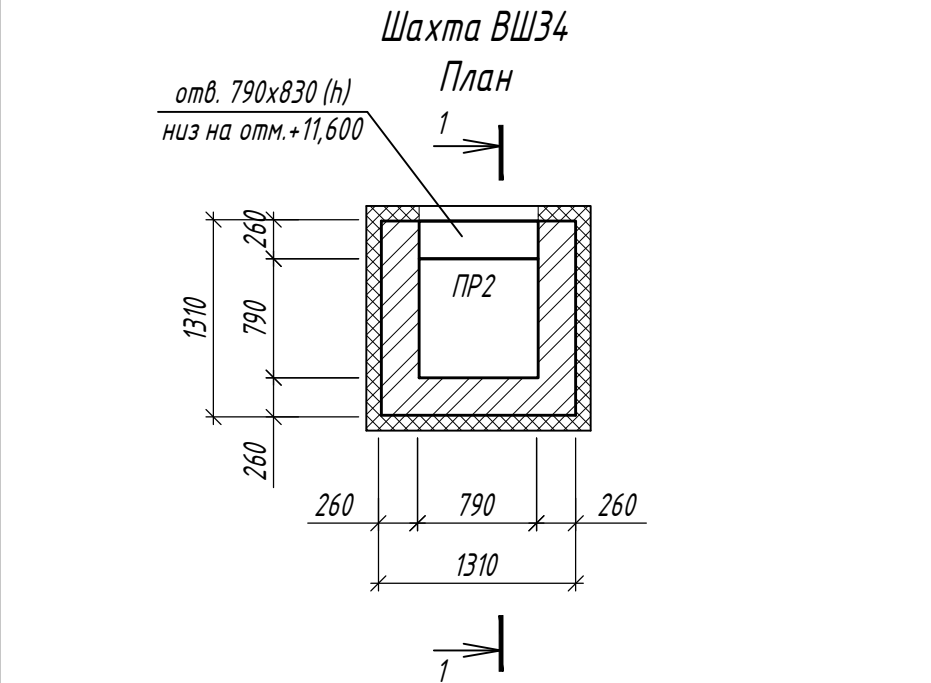

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Вентиляционные шахты ВШ34, ВШ35			на 1 ед.
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,33		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	12,01		м ²
ПР2	лист	Перемычка ПР2	1		
		Вентиляционная шахта ВШ40			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	3,19		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	14,78		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	7,74		м ²
П14	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 30-12	1	1070	
ПР2	лист	Перемычка ПР2	2		
МПР2	лист	Перемычка МПР2	1		
		Вентиляционная шахта ВШ41			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	6,70		м ³
		Минераловатные плиты b=100 мм	22,58		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	8,58		м ²
П13	ТУ 5842-001-05343710-93	Плита ППУ 28-15	1	1250	

1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндвк.	Подп.	Дата
Разраб.	Пономарева	1	10.07.24	10.07.24	10.07.24
Проверил	Арифуллина	1	10.07.24	10.07.24	10.07.24
Нач.отдела					
Архитектурно-строительные решения				Р	116
Н.контроль				Вентшахты ВШ34, ВШ35, ВШ40, ВШ41	
				ООО "ЕСК"	

Шахта ВШ42

План

Шахта ВШ43

План

Шахта ВШ44

План

1-1

2-2

3-3

Металлическая перемычка МПР1, МПР2

Металлическая перемычка МПР3

Металлическая перемычка МПР4

ПР1

ПР2

ПР3

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Вентиляционная шахта ВШ42			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,96		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	10,50		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	7,74		м²
ПР1	данный лист	Перемычка ПР1	1		
		Вентиляционная шахта ВШ43			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,13		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	10,92		м²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	6,5		м²
ПЗ	серия 3.006.1-8.3-1-7	Плита ПТ 75.210.14-3	2	550	
		Вентиляционная шахта ВШ44			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2,24		м³
		Минераловатные плиты b=100 мм	11,52		м²
ПР2	данный лист	Перемычка ПР2	1		
		Перемычка ПР1			
	ГОСТ 948-2016	2ПБ10-1п	2	43	
		Перемычка ПР2			
	ГОСТ 948-2016	2ПБ13-1п	2	54	
		Перемычка ПР3			
	ГОСТ 948-2016	2ПБ16-2п	2	65	
		Перемычка МПР1			
1	ГОСТ 34028 - 2016	12-A500C L=570	4	0,51	
		Перемычка МПР2			
2	ГОСТ 34028 - 2016	12-A500C L=900	4	0,80	
		Перемычка МПР3			
3	ГОСТ 34028 - 2016	12-A500C L=1160	6	1,03	
		Перемычка МПР4			
4	ГОСТ 34028 - 2016	12-A500C L=1290	8	1,15	

1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.

2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.

3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.

4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.

01-2024/ИЯИ-АС.2

Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27

Изм. Колуч. Лист

Нвдк. Подп. Дата

Разраб. Пономарева

Проверил Арифуллина

Нач.отдела

Архитектурно-строительные решения

Стадия

Лист

Листов

Р 117

Вентшахты ВШ42, ВШ43, ВШ44
Схемы перемычек

ООО "ЕСК"

Согласовано




Взам. инж. Н

Подпись и дата

Инж. Н. подл.

A2

A diagram showing a horizontal ray labeled '1' incident on a vertical surface. The ray is represented by a horizontal line with an arrow pointing to the right, meeting a thick vertical line. Two short lines branch off from the point of incidence, one above and one below the horizontal ray, representing the normal and the reflected ray.




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		<u>Вентиляционная шахта ВШ45</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,1		м ³
		Минераловатные плиты б=100 мм	4,35		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	3,24		м ²
П16	серия 1.243.1-4	Плита ПТ 8-13.13	1	338	
		Сетка $\frac{3Br1-50}{3Br1-50}$ 50х50	1	0,56	
		<u>Вентиляционная шахта ВШ46</u>			
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1,65		м ³
		Минераловатные плиты б=100 мм	1,75		м ²
	ГОСТ 14918-2020	Оцинкованная сталь t=0,8	3,24		м ²
П16	серия 1.243.1-4	Плита ПТ 8-13.13	1	338	

1. Расположение вентшахт см. лист 98. Данный лист смотреть совместно с чертежами раздела ОВ.
2. Кладка стенок принята из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.
3. Состав кровли и узлы примыкания к вентшахтам см. чертежи марки АР.
4. Кладку стен вентшахт вести поэтапно, совместно с монтажом систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов холодоснабжения. Окончательную кладку и перекрытие вентшахт выполнить после монтажа всех систем и установки оборудования.
5. Отверстие затянуть сеткой $\Phi 3$ Вр-1 с ячейкой 50х50


						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева		<i>Иван</i>			Р	118	
Проверил		Арифуллина		<i>Ариф</i>					
Нач.отдела									
						Вентшахты ВШ45, ВШ46	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Вход N1. План

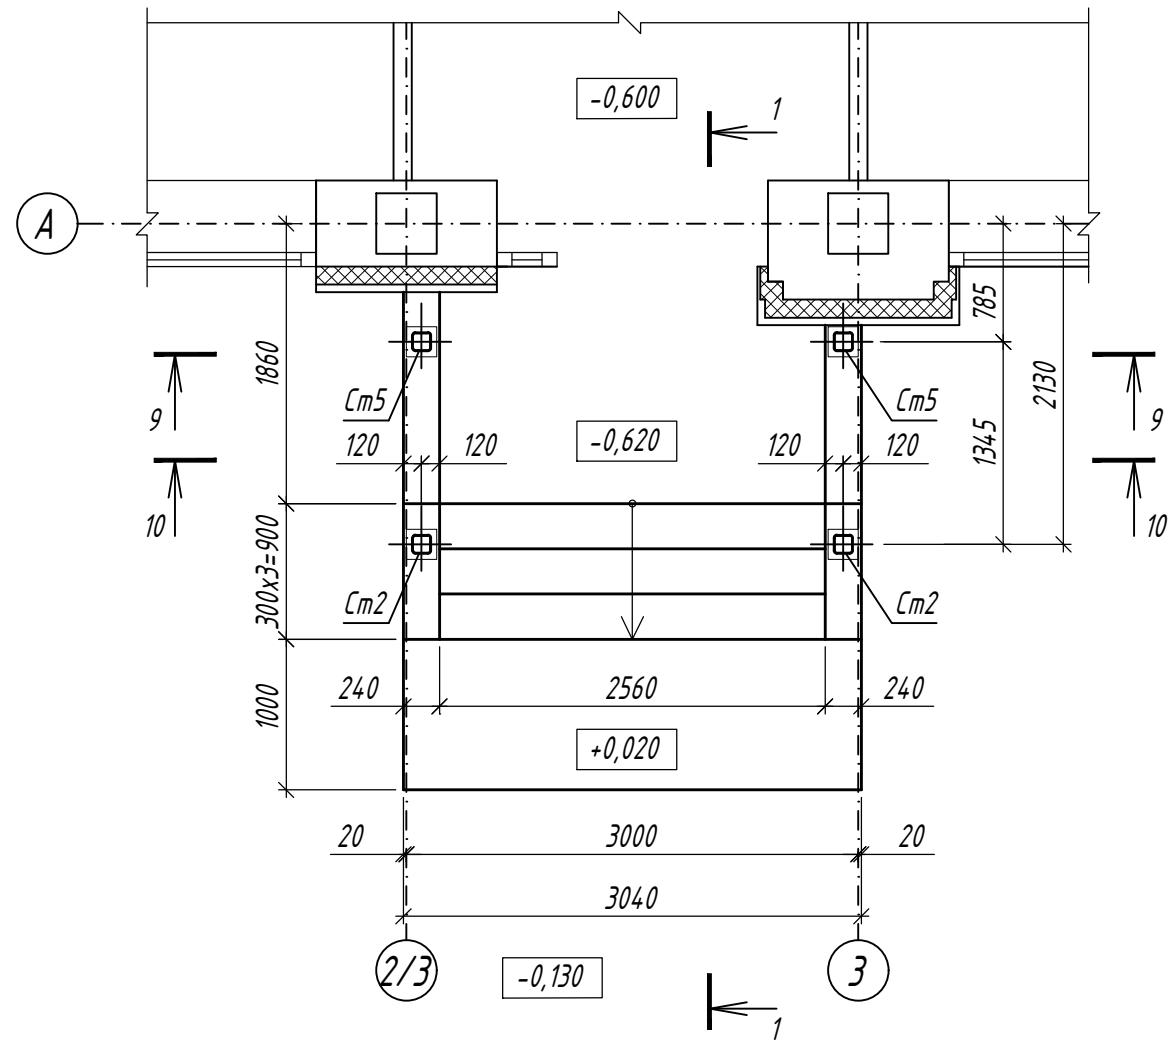


Вход N1. Опалубка.

Схема расположения закладных деталей под стойки

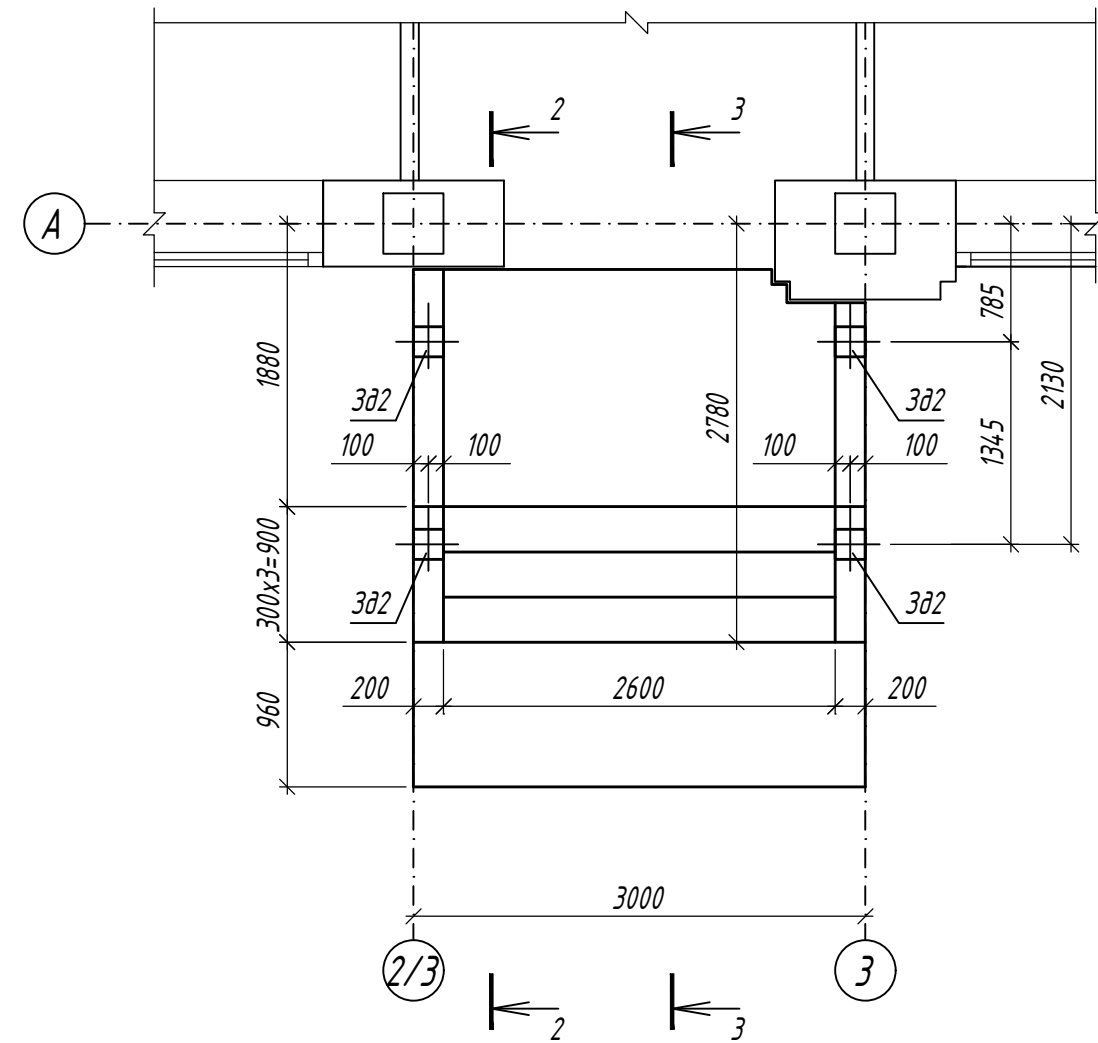


Вход N1


Схема расположения СВ-1 под стены входа

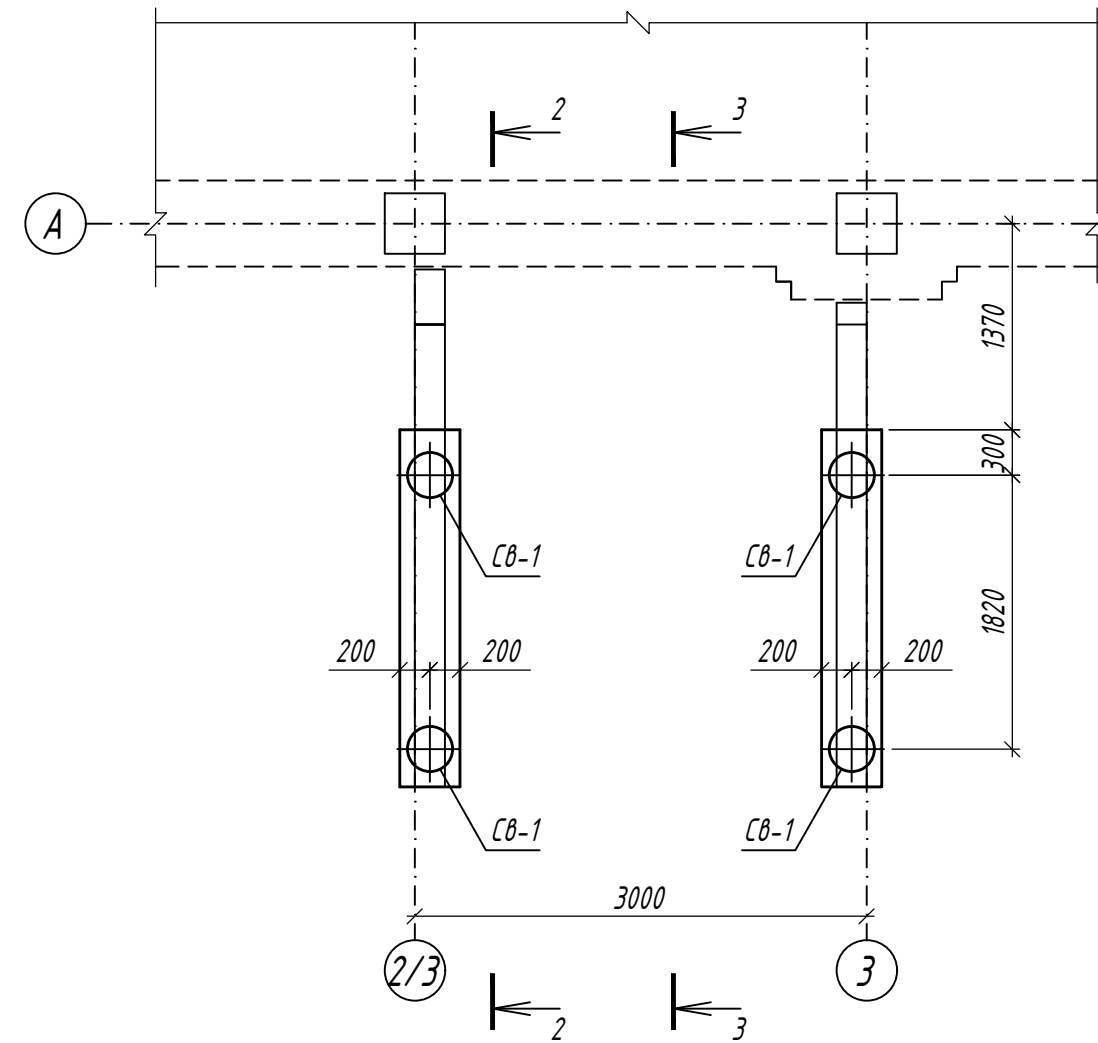


1-1

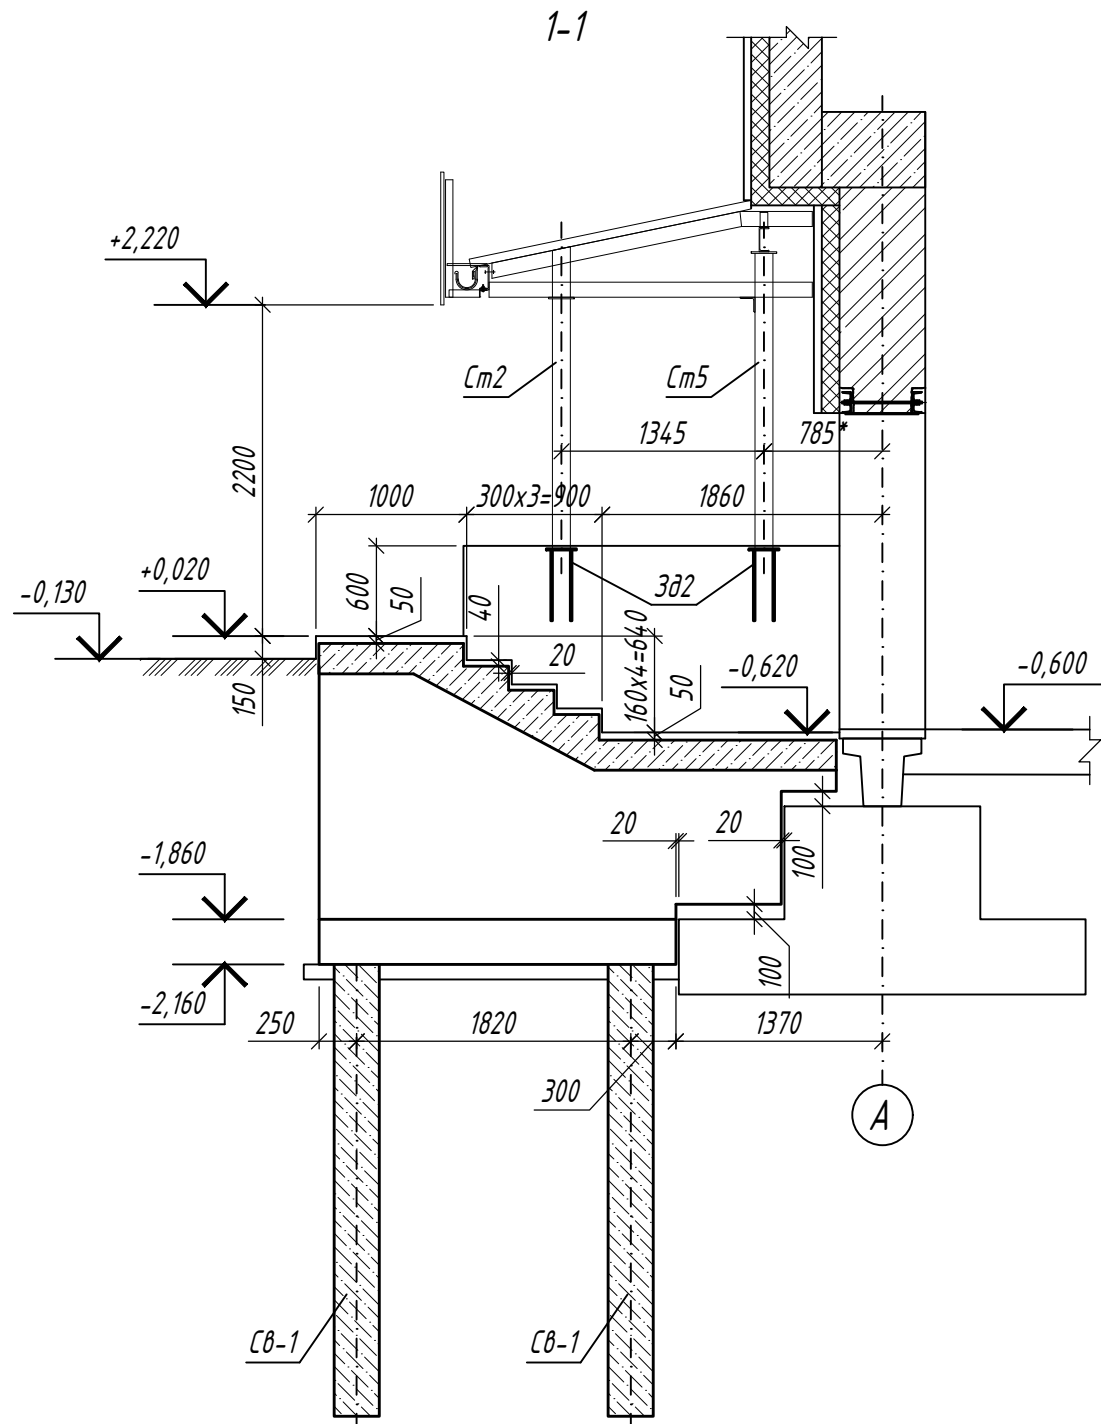

9-9

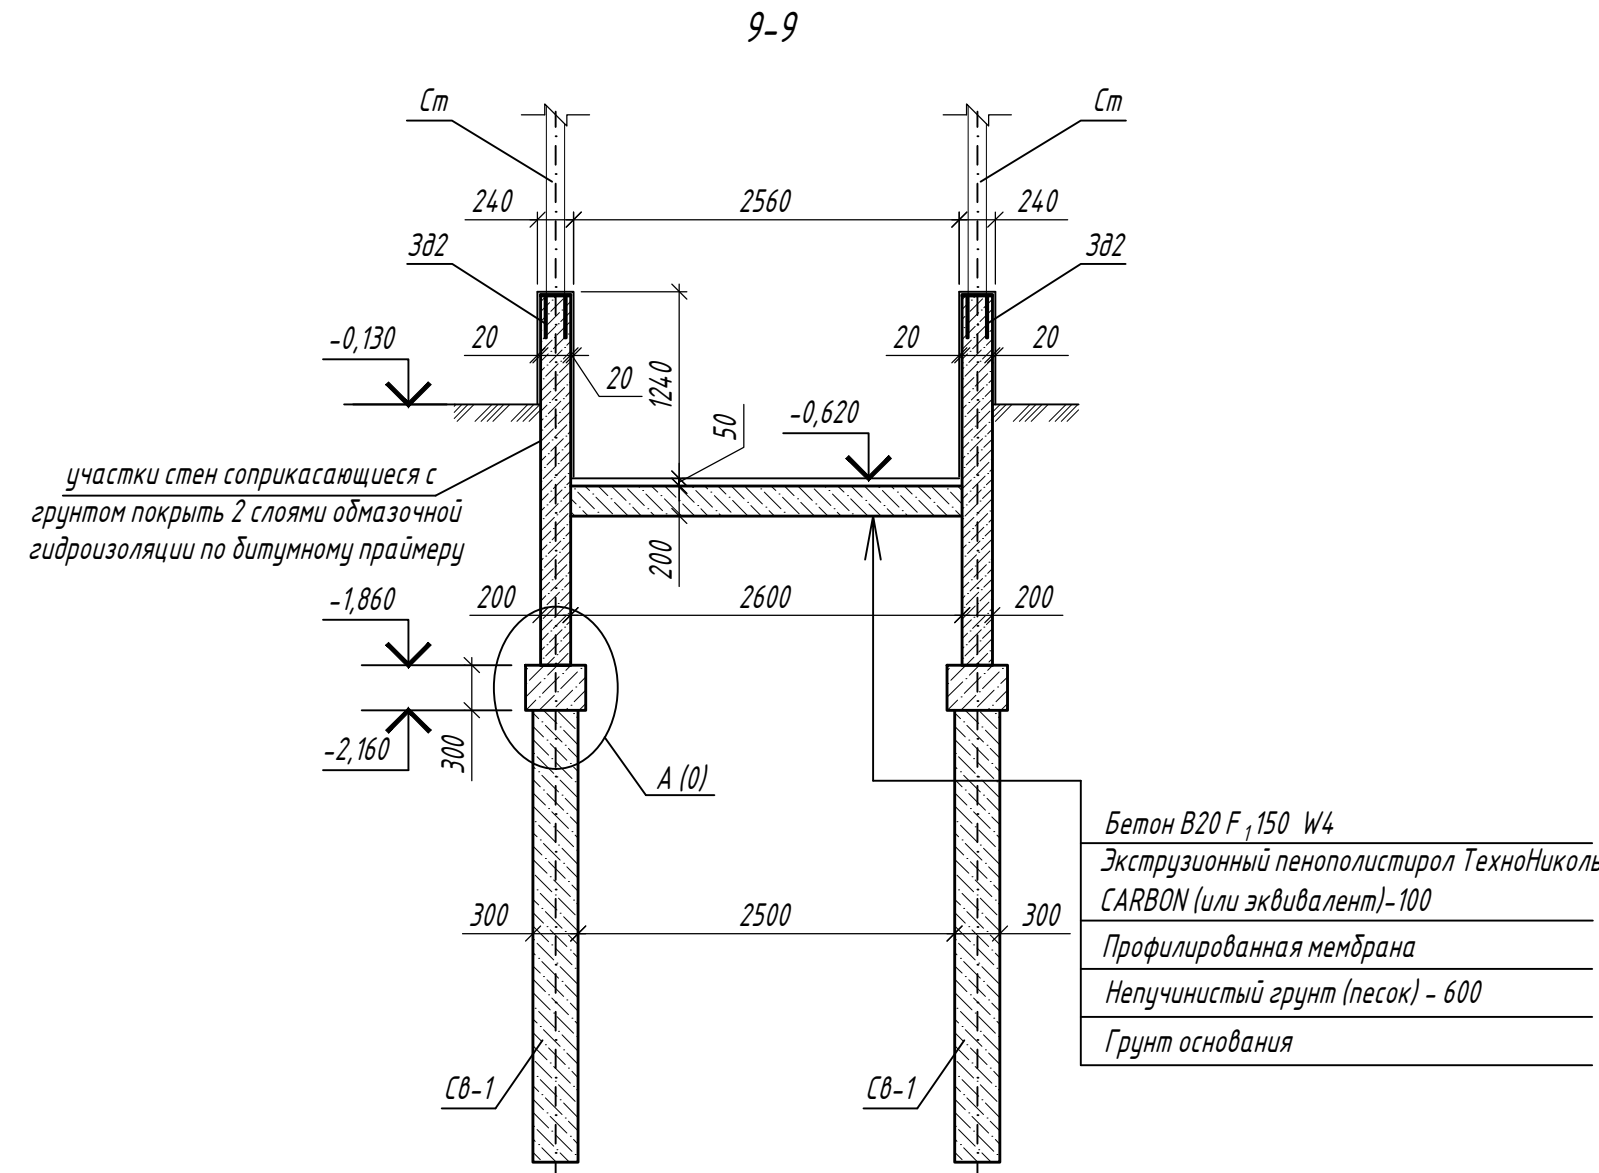






10-10

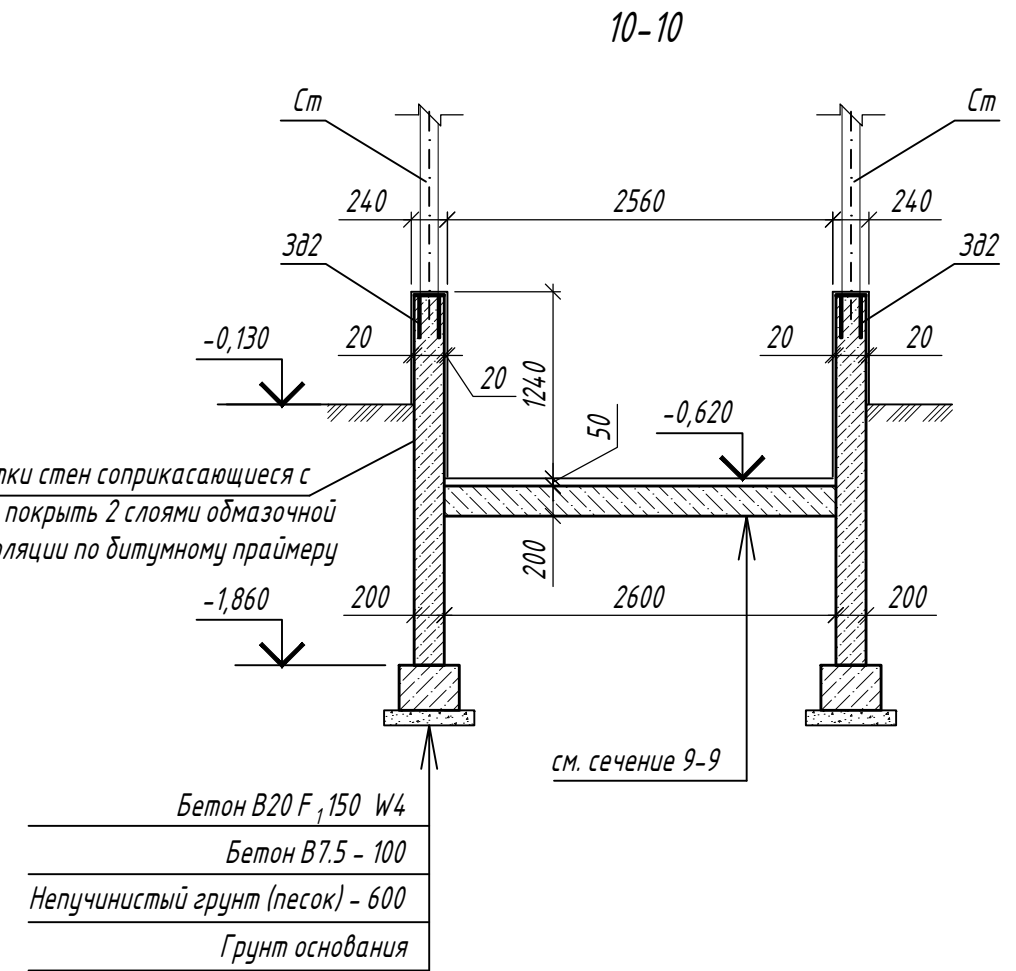

- Размеры отмеченные * (поз. 1, 2) уточнить по месту.
- Ведомость деталей см. лист 120
- Разрезы 4-4 ... 8-8 см. лист 120
- Конструкции входа соприкасающиеся с грунтом покрыть 2 слоями обмазочной гидроизоляции по битумному праймеру. Площадь одного слоя $S=28,0 \text{ м}^2$.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			Игорь			Р	119	
Проверил	Пономарева			Игорь					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вход N1 План. Разрез		000 "ЕСК"	

Согласовано					
Взам. инд. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

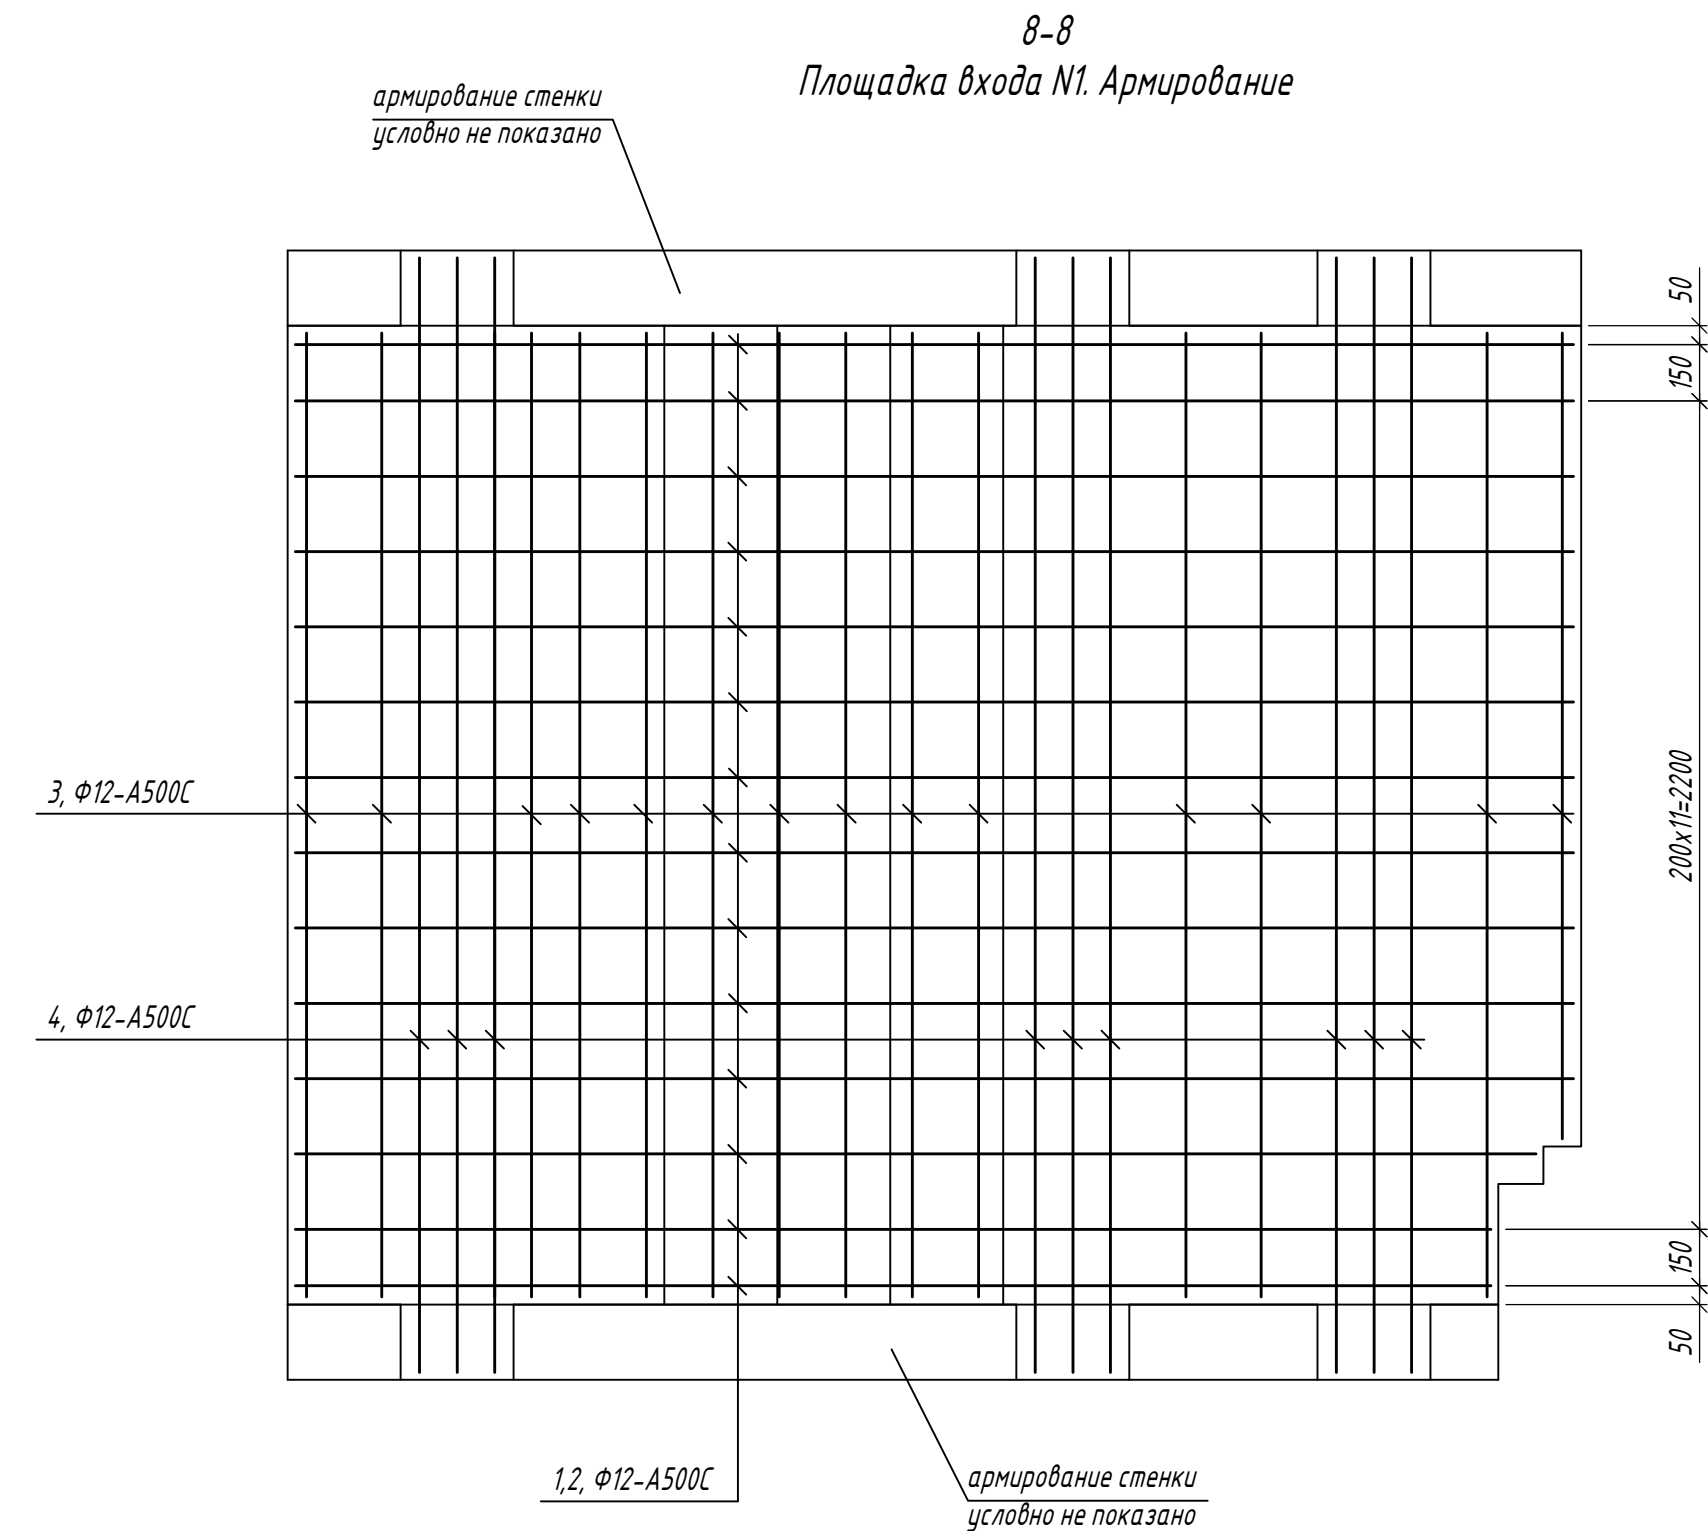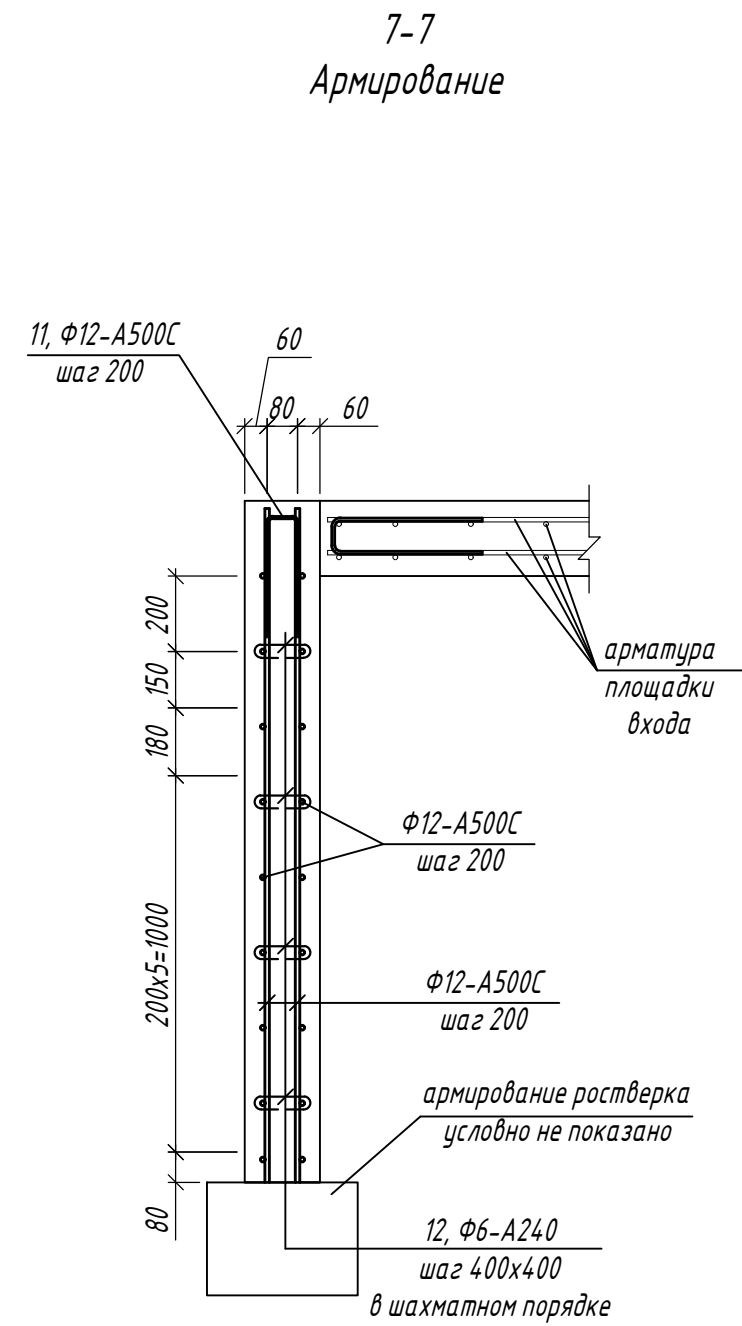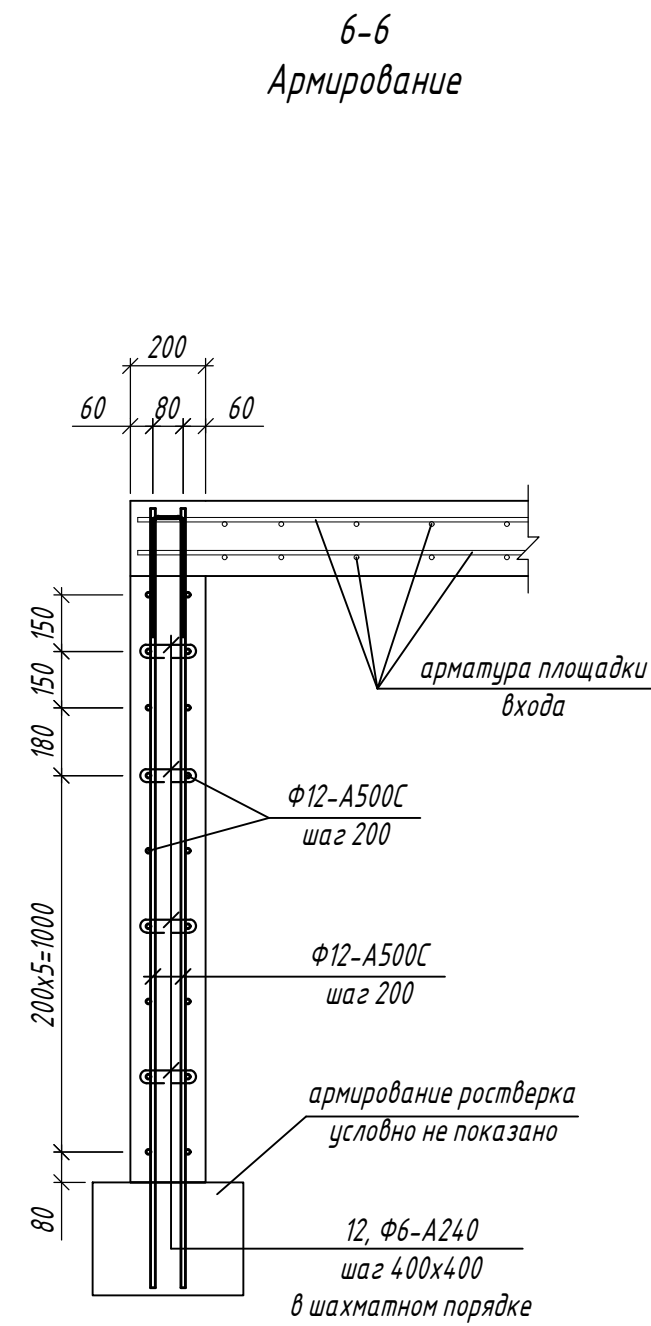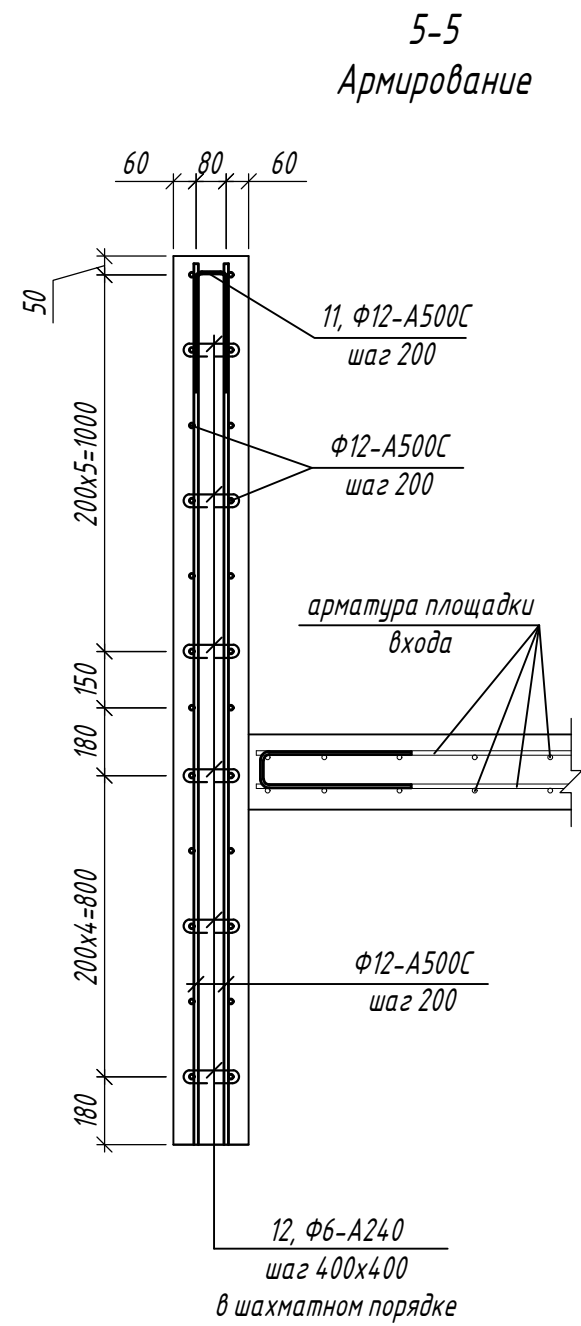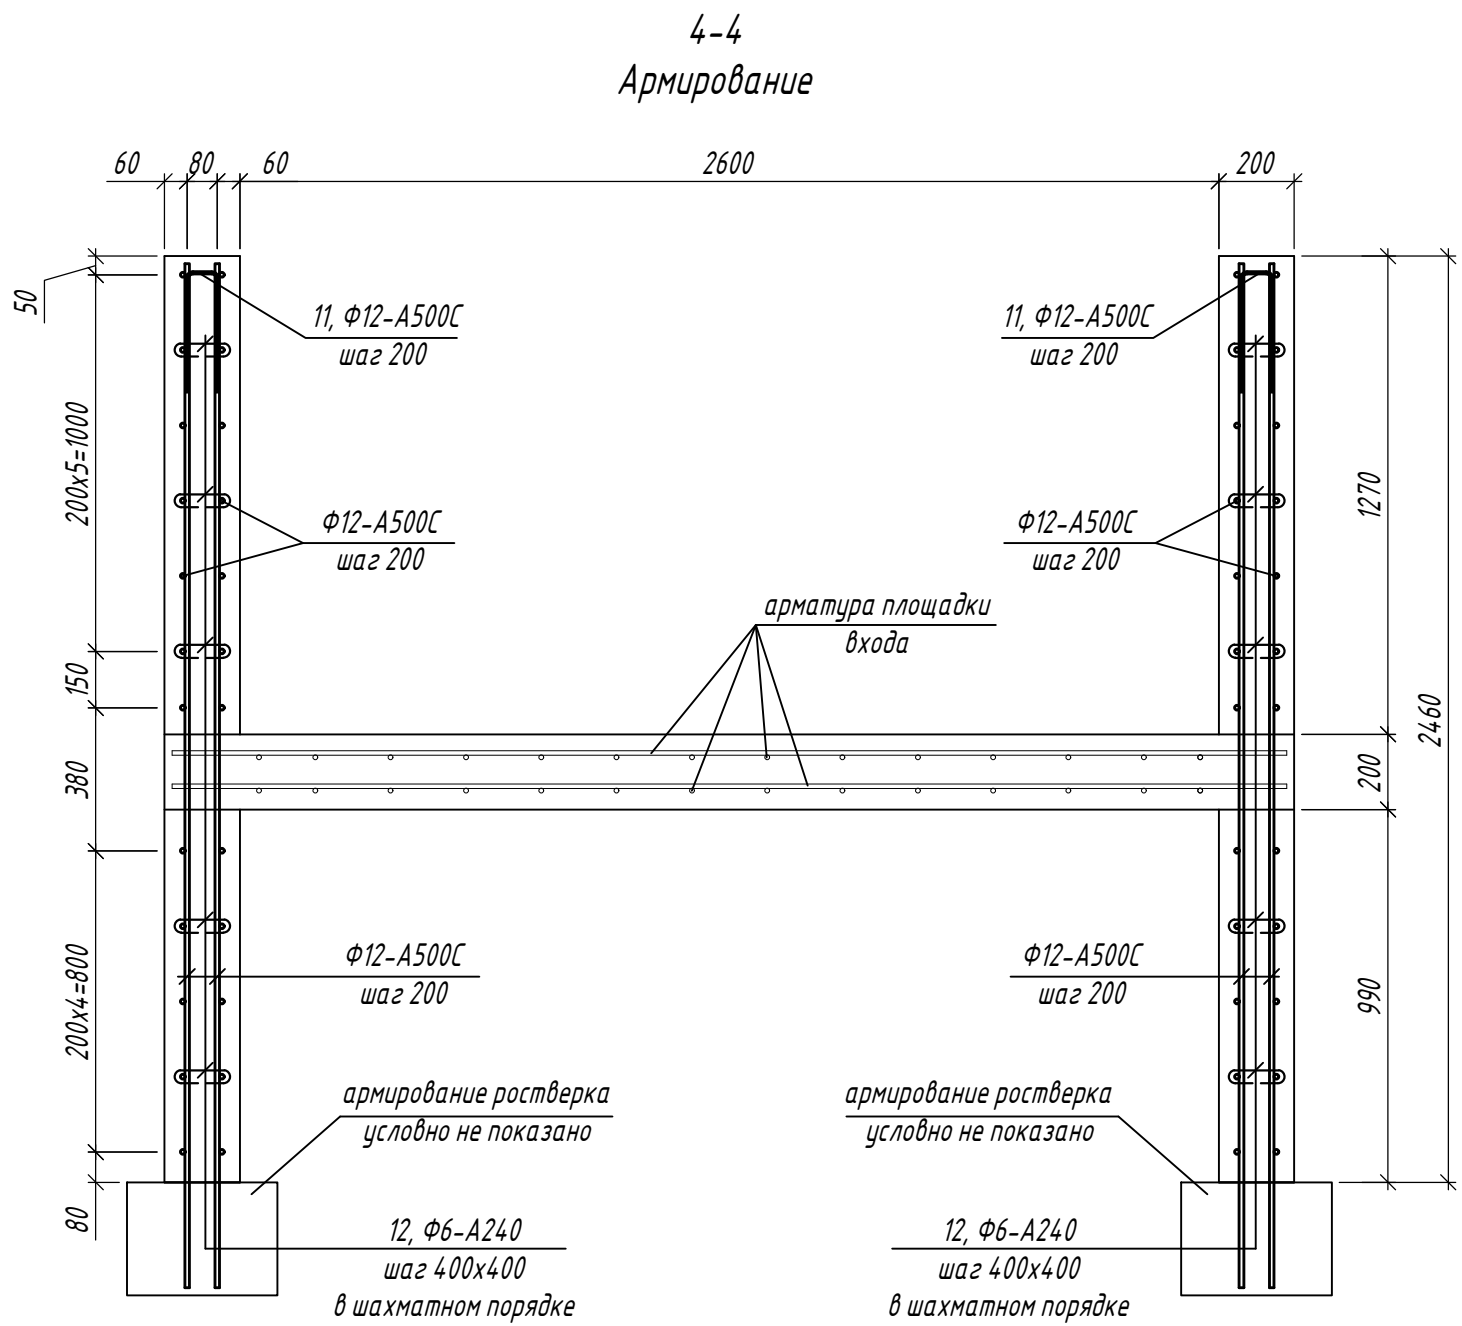

Ведомость деталей (начало)

Поз.	Эскиз
1	
2	
5	
6	
7	

Ведомость деталей (продолжение)

Поз.	Эскиз
9	
10	
11	


Ведомость деталей (окончание)

Поз.	Эскиз
12	
13	
15	

1. Размеры отмеченные * (поз. 1, 2) уточнить по месту.


						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Пономарева			Игорь			Р	120
Проверил	Пономарева			Игорь				
Нач.отдела								
Н.контроль						Вход №1 Армирование элементов		ООО "ЕСК"

1-1

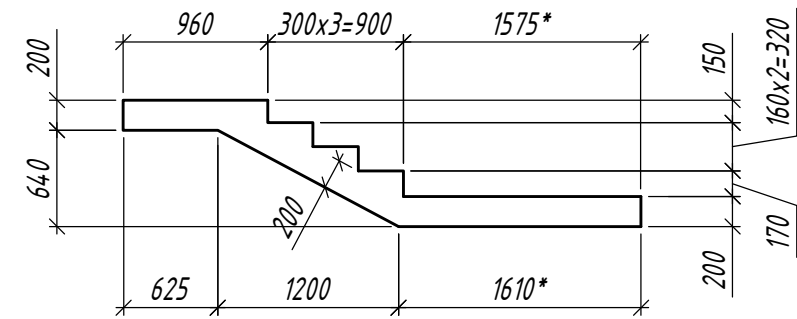


2-2

Схема расположения ниш в стене под лестницу

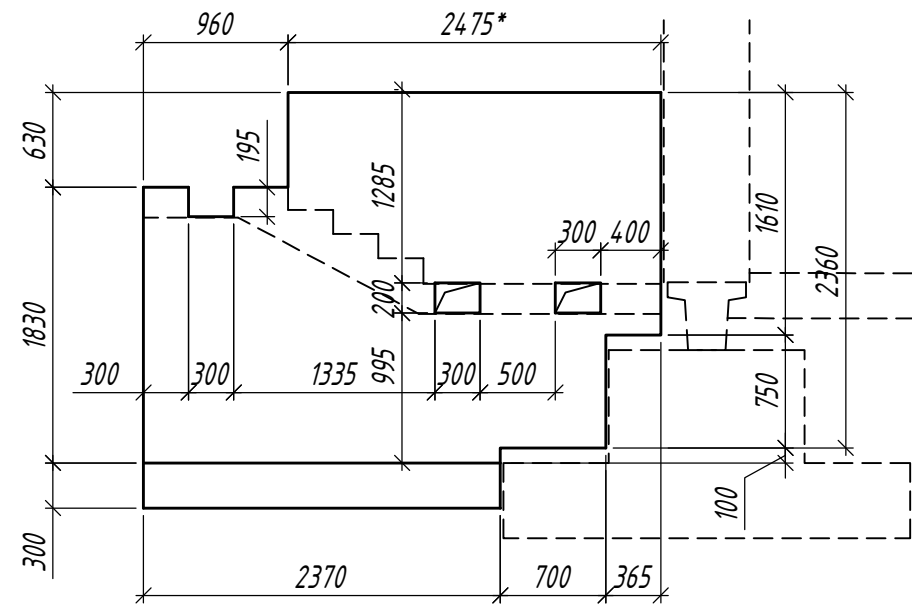



2-2

Армирование стены

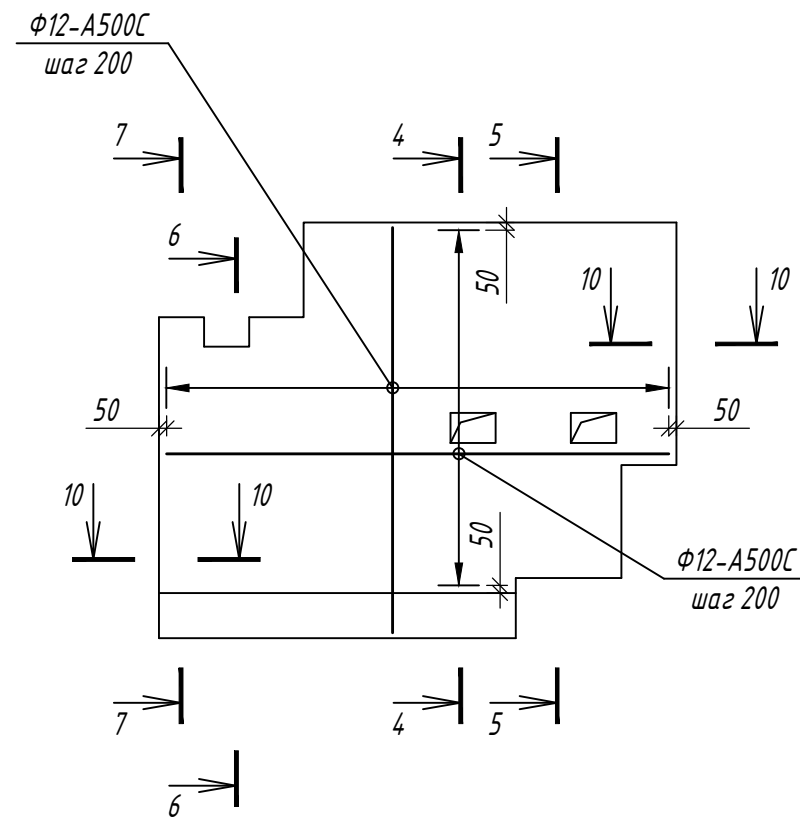

2-2


Армирование стены.

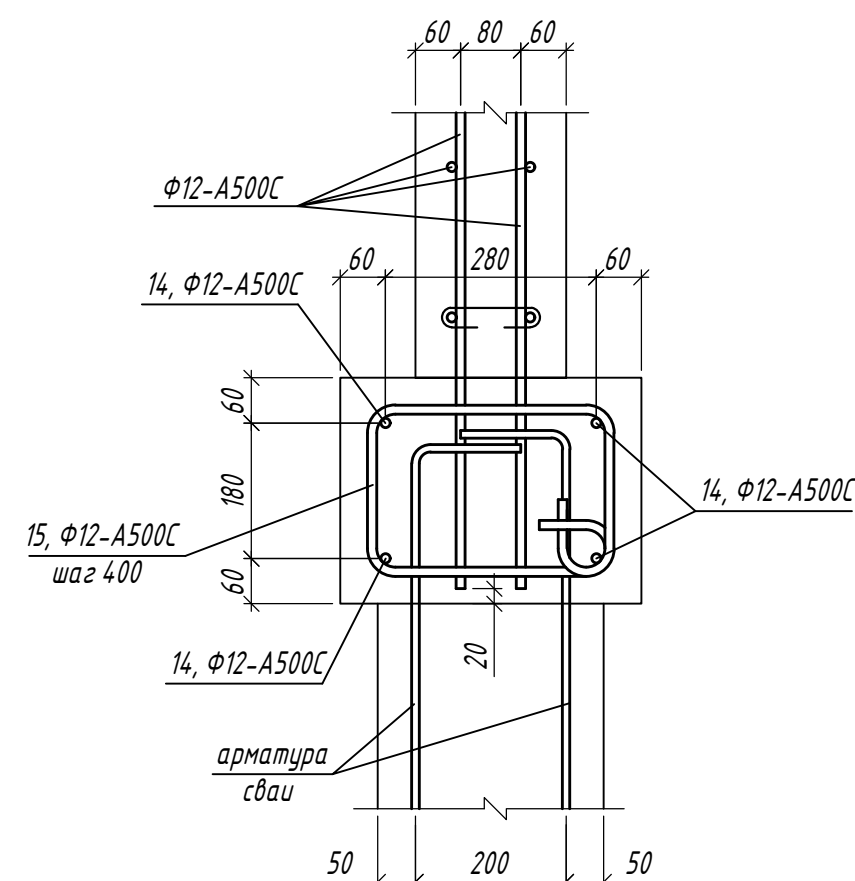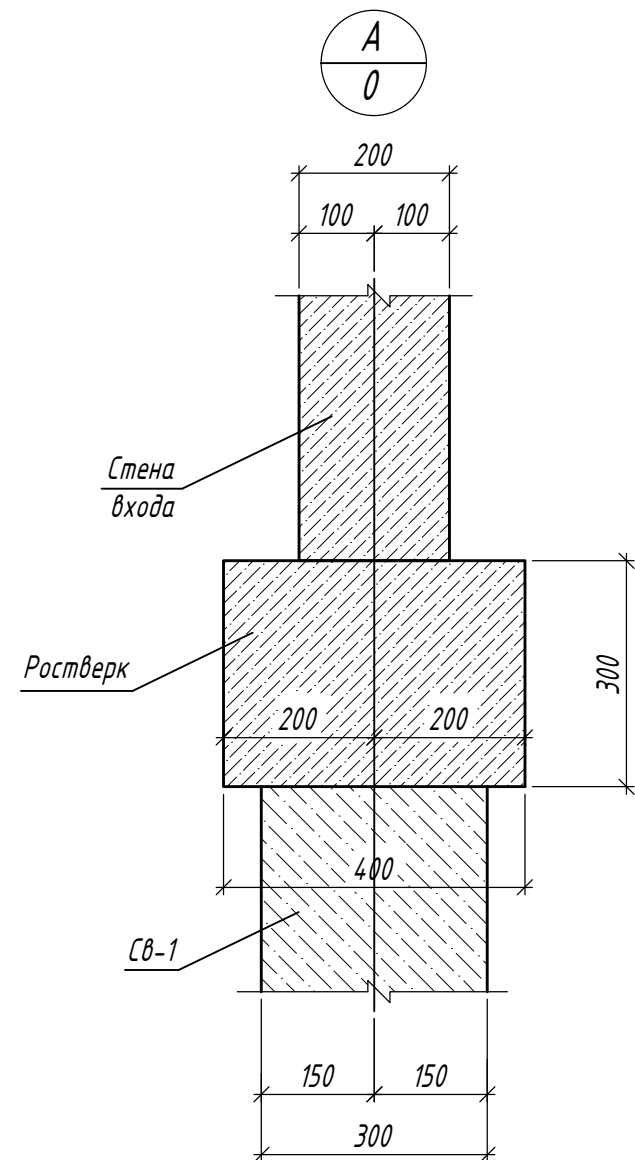


1. Размеры отмеченные * (поз. 1, 2) уточнить по месту.
2. Ведомость деталей см. лист 120
3. Разрезы 4-4 ... 8-8 см. лист 120
4. Конструкции входа соприкасающиеся с грунтом покрыты 2 слоями обмазочной гидроизоляции по битумному праймеру. Площадь одного слоя $S=28,0 \text{ м}^2$.

1-1

Площадка входа. Армирование

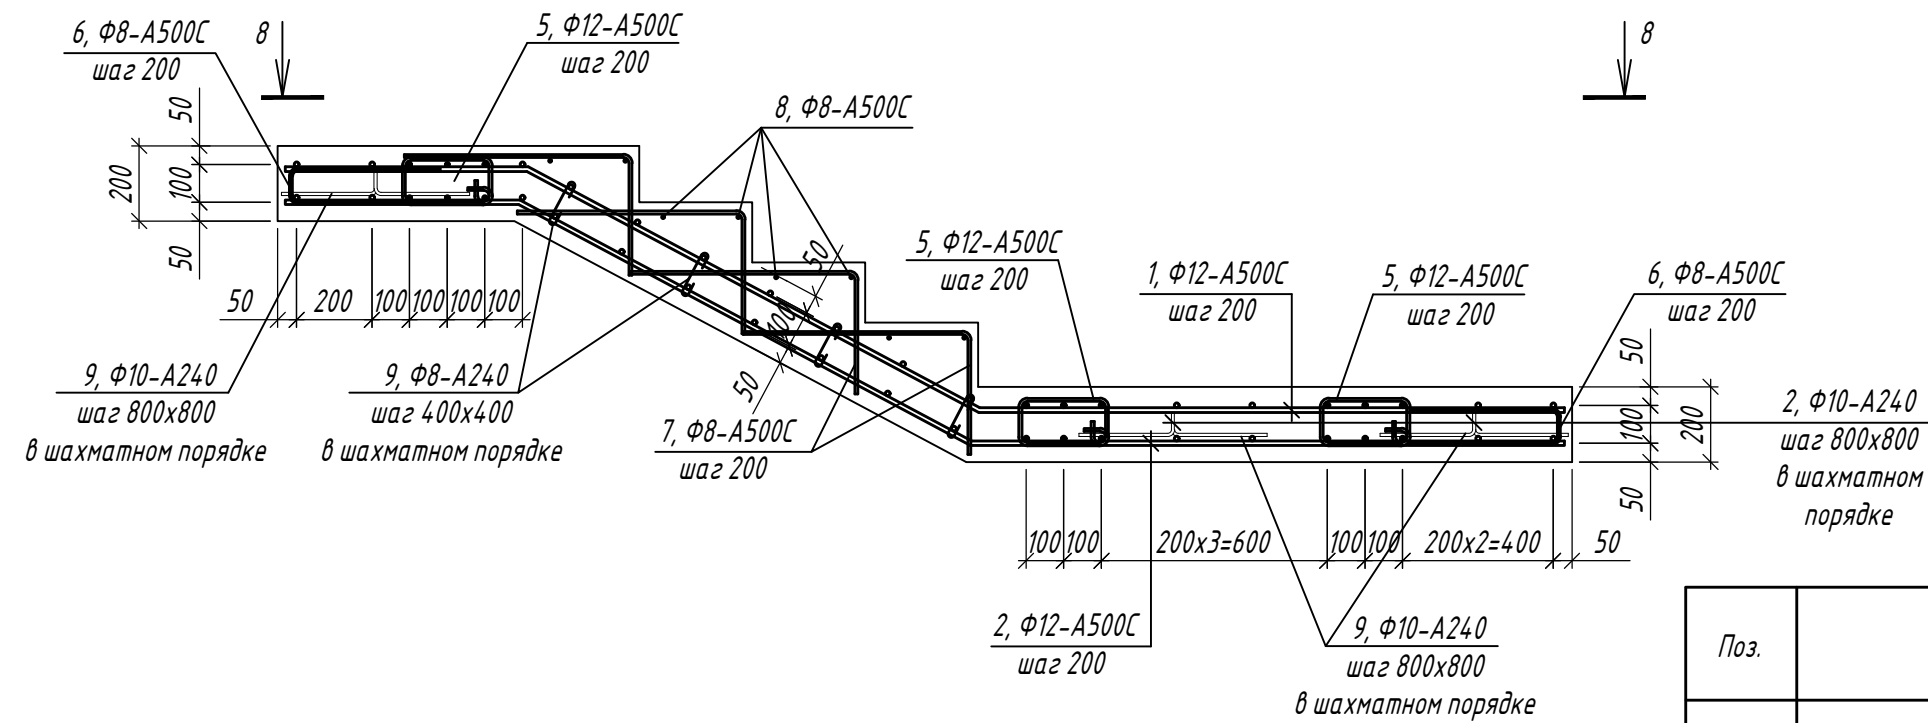

10-10

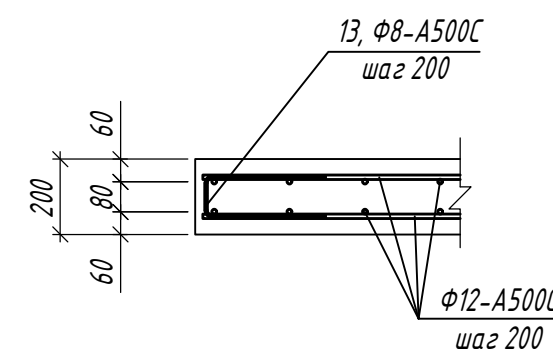

Спецификация элементов входа N1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
		Площадка входа	1		
		Стена входа	2		
ЗД2	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 118-1	4	4,2	
СВ-1	лист	Свая СВ-1	4		
		<u>Площадка входа</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	12-A500C L=3560	14	3,16	
2	ГОСТ 34028-2016	12-A500C L=3560	14	3,16	
3	ГОСТ 34028-2016	12-A500C L=2560	28	2,27	
4	ГОСТ 34028-2016	12-A500C L=2960	18	2,63	
5	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=865	42	0,34	
6	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=900	42	0,36	
7	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=930	56	0,37	
8	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=2560	8	1,01	
9	ГОСТ 34028-2016	8-A240 L=220	49	0,09	
10	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=910	25	0,56	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F ₁₅₀ W4	2,74		м ³
		<u>Стена входа</u>			на 1 ед.
	ГОСТ 34028-2016	12-A500C, м.п.	226,5	0,888	
11	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=890	19	0,35	
12	ГОСТ 34028-2016	6-A240 L=250	111	0,06	
13	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=910	26	0,36	
14	ГОСТ 34028-2016	12-A500C L=2330	4	2,07	
15	ГОСТ 34028-2016	12-A500C L=1245	7	1,11	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F ₁₅₀ W4	2,35		м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5	0,2		м ³
		Экструзионный пенополистирол	1,43		м ³
		Профилированная мембрана	14,04		м ²
		Песок	15,6		м ³

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			Григорьев			Р	121	
Проверил	Пономарева			Григорьев					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вход №1 Сечения. Спецификация.	000 "ЕСК"		



Согласовано

Взам. инв. N



Подпись и дата

Инв. N подл.

Козырек входа №1
Схема расположения балок

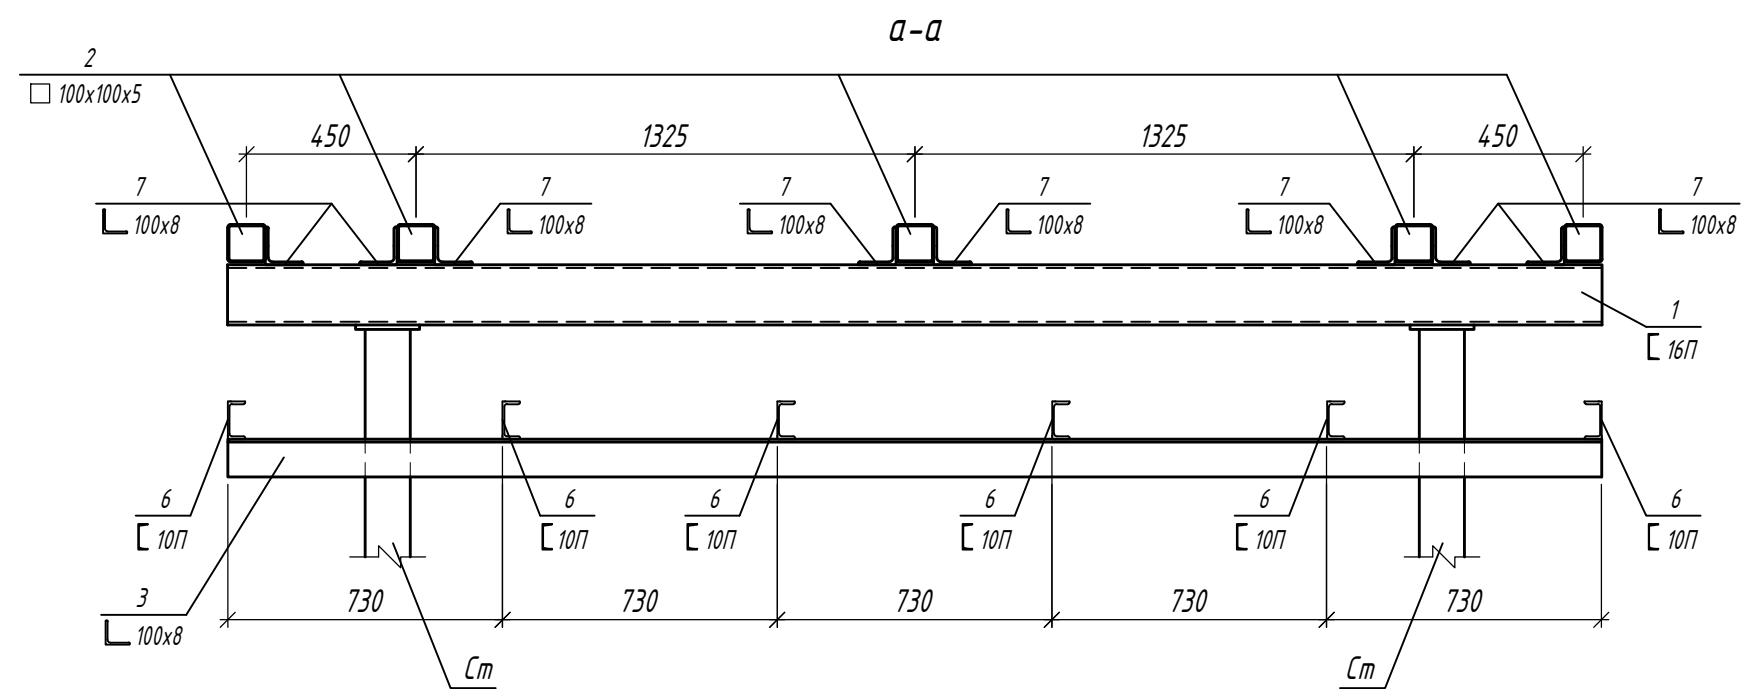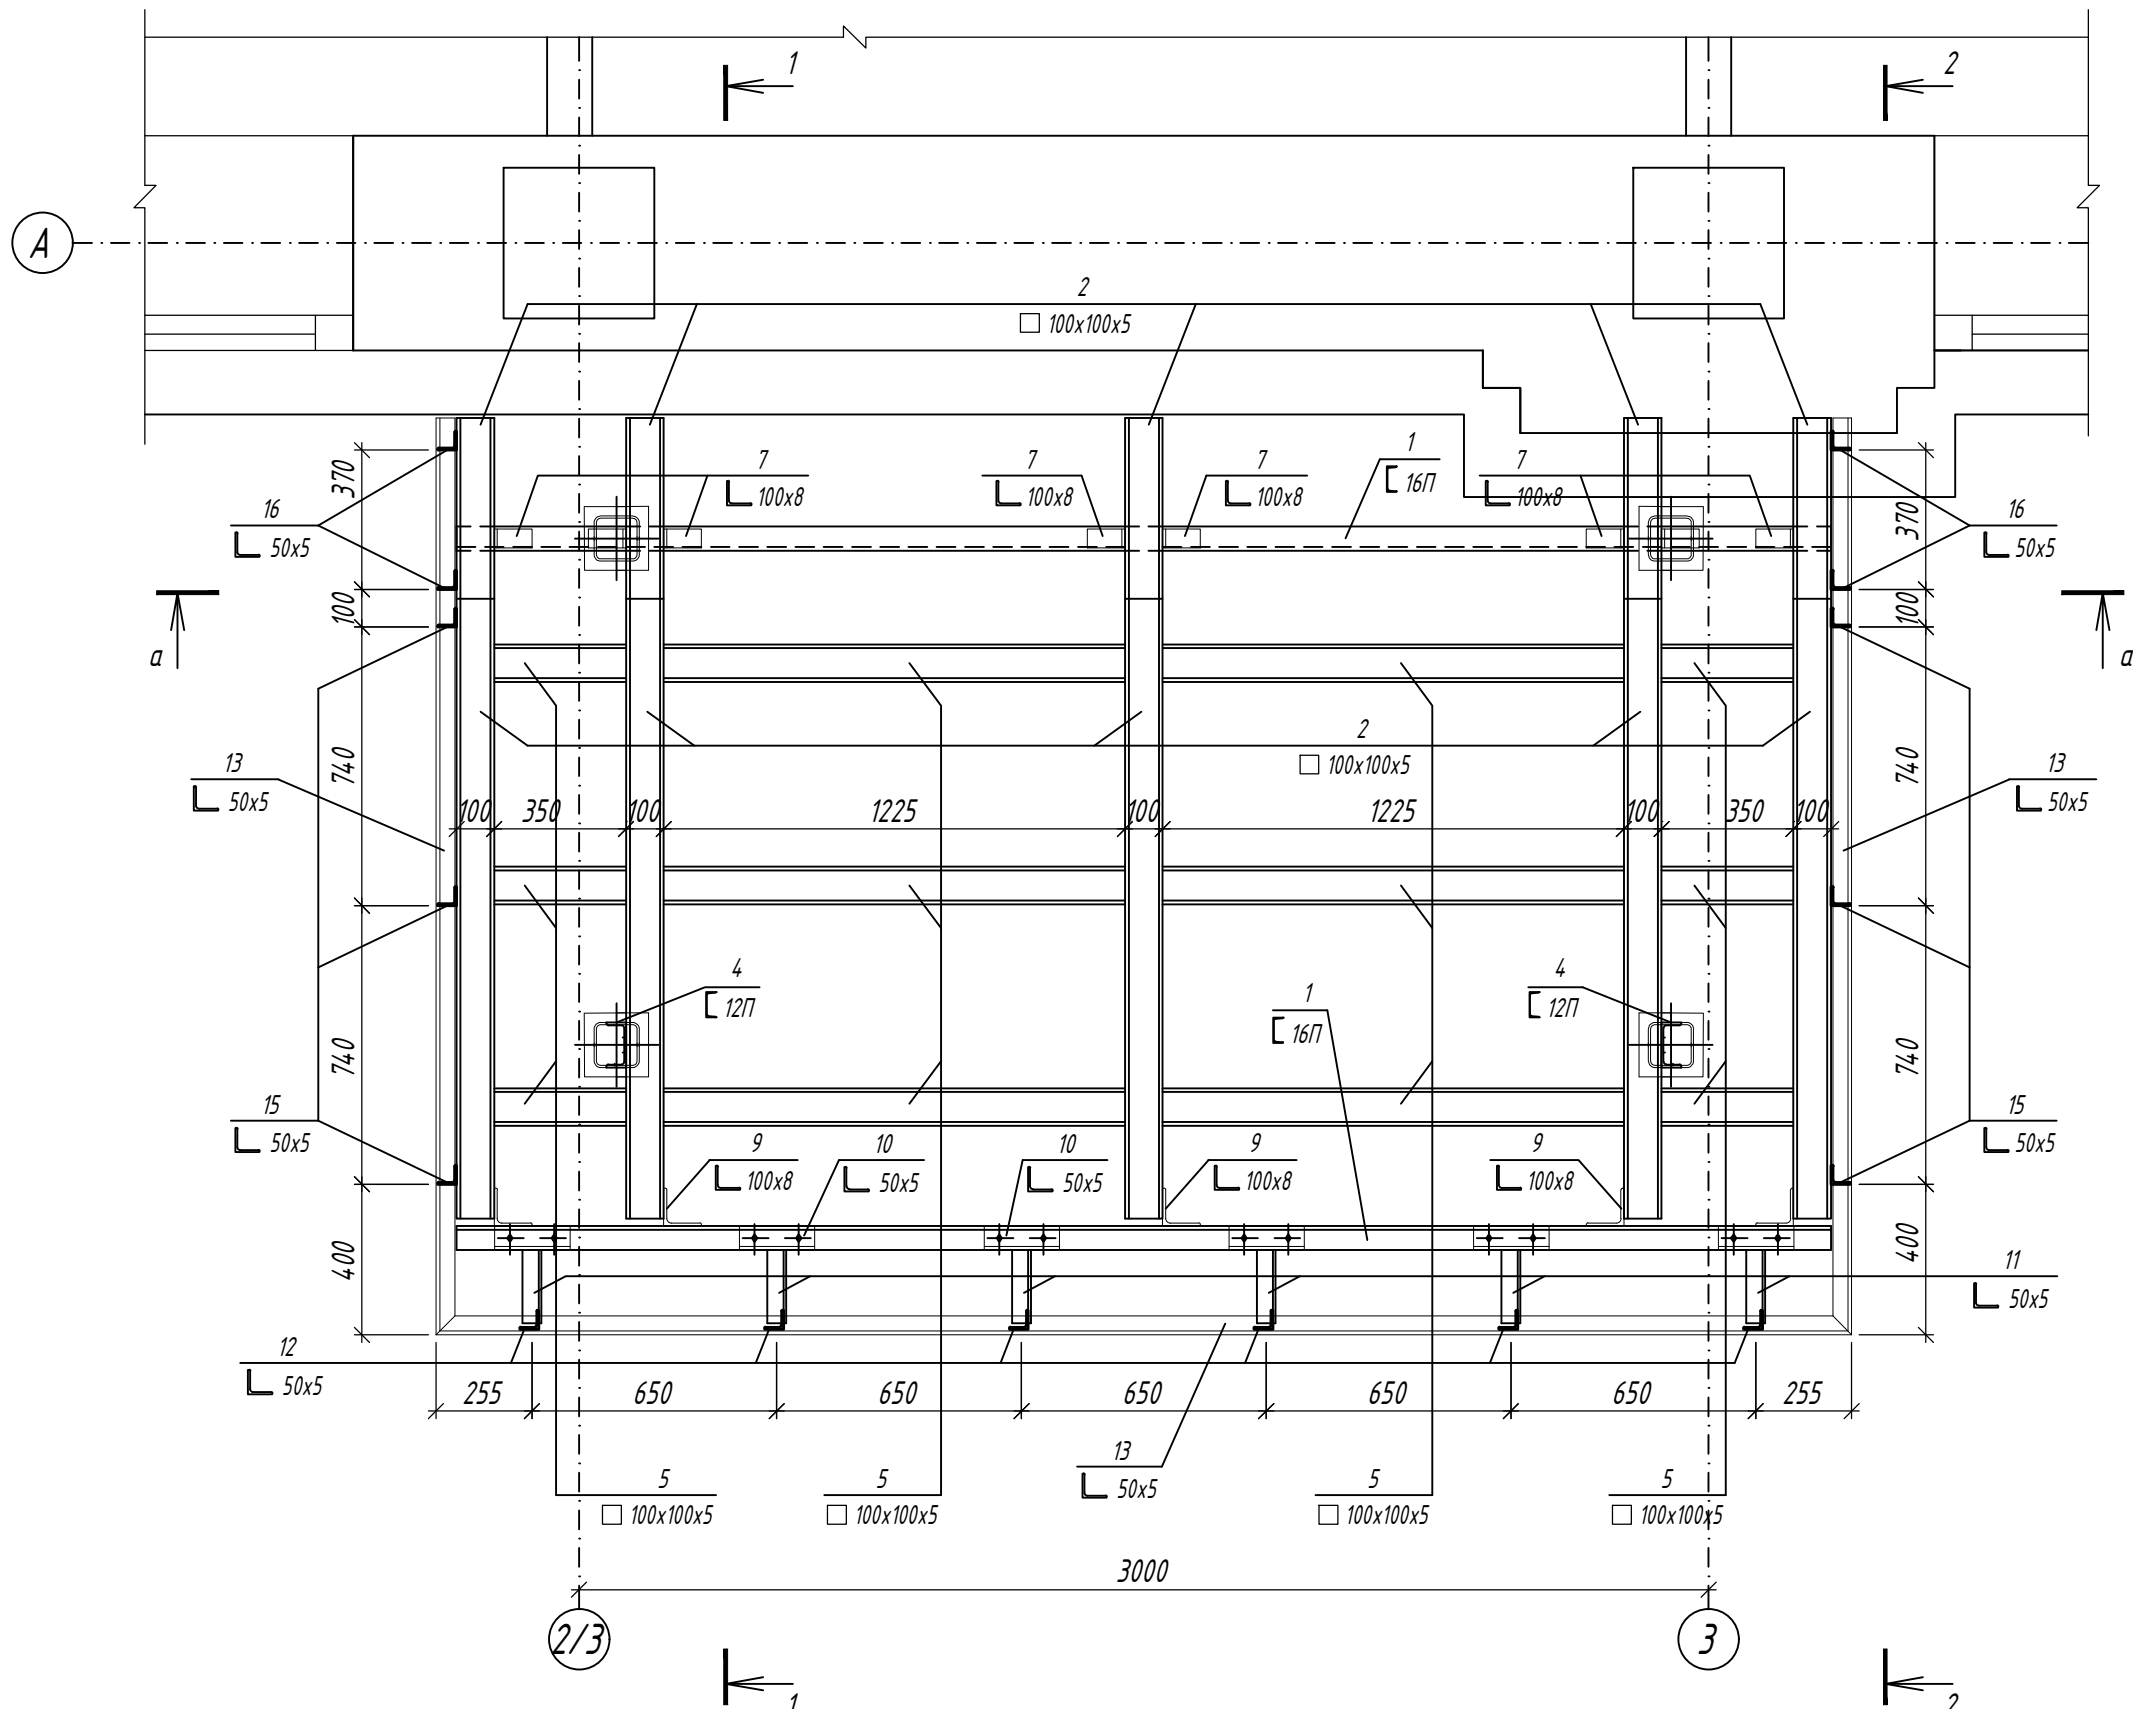

- Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, окрасить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Профнастил крепить к балкам самонарезающими винтами В6х25 ТУ 36-25-12-13-88. В каждой волне, между собой листы профнастила соединять комбинированными заклепками ЗК-10 ТУ 36-2088-85 с шагом 300мм. Крепление осуществлять с использованием уплотнительной шайбы из неопреновой резины толщиной 1мм. Листы профнастила уложить с нахлестом на одну волну. Самонарезающие винты должны быть оцинкованы.
- Сечения 3-3 ... 6-6 см. лист 124

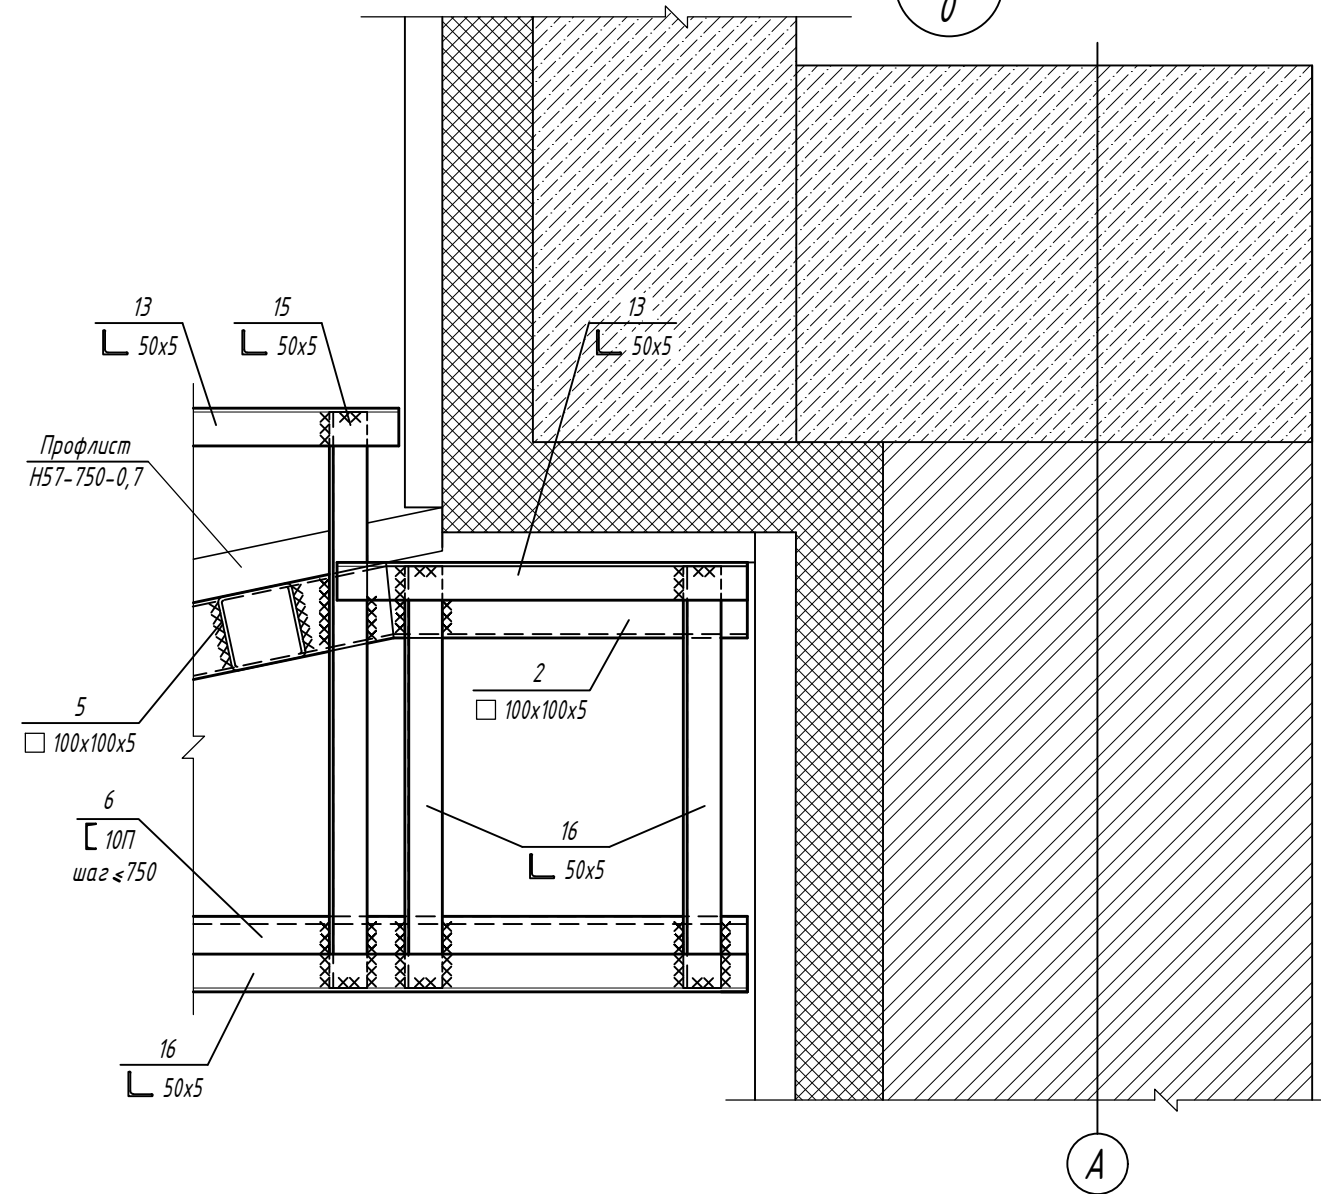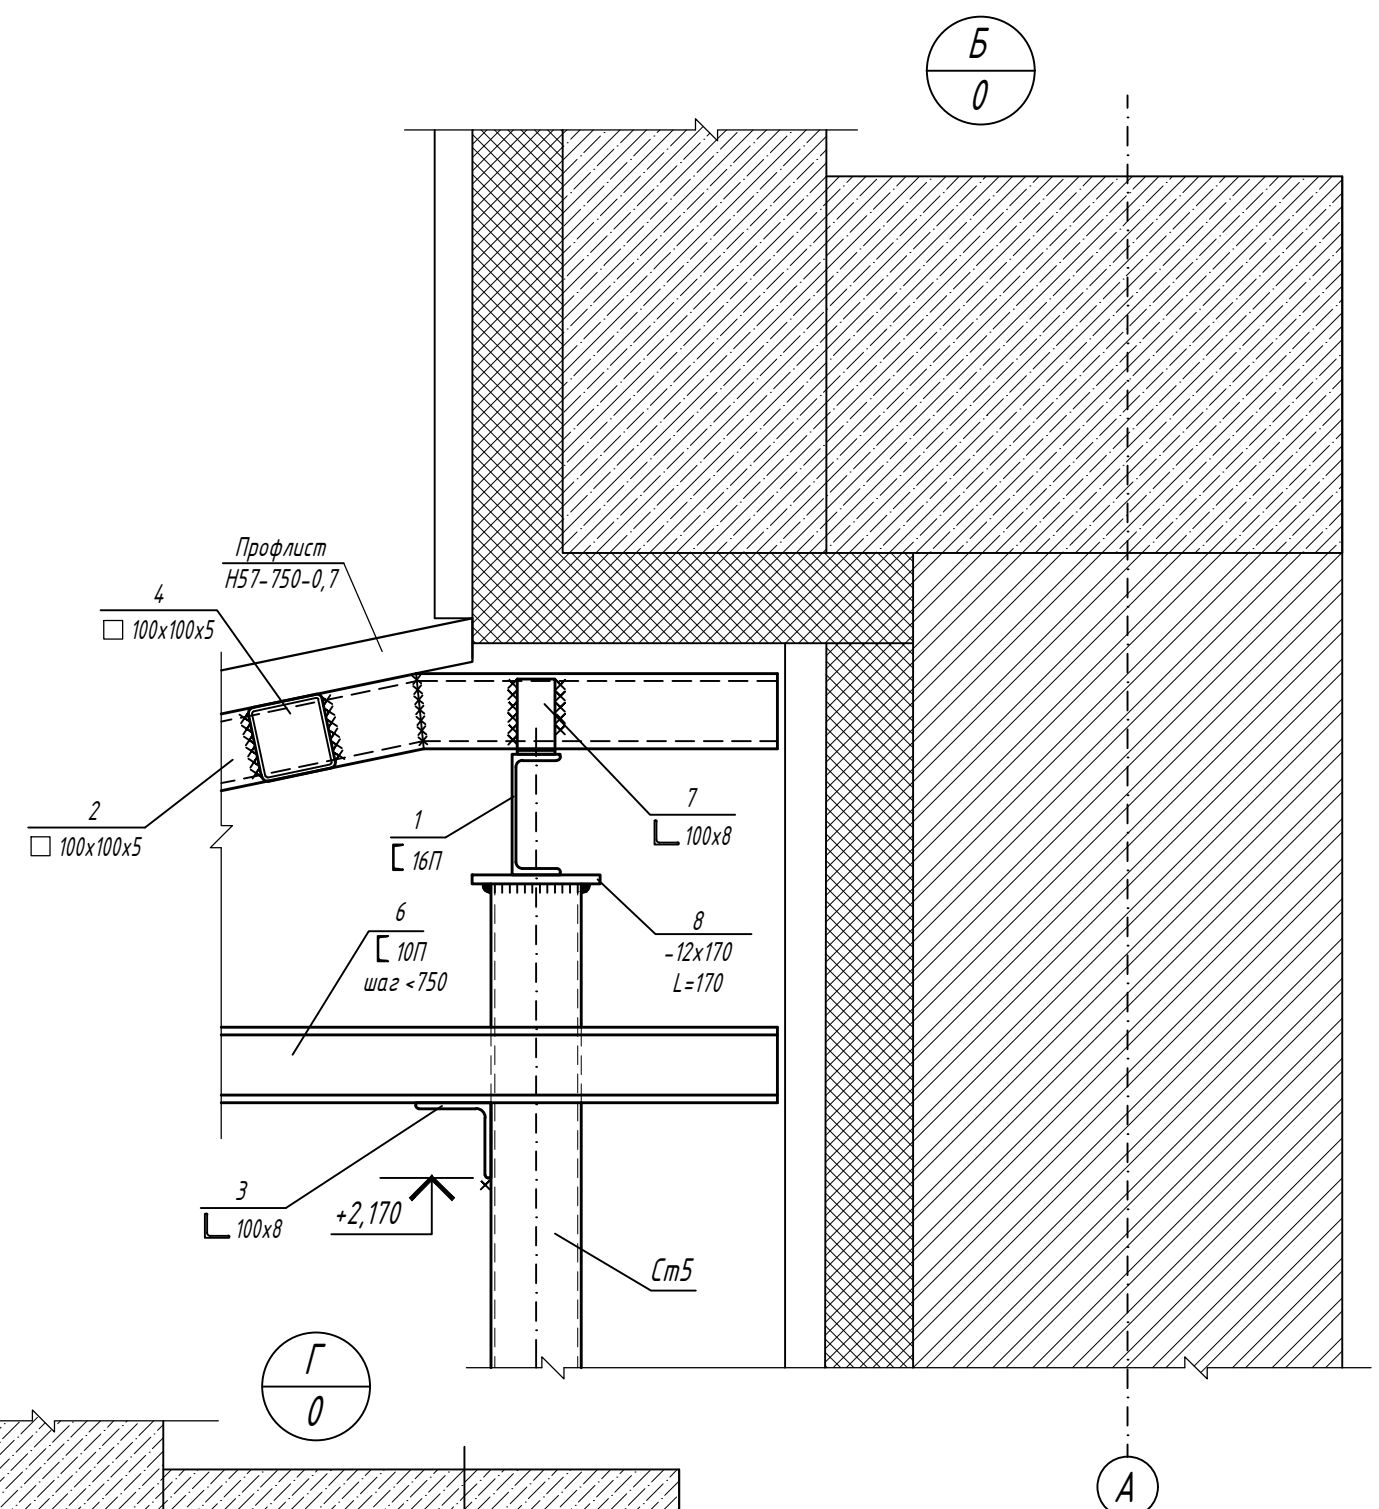


						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троцк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Пономарева	Лист	Лист	Лист	Лист		Р	122
Проверил	Пономарева	Лист	Лист	Лист	Лист	Вход №1. Козырек входа Схема расположения балок		
Нач.отдела								
Н.контроль						ООО "ЕСК"		

Согласовано


Взам. инв. №

Подпись и дата



Инв. № подл.

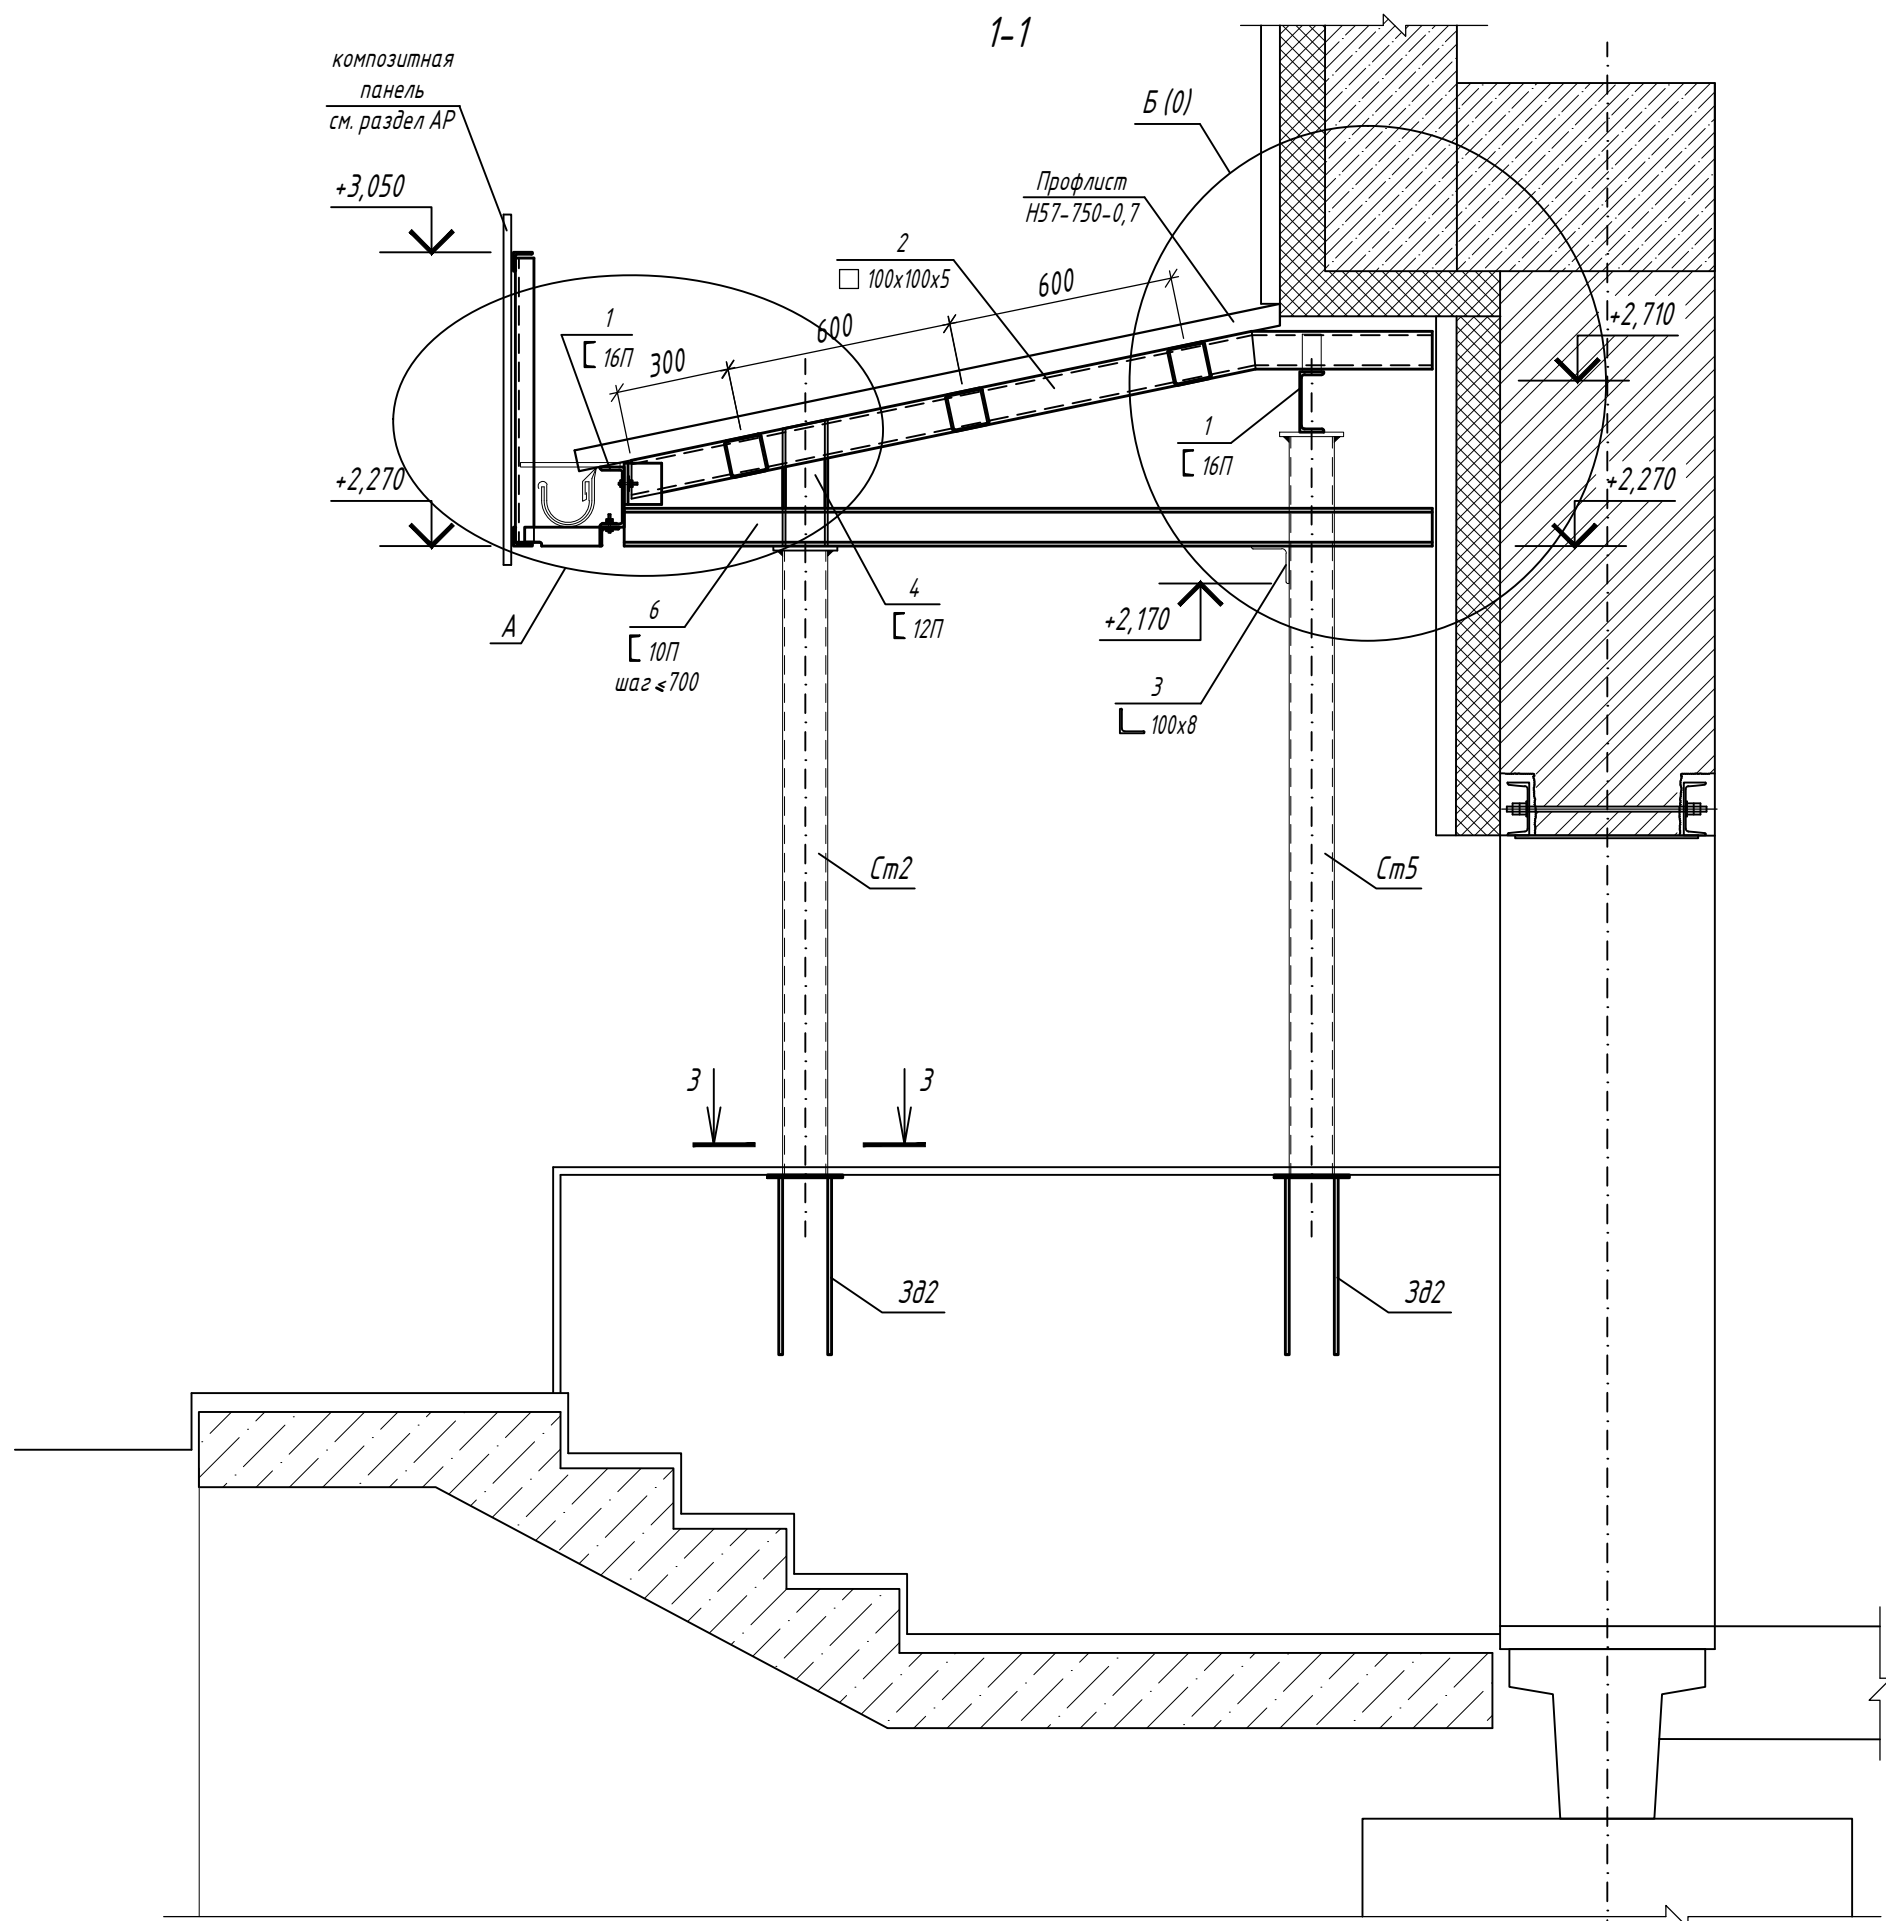


В

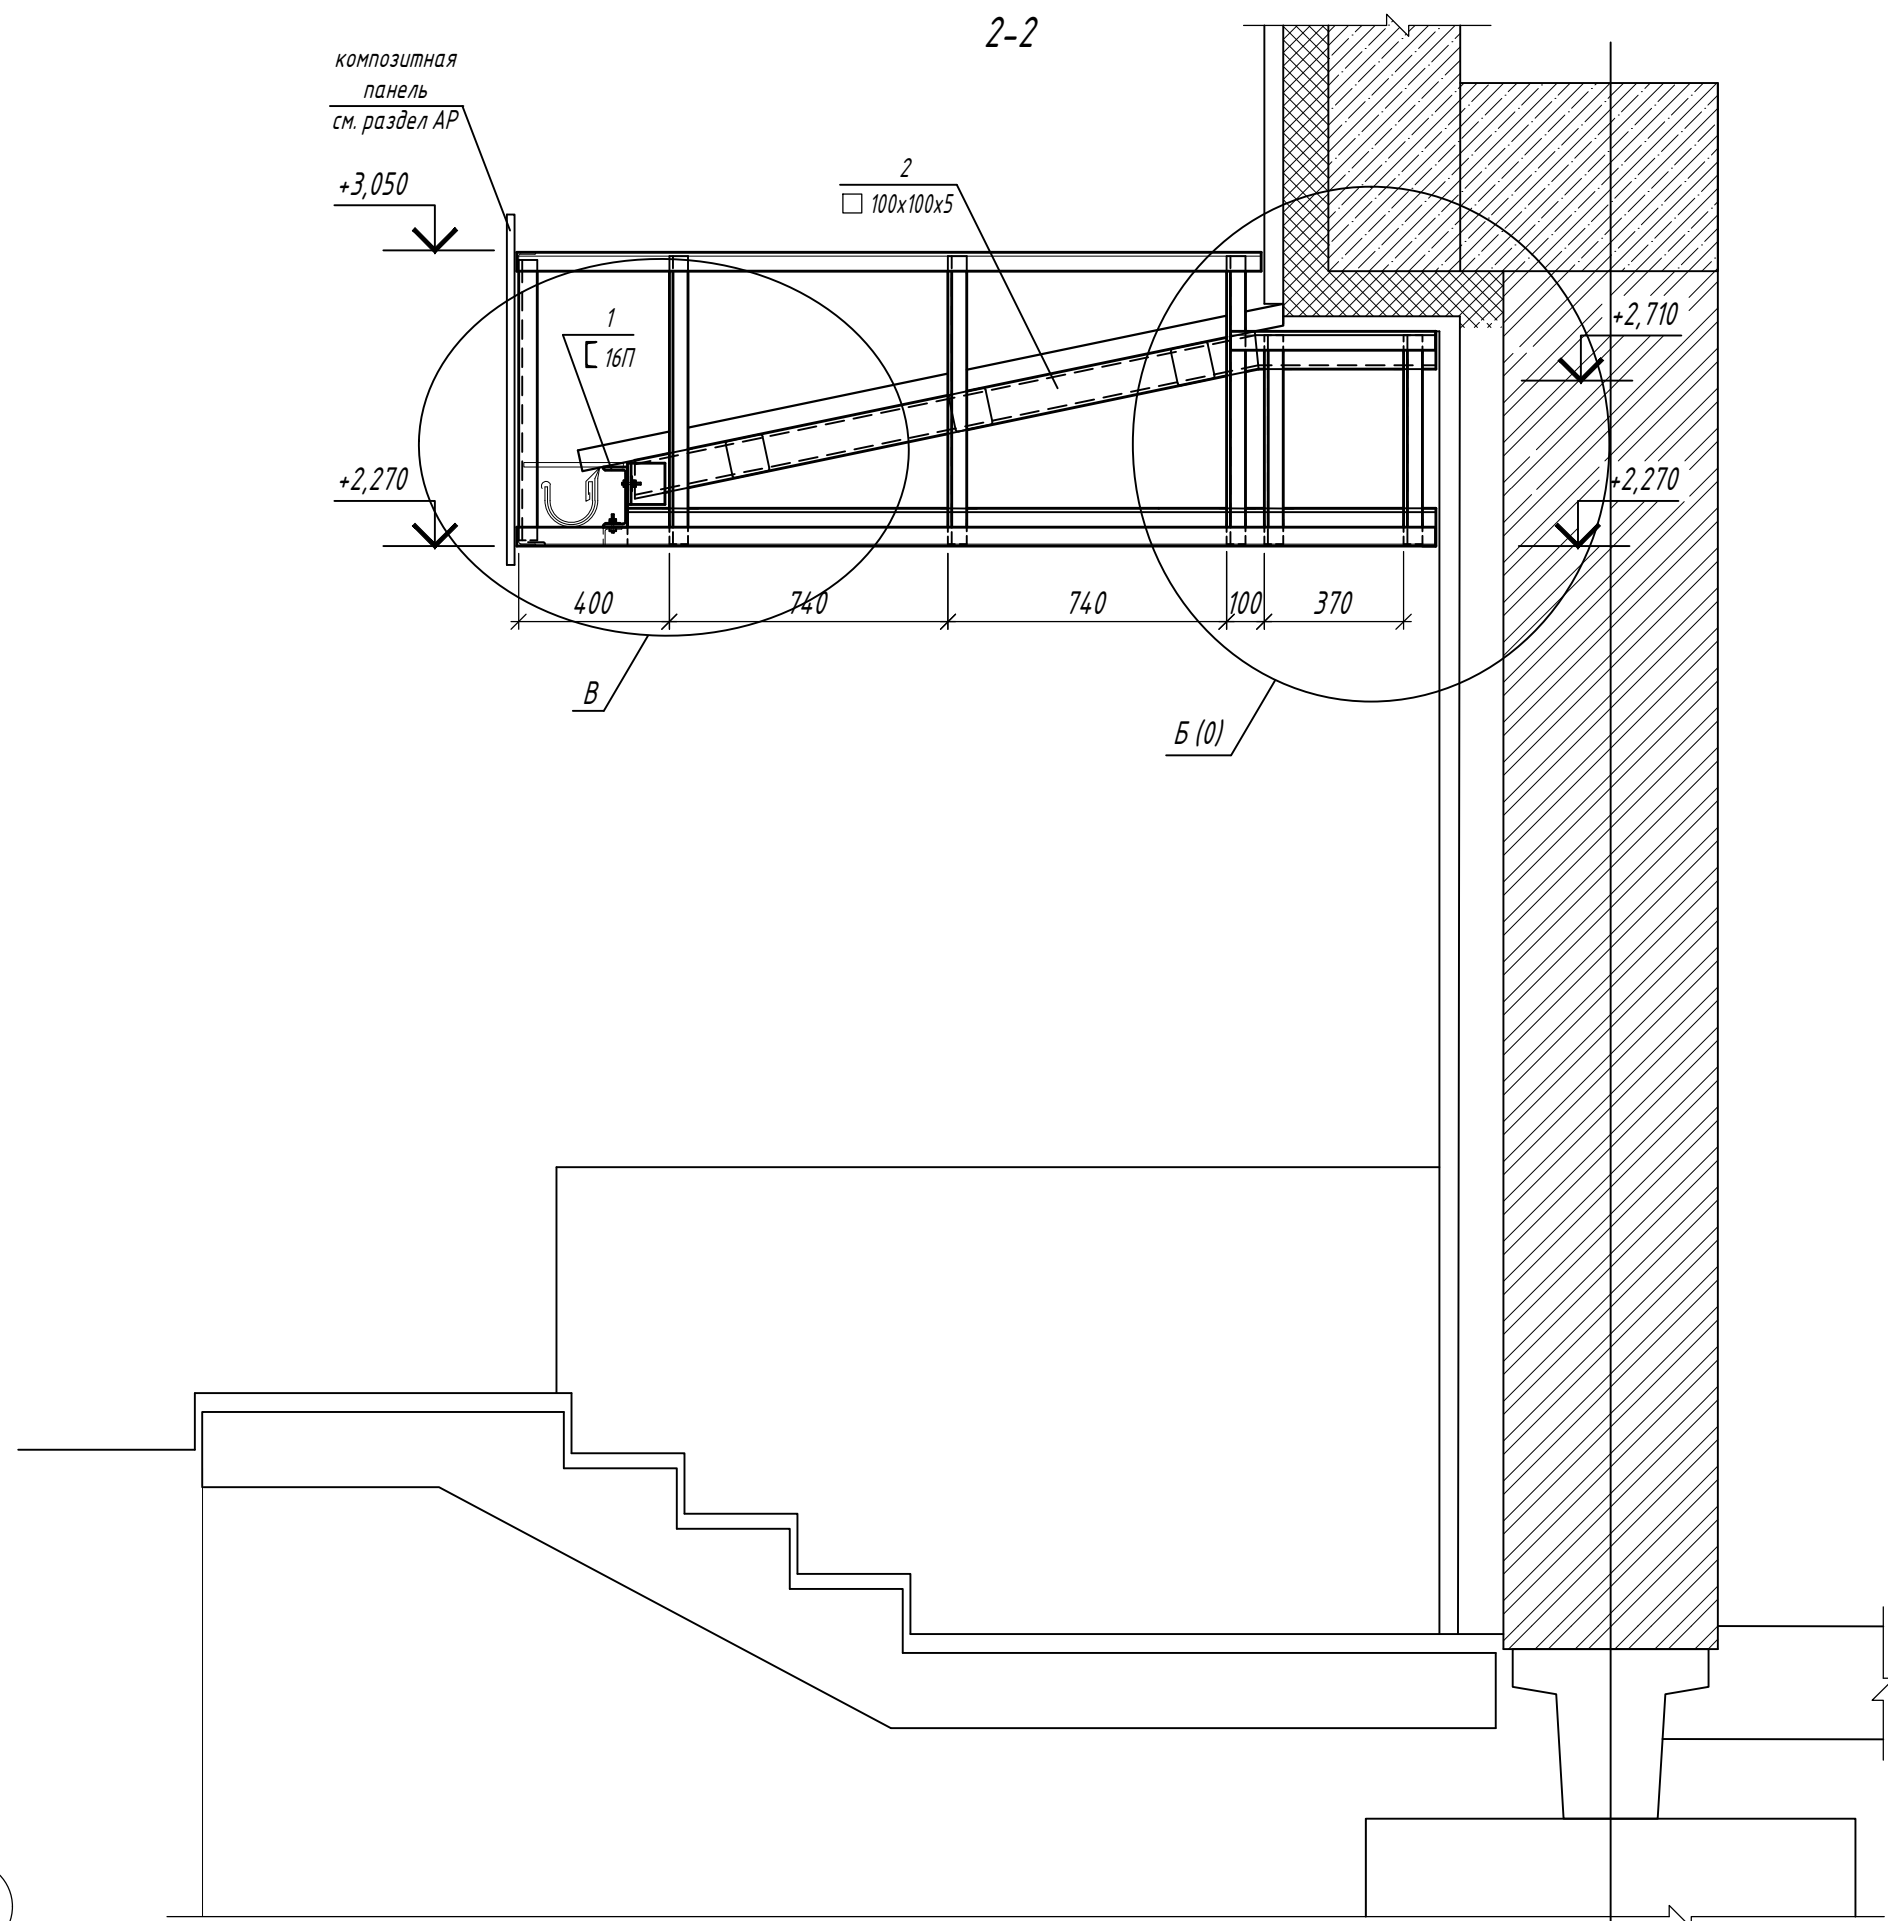

А

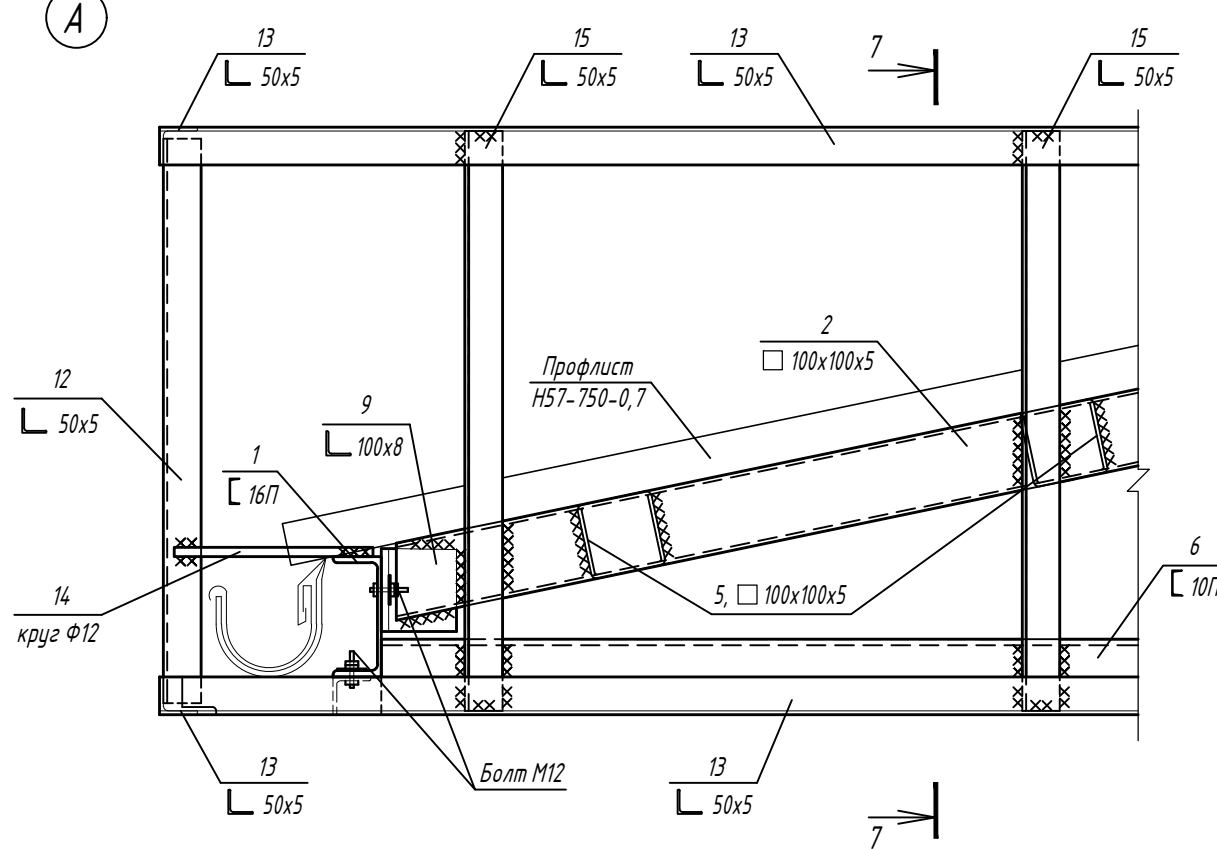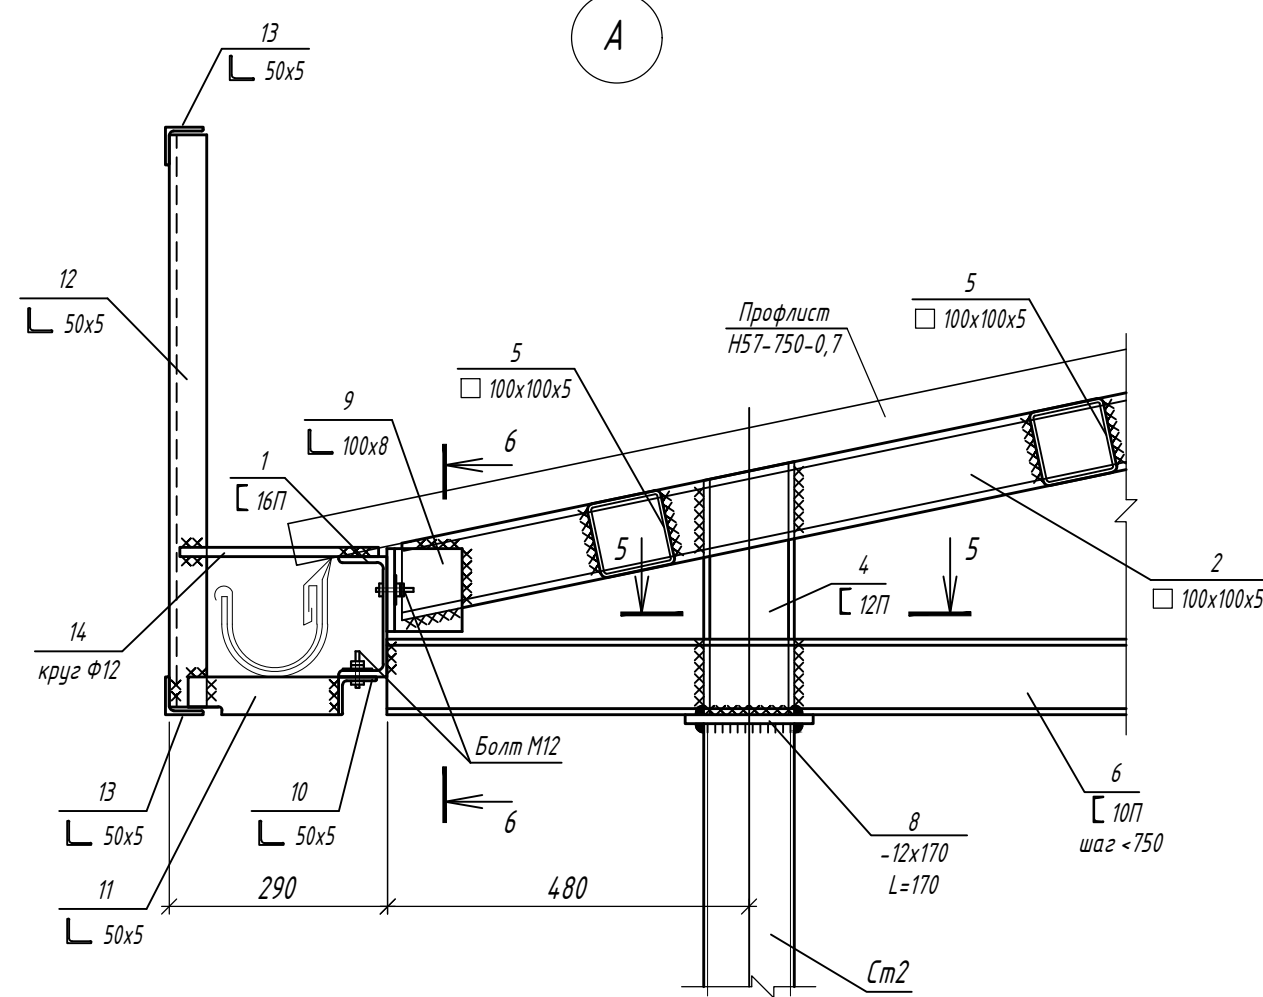

1. Разрезы 1-1, 2-2 замаркированы на листе 122
2. Размеры отмеченные * уточнить по месту.

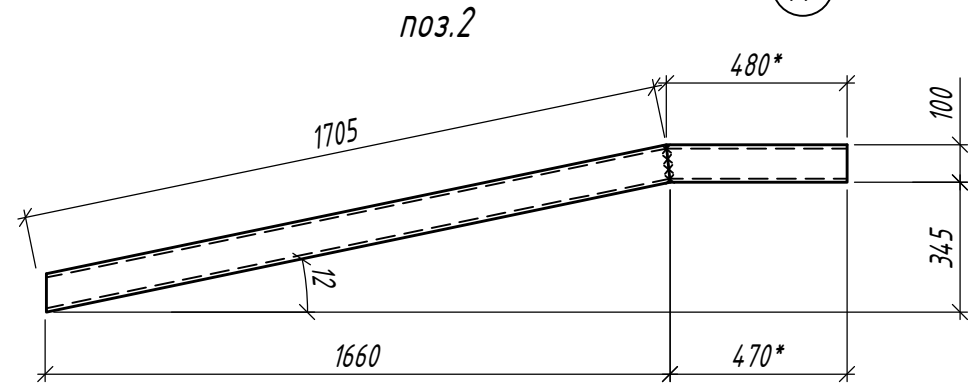





						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			ИЯИ			Р	123	
Проверил	Пономарева			ИЯИ					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вход №1. Козырек входа Разрезы 1-1, 2-2. Узлы	ООО "ЕСК"		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

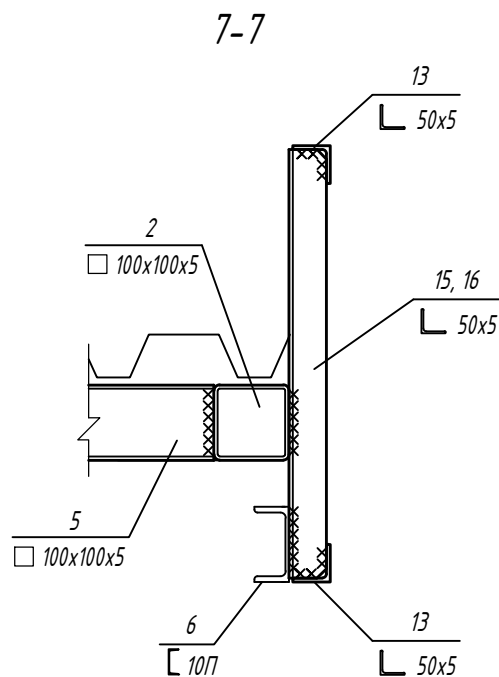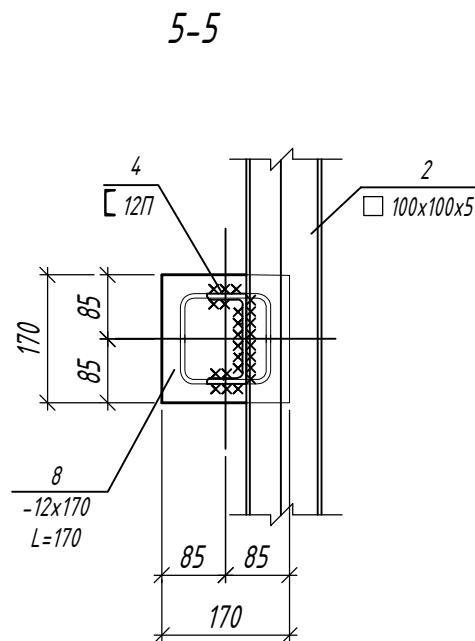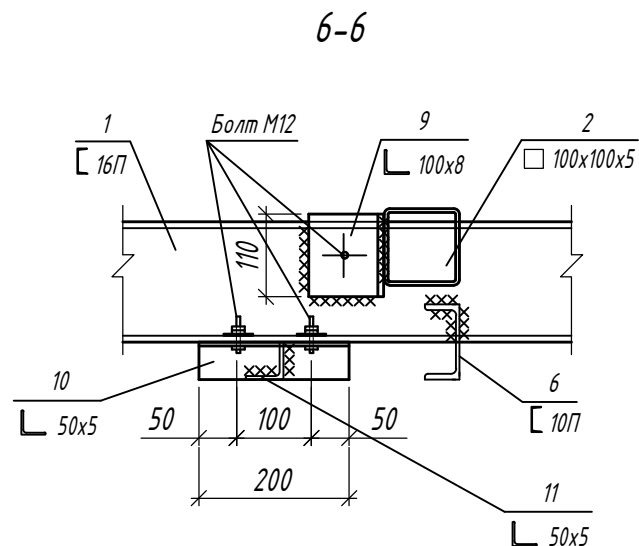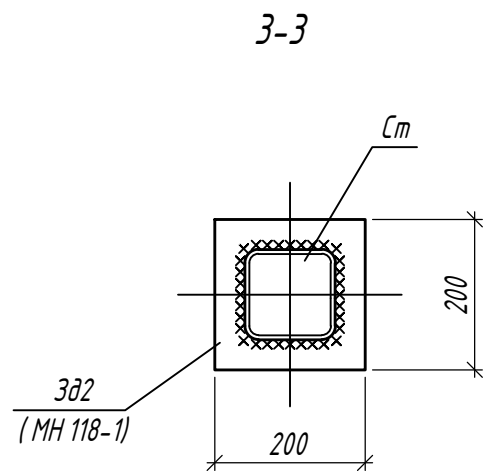

Спецификация элементов козырька входа N1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		швеллер 16П ГОСТ 8240-97, L=3650	2	51,83	
2*		профиль 100x5 ГОСТ 30245-2003, L=2185	5	31,49	
3		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93, L=3650	1	44,71	
4		швеллер 12П ГОСТ 8240-97, L=335	2	3,48	
5		профиль 100x5 ГОСТ 30245-2003, L=2185	9,45	14,41	м.п.
6*		швеллер 10П ГОСТ 8240-97, L=2145	6	18,43	
7		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93, L=50	8	0,61	
9		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93, L=110	5	1,35	
10		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, L=200	6	0,75	
11		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, L=210	6	0,79	
12		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, L=750	6	2,83	
13		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, L=750	6	2,83	
14		Круг Ф12, L=255	6	0,23	
15		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, L=770	6	2,90	
16		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, L=570	4	2,15	
8		лист 12x170 ГОСТ 19903-2015, L=170	4	2,72	
Ст2		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003, L=1658	2	29,10	
Ст5		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003, L=1960	2	34,4	
		Н57-750-0,7 (1,92 м x 3,66 м)	7,1	8,21	м ²
	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	17		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12.4.019	34		
	ГОСТ 6958-78	Шайба 12.01.05	17		

01-2024/ИЯИ-АС.2

"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.	Пономарева	1			
Проверил	Пономарева	1			
Нач.отдела					
Н.контроль					

Архитектурно - строитбельные решения






Стадия	Лист	Листов
Р	124	

Вход N1
Козырек входа. Спецификация

ООО "ЕСК"

- Длину позиций помеченных * уточнить по месту.
- Сечения замаркированы на листе

Согласовано					
Взам. инд. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

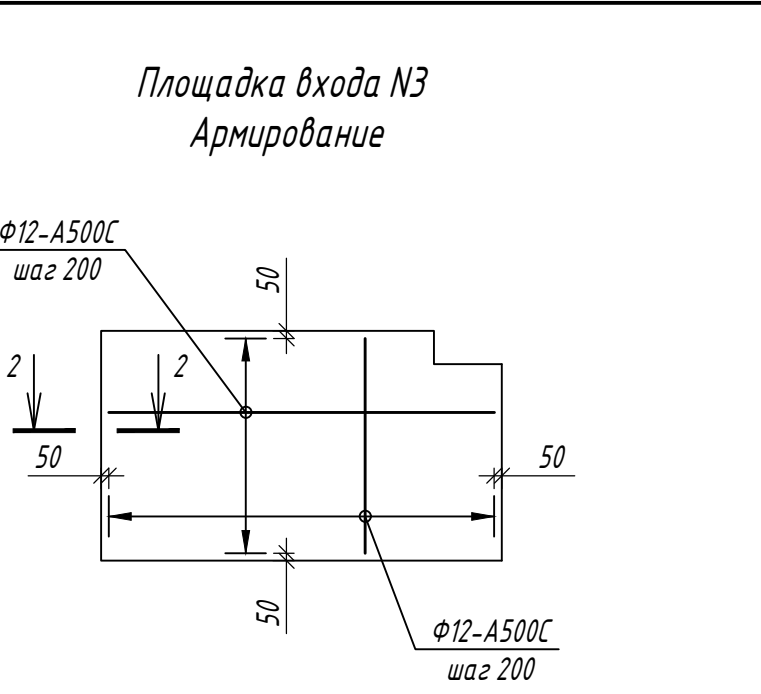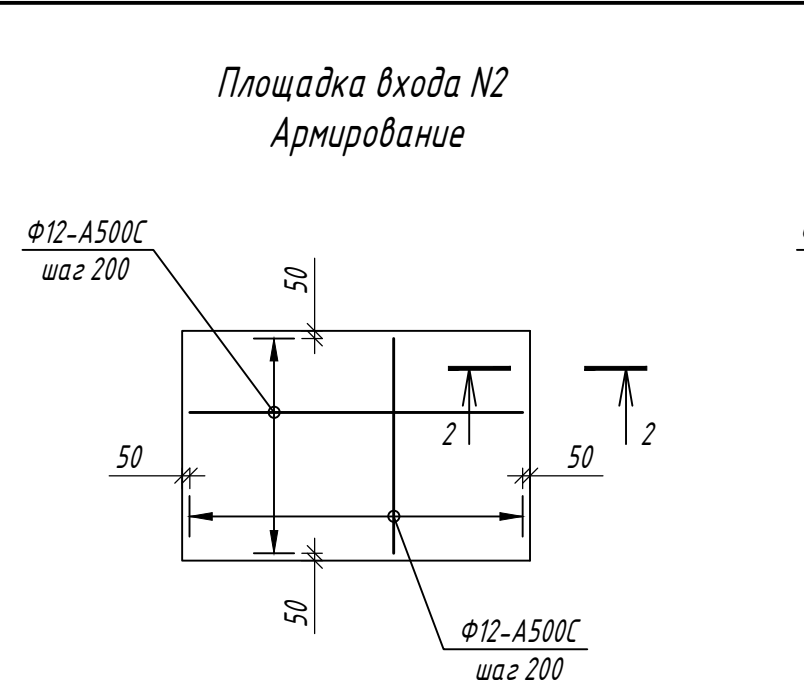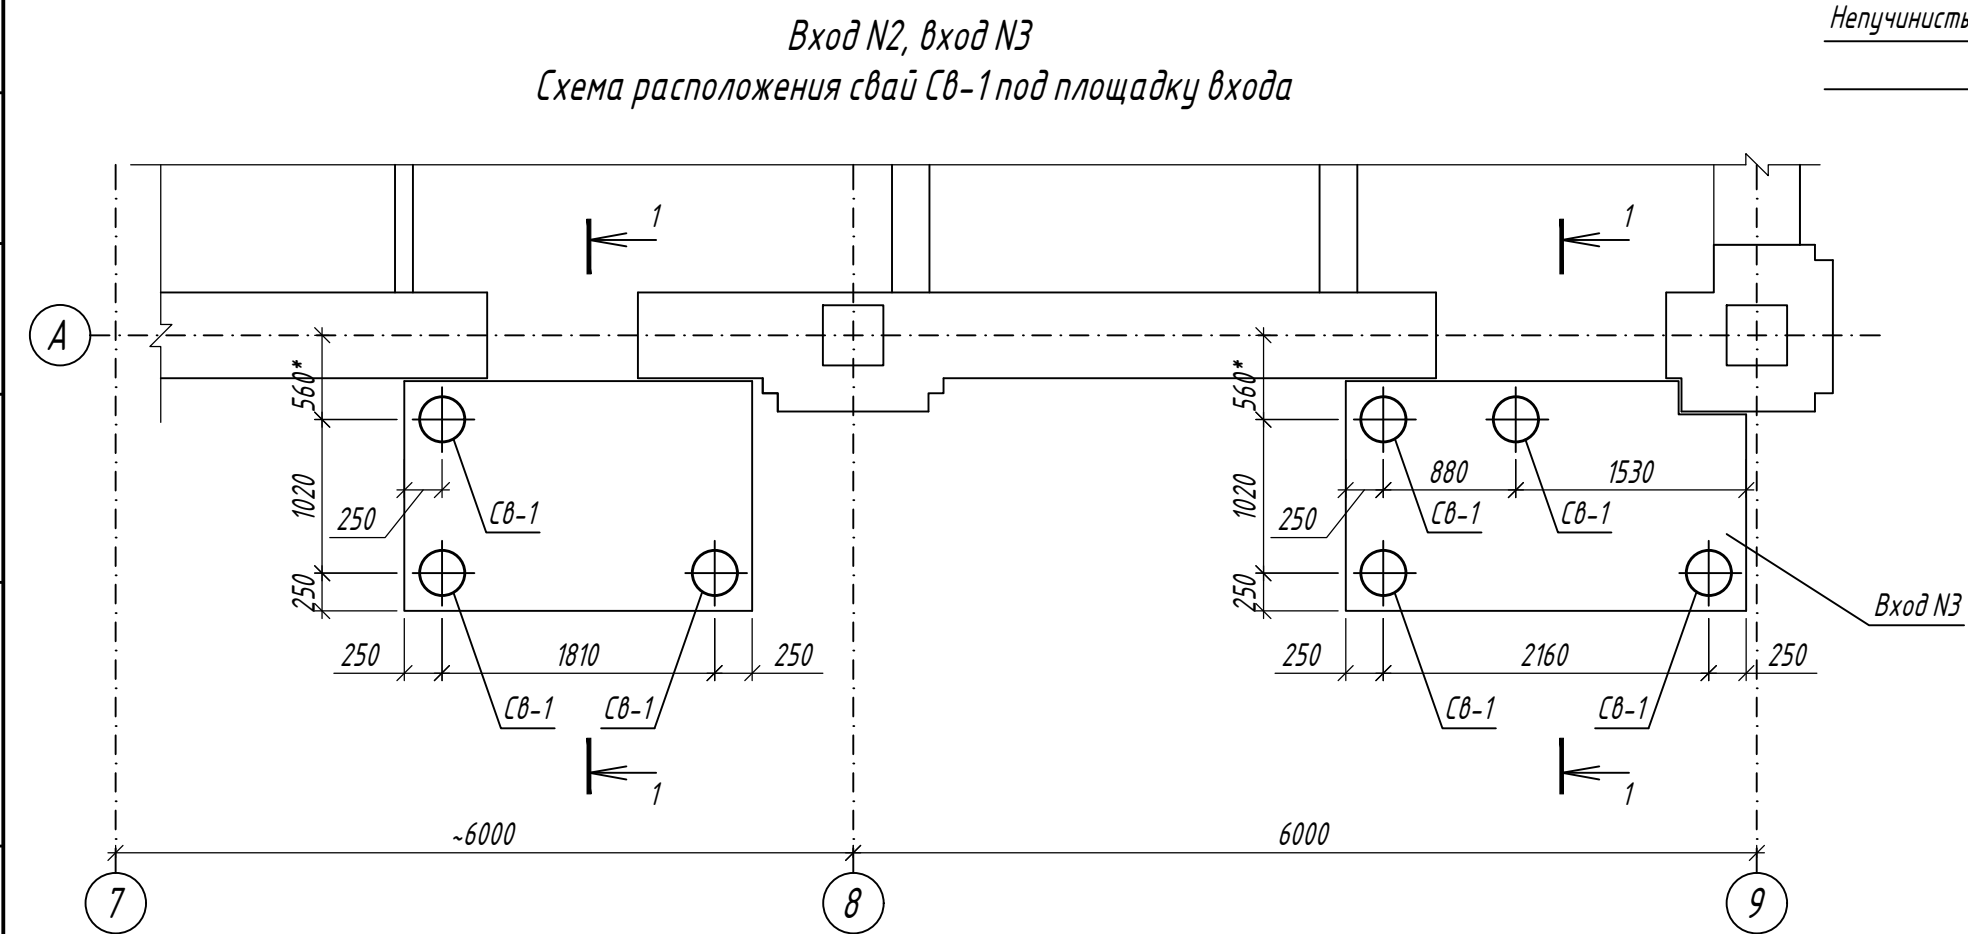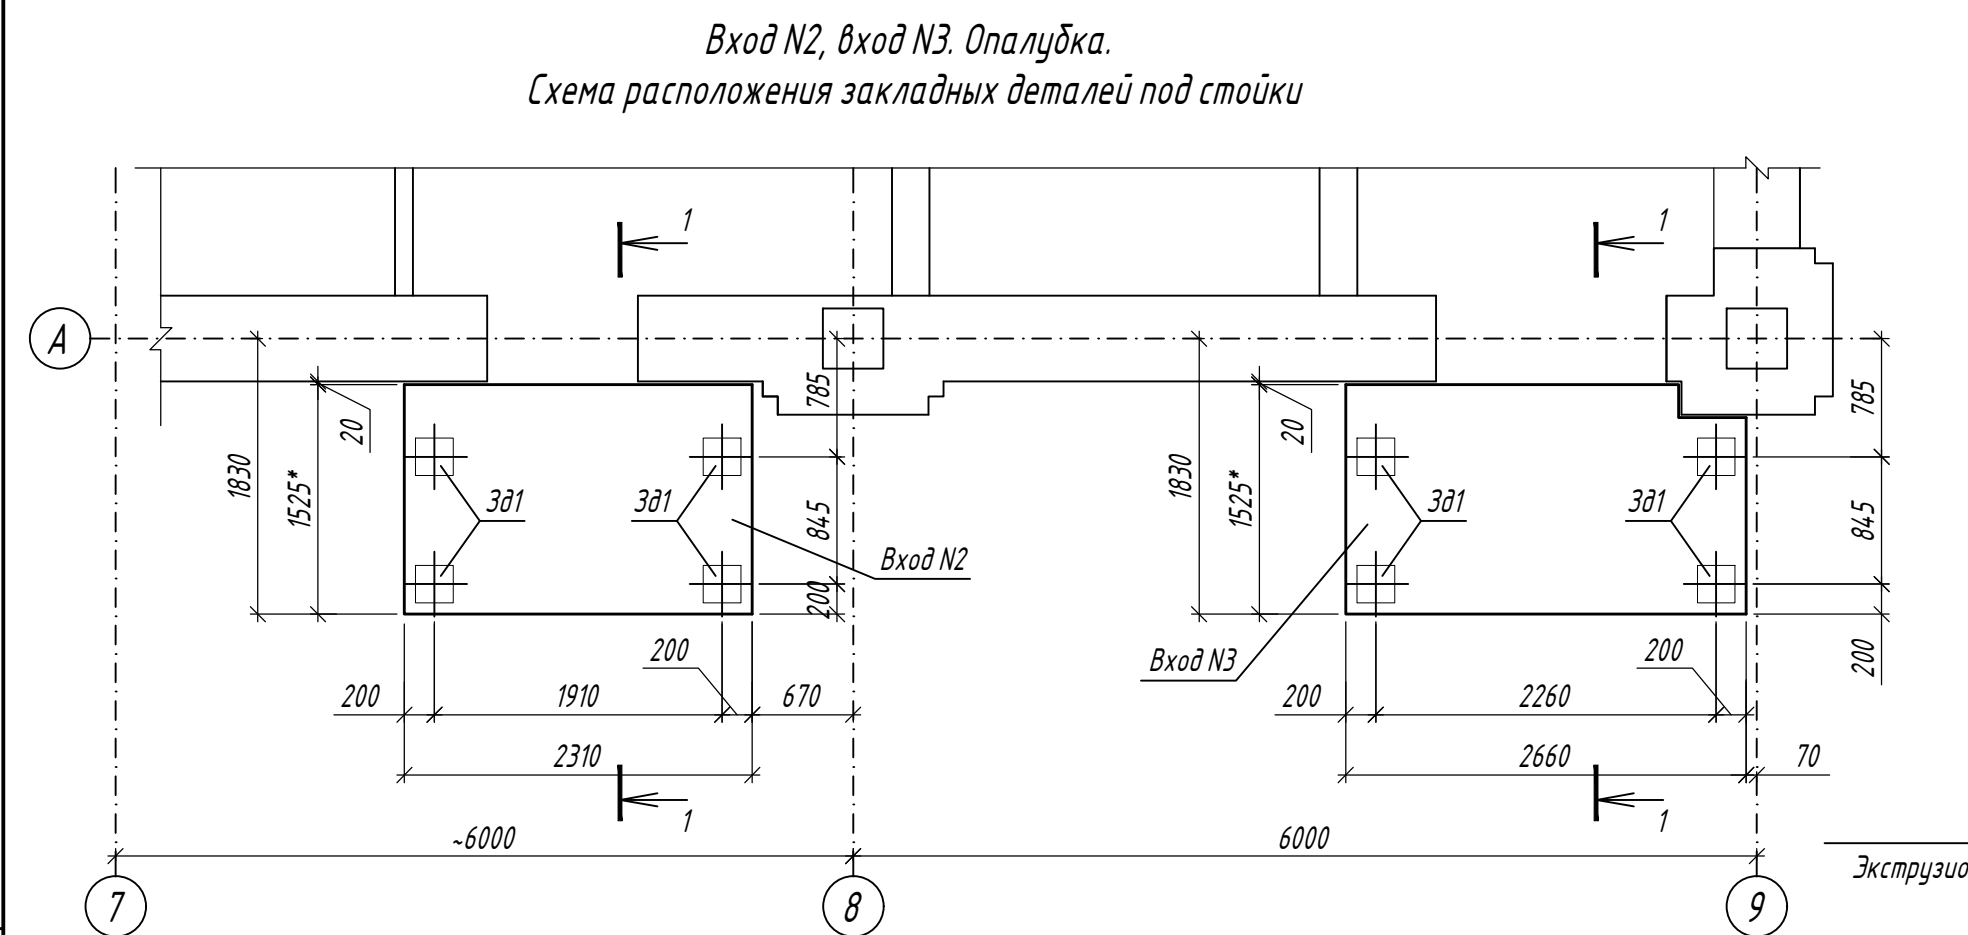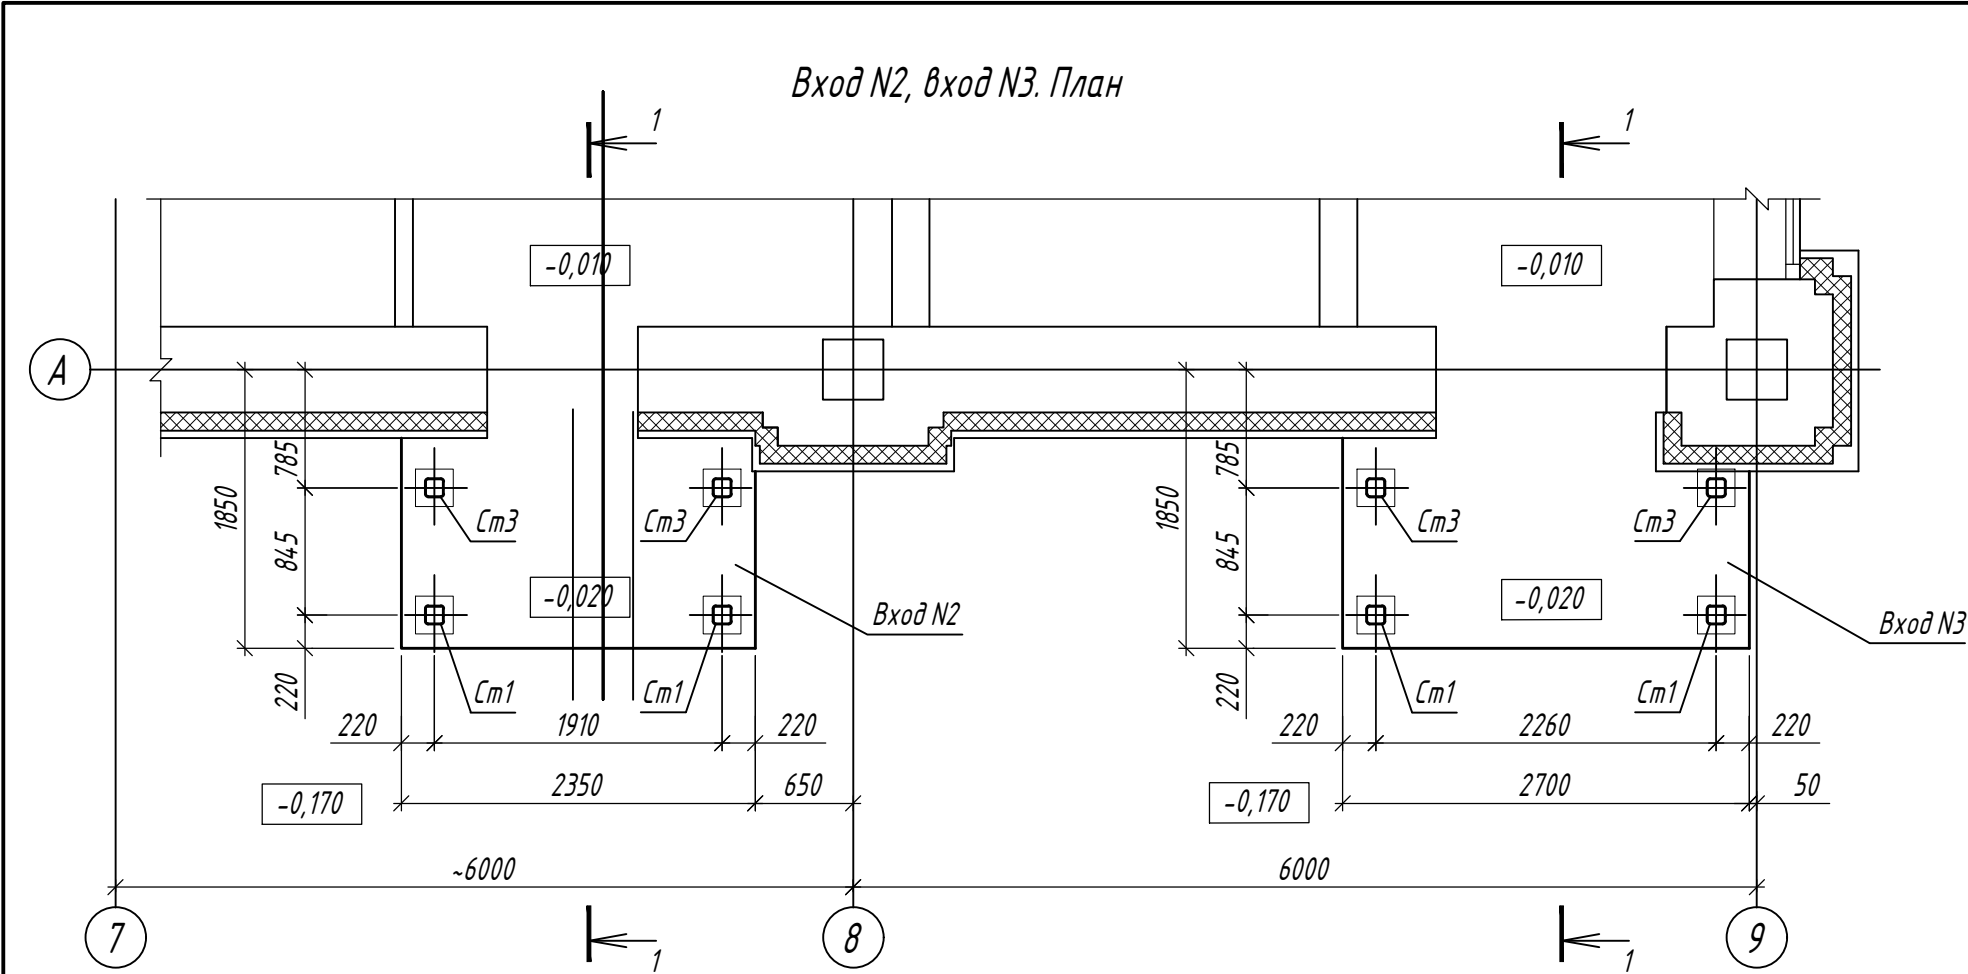

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
1	
2	

Спецификация элементов площадки входа N2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Св-1	лист	Свая Св-1	3		
Площадка входа					
	ГОСТ 34028-2016	12-A500C, м.п.	99,45	0,888	
1	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=1150	42	0,45	
2	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1010	15	0,62	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F ₁₅₀ W4	1,17		м ³
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,5	
		Экструзионный пенополистирол	0,46		м ³
		Профилированная мембрана	4,59		м ²
		Песок	2,76		м ³

Спецификация элементов площадки входа N3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Св-1	лист	Свая Св-1	4		
Площадка входа					
	ГОСТ 34028-2016	12-A500C, м.п.	114,14	0,888	
1	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=1150	46	0,45	
2	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1010	18	0,62	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F ₁₅₀ W4	1,33		м ³
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,5	
		Экструзионный пенополистирол	0,53		м ³
		Профилированная мембрана	5,33		м ²
		Песок	3,17		м ³

- Размеры отмеченные * уточнить по месту.
- Конструкции входа соприкасающиеся с грунтом покрыть 2 слоями обмазочной гидроизоляции по битумному праймеру.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Пономарева		Р	125
Проверил	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Пономарева	Вход N2, вход N3. План. Разрез		
Н.контроль						ООО "ЕСК"		

Схема расположения балок





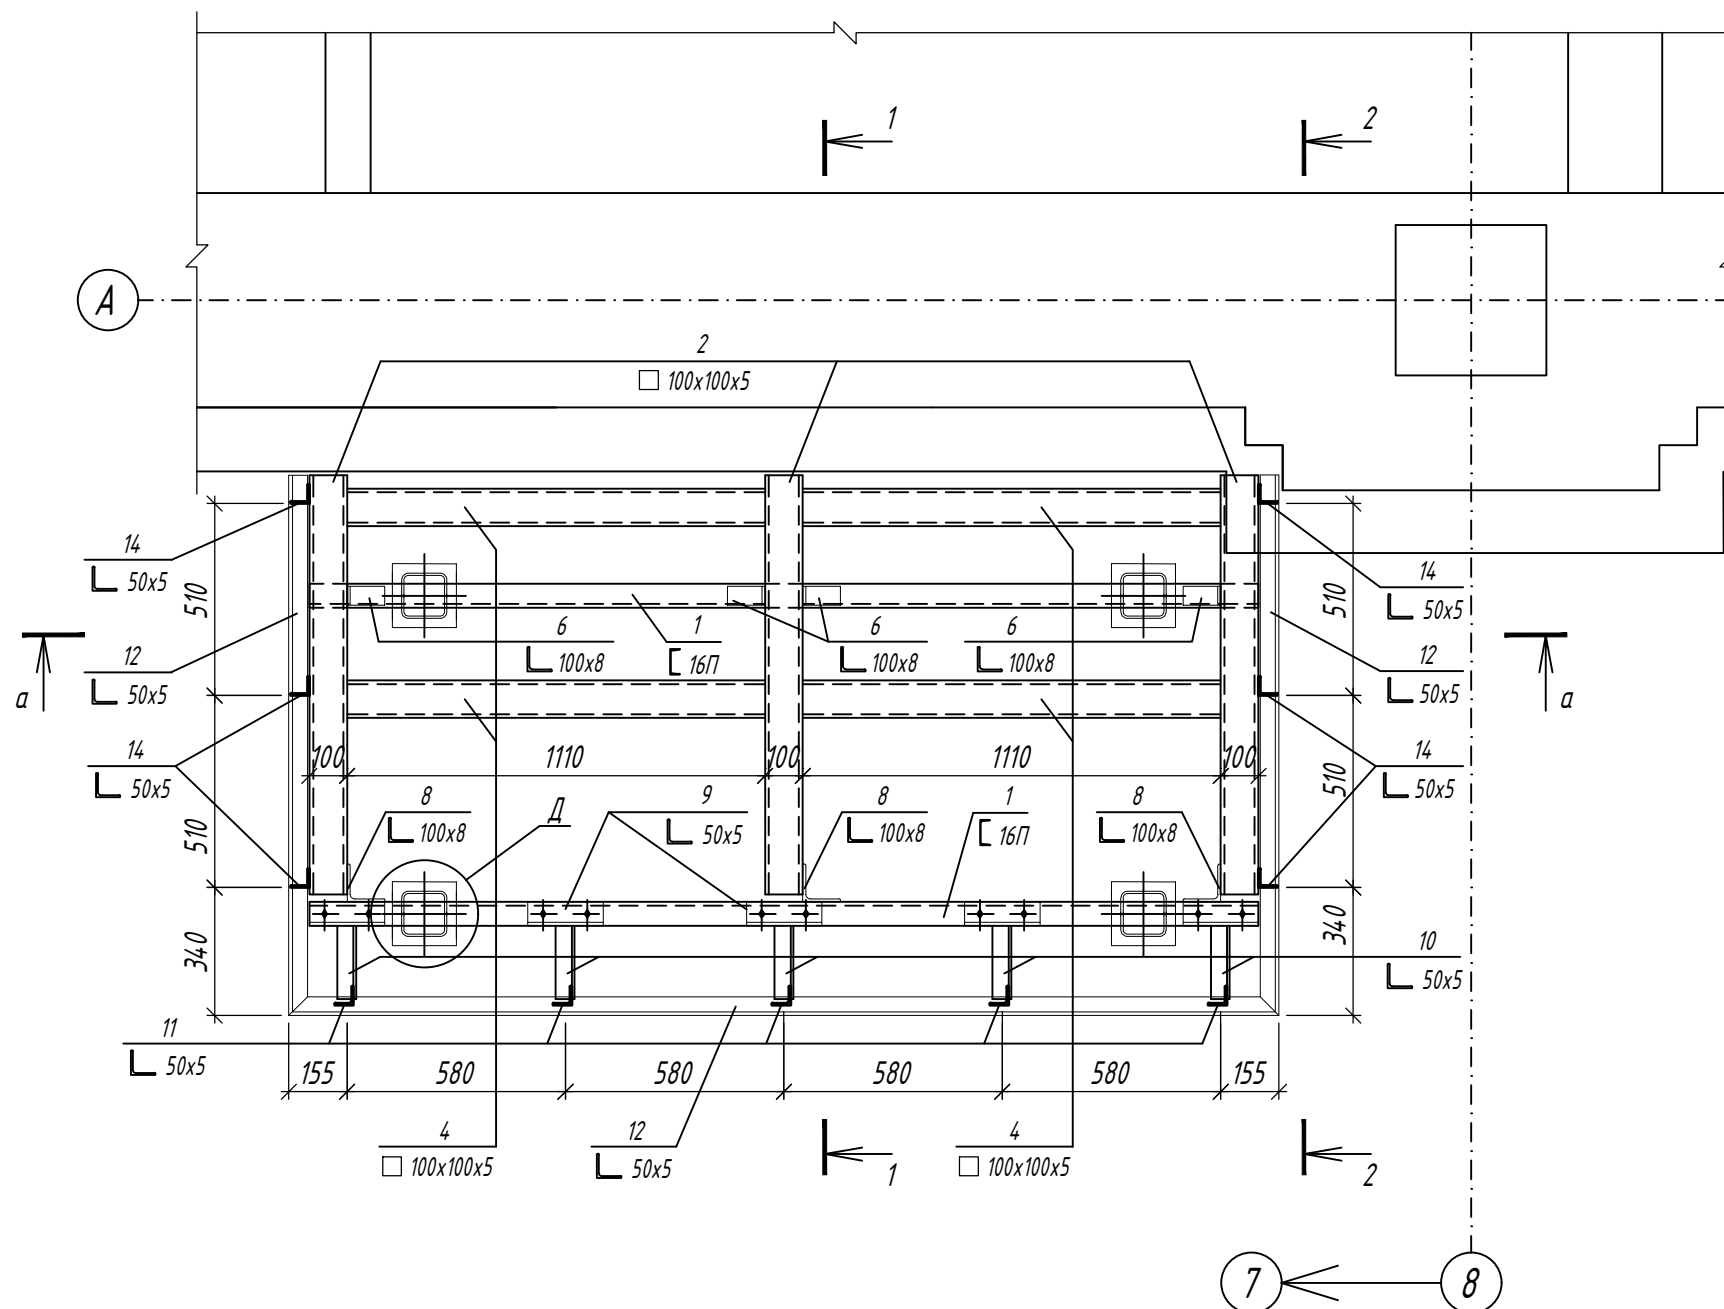



Схема расположения балок

 $a-a$  $\delta-\delta$ 


3-3

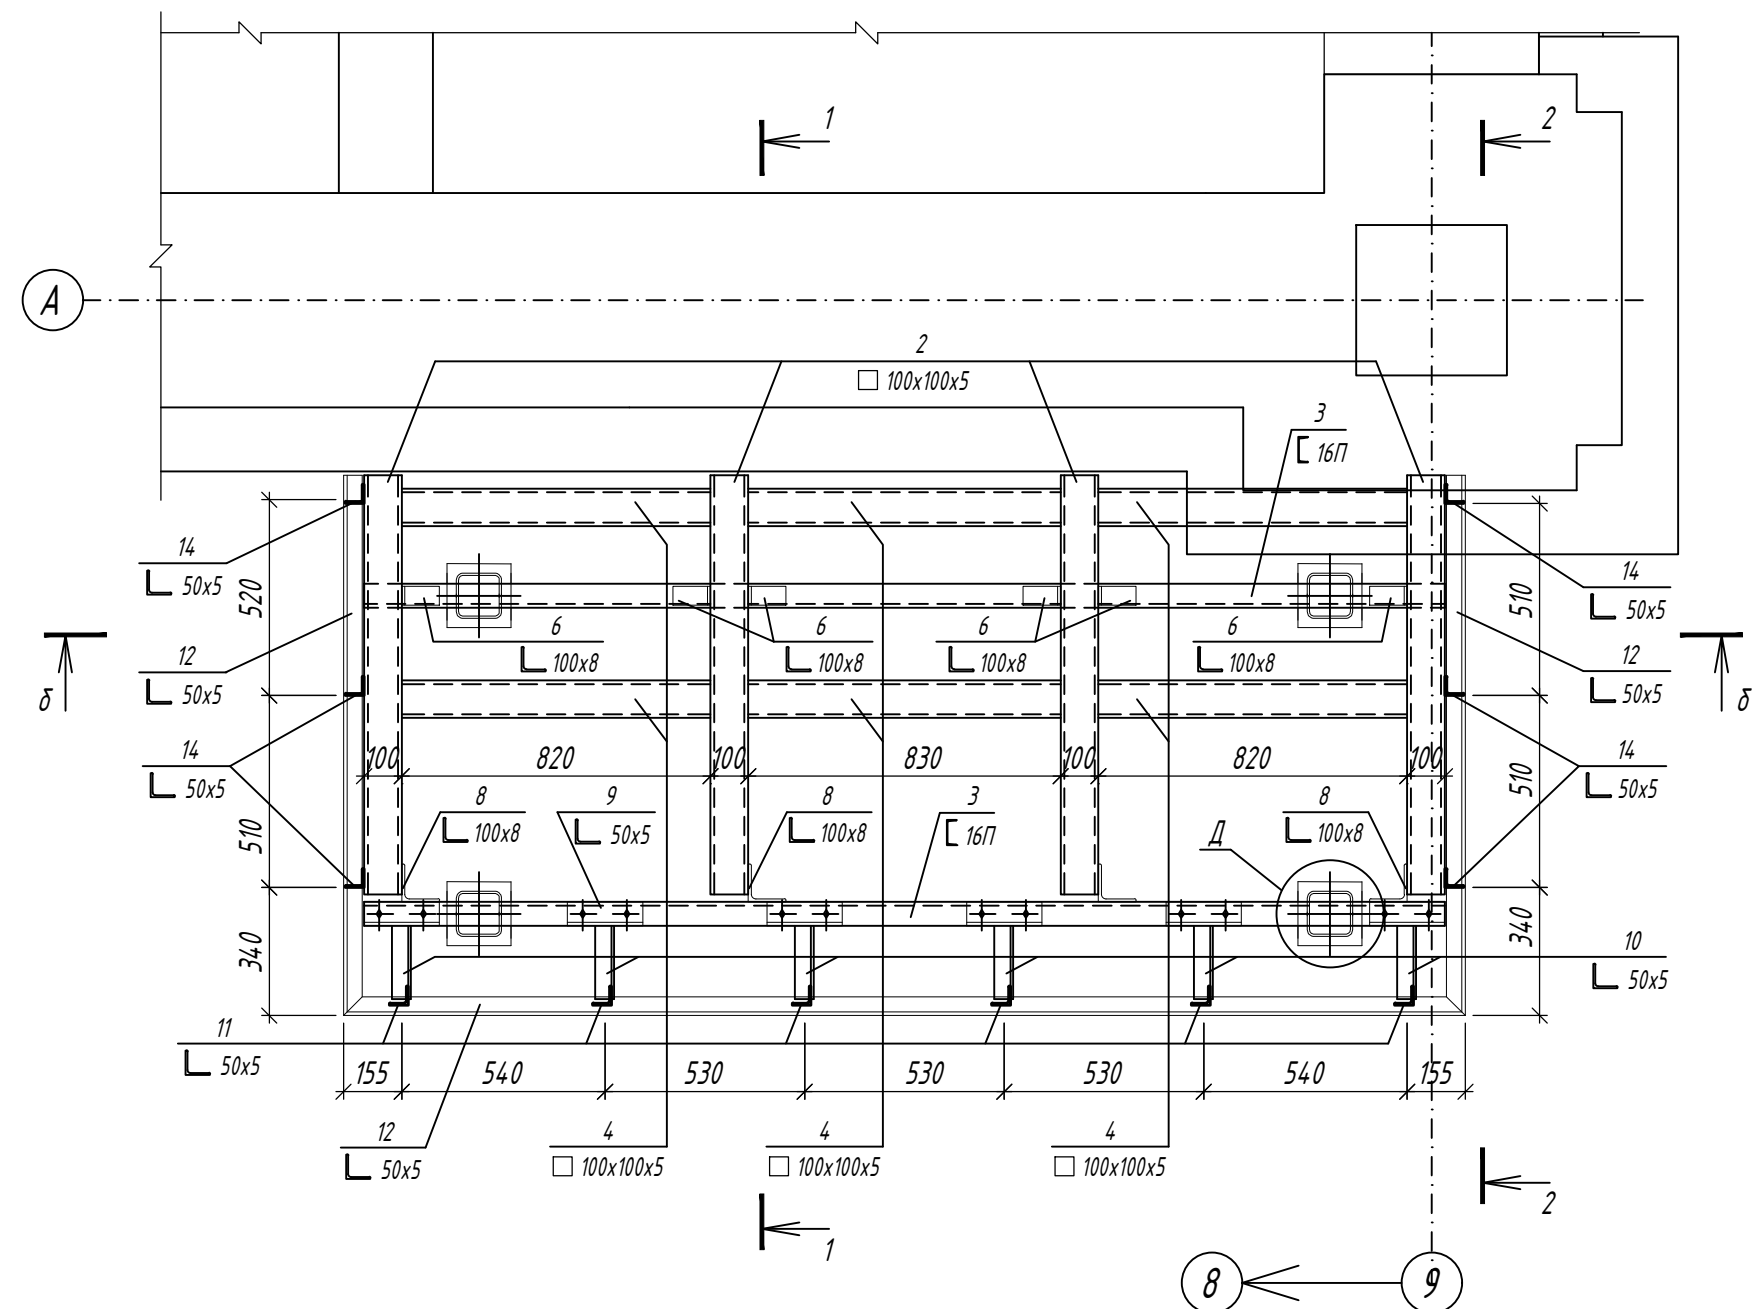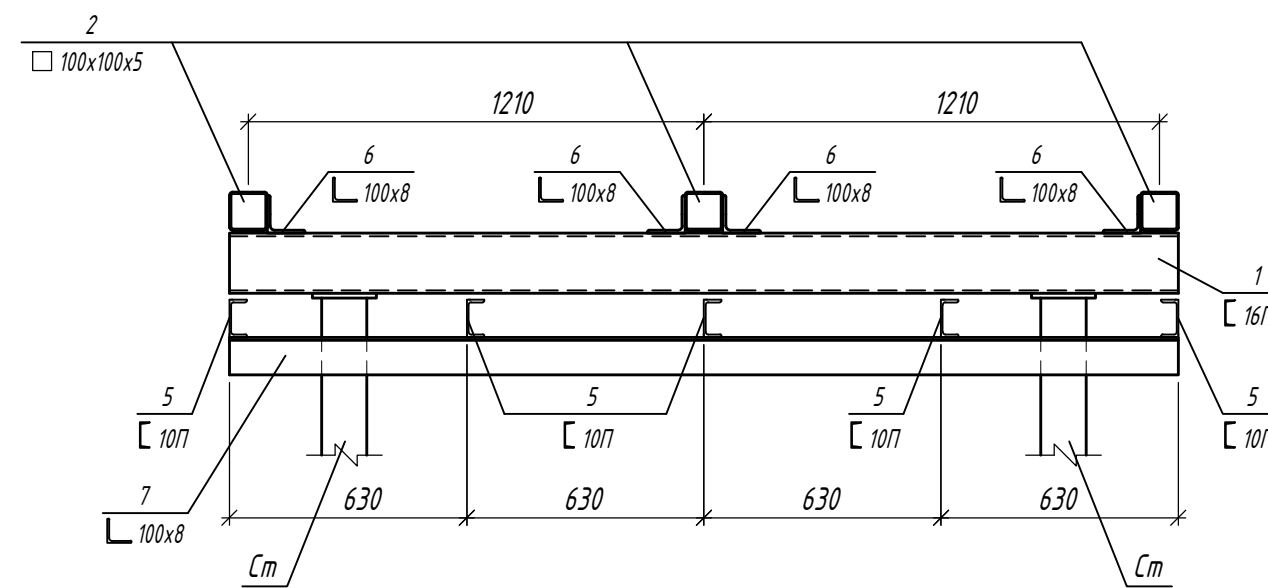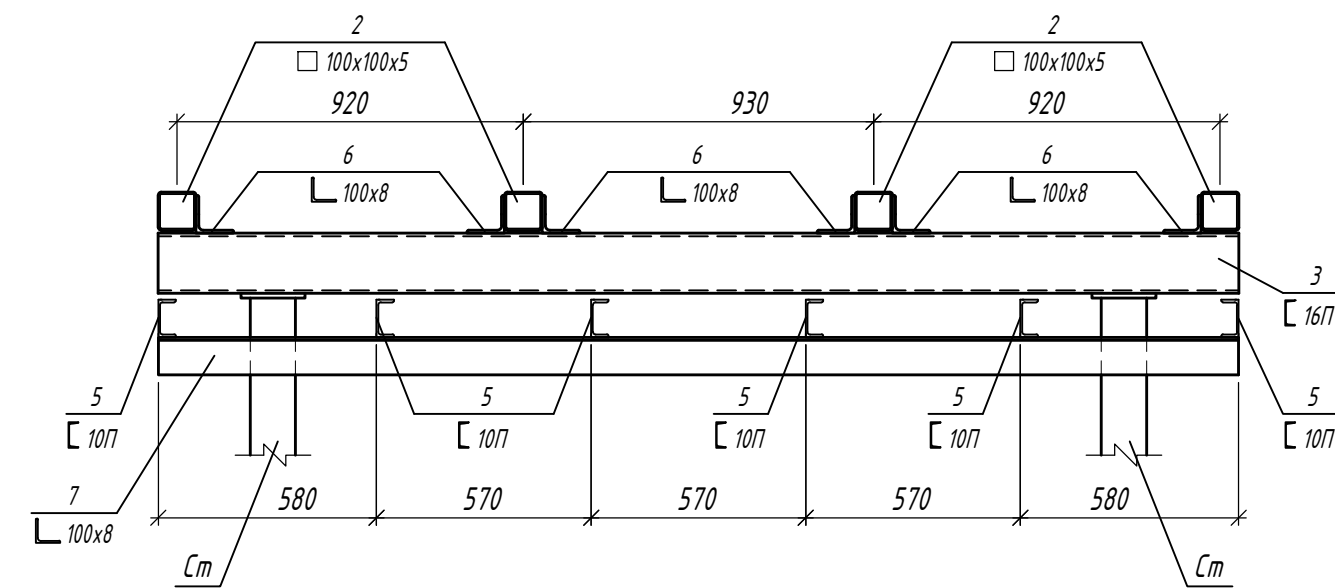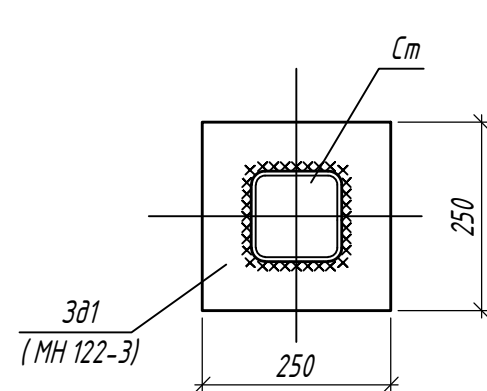


4

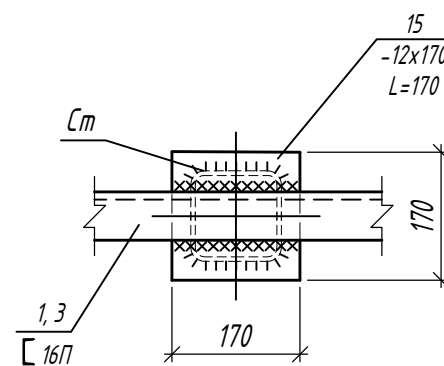

5-5

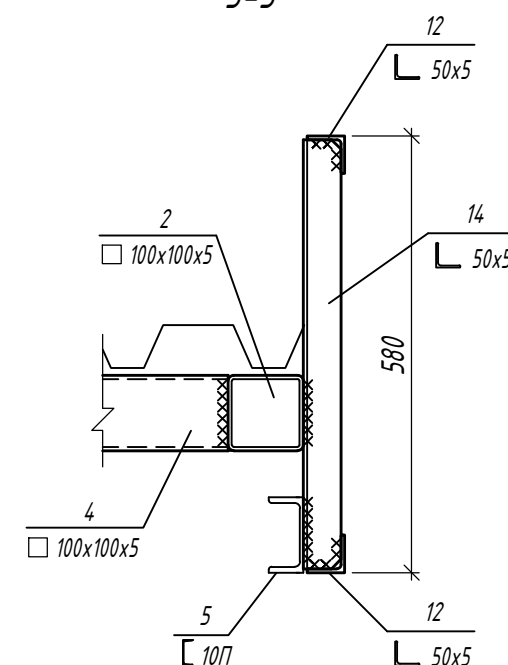







6-6

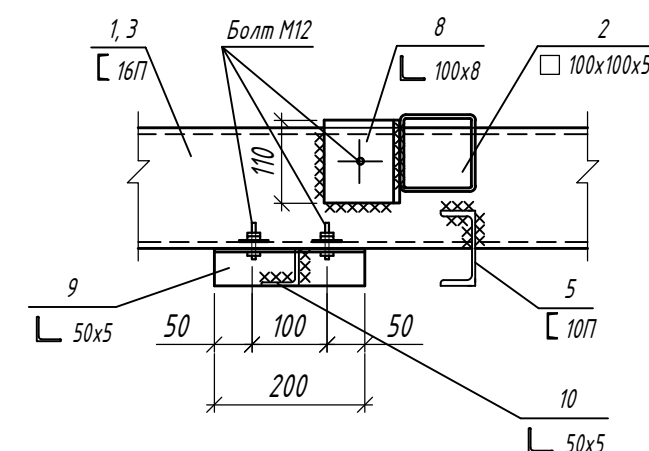

1. Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окислы и ржавчины, окрасить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
3. Профнастила крепить к балкам самонарезающими винтами В6х25 ТУ 36-25-12-13-88. В каждой волне, между собой листы профнастила соединять комбинированными заклепками ЗК-10 ТУ 36-2088-85 с шагом 300мм. Крепление осуществлять с использованием уплотнительной шайбы из неопреновой резины толщиной 1мм. Листы профнастила уложить с нахлестом на одну волну. Самонарезающие винты должны быть оцинкованы.
4. Разрезы 1-1, 2-2 см. лист 127
5. Сечение 3-3 замаркировано на листе 127

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стация	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева		<i>Handwritten signature</i>			Р	126	
Проверил		Пономарева		<i>Handwritten signature</i>					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вход N2, вход N3. Козырьки входов Схема расположения балок	000 "ЕСК"		

Согласовано
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

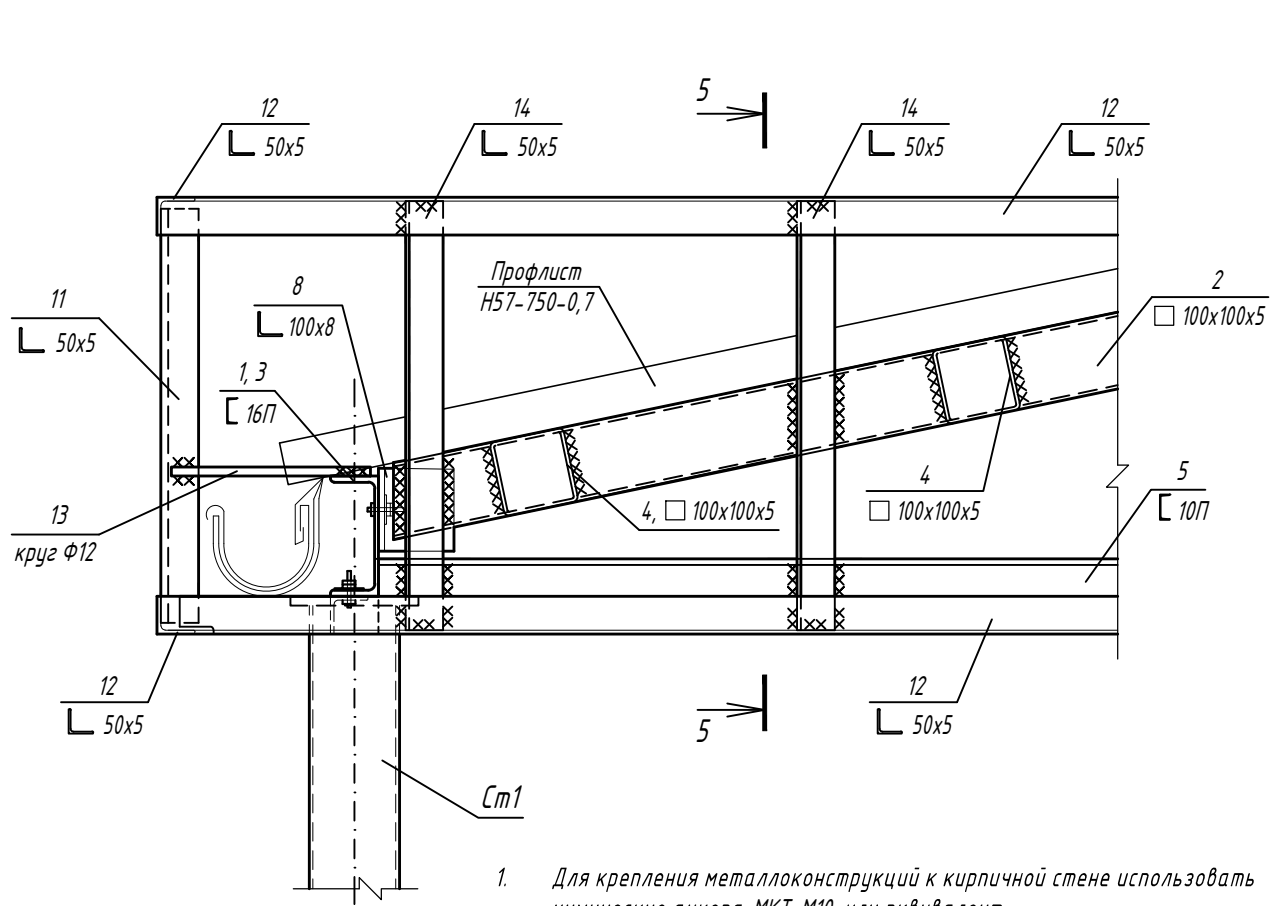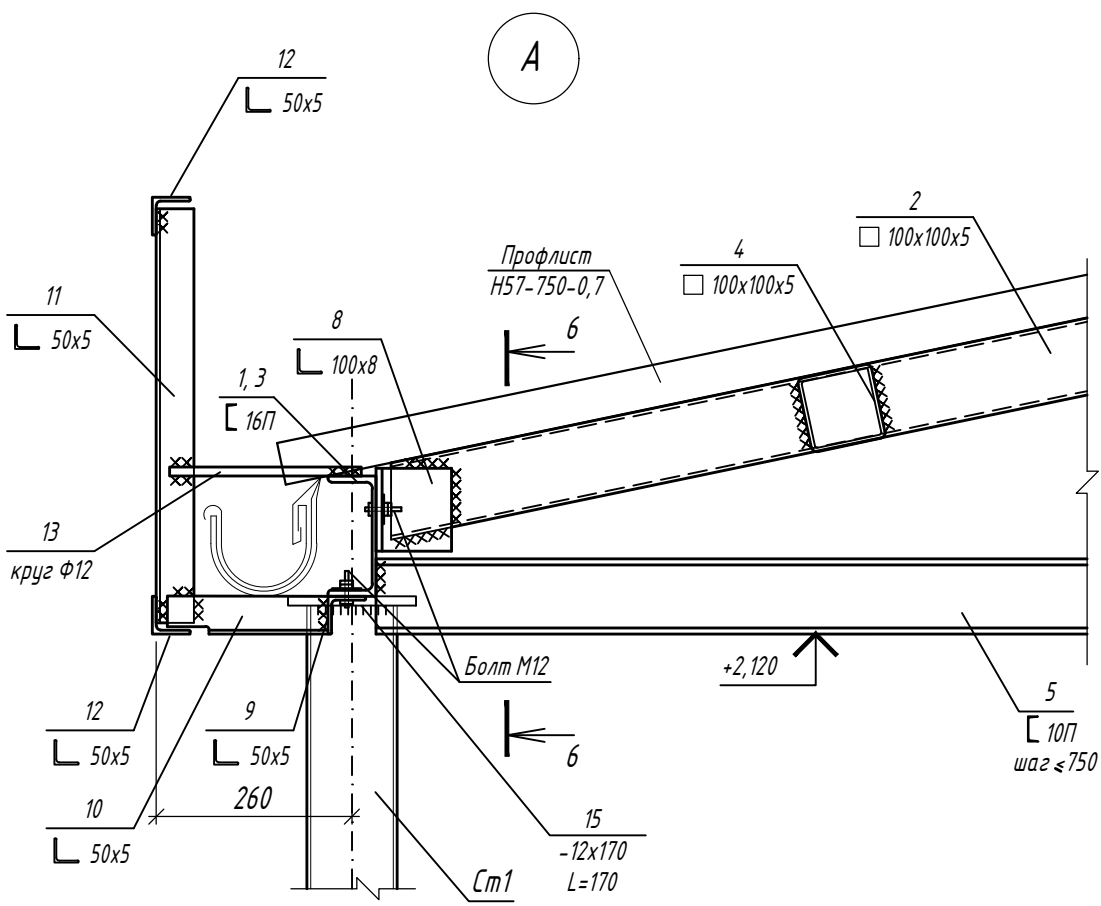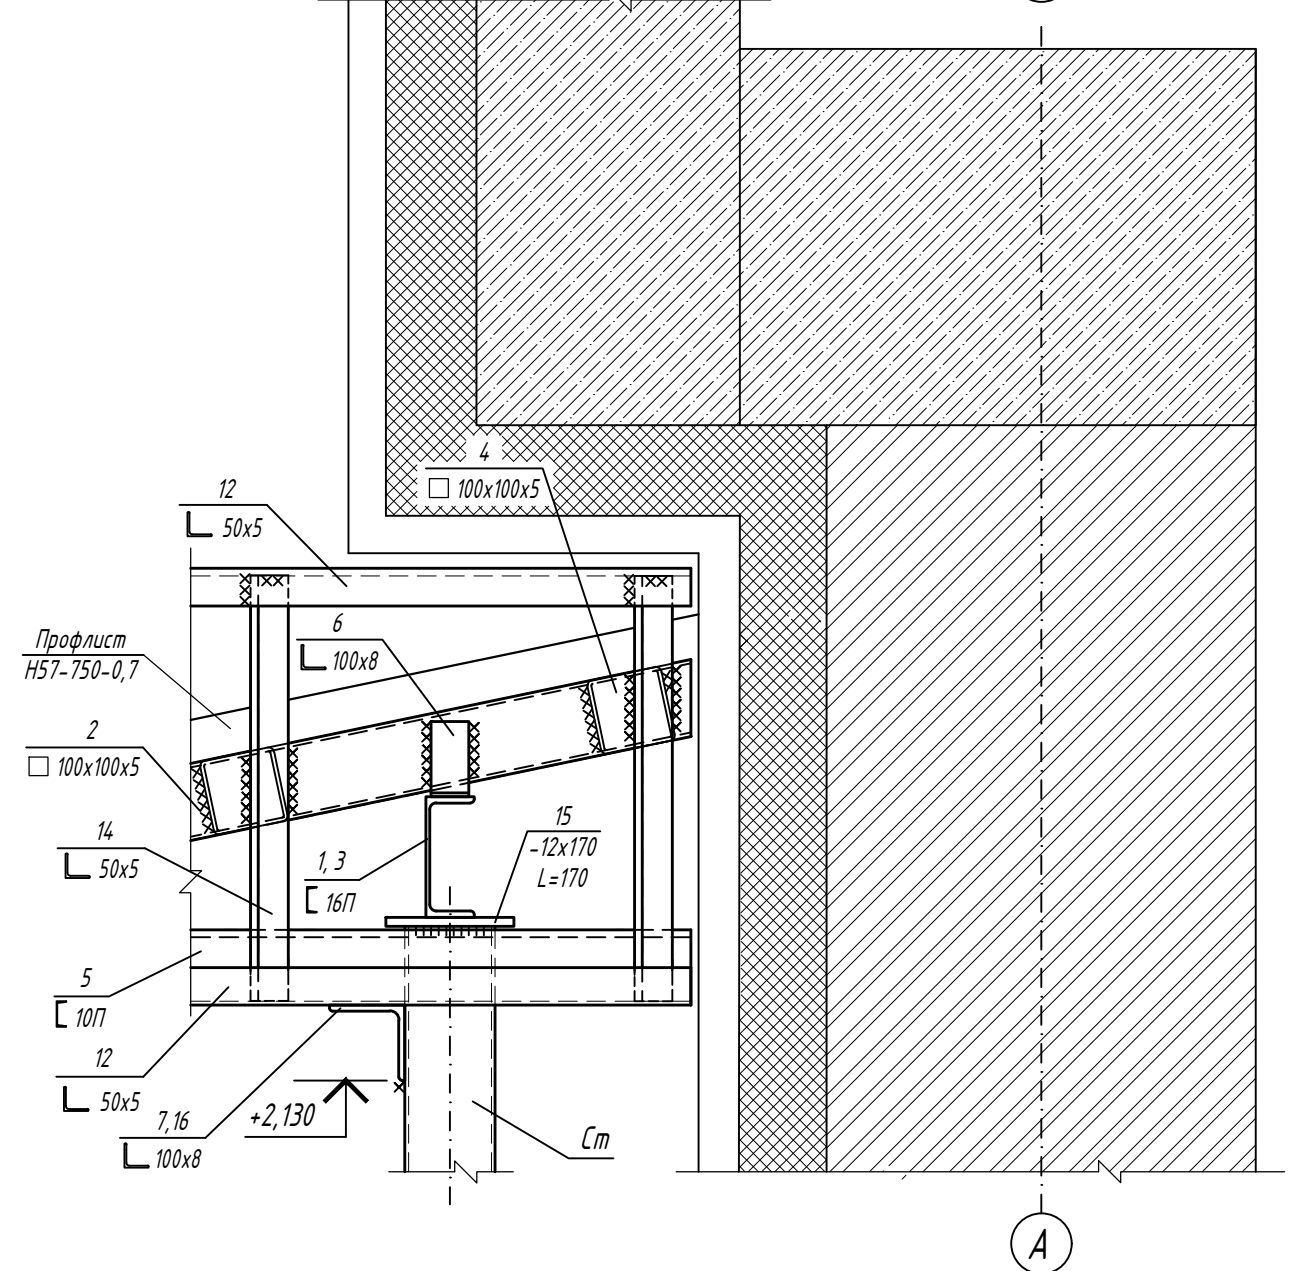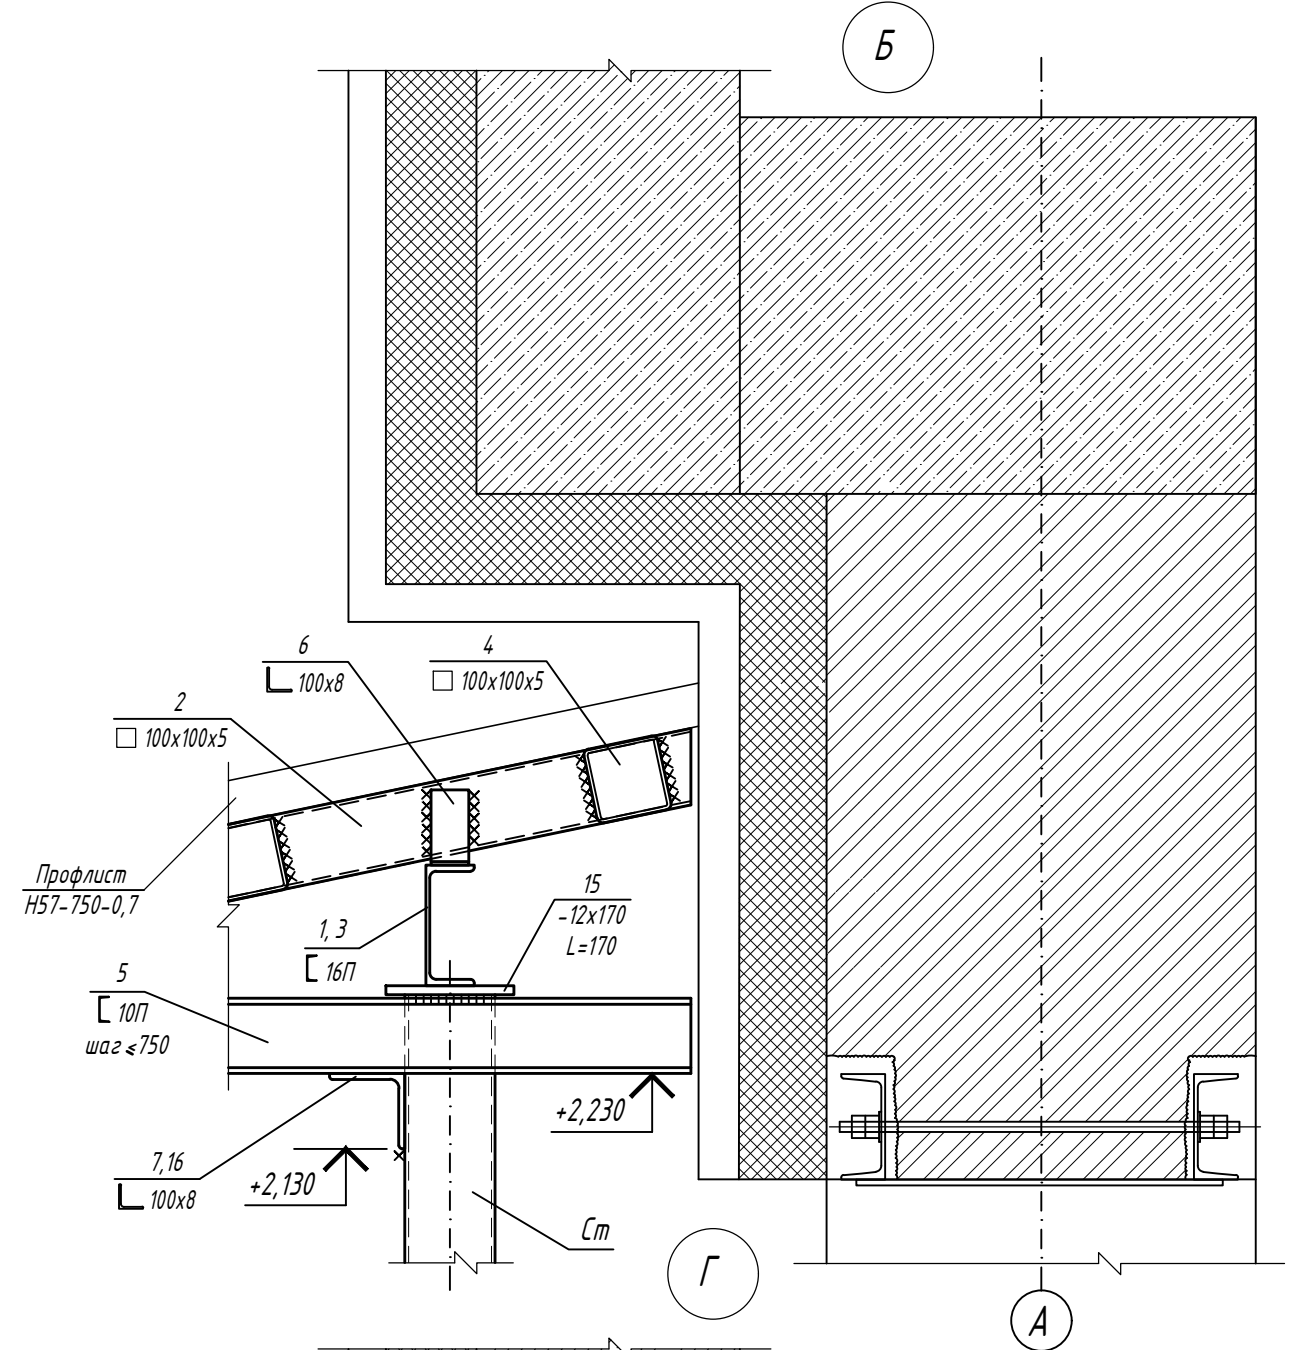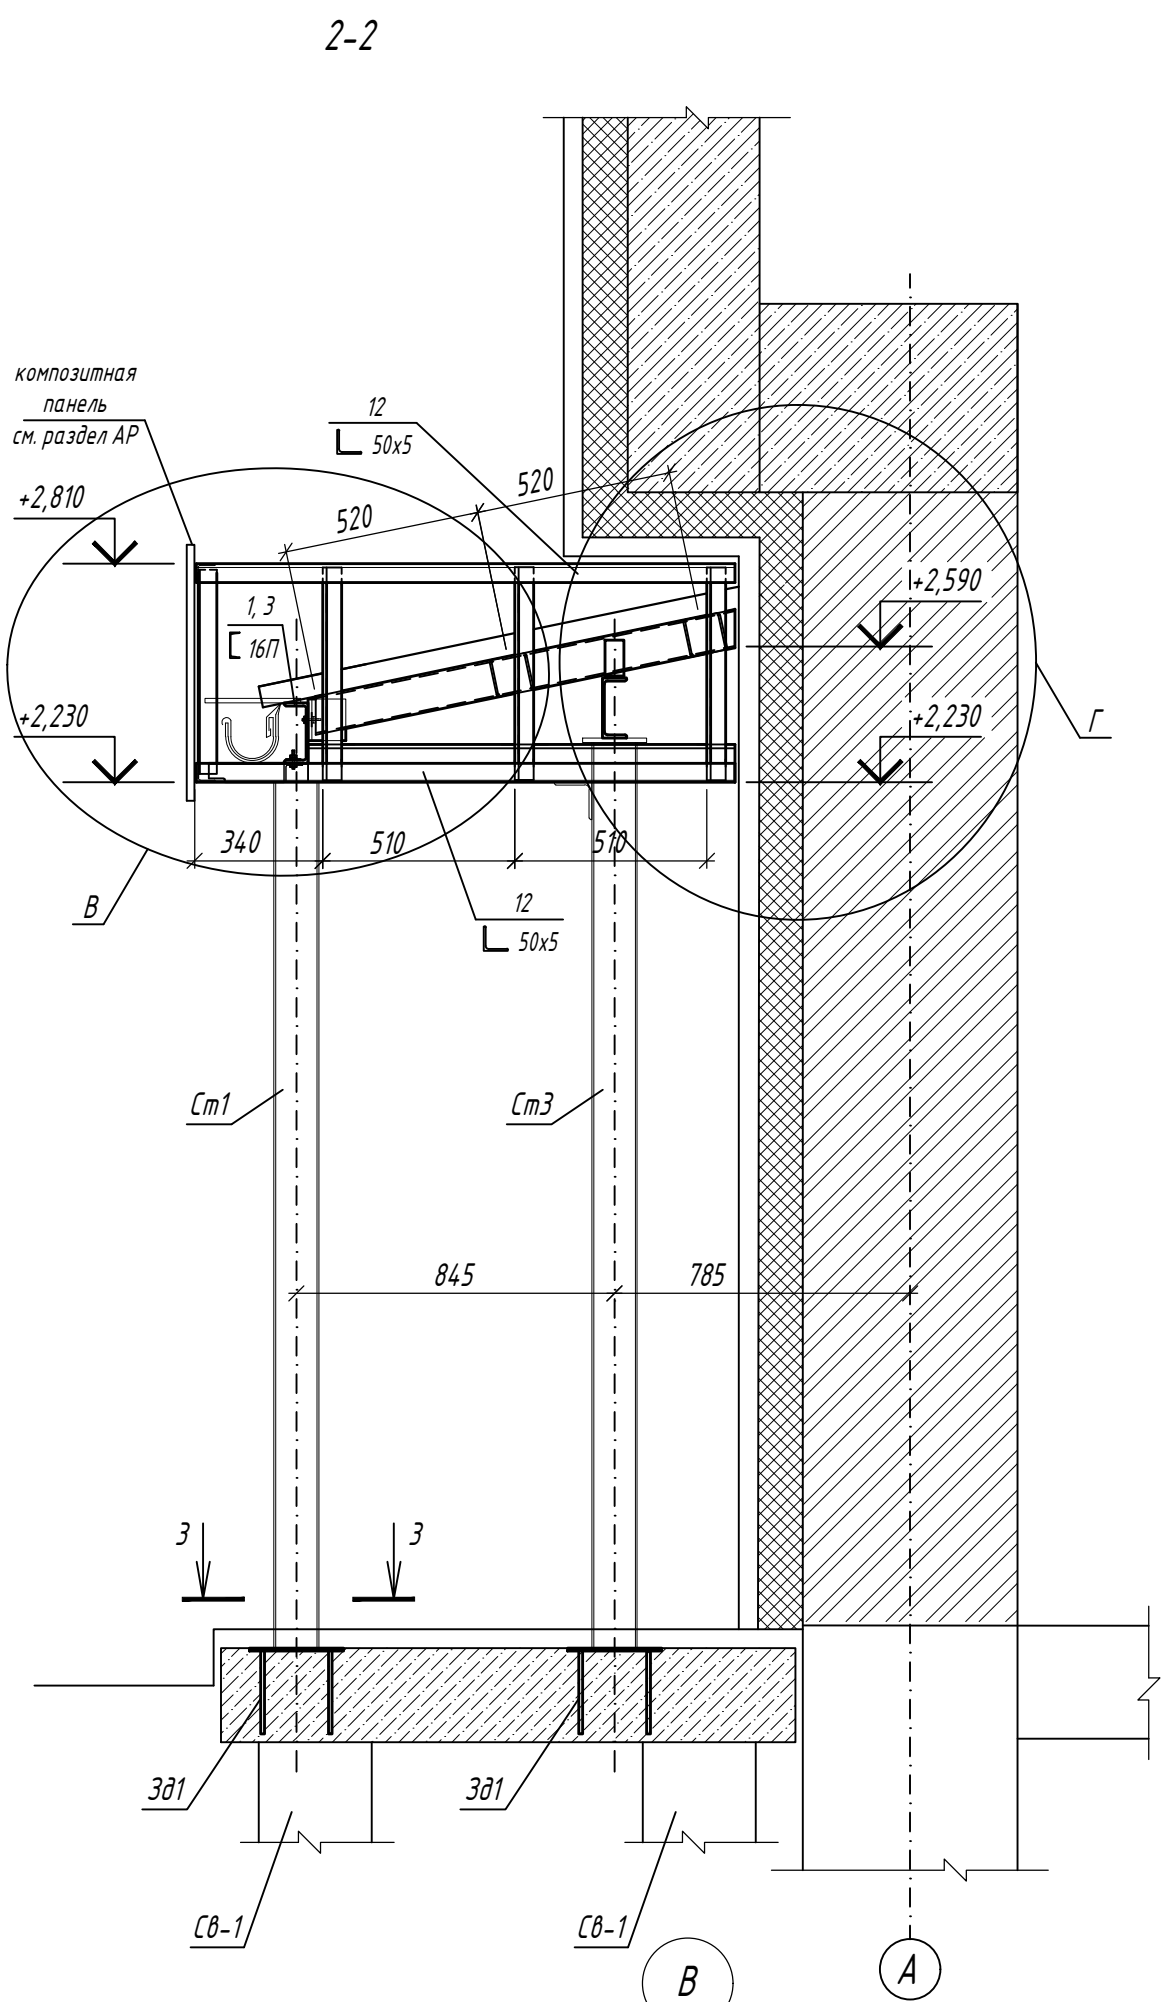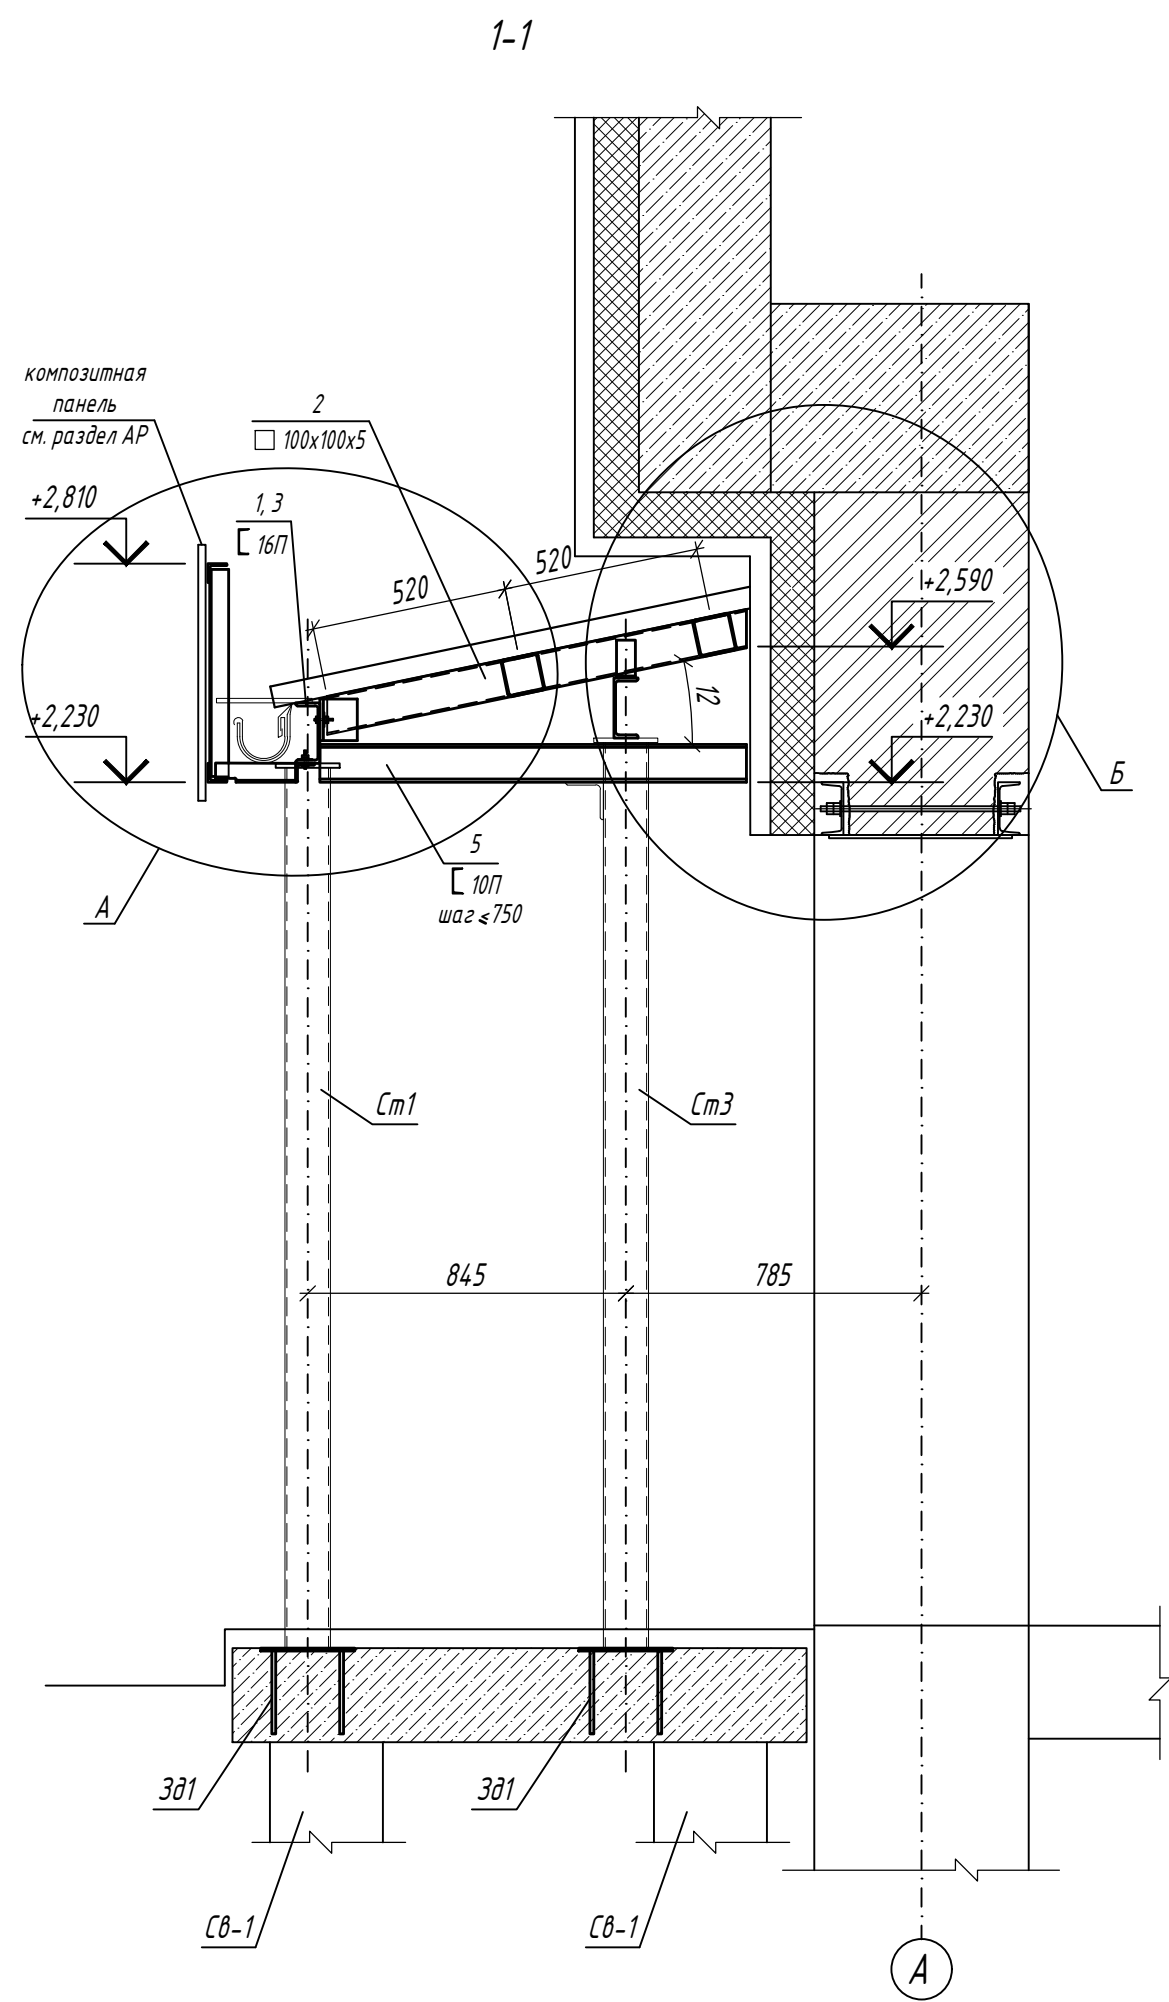

- Для крепления металлоконструкций к кирпичной стене использовать химические анкера МКТ М10 или эквивалент.
- Разрезы 1-1, 2-2 замаркированы на листе 126
- Сечения 3-3... 6-6 см. лист 126

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троцк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			Игорь			Р	127	
Проверил	Пономарева			Игорь					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вход N2, вход N3. Козырьки входов Разрезы, узлы.	ООО "ЕСК"		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Спецификация элементов козырька входа N2					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
1		швеллер $\frac{16П\text{ ГОСТ }8240-97}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2520	2	35,78	
2*		профиль $\frac{100x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=1160	3	16,72	
4		профиль $\frac{100x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$ м.п.	4,44	14,41	
5*		швеллер $\frac{10П\text{ ГОСТ }8240-97}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=1135	5	9,75	
6		уголок $\frac{100x100x8-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=50	4	0,61	
7		уголок $\frac{100x100x8-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2520	1	30,87	
8		уголок $\frac{100x100x8-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=110	3	1,35	
9		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=200	5	0,75	
10		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=210	5	0,79	
11		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=550	5	2,07	
12		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$ м.п.	11,0	3,77	
13	ГОСТ 2590-2006	Круг $\Phi 12$, L=255	5	0,23	
14		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=570	6	2,15	
15		лист $\frac{12x170\text{ ГОСТ }19903-2015}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=170	4	2,72	
Ст1		профиль $\frac{120x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2338	2	41,03	
Ст3		профиль $\frac{120x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2405	2	42,21	
		H57-750-0,7 (1,30 м x 2,53 м) м ²	3,3	8,21	
	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	13		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12.4.019	26		
	ГОСТ 6958-78	Шайба 12.01.05	13		

1, Длину позиций помеченных * уточнить по месту.

Спецификация элементов козырька входа N3					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
2*		профиль $\frac{100x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=1160	4	16,72	
3		швеллер $\frac{16П\text{ ГОСТ }8240-97}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2870	2	40,75	
4		профиль $\frac{100x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$ м.п.	4,96	14,41	
5*		швеллер $\frac{10П\text{ ГОСТ }8240-97}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=1135	6	9,75	
6		уголок $\frac{100x100x8-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=50	6	0,61	
16		уголок $\frac{100x100x8-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2870	1	35,16	
8		уголок $\frac{100x100x8-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=110	4	1,35	
9		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=200	6	0,75	
10		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=210	6	0,79	
11		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=550	6	2,07	
12		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$ м.п.	11,7	3,77	
13	ГОСТ 2590-2006	Круг $\Phi 12$, L=255	6	0,23	
14		уголок $\frac{50x50x5-В\text{ ГОСТ }8510-93}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=570	6	2,15	
15		лист $\frac{12x170\text{ ГОСТ }19903-2015}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=170	4	2,72	
Ст1		профиль $\frac{120x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2338	2	41,03	
Ст3		профиль $\frac{120x5\text{ ГОСТ }30245-2003}{С245\text{ ГОСТ }27772-2015}$, L=2405	2	42,21	
		H57-750-0,7 (1,30 м x 2,88 м) м ²	3,75	8,21	
	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	16		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12.4.019	32		
	ГОСТ 6958-78	Шайба 12.01.05	16		

01-2024/ИЯИ-АС.2

“Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27”

Изм. Кол.уч. Лист Ндок. Подп. Дата

Разраб. Пономарева *for*

Проверил Пономарева *for*

Нач.отдела

Н.контроль

Архитектурно - строитбельные решения

Вход N2, вход N3. Козырьки входов
Спецификация

Стадия Р

Лист 128


Листов

000 “ЕСК”


A3

Согласовано					
Взам. инд. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					


Крыльцо N4, крыльцо N5.
План

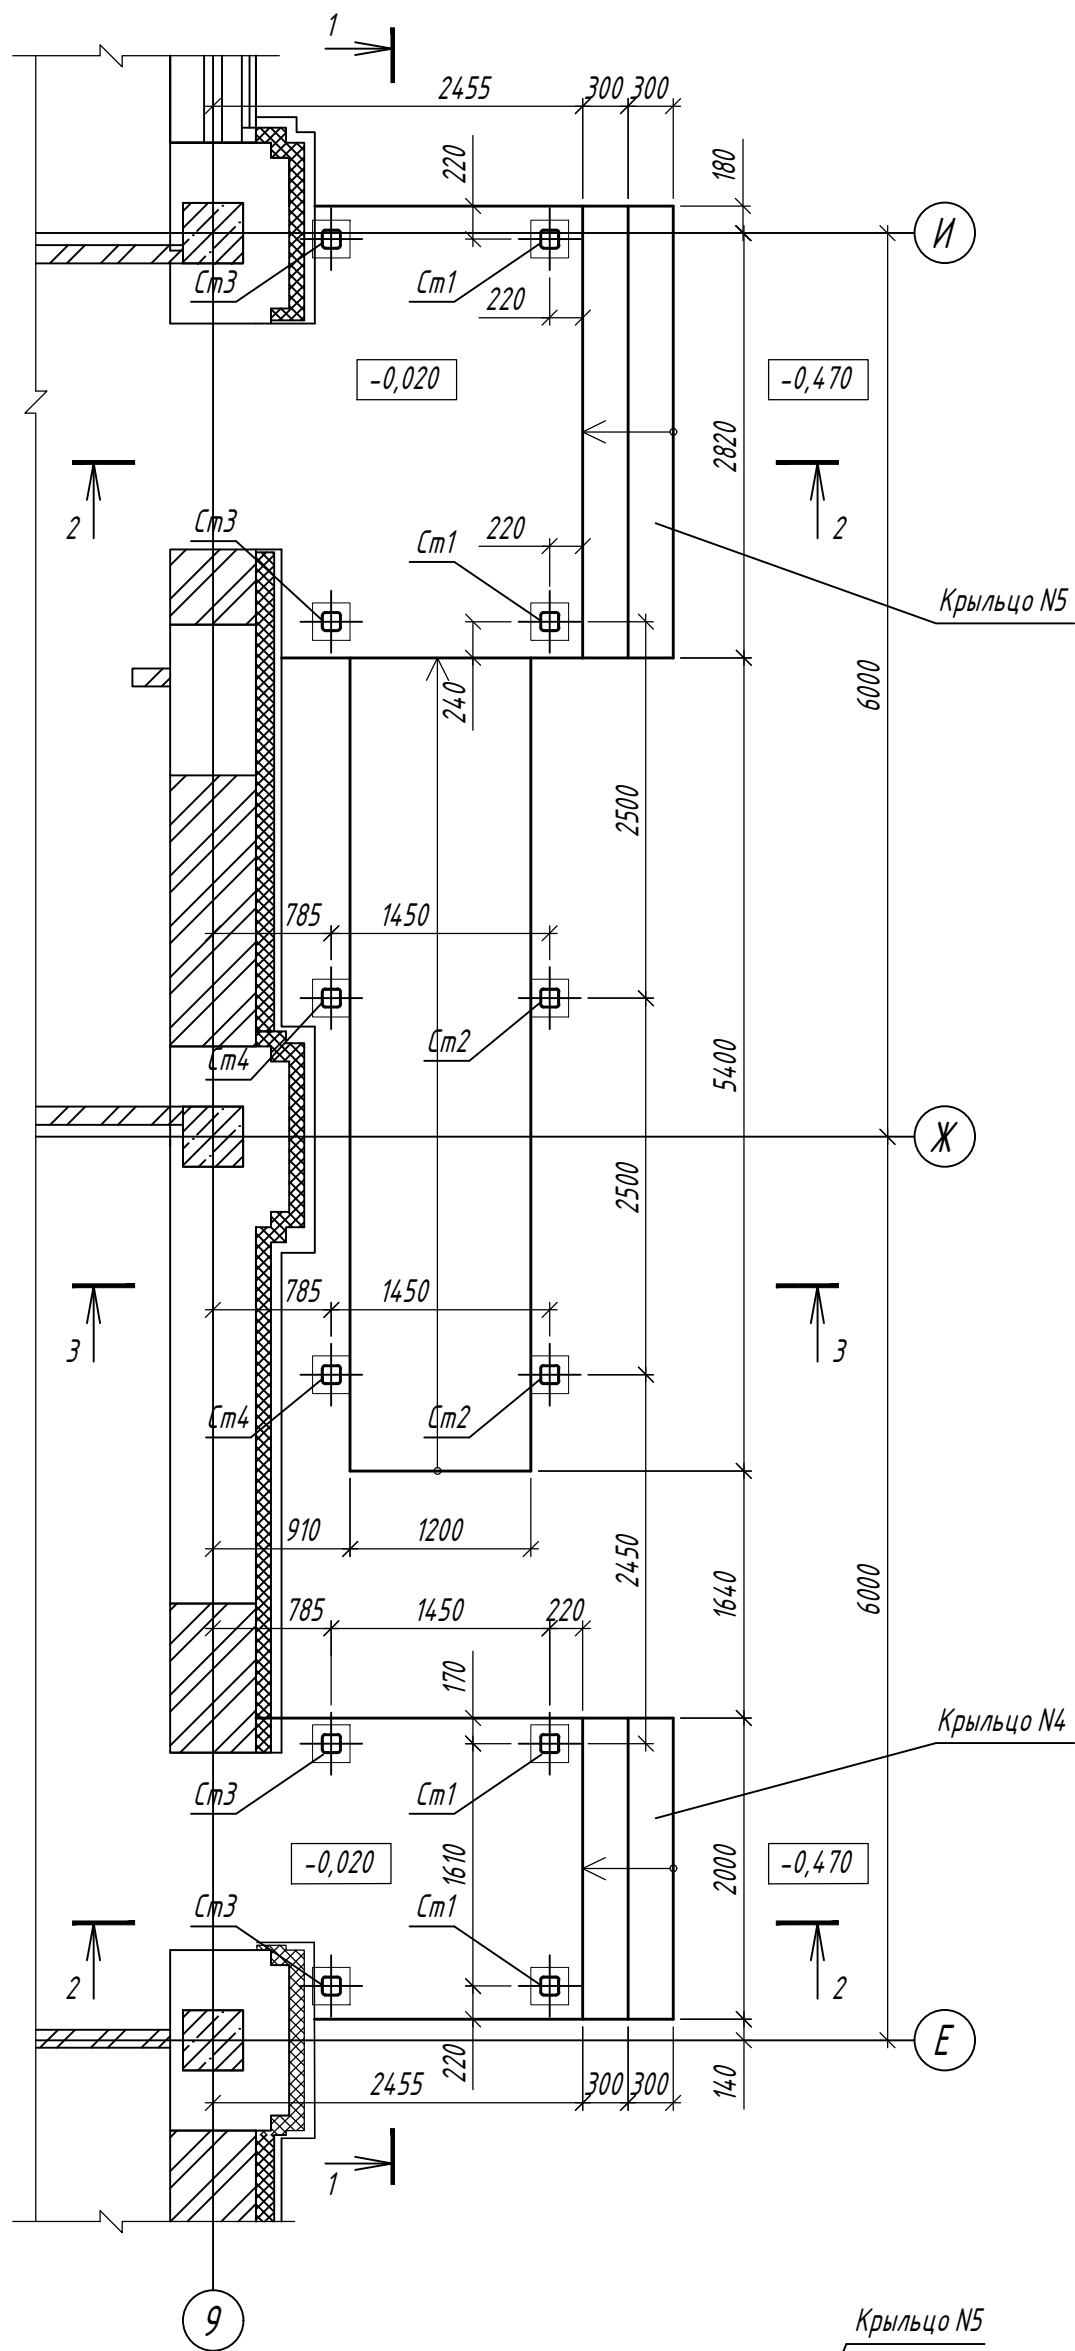

Крыльцо N4, крыльцо N5. Фундаментная плита Пл-1 под крыльца.
Опалубка. Схема расположения закладных деталей под стойки

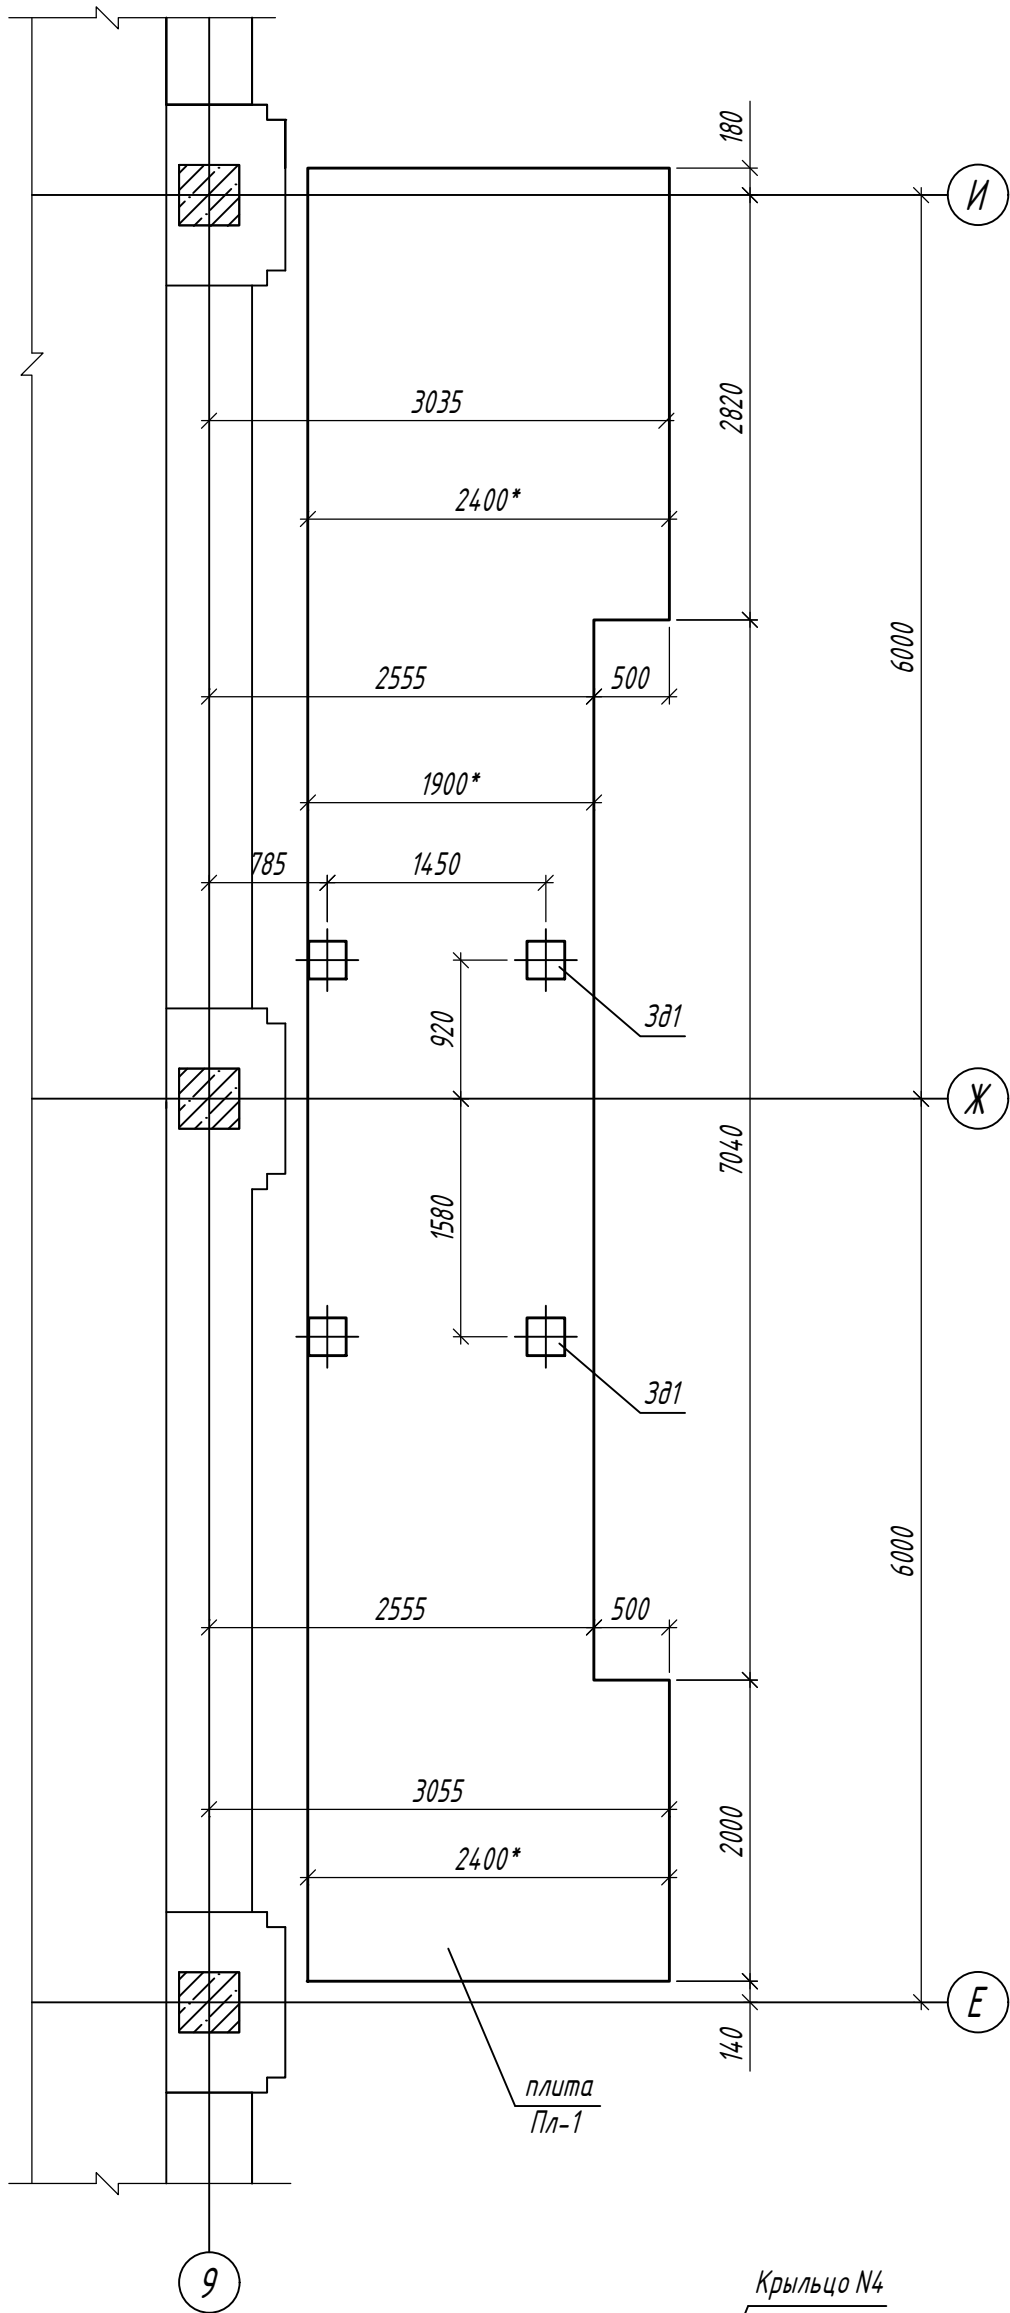







Крыльцо N4, крыльцо N5. Опалубка
Схема расположения закладных деталей под стойки

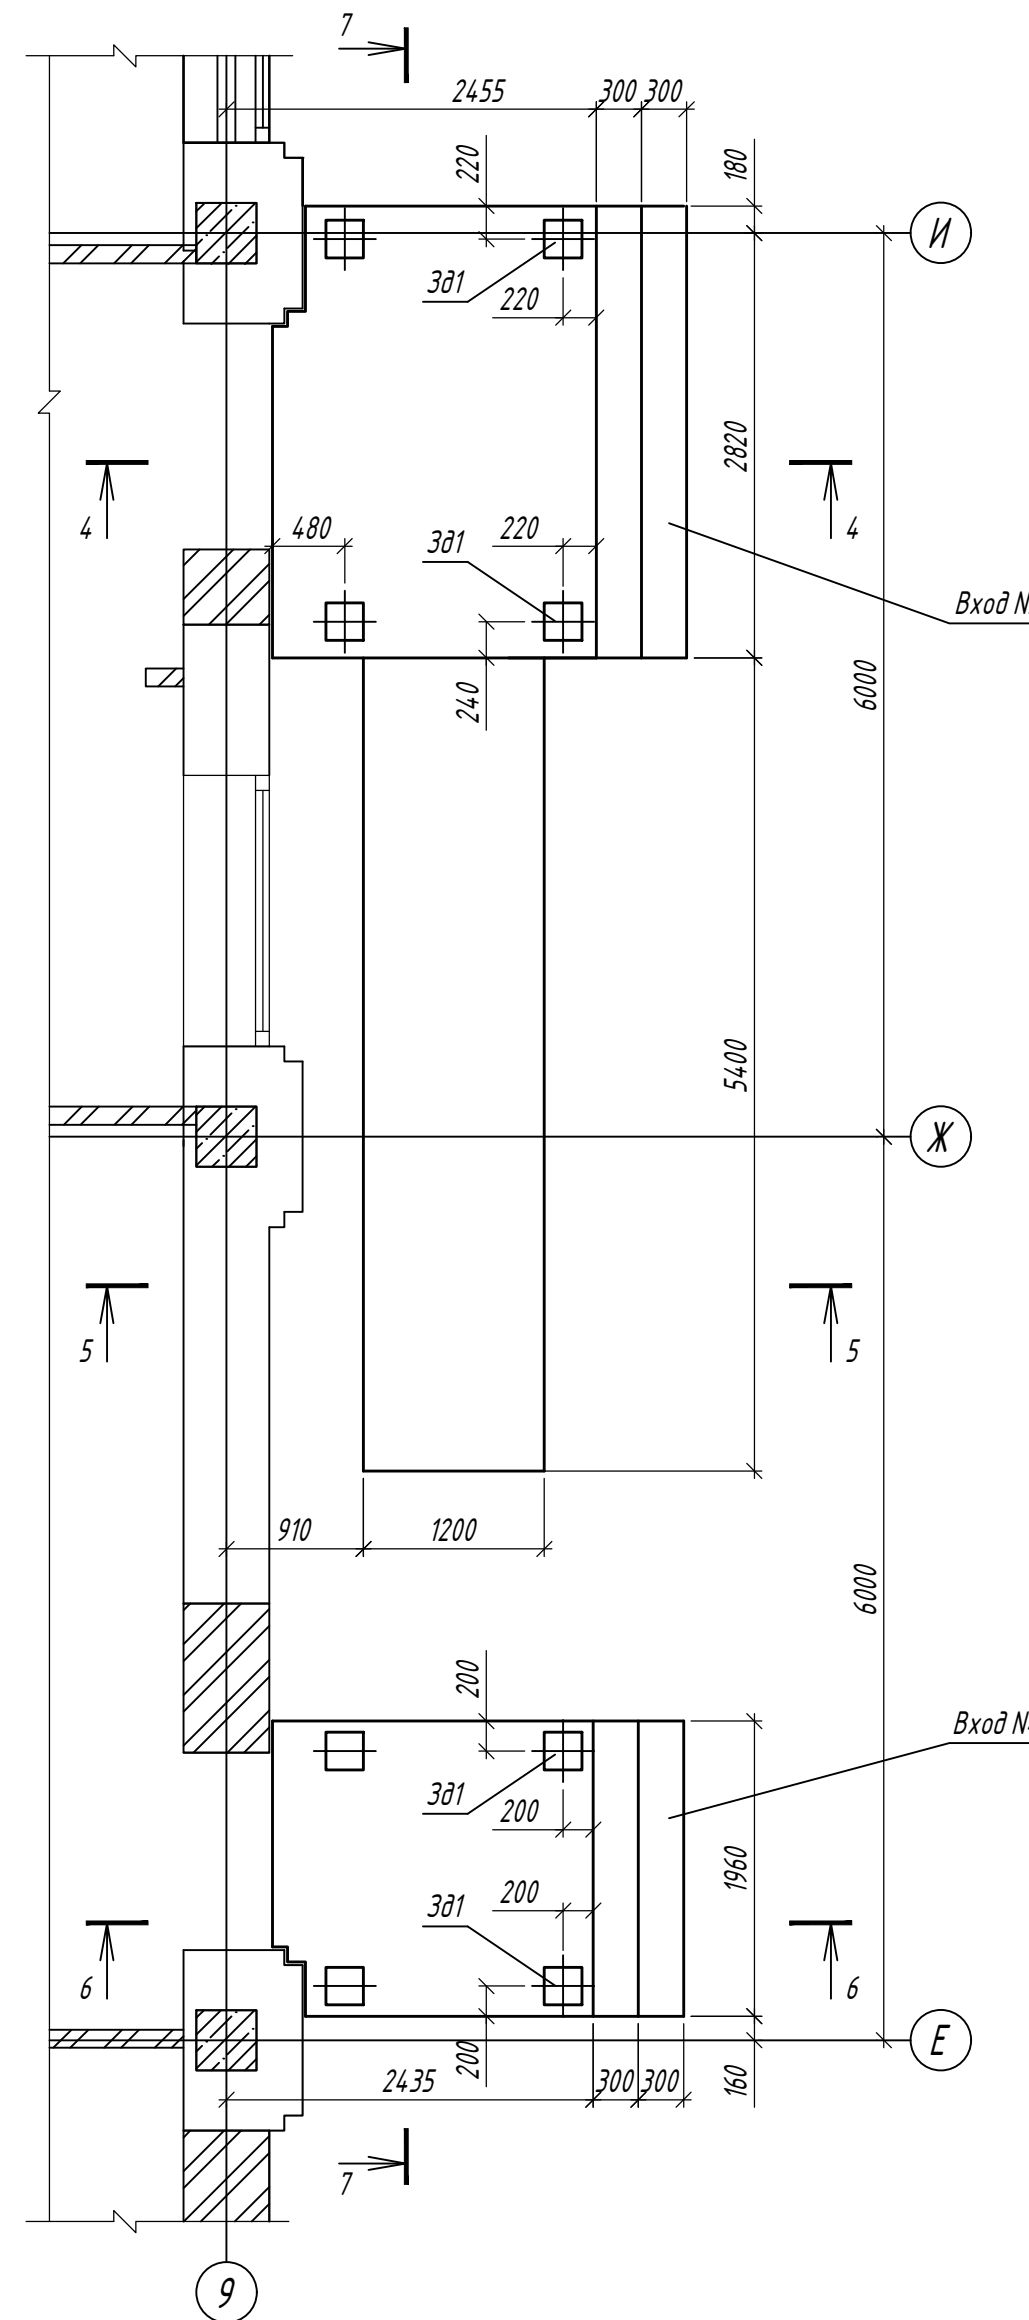


- Сечения см. лист
- Размеры отмеченные * уточнить по месту.
- Конструкции входа соприкасающиеся с грунтом покрыть 2 слоями обмазочной гидроизоляции по битумному праймеру.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			Игорь			Р	129	
Проверил	Пономарева			Игорь					
Нач.отдела									
Н.контроль						Крыльцо №4, крыльцо №5. План. Разрез	000 "ЕСК"		


4-4, 6-6
Площадка входов N4, N5. Опалубка

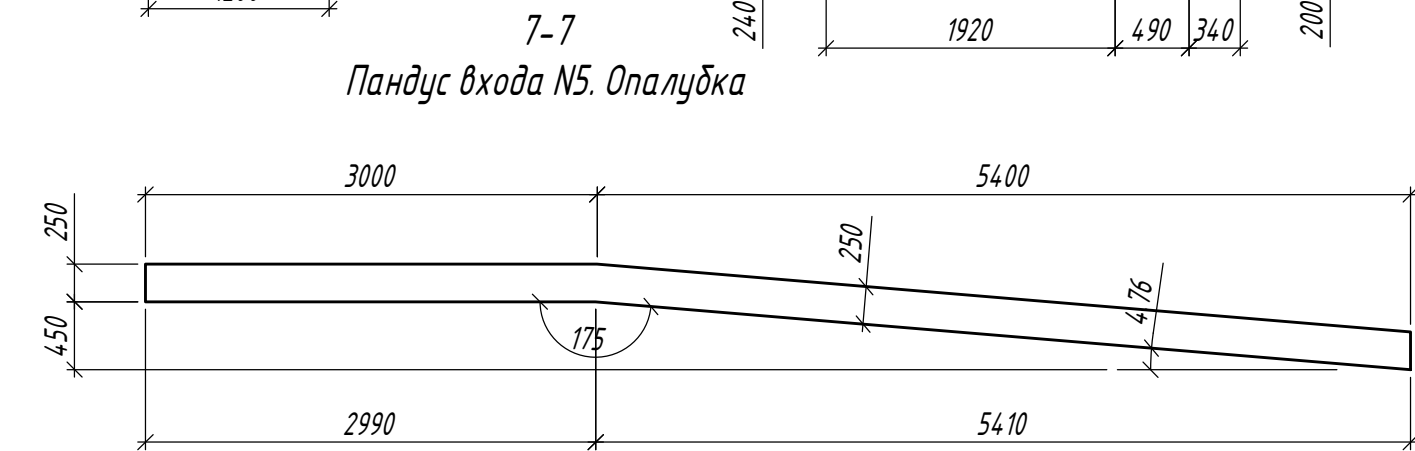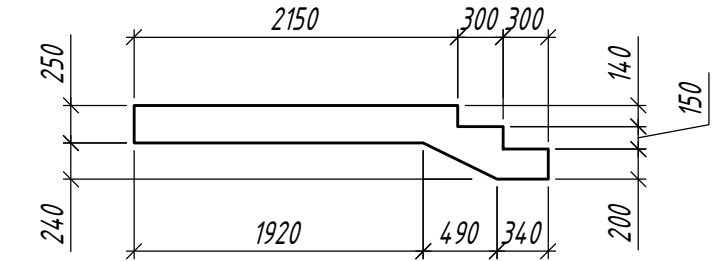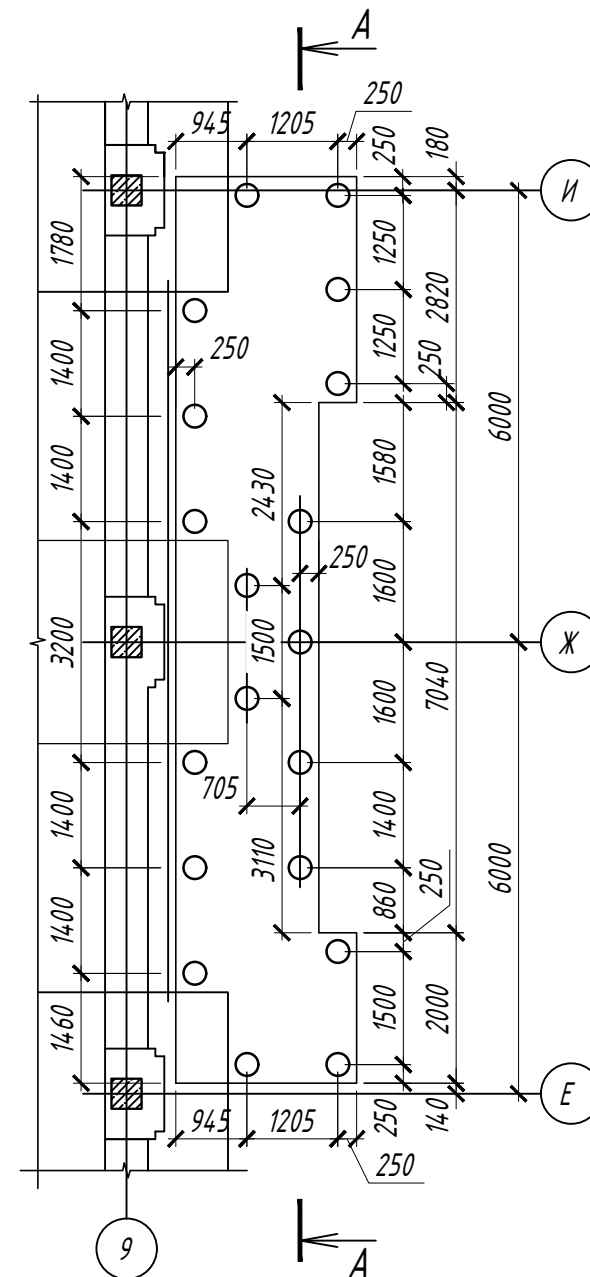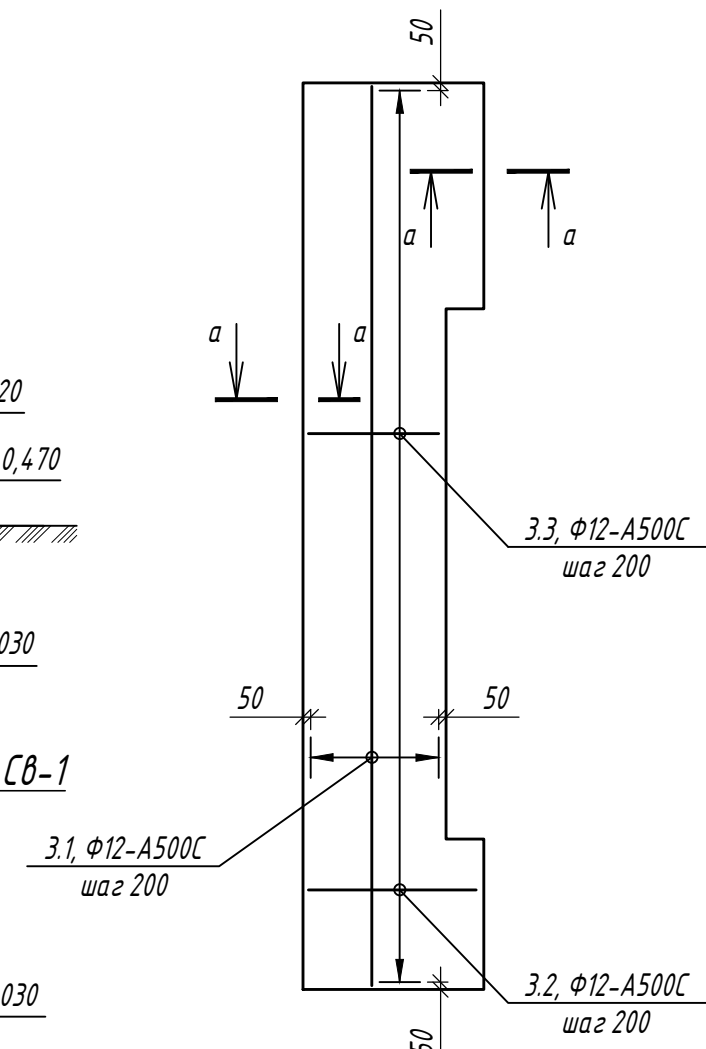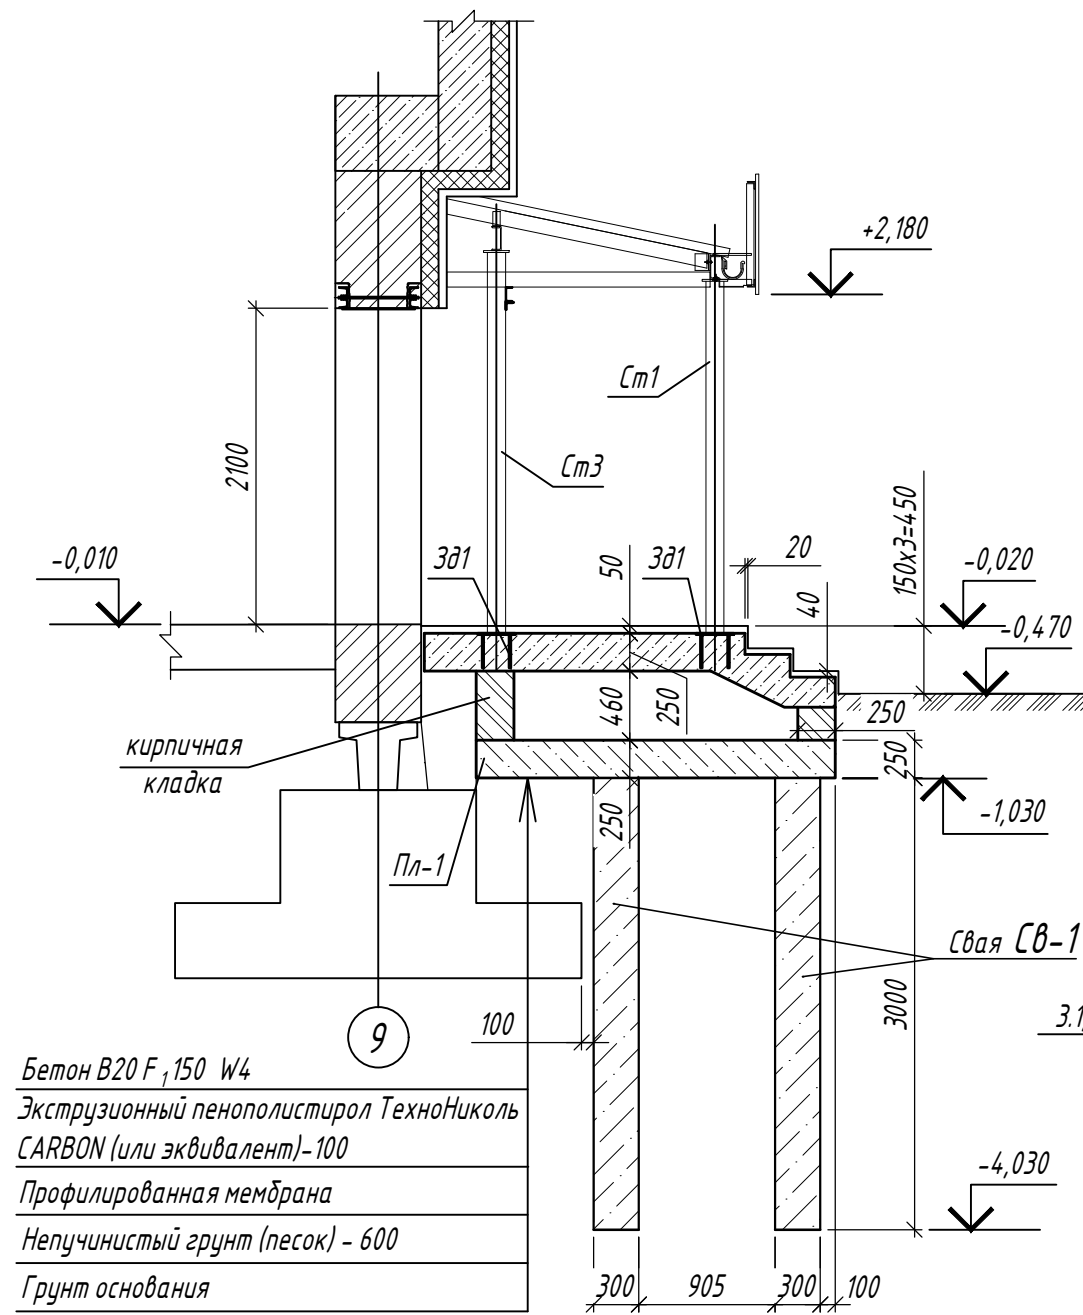





4-4
Площадка входа №5. Армирование

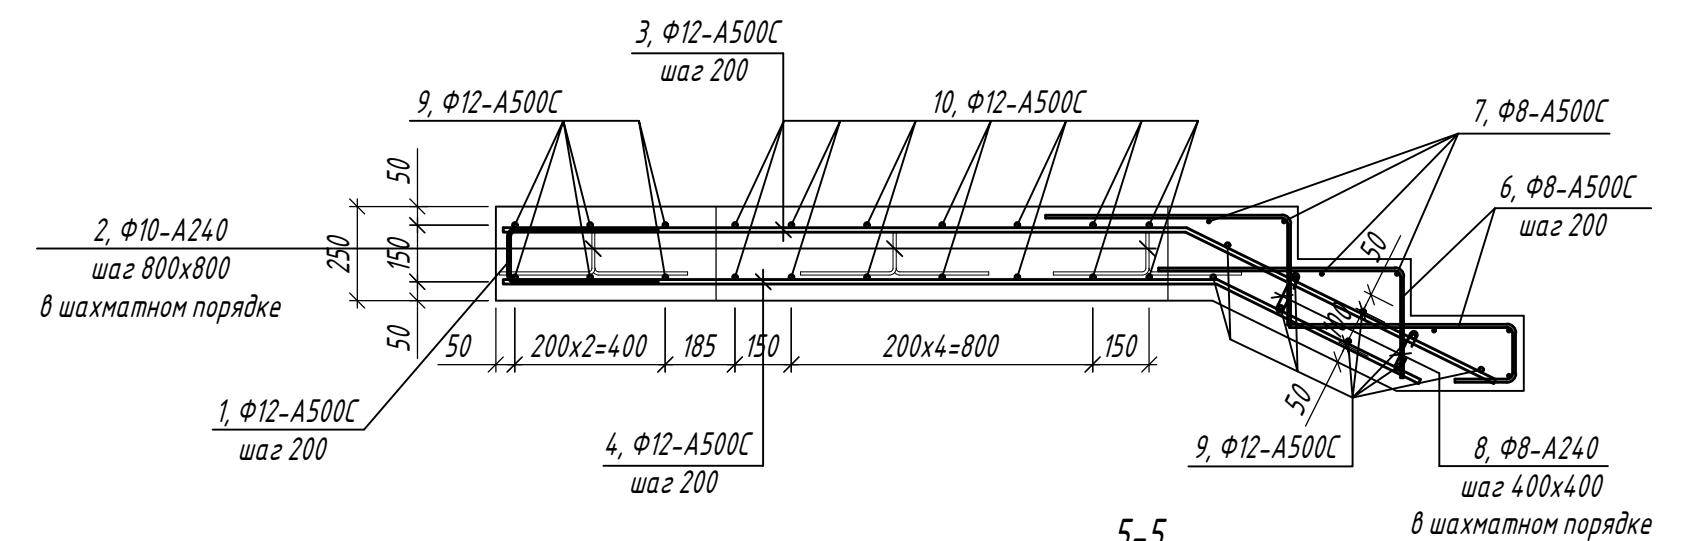

5-5
Пандус входа №5. Армирование

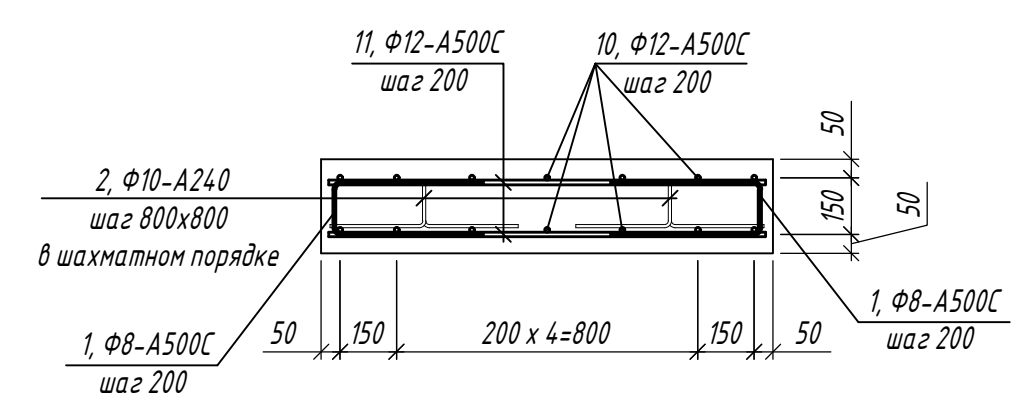

7-7
Пандус входа №5. Армирование

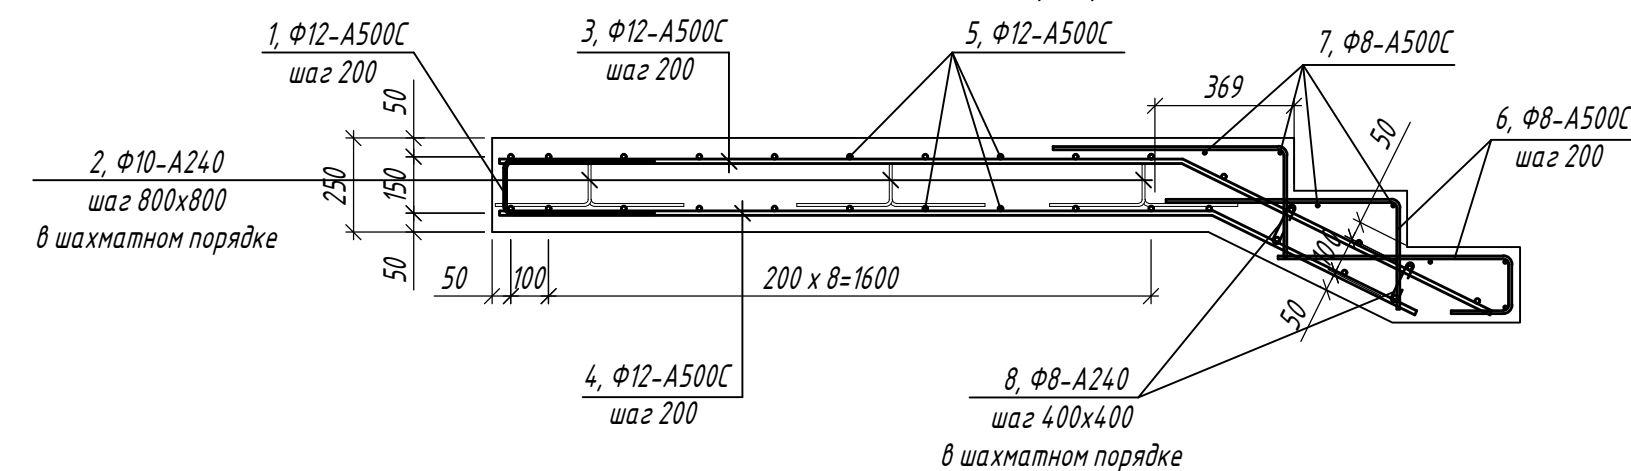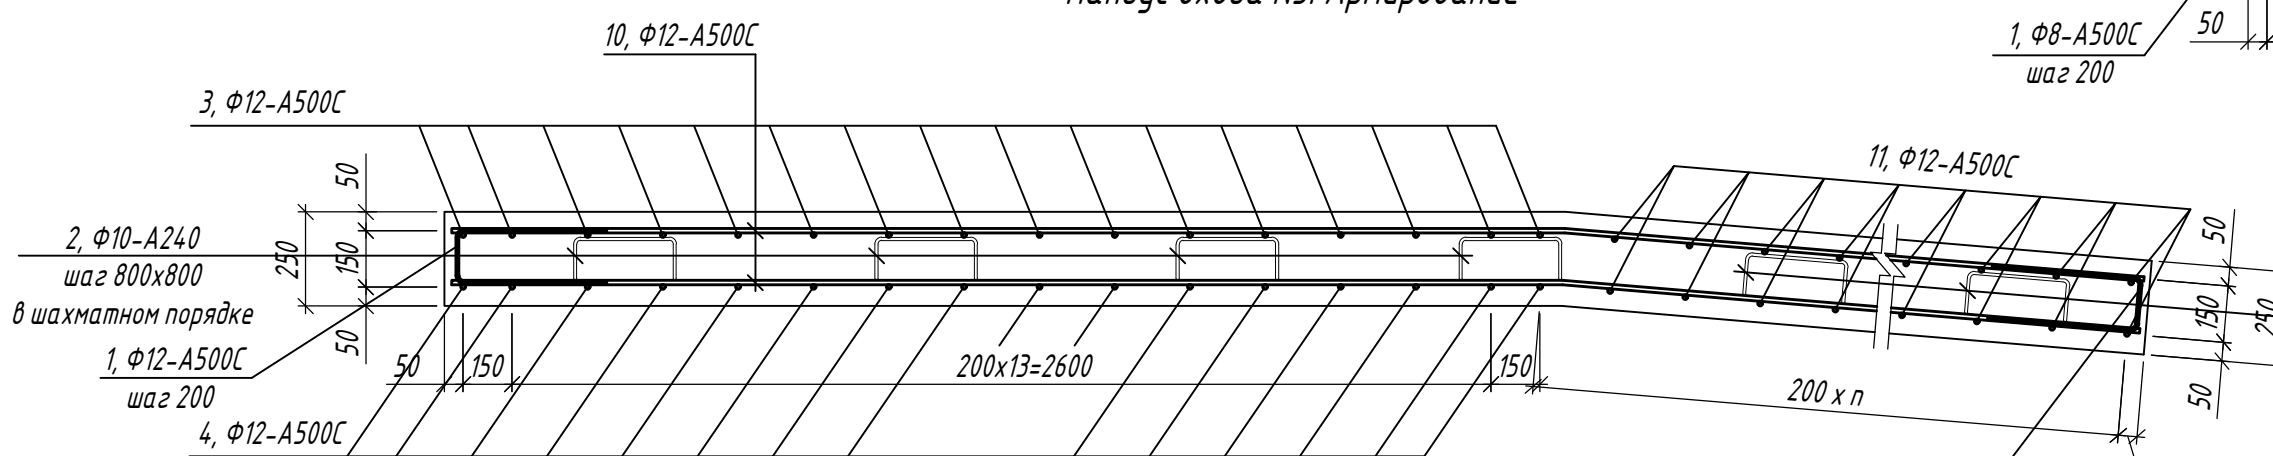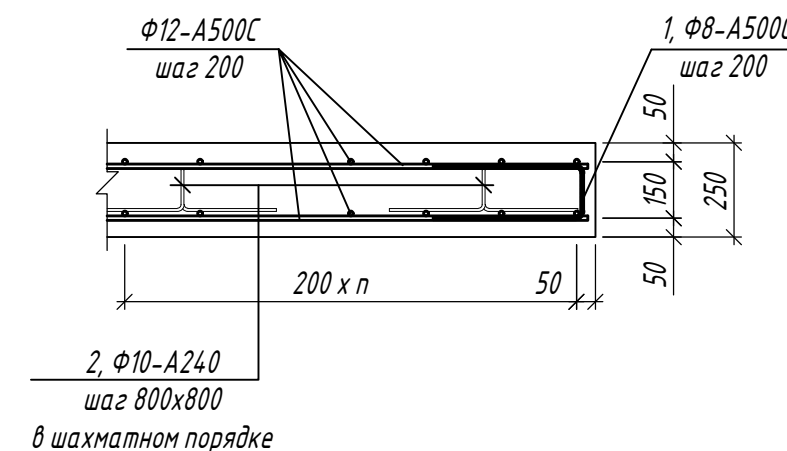

1. Сечения 1-1... 4-4 замаркированы на листе
2. Размеры отмеченные * уточнить по месту.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Колуч.	Лист	Ндо.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разраб.	Пономарева			<i>for</i>		Архитектурно - строительные решения	Р	130
Проверил	Пономарева			<i>for</i>				
Нач.отдела								
						Вход №4, вход №5. Разрезы Схемы армирования	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Спецификация элементов входа №4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 1150	31	0,45	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L= 1010	15	0,62	
3*	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2730	11	2,42	
4*	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2500	11	2,22	
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 1920	29	1,70	
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 920	33	0,36	
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 1920	7	0,76	
8	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 220	22	0,09	
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,50	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20, F ₁₅₀ , W4	1.8		м ³
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	1.2		м ³
		Песок	4.8		м ³
		Гидроизоляция обмазочная, м ²	6.5		(1 слой)

Спецификация элементов входа №5

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 1150	90	0,45	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L= 1010	51	0,62	
3*	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2730	16	2,42	
4*	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2500	16	2,22	
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 920	48	0,36	
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 1920	7	0,76	
8	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 220	32	0,09	
9	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2920	15	2,59	
10	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 8370	14	7,43	
11	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 1160	54	1,03	
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,50	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20, F ₁₅₀ , W4	4.8		м ³
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	2.13		м ³
		Песок	2.5		м ³
		Гидроизоляция обмазочная, м ²	12.1		(1 слой)

Спецификация элементов фундаментной плиты Пл-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
СВ-1	лист	Свая СВ-1	19		
1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 1150	156	0,45	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L= 1010	40	0,62	
3.1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С поз.м.	352.0	0,89	
3.2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 1860	74	1,65	
3.3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2360	54	2,10	
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,50	
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20, F ₁₅₀ , W4	8.5		м ³
		Экструзионный пенополистирол	3.4		м ³
		Профилированная мембрана	30.0		м ²
		Песок	22.8		м ³
	ГОСТ 26633-2015	Гидроизоляция обмазочная, м ²	8.45		(1 слой)

Ведомость деталей (начало)




Поз.	Эскиз
1	
2	
3	
4	

Ведомость деталей (окончание)

Поз.	Эскиз
6	
8	
10	

						01-2024/ИЯИ-ДБ-2			
						1. Для подшивки использовать материал, указанный в спецификации. 2. Кирпичную кладку выполнять на растворе М100.			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно – строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева					Р	131	
Проверил		Пономарева							
Нач.отдела									
						Вход N4, вход N5 Спецификация	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Козырек крылец №4, №5
Схема расположения балок

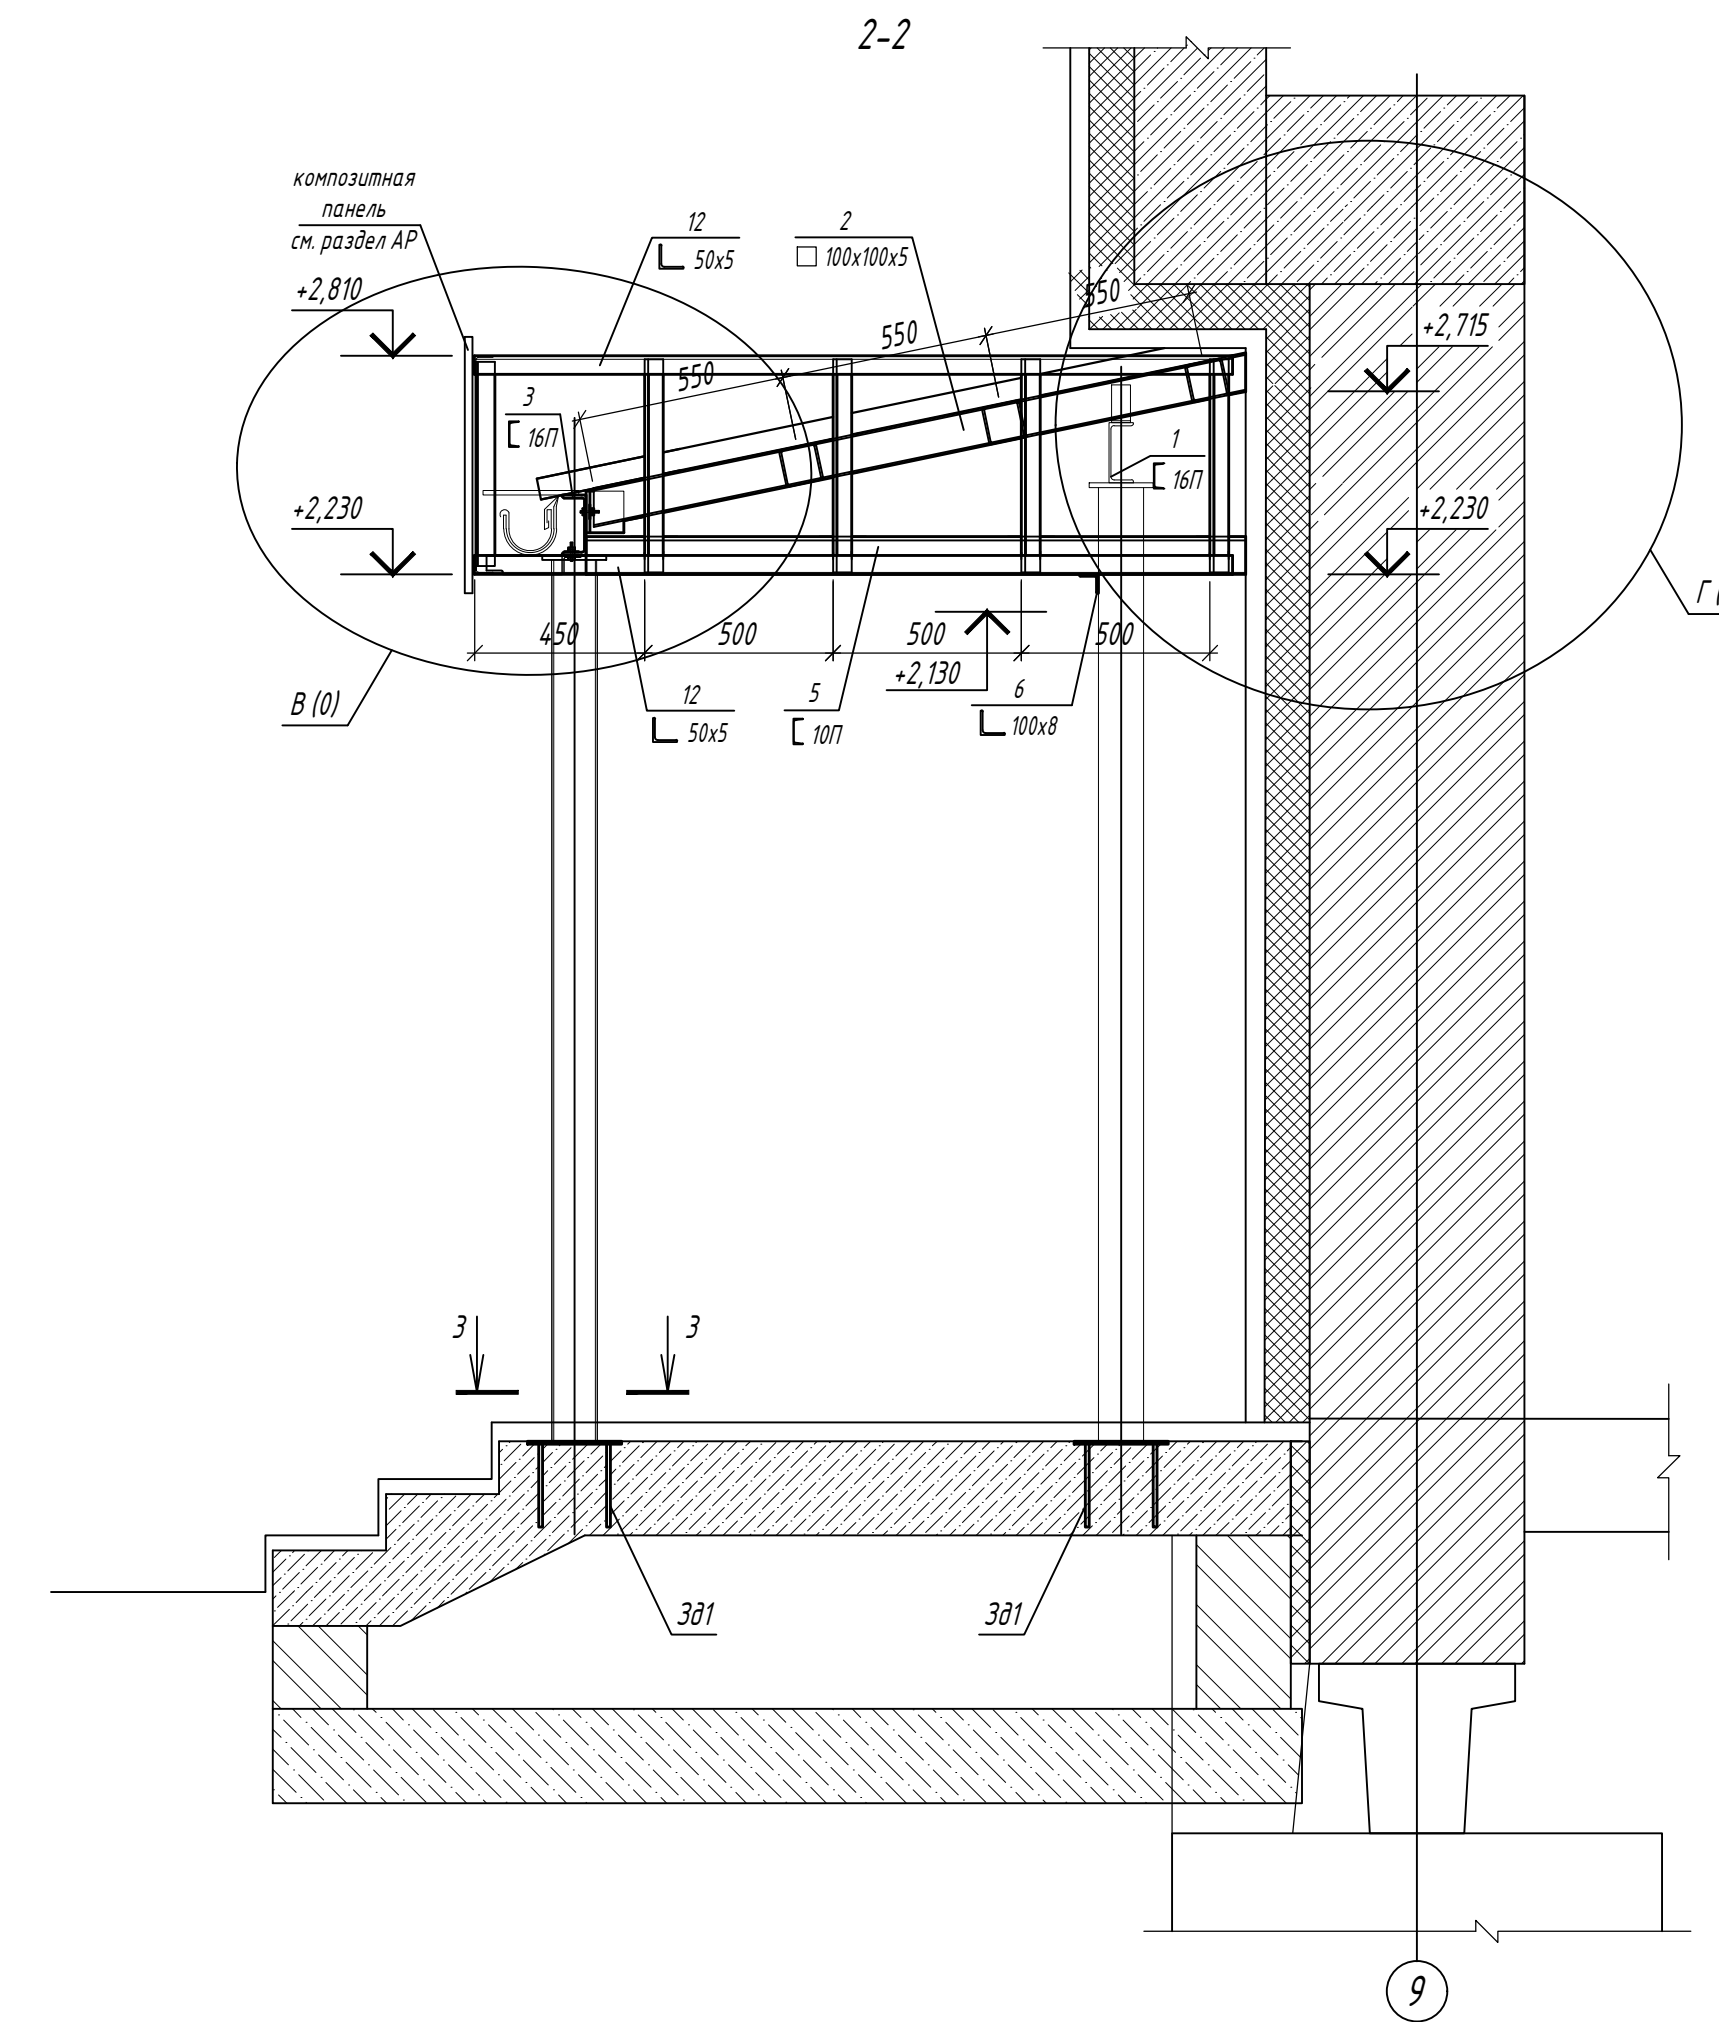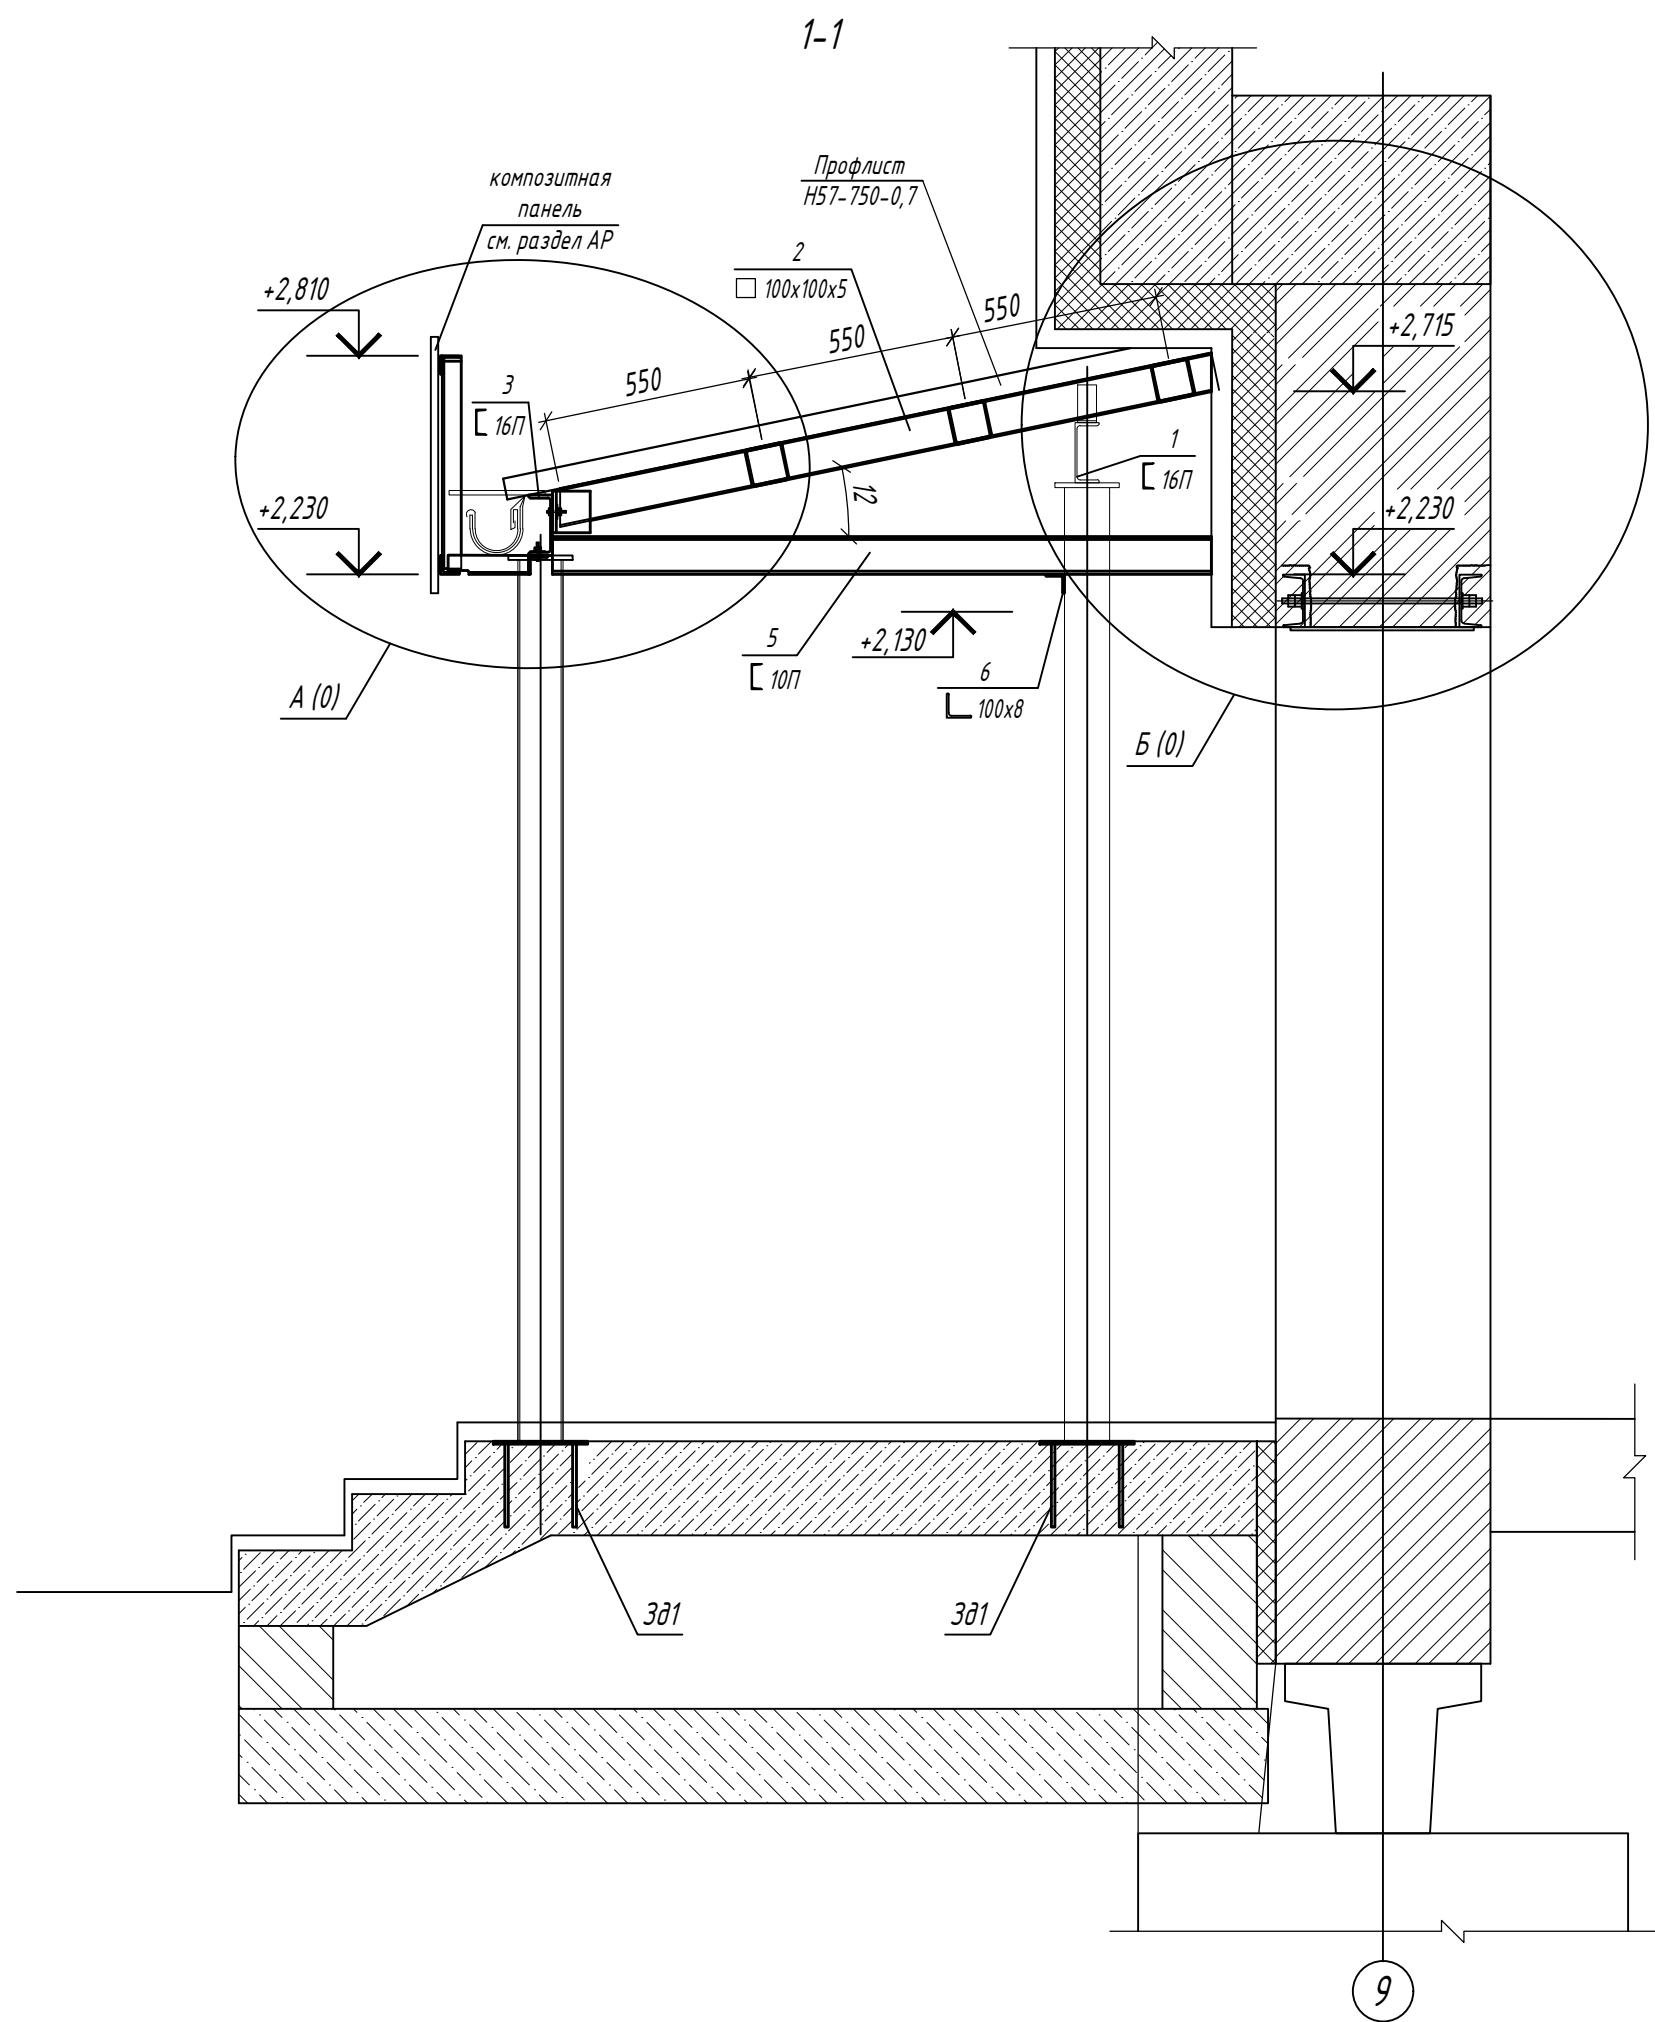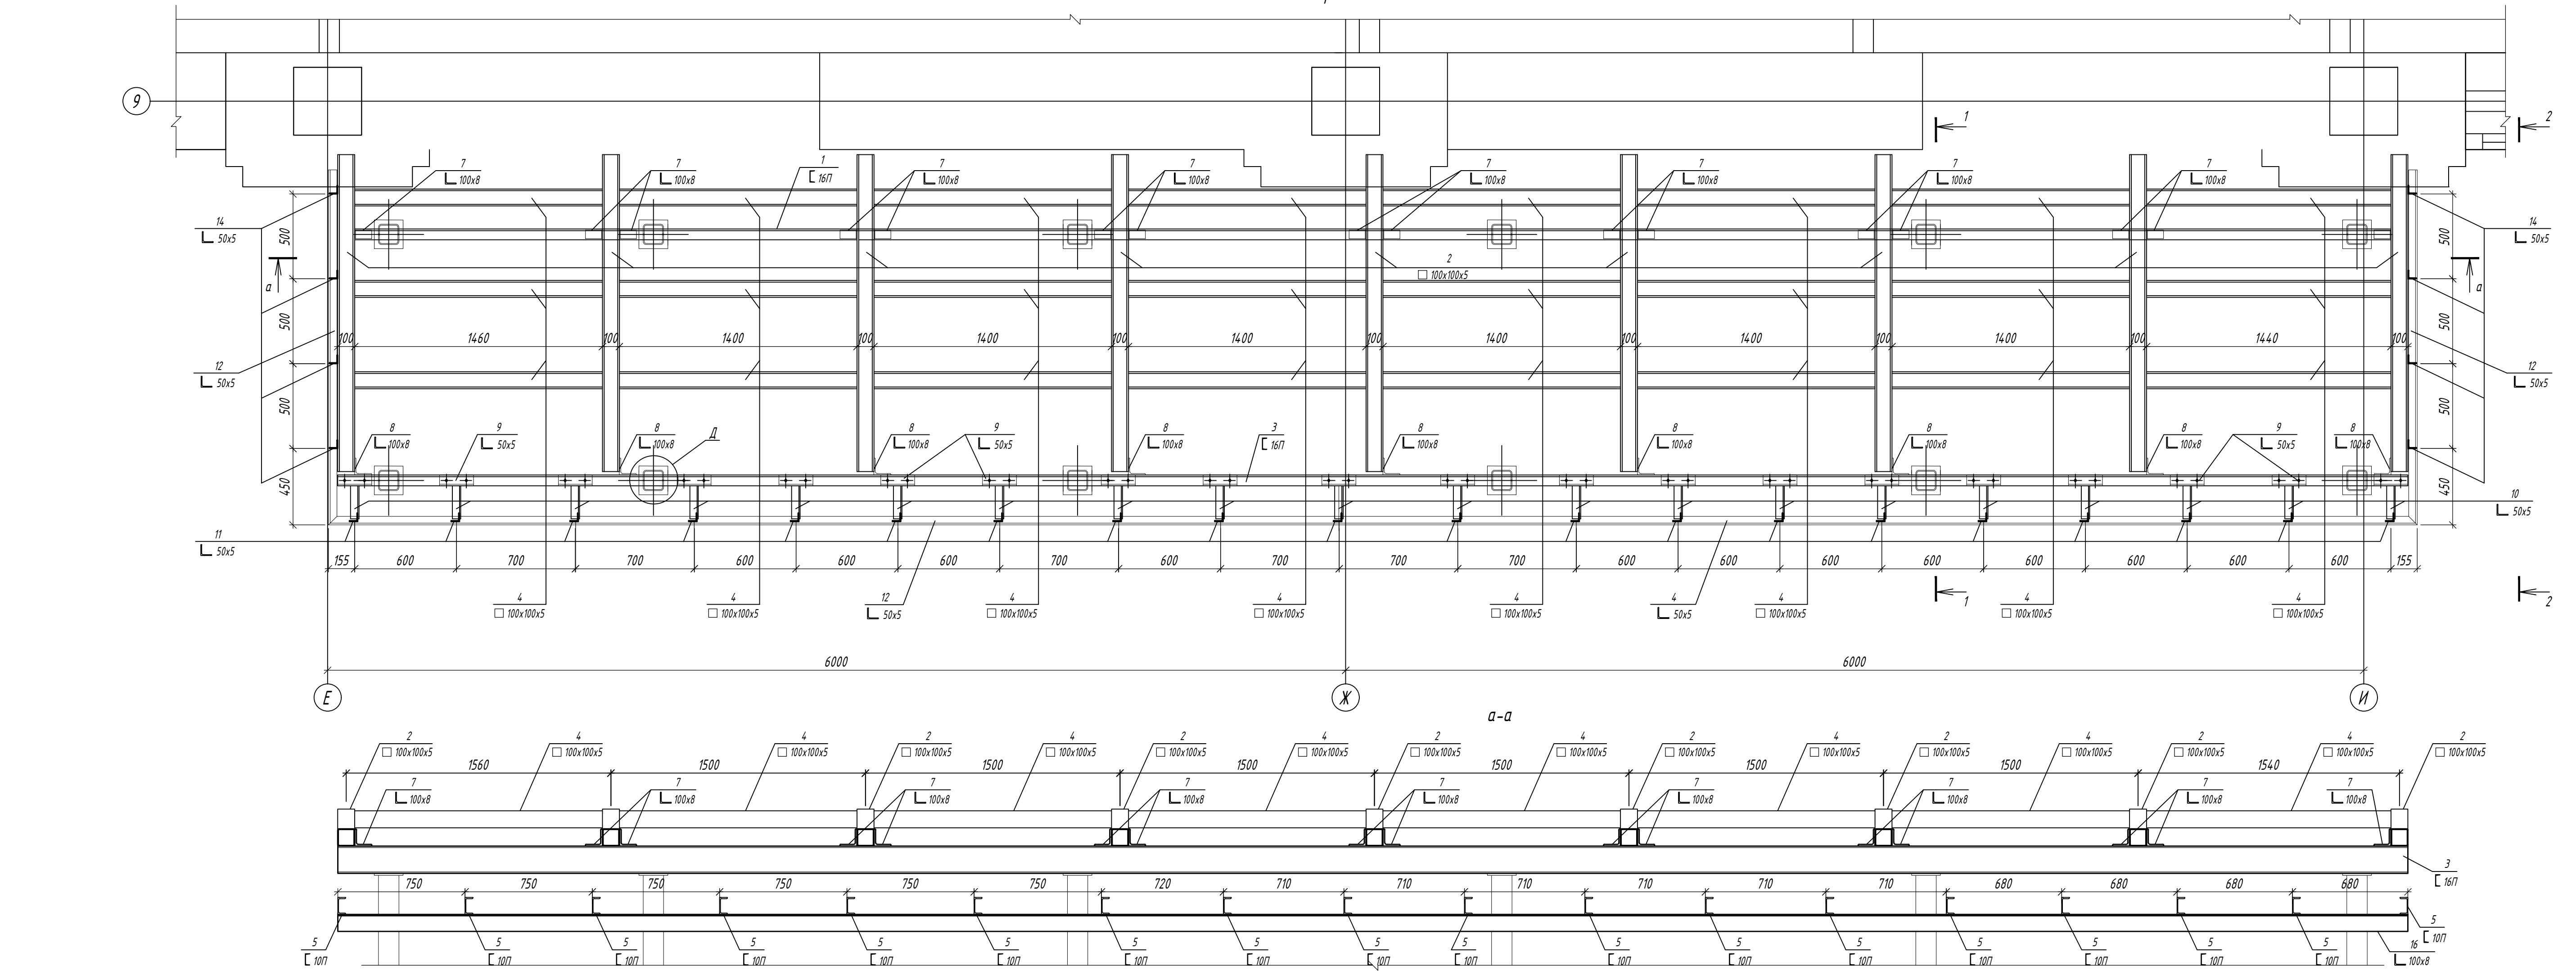





Спецификация элементов козырька входов №4, №5

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
1		швеллер 16П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-2015, L=12200	1	173,24	
2*		профиль 100x5 ГОСТ 30245-2003 C245 ГОСТ 27772-2015, L=1790	9	25,79	
3		швеллер 16П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-2015, L=12200	1	173,24	
4		профиль 100x5 ГОСТ 30245-2003 C245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	44,1	14,41	
5*		швеллер 10П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-2015, L=1750	18	15,03	
6		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	12,2	12,25	
7		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, L=100	16	1,23	
8		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, L=110	9	1,35	
9		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, L=200	20	0,75	
10		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, L=210	20	0,79	
11		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, L=550	2	2,07	
12		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	42,9	3,77	
13	ГОСТ 2590-2006	Круге Ø12, L=255	20	0,23	
14		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93 C245 ГОСТ 27772-2015, L=570	8	2,15	
15		лист 12x170 ГОСТ 19903-2015 C245 ГОСТ 27772-2015, L=170	12	2,72	
Ст1		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003 C245 ГОСТ 27772-2015, L=2340	4	41,07	
Ст2		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003 C245 ГОСТ 27772-2015, L=3050	2	53,53	
Ст3		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003 C245 ГОСТ 27772-2015, L=2530	4	44,40	
Ст4		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003 C245 ГОСТ 27772-2015, L=3240	2	56,86	
		Н57-750-0,7 (1,97 м x 12,21 м)	м²	8,21	
	ГОСТ 1798-70	Болт М12x40	49		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12 4.019	98		
	ГОСТ 6958-78	Шайба 12,0105	49		

1. Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окислы и ржавчины, окрасить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 23129-2020.
3. Профилисты крепить к балкам самонарезающими винтами В6х25 19 36-25-12-13-88. В каждой волне, между собой листы профилиста соединить комбинированными заклепками ЗК-10 19 36-2088-85 с шагом 300мм. Крепление осуществлять с использованием уплотнительной шайбы из непрерывной резины толщиной 1мм. Листы профилиста уложить с нахлестом на одну волну. Самонарезающие винты должны быть оцинкованы.
4. Узлы А, Б, В, Г, Д, разрез 3-3 см. лист

					01-2024/ИЯИ-АС.2		
					"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московской межотраслевой фабрики (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Колучи	Лист	Ндок.	Подп.	Архитектурно – строительные решения	Стация	Лист
Разраб.	Паномарева					Р	132
Проектировщик	Паномарева				Крыльцо №4, крыльцо №5 Козырек входов		
Нач.отдела							
Н.контроль					000 "ЕСК"		

Согласовано					
Взам. инж. Н					
Подпись и дата					
Инж. Н. подл.					

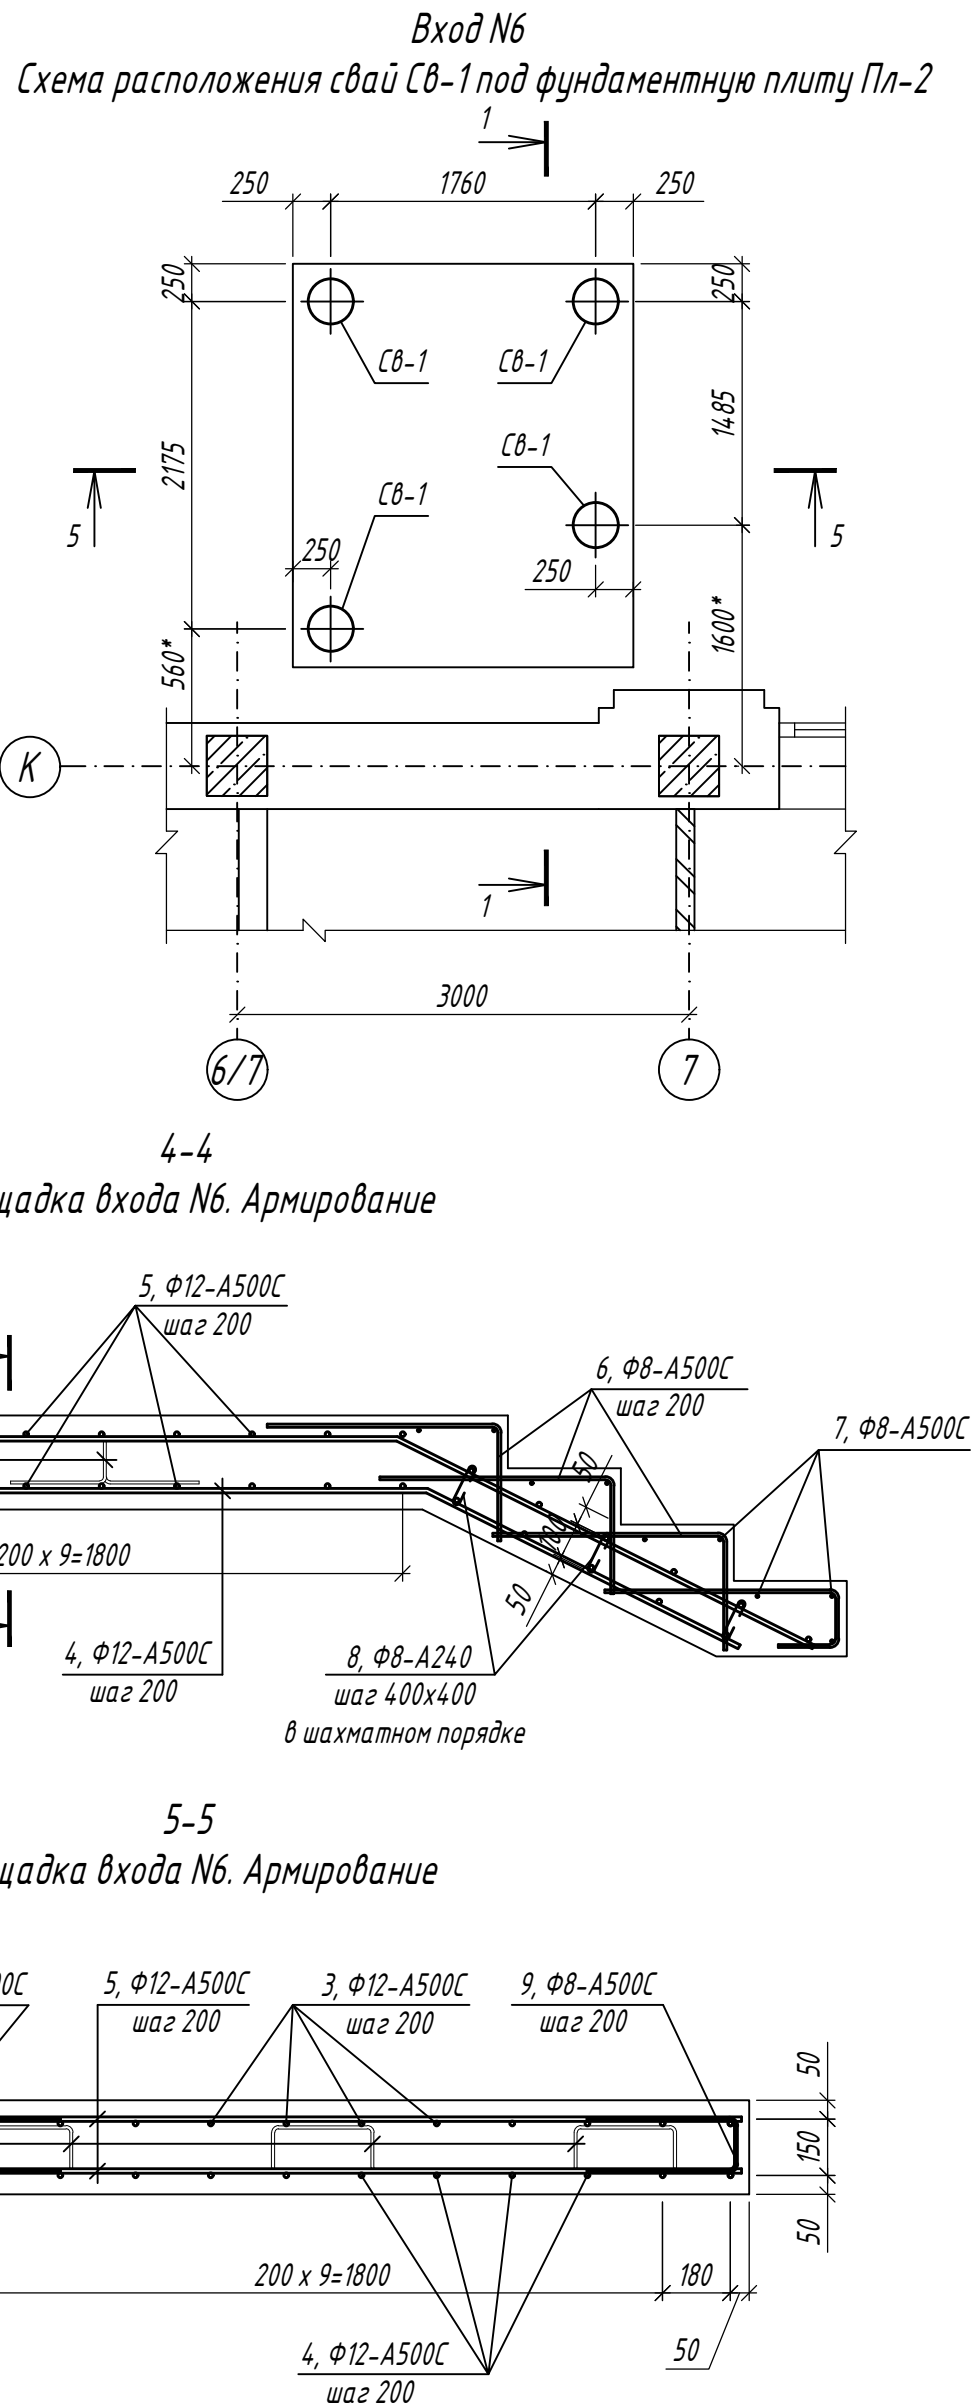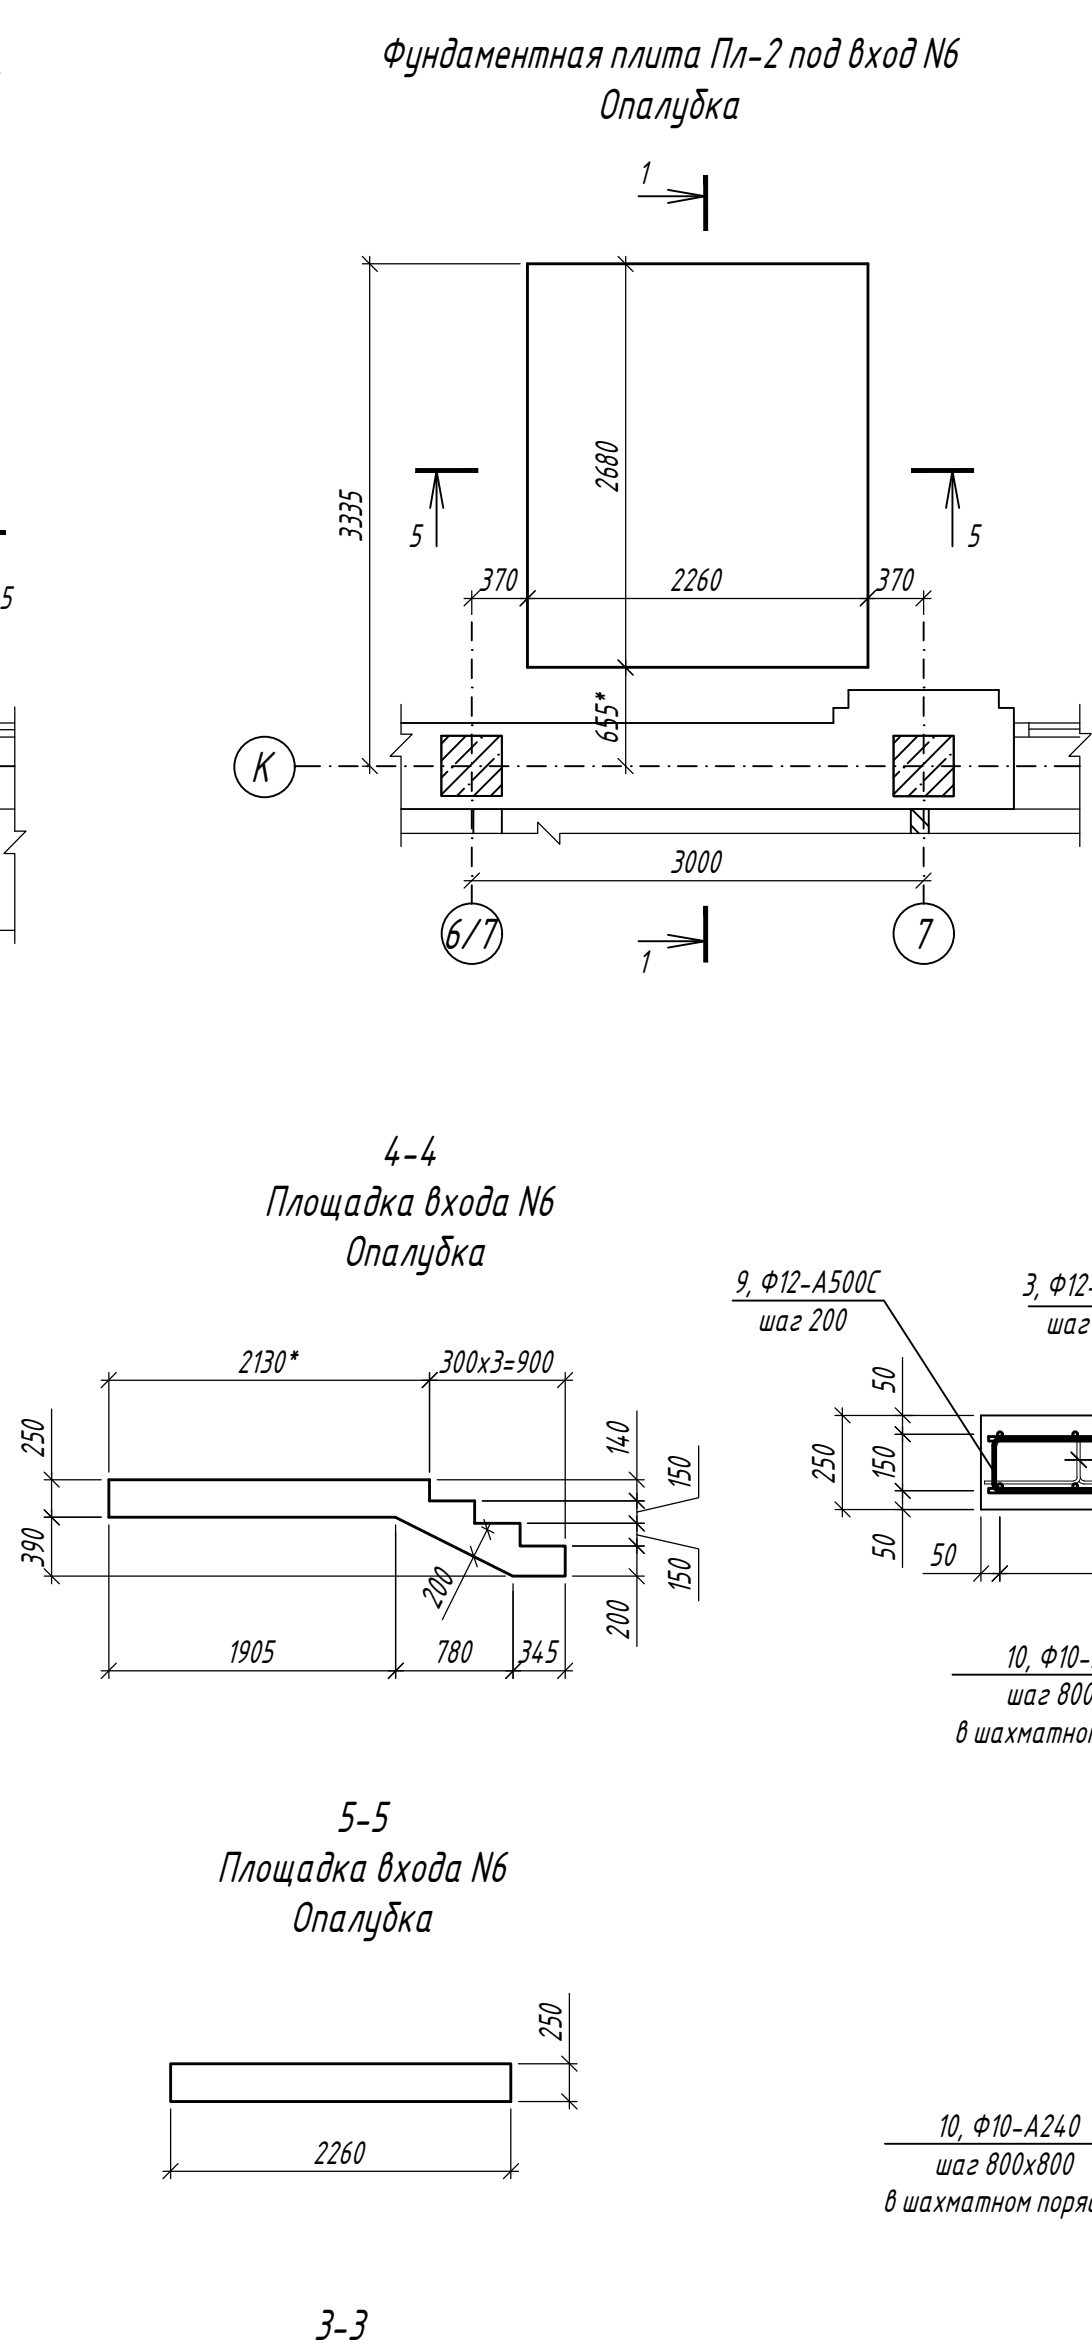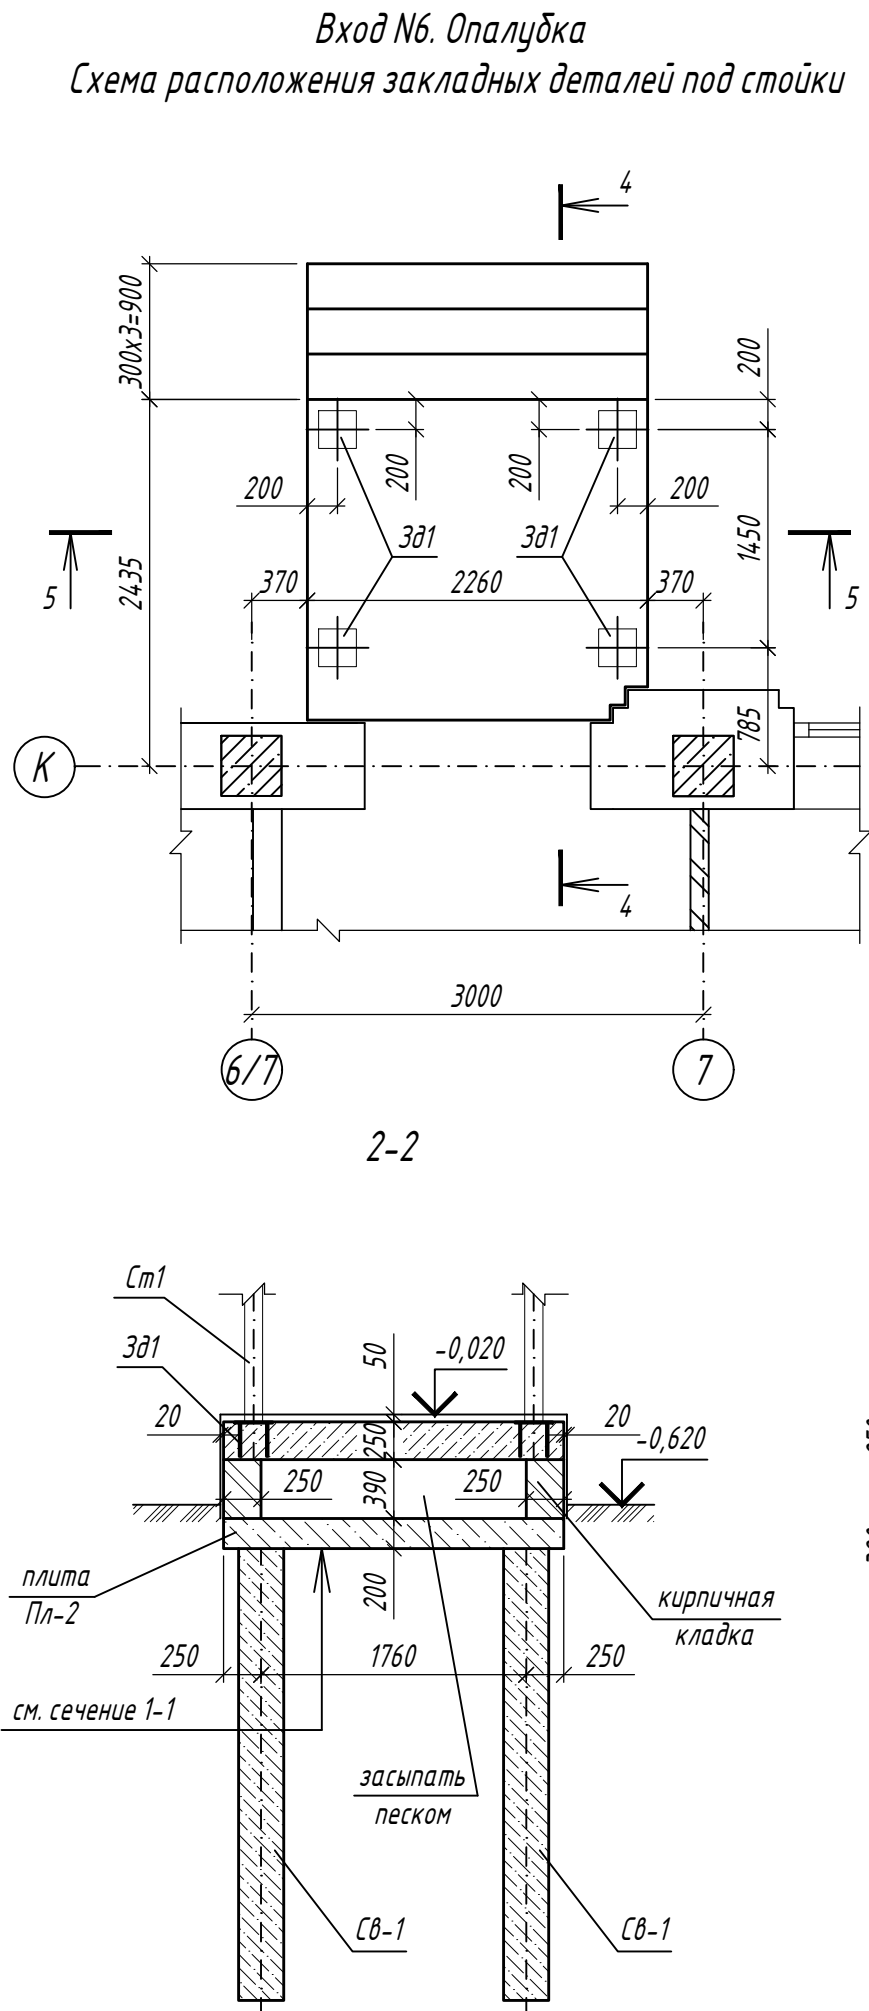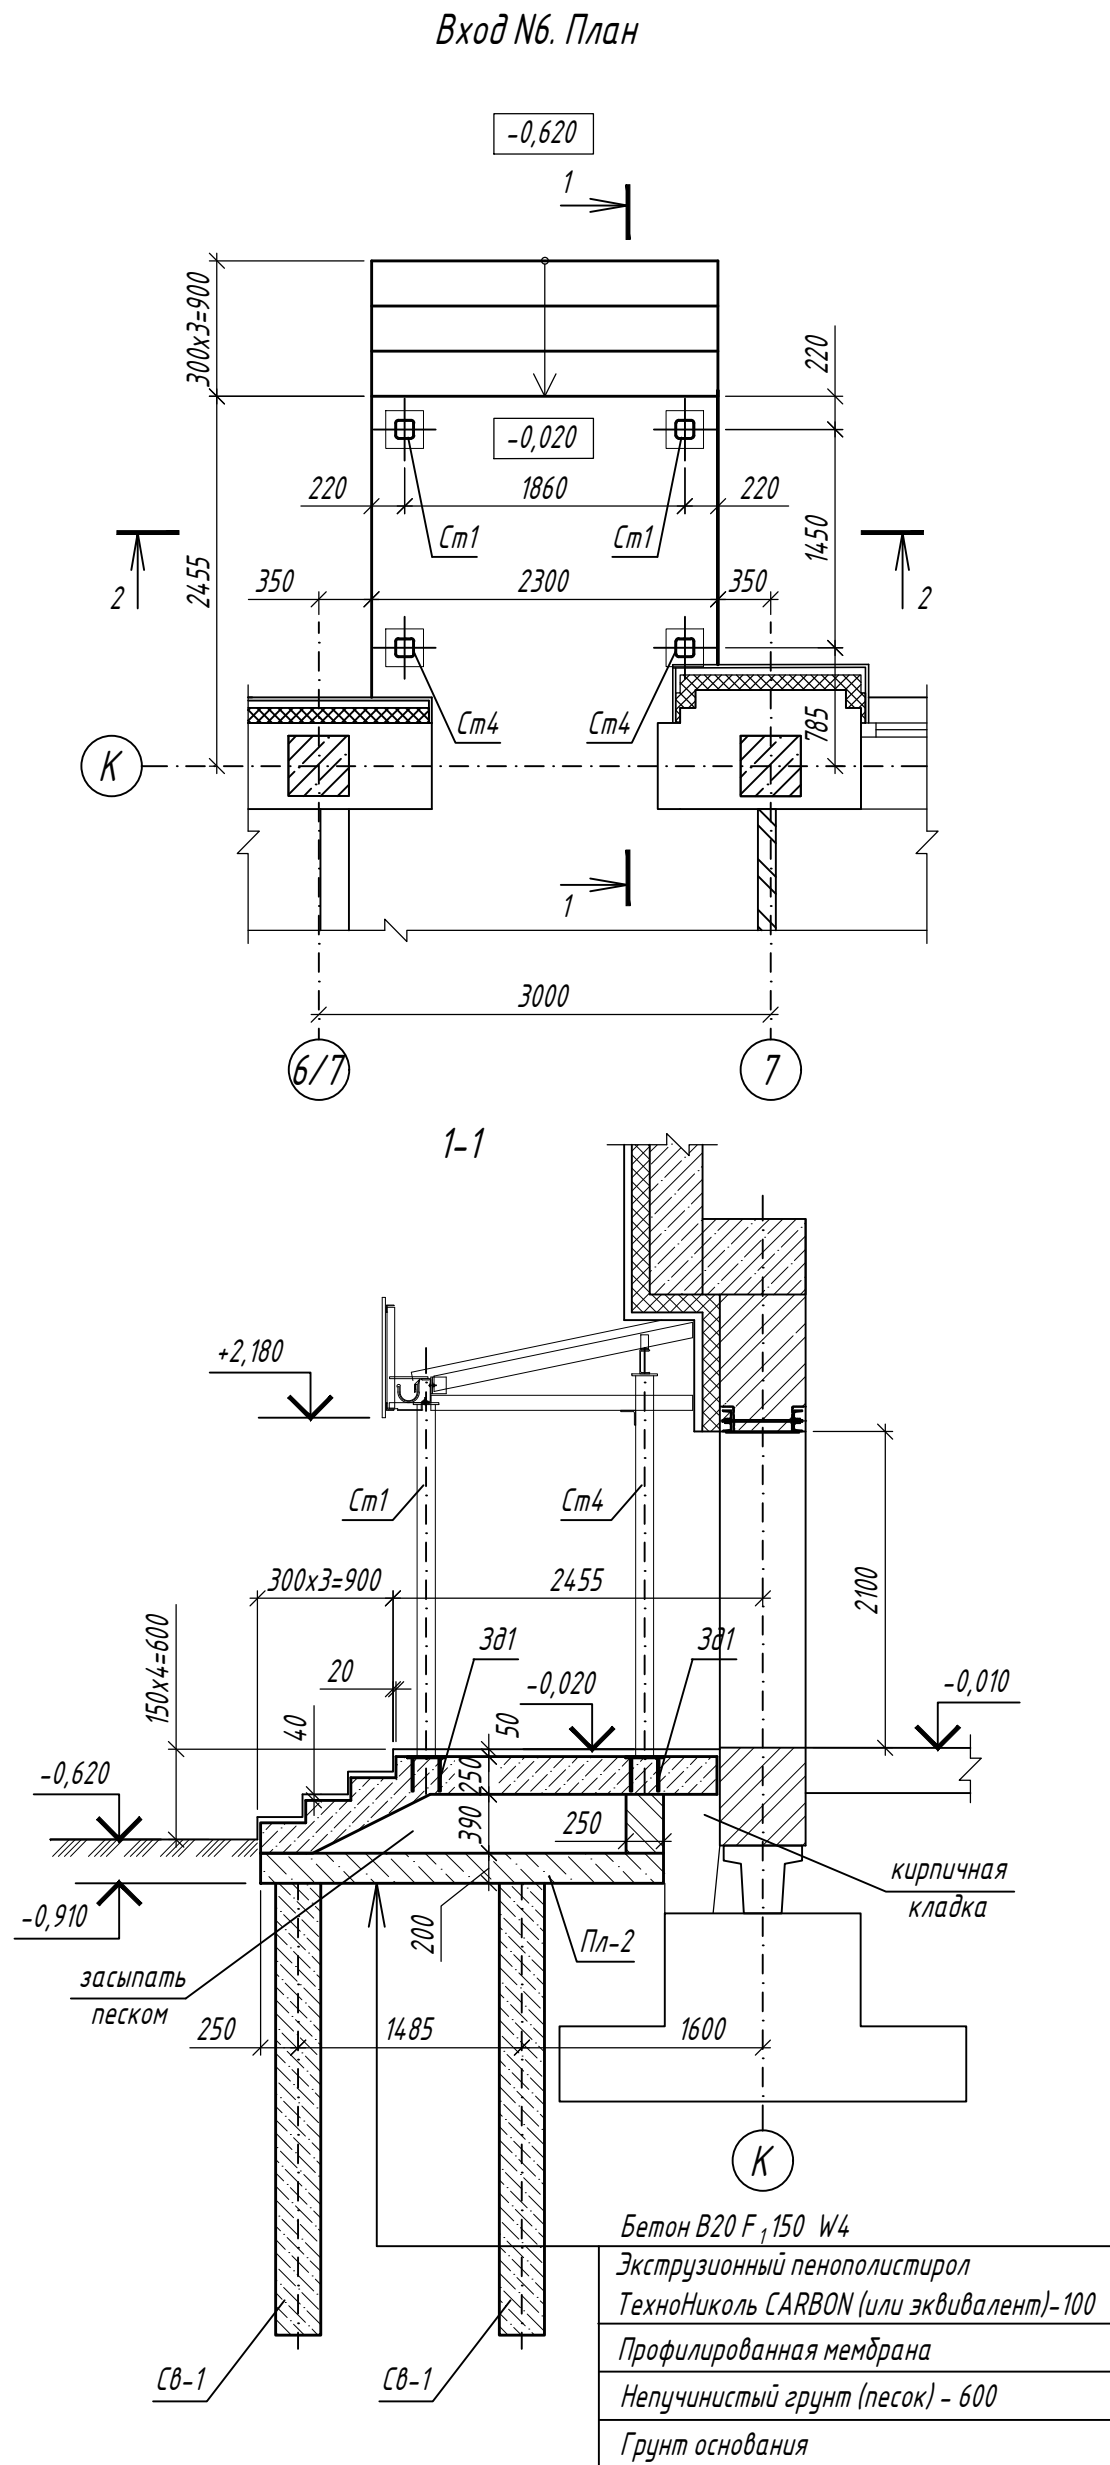

- Размеры отмеченные * (поз. 2, 3) уточнить по месту.
- Конструкции входа соприкасающиеся с грунтом покрыть 2 слоями обмазочной гидроизоляции по битумному праймеру. Площадь одного слоя S=9,8 м².
- Кирпичную кладку выполнить на растворе М100.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндож.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			Игорь			Р	133	
Проверил	Пономарева			Игорь					
Нач.отдела									
Н.контроль						Вход №6 План. Разрез	000 "ЕСК"		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Спецификация элементов фундаментной плиты Пл-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
Св-1	лист	Свая Св-1	4		
		Фундаментная плита Пл-2			
	ГОСТ 34028-2016	12-A500С, м.п.	166	0,888	
1	ГОСТ 34028-2016	8-A500С L=900	52	0,36	
2	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=910	18	0,56	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F ₁ 150 W4	1,57		м ³
		Экструзионный пенополистирол	0,9		м ³
		Профилированная мембрана	8,84		м ²
		Песок	5,3		м ³

Спецификация элементов входа №6

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
3*	ГОСТ 34028-2016	12-A500С L=3055	12	2,71	
4*	ГОСТ 34028-2016	12-A500С L=2825	12	2,51	
5	ГОСТ 34028-2016	12-A500С L=2240	31	1,99	
6	ГОСТ 34028-2016	8-A500С L=920	48	0,36	
7	ГОСТ 34028-2016	8-A500С L=2240	9	0,88	
8	ГОСТ 34028-2016	8-A240 L=220	30	0,09	
9	ГОСТ 34028-2016	8-A500С L=1150	32	0,45	
10	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1010	15	0,62	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F ₁ 150 W4	2,34		м ³
	ГОСТ 530-2012	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/100	0,81		м ³
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,5	
		Песок	2,3		м ³



Ведомость деталей (начало)

Поз.	Эскиз
1 (9)	
2	
3	
4	

Ведомость деталей (окончание)



Поз.	Эскиз
6	
6	
7	
10	

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строитбельные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарева		<i>for</i>			Р	134	
Проверил		Пономарева		<i>for</i>					
Нач.отдела									
						Вход №6 Спецификации. Ведомость деталей	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

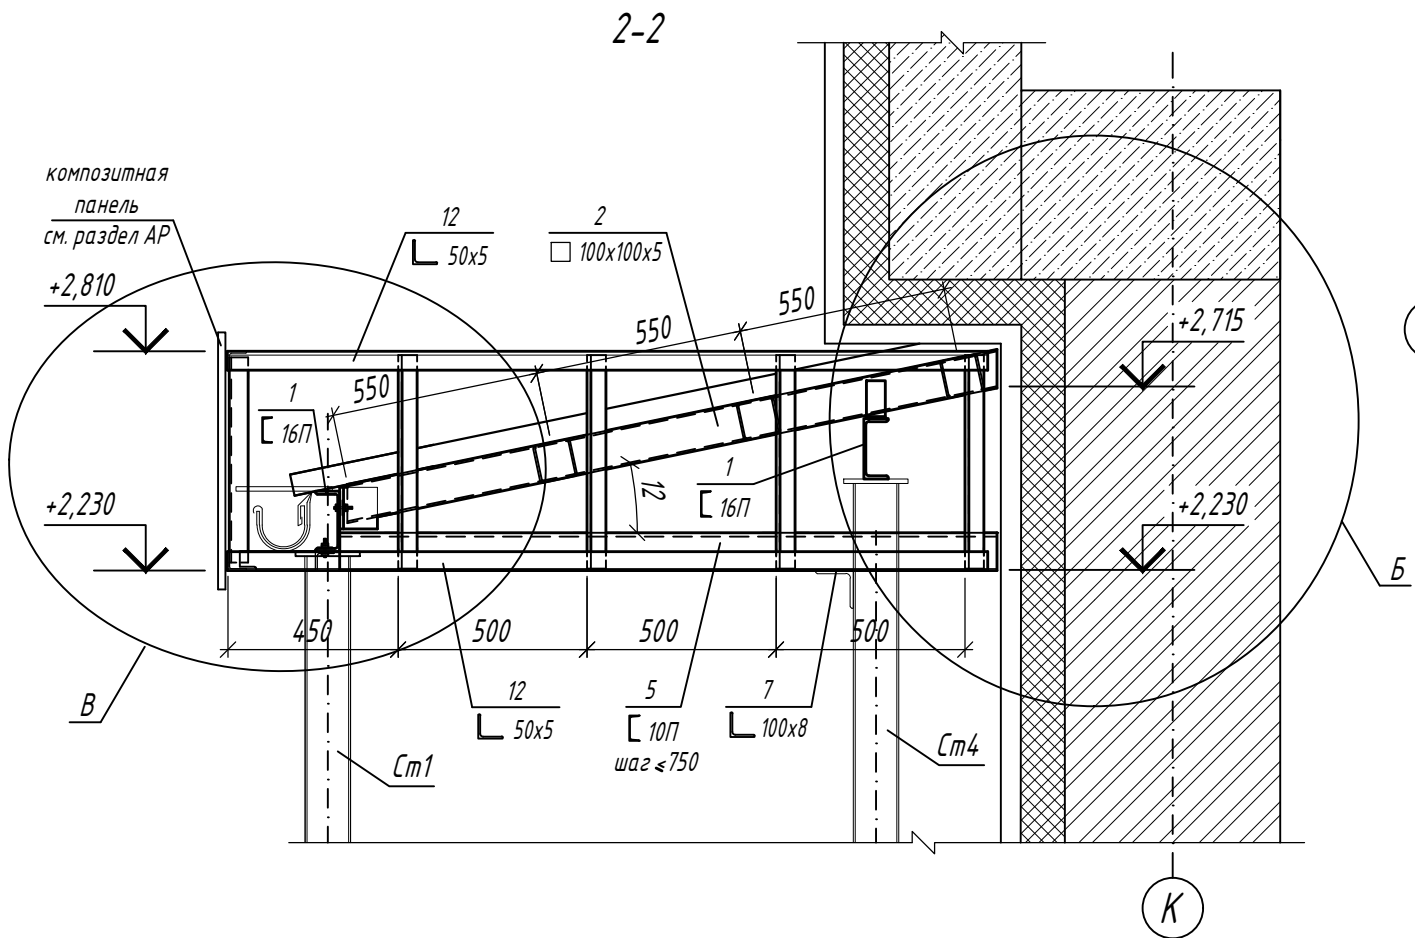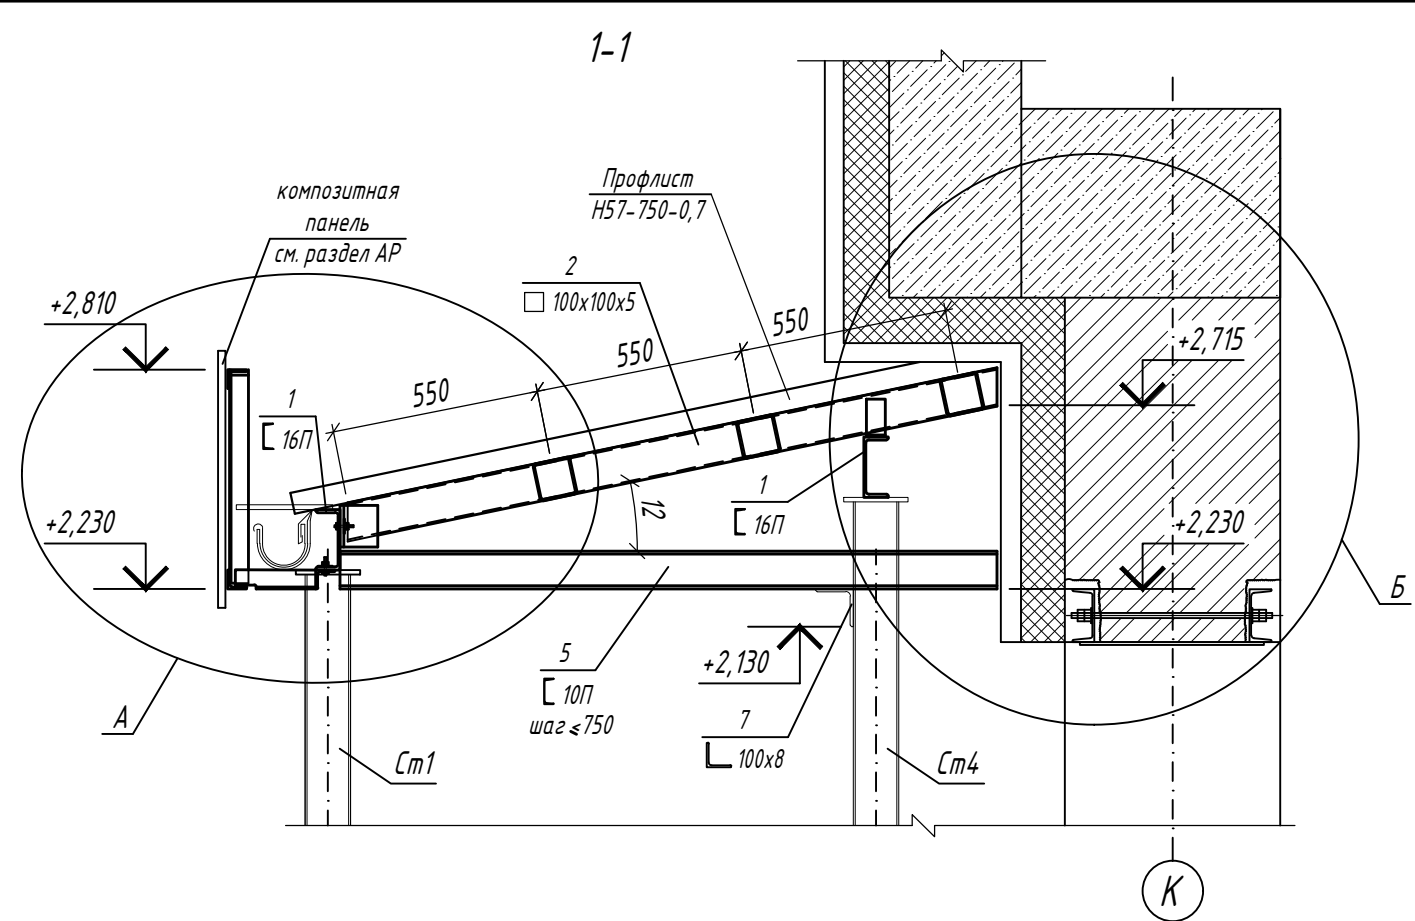

- Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, окрасить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Профнастил крепить к балкам самонарезающими винтами В6х25 ТУ 36-25-12-13-88. В каждой волне, между собой листы профнастила соединять комбинированными заклепками ЗК-10 ТУ 36-2088-85 с шагом 300мм. Крепление осуществлять с использованием уплотнительной шайбы из неопреновой резины толщиной 1мм. Листы профнастила уложить с нахлестом на одну волну. Самонарезающие винты должны быть оцинкованы.
- Узлы А, Б, В, Г, Д см. лист

Козырек входа №6
Схема расположения балок

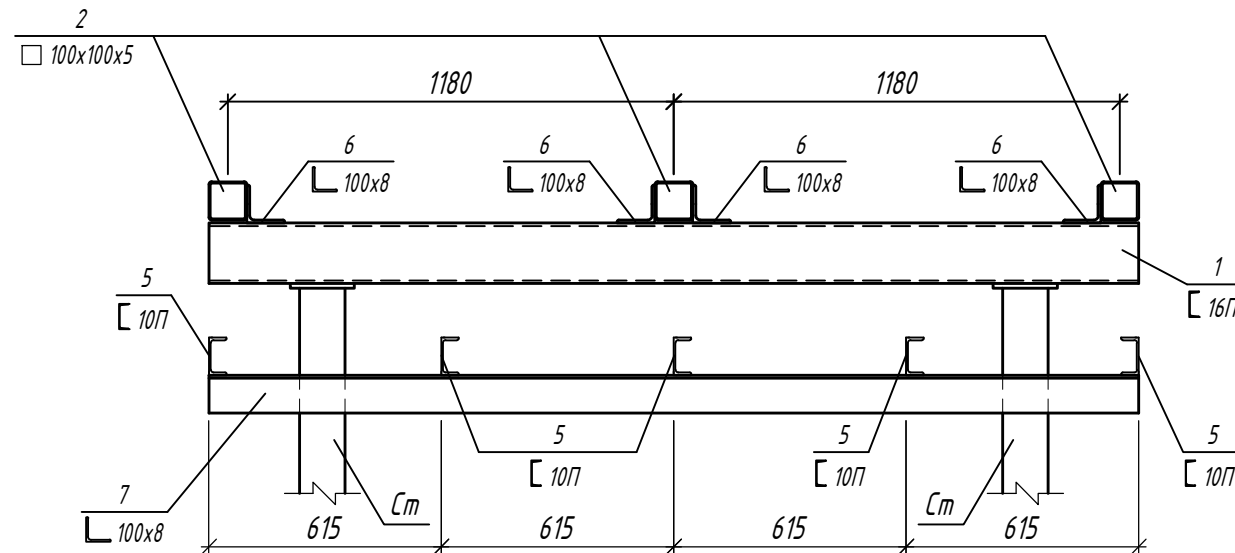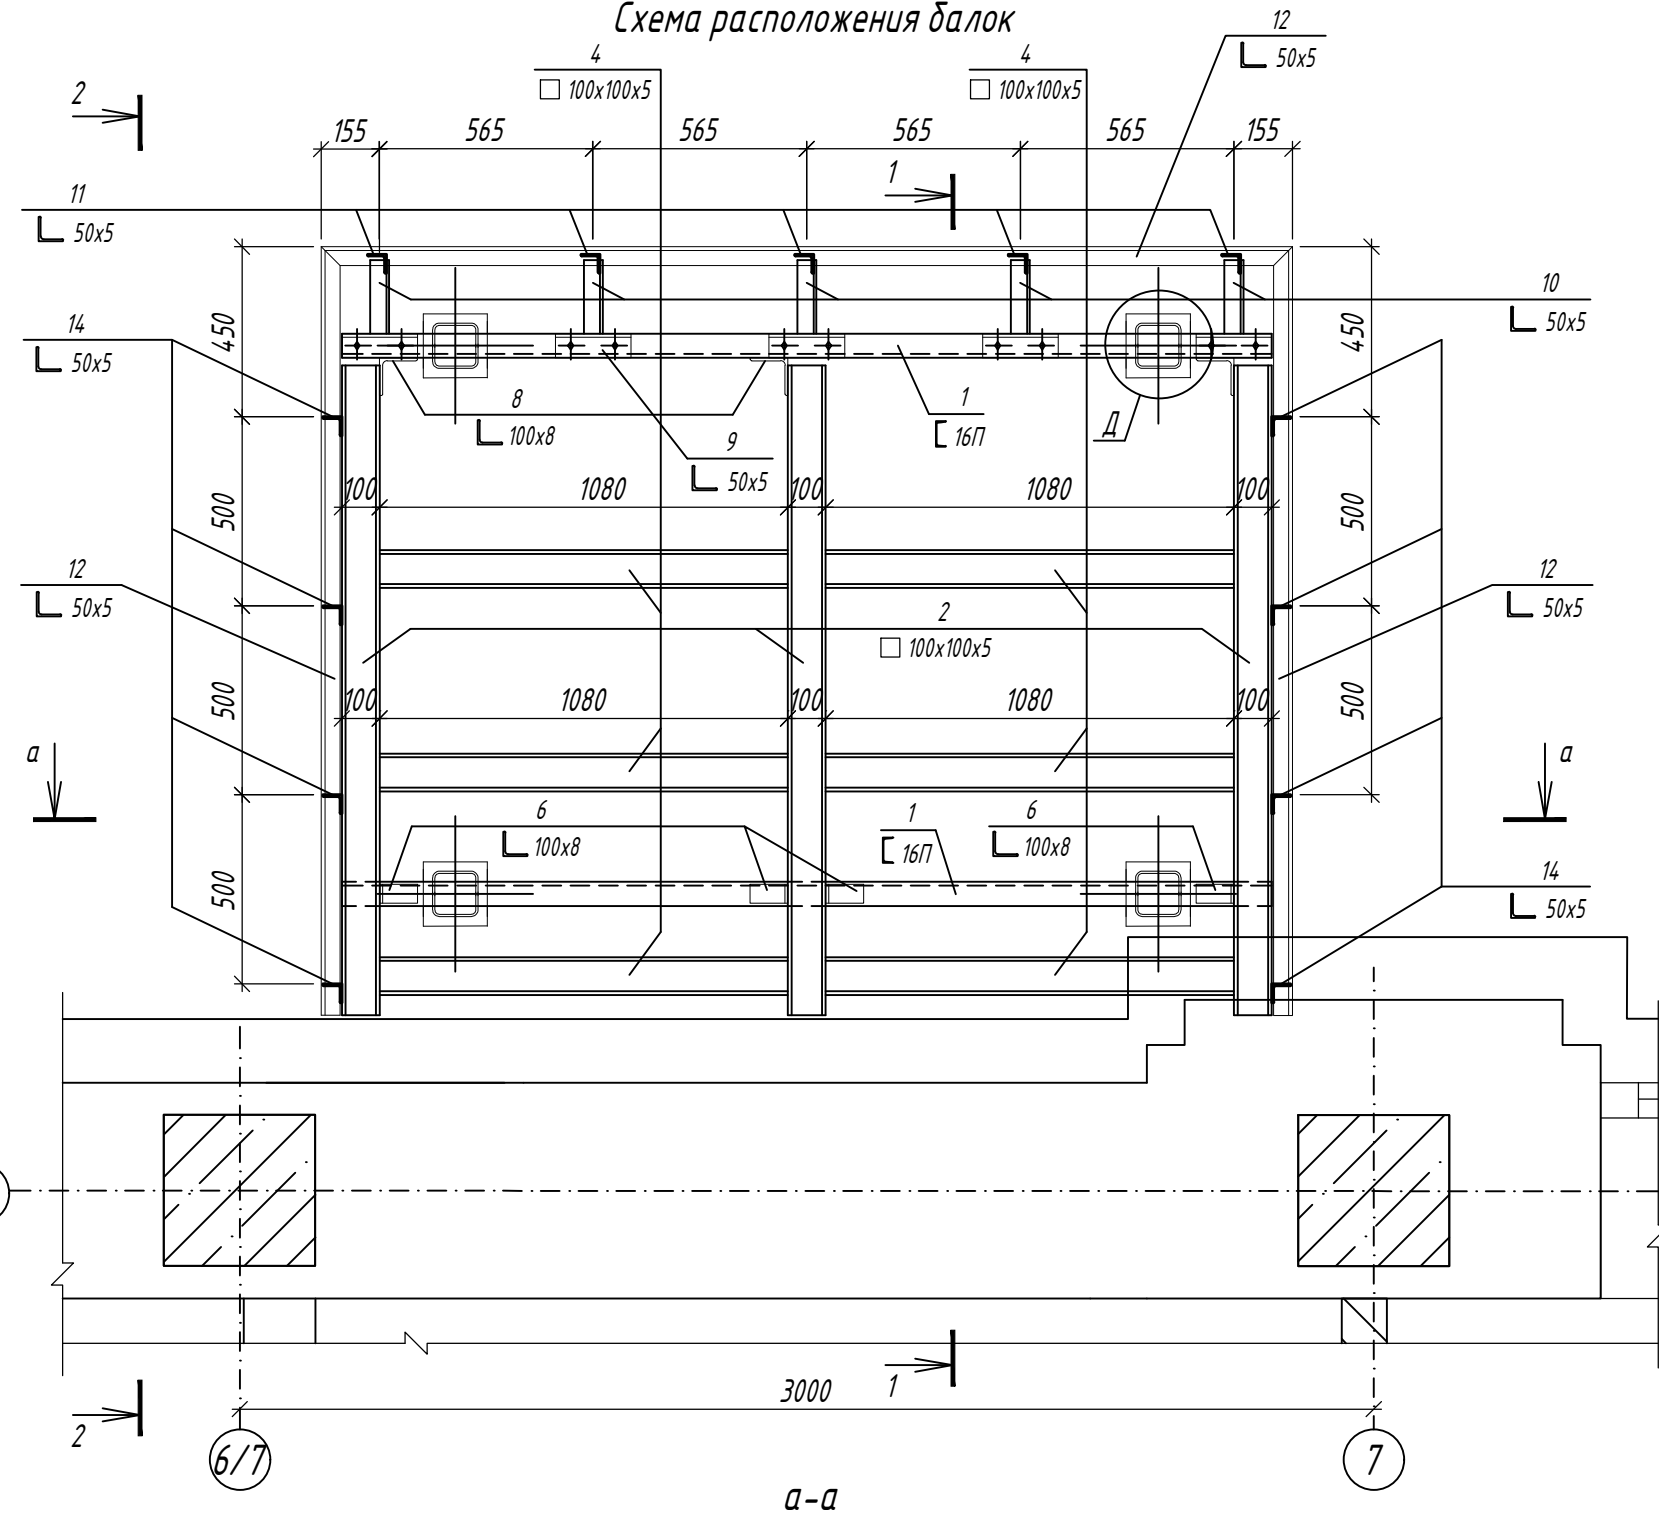

Спецификация элементов козырька входа №6

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
1		швеллер 16П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015, L=2460	2	34,93	
2*		профиль 100х5 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 27772-2015, L=1775	3	25,58	
4		профиль 100х5 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 27772-2015 м.п.	6,48	14,41	
5*		швеллер 10П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015, L=1740	5	14,95	
6		уголок 100х100х8-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=50	4	0,61	
7		уголок 100х100х8-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=2460	1	30,14	
8		уголок 100х100х8-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=110	3	1,35	
9		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=200	5	0,75	
10		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=210	5	0,79	
11		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=550	5	2,07	
12		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015 м.п.	13,3	3,77	
13	ГОСТ 2590-2006	Круг Ф12, L=255	5	0,23	
14		уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015, L=570	8	2,15	
15		лист 12х170 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015, L=170	4	2,72	
См1		профиль 120х5 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 27772-2015, L=2338	2	41,03	
См4		профиль 120х5 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 27772-2015, L=2530	2	44,40	
		Н57-750-0,7 (1,97 м х 2,47 м) м²	4,5	8,21	
	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	13		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12.4.019	26		
	ГОСТ 6958-78	Шайба 12.01.05	13		

						01-2024/ИЯИ-АС.2
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения
Разраб.	Пономарева	Иванов				Стадия
Проверил	Пономарева	Иванов				Лист
Нач.отдела						Листов
Н.контроль						Вход №6 Козырек
						000 "ЕСК"

The floor plan shows a rectangular building section with a total width of 6000 and a total depth of 6000. The plan is divided into several rooms and corridors. Key features include:

- Dimensions:**
 - Overall width: 6000
 - Overall depth: 6000
 - Room dimensions: 4200 x 1200, 2500 x 2500, 300 x 4060.
 - Wall thicknesses: 740, 300.
- Levels:**
 - Level -0,370: Indicated on the left side.
 - Level -0,020: Indicated in the upper right room.
 - Level -0,320: Indicated in the lower left room.
- Structural Elements:**
 - Columns: Two columns are shown, labeled 1 and 2.
 - Walls: Various wall thicknesses are indicated.
 - Doors: Indicated by arrows and symbols.
 - Windows: Indicated by symbols.
- Orientation:**
 - North arrow: Indicated by a symbol with the letter 'N'.
 - Grid lines: Labeled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

1-1

Площадка входа N7, пандус. Армирование

3-3

Площадка входа N7. Армирование

9, $\Phi 10-A240$
шаг 800x800
в шахматном порядке

1, $\Phi 12-A500C$
шаг 200

4, $\Phi 12-A500C$
шаг 200

5, $\Phi 8-A500C$
шаг 200

50

150

200 x 4 = 800

150

50

5, $\Phi 8-A500C$
шаг 200

Площадка входа №7. Армирование

6, $\Phi 8-A500C$
шаг 200

7, $\Phi 8-A500C$
шаг 200

2, $\Phi 12-A500C$
шаг 200

1, $\Phi 12-A500C$
шаг 200

5, $\Phi 8-A500C$
шаг 200

6, $\Phi 8-A500C$
шаг 200

8, $\Phi 8-A240$
шаг 400x400
в шахматном порядке

9, $\Phi 10-A240$
шаг 800x800
в шахматном порядке

3, $\Phi 12-A500C$
шаг 200

200 x n

50

50







150

250

Поз.	Эскиз
2	
3	
4	
5	
6	
8	
9	

1. Размеры отмеченные * уточнить по месту.
2. Конструкции входа соприкасающиеся с грунтом покрыть 2 слоями обмазочной гидроизоляции по битумному праймеру.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Колуч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стadia	Лист	Листов
Разраб.	Пономарева			<i>Handwritten signature</i>			Р	136	
Проверил	Пономарева			<i>Handwritten signature</i>					
Нач. отдела									
						Вход N7	ООО "ЕСК"		
Н. контроль									

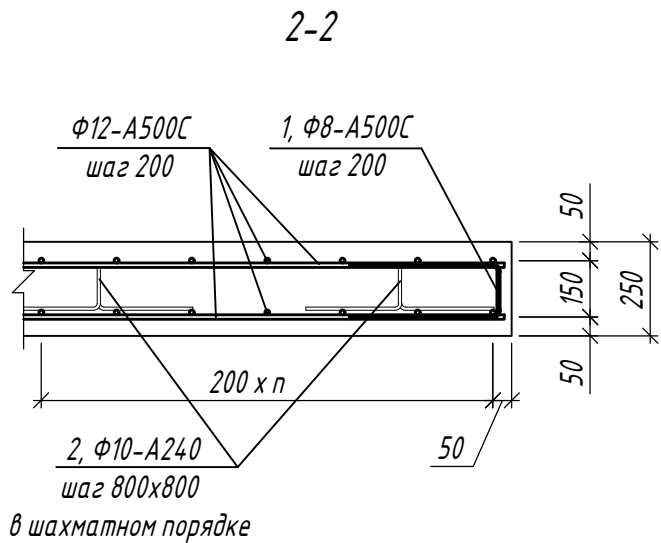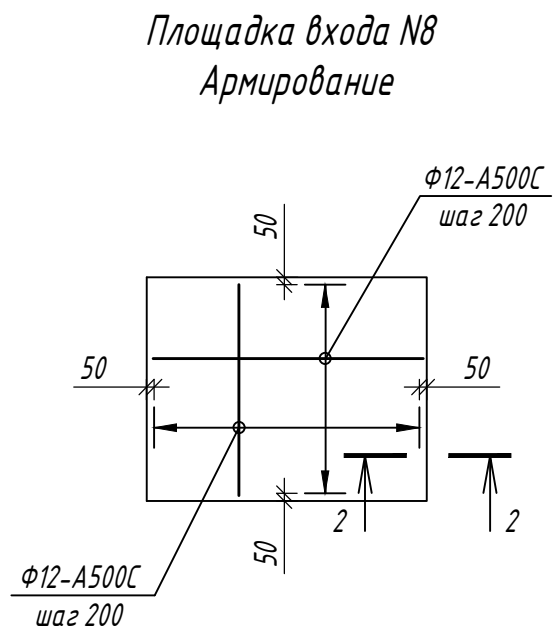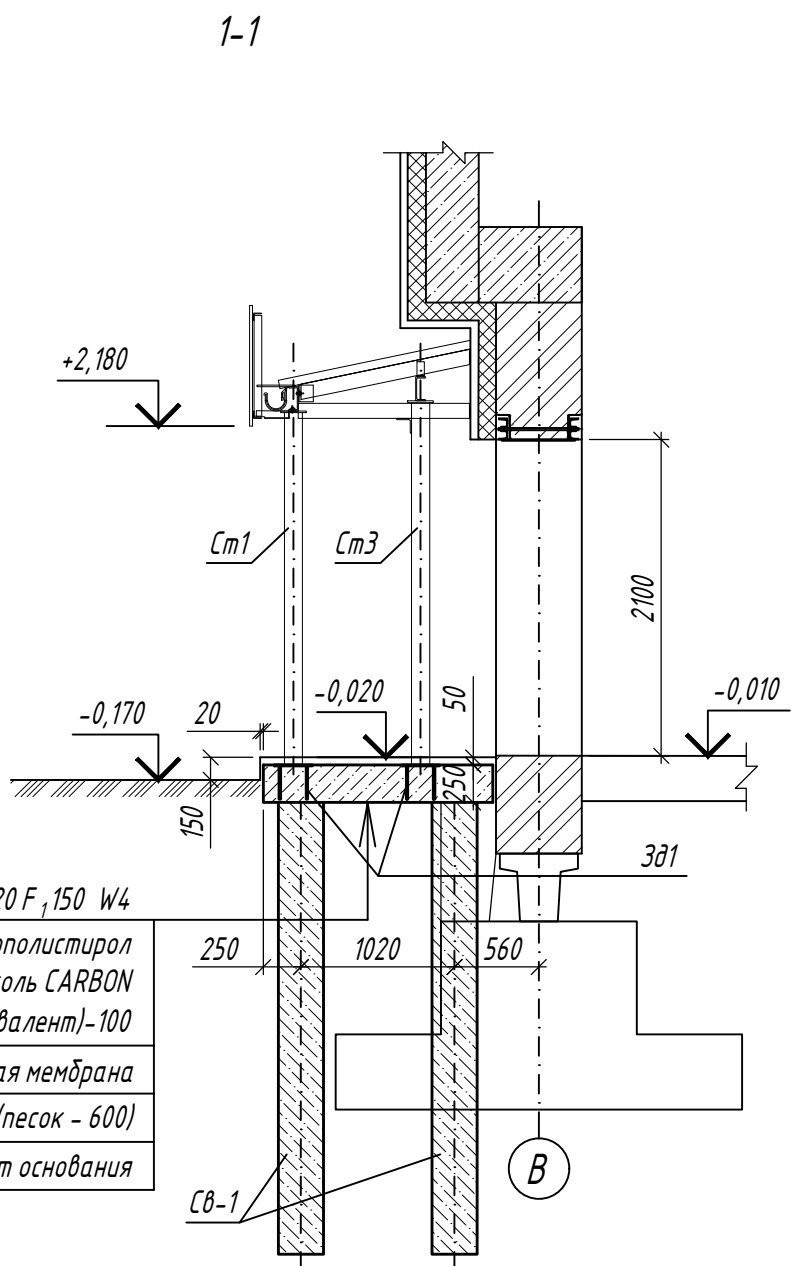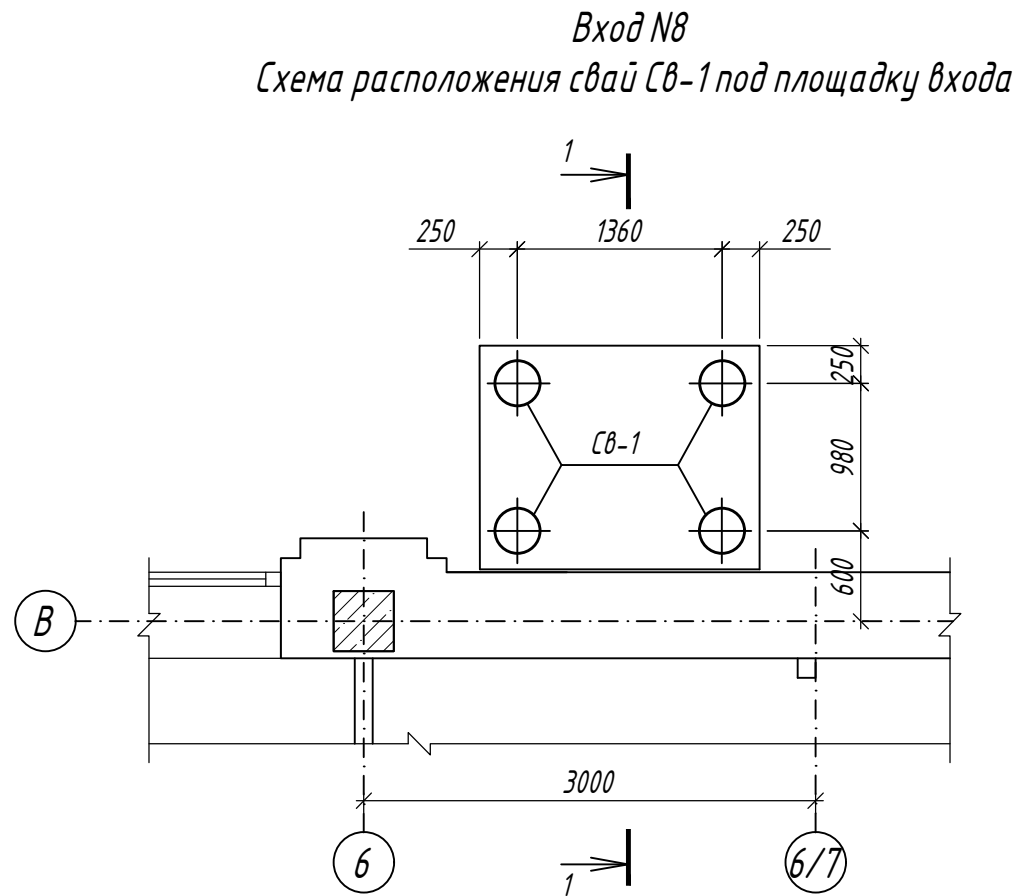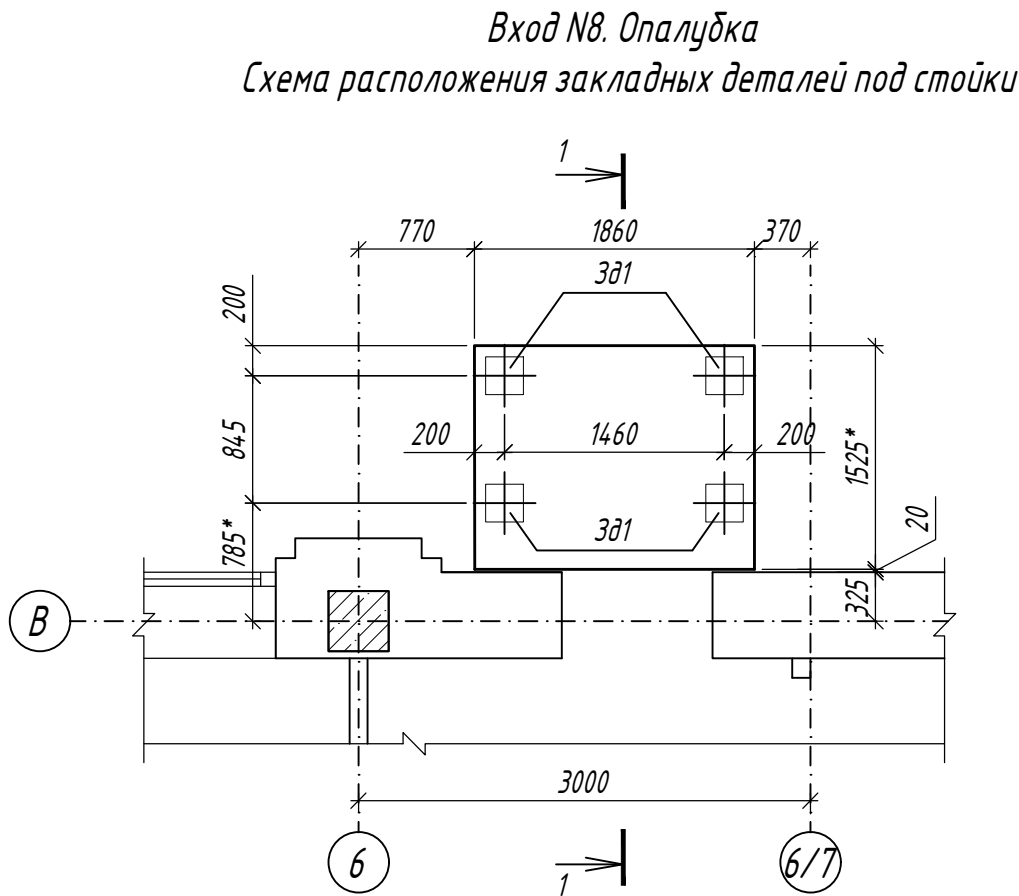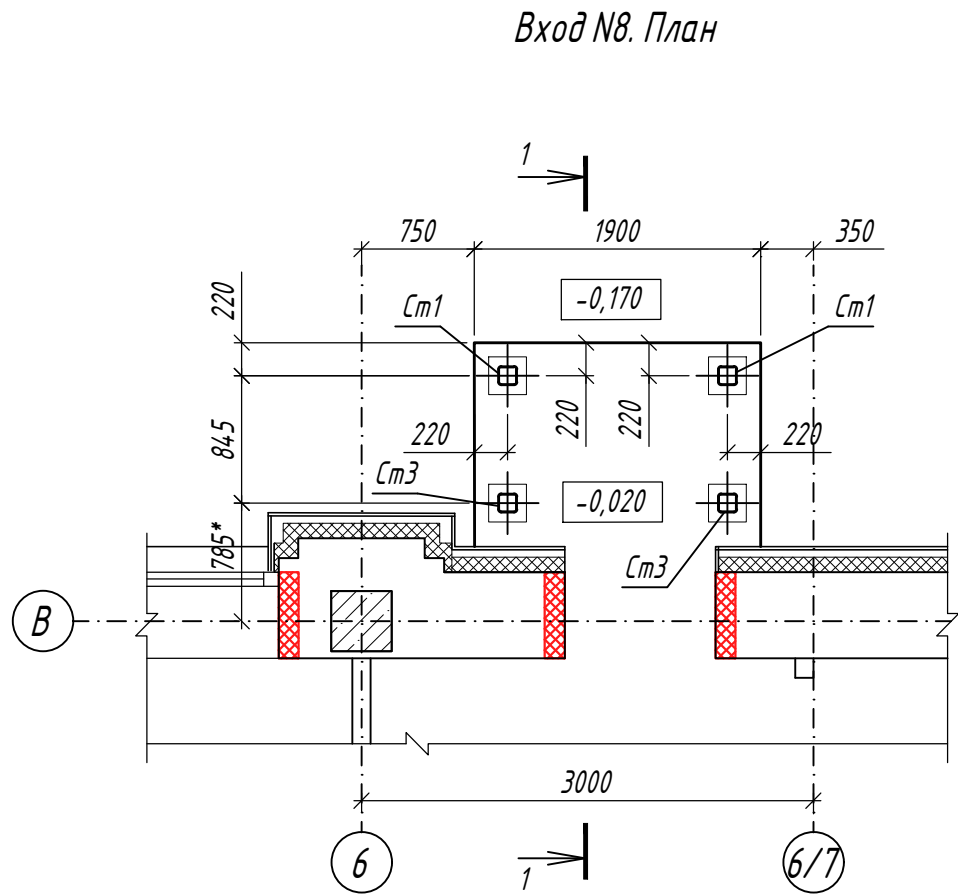

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
1	
2	




Спецификация элементов площадки входа N8

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
СВ-1	лист	Свая СВ-1	4		
		Площадка входа			
	ГОСТ 34028-2016	12-A500C, м.п.	81,3	0,888	
1	ГОСТ 34028-2016	8-A500C L=1150	38	0,45	
2	ГОСТ 34028-2016	10-A240 L=1010	13	0,62	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В20 F150 W4	0,92		м³
ЗД1	серия 1.400-15	Закладная деталь МН 122-3	4	4,5	
		Экструзионный пенополистирол	0,4		м³
		Профилированная мембрана	3,8		м²
		Песок	2,21		м³

- Размеры отмеченные * уточнить по месту.
- Конструкции входа соприкасающиеся с грунтом покрыть 2 слоями обмазочной гидроизоляции по битумному праймеру.

						01-2024/ИЯИ-АС.2
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троцк, ул. Физическая, 27"
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Стадия
Разраб.	Пономарева	Лист	Лист	Лист	Лист	Листов
Проверил	Пономарева					Архитектурно - строительные решения
Нач.отдела						Р
Н.контроль						Вход N8 План. Разрез
						000 "ЕСК"

Согласовано					
Взам. инд. М					
Подпись и дата					
Инв. М. подл.					

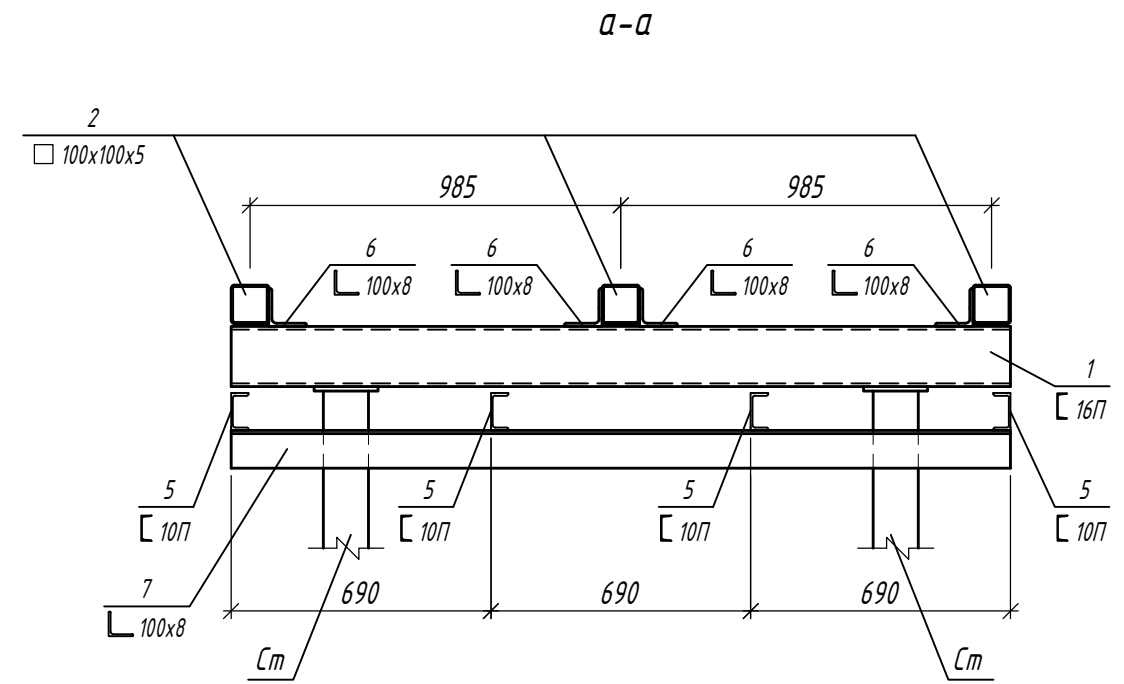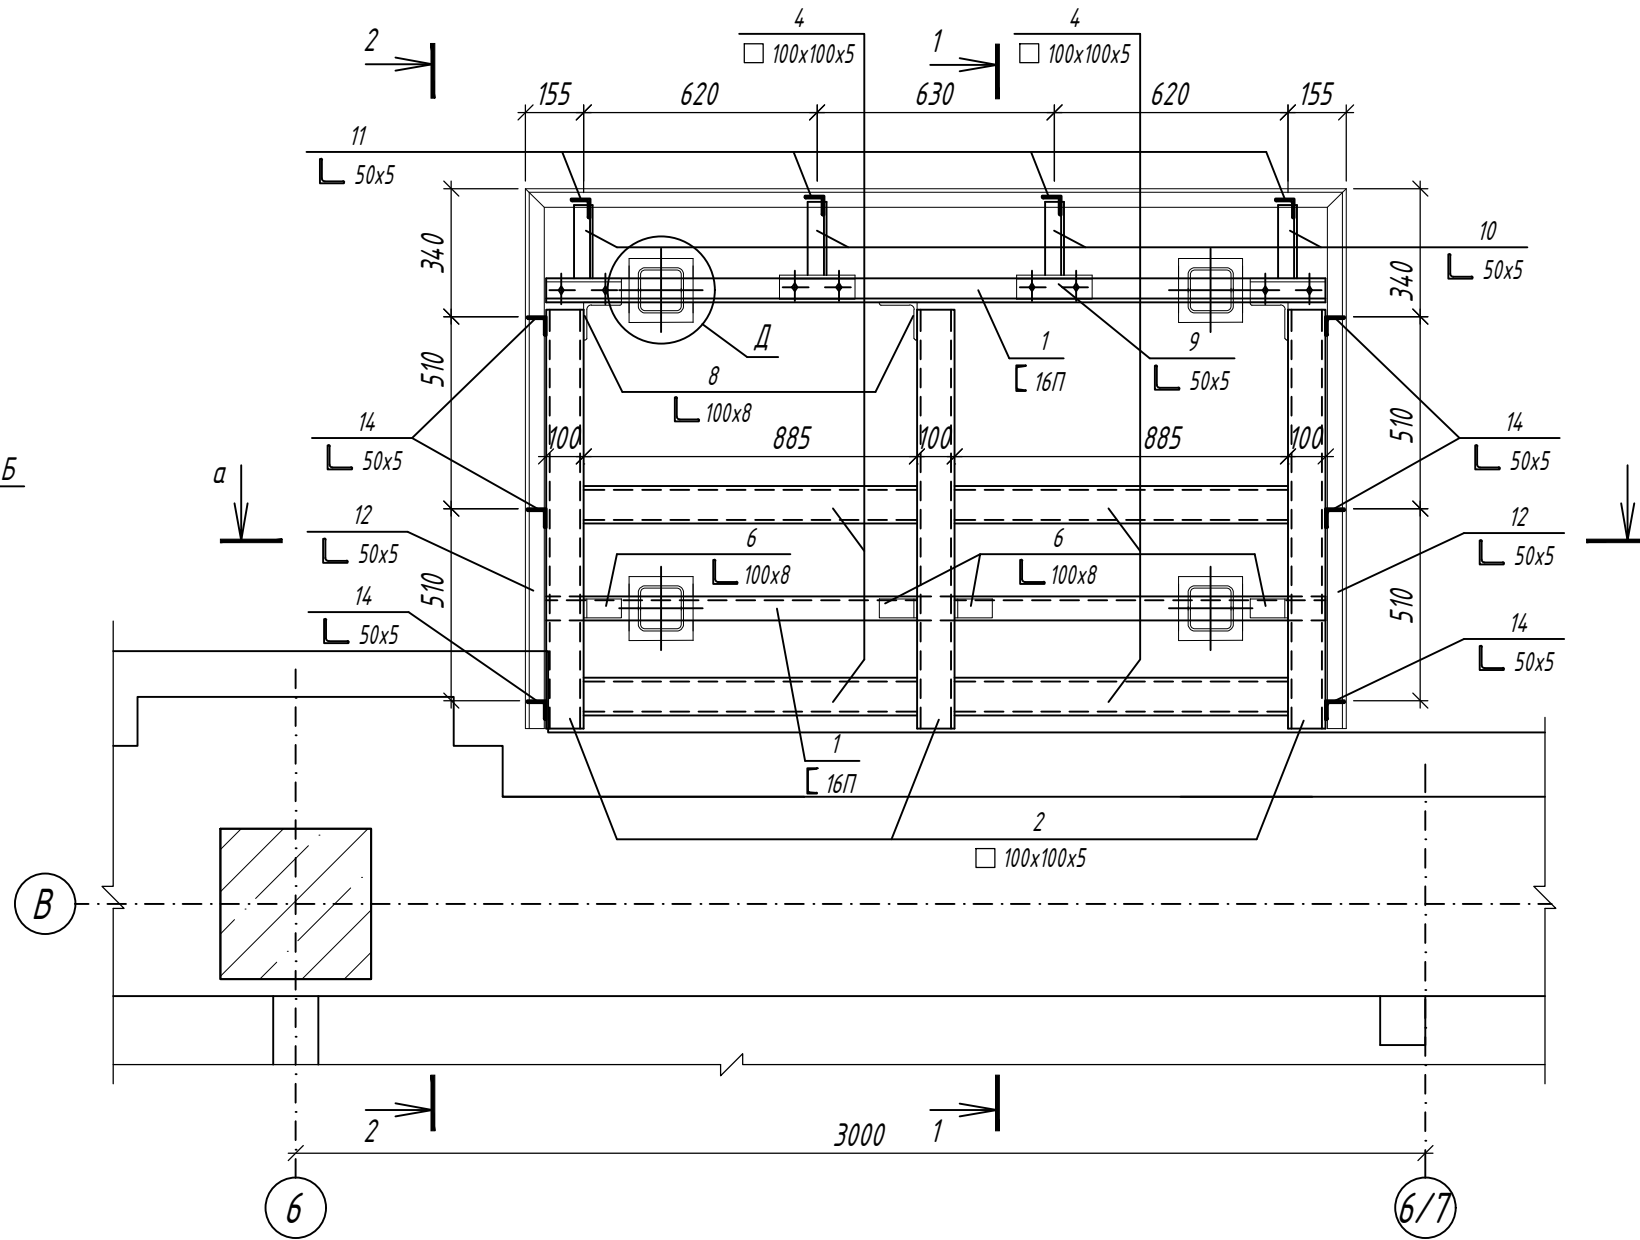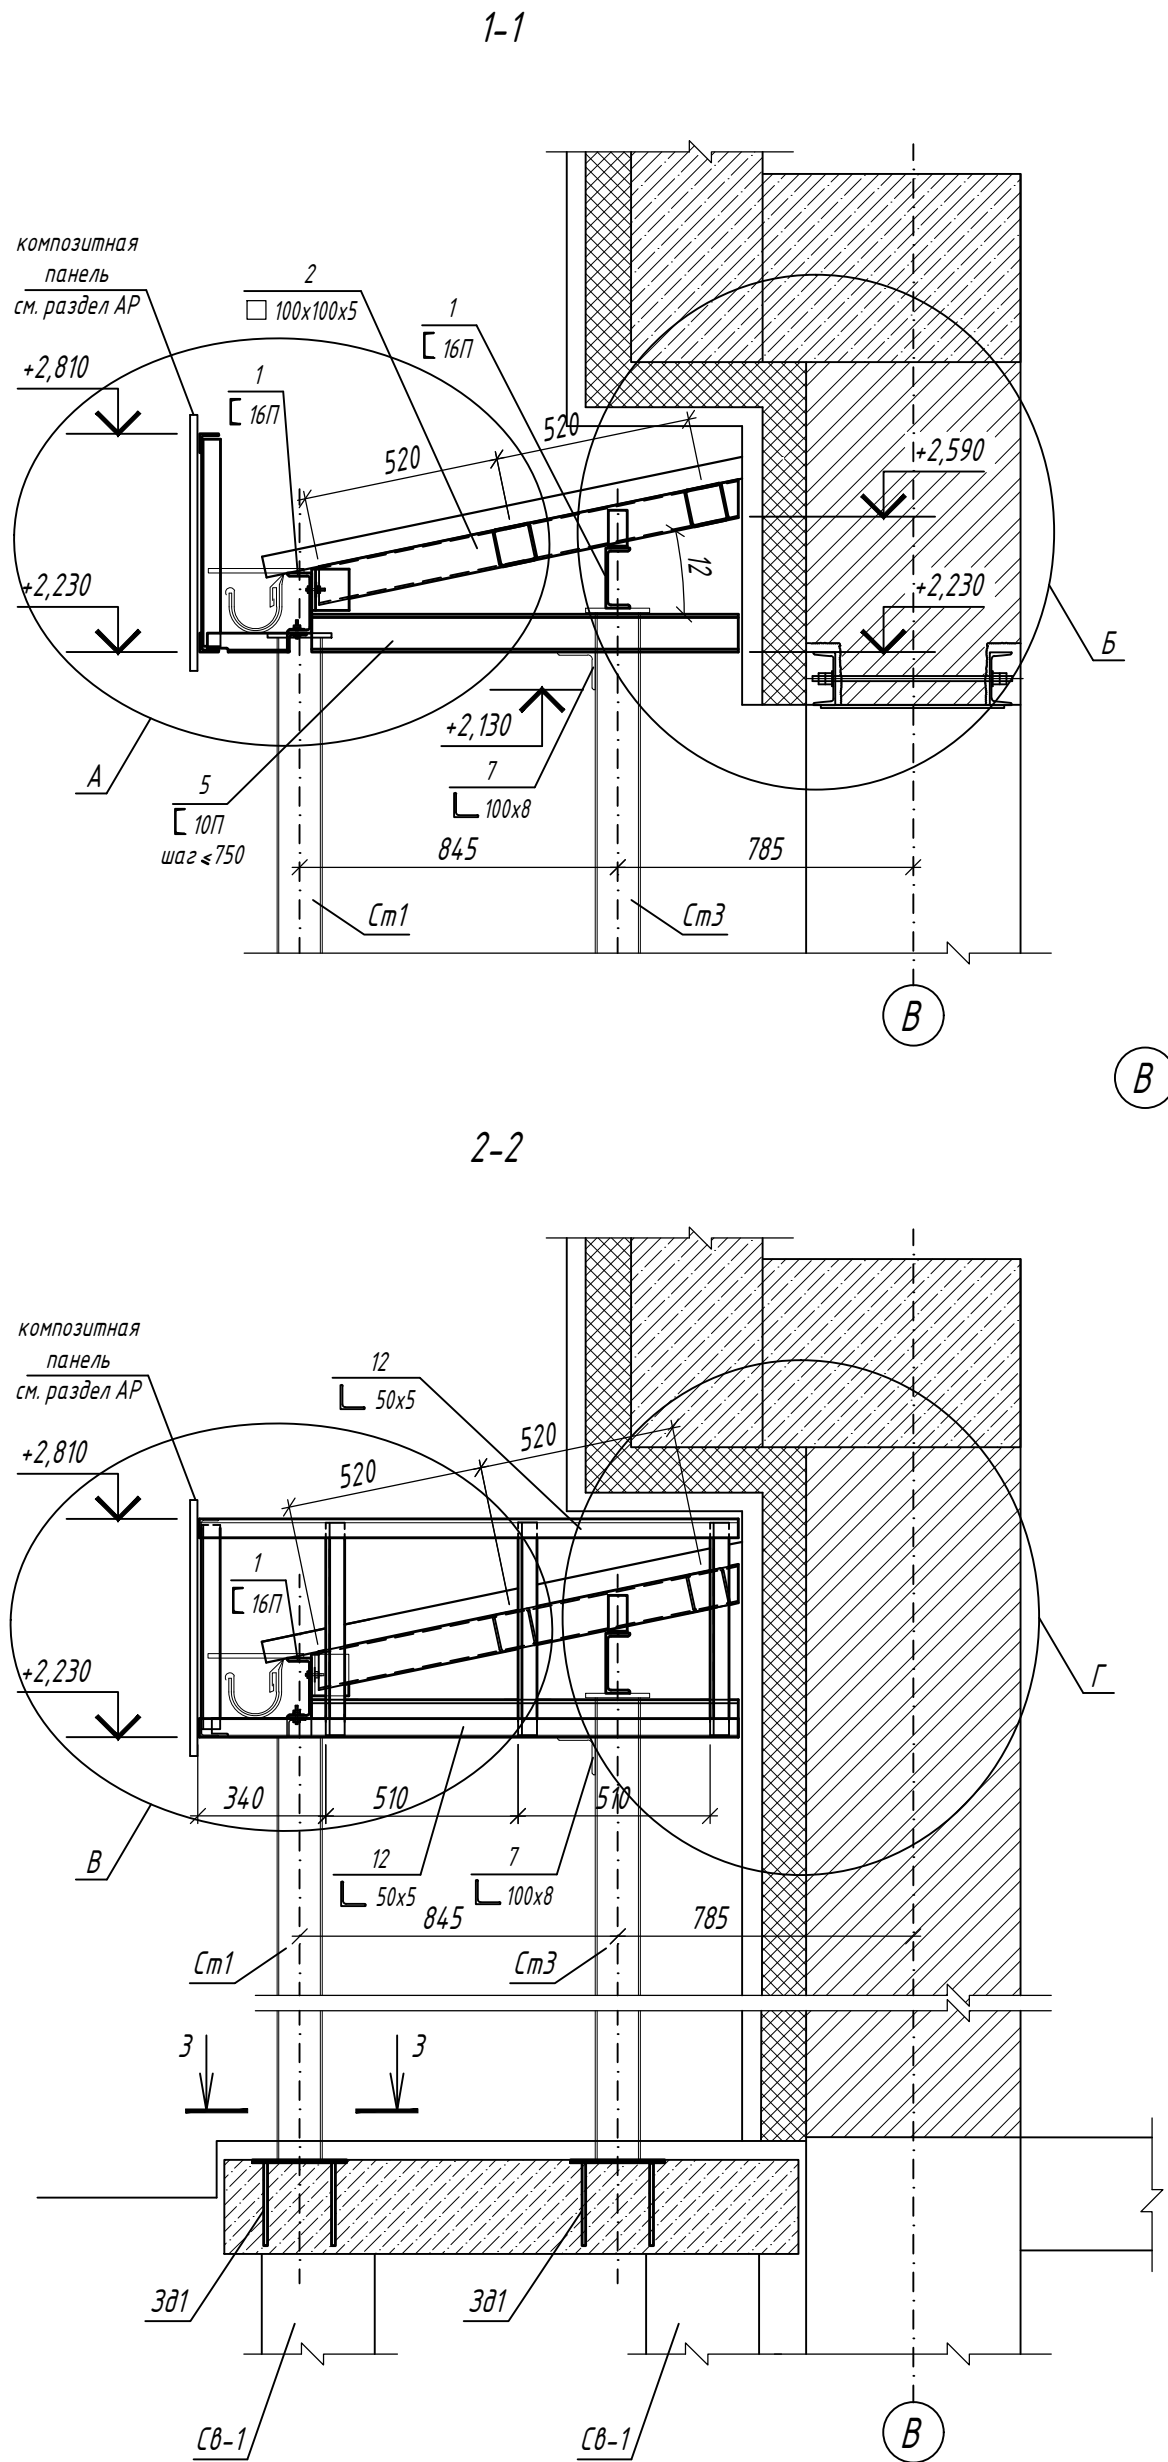

Спецификация элементов козырька входа №8


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		швеллер 16П ГОСТ 8240-97, C245 ГОСТ 27772-2015, L=2070	2	29,39	
2*		профиль 100x5 ГОСТ 30245-2003, C245 ГОСТ 27772-2015, L=1160	3	16,72	
4		профиль 100x5 ГОСТ 30245-2003, C245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	3,54	14,41	
5*		швеллер 10П ГОСТ 8240-97, C245 ГОСТ 27772-2015, L=1135	4	9,75	
6		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=50	4	0,61	
7		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=2070	1	25,36	
8		уголок 100x100x8-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=110	3	1,35	
9		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=200	4	0,75	
10		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=210	4	0,79	
11		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=550	4	2,07	
12		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	10,10	3,77	
13	ГОСТ 2590-2006	Круг Ф12, L=255	4	0,23	
14		уголок 50x50x5-В ГОСТ 8510-93, C245 ГОСТ 27772-2015, L=570	6	2,15	
15		лист 12x170 ГОСТ19903-2015, C245 ГОСТ 27772-2015, L=170	4	2,72	
См1		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003, C245 ГОСТ 27772-2015, L=2338	2	41,03	
См3		профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003, C245 ГОСТ 27772-2015, L=2405	2	42,21	
		H57-750-0,7 (1,3 м x 2,08 м)	м²	2,71	8,21
	ГОСТ 7798-70	Болт М12x40	11		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12 4.019	22		
	ГОСТ 6958-78	Шайба 12.01.05	11		

- Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, окрасить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Профнастил крепить к балкам самонарезающими винтами В6х25 ТУ 36-25-12-13-88. В каждой волне, между собой листы профнастила соединять комбинированными заклепками ЗК-10 ТУ 36-2088-85 с шагом 300мм. Крепление осуществлять с использованием уплотнительной шайбы из неопреновой резины толщиной 1мм. Листы профнастила уложить с нахлестом на одну волну. Самонарезающие винты должны быть оцинкованы.
- Узлы А, Б, В, Г, Д, разрез 3-3 см. лист

						01-2024/ИЯИ-АС.2
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения
Разраб.	Пономарева			Игорь		Стадия
Проверил	Пономарева			Игорь		Лист
Нач.отдела						138
Н.контроль						Вход №8 Козырек
						ООО "ЕСК"

Согласовано

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

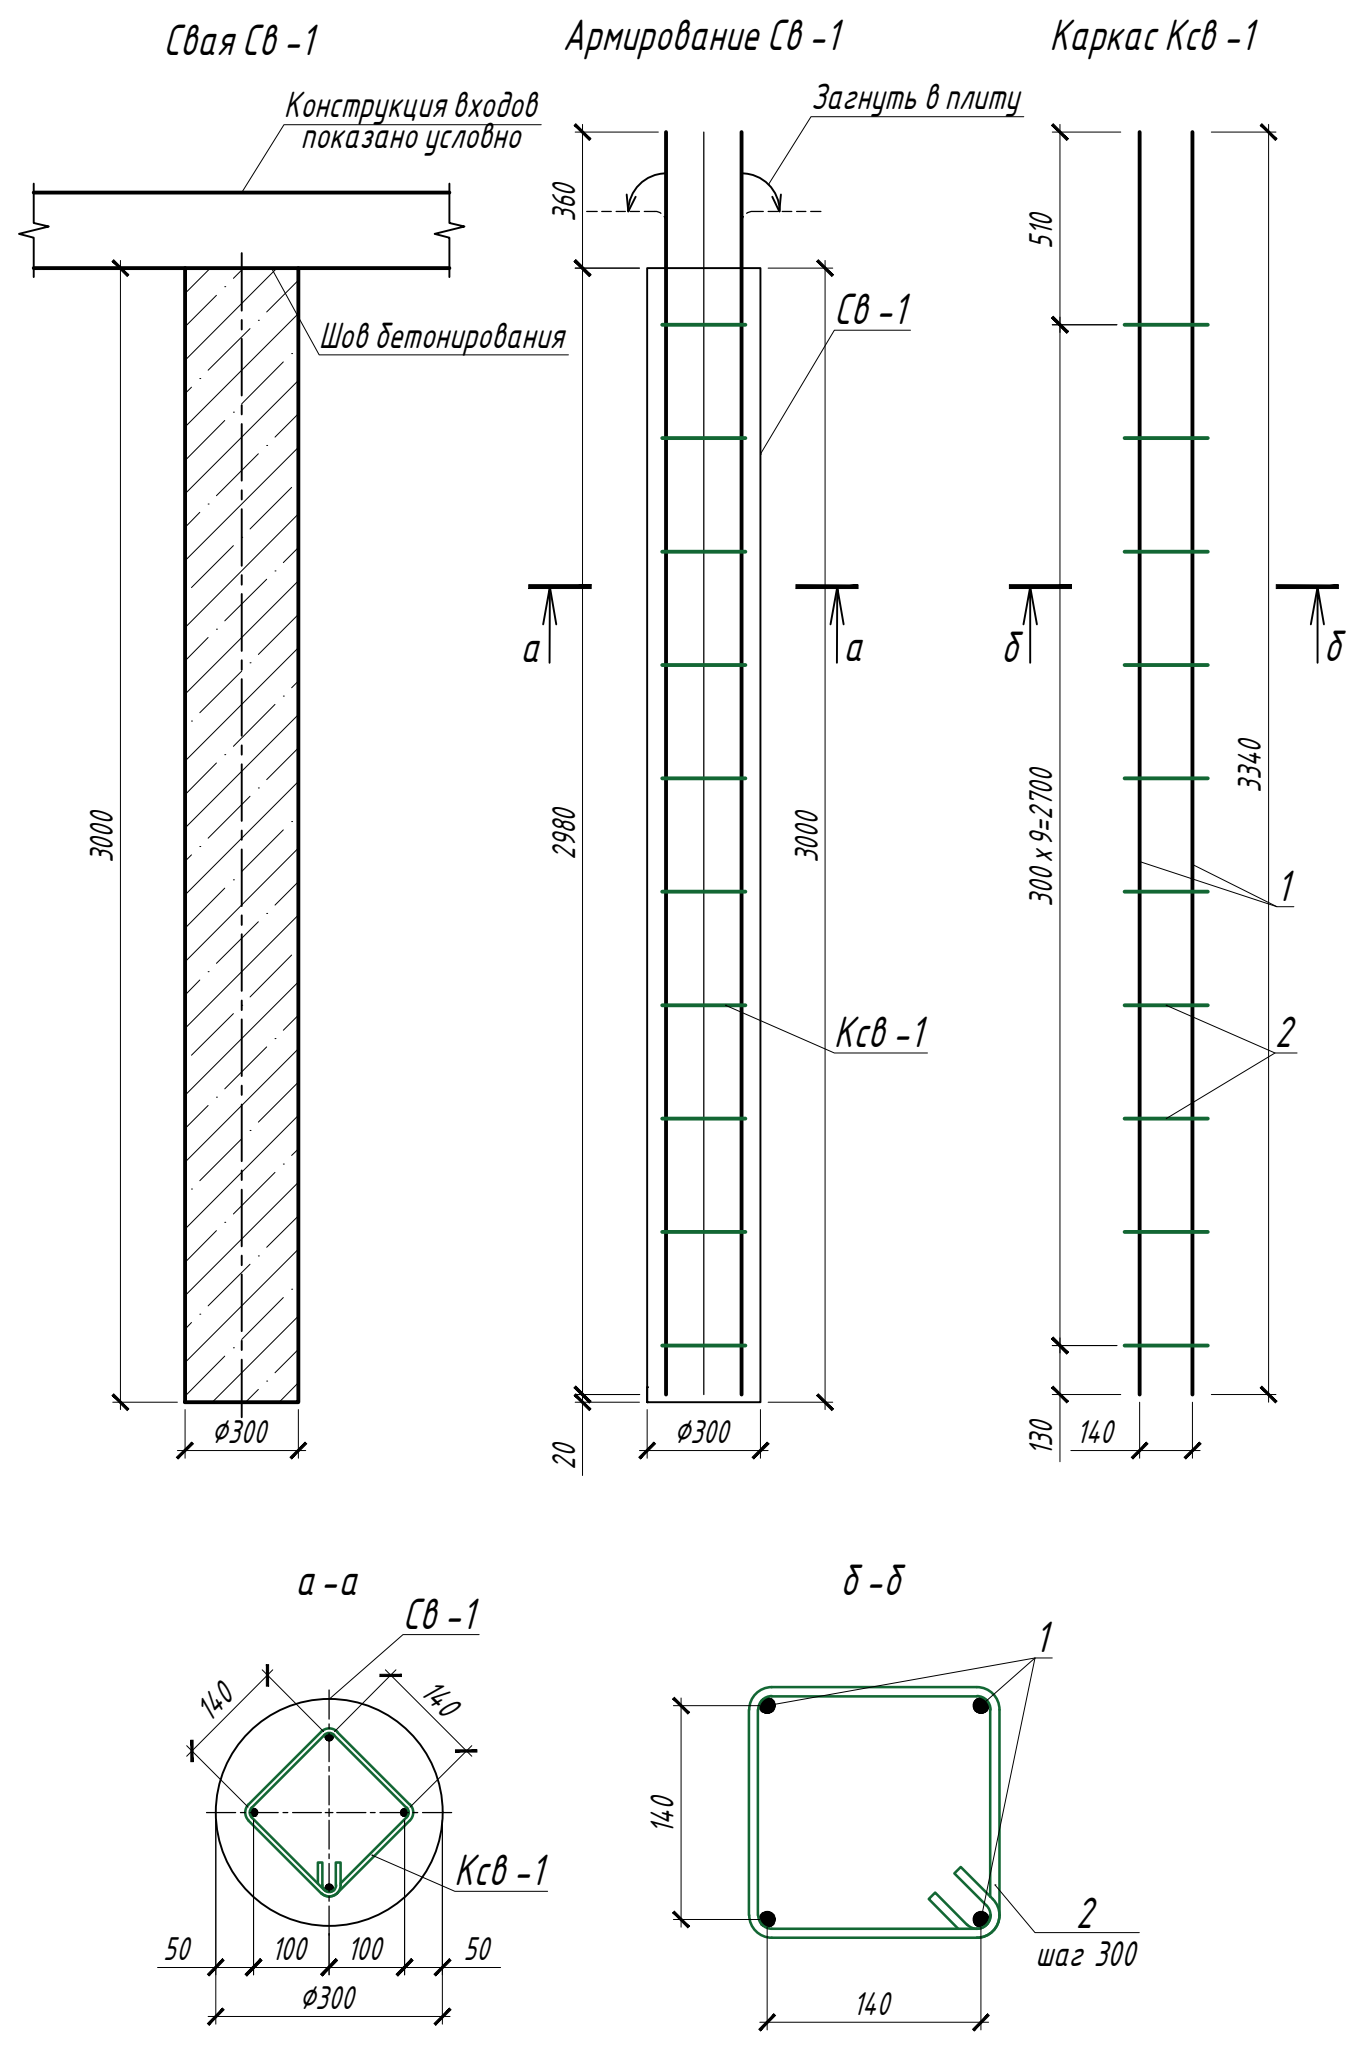

Спецификация элементов Cб -1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
Каркас Ксб -1					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А 500 С L= 3340	4	2,06	8,24
2	ГОСТ 34028-2016	Ø6 А 240 L= 715	10	0,16	1,60
Материал					
	ГОСТ 26633-2015	Тяж. бетон В20, F ₁₅₀ , W4, м ³	0.26		


Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
2	


- Смотреть совместно с л. 119-138
- До бетонирования скважин расположить по их боковой поверхности 2 слоя рулонной гидроизоляции без склеивания на всю глубину.

						01-2024/ ИЯИ -АС .2		
						"Завершение строительства административно -лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Пономарева	Торф						Листов
Проверил	Пономарева	Торф						139
						Свая Cб -1	ООО "ЕСК "	
Н.контроль								


Схема расположения рам Рм 1, Рм 2

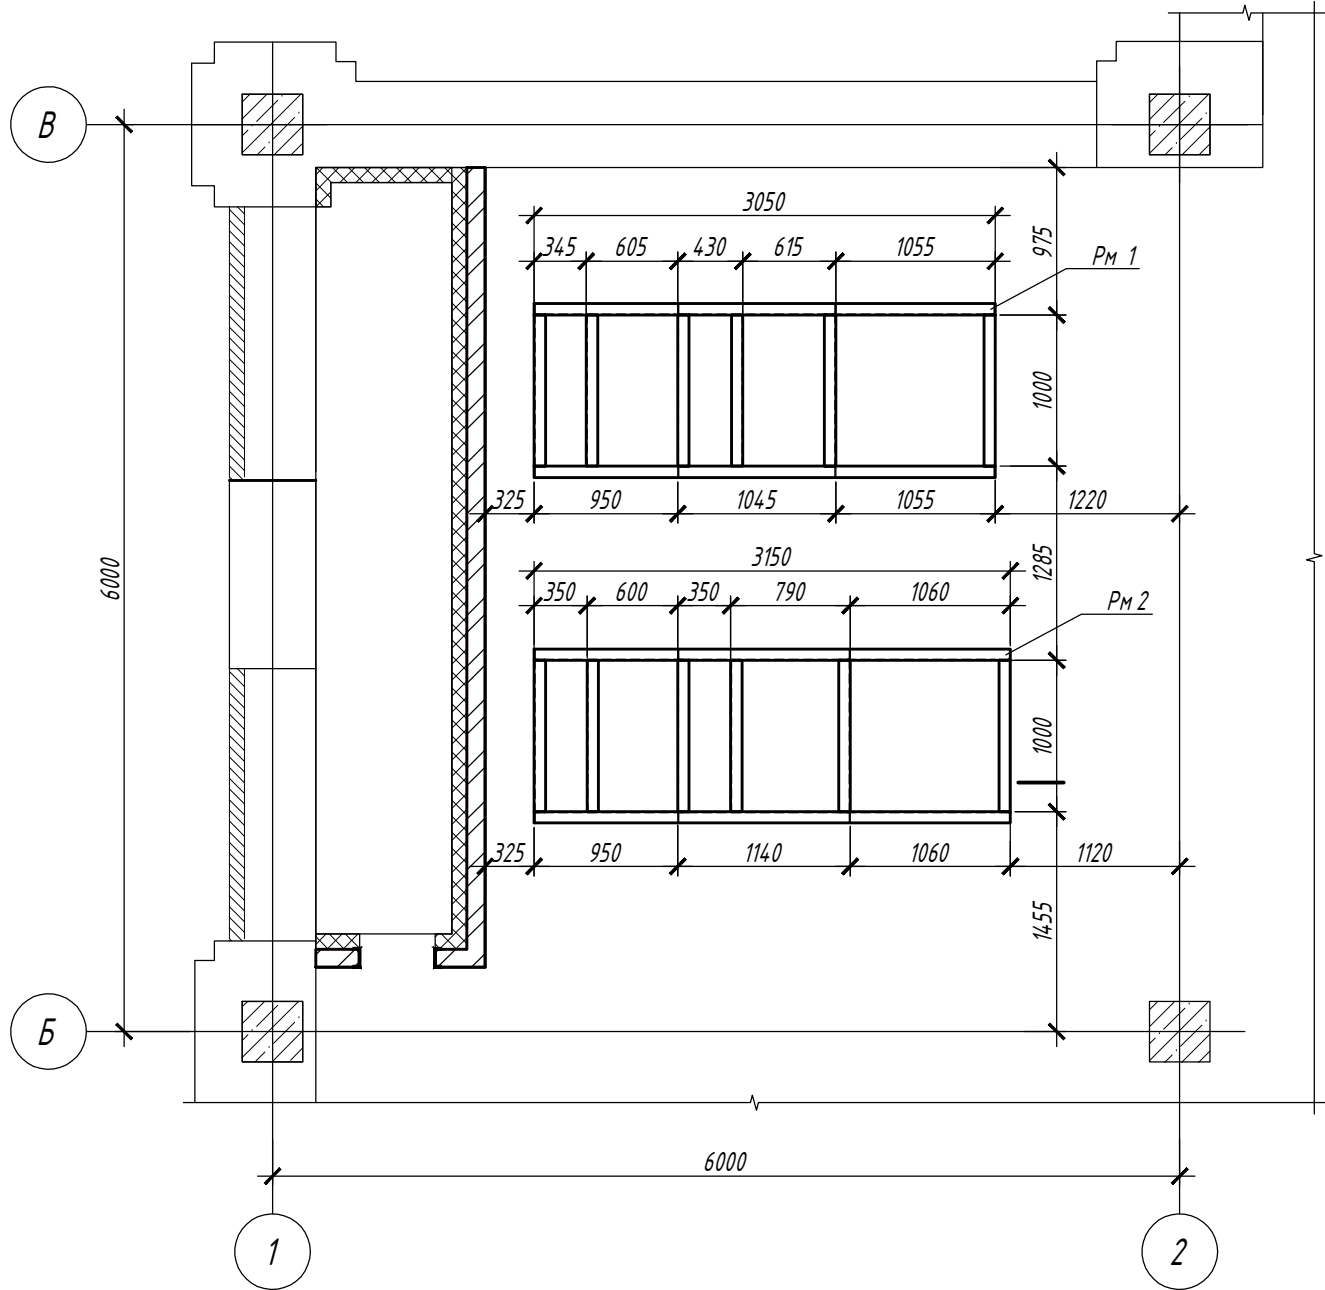


Рама Рм 2

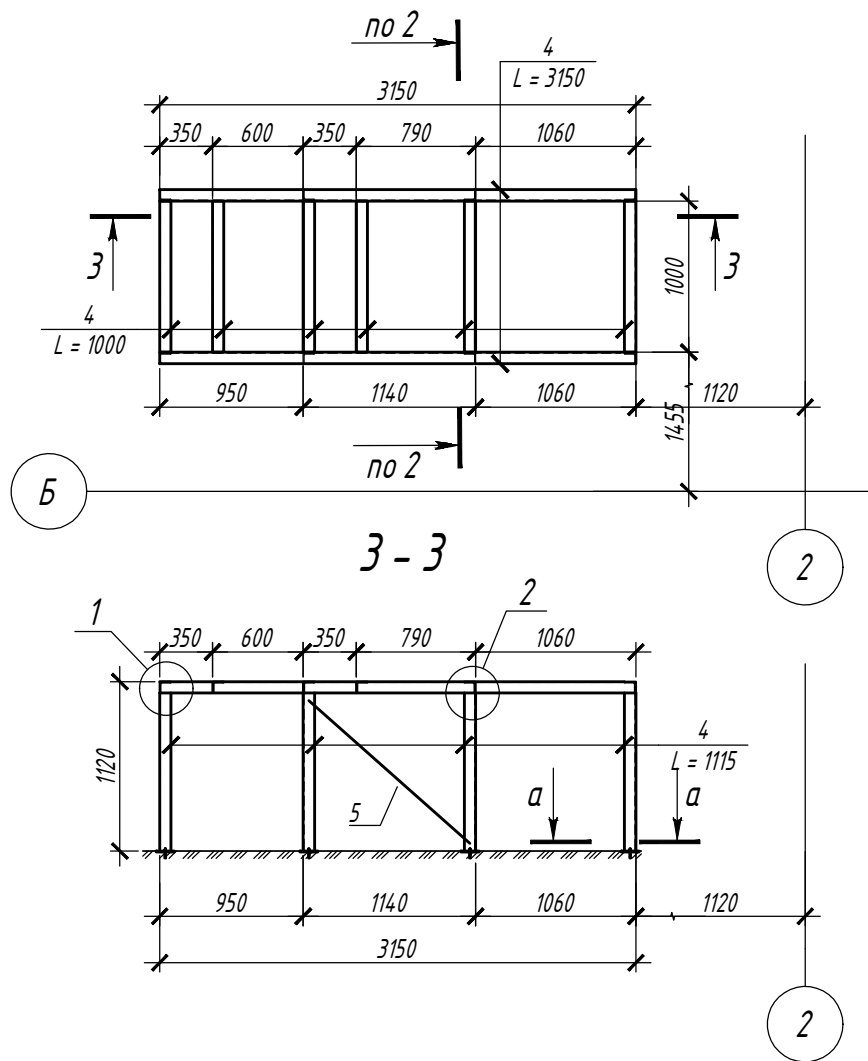


Рама Рм 1

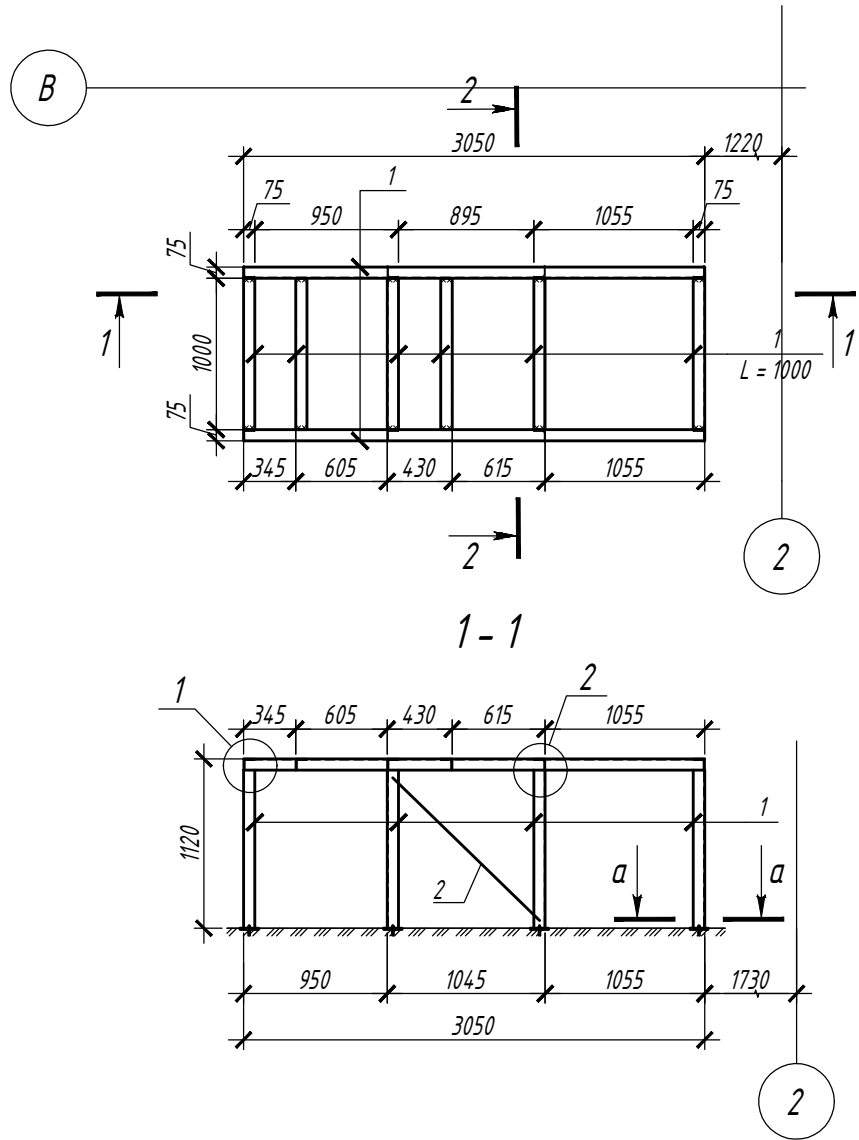


2 - 2




1



2



а - а



1. Указания по производству работ см. листы общих данных.
2. Рама Рм 1 разработана под вентиляционные установки П 12; Рм 2- под П 13(см. раздел ОБ).
3. Сварку элементов стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э -42 А ГОСТ 9467-75. Катет сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Антикоррозионную защиту металлических элементов выполнять 2 слоями эмали ПФ -115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ 021 по ГОСТ 25129-82, предварительно тщательно очистив от ржавчины и окислы.
5. Размеры под опорные части оборудования уточнить после поставки ; до получения оборудования рамы не изготавливать.
*- уточнить по месту в соответствии с размещением вентиляционного оборудования.

Спецификация элементов


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Рм 1		Рама Рм 1			
1		Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	25,22	6,74	
2	ГОСТ 34028 - 2016	10- А 240 С, L =1360	2	0,84	
3		Лист 8х120 ГОСТ82-770 С245 ГОСТ 27772-2015, L = 120	8	0,9	
	Фирма "HIL TI"	Анкер - шуруп HUS-V 8 x 75	8		
Рм 2		Рама Рм 2			
4		Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	25,46	6,74	
5	ГОСТ 34028 - 2016	10- А 240 С, L =1430	2	0,88	
3		Лист 8х120 ГОСТ82-770 С245 ГОСТ 27772-2015, L = 120	8	0,9	
	Фирма "HIL TI"	Анкер - шуруп HUS-V 8 x 75	8		

01-2024/ ИЯИ -АС.2


« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова	Арифиллина					Р	140	
Проверил									
И.контр.						Рамы Рм 1, Рм 2 в венткамере	ООО "ЕСК"		

Схема расположения рам Рм 3
Рама Рм 3

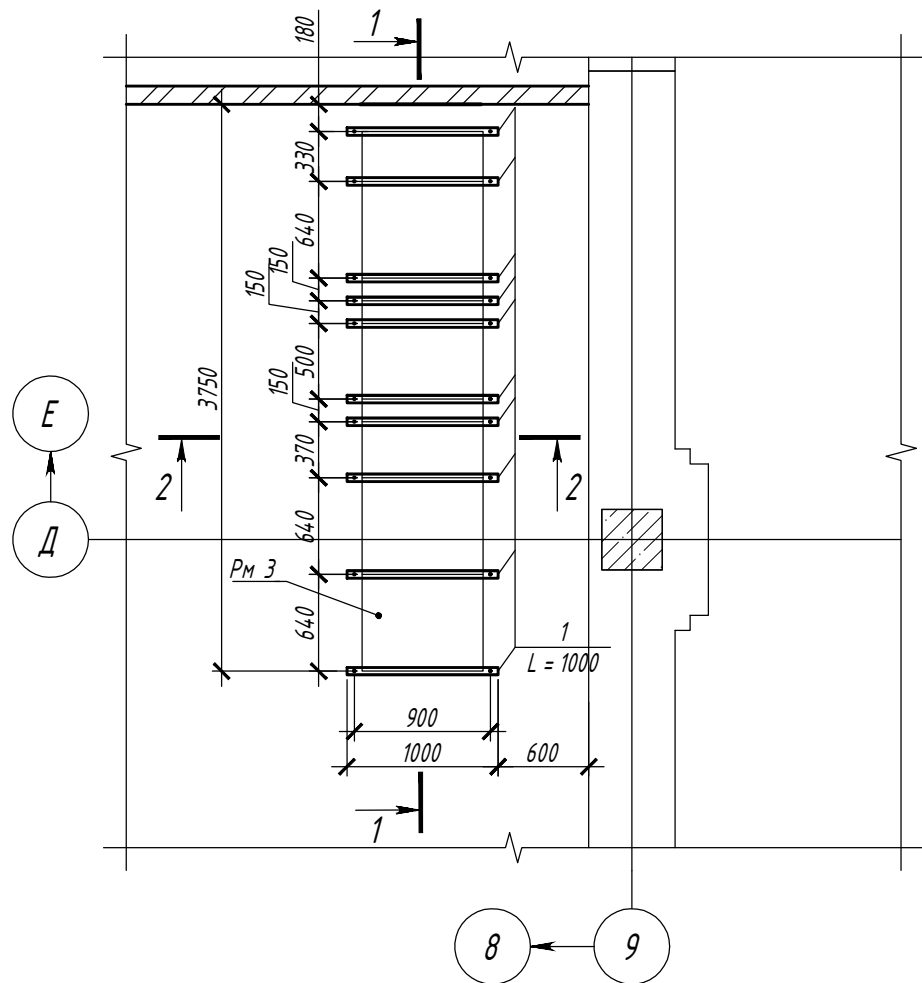

1 - 1

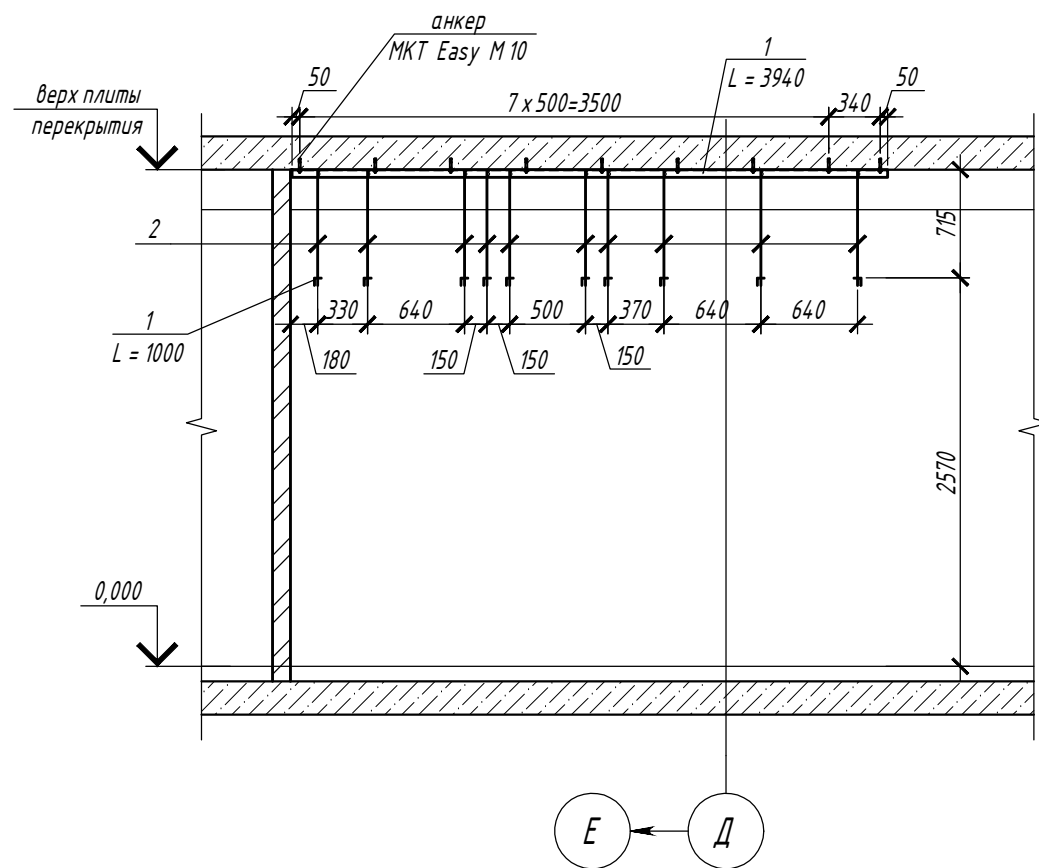

2 - 2



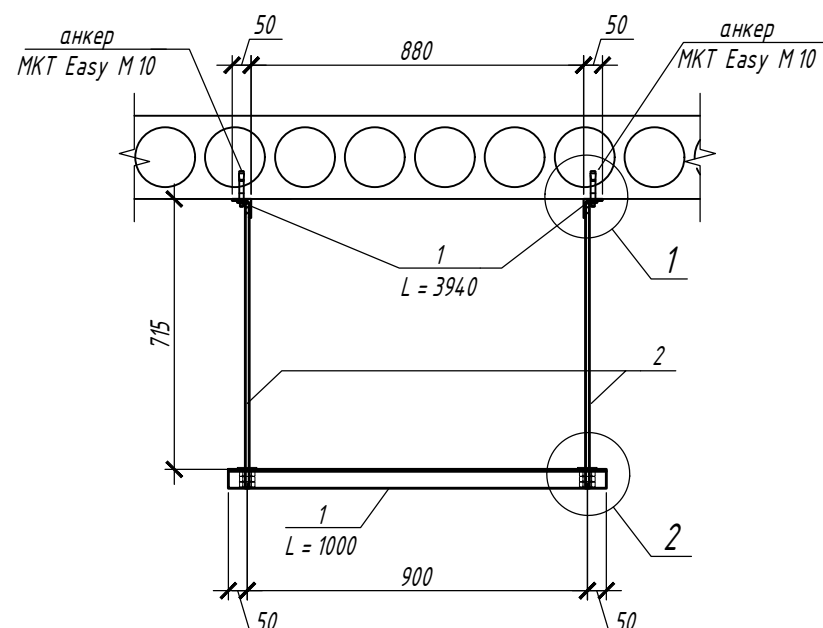



Схема расположения рам Рм 4, Рм 5
Рамы Рм 4, Рм 5

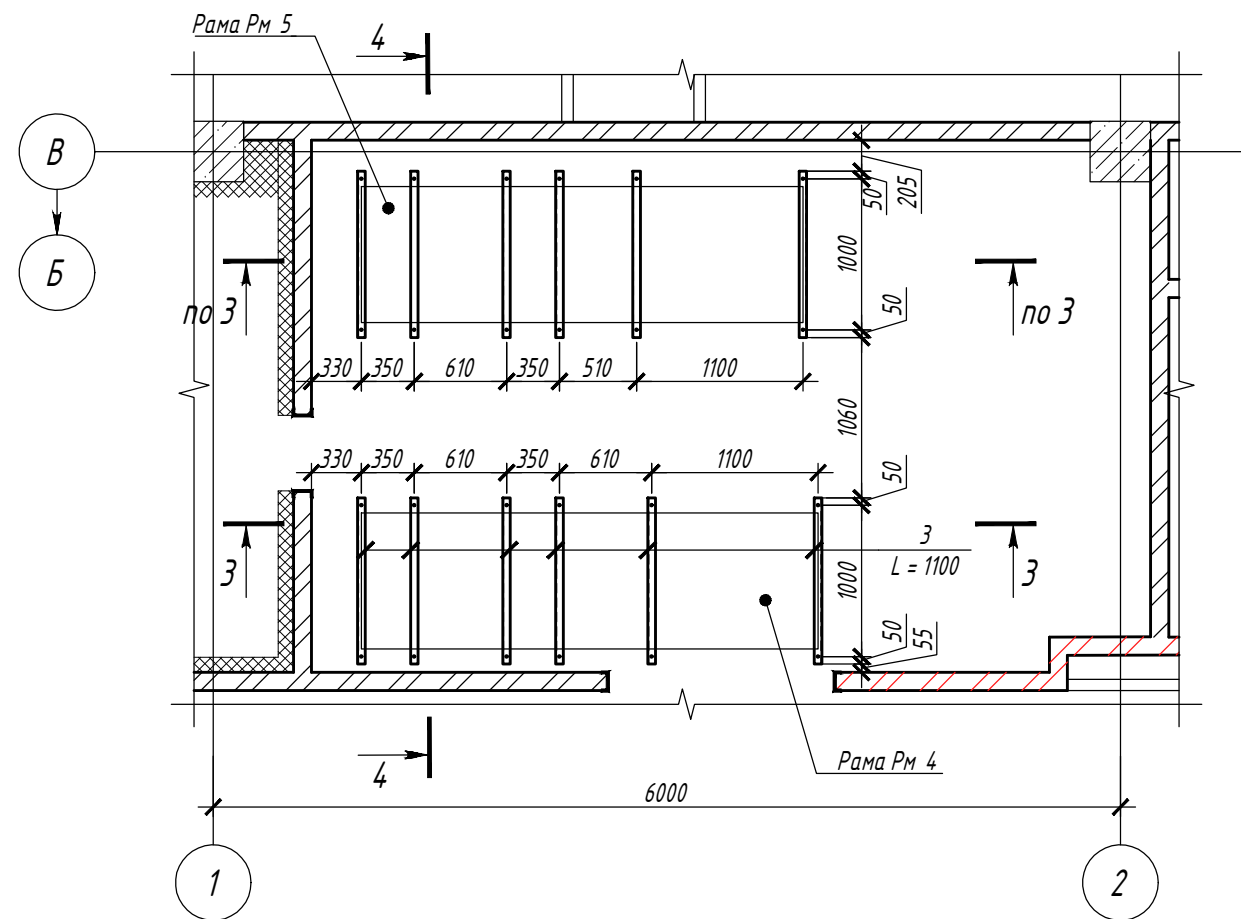

3 - 3

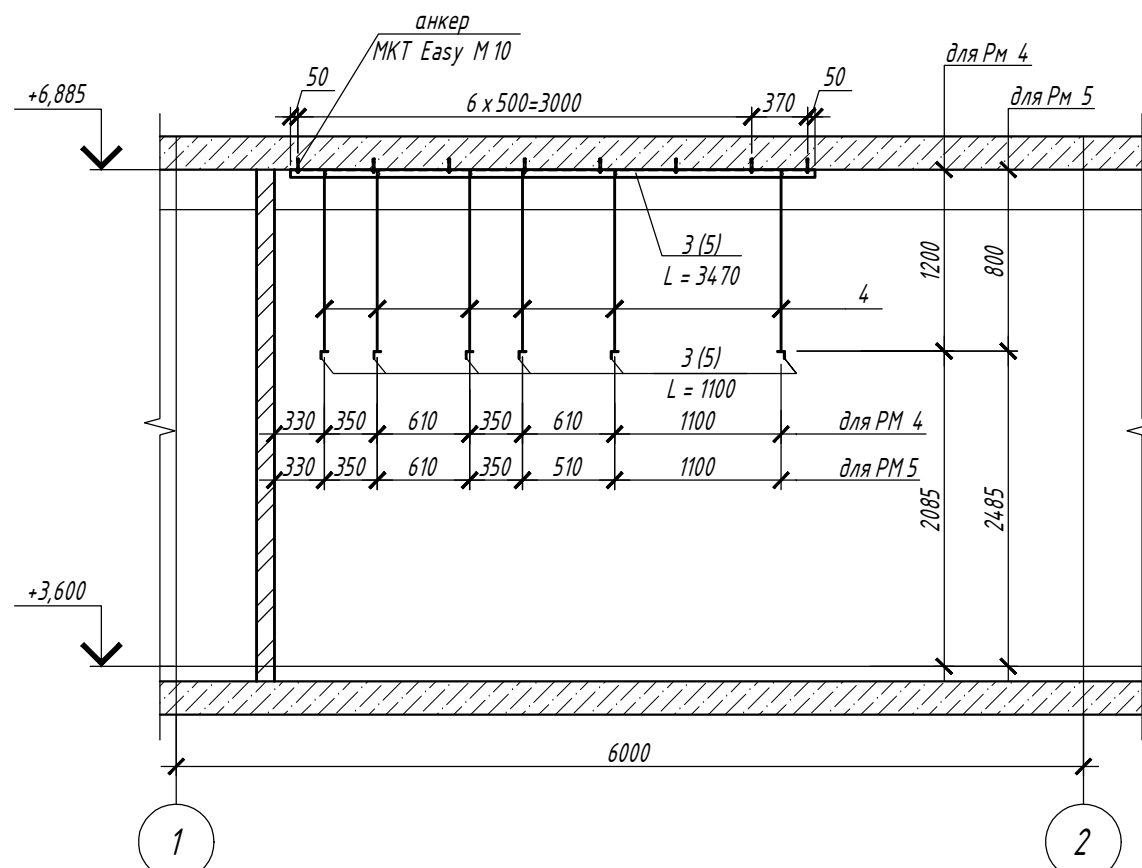


4 - 4

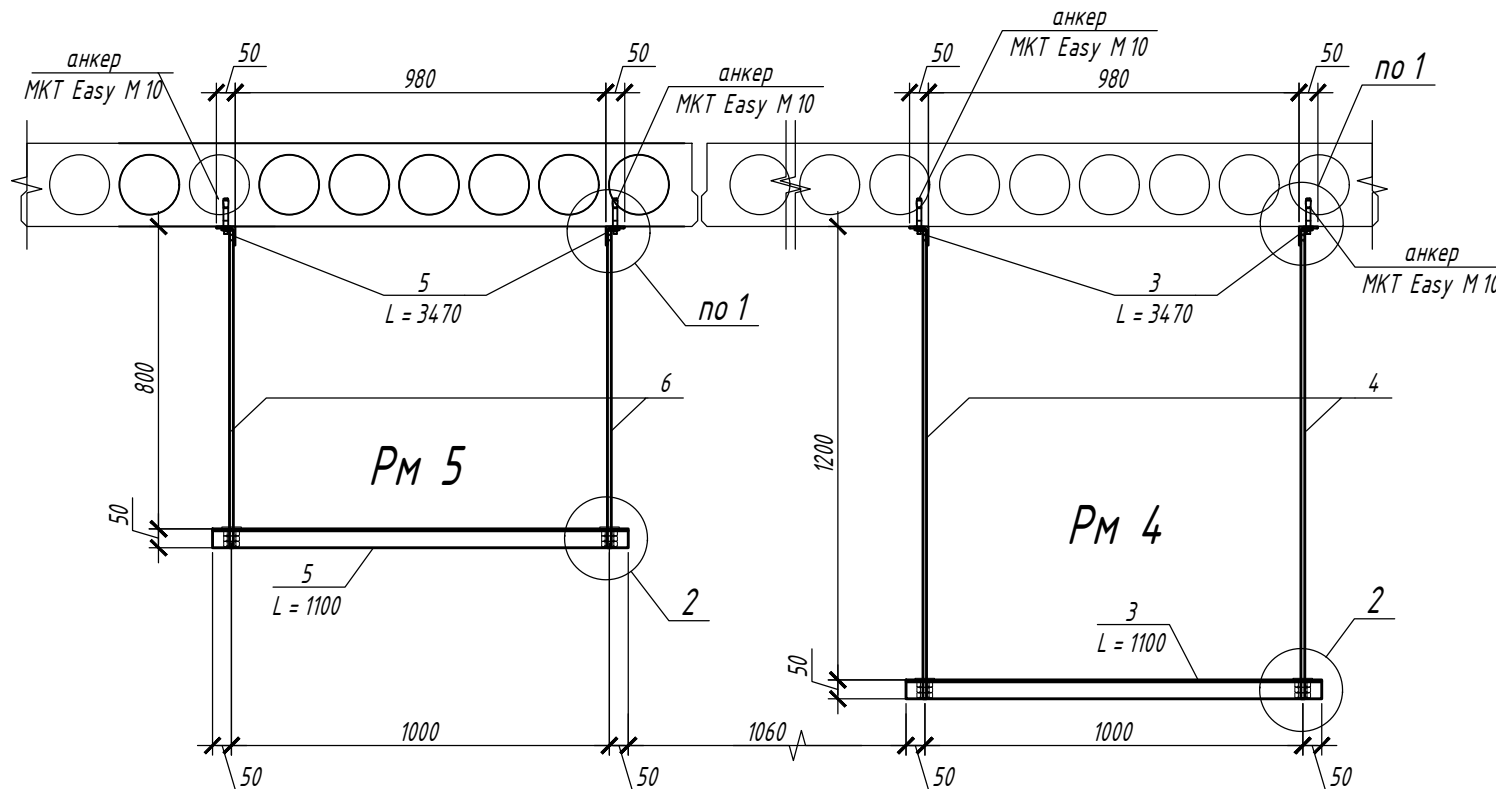

Спецификация элементов


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Рм 3		Рама Рм 3			
1		Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	21,46	3,71	
2	DIN 975	Шпилька М 10 х 760	20		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М 10	60		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	20		
	МКТ	Анкер для пустотелых плит перекрытия Easy М10 х 60	18		
Рм 4		Рама Рм 4			
3		Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	16,25	3,71	
4	DIN 975	Шпилька М 10 х 1250	12		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М 10	36		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	12		
	МКТ	Анкер для пустотелых плит перекрытия Easy М10	16		
Рм 5		Рама Рм 5			
5		Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	16,25	3,71	
6	DIN 975	Шпилька М 10 х 840	12		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М 10	36		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	12		
	МКТ	Анкер для пустотелых плит перекрытия Easy М10 х 60	16		

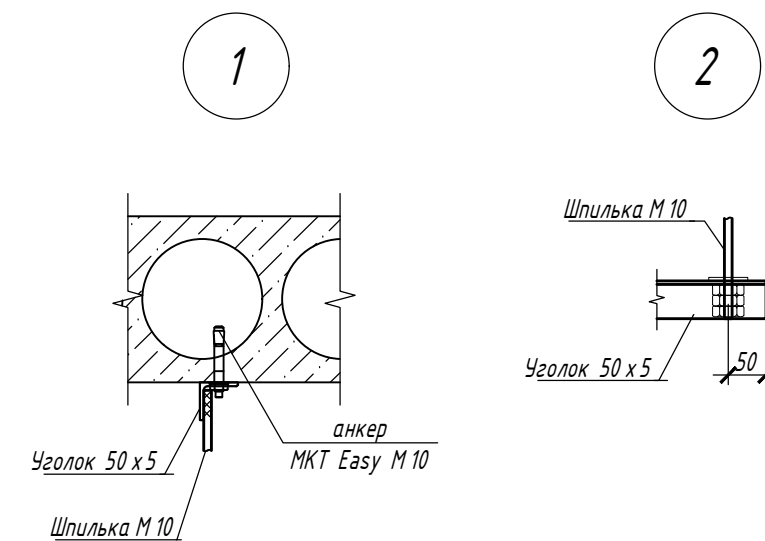


- Указания по производству работ см. листы общих данных.
 - Рама Рм 3 разработана под вентиляционные установки П2; Рм 4 – под П14, Рм 5 – под П16 (см. раздел ОВ).
 - Сварку элементов стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 А ГОСТ 9467-75. Катет сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
 - Антикоррозионную защиту металлических элементов выполнять 2 слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ 021 по ГОСТ 25129-82, предварительно тщательно очистив от ржавчины и окислы.
 - Размеры под опорные части оборудования уточнить после поставки; до получения оборудования рамы не изготавливать.
- *- уточнить по месту в соответствии с размещением вентиляционного оборудования.

						01-2024/ ИЯИ - АС.2				
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			Стadia	Лист	Листов
Разработал	Тулупова			Тулу						
Проверил	Арифиллина			Ари		Архитектурно - строительные решения		Р	141	
Н.контроль						Рамы Рм 3, Рм 4, Рм 5 в венткамере		ООО "ЕСК"		


Схема расположения рам Рм 6, Рм 7

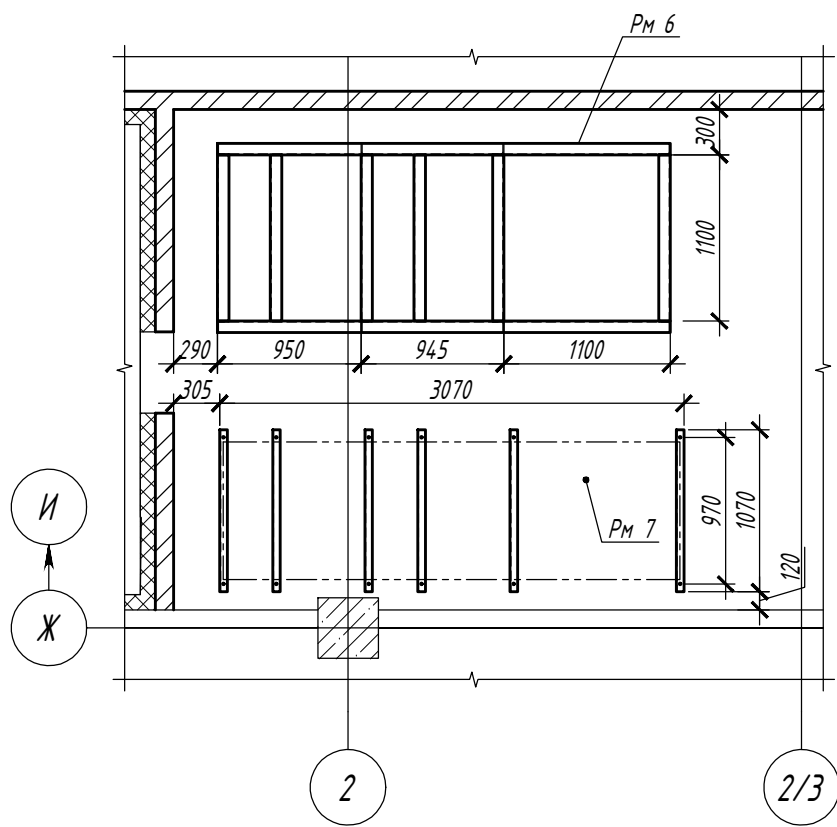


Рама Рм 7

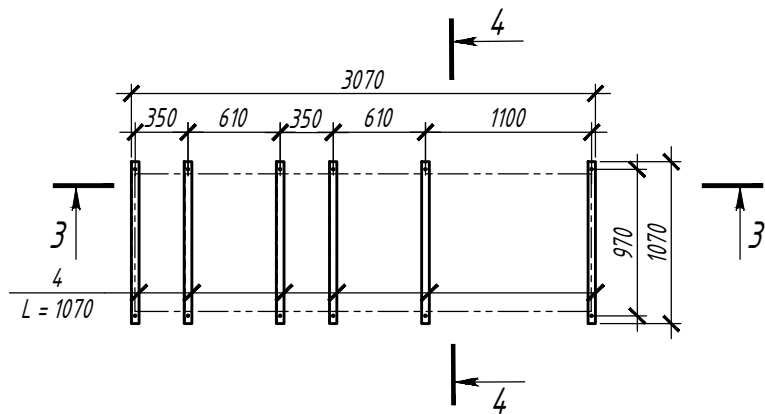


3 - 3

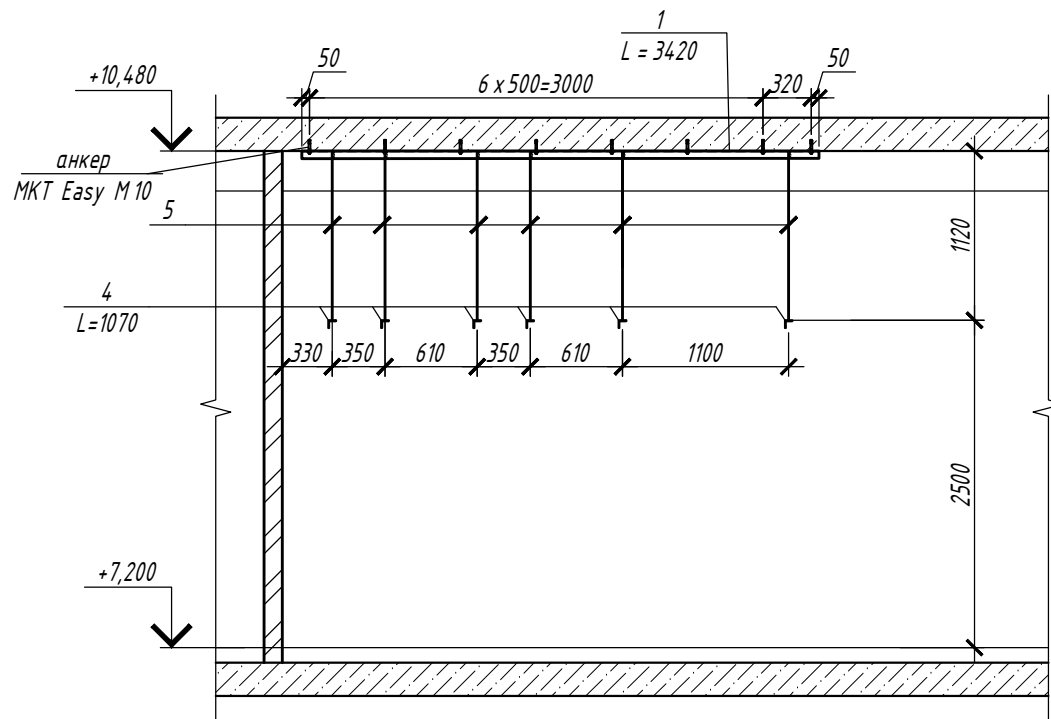


Рама Рм 6

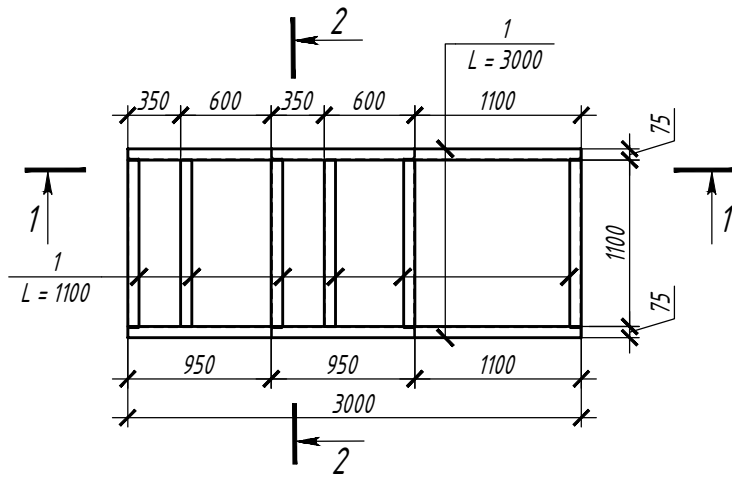


1 - 1

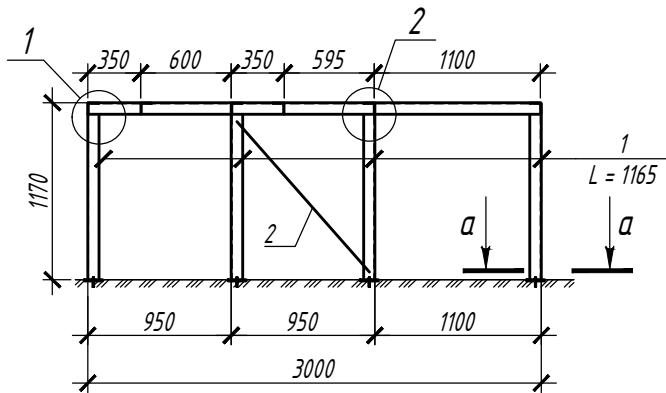

2 - 2






4 - 4

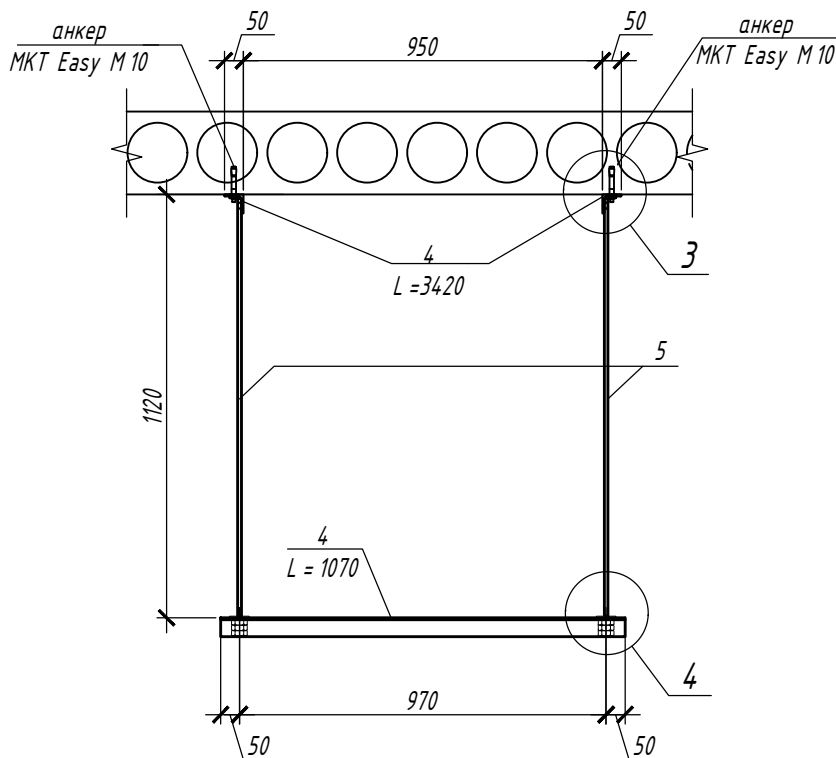

1

2

а - а





Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Рм 6		Рама Рм 6			
1		Уголок 75x6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	24,95	6,74	
2	ГОСТ 34028 - 2016	10- А 240 С, L =1330	2	0,82	
3		Лист 8x120 ГОСТ 82-770 С245 ГОСТ 27772-2015, L = 120	8	0,9	
	Фирма "HIL TI"	Анкер - шуруп HUS-V 8 x 75	8		
Рм 7		Рама Рм 7			
4		Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015, м.п.	15,91	3,71	
5	DIN 975	Шпилька М 10 x 1160	12		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М 10	42		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	14		
	МКТ	Анкер для пустотелых плит перекрытия Easy М10 x 60	16		

3


4

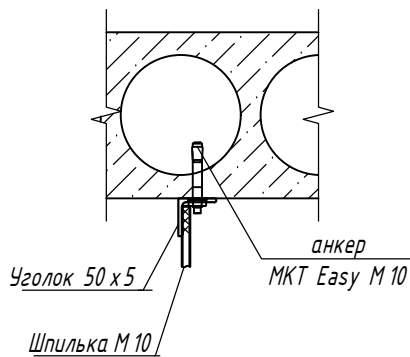


- Указания по производству работ см. листы общих данных.
 - Рама Рм 6 разработана под вентиляционные установку П 10; Рм 7 - под П 5 (см. раздел ОВ).
 - Сварку элементов стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 А ГОСТ 9467-75. Катет сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
 - Антикоррозионную защиту металлических элементов выполнять 2 слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ 021 по ГОСТ 25129-82, предварительно тщательно очистив от ржавчины и окислины.
 - Размеры под опорные части оборудования уточнить после поставки; до получения оборудования рамы не изготавливать.
- *- уточнить по месту в соответствии с размещением вентиляционного оборудования.

										01-2024 / ИЯИ - АС.2
										« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата					Архитектурно - строительные решения
Разработал	Тулупова	Арифиллина								Р
Проверил										142
Н.контроль										
										Рамы Рм 6, Рм 7 в венткамере
										000 "ЕСК"
										Копировала


1-1

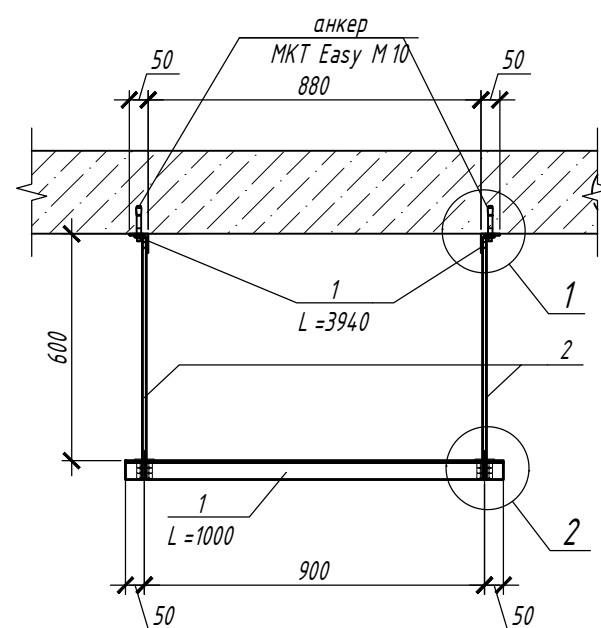

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
Рм 8		<u>Рама Рм 8</u>			
1		Уголок $\frac{50 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-2015}$, м.п.	20,28	3,71	
2	DIN 975	Шпилька М 10 х 640	18		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М 10	54		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	18		
	МКТ	Анкер для пустотелых плит перекрытия Easy M10 х 60	18		

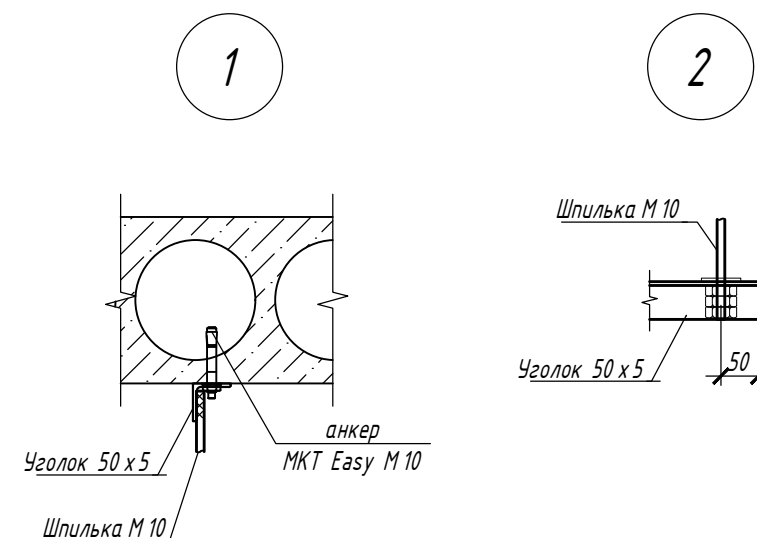


1. Указания по производству работ см. листы общих данных.
 2. Рама Рм 8 разработана под вентиляционную установку П 9 (см. раздел ОВ).
 3. Сварку элементов стальных конструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 А ГОСТ 9467-75. Катет сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
 4. Антикоррозионную защиту металлических элементов выполнять 2 слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ 021 по ГОСТ 25129-82, предварительно тщательно очистив от ржавчины и окалины.
 5. Размеры под опорные части оборудования уточнить после поставки; до получения оборудования рамы не изготавливать.
- * - уточнить по месту в соответствии с размещением вентиляционного оборудования.

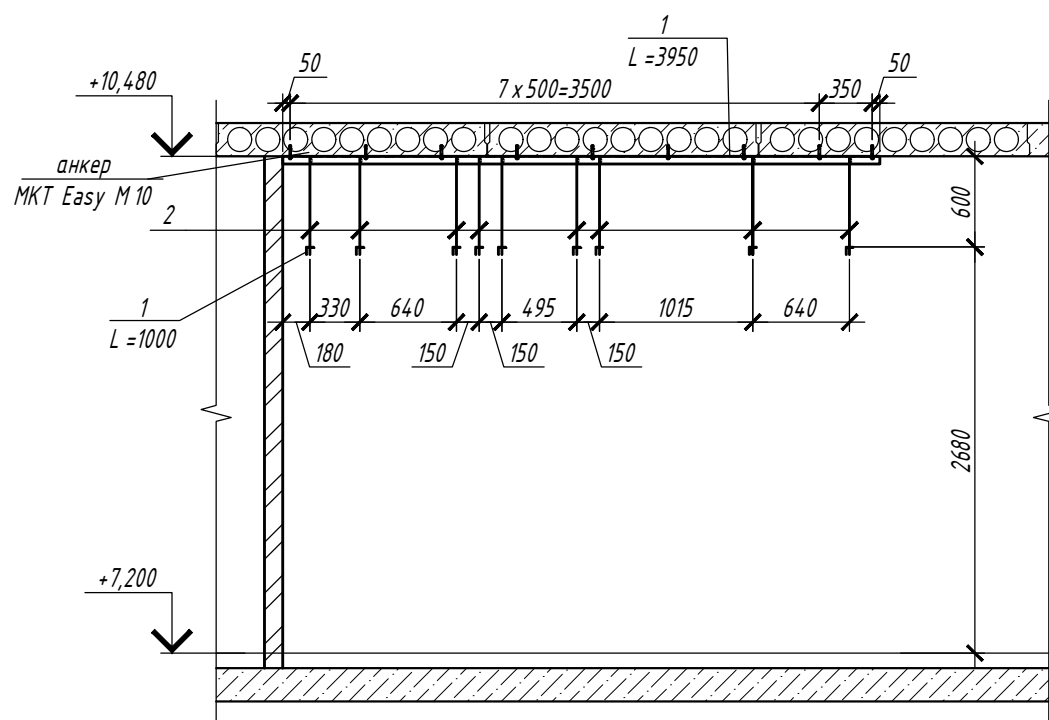


						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						« Завершение строительства административно -лабораторного корпуса – здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулубова			<i>Тулубова</i>			Р	143	
Проверил	Ариффуллина			<i>Ариффуллина</i>					
						Рама Рм 8 в венткамере	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Фрагмент 1.
Венткамерав осях 1-2/Б-В на отм. 0,000

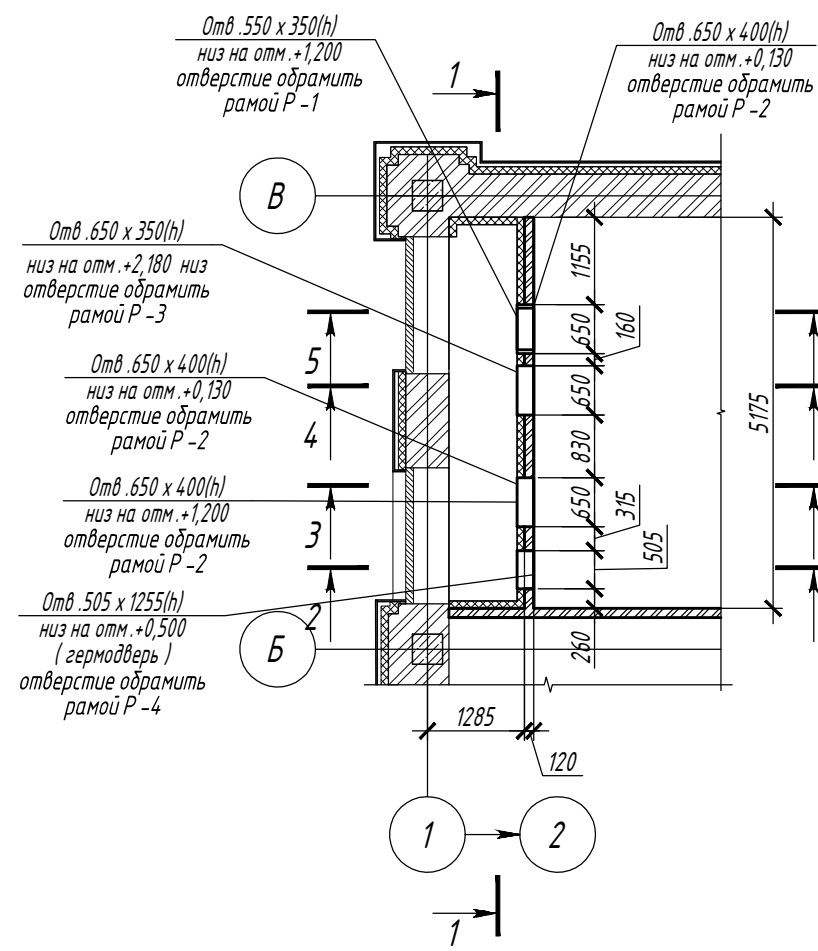


2 - 2

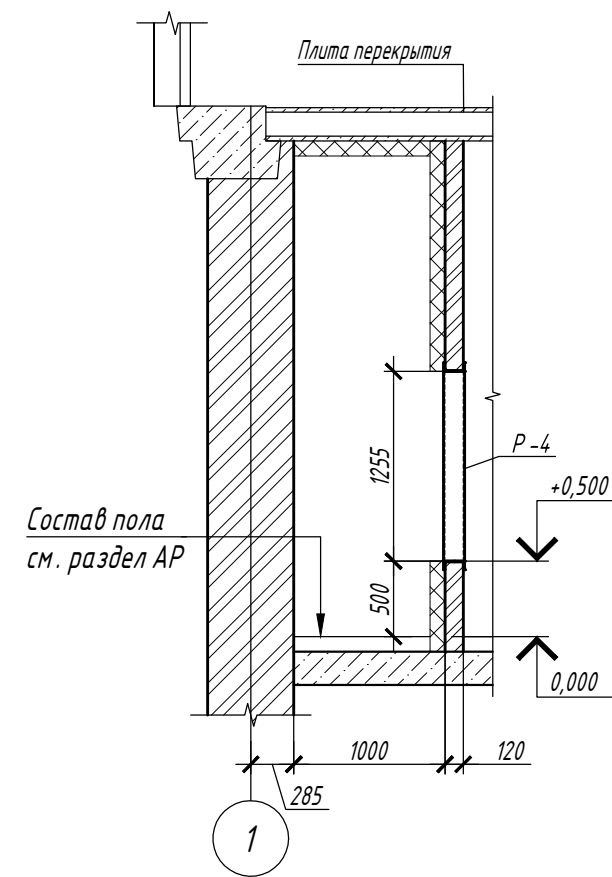


3 - 3

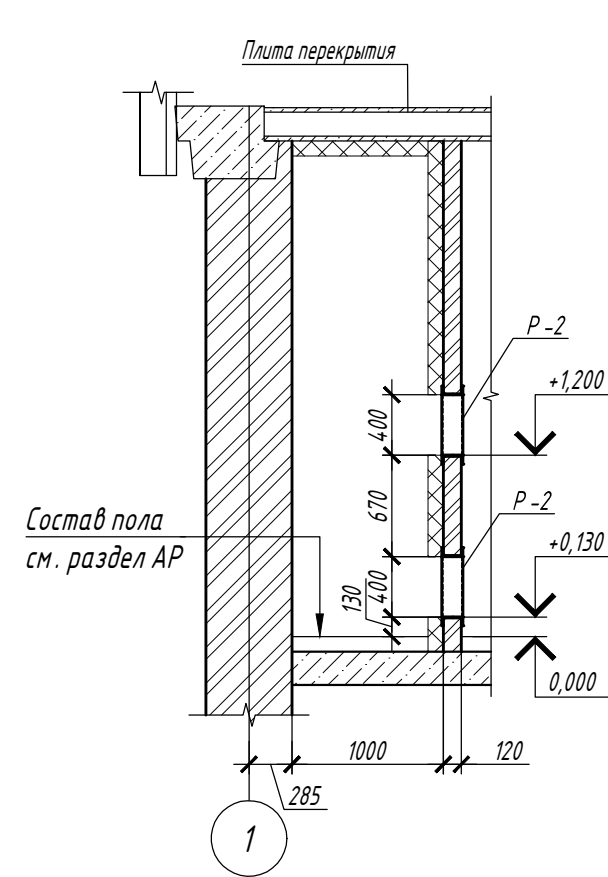


4 - 4

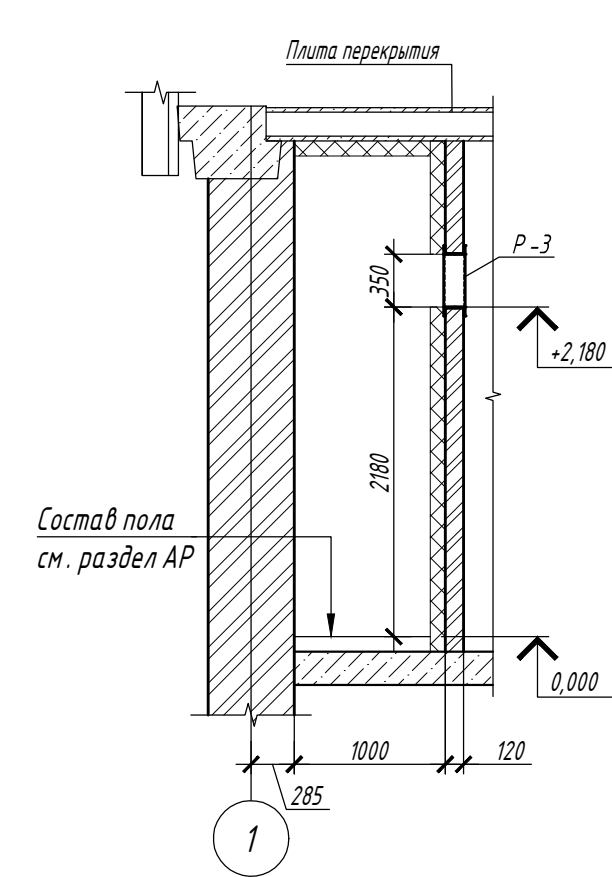


5 - 5

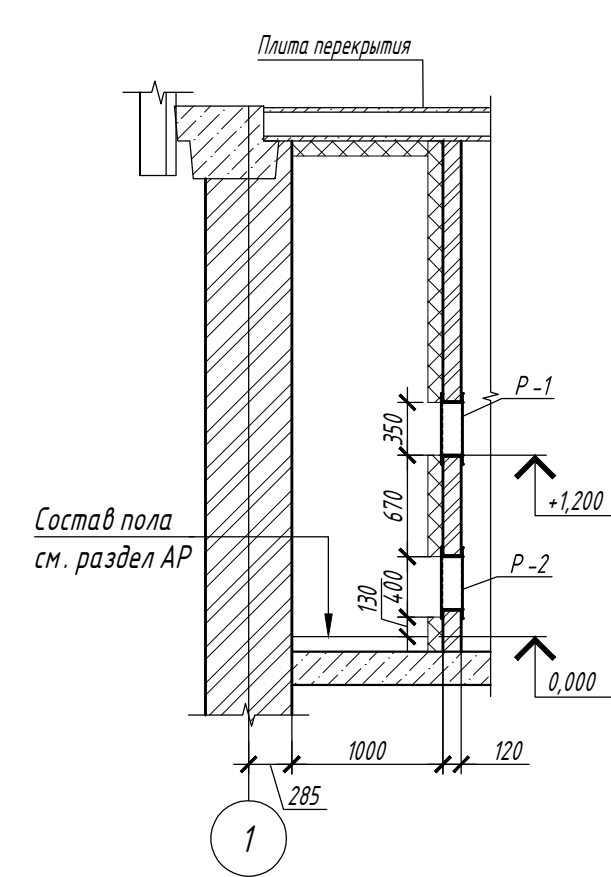


Фрагмент 2.
Венткамерав осях 8-9/Д-Е на отм. 0,000

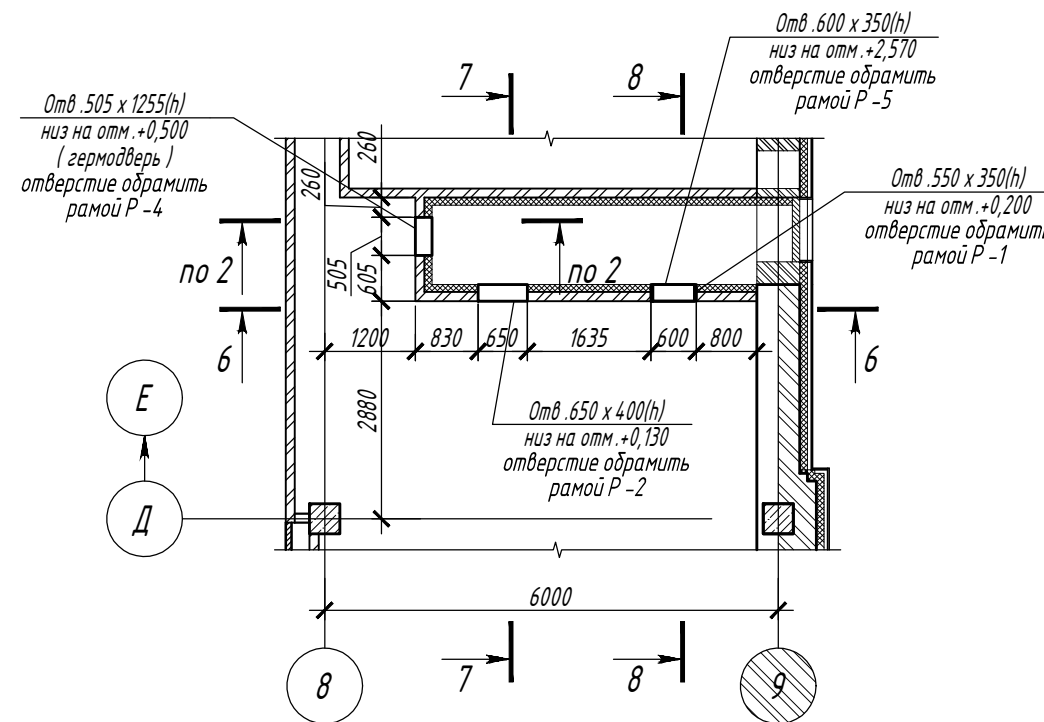

7 - 7

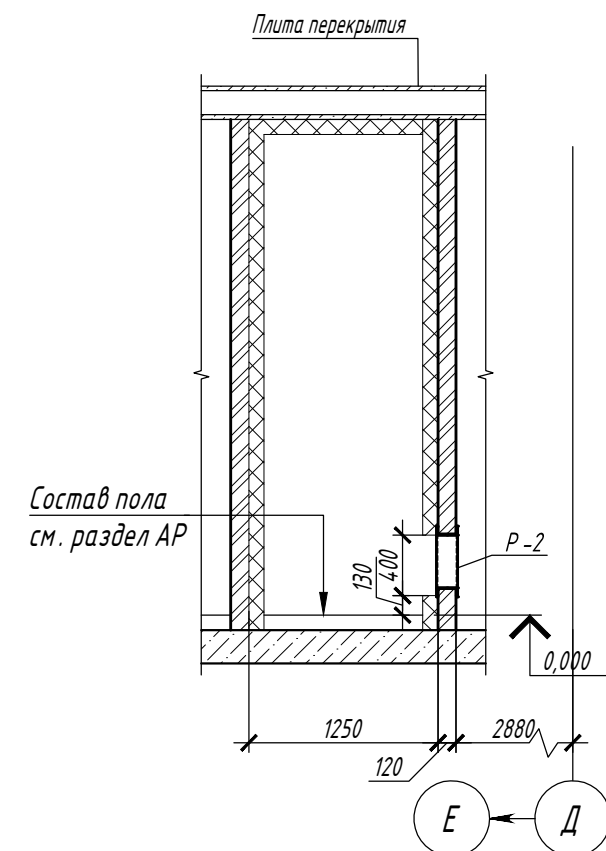

8 - 8

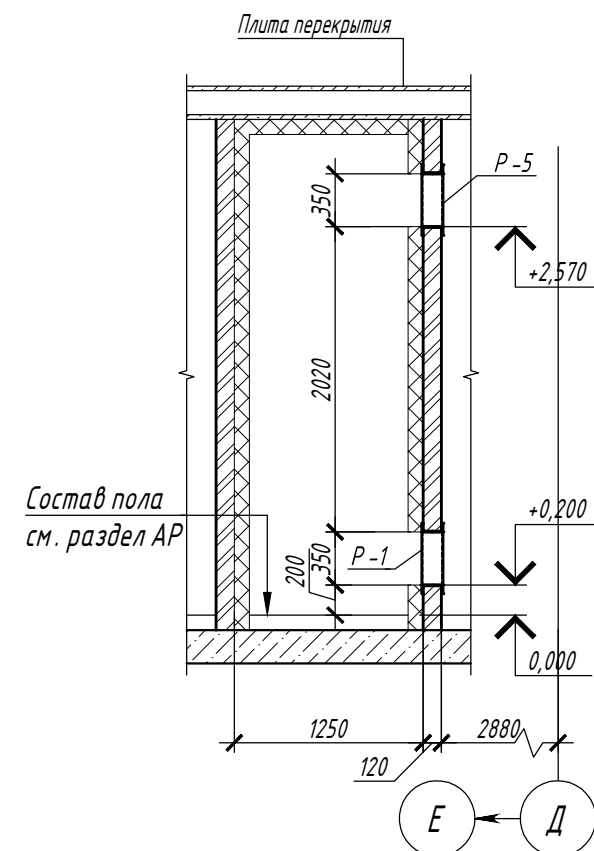






Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
P - 1	см. лист 147	Рама металлическая P - 1	2		
P - 2	см. лист 147	Рама металлическая P - 2	4		
P - 3	см. лист 147	Рама металлическая P - 3	1		
P - 4	см. лист 147	Рама металлическая P - 4	2		
P - 5	см. лист 147	Рама металлическая P - 5	1		





- Данный лист см. совместно с кладочным планом подвала марки АР.
- Металлические элементы рамок окрасить эмалью ПФ 115 (ГОСТ 6465-76) по ошпунктовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).
- Элементы рамок, выступающие из плоскости кирпичной кладки, оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором М 150 толщиной слоя не менее 20 мм.
- Рамки Р-1. Р-5 см. лист 147
- Фрагменты 1-2 замаркированы на л. 44

01-2024/ИЯИ-АС.2					
«Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова	Арифуллина			
Проверил					
Архитектурно - строительные решения				Стadia	Лист
				Р	144
Фрагмент 1. Венткамера в осях 1-2/Б-В на отм. 0,000. Отверстия. Фрагмент 2. Венткамера в осях 8-9/Д-Е на отм. 0,000. Отверстия.				ООО "ЕСК"	

Фрагмент 3.
Венткамера в осях 1-2/Б-В на отм.+3,600

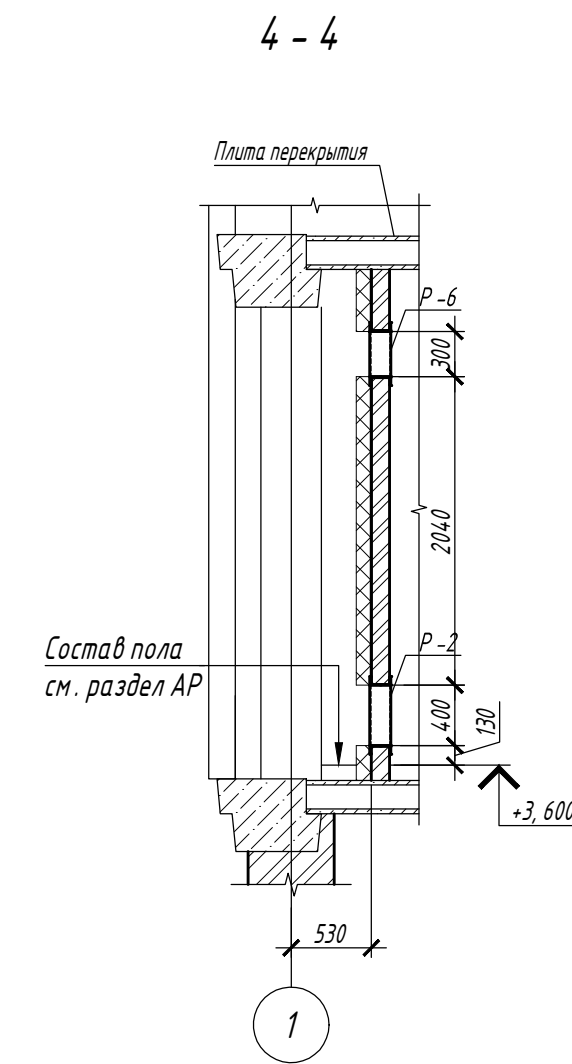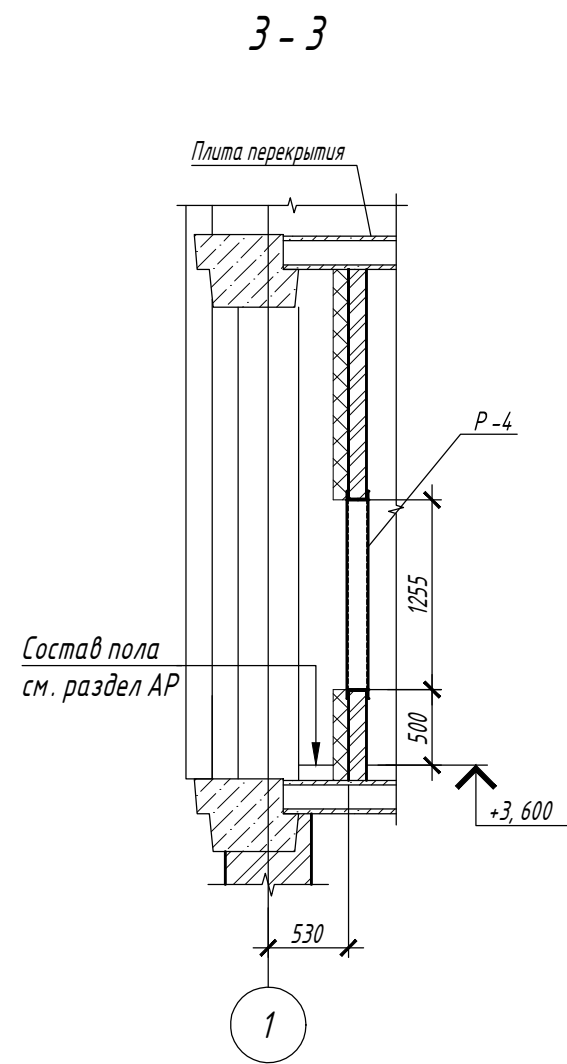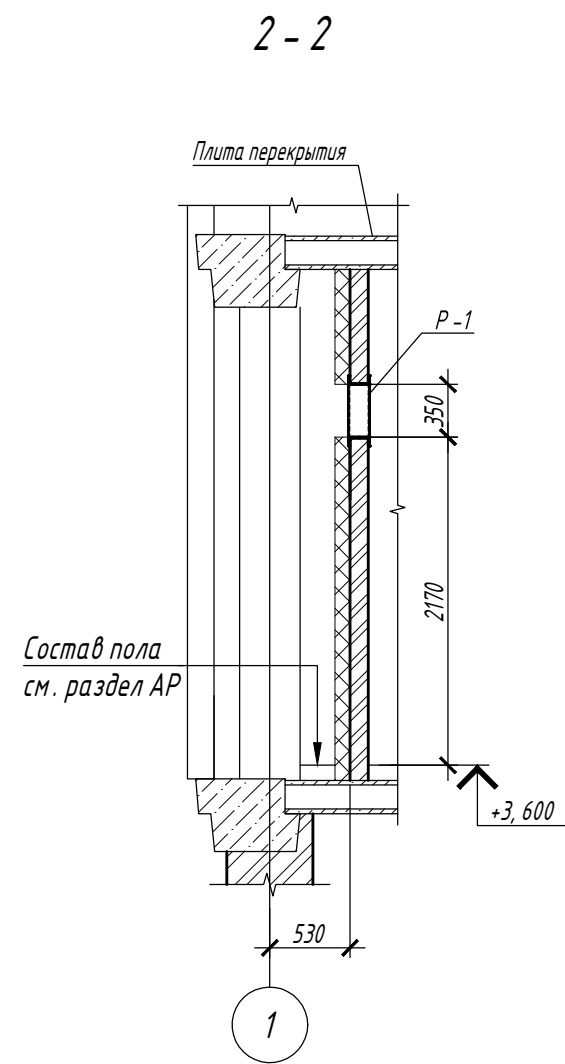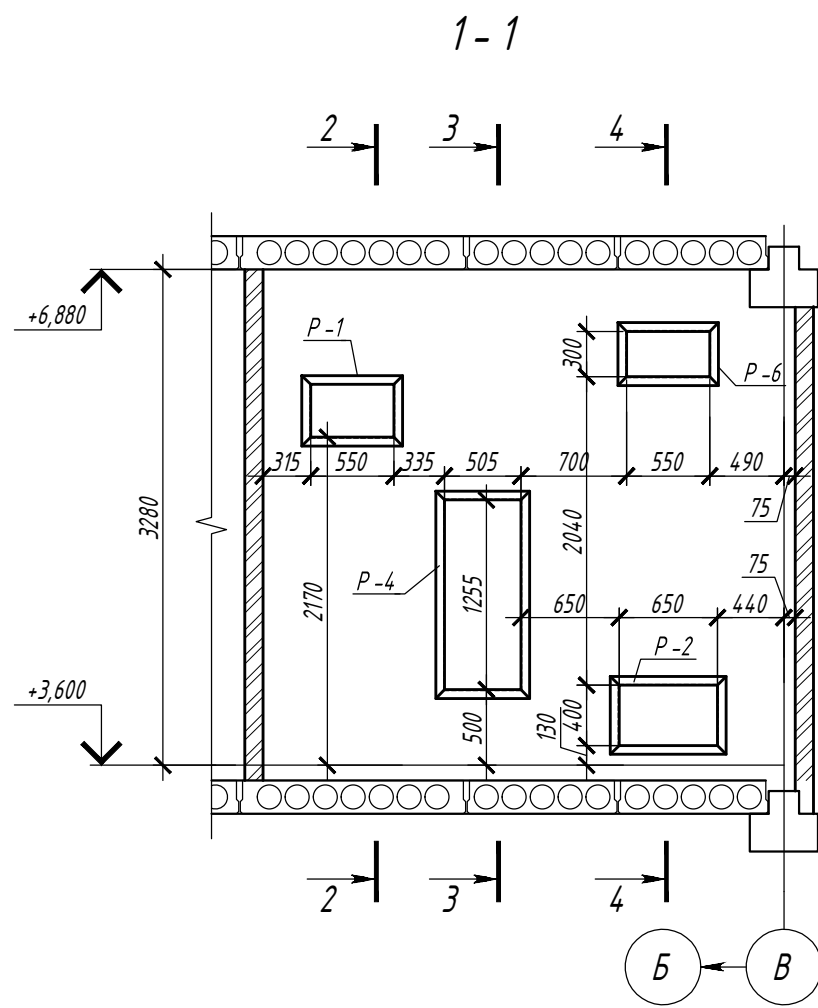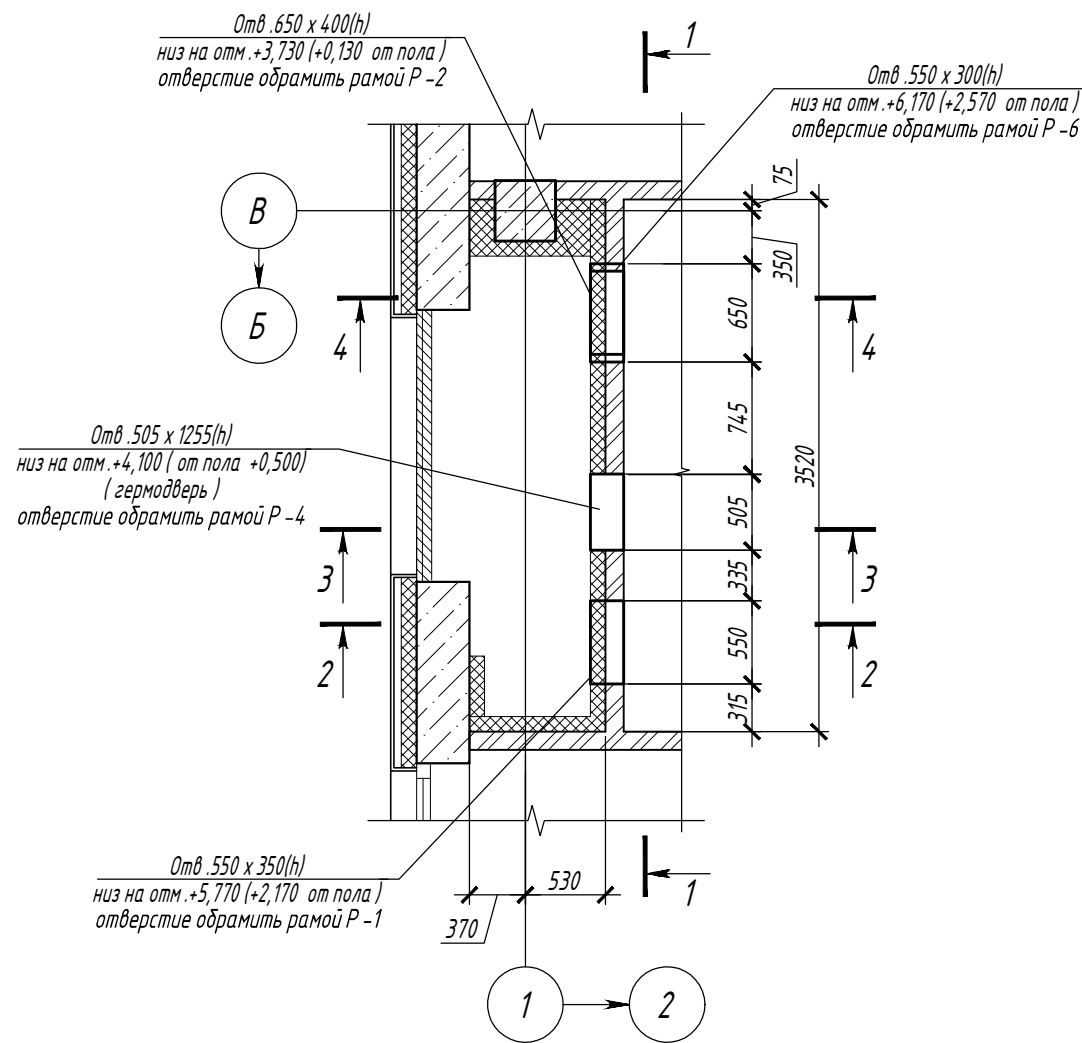

Фрагмент 4.
Венткамера в осях 8-9/А на отм.+7,320

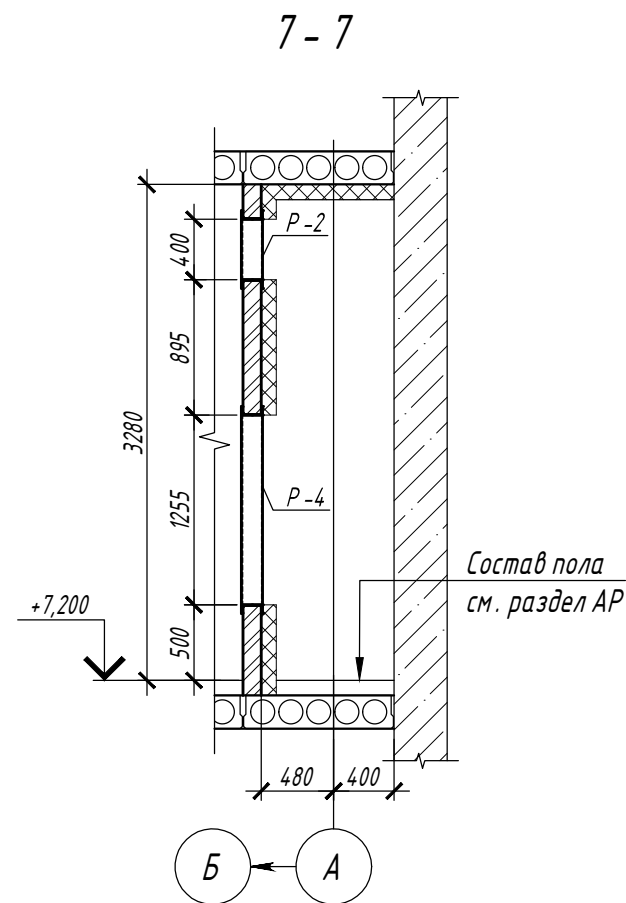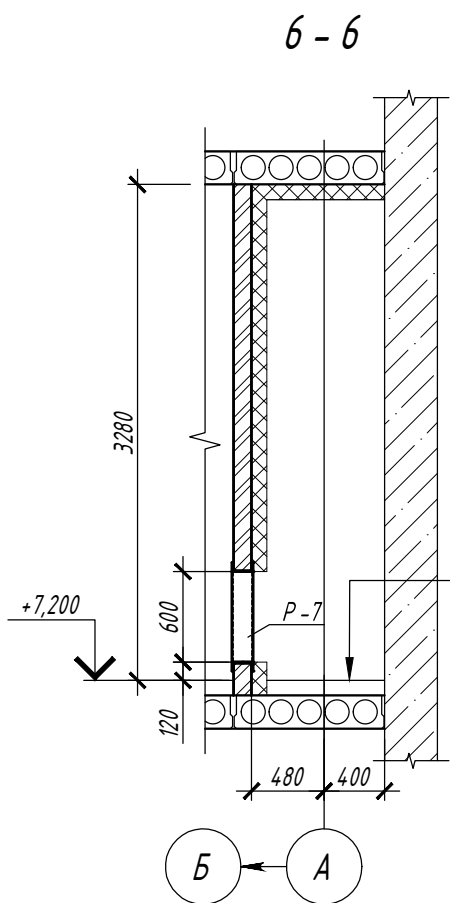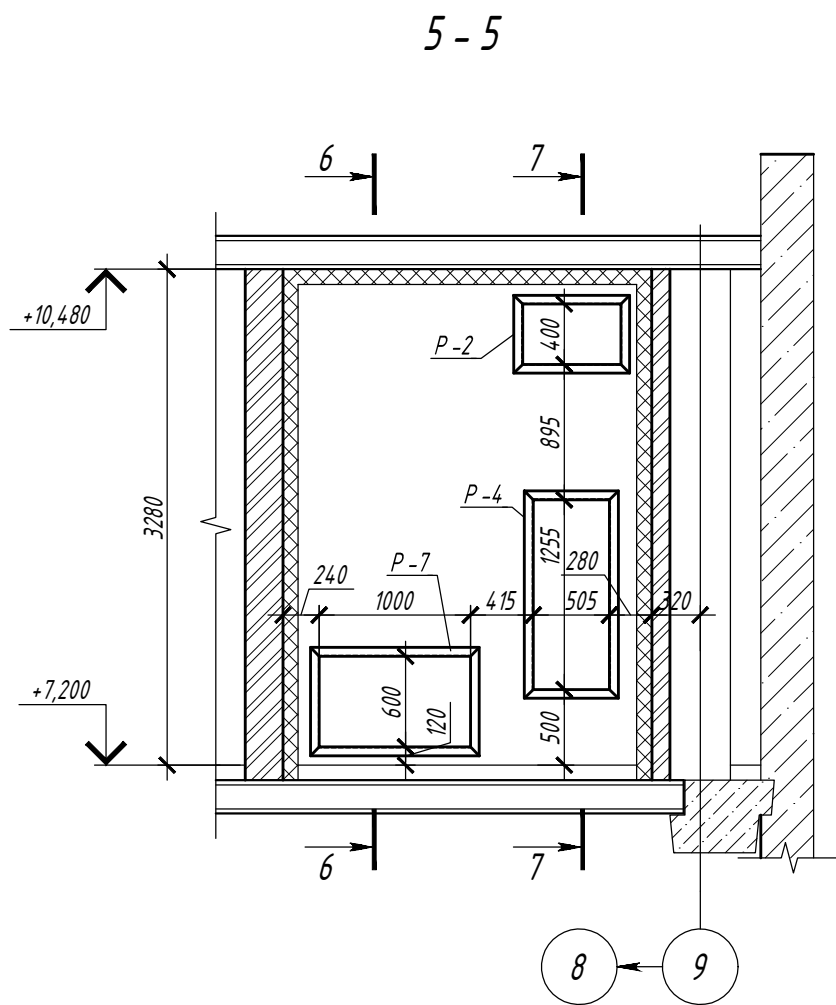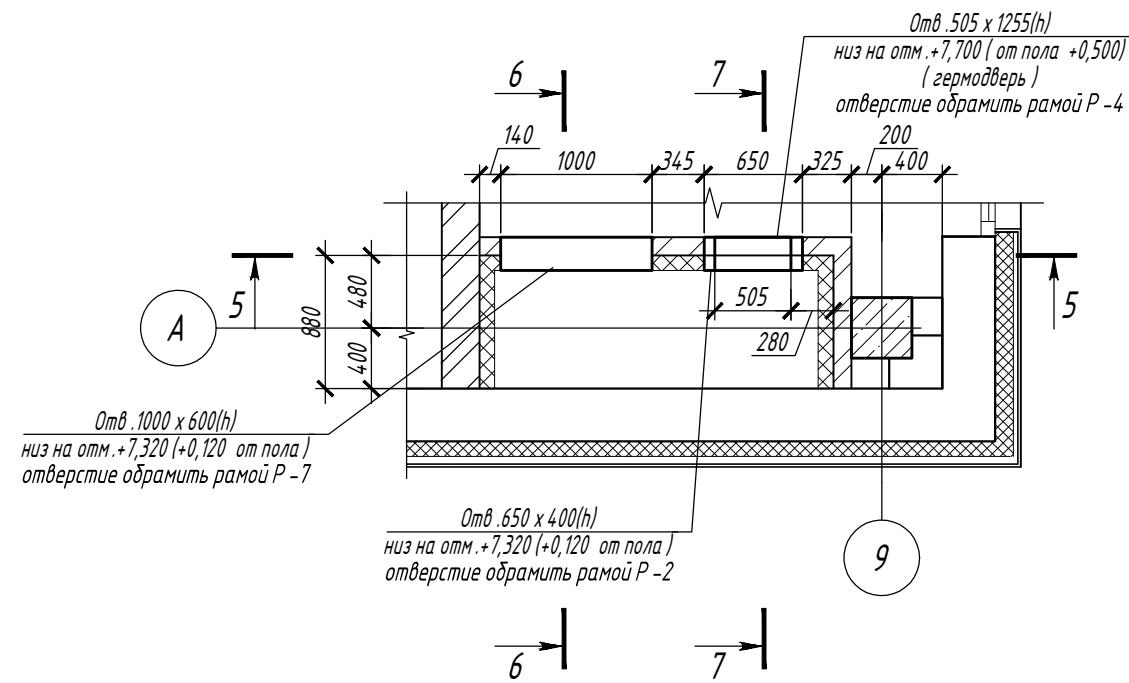




Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
P-1	см. лист 147	Рама металлическая P-1	1		
P-2	см. лист 147	Рама металлическая P-2	2		
P-4	см. лист 147	Рама металлическая P-4	2		
P-6	см. лист 147	Рама металлическая P-6	1		
P-7	см. лист 147	Рама металлическая P-7	1		

- Данный лист см. совместно с кладочным планом подвала марки АР.
- Металлические элементы рамок окрасить эмалью ПФ 115 (ГОСТ 6465-76) по ошпунктовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).
- Элементы рамок, выступающие из плоскости кирпичной кладки, оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором М150 толщиной слоя не менее 20 мм.
- Рамки P-1, P-2, P-4, P-6, P-7 см. лист 147
- Фрагменты 3-4 замаркированы на л. 45

						01-2024/ИЯИ-АС.2				
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения		Стация	Лист	Листов
Разработал	Тулупова			Арифуллина				Р	145	
Проверил	Арифуллина			Арифуллина						
						Фрагмент 3. Венткамера в осях 1-2/Б-В на отм.+3,600. Отверстия. Фрагмент 4. Венткамера в осях 8-9/А на отм.+7,320. Отверстия.		ООО "ЕСК"		
Н.контроль										

Фрагмент 5.
Венткамера в осях 8-9/ А на отм. +7,200

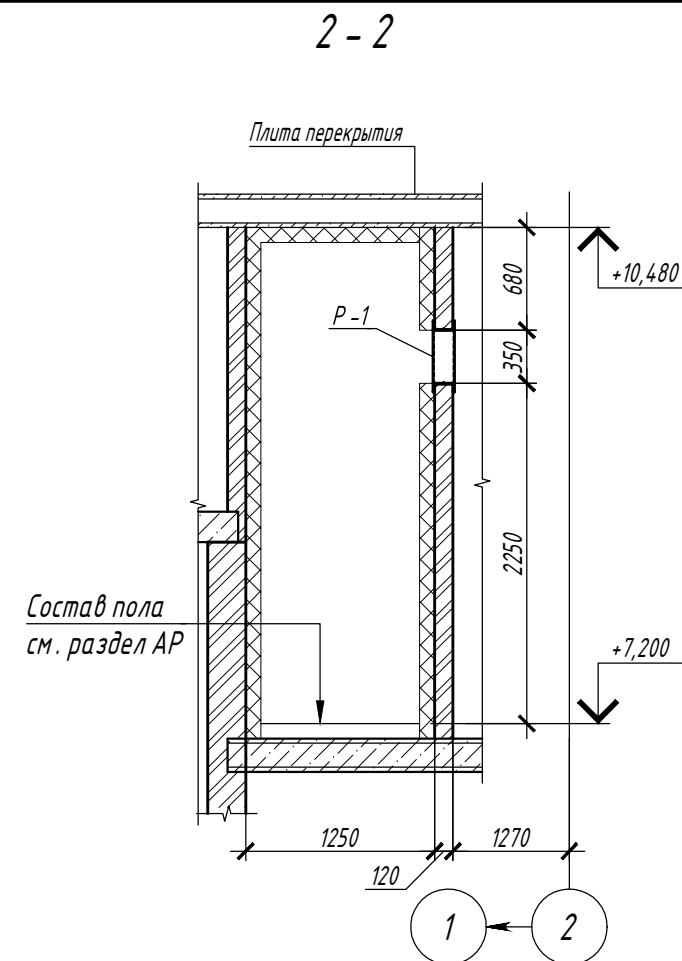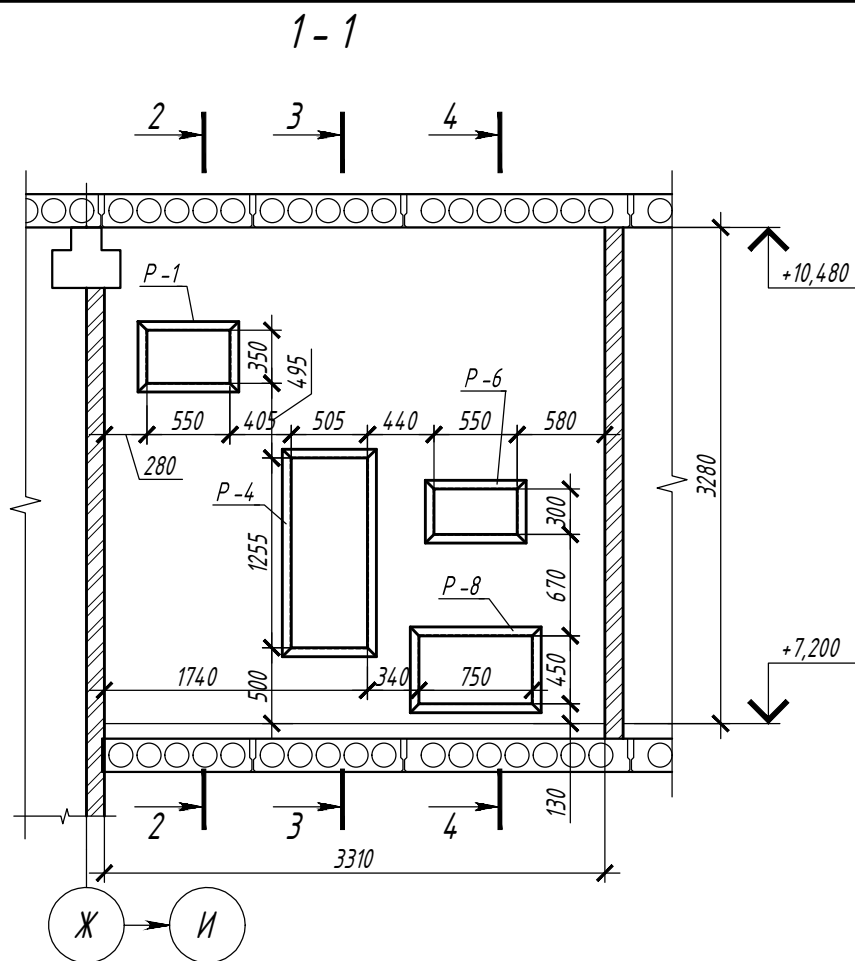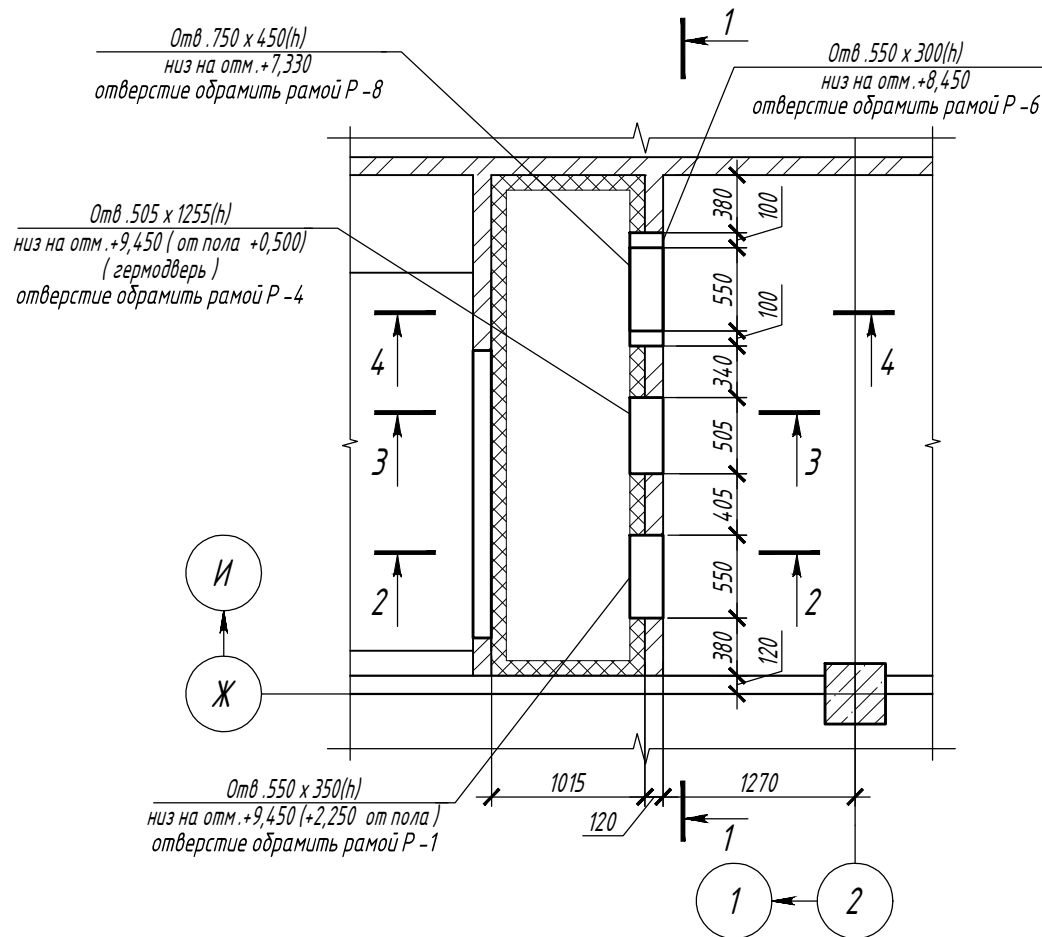

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Р - 1	см. лист 147	Рама металлическая Р - 1	1		
Р - 4	см. лист 147	Рама металлическая Р - 4	1		
Р - 6	см. лист 147	Рама металлическая Р - 6	1		
Р - 8	см. лист 147	Рама металлическая Р - 8	1		


- Данный лист см. совместно с кладочным планом подвала марки АР.
- Металлические элементы рамок окрасить эмалью ПФ 115 (ГОСТ 6465-76) по огрунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).
- Элементы рамок, выступающие из плоскости кирпичной кладки, оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором М 150 толщиной слоя не менее 20 мм.
- Рамки Р-1, Р-4, Р-6, Р-7 см. лист 147
- Фрагмент 5 замаркированы на л. 45

						01-2024/ ИЯИ - АС.2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова	Иванов					Р	146
Проверил	Арифиллина	Иванов				Фрагмент 5. Венткамера в осях 8-9/ А на отм. +7,200. Отверстия		
Н.контроль						ООО "ЕСК"		


Копировал

А3


Рамка Р - 1

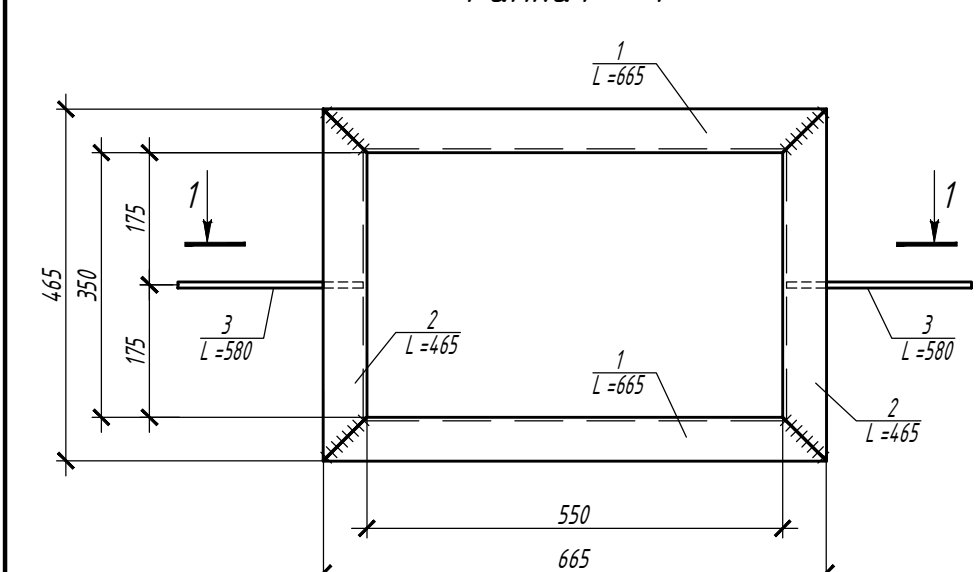


Рамка Р - 2

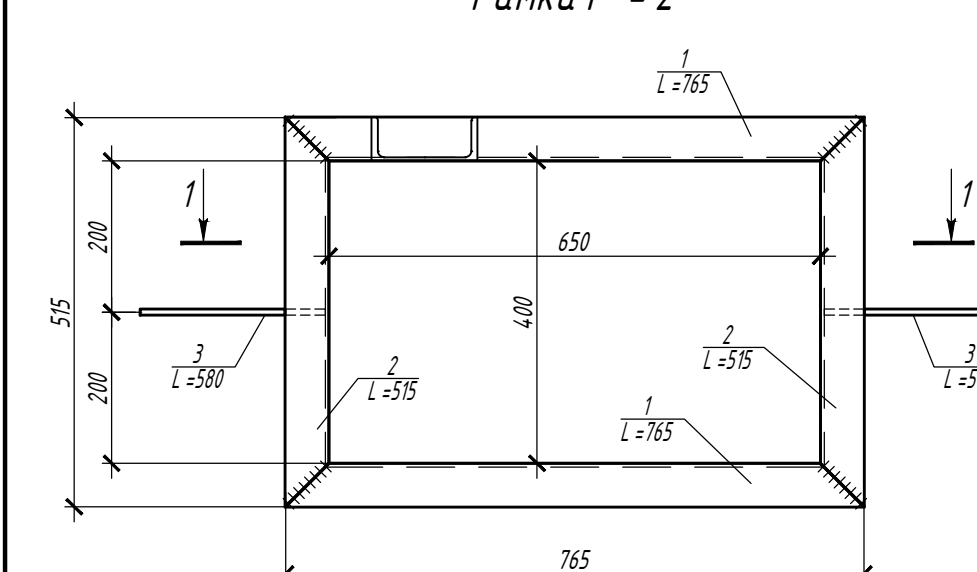


Рамка Р - 3

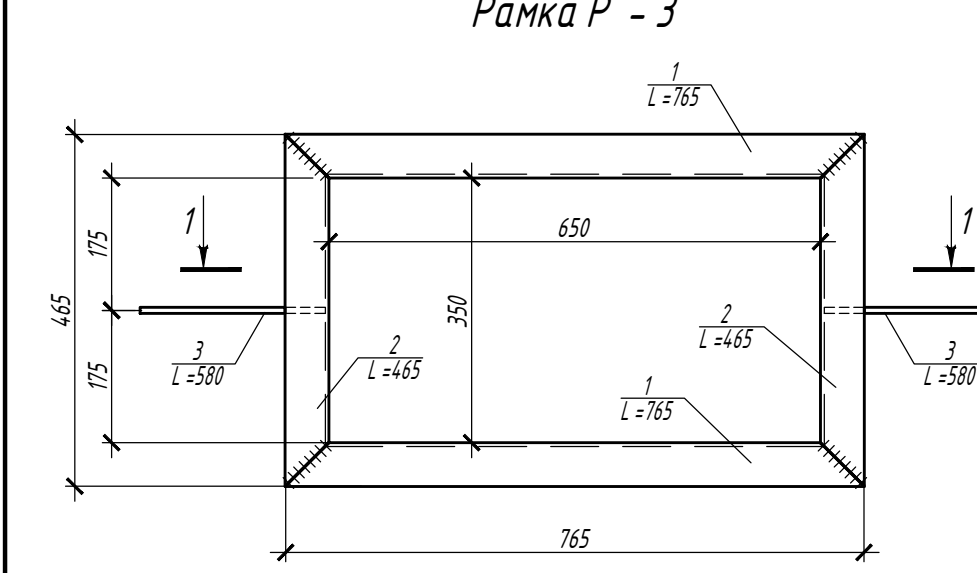


Рамка Р - 5

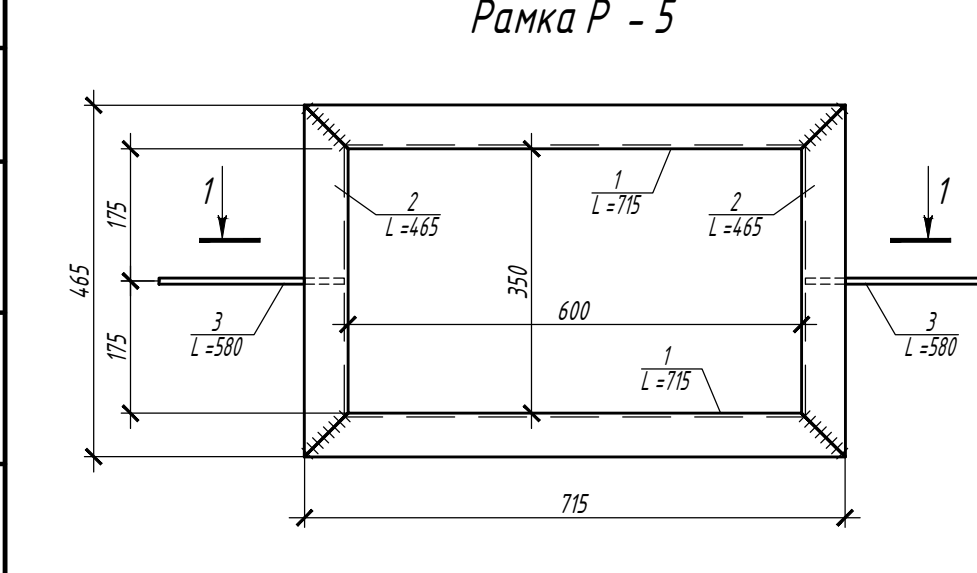


Рамка Р - 6

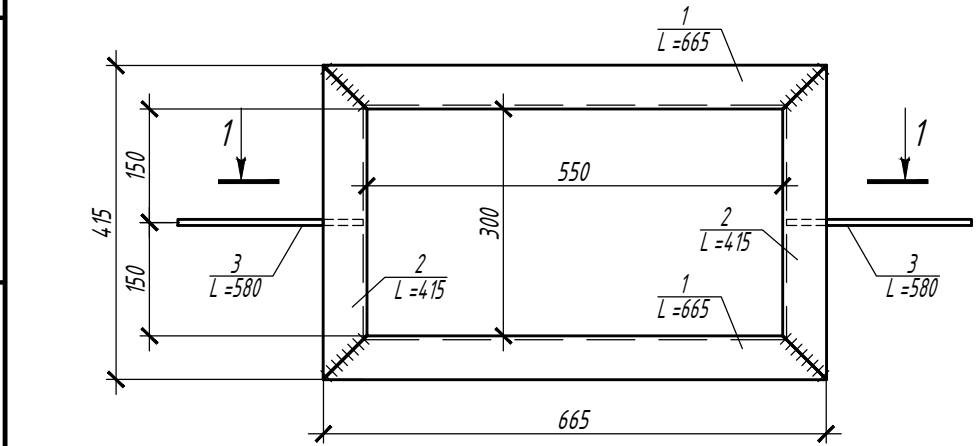


Рамка Р - 4

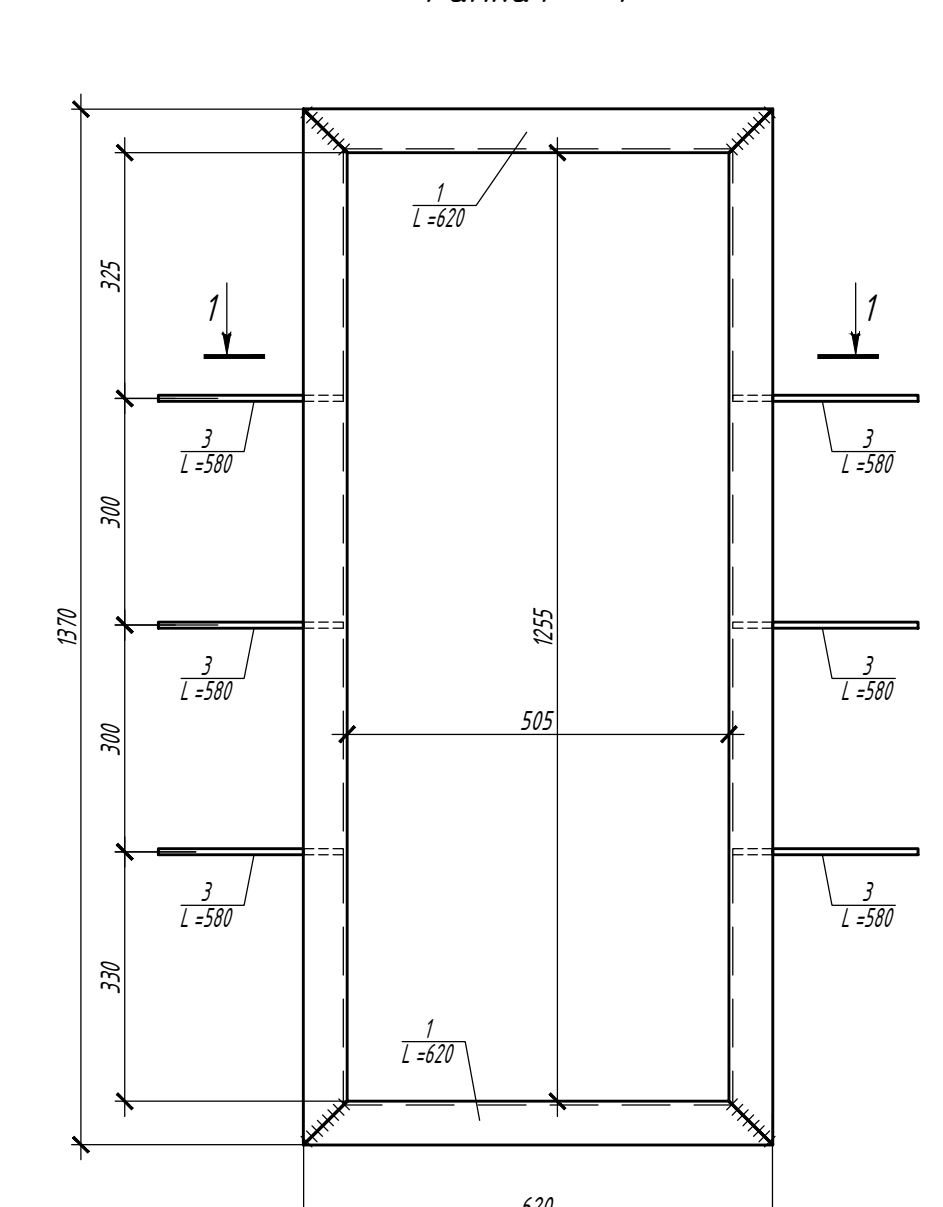


Рамка Р - 7

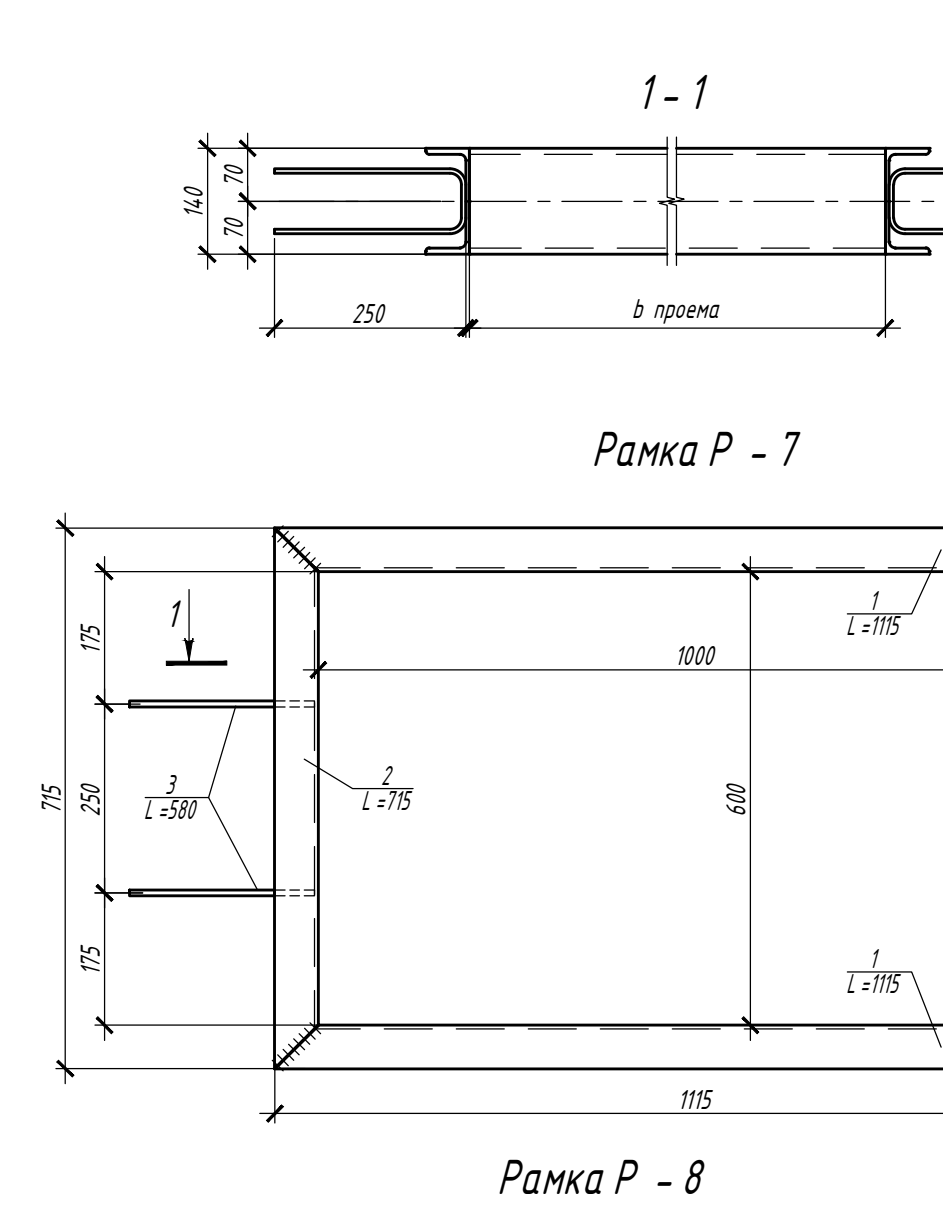

Рамка Р - 8

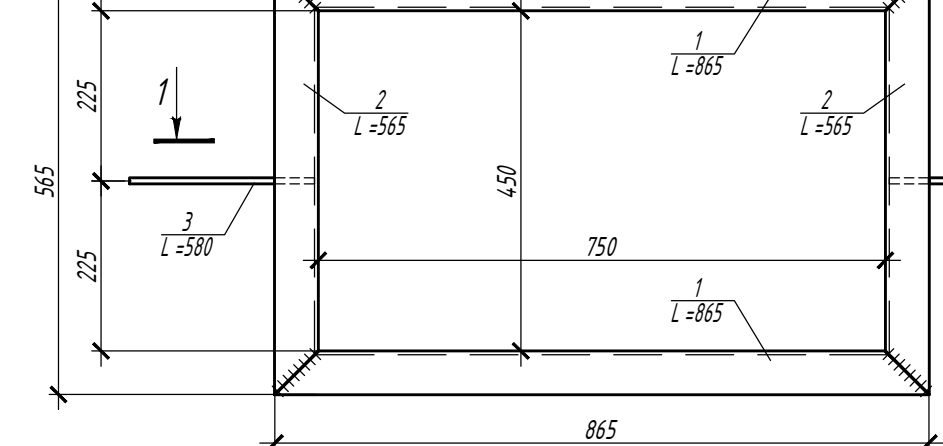

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
3	

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Р - 1		Рама Р - 1 (отб. 550 x 350 (h))	4		расход на 1 ед.
1		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 665	2	8,18	
2		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 465	2	5,72	
3		ГОСТ 34028 - 2016 8- А 240 С, L = 580	2	0,23	
Р - 2		Рама Р - 2 (отб. 650 x 400 (h))	6		расход на 1 ед.
1		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 765	2	9,41	
2		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 515	2	6,33	
3		ГОСТ 34028 - 2016 8- А 240 С, L = 580	2	0,23	
Р - 3		Рама Р - 3 (отб. 750 x 350 (h))	1		расход на 1 ед.
1		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 765	2	9,41	
2		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 465	2	5,72	
3		ГОСТ 34028 - 2016 8- А 240 С, L = 580	2	0,23	
Р - 4		Рама Р - 4 (отб. 505 x 1255 (h))	5		расход на 1 ед.
1		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 620	2	7,63	
2		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 1370	2	16,85	
3		ГОСТ 34028 - 2016 8- А 240 С, L = 580	6	0,23	
Р - 5		Рама Р - 5 (отб. 600 x 350 (h))	1		расход на 1 ед.
1		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 715	2	8,8	
2		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 465	2	5,72	
3		ГОСТ 34028 - 2016 8- А 240 С, L = 580	2	0,23	
Р - 6		Рама Р - 6 (отб. 550 x 300 (h))	2		
1		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 665	2	8,18	
2		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 415	2	5,1	
3		ГОСТ 34028 - 2016 8- А 240 С, L = 580	2	0,23	
Р - 7		Рама Р - 7 (отб. 1000 x 600 (h))	1		
1		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 1115	2	13,71	
2		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 715	2	8,8	
3		ГОСТ 34028 - 2016 8- А 240 С, L = 580	4	0,23	
Р - 8		Рама Р - 8 (отб. 750 x 450 (h))	1		
1		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 865	2	10,64	
2		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 2245 ГОСТ 27772-2015, L = 565	2	6,95	
3		ГОСТ 34028 - 2016 8- А 240 С, L = 580	2	0,23	

1. Данный лист см. совместно с кладочным планом подвала марки АР.

2. Сварку производить электродами типа Э-42 (ГОСТ 9467-75).

3. Элементы рамок, выступающие из плоскости кирпичной кладки, оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором М 150 толщиной слоя не менее 20 мм.

4. Рамки замаркированы на листе 144-146

Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата
Разработал	Тулупова	Арифулина			
Проверил					
И.контр.					

01-2024/ИЯИ-АС.2

« Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»

Архитектурно - строительные решения

Р

147


Рамка Р - 1... Р - 8

000 "ЕСК"


Копировал

А2


Фрагмент 6
Планв осях Ж -И /2/3-3 на отм.+3,600

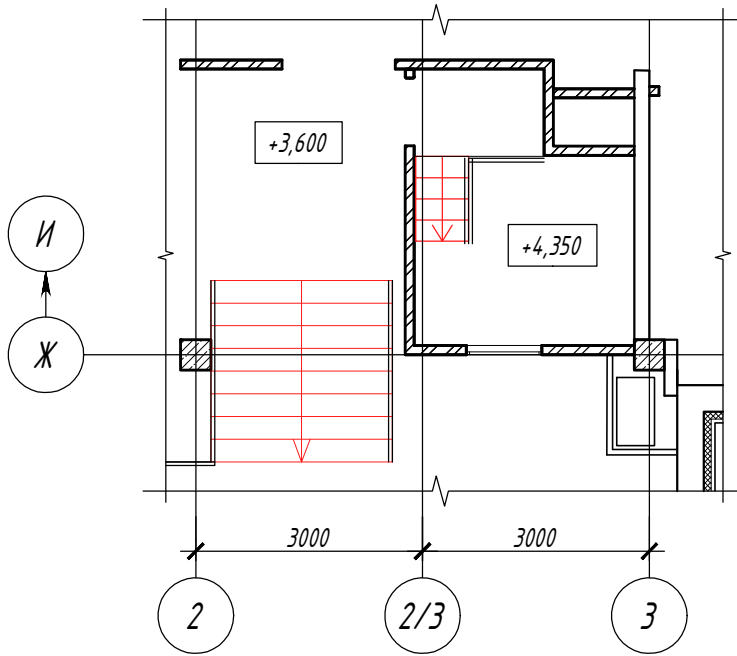

Ст 1

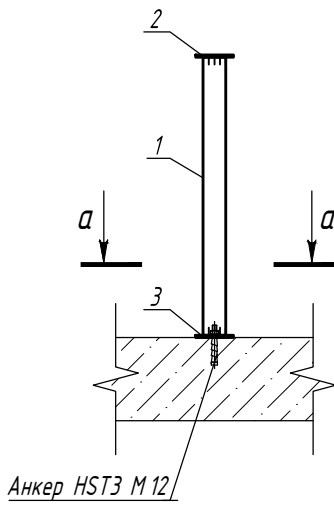

а - а



Ступень С 1



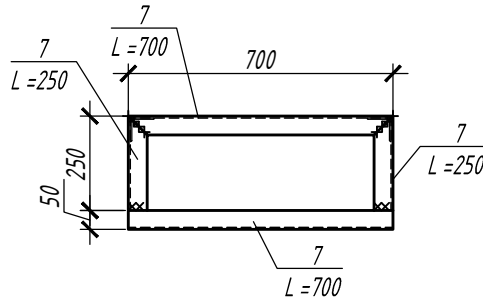



Схема расположения несущих конструкций пола

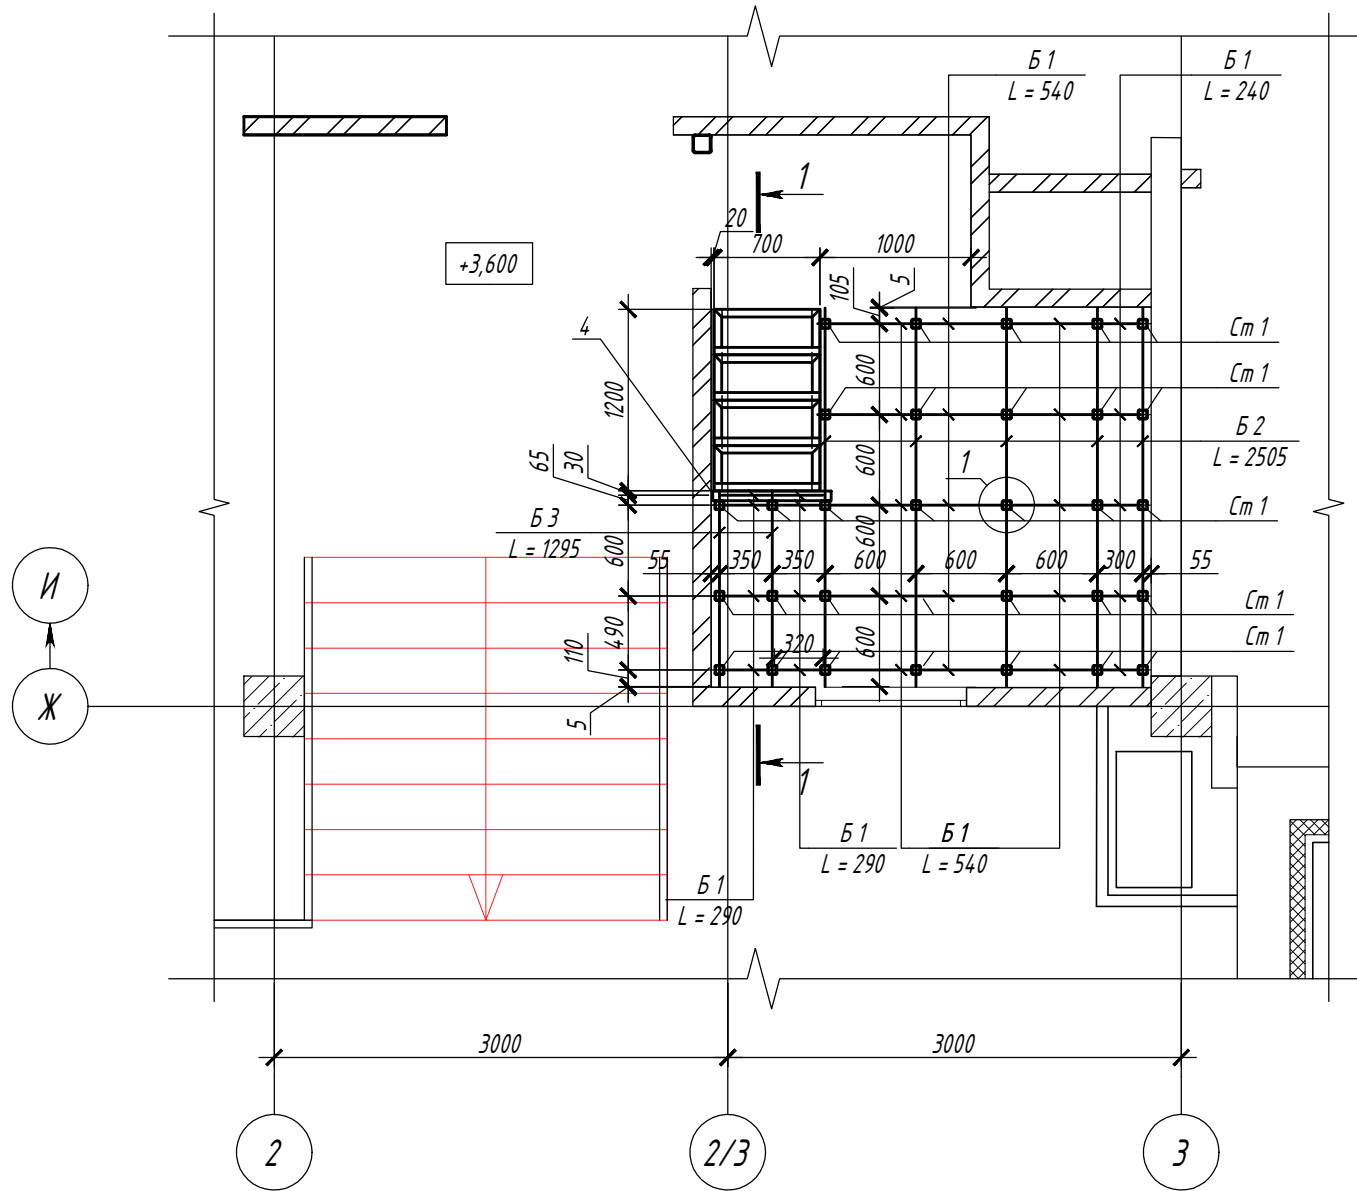

1

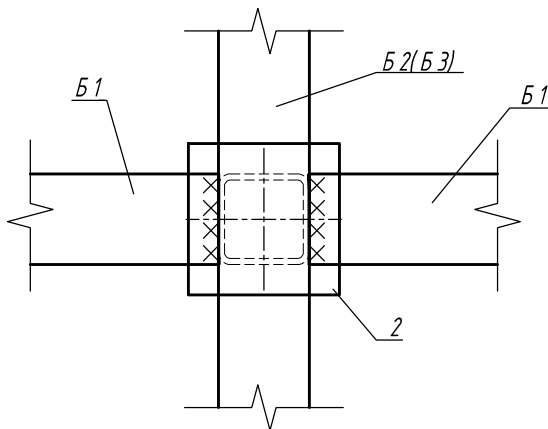

1 - 1

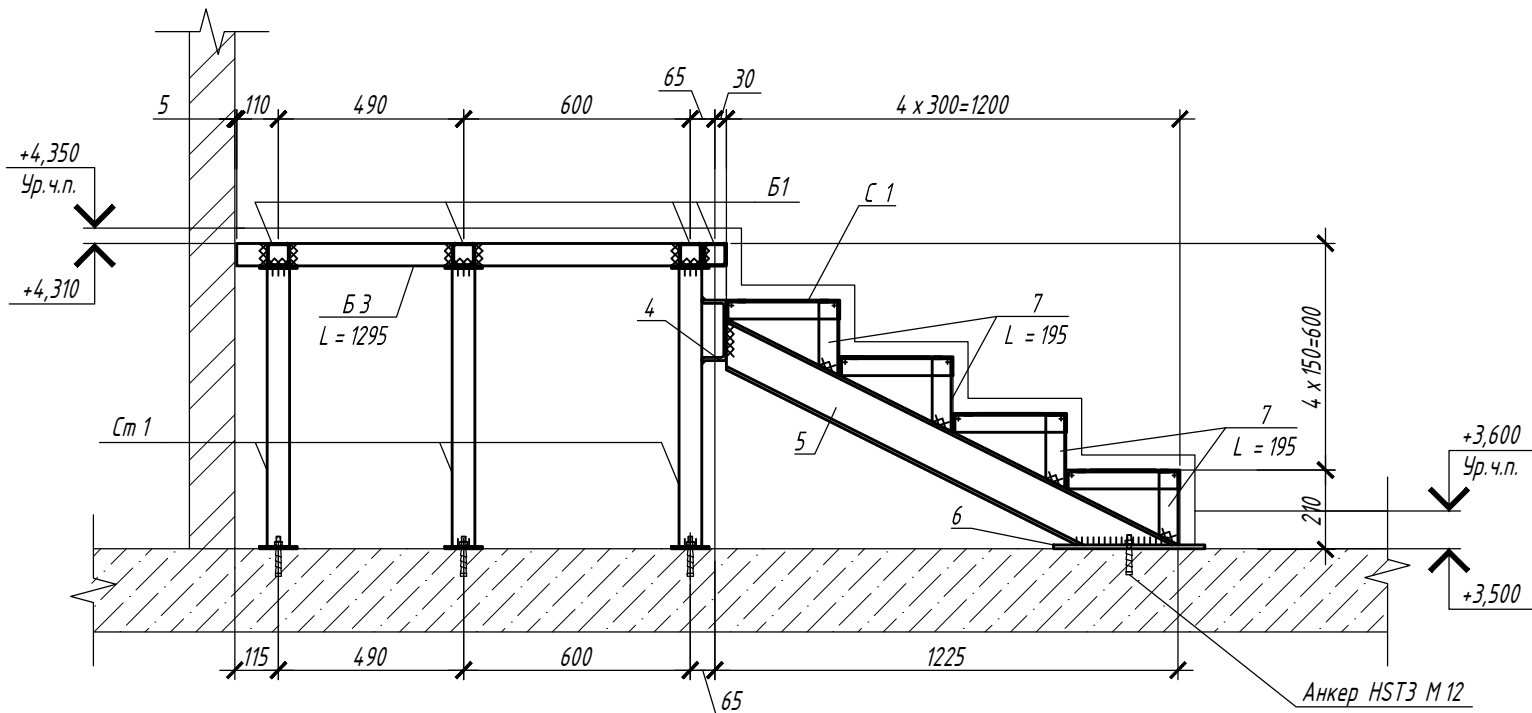

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Ст 1		Стойка Ст 1	31		расход на 1 ед.
1		Профиль 60x4 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015, L = 735	1	8,18	
2		Лист 100x100x6-Б-ПН-НО-ГОСТ 18903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015	1	0,471	
3		Лист 100x150x6-Б-ПН-НО-ГОСТ 18903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015	1	0,707	
	HIL TI	Анкер HST3 M 12 x 115/20	31		
Б 1		Профиль 60x4 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015, м.п.	11,62	6,71	
Б 2		Профиль 60x4 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015, L = 2505	5	16,81	
Б 3		Профиль 60x4 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015, L = 1295	2	8,69	
		Лестница Л 1			
4		Швеллер 16 ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015, L = 785	1	11,15	
5		Швеллер 12 ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015, L = 1340	2	13,94	
6		Лист 100x400x10-Б-ПН-НО-ГОСТ 18903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015	2	3,14	
	HIL TI	Анкер HST3 M 12 x 115/20	2		
С 1		Ступень С 1	4		расход на 1 ед.
7		Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015, м.п.	1,9	3,77	
8		Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015, L = 195	8	0,735	

- Общие указания см. лист общих данных.
- Все крепления металлоконструкций между собой выполнить сварными. Сварные швы принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку выполнить электродами типа Э 42 по ГОСТ 9467-80.
- Для защиты от коррозии все металлические изделия окрасить эмалью ПФ -115/ ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ -021/ ГОСТ 25129-82 за 2 раза. Цвет см. альбом АР.
- Отделочные работы по покрытию производить согласно альбому АР.
- Отделочные работы по лестницам производить согласно альбому АР.
- Под стальные элементы выложить пароизоляцию из гнилостойких рулонных материалов (изопласт, стеклоизол или аналог) в 1 слой.
- Фрагмент 6 замаркирован на листе 45.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Тулупова	Арифуллина					Р	148
Проверил								
						Фрагмент 6. План в осях Ж -И /2/3-3 на отм.+3,600. Схема расположения несущих конструкций пола. Спецификация элементов.		
Н.контроль						ООО "ЕСК"		

Схема расположения утеплителя отмостки

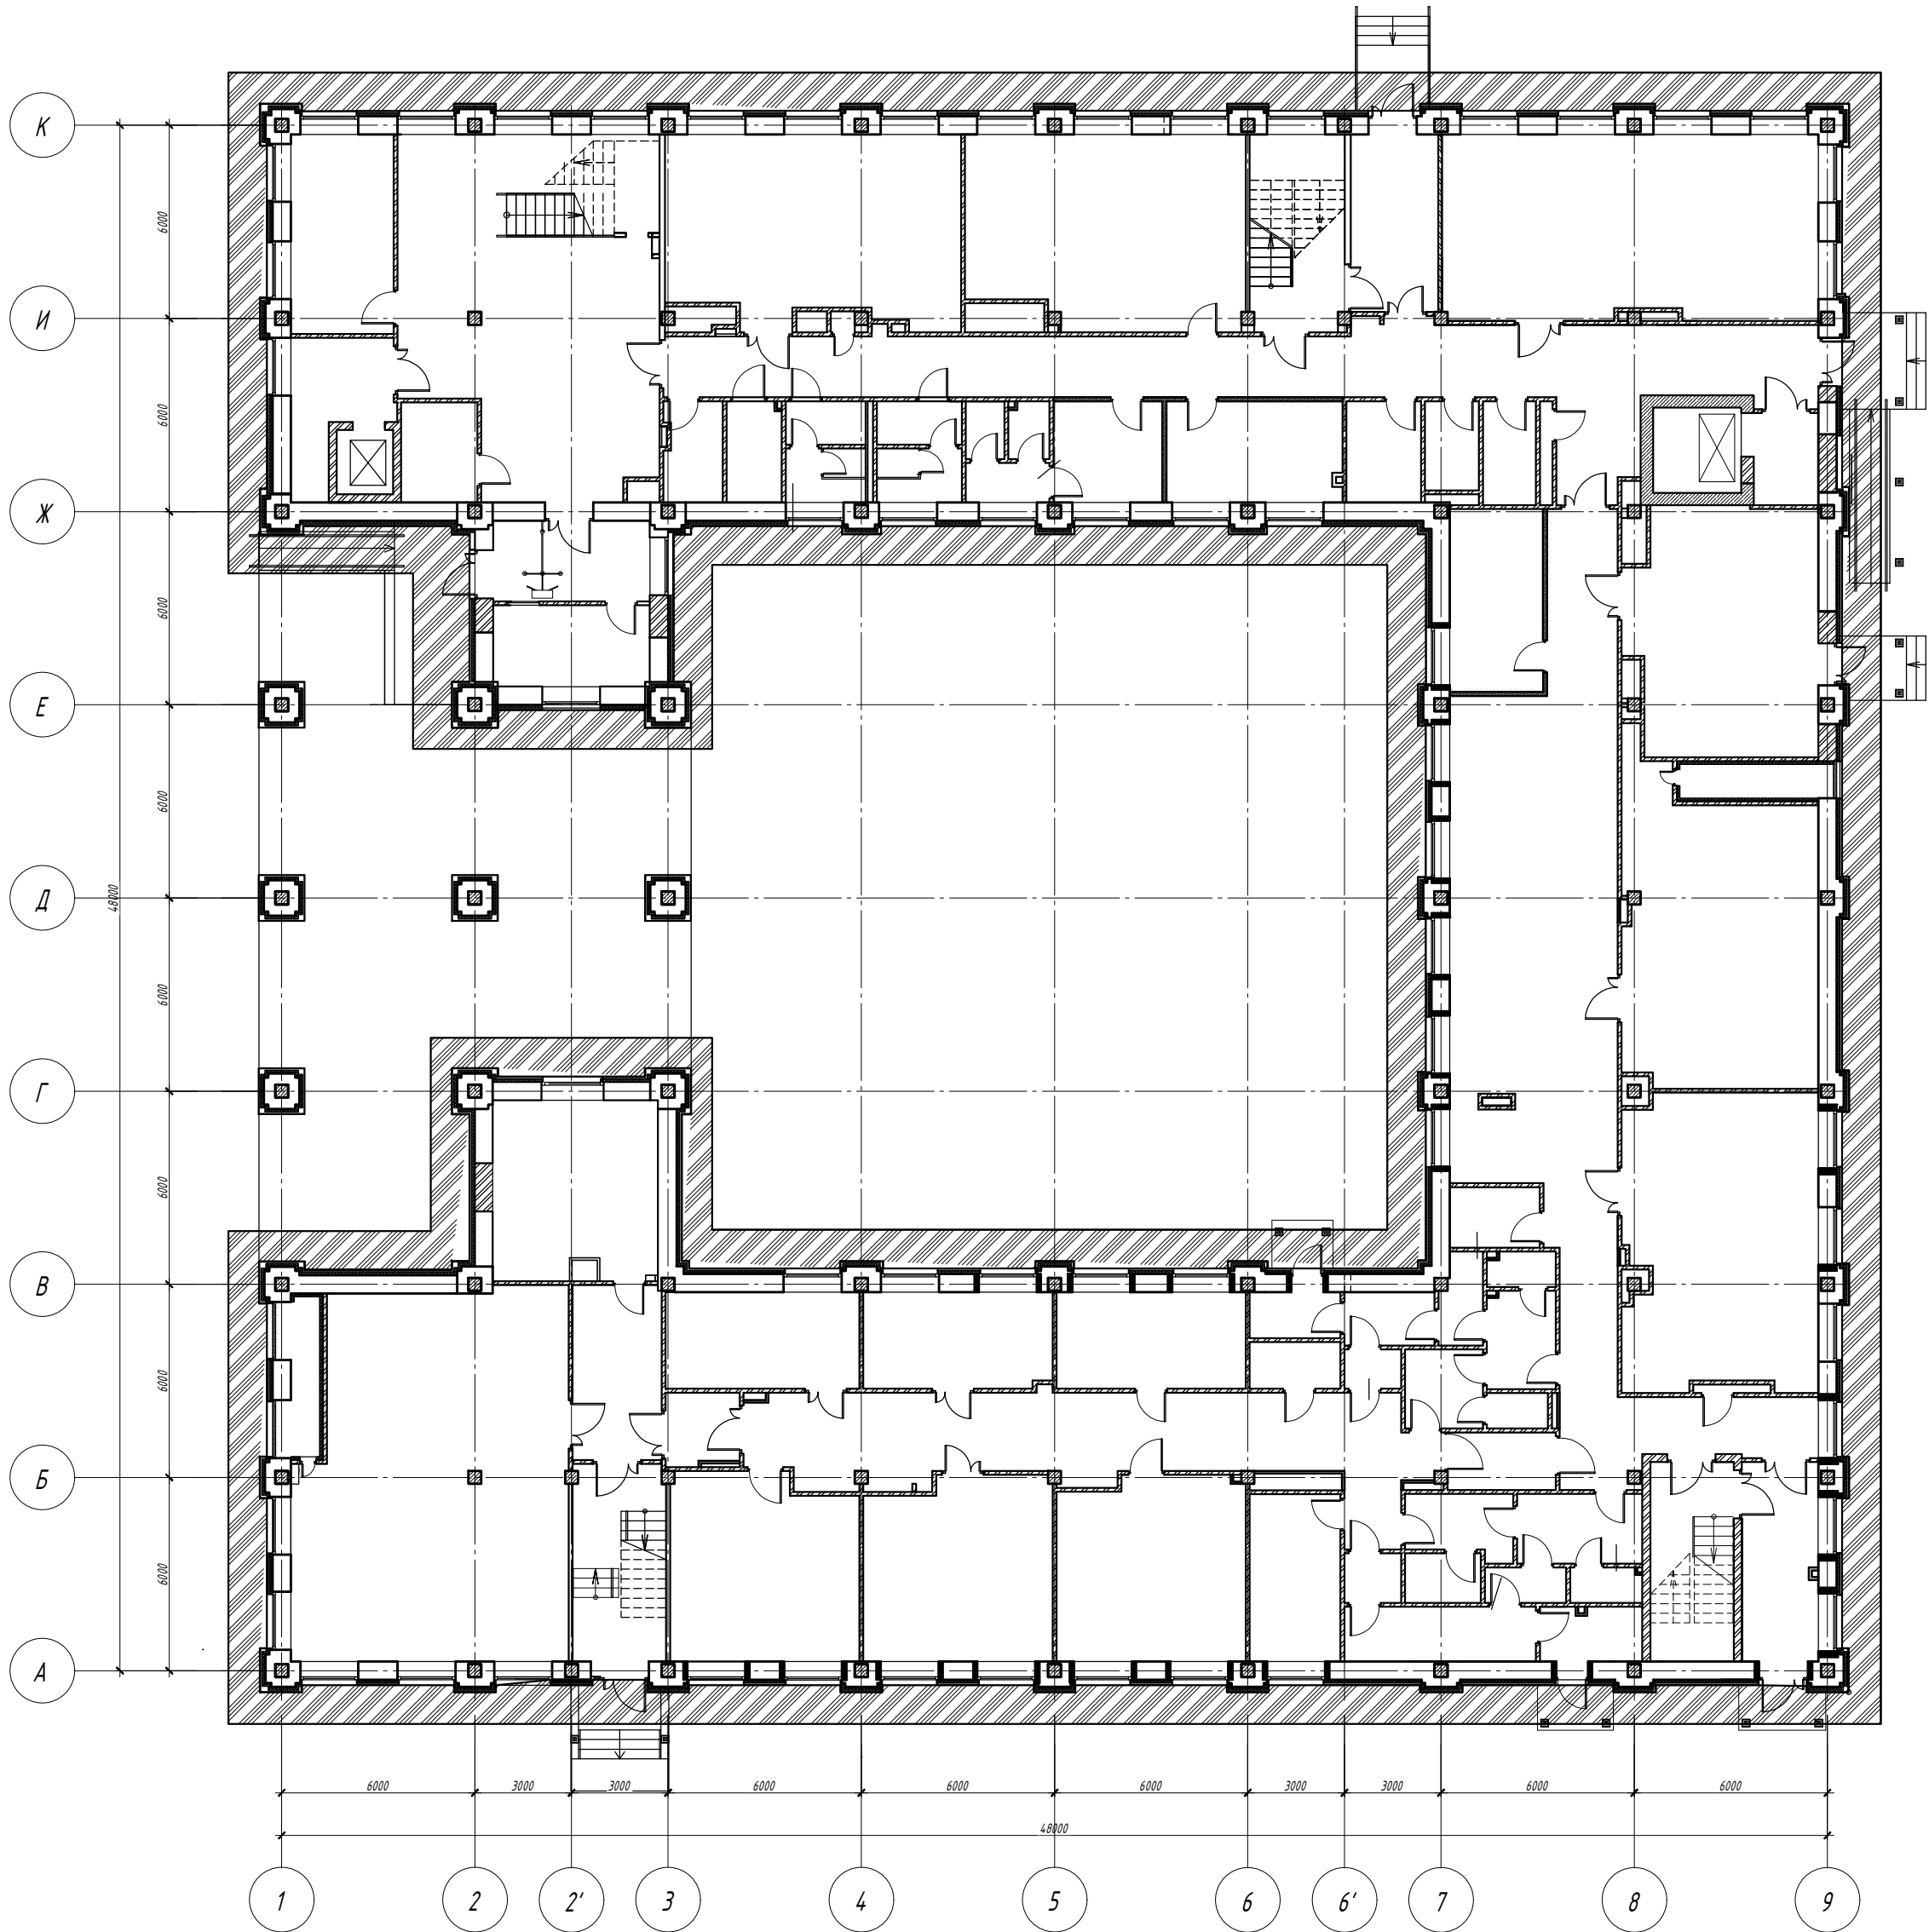


Схема восстановления отмостки и цоколя по колонне


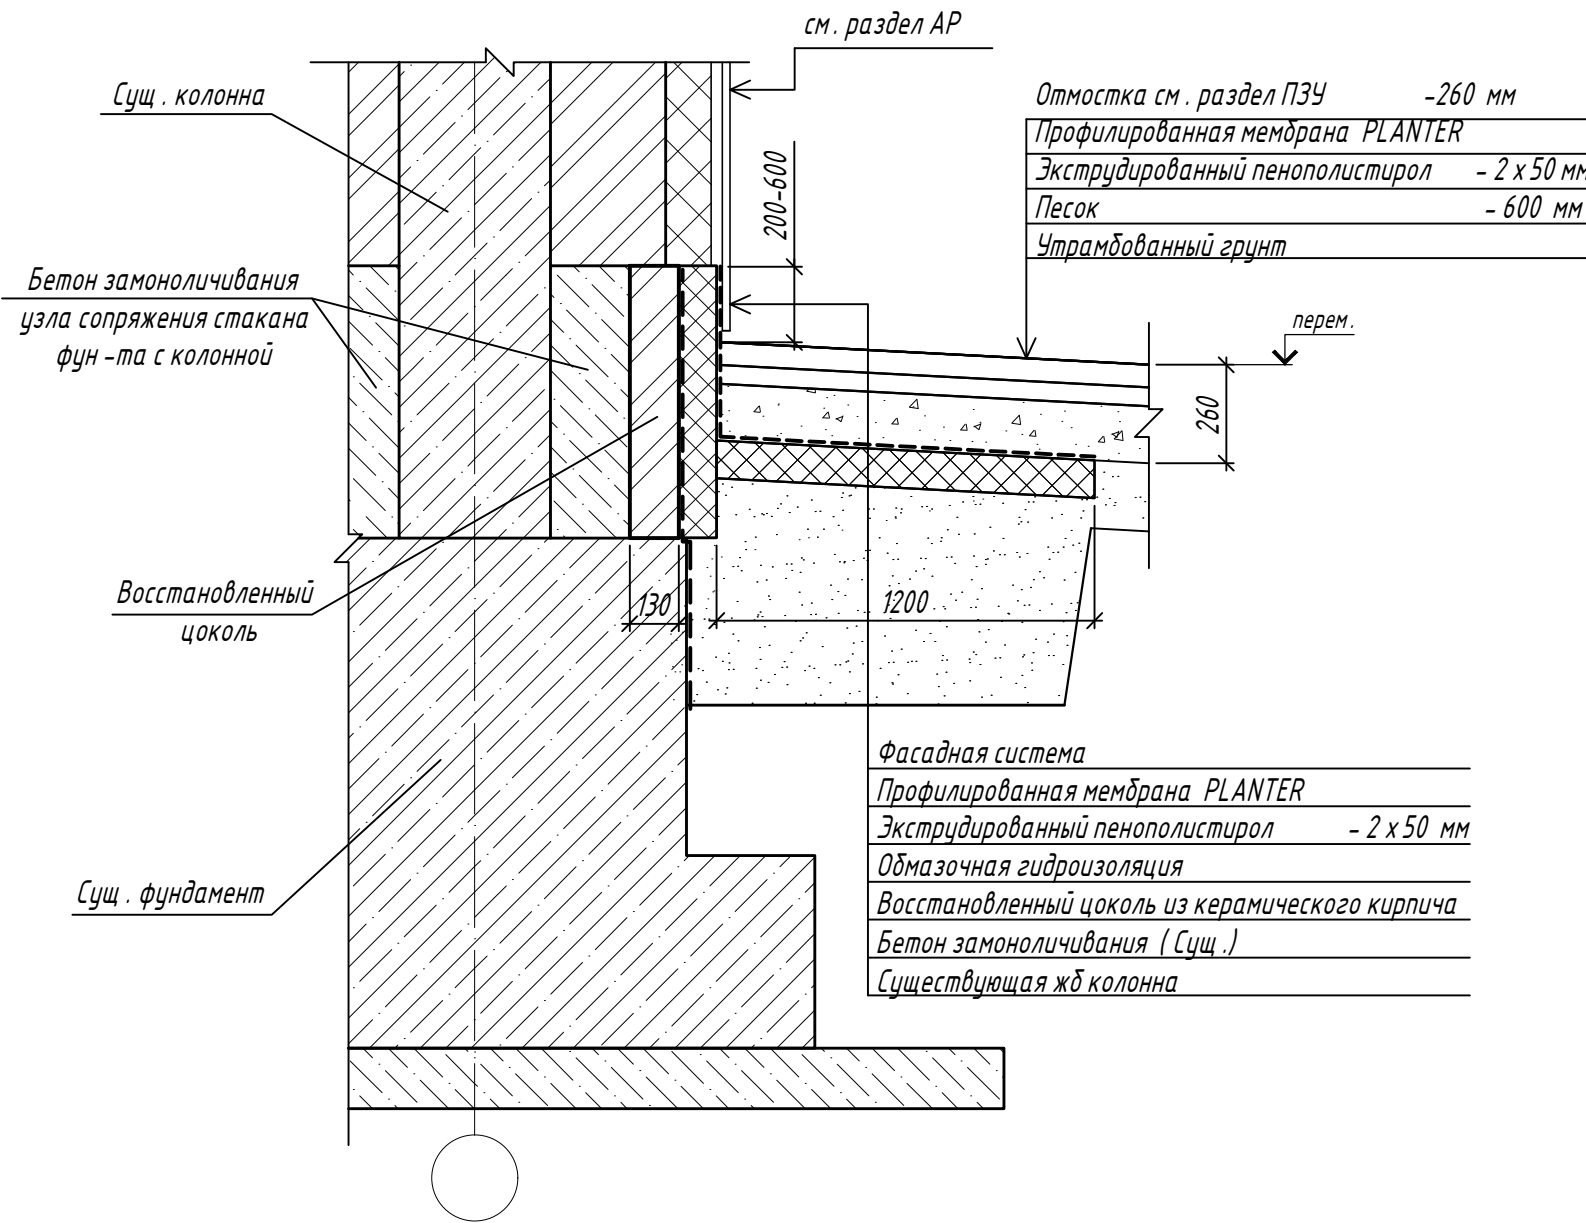


Схема восстановления отмостки и цоколя по стене

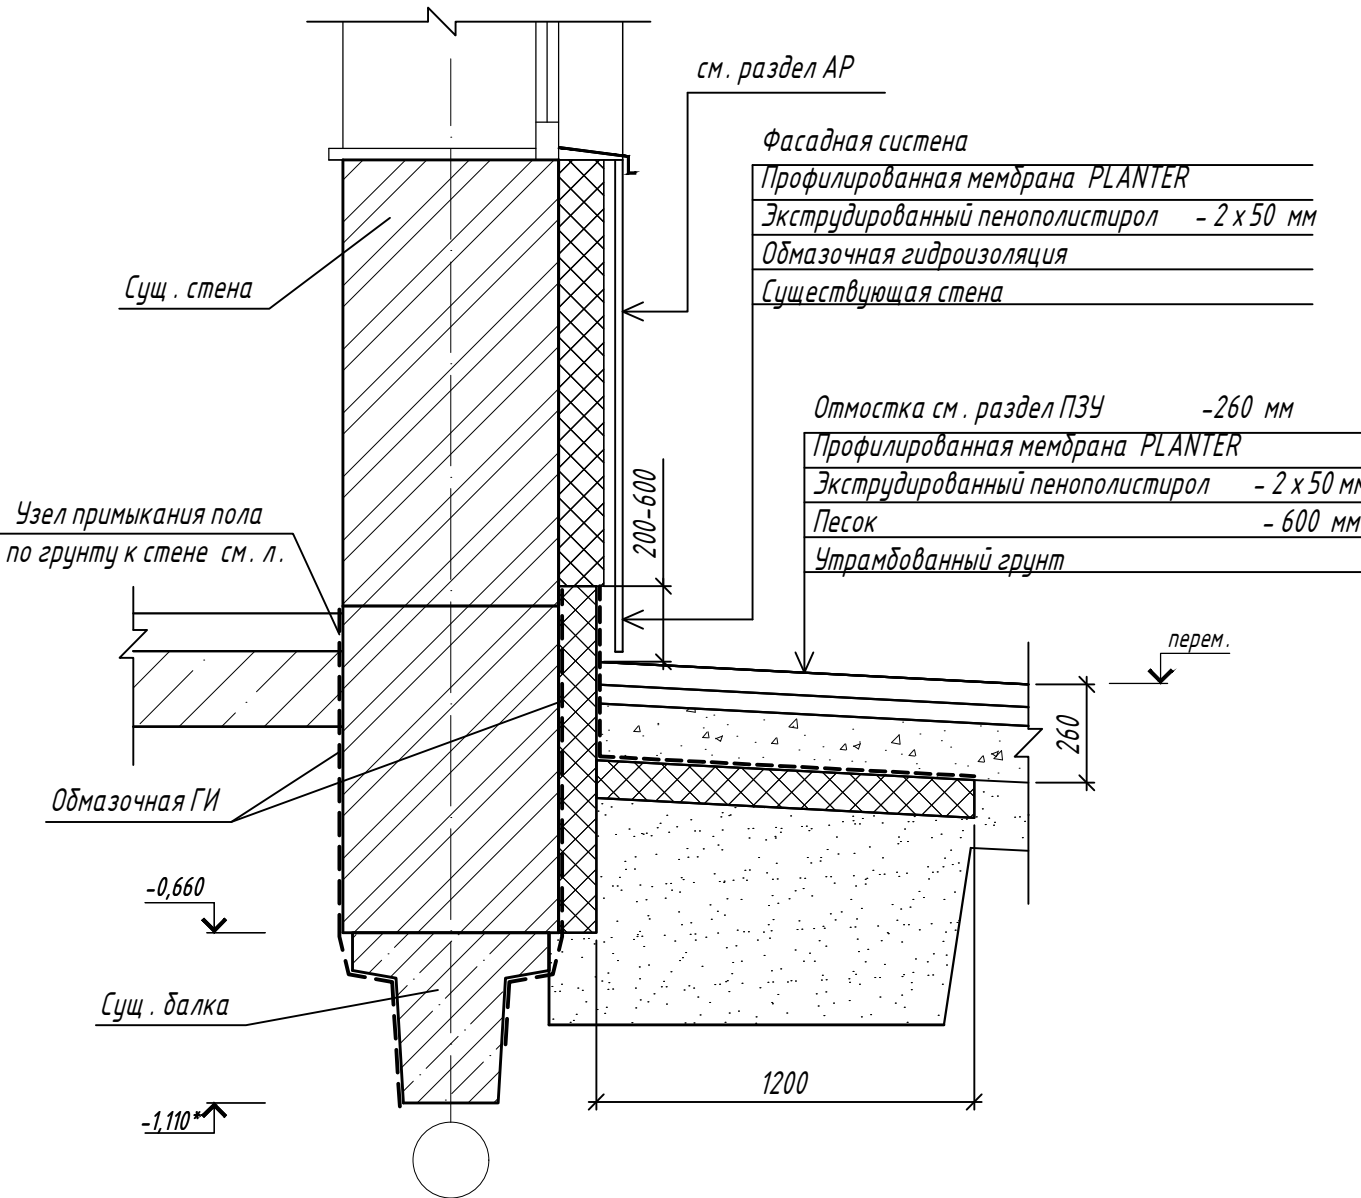


Спецификация элементов цоколя и отмостки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Экструдированный пенополистирол, t=50	45,0		(гориз.) м3
		Экструдированный пенополистирол, t=50	41,4		(вертик.) м3
		Кирпич керамический	125		м3
		Профилированная мембрана PLANTER	450		(гориз.) м2
		Профилированная мембрана PLANTER	234		(вертик.) м2
		Песок	260		м3
		Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя	864		м2

- До начала работ по ремонту и восстановлению отмостки должны быть полностью закончены работы по усилению и ремонту цоколя, работы по восстановлению вертикальной гидроизоляции стен, а также работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций.
- Выполнить замену поврежденного кирпича цоколя на керамический кирпич марки КР -р по 250 x 120 x 65/1 НФ /100/2,0/100/ ГОСТ 530-2012 на растворе марки М 100.
- Наружные стены по всему периметру снаружи и внутри выше уровня земли на 200 мм покрываются обмазочной гидроизоляцией в 2 слоя по битумному праймеру.

01-2024/ИЯИ-АС.2						
« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»						
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	
Разработал	Тулицова	Архитектурно - строительные решения.	Р	Лист	Листов	
Проверил	Арифуллина			149		
Н.контроль		Схема восстановления отмостки и цоколя				

Карта дефектов колонн на плане 1-го этажа

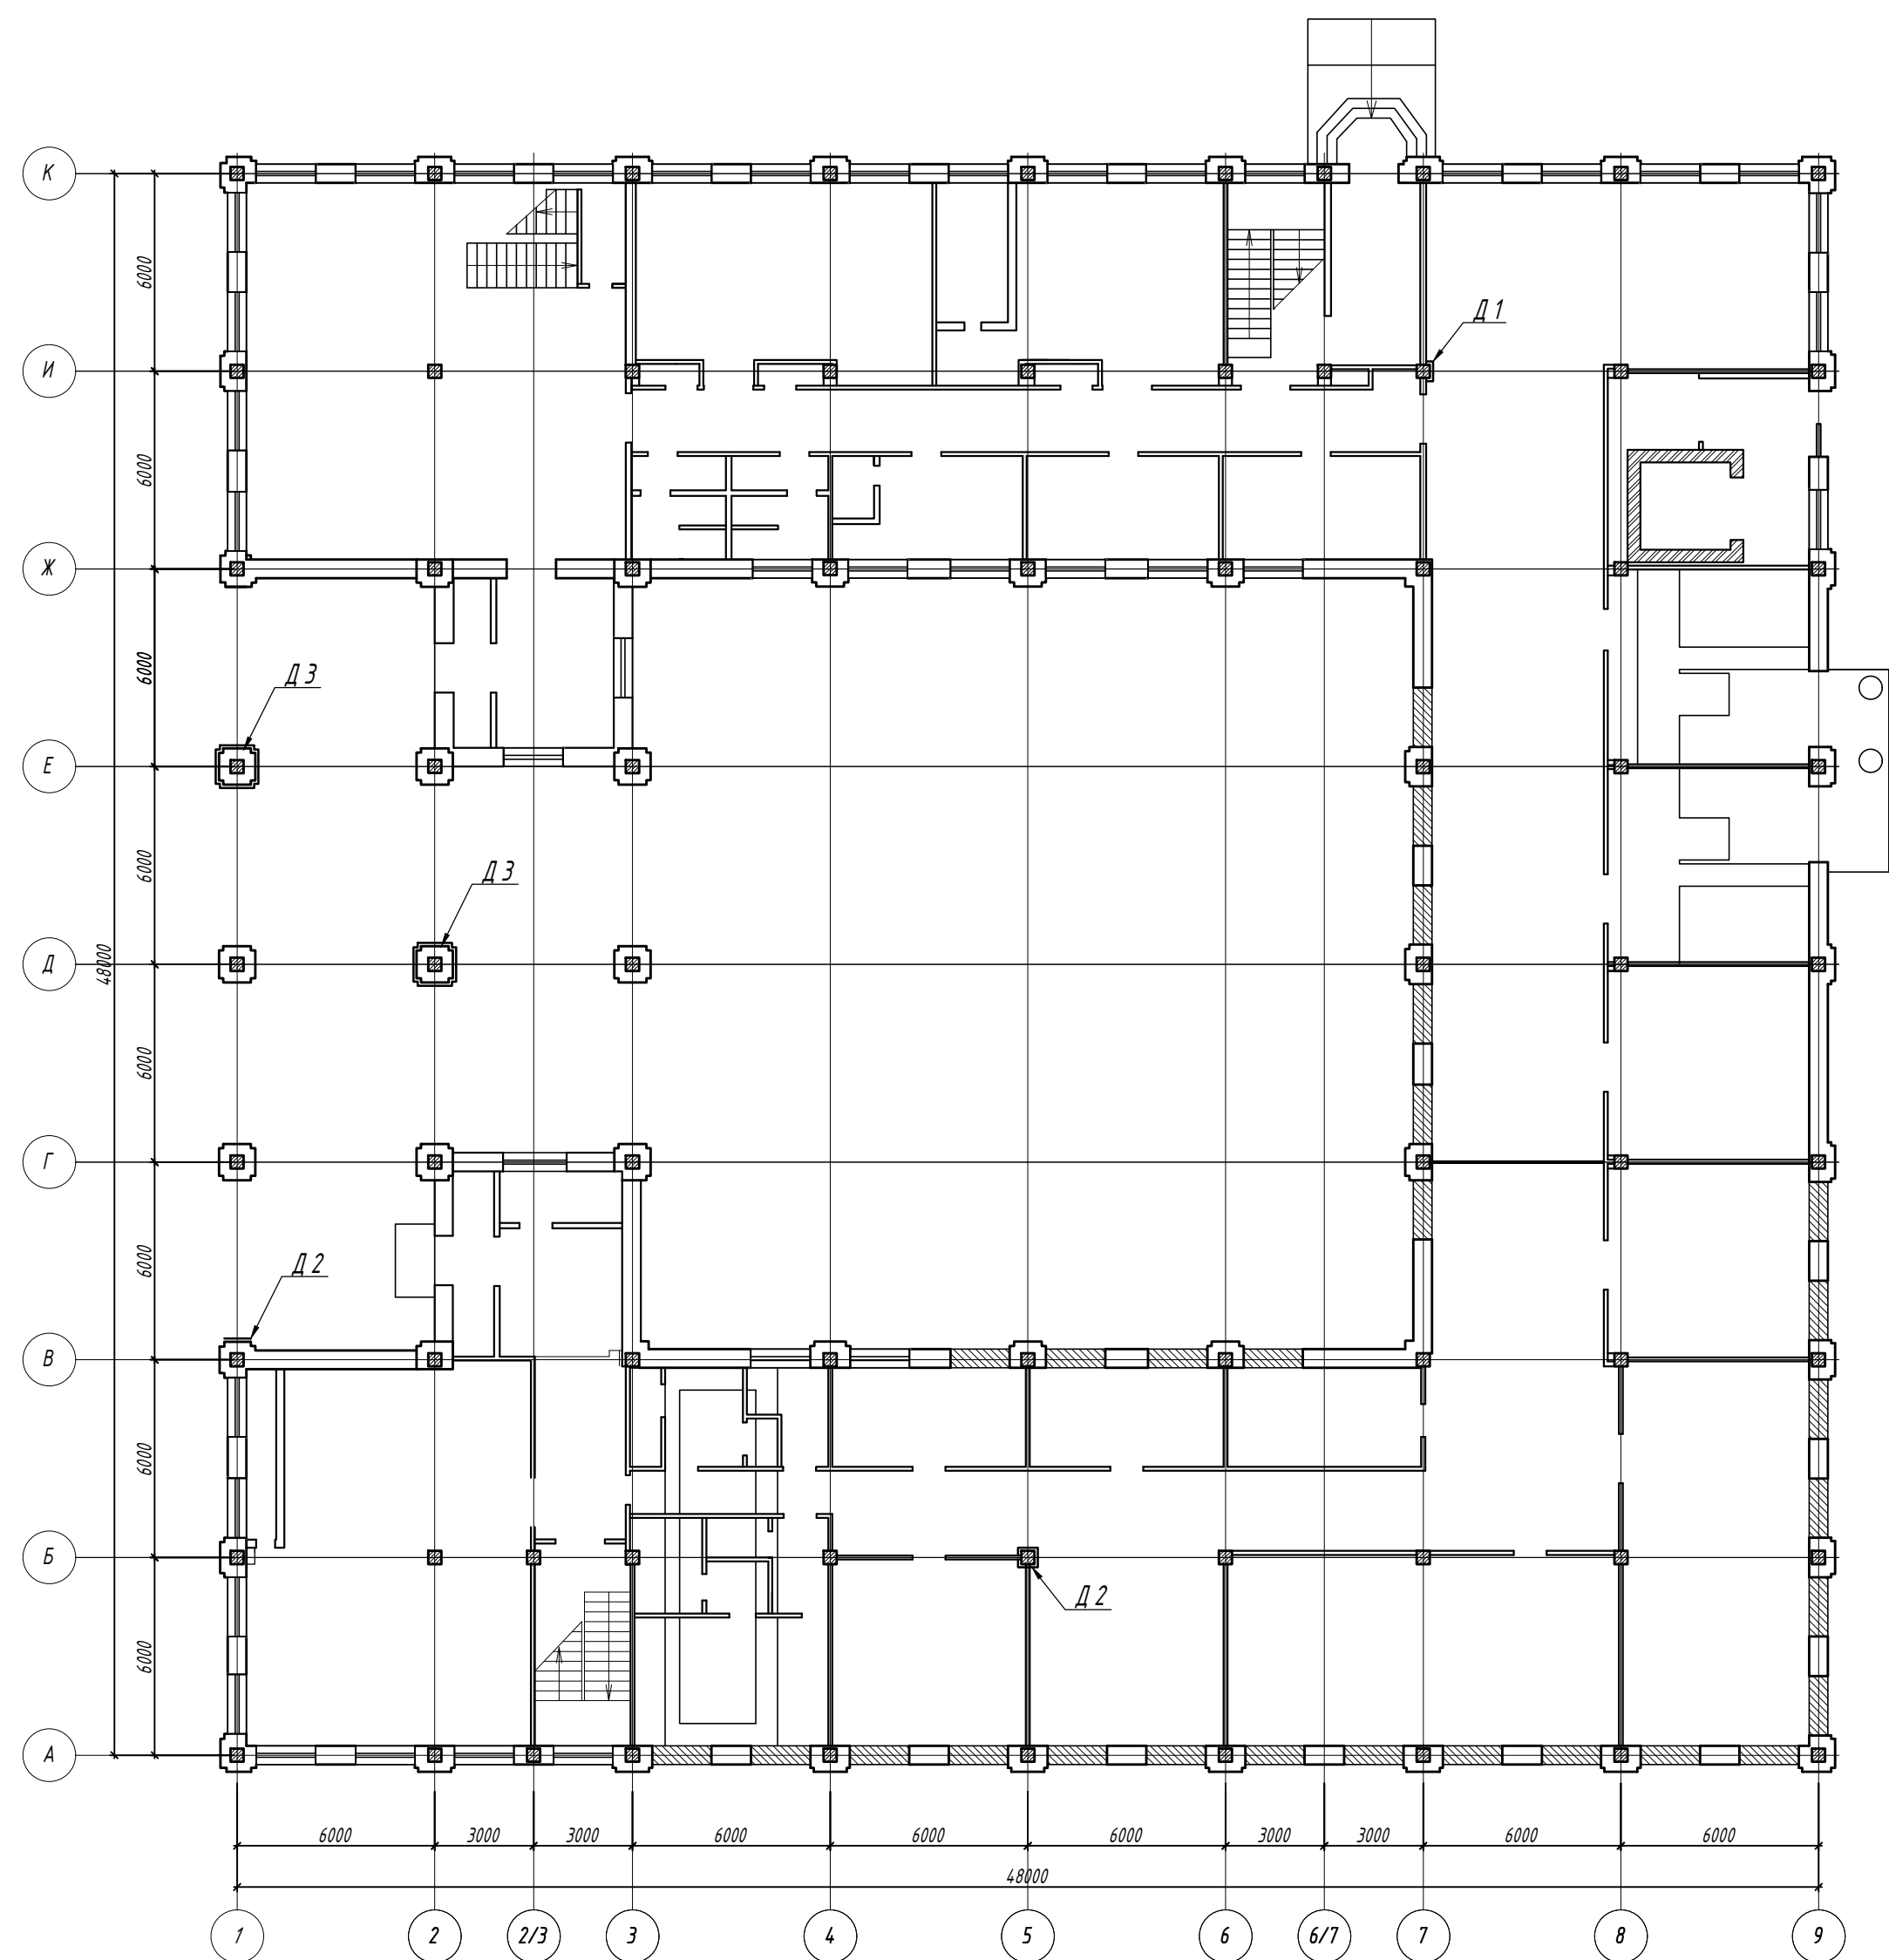

Карта дефектов колонн на фрагменте плана 2 этажа


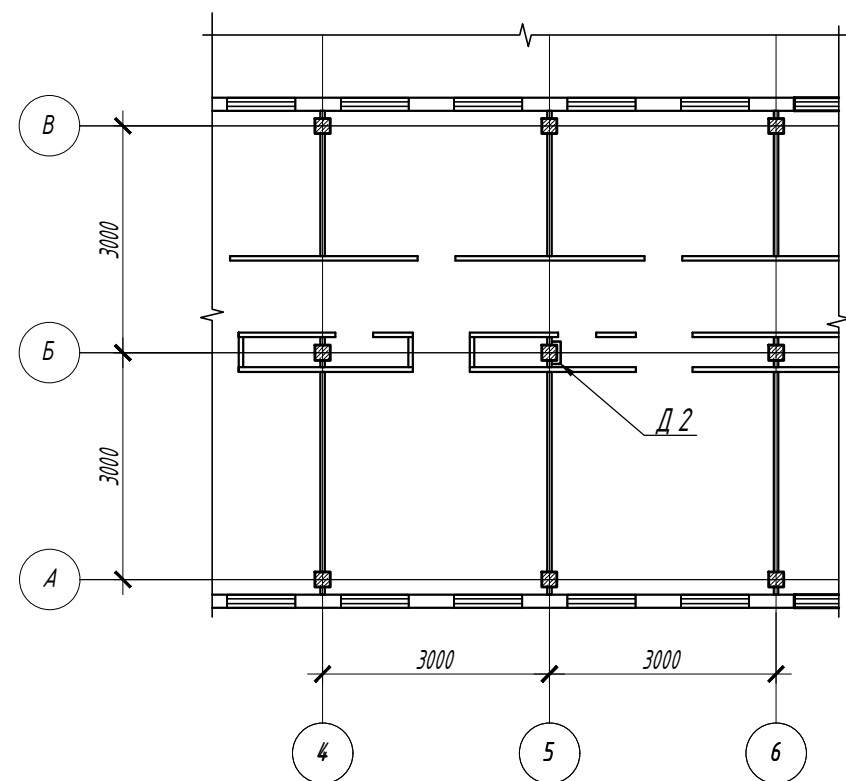


Схема производства работ

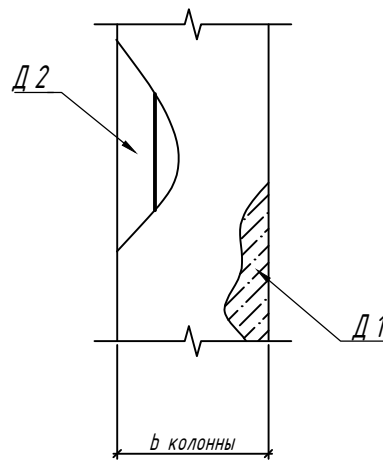

Производство работ :


- Д 1
1. Восстановить целостность защитного слоя бетона колонны ремонтным составом. MasterEmaco S488 (или эквивалент).
- Д 2
1. Просушить конструкцию колонны.
2. Зачистить арматуру от продуктов коррозии с последующим нанесением антикоррозионной защиты. Оголенную арматуру обработать составом EMACO Nanopcrete AP (или эквивалент) $S = 1,5 \text{ м}^2$.
3. Восстановить целостность защитного слоя бетона колонны ремонтным составом. MasterEmaco S488 (или эквивалент). $S = 3,5 \text{ м}^2$ с толщиной слоя до 40 мм.
- Д 3
1. Просушить конструкцию колонны.
2. Восстановить целостность защитного слоя бетона колонны ремонтным составом. MasterEmaco S488 (или эквивалент).

1. При обнаружении новых проблемных мест при производстве работ сообщить в проектную организацию.

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инв. № подл.				

						01-2024/ ИЯИ -АС .2		
						« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издк.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения.	Стадия	Лист
Разработал	Тулюпова	Арифуллина					Р	150
Проверил						Восстановление дефектов колонн	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Узел заделки швов в стеновых панелях

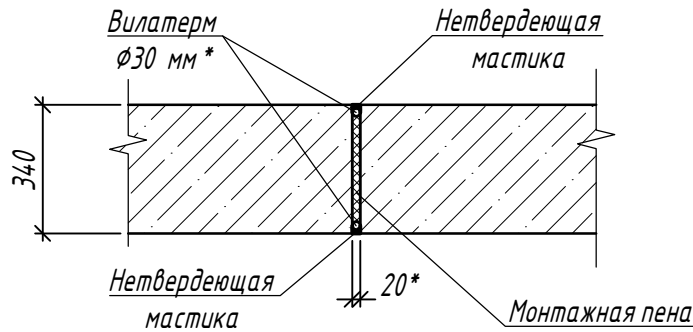

Заделка швов фасадных панелей

1. Необходимо выполнить устройство стыков наружных стеновых панелей с учетом требований СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

2. Установка в стыки пенополиэтиленовых прокладок Вилатерм, как основы под герметик, и герметизация стыков отверждающимися герметиками выполняются со стороны фасада с навесных люлек, площадок. Остальные работы по устройству горизонтальных и вертикальных стыков выполняются с перекрытия.

3. Технологический процесс утепления, уплотнения и герметизации стыков наружных стеновых панелей включает в себя следующие операции:

- подготовка поверхностей стыков, зачистка от остатков старого герметика, пыли и грязи;
- утепление стыков заполнением монтажной пеной (Технониколь 70 PROFESSIONAL или эквивалент) внутренней части стыка;
- уплотнение горизонтальных и вертикальных стыков пенополиэтиленовыми прокладками типа "Вилатерм";
- приготовление герметика (бутилкауучковый Герметик №45 ТЕХНОНИКОЛЬ или эквивалент);
- герметизация стыков отверждающимися герметиками.

(* Диаметр Вилатерма уточнить по месту)

Крепление системы навесного вентилируемого фасада (U-Кон)

Крепление осуществляется на химических анкерах к фасадным панелям. Перед производством работ произвести испытания несущей способности анкеров с составлением актов.

Общая площадь проектируемых фасадов $S = 3940,4 \text{ м}^2$

Спецификация элементов заделки швов и крепления нового фасада

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		<u>Заделка швов</u>	1920		п.м.
		Пена Технониколь 70 PROFESSIONAL (V=1000 мл)	210		шт.
		Нетвердеющая мастика	1,02		м.куб
		Вилатерм d30*	3840		м
		<u>Крепление фасада</u>			
		Химические анкера М 10 х 100	15762		

01-2024/ ИЯИ -АС.2

« Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27»


Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тулупова					Р	151	
Проверил	Арифиллина							
Н.контроль								

Фасад. Заделка швов существующих панелей.
Крепление проектируемого фасада


ООО "ЕСК"

Согласовано:					
Взам. инв.Н					
Подпись и дата					
Инв. Н подл.					


Схема установки
лестницы металлической ЛМ-1

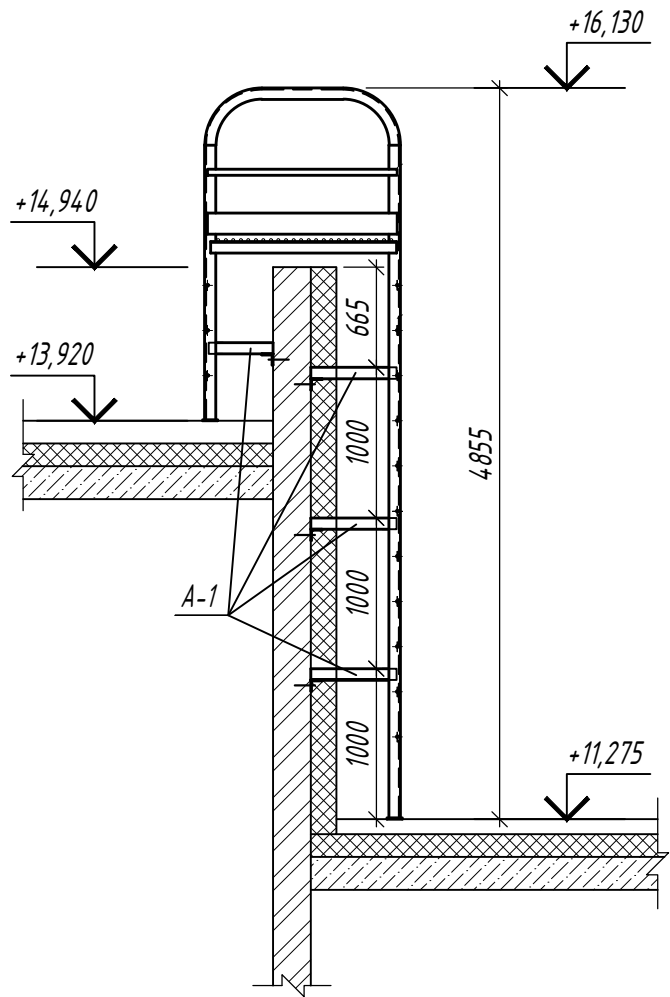

Лестница металлическая ЛМ-1

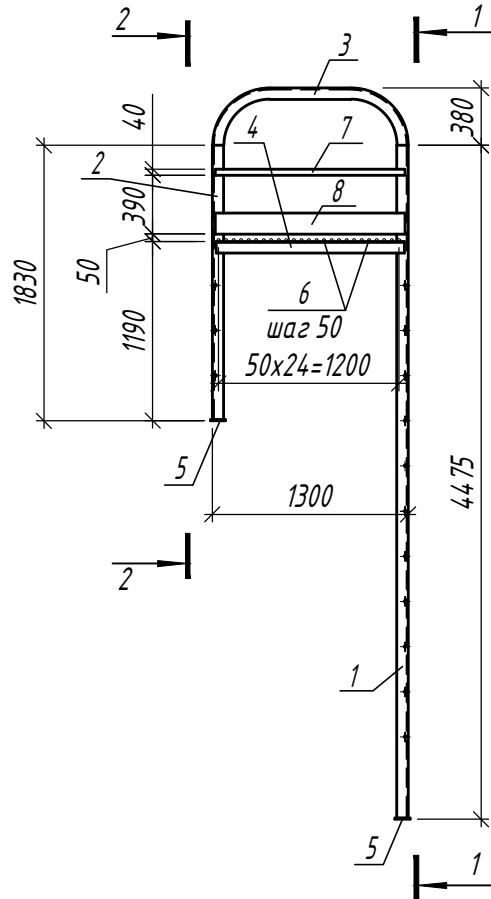

1-1

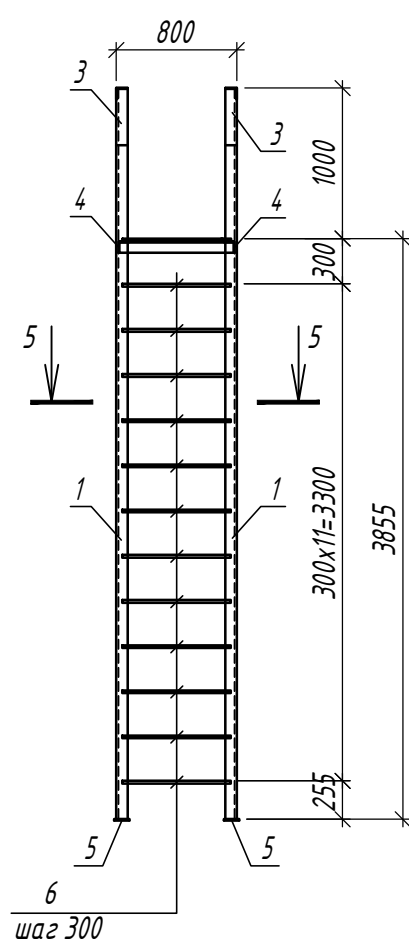

2-2



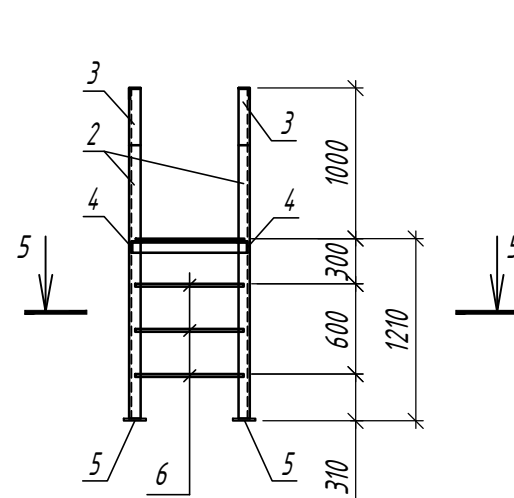



Схема установки
лестницы металлической ЛМ-2

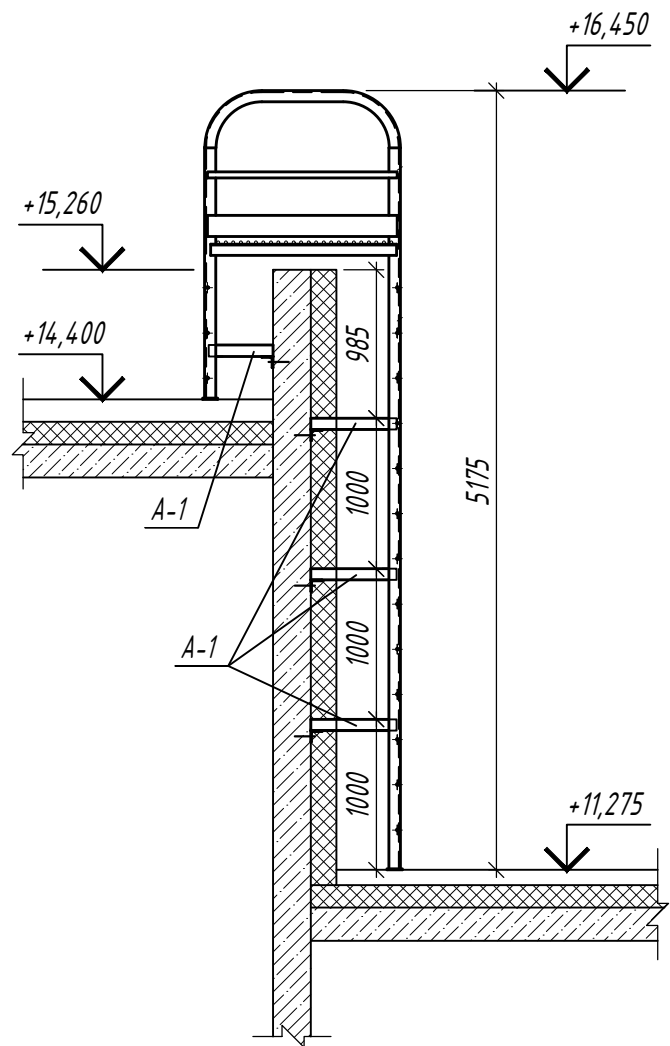


Лестница металлическая ЛМ-2

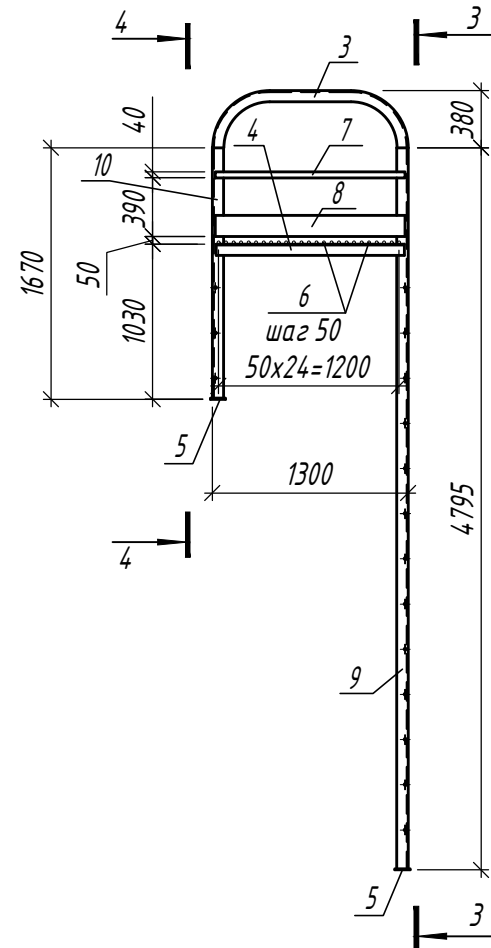


3-3

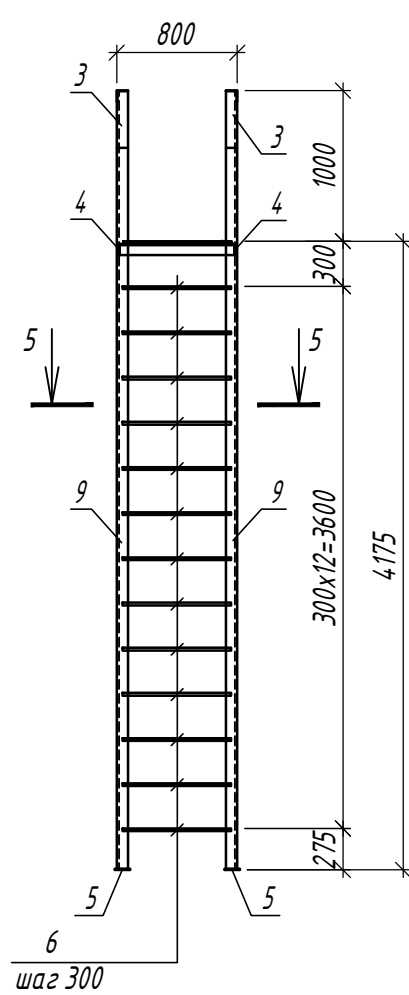


4-4

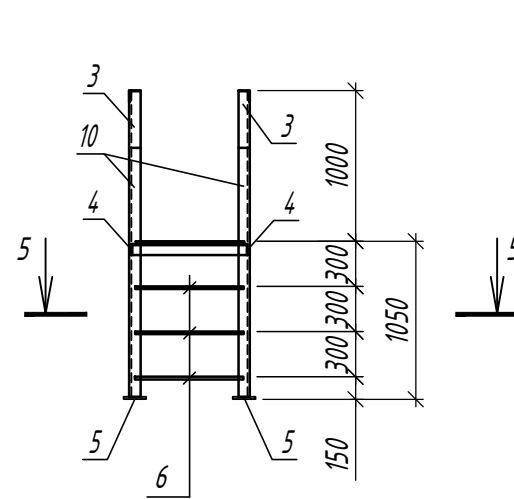


5-5



A-1

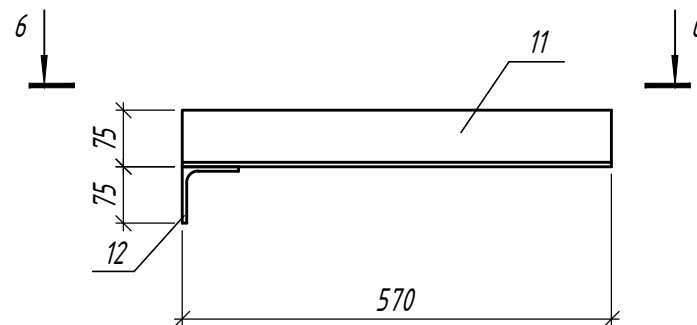

6-6

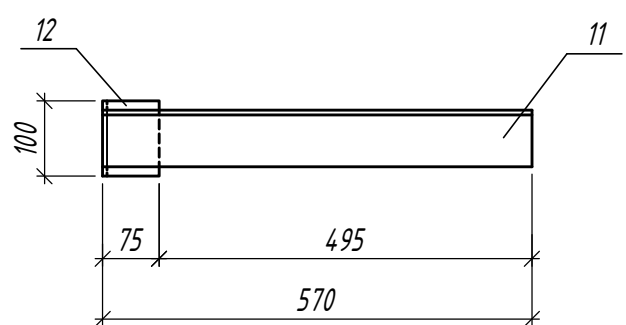

Спецификация элементов металлической лестницы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
ЛМ-1		Лестница металлическая ЛМ-1	1	248,4	
ЛМ-2		Лестница металлическая ЛМ-2	1	252,2	
Лестница металлическая ЛМ-1					
1		уголок 75х75х6 ГОСТ 8510-93, L=4465 С245 ГОСТ 27772-2015	2	30,76	
2		уголок 75х75х6 ГОСТ 8510-93, L=1820 С245 ГОСТ 27772-2015	2	12,54	
3		уголок 75х75х6 ГОСТ 8510-93, L=1740 С245 ГОСТ 27772-2015	2	11,99	
4		уголок 75х75х6 ГОСТ 8510-93, L=1250 С245 ГОСТ 27772-2015	2	8,61	
5		лист 8х100 ГОСТ 19903-2015, L=100 С245 ГОСТ 27772-2015	4	0,63	
6		18-A500С ГОСТ 34028-2016 L=770	40	1,54	
7		полоса 40х4 ГОСТ 103-2006, L=1250 С245 ГОСТ 27772-2015	2	1,57	
8		полоса 140х6 ГОСТ 103-2006, L=1250 С245 ГОСТ 27772-2015	2	8,24	
A-1		Деталь крепления А-1	8	4,62	
Лестница металлическая ЛМ-2					
9		уголок 75х75х6 ГОСТ 8510-93, L=4785 С245 ГОСТ 27772-2015	2	32,97	
10		уголок 75х75х6 ГОСТ 8510-93, L=1660 С245 ГОСТ 27772-2015	2	11,44	
3		уголок 75х75х6 ГОСТ 8510-93, L=1740 С245 ГОСТ 27772-2015	2	11,99	
4		уголок 75х75х6 ГОСТ 8510-93, L=1250 С245 ГОСТ 27772-2015	2	8,61	
5		лист 8х100 ГОСТ 19903-2015, L=100 С245 ГОСТ 27772-2015	4	0,63	
6		18-A500С ГОСТ 34028-2016 L=770	41	1,54	
7		полоса 40х4 ГОСТ 103-2006, L=1250 С245 ГОСТ 27772-2015	2	1,57	
8		полоса 140х6 ГОСТ 103-2006, L=1250 С245 ГОСТ 27772-2015	2	8,24	
A-1		Деталь крепления А-1	8	4,62	
Деталь крепления А-1					
11		уголок 75х75х6 ГОСТ 8510-93, L=570 С245 ГОСТ 27772-2015	1	3,93	
12		уголок 75х75х6 ГОСТ 8510-93, L=100 С245 ГОСТ 27772-2015	1	0,7	

- Лестница металлическая замаркирована на листе 0.
- Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75. Высоту шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
- Все металлические элементы после монтажа тщательно зачистить от окалины и ржавчины, окрасить эмалью ПФ115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Деталь крепления А-1 крепить к стене химическими анкерами М12.

01-2024/ИЯИ-АС.2					
Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.	Пономарева	Лист	Лист	Лист	Лист
Проверил	Арифуллина	Лист	Лист	Лист	Лист
Архитектурно-строительные решения				Р	152
Лестницы на кровле металлические				ООО "ЕСК"	
Н.контроль					