


Перекрытия. Фундаменты. Входы.

Административно-лабораторный корпус — здание 24, ИЯИ.
г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27. Дополнение к сохранённой базе здания, кровли и лестницы Л-1.

48 МУ	68 балок Б1	8 входов	19 свай Св-1
Межэтажные участки	Сборки, без двойного счёта профилей	Площадки и фундаменты	По схемам входов 1/2/3/6/8

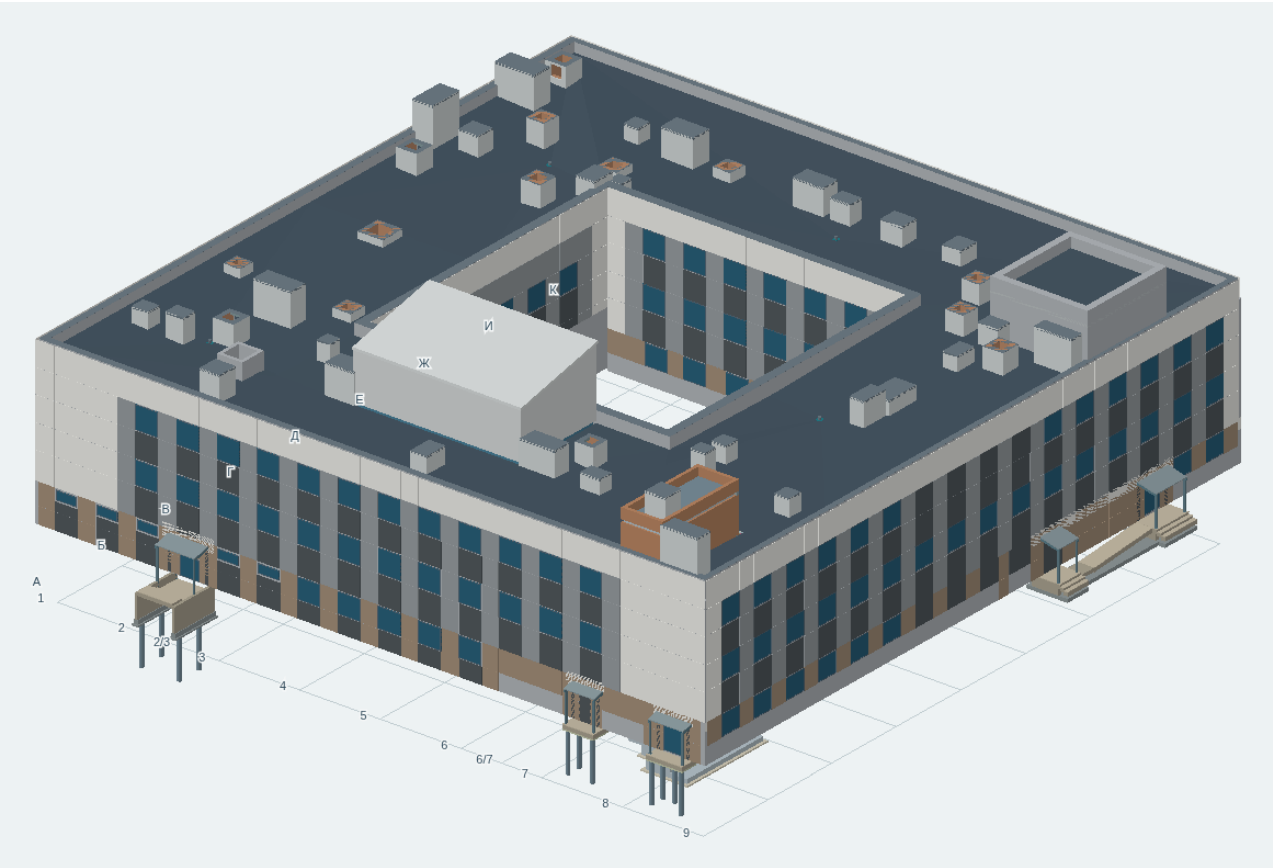

Общий вид из созданного GLB/JSON. Грунт не показан: подземные конструкции открыты для координации. Не фотореалистичная иллюстрация и не обмерная съёмка.


Статус: координационная модель по РД. R05 не является расчётом несущей способности, КМД, исполнительной моделью или разрешением на демонтаж/монтаж.

Основа: последний присланный альбом АС.2 «изм от 03.07.26», выборка актуальных листов кровли и модель R04. Старый выпуск РД использован для сопоставления недостающих сведений; он не отменяет последних решений. Подписанный реестр замещения листов не представлен.


48 участков на трёх отметках

На листе 20 объединены участки обычного и поднятого перекрытия. МУ23 размещён на **+4,700**, а не на +3,500. Экземпляры названы F2_MU... / F3_MU..., отдельно от одноимённых МУ лестницы Л-1.

Верх бетона	Монолитные участки	Балки Б1
+3,500	22 шт.	32 сборки
+4,700 · галерея	1 шт. — МУ23	2 сборки
+7,100	25 шт.	34 сборки
Всего	48 шт.	68 сборок

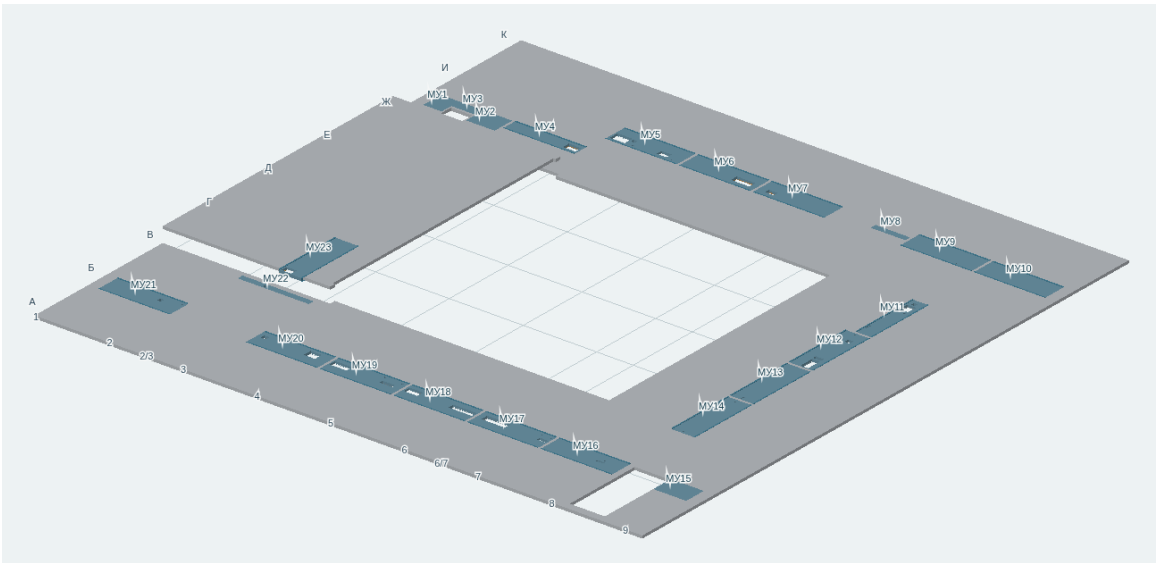

Перекрытие над первым этажом: МУ выделены. Серый контекст — оболочка существующего перекрытия, а не индивидуальная раскладка пустотных плит.

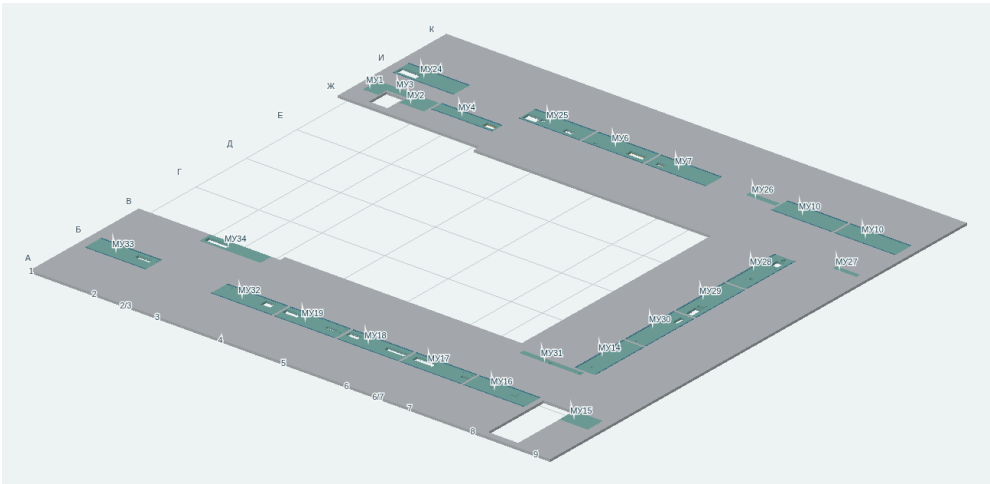


Перекрытие +7,100: сохранён второй свет в западной части. Контуры отверстий МУ перенесены с векторных планов; отдельные инженерные отверстия вне МУ не исчерпаны.

Основание: АС.2, л.4/5 и 20/21 (PDF 5/6 и 21/22), детали л.23–38. В спецификациях деталей МУ6 и МУ34 количество отличается от планов; экземпляры без координат не добавлялись.


Б1, профлист и отверстия

Добавлены основные несущие профили Б1 и профилированное основание монолитных участков. Конструкция Б1 считается **одной сборкой**, хотя в 3D швеллер и уголок являются отдельными элементами.

Элемент	Что показано
Б1, L = 5780 мм	Швеллер 27П и уголок 100×8. Номинальные сечения без закруглений проката.
H75-750-0,8	Геометрия гофр высотой 75 мм; лист толщиной 0,8 мм, без мелких штамповок.
Обрамления	В 3D раскрыты уголки МУ4, МУ6 и МУ7 на обоих уровнях. Остальные отверстия вырезаны; полный металл обрамлений ещё не расставлен.
Опираение	Контрольные зоны у концов Б1. Они не являются бетонными подушками и исключены из основного GLB.

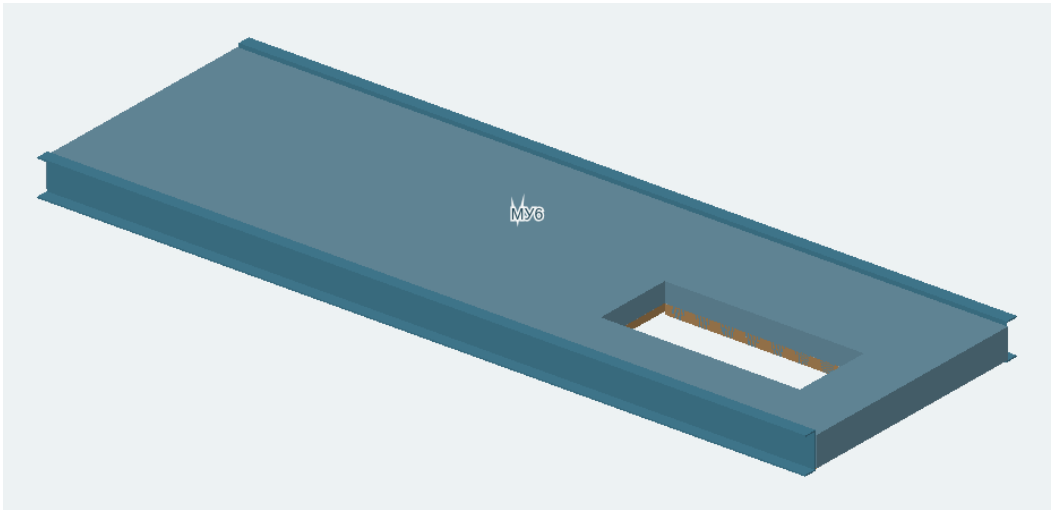



МУ6 в модели: геометрия балки, профлиста, бетона и отверстия. Для просмотра снизу модель можно вращать; общий режим «Усиление · только металл» отключает бетон.

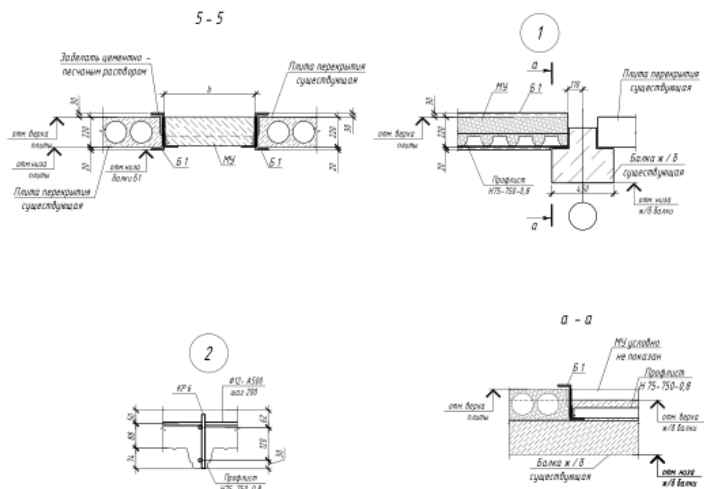

Фрагмент исходного л.24 (PDF 25): опирание Б1 на существующий ригель, сечение и профлист. В чертеже встречаются 110/125 мм; обмерная геометрия ригелей и монтажная увязка не подтверждены.

Фп-2 и подземные стены лифта

Добавлены Фп-2, подготовка, стены С-2-1...С-2-4 и основные верхняя/нижняя сетки. Фп-1 лестницы Л-1 сохранена из R04. В оболочках +3,500/+7,100 вырезан внутренний контур новой шахты 1750×2050 мм по л.79; надземная шахта и плиты ПМ1-ПМ3 пока не детализированы.

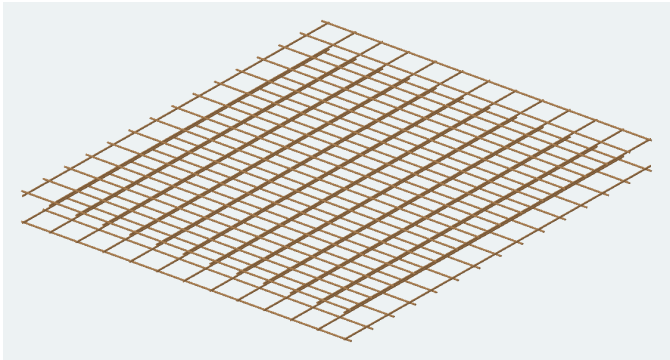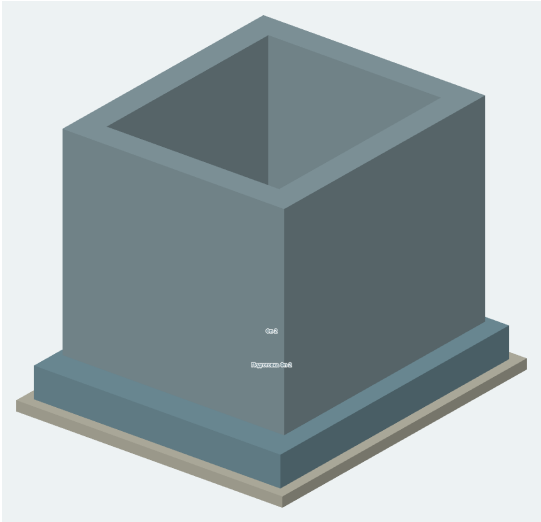

Слева — бетонная геометрия; справа — только основные прямые стержни Фп-2. Хомуты, фиксаторы и выпуски не выданы за готовый полный каркас.

Проверка	По размерам / модели	По ведомости РД
Фп-2, 2500×2900×300	2,175 м³	2,64 м³
Подготовка, 2700×3100×100	0,837 м³	0,96 м³
Основные стержни Фп-2	30 + 26 по размерной схеме	36 + 31 по таблице
Верх Фп-2 / низ стен	−2,050 по л.71	−2,060 в разрезе л.72

Эти расхождения **не закрыты**. Сетки размещены по размерной схеме; стены доведены от верха плиты до −0,040. Разница 10 мм не заменена вымышленной подливкой. Геометрический объём нельзя использовать как согласованное уменьшение закупки.


Общие обоймы, усиление всех стальных фундаментов и типовые анкеры вокруг здания не добавлялись: достаточного комплекта подтверждённых обмеров и узлов для этого не установлено.

Основание: АС.2, л.71–79 (PDF 81–89). Старый раздел ПД №4 изм.1 проверен как дополнительный источник; приоритет размеров Фп-2 оставлен за последним л.71.

Входы 1-8 в общей системе осей

Перенесены площадки, ступени, местные фундаменты и сваи. Козырьки показаны укрупнённо: стойки и огибающие балок/кровли, без полного КМД, сварных узлов, закладных и крепежа.

Вход	Особенность	Св-1
1	Спуск: +0,020 → −0,620; 4 подъёма по 160 мм	4
2 / 3	Площадки у южного фасада	3 / 4
4 / 5	Связанные площадки и пандус, общая Пл-1	Не назначены
6	Северный вход, плита Пл-2	4
7	Вход в галерею; уклон пандуса не увязан	Не назначены
8	Вход со стороны внутреннего двора	4

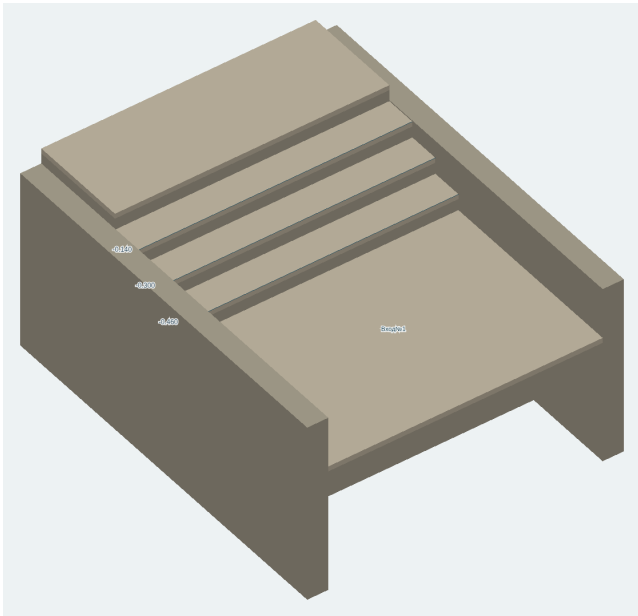

Вход №1 без козырька: ступени ведут вниз к двери. В общей модели нет условного слоя грунта; открытые сваи не означают фактическое оголение фундаментов.

Св-1: Ø300 × 3000 мм дают 0,21206 м³ на сваю; в ведомости — 0,26 м³. **Вход №7:** длина 4200 мм и перепад 350 мм не дают указанных в разрезе 6,7%. Пандус помечен как неувязанная огибающая, не как согласованное решение МГН.

Основание: АС.2, л.119–139 (PDF 129–149). Координаты ряда элементов получены оцифровкой планов; размеры со звёздочкой должны быть уточнены на объекте.

Что подтверждено этим выпуском

Проверка / файл	Результат и назначение
Сохранность R04	2102 объекта сохранены без изменения. Локально изменены FLOOR2, FLOOR3 и GALLERY_CEILING; кровля и Л-1 не перестроены.
GLB	Основная модель: 2506 геометрических объектов. Повторное чтение трёх GLB прошло без ошибок индексов и нечисловых координат.
Новая геометрия	Проверены замкнутость, положительный объём и уникальность ID добавленных объектов. Это не полный поиск коллизий и не расчёт опирания.
HTML	21 режим: здание, этажи, металл, Фп-2, сетки, входы, кровля и Л-1. Выбор элемента показывает его источник и ограничения.
Excel · 8 вкладок	48 МУ, 68 сборок Б1, Фп-2 и сваи, свод по уровням, источники и 16 замечаний. Это реестр, а не полная смета или ведомость закупки.
Исходные чертежи	В sources — векторная выписка листов R05 и исходные изображения. Старые замечания и пояснение узлов R04 сохранены отдельно.

Как работать с моделью

Открыть Troitsk_B24_R05.html локально в браузере. Левая кнопка — вращение; правая кнопка или Shift — перемещение; колесо — масштаб. Выбор «Скрыть козырьки входов» раскрывает площадки. Ползунок отсекает геометрию выше заданной отметки. Жёлтые контрольные зоны включаются отдельно.

Границы детализации

Не выполнены полный каркас каждого МУ, все обрамления отверстий, вся надземная часть новой лифтовой шахты, полная раскладка существующих пустотных плит и ригелей, все ремонтные зоны Д1–Д7, точные узлы козырьков и полная обмерная модель существующих фундаментов. Их отсутствие не означает отсутствие соответствующих работ в РД.

Рекомендуемая следующая увязка

Получить от проектировщика ответы на реестр R05, в первую очередь по опиранию Б1, Фп-2, количествам МУ и пандусу входа №7; совместить модель с контрольными обмерами ригелей, отверстий и фундаментных узлов. После этого детализацию можно довести до согласованной монтажной геометрии.

Производство работ — только по утверждённым РД и ППР. Все унаследованные замечания по лестнице и кровле остаются открытыми; выпуск R05 их автоматически не согласовывает.