

Опалубочный чертеж фундаментной плиты Фп -1
на отм. -2.050



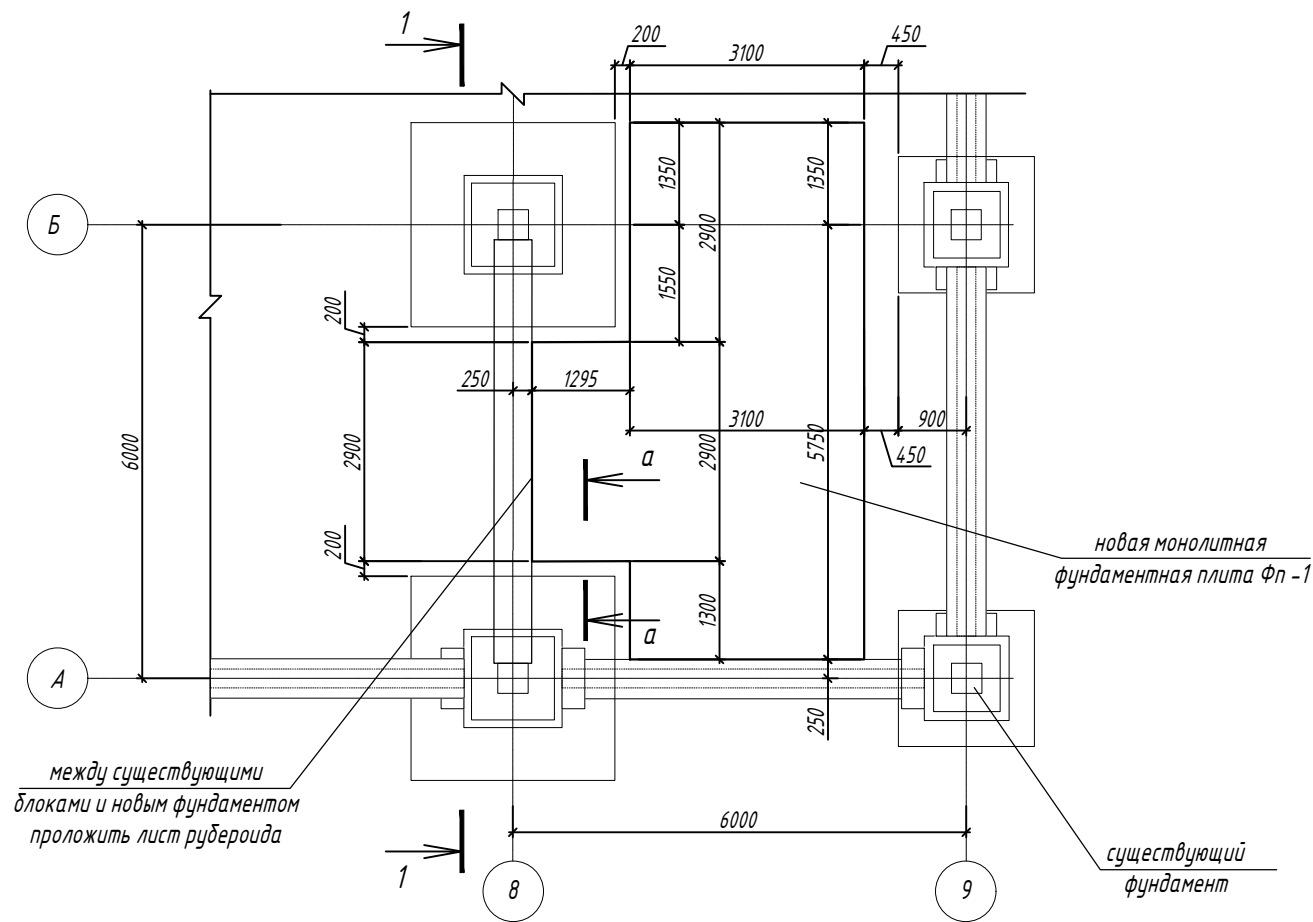



Схема конструкций на отм. -2,050

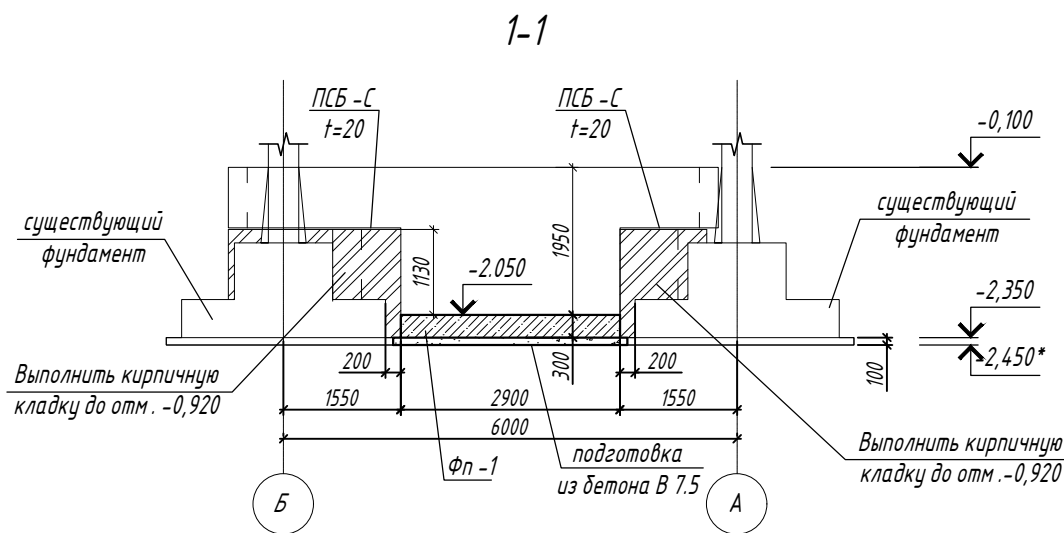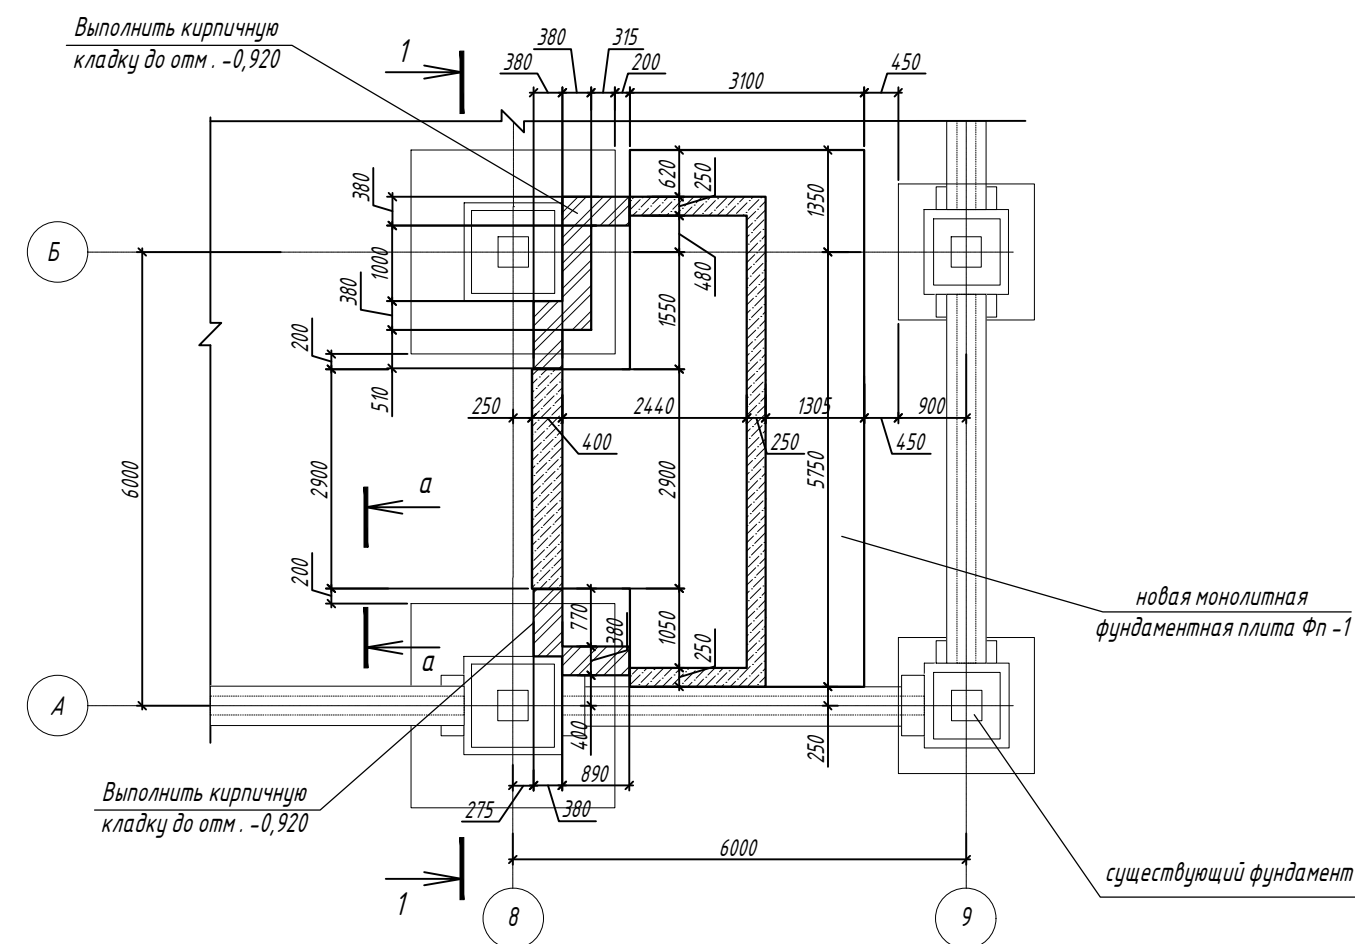


1. Общие указания см. лист 1.
2. Спецификацию расхода материалов на фундаментную плиту Фп -1 см. л. 48
3. Отметка (*) должна соответствовать низу существующих фундаментов. В случае отклонения сообщить в проектную организацию.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			Игорь			Р	47	
Проверил	Пономарева			Игорь					
						</			

Основное нижнее армирование
фундаментной плиты Фп -1

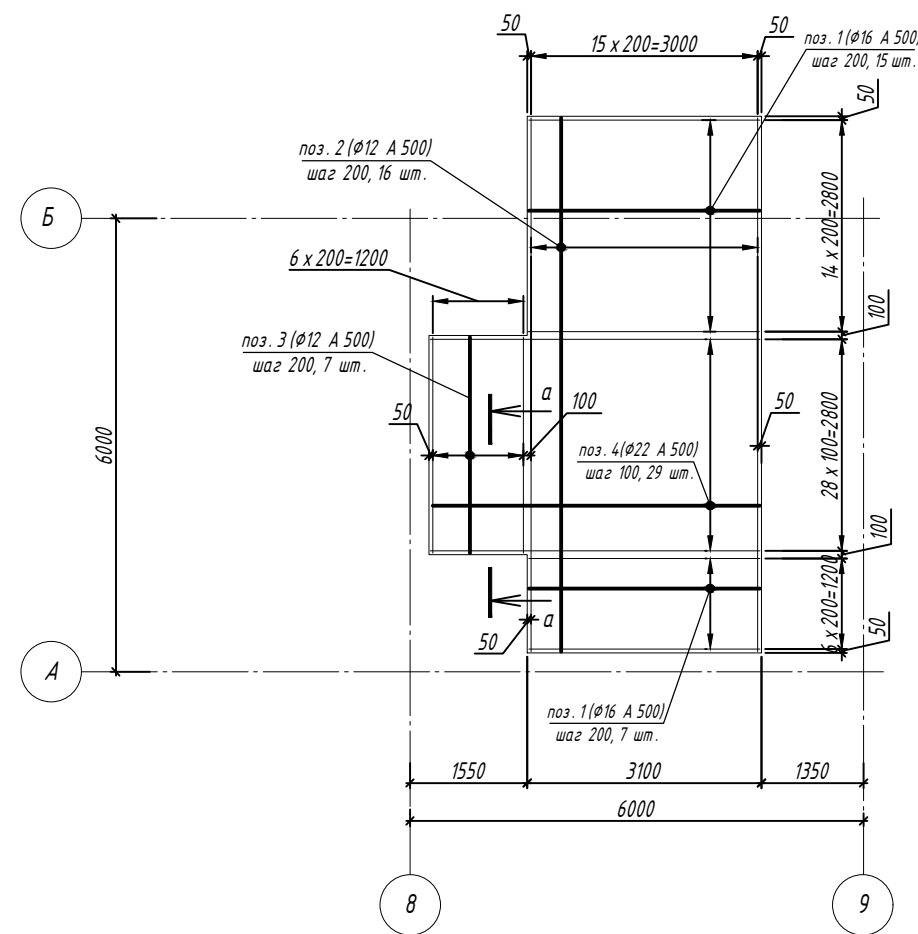

Основное верхнее армирование
фундаментной плиты Фп -1

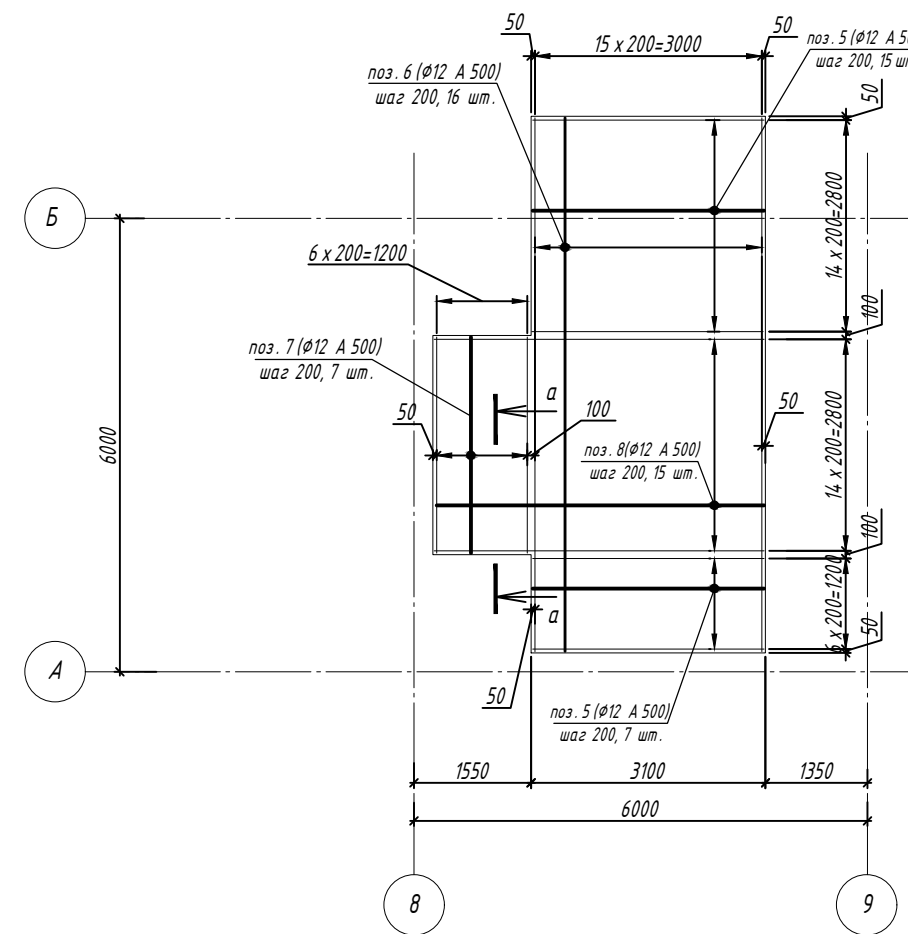

Спецификация элементов Фп -1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А 500 С L=3060	22	4,83	125,58
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7060	16	6,27	119,13
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 2860	20	2,54	60,96
4	ГОСТ 34028-2016	Ø22 А 500 С L=6960	29	20,74	725,9
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3060	22	2,72	70,72
6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7060	16	6,27	119,3
7	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 2860	20	2,54	60,96
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=6960	15	6,18	92,7
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1400	141	1,24	111,24
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А 240 L=1130	52	0,7	43,4
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2430	134	2,16	345,6
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Тяж. бетон В 25, F150, W6, м ³	12		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5	4,3		

a-a

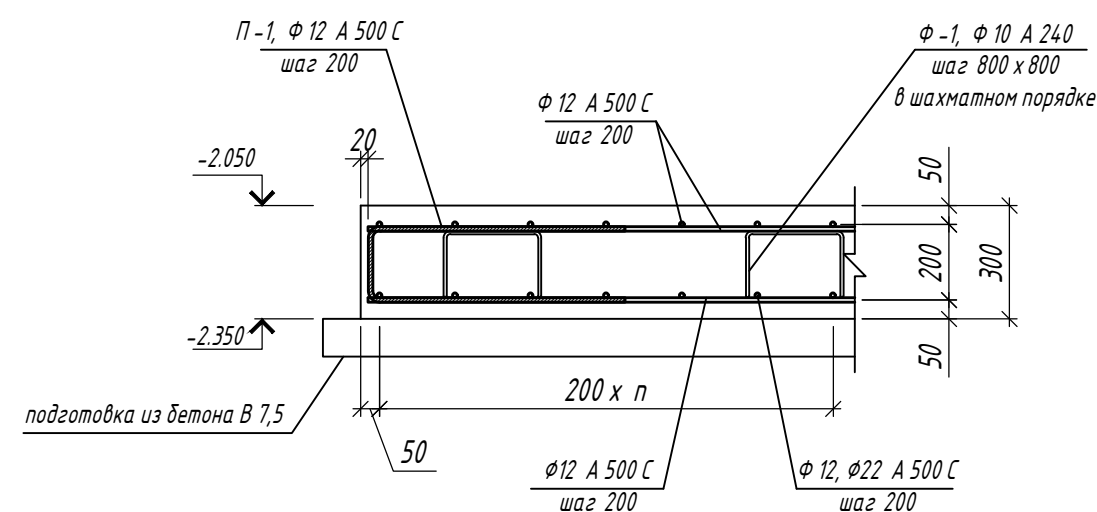


Схема расположения арматурных выпусков из фундаментной плиты Фп-1 на отм. -2,050


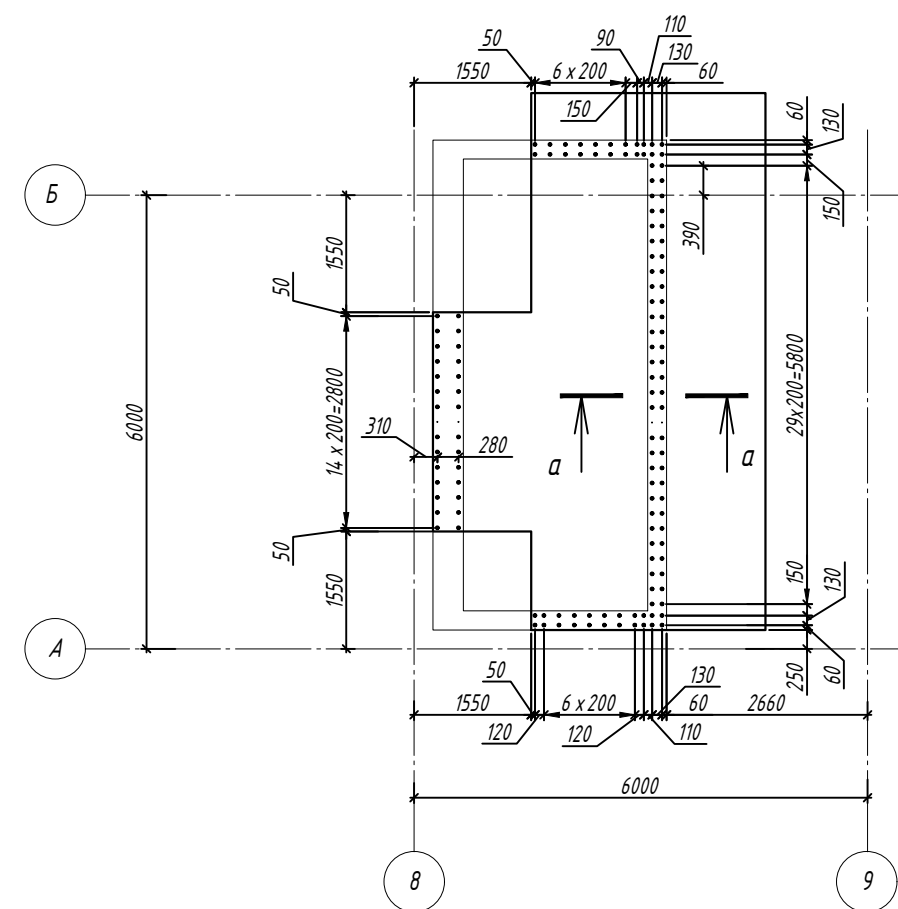


Схема установки выпусков
в фундаментную плиту

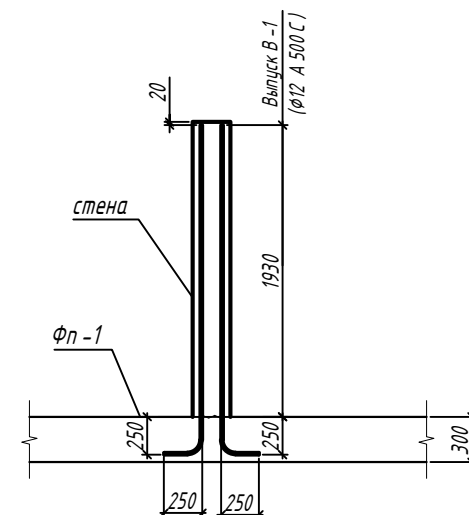

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-1	
Ф-1	
В-1	


1. Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой Φ 1-1,5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
2. Стыки продольной рабочей арматуры должны иметь длину перепуска не менее 50 Φ арматуры. Стыки арматуры выполнять вразбежку. В одном сечении выполнять не более 50% соединений стержней. Расстояние между центрами стыков не менее 65 Φ арматуры.
3. Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня :
 - диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм ;
 - диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или равном 20 мм .
4. Защитный слой бетона для верхней арматуры – 50 мм, для нижней арматуры – 50 мм до центра тяжести арматуры .
5. Проектное положение арматуры 1, 2– го ряда обеспечить при помощи пластиковых фиксаторов ; 3-4 ряды укладывать на фиксаторы Φ 1.
6. Производство работ вести в соответствии с указанием СП 70.13330.2012.
7. Все проектируемые подземные конструкции здания , соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной гидроизоляцией в 2 слоя по дутумному праймеру .
8. Бетонирование конструкции вести непрерывным методом с постоянным вибрированием на всю толщину электровибраторами .

						01-2024/ ИЯИ -АС .2			
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Колуч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>Григорьев</i>			Р	48	
Проверил	Пономарева			<i>Григорьев</i>					
						Лестничная клетка Л-1. Основное верхнее и нижнее армирование Фп -1. Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты Фп -1 на отп. - 2,050.	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Спецификация вертикальных несущих конструкций

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
С -1-1	см. лист 50	Стена монолитная С -1-1	1		
С -1-2	см. лист 51	Стена монолитная С -1-2	1		
С -1-3	см. лист 52	Стена монолитная С -1-3	1		
С -1-4	см. лист 53	Стена монолитная С -1-4	1		

Схема расположения стен ниже 0,000

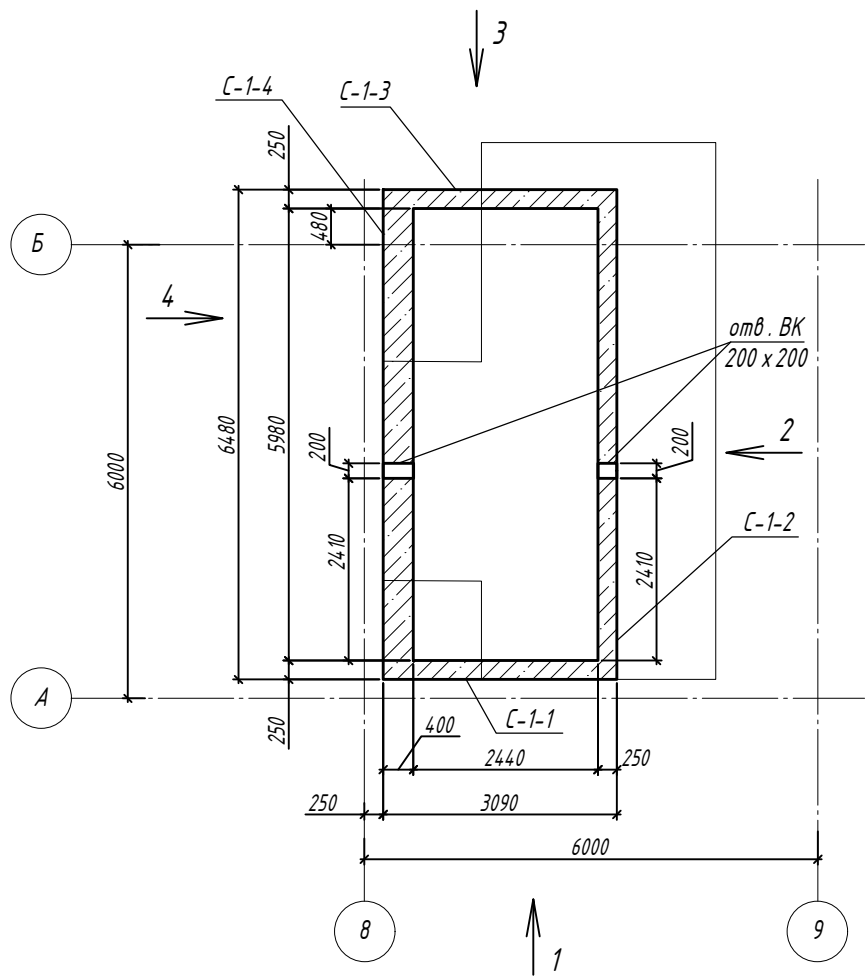

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно -строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>For</i>			Р	49	
Проверил	Пономарева			<i>For</i>					
						Лестничная клетка Л-1. Схема расположения стен ниже 0,000.	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Согласовано:

Взам. инв.Н	
Подпись и дата	
Инв. Н подл.	

Вид 1.
Опалубочный чертеж стены С -1-1

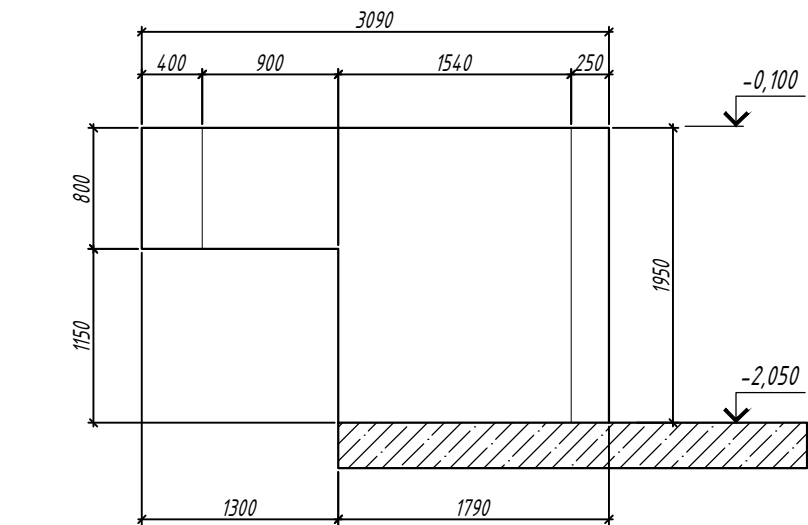


Горизонтальное армирование стены С -1-1

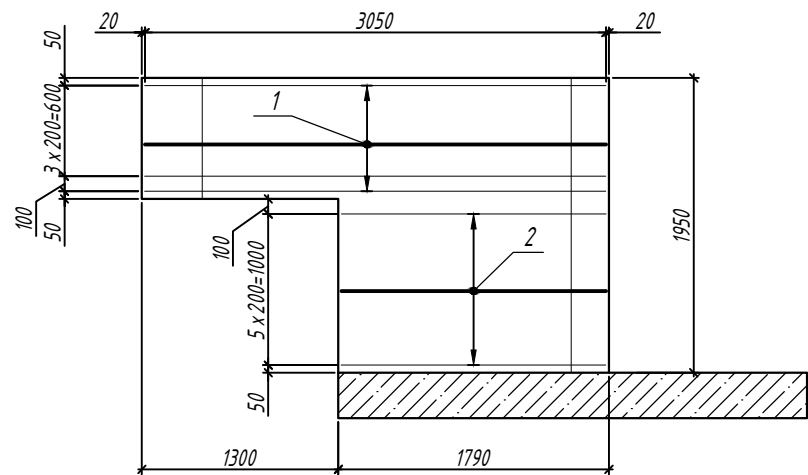


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L= 3050	12	2,71	32,52
2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L= 1750	14	1,55	21,7
П -2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L= 1160	25	1,03	25,75
П -3	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500 С L= 1140	11	1,01	11,11
Ш -1	ГОСТ 34028-2016	φ10 А 240 L= 290	34	0,18	6,12
Х -1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А 500С L= 1930	6	1,71	10,26
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , куб. м.	1,3		

Вертикальное армирование стены С -1-1

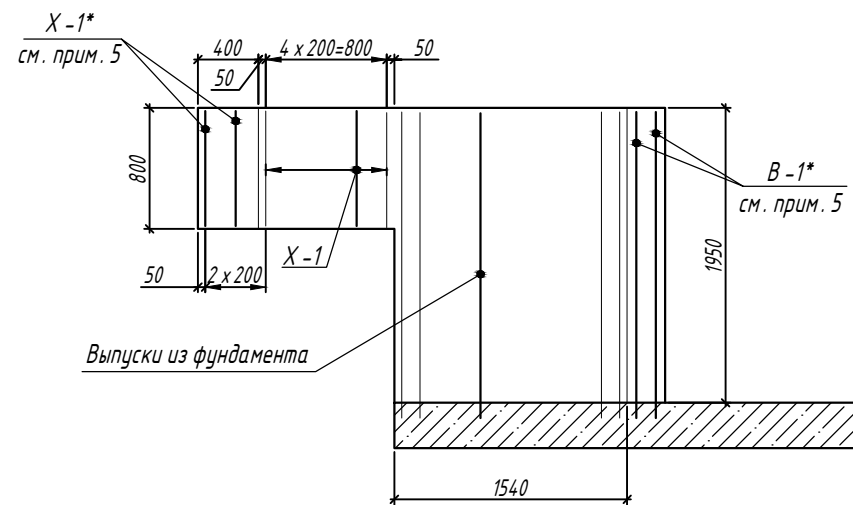

Дополнительное армирование стены С -1-1

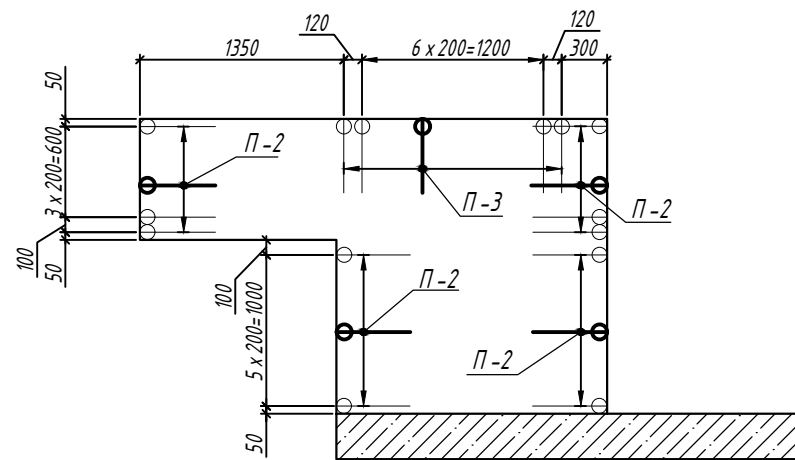


Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П -2	
П -3	
Ш -1	
Х -1	


- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 47.
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой φ1-1,5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 54.
- Х -1* и В -1* учтены в стенах С -1-2 и С -1-4 см. л. 51, 53.
- Размеры Ш -1 и Х -1 даны по внутренним граням деталей, размеры П -образных деталей - по внешним граням изделий.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева						Р	50	
Проверил	Пономарева					Лестничная клетка Л -1. Опалубочный чертеж стены С -1-1.			ООО "ЕСК"
Н.контроль									


Вид 2.
Опалубочный чертеж стены С -1-2

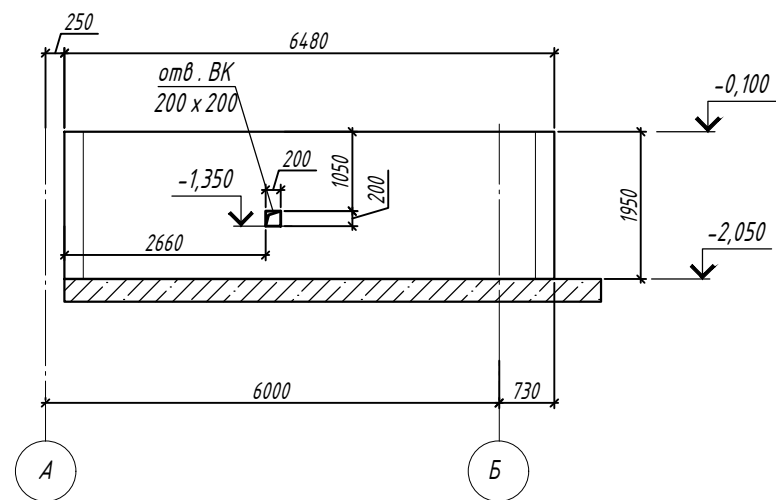


Вертикальное армирование стены С -1-2

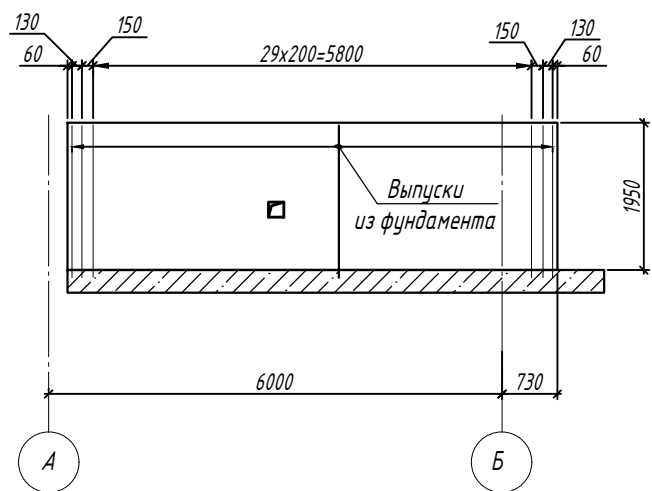

Горизонтальное армирование стены С -1-2

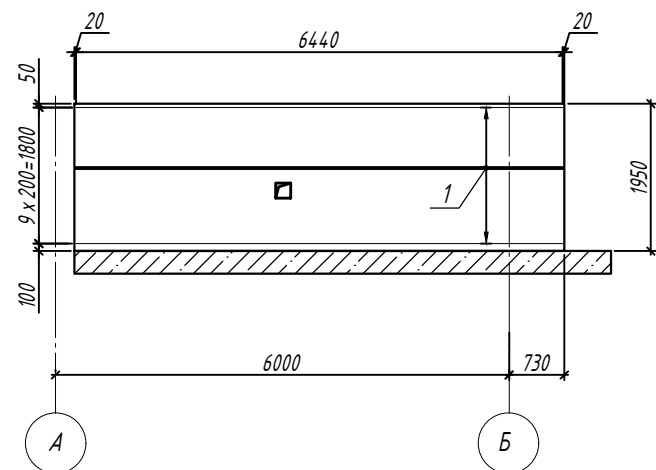

Дополнительное армирование стены С -1-2

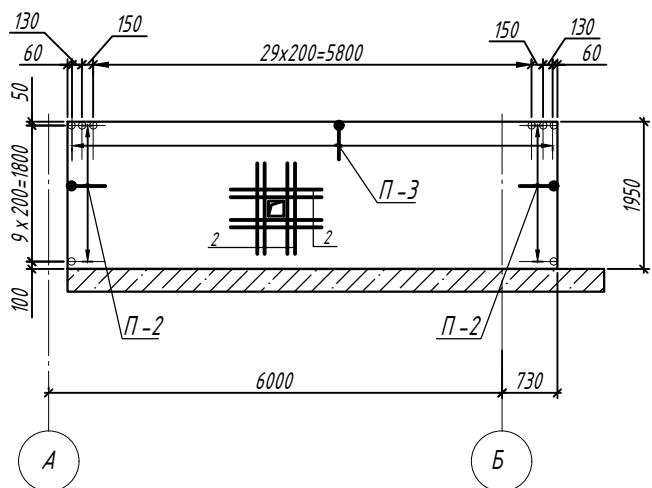

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 6440	24	5,72	137,28
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1200	19	1,07	20,33
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1160	24	1,03	24,72
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1140	41	1,01	41,41
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А 240 L= 290	95	0,18	17,1
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , куб. м.	3,8		

- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 47.
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой Ø1-1.5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. лист 54.
- В местах устройства отверстий обрезать арматурные стержни по месту.
- Размеры Ш-1 даны по внутренним граням деталей, размеры П-образных деталей - по внешним граням изделий.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2			
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			Иванов			Р	51	
Проверил	Пономарева			Иванов					
						Лестничная клетка Л -1. Опалубочный чертеж стены С -1-2	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									


Согласовано:

Взам. инв.Н


Подпись и дата

Инв. Н подл.

Вид 3.
Опалубочный чертеж стены С -1-3

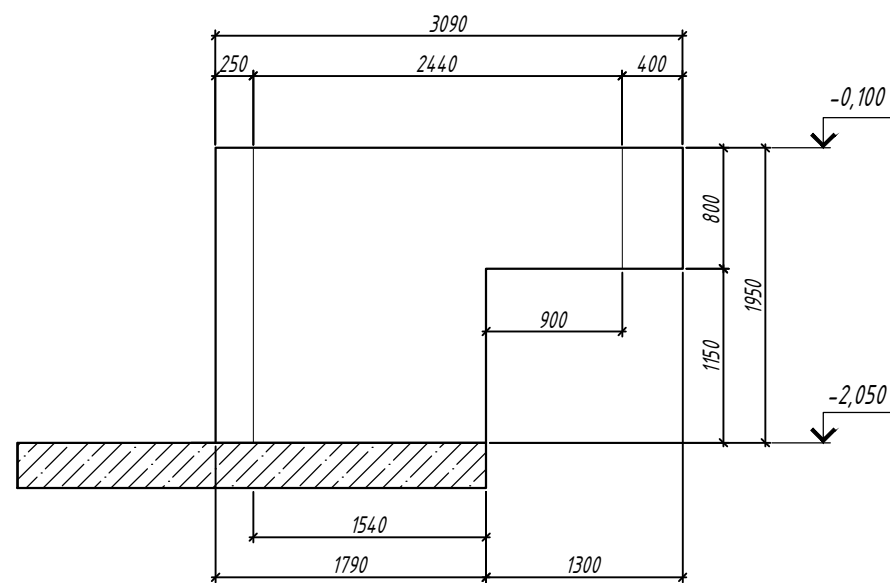


Горизонтальное армирование стены С -1-3

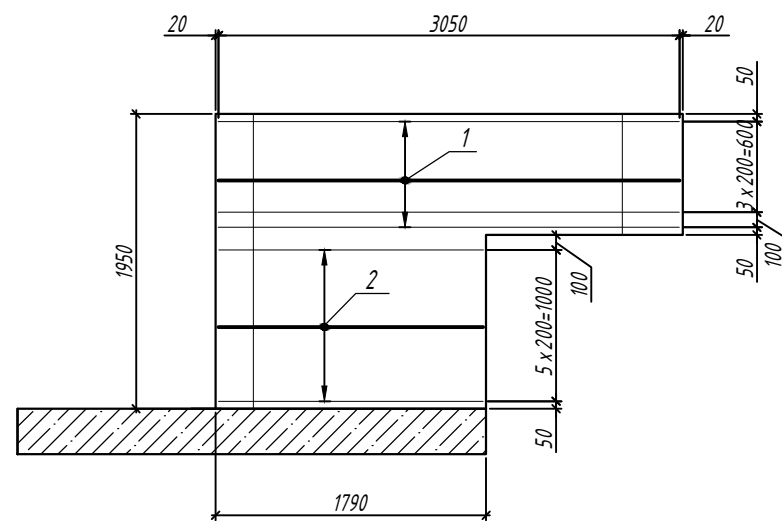


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 3050	12	2,71	32,52
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1750	14	1,55	21,7
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1160	25	1,03	25,75
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1140	11	1,01	11,11
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А 240 L= 290	34	0,18	6,12
Х-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500С L= 1930	6	1,71	10,26
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , куб. м.	1,3		

Вертикальное армирование стены С -1-3

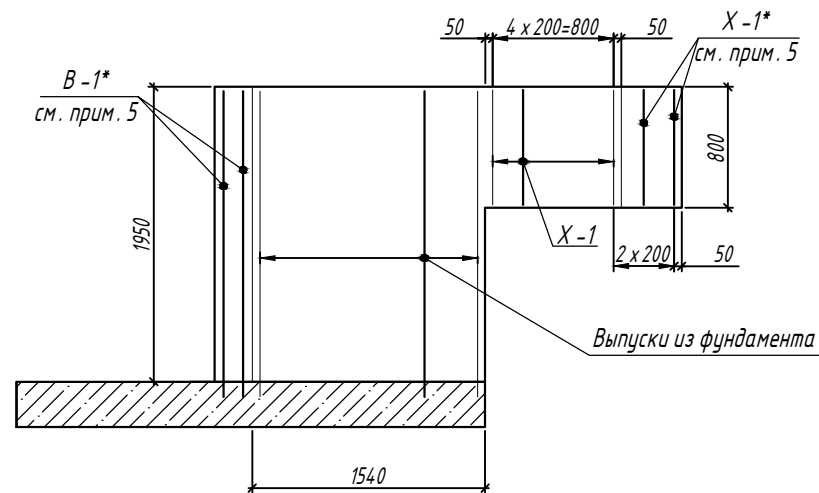

Дополнительное армирование стены С -1-3

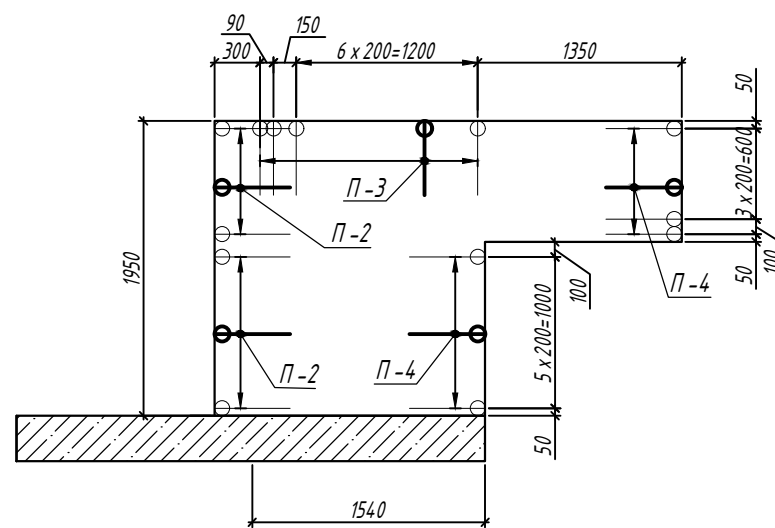


- Общие указания см. лист общих данных
- Вертикальные конструкции замаркированы на л. 47.
- Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой Ø1-1.5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
- Узлы армирования стены см. л.54
- Х-1* учтены в стенах С-1-2 и С-1-4 см. л. 51, 53
- Размеры Ш-1 и Х-1 даны по внутренним граням деталей , размеры П-образных деталей - по внешним граням изделий .

						01-2024/ ИЯИ -АС.2		
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу : г. Москва , г. Троицк , ул. Физическая , 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно - строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева			Игорь			Р	52
Проверил	Пономарева			Игорь		Лестничная клетка Л-1. Опалубочный чертеж стены С -1-3	000 "ЕСК"	
Н.контроль								



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
Ш-1	
Х-1	

Вид 4.
Опалубочный чертеж стены С-1-4

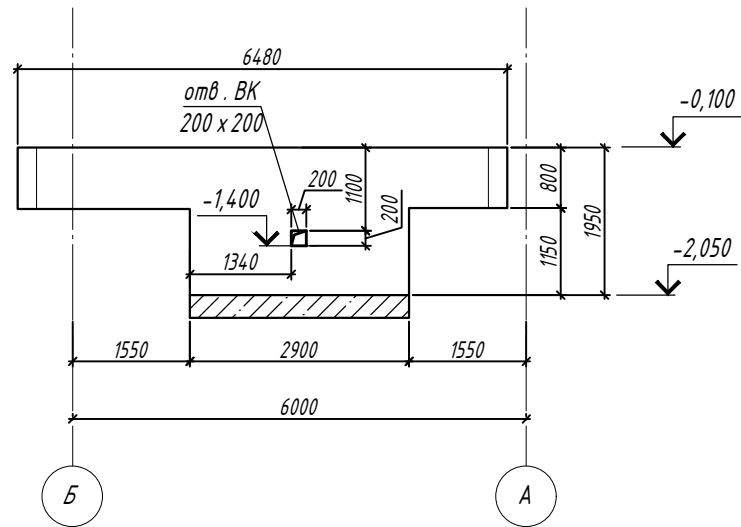


Горизонтальное армирование стены С-1-4

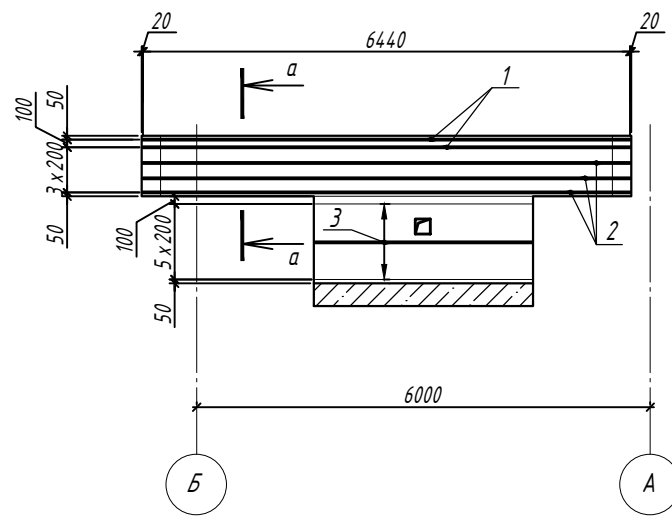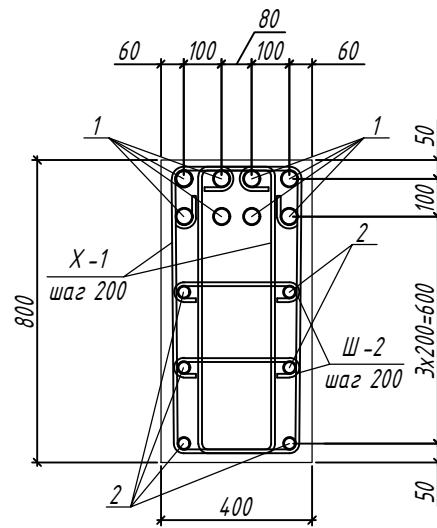
$$a - a$$


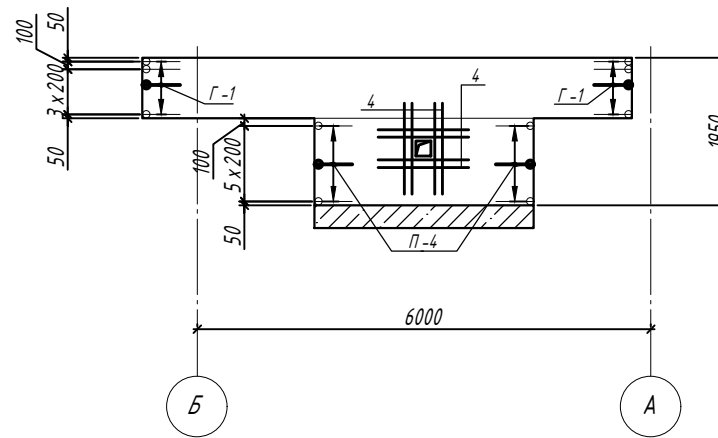
Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø22 А 500 С L= 6440	10	19,19	191,9
2	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А 500 С L= 6440	7	10,18	71,26
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 2860	14	2,54	35,56
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1200	19	1,07	20,33
Г-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1400	12	1,24	14,88
П-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L= 1310	14	1,16	16,24
Ш-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А 240 L= 290	24	0,18	4,32
Х-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240С L= 2300	79	0,91	71,89
Ш-2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А 240 L= 450	79	0,28	22,12
		Материалы			
		Бетон В25, F75, W6 , клд. м.	4,1		

Вертикальное армирование стены С-1-4

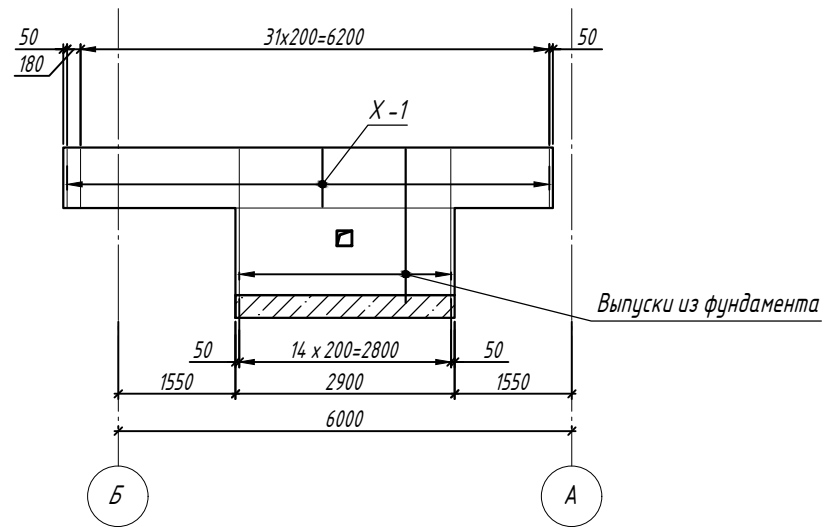

Дополнительное армирование стены С-1-4




Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Г-1	
П-4	
Ш-1	
Х-1	
Ш-2	


1. Общие указания см. лист общих данных
2. Вертикальные конструкции замаркированы на л. 47.
3. Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отоженной стальной проволокой $\phi 1-1.5$ мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
4. Узлы армирования стены см. л. 54
5. В местах устройства отверстий обрезать арматурные стержни по месту.
6. Размеры Ш-1, Х-1, Ш-2 даны по внутренним граням деталей, размеры П-образных и Г-образных деталей – по внешним граням изделий.

						01-2024/ ИЯИ -АС.2				
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Пономарева				Архитектурно -строительные решения		Р	53	
Проверил		Пономарева								
Н.контроль						Лестничная клетка Л -1. Опалубочный чертеж стены С -1-4		ООО "ЕСК"		

Армирование стены

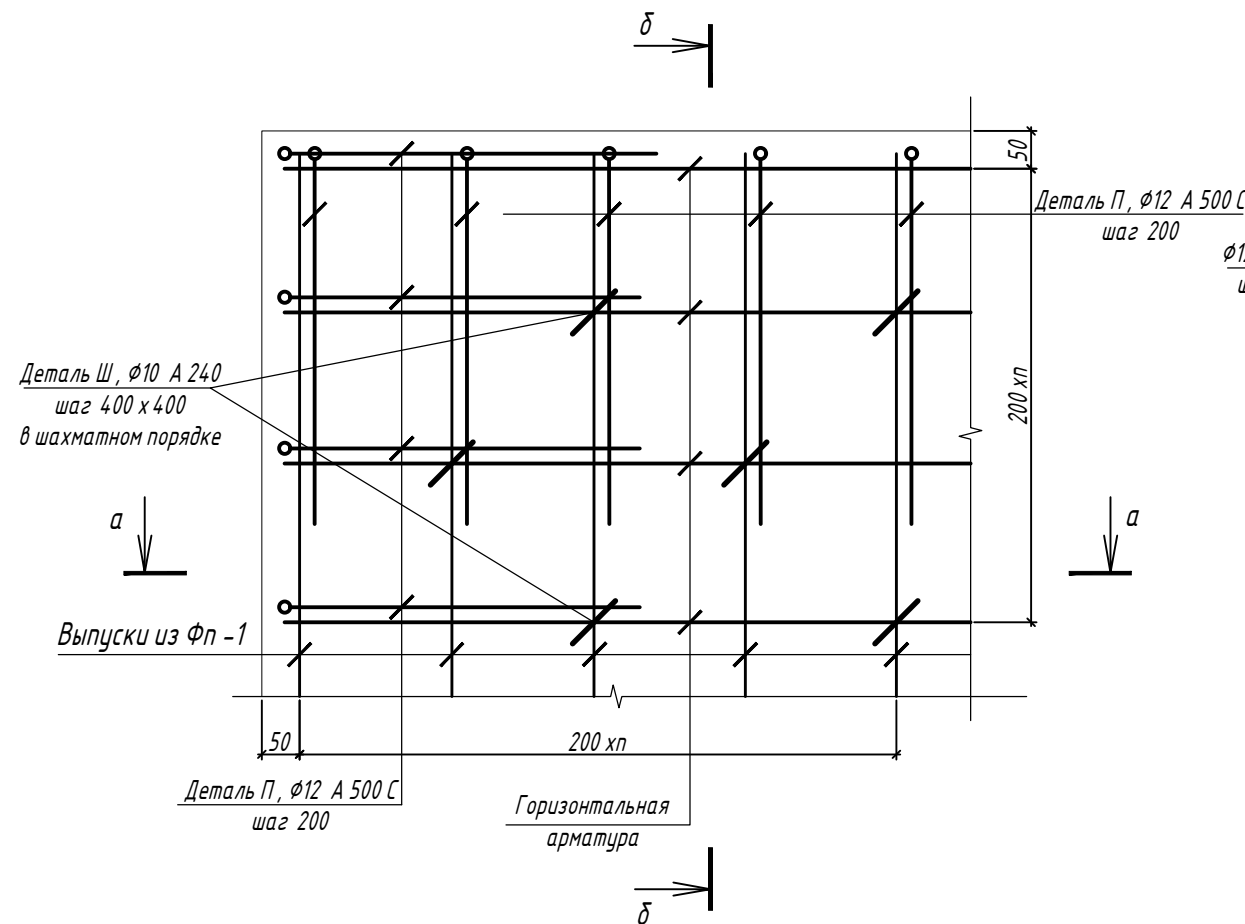

б - б


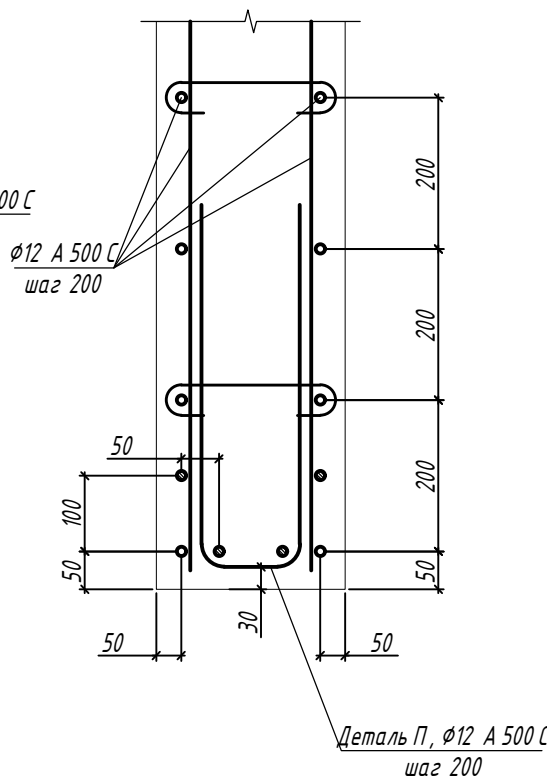


Ведомость расхода стали, кг


Марка элемента	Изделия арматурные							
	Арматура класса							Всего
	ГОСТ 34028-2016							
	А 240			А 500 С				
	Ø8	Ø10	Итого	Ø12	Ø16	Ø22	Итого	
Фп -1		43,4	43,4	751,7	125,58	725,9	1603,18	1646,58
Выпуски из фундамента плиты В -1				345,6			345,6	345,6
Стена С -1-1		6,12	6,12	101,34			101,34	107,46
Стена С -1-2		17,1	17,1	223,74			223,74	240,84
Стена С -1-3		6,12	6,12	101,34			101,34	107,46
Стена С -1-4	71,89	26,44	98,33	87,01	71,26	191,9	350,17	448,5
Итого :	71,89	99,18	171,07	1610,73	196,84	917,8	2725,37	2896,44

Г-образный стык стен


а - а

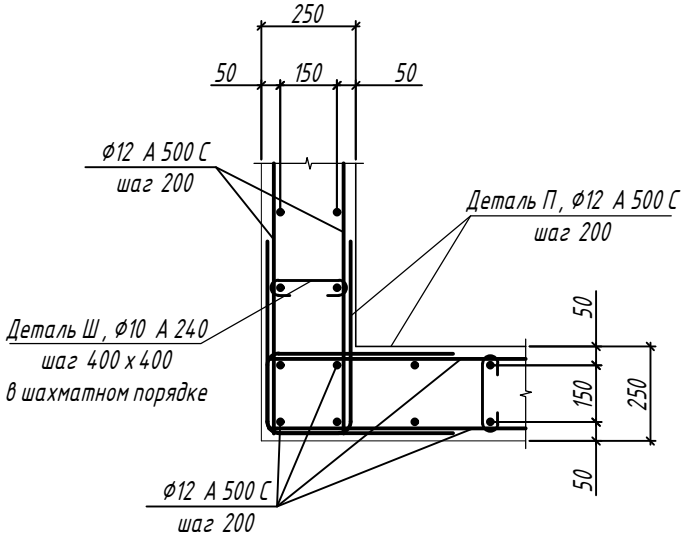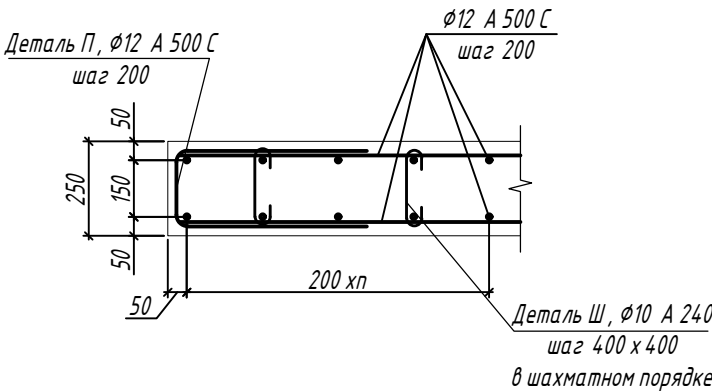




Обрамление отверстий

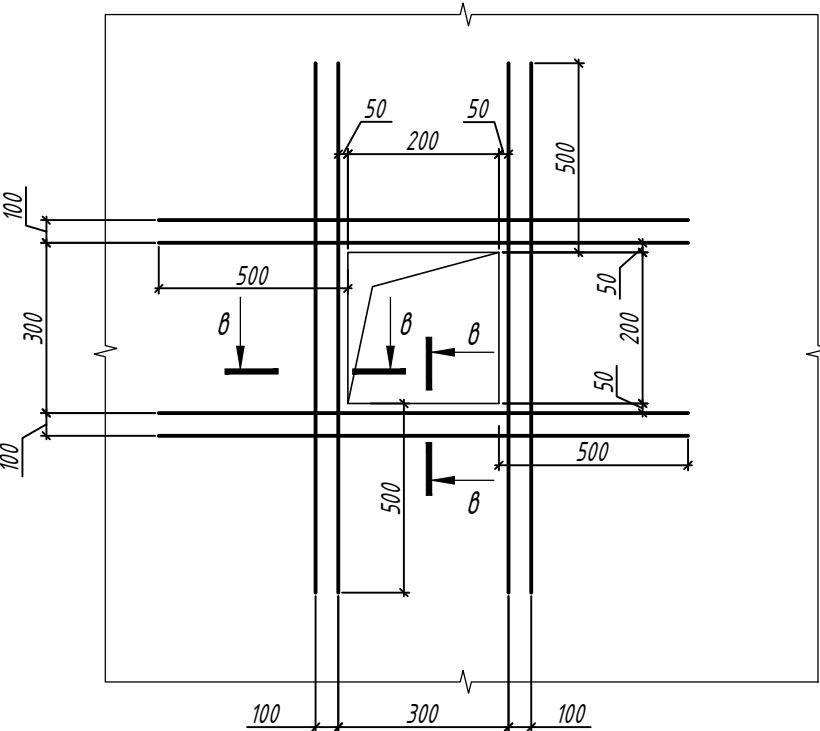



б - б

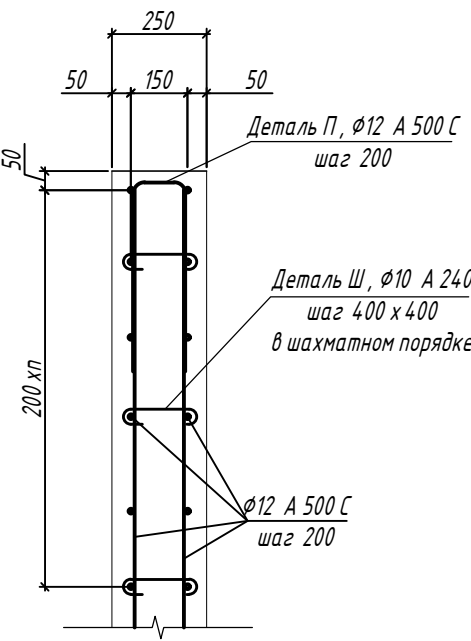


						01-2024/ ИЯИ -АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева	Игорь					Р	54
Проверил	Пономарева	Игорь				Лестничная клетка Л-1. Узлы армирования стен. Ведомость расхода стали	000 "ЕСК"	
Н.контроль								

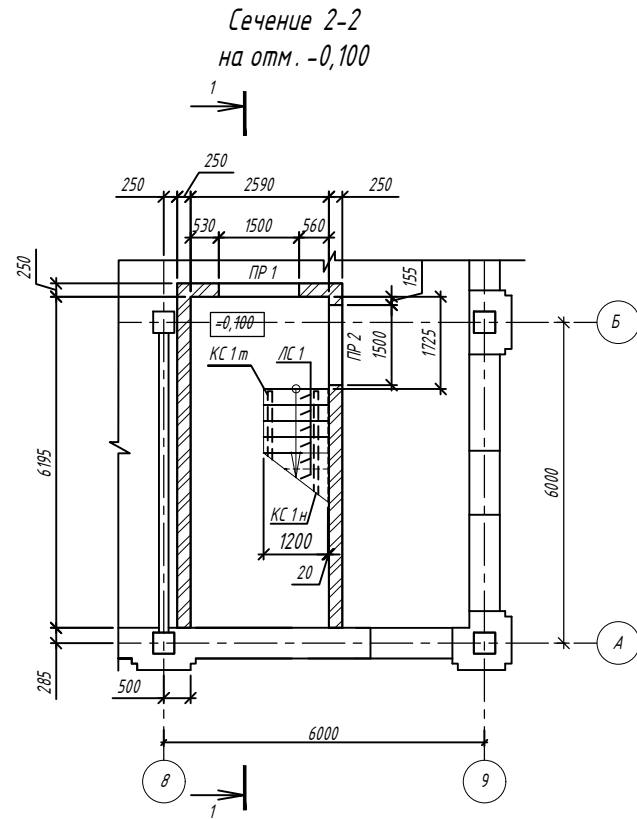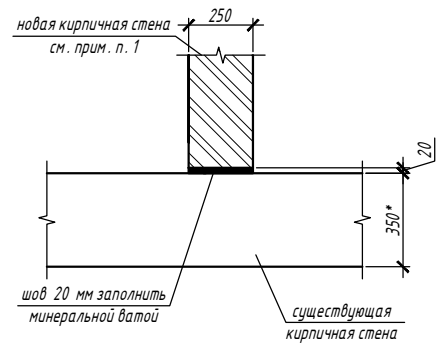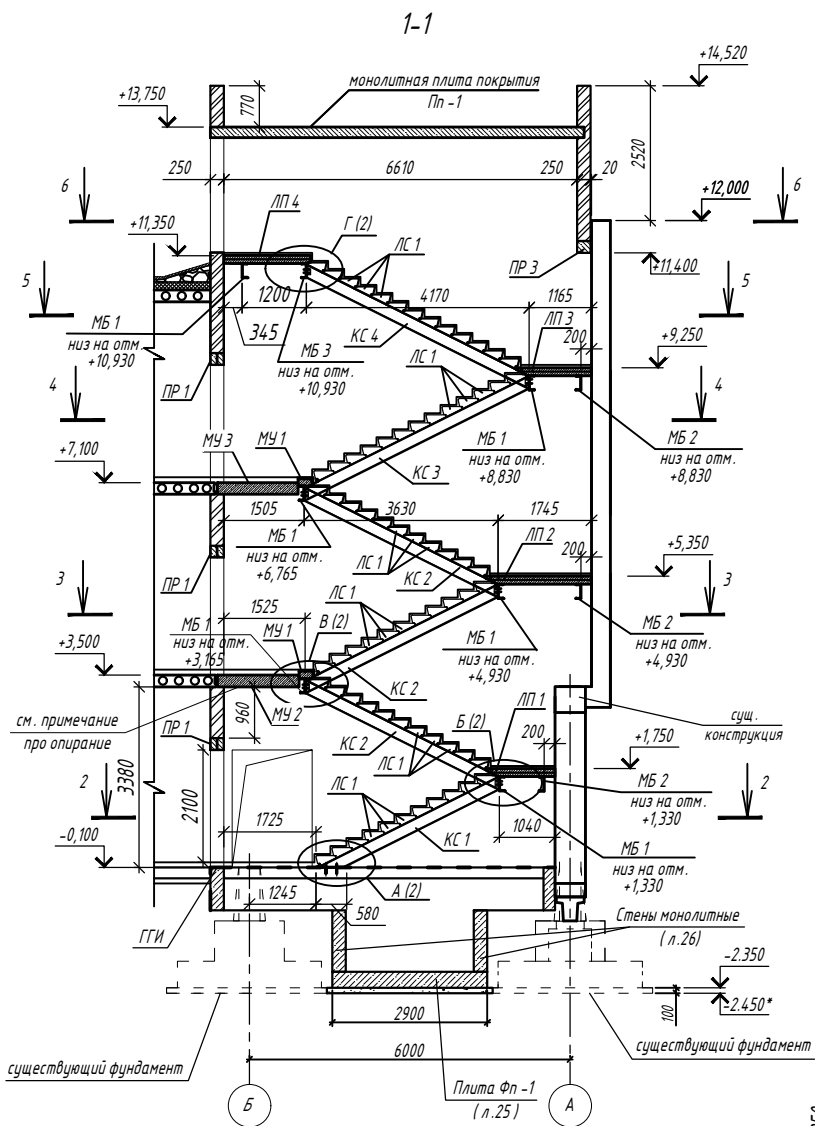


Сечение 5-5
на отм. +10,300

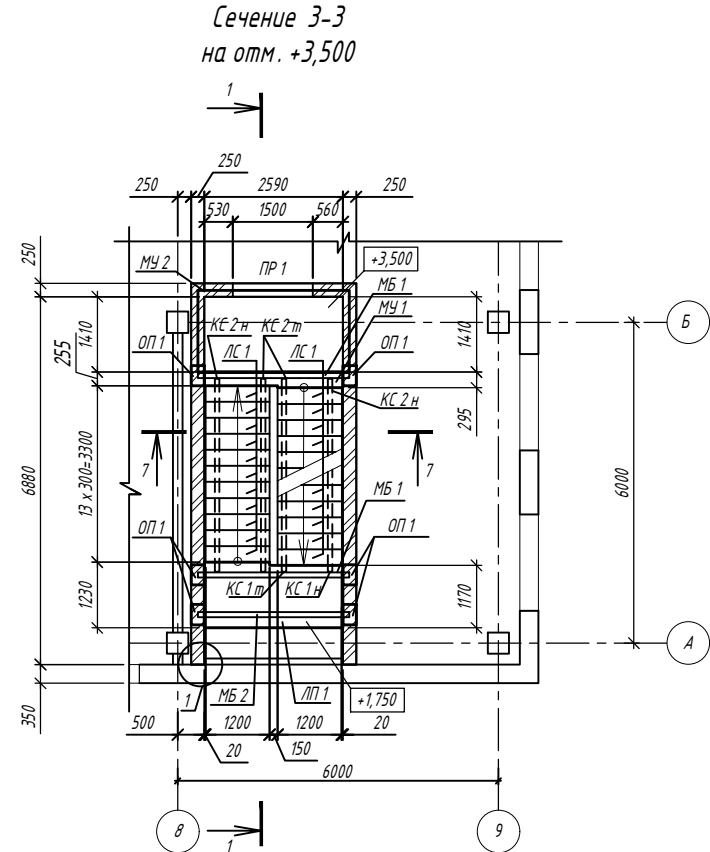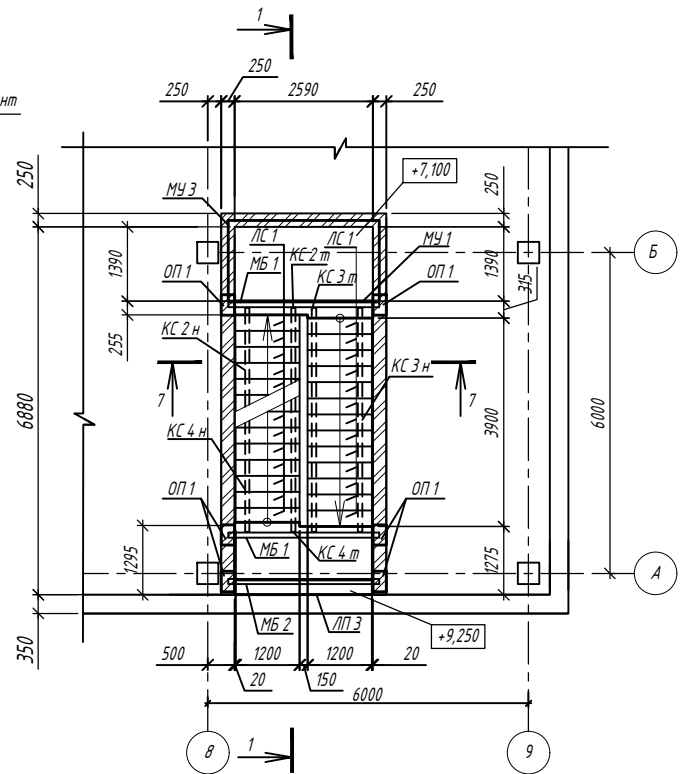

Сечение 6-6
на отм. +11,350

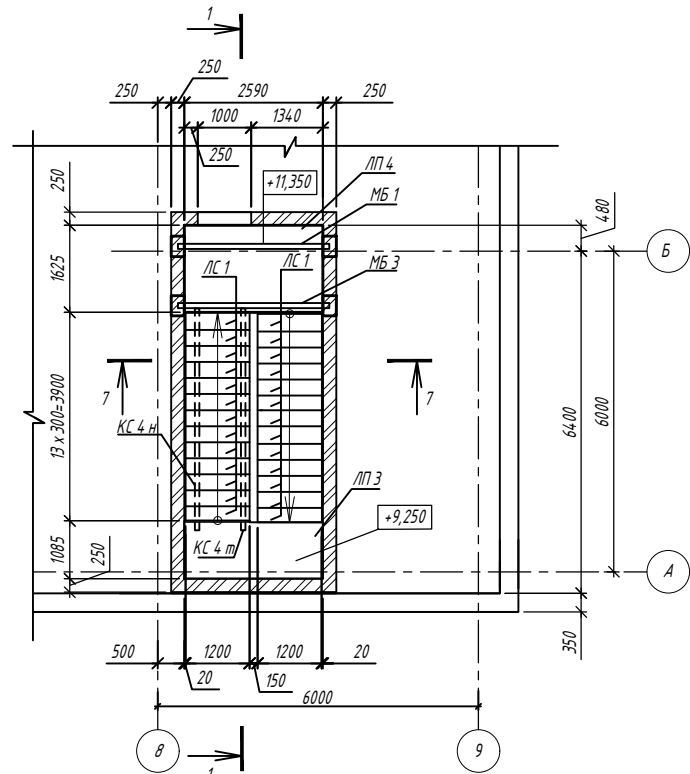

Сечение 4-4
на отм. +7,100

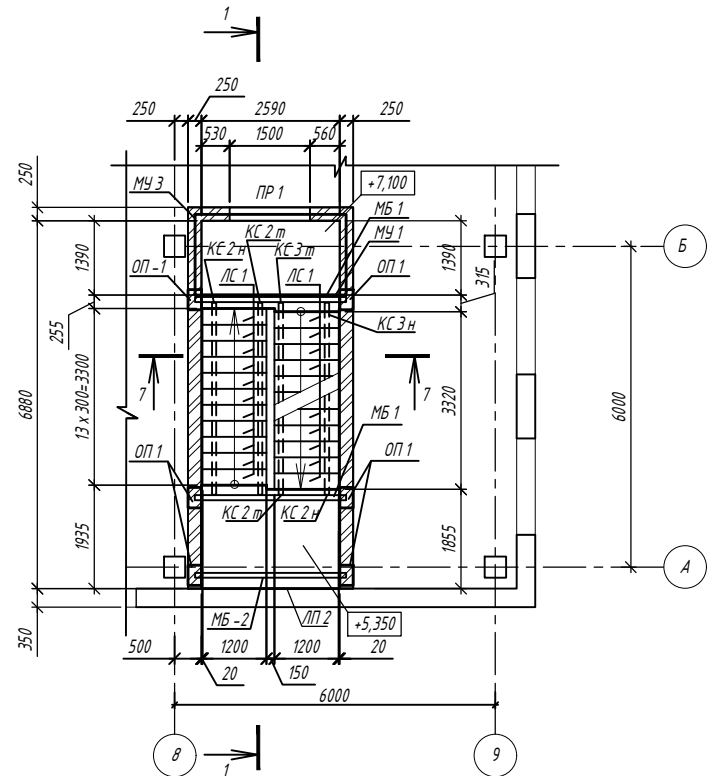


Ведомость перемычек

Марка	Схема перемычек
ПР 1	+2,100 от ур. ч.п.
ПР 2	+2,100 от ур. ч.п.
ПР 3	+2,100 от ур. ч.п.

- Отметки даны от уровня чистого пола.

- Проектируемые стены лестничной клетки выполнить из керамического кирпича марки КР -р -по 250 x 120 x 65/1НФ /100/2,0/35/ ГОСТ 530-2012 на растворе марки М 75.
- Косоуры крепить к площадочным балкам на балках М 15 нормальной точности по ГОСТ 7798-70.
- В тех случаях, когда уголок выступает за габарит косоура, выступающую часть его срезать.
- После проверки правильности положения смонтированных конструкций, гайки болтов должны быть закреплены путем приварки их к стержню болта, либо забивкой резьбы.
- Опорные подушки ОП -1 под балки выполнять по серии 1.069-1 Выпуск 1, перемычки ПР 1, ПР 2, ПР 3 - по серии 1.038-1 Выпуск 1.
- Косоуры с индексом "н" изготовить обратно чертежам косоуров с индексом "м".
- После окончания монтажных работ металлоконструкции окрасить эмалью ПФ -115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза.
- Выполнить огнезащиту балок и косоуров до предела огнестойкости R60.
- Сварку выполнять электродами Э 42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Смотреть совместно с л. 44, 56-70.
- Перед устройством кирпичных стен лестничной клетки толщиной 250 мм демонтировать отделку существующих стен.

						01-2024/ИЯИ -АС.2		
						"Завершение строительства административно - лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата			
Разработал	Пономарева			<i>ИЯИ</i>		Стация	Лист	Листов
Проверил	Пономарева			<i>ИЯИ</i>		Р	55	
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Разрез 1-1. Сечения 2-2..6-6.		
						ООО "ЕСК"		

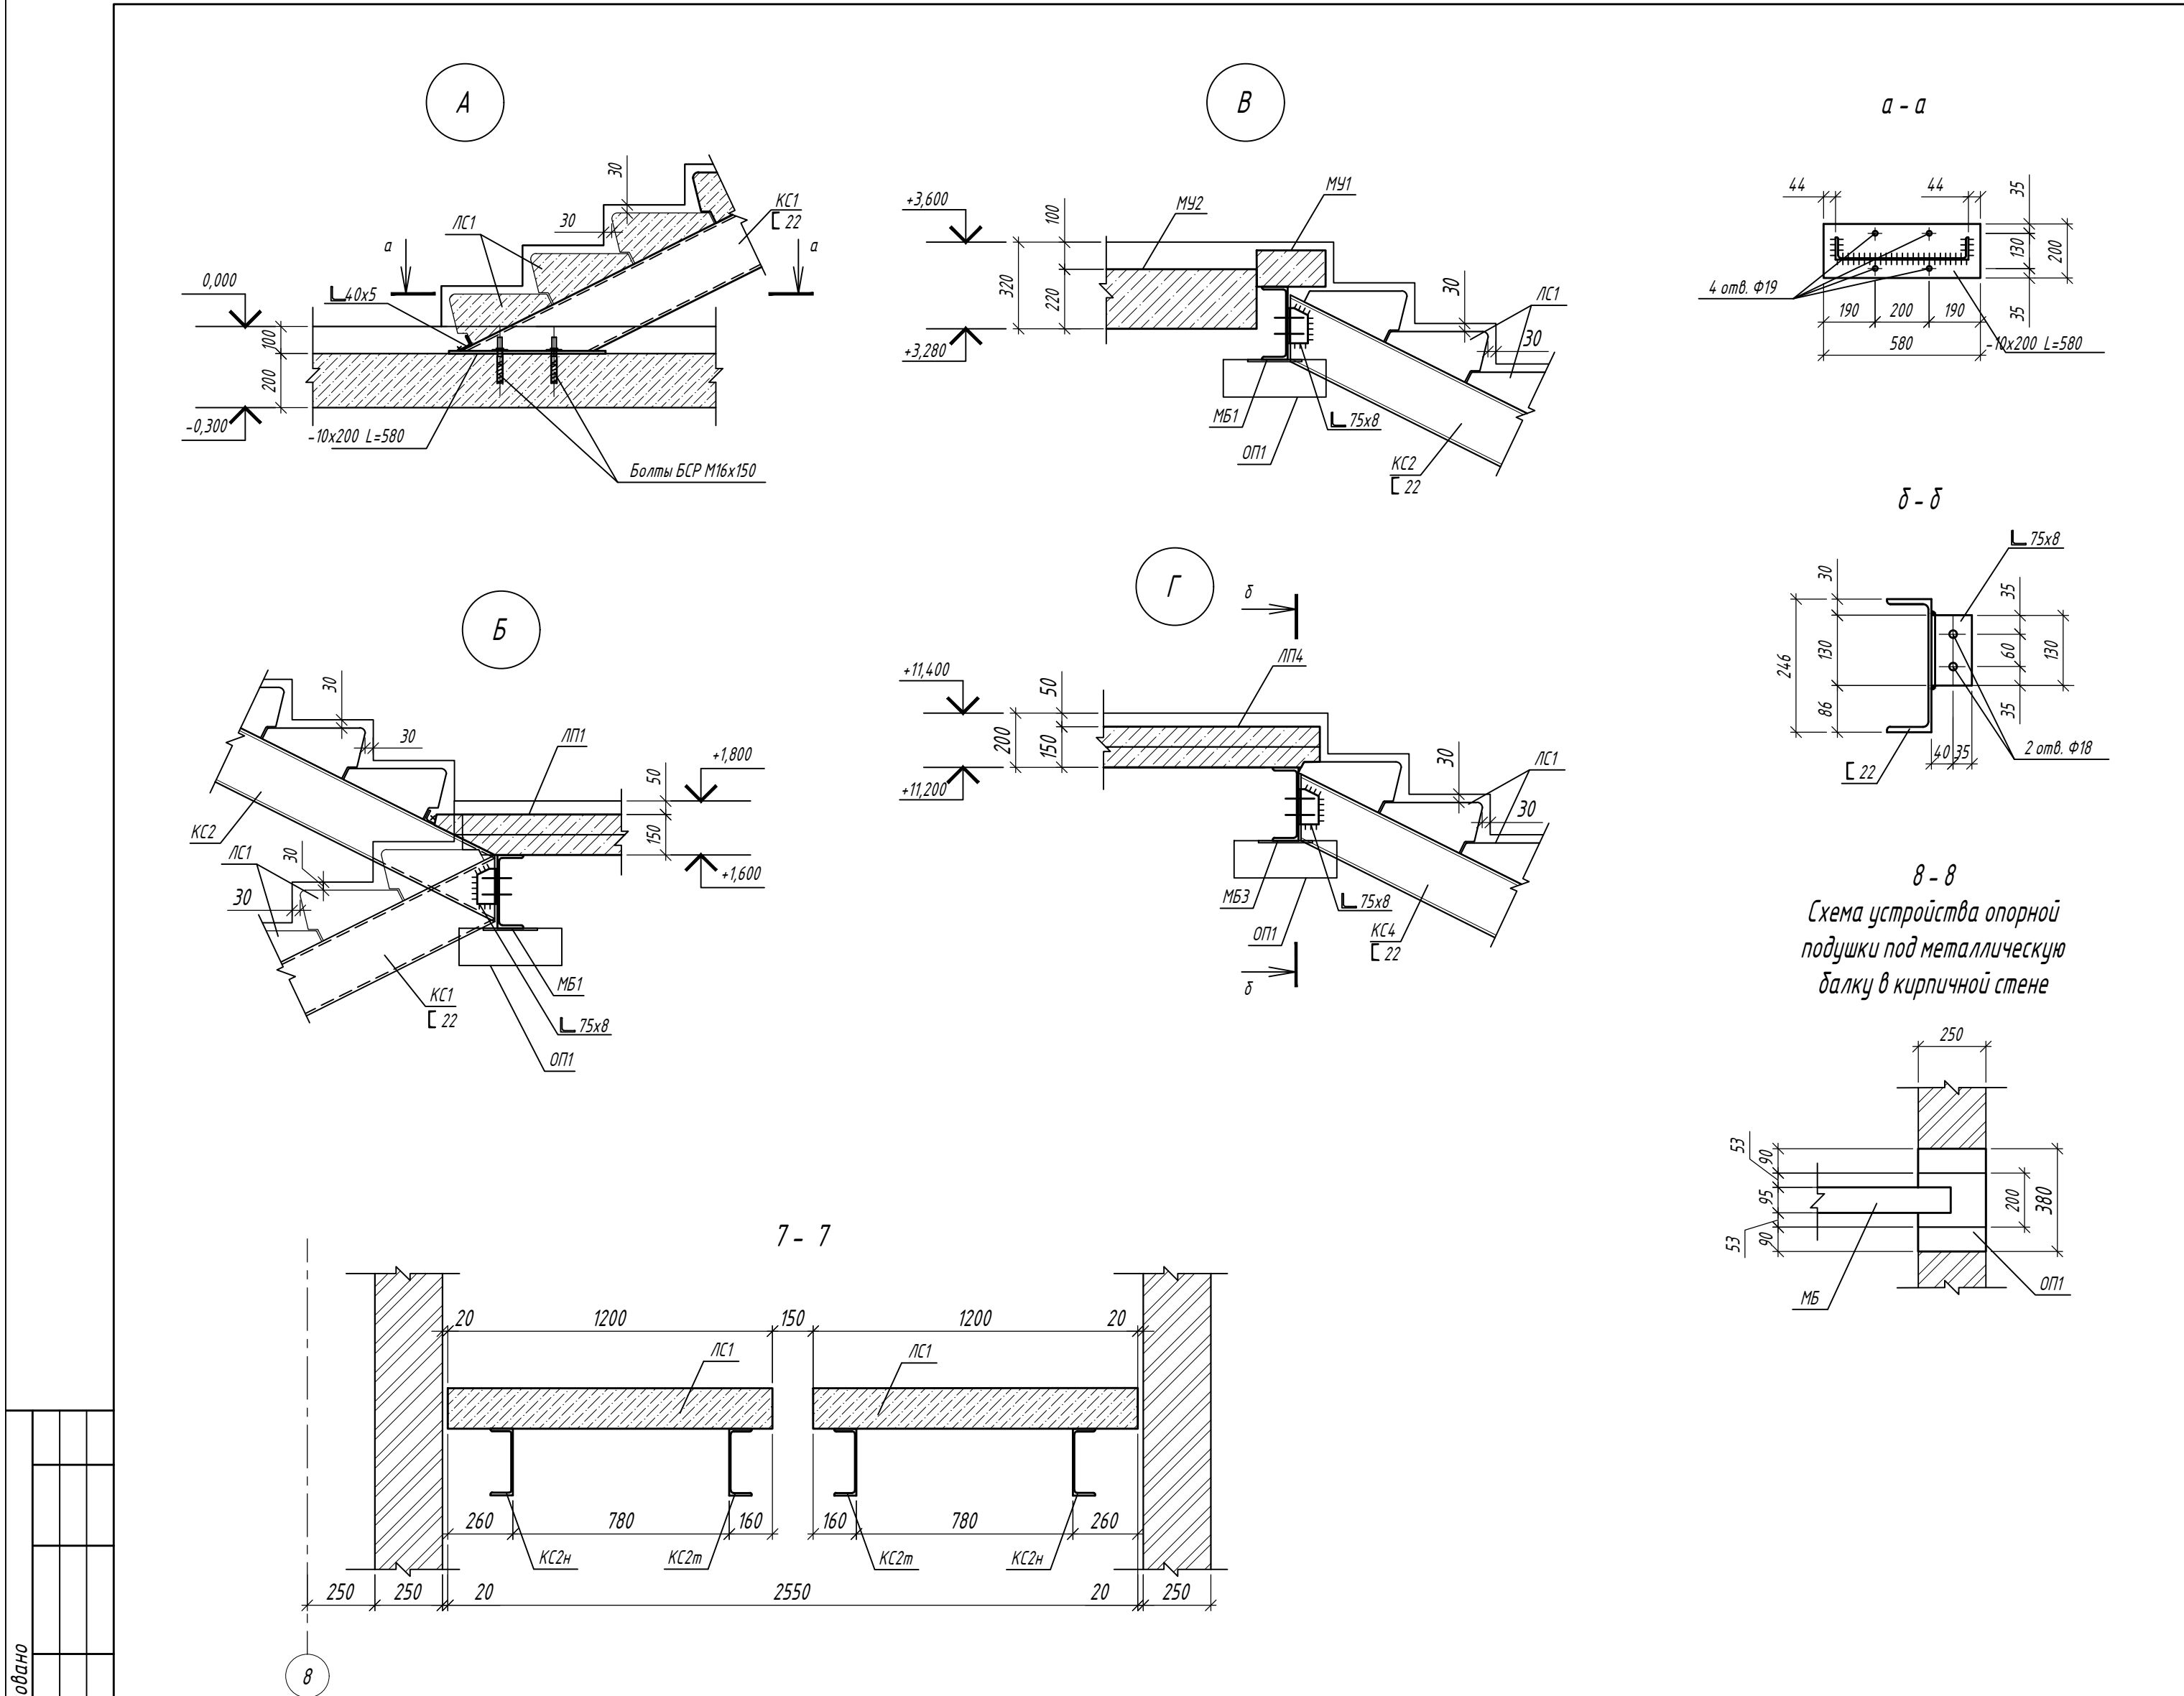


Спецификация элементов лестницы Л-1					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
ЛС1	ГОСТ 8717-2016	Ступень лестничная ЛС12	70	128	
ЛП1	см. лист 60	Лестничная площадка ЛП1	1		35.16
ЛП2	см. лист 61	Лестничная площадка ЛП2	1		40.74
ЛП3	см. лист 63	Лестничная площадка ЛП3	1		36.02
ЛП4	см. лист 64	Лестничная площадка ЛП4	1		37.49
КС1м	см. лист 58	Косоур металлический КС1м	1		114.53
КС1н	см. лист 58	Косоур металлический КС1н	1		114.53
КС2м	см. лист 58	Косоур металлический КС2м	3		269.19
КС2н	см. лист 58	Косоур металлический КС2н	3		269.19
КС3м	см. лист 58	Косоур металлический КС3м	1		103.28
КС3н	см. лист 58	Косоур металлический КС3н	1		103.28
КС4м	см. лист 58	Косоур металлический КС4м	1		100.02
КС4н	см. лист 58	Косоур металлический КС4н	1		100.02
МБ1	см. лист 57	Металлическая балка МБ1	6		496.24
МБ2	см. лист 57	Металлическая балка МБ2	3		248.13
МБ3	см. лист 57	Металлическая балка МБ3	1		82.71
МУ1	см. лист 66	Монолитный участок МУ1	1		
МУ2	см. лист 67	Монолитный участок МУ2	1		
МУ3	см. лист 68	Монолитный участок МУ3	1		
	ГОСТ 28778-90	Болт БСР М16х150	4		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	2.6		м³
ОП1	серия 1.069-1 вып. 1	Опорная подушка ОП1	20	33	
ПР1	серия 1.038.1-1 вып. 1	3 ПБ 18-8	6	119	
ПР2	серия 1.038.1-1 вып. 1	5 ПБ 18-27	1	250	
ПР3	серия 1.038.1-1 вып. 1	5 ПБ31-27	1	428	


- Выполнить огнезащиту балок и косоуров до предела огнестойкости R60.
- Расход метизов на соединение конструкций лестницы №1:
 - винт с шестигранной головкой по ГОСТ Р ИСО 4017-М16х50-8.8 - 52 шт;
 - шайба М16 по ГОСТ 11371-78 - 104 шт.;
 - гайка шестигранная нормальная по ГОСТ ISO 4032-М16-8 - 104 шт.
- Смотреть совместно с л.55

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева	Тор					Р	56
Проверил	Пономарева	Тор						
Нач.отдела								
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Сечение 7 - 7...8-8. Узлы А-Г. Сечения а-а, б - б.		000 "ЕСК"


Металлическая балка МБ1

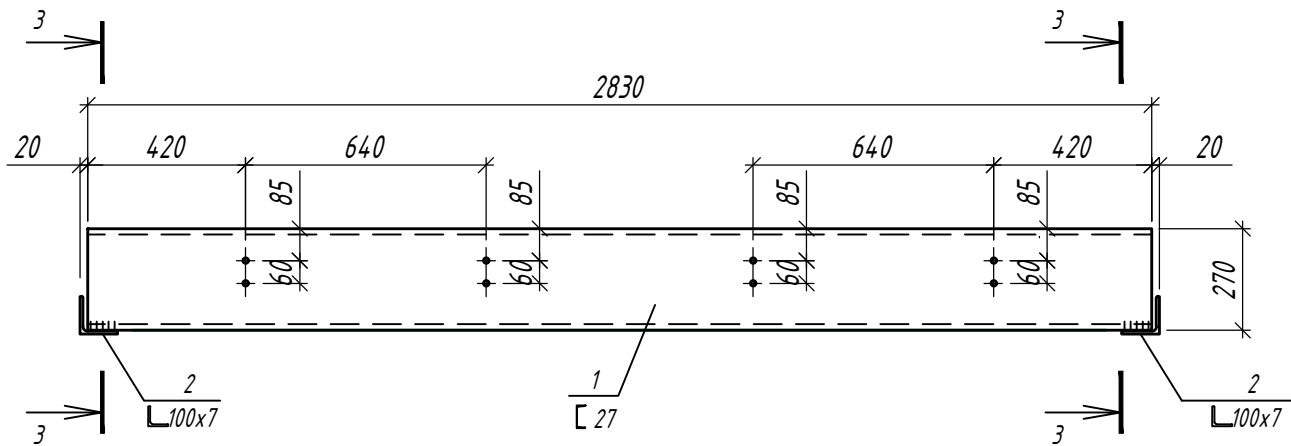

Металлическая балка МБ2

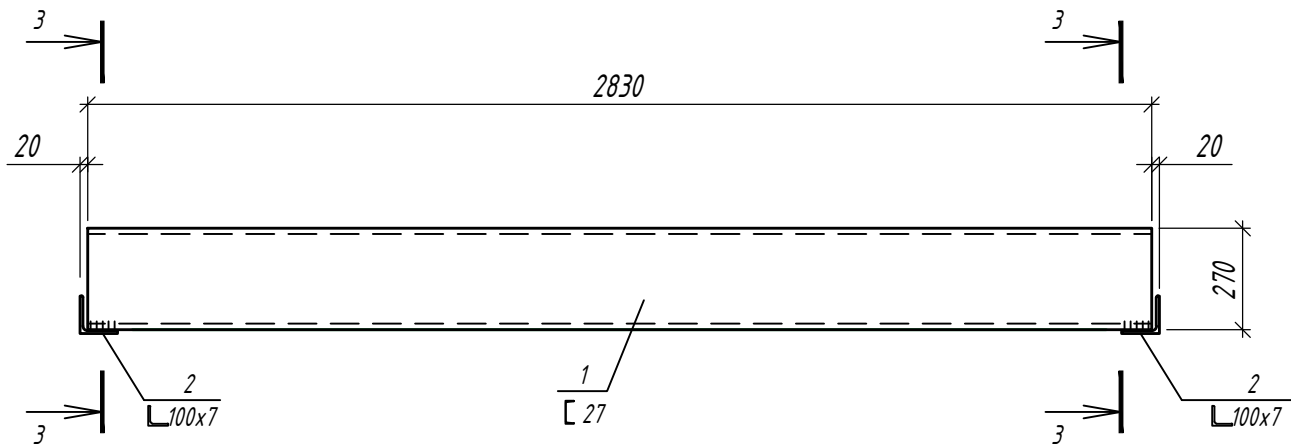


Металлическая балка МБ3

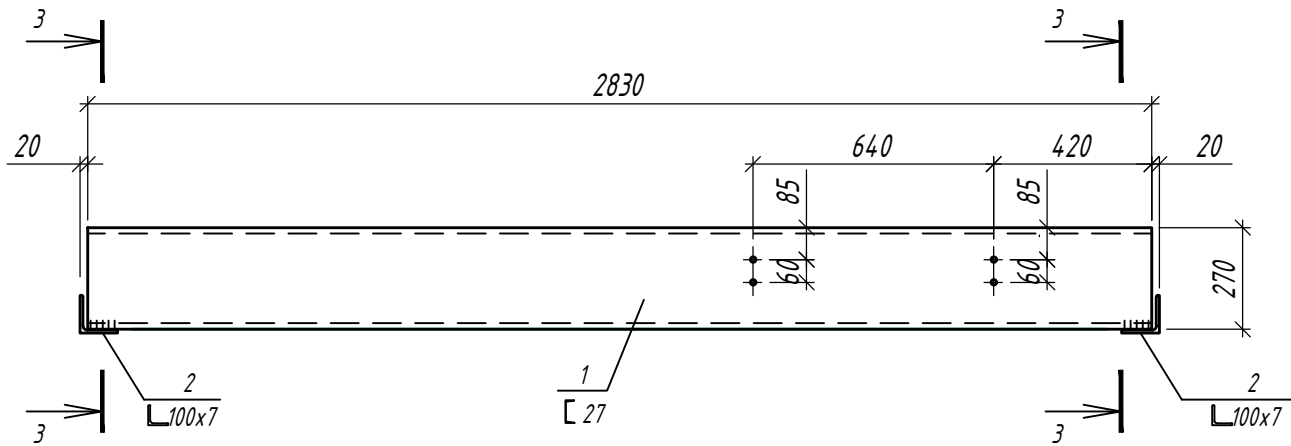

Спецификация металлических балок лестницы Л-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
Металлическая балка МБ1					
1		швеллер 27П ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 2830	1	78,39	
2		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 200	2	2,16	
Металлическая балка МБ2					
1		швеллер 27П ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 2830	1	78,39	
2		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 200	2	2,16	
Металлическая балка МБ3					
1		швеллер 27П ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 2830	1	78,39	
2		уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-2015 L= 200	2	2,16	

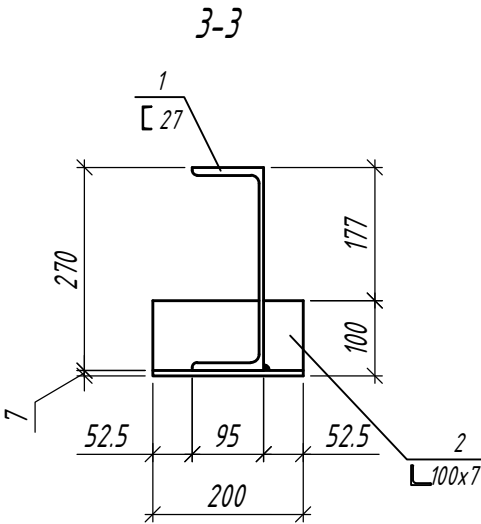


1. После окончания монтажных работ металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза.
2. Сварку выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.


						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева			Игорь			Р	57
Проверил	Пономарева			Игорь				
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Металлические балки МБ1, МБ2, МБ3.	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Согласовано					
Взам. инд. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					


Косоур КС1м

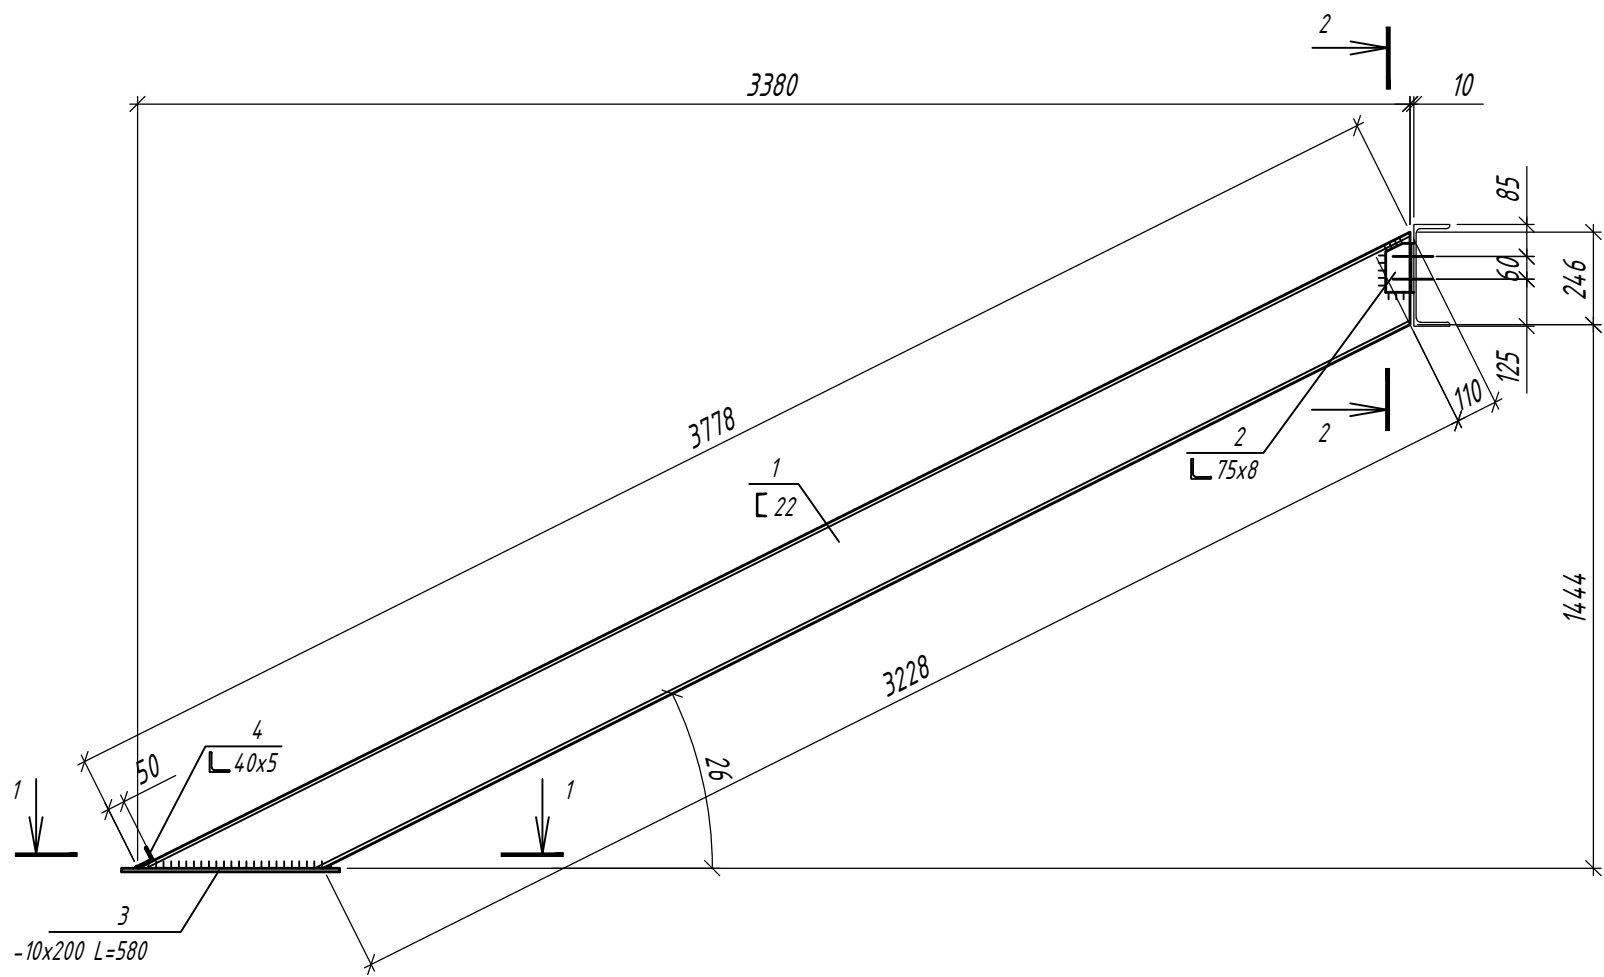


Косоур КС2м

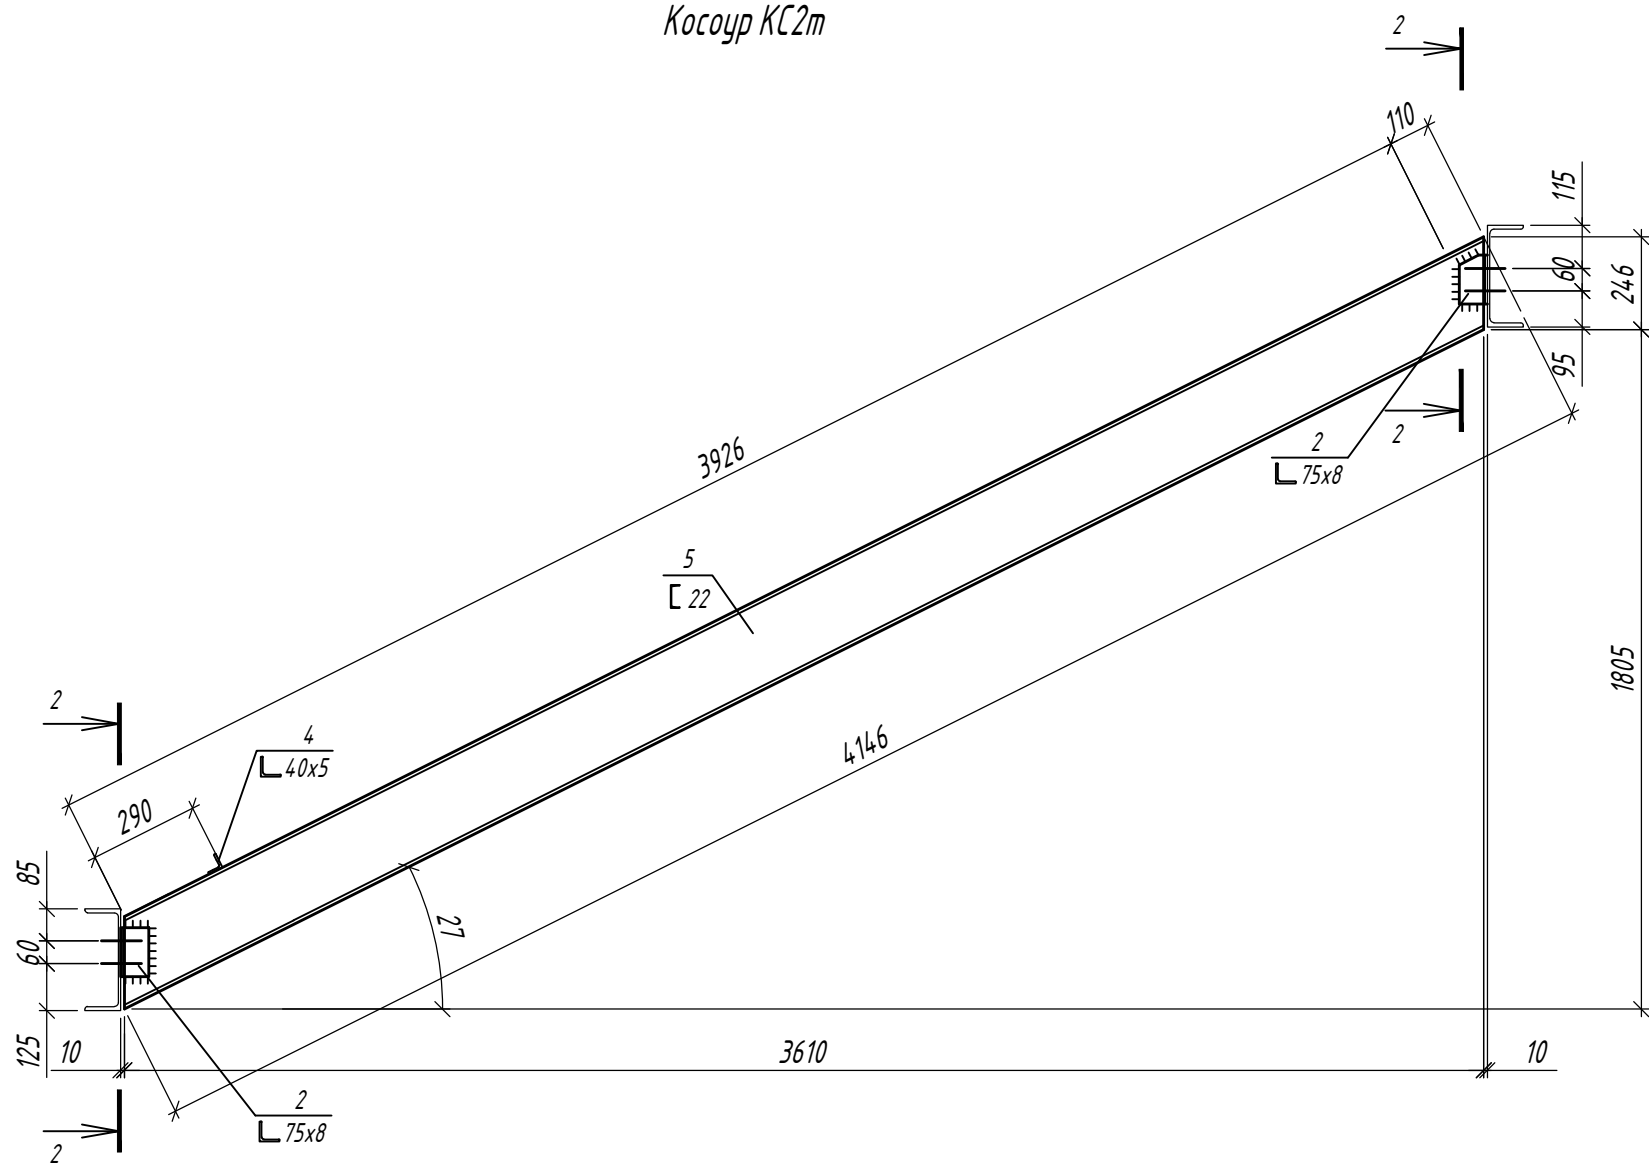

Косоур КС3м

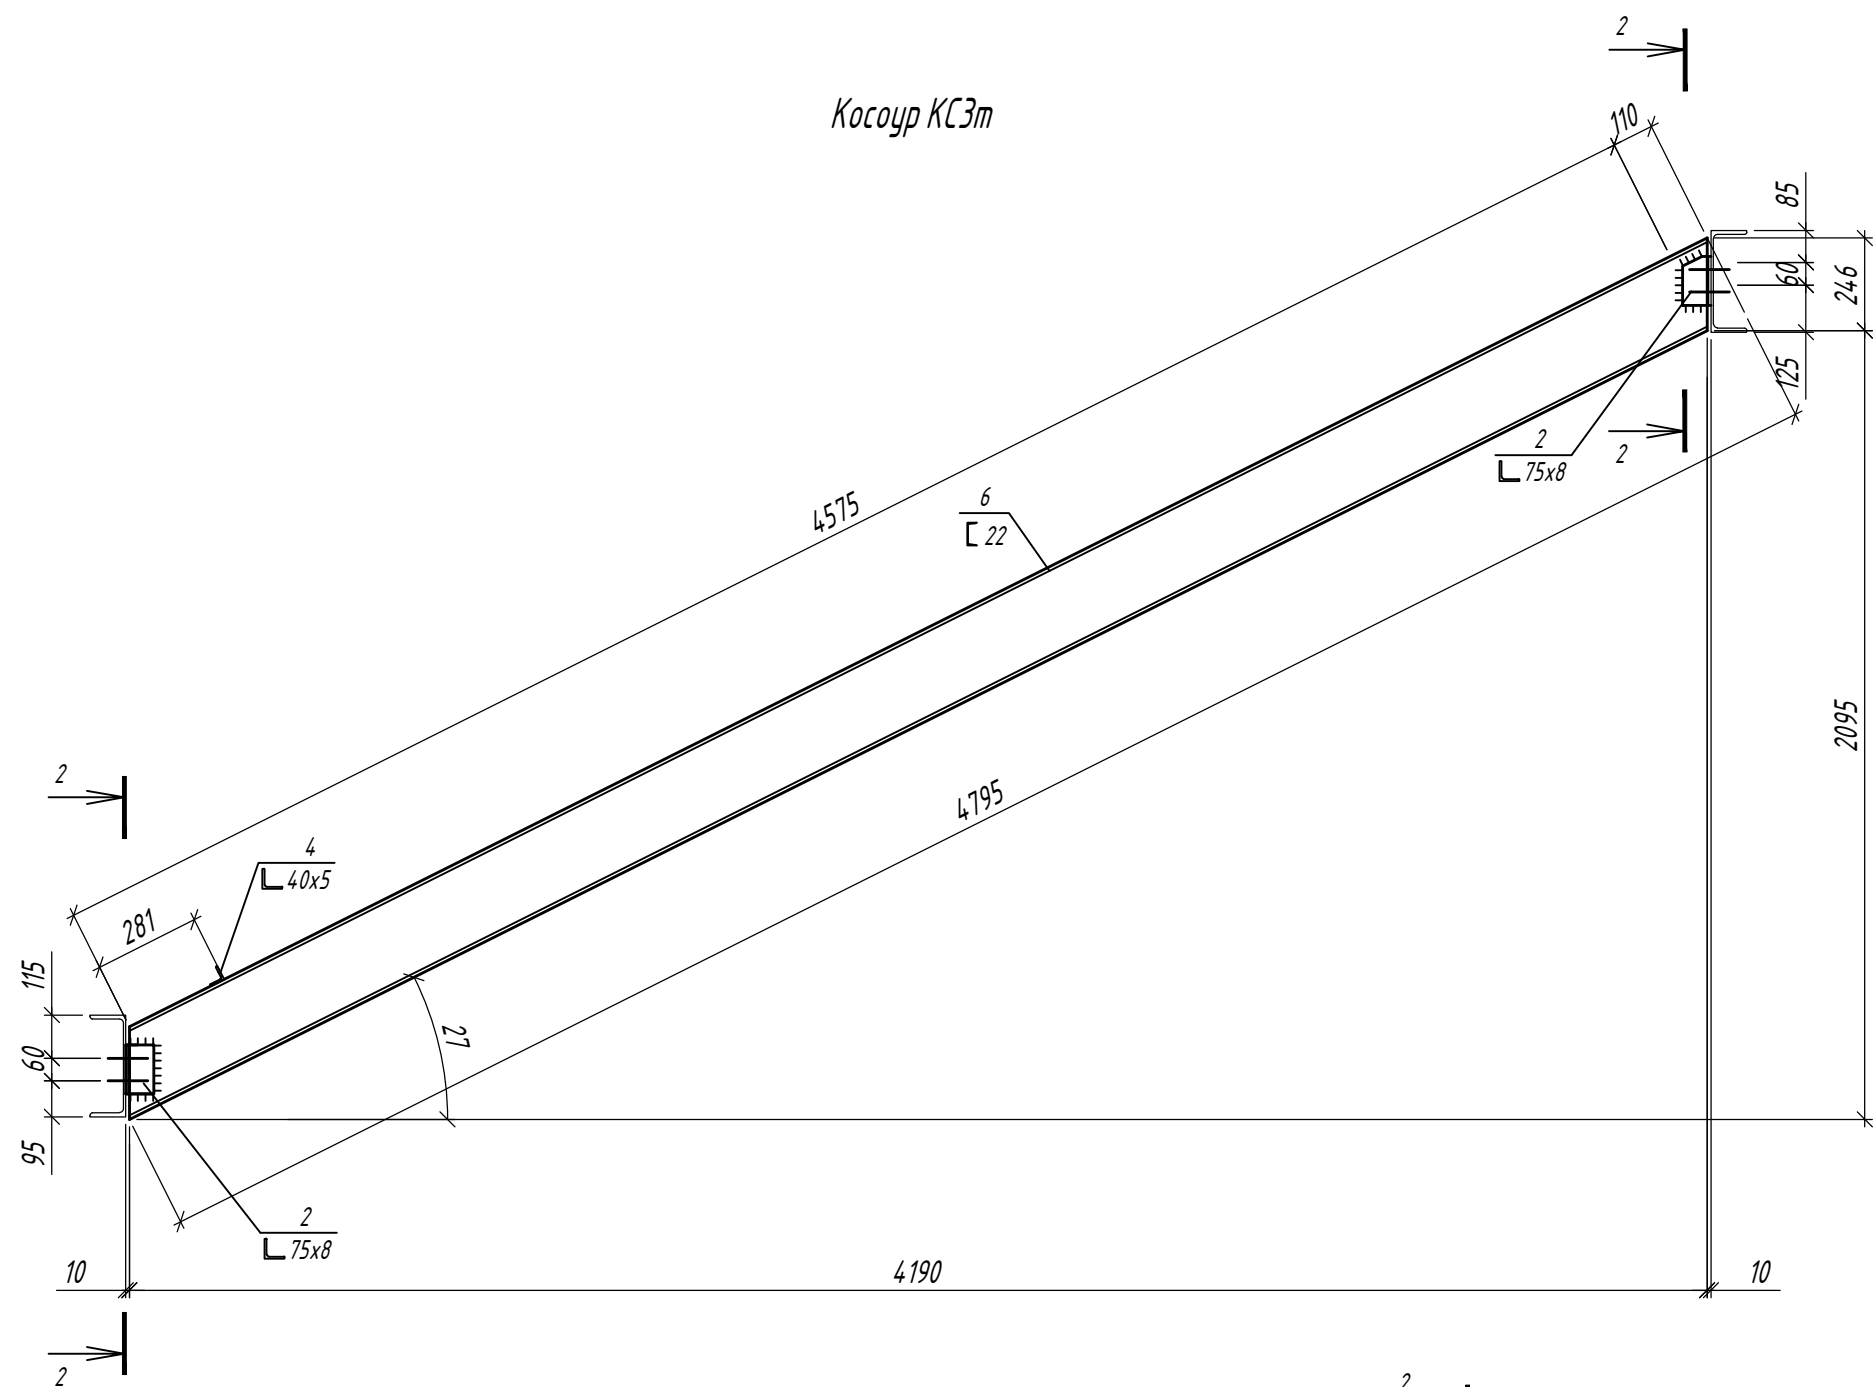

Косоур КС4м

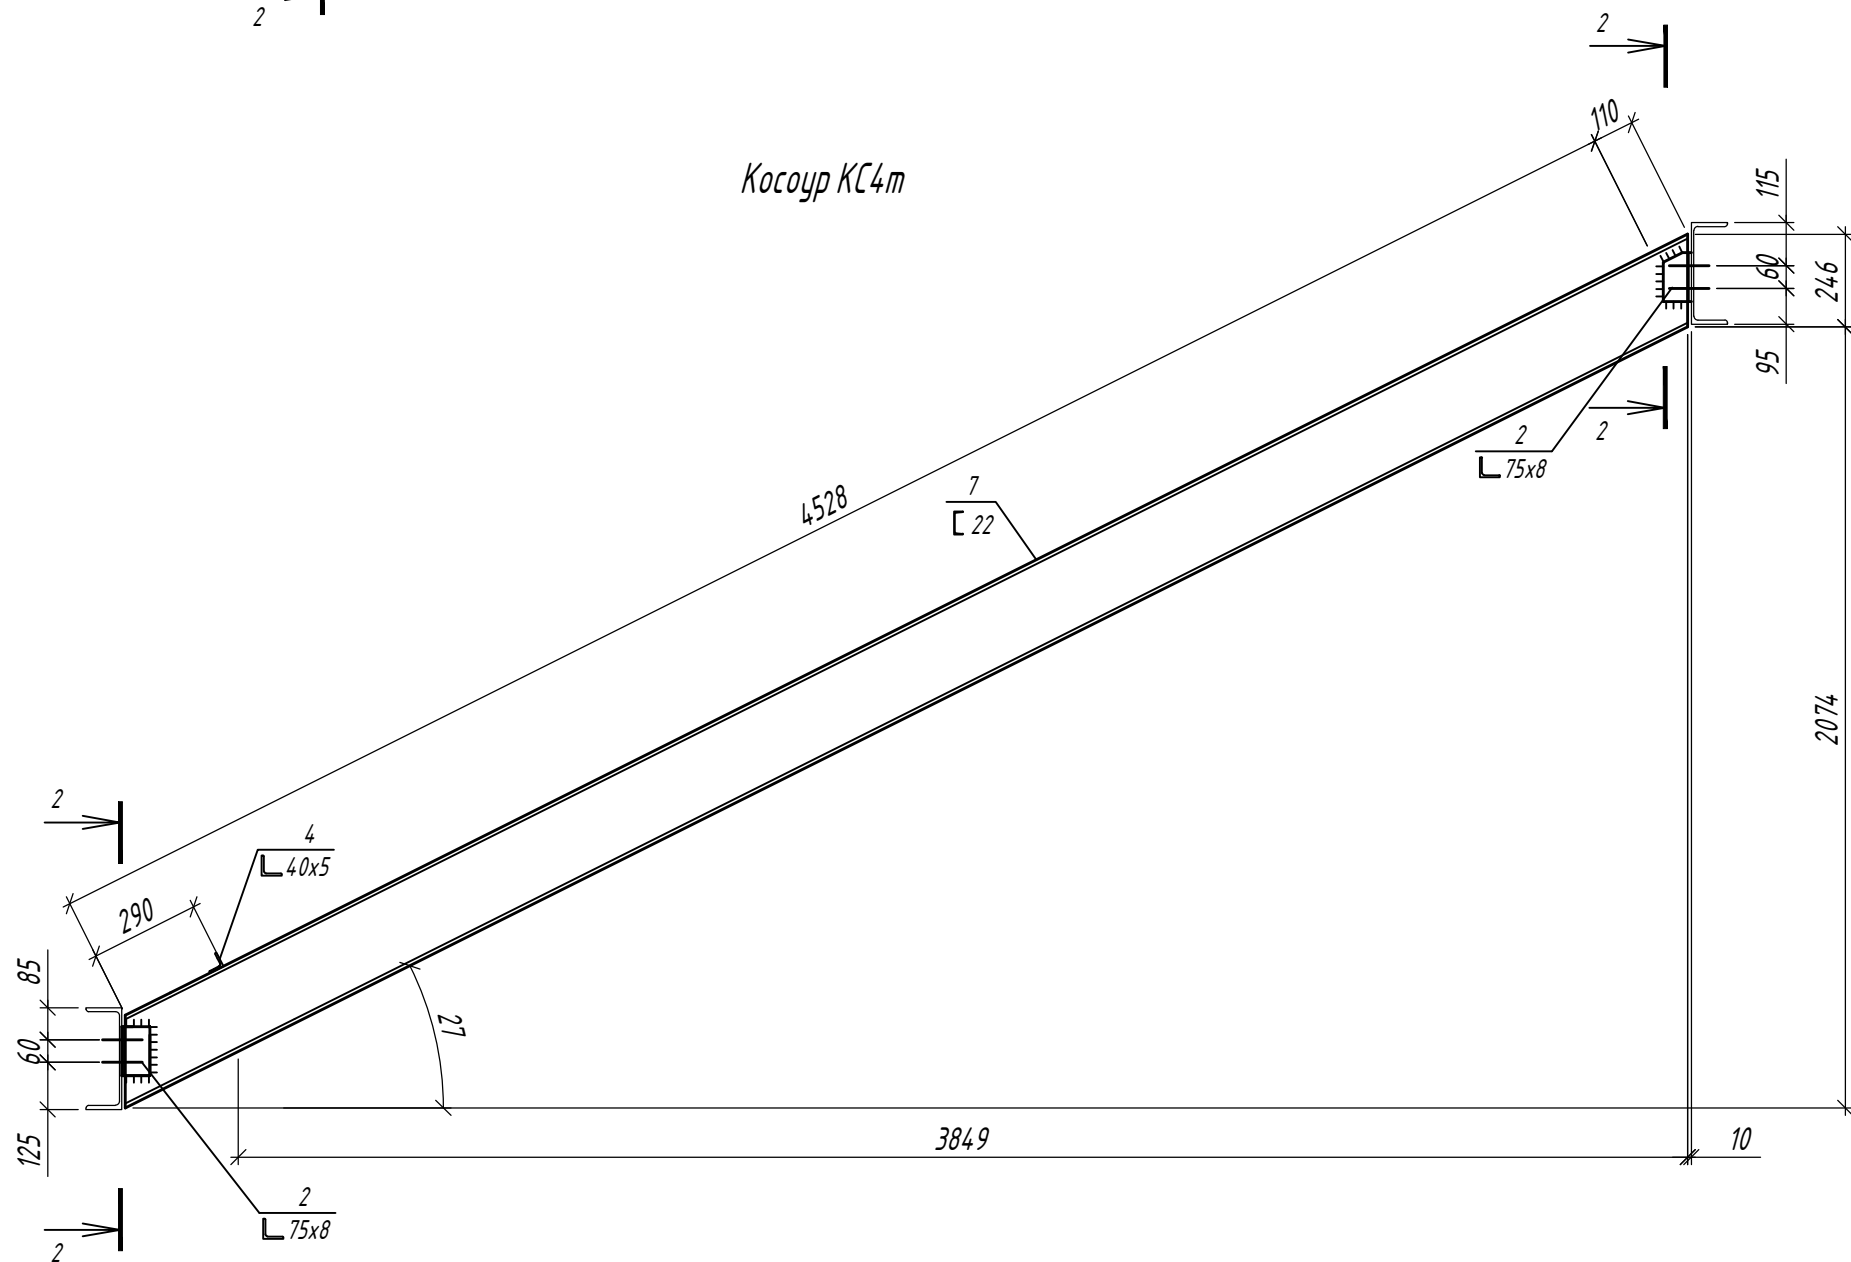

1. Спецификация косоуров лестницы Л-1 см. л. 59

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			<i>Григорьев</i>			Р	58	
Проверил	Пономарева			<i>Григорьев</i>					
Нач.отдела									
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Косоуры КС1... КС4	ООО "ЕСК"		

Спецификация косоуров лестницы Л-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		Косоур КС1м (КС1н)			
1		швеллер $\frac{22ПГОСТ 8240-97}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 3230 мм	1	67,83	
2		уголок $\frac{75х8ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 130 мм	1	1,17	
3		лист $\frac{10х200ГОСТ 19903-2015}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 580 мм	1	45,53	
4		уголок $\frac{40х5ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 80 мм	1	0,24	
		Косоур КС2м (КС2н)			
5		швеллер $\frac{22ПГОСТ 8240-97}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 4150 мм	1	87,15	
2		уголок $\frac{75х8ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 130 мм	2	1,17	
4		уголок $\frac{40х5ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 80 мм	1	0,24	
		Косоур КС3м (КС3н)			
6		швеллер $\frac{22ПГОСТ 8240-97}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 4795 мм	1	100,70	
2		уголок $\frac{75х8ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 130 мм	2	1,17	
4		уголок $\frac{40х5ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 80 мм	1	0,24	
		Косоур КС4м (КС4н)			
7		швеллер $\frac{22ПГОСТ 8240-97}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 4640 мм	1	97,44	
2		уголок $\frac{75х8ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 130 мм	2	1,17	
4		уголок $\frac{40х5ГОСТ 8509-93}{С245ГОСТ 27772-2015}$ L= 80 мм	1	0,24	

1. Смотреть совместно с л. 55, 58

01-2024/ИЯИ-АС.2

"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"

Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Пономарева					Р	59	
Проверил		Пономарева				Лестничная клетка Л-1. Спецификация косоуров Лестницы Л-1.	ООО "ЕСК"		
Нач.отдела									
Н.контроль									

Technical drawing showing the plan and section of a rectangular structure. The plan view (top) shows a rectangle with overall dimensions 2590 (width) and 1265 (height). The section line 1-1 is indicated by arrows pointing to the right. The section view (bottom) shows a cross-section of the structure. The top flange has a width of 50 and a thickness of 30. The web has a height of 90 and a thickness of 30. The bottom flange has a width of 45 and a thickness of 30. The total width of the top flange is 50 + 5x200 + 100 + 45 = 1095. The section line 1-1 is indicated by arrows pointing to the right. The section view shows a cross-section of the structure with a width of 187,5 and a height of 187,5. The section line 1-1 is indicated by arrows pointing to the right.

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Kp) showing dimensions and reinforcement details. The drawing includes a plan view and a cross-section view.

Plan View Dimensions:

- Overall width: 1000 mm (5x200=1000)
- Overall length: 187,5 mm
- Reinforcement spacing: 200 mm (187,5x6)
- Reinforcement diameter: 10 mm (10x200)

Reinforcement Details:

- Top reinforcement: 2 bars (2) with diameter 10 mm (10x200).
- Bottom reinforcement: 2 bars (2) with diameter 10 mm (10x200).
- Vertical reinforcement: 2 bars (2) with diameter 10 mm (10x200).
- Horizontal reinforcement: 2 bars (2) with diameter 10 mm (10x200).

Cross-Section View:


- Overall height: 100 mm
- Reinforcement diameter: 10 mm (10x200)
- Reinforcement spacing: 200 mm (187,5x6)
- Reinforcement diameter: 10 mm (10x200)

[illegible]

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		<u>Лестничная площадка ЛП1</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=2550	7	1,57	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=1180	1	0,73	
Кр-1	лист 65	Каркас Кр-1	7	1.89	
Кр-2	лист 65	Каркас Кр-2	7	1.83	
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=1100	7	0,68	
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=1080	7	0,67	
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0.8	4.0		м ²
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	0.60		м ³

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			
Разработал	Пономарева			<i>Handwritten signature</i>		Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Проверил	Пономарева			<i>Handwritten signature</i>			Р	60
Нач.отдела								
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Лестничная площадка ЛП1.	ООО "ЕСК"	


Опалудба ЛП2 на отм. +5,350

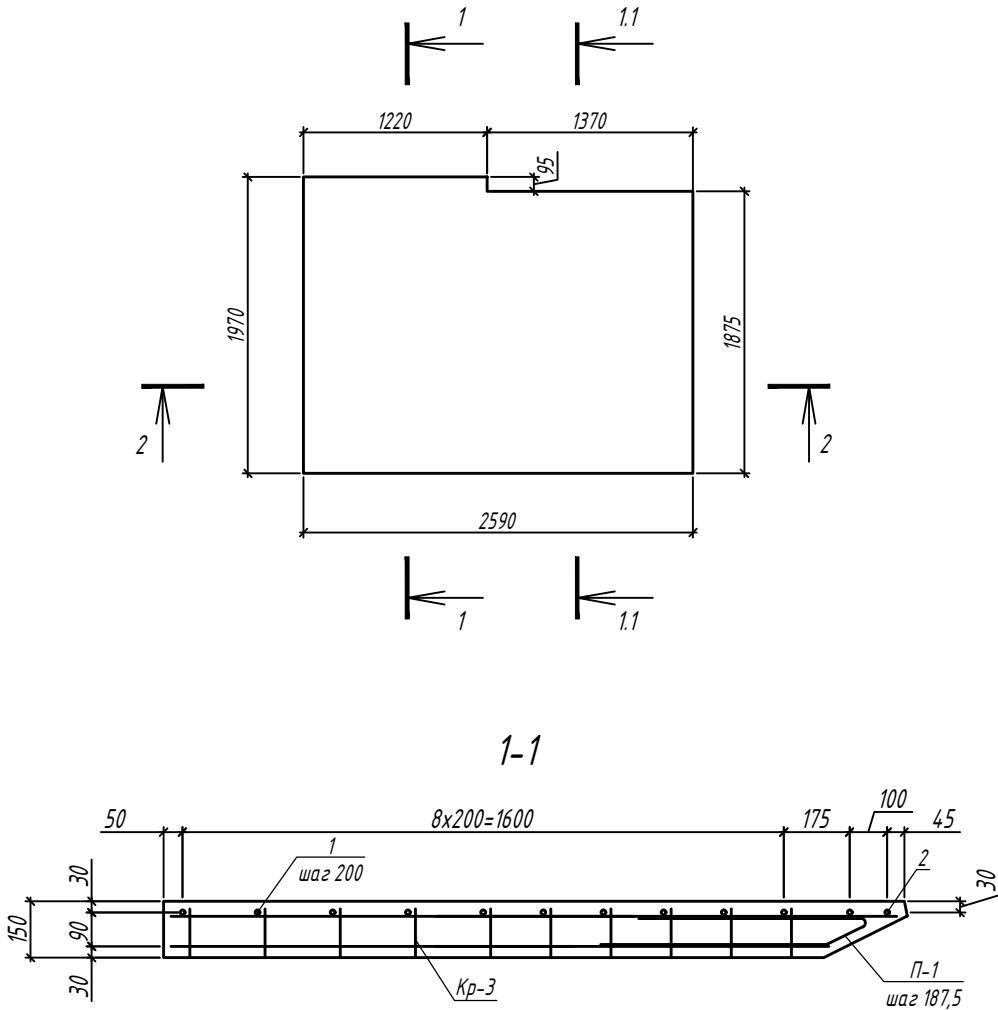


Спецификация элементов лестничной площадки ЛП2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		<u>Лестничная площадка ЛП2</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=2550	10	1,57	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=1180	1	0,73	
Кр-3	лист 65	Каркас Кр-3	7	3.07	
Кр-4	лист 65	Каркас Кр-4	7	2.93	
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=1300	7	0,80	
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=1080	7	0,67	
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0.8	6.6		м ²
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	0.90		м ³

Армирование ЛПЗ

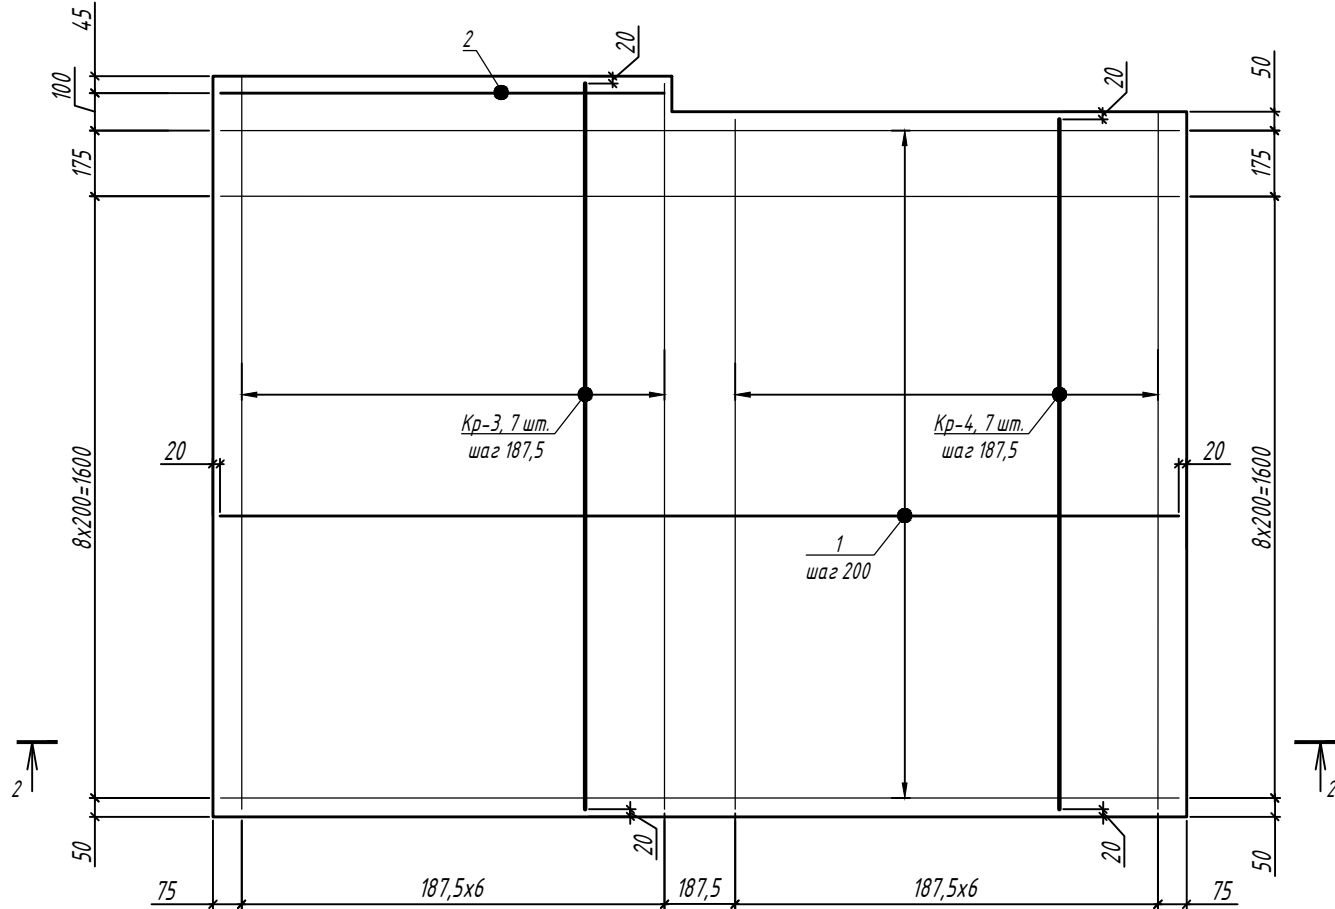


1.1-1.1

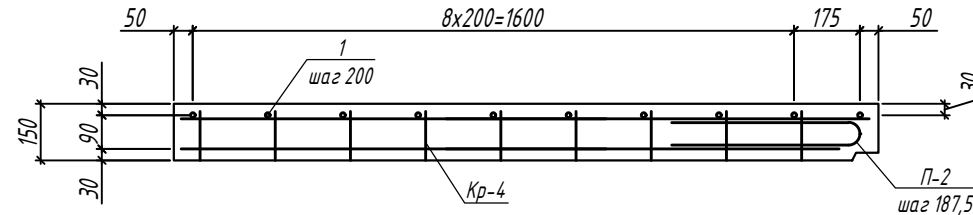


1. Разрез 2-2 и ведомость деталей см. л.64
2. Профлист крепить к балкам через одну волну.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						“Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27”		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			
Разработал	Пономарева			<i>[подпись]</i>		Архитектурно-строительные решения		Стадия
Проверил	Пономарева			<i>[подпись]</i>				Р
На ч.отдела								61
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Лестничная площадка ЛП2		ООО “ЕСК”

Опалубка ЛПЗ на отм. +9,250

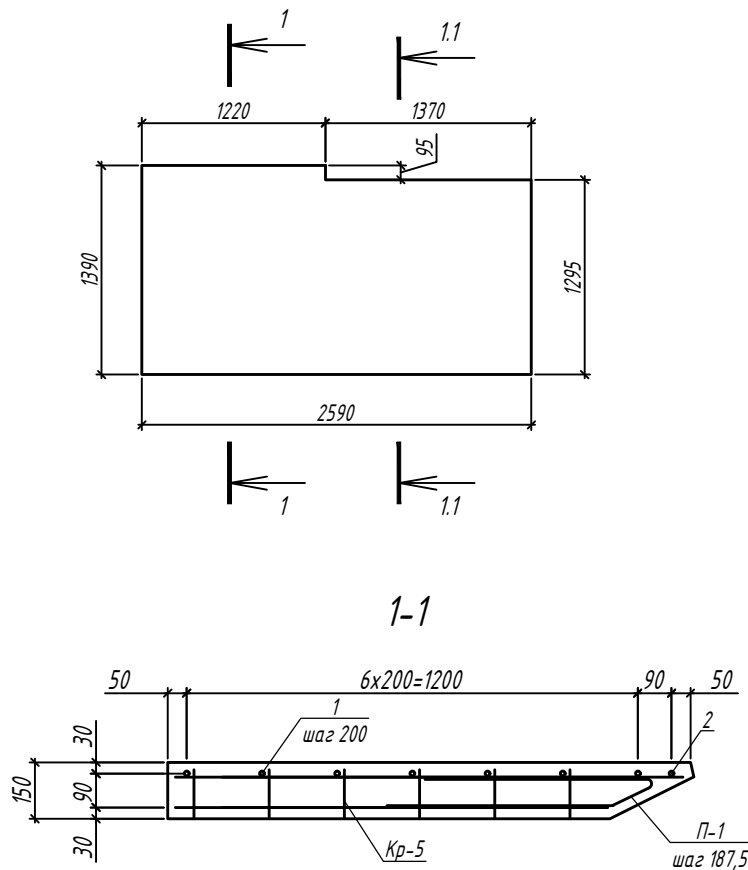


Армирование ЛПЗ на отм. +9,250

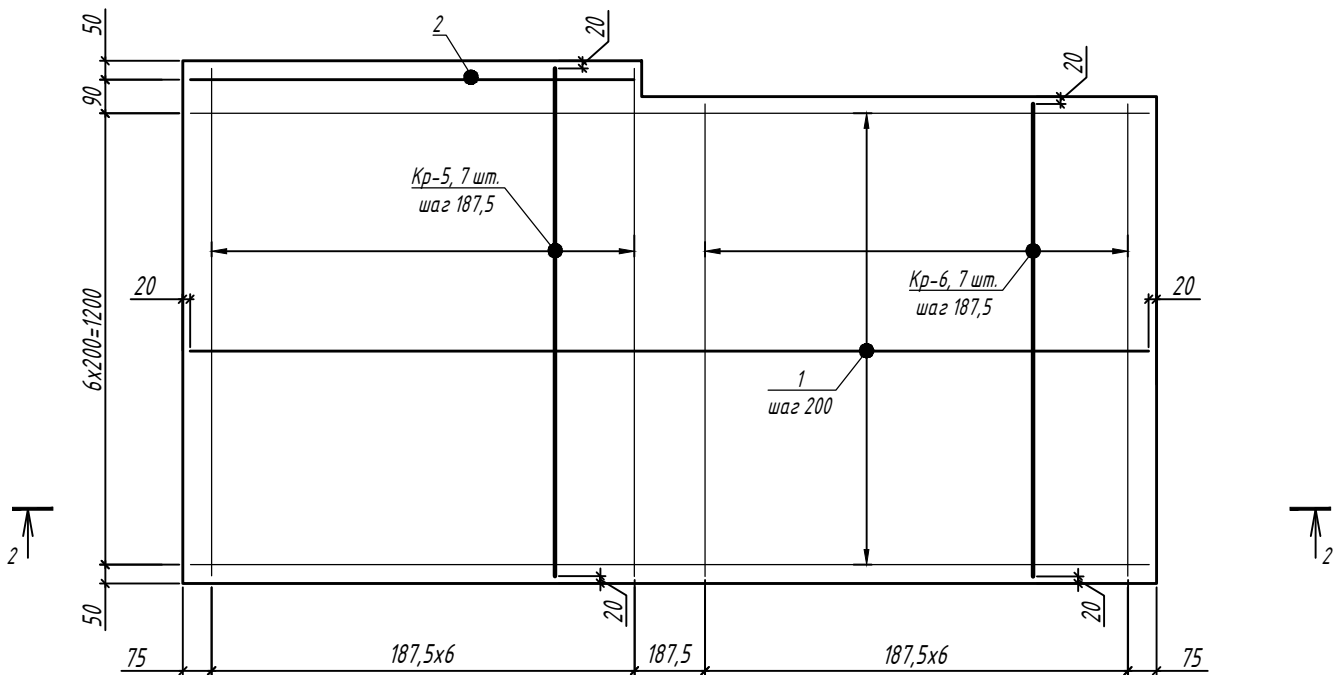

Спецификация элементов лестничной площадки ЛПЗ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
Лестничная площадка ЛПЗ					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L=2550	7	1,57	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L=1180	1	0,73	
Кр-5	лист 65	Каркас Кр-5	7	2.02	
Кр-6	лист 65	Каркас Кр-6	7	1.96	
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L=1300	7	0,80	
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L=1080	7	0,67	
Материалы					
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0.8	4.7		м²
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	0.70		м³


1.1-1.1

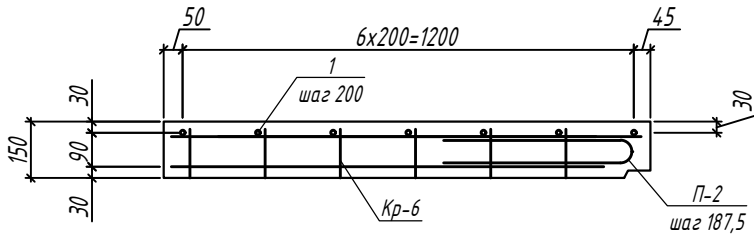


1. Разрез 2-2 и ведомость деталей см. л.64
2. Профлист крепить к балкам через одну волну.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			ИЯИ			Р	62	
Проверил	Пономарева			ИЯИ					
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Лестничная площадка ЛПЗ	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

Опалубка ЛП4 на отм. +11,350

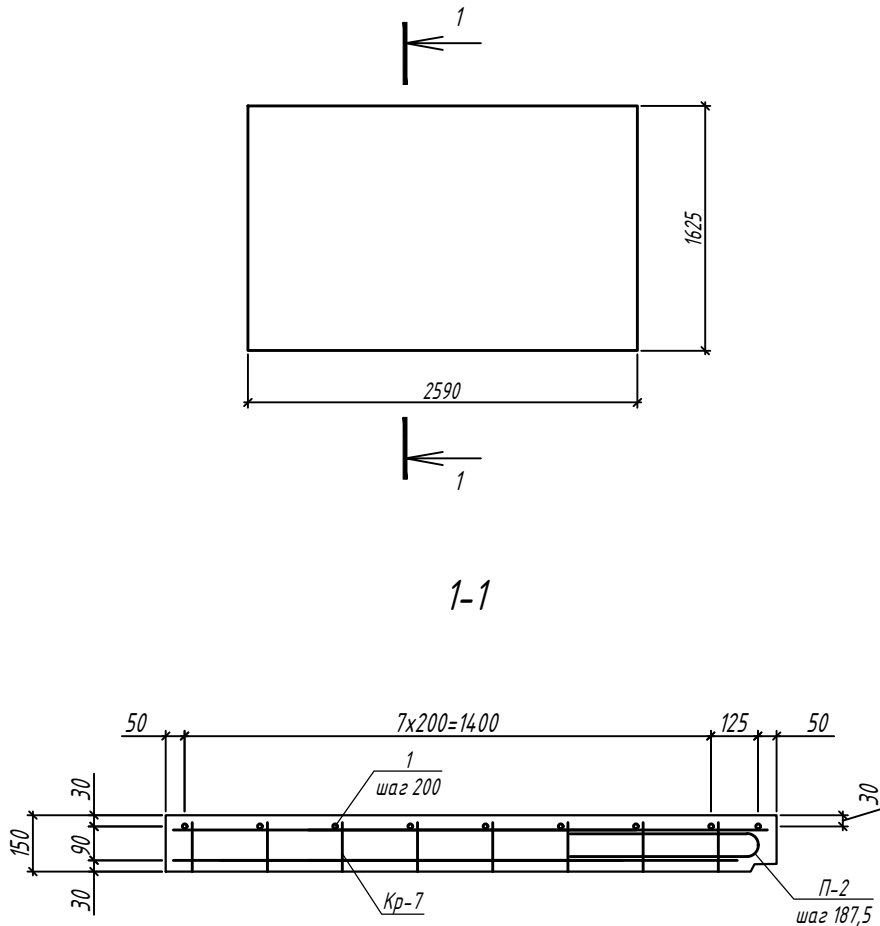

Армирование ЛП4 на отм. +11,350

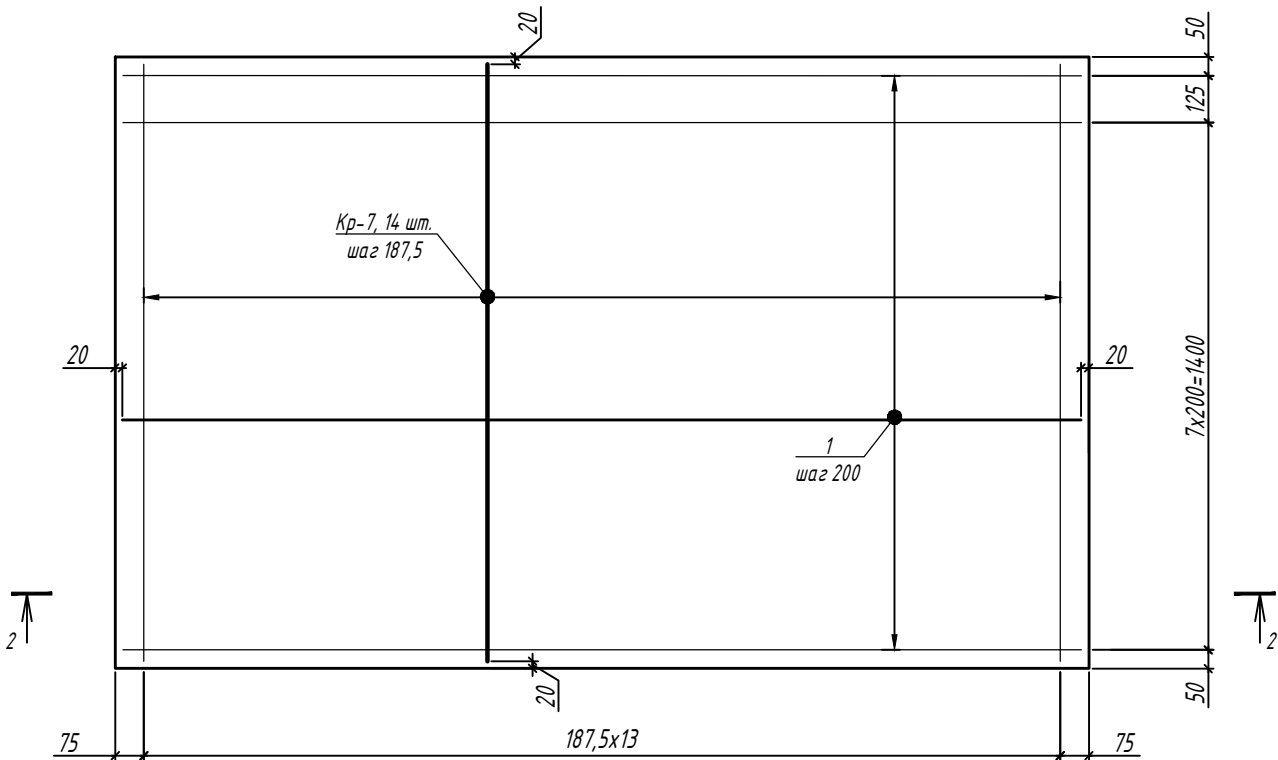


Спецификация элементов лестничной площадки ЛП4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		Лестничная площадка ЛП4			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=2550	9	1,57	
Кр-7	лист 65	Каркас Кр-7	14	2,54	
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А500С L=1080	14	0,67	
		Материалы			
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-0.8	5.5		м²
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	0.80		м³

1. Разрез 2-2 и ведомость деталей см. л.64
2. Профлист крепить к балкам через одну волну.

						01-2024/ИЯИ-АС.2			
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пономарева			Игорь			Р	63	
Проверил	Пономарева			Игорь					
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Лестничная площадка ЛП4	ООО "ЕСК"		
Н.контроль									

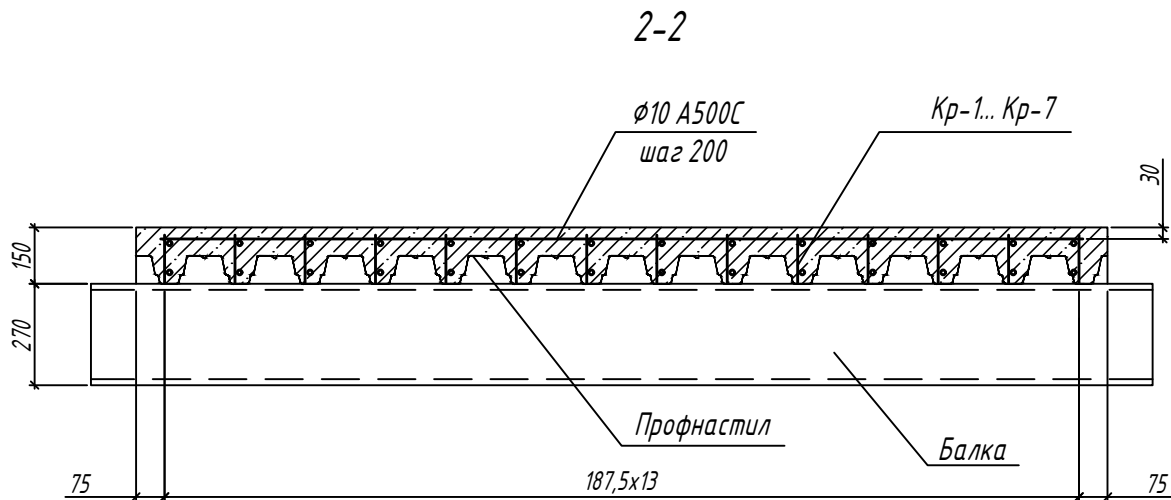

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-1	
П-2	

Размеры П-образной детали даны по внешним граням изделия.

- Смотреть совместно с л.60-63
- Профлист крепить к балкам через одну волну.

01-2024/ИЯИ-АС.2

"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"

Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата			
Разработал		Пономарева				Архитектурно-строительные решения		
Проверил		Пономарева						
Нач.отдела								
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Лестничные площадки ЛП1...ЛП4. Разрез 2-2. Ведомость деталей.		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	64	
						ООО "ЕСК"		



Формат А4

Согласовано

Инд. И. подл.

Взам. инд. И.

Подпись и дата




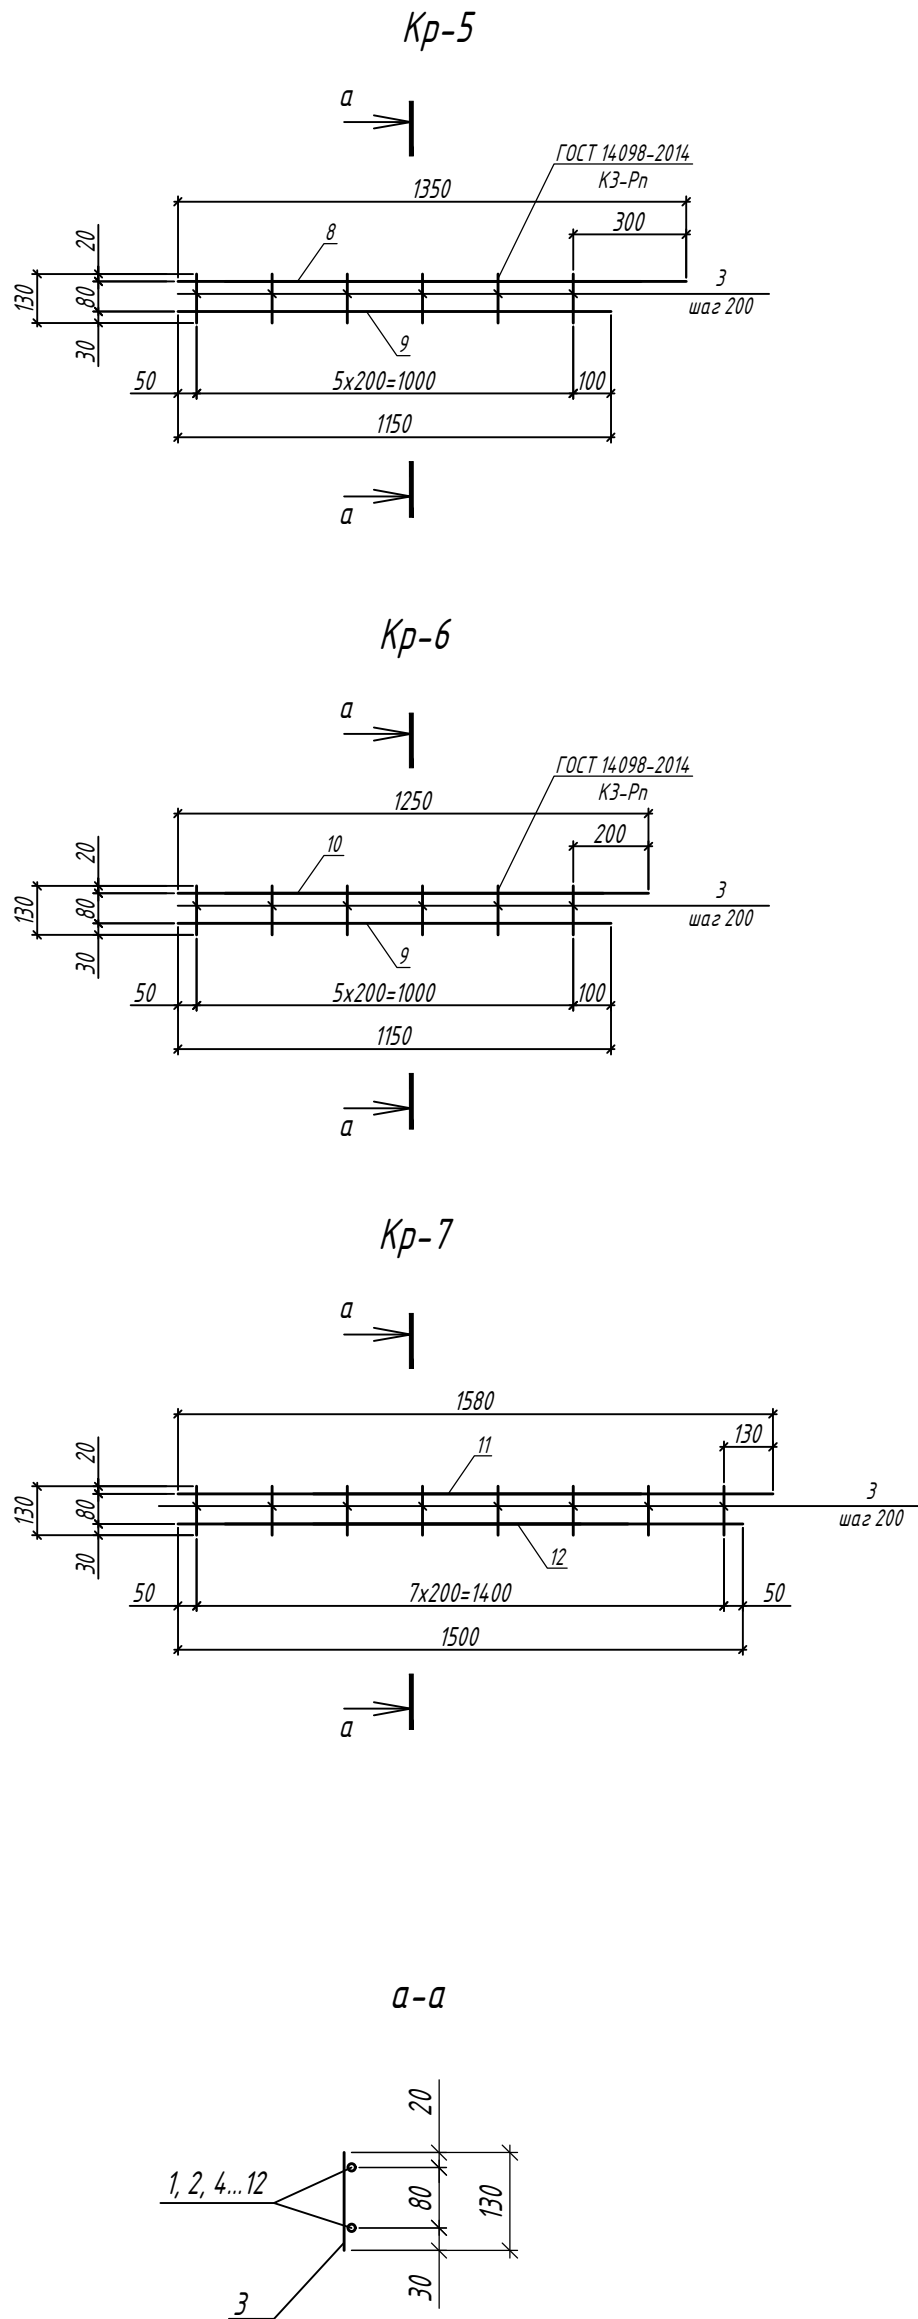
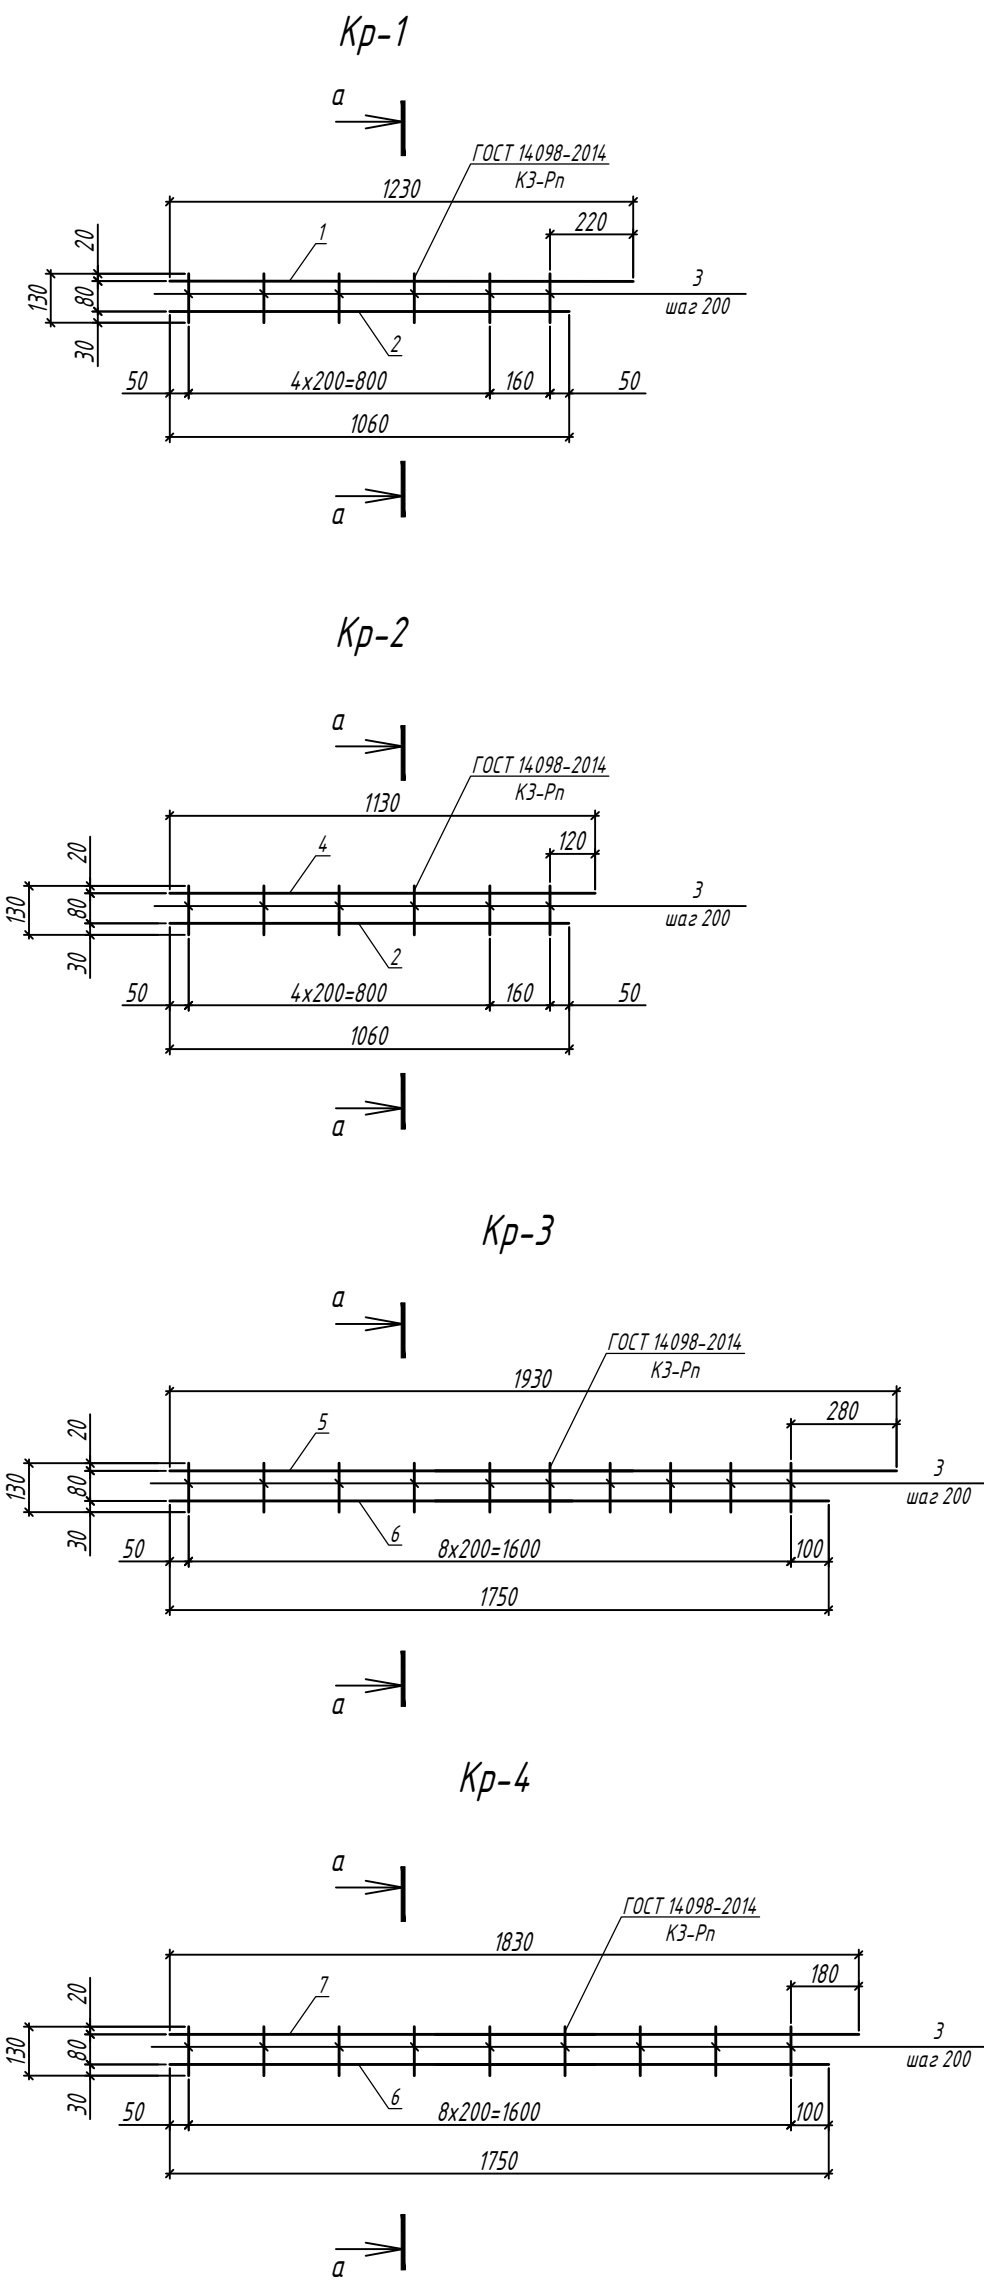


Спецификация элементов каркасов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
Каркас Кр-1					
1	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1230	1	0,76	
2	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1060	1	0,65	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	6	0,08	
Каркас Кр-2					
4	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1130	1	0,70	
2	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1060	1	0,65	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	6	0,08	
Каркас Кр-3					
5	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1930	1	1,19	
6	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1750	1	1,08	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	10	0,08	
Каркас Кр-4					
7	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1830	1	1,13	
6	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1750	1	1,08	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	9	0,08	
Каркас Кр-5					
8	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1580	1	0,83	
9	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1150	1	0,71	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	6	0,08	
Каркас Кр-6					
10	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1250	1	0,77	
9	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1150	1	0,71	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	6	0,08	
Каркас Кр-7					
11	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1580	1	0,97	
12	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=1500	1	0,93	
3	ГОСТ 34.028-2016	Ø10 A500C L=130	8	0,08	

1. Смотреть совместно с л.60-63

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева			Тор			Р	65
Проверил	Пономарева			Тор				
Нач.отдела								
Н.контроль						Лестничная клетка Л-1. Лестничные площадки ЛП1...ЛП4. Каркасы	ООО "ЕСК"	

Опалубка МУ1 на отм. +3,500, +7.100

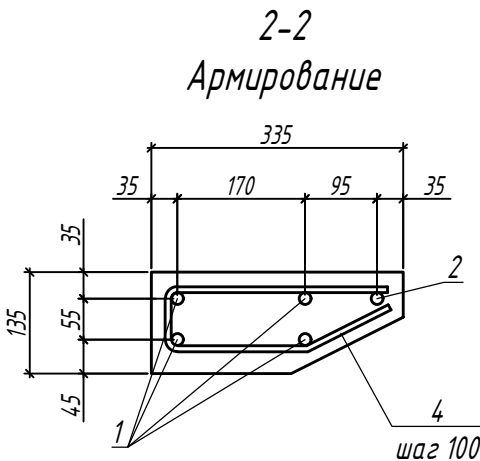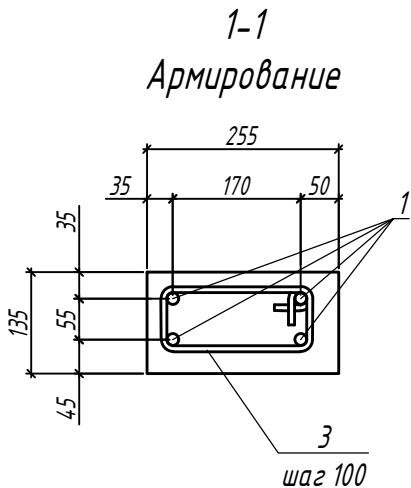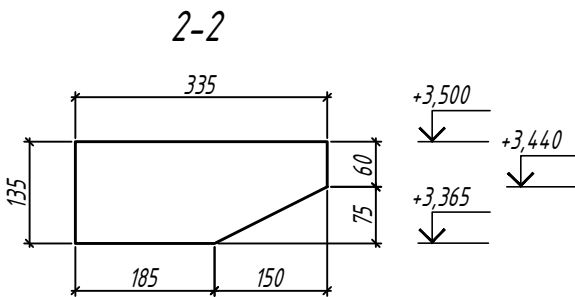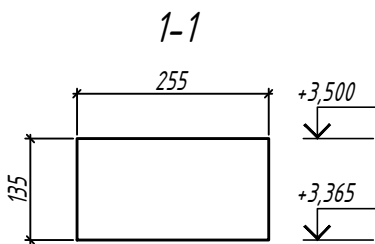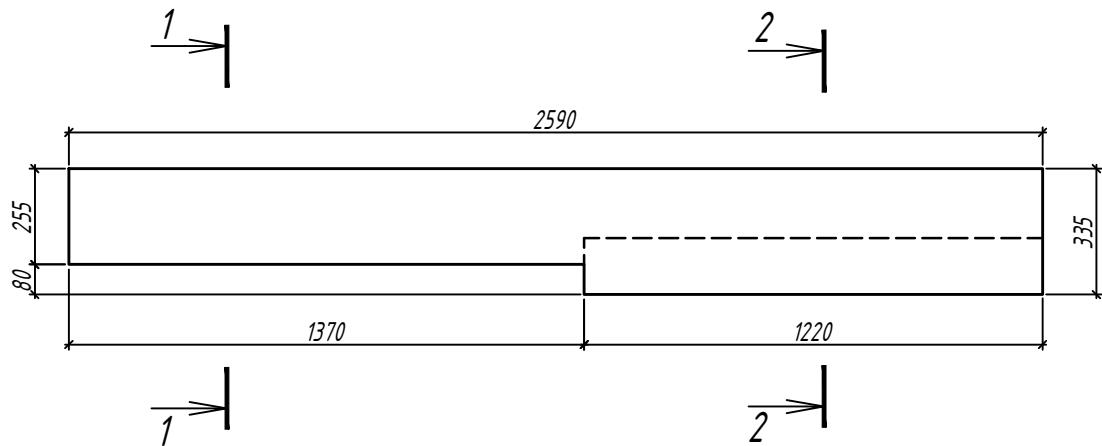

Спецификация элементов монолитного участка МУ1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		Монолитный участок МУ1			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С L=2550	4	4,03	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С L=1180	1	1,86	
3*	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240 L=620	14	0,24	
4*	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240 L=660	11	0,26	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	0.1		м³

со * см. ведомость деталей

Ведомость деталей


Поз.	Эскиз
3	
4	

Размеры хомутов даны по внутренним граням изделия


1. Монолитный участок МУ1 замаркирован на л.55

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева						Р	66
Проверил	Пономарева							
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Опалубка МУ1 на отм. +3,500, +7,100.	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								


Опалубка МУ2 на отм. +3,500

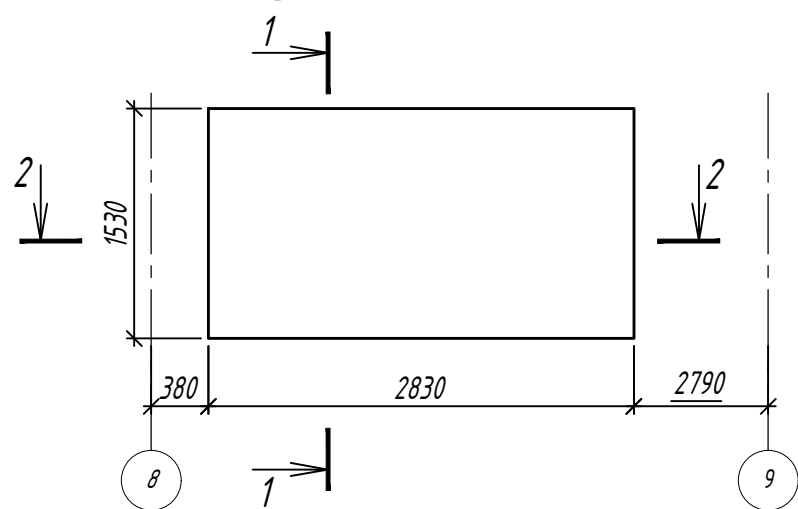


2-2
Армирование

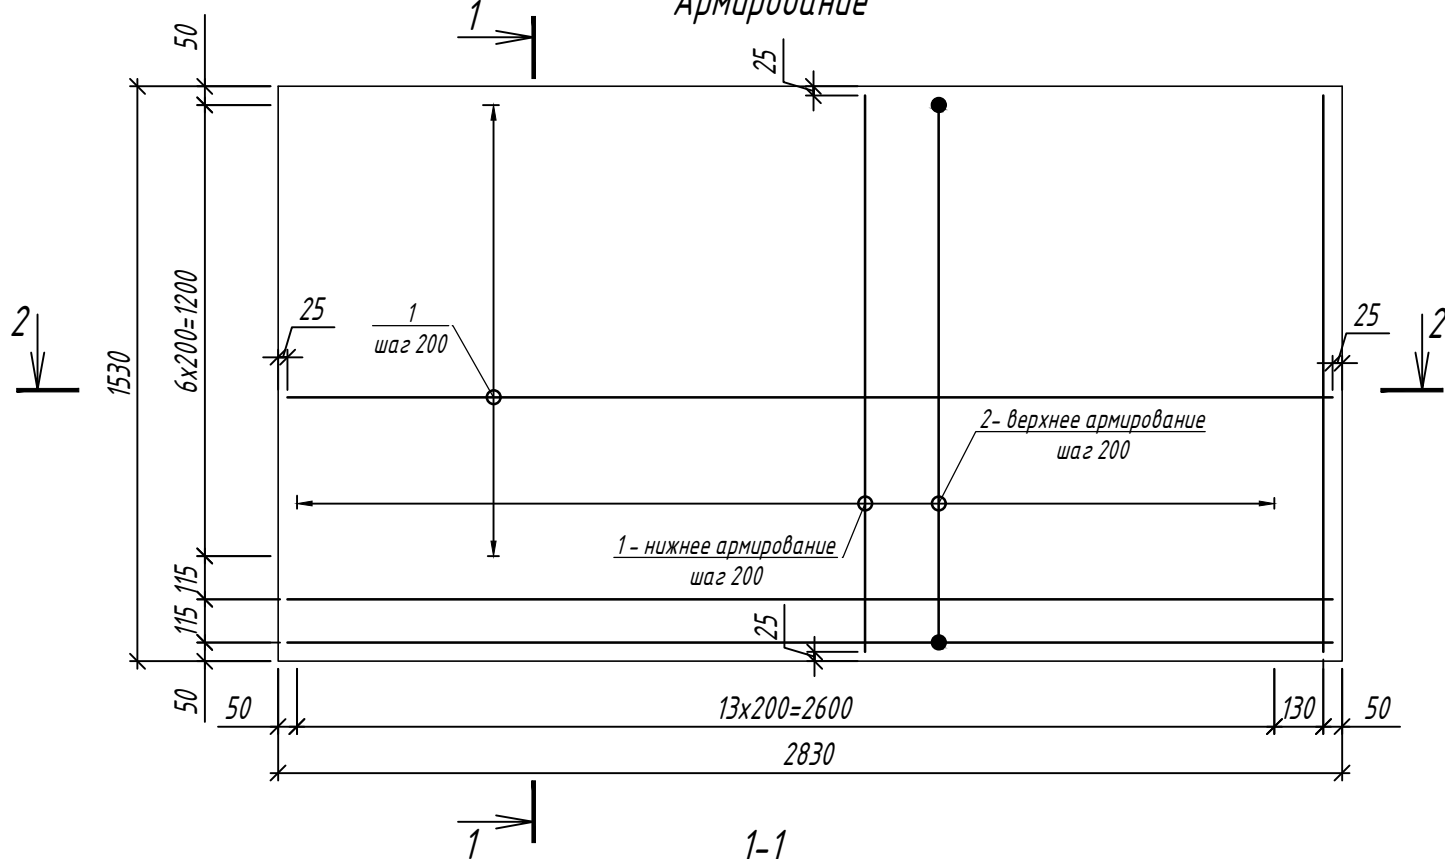

1-1
Армирование

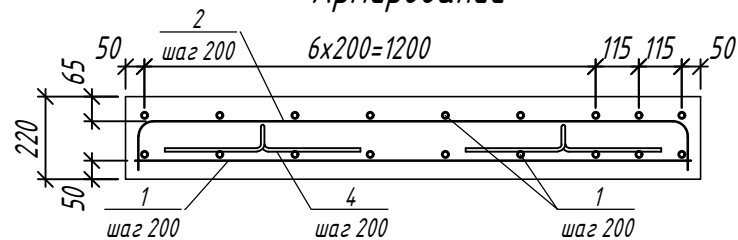

2-2
Армирование

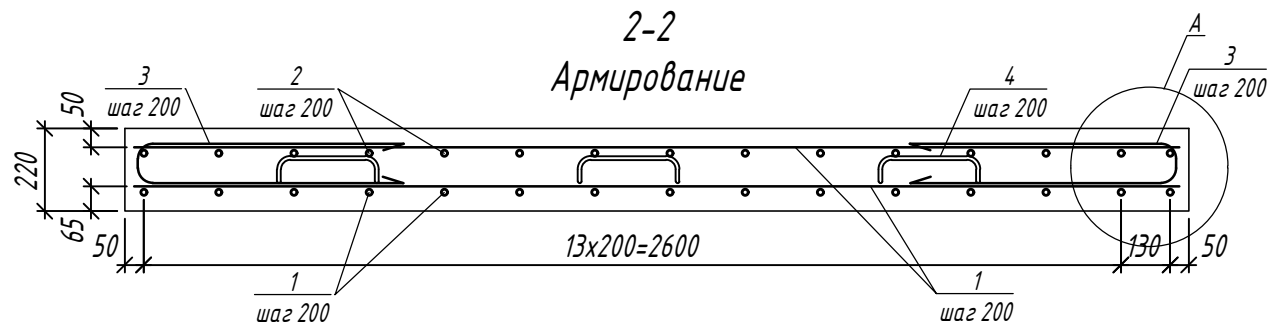

Спецификация элементов монолитного участка МУ2


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		Монолитный участок МУ2			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С, поз. м	72,24	1,58	
2*	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С, L=1685	15	2,66	
3*	ГОСТ 34028-2016	Ø16 А500С, L=1470	18	2,32	
4*	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А240 L=910	8	0,36	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	0,95		м³

Поз. со * см. ведомость деталей

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
2	
3	
4	

Размеры гнутых стержней даны по наружным граням.
Радиусы даны в свету.

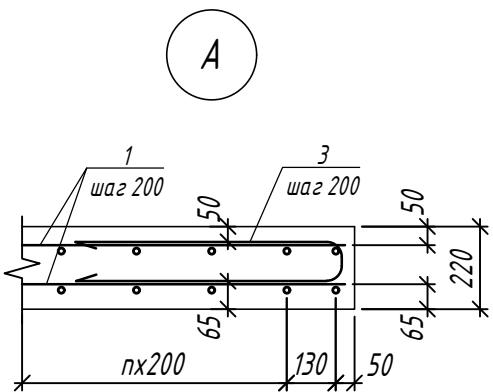


1. Монолитный участок МУ2 замаркирован на л.55


						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева						Р	67
Проверил	Пономарева							
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Монолитный участок МУ2 на отм. +3,500	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								

Формат А3


Опалубка МУЗ на отм. +7,100

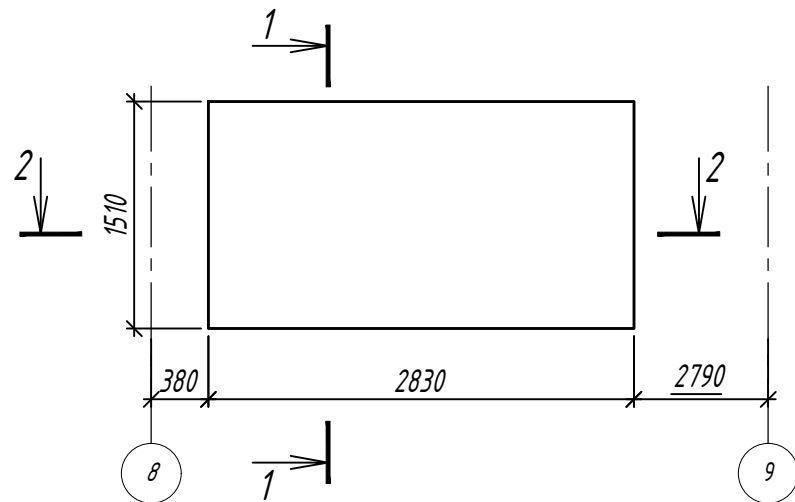


2-2
Армирование

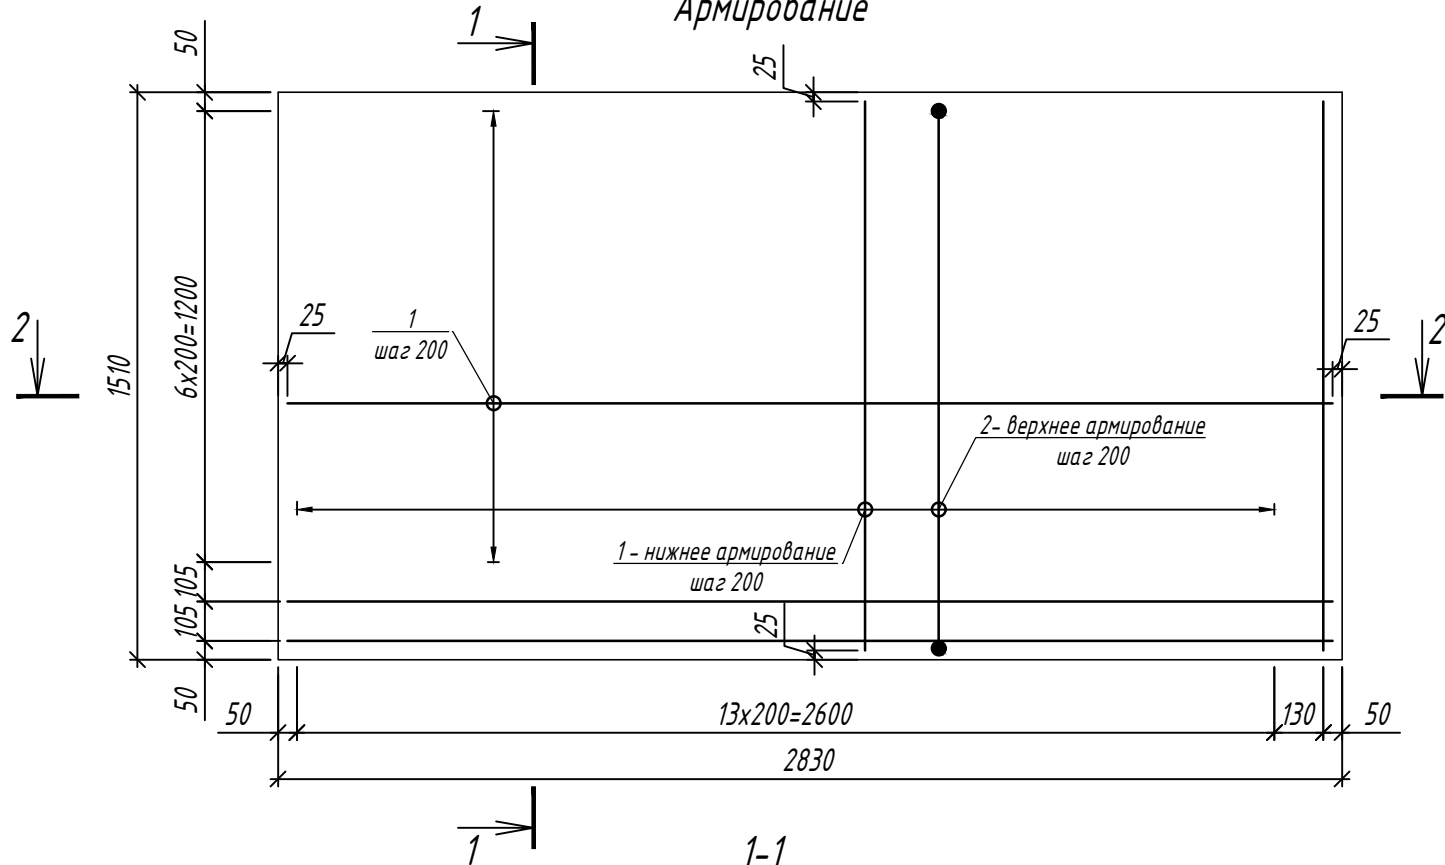

1-1
Армирование

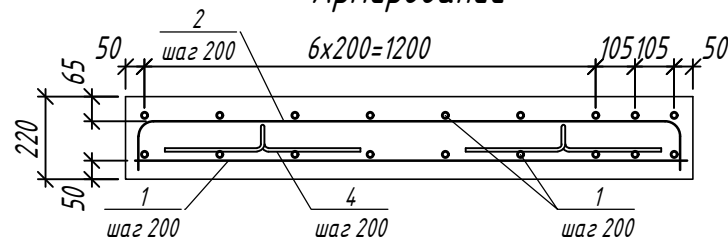

2-2
Армирование

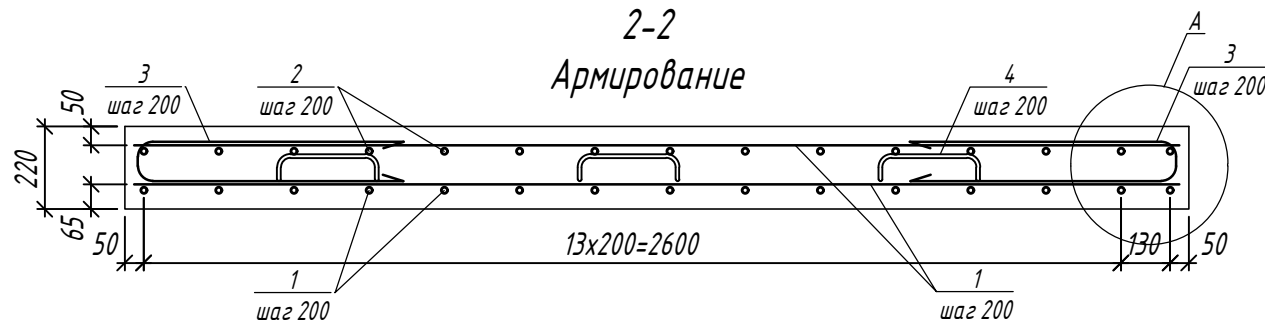

Спецификация элементов монолитного участка МУЗ


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
Монолитный участок МУЗ					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500C, поз. м	71,94	1,58	
2*	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500C, L=1665	15	2,66	
3*	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A500C, L=1470	18	2,32	
4*	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A240 L=910	8	0,36	
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25	0,94		м³

Поз. со * см. ведомость деталей

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
2	
3	
4	


Размеры гнутых стержней даны по наружным граням.
Радиусы даны в свету.

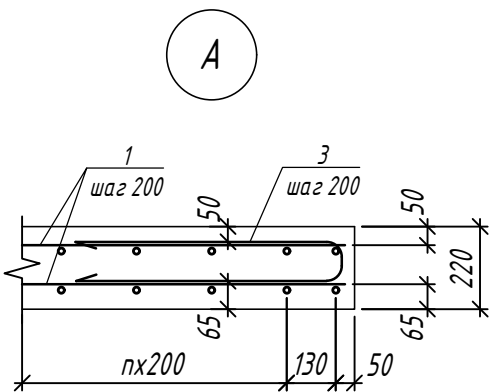


1. Монолитный участок МУЗ замаркирован на л.55

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
Разработал	Пономарева						Р	68
Проверил	Пономарева							
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Монолитный участок МУЗ на отм. +7,100	ООО "ЕСК"	
Н.контроль								


Опалубочный чертеж плиты покрытия Пп-1 на отметке +13.550

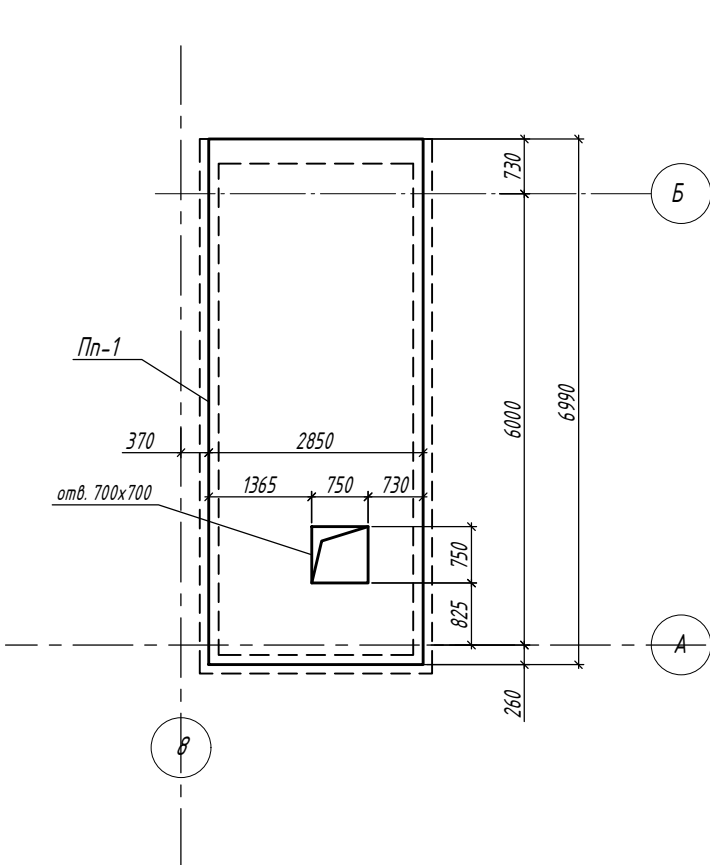

а-а

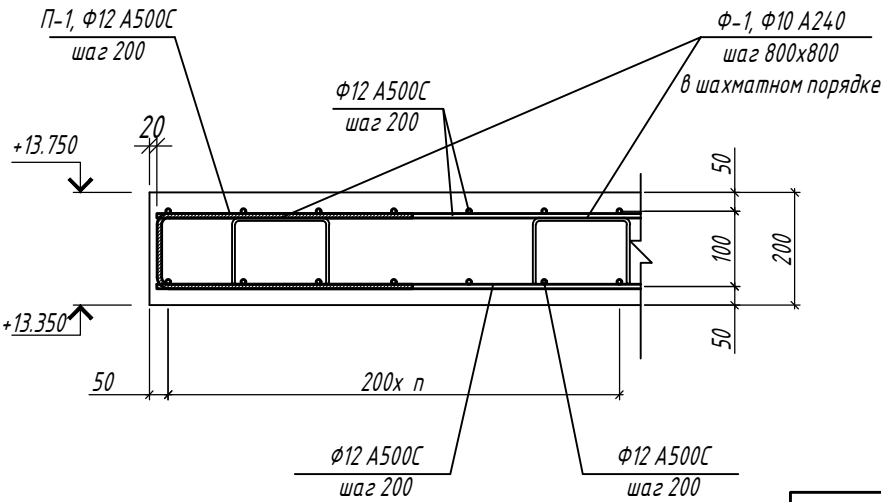

Основное нижнее и верхнее армирование плиты покрытия Пп-1

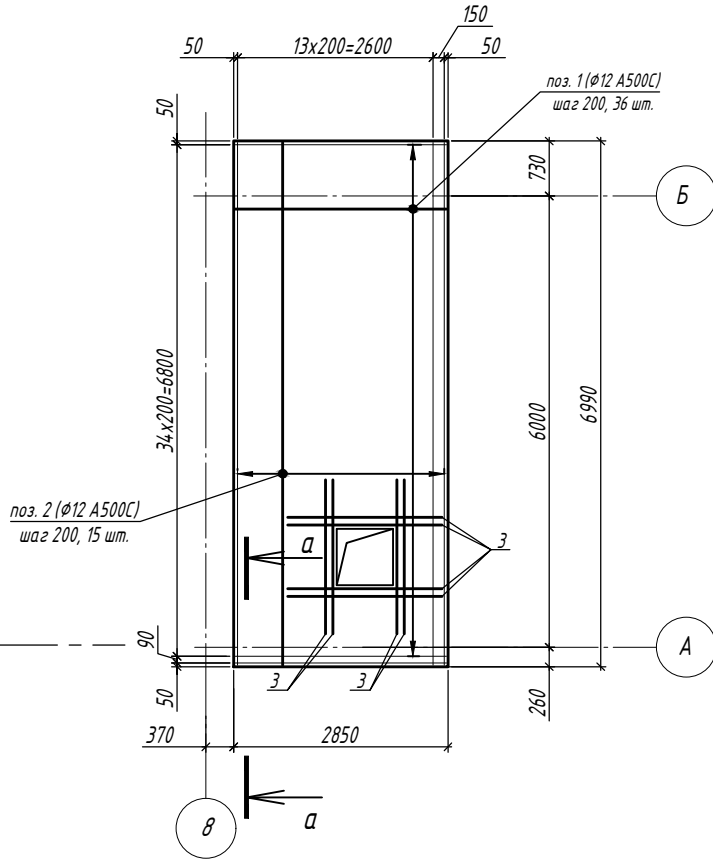

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-1	
Ф-1	

Спецификация элементов Пп-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C L=2810	86	2,5	215
2	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C L=6950	36	6,17	222,12
3	ГОСТ 34028-2016	φ16 A500C L=2050	19	3,24	61,56
П-1	ГОСТ 34028-2016	φ12 A500C L=1300	118	1,15	135,7
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	φ10 A240 L=1130	37	0,7	25,9
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Тяж. бетон В25, м³	4,7		

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					
	Арматура класса					
	ГОСТ 34028-2016					
	A240		A500 C			Всего
	Ø10	Итого	Ø16	Ø12	Итого	
Пп-1	25,9	25,9	61,56	572,82	634,38	660,28

1. Общие указания см. лист 1.
2. Соединение стержней арматуры выполнять с помощью вязки мягкой отожженной стальной проволокой φ1-1.5 мм через одно пересечение в шахматном порядке (крайнее каждое соединение).
3. Стыки продольной рабочей арматуры должны иметь длину перепуска не менее 50φ арматуры. Стыки арматуры выполнять вразбежку. В одном сечении выполнять не более 50% соединений стержней. Расстояние между центрами стыков не менее 65φ арматуры.
4. Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня:

- диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм;

- диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или равном 20 мм.
5. Защитный слой бетона для верхней арматуры - 50 мм, для нижней арматуры - 50 мм до центра тяжести арматуры.
6. Проектное положение арматуры 1, 2-го ряда обеспечить при помощи пластиковых фиксаторов; 3-4 ряда укладывать на фиксаторы Ф1.
7. Производство работ вести в соответствии с указанием СП 70.13330.2012.
8. Бетонирование конструкции вести непрерывным методом с постоянным вибрированием на всю толщину электровибраторами.

						01-2024/ИЯИ-АС.2		
						"Завершение строительства административно-лабораторного корпуса - здание 24, входящего в состав объекта Московская мезонная фабрика (комплекс научных сооружений) ИЯИ, расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стadia	Лист
Разработал	Пономарева						Р	69
Проверил	Пономарева							
Нач.отдела						Лестничная клетка Л-1. Опалубочный чертеж плиты покрытия Пп-1 на отметке +13.550	000 "ЕСК"	
Н.контроль								